



Пример расчета однополюсной двери открыванием наружу/внутри

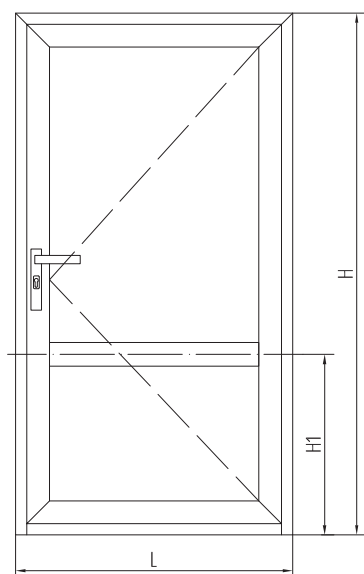

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.FR76.1001	Фиксатор стальной		$FS1=(L+Hx2)/500$
AYPC.FR76.1002	Фиксатор стальной		$FS2=(L1x2+H2x2+L2x2)/300$
AYPC.FR76.1003	Соединитель угловой		2
AYPC.FR76.1010	Фиксатор стальной		$FS10=(L1x2+H2x2+L2x2)/300$
AYPC.W72.1009	Комплект накладки противопожарной		3
* AYPC.W72.1010	Комплект накладки противопожарной верхней		1
* LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$L1x4+H2x2$
* LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+Hx2+H2+(A+B)x2+(A+B1)x2$
LTU20x2	Лента термоуплотнительная		$(A+B)x2+(A+B1)x2+L5x4+(H3+H4)x2$
LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+Hx2+L1x2+H2x2+(A+B)x2+(A+B1)x2$
AYPC.FR76.2001	Вставка огнестойкая		$Lx2+Hx4+L1x4+H2x4$
AYPC.FR76.2002	Вставка огнестойкая		$Lx2+Hx4+L1x4+H2x4$
AYPC.FR76.2003	Вставка огнестойкая		$L2x2$
AYPC.FR76.2004	Вставка огнестойкая		$L2x2$
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		$(A+B)x2+(A+B1)x2$
FRK67	Уплотнитель резиновый		$(A+B)x2+(A+B1)x2$
FRK148	Уплотнитель резиновый		$L+Hx2+L1x3+H2x2+L4$
FRK155	Уплотнитель резиновый		$L3$
AYPC.FR76.0902	Подкладка деревянная		4
AYPC.FR76.0901	Подкладка опорная		8
100x26x1	Подкладка рихтовочная		8
100x26x3	Подкладка рихтовочная		8
AYPC.FR76.0908	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0908-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0909-01	Заглушка порога		1
AYPC.FR76.0912	Манжета профиля примыкания		1
AYPC.FR76.0912-01	Манжета профиля примыкания		1
0715	Закладная угловая		10
AYPC.FR76.0955	Закладная угловая		12
AYPC.FR76.0951	Закладная крепления импоста		4
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$FS1x3+FS2x5+40$
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$L4/250$
4,2x19 DIN7981	Винт самонарезающий		4
4,2x25 DIN7982	Винт самонарезающий		8

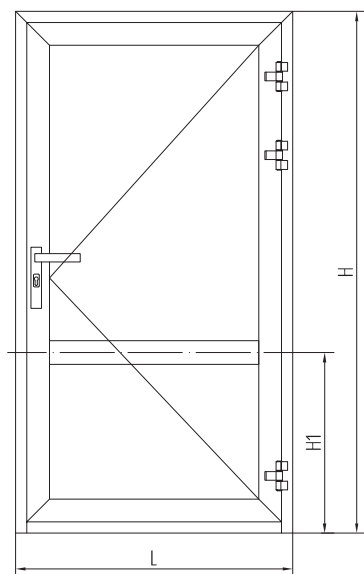

* Расчет LTU10x2 и LTU50x2 приведен для периметрального запирания створки.
На створке, со стороны петель при любом типе запирания используется LTU50x2.
* AYPC.W72.1010 не использовать при периметральном запирании створки.