




Система стоечно-ригельного фасада с термоизоляцией ALT F60 предназначена для изготовления навесных светопрозрачных фасадов и фасадов, монтируемых в проем, а также для изготовления наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, куполов, зимних садов и других пространственных конструкций.

Каркасом несущей конструкции являются вертикальные (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы с видимой шириной 60 мм.

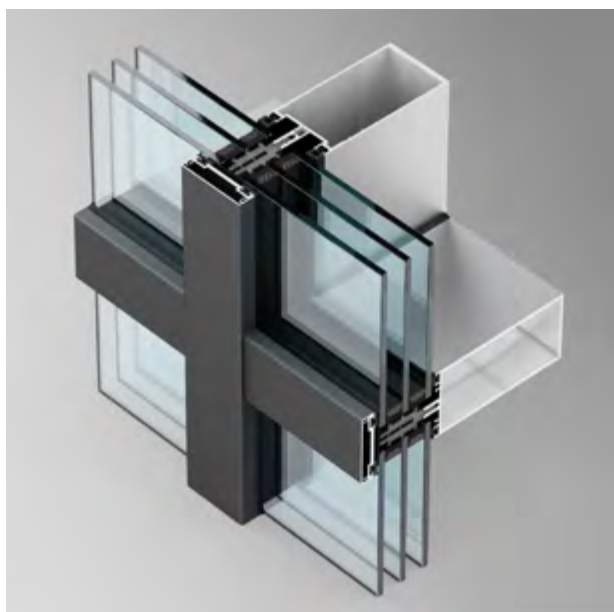

Классический фасад ALT F60 является оптимальным выбором для:

- регионов с умеренным или суровым климатом (теплотехника);
- установки больших и особо больших заполнений толщиной до 80 мм (инерционные характеристики профилей);
- установки тяжелых или особо тяжелых заполнений массой до 1 100 кг (инерционные характеристики профилей);
- использования как в приморских зонах, так и в других регионах с повышенной ветровой нагрузкой (герметичность);
- использования на объектах с повышенными требованиями к химическому воздействию на конструкции (коррозионная стойкость);
- остекление объектов любой этажности и сложности (дизайн);
- придания фасаду индивидуальности за счет применения декоративных пилонов (дизайн).