


Пример расчета однопольной двери открыванием
внутри из системы профилей W62 SGD

Левое (L) и правое (R) открывание створки

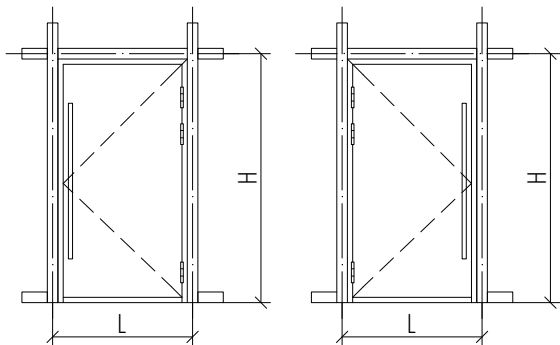

Заполнение 40 мм	1...
A=L2-150; B=H2-150	1
C=L2-44; D=H2-24	1
Заполнение 6 мм	
83 x (H1+2)	2
83 x (L1-162)	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W62.0901		4
100x44x1(3)		4 (4)
AYPC.W62.0937		12
5x10DIN6325D		24
AYPC.W62.0957		6
AYPC.W62.0921		1
AYPC.W62.0924		1
AYPC.W62.0924-01		1
AYPC.W62.0925		2
** AYPC.SL160.0928		6
** 4,8x16-A2IS014585		6
* 4,8x60-A2IS014586		(2xH1+L1)/450
3,5x6,5-A2IS014585		L5/300
3,9x13-A2IS014585		2
3,9x13-A2IS014586		5
3,9x16-A2IS014585		(L3+L7)/300

Артикул	Наименование Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.W62.0147			L1=L-24	1
			H1=H-12	1
			H1=H-12	1
AYPC.W62.0256			L2=L1-128	2
			H2=H1-79	2
AYPC.W62.0817			L3=L2-44	1
AYPC.W62.0845			L4=L1-162	1
			H3=H1	2
AYPC.W62.0846			L5=L3	1
AYPC.C48.0607			L6=L2-134	2
			H4=H2-178	2
AYPC.W62.0920			L7=L2-32	1
FAPIM.DA0581			L8=L2-32	1

Артикул	Эскиз		1...	
Уплотнители				
FRK13		L5	1	R/L
FRK38		L1+H1x2-51	1	R/L
FRK198		H2x2	1	R/L
FRK211		(H2+L2)x2	1	R/L
* FRK223		L1+H1x2	1	R/L
FRK192		(A+B)x2	1	R/L
FRK212			1	L
FRK212-01			1	R
FRK213			1	R/L
FRK232			1	R/L
FRK233			1	L
FRK233-01			1	R
6.4x6		(L2+10)x2+H1x4	1	R/L
8x8		(L2+H2)x2-72	1	R/L



* Зависит от количества петель (см. раздел 04.04 – Обработка и сборка)