


Пример расчета однопольной двери открыванием наружу из системы профилей W72 D

Правое (R) и левое (L) открывание створки

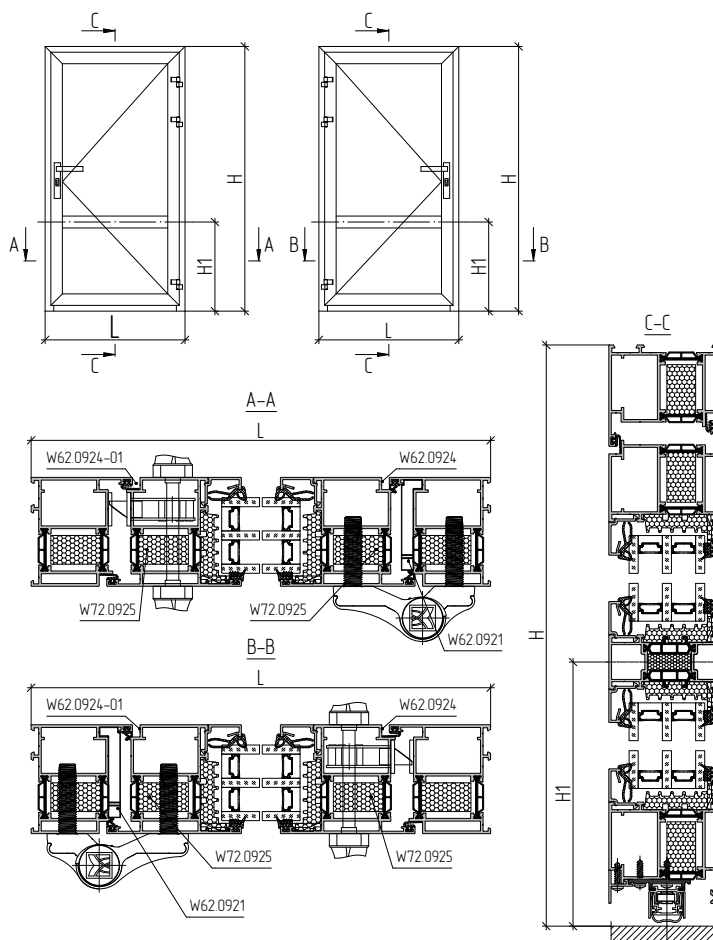

Артикул	Эскиз		L	1...
Профиль				
AYPC W72.0104			L	1
			H	1
			H	1
AYPC W72.0204			L-100	2
			H-65	2
AYPC W72.0302			L-234	1
AYPC W62.0817			L-144	1
AYPC C48.0602			L-234	4
			H-H1-179	2
			H1-144	2
AYPC W62.0920			L-132	1
FAPIM DA0581			L-132	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC W72.9908		8
100x56x1(3)		8 (8)
AYPC C48.0919M-01K		4
AYPC W62.0937		12
AYPC W62.0912		4
5x10DIN6325D		24
AYPC W62.0913		4
AYPC W62.0957		6
AYPC W62.0973K-01		2
AYPC W62.0951K-01		2
AYPC W62.0916-01		2
AYPC W62.0921		1
AYPC W62.0924		1
AYPC W62.0924-01		1
AYPC W72.0925		2

Артикул	Эскиз		L	1...	Открытие
Уплотнители					
FRK198			Hx2	1	R/L
FRK211			(H+L)x2	1	R/L
FRK193			(A+B)x2+(A+B1)x2	1	R/L
AYPC W72.0911			Ax4+Bx2+B1x2-8x100	1	R/L
FRK197			(A+B)x2+(A+B1)x2	1	R/L
FRK179				8	R/L
FRK212				1	L
FRK212-01				1	R
FRK213				1	R/L
FRK232				1	R/L
FRK233				1	L
FRK233-01				1	R
Заполнение 50 мм					
A=L-252, B=H-H1-153				1	R/L
A=L-252, B1=H1-118				1	R/L

Артикул	Эскиз	1...
Крепежные изделия		
3,9x13-A2ISO14586		5
3,9x13-A2ISO14585		2
3,9x16-A2ISO14585		(2xL-526)/300+2

