


Пример расчета однопольной двери открыванием наружу из системы профилей W72 SGD

Правое (R) и левое (L) открывание створки

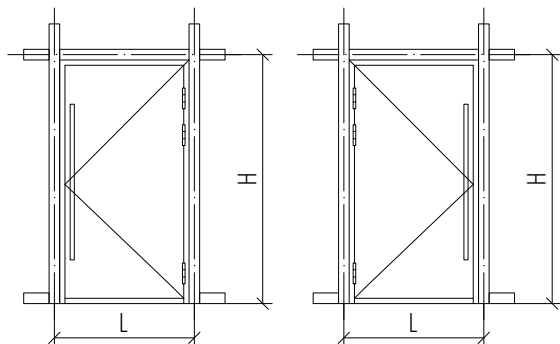

Заполнение 50 мм	1...
A=L2-152; B=H2-152	1
C=L2; D=H2-2	1
Заполнение 6 мм	
61 x H3+2	2
61 x L4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W72.9908		4
100x50x1(3)		4 (4)
AYPC.W62.0937		12
5x10DIN6325D		24
AYPC.W62.0957		6
AYPC.W62.0921		1
AYPC.W62.0924		1
AYPC.W62.0924-01		1
AYPC.W72.0925		2
* AYPC.SL160.0928		6
* 4,8x16-A2IS014585		6
4,8x60-A2IS014586		(2xH1+L1)/450
3,5x6,5-A2IS014585		L5/300
3,9x13-A2IS014585		(2xH1+(L1-118))/400
3,9x13-A2IS014586		5
3,9x16-A2IS014585		(L3+L7)/300

Артикул	Эскиз		L	1...
Профиль				
AYPC.W72.0145			L1=L-24	1
			H1=H-12	1
			H1=H-12	1
AYPC.W72.0257			L2=L1-128	2
			H2=H1-79	2
AYPC.W62.0817			L3=L2-44	1
AYPC.W62.0844			L4=L1-118	1
			H3=H1+2	2
AYPC.W62.0846			L5=L2	1
AYPC.C48.0607			L6=L2-134	2
			H4=H2-178	2
AYPC.W62.0920			L7=L2-32	1
FAPIM.DA0581			L8=L2-32	1

Артикул	Эскиз		L	1...	
Уплотнители					
FRK13			L5	1	R/L
FRK38			L1+H1x2-51	1	R/L
FRK198			H2x2	1	R/L
FRK211			(H2+L2)x2	1	R/L
FRK223			L1+H1x2	1	R/L
FRK194			(A+B)x2	1	R/L
AYPC.W72.0911			(A+B)x2-400	1	R/L
FRK212				1	L
FRK212-01				1	R
FRK213				1	R/L
FRK232				1	R/L
FRK233				1	L
FRK233-01				1	R
6.4x6			(L2+10)x2+H1x4	1	R/L
8x8			(L2+H2)x2-72	1	R/L



* Зависит от количества петель (см. раздел 04.04 – Обработка и сборка)