
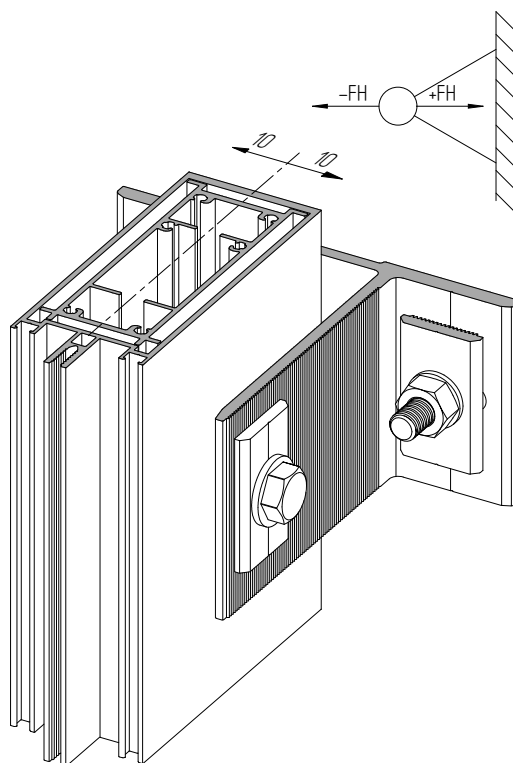


Артикул	Код	Кол. шт.	Норма упаковки, шт.	Нагрузки		Применение
				ветровая, кН	статическая, кН	
АУРС.F60.2901	16256600	1	12	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.0950-04	11293000	2	100			
АУРС.F50.2905	11229200	8	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	4	100			
Болт M10x110-A2 ISO4014	18934000	2	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	4	100			
АУРС.F60.2901-01	16256700	1	18	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.0950-04	11293000	2	100			
АУРС.F50.2905	11229200	8	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	4	100			
Болт M10x110-A2 ISO4014	18934000	2	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	4	100			
АУРС.F60.2902	16256800	1	12	FH=+5	FH=-5	
АУРС.F50.0950-05	11293100	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x110-A2 ISO4014	18934000	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			
АУРС.F50.2902-01	16256900	1	6	FH=+5	FH=-5	
АУРС.F50.0950-05	11293100	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x110-A2 ISO4014	18934000	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			

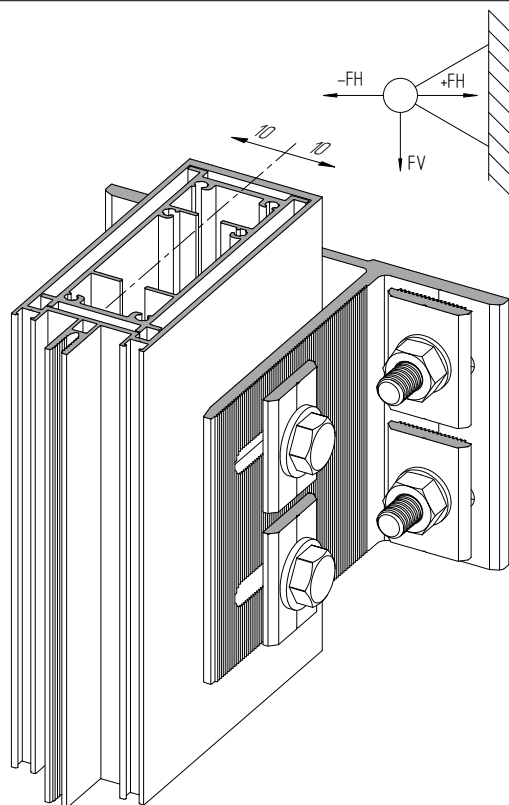

Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2 мм.
Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отношения стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.
Расчет крепежных элементов производится отдельно