



Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений

Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Комплект поставки			Артикул профиля заготовки	Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок					
				Винт для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле		Рихтовочная подкладка	Уплотнитель фальца горизонтального участка	Уплотнитель фальца вертикального участка	Крепление к стойке (ТИП 1)	Крепление к стойке (ТИП 2)	Крепление к ригелю
28–32	АУРС.F50.0965K–15	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–03	–	АУРС.F50.0829	100х38х3	–	–	3хвинт 5,5х38 ISO14586	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
28–32	–	АУРС.F50.0965K–16	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–03	–	АУРС.F50.0829				3хвинт 5,5х38 ISO14586	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
28–32	–	–	АУРС.F50.0965K–17	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–03	–	АУРС.F50.0829				3хвинт 5,5х38 ISO14586	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
34–38	АУРС.F50.0965K	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964	–	АУРС.F50.0826	100х44х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х38 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
34–38	–	АУРС.F50.0965K–01	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964	–	АУРС.F50.0826				3хвинт 5,5х38 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
34–38	–	–	АУРС.F50.0965K–02	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964	–	АУРС.F50.0826				3хвинт 5,5х38 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
40–44	АУРС.F50.0965K–03	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827	100х50х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
40–44	–	АУРС.F50.0965K–04	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827				3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
40–44	–	–	АУРС.F50.0965K–05	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827				3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
46–50	АУРС.F50.0965K–06	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827	100х56х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
46–50	–	АУРС.F50.0965K–07	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827				3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
46–50	–	–	АУРС.F50.0965K–08	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–01	–	АУРС.F50.0827				3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
52–56	АУРС.F50.0965K–09	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828	100х62х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
52–56	–	АУРС.F50.0965K–10	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828				3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
52–56	–	–	АУРС.F50.0965K–11	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828				3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
58–62	АУРС.F50.0965K–12	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828	100х68х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
58–62	–	АУРС.F50.0965K–13	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828				3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
58–62	–	–	АУРС.F50.0965K–14	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–02	–	АУРС.F50.0828				3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
64–68	АУРС.F50.0965K–18	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–04	–	АУРС.F50.0854	100х74х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
64–68	–	АУРС.F50.0965K–20	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–04	–	АУРС.F50.0854				3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
64–68	–	–	АУРС.F50.0965K–19	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–04	–	АУРС.F50.0854				3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
70–74	АУРС.F50.0965K–21	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–05	–	АУРС.F50.0856	100х74х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
70–74	–	АУРС.F50.0965K–22	–	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–05	–	АУРС.F50.0856				3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
70–74	–	–	АУРС.F50.0965K–23	2хвинт М6х40 ISO7380–1	АУРС.F50.0964–05	–	АУРС.F50.0856				3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX

Крепление крестообразной опорной подкладки ТИП 1
 (крепление вертикальной подкладки в “у” стойки при помощи саморезов Ø5,5)

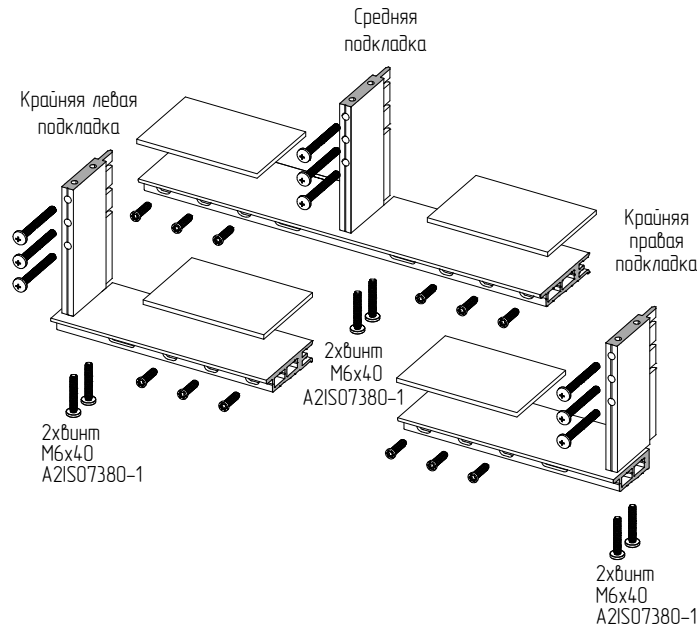

Крепление крестообразной опорной подкладки ТИП 2
 (крепление вертикальной подкладки в профиль стойки сбоку при помощи установочных винтов М5х10–А2ISO4026)

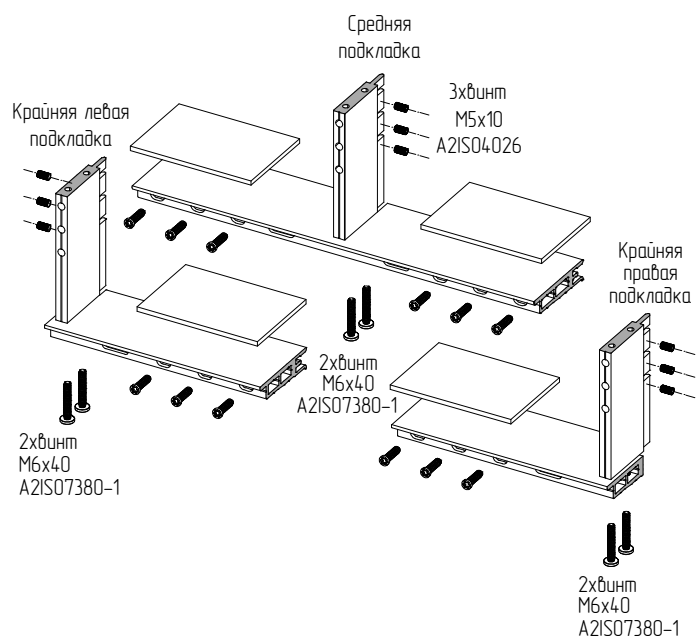

Комплекты изделий поставляются в разобранном виде. Максимальный момент закручивания винтов М6х40 А2ISO7380–1 при соединении деталей 3 Н*м