



Пример расчета двустворчатой двери открыванием внутрь из
системы профилей W72 HD

Левое (L) и правое (R)
открывание активной створки

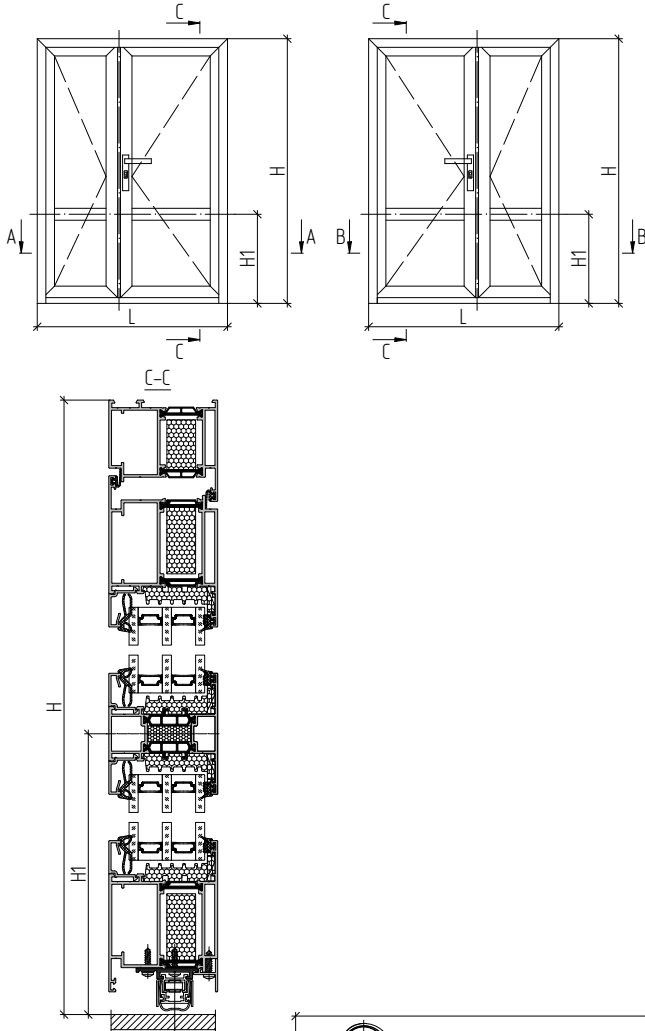

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC W72.0105			L	1
			H	1
			H	1
AYPC W72.0260			H-65*	1
AYPC W72.0261			L1-415	2
			L2-415*	2
			H-65	3
AYPC W72.0302			L1-197.5	1
			L2-197.5	1
AYPC W62.0817			L1-85.5	1
			L2-102.5	1
AYPC C48.0602			L-197.5	4
			L-197.5	4
			H-H1-190	4
			H1-155	4
AYPC W62.0920			L1-73.5	1
			L2-96.5	1
FAPIM DA0581			L1-73.5	1
			L2-96.5	1

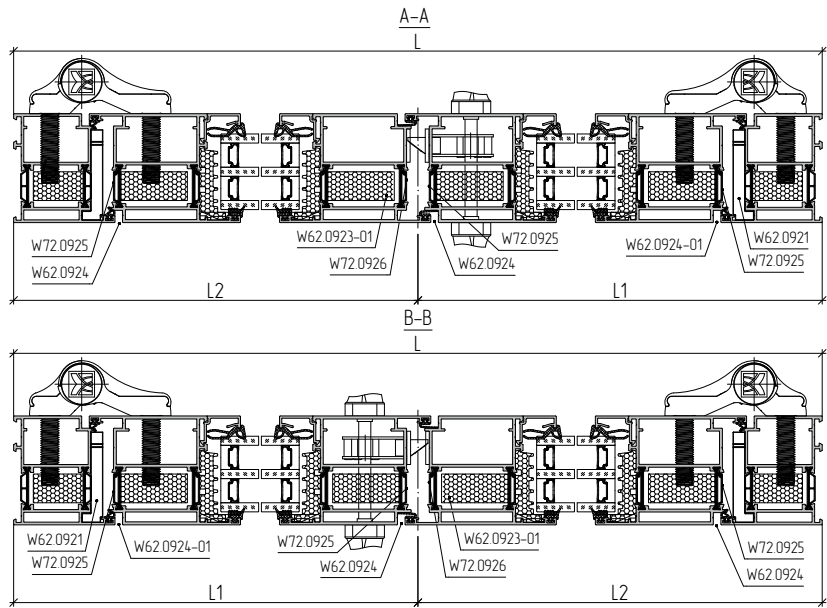

03.02; *03.04

** Длина профиля зависит от устанавливаемого шпингалета (Stublina, Fuhr).