


Пример расчета двупольной двери открыванием внутрь
из системы профилей W72 SGD
Левое (L) и правое (R)
открывание активной створки

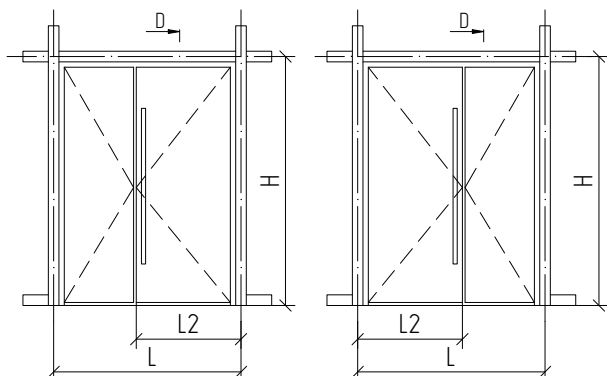

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W72.9908		8
100x50x1(3)		8 (8)
AYPC.W62.0937		20
5x10 DIN6325D		40
AYPC.W62.0957		8
AYPC.W62.0921		2
AYPC.W72.0925		3
AYPC.W72.0926		1

Комплекующие для двери с левой активной створкой ДН-1		
AYPC.C48.0906		1
AYPC.C48.0907		2
AYPC.W62.0924		2
AYPC.W62.0924-01		1
AYPC.W62.0923-01		1
Комплекующие для двери с правой активной створкой ДН-2		
AYPC.C48.0906		2
AYPC.C48.0907		1
AYPC.W62.0924		1
AYPC.W62.0924-01		2
AYPC.W62.0923		1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
** AYPC.SL160.0928		12
** 4,8x16-A2ISO14585		12
* 4,8x60-A2ISO14586		(2xH1+L1)/450
3,5x6,5-A2ISO14585		(L8+L9)/300
2,9x9,5-A2ISO14586		3
3,9x13-A2ISO14585		3
3,9x13-A2ISO14586		10
3,9x16-A2ISO14585		(L5+L6+L12+L13)/300
3,9x19-A2ISO14585		2

Заполнение 50 мм	1...
A1=L3-152, B=H2-152	1
C2=L5, D=H2-24	1
A2=L4-152, B=H2-152	1
C1=L4-22, D=H2-24	1
Заполнение 6 мм	
83 x (H1+2)	2
83 x (L1-162)	1

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.W72.0146			L1=L-24	1
			H1=H-12	1
			H1=H-12	1
AYPC.W72.0256			L3=L2-55.5	2
			H2=H1-79	3
			L4=L1-L2-55.5	2
AYPC.W72.0257			H2=H1-79	1
AYPC.W62.0817			L5=L3-44	1
			L6=L4-61	1
AYPC.W62.0845			L7=L1-162	1
			H1=H-12	2
AYPC.W62.0846			L8=L5-4	1
			L9=L6-6	1
*AYPC.C48.0607			L10=L3-134	2
			H3=H2-178	2
			L11=L4-134	2
			H3=H2-178	2
AYPC.W62.0920			L12=L3-32	1
			L13=L4-55	1
FAPIM DA0581			L12=L3-32	1
			L13=L4-55	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
FRK13		L3+L8	1
FRK38		L1+H1x2-51	1
FRK98		H2x4	1
FRK211		(H2+L3+L4)x2	1
* FRK223		L1+H1x2	1
* FRK194		(A1+A2)x2+4xB	1
AYPC.W72.0911		(A2+B)x2+(A1+B)x2-800	1
FRK212			1
FRK212-01			1
FRK213			1
FRK233			1
FRK233-01			1
6 4x6		(L1-118)x2+H1x4	1
8x8		(L4+L3)x2+H2x4	1



** Зависит от количества петель (см. раздел 05.04 – Обработка и сборка)

*** Длина профиля зависит от устанавливаемого шпингалета (Stublina, Fuhr).