


Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений

Комплект поставки				Артикул		Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок							
Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Винт для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле	Артикул профиля заготовки	Ригель подкладки	Уплотнитель фольца горизонтального участка	Уплотнитель фольца вертикального участка	Крепление к стойке (ТИП 3)	Крепление к стойке (ТИП 4)	Крепление к ригелю
58-62	АУРС F50 1465К	-	-	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-02	-	АУРС F50 0828	100х68х3	АУРС F50 1922 L=350мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
				2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-02	-	АУРС F50 0828	100х68х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	5хвинт 5,5х23 TX
58-62	-	-	АУРС F50 1465К-02	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-02	-	АУРС F50 0828	100х68х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	5хвинт 5,5х23 TX
64-68	АУРС F50 1465К-03	-	-	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-04	-	АУРС F50 0854	100х74х3	АУРС F50 1922 L=350мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
64-68	-	АУРС F50 1465К-04	-	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-04	-	АУРС F50 0854	100х74х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
64-68	-	-	АУРС F50 1465К-05	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-04	АУРС F50 1469-01	-	100х74х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
70-74	АУРС F50 1465К-06	-	-	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-05	-	АУРС F50 0856	100х74х3	АУРС F50 1922 L=350мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
70-74	-	АУРС F50 1465К-07	-	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-05	-	АУРС F50 0856	100х74х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX
70-74	-	-	АУРС F50 1465К-08	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС F50 0964-05	АУРС F50 1471-01	-	100х74х3	АУРС F50 1922 L=180мм	АУРС F50 1922 L=110мм	3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	3хвинт 5,5х23 TX

Крепление крестообразной опорной подкладки

ТИП 3


(крепление вертикальной подкладки в "ус" стойки при помощи саморезов Ø5,5)

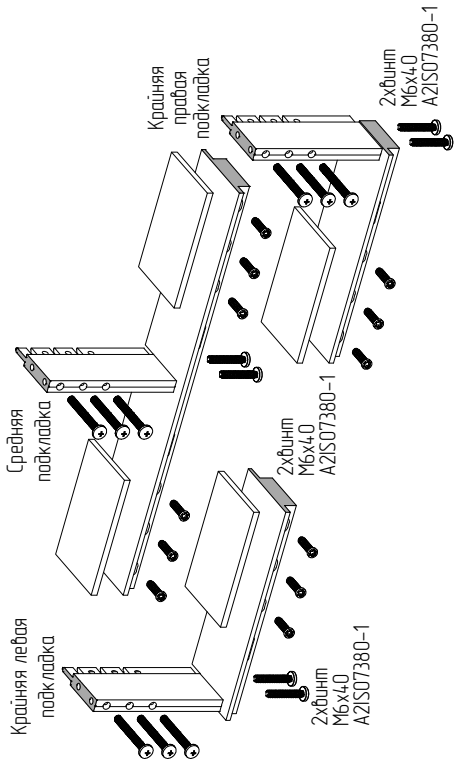

Крепление крестообразной опорной подкладки

ТИП 4

(крепление вертикальной подкладки в профиль стойки сбоку при помощи установочных винтов М5х10-A2ISO4026)

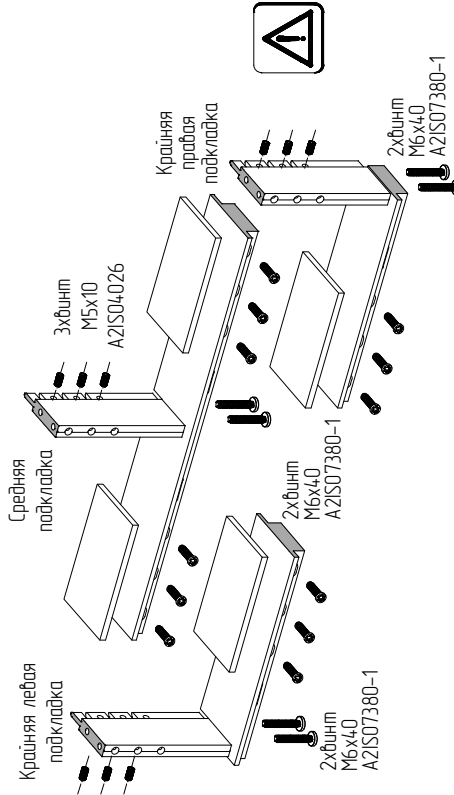

Комплекты изделий поставляются в разобранном виде. Максимальный момент закручивания винтов М6х40 А2ISO7380-1 при соединении деталей 3 Н*м.