


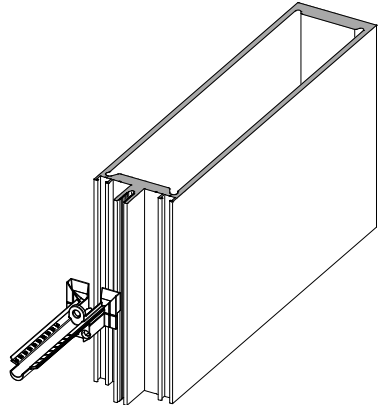

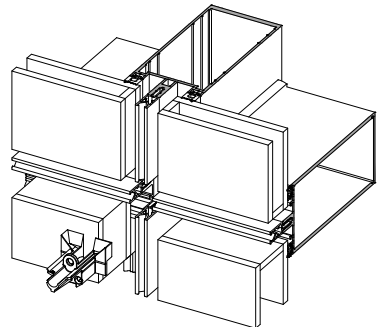



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение
Заглушка стойки АУРС.F60.0925  единица измерения – шт.	–	16230300	0.012	50	0.80	Устанавливается на место сопряжения двух стоек по вертикали. Обеспечивает передрос влаги 
Капельник водоотвода АУРС.F60.0927  единица измерения – шт.	–	16250400	0.012	50	0.80	Устанавливается на стойку АУРС.F60.0113. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. Для заполнений толщиной 4–80 мм 
Капельник водоотвода АУРС.F60.0928  единица измерения – шт.	–	16250100	0.013	50	0.80	Устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. Для заполнений толщиной 4–80 мм 
Заглушка излома стойки АУРС.F60.0929  единица измерения – шт.	–	16230400	0.011	50	0.8	Устанавливается на изломе стоек. Обеспечивает передрос влаги и герметичность соединения 