
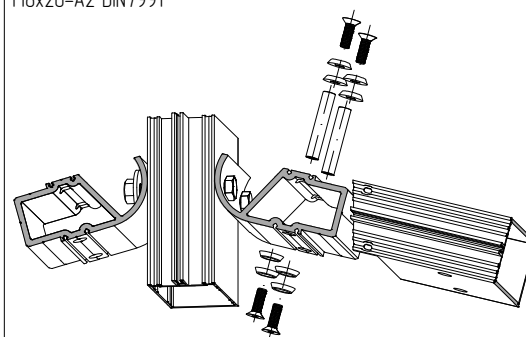

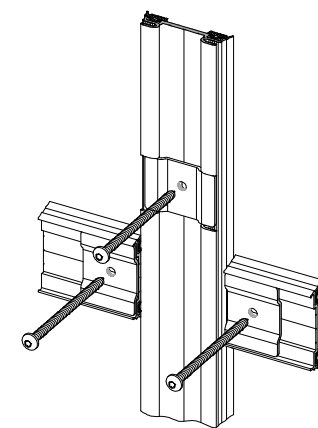
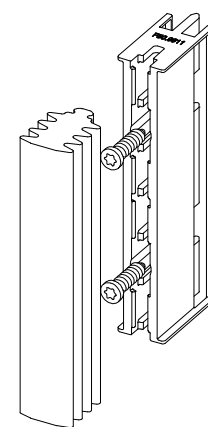
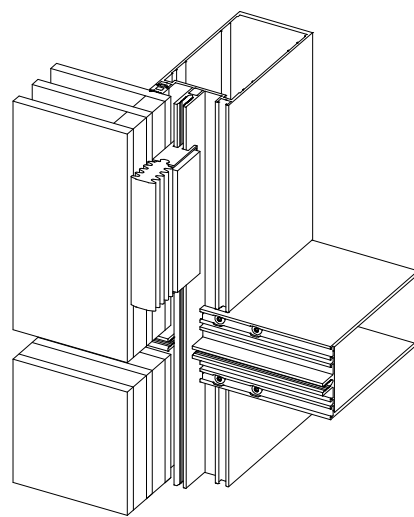


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение																																																
Втулка AYPC.F60.0995  единица измерения – шт.	-	16265600	0.03	60	16	Применяется при соединении ригелей со стойками и используется совместно с шайбами 8-A2 DIN9081 и винтами M8x20-A2 DIN7991 																																																
Шайба AYPC.F60.1978  единица измерения – шт.	-	16240200	0.04	92	3.7	Устанавливается на прижимную планку. Применяется в противовзломных конструкциях RC2 и RC3 																																																
Комплект подкладок опорных <table><tr><td>AYPC.F50.9912K</td><td>-</td><td>15101800</td><td>0.033</td><td>60</td><td>198</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9912K-01</td><td></td><td>15101900</td><td>0.033</td><td>60</td><td>198</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9912K-02</td><td></td><td>15102000</td><td>0.033</td><td>60</td><td>198</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9912K-03</td><td></td><td>15102100</td><td>0.034</td><td>60</td><td>2.04</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9912K-04</td><td></td><td>15102200</td><td>0.034</td><td>60</td><td>2.04</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9912K-05</td><td></td><td>15102300</td><td>0.034</td><td>60</td><td>2.04</td></tr></table>  единица измерения – шт.	AYPC.F50.9912K	-	15101800	0.033	60	198	AYPC.F50.9912K-01		15101900	0.033	60	198	AYPC.F50.9912K-02		15102000	0.033	60	198	AYPC.F50.9912K-03		15102100	0.034	60	2.04	AYPC.F50.9912K-04		15102200	0.034	60	2.04	AYPC.F50.9912K-05		15102300	0.034	60	2.04						Устанавливается на стойки и ригеля. Обеспечивает защиту от отжима стеклопакета в противовзломных конструкциях RC2 и RC3 <table><tr><td>Толщина заполнения, мм</td><td>28-32</td></tr><tr><td></td><td>34-38</td></tr><tr><td></td><td>40-44</td></tr><tr><td></td><td>46-50</td></tr><tr><td></td><td>52-56</td></tr><tr><td></td><td>58-62</td></tr></table>  Комплект поставки: пластиковая деталь, соединительные винты 5,5x23TX – 2 шт., вспененный термомост длиной 105 мм	Толщина заполнения, мм	28-32		34-38		40-44		46-50		52-56		58-62
AYPC.F50.9912K	-	15101800	0.033	60	198																																																	
AYPC.F50.9912K-01		15101900	0.033	60	198																																																	
AYPC.F50.9912K-02		15102000	0.033	60	198																																																	
AYPC.F50.9912K-03		15102100	0.034	60	2.04																																																	
AYPC.F50.9912K-04		15102200	0.034	60	2.04																																																	
AYPC.F50.9912K-05		15102300	0.034	60	2.04																																																	
Толщина заполнения, мм	28-32																																																					
	34-38																																																					
	40-44																																																					
	46-50																																																					
	52-56																																																					
	58-62																																																					