





Если в расчёте конструкции вы используете профиль ригеля второго уровня 100P.1231, то при переходе в следующие окна программы, программа отобразит уведомление о не верном соединении профилей. Для того, чтобы не возникало ошибок в построении необходимо изменить примыкание. Делается это с помощью функции **Соединения профилей** в левой части окна **Элемент**. Необходимо выбрать данную функцию, а затем выделить места неверного сочленения профилей и изменить их соединения.

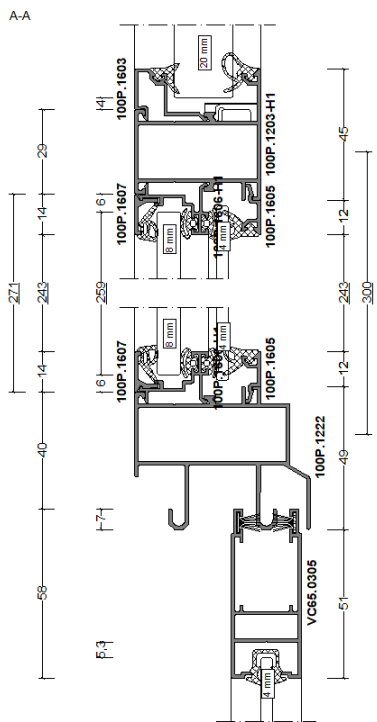

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Если вы рассчитываете конструкцию сегментами по высоте, с использованием раздвижного заполнения и ригеля второго уровня 100P.1231, то, на текущий момент, такую конструкцию невозможно будет завершить, так как нельзя установить верхние профили 100P.1221 и 100P.1221 раздвижной конструкции внизу сегмента и сделать их виртуальным.

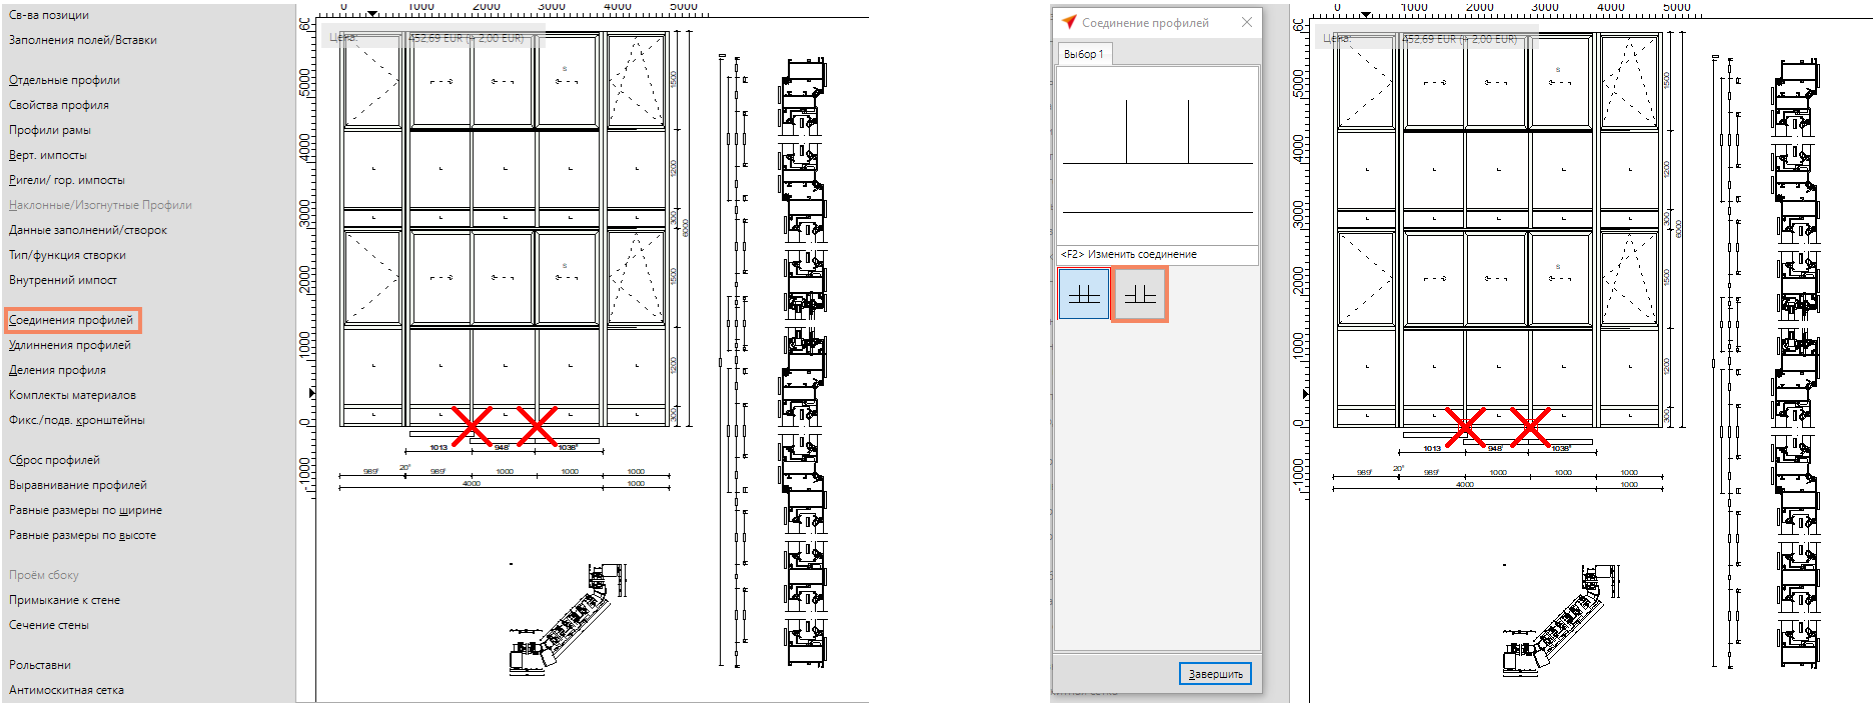