


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей



Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло				Винт самонарез. Ø3,9–А2IS014586 шаг 300 мм	
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	F	G		H		I/J	
46–50 мм	28 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x32/x25
	30 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x32/x25
	32 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x32/x25
52–56 мм	28 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x38/x32
	30 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x38/x32
	32 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x38/x32
58–62 мм	28 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x38/x32
	30 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK18	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x38/x32
	32 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x38/x32
64–68 мм	28 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68	x1	x2	x3	x50/x45
	30 мм			FRK15	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68	x1	x2	x3	x50/x45
	32 мм			FRK14	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68	x1	x2	x3	x50/x45
70–74 мм	28 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.9978	100x74	x1	x2	x3	x50/x45
	30 мм			FRK18	AYPC.F50.9978	100x74	x1	x2	x3	x50/x45
	32 мм			FRK17	AYPC.F50.9978	100x74	x1	x2	x3	x50/x45

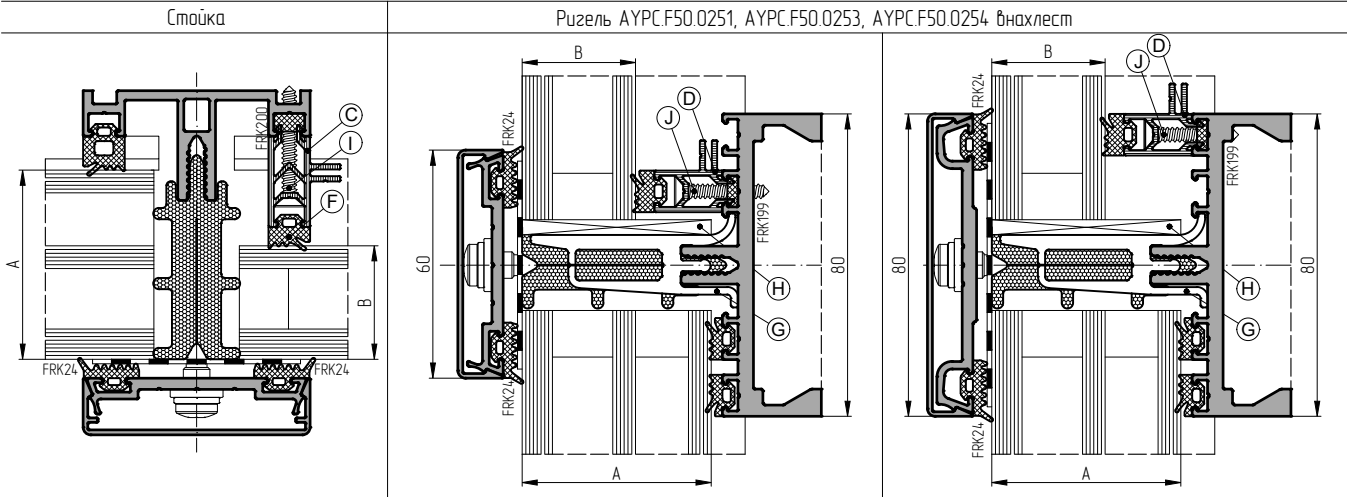