


И как вариант: стойка встык к ригелю внахлест, но в этом варианте стойка будет не компланарна к ригелю, и есть только один вариант для т-соединения, сухарь из профиля F50.0407:



BC-04/A(с сухарем F50.0407)
4 x 3,9x13 ISO 14585 - (0102, 0103, 0104, 0105)
6 x 3,9x13 ISO 14585 - (0106, 0107, 0108, 0117, 0118)
4xM8DIN9081 - 0102, 0103
4xM8x20DIN7991 - 0102, 0103
8xM8DIN9081-0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0117, 0118
8xM8x20DIN7991-0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0117, 0118
1xF50.0407-L=46mm -F50.0102
1xF50.0407-L=64mm - F50.0103
1xF50.0407-L=83mm- F50.0104
1xF50.0407 - L=103mm - F50.0105
1xF50.0407 - L=123mm - F50.0106
1xF50.0407 - L=152mm - F50.0107
1xF50.0407 - L=138mm - F50.0117
1xF50.0407 - L=167mm - F50.0118
1xF50.0407 - L=180mm - F50.0108

ВНИМАНИЕ!!! Для этого варианта неверный расчет к-во опор и рихтовочных подкладок, программа под заполнение считает по 1шт, должно быть по 2шт, (вопрос на доработке).

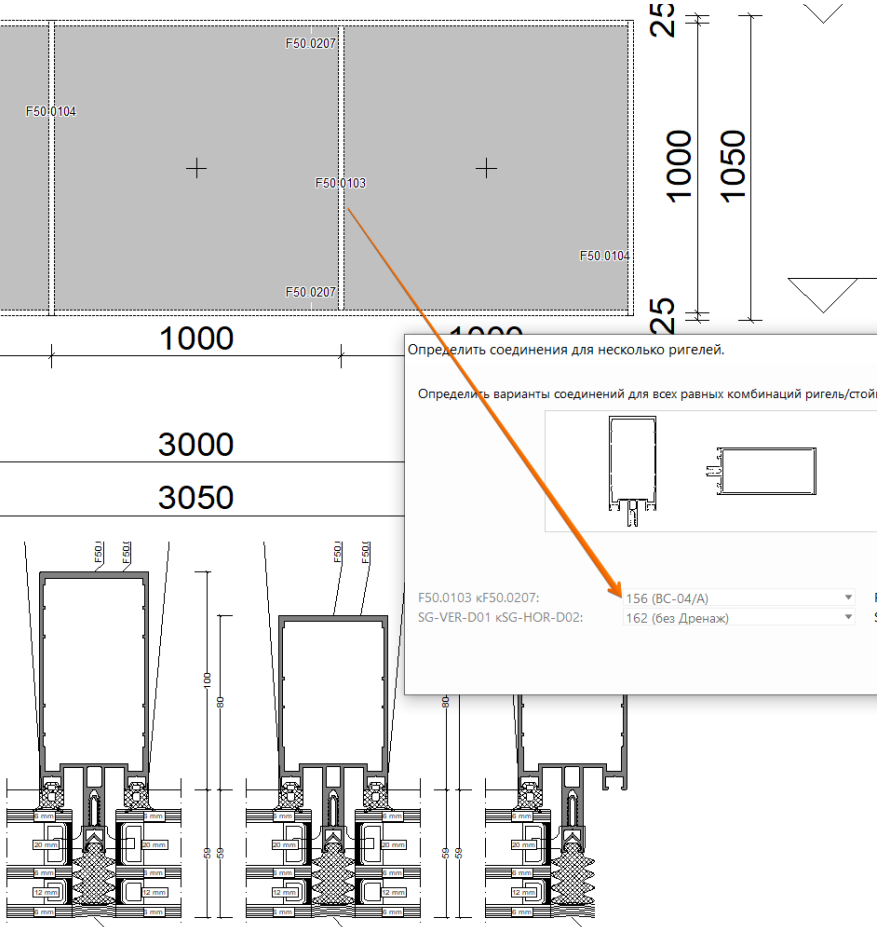