


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей



Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14586 шаг 300 мм
					опорная	рихтовочная	
A	B	C	D	F	G	H	I/J
46-50 мм	28 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.9961-03	100x50 x2 x3 x4	x32/x25
	30 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK15	АУРС.F50.9961-03	100x50 x2 x3 x4	x32/x25
	32 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.9961-03	100x50 x2 x3 x4	x32/x25
52-56 мм	28 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.9961-02	100x56 x2 x3 x4	x38/x32
	30 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK15	АУРС.F50.9961-02	100x56 x2 x3 x4	x38/x32
	32 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.9961-02	100x56 x2 x3 x4	x38/x32
58-62 мм	28 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK19	АУРС.F50.9961-01	100x62 x2 x3 x4	x38/x32
	30 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK18	АУРС.F50.9961-01	100x62 x2 x3 x4	x38/x32
	32 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK17	АУРС.F50.9961-01	100x62 x2 x3 x4	x38/x32
64-68 мм	28 мм	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901+АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.9961	100x68 x2 x3 x4	x50/x45
	30 мм			FRK15	АУРС.F50.9961	100x68 x2 x3 x4	x50/x45
	32 мм			FRK14	АУРС.F50.9961	100x68 x2 x3 x4	x50/x45
70-74 мм	28 мм	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901+АУРС.F50.0901	FRK19	АУРС.F50.9962-01	100x74 x2 x3 x4	x50/x45
	30 мм			FRK18	АУРС.F50.9962-01	100x74 x2 x3 x4	x50/x45
	32 мм			FRK17	АУРС.F50.9962-01	100x74 x2 x3 x4	x50/x45
76-80 мм	28 мм	АУРС.F50.0903+АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.9962	100x50+100x32 x2 x3 x4	x60/x55
	30 мм			FRK15	АУРС.F50.9962	100x50+100x32 x2 x3 x4	x60/x55
	32 мм			FRK14	АУРС.F50.9962	100x50+100x32 x2 x3 x4	x60/x55

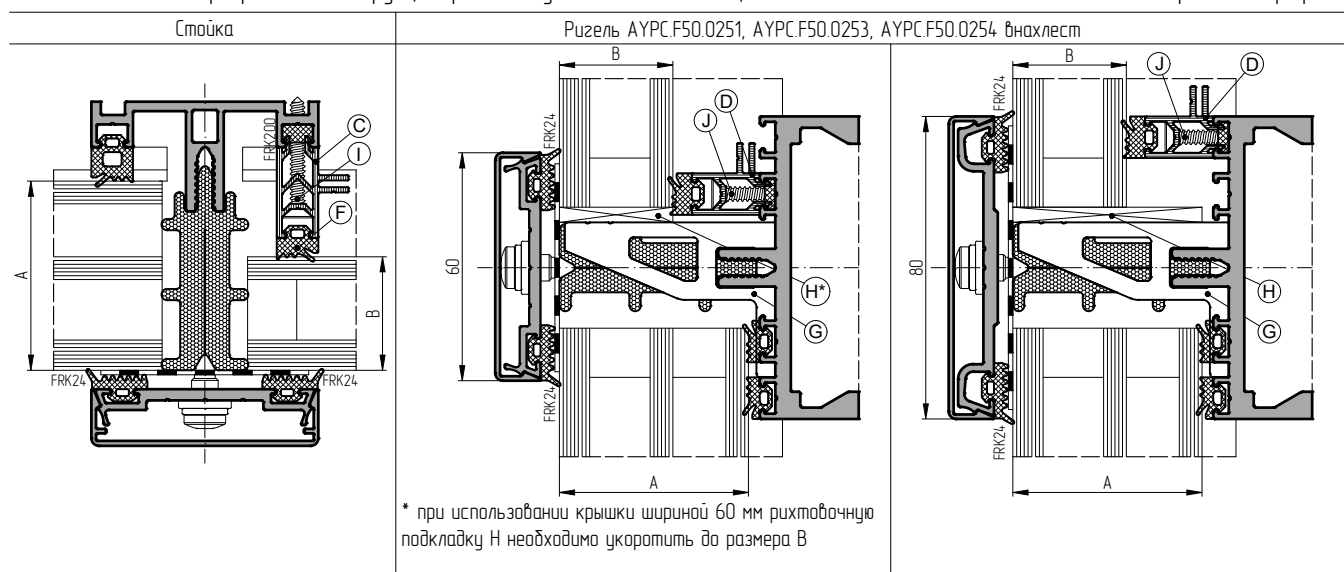