

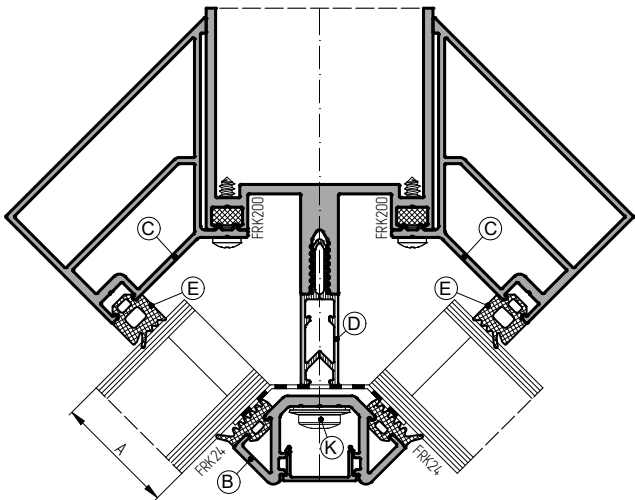


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

		Стойка с двусторонним углом разворота						Ригель внахлест				
												
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер -45°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет			Винт самонарез. Ø5,5-A2ISO14585	
								опорная	ригелевая			
A	α	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L		
28 мм	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 19	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 16	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2 x3	x45/x45
30 мм	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 18	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 15	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2 x3	x45/x45
32 мм	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 17	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 14	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2 x3	x45/x45

