
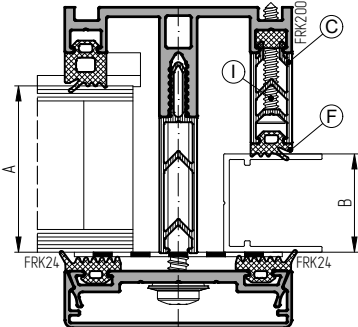


Таблица остекления для установки вентиляционной решетки VR26 в фасад

		Стойка			Ригель внахлест					
										
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло			Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14586 шаг 300 мм		
					опорная	рихтобочная				
A	B	C	D	F	G	H	I/J			
22-26 мм	26 мм	-	-	-	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	-
28-32 мм	26 мм	AYPC.F50.0701	-	FRK17	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x16/-
34-38 мм	26 мм	AYPC.F50.0702	AYPC.F50.0701	FRK17	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x16/x16
40-44 мм	26 мм	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK14	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x32/x25
46-50 мм	26 мм	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK14	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x38/x32
52-56 мм	26 мм	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK17	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x38/x32
58-62 мм	26 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK14	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x50/x45
64-68 мм	26 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK14	AYPC.F50.0952-04	100x68	x1	x2	x3	x55/x50
70-74 мм	26 мм	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK17	AYPC.F50.9978	100x74	x1	x2	x3	x55/x50

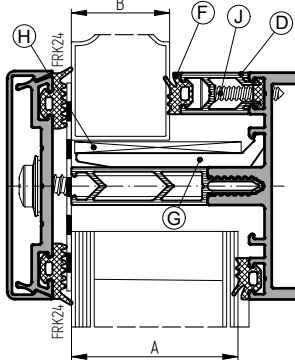