

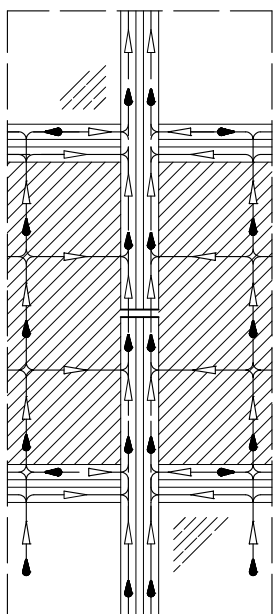
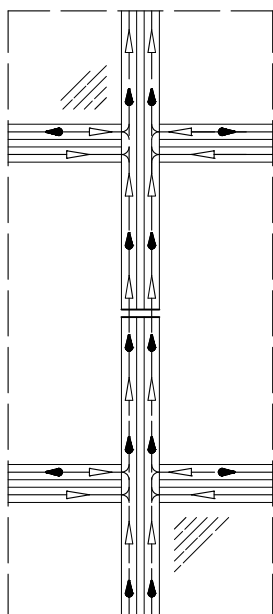




Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной и непрозрачной части конструкции фасада

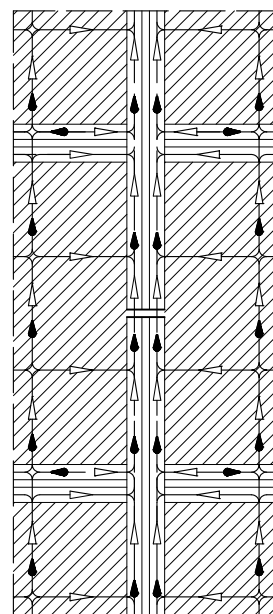

Передрос влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек с использованием термостопов (теплый фасад)

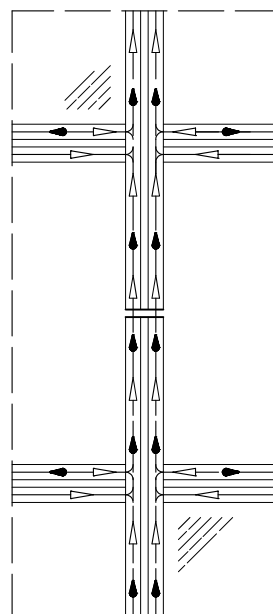

Передрос влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек без использования термостопов (холодный фасад)

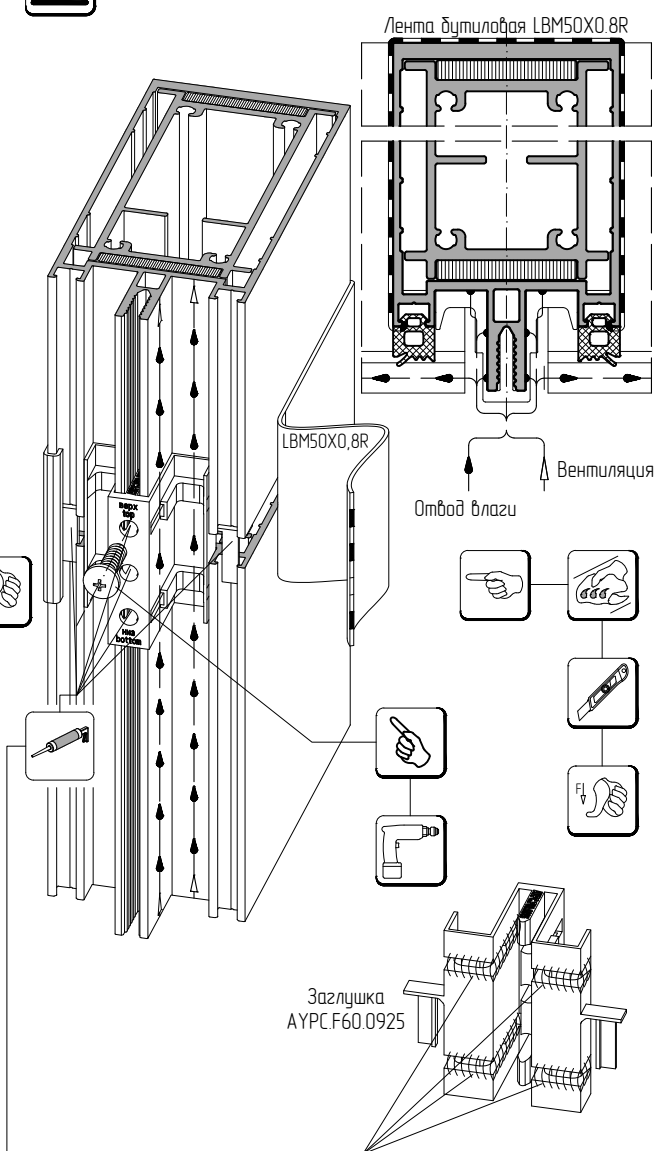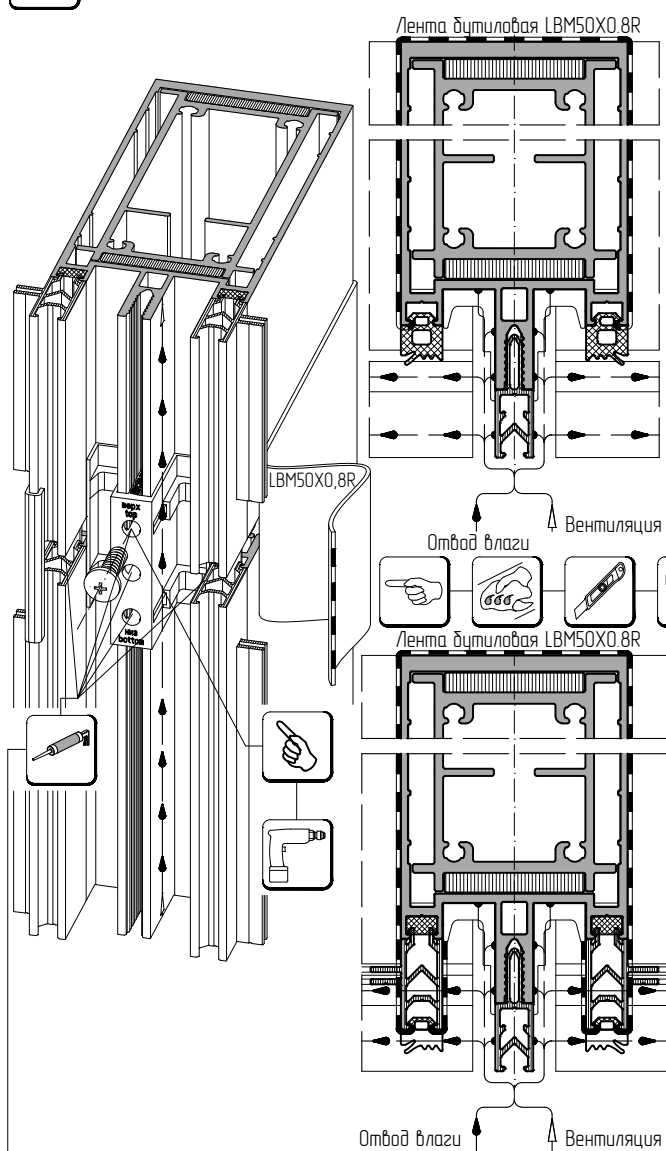

Заглушка
АУРС.F60.0925