
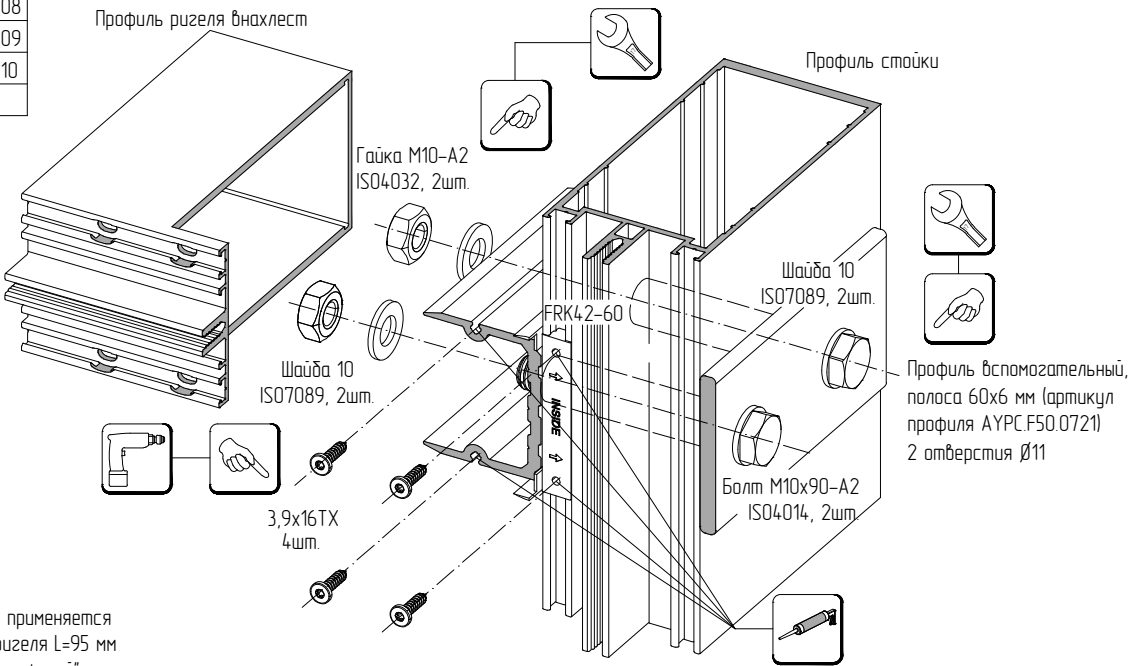


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F60.0401)

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0401		совместно с торцевой заглушкой	
Длина L, мм		тип АУРС.F60.0921	тип АУРС.F60.9921
95	Для профилей ригеля	-	АУРС.F60.0205
115		АУРС.F60.0205	АУРС.F60.0206
135		АУРС.F60.0206	АУРС.F60.0207
150		АУРС.F60.0207	АУРС.F60.0208
165		АУРС.F60.0208	АУРС.F60.0209
180		АУРС.F60.0209	АУРС.F60.0210
195		АУРС.F60.0210	-

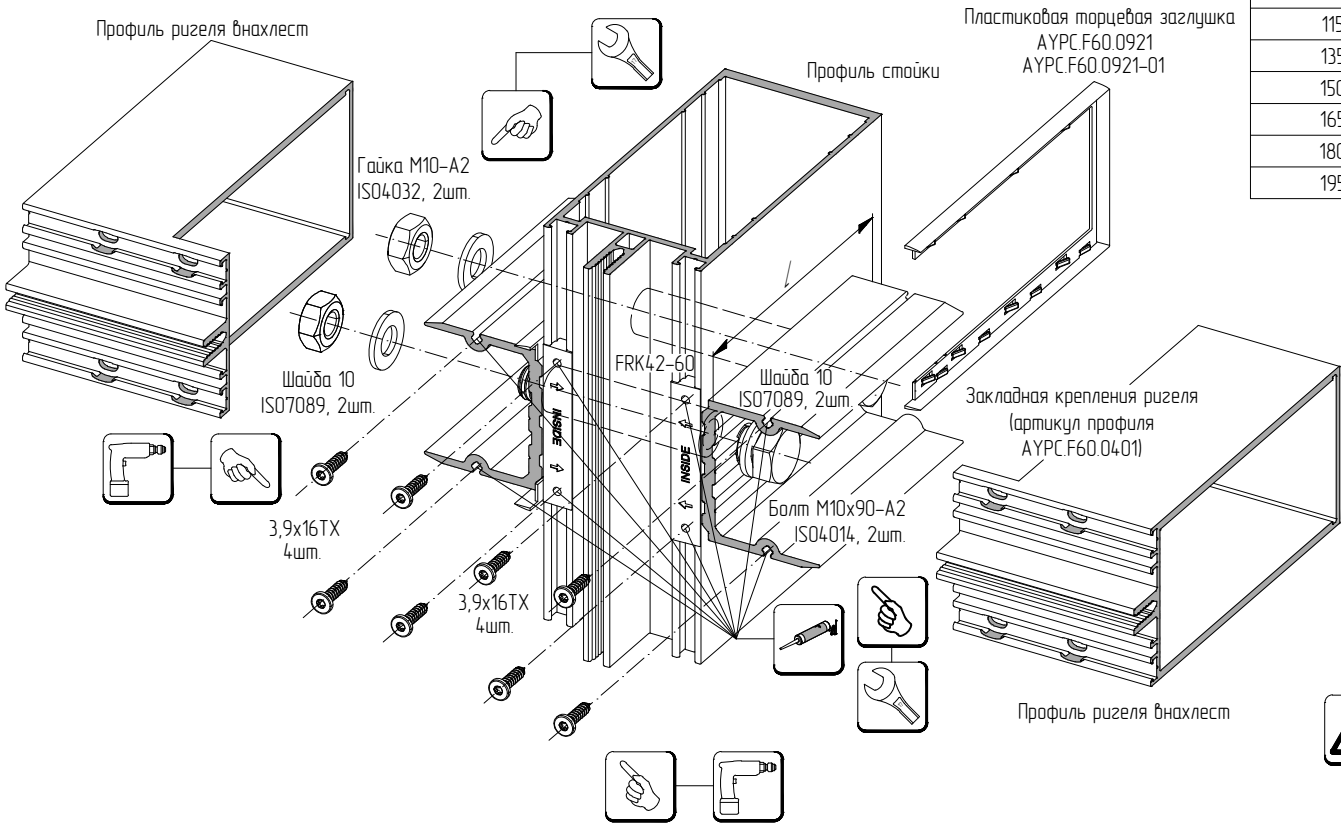

⚠ Для профиля ригеля АУРС.F60.0211 применяется комбинация закладных крепления ригеля L=95 мм и L=115 мм, см. раздел "Обработка профилей"

Для профиля ригеля АУРС.F60.0212 применяется комбинация закладных крепления ригеля L=115 мм и L=135 мм, см. раздел "Обработка профилей"

AluPro-BH-06/A+

Без установки торцевых заглушек

AluPro-BH-06/B+

С установкой пластиковых торцевых заглушек АУРС.F60.0921 АУРС.F60.0921-01

AluPro-BH-06/C+

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек АУРС.F60.9921 АУРС.F60.9921-01 АУРС.F60.9921-02 АУРС.F60.9921-03 АУРС.F60.9921-04 АУРС.F60.9921-05 АУРС.F60.9921-06 АУРС.F60.9921-07

