

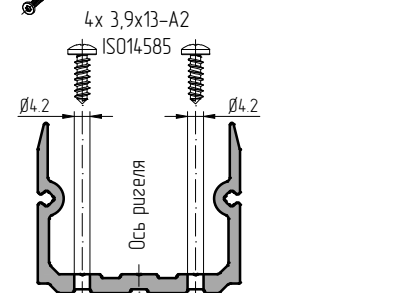


ОБРАБОТКА И СБОРКА: ОБРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ



Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ризеля: внахлест 6 мм

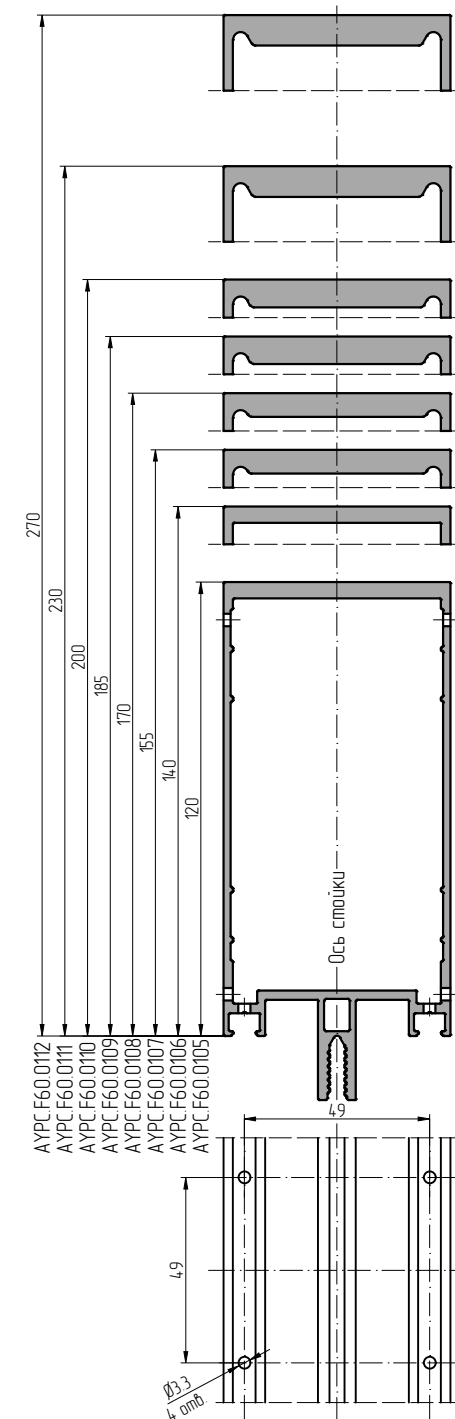



Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.60.04.01, с установкой пластиковых торцевых заглушек ригеля или без использования заглушек.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

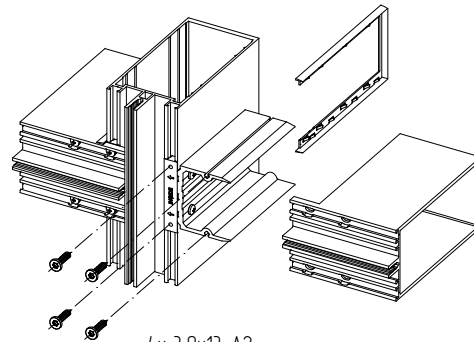

Закладная, изгот. из профиля АУРС F60 0401			
Артикул	Длина L, мм	L1, мм	Для ригеля
АУРС F60 9951-01	115	99	АУРС F60 020
АУРС F60 9951-02	135	119	АУРС F60 020
АУРС F60 9951-03	150	134	АУРС F60 020
АУРС F60 9951-04	165	149	АУРС F60 020
АУРС F60 9951-05	180	164	АУРС F60 020
АУРС F60 9951-06	195	179	АУРС F60 020

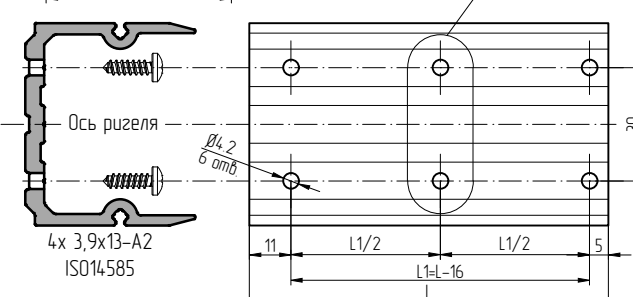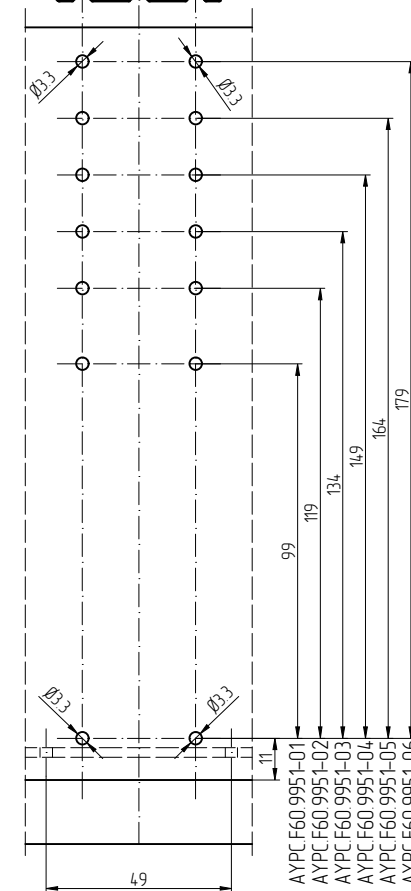

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.60.0401.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

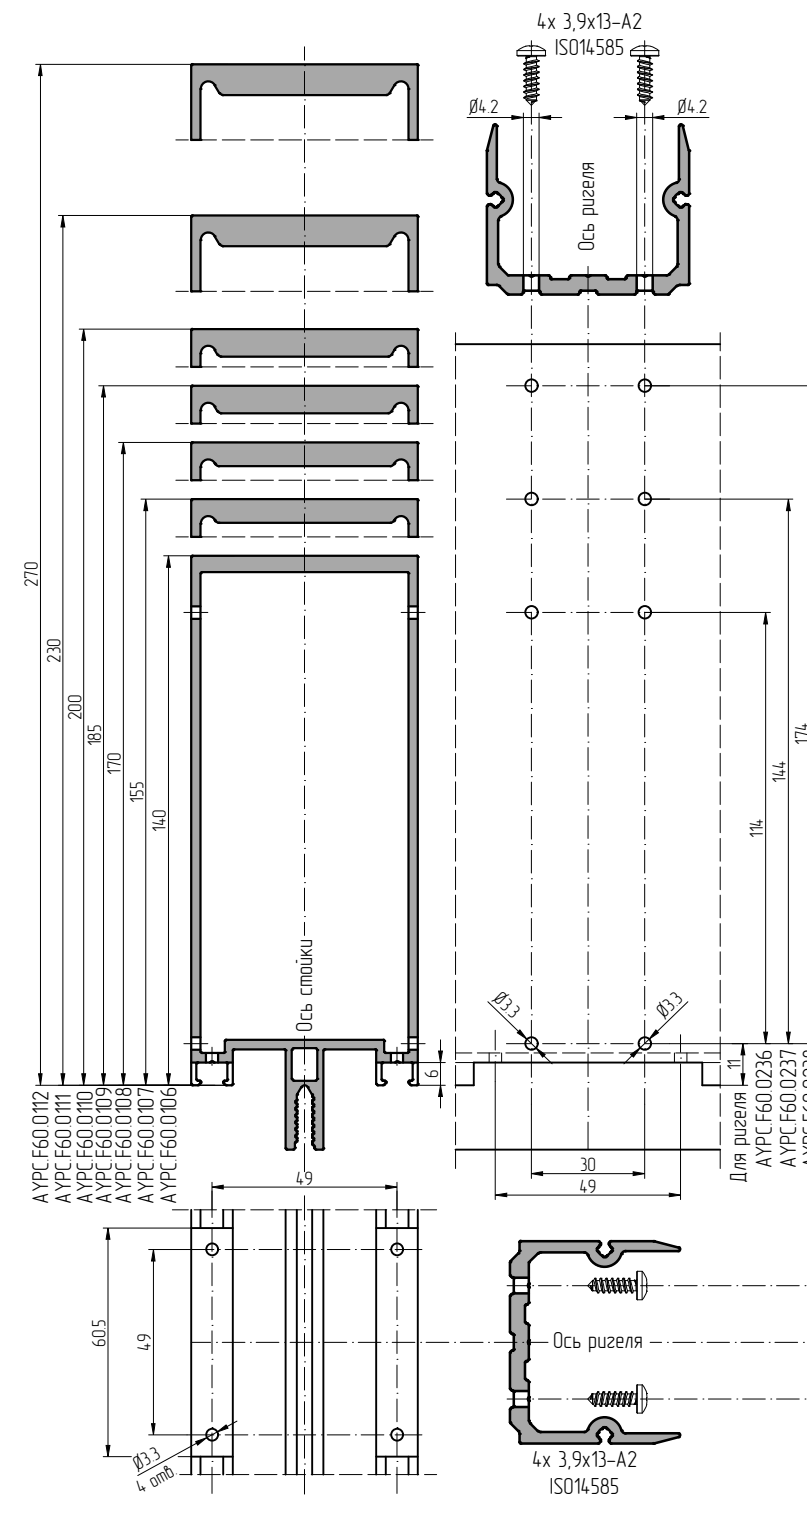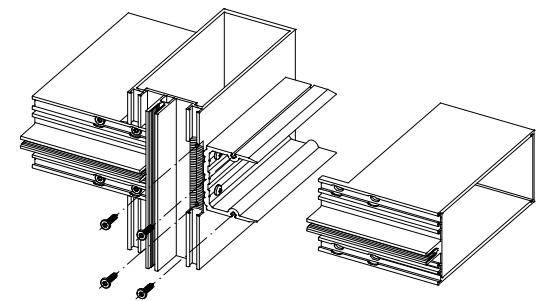

Закладная, изгот. из профиля АУРСF60.0401		
Длина L, мм	L1, мм	Для ригеля
130	114	АУРСF60.0236
160	144	АУРСF60.0237
190	174	АУРСF60.0238

