
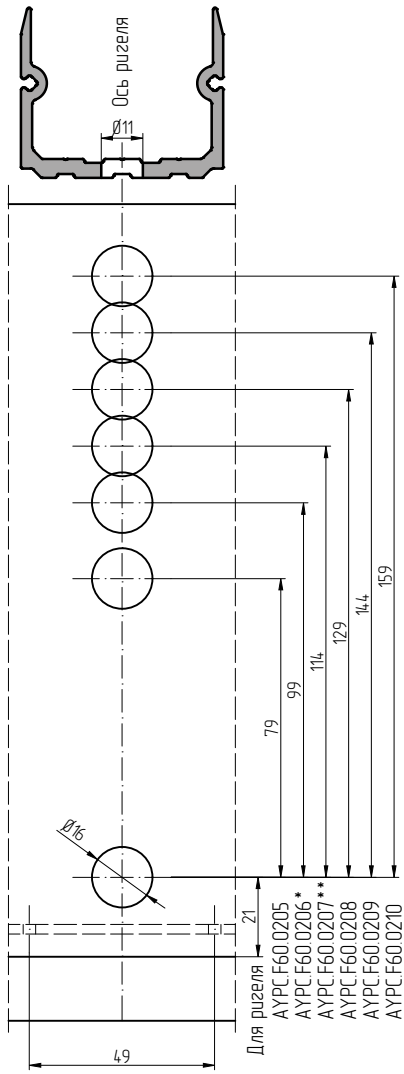
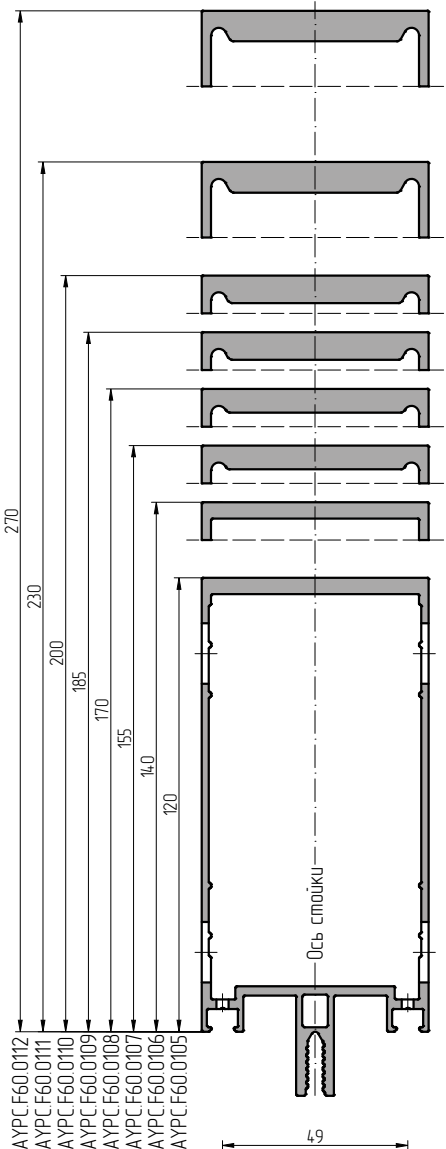


Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля
внахлест 6 мм



Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0401,
с установкой пластиковых торцевых заглушек ригеля или без использования заглушек.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм


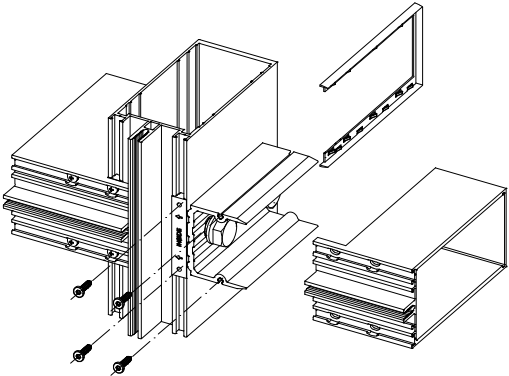


Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.0401	
Длина L, мм	Для ригеля
115	АУРС.F60.0205
135	АУРС.F60.0206*
150	АУРС.F60.0207**
165	АУРС.F60.0208
180	АУРС.F60.0209
195	АУРС.F60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112
см. обработку стойки на стр. 06.120

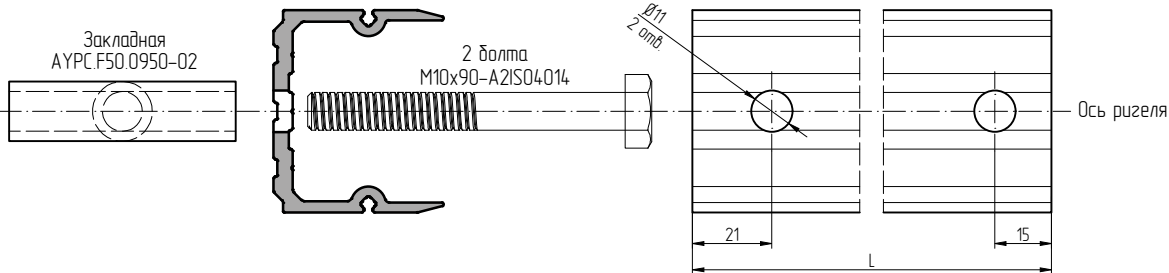

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0401.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

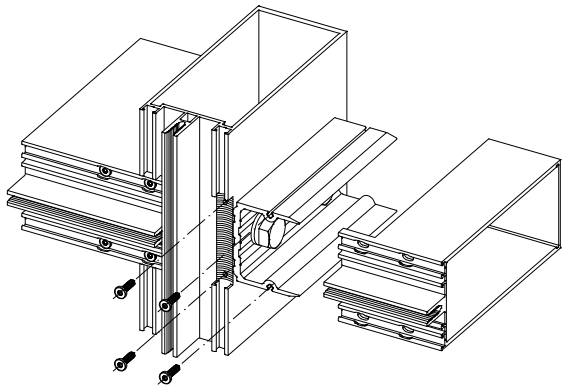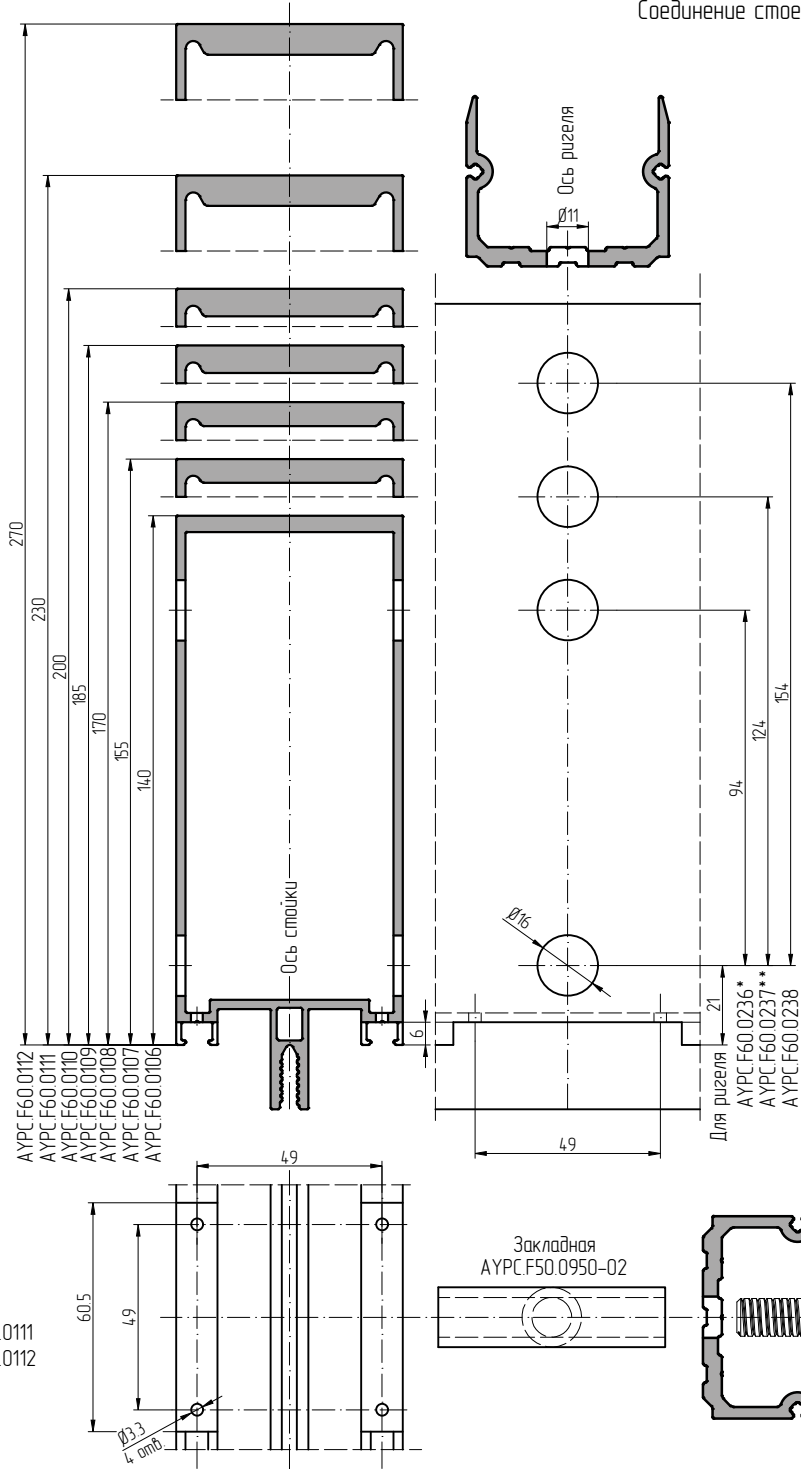

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.0401	
Длина L, мм	Для ригеля
130	АУРС.F60.0236*
160	АУРС.F60.0237**
190	АУРС.F60.0238

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112
см. обработку стойки на стр. 06.121

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0401

