





Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля
внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0401 с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

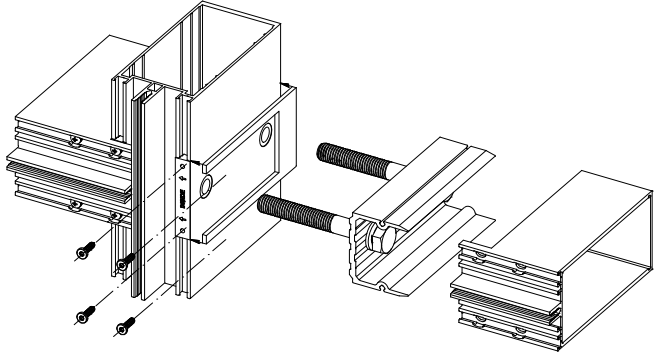


Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0401 с использованием торцевой заглушки из EPDM. Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

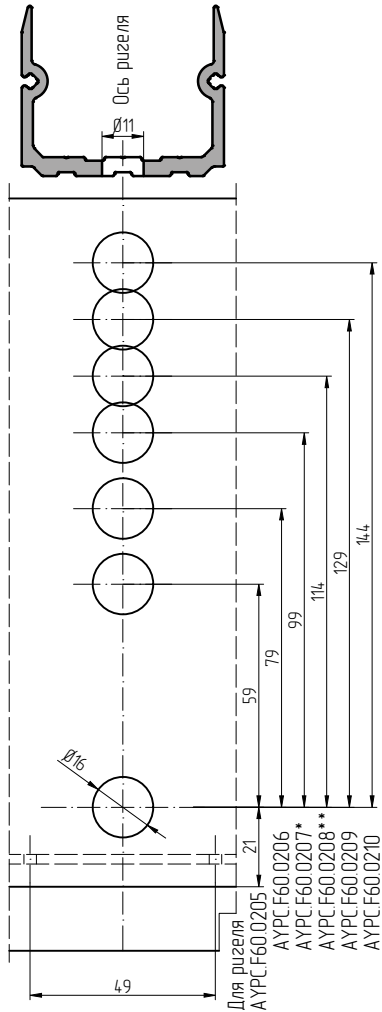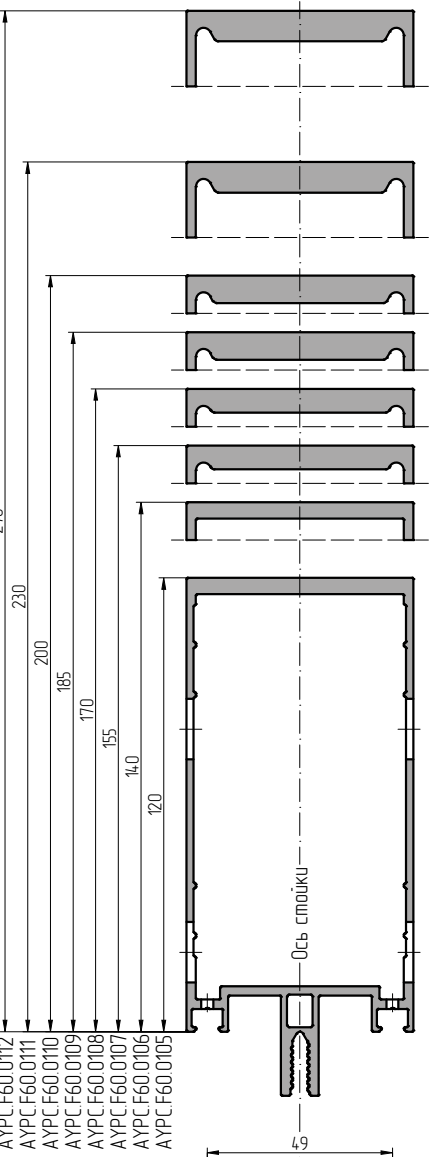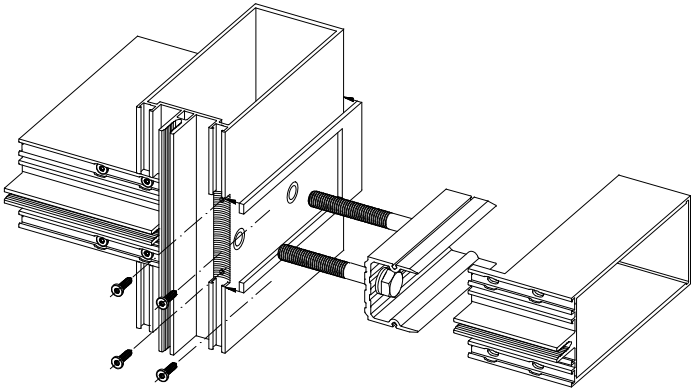

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.0401	
Длина L, мм	Для ригеля
95	АУРС.F60.0205
115	АУРС.F60.0206
135	АУРС.F60.0207*
150	АУРС.F60.0208**
165	АУРС.F60.0209
180	АУРС.F60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112
см. обработку стойки на стр. 06.123

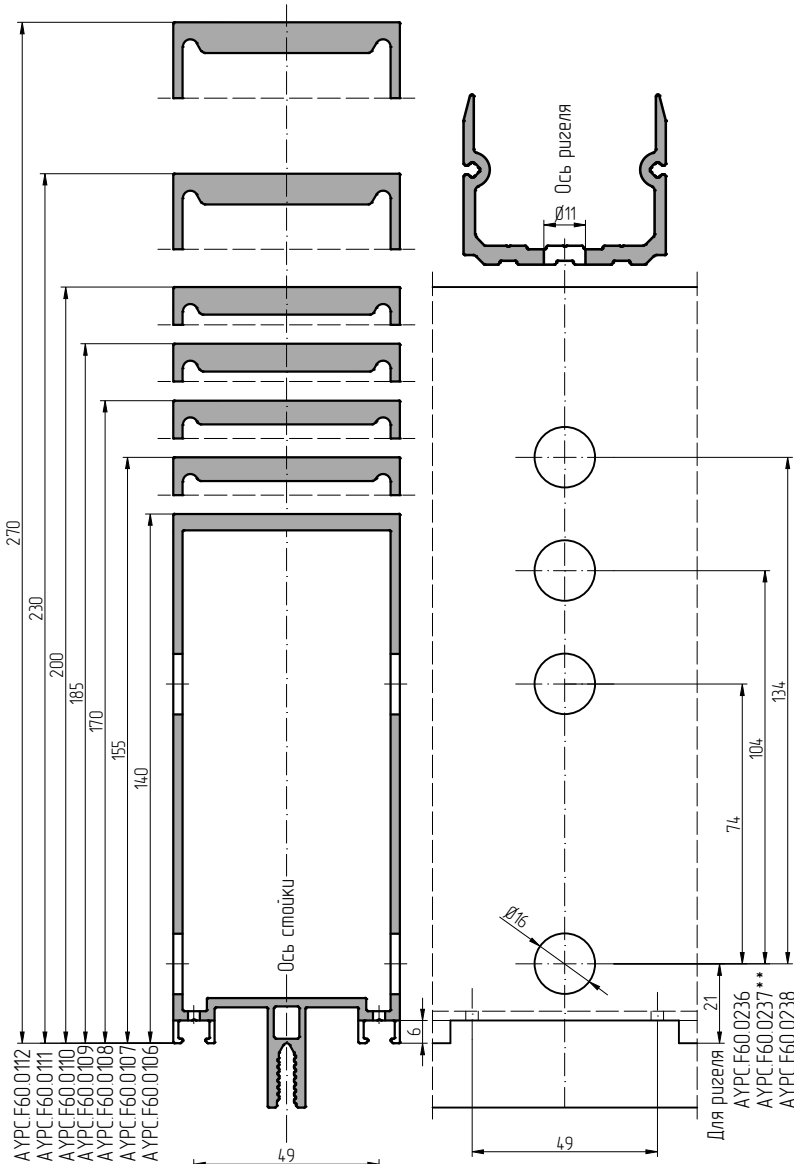

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.0401	
Длина L, мм	Для ригеля
110	АУРС.F60.0236
140	АУРС.F60.0237*
170	АУРС.F60.0238

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
см. обработку стойки на стр. 06.124

