


Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля:
внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек




Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0402, с установкой пластиковых торцевых заглушек ригеля или без использования заглушек.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

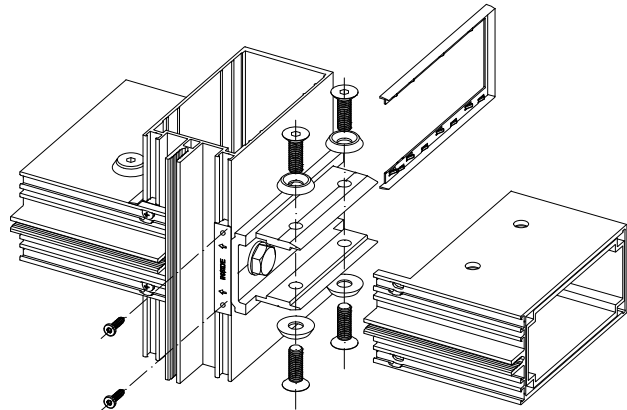



Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0402

Артикул	Длина L, мм	Для усилителя	Для ригеля
АУРС.F60.9953-01	115	АУРС.F60.0315	АУРС.F60.0205
АУРС.F60.9953-02*	135	АУРС.F60.0316	АУРС.F60.0206
АУРС.F60.9953-03**	150	АУРС.F60.0317	АУРС.F60.0207
АУРС.F60.9953-04	165	АУРС.F60.0318	АУРС.F60.0208
АУРС.F60.9953-05	180	АУРС.F60.0319	АУРС.F60.0209
АУРС.F60.9953-06	195	АУРС.F60.0320	АУРС.F60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112

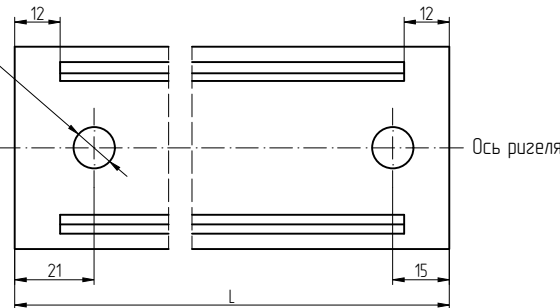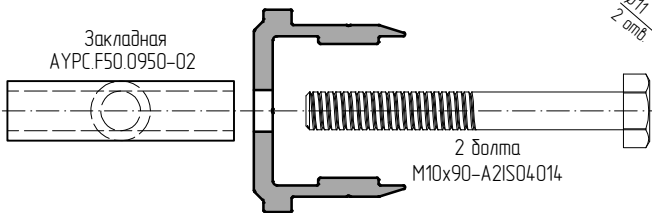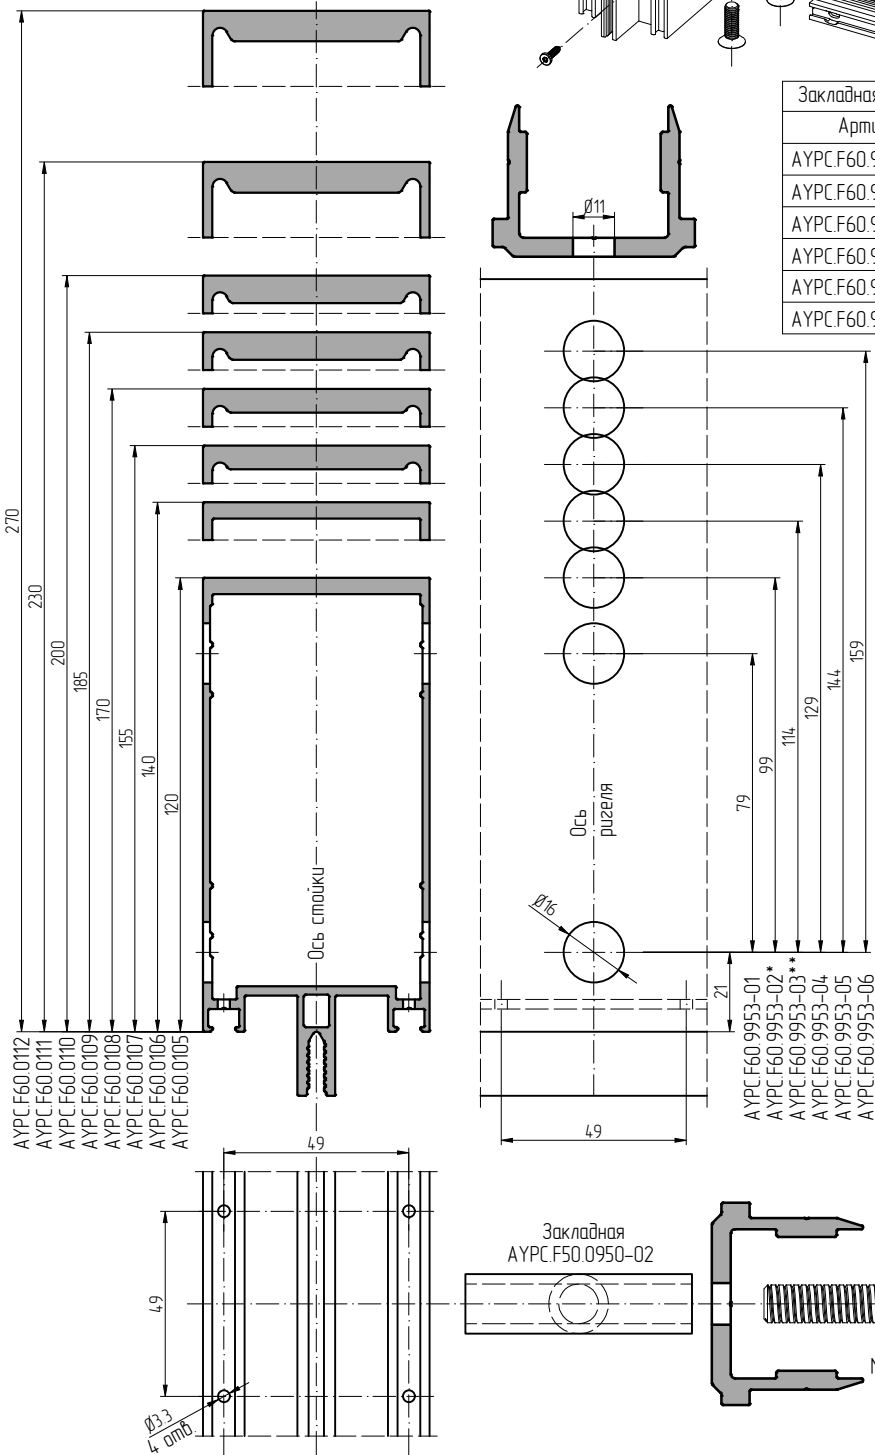

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0402.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

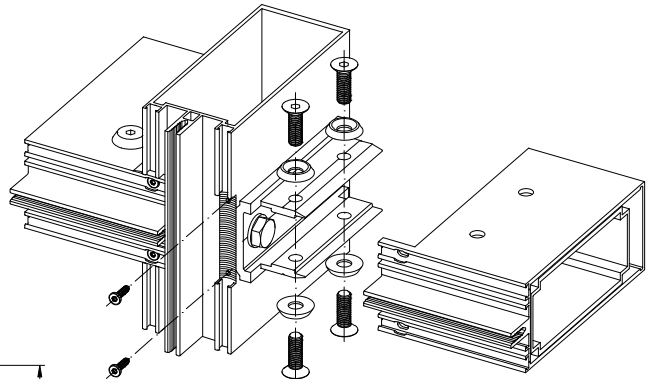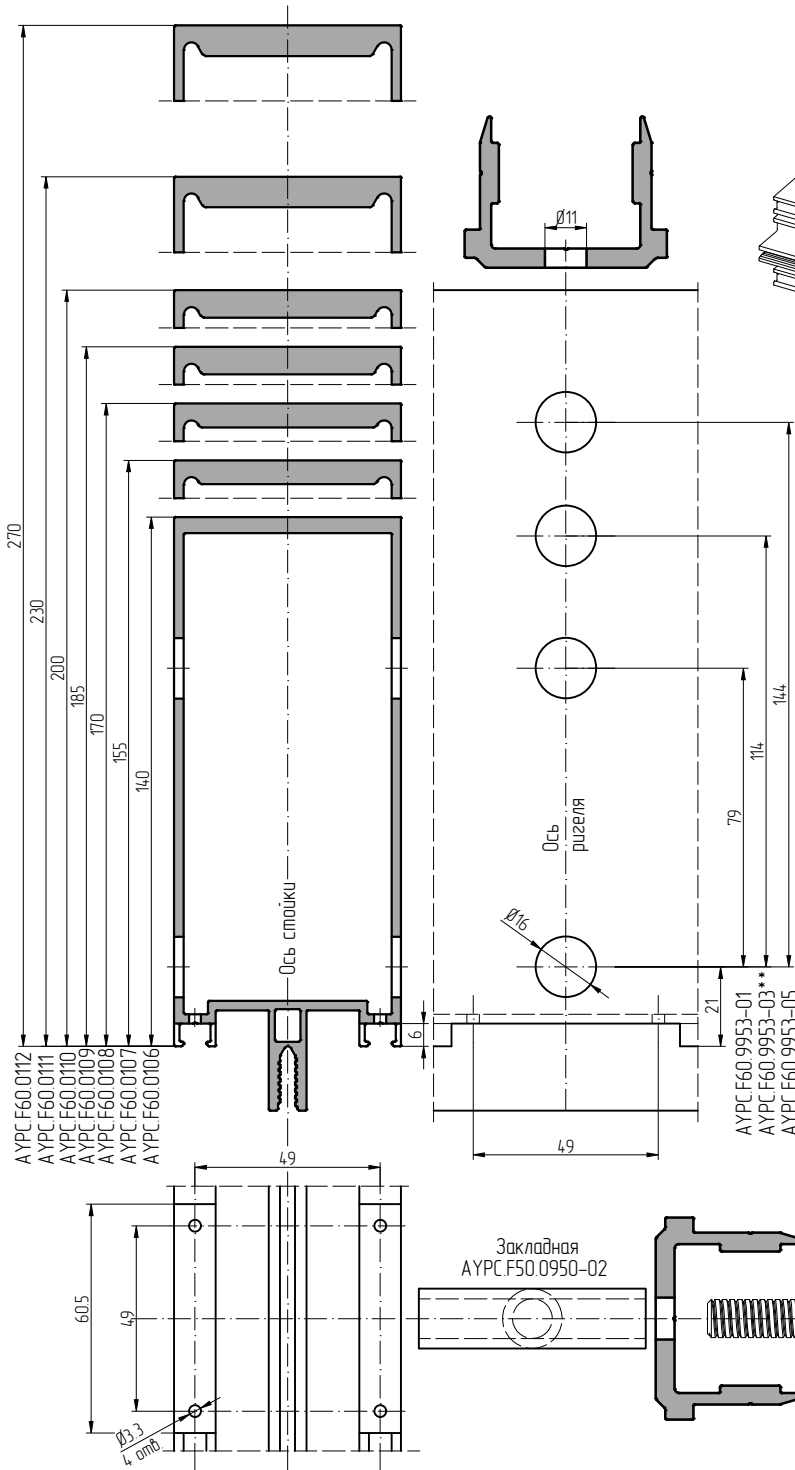

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.0402

Артикул	Длина L, мм	Для усилителя	Для ригеля
АУРС.F60.9953-01	115	АУРС.F60.0315	АУРС.F60.0236
АУРС.F60.9953-03**	150	АУРС.F60.0317	АУРС.F60.0237
АУРС.F60.9953-05	180	АУРС.F60.0319	АУРС.F60.0238

** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112

