АЛЮТЕХ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля: внахлест 6 мм



Устанавливать после обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля AYPC.F60.0404 с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

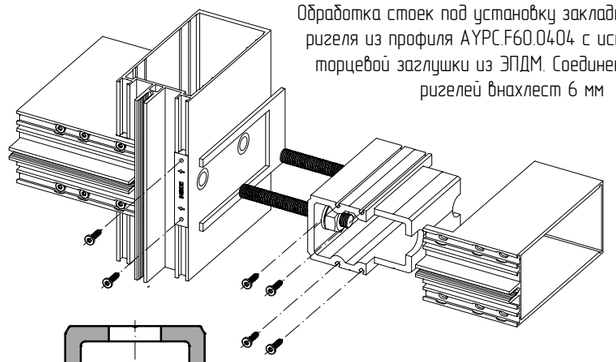

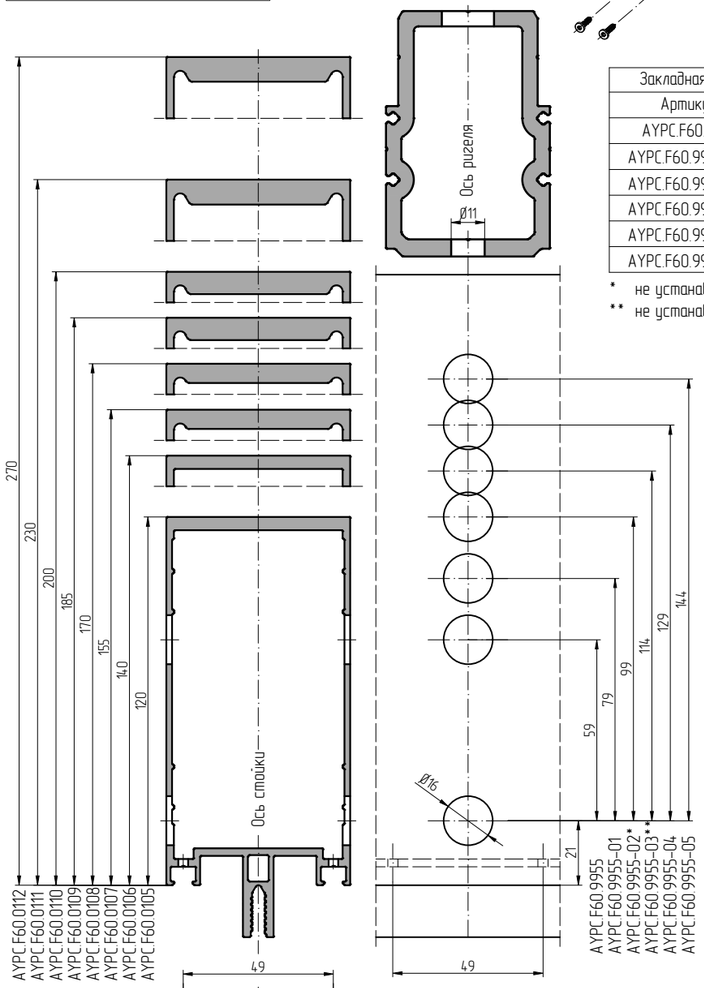

Закладная, изгот. из профиля AYPC.F60.0404		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
AYPC.F60.9955	95	AYPC.F60.0205
AYPC.F60.9955-01	115	AYPC.F60.0206
AYPC.F60.9955-02*	135	AYPC.F60.0207
AYPC.F60.9955-03**	150	AYPC.F60.0208
AYPC.F60.9955-04	165	AYPC.F60.0209
AYPC.F60.9955-05	180	AYPC.F60.0210

* не устанавливается на стойку AYPC.F60.0111
** не устанавливается на стойку AYPC.F60.0112

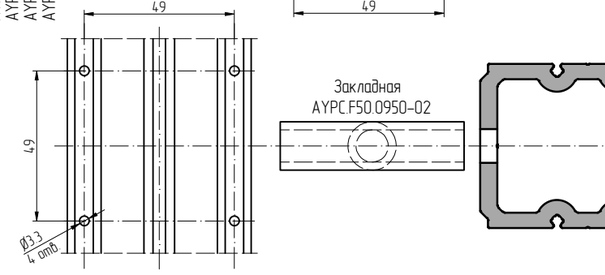

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля AYPC.F60.0404 с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

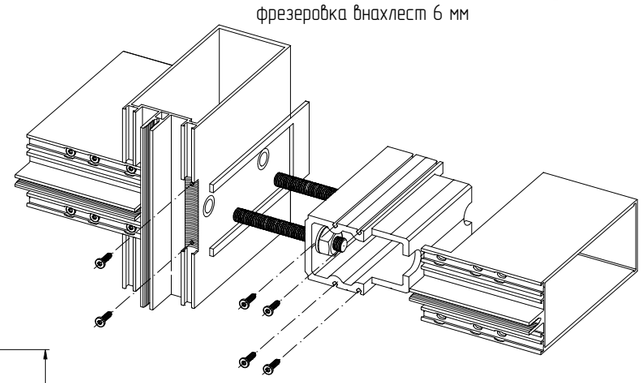

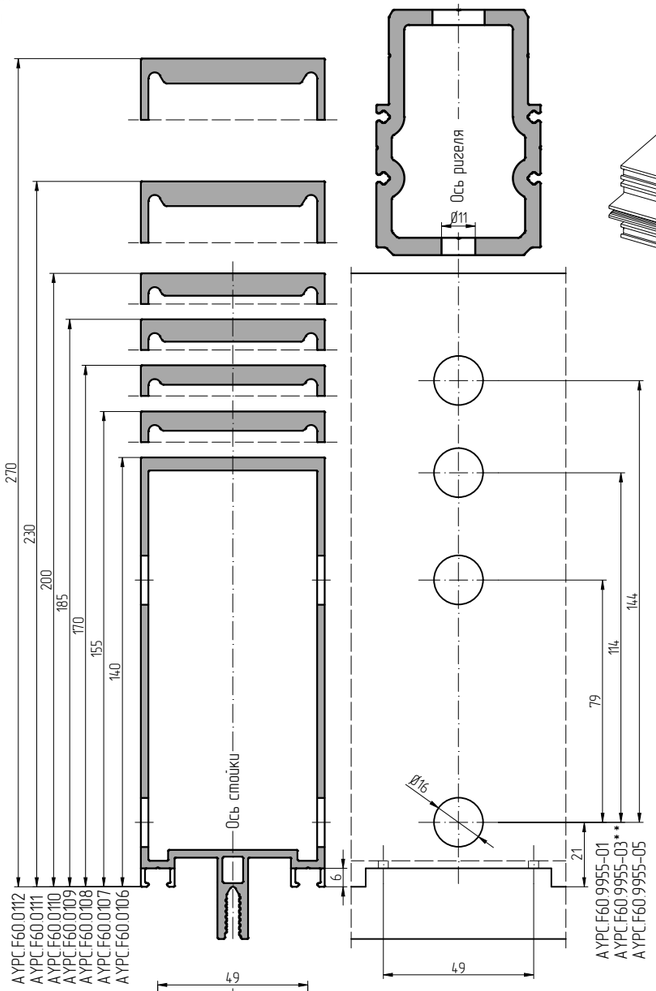

Закладная, изгот. из профиля AYPC.F60.0404		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
AYPC.F60.9955-01	115	AYPC.F60.0236
AYPC.F60.9955-03**	150	AYPC.F60.0237
AYPC.F60.9955-05	180	AYPC.F60.0238
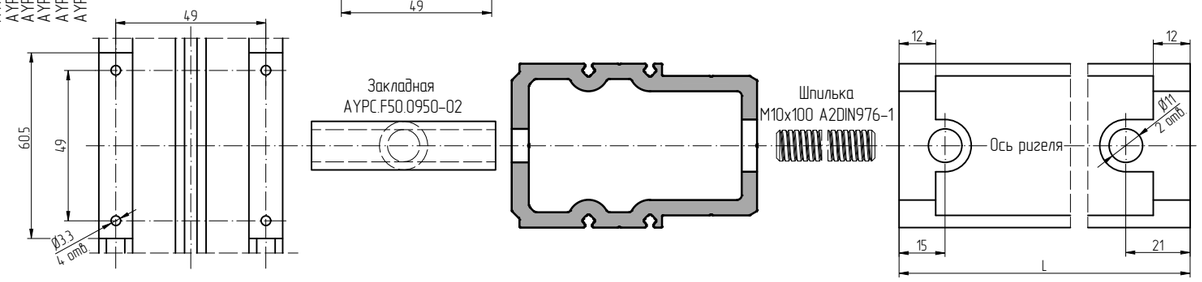
** не устанавливается на стойку AYPC.F60.0112