



Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля
внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС.F60.0409.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

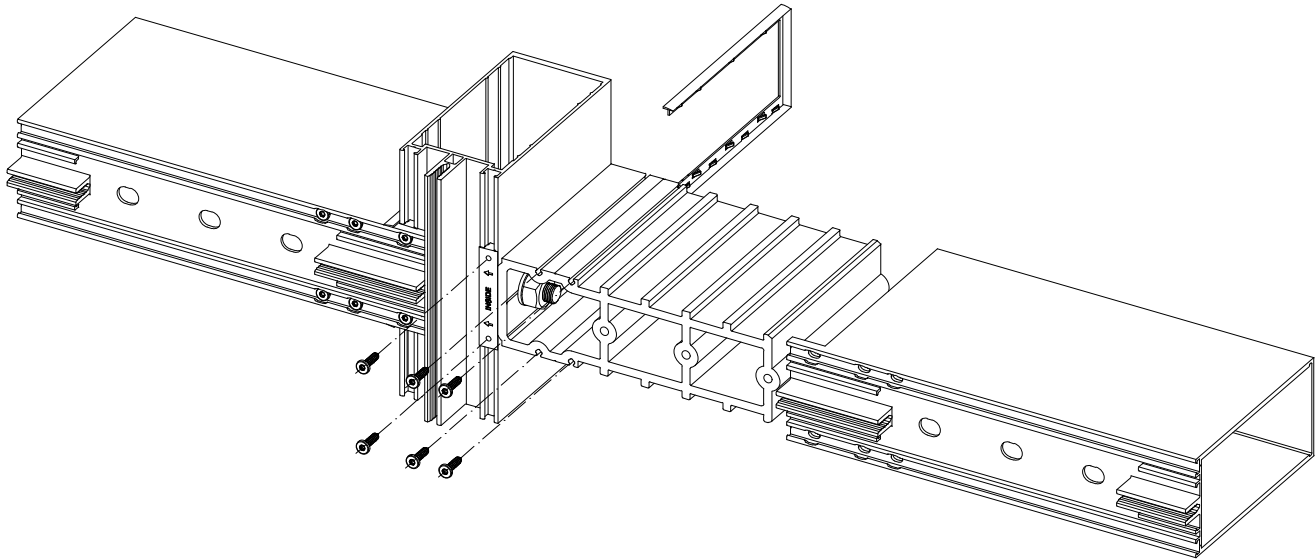

A-A

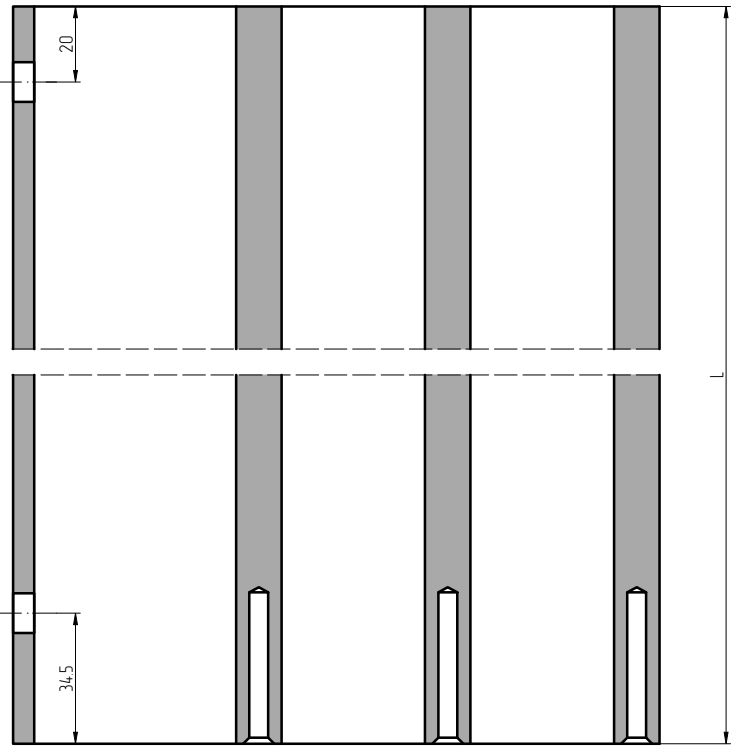

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.0409		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F60.9948-01	115	АУРС.F60.0205
АУРС.F60.9948-02*	135	АУРС.F60.0206
АУРС.F60.9948-03**	150	АУРС.F60.0207
АУРС.F60.9948-04**	165	АУРС.F60.0208
АУРС.F60.9948-05	180	АУРС.F60.0209
АУРС.F60.9948-06	195	АУРС.F60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112

