

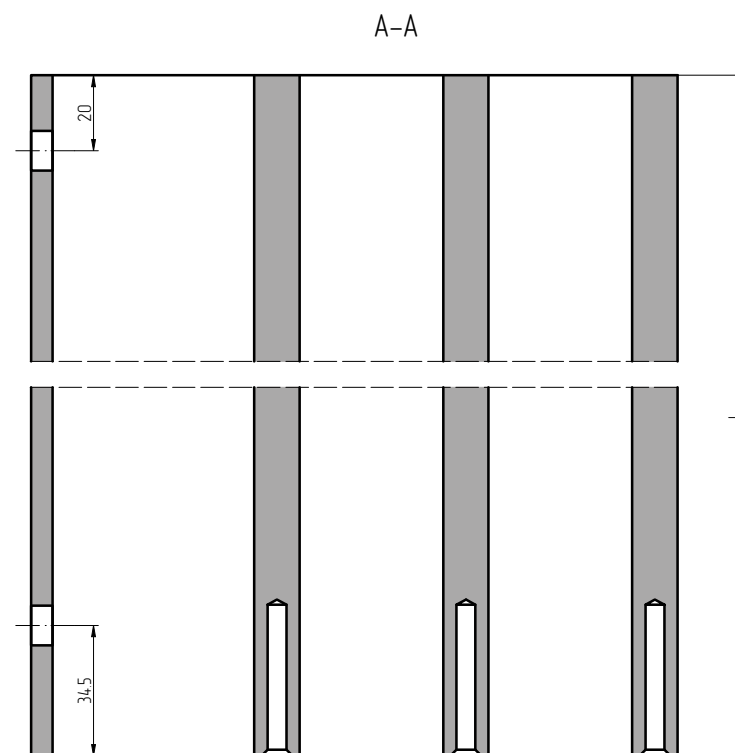
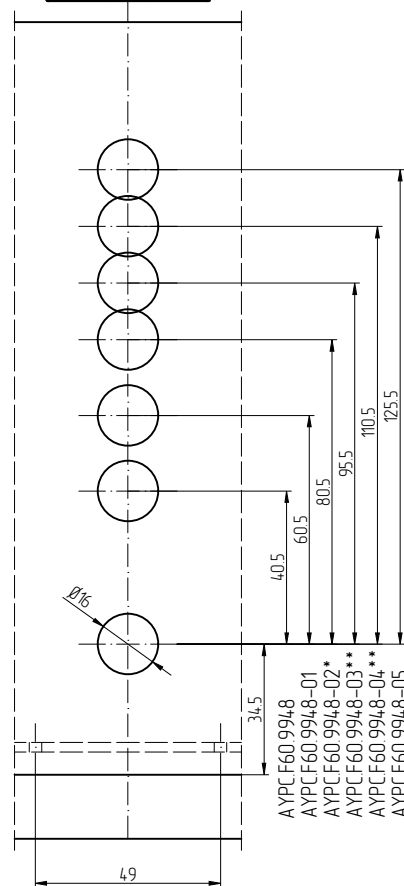
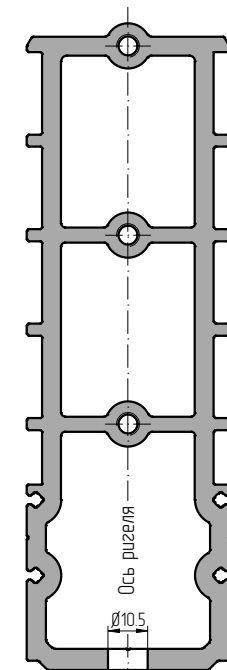


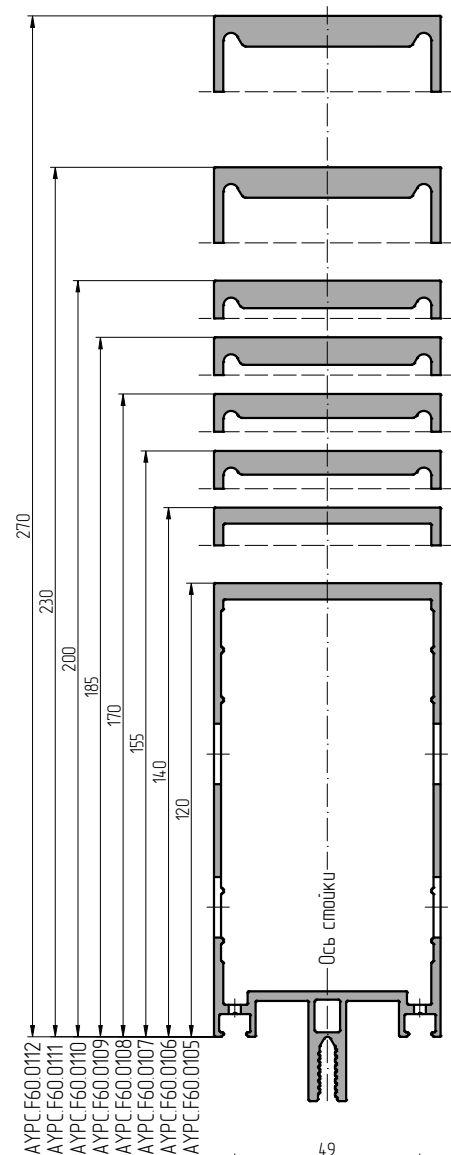

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля АУРС F60.0409 с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

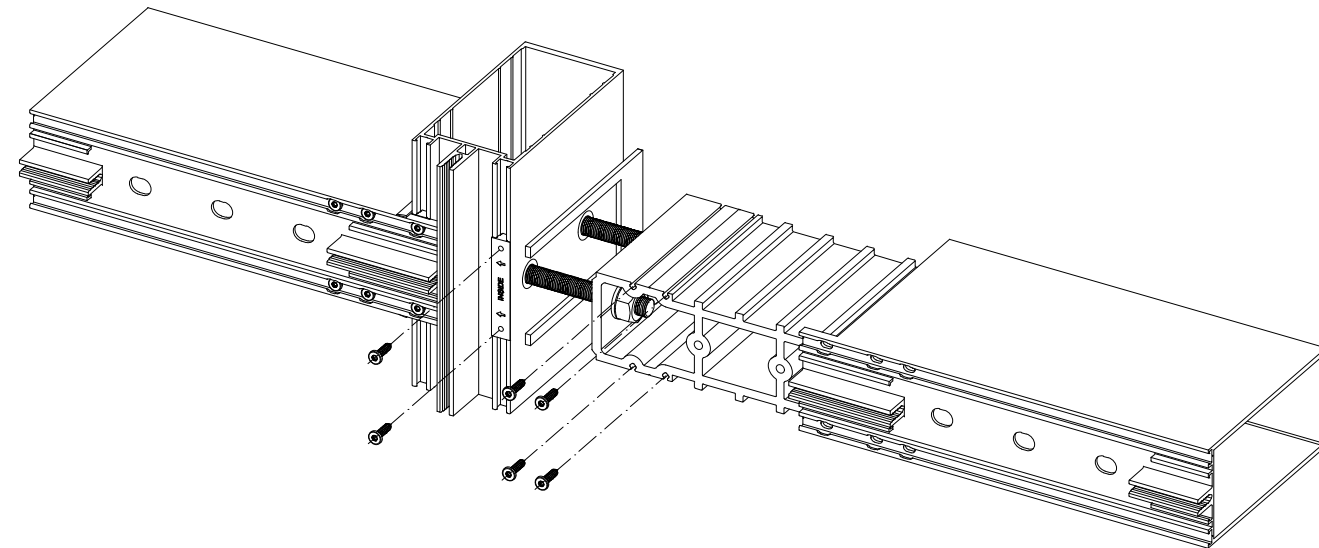

Закладная, изгот. из профиля АУРСF60 0409		
Артикул	Длина L, мм	Для ризеля
AУРСF60 9948	95	AУРСF60.0205
AУРСF60 9948-01	115	AУРСF60.0206
AУРСF60 9948-02*	135	AУРСF60.0207
AУРСF60 9948-03**	150	AУРСF60.0208
AУРСF60 9948-04**	165	AУРСF60.0209
AУРСF60 9948-05	180	AУРСF60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.60.0112

