
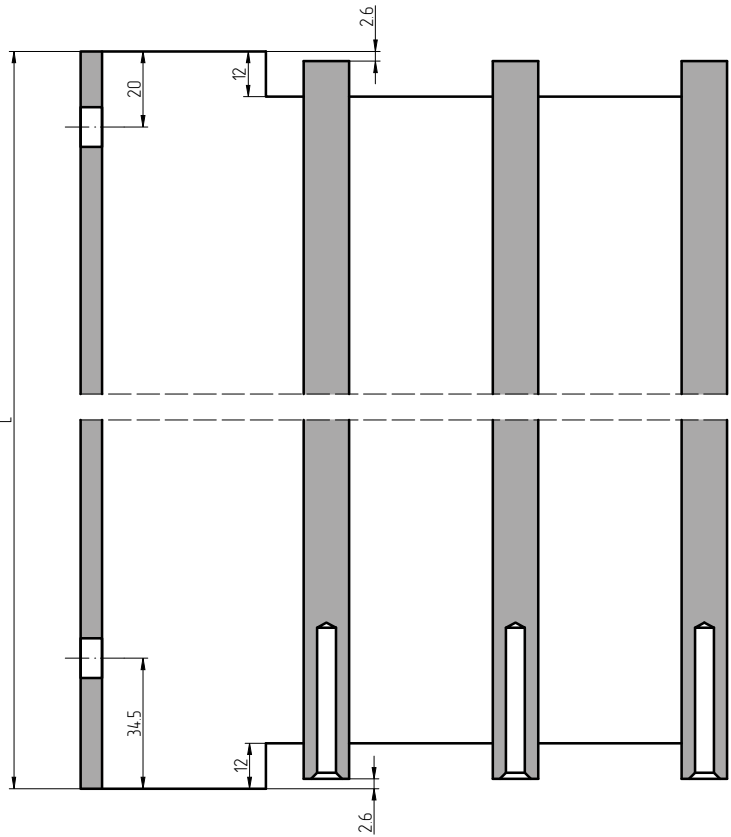
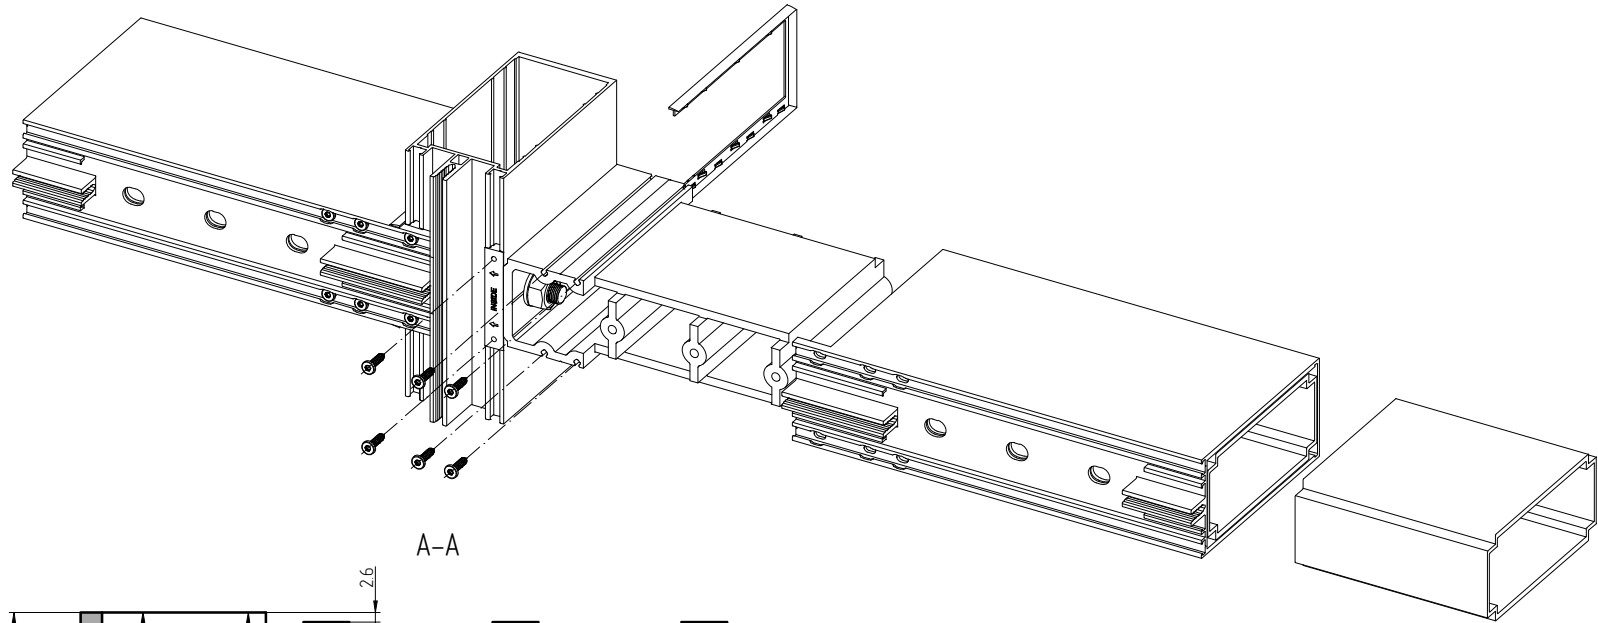


Подкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля
внахлест 6 мм

Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля из профиля
АУРС.F60.04.09. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

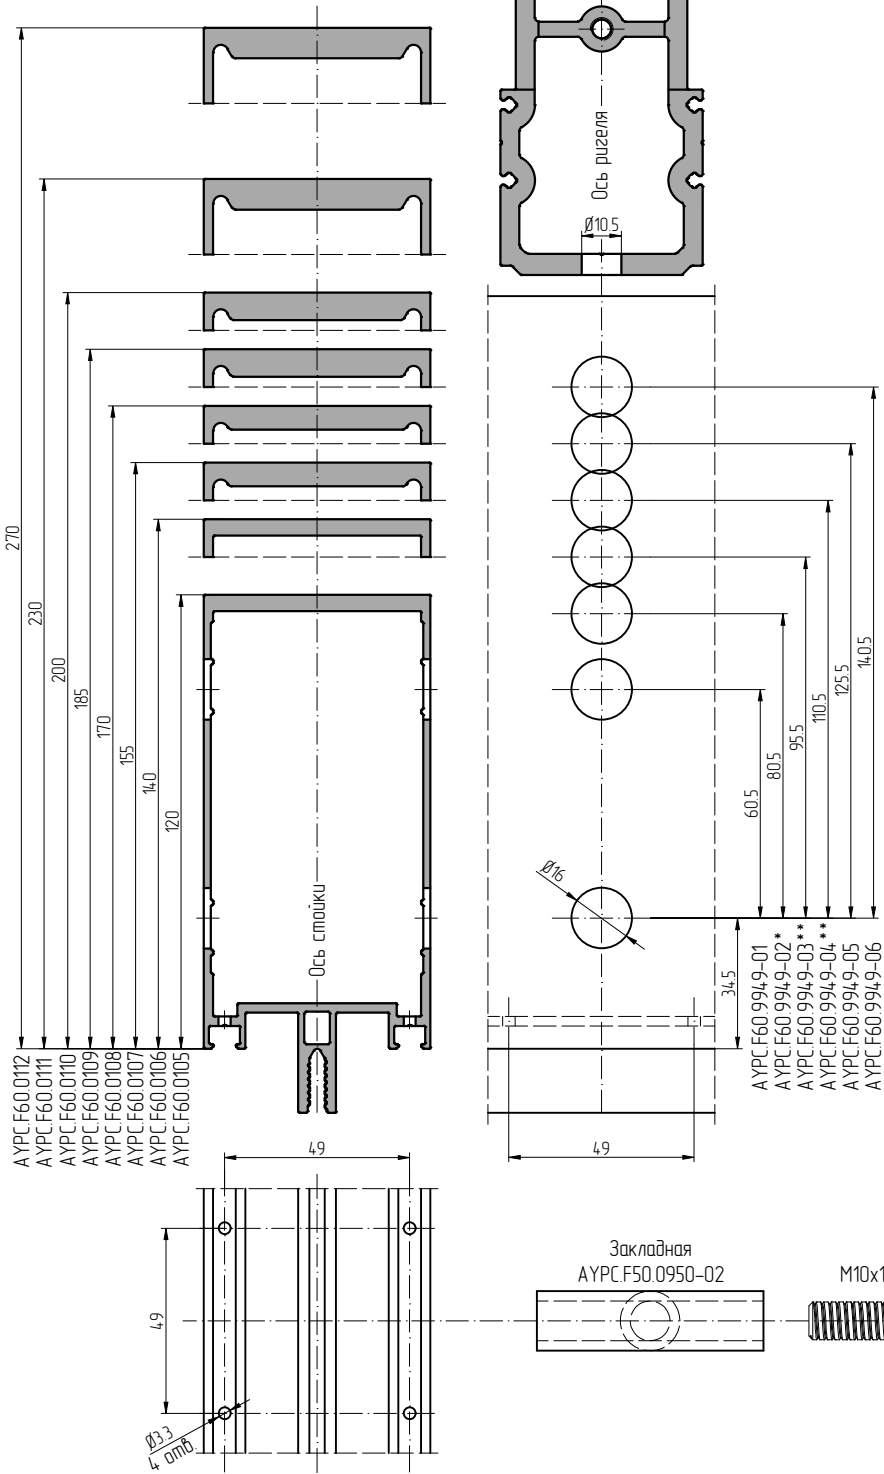

Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.F60.04.09			
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя	Для ригеля
АУРС.F60.9949-01	115	АУРС.F60.0315	АУРС.F60.0205
АУРС.F60.9949-02*	135	АУРС.F60.0316	АУРС.F60.0206
АУРС.F60.9949-03**	150	АУРС.F60.0317	АУРС.F60.0207
АУРС.F60.9949-04**	165	АУРС.F60.0318	АУРС.F60.0208
АУРС.F60.9949-05	180	АУРС.F60.0319	АУРС.F60.0209
АУРС.F60.9949-06	195	АУРС.F60.0320	АУРС.F60.0210

* не устанавливается на стойку АУРС.F60.0111
** не устанавливается на стойку АУРС.F60.0112

