



Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРС.F60.04.02, и ригелей. Соединение внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек

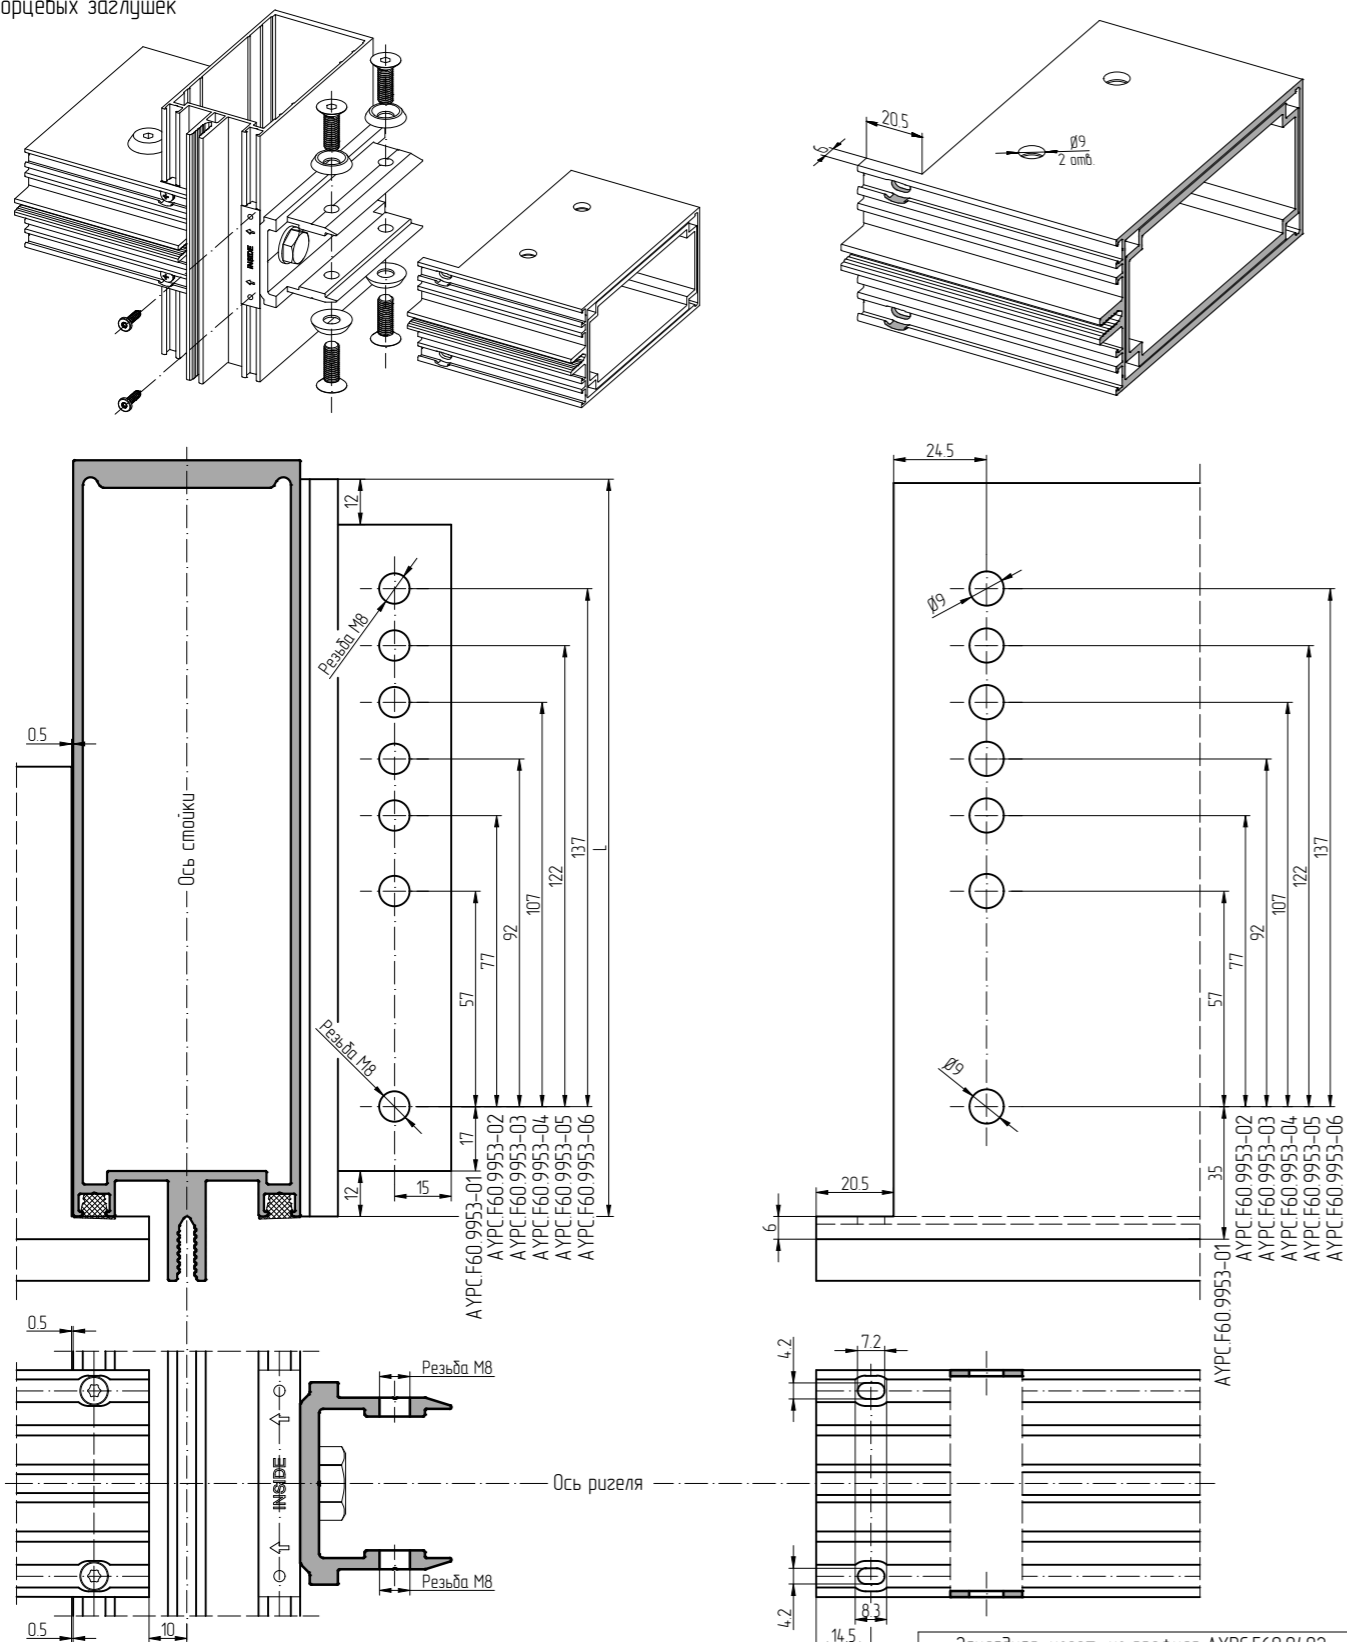

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.04.02		
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя
АУРС.F60.9953-01	115	АУРС.F60.0315
АУРС.F60.9953-02	135	АУРС.F60.0316
АУРС.F60.9953-03	150	АУРС.F60.0317
АУРС.F60.9953-04	165	АУРС.F60.0318
АУРС.F60.9953-05	180	АУРС.F60.0319
АУРС.F60.9953-06	195	АУРС.F60.0320

Обработка закладных крепления ригеля, изготовленных из АУРС.F60.04.02, и ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F60.0921, АУРС.F6.0921-01, а также заглушек из ЭПДМ АУРС.F60.9921, АУРС.F60.9921-01, АУРС.F60.9921-02, АУРС.F60.9921-03, АУРС.F60.9921-04, АУРС.F60.9921-05, АУРС.F60.9921-06, АУРС.F60.9921-07

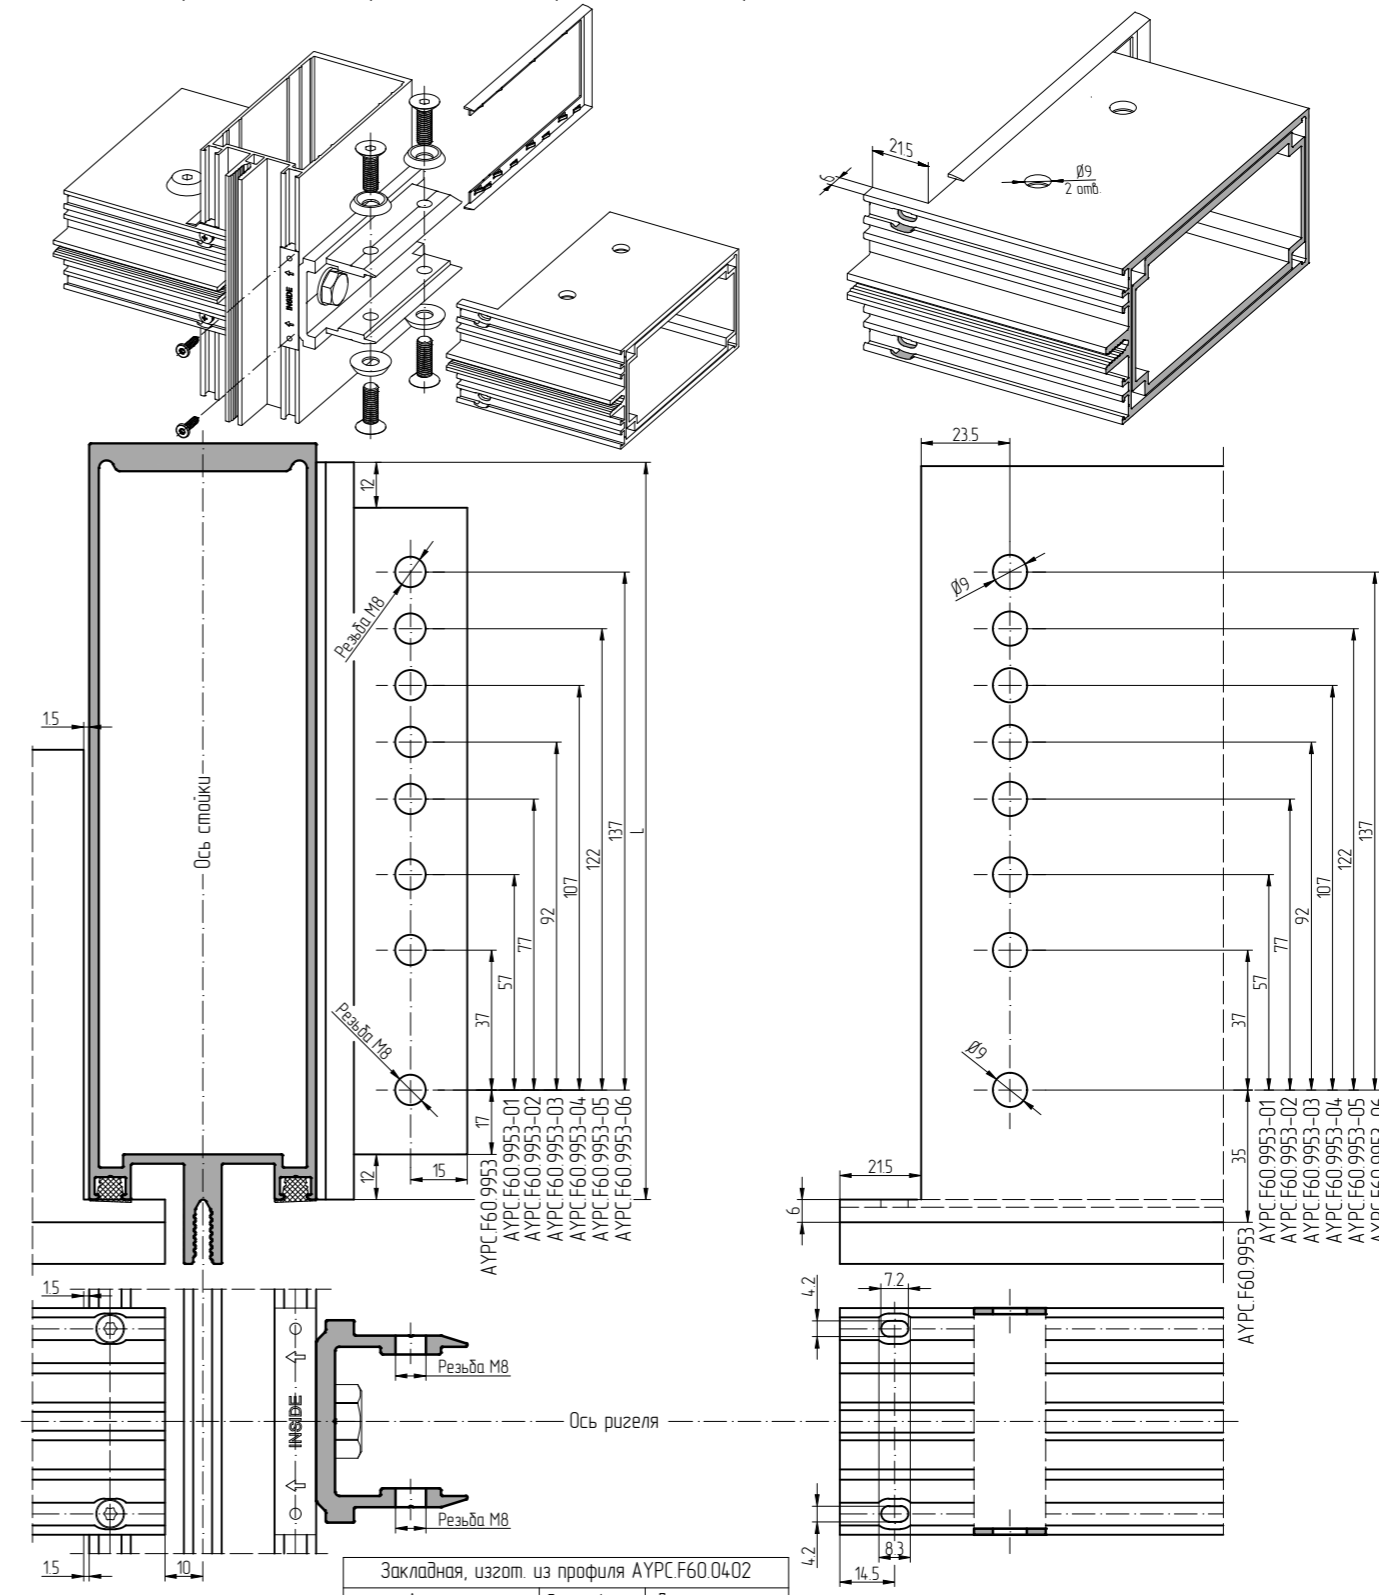

Закладная, изгот. из профиля АУРС.F60.04.02		
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя
АУРС.F60.9953	95	АУРС.F60.0314
АУРС.F60.9953-01	115	АУРС.F60.0315
АУРС.F60.9953-02	135	АУРС.F60.0316
АУРС.F60.9953-03	150	АУРС.F60.0317
АУРС.F60.9953-04	165	АУРС.F60.0318
АУРС.F60.9953-05	180	АУРС.F60.0319
АУРС.F60.9953-06	195	АУРС.F60.0320