

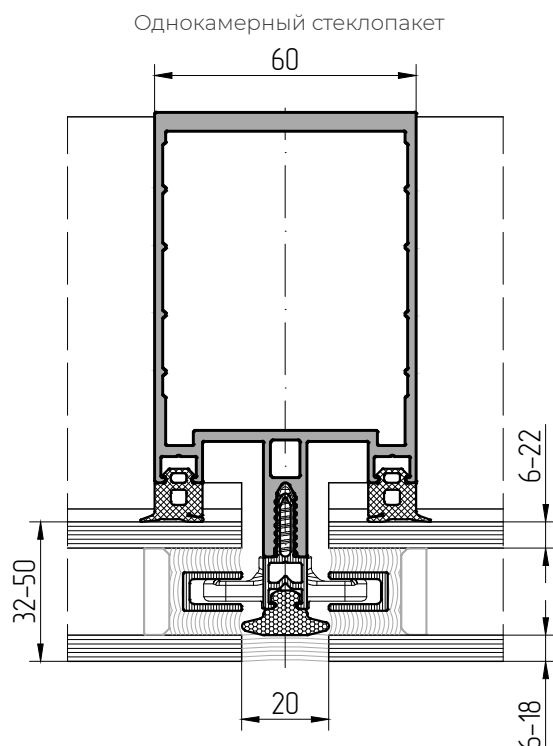


Система **ALT F60SG** предназначена для изготовления легких светопрозрачных ограждающих конструкций подвесного и встраиваемого типа, а также для изготовления наклонных покрытий, зенитных фонарей, куполов и зимних садов. Несущим каркасом конструкции являются профили стоек и ригелей фасадной системы ALT F60 с видимой шириной 60 мм. Вид структурного фасада снаружи напоминает однородную структурную стеклянную стену без выступающих профилированных элементов. Пространство между стеклопакетами заполняется шовным атмосферостойким герметиком, видимая ширина которого составляет 20 мм.

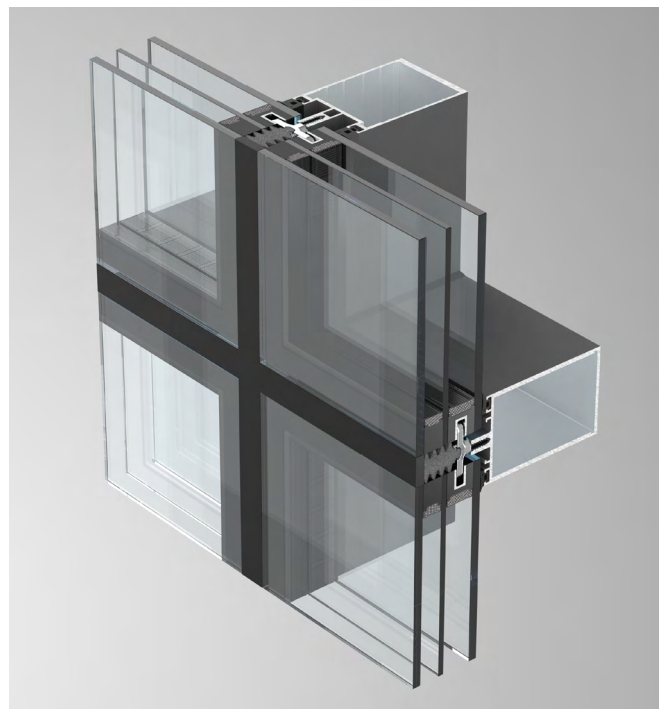

Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за внутреннюю камеру

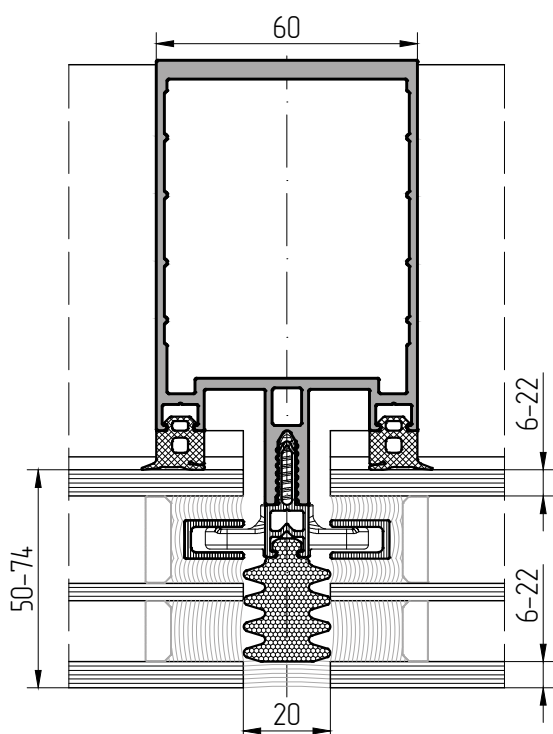

Стеклопакеты на несущем каркасе фиксируются с помощью скрытых прижимных элементов (при использовании двухкамерных стеклопакетов возможна фиксация заполнения за наружную камеру). Система предполагает установку как однокамерных (толщиной 32-50 мм), так и двухкамерных (толщиной 50-74 мм) стеклопакетов. В зоне простенков имеется возможность перехода с двухкамерного на однокамерный стеклопакет, а также с однокамерного стеклопакета на одинарное стекло. Комплектация системы позволяет осуществлять наружные и внутренние развороты конструкций в плане от 90° до 180°. Максимальная масса устанавливаемых заполнений составляет 1000 кг

Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за наружную камеру

