


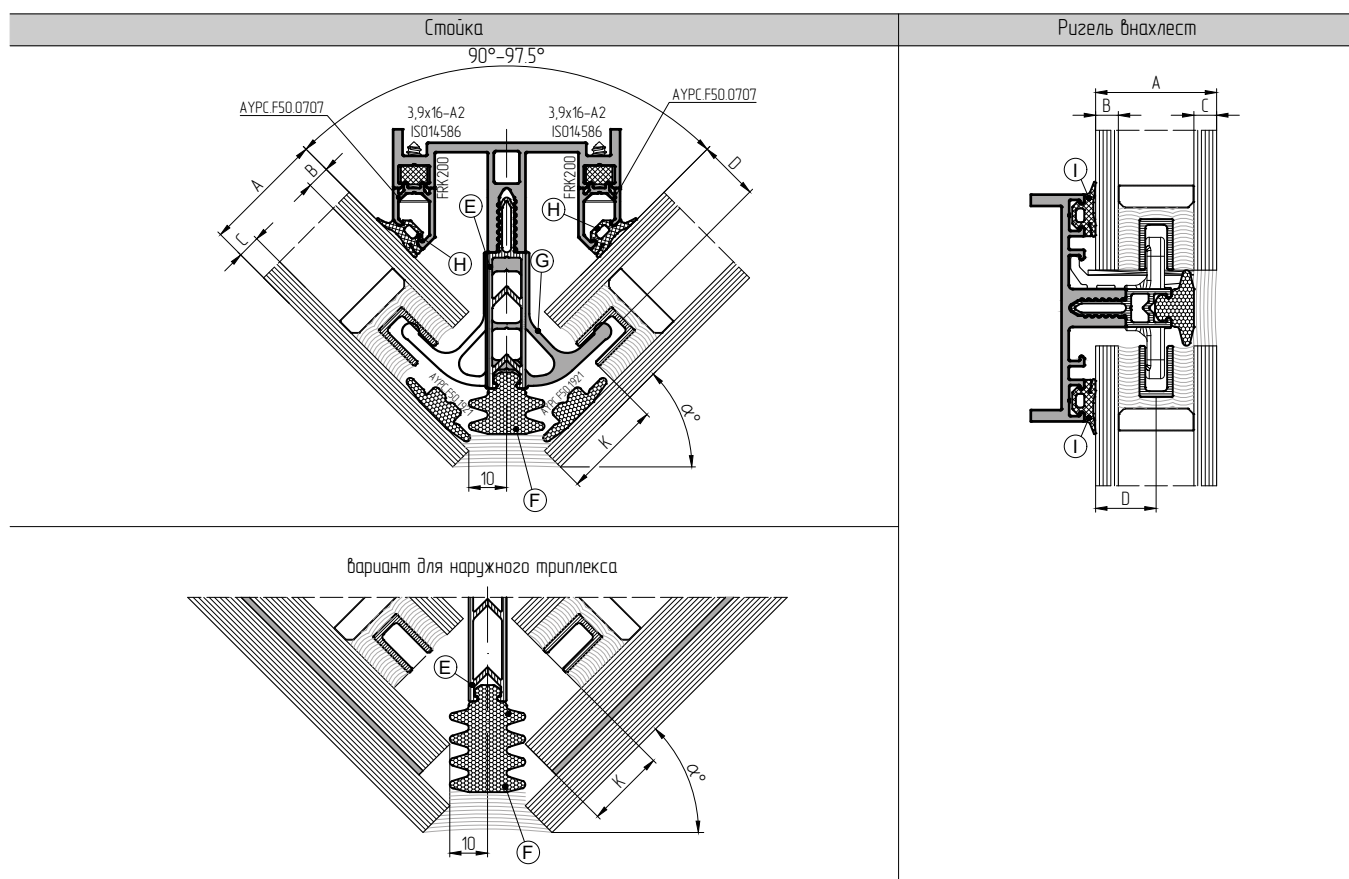

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термопасты на стойке	Уплотнитель фальца на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотнитель		Размер зуба, мм					
					90°-92.5°	92.5°-95°	95°-97.5°		на стойке	на ригеле						
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K					
32	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F60.5022K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°					
	6	8														
	8	6														
	8	8														
34	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F60.5023K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°					
	8	6														
36	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F60.5022K	FRK225	FRK225						
	8	8	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F60.5023K								
	10	6														
38	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F60.5022K	FRK224	FRK224						
	8	10														
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F60.5023K								
	12	6														
	12	8														
40	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1925	AYPC.F60.5023K	FRK226	FRK226						
	10	10							20	FRK225	FRK225					
10	12	20	FRK225							FRK225						
12	10		22						FRK224	FRK224						
44	12	12							22	FRK224	FRK224					
46	10	18	18						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K	FRK226	FRK226	(50-C) x tgα°
	14	12	26						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K			
	18	10														
48	12	18	20						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K	FRK225	FRK225	
	18	12	28						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K			
50	14	18	22						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K	FRK224	FRK224	
	22	10	30						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K			