


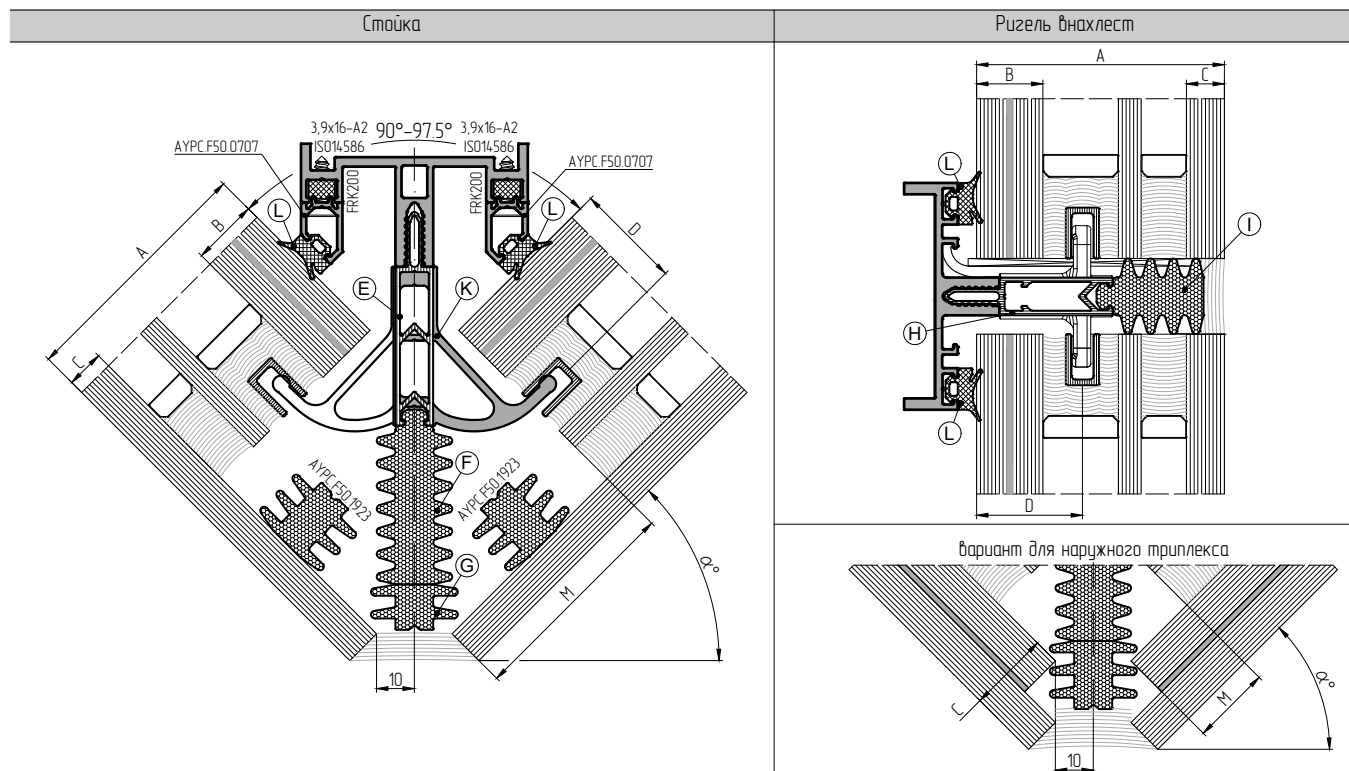

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термомоста на стойке	Уплотнитель фальца на стойке при угле поворота		Профиль термомоста на ригеле	Уплотнитель фальца на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке и ригеле	Размер зуба, мм					
					90°-92.5°	92.5°-97.5°										
A	B	C	D	E	F+G		H	I	K	L	M					
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5022K	FRK224	(50-C) x tgα°					
	6	8														
	8	6														
	8	8														
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K	FRK226	(56-C) x tgα°					
	8	6														
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5022K	FRK225						
	8	8	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K							
	10	6														
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5022K	FRK224						
	8	10														
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K							
	12	6														
12	8															
58	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5023K	FRK226	(62-C) x tgα°					
	10	10														
60	10	12	20													FRK225
	12	10														
62	12	12	22												FRK224	
64	8	18	18							AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F60.5023K	FRK226
	14	8	26	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K								
66	10	18	20	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F60.5023K	FRK225							
	18	10	28	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K								
68	22	8	30	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K	FRK224							
70	18	12	26	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5024K		FRK226	(74-C) x tgα°				
72	12	22	20		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2010	AYPC.F60.5023K	FRK225						
74	22	12	30		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5024K	FRK224						