


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада



Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при $B > 1500$ дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели, при $H > 1500$ дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)

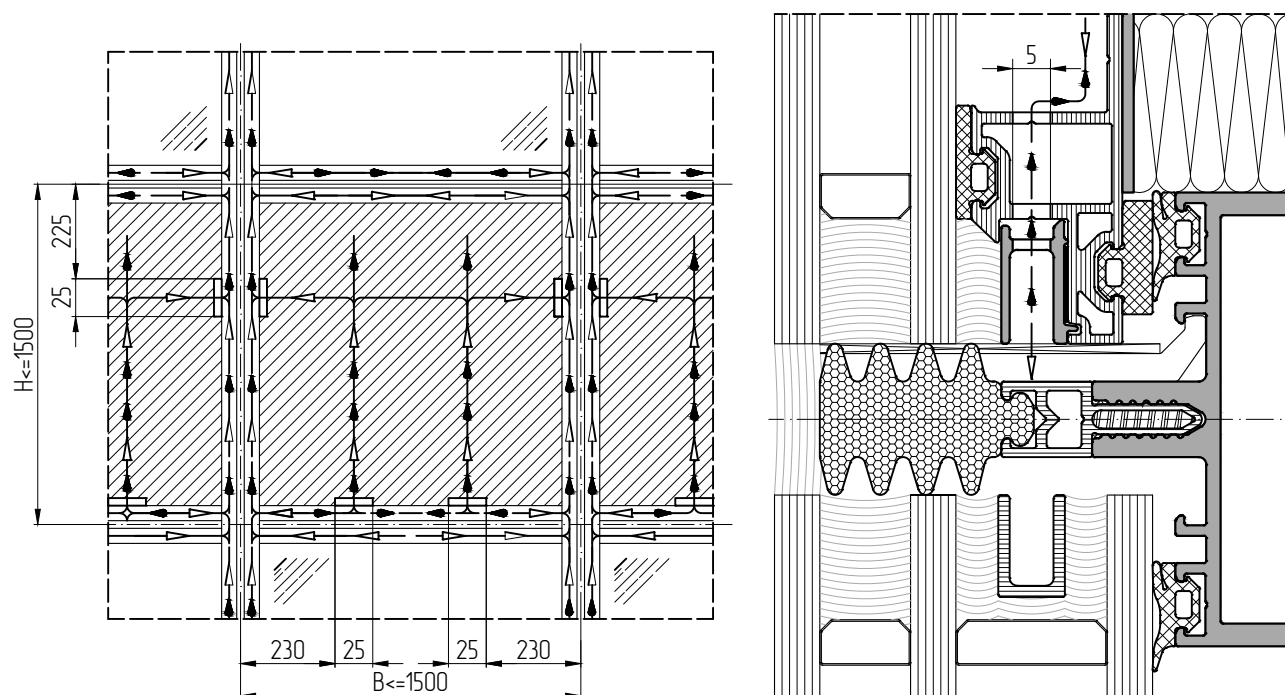