


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада



Прорезы уплотнителей длиной 25 мм (при $B > 1500$ дополнительно выполнять прорезы длиной 25 мм по центру нижних горизонтальных уплотнителей. При $H > 1500$ дополнительно выполнять прорезы по центру вертикальных уплотнителей)

*При использовании уплотнителя FRK224 выполнить дополнительную обработку доборного профиля

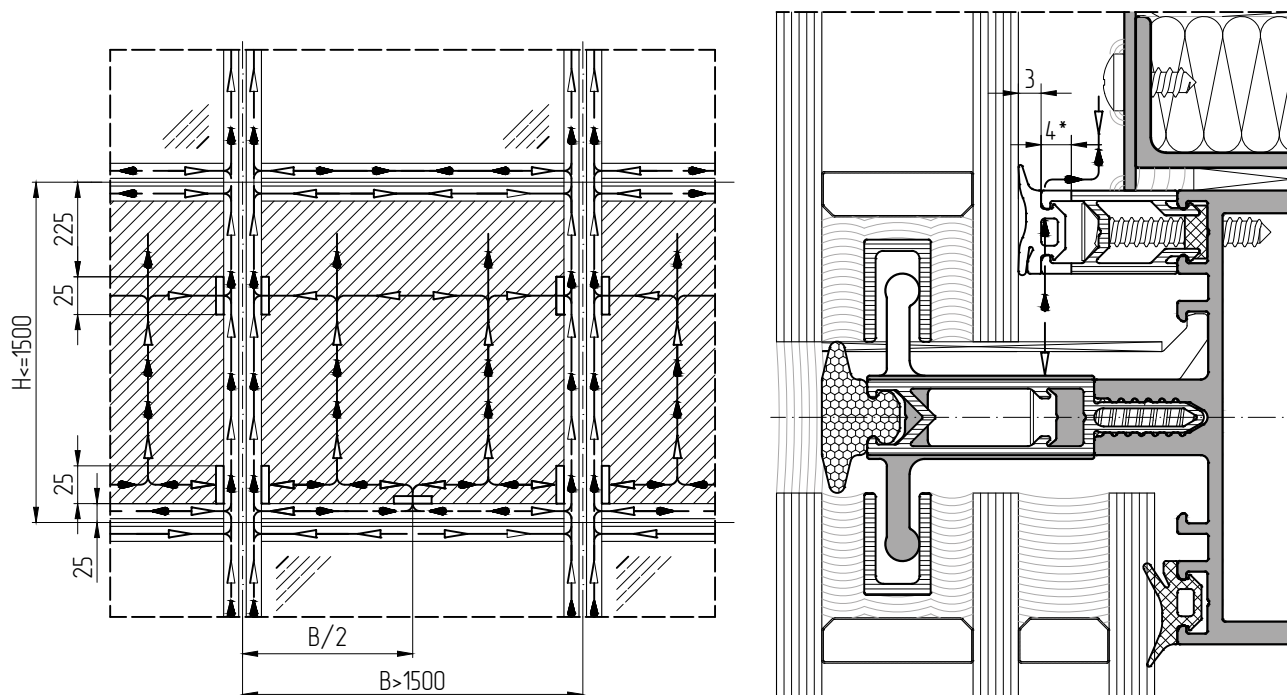