

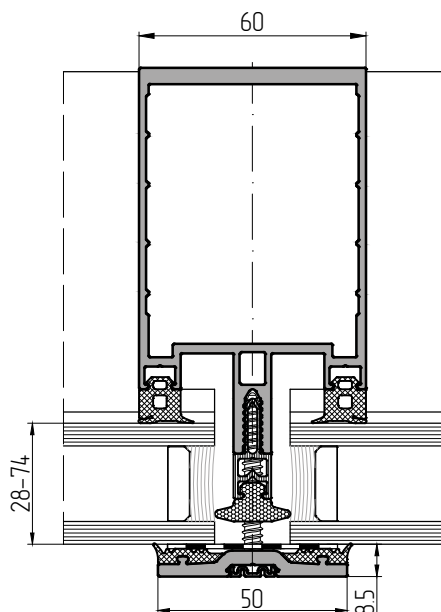


Система **ALT F60SSG** предназначена для изготовления легких светопрозрачных ограждающих конструкций подвесного и встраиваемого типа, а также для изготовления наклонных покрытий, зенитных фонарей, куполов и зимних садов. Несущим каркасом конструкции являются профили стоек и ригелей фасадной системы ALT F60 с видимой шириной 60 мм. С наружной стороны заполнения фиксируются при помощи самонарезающих винтов и малозаметных прижимных планок шириной 50 мм (при фиксации встраиваемых оконных и дверных конструкций используется прижимная планка шириной 60 мм) и высотой всего 8,5 мм.

Однокамерный стеклопакет с декоративной крышкой из алюминиевого профиля

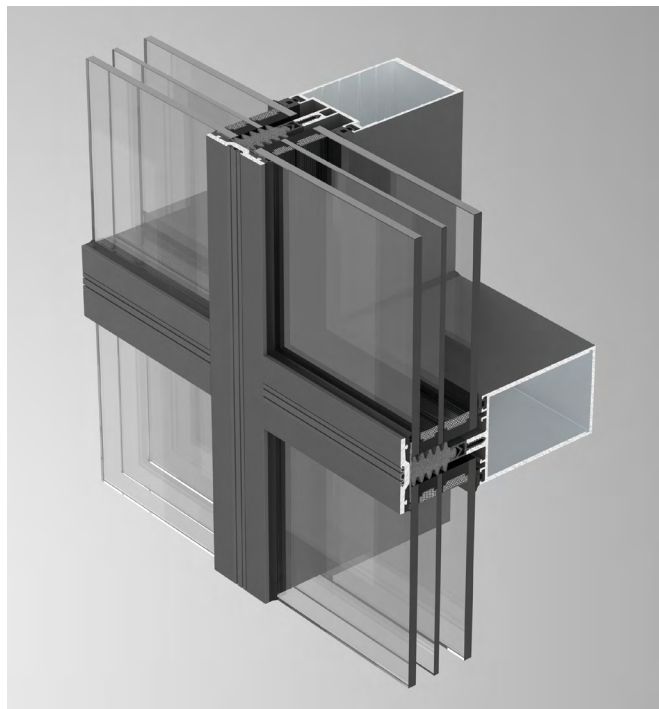

Двухкамерный стеклопакет с декоративным уплотнителем из ЭПДМ

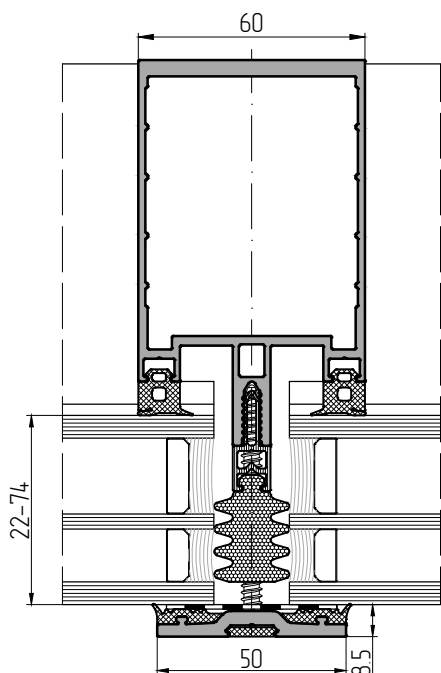

Незначительные габариты фиксирующих профилей делают их малозаметными и по эстетическому восприятию приближают конструкцию фасада к структурному остеклению. Крепежные винты могут быть скрыты декоративной крышкой из алюминиевого профиля либо уплотнителем из ЭПДМ. Система предполагает установку как однокамерных, так и двухкамерных заполнений толщиной от 22 до 74 мм. В зоне простенков имеется возможность перехода с двухкамерного на однокамерный стеклопакет, а также с однокамерного стеклопакета на одинарное стекло. Комплектация системы позволяет изготавливать прямые в плане конструкции. Максимальная масса устанавливаемых заполнений составляет 1000 кг. В системе допускается применять стеклопакеты со вторичным герметиком из полисульфида (требования к допускам на габаритные размеры заполнений аналогичны F60SG).

Однокамерный стеклопакет со встроенным оконным блоком

