




Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термомаста	Уплотнитель фальца	Прижим	Уплотнитель		Опорная подкладка/ Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585
								на стойке и ригеле 2-го уровня	на ригеле			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02/100x56x1		5,5x65
	6	8	20									
	8	6	16									
	8	8	16									
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03/100x62x1		5,5x70
	8	6										
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	10	6										
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10	16, 18, 20									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8	18, 20									
58	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-04/100x68x1		5,5x75
	10	10	16, 18, 20									
60	10	12	20	20								
	12	10	16, 18, 20									
62	12	12	20	22								

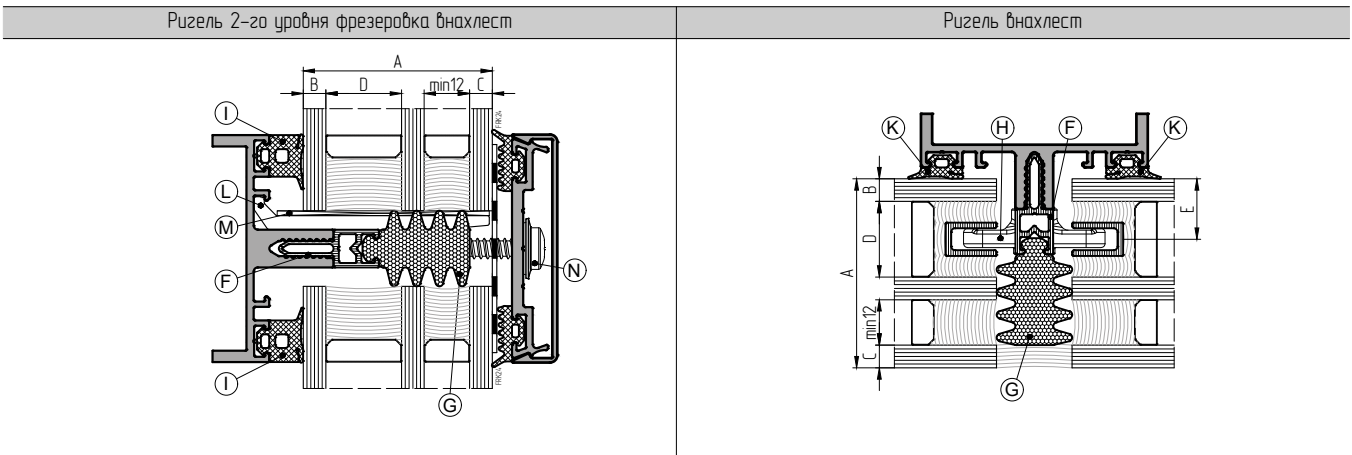