


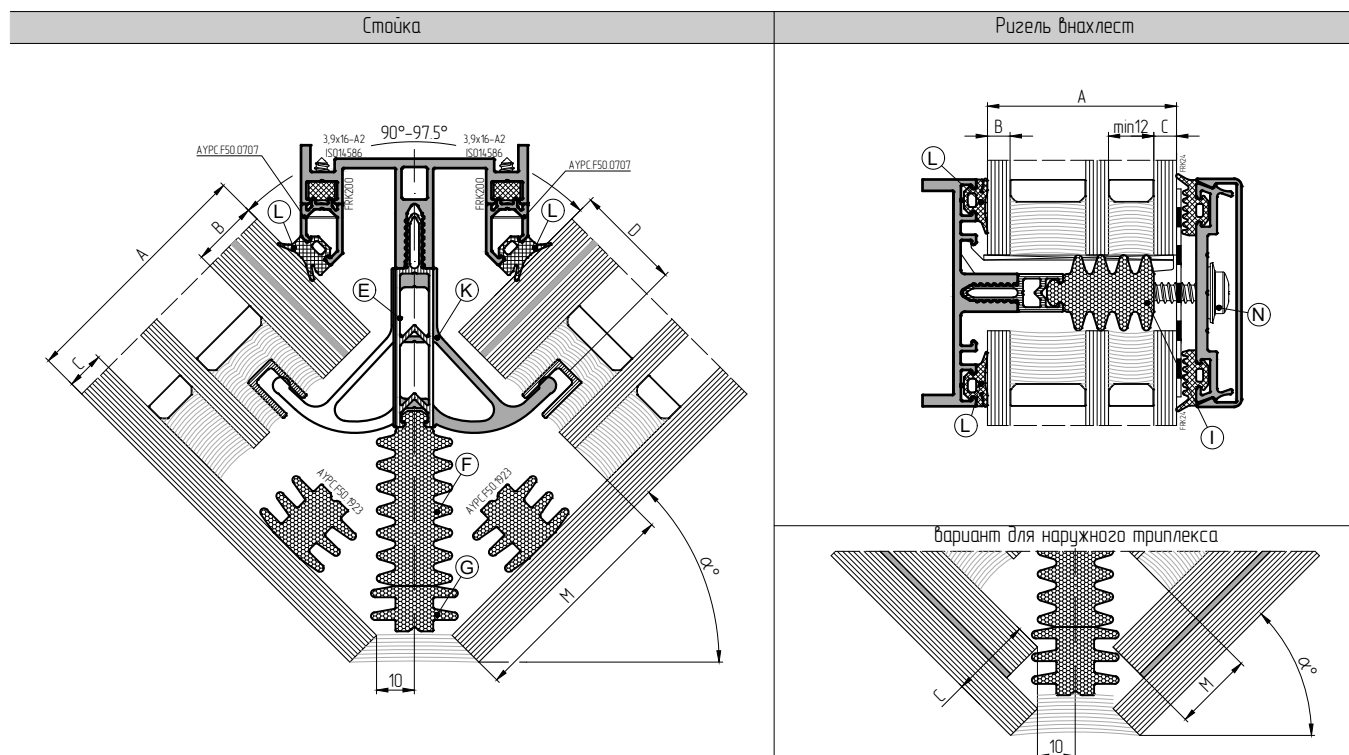

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термомоста на стойке	Уплотнитель фальца на стойке при угле поворота		Профиль термомоста на ригеле	Уплотнитель фальца на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке и ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585			
					90°-92,5°	92,5°-97,5°									
A	B	C	D	E	F+G		H	I	K	L	M	N			
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5022K	FRK224	(50-C) x tgα°	5,5x65			
	6	8													
	8	6													
	8	8													
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K	FRK226	(56-C) x tgα°	5,5x70			
	8	6													
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5022K	FRK225					
	8	8	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K						
	10	6		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5022K						
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5022K	FRK224					
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2009	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5023K						
	12	6													
12	8														
58	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.2010	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5023K	FRK226	(62-C) x tgα°	5,5x75			
	10	10								FRK225					
60	10	12	20							FRK224					
	12	10													
62	12	12	22												
64	8	18	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F60.5023K	FRK226	(68-C) x tgα°	5,5x80			
	14	8	26		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K						
66	10	18	20		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2009	AYPC.F60.5023K	FRK225					
	18	10	28		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K						
		68	22		8	30	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.0907				AYPC.F50.1926	AYPC.F60.5024K	FRK224
70	18	12	26		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5024K			FRK226	(74-C) x tgα°	5,5x90
72	12	22	20			AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2010	AYPC.F60.5023K			FRK225		
74	22	12	30	AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1923		AYPC.F50.2010+ AYPC.F50.1922	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F60.5024K	FRK224					