




Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термопасты на стойке	Уплотнитель фальца	Прижим	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Уплот- нитель на ригеле внахлест	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1		5,5x45
	6	8	18									
	8	6										
	8	8	16									
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5,5x55
	8	6										
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983					
	10	6										
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8										
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5,5x60
	10	10										
42	10	12	20	20				FRK228	FRK225			
	12	10										
44	12	12	20	22								
46	10	18	18	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1		5,5x65
	14	12	20	26	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.2086					
	18	10	18									
48	12	18	18	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225			
	18	12	18	28	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.2086					
50	14	18	18	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.2008	AYPC.F50.1983	FRK227	FRK224			
	22	10	18	30	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.2086					

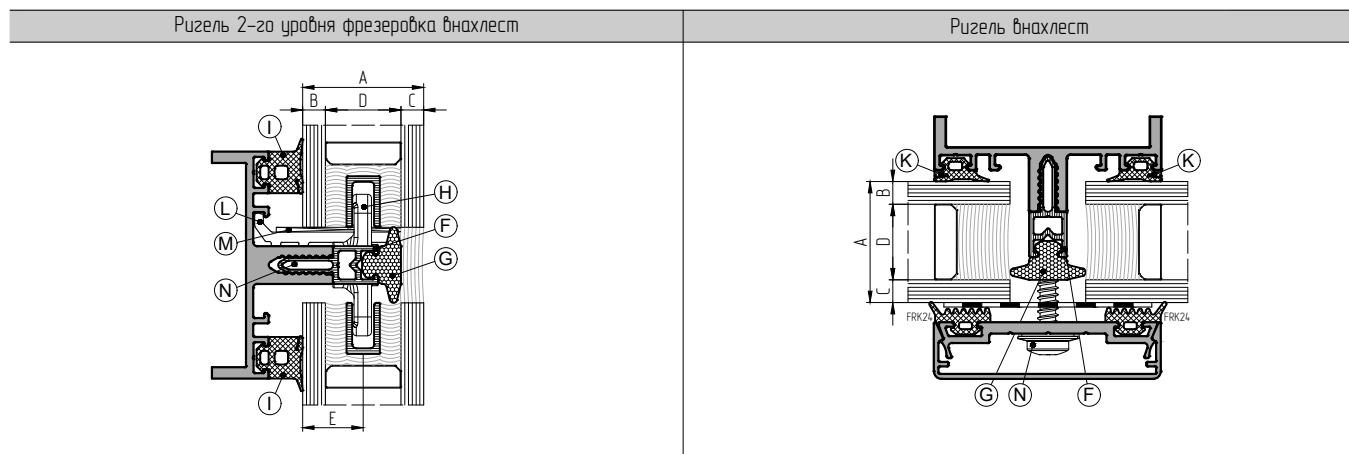