




Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Профиль термоамота	Уплотнитель фальца	Прижим	Уплотнитель		Опорная подкладка/ Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5,5 ISO14585
								на стойке и ригеле 2-го уровня	на ригеле			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02/ 100x56x1		5,5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03/ 100x62x1		5,5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16									
	10	6	20									
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	12	6										
	12	8										
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-04/ 100x68x1		5,5x75
	10	10										
60	10	12	20	38								
	12	10										
62	12	12	20	40								

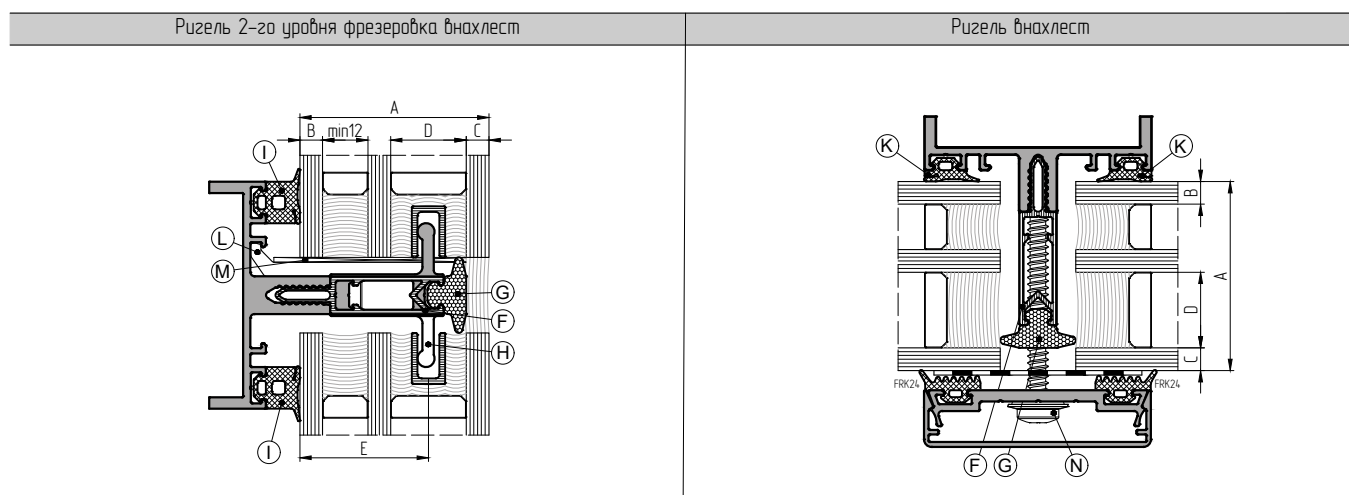