Информационные пиктограммы

Надавить на

Отрезать ножом


Фрезеровать


Использовать ключ

Внимание


Закрутить

Фрезеровать

Использовать ключ

Выполнить указанную операцию


Отрезать

Сверлить

Очистить поверхность


Ударить по

Зенковать

Отрезать/Вырезать


Штифтовать


Плоскость

Удалить


Отрезать ножовкой по металлу


Заклепать

COSMO HD-100.412


COSMO PU-200.280

COSMO HD-100.411

Структурный герметик

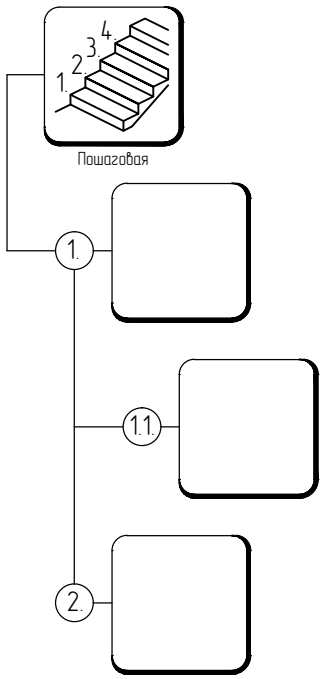

Пошаговая



Металлиз. лента ALUTECH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м

Не рекомендуется применять под прижимную планку.

Металлизированная лента ALUTECH-гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готовая к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации элементов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены.
Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 1,2мм
Температура при нанесении: от +10°С до +40°С (мин. -15°С)
Рабочая температура: от -40°С до +80°С
Внимание: Не рекомендуется применять под прижимную планку.

Структурный герметик

SG-Структурный герметик (конструктивный) для выполнения вклейки стеклопакетов в светопрозрачной конструкции фасада.
Производители:
- Dow Silicones - DOWSIL993, DOWSIL895
- Sica - SicaSil SG-20, Sicasil SG-18
- General Electric - SSG4400, SSG4000E
- KOMMERLING - Ködiglaze S

Структурный герметик

SG-Атмосферостойкий герметик (шовный герметик) для выполнения швов между элементами светопрозрачной конструкции фасада.
Производители:
- Dow Silicones - DOWSIL791
- Sica - SicaSil WS-305, Sicasil WS-605 S
- General Electric - SCS2000E silpruf, SCS9100 Silpruf
- KOMMERLING - GD 826 N