

Структурный элементный фасад ALT EF65 (фиксация заполнения на герметик)

Предлагаемая система структурного остекления ALT EF65 SG предназначена для изготовления элементного фасада без видимого крепления заполнения.

В данном варианте предполагается использовать двухкамерные стеклопакеты. Фиксация заполнения осуществляется с помощью структурного герметика. Стеклопакет должен иметь специальную форму для организации приклейки.

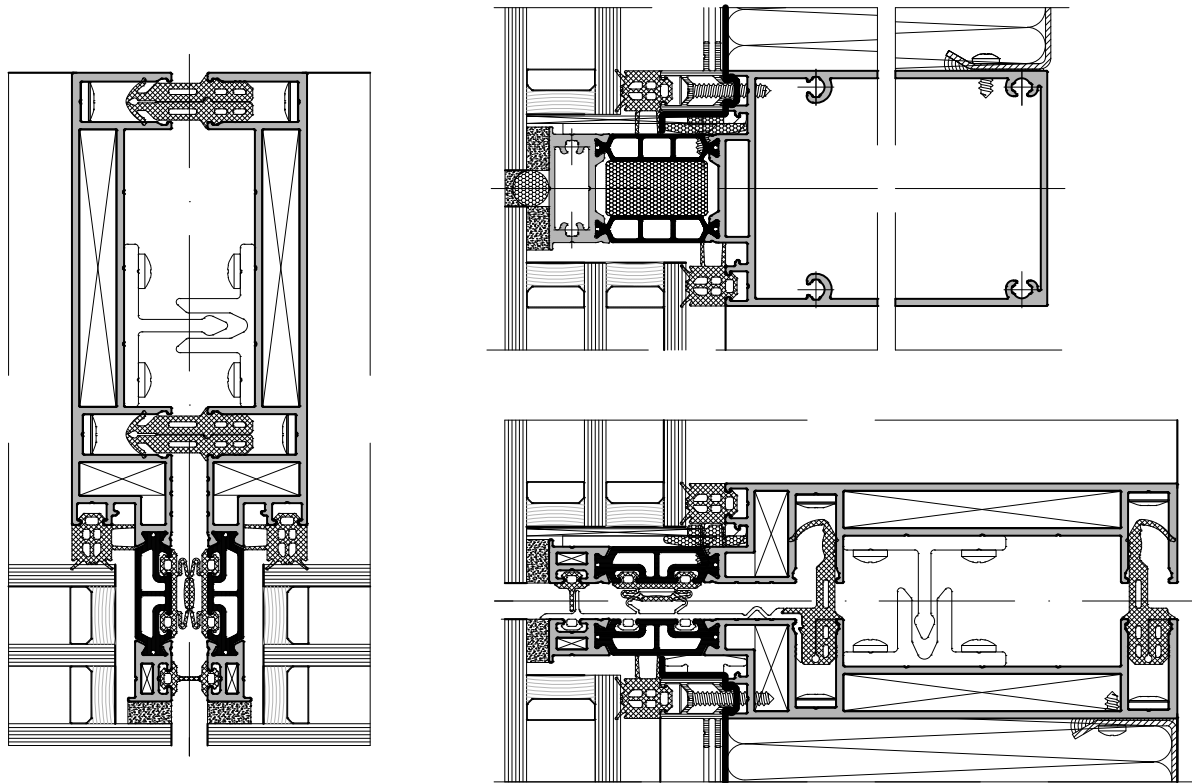


Рис. 4. Типовые сечения структурного остекления ALT EF65 (фиксация заполнения на герметик)

Полуструктурные фасады типа «Горизонтальная линия» ALT EF65 HL и «Вертикальная линия» ALT EF65 VL

Системы ALT EF65 HL и VL являются разновидностью элементного фасада ALT EF65, в котором снаружи выделено одно из направлений прижима стеклопакета – горизонтальное или вертикальное (осуществляется посредством штапиковых профилей по одному из направлений), а по другому – применяется вариант узлового решения структурного остекления. Для более контрастного подчеркивания профильной линии вместо профилей штапика допускается использовать различные подбъектные декоративные профили, которые благодаря собственной конфигурации придают дополнительный объем по горизонтали (или по вертикали) здания.

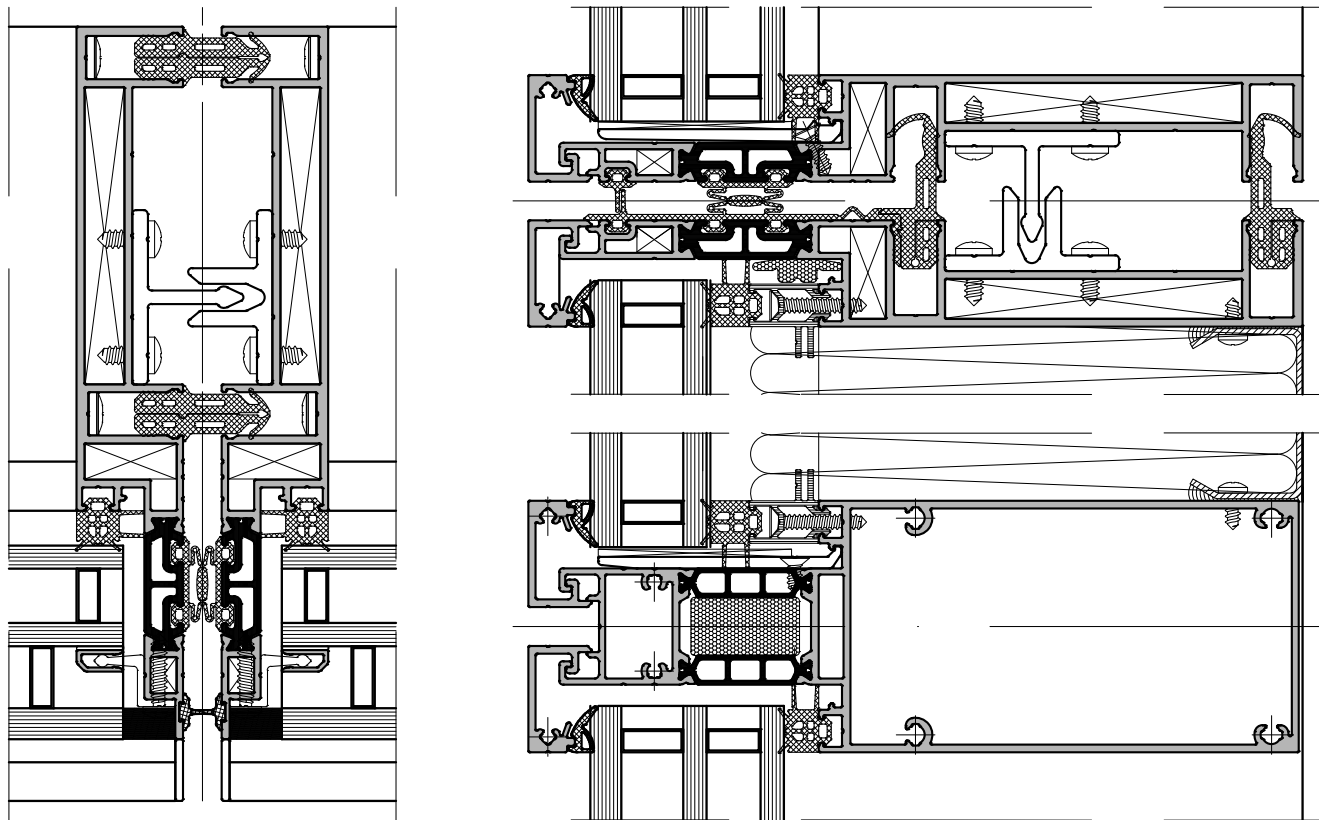


Рис. 5. Типовые сечения фасада «Горизонтальная линия» ALT EF65 HL

В структурном и полуструктурном остеклениях ALT EF65 в качестве открывающихся элементов допускается применять различные варианты интегрированных окон типа «скрытая створка» системы ALT F50 с параллельно-отставным и верхнеподвесных открыванием наружу.

При использовании имеющихся решений интегрированных окон ALT F50 допускается установка различных типов стеклопакетов толщиной от 22 до 74 мм с напуском наружного стекла (или наружной камеры). Фиксация стеклопакета возможна как с помощью профиля, окаймляющего заполнение по периметру и набора уплотнителей, так и с помощью клеевого соединения на основе структурных силиконовых герметиков.