

В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется заполнить и отправить контрольный перечень по проекту Dow Corning, а также проконсультироваться с техническими специалистами Dow Corning о правильном использовании продуктов для выполнения структурного остекления. Рекомендации будут основаны на испытаниях в техническом центре Dow Corning. На основании полученных результатов будут даны индивидуальные рекомендации для каждого проекта.

Dow Corning®	
Материал	Применение
Dow Corning® 993	Двухкомпонентный герметик для структурного остекления
Dow Corning® 895	Однокомпонентный герметик для структурного остекления
Dow Corning® 791	Атмосферостойкий однокомпонентный герметик
Dow Corning® 3362	Двухкомпонентный герметик для вторичной герметизации стеклопакета
Dow Corning® 3793	Однокомпонентный герметик для вторичной герметизации стеклопакета
Dow Corning® R40	Очиститель для стекла, металла и других материалов
Dow Corning® Primer 1200 OS	Грунтовка предназначена для анодированного алюминия и нержавеющей стали
Dow Corning® Primer C	Грунтовка предназначена для поверхностей с эмалированной окраской
Dow Corning® 3522 Concentrated	Очиститель для систем дозированной подачи, смешивания и нанесения
Dow Corning® Glazingmount	Двусторонняя клейкая лента толщиной 6,4 мм (для упрощения монтажа)

Dow Corning®	
Поверхность	Очиститель
Флоат-стекло	
Стекло с пиролитическим покрытием	
Стекло с керамическим покрытием (эмалированное)	
Нержавеющая сталь	
Анодированный алюминий	
Алюминий с полиэфирным порошковым покрытием	
Алюминий с ПВДФ-покрытием	


В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется заполнить и отправить Контрольный перечень по проекту Sika AG, а также проконсультироваться с техническими специалистами Sika AG о правильном использовании продуктов для выполнения структурного остекления. Рекомендации будут основаны на испытаниях в техническом центре Sika AG. На основании полученных результатов будут даны индивидуальные рекомендации для каждого проекта.

Sika AG®	
Материал	Применение
Sikasil® SG-18	Однокомпонентный герметик для структурного остекления
Sikasil® SG-20	Однокомпонентный герметик для структурного остекления
Sikasil® SG-500	Двухкомпонентный герметик для структурного остекления
Sikasil® WS-305	Атмосферостойкий однокомпонентный герметик
Sikasil® WS-605 S	Атмосферостойкий однокомпонентный герметик
Sikasil® IG-16	Однокомпонентный герметик для вторичной герметизации стеклопакета
Sikasil® IG-25	Двухкомпонентный герметик для вторичной герметизации стеклопакета
Sikasil® IG-25 HM	Двухкомпонентный герметик для вторичной герметизации стеклопакета с инертным газом
Sika® Cleaner P	Очиститель для всех видов пластмасс и металлов с порошковым покрытием
Sika® Cleaner-205	Очиститель/активатор для анодированного алюминия и многих порошковых покрытий
Sika® Cleaner-210	Грунтовка для пористых стекловидных поверхностей
Sika® Mixer Cleaner	Очиститель для двухкомпонентного экструдера
Spacer Tape HD	Двусторонняя клейкая лента толщиной 6,4 мм (для упрощения монтажа)


Sika AG®	
Поверхность	Очиститель
Флоат-стекло *	Sika® Cleaner-205 или Sika® Cleaner P**
Стекло с пиролитическим покрытием	Sika® Cleaner-205 или Sika® Cleaner P**
Стекло с керамическим покрытием (эмалированное)	Sika® Cleaner-205
Нержавеющая сталь	Sika® Cleaner-205
Анодированный алюминий ***	Sika® Cleaner-205
Алюминий с полиэфирным порошковым покрытием	Sika® Cleaner-205
Алюминий с ПВДФ-покрытием	Sika® Cleaner-205

* включая закаленные, многослойные и тонированные стекла.
** Sika Cleaner P использовать, когда Sika Cleaner-205 неприемлем по эстетическим причинам.
*** для анодированного алюминия наиболее эффективен Sika Cleaner P**, однако необходимо провести испытания.

Конструкция рамы с приклеивкой стекла для системы ALT F50 SG

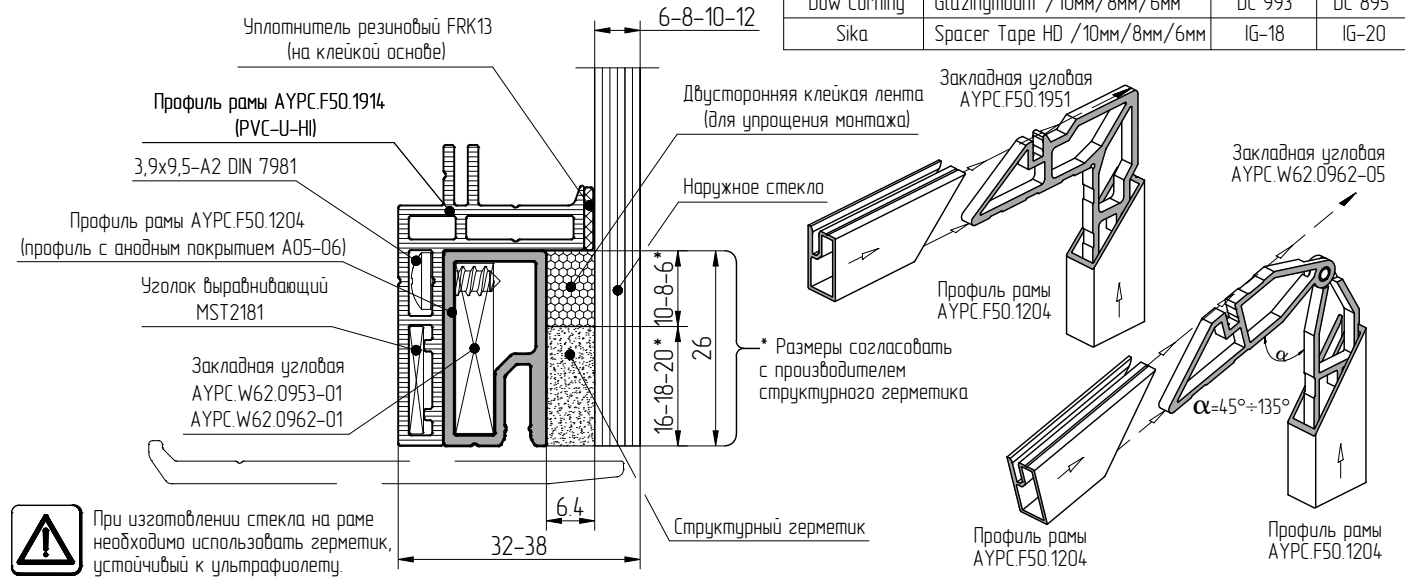

Конструкция рамы с приклеивкой композитной панели для системы ALT EF65 SG

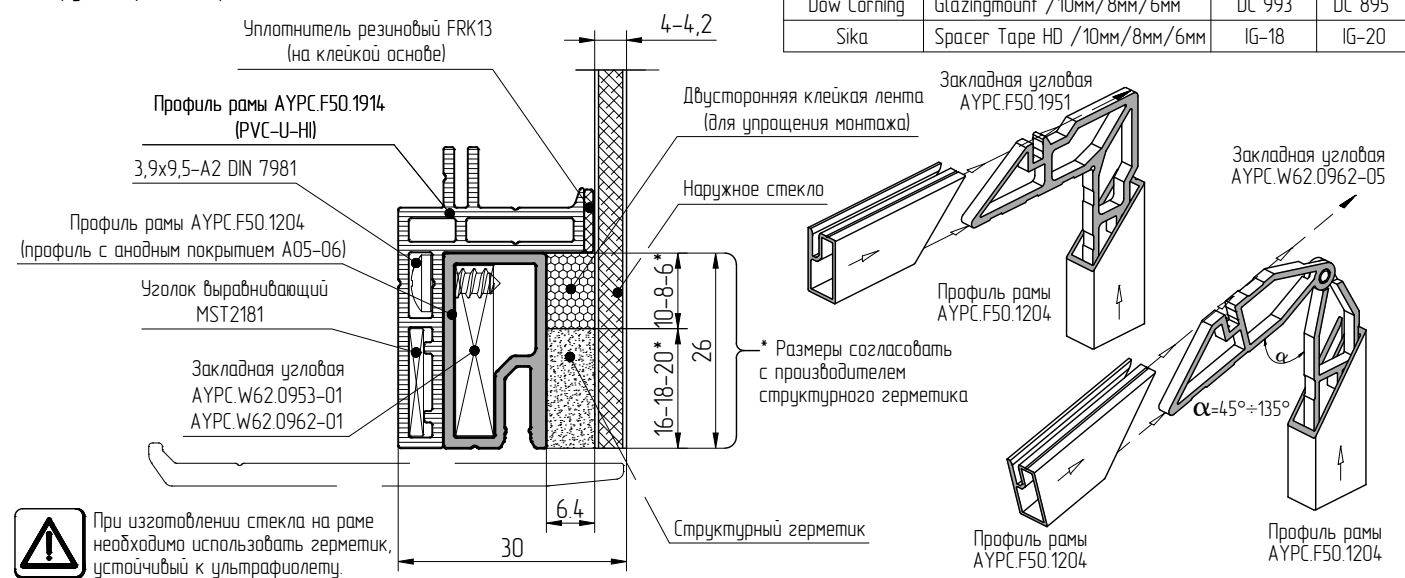

Конструкция рамы с приклеивкой листового материала для системы ALT EF65 SG

