

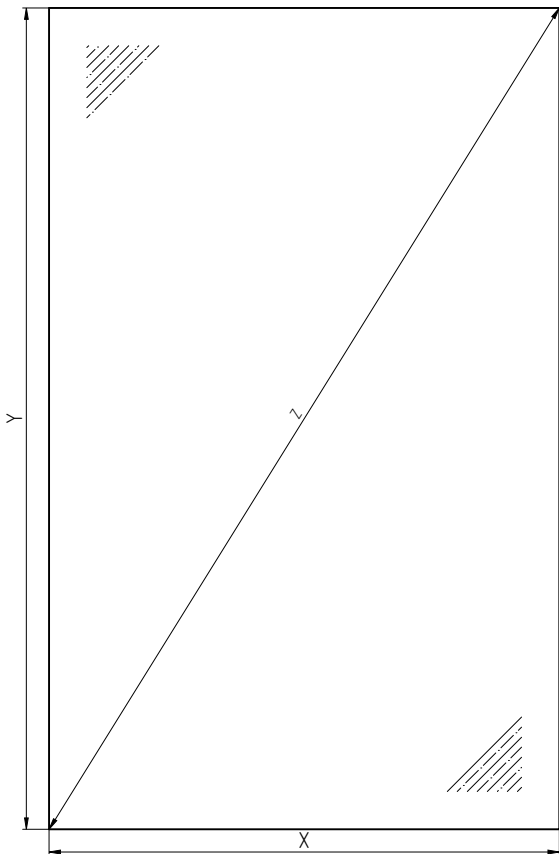


Допуск на размер для заполнения		
X	Ширина	±1 мм
Y	Высота	±1 мм
Z	Диагональ	±2 мм




Допуск на размер для заполнения		
X	Ширина	±1 мм
Y	Высота	±1 мм
Z	Диагональ	±2 мм

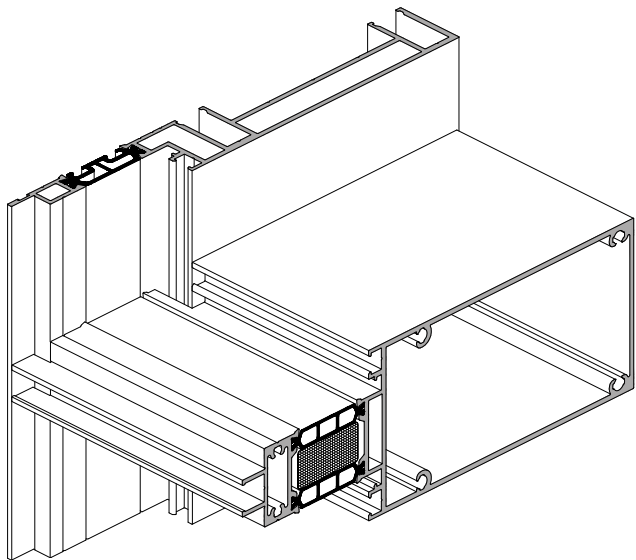


		Профиль рамы		Профиль импоста				
A	B	C	D	E				
44 мм	FRK80 (15 мм)			26 мм	FRK80 (15 мм)	AYPC.F50.0901	18 мм	3,9x25 A2IS014586
46 мм	FRK79 (13 мм)			28 мм	FRK79 (13 мм)			
48 мм	FRK78 (11 мм)			30 мм	FRK78 (11 мм)			
50 мм	FRK77 (9 мм)			32 мм	FRK77 (9 мм)			
52 мм	FRK76 (7 мм)			34 мм	FRK76 (7 мм)	AYPC.F50.0902	24 мм	3,9x32 A2IS014586
54 мм	FRK75 (5 мм)			26 мм	FRK77 (9 мм)			
56 мм	FRK74 (3 мм)			28 мм	FRK76 (7 мм)			
				30 мм	FRK75 (5 мм)			

G+C ₁	H	Артикул профиля
20 мм	9,4 мм	Заказной профиль
22 мм	11,4 мм	Заказной профиль
24 мм	13,4 мм	AYPC.EF65.0601
26 мм	15,4 мм	Заказной профиль
28 мм	17,4 мм	Заказной профиль

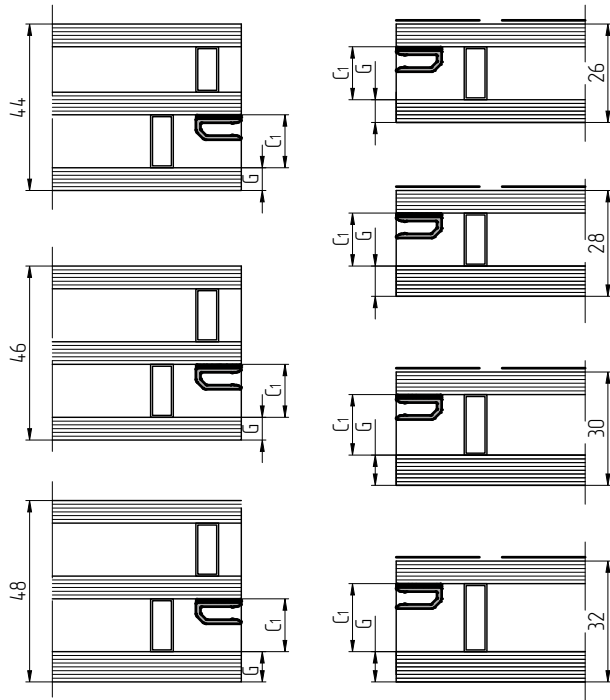

G+C ₁	H	Артикул профиля
20 мм	9,4 мм	Заказной профиль
22 мм	11,4 мм	Заказной профиль
24 мм	13,4 мм	AYPC.EF65.0601
26 мм	15,4 мм	Заказной профиль
28 мм	17,4 мм	Заказной профиль

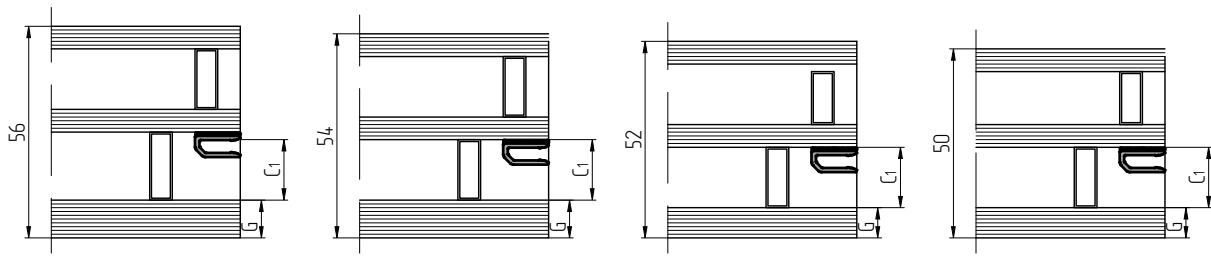

1. Для непрозрачных частей фасада должно использоваться эмалированное закаленное стекло. Цвет эмали на внутренней поверхности стекла необходимо подобрать в зависимости от использованных стеклопакетов в прозрачной части фасада.