

ALUTECH

Технический каталог

ФАСАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ALT F50 SG

Структурное
остекление

ALT F50 SSG

Имитация структурного
остекления

ALT F50 HL

Остекление
«Горизонтальная линия»

ALT F50 VL

Остекление
«Вертикальная линия»

ALUTECH

GROUP OF COMPANIES



ПРОЕКТ

СТОЕЧНО- РИГЕЛЬНЫЙ ФАСАД

ALT F50SG

Структурное остекление

ALT F50SSG

Имитация структурного
остекления

ALT F50HL

Остекление
«Горизонтальная линия»

ALT F50VL


Остекление
«Вертикальная линия»




ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационные пиктограммы и обозначения	01.01.01
Описание систем	01.02.01
Данные для заказа	
Профили алюминиевые основные	01.03.01
Профили полимерные и теплоизоляционные	01.03.19
Уплотнители	01.03.27
Штучные изделия алюминиевые	01.03.33
Штучные изделия неалюминиевые	01.03.43
Метизы	01.03.48
Химическая продукция	01.03.49

Информационные пиктограммы




Отрезать




Отрезать ножом




Отрезать/Вырезать




Фрезеровать



Сверлить



Закрутить



Момент затяжки



Зенковать



Надавить на



Внимание



Выполнить указанную операцию




Ударить киянкой




Удалить




Использовать ключ



Использовать ключ




Заклепать




Штифтовать




Очистить поверхность




Фрезеровать



Измерить штангенциркулем



Отрезать ножовкой по металлу




COSMO PU-200.280




Регулировать



Закрутить




Открутить




COSMO HD-100.412




Герметик SG



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты-15м
Кол-во в упаковке-60м














Фасадная лента

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.
Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.

Фасадная лента ALUTECH-гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 1,2 мм.
Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C
(минимальная -15 °C).
Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.





В данном каталоге представлены следующие алюминиевые профильные системы:

- ALT F50 SG — структурное остекление;
- ALT F50 SSG — имитация структурного остекления;
- ALT F50 HL — остекление «Горизонтальная линия»;
- ALT F50 VL — остекление «Вертикальная линия».

Используемые материалы

Профили алюминиевые

Профили из сплавов 6060, 6063 изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22233–2018, состояние материала — Т66, Т6. Сплавы устойчивы к коррозии и позволяют изготавливать профили высокой прочности. Алюминиевые профили системы имеют порошковое полимерное покрытие (соответствующее требованиям Qualicoat) по ГОСТ 9410–88, либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9305–84. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя — не менее 20 мкм. Покрытие не ниже IV класса по ГОСТ 9032–74.

Адгезия покрытия не более 1 балла по ГОСТ 15140–78.

Приклеивку стекол к анодированным профилям необходимо производить не позднее шести месяцев с даты нанесения анодно-окисного покрытия. Поверхности приклеиваемых профилей должны соответствовать рекомендациям Европейского технического аттестата (ETA) для систем структурного остекления.

Уплотнители

Резиновые уплотнители, изготовленные на основе этилен-пропиленовых каучуков (EPDM), используются для уплотнения заполнения и для предотвращения контакта алюминия с другими материалами (стеклом, сталью). Уплотнительные прокладки соединяются в углах при помощи клея на основе цианакрилата. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778–2001.

Термоизолирующие профили

Термоизолирующие профили изготовлены методом экструзии по ГОСТ 30673–99 из твердого ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с хорошими механическими и теплофизическими свойствами.

Общие рекомендации

При проектировании и изготовлении конструкций со структурным остеклением рекомендуется учитывать требования ETAG 002 и ETA для систем SG, а также национальные нормативные документы.

Стеклопакеты

Стеклопакеты должны быть изготовлены по ГОСТ 24866. Толщину и тип стекла, способ обработки их кромок необходимо подбирать согласно статическому расчету и рекомендациям компаний-изготовителей стекол. При проектировании необходимо учитывать адгезию поверхности стекла с применяемым силиконовым герметиком, при необходимости производить снятие декоративных либо энергосберегающих покрытий с приклеиваемой поверхности

Соединительные и крепежные изделия

Используемые в конструкции фасада соединительные и крепежные изделия (самонарезающие винты, болты, гайки и т.п.) должны быть изготовлены из нержавеющей стали класса А2.

Страховочные элементы

Страховочные элементы, предотвращающие выпадение стекол в случае разрушения структурного герметика рекомендуется устанавливать при расположении конструкции выше 8 м от земли.

Теплоизолирующие материалы

Используемые в конструкции фасада утеплители должны соответствовать требованиям нормативной документации.

Листовой алюминий

Алюминиевые листы, используемые в качестве фасонных элементов (нащельников, отливов и др.) или элементов многослойного заполнения, должны иметь лакокрасочное покрытие и толщину не менее 1,5 мм.


Элементы из листовой стали

Листовая сталь, которая может быть использована в невидимой части конструкции, должна быть защищена от коррозии цинковым либо другим покрытием, устойчивым к образованию коррозии.

стекло (перед применением должна быть получена гарантия от поставщиков стекол и герметиков о возможности их совместного использования). Все компоненты, применяемые в стеклопакетах, должны быть совместимы с применяемыми силиконовыми герметиками и одобрены для совместного использования производителями герметиков.






Затемнение участков стекол в стеклопакетах производить согласно проектным решениям с учетом рекомендаций изготовителей структурных герметиков и стеклопакетов. При изготовлении стеклопакетов необходимо придерживаться допусков на габаритные размеры, приведенных на рисунке ниже.




Затемнение участков стекол в стеклопакетах производить согласно проектным решениям с учетом рекомендаций изготовителей структурных герметиков и стеклопакетов. При изготовлении стеклопакетов необходимо придерживаться допусков на габаритные размеры, приведенных на рисунке ниже.




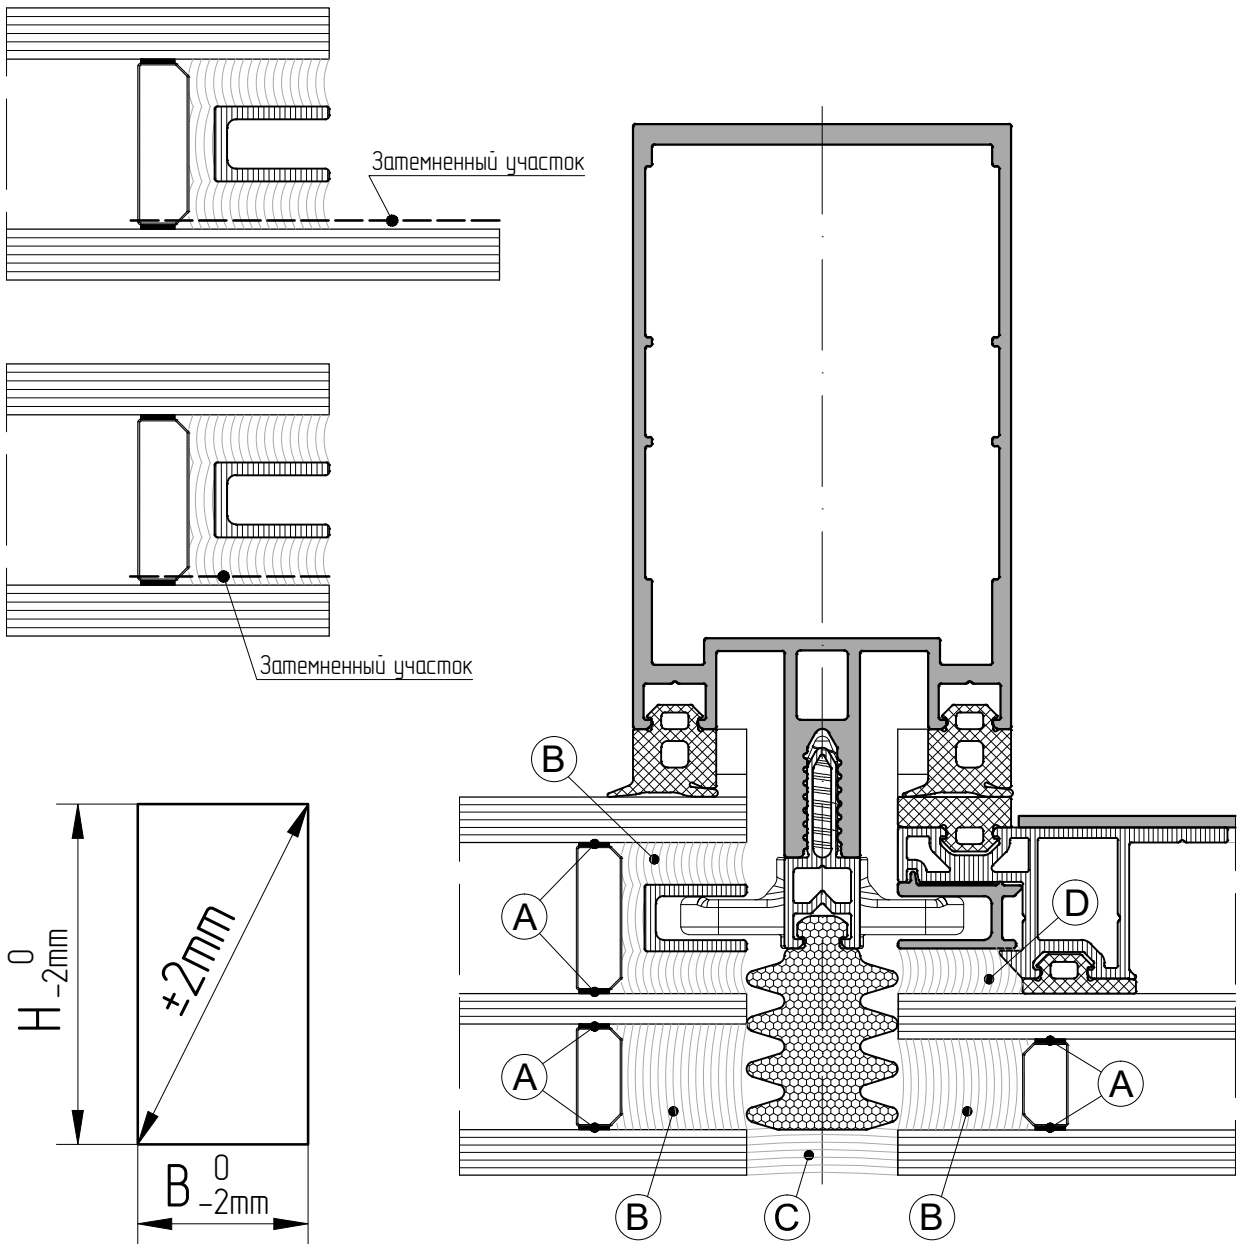




Герметики SG для структурного остекления				
	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферо- стойкий герметик	Структурный герметик
Производитель	A	B	C	D
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL 3362 DOWSIL 3362 HD	DOWSIL 791	DOWSIL 993 DOWSIL 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N	Ködiglaze S



Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.



Наименование, артикул, эскиз				Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
									J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0502				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11202600 11202621 11202631 112026808	0.231	6.8	133.6	-	-	-	-	10	68	16.2 18.1 18.1 16.2
															
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●													
Профиль крышки АУРС.F50.0503				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11202700 11202721 11202731 112027808	0.286	6.8	165.1	-	-	-	-	10	68	19.9 22.1 22.1 19.9
															
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												
Профиль крышки АУРС.F50.0504				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11202800 11202821 11202831 112028808	0.252	6.8	144.3	-	-	-	-	10	68	17.6 19.6 19.6 17.6
															
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												
Профиль крышки АУРС.F50.0505				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11202900 11202921 11202931 112029808	0.827	6.8	287.0	-	-	-	-	2	13.6	11.7 12.7 12.7 11.7
															
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												
Профиль крышки АУРС.F50.0506				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11207000 11207021 11207031 112070808	0.359	6.8	203.5	-	-	-	-	2	13.6	5.3 6.3 6.3 5.3
															
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												

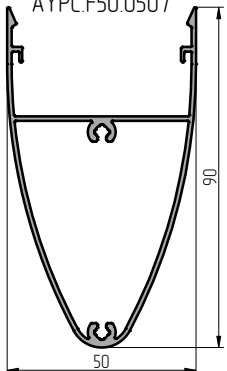

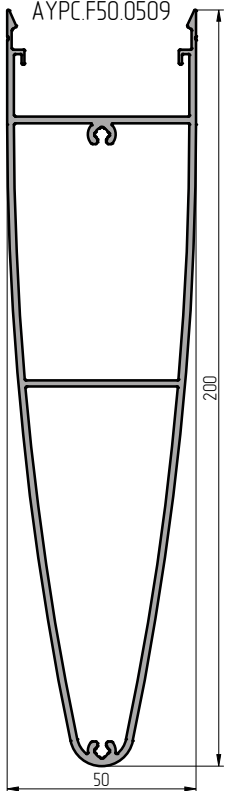
Наименование, артикул, эскиз				Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
									J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0507 				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11203000 11203021 11203031 112030808	0.939	6.8	322.4	-	-	-	-	2	13.6	13.5 14.0 14.0 13.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												
Профиль крышки АУРС.F50.0508 				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11250800 11250821 11250831 112508808	0.670	6.8	276.8	-	-	-	-	8	54.4	37.1 38.9 38.9 37.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												
Профиль крышки АУРС.F50.0509 				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11251700 11251721 11251731 112517808	2.515	6.8	539.5	-	-	-	-	2	13.6	32.8 33.7 33.7 32.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
		●	●												

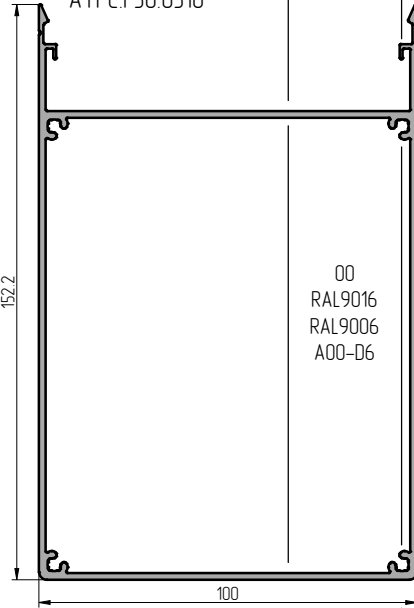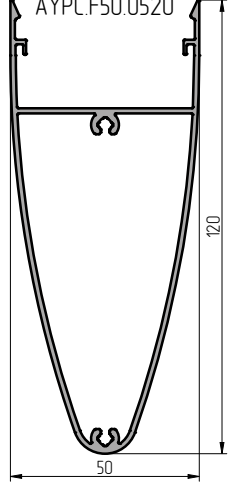Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0510 		00 RAL9016 RAL9006 A00-D6 11251800 11251821 11251831 112518808	2.570	6.8	580.3	-	-	-	-	2	13.6	36.1 37.0 37.0 36.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									
Профиль крышки АУРС.F50.0511 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11254800 11254821 11254831 112548808	0.186	6.8	127.4	-	-	-	-	20	136	26.3 28.4 28.4 26.3
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
			●									
Профиль крышки АУРС.F50.0515 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11255600 11255621 11255631 112556808	0.442	6.8	206.0	-	-	-	-	8	54.4	24.4 25.7 25.7 24.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									
Профиль крышки АУРС.F50.0520 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11256100 11256121 11256131 112561808	1.274	6.8	380.8	-	-	-	-	2	13.6	18.2 18.8 18.8 18.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									



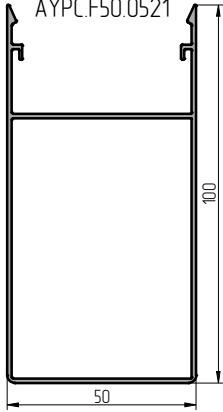
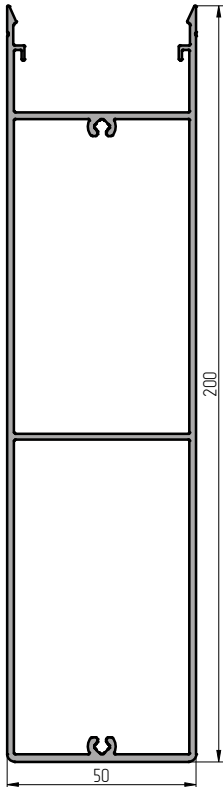
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки AYPC.F50.0521  F50SGF50SSGF50HLF50VL	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11256200 11256221 11256231 112562808	0.995	6.8	376.8	-	-	-	-	4	27.2	19.5 20.7 20.7 19.5
Профиль крышки AYPC.F50.0522  F50SGF50SSGF50HLF50VL	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11258000 11258021 11258031 112580808	2.742	6.8	547.7	-	-	-	-	2	13.6	38.3 39.2 39.2 38.3


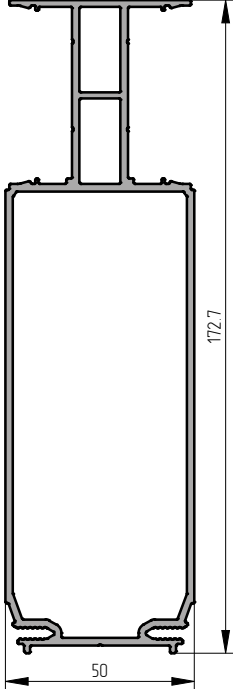
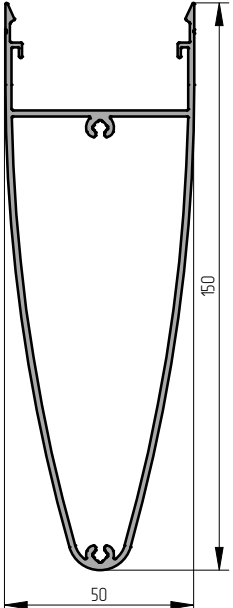
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0524 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11258200 11258221 11258231 112582244	2.708	6.8	559.6	-	-	-	-	2	13.6	37.7 38.6 38.6 37.7
F50SG F50SSG F50HL F50VL												
Профиль крышки АУРС.F50.0527 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11266800 11266821 11266831 112668808	1.678	6.8	440.6	-	-	-	-	2	13.6	37.7 38.6 38.6 37.7
F50SG F50SSG F50HL F50VL												





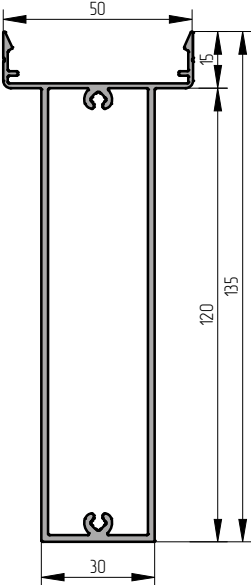

Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0528 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11267200 11267221 11267231 112672808	1.709	6.8	405.3	-	-	-	-	2	13.6	37.7 38.6 38.6 37.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									
Профиль крышки АУРС.F50.0531 	A05-D6	113507858	0.142	6.8	101.8	-	-	-	-	12	81.6	12.3
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									









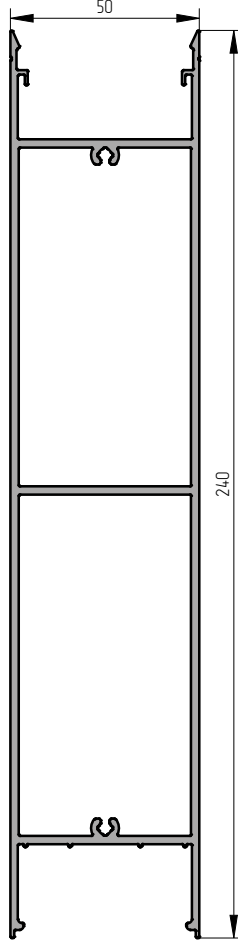


Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль крышки АУРС.F50.0533 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11268300 11268321 11268331 112683808	3.719	6.8	713.7	-	-	-	-	1	6.8	26.1 27.0 27.0 26.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									
Профиль крышки АУРС.F50.0535 	00 RAL9016 RAL9006 A00-E6	11269200 11269221 11269231 112692806	1.024	6.8	440.5	-	-	-	-	4	27.2	28.7 29.6 29.6 28.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									
Профиль прижима АУРС.F50.0601 	00	11203100	0.397	6.8	1512	-	-	-	-	10	6.8	27.3
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									






Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.0601F F50SGF50SSGF50HLF50VL	00	111251900	0.394	6.8	151.2	-	-	-	-	10	68	27.3
Профиль прижима АУРС.F50.0602 F50SGF50SSGF50HLF50VL	00	11203200	0.373	6.8	141.6	-	-	-	-	10	68	25.7
Профиль прижима АУРС.F50.0621 F50SGF50SSGF50HLF50VL	00	11251600	0.510	6.8	195.7	-	-	-	-	10	68	34.7
Профиль прижима АУРС.F50.0621F F50SGF50SSGF50HLF50VL	00	11255700	0.509	6.8	195.7	-	-	-	-	10	68	34.7
Профиль прижима АУРС.F50.0624 F50SGF50SSGF50HLF50VL	RAL9016 RAL9006 RAL9005/30 A00-D6	11256921 11256931 112569429 112569808	0.403	6.8	123.0	-	-	-	-	10	68	29.1 29.1 29.1 28.7






Наименование, артикул, эскиз				Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
									J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.0624F 				RAL9016 RAL9006 RAL9005I30 A00-D6	11290221 11290231 112902429 112902808	0.399	6.8	123.0	-	-	-	-	10	68	29.1 29.1 29.1 28.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
	●	●	●												
Профиль прижима АУРС.F50.0626 				00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11257000 11257021 11257031 112570808	0.801	6.8	266.5	-	-	-	-	6	40.8	33.4 33.7 33.7 33.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
			●												
Профиль прижима АУРС.F50.0627 				RAL9016 RAL9006 RAL9005I30 A00-D6	11266421 11266431 112664429 112664808	0.290	6.8	102	-	-	-	-	10	68	20.5 20.5 20.5 20.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
	●														
Профиль прижима АУРС.F50.0627F 				RAL9016 RAL9006 RAL9005I30 A00-D6	11268921 11268931 11268932 112689808	0.287	6.8	102	-	-	-	-	10	68	20.5 20.5 20.5 20.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
	●														




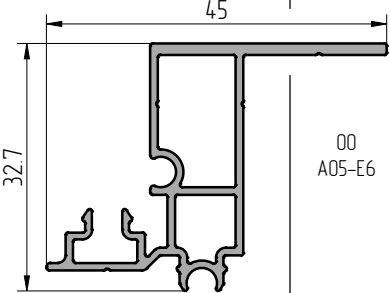
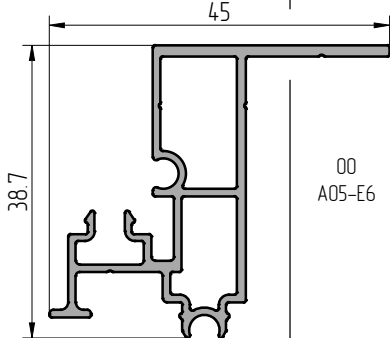
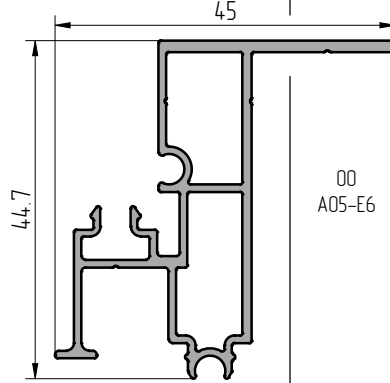
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м	
Профиль вспомогательный АУРС.F50.0740 	00 A05-E6	11309200 113092856	0.444	6.8	205.2	-	-	-	-	6	40.8	18.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									
Профиль вспомогательный АУРС.F50.0741 	00 A05-E6	11309300 113093856	0.522	6.8	232.3	-	-	-	-	6	40.8	22.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									
Профиль вспомогательный АУРС.F50.0742 	00 A05-E6	11309400 113094856	0.574	6.8	253.3	-	-	-	-	6	40.8	24.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									







Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0838 	00	11309500	0.704	6.8	128.1	-	-	-	-	4	27.2	19.8
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0839 	00	11309600	0.747	6.8	140.0	-	-	-	-	4	27.2	21.0
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0840 	00	11309700	0.842	6.8	152.0	-	-	-	-	4	27.2	23.6
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0841 	00	11267300	0.940	6.8	164.0	-	-	-	-	2	13.6	13.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0842 	00	11309800	1.038	6.8	176.0	-	-	-	-	2	13.6	14.8
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0843 	00	11309900	1.133	6.8	187.9	-	-	-	-	2	13.6	16.1
F50SG F50SSG F50HL F50VL	● ● ● ●											






Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0844 	00	11310000	3.362	6.8	285.5	-	-	-	-	1	6.8	23.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0845 	00	11350100	0.671	6.8	111.5	-	-	-	-	4	27.2	19.0
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0846 	00	11350200	0.885	6.8	123.4	-	-	-	-	4	27.2	24.7
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0847 	00	11350300	1.098	6.8	135.4	-	-	-	-	2	13.6	15.6
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0848 	00	11350400	1.311	6.8	147.4	-	-	-	-	2	13.6	18.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0849 	00	11350500	1.524	6.8	159.4	-	-	-	-	2	13.6	21.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												


Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.0850 	00	11350600	1.736	6.8	1714	-	-	-	-	2	13.6	24.3
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль крышки АУРС.F50.1521-01 	RAL9016 RAL9006	11257621 11257631	0.048	6.8	17.79	-	-	-	-	30	204	15.1 15.1
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль крышки АУРС.F50.1521-01A 	A00-E6 A05-E6	112691806 112691856	0.048	6.8	17.79	-	-	-	-	30	204	10.8 10.8
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль прижима АУРС.F50.1650 	00 A05-E6	11308000 113080856	0.403	6.8	84.8	-	-	-	-	6	40.8	17.1
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль прижима АУРС.F50.1651 	00 A05-E6	11308100 113081856	0.421	6.8	87.7	-	-	-	-	6	40.8	17.9
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль прижима АУРС.F50.1652 	00 A05-E6	11308200 113082856	0.452	6.8	92.3	-	-	-	-	6	40.8	19.1
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												
Профиль прижима АУРС.F50.1653 	00 A05-E6	11308300 113083856	0.523	6.8	106.1	-	-	-	-	6	40.8	22
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●												





Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки brutto, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.1654 	00 A05-E6	11308400 113084856	0.596	6.8	116.5	-	-	-	-	4	27.2	16.9
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1655 	00 A05-E6	11350900 113509856	0.591	6.8	120.1	-	-	-	-	4	27.2	16.7
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1656 	00 A05-E6	11351000 113510856	0.674	6.8	130.1	-	-	-	-	4	27.2	19.0
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1657 	00 A05-E6	11308500 113085856	0.709	6.8	133.1	-	-	-	-	4	27.2	20
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1658 	00 A05-E6	11308600 113086856	0.808	6.8	146.2	-	-	-	-	4	27.2	22.7
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1659 	00 A05-E6	11308700 113087856	0.472	6.8	96.6	-	-	-	-	6	40.8	20.0
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1660 	00 A05-E6	11308800 113088856	0.488	6.8	100.7	-	-	-	-	6	40.8	20.6
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												




Наименование, артикул, эскиз				Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
									J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.1661 				00 A05-E6	11351100 113511856	0.550	6.8	106.0	-	-	-	-	4	27.2	15.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													
Профиль прижима АУРС.F50.1662 				00 A05-E6	11308900 113089856	0.607	6.8	120.8	-	-	-	-	6	40.8	25.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													
Профиль прижима АУРС.F50.1663 				00 A05-E6	11309000 113090856	0.696	6.8	131.4	-	-	-	-	4	27.2	19.6
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													
Профиль прижима АУРС.F50.1664 				00 A05-E6	11307200 113072856	0.716	6.8	134.6	-	-	-	-	4	27.2	20.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													
Профиль прижима АУРС.F50.1665 				00 A05-E6	11307300 113073856	0.835	6.8	145.8	-	-	-	-	4	27.2	23.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													
Профиль прижима АУРС.F50.1666 				00 A05-E6	11307400 113074856	0.865	6.8	149.2	-	-	-	-	4	27.2	24.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●													



Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.1667 	00 A05-E6	11307500 113075856	0.900	6.8	162.2	-	-	-	-	4	27.2	25.2
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1668 	00 A05-E6	11307600 113076856	0.559	6.8	119.8	-	-	-	-	6	40.8	23.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1669 	00 A05-E6	11307700 113077856	0.607	6.8	131.8	-	-	-	-	4	27.2	17.2
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль прижима АУРС.F50.1670 	00 A05-E6	11307800 113078856	0.692	6.8	143.8	-	-	-	-	4	27.2	19.5
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1680 	00	11268600	0.677	6.8	128.3	-	-	-	-	4	27.2	19.1
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												
Профиль опорный под стеклопакет АУРС.F50.1684 	00	11268700	0.868	6.8	164.3	-	-	-	-	4	27.2	24.3
F50SG F50SSG F50HL F50VL 												




Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
						J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль прижима АУРС.F50.1688 	00 A05-E6	11307900 113079856	0.404	6.8	88.3	-	-	-	-	6	40.8	17.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●			●									
Профиль вспомогательный АУРС.F50.1690 	00 9005130 A00-E6	11268800 112688429 112688806	0.489	6.8	179.4	-	-	-	-	6	40.8	20.6 20.6 20.6
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●			●									
Профиль вспомогательный АУРС.F50.1706 	A05-E6	11312000	0.136	6.8	78.3	-	-	-	-	24	163.2	22.9
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									
Профиль вспомогательный АУРС.F50.1707 	A05-E6	11312100	0.170	6.8	98.3	-	-	-	-	18	122.4	216
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
●		●	●									
Профиль крышки АУРС.SKЛ50.0521 	00 RAL9016 RAL9006 A00-D6	11609200 11609221 11609231 116092808	0.323	6.8	186.4	-	-	-	-	12	816	27.3 29.3 29.3 27.3
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL									
		●	●									





Наименование, артикул, эскиз				Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, м	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
									J _x	J _y	W _x	W _y	шт.	п.м.	
Профиль угловой обжимной AYPC.EF65.0802 				00	11709600	3.048	3.25	359.3	-	-	-	-	2	6.5	19.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL												
●		●	●												





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль дистанционный АУРС.F50.0901-01 	-	11265000	0.113	5.8	10	58	6.6
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●	●	●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.0902-01 	-	11265100	0.155	5.8	10	58	9.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●	●	●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.0903-01 	-	11265200	0.179	5.8	10	58	10.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
	●	●	●				
Профиль термомоста АУРС.F50.0904 	-	11261400	0.116	5.8	10	58	6.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●	●	●	●				





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль термомоста АУРС.F50.0905 	-	11210500	0.152	5.8	10	58	8.9
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●	●	●	●				
Профиль термомоста АУРС.F50.0906 	-	11210600	0.183	5.8	10	58	10.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●					
Профиль термомоста АУРС.F50.0907 	-	11210700	0.202	5.8	10	58	11.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●	●	●					




Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль термомаста АУРС.F50.0915 	-	11261100	0.219	5.8	10	58	12.8
F50SG ●	F50SSG ●	F50HL ●	F50VL				
Профиль термомаста АУРС.F50.0916 	-	11261200	0.240	5.8	10	58	14.6
F50SG ●	F50SSG	F50HL ●	F50VL				





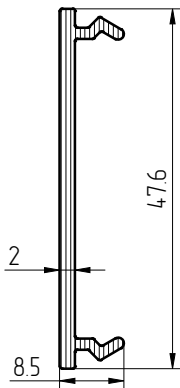

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль дистанционный АУРС.F50.0920 	-	11211000	0.104	5.8	10	5.8	6.6
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
	●						
Профиль рассеивателя АУРС.F50.0939 	-	11269000	0.219	5.8	10	5.8	12.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
Профиль декоративный АУРС.F50.0981 	-	11265800	0.081	2.9	2	5.8	0.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
	●	●					





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1921 	-	11310800	0.003	400	1	400	0.889
F50SG							
●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1922 	-	11310900	0.006	225	1	225	1.010
F50SG							
●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1923 	-	11311000	0.008	150	1	150	1.014
F50SG							
●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1924 	-	11311500	0.0034	2	100	200	0.68
F50SG							
●							





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1925 	-	11311600	0.0061	2	150	300	1.8
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1926 	-	11311700	0.0115	2	150	300	3.42
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1927 	-	11311800	0.0142	2	100	200	2.84
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●							
Уплотнитель фальца АУРС.F50.1930 	-	11311900	0.0022	2	175	350	0.77
F50SG F50SSG F50HL F50VL ● ● ● ●							



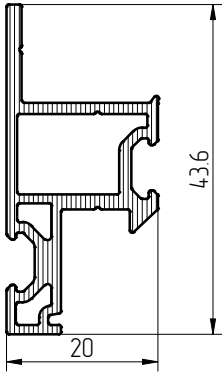
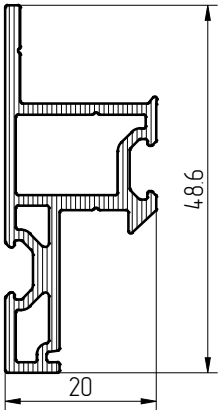

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль дистанционный АУРС.F50.1933 	-	11371100	0.049	6.8	10	68	3.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.1934 	-	11374000	0.224	6.8	10	68	15.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.1935 	-	11374100	0.244	6.8	10	68	16.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.1936 	-	11374200	0.24	6.8	10	68	16.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				





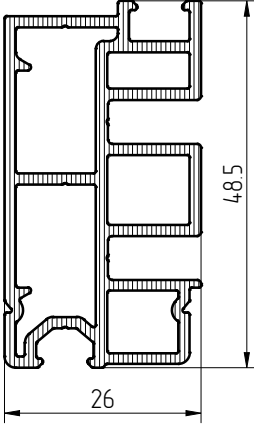
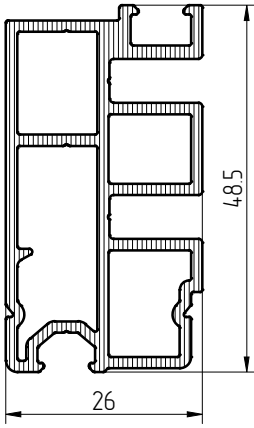
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса упаковки брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль дистанционный АУРС.F50.1937 	-	11374300	0.235	6.8	10	68	16.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.1938 	-	11374400	0.408	6.8	10	68	28.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
Профиль дистанционный АУРС.F50.1939 	-	11374500	0.401	6.8	10	68	27.5
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				





Наименование, артикул, эскиз					Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки друпто, кг
Уплотнитель резиновый FRK13 					-	10211200	0.031	400	12.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
●			●						
Уплотнитель резиновый FRK20 					-	11215700	0.095	175	16.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
●	●	●	●						
Уплотнитель резиновый FRK21 					-	11215800	0.133	125	16.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
●	●	●	●						
Уплотнитель резиновый FRK22 					-	11215900	0.158	100	15.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
●	●	●	●						
Уплотнитель резиновый FRK23 					-	11216000	0.122	125	15.3
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
		●	●						
Уплотнитель резиновый FRK24 					-	11216100	0.080	225	18.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
		●	●						







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки брутто, кг
Уплотнитель резиновый FRK105 	-	11216700	0.092	200	18.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
			●		
Уплотнитель резиновый FRK127 	-	11316600	0.055	250	13.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		
Уплотнитель резиновый FRK128 	-	11316700	0.095	175	16.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK129 	-	11316800	0.118	125	14.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки друтто, кг
Уплотнитель резиновый FRK130 	-	11316900	0.142	80	11.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		
Уплотнитель резиновый FRK131 	-	11317000	0.179	80	14.4
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK132 	-	11317100	0.194	55	10.7
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		
Уплотнитель резиновый FRK138 	-	11217000	0.043	300	12.9
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
	●	●	●		







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки друпто, кг
Уплотнитель резиновый FRK150-01 	-	11217600	0.187	20	3.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK150-02 	-	11217700	0.187	20	3.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK189 	-	11217900	0.070	230	16.1
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK199 	-	11240200	0.029	420	12.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK200 	-	11240300	0.048	420	20.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK202 	-	11317500	0.060	250	15.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
	●				
Уплотнитель резиновый FRK221 	-	11317800	0.187	75	14.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●			●		







Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки друтто, кг
Уплотнитель резиновый FRK223 	-	11318000	0.03	500	13.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		
Уплотнитель резиновый FRK224 	-	11318100	0.06	250	15.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK225 	-	11318200	0.09	200	17.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK226 	-	11318300	0.11	200	19.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK227 	-	11318400	0.13	150	19.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK228 	-	11318500	0.153	125	18.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		





Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса упаковки друпто, кг
Уплотнитель резиновый FRK229 	-	11318600	0.176	100	17.0
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●	●	●	●		
Уплотнитель резиновый FRK240 	-	11318900	0.0015	100	0.15
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
●		●	●		
Лента дублированная LB45X0,8R 	-	14001900	0.086	60	5.2
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
	●	●	●		
Лента дублированная LBM50X0,8R 	-	11292700	0.096	60	5.8
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
			●		
Лента дублированная LB60X0,8R 	-	11292600	0.115	60	6.9
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		
			●		

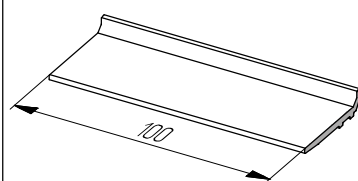
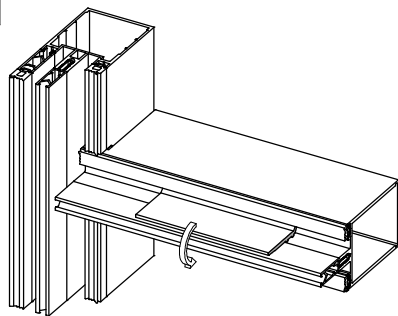
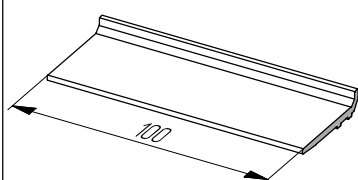
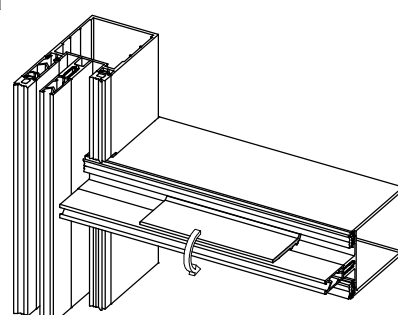

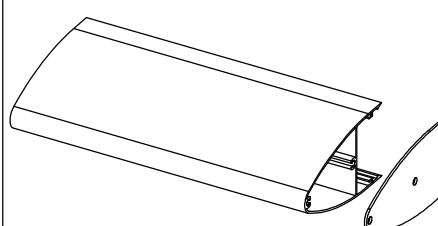
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение																	
Подкладка опорная AYPC.F50.0941  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●			00	11220800	0.025	100	2.7	AYPC.F50.0802	Применяется как опорная подкладка под стеклопакет Толщина заполнения, мм 22–26 									
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																					
	●																							
Подкладка опорная <table><tr><td>AYPC.F50.0941-01</td><td>AYPC.F50.0941-02</td><td>AYPC.F50.0952</td><td>AYPC.F50.0952-01</td><td>AYPC.F50.0952-02</td><td>AYPC.F50.0952-03</td></tr></table>  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	AYPC.F50.0941-01	AYPC.F50.0941-02	AYPC.F50.0952	AYPC.F50.0952-01	AYPC.F50.0952-02	AYPC.F50.0952-03	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●	●	●	●	00	11220900	0.030	100	3.2	AYPC.F50.0803	Толщина заполнения, мм 28–32 34–38 40–44 46–50 52–56 58–62 			
AYPC.F50.0941-01	AYPC.F50.0941-02	AYPC.F50.0952	AYPC.F50.0952-01	AYPC.F50.0952-02	AYPC.F50.0952-03																			
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																					
●	●	●	●																					
11221000	0.034	70	2.6	AYPC.F50.0804	11230700	0.050	50	2.7	AYPC.F50.0805	11230800	0.056	50	3.0	AYPC.F50.0806	11231800	0.062	50	3.3	AYPC.F50.0814	11236700	0.073	50	3.9	AYPC.F50.0815
Крышка AYPC.F50.0971  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			●	●	00 RAL9006	11236800 11236831	0.019	40	1.0	–	Устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0507 									
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																					
		●	●																					











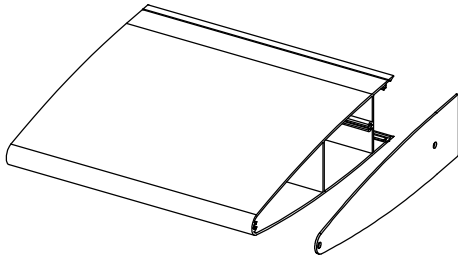
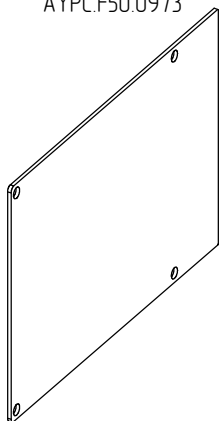
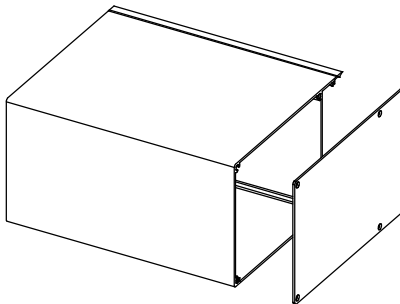

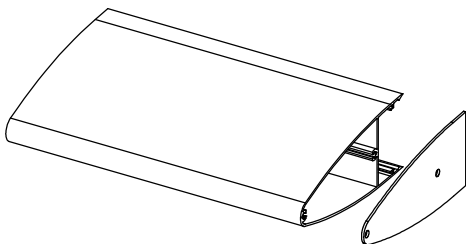
Наименование, артикул, эскиз				Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение								
Крышка АУРС.F50.0972  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			●	●	00 RAL9006	11236900 11236931	0.043	40	2.0	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0509 
				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
						●	●											
Крышка АУРС.F50.0973  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			●	●	00 RAL9006	11237000 11237031	0.082	30	2.8	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0510 
				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
						●	●											
Крышка АУРС.F50.0974  <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			●	●	00 RAL9006	11240900 11240931	0.025	60	1.7	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0520 
				F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
						●	●											



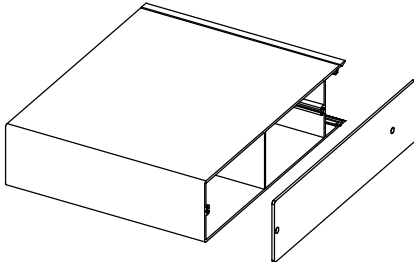

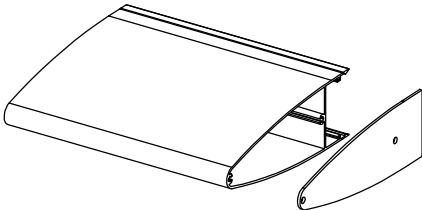

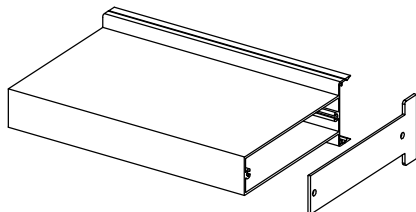
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение
Крышка АУРС.F50.0977 	00 RAL9006	1124.2100 1124.2131	0.054	40	2.4	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0522 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
единица измерения – шт.							
Крышка АУРС.F50.0984 	00 RAL9006	11290800 11290831	0.032	78	2.7	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0527 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
единица измерения – шт.							
Крышка АУРС.F50.0985 	00 RAL9006	11290900 11290931	0.023	40	1.1	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0528 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
единица измерения – шт.							

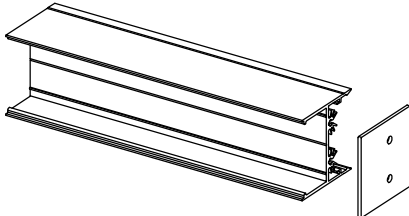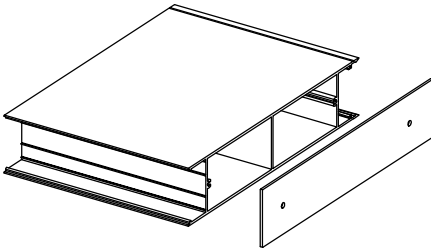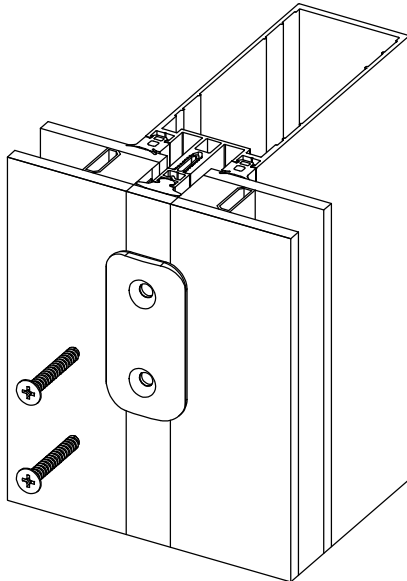Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друпто, кг	Исходный профиль	Применение
Крышка АУРС.F50.0986 	00 RAL9006	11291000 11291031	0.013	136	2.0	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0535 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
единица измерения – шт.							
Крышка АУРС.F50.0987 	00 RAL9006	11291100 11291131	0.064	136	9.1	-	Устанавливается на торцы декоративных крышек АУРС.F50.0533 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
		●	●				
единица измерения – шт.							
Комплект элемента страховочного АУРС.F50.1956K 	A05-E6	113123856	0.0195	100	1.96	АУРС.F50.1953	Применяется как страховочный элемент от выпадения стеклопакетов 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL				
●		●	●				
единица измерения – шт.							

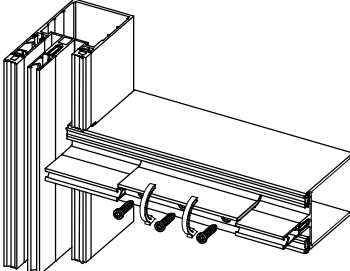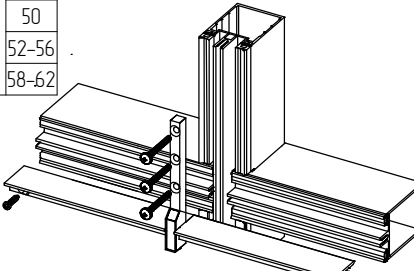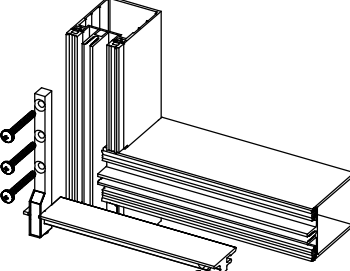
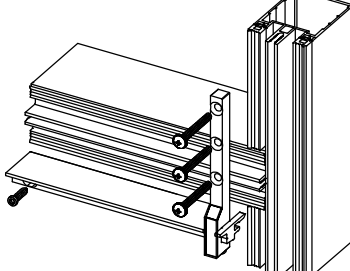
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друпто, кг	Исходный профиль	Применение
Подкладка опорная AYPC.F50.5001 AYPC.F50.5002 AYPC.F50.5003 AYPC.F50.5004 AYPC.F50.5005 AYPC.F50.5006 150 F50SG F50SSG F50HL F50VL единица измерения – шт.	00	11327600 11327700 11327800 11327900 11328000 11328100	0.100 0.108 0.122 0.137 0.151 0.165	60 52 76 26 26 26	6.3 6.1 9.3 3.6 4.0 4.30	AYPC.F50.0838 AYPC.F50.0839 AYPC.F50.0840 AYPC.F50.0841 AYPC.F50.0842 AYPC.F50.0843	Применяется как опорная подкладка под стеклопакет Толщина заполнения, мм 32 34–38 40–44 50 52–56 58–62 
Комплект подкладок опорных AYPC.F50.5031K AYPC.F50.5034K AYPC.F50.5037K AYPC.F50.5040K AYPC.F50.5043K AYPC.F50.5046K 350 F50SG F50SSG F50HL F50VL единица измерения – шт.	00	11363800 11364100 11364400 11364700 11365000 11365300	0.268 0.358 0.448 0.538 0.628 0.717	30 30 30 28 26 24	8.04 10.74 13.44 15.06 16.32 17.21	-	Применяется как средняя опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты Толщина заполнения, мм 32 34–38 40–44 50 52–56 58–62  Комплект поставки: две алюминиевые детали, соединительный винт 4.8X32 DIN7981, заглушка из вспененного полиэтилена.
Комплект подкладок опорных AYPC.F50.5032K AYPC.F50.5035K AYPC.F50.5038K AYPC.F50.5041K AYPC.F50.5044K AYPC.F50.5047K 184.5 F50SG F50SSG F50HL F50VL единица измерения – шт.	00	11363900 11364200 11364500 11364800 11365100 11365400	0.160 0.216 0.272 0.328 0.384 0.439	14 14 12 10 10 8	2.24 3.02 3.26 3.28 3.84 3.51	-	Применяется как левая опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты Толщина заполнения, мм 32 34–38 40–44 50 52–56 58–62  Комплект поставки: две алюминиевые детали, соединительный винт 4.8X32 DIN7981, заглушка из вспененного полиэтилена.
Комплект подкладок опорных AYPC.F50.5033K AYPC.F50.5036K AYPC.F50.5039K AYPC.F50.5042K AYPC.F50.5045K AYPC.F50.5048K 184.5 F50SG F50SSG F50HL F50VL единица измерения – шт.	00	11364000 11364300 11364600 11364900 11365200 11365500	0.160 0.216 0.272 0.328 0.384 0.439	14 14 12 10 10 8	2.24 3.02 3.26 3.28 3.84 3.51	-	Применяется как правая опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты Толщина заполнения, мм 32 34–38 40–44 50 52–56 58–62  Комплект поставки: две алюминиевые детали, соединительный винт 4.8X32 DIN7981, заглушка из вспененного полиэтилена.


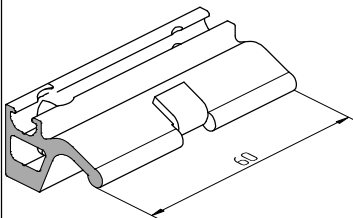
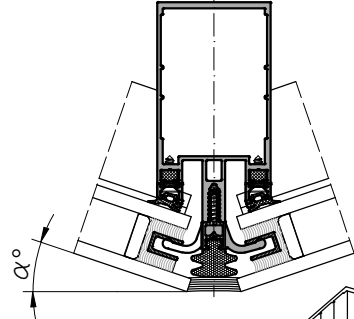
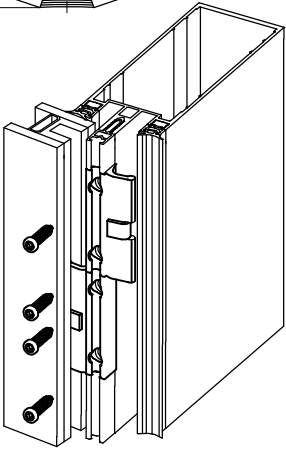

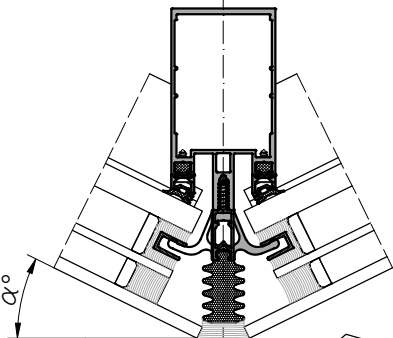
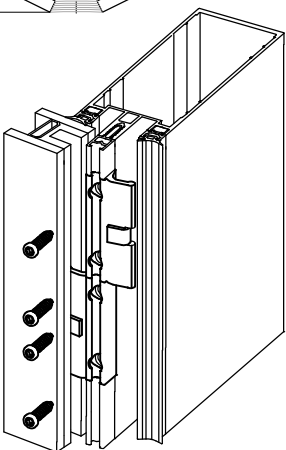
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтма, кг	Исходный профиль	Применение
Комплект прижима 							Применяется для крепления стеклопакетов при величине угла разворота, α° 
							 Угол поворота, α° 0°- 3.75° 3.75°-11.25° 11.25°-18.75° 18.75°-26.25° 26.25°-30° 30°-33.75° 33.75°-37.5° 37.5°-41.25° 41.25°-45°
F50SG							Комплект поставки: алюминиевая деталь и заглушка из вспененного полиэтилена.
F50SSG							
F50HL							
F50VL							
•							
•							
единица измерения – шт.							
Комплект прижима 							Применяется для крепления стеклопакетов при величине угла разворота, α° 
							 Угол поворота, α° 0°- 3.75° 3.75°-11.25° 11.25°-18.75° 18.75°-26.25° 26.25°-30° 30°-33.75° 33.75°-37.5° 37.5°-41.25° 41.25°-45°
A05-E6							Комплект поставки: алюминиевая деталь и заглушка из вспененного полиэтилена.
F50SG							Комплект поставки: алюминиевая деталь и заглушка из вспененного полиэтилена.
F50SSG							
F50HL							
F50VL							
•							
•							
единица измерения – шт.							

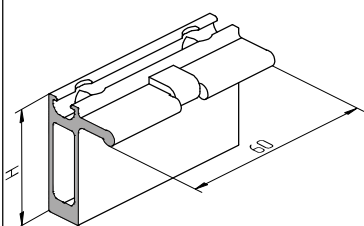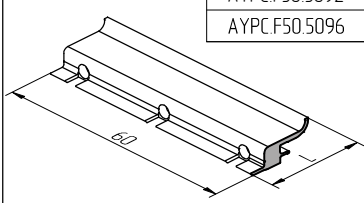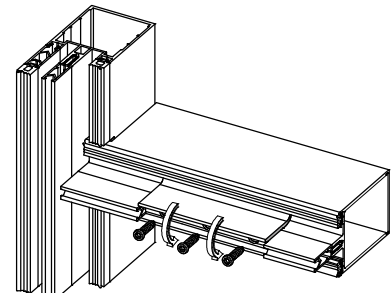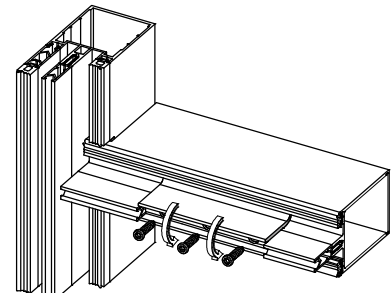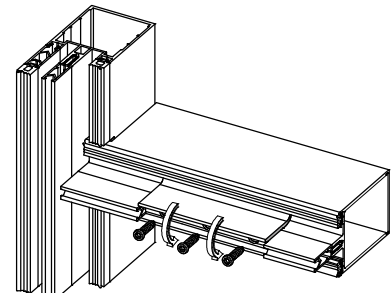


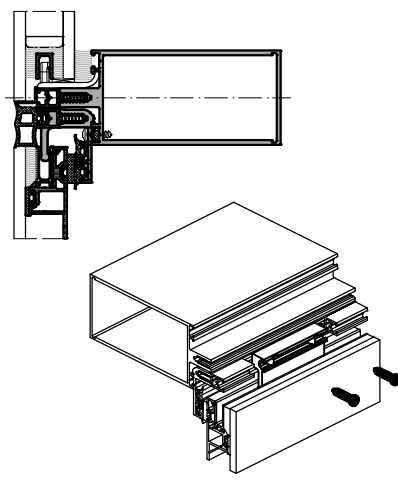

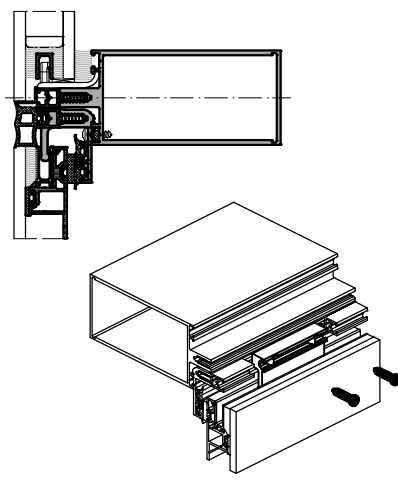

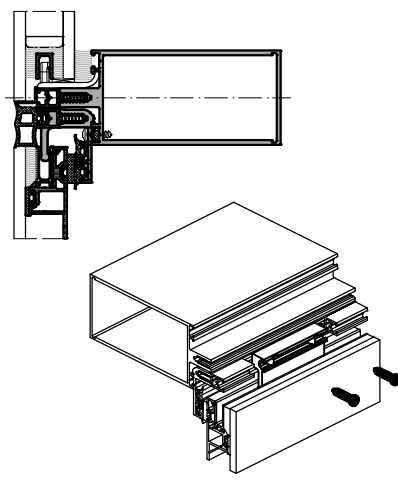
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение																																	
Комплект прижима  <table><tr><td>AYPC.F50.5089K</td><td rowspan="3">A05-E6</td><td>113674856</td><td>0.031</td><td>60</td><td>1.9</td><td>AYPC.F50.1668</td><td rowspan="3"><table><tr><td>H, мм</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>36</td></tr><tr><td></td><td>42</td></tr></table></td></tr><tr><td>AYPC.F50.5090K</td><td>113675856</td><td>0.034</td><td>60</td><td>2.1</td><td>AYPC.F50.1669</td></tr><tr><td>AYPC.F50.5091K</td><td>113676856</td><td>0.039</td><td>60</td><td>2.4</td><td>AYPC.F50.1670</td></tr></table> <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	AYPC.F50.5089K	A05-E6	113674856	0.031	60	1.9	AYPC.F50.1668	<table><tr><td>H, мм</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>36</td></tr><tr><td></td><td>42</td></tr></table> 	H, мм	30		36		42	AYPC.F50.5090K	113675856	0.034	60	2.1	AYPC.F50.1669	AYPC.F50.5091K	113676856	0.039	60	2.4	AYPC.F50.1670	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●		●	●						Применяется для крепления стеклопакетов
AYPC.F50.5089K	A05-E6		113674856	0.031	60	1.9	AYPC.F50.1668		<table><tr><td>H, мм</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>36</td></tr><tr><td></td><td>42</td></tr></table> 	H, мм	30		36		42																									
H, мм			30																																					
		36																																						
	42																																							
AYPC.F50.5090K	113675856	0.034	60	2.1	AYPC.F50.1669																																			
AYPC.F50.5091K	113676856	0.039	60	2.4	AYPC.F50.1670																																			
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																																					
●		●	●																																					
Подкладка опорная  <table><tr><td>AYPC.F50.5092</td><td rowspan="2">00</td><td>11360400</td><td>0.096</td><td>60</td><td>5.8</td><td>AYPC.F50.1680</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>AYPC.F50.5096</td><td>11360800</td><td>0.126</td><td>60</td><td>7.6</td><td>AYPC.F50.1684</td></tr></table> <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	AYPC.F50.5092	00	11360400	0.096	60	5.8	AYPC.F50.1680		AYPC.F50.5096	11360800	0.126	60	7.6	AYPC.F50.1684	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●			●						Применяется как опорная подкладка под стеклопакет												
AYPC.F50.5092	00		11360400	0.096	60	5.8	AYPC.F50.1680																																	
AYPC.F50.5096		11360800	0.126	60	7.6	AYPC.F50.1684																																		
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																																					
●			●																																					
Комплект прижима AYPC.F50.5103K  <table><tr><td>AYPC.F50.5103K</td><td>A05-E6</td><td>113677856</td><td>0.02</td><td>100</td><td>2.3</td><td>AYPC.F50.1688</td><td>  </td></tr></table> <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	AYPC.F50.5103K	A05-E6	113677856	0.02	100	2.3	AYPC.F50.1688		F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●			●						Применяется для крепления стеклопакетов Комплект поставки: алюминиевая деталь и заглушка из вспененного полиэтилена.																		
AYPC.F50.5103K	A05-E6	113677856	0.02	100	2.3	AYPC.F50.1688																																		
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																																					
●			●																																					



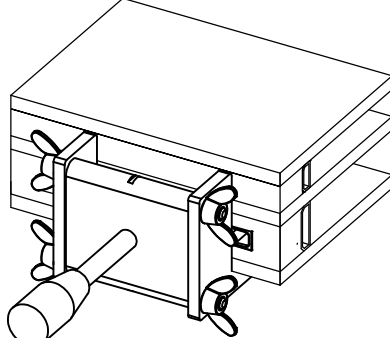

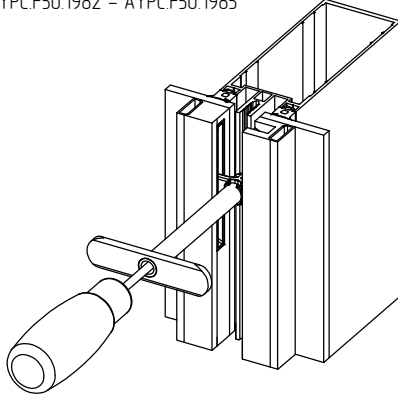

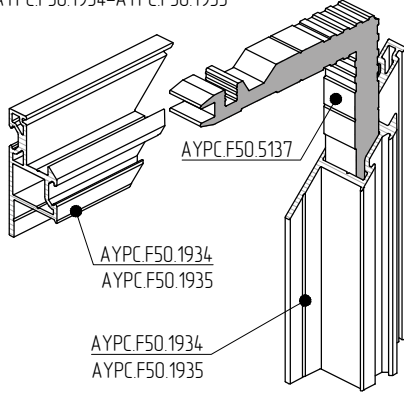
Наименование, артикул, эскиз				Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Исходный профиль	Применение	
Пластина 	AYPC.F50.5120	00	11369700	0.02	10	0.23	AYPC.VC65.0701	Размер L, мм	14	Используется для установки и фиксации вставок АУРС.F50.2001 в типовых стеклопакетах	
	AYPC.F50.5121		11369800	0.02	10	0.23			16		
	AYPC.F50.5122		11369900	0.02	10	0.23			18		
	AYPC.F50.5123		11370000	0.02	10	0.23			20		
	AYPC.F50.5124		11370100	0.02	10	0.23			22		
	AYPC.F50.5125		11370200	0.02	10	0.23			24		
	AYPC.F50.5126		11370300	0.03	10	0.33			32		
	AYPC.F50.5127		11370400	0.03	10	0.33			34		
	AYPC.F50.5128		11370500	0.03	10	0.33			36		
	AYPC.F50.5129		11370600	0.03	10	0.33			38		
	AYPC.F50.5130		11370700	0.03	10	0.33			40		
	AYPC.F50.5131		11370800	0.03	10	0.33			42		
	F50SG		F50SSG	F50HL	F50VL						
•		•	•								
единица измерения – шт.											
Кондуктор АУРС.F50.5133 				-	18537700	0.68	1	0.7	-	Используется для установки и фиксации вставок АУРС.F50.2001	
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL								
•		•	•								
единица измерения – шт.											
Ключ АУРС.F50.5136 				-	18564900	0.09	8	0.73	-	Используется для фиксации прижимных элементов АУРС.F50.1982 – АУРС.F50.1985	
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL								
•		•	•								
единица измерения – шт.											
Закладная угловая АУРС.F50.5137 				00	11371200	0.04	48	1.9	AYPC.EF65.0802	Используется для соединения профилей АУРС.F50.1934–АУРС.F50.1935	
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL								
•		•	•								
единица измерения – шт.											





Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений											
Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Комплект поставки			Артикул профиля заготовки	Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок			
				Саморез для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле		Рихтовочная подкладка	Утеплитель горизонтального участка	Крепление к стойке	Крепление к ригелю
28-32	AYPC.F50.5031K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5025	-	AYPC.F50.0844	100x38x2	2xAYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x25 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5007	AYPC.F50.0845				
28-32	-	AYPC.F50.5032K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5025	-	AYPC.F50.0844	100x38x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x25 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5008	AYPC.F50.0845				
28-32	-	-	AYPC.F50.5033K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5025	-	AYPC.F50.0844	100x38x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x25 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5009	AYPC.F50.0845				
34-38	AYPC.F50.5034K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5026	-	AYPC.F50.0844	100x44x2	2xAYPC.F50.1930,L=170mm	3x5.5x32 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5010	AYPC.F50.0846				
34-38	-	AYPC.F50.5035K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5026	-	AYPC.F50.0844	100x44x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x32 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5011	AYPC.F50.0846				
34-38	-	-	AYPC.F50.5036K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5026	-	AYPC.F50.0844	100x44x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x32 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5012	AYPC.F50.0846				
40-44	AYPC.F50.5037K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5027	-	AYPC.F50.0844	100x50x2	2xAYPC.F50.1930,L=170mm	3x5.5x38 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5013	AYPC.F50.0847				
40-44	-	AYPC.F50.5038K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5027	-	AYPC.F50.0844	100x50x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x38 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5014	AYPC.F50.0847				
40-44	-	-	AYPC.F50.5039K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5027	-	AYPC.F50.0844	100x50x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x38 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5015	AYPC.F50.0847				
46-50	AYPC.F50.5040K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5028	-	AYPC.F50.0844	100x56x2	2xAYPC.F50.1930,L=170mm	3x5.5x45 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5016	AYPC.F50.0848				
46-50	-	AYPC.F50.5041K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5028	-	AYPC.F50.0844	100x56x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x45 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5017	AYPC.F50.0848				
46-50	-	-	AYPC.F50.5042K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5028	-	AYPC.F50.0844	100x56x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x45 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5018	AYPC.F50.0848				
52-56	AYPC.F50.5043K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5029	-	AYPC.F50.0844	100x62x2	2xAYPC.F50.1930,L=170mm	3x5.5x50 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5019	AYPC.F50.0849				
52-56	-	AYPC.F50.5044K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5029	-	AYPC.F50.0844	100x62x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x50 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5020	AYPC.F50.0849				
52-56	-	-	AYPC.F50.5045K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5029	-	AYPC.F50.0844	100x62x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x50 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5021	AYPC.F50.0849				
58-62	AYPC.F50.5046K	-	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5030	-	AYPC.F50.0844	100x68x2	2xAYPC.F50.1930,L=170mm	3x5.5x55 DIN 7982	2x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5022	AYPC.F50.0850				
58-62	-	AYPC.F50.5047K	-	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5030	-	AYPC.F50.0844	100x68x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x55 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5023	AYPC.F50.0850				
58-62	-	-	AYPC.F50.5048K	4.8x32 DIN 7981	AYPC.F50.5030	-	AYPC.F50.0844	100x68x2	AYPC.F50.1930, L=170mm	3x5.5x55 DIN 7982	1x5.5x23 TX
					-	AYPC.F50.5024	AYPC.F50.0850				


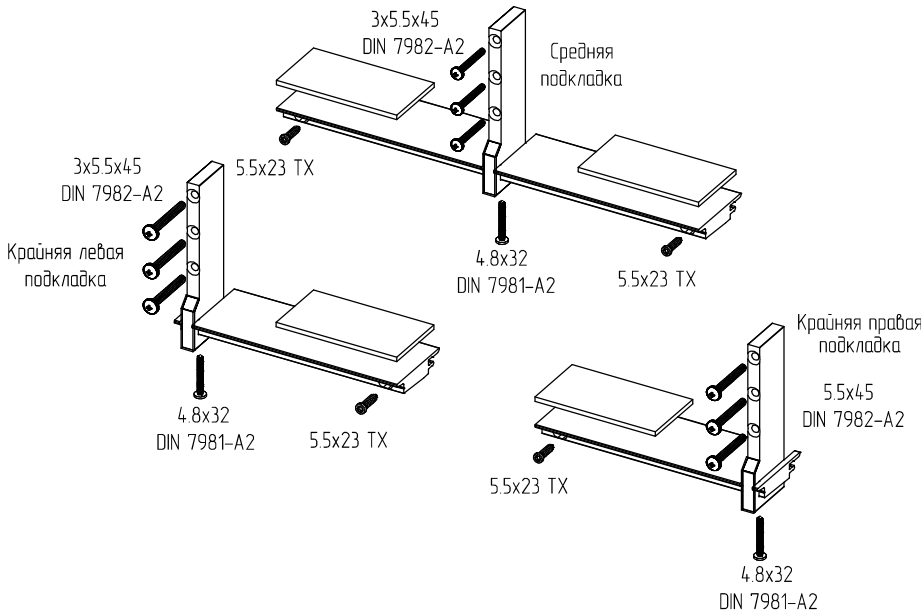
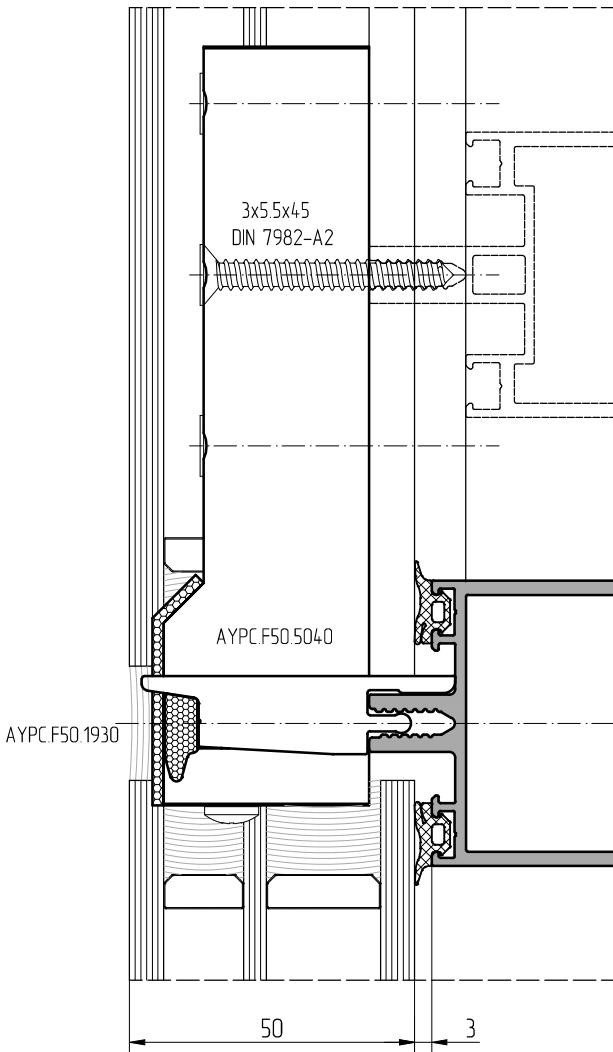




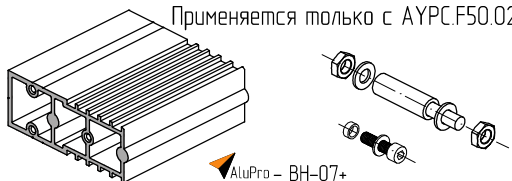
Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки с ригелем												
Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	 Стандартные подкладки				 Усиленные подкладки		 Крестообразные подкладки средние		 Крестообразные подкладки левая и правая		
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель с фрезеровкой внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	
 2x Винт 3.9x16 TX  – ВН-01, ВНС-01, ЗВН-01, ВН-11	22-26	АУРС.F50.0941	100	АУРС.F50.0941-01	100	–	–	–	–	–	–	
	28-32	АУРС.F50.0941-01	100	АУРС.F50.0941-02	100	–	–	–	–	–	–	
	34-38	АУРС.F50.0941-02	100	АУРС.F50.0952	100	–	–	–	–	–	–	
	40-44	АУРС.F50.0952	0.8	АУРС.F50.0952-01	0.8	–	–	–	–	–	–	
	46-50	АУРС.F50.0952-01	0.8	АУРС.F50.0952-02	0.8	–	–	–	–	–	–	
	52-56	АУРС.F50.0952-02	0.8	АУРС.F50.0952-03	0.8	–	–	–	–	–	–	
	58-62	АУРС.F50.0952-03	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	
 АУРС.F50.9941 + 2x Винт 3.9x16 TX  – ВН-02, ВНС-02, ЗВН-02	22-26	АУРС.F50.0941	140	АУРС.F50.0941-01	180	–	–	–	–	–	–	
	28-32	АУРС.F50.0941-01	140	АУРС.F50.0941-02	180	–	–	–	–	–	–	
	34-38	АУРС.F50.0941-02	140	АУРС.F50.0952	160	–	–	–	–	–	–	
	40-44	АУРС.F50.0952	120	АУРС.F50.0952-01	160	–	–	–	–	–	–	
	46-50	АУРС.F50.0952-01	120	АУРС.F50.0952-02	160	–	–	–	–	–	–	
	52-56	АУРС.F50.0952-02	120	АУРС.F50.0952-03	160	–	–	–	–	–	–	
	58-62	АУРС.F50.0952-03	120	–	–	–	–	–	–	–	–	
 АУРС.F50.0405, АУРС.F50.0413, АУРС.F50.0414, АУРС.F50.0415 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981 *АУРС.F50.0413 +2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)	22-26	АУРС.F50.0941	180	АУРС.F50.0941-01	180	–	–	–	–	–	–	
	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.5001	2.80/3.20*	АУРС.F50.5031K	6.50*	АУРС.F50.5032K	АУРС.F50.5033K	4.70*
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.5002	2.80/3.20*	АУРС.F50.5034K	6.30*	АУРС.F50.5035K	АУРС.F50.5036K	4.70*
	40-44	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.5003	2.50/2.90*	АУРС.F50.5037K	6.00*	АУРС.F50.5038K	АУРС.F50.5039K	4.60*
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.5004	2.40/2.80*	АУРС.F50.5040K	5.8*	АУРС.F50.5041K	АУРС.F50.5042K	4.50*
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.0952-03	160	АУРС.F50.5005	2.20/2.60*	АУРС.F50.5043K	5.6*	АУРС.F50.5044K	АУРС.F50.5045K	4.40*
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	–	–	АУРС.F50.5006	2.10/2.40*	АУРС.F50.5046K	5.4*	АУРС.F50.5047K	АУРС.F50.5048K	4.30*
 АУРС.F50.0407, АУРС.F50.0417, АУРС.F50.6005 +2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.5001	4.30	АУРС.F50.5031K	6.50	АУРС.F50.5032K	АУРС.F50.5033K	4.70
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.5002	4.30	АУРС.F50.5034K	6.30	АУРС.F50.5035K	АУРС.F50.5036K	4.70
	40-44	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.5003	4.00	АУРС.F50.5037K	6.00	АУРС.F50.5038K	АУРС.F50.5039K	4.60
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.5004	3.70	АУРС.F50.5040K	5.8	АУРС.F50.5041K	АУРС.F50.5042K	4.50
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.0952-03	160	АУРС.F50.5005	3.40	АУРС.F50.5043K	5.6	АУРС.F50.5044K	АУРС.F50.5045K	4.40
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	–	–	АУРС.F50.5006	3.00	АУРС.F50.5046K	5.4	АУРС.F50.5047K	АУРС.F50.5048K	4.30
 Применяется только с АУРС.F50.0251 АУРС.F50.9948 +2x (ШПИ/ЛКА М10х90 DIN 970, ВТУ/КА F50.0950, 2x ГАЙКА М10 DIN 934, 2x ШАЙБА 10 DIN 125), 6x(ВИНТ М8х30 DIN 912, ШАЙБА8 DIN125, Втулка L=4,6мм из профиля АУРС.SP50.0404)	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	–	–	АУРС.F50.5001	4.30	АУРС.F50.5031K	6.50	АУРС.F50.5032K	АУРС.F50.5033K	4.70
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	–	–	АУРС.F50.5002	4.30	АУРС.F50.5034K	6.30	АУРС.F50.5035K	АУРС.F50.5036K	4.70
	40-44	АУРС.F50.0952	160	–	–	АУРС.F50.5003	4.00	АУРС.F50.5037K	6.00	АУРС.F50.5038K	АУРС.F50.5039K	4.60
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	–	–	АУРС.F50.5004	3.70	АУРС.F50.5040K	5.8	АУРС.F50.5041K	АУРС.F50.5042K	4.50
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	–	–	АУРС.F50.5005	3.40	АУРС.F50.5043K	5.6	АУРС.F50.5044K	АУРС.F50.5045K	4.40
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	–	–	АУРС.F50.5006	3.00	АУРС.F50.5046K	5.4	АУРС.F50.5047K	АУРС.F50.5048K	4.30
АУРС.F50.0405 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981  – ВН-03, ВНС-03, ЗВН-03, ВН-12	АУРС.F50.0413 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981  – ВН-06, ВНС-06, ЗВН-06, ВН-13	АУРС.F50.0413 2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)  – ВН-06+, ВНС-06+	АУРС.F50.0414 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981  – ВН-10, ВН-14	АУРС.F50.0414 2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)  – ВН-10+	АУРС.F50.0415 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981  – ВН-08, ВНС-08, ЗВН-08, ВС-08	АУРС.F50.0407 +2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)  – ВН-04, ВНС-04, ВН-04, ВС-04	АУРС.F50.0417 +2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)  – ВН-05+, ВНС-05+, ЗВН-05+	АУРС.F50.6005 +2x (Б/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/КА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)  – ВН-09, ВС-09				
*Нагрузка справедлива при креплении сухаря к стойке с помощью болта М10х80												

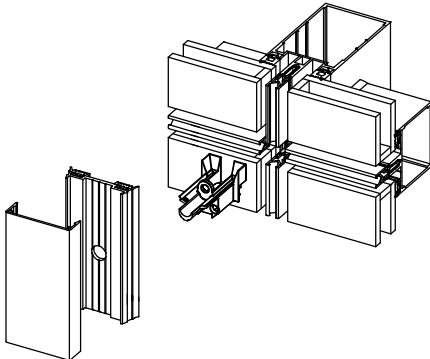



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друпто, кг	Применение
Капельник водоотвода АУРС.F50.0928 	–	11213100	0.010	50	0.6	Устанавливается на стойку. Предназначена для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			
●	●	●	●			
единица измерения – шт.						
Заглушка водоотвода АУРС.F50.1928 	–	11317300	0.005	70	0.4	Устанавливается между стеклопакетами совместно с АУРС.F50.0928. Предназначена для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			
●		●	●			
единица измерения – шт.						
Прижим АУРС.F50.1982 	–	11368900	0.019	200	3.73	Применяется как прижимной элемент для крепления стеклопакетов 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			
●		●	●			
единица измерения – шт.						
Прижим АУРС.F50.1983 	–	11369000	0.023	120	2.71	Применяется как прижимной элемент для крепления стеклопакетов 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			
●		●	●			
единица измерения – шт.						

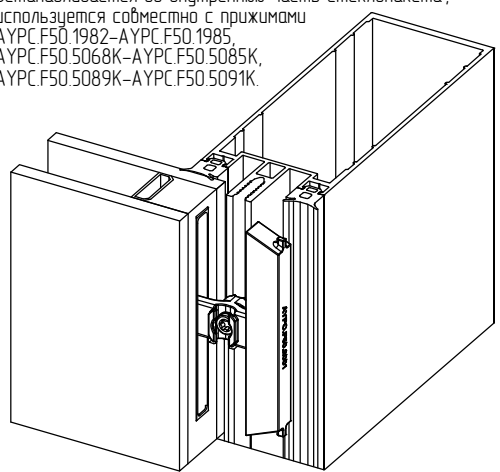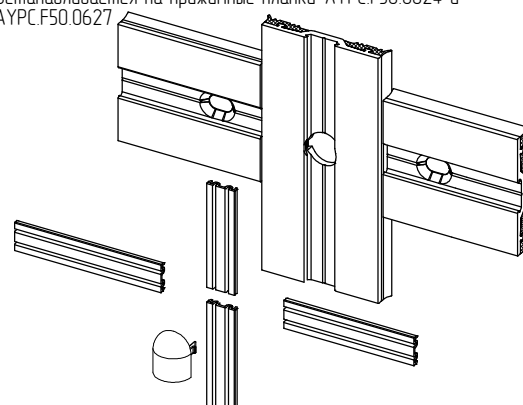Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение			
Прижим АУРС.F50.1984 	-	11369100	0.013	250	3.24	Применяется как прижимной элемент для крепления стеклопакетов 			
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL
●								●	●
единица измерения – шт.									
Прижим АУРС.F50.1985 	-	11369200	0.017	190	3.20	Применяется как прижимной элемент для крепления стеклопакетов 			
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL
●								●	●
единица измерения – шт.									
Вставка АУРС.F50.2001 	-	11367900	0.004	180	0.76	Устанавливается во внутреннюю часть стеклопакета, используется совместно с прижимами АУРС.F50.1982–АУРС.F50.1985, АУРС.F50.5068К–АУРС.F50.5085К, АУРС.F50.5089К–АУРС.F50.5091К. 			
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL
●								●	●
единица измерения – шт.									
Заглушка водоотвода АУРС.F50.3922 	10 (черный) 01 (белый)	11275100 11275101	0.001	150	0.15	Устанавливается на прижимные планки АУРС.F50.0624 и АУРС.F50.0627 			
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL						
	●	●	●						
единица измерения – шт.									

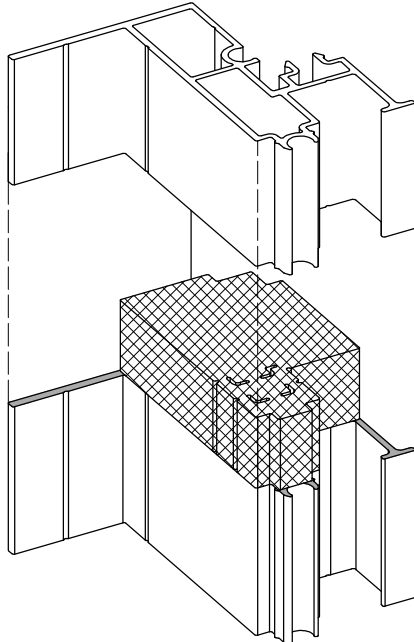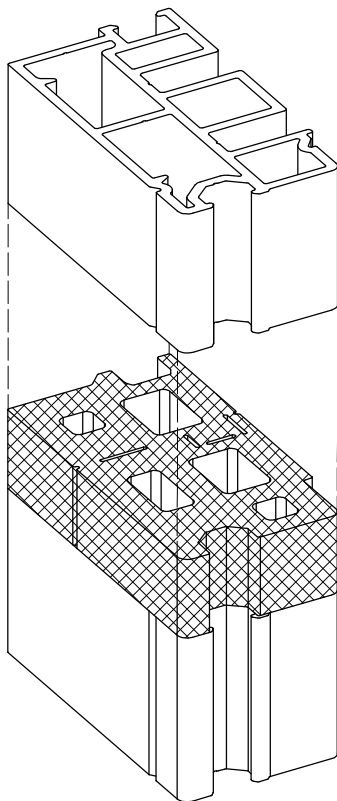Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение								
Заглушка АУРС.F50.1957 	-	11372400	0.0113	100	1.13	Применяется как уплотнительная подкладка на стыках профилей АУРС.F50.0740 – АУРС.F50.0742. 								
<table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●		●	●						
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
●		●	●											
Заглушка АУРС.F50.1958 	-	11372500	0.0126	96	1.21	Применяется как уплотнительная подкладка на стыках профилей АУРС.F50.1936 – АУРС.F50.1939. 								
<table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●		●	●						
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
●		●	●											

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение								
Втулка уплотнительная FRK151-01	-	15101000	0.0006	500	0.30	Предназначена для направления прижимного самонарезающего винта при прохождении через вспененный термомост								
														
<table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr></table>							F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL			●	●
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL					
		●	●											
единица измерения - шт.														
Заглушка FRK189-35	-	11318700	0.007	100	1.17	Устанавливается на стыке прижимных планок АУРС.F50.0624								
														
<table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table>							F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●	●	●
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL					
	●	●	●											
единица измерения - шт.														
Заглушка FRK202-35	-	11318800	0.005	60	0.58	Устанавливается на стыке прижимных планок АУРС.F50.0627								
														
<table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table>							F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●		
F50SG							F50SSG	F50HL	F50VL					
	●													
единица измерения - шт.														

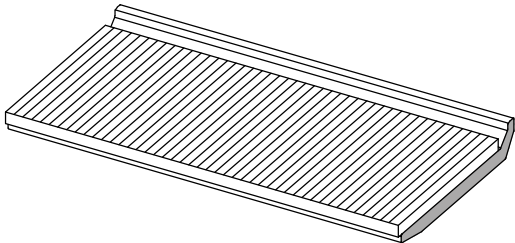Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение																																															
Подкладка рихтовочная  100x26x1 <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●			-	10414600	-	1000	-	Рихтовочная подкладка под заполнение 																																							
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																																																		
	●																																																				
 <table><tr><td>100x32x1</td><td>11213400</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x32x2</td><td>11213500</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x38x1</td><td>11213700</td><td>100</td></tr><tr><td>100x38x2</td><td>11213800</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x44x1</td><td>11218100</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x44x2</td><td>11218200</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x50x1</td><td>11218400</td><td>100</td></tr><tr><td>100x50x2</td><td>11218500</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x56x1</td><td>11219100</td><td>100</td></tr><tr><td>100x56x2</td><td>11219200</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x62x1</td><td>11219400</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x62x2</td><td>11219500</td><td>1000</td></tr><tr><td>100x68x2</td><td>11237900</td><td>1000</td></tr></table> <table><tr><td>F50SG</td><td>F50SSG</td><td>F50HL</td><td>F50VL</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	100x32x1	11213400	1000	100x32x2	11213500	1000	100x38x1	11213700	100	100x38x2	11213800	1000	100x44x1	11218100	1000	100x44x2	11218200	1000	100x50x1	11218400	100	100x50x2	11218500	1000	100x56x1	11219100	100	100x56x2	11219200	1000	100x62x1	11219400	1000	100x62x2	11219500	1000	100x68x2	11237900	1000	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL	●	●	●	●	-		-		-	
100x32x1	11213400	1000																																																			
100x32x2	11213500	1000																																																			
100x38x1	11213700	100																																																			
100x38x2	11213800	1000																																																			
100x44x1	11218100	1000																																																			
100x44x2	11218200	1000																																																			
100x50x1	11218400	100																																																			
100x50x2	11218500	1000																																																			
100x56x1	11219100	100																																																			
100x56x2	11219200	1000																																																			
100x62x1	11219400	1000																																																			
100x62x2	11219500	1000																																																			
100x68x2	11237900	1000																																																			
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL																																																		
●	●	●	●																																																		

Наименование, эскиз	Артикул по каталогу	Коммерческий артикул	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/100 шт	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг
Винт самонарезающий со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ 	3.9x9.5-A2 DIN7981	3.9x9.5-A2ISO14585	-	18101000	0.066	100 шт	1	0.096
	3.9x13-A2 DIN7981	3.9x13-A2ISO14585	-	18100600	0.140	100 шт	1	0.17
	5.5x13-A2 DIN7981	5.5x16-A2ISO14585	-	18117300	-	100 шт	1	-
	5.5x45-A2 DIN7981	5.5x45-A2ISO14585	-	18105900	0.720	100 шт	1	0.750
	5.5x55-A2 DIN7981	5.5x55-A2ISO14585	-	18114200	1.000	100 шт	1	1.030
	5.5x60-A2 DIN7981	5.5x60-A2ISO14585	-	18115300	1.060	100 шт	1	1.090
	5.5x65-A2 DIN7981	5.5x65-A2ISO14585	-	18113700	0.949	100 шт	1	0.979
	5.5x70-A2 DIN7981	5.5x70-A2ISO14585	-	18114300	1.010	100 шт	1	1.040
	5.5x75-A2 DIN7981	5.5x75-A2ISO14585	-	18116700	0.980	100 шт	1	1.010
Винт самонарезающий с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ 	3.9x9.5-A2 DIN7982	3.9x9.5-A2ISO14586	-	18100400	-	100 шт	1	-
	3.9x13-A2 DIN7982	3.9x13-A2ISO14586	-	18100700	0.088	100 шт	1	0.118
	3.9x16-A2 DIN7982	3.9x16-A2ISO14586	-	18102600	0.107	100 шт	1	0.137
	3.9x19-A2 DIN7982	3.9x19-A2ISO14586	-	18100900	-	100 шт	1	-
	3.9x25-A2 DIN7982	3.9x25-A2ISO14586	-	18105200	0.164	100 шт	1	0.194
	3.9x32-A2 DIN7982	3.9x32-A2ISO14586	-	18102800	0.183	100 шт	1	0.213
	3.9x38-A2 DIN7982	3.9x38-A2ISO14586	-	18102900	0.202	100 шт	1	0.232
	3.9x45-A2 DIN7982	3.9x45-A2ISO14586	-	18114100	0.275	100 шт	1	0.305
	3.9x50-A2 DIN7982	3.9x50-A2ISO14586	-	18115700	0.331	100 шт	1	0.361
	3.9x55-A2 DIN7982	3.9x55-A2ISO14586	-	18126400	-	100 шт	1	-
	3.9x60-A2 DIN7982	3.9x60-A2ISO14586	-	18115800	0.400	100 шт	1	0.430
	3.9x65-A2 DIN7982	3.9x65-A2ISO14586	-	18123000	-	100 шт	1	-
	3.9x70-A2 DIN7982	3.9x70-A2ISO14586	-	18123100	-	100 шт	1	-
	3.9x75-A2 DIN7982	3.9x75-A2ISO14586	-	18123200	-	100 шт	1	-
	3.9x80-A2 DIN7982	3.9x80-A2ISO14586	-	18126500	-	100 шт	1	-
	5.5x25-A2 DIN7982	5.5x25-A2ISO14586	-	18109200	0.365	100 шт	1	0.395
	5.5x32-A2 DIN7982	5.5x32-A2ISO14586	-	18109300	0.456	100 шт	1	0.486
	5.5x38-A2 DIN7982	5.5x38-A2ISO14586	-	18109400	0.510	100 шт	1	0.540
	5.5x45-A2 DIN7982	5.5x45-A2ISO14586	-	18109500	0.645	100 шт	1	0.675
	5.5x50-A2 DIN7982	5.5x50-A2ISO14586	-	18109600	0.660	100 шт	1	0.690
	5.5x55-A2 DIN7982	5.5x55-A2ISO14586	-	18115400	0.675	100 шт	1	0.705
	5.5x60-A2 DIN7982	5.5x60-A2ISO14586	-	18117600	0.760	100 шт	1	0.790
	5.5x65-A2 DIN7982	5.5x65-A2ISO14586	-	18119200	0.990	100 шт	1	1.020
	5.5x70-A2 DIN7982	5.5x70-A2ISO14586	-	18119300	0.900	100 шт	1	0.930
Винт самонарезающий 	3.9x10TX-A2	3.9x10TX	-	18115500	0.100	100 шт	1	0.130
	3.9x16TX-A2	3.9x16TX	-	18115600	0.131	100 шт	1	0.161
Винт самонарезающий 	5.5x23TX-A2	5.5x23TX	-	18115200	0.324	100 шт	1	0.354
Штифт 	5x10-A2 DIN6325D	5x10DIN6325D	-	18112400	0.125	100 шт	1	0.152



Крепеж выполнен из аустенитной нержавеющей стали класса А2

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки друтто, кг	Применение
Однокомпонентный клей COSMO PU-100.130 	–	18605000	0.470	310 мл	л	0.310	0.560	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит за счет влияния влаги в воздухе
Двухкомпонентный клей COSMO PU-200.280 	–	18605100	0.900	2x310 мл	л	0.620	1.050	Для угловых соединений алюминиевых профилей через закладные. Полимеризация клея происходит химическим путем за счет вступления в реакцию компонентов
Механический ручной пистолет COSMO SP-760.151 	–	18605200	1.380	–	шт	1	1.780	Для дозированного выдавливания двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Насадка COSMO SP-800.230 	–	18605300	0.011	–	шт	1	0.013	Для применения двухкомпонентного клея COSMO PU-200.280
Очиститель поверхности COSMO CL-300.150 	–	18605400	0.710	1000 мл	л	1	0.736	Позволяет очистить поверхность окрашенных профилей от полиуретановых клеев (зоны углового стыка после обжимки и штифтовки), удаляет силикон с уплотнителей, очищает места герметизации

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса упаковки брутто, кг	Применение
Активатор поверхности COSMO CL-310.110 	–	18605500	0.200	250 мл	л	0.250	0.278	Применяется для подготовки поверхности (ПВХ профилей, крашеного алюминия и т.д.) при использовании герметика COSMO HD-100.412 (черный). Обеспечивает лучшую адгезию в сложных местах склейки (жирные пластики, полиамид, гладкие краски и т.д.).
Антикоррозионный герметик COSMO HD-100.411 	Серый	18605600	0.440	310 мл	л	0.310	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык
Герметизатор для резины COSMO HD-100.412 	Черный	18605900	0.440	310 мл	л	0.310	0.525	Для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110
Цианакрилатный клей CA-500.200 	–	18605700	0.020	20 мл	л	0.02	0.032	Для быстрого соединения резиновых уплотнителей на основе EPDM (полиэтиленовый флакон с дозатором)
Грунтовка под склейку TPE резины и пластика COSMO SP-840.110 	–	18605800	0.035	50 мл	л	0.05	0.107	Грунтовка для тяжело склеиваемых поверхностей



Перед началом работы с химической продукцией ознакомьтесь с рекомендациями производителя



АЛЮТЕХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


ALT F50 SG

СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ


Описание системы	02.01.01
Таблица остекления	02.02.01
Сечения и узловые решения	02.03.01
Обработка и сборка	
Вентиляция и отвод влаги	02.04.01
Установка вставок	02.04.06
Фиксация стеклопакета	02.04.08
Установка страховочных элементов	02.04.10
Фиксация стеклопакета	02.04.11
Установка страховочных элементов	02.04.13
Установка термомостов	02.04.14
Установка уплотнителей	02.04.15
Установка опорных подкладок	02.04.16
Установка термомостов	02.04.22
Установка уплотнителей	02.04.23
Организация стыка стоек	02.04.27
Организация примыкания	02.04.28
Установка заглушек	02.04.39
Организация примыкания	02.04.40
Обработка профилей и сборка кассет	02.04.67

Система **ALT F50 SG** предназначена для изготовления легких светопрозрачных ограждающих конструкций подвесного и встраиваемого типа, а также для изготовления наклонных покрытий, зенитных фонарей, куполов и зимних садов. Несущим каркасом конструкции являются профили стоек и ригелей фасадной системы ALT F50 с видимой шириной 50 мм. Вид структурного фасада снаружи напоминает однородную структурную стеклянную стену без выступающих профилированных элементов. Пространство между стеклопакетами заполняется шовным атмосферостойким герметиком, видимая ширина которого составляет 20 мм.


Однокамерный стеклопакет

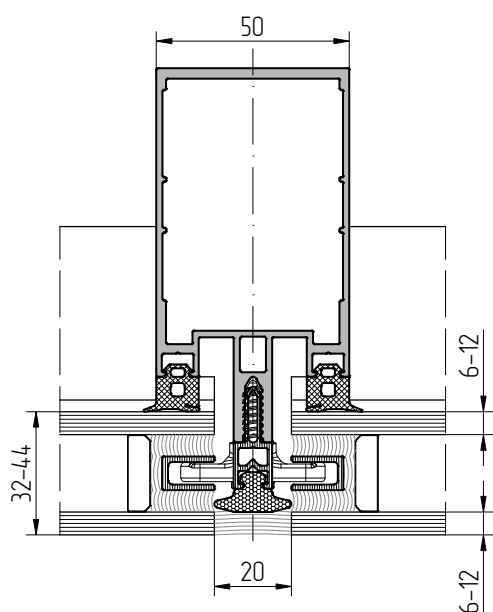


Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за внутреннюю камеру

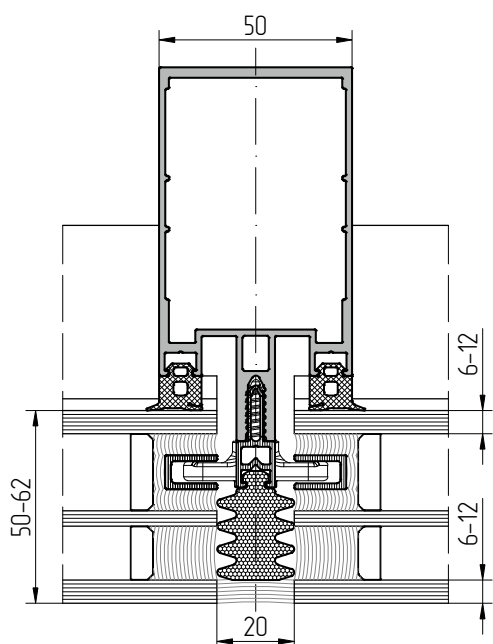

Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за наружную камеру

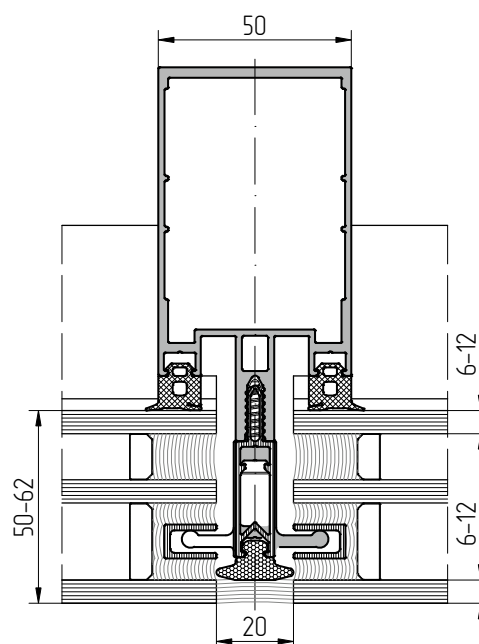


Стеклопакеты на несущем каркасе фиксируются с помощью скрытых прижимных элементов (при использовании двухкамерных стеклопакетов возможна фиксация заполнения за наружную камеру). Система предполагает установку как однокамерных (толщиной 32–44 мм), так и двухкамерных (толщиной 50–62 мм) стеклопакетов. Толщина внутреннего и наружного стекла стеклопакетов может составлять 6, 8, 10 и 12 мм. В зоне простенков имеется возможность перехода с двухкамерного на однокамерный стеклопакет, а также с однокамерного стеклопакета на одинарное стекло. Комплектация системы позволяет осуществлять наружные и внутренние развороты конструкций в плане от 90° до 180°. Максимальная масса устанавливаемых заполнений составляет 650 кг.

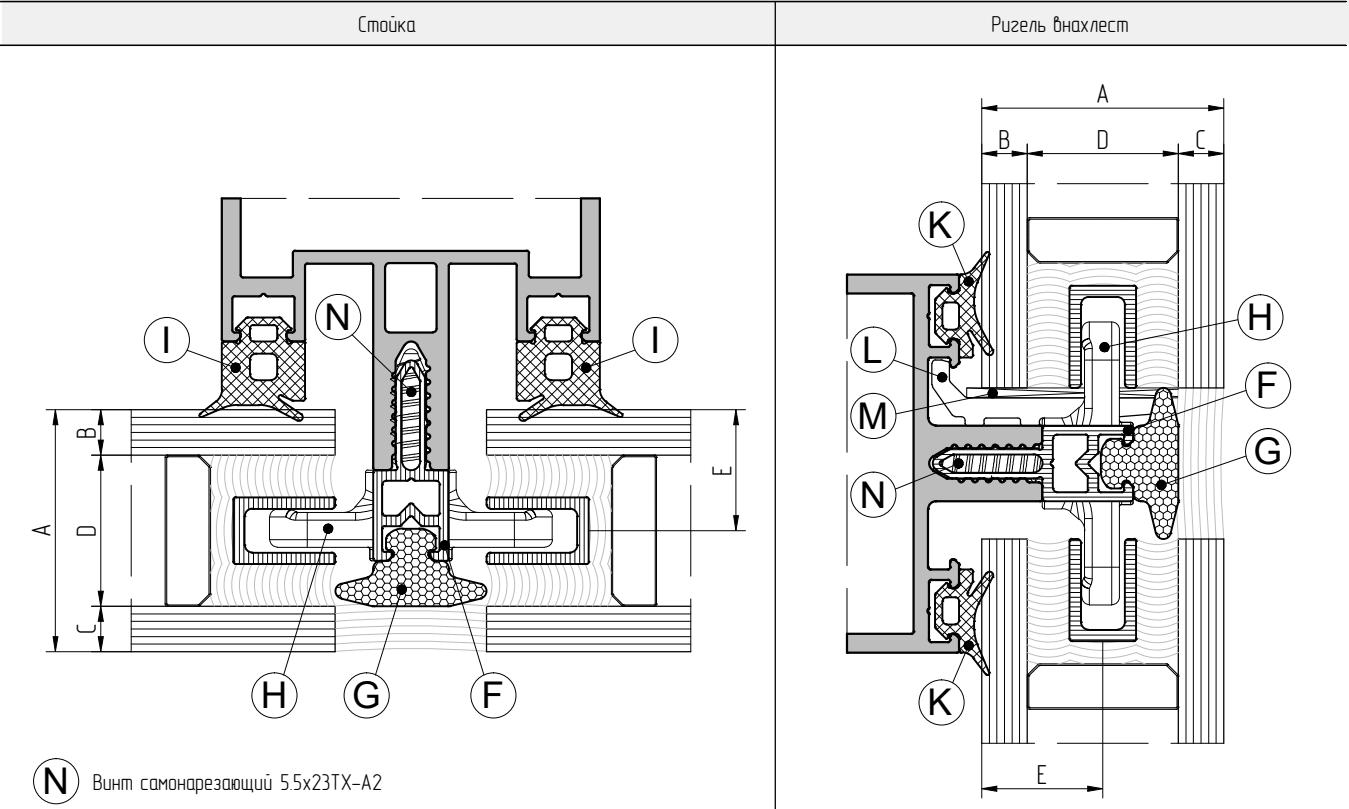


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M						
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-01 – 100x32x1 AYPC.F50.5001* – 100x32x2							
	6	8	18														
	8	6	16														
	8	8	16														
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1 AYPC.F50.5002* – 100x38x2							
	8	6										20					
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225								
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983										
	10	6															
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224								
	8	10															
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983										
	12	6															
	12	8	18														
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1 AYPC.F50.5003* – 100x44x2							
	10	10															
42	10	12	20	20								FRK228	FRK225				
	12	10										FRK227	FRK224				
44	12	12	20	22													

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест

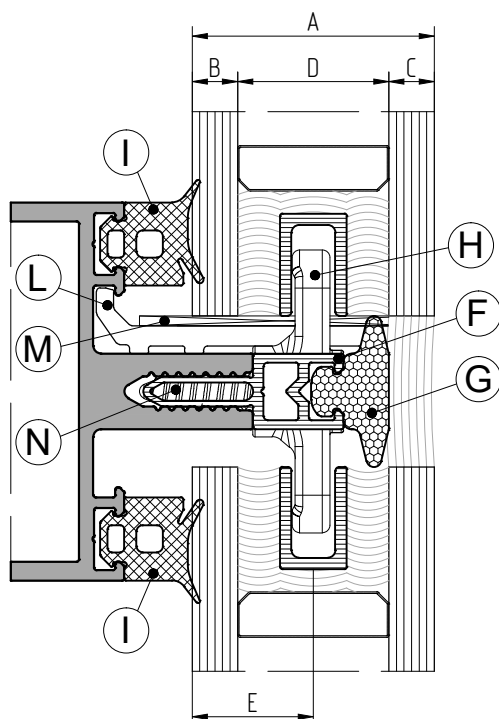


Ригель внахлест

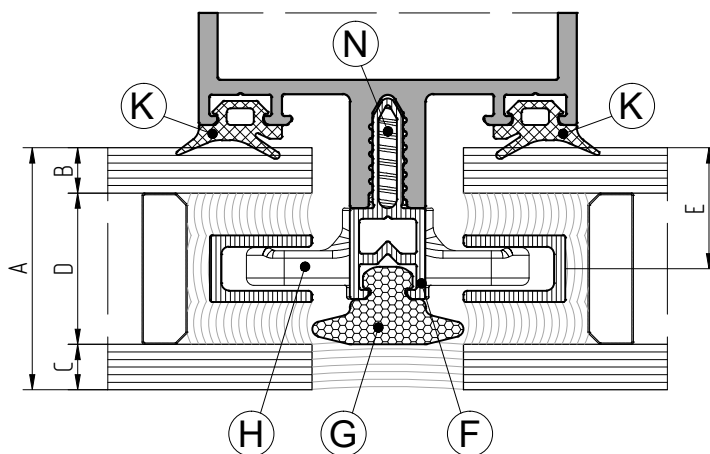


(N) Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси встабки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня	Уплотнитель на ригеле внахлест	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1	
	6	8	18								
	8	6	16								
	8	8	16								
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1	
	8	6									
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	10	6									
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		
	8	10									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	12	6									
	12	8									
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1	
	10	10									
42	10	12	20	20				FRK228	FRK225		
	12	10									
44	12	12	20	22				FRK227	FRK224		

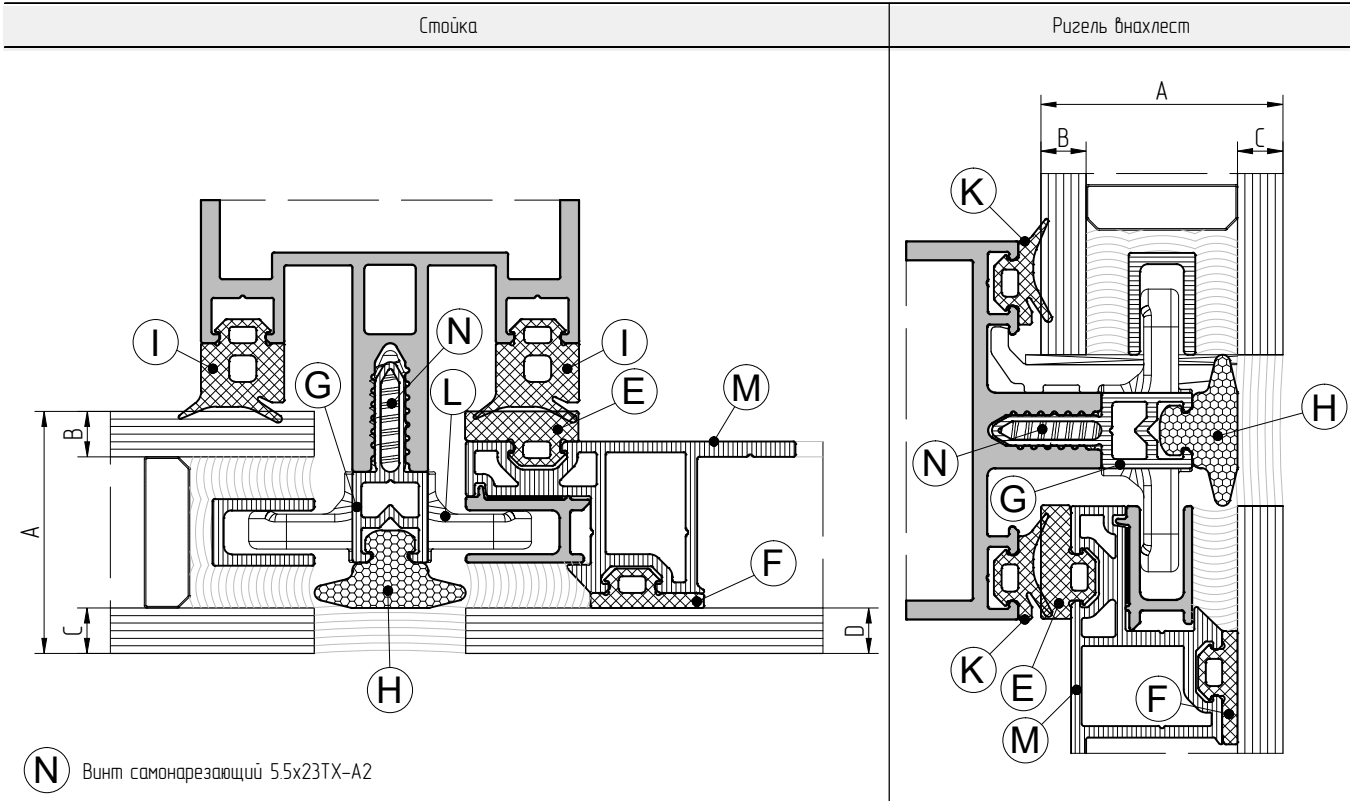


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутренний уплотни- тель	Наружный уплотни- тель	Термомост ПВХ	Термомост ПЗ	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Прижим	Профиль рамы
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982	
			8	FRK127	FRK129						
			10	FRK127	FRK128						
			12	FRK127	FRK127						
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	
			8	FRK128	FRK129						
			10	FRK128	FRK128						
			12	FRK128	FRK127						
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	
			8	FRK129	FRK129						
			10	FRK129	FRK128						
			12	FRK129	FRK127						
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934
			8	FRK130	FRK129						
			10	FRK130	FRK128						
			12	FRK130	FRK127						
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	
			8	FRK131	FRK129						
			10	FRK131	FRK128						
			12	FRK131	FRK127						

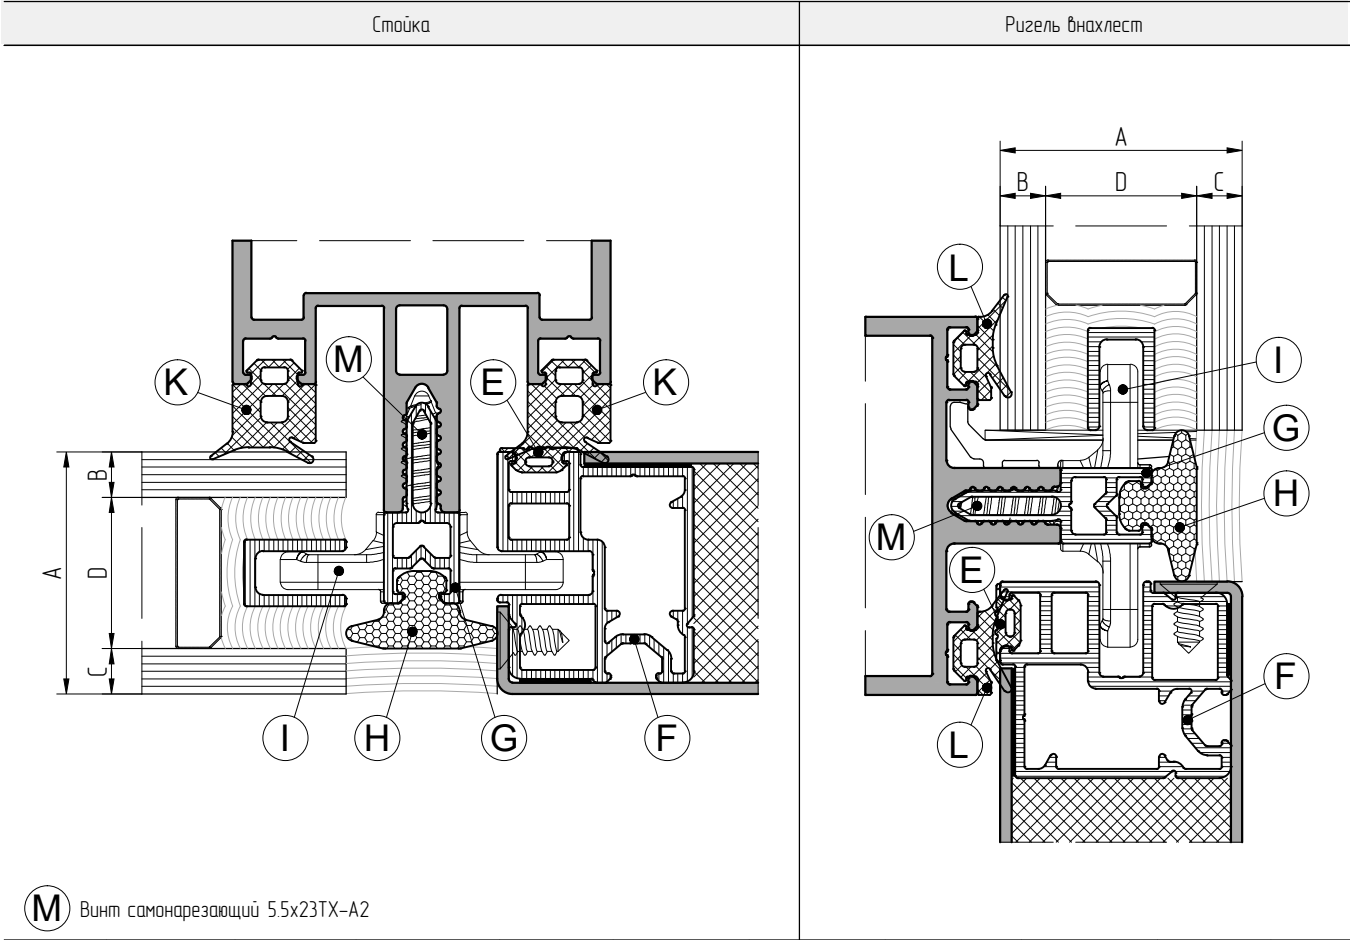


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Уплотнитель на сэндвич- панели	Профиль дистанционный	Термоност ПВХ	Термоност ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	
32	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	
	6	8	18	FRK223	AYPC.F50.1936						
	8	6	18	FRK223	AYPC.F50.1936						
	8	8	16	FRK223	AYPC.F50.1936						
34	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1936						
36	6	10	20	FRK128	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225	
	8	8		FRK128	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983			
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1936						
38	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	
	8	10		FRK129	AYPC.F50.1937						
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983			
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1936						
	12	8	18	FRK129	AYPC.F50.1936						
40	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1937				FRK229	FRK226	
	10	10		FRK130	AYPC.F50.1937						
42	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK228	FRK225	
	12	10		FRK131	AYPC.F50.1937						
44	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK224	

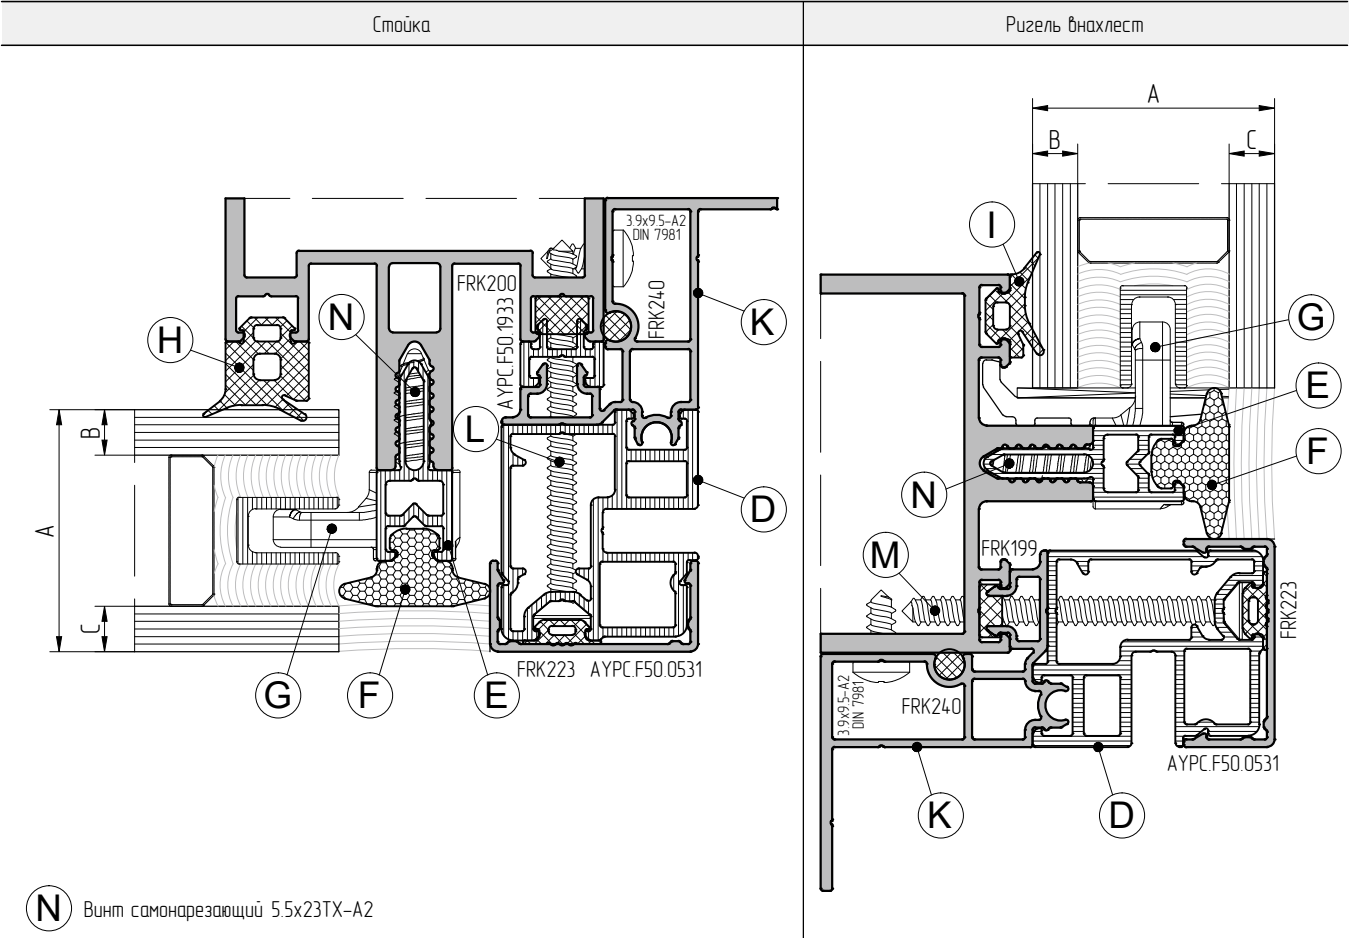


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Винт само- нарезающий, DIN7982 -A2	Винт само- нарезающий, DIN7982 -A2			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M			
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0740	3.9x50	3.9x45			
	6	8	AYPC.F50.1936											
	8	6	AYPC.F50.1936											
	8	8	AYPC.F50.1936											
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0741	3.9x60	3.9x50			
	8	6	AYPC.F50.1936											
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK225						
	8	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985								
	10	6	AYPC.F50.1936											
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224						
	8	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985								
	10	8	AYPC.F50.1936											
	12	6	AYPC.F50.1936											
	12	8	AYPC.F50.1936											
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0742	3.9x65	3.9x55			
	10	10	AYPC.F50.1937											
42	10	12	AYPC.F50.1937										FRK228	FRK225
	12	10	AYPC.F50.1937											
44	12	12	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK224						

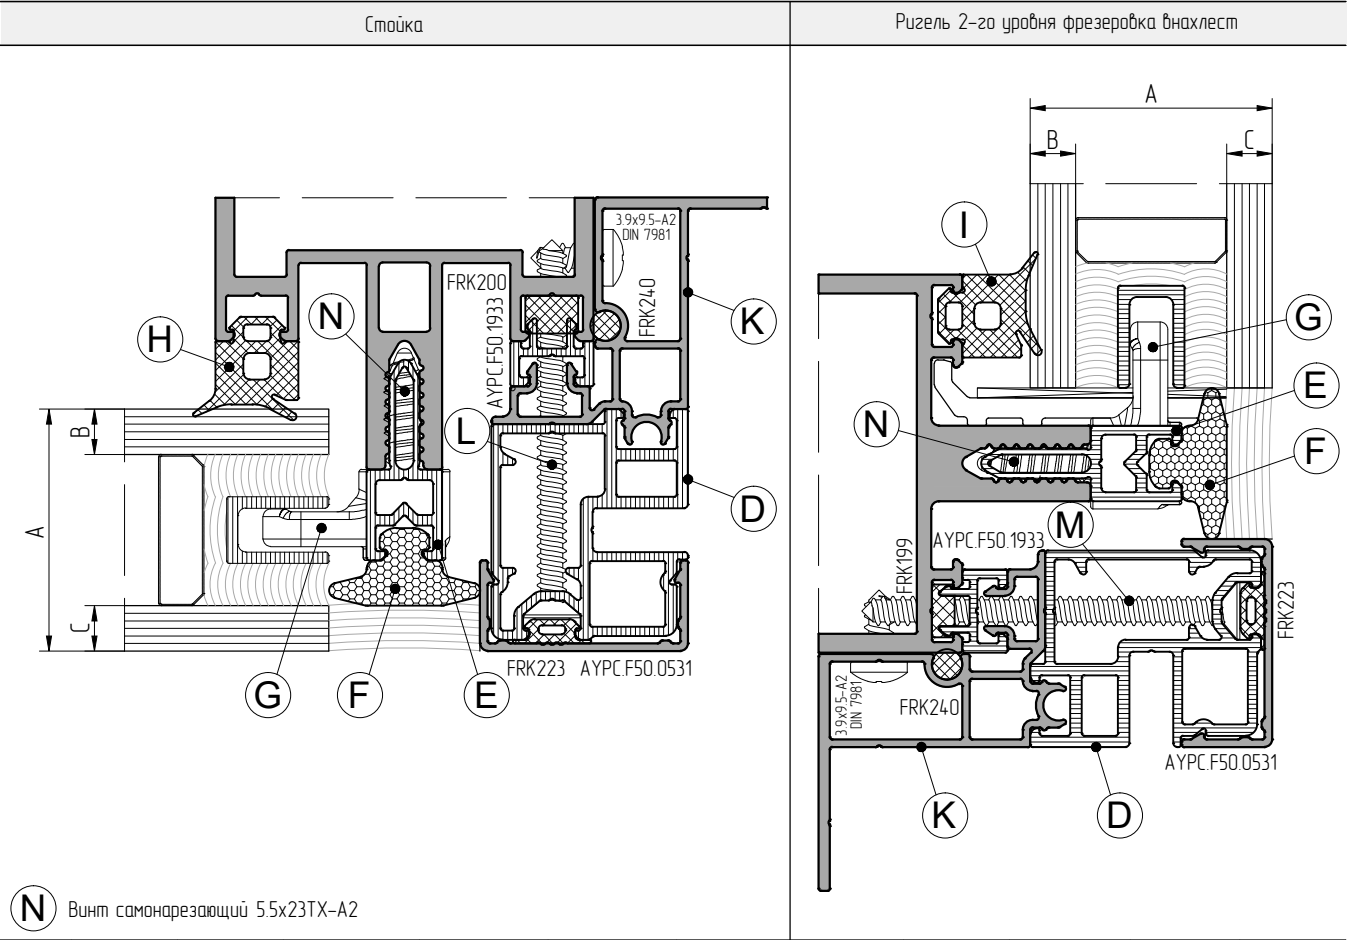


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЗ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Винт само- нарезающий, DIN7982 -A2	Винт само- нарезающий, DIN7982 -A2			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M			
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	3.9x50	3.9x50			
	6	8	AYPC.F50.1936											
	8	6	AYPC.F50.1936											
	8	8	AYPC.F50.1936											
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0741	3.9x60	3.9x55			
	8	6	AYPC.F50.1936											
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK228						
	8	8	AYPC.F50.1936											
	10	6	AYPC.F50.1936											
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227						
	8	10	AYPC.F50.1937											
	10	8	AYPC.F50.1936											
	12	6	AYPC.F50.1936											
	12	8	AYPC.F50.1936											
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0742	3.9x65	3.9x60			
	10	10	AYPC.F50.1937											
42	10	12	AYPC.F50.1937				FRK228	FRK228						
	12	10	AYPC.F50.1937											
44	12	12	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK227						

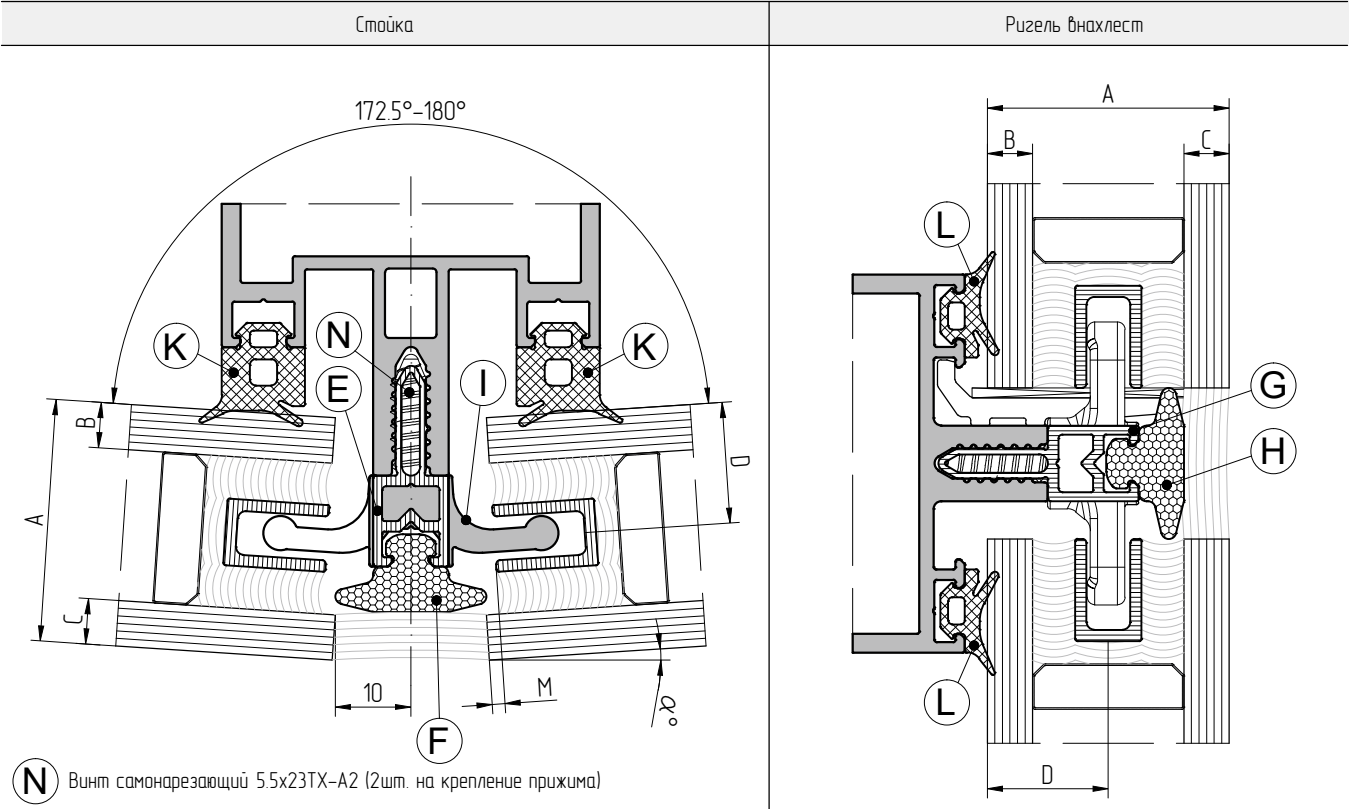


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке	Термомаст ПВХ на ригеле	Термомаст ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M		
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224	(32-C) x tgα°		
	6	8											
	8	6											
	8	8											
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226	(38-C) x tgα°		
	8	6											
36	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK228	FRK225			
	8	8	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K					
	10	6											
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5068K	FRK227	FRK224			
	8	10											
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5077K					
	12	6											
	12	8											
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5077K	FRK229	FRK226			
	10	10							20	FRK228	FRK225		
42	10	12	22									FRK227	FRK224
	12	10											
44	12	12											

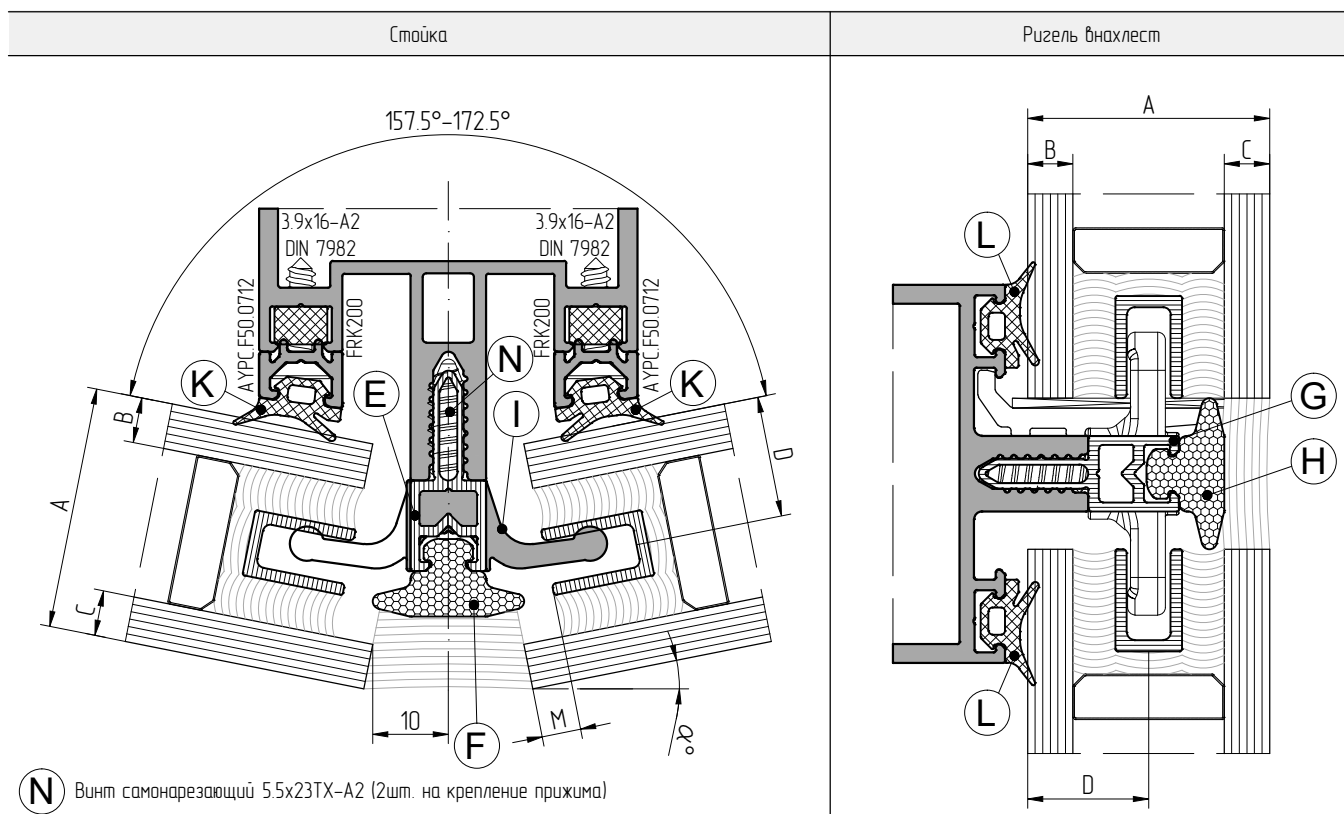


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке	Термоост ПВХ на ригеле	Термоост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6									
36	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K			
	10	6									
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K			
	12	6									
	12	8									
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	
	10	10							FRK225	FRK225	
42	10	12	20						FRK225	FRK225	
	12	10							FRK224	FRK224	
44	12	12	22						FRK224	FRK224	

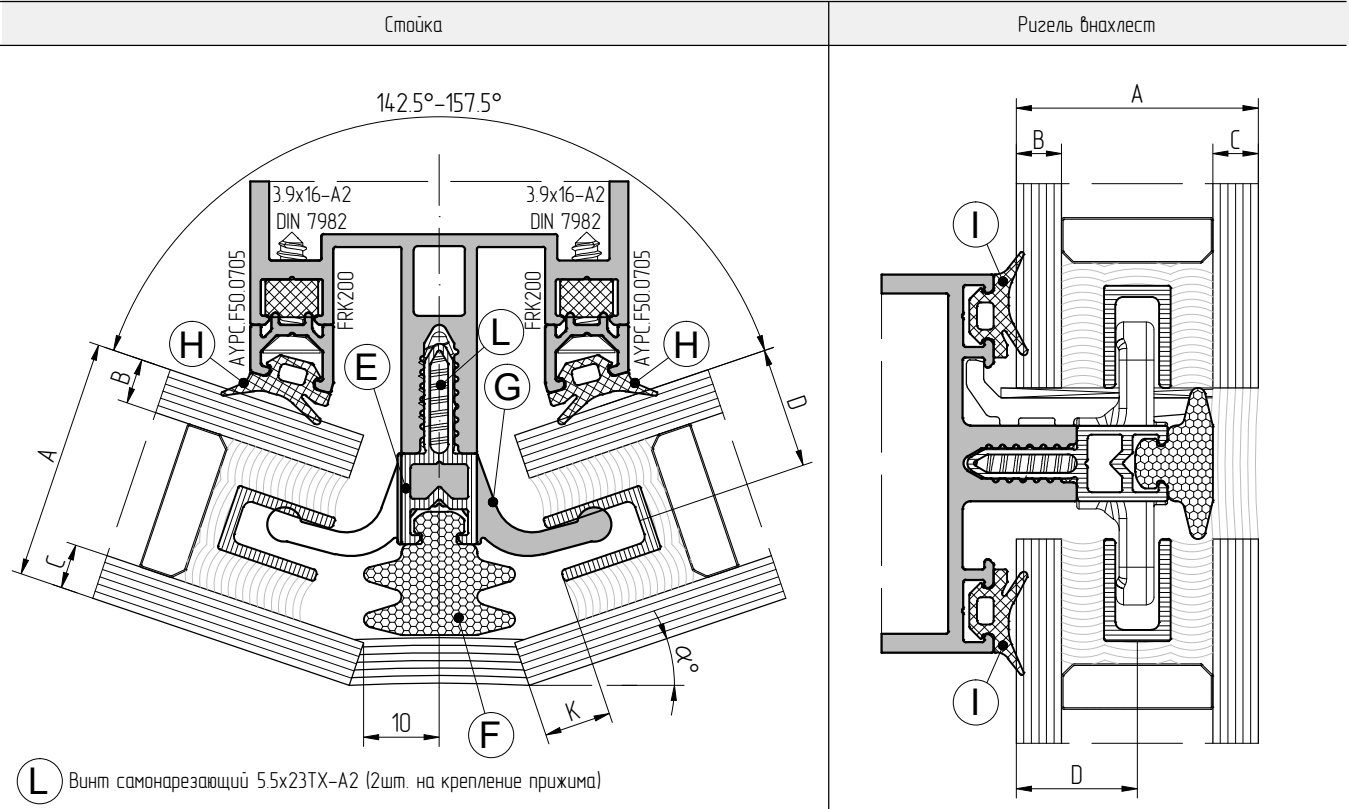


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
					142.5°-152.5°	152.5°-157.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5070K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5079K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6								
36	6	10	20	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5070K	FRK225	FRK225	
	8	8								
	10	6								
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5070K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5079K			
	12	6								
	12	8								
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5079K	FRK226	FRK226	
	10	10						FRK225	FRK225	
42	10	12	20					FRK225	FRK225	
	12	10						FRK224	FRK224	
44	12	12	22					FRK224	FRK224	

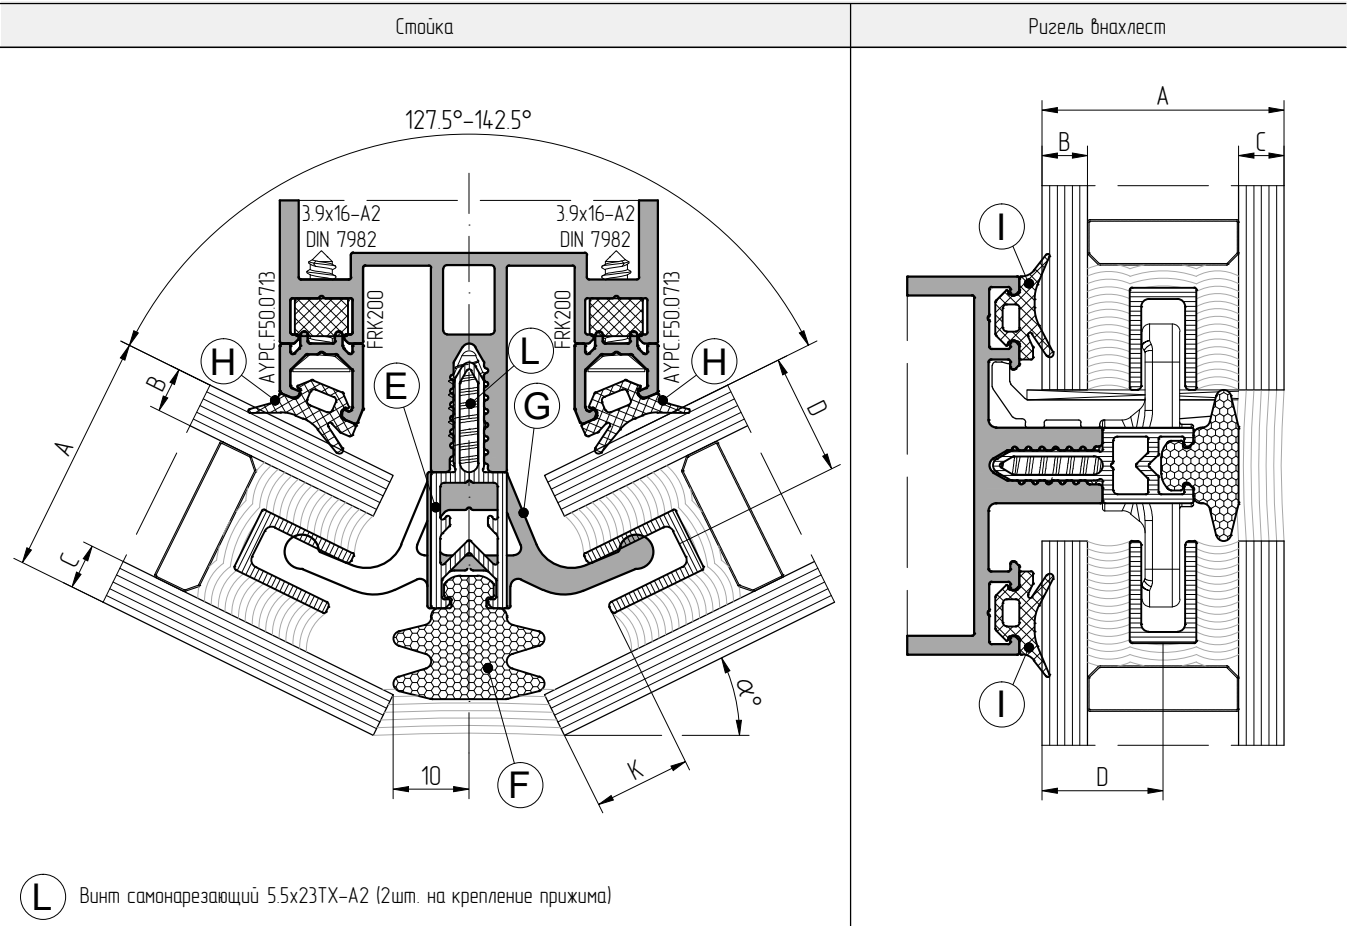


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм		
					127.5°-131.5°	131.5°-142.5°						
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K		
32	6	6	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°		
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°		
	8	6										
36	6	10	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK225	FRK225			
	8	8										
	10	6										
38	6	12	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224			
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5080K					
	12	6										
	12	8										
40	8	12	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°		
	10	10										
42	10	12	20								FRK225	FRK225
	12	10										
44	12	12	22								FRK224	FRK224

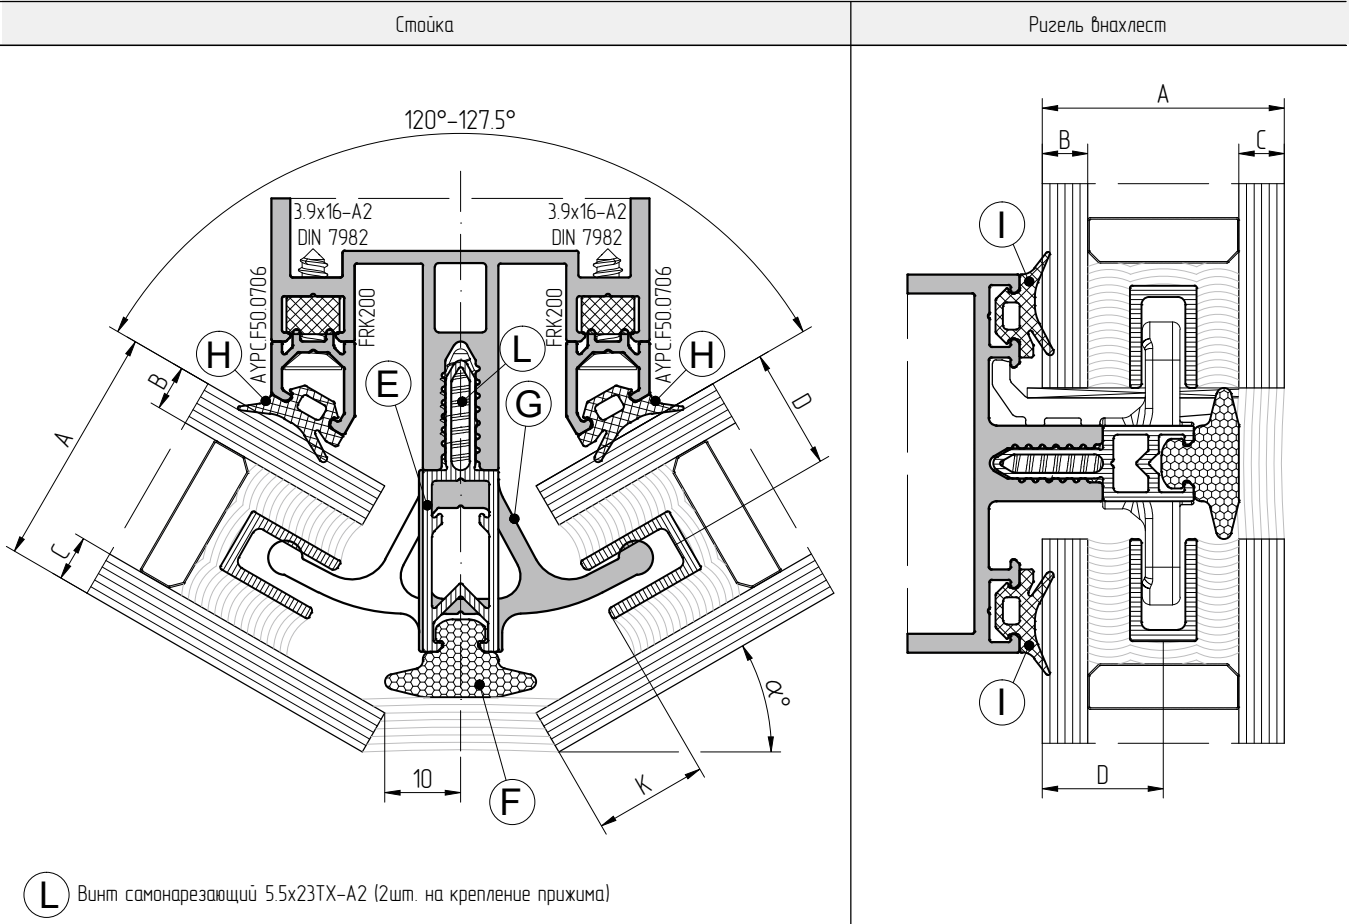


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
					120°–126°	126°–127.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
34	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6								
36	6	10	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5072K	FRK225	FRK225	
	8	8								
	10	6								
38	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8								
	12	6	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5081K			
	12	8								
40	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226	
	10	10						FRK225	FRK225	
42	10	12	20					FRK225	FRK225	
	12	10						FRK224	FRK224	
44	12	12	22					FRK224	FRK224	

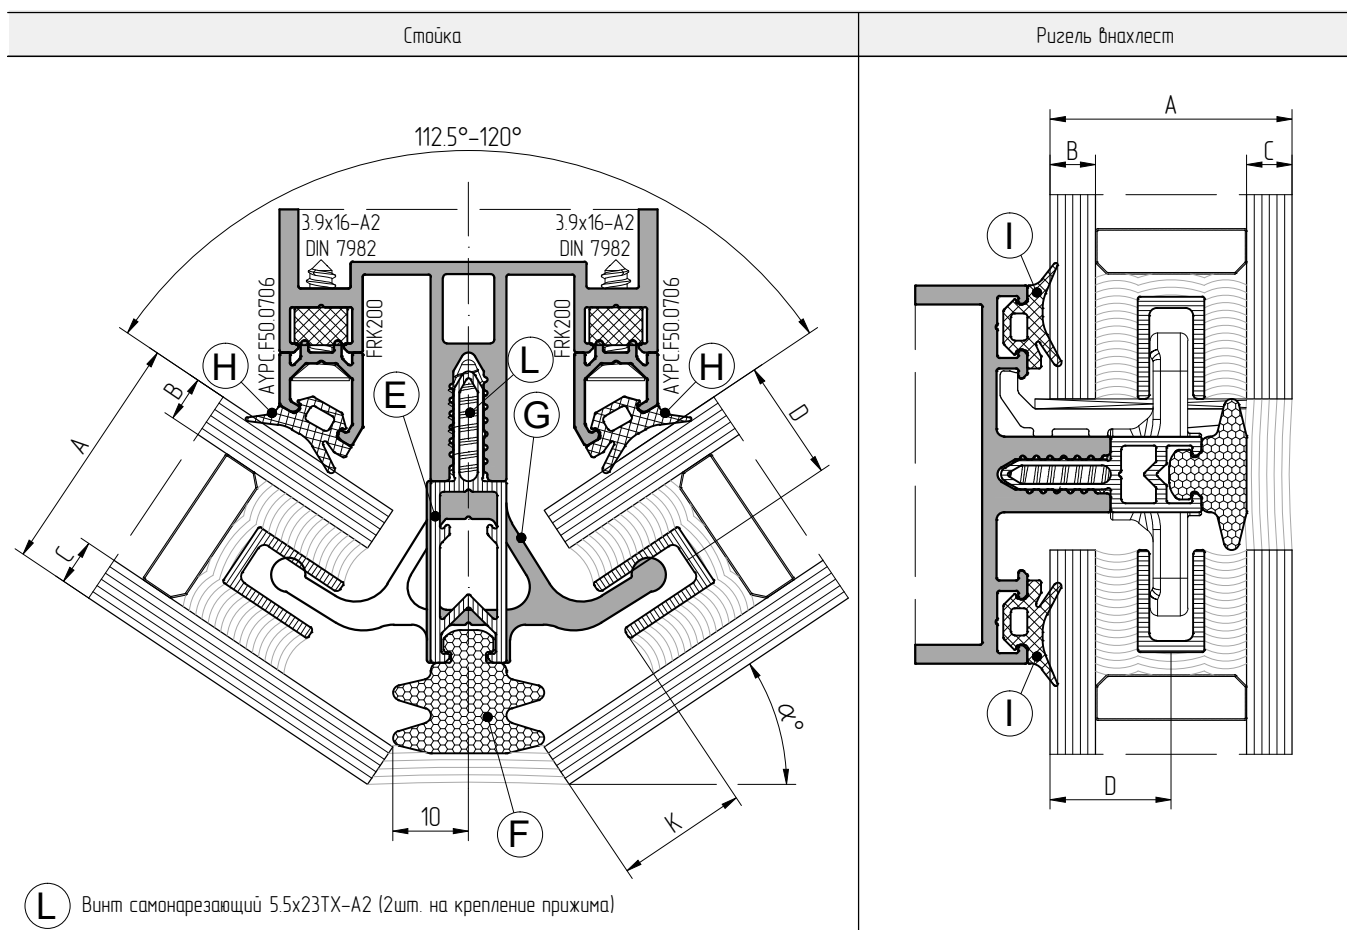


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
					112.5°–115°	115°–120°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	(32–C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
34	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(38–C) x tgα°
	8	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
36	6	10	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK225	FRK225	
	8	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
	10	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
38	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
	12	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
	12	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K			
40	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	
	10	10						FRK225	FRK225	
42	10	12	20					FRK225	FRK225	(44–C) x tgα°
	12	10						FRK224	FRK224	
44	12	12	22					FRK224	FRK224	

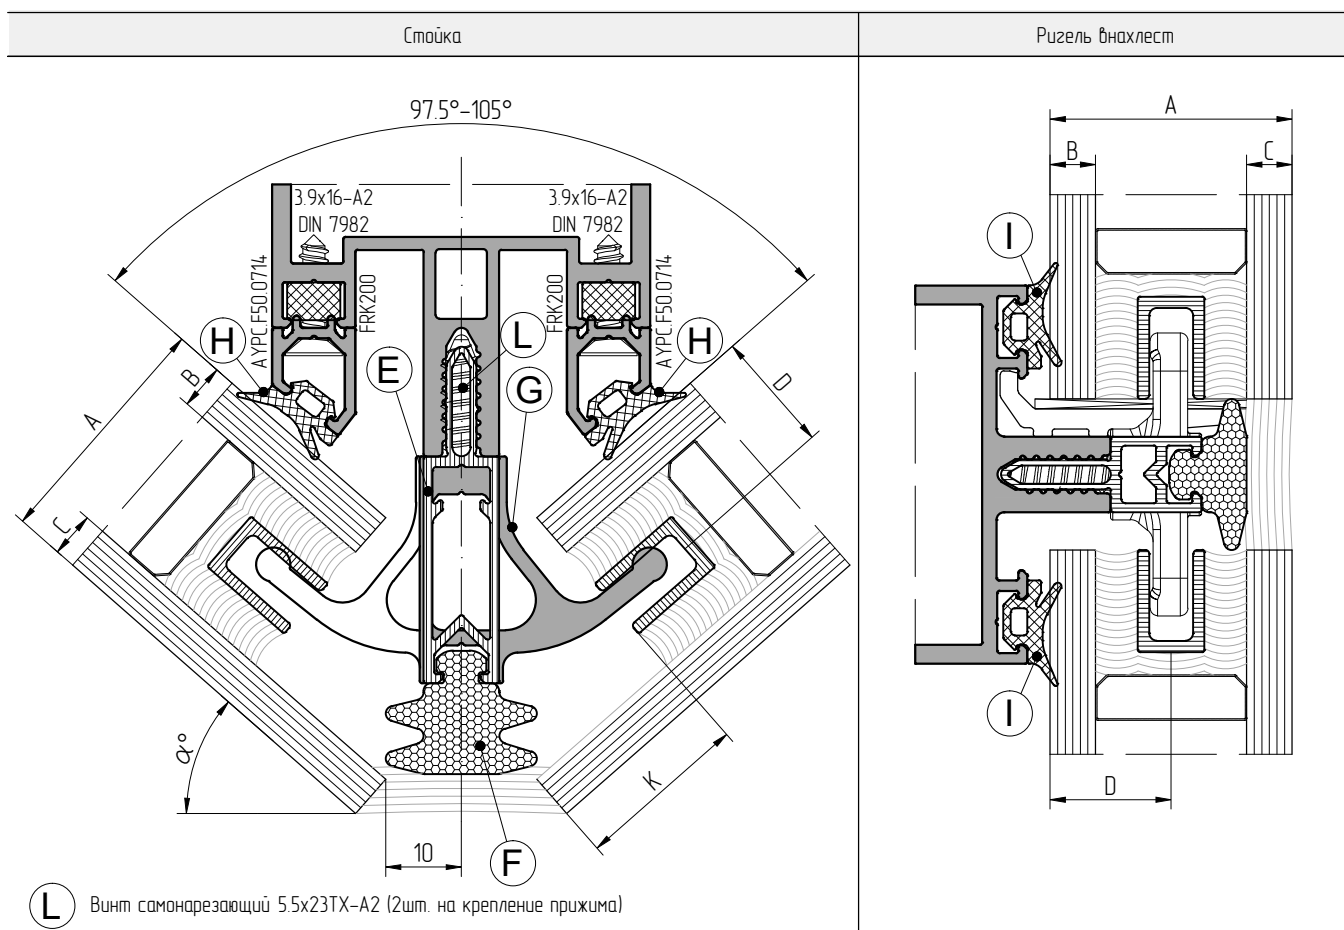


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	
					97.5°–100°	100°–102.5°	102.5°–105°					
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K	
32	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(32–C) x tgα°	
	6	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5075K				
	8	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5075K				
	8	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5075K				
34	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(38–C) x tgα°	
	8	6		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
36	6	10	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5075K	FRK225	FRK225		
	8	8		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
	10	6		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
38	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224		
	8	10		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5075K				
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
	12	6		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
	12	8		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5084K				
40	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226		
	10	10							FRK225	FRK225		
42	10	12	20								FRK224	FRK224
	12	10										
44	12	12	22						FRK224	FRK224		

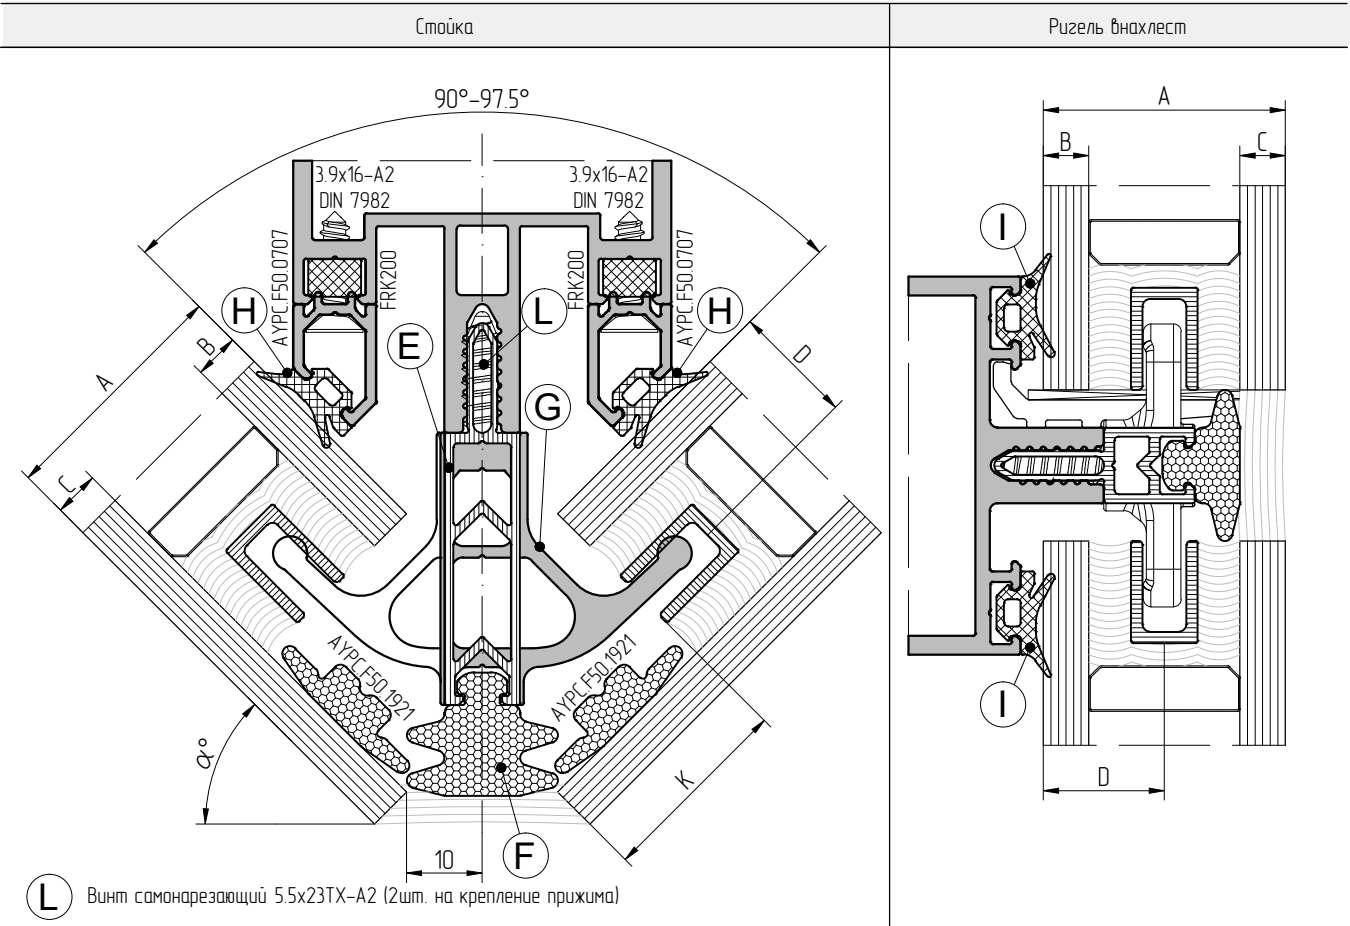


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
					90°-92,5°	92,5°-95°	95°-97,5°				
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K
32	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°
	8	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
36	6	10	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225	
	8	8		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
	10	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
38	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	
	8	10		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K			
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
	12	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
	12	8		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K			
40	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	
	10	10							FRK225	FRK225	
42	10	12	20						FRK225	FRK225	
	12	10							FRK224	FRK224	
44	12	12	22						FRK224	FRK224	

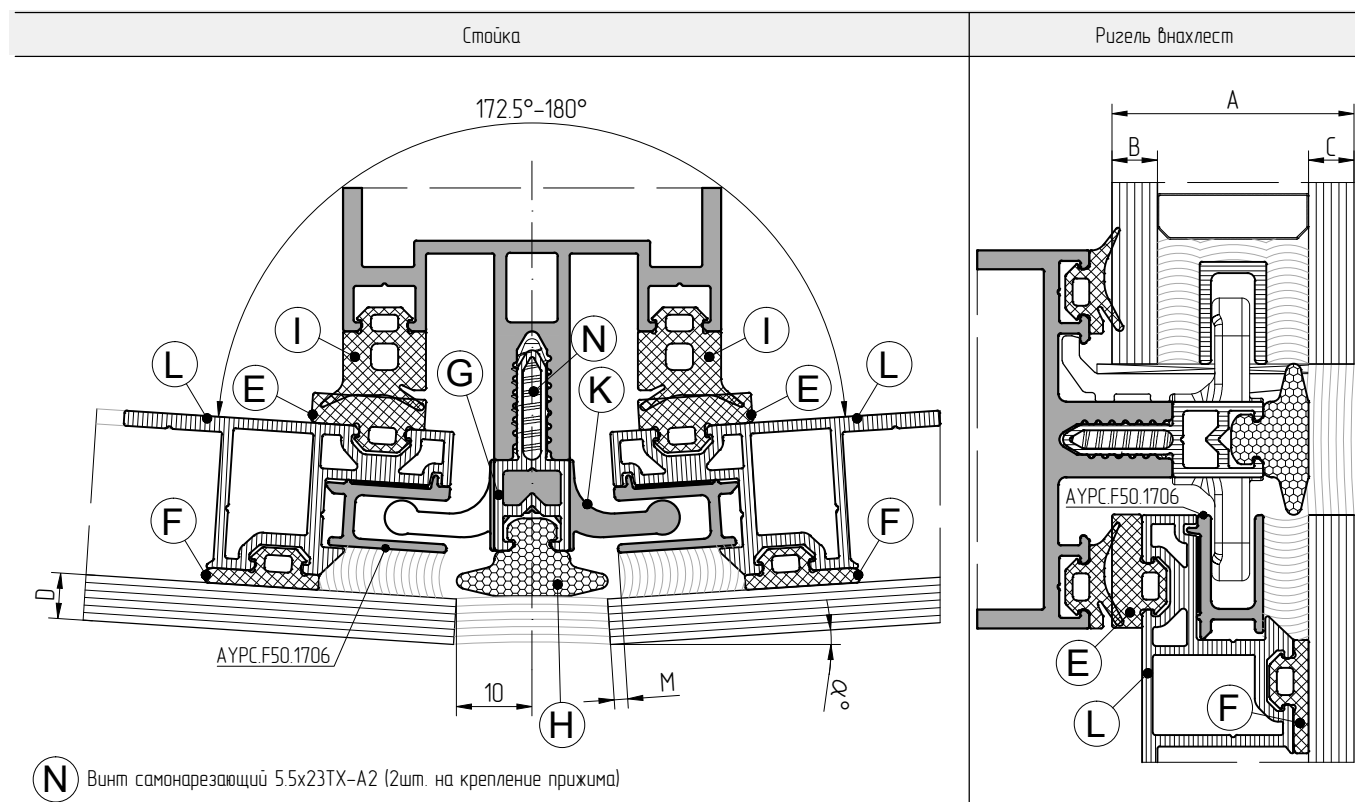


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6 6 8 8	6 8 6 8	6	FRK128	FRK127	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	FRK227	АУРС.F50.5068K	АУРС.F50.1934	(32-D) x tgα°
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK229	АУРС.F50.5077K	АУРС.F50.1934	(38-D) x tgα°
36	6	10	6 8 10 12	FRK127 FRK127 FRK127 FRK127	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	FRK228	АУРС.F50.5068K		
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK228	АУРС.F50.5077K		
38	6 8	12 10	6 8 10 12	FRK128 FRK128 FRK128 FRK128	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	FRK227	АУРС.F50.5068K		
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK227	АУРС.F50.5077K	АУРС.F50.1934	(44-D) x tgα°
40	8 10	12 10	6 8 10 12	FRK129 FRK129 FRK129 FRK129	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK229	АУРС.F50.5077K		
42	10 12	12 10	6 8 10 12	FRK130 FRK130 FRK130 FRK130	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK228	АУРС.F50.5077K		
44	12	12	6 8 10 12	FRK131 FRK131 FRK131 FRK131	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK227	АУРС.F50.5077K		

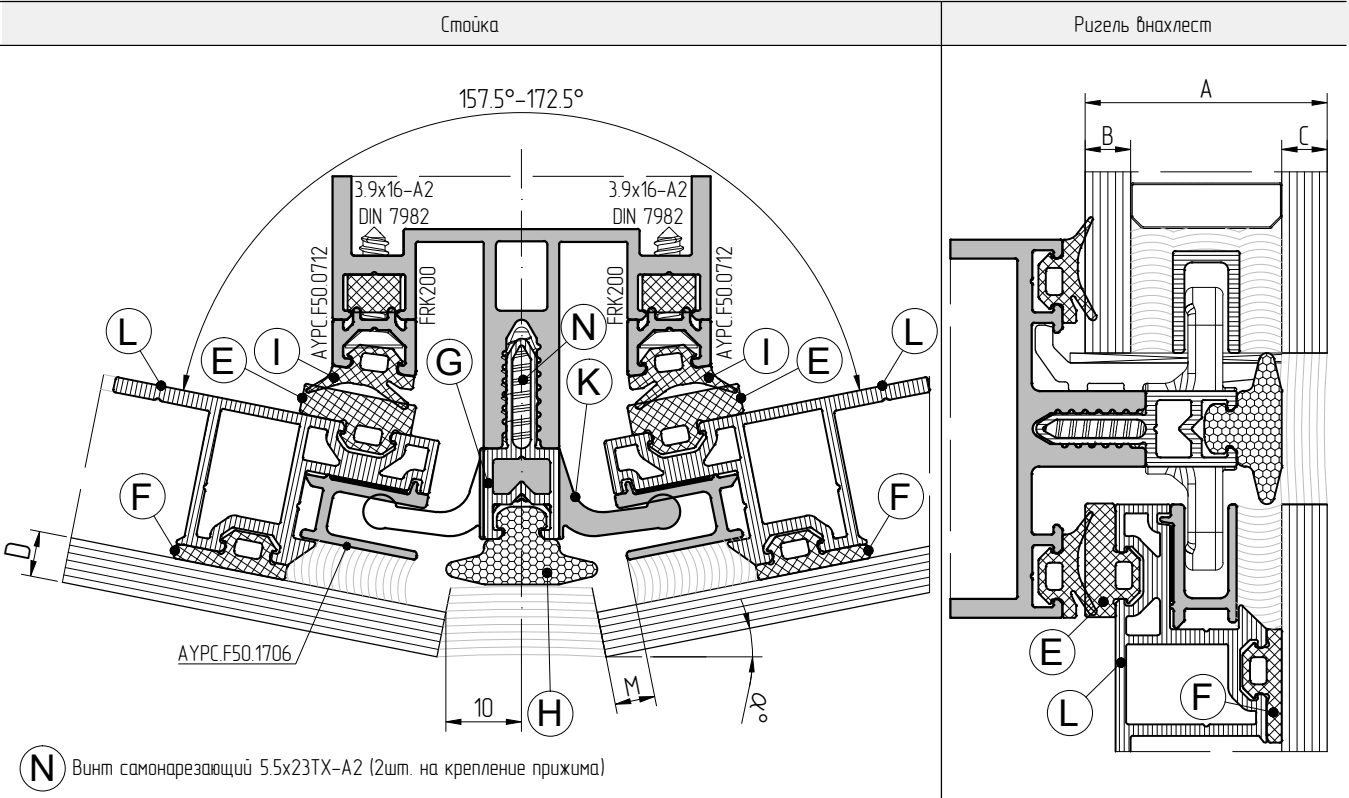


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5069K	AYPC.F50.1934	(32-D) x tgα°	
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5078K	AYPC.F50.1934	(38-D) x tgα°	
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5069K			
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5078K			AYPC.F50.5069K
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK224				
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5078K			AYPC.F50.5078K
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK226				
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5078K	AYPC.F50.1934	(44-D) x tgα°	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5078K			
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

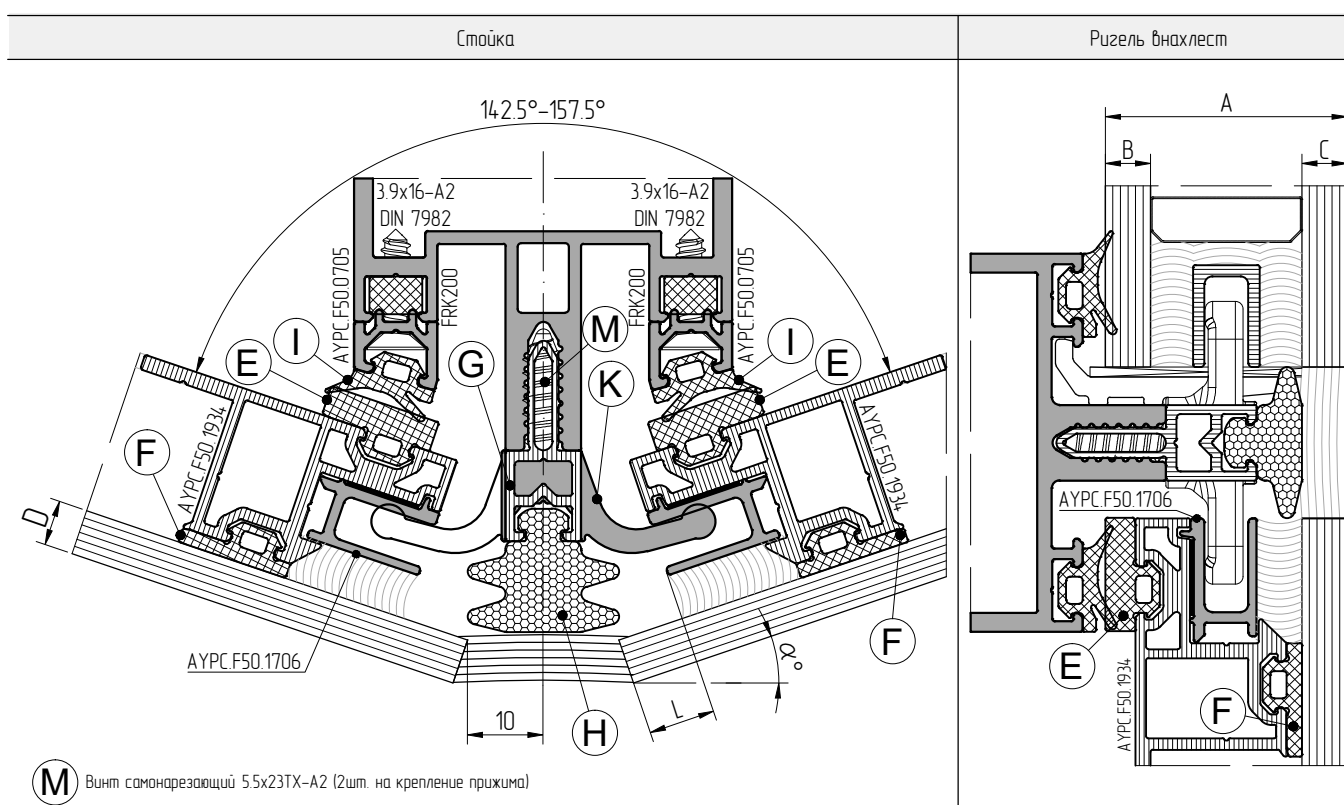

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке при узле поворота		Термомост ПЭ на стойке при узле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						14.2.5°–15.2.5°	15.2.5°–15.7.5°	14.2.5°–15.2.5°	15.2.5°–15.7.5°			
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5070K	(32–D) x tgα°
	6	8										
	8	8										
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5079K	(38–D) x tgα°
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5070K	
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5079K	
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5070K	
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5079K	
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5079K	
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5079K	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5079K	
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

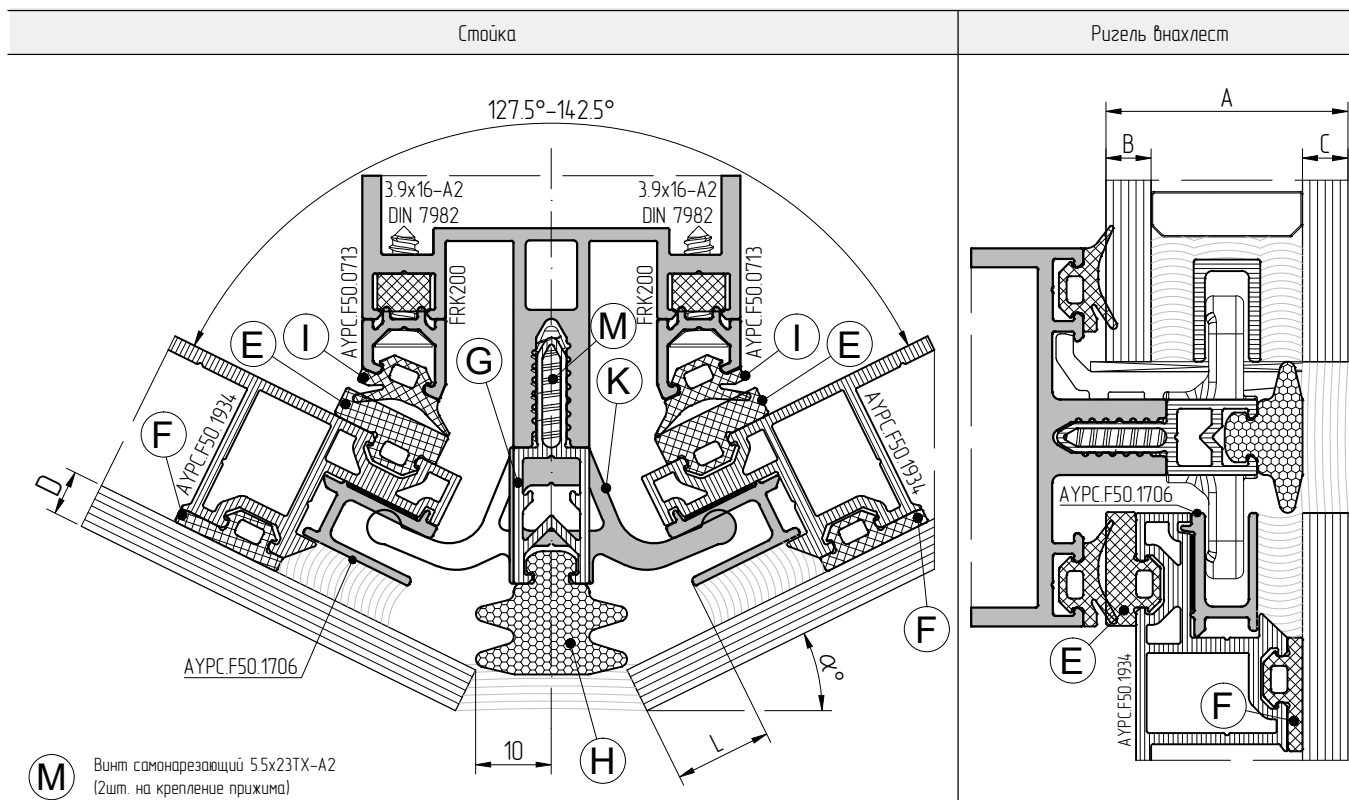

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж-ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке при угле поворота		Термомост ПЗ на стойке при угле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						127.5°–131.5°	131.5°–142.5°	127.5°–131.5°	131.5°–142.5°			
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5071K	(32–D) x tgα°
	6	8										
	8	8										
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5080K	(38–D) x tgα°
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5071K	
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5080K	
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5071K	
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5080K	
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5080K	
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5080K	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5080K	
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

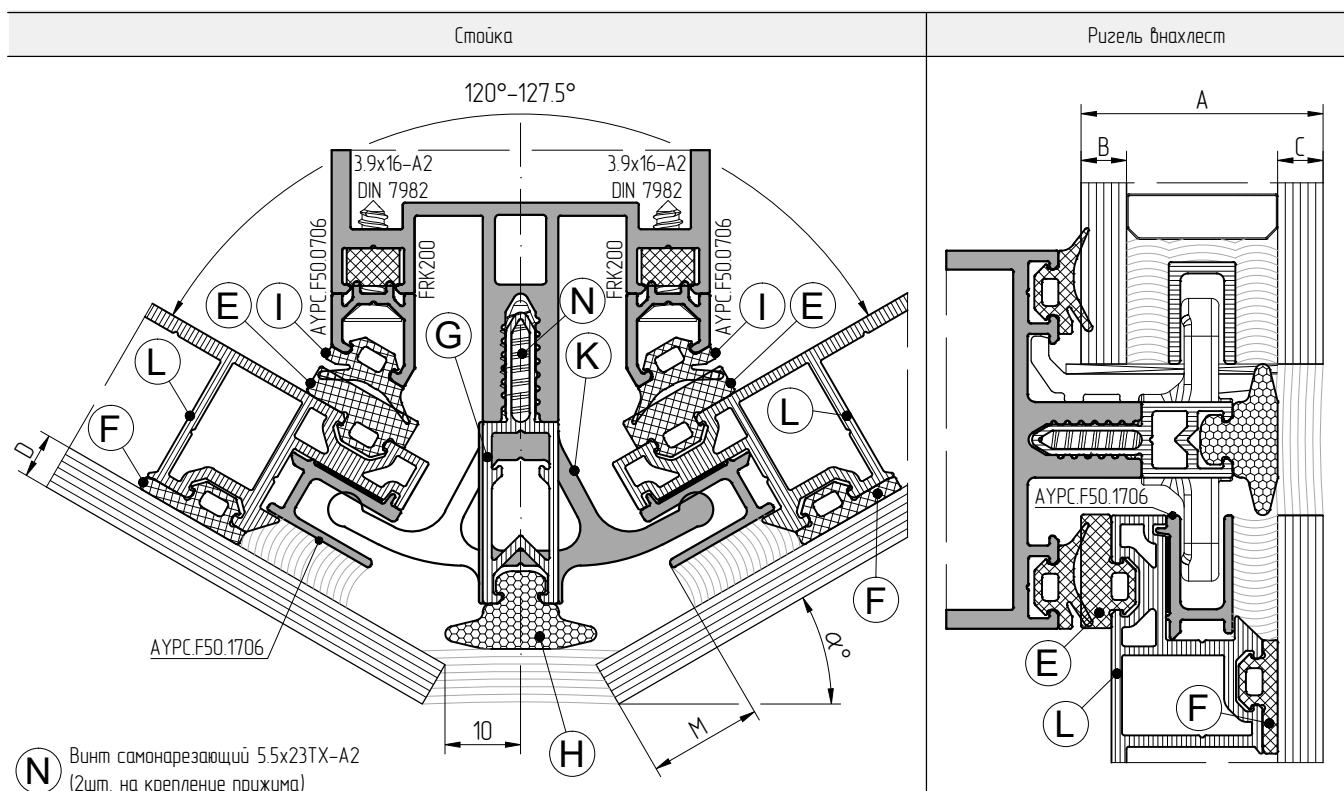

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термоамост ПВХ на стойке	Термоамост ПЗ на стойке		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуда, мм
							120°–126°	126°–127.5°				
A	B	C	D	E	F	G	H		I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5072K	AYPC.F50.1934	(32–D) x tgα°
	6	8										
	8	8										
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(38–D) x tgα°
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5072K		
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5081K		
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5072K		
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5081K		
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5081K		
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5081K		
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5081K		
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

Стойка

Ригель внахлест

112.5°-120°

3.9x16-A2
DIN 7982

FRK200

AYPC F50.0706

AYPC F50.1935

AYPC F50.1707

H

10

L

°

A

B

C

E

F


AYPC F50.1707

AYPC F50.1935


M

Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2
(2шт. на крепление прижима)


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке при угле поворота		Термомост ПЗ на стойке при угле поворота		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						112.5°–115°	115°–120°	112.5°–115°	115°–120°			
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5073K	(32–D) x tgα°
	6	8										
	8	8										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5082K	(38–D) x tgα°
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5073K	
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5082K	
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5073K	
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5082K	
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5082K	
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5082K	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5082K	
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

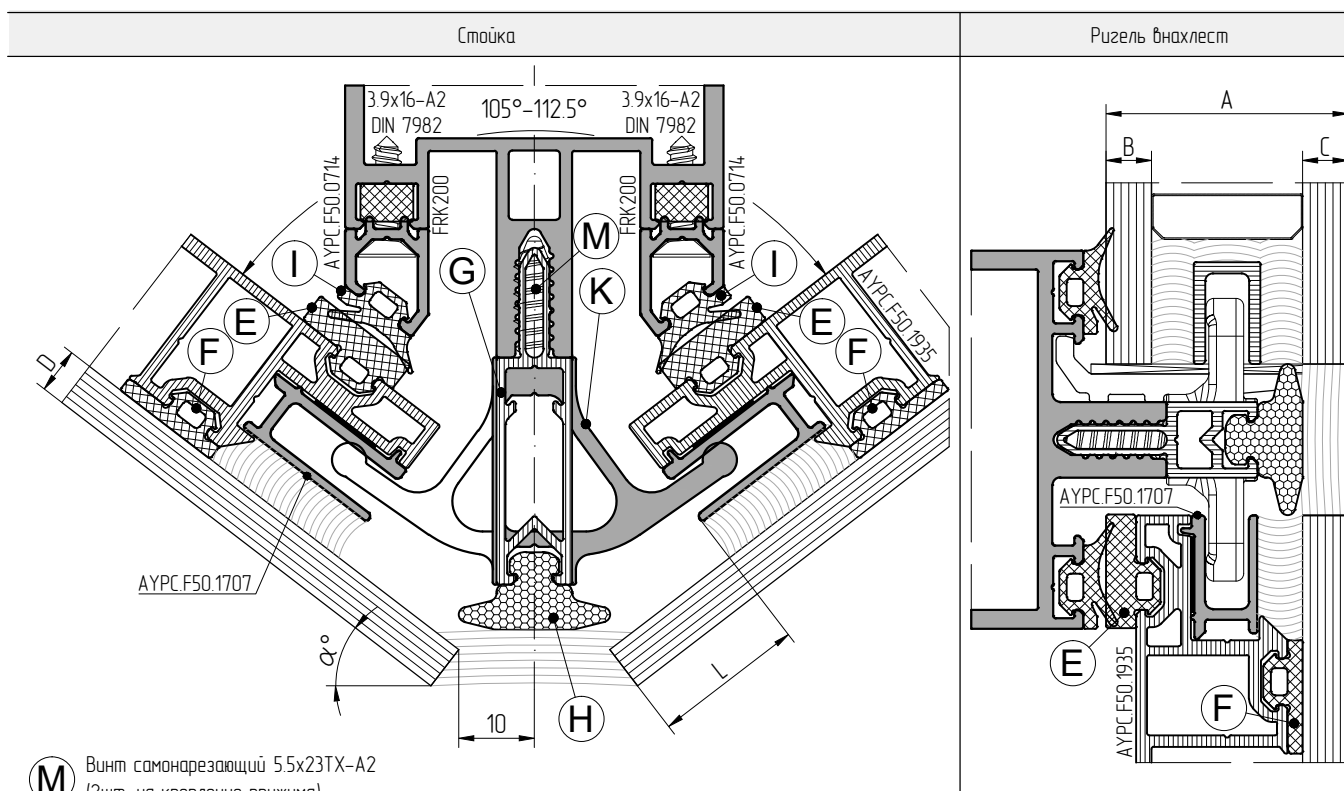


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термоуст. ПВХ на стойке при угле поворота		Термоуст. ПЗ на стойке при угле поворота		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						105°-110°	110°-112.5°	105°-110°	110°-112.5°			
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5074K	(32-D) x tgα°
	6	8										
	8	6										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°
	8	6										
	8	8										
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5074K	(38-D) x tgα°
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°
	10	6										
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5074K	(38-D) x tgα°
	8	10	8	FRK128	FRK129							
	8	10	10	FRK128	FRK128							
	8	10	12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°
	12	6										
38	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°
	12	8										
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

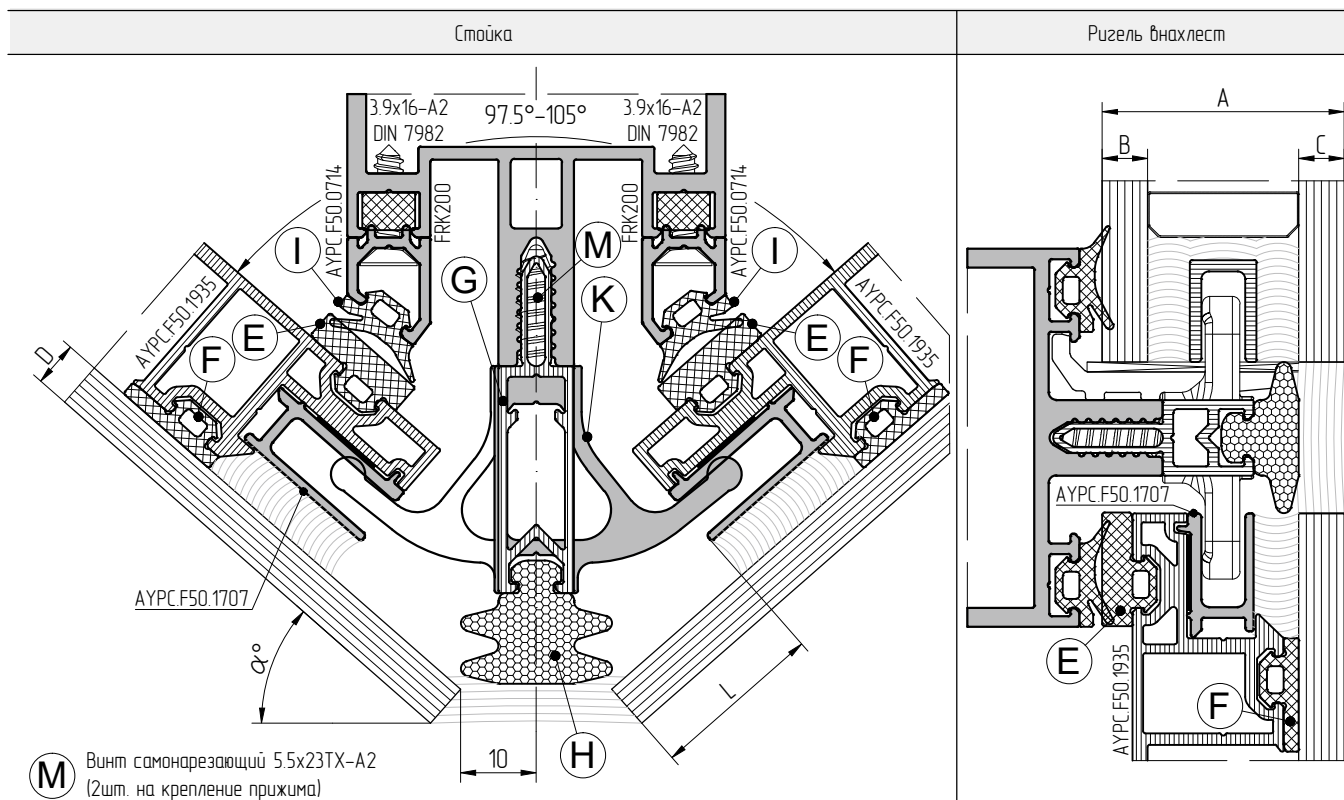

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке при угле поворота			Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
							97.5°–100°	100°–102.5°	102.5°–105°			
A	B	C	D	E	F	G	H			I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5075K	(32–D) x tgα°
	6	8	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
	8	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
	8	8	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5084K	(38–D) x tgα°
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5075K	
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK128							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5084K	
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5075K	
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5084K	
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924			
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5084K	
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5084K	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5084K	
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

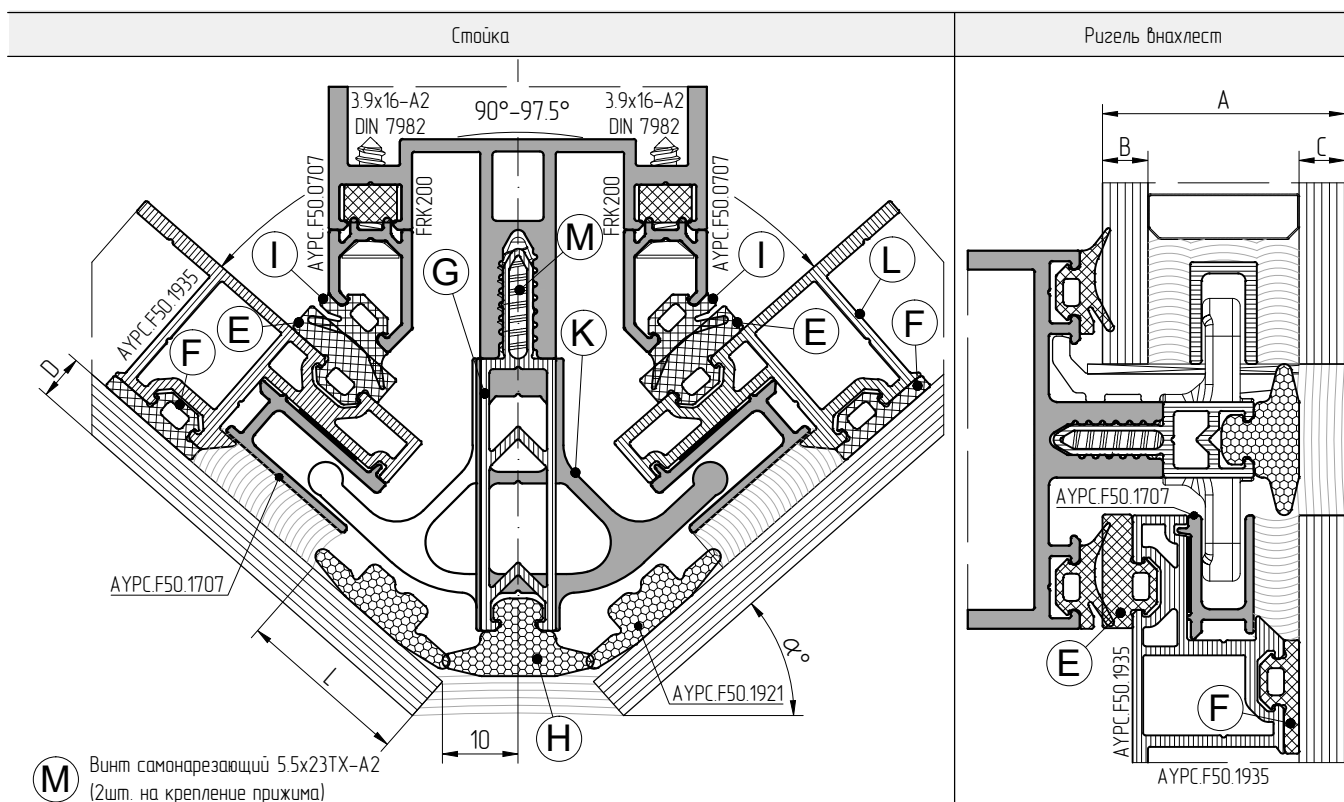


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термоуст ПВХ на стойке	Термоуст ПЗ на стойке при угле поворота			Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
							90°–92.5°	92.5°–95°	95°–97.5°			
A	B	C	D	E	F	G	H			I	K	L
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5076K	(32–D) x tgα°
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5085K	(38–D) x tgα°
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5076K	
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5085K	
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5076K	
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5085K	
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5085K	
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5085K	
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5085K	
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

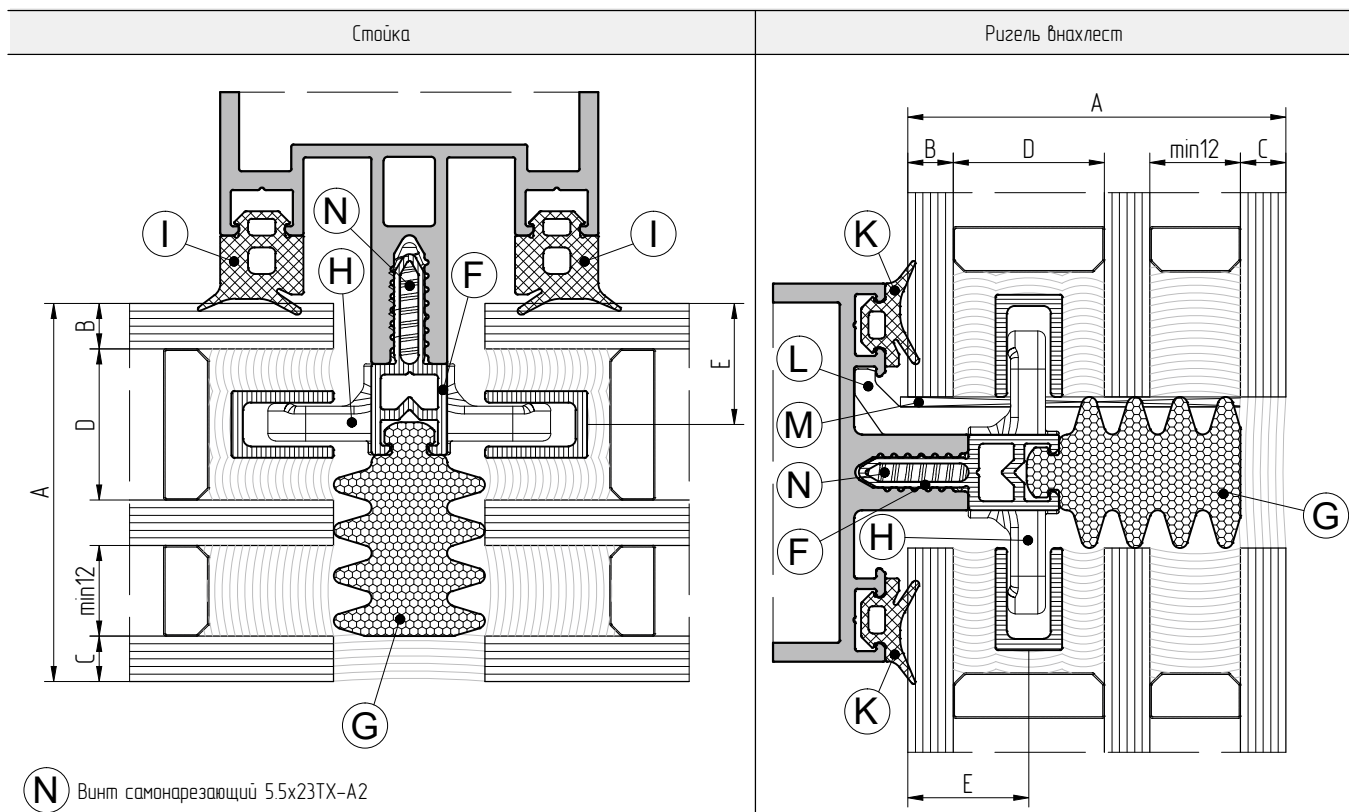


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M		
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01-100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2			
	6	8	20										
	8	6	16										
	8	8	16										
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2			
	8	6											
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225				
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983						
	10	6											
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224				
	8	10	16, 18, 20		AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983						
	10	8	20	22								AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926
	12	6			18, 20								
	12	8											
58	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226				
	10	10	16, 18, 20										
60	10	12	20	20				FRK228	FRK225		AYPC.F50.0952-03-100x62x1 AYPC.F50.5006* – 100x62x2		
	12	10	16, 18, 20										
62	12	12	20	22				FRK227	FRK224				


* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

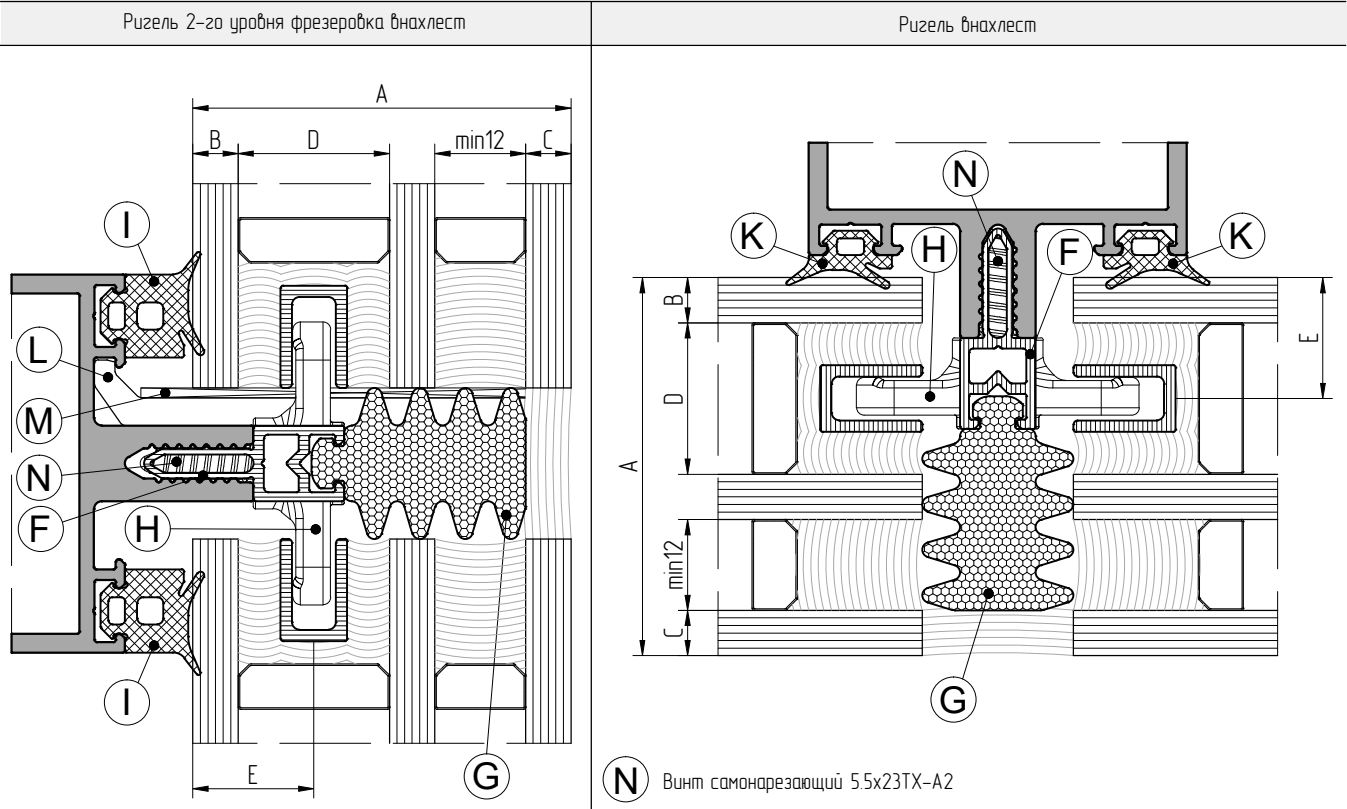

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ	Термопост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02-100x56x1	
	6	8	20								
	8	6	16								
	8	8	16								
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03-100x62x1	
	8	6									
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983				
	10	6									
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		
	8	10	16, 18, 20								
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983				
	12	6									
	12	8									

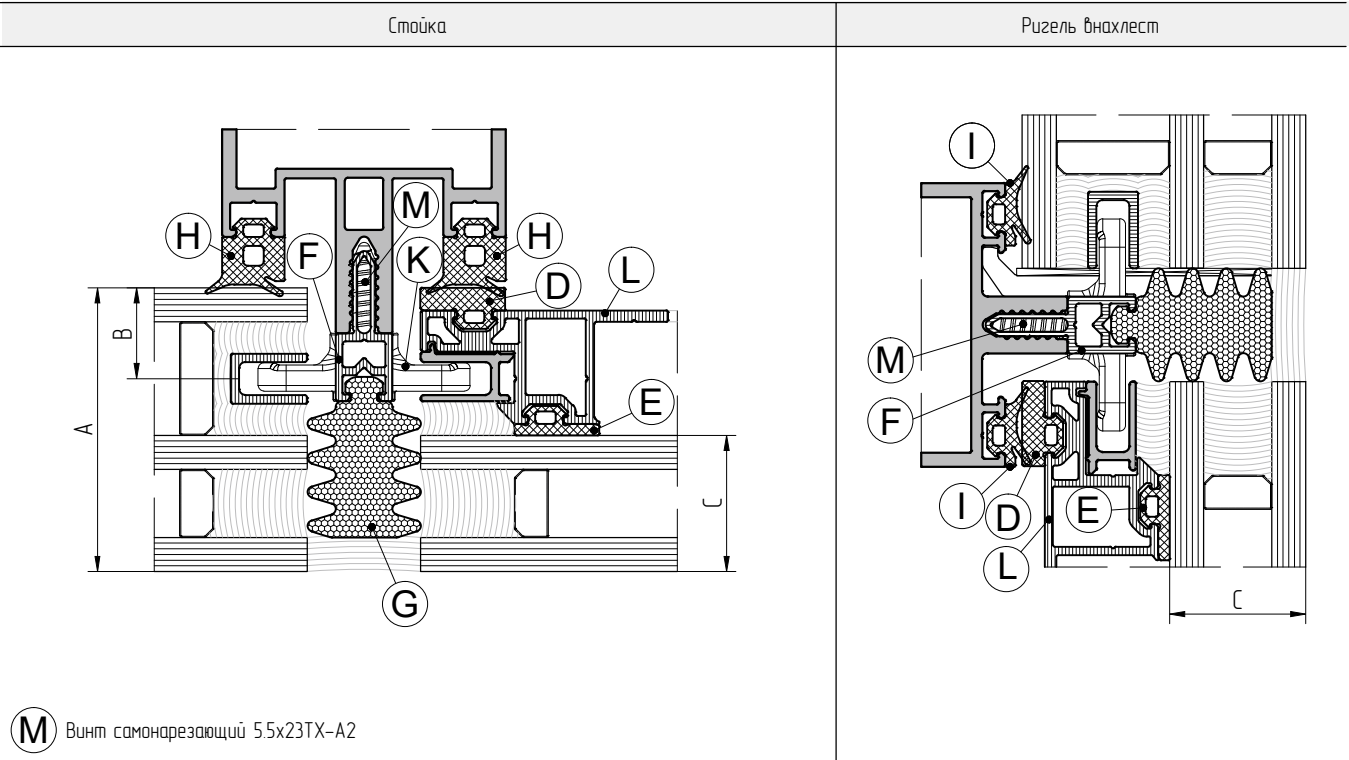


Толщина стекло- пакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Прижим	Профиль рамы
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982	
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
	30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	
24		FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
	30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	
24		FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
30	FRK129	FRK127								
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
30	FRK130	FRK127								
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
30	FRK131	FRK127								

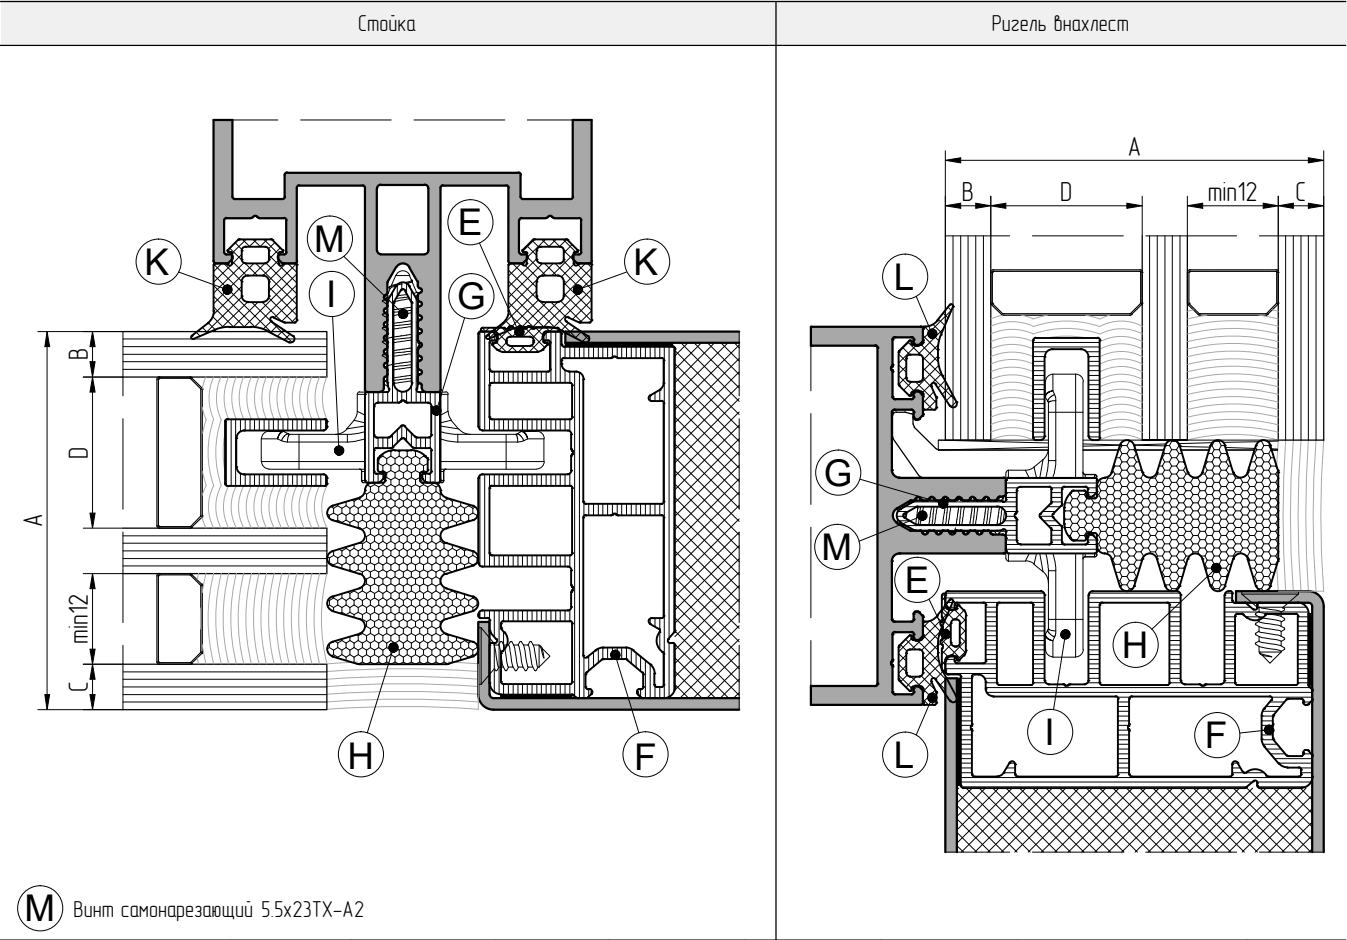


(M) Винт самонарезающий 5,5х23ТХ-А2


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Уплотнитель на дистан- ционном профиле	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L					
50	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224					
	6	8		FRK223	AYPC.F50.1938										
	8	6	16	FRK223	AYPC.F50.1938						AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226
	8	8		FRK223	AYPC.F50.1938										
52	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226					
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1938										
54	6	10	16, 18, 20	FRK128	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225					
	8	8	20	FRK128	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983							
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1938										
56	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224					
	8	10	16, 18, 20	FRK129	AYPC.F50.1939										
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983							
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1938										
	12	8		18, 20	FRK129						AYPC.F50.1938				
58	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226					
	10	10	16, 18, 20	FRK130	AYPC.F50.1939				FRK228	FRK225					
60	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1939						FRK227	FRK224			
	12	10	16, 18, 20	FRK131	AYPC.F50.1939										
62	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1939										

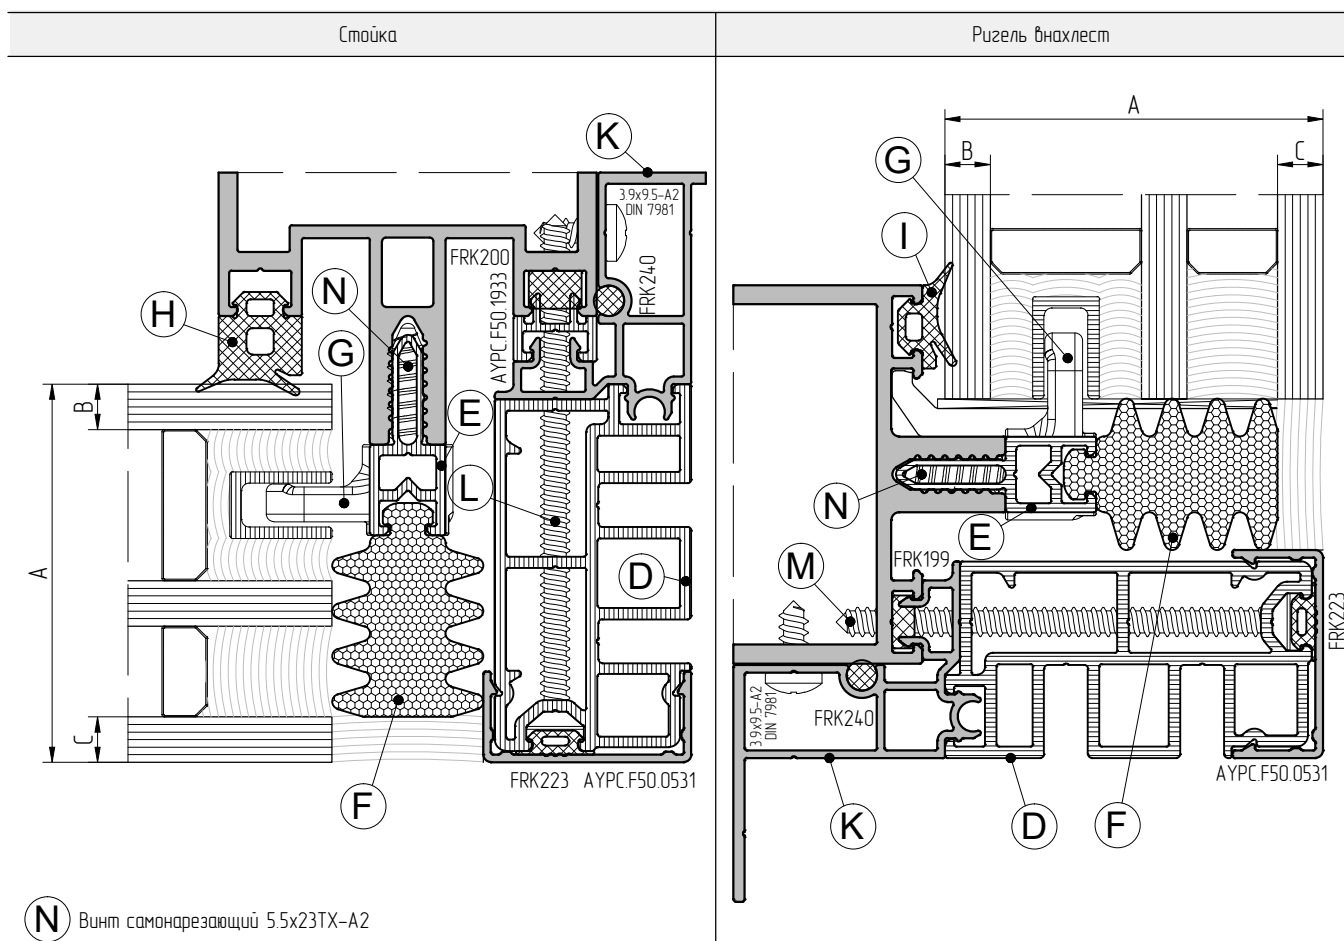


Толщина стекла- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Профиль дистан- ционный	Винт само- нарезаю- щий, DIN7982 – A2	Винт само- нарезаю- щий, DIN7982 – A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0740	3.9x70	3.9x60
	6	8	AYPC.F50.1938								
	8	6	AYPC.F50.1938								
	8	8	AYPC.F50.1938								
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0741	3.9x75	3.9x65
	8	6	AYPC.F50.1938								
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK225			
	8	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985					
	10	6	AYPC.F50.1938								
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224			
	8	10	AYPC.F50.1939								
	10	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985					
	12	6	AYPC.F50.1938								
	12	8	AYPC.F50.1938								
58	8	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0742	3.9x80	3.9x75
	10	10	AYPC.F50.1939				FRK228	FRK225			
60	10	12	AYPC.F50.1939								
62	12	12	AYPC.F50.1939				FRK227	FRK224			

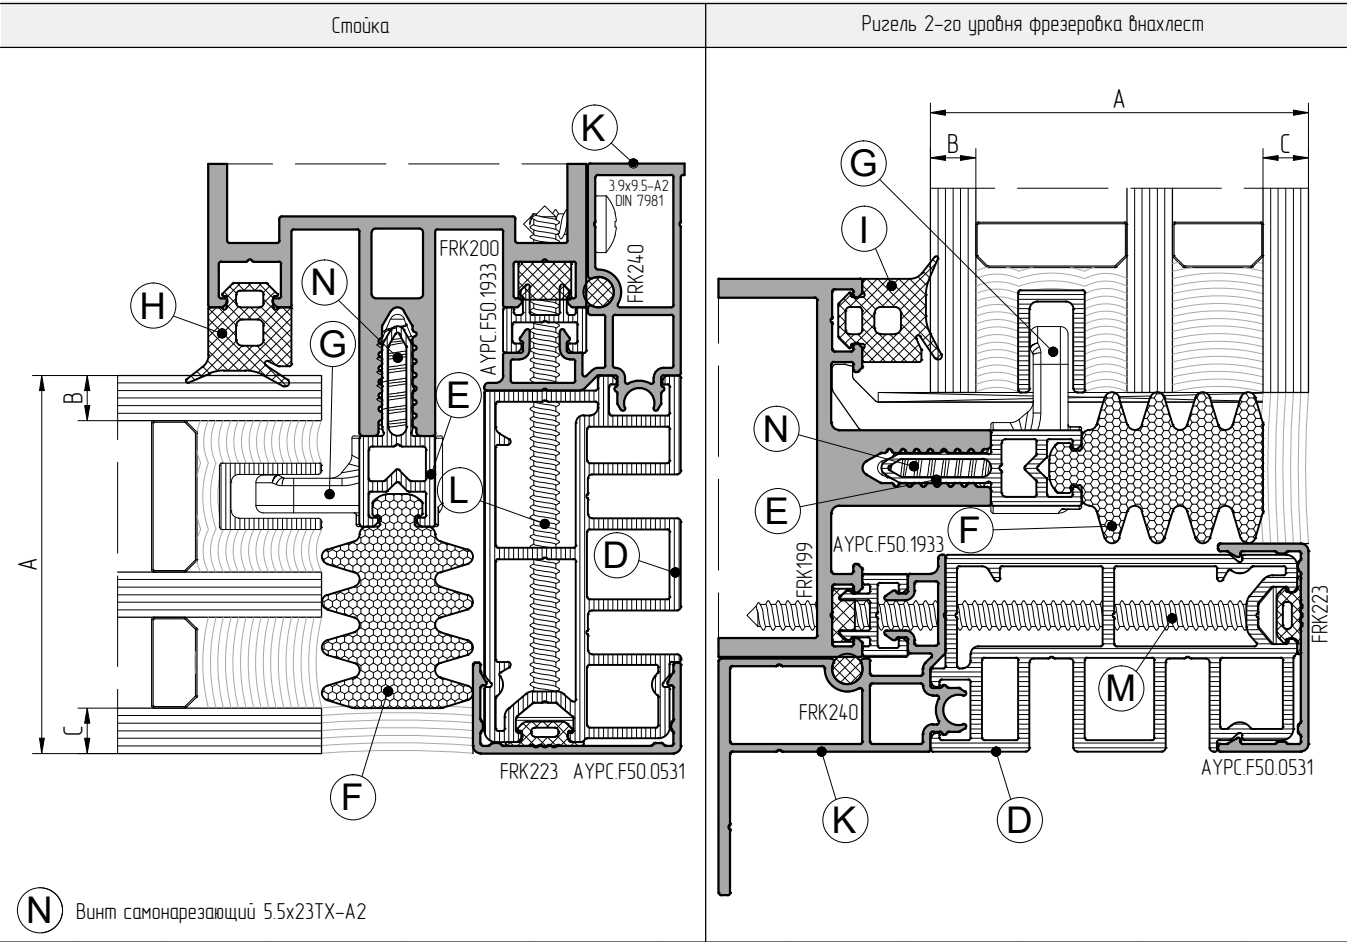

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Винт само- нарезающий, DIN7982 – A2	Винт само- нарезающий, DIN7982 – A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	3,9x70	3,9x65
	6	8	AYPC.F50.1938								
	8	6	AYPC.F50.1938								
	8	8	AYPC.F50.1938								
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0741	3,9x75	3,9x75
	8	6	AYPC.F50.1938								
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK228			
	8	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985					
	10	6	AYPC.F50.1938								
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227			
	8	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985					
	10	8	AYPC.F50.1938								
	12	6	AYPC.F50.1938								
	12	8	AYPC.F50.1938								

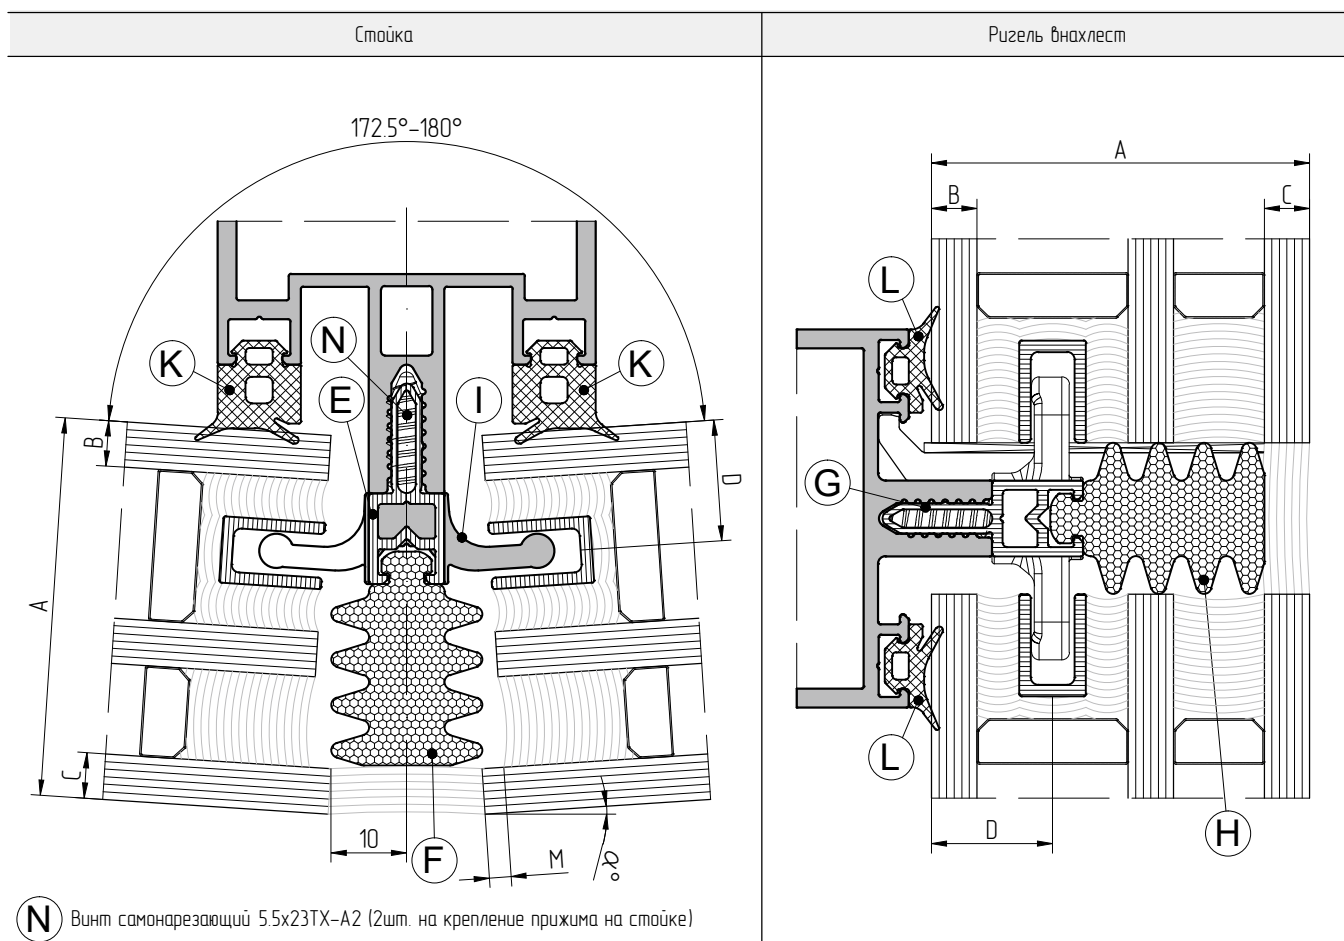

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопленка ПВХ на стойке	Термопленка ПЭ на стойке	Термопленка ПВХ на ригеле	Термопленка ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5068K	FRK228	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K			
	10	6		AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K			
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224	
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K			
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226	
	10	10							FRK228	FRK225	
60	10	12	20						FRK227	FRK224	
	12	10									
62	12	12	22								

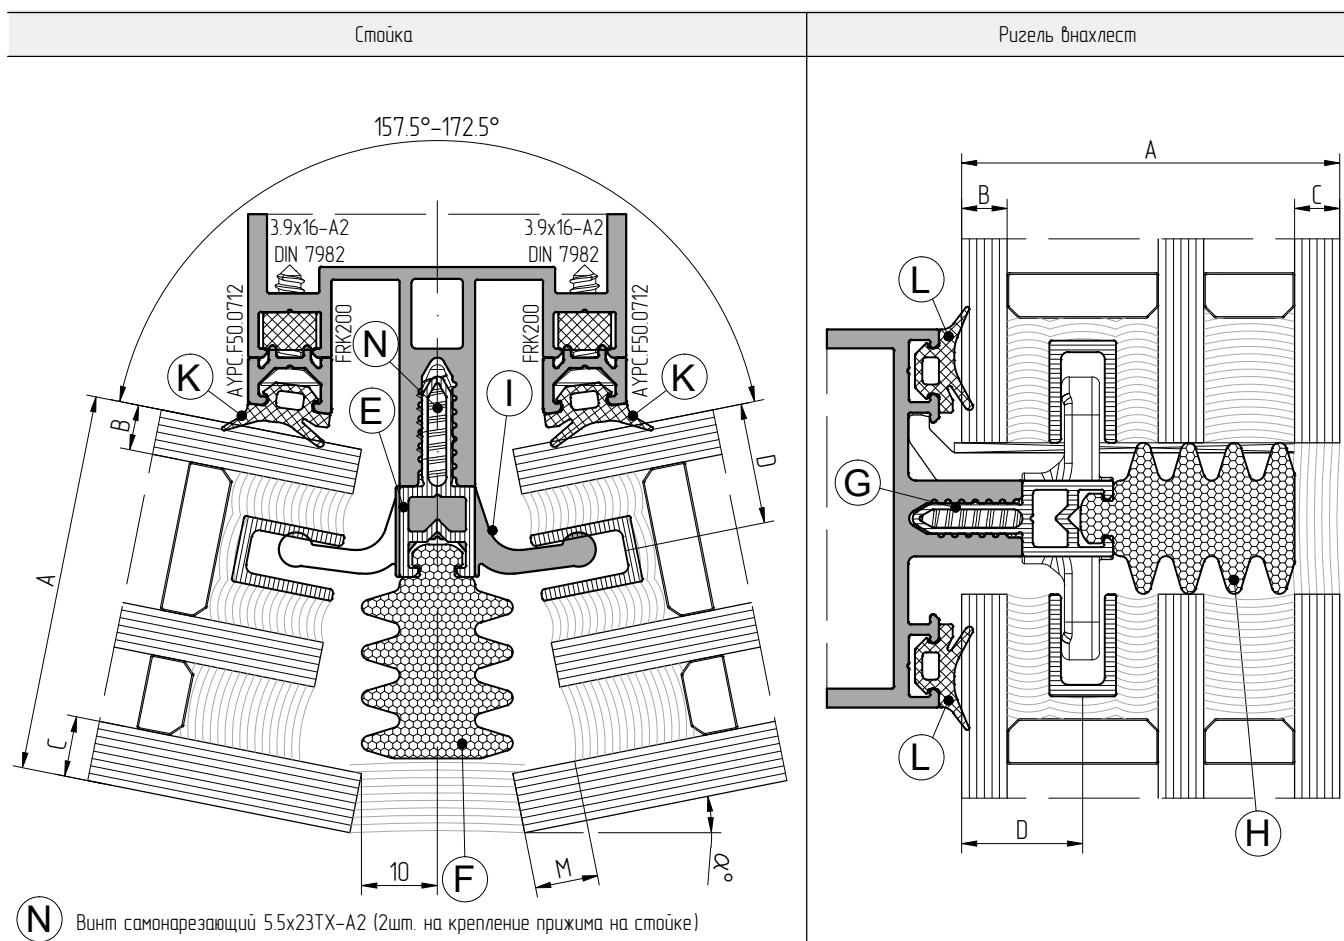

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке	Термоост ПВХ на ригеле	Термоост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K			
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K			
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	
	10	10							FRK225	FRK225	
60	10	12	20						FRK224	FRK224	
	12	10									
62	12	12	22								

142.5°-157.5°

3.9x16-A2
DIN 7982

AYPC F50 0705

FRK200

K

B

A

C

D

α°

M

10

F

E

I

N

3.9x16-A2
DIN 7982

AYPC F50 0705

FRK200

K

B

A

C

D

H

G


L

L


N

Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5070K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5079K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5070K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5079K			
	10	6		AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5079K			
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5070K	FRK224	FRK224	
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5079K			
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5079K	FRK226	FRK226	
	10	10							FRK225	FRK225	
60	10	12	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5079K	FRK224	FRK224	
	12	10							FRK225	FRK225	
62	12	12	22						FRK224	FRK224	

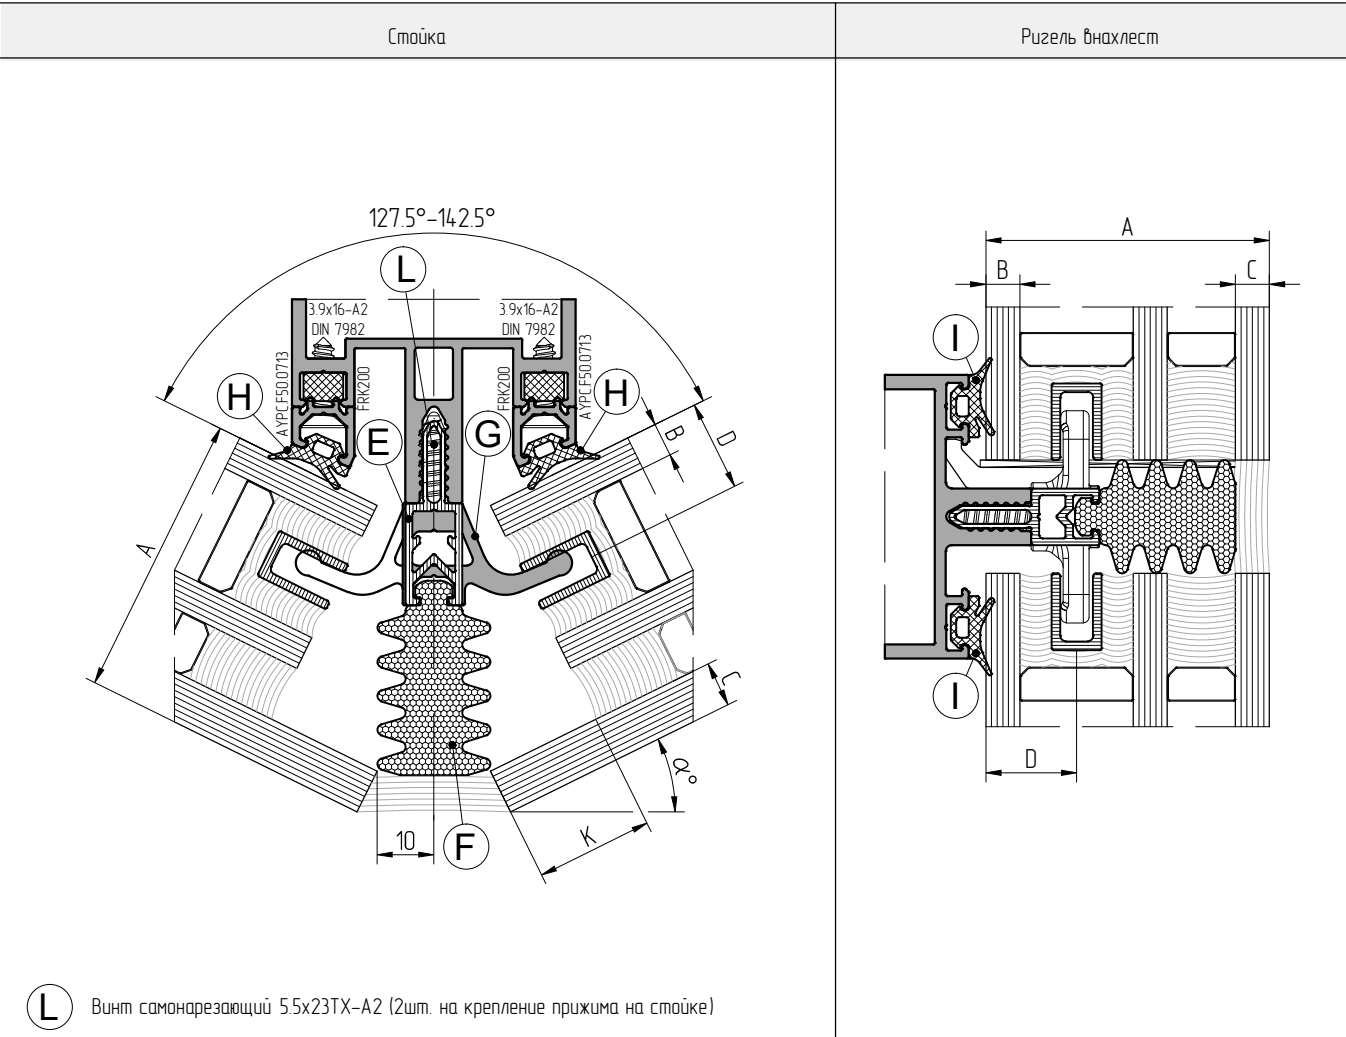


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
					127.5°-135°	135°-142.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
50	6	6	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5071K	FRK225	FRK225	
	8	8								
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5080K			
	12	6								
	12	8								
58	8	12	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	
	10	10						FRK225	FRK225	
60	10	12	20					FRK224	FRK224	
	12	10								
62	12	12	22							

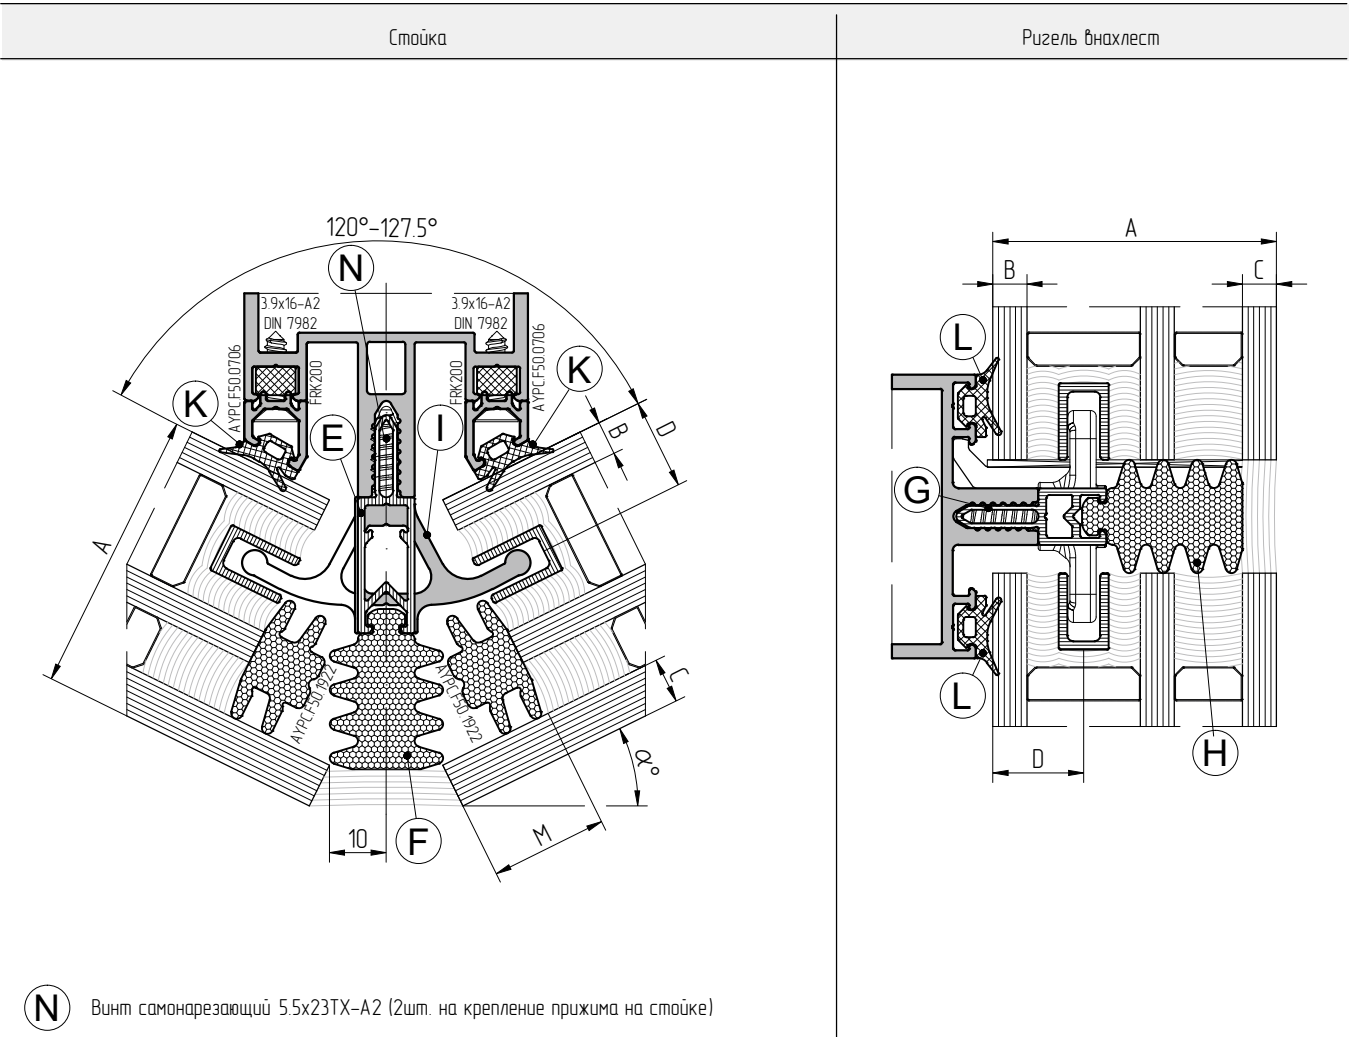

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M				
50	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°				
	6	8													
	8	6													
	8	8													
52	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°				
	8	6													
54	6	10	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5072K	FRK225	FRK225					
	8	8													
	10	6													
56	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224					
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5081K							
	12	6													
	12	8													
58	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°				
	10	10													
60	10	12	20											FRK225	FRK225
	12	10													
62	12	12	22											FRK224	FRK224

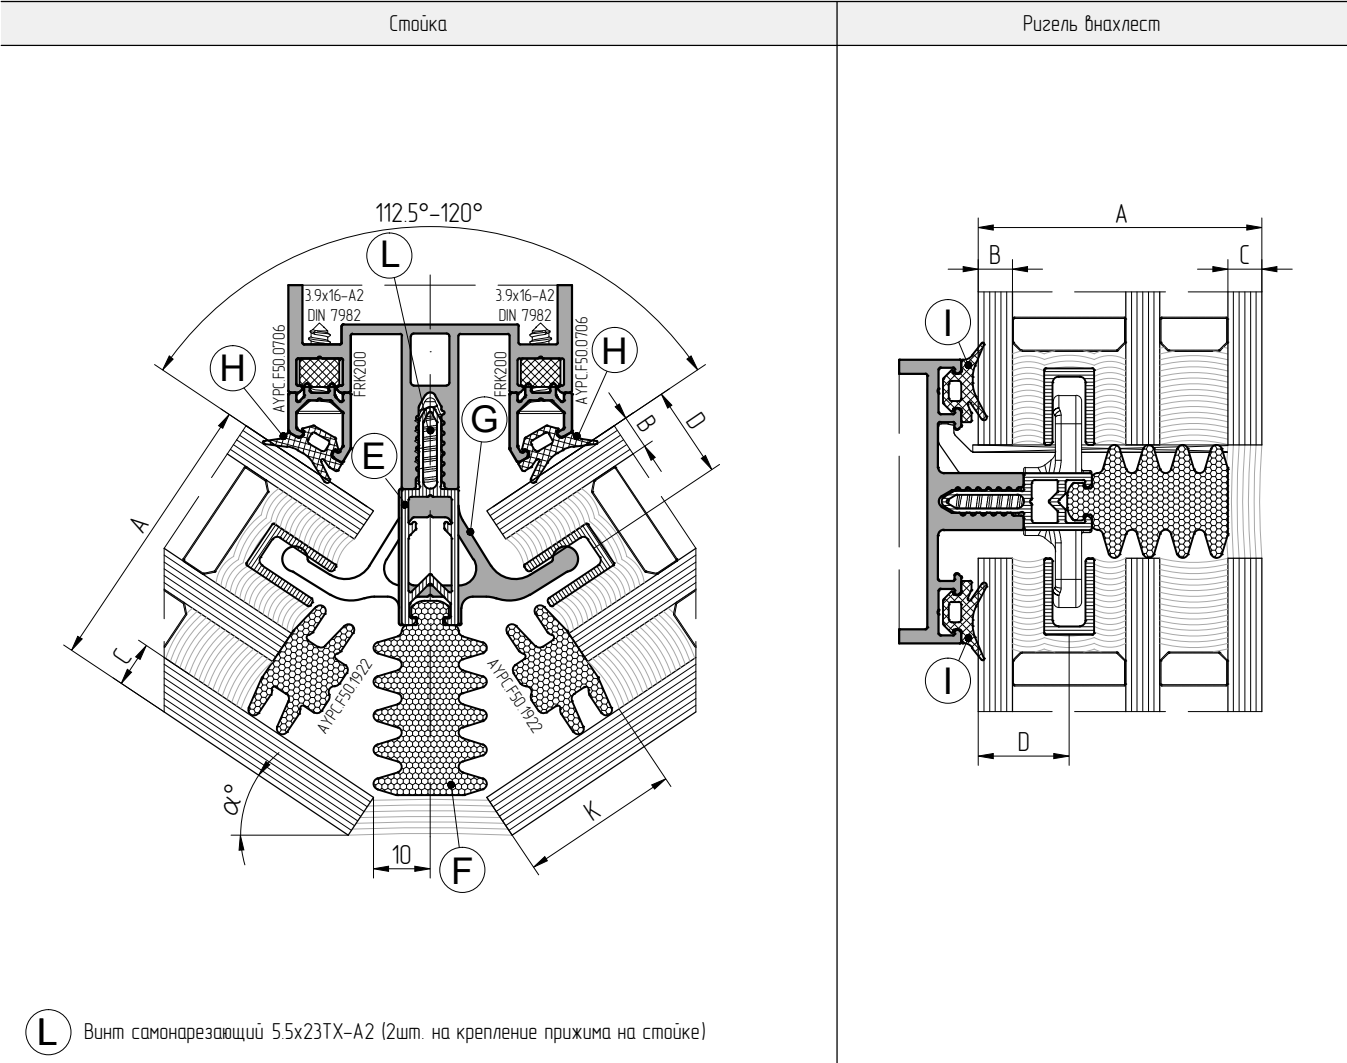

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	
					112.5°-117°	117°-120°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	
50	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	
	8	6									
54	6	10	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5073K	FRK225	FRK225		
	8	8									
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224		
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K				
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226		
	10	10									
60	10	12	20								
	12	10						FRK225	FRK225		
62	12	12	22							FRK224	FRK224

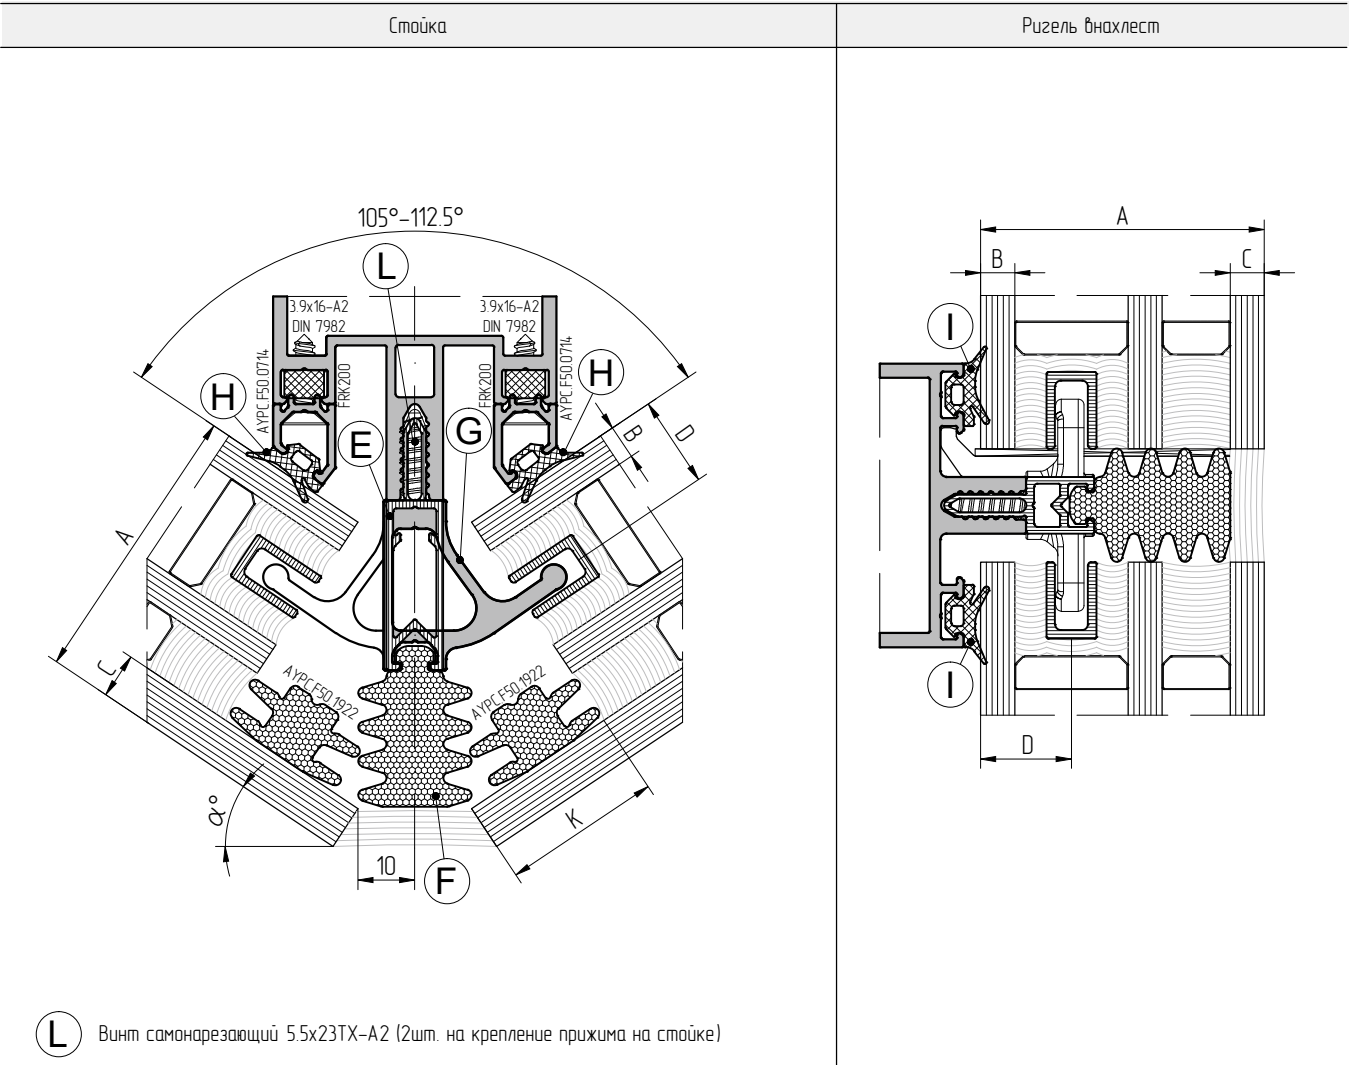


L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм
					105°–109°	109°–112.5°				
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(50–C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(56–C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K			
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K			
	12	6								
	12	8								
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(62–C) x tgα°
	10	10						FRK226	FRK226	
60	10	12	20					FRK225	FRK225	
	12	10						FRK225	FRK225	
62	12	12	22					FRK224	FRK224	

Стойка	Ригель внахлест
M Винт самонарезающий 5,5х23ТХ-А2 (2шт. на крепление прижима на стойке)	

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Размер зуба, мм
					97.5°-100°	100°-105°				
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K			
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K			
	12	6								
	12	8								
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	
	10	10						20	FRK225	FRK225
10	12	FRK224	FRK224							
12	10									
62	12	12	22							

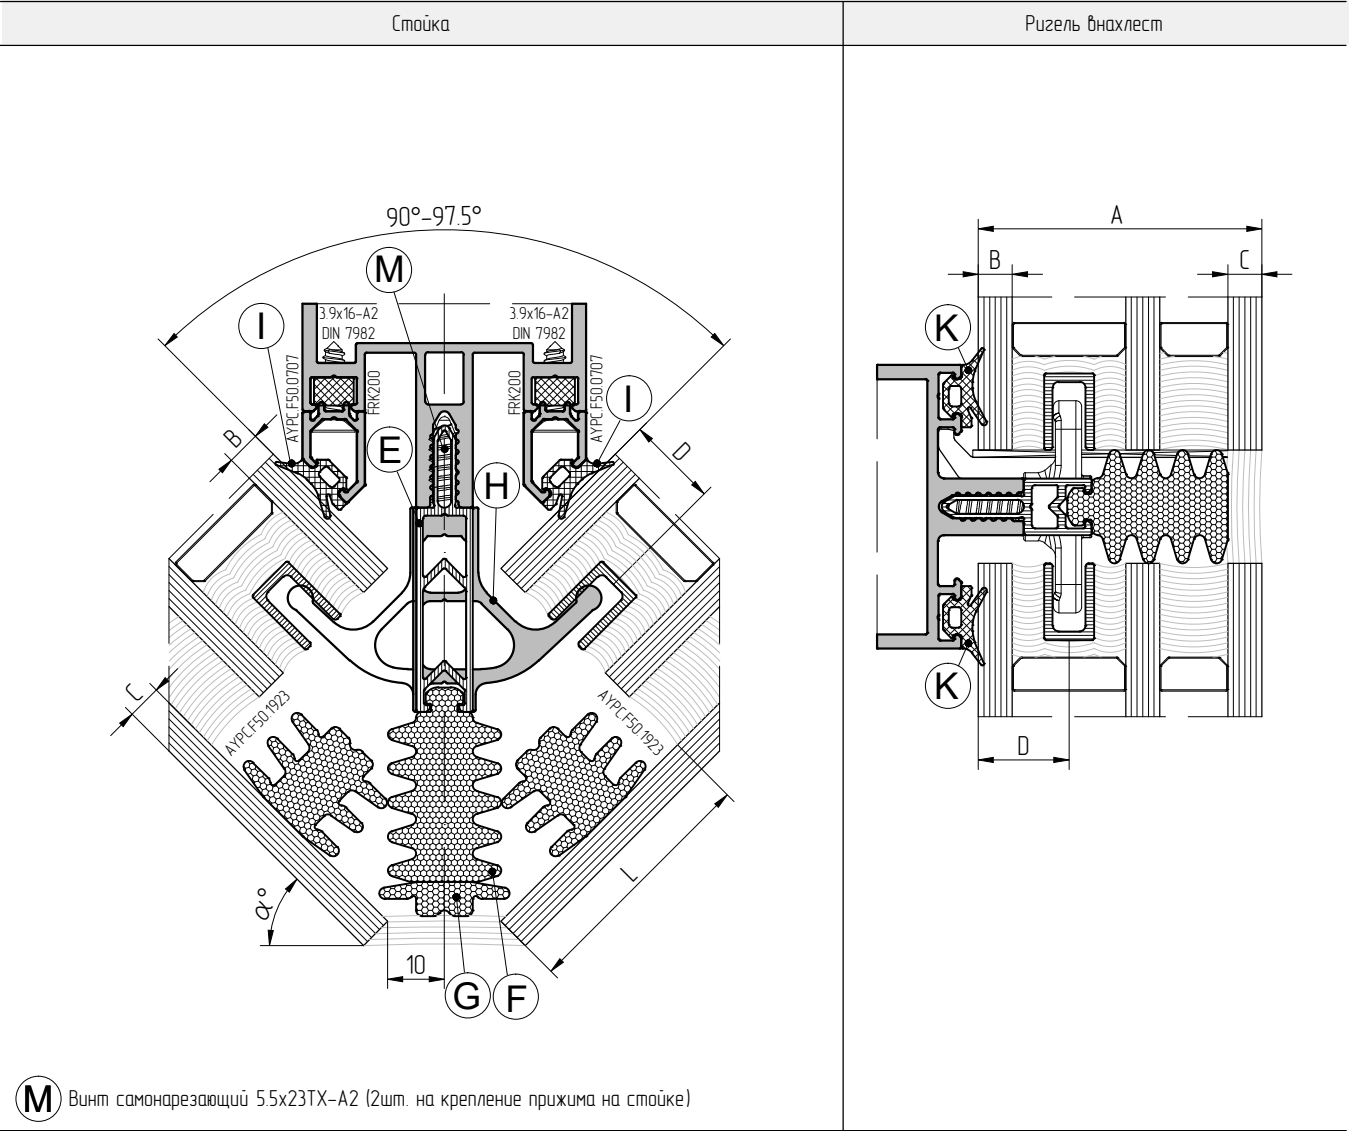


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопаст ПВХ на стойке	Термопаст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Размер зуба, мм
					90°-92.5°	92.5°-97.5°				
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°
	6	8								
	8	6								
	8	8								
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°
	8	6								
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225	
	8	8	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K			
	10	6								
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	
	8	10								
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K			
	12	6								
	12	8								
58	8	12	18					FRK226	FRK226	
	10	10								
60	10	12	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5085K	FRK225	FRK225	
	12	10								
62	12	12	22					FRK224	FRK224	

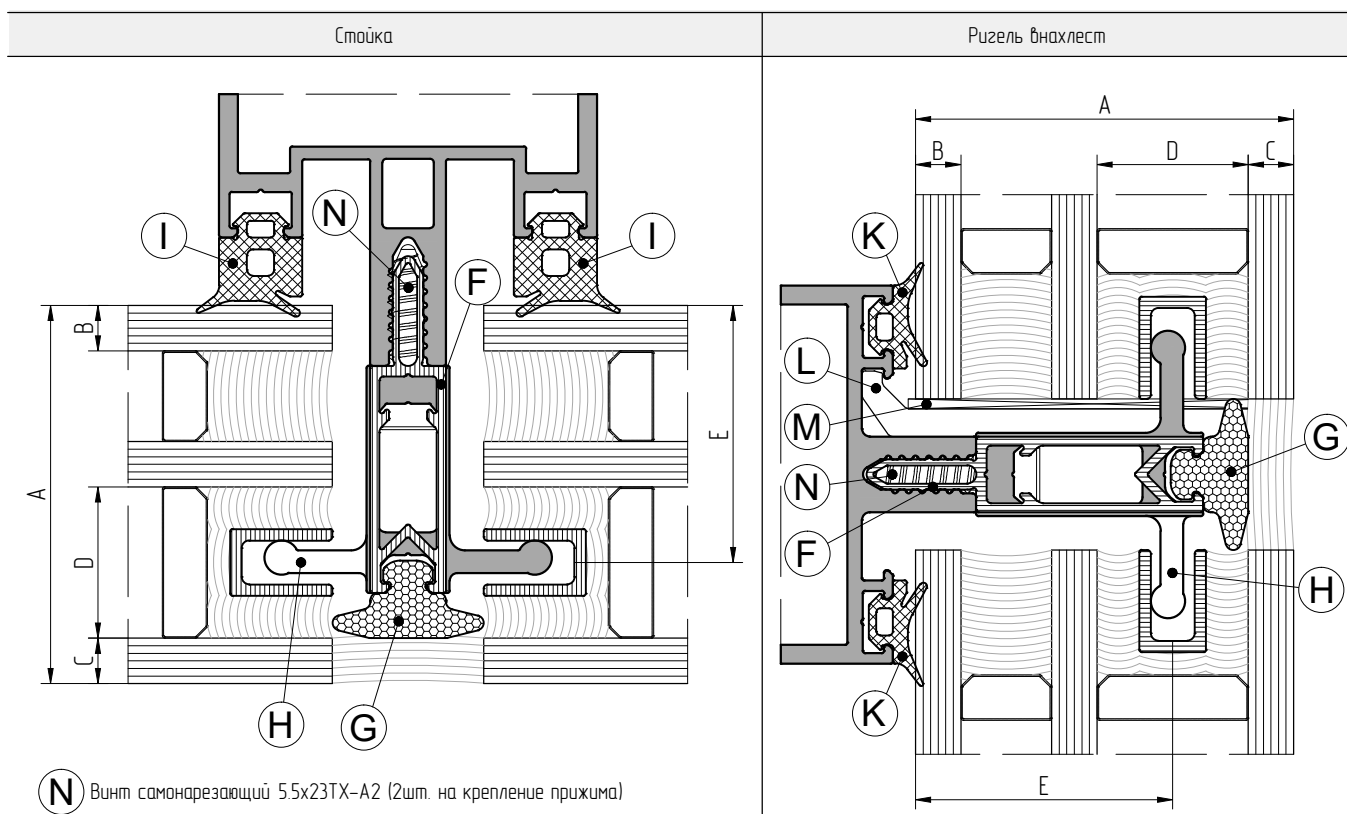


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2	
	6	8	16								
	8	6	20								
	8	8	16								
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2	
	8	6	20								
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225		
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K				
	10	6	20								
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224		
	8	10		40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K				
	10	8	16								
	12	6	20								
	12	8	16								
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226		
	10	10									
60	10	12	20	38							
	12	10									
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224		


* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

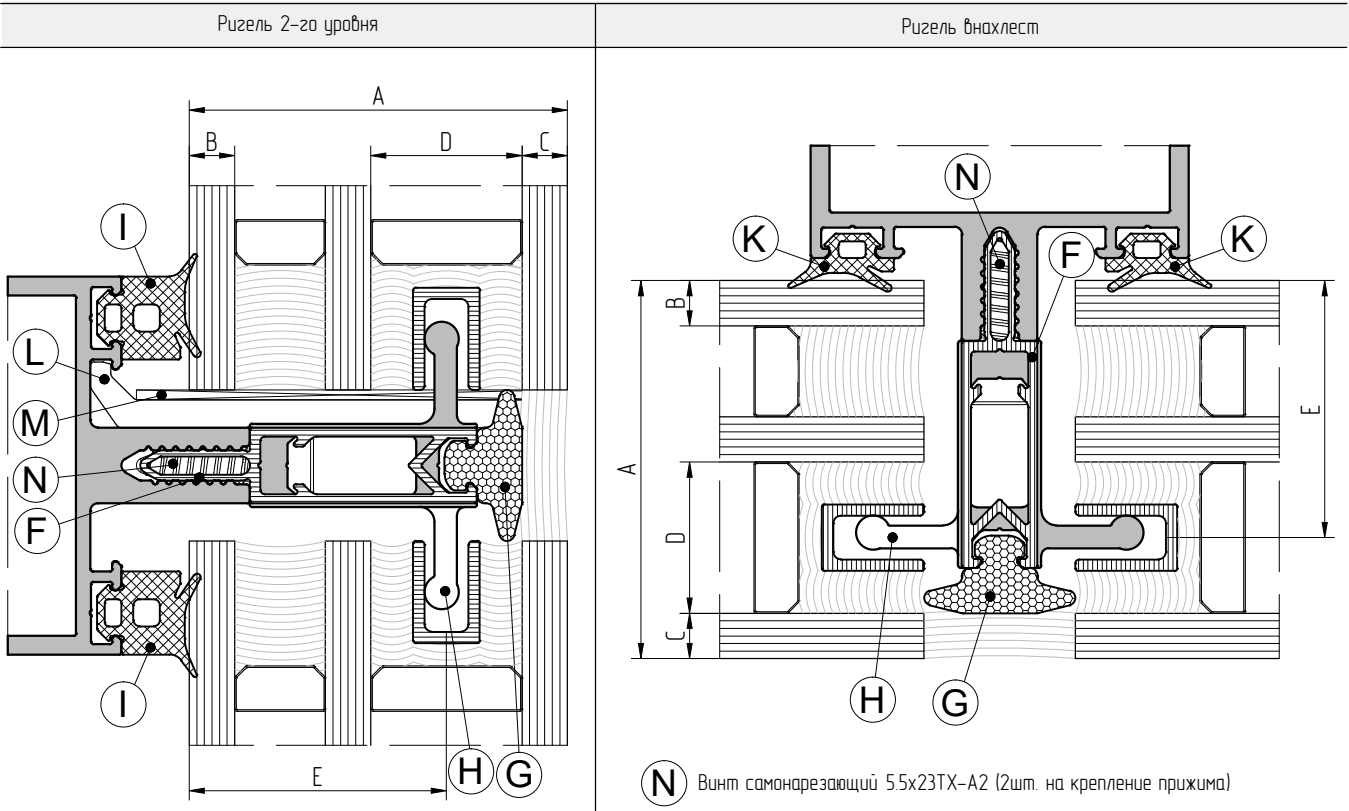


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1		
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03 – 100x62x1		
	8	6	20									
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20									
	12	8	16									

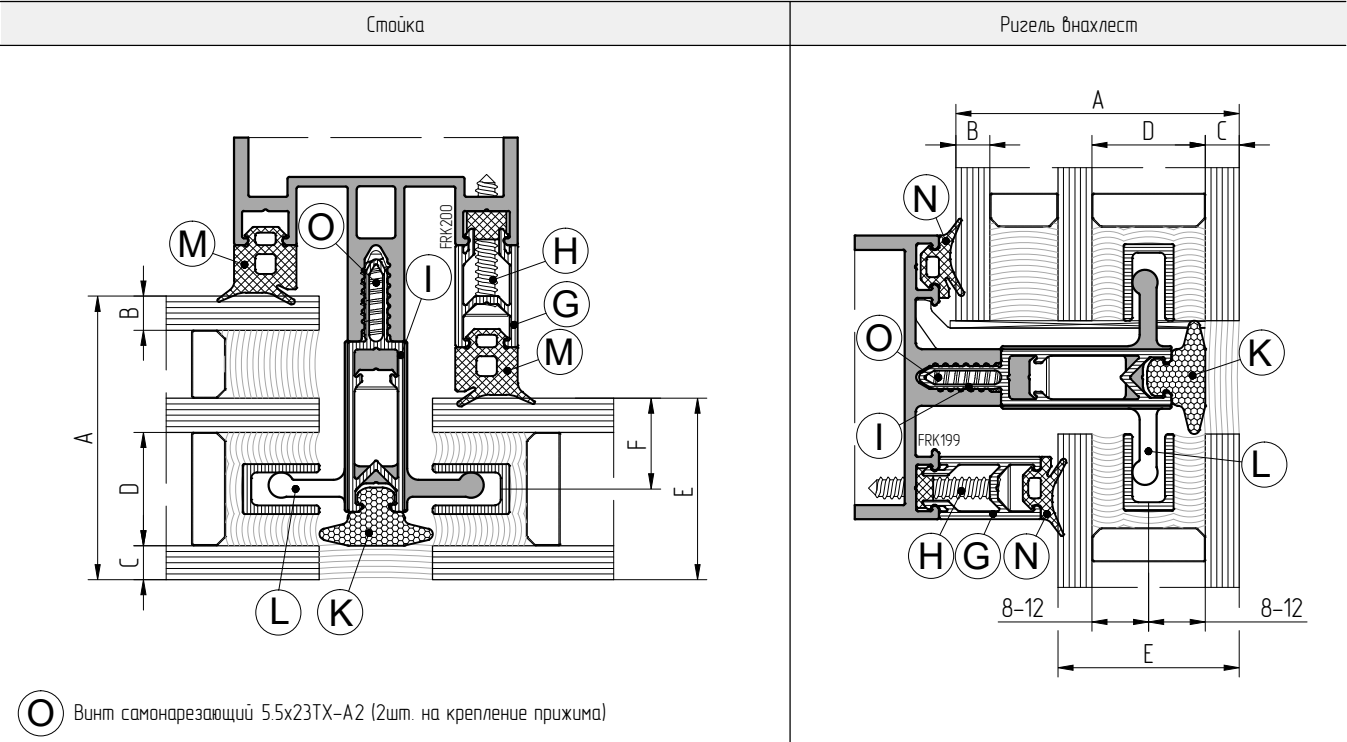

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Витн самоназ. Ø3.9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле			
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N			
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	6	8	16											
	8	6	20											
	8	8	16											
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226			
	8	6	20											
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20											
	8	8	16	36/20	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20											
56	6	12	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10												
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20											
	12	8	16											
	10	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20											
	12	8	16											
12	8	16												
58	8	12	20	40/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226			
	10	10								FRK228	FRK225			
60	10	12	20	36/14	AYPC.F50.0902-01	x32				FRK227	FRK224			
	12	10		42/20	AYPC.F50.0901-01	x25								
	10	12	20							38/16	AYPC.F50.0902-01	x32		
	12	10		44/20	AYPC.F50.0901-01	x25								
62	12	12	20	38/16	AYPC.F50.0902-01	x32							FRK227	FRK224
	12	12	20	44/20	AYPC.F50.0901-01	x25								

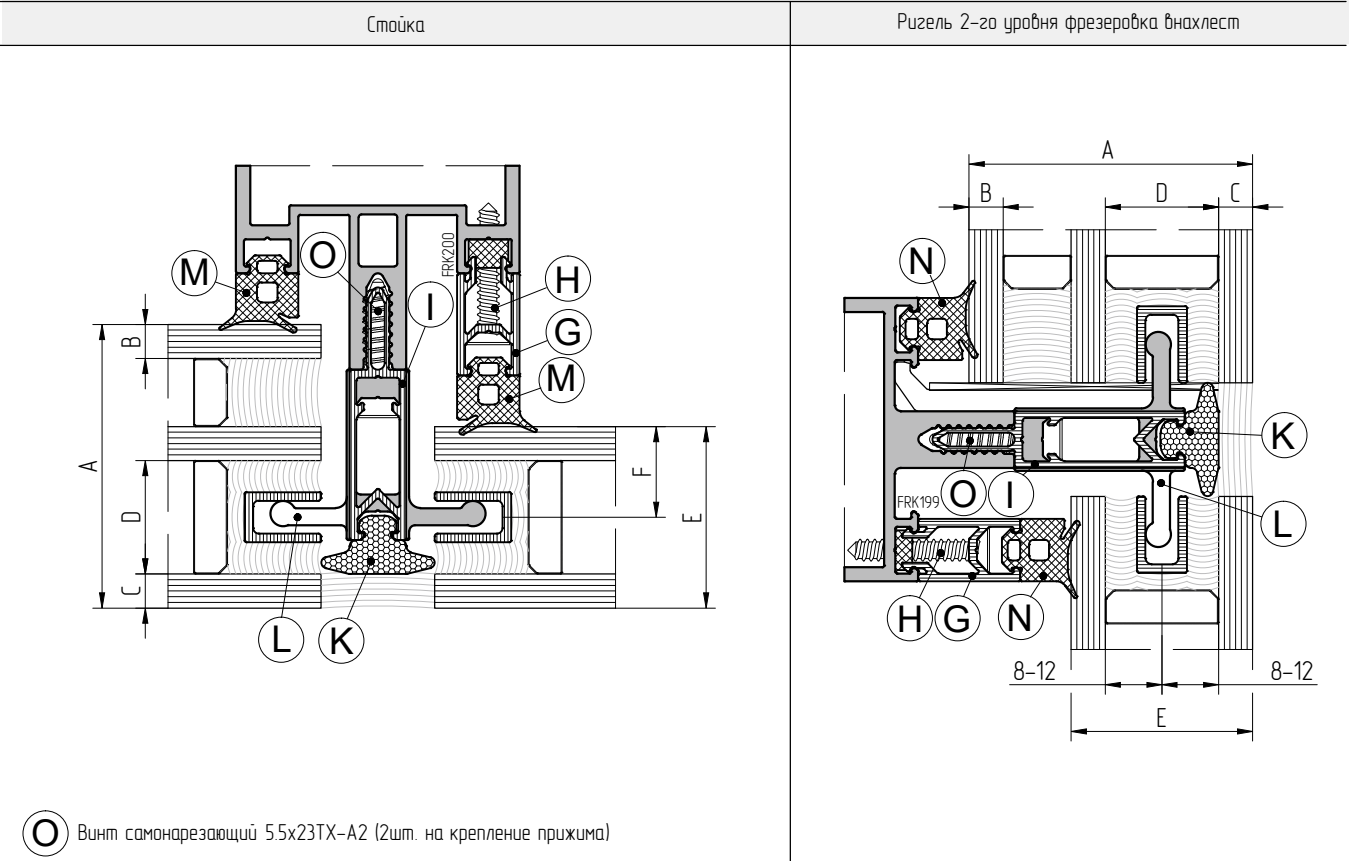


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3.9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227
	6	8	16								
	8	6	20								
	8	8	16								
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK229
	8	6	20								
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK228
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	10	6	20								
	8	8	16	36/20	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	10	6	20								
56	6	12	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227
	8	10									
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	12	6	20								
	12	8	16								
	10	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	12	6	20								
	12	8	16								
12	8	16									

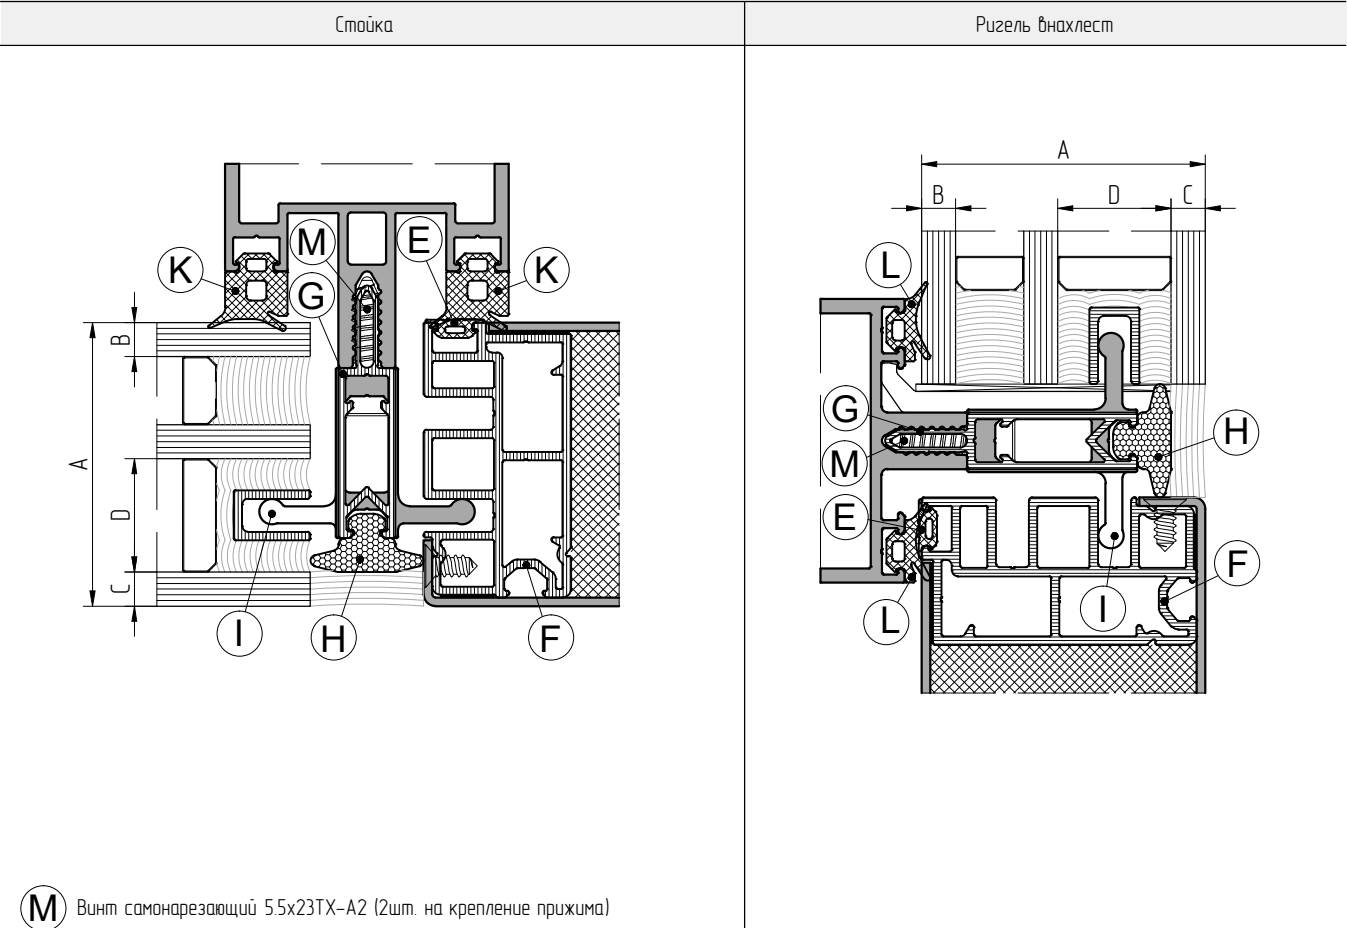


М

Винт самонарезающий 5,5х23ТХ-А2 (2шт. на крепление прижима)



Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистанционной рамки, мм	Уплотнитель на сэндвич- панели	Профиль дистанционный	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224
	6	8	16	FRK223	AYPC.F50.1938					
	8	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938					
	8	8	16	FRK223	AYPC.F50.1938					
52	6	8	16	FRK127	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226
	8	6	20	FRK127	AYPC.F50.1938					
54	6	10	20	FRK128	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225
	8	8	16	FRK128	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	10	6	20	FRK128	AYPC.F50.1938					
56	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224
	8	10		FRK129	AYPC.F50.1939					
	10	8	16	FRK129	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K		
	12	6	20	FRK129	AYPC.F50.1938					
	12	8	16	FRK129	AYPC.F50.1938					
58	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1939				FRK229	FRK226
	10	10		FRK130	AYPC.F50.1939					
60	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225
	12	10		FRK131	AYPC.F50.1939					
62	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1939				FRK227	FRK224

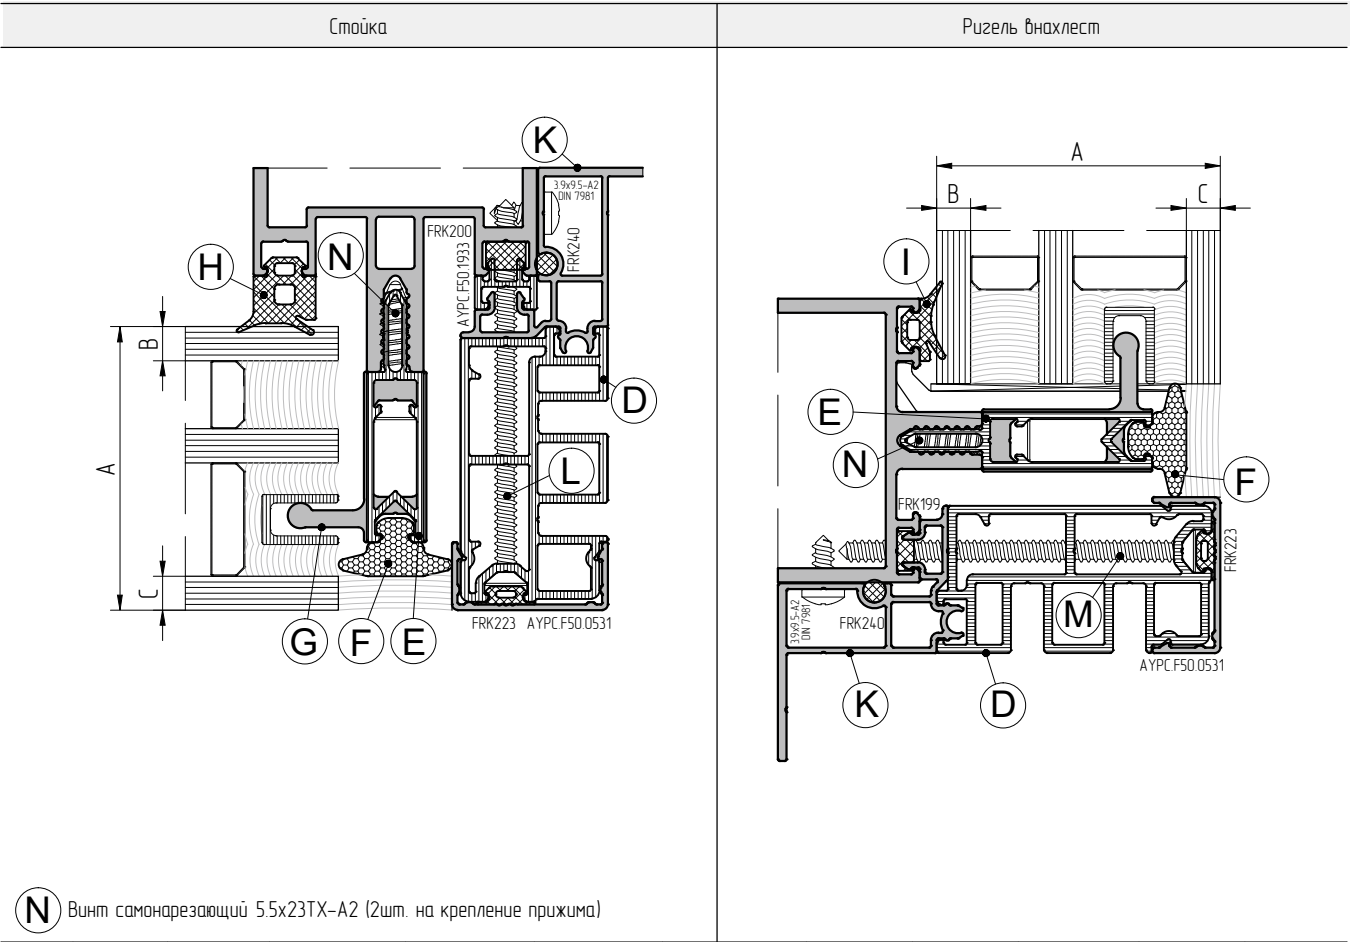



Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Винт само- нарезающий, DIN7982- A2	Винт само- нарезающий, DIN7982 - A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0740	3.9x70	3.9x60
	6	8	AYPC.F50.1938								
	8	6	AYPC.F50.1938								
	8	8	AYPC.F50.1938								
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0741	3.9x75	3.9x65
	8	6	AYPC.F50.1938								
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	AYPC.F50.1938								
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	8	AYPC.F50.1938								
	12	6	AYPC.F50.1938								
	12	8	AYPC.F50.1938								
58	8	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0742	3.9x80	3.9x75
	10	10	AYPC.F50.1939				FRK228	FRK225			
60	10	12	AYPC.F50.1939				FRK227	FRK224			
	12	10	AYPC.F50.1939								
62	12	12	AYPC.F50.1939								

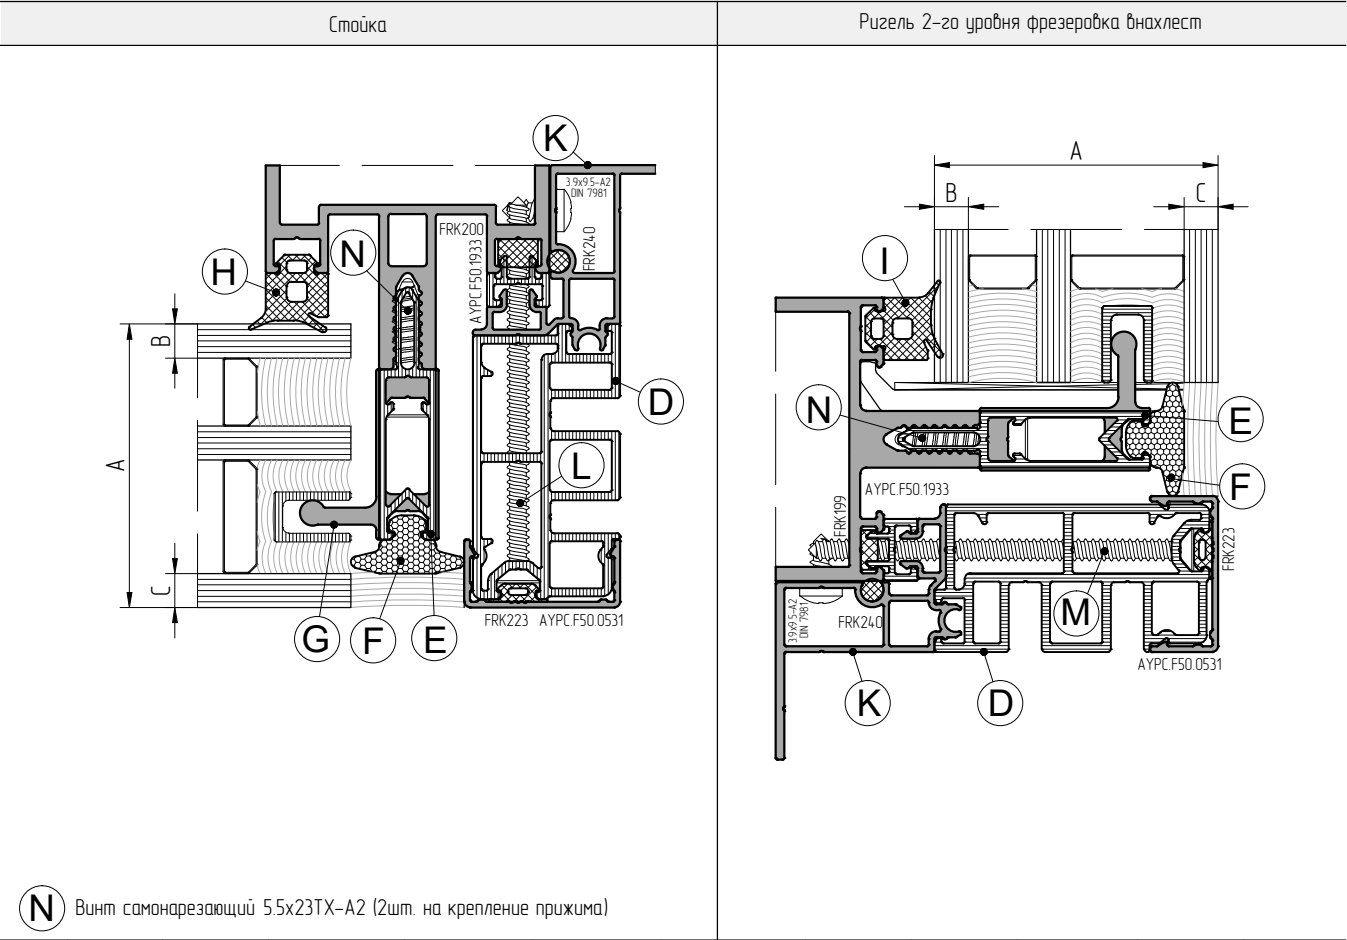

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутрен- него стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Винт само- нарезающий, DIN7982 – A2	Винт само- нарезающий, DIN7982– A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	3.9x70	3.9x65
	6	8	AYPC.F50.1938								
	8	6	AYPC.F50.1938								
	8	8	AYPC.F50.1938								
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0741	3.9x75	3.9x75
	8	6	AYPC.F50.1938								
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK228			
	8	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	AYPC.F50.1938								
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227			
	8	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	8	AYPC.F50.1938								
	12	6	AYPC.F50.1938								
	12	8	AYPC.F50.1938								

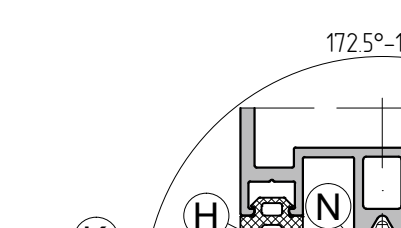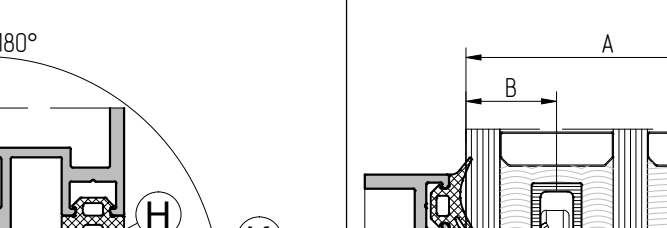
Стойка	Ригель внахлест
	

Толщина стекло- пакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK227	AYPC.F50.5068K	AYPC.F50.1934	(50-M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK229	AYPC.F50.5077K		
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK228	AYPC.F50.5068K	AYPC.F50.1934	(56-M) x tgα°
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
		30	FRK127	FRK127						
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK228	AYPC.F50.5077K		
		24	FRK130	FRK127						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK227	AYPC.F50.5068K		
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
		30	FRK128	FRK127						
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK227	AYPC.F50.5077K		
		24	FRK131	FRK127						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK229	AYPC.F50.5077K		
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK228	AYPC.F50.5077K	AYPC.F50.1934	(62-M) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK227	AYPC.F50.5077K		
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

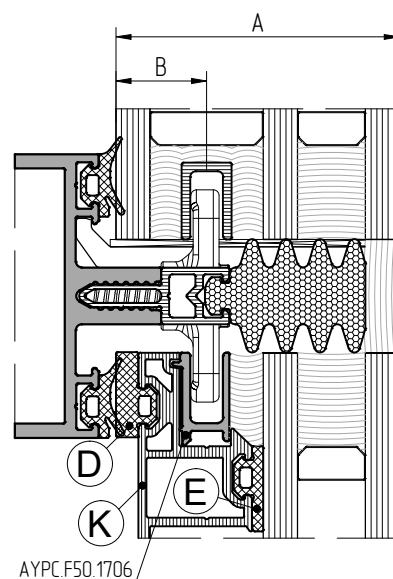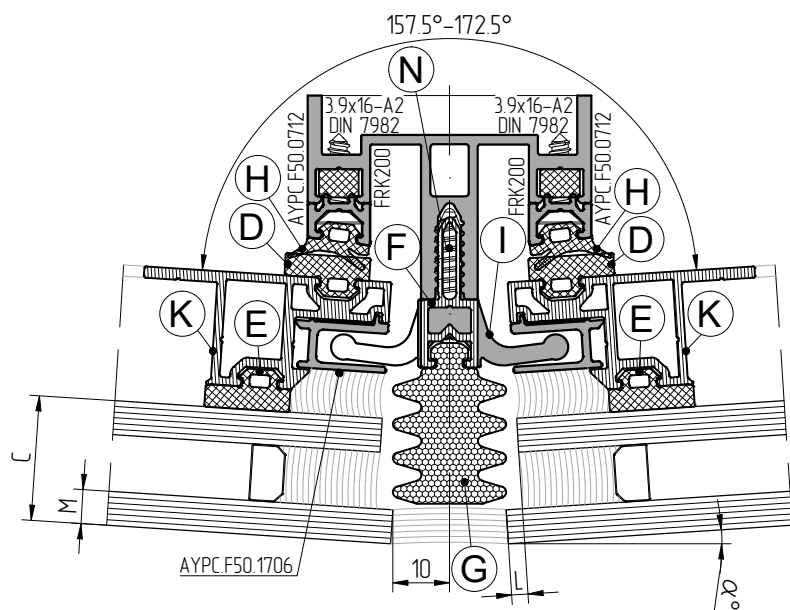


Ⓝ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стекла- пакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5069K	AYPC.F50.1934	(50-M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5078K		
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5069K	AYPC.F50.1934	(56-M) x tgα°
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
		30	FRK127	FRK127						
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5078K		
		24	FRK130	FRK127						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5069K		
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
		30	FRK128	FRK127						
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5078K		
		24	FRK131	FRK127						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5078K		
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5078K	AYPC.F50.1934	(62-M) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5078K		
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

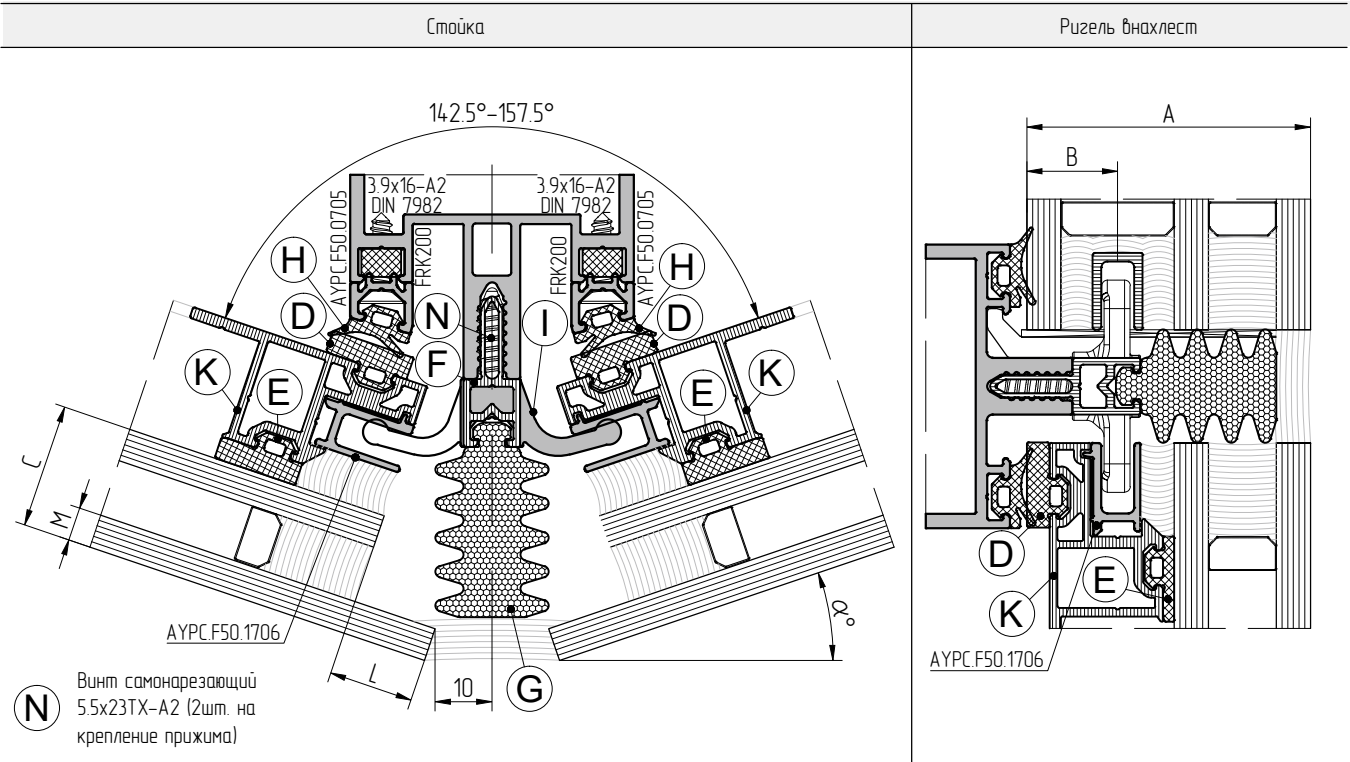


Толщина стекло- пакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5070K	AYPC.F50.1934	(50-M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5079K	AYPC.F50.1934	(56-M) x tgα°
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5070K		
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
		30	FRK127	FRK127						
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5079K		
		24	FRK130	FRK127						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5070K		
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
		30	FRK128	FRK127						
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5079K		
		24	FRK131	FRK127						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5079K		
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5079K		
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5079K		
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

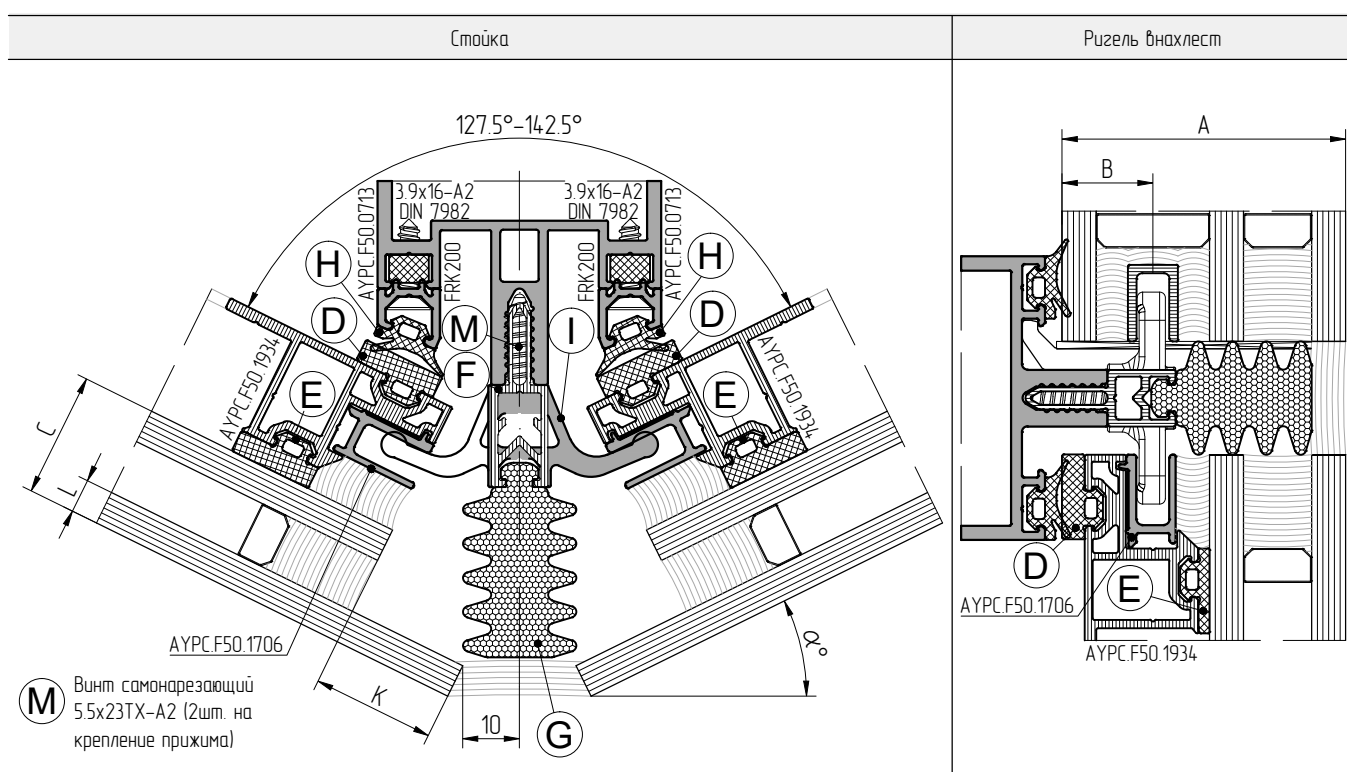


Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						127.5°–135°	135°–142.5°			
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5071K	(50–L) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5080K	
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5071K	(56–L) x tgα°
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
	20	30	FRK127	FRK127						
		22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5080K	
24	FRK130	FRK127								
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5071K	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
	22	30	FRK128	FRK127						
		22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5080K	
24	FRK131	FRK127								
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5080K	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5080K	(62–L) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5080K	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						


Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5072K	AYPC.F50.1934	(50-M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5081K		
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5072K	AYPC.F50.1934	(56-M) x tgα°
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
		30	FRK127	FRK127						
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5081K		
		24	FRK130	FRK127						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5072K		
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
		30	FRK128	FRK127						
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5081K		
		24	FRK131	FRK127						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5081K		
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(62-M) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5081K		
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

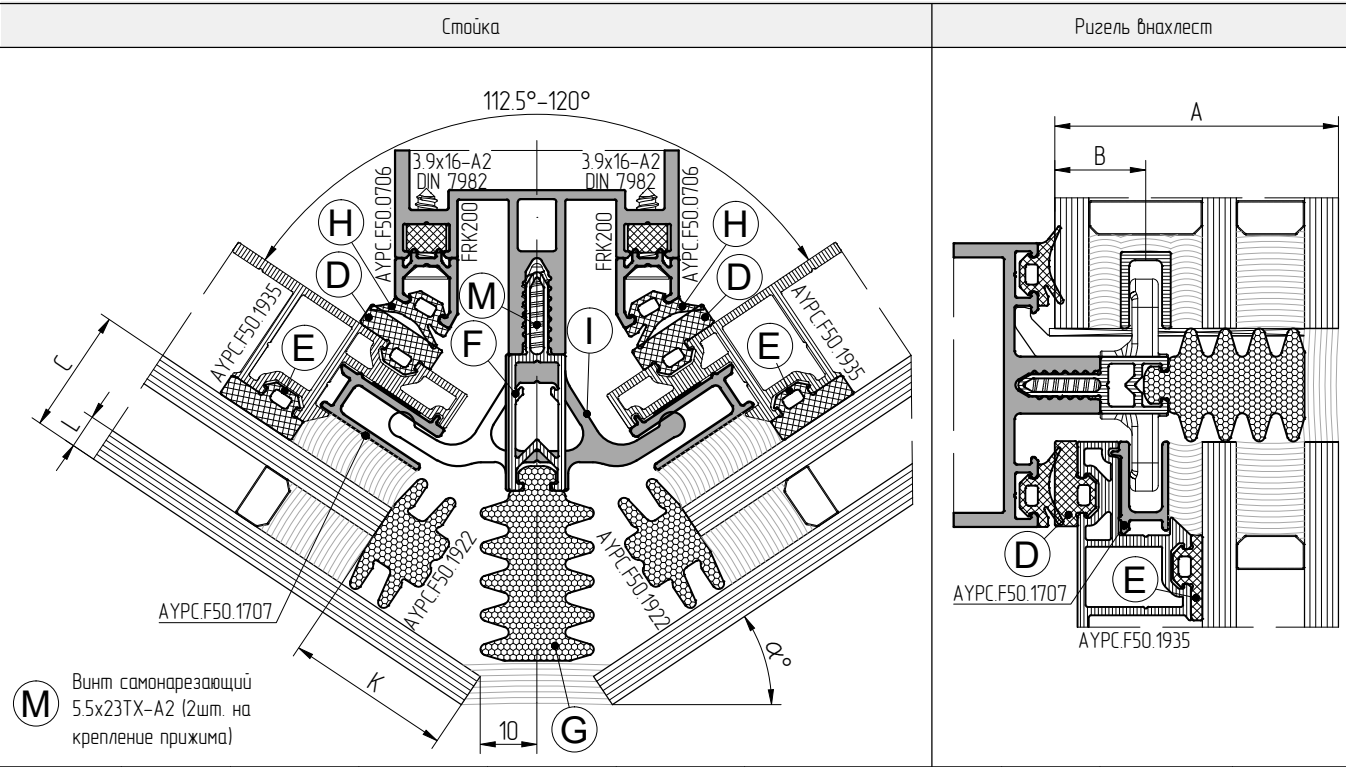


Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						112.5°–117°	117°–120°			
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5073K	(50–L) x tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5082K	(56–L) x tgα°
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5073K	
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
	30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5082K	
24		FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5073K	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
	30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5082K	
24		FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5082K	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5082K	(62–L) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5082K	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

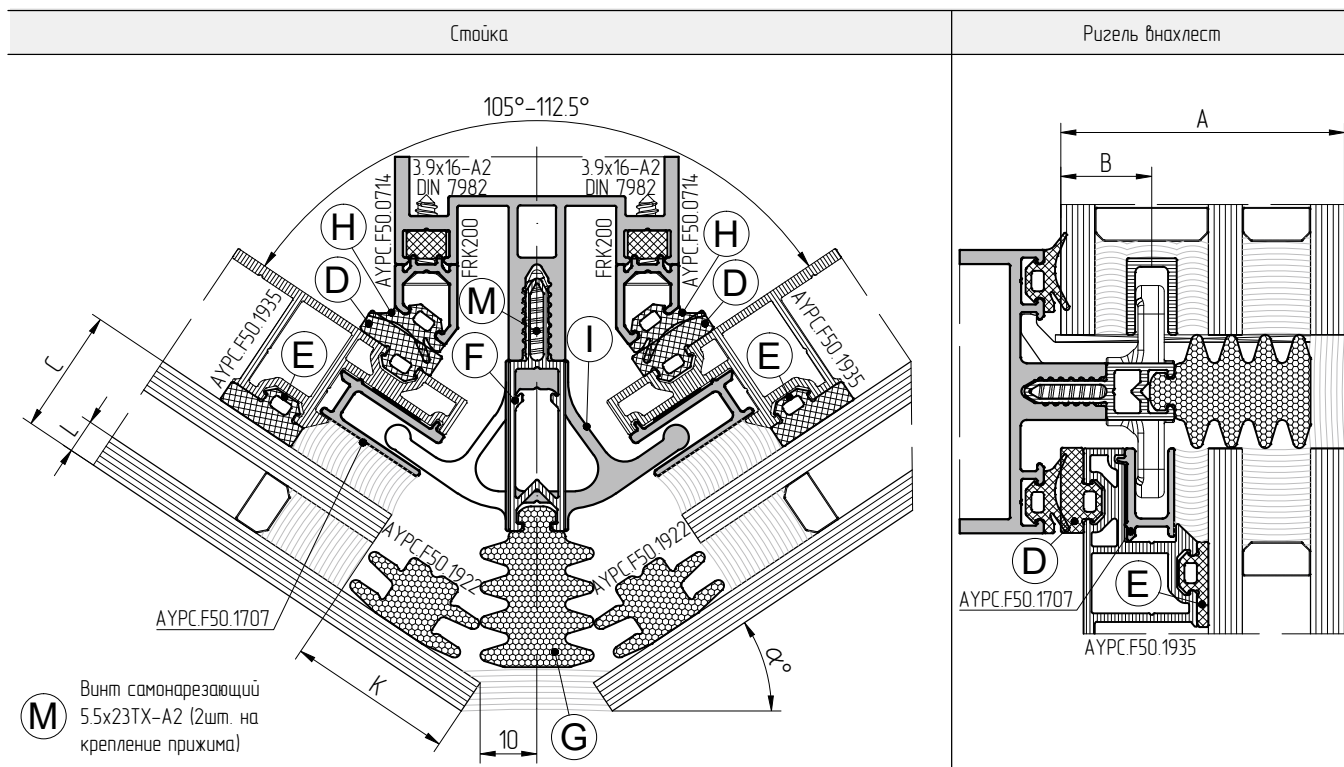



Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						105°–109°	109°–112.5°			
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5074K	(50–L) × tgα°
		24	FRK128	FRK127						
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5083K	
		24	FRK129	FRK127						
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5074K	
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
		30	FRK127	FRK127						
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5083K	
		24	FRK130	FRK127						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5074K	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
		30	FRK128	FRK127						
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5083K	
		24	FRK131	FRK127						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5083K	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5083K	(62–L) × tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5083K	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						


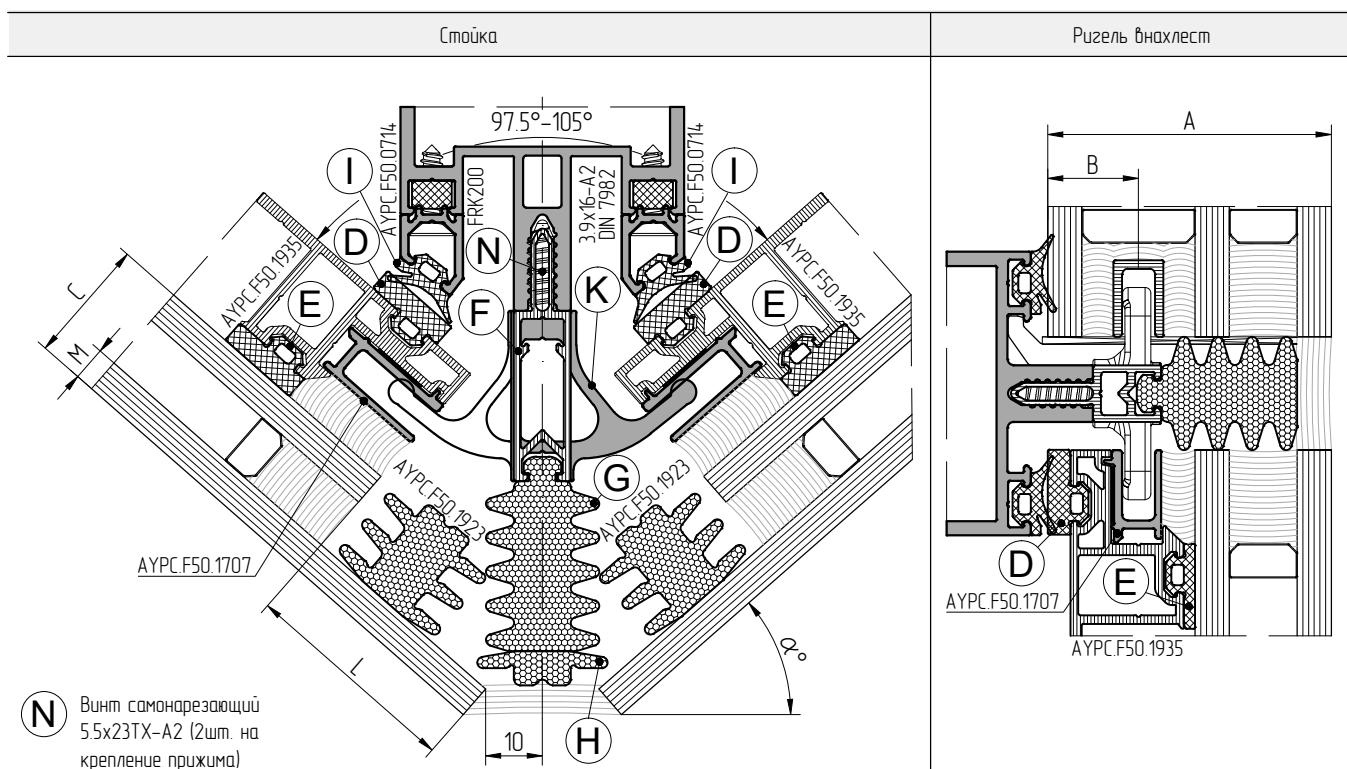




Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						97,5°–100°	100°–105°			
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ –	AYPC.F50.1927/ –	FRK224	AYPC.F50.5075K	(50–M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127		–	–			
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ –	FRK226	AYPC.F50.5084K	
		24	FRK129	FRK127		–	–			
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK225	AYPC.F50.5075K	(56–M) x tgα°
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
	20	30	FRK127	FRK127						
		22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ –	FRK225	AYPC.F50.5084K	
24	FRK130	FRK127								
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK224	AYPC.F50.5075K	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
	22	30	FRK128	FRK127						
		22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ –	FRK224	AYPC.F50.5084K	
24	FRK131	FRK127								
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK226	AYPC.F50.5084K	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK225	AYPC.F50.5084K	(62–M) x tgα°
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK224	AYPC.F50.5084K	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						


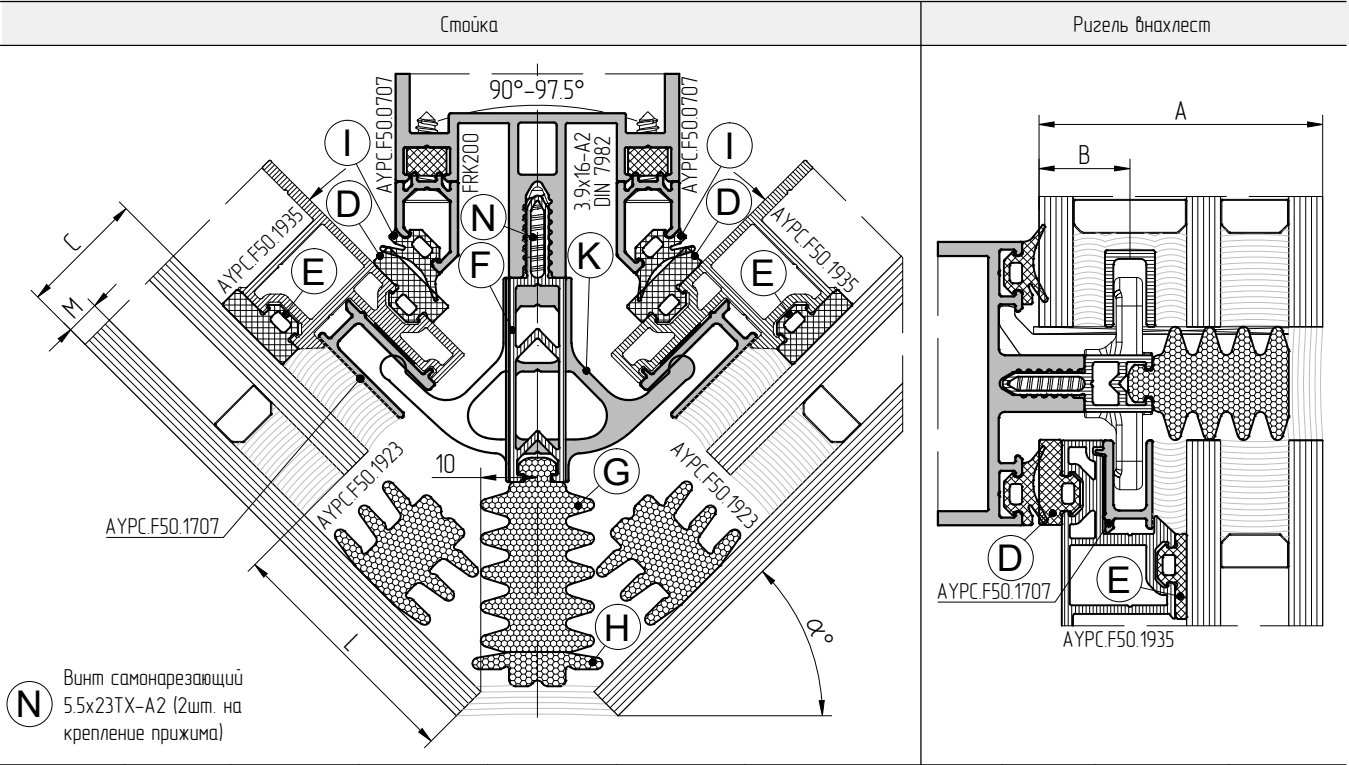



Толщина стеклопакета, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Толщина стеклопакета, мм	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм
						90°-92,5°	92,5°-97,5°			
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK227	AYPC.F50.5076K	(50-M) x tgα°
		24	FRK128	FRK127		-	-			
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK229	AYPC.F50.5085K	(56-M) x tgα°
		24	FRK129	FRK127		AYPC.F50.1921	-			
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK228	AYPC.F50.5076K	
		24	FRK127	FRK130						
		26	FRK127	FRK129						
		28	FRK127	FRK128						
	30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK228	AYPC.F50.5085K	
24		FRK130	FRK127	-						
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK227	AYPC.F50.5076K	
		24	FRK128	FRK130						
		26	FRK128	FRK129						
		28	FRK128	FRK128						
	30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK227	AYPC.F50.5085K	
24		FRK131	FRK127	-						
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK229	AYPC.F50.5085K	
		24	FRK129	FRK130						
		26	FRK129	FRK129						
		28	FRK129	FRK128						
		30	FRK129	FRK127						
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK228	AYPC.F50.5085K	
		24	FRK130	FRK130						
		26	FRK130	FRK129						
		28	FRK130	FRK128						
		30	FRK130	FRK127						
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK227	AYPC.F50.5085K	
		24	FRK131	FRK130						
		26	FRK131	FRK129						
		28	FRK131	FRK128						
		30	FRK131	FRK127						

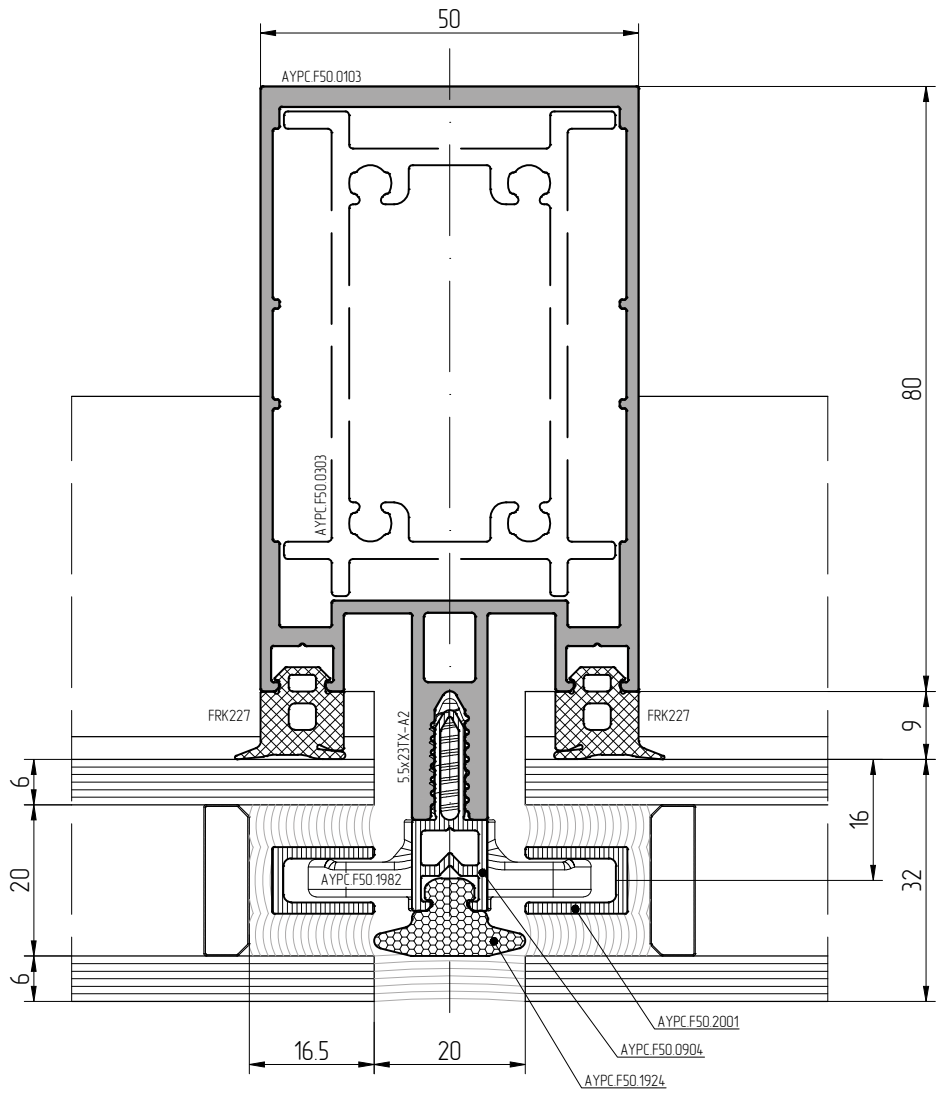

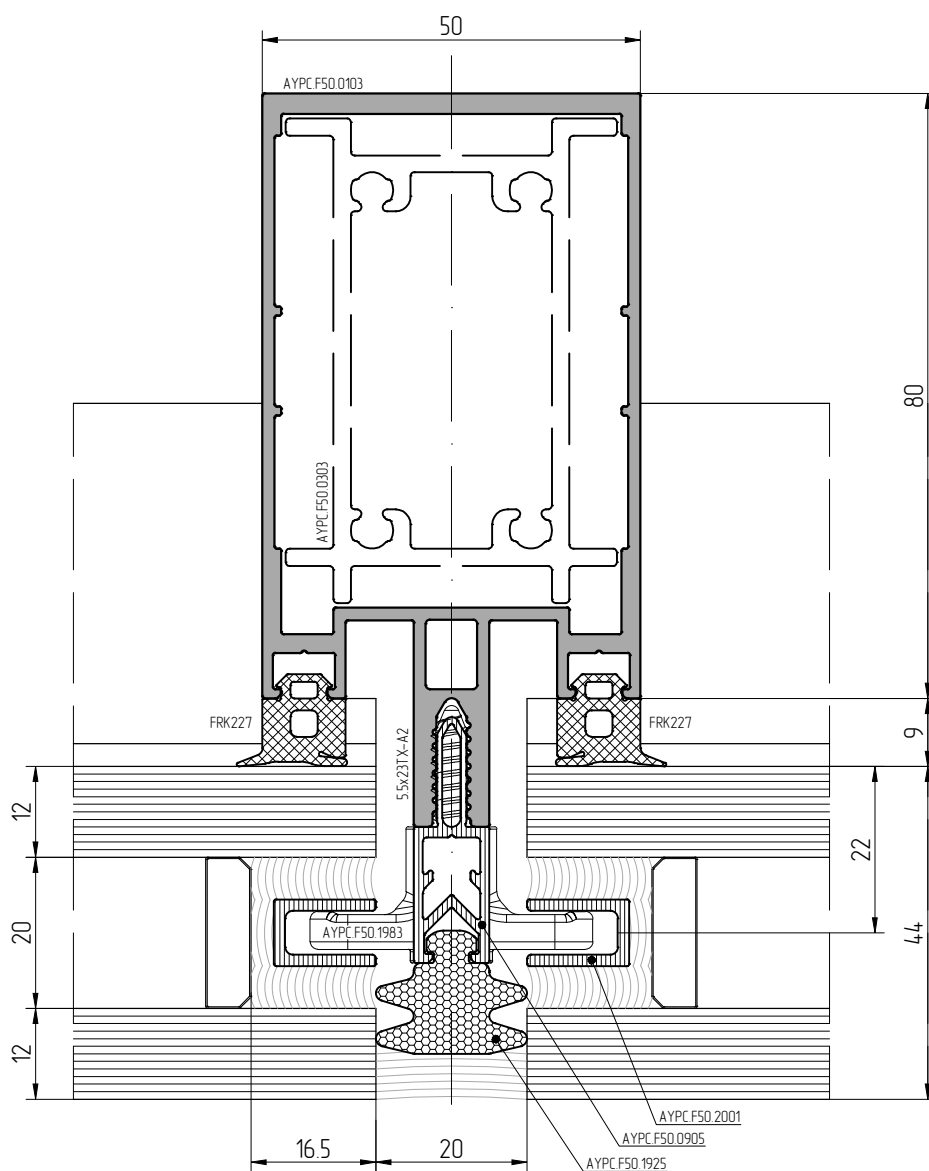


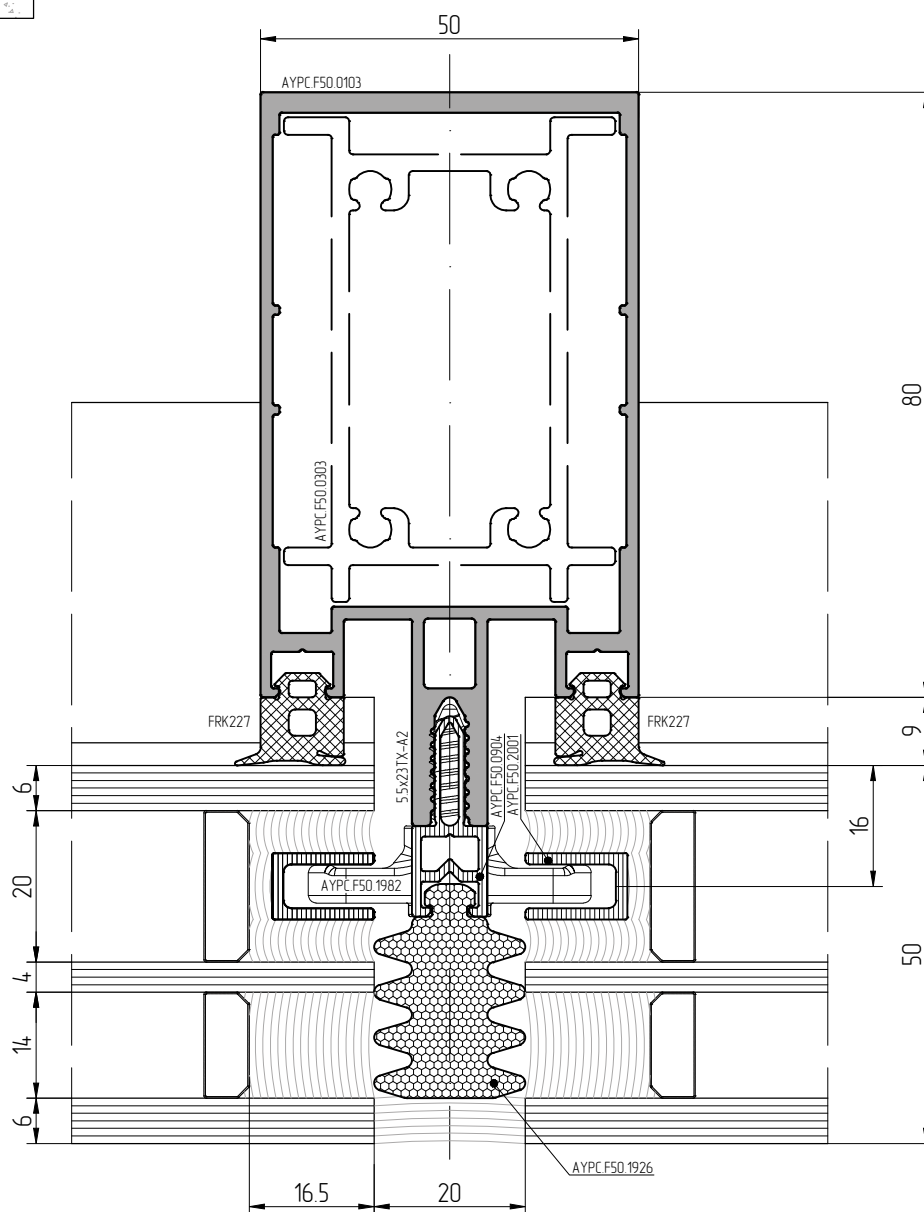

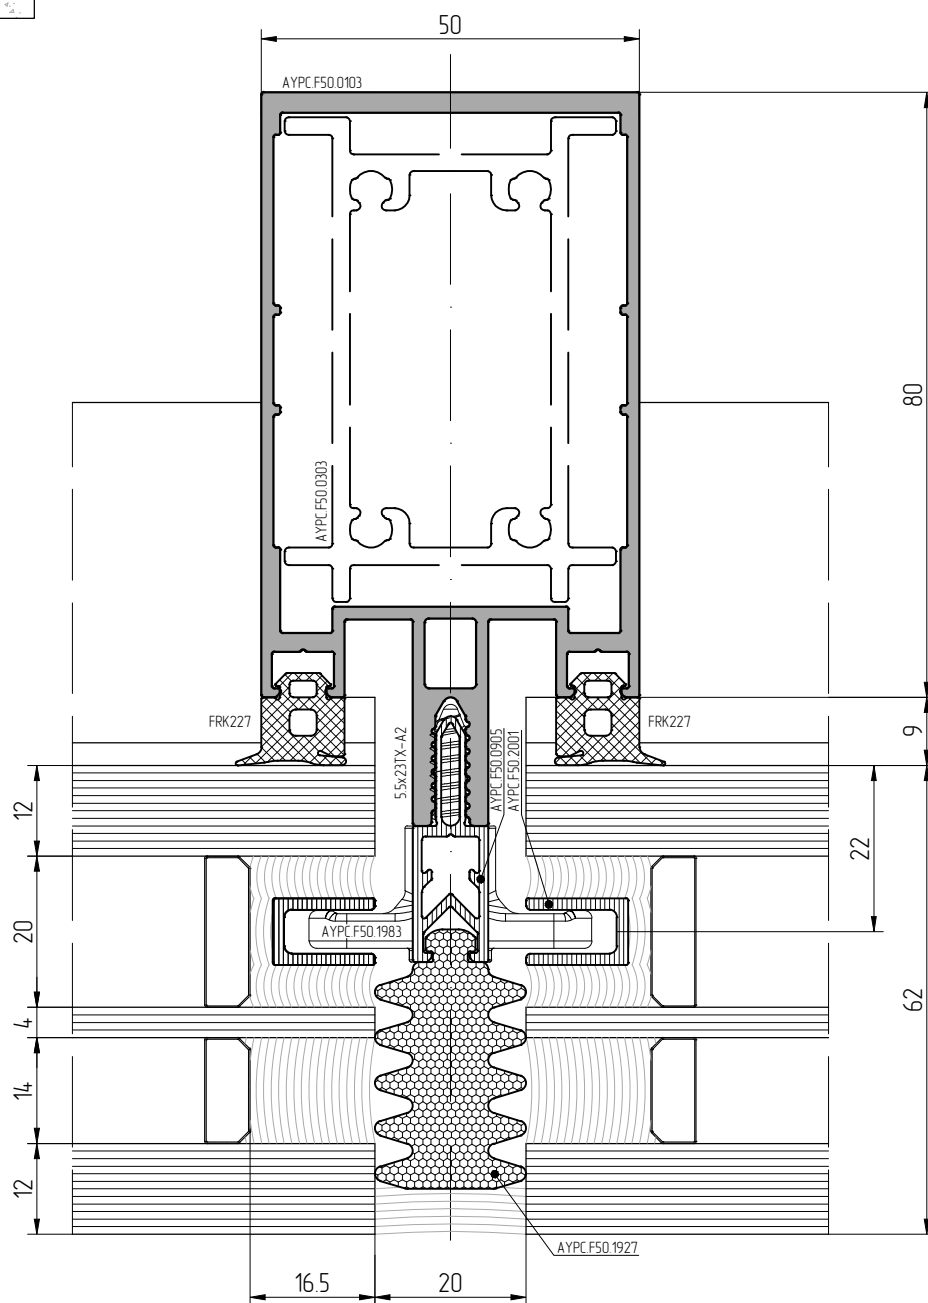










$$A = (32 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$



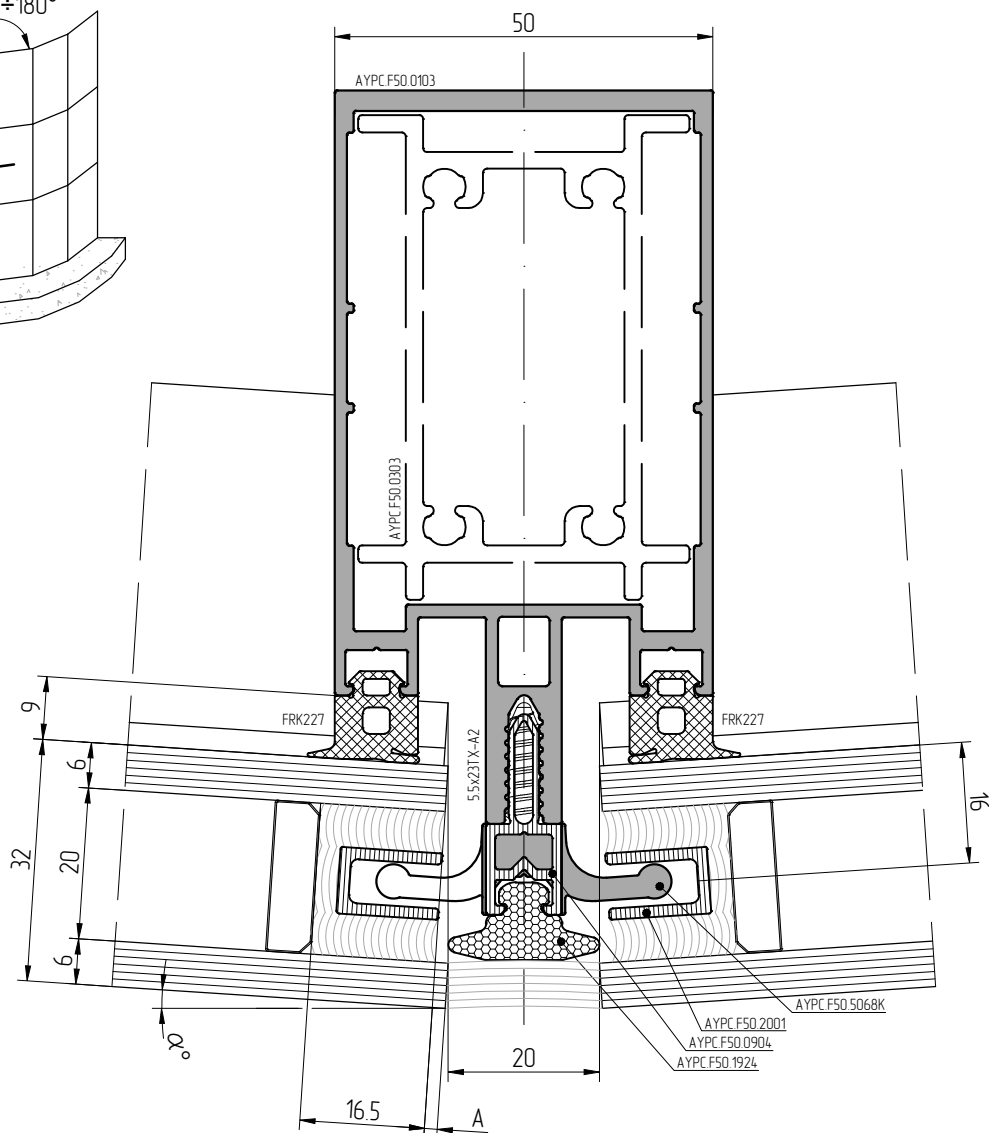




$$B = (38 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

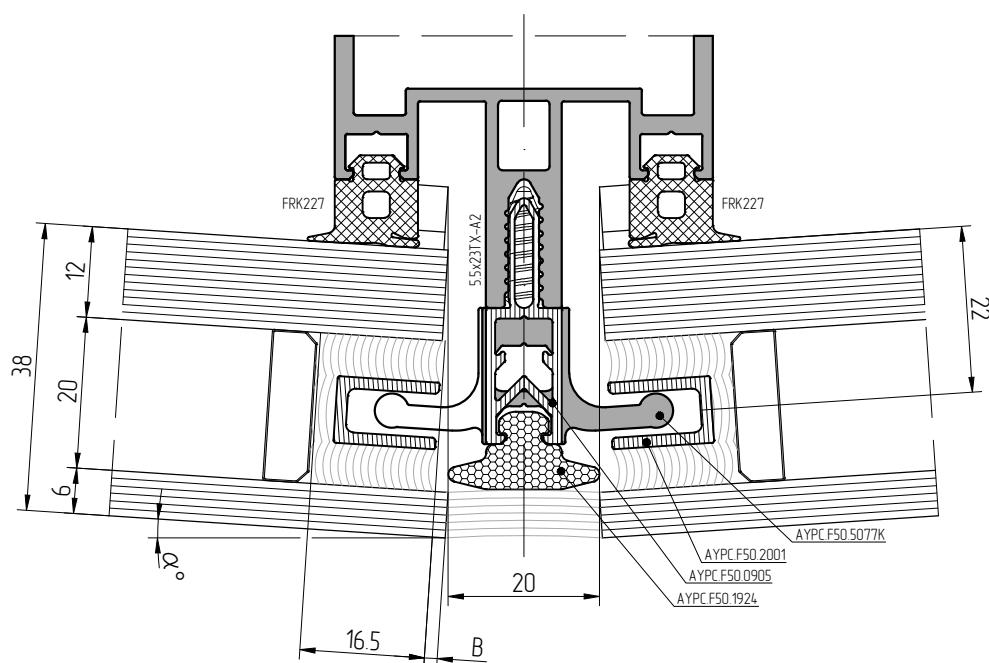

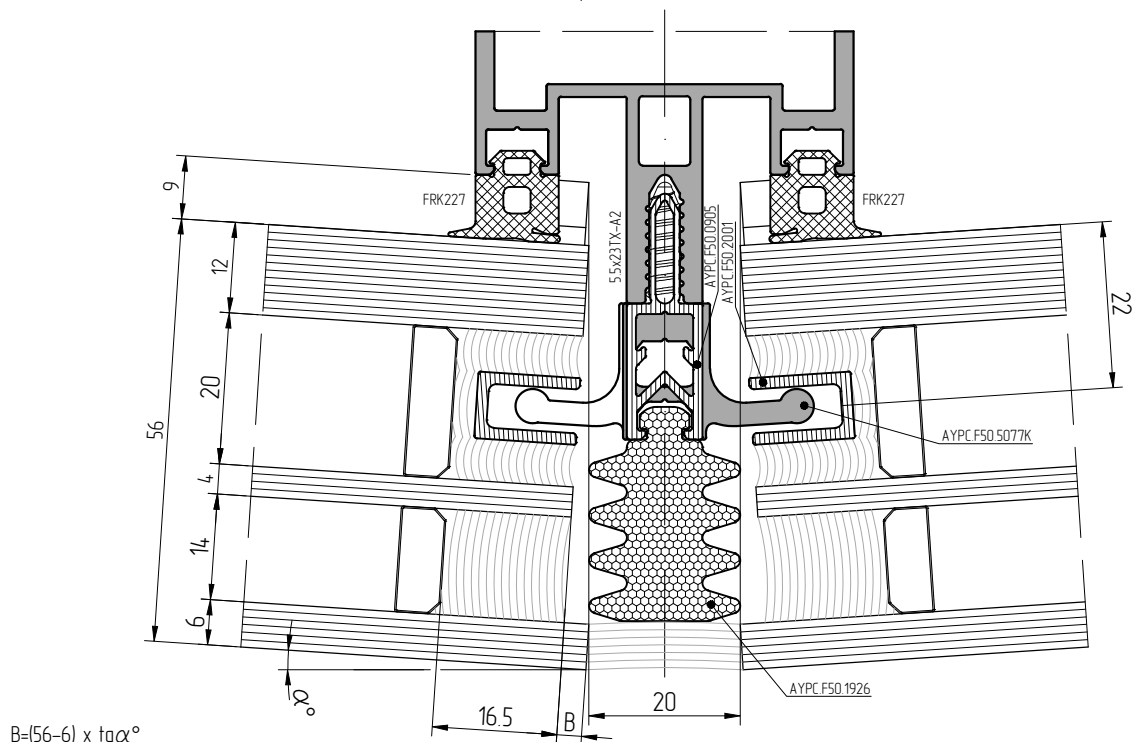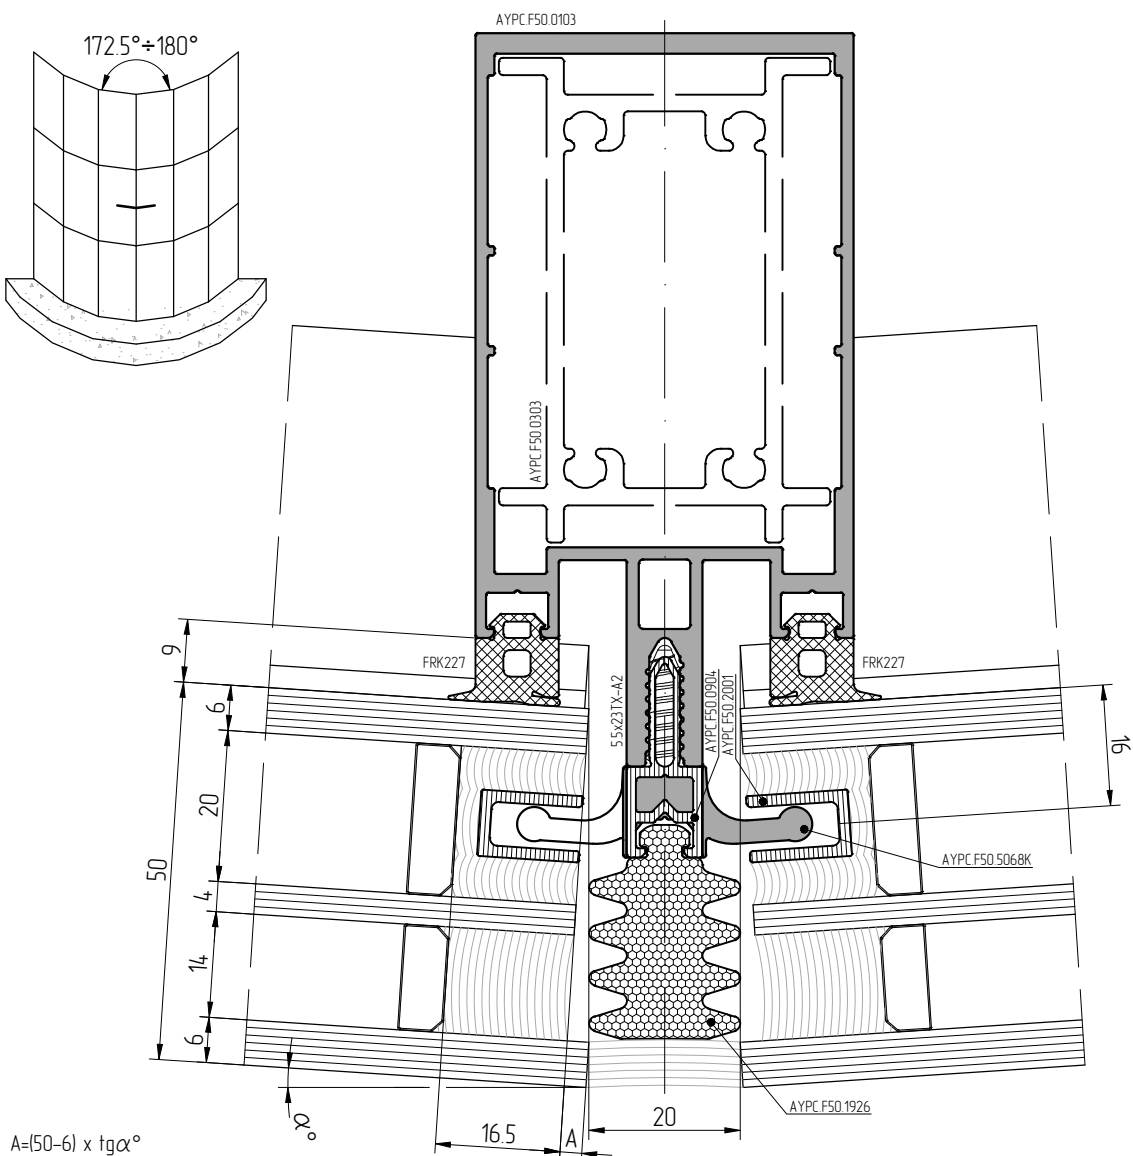

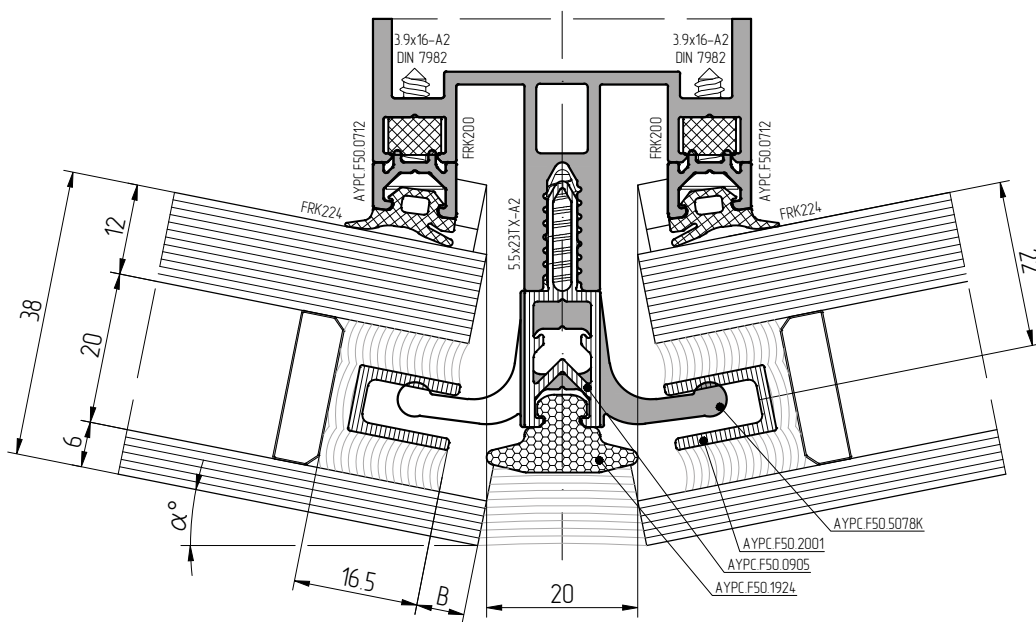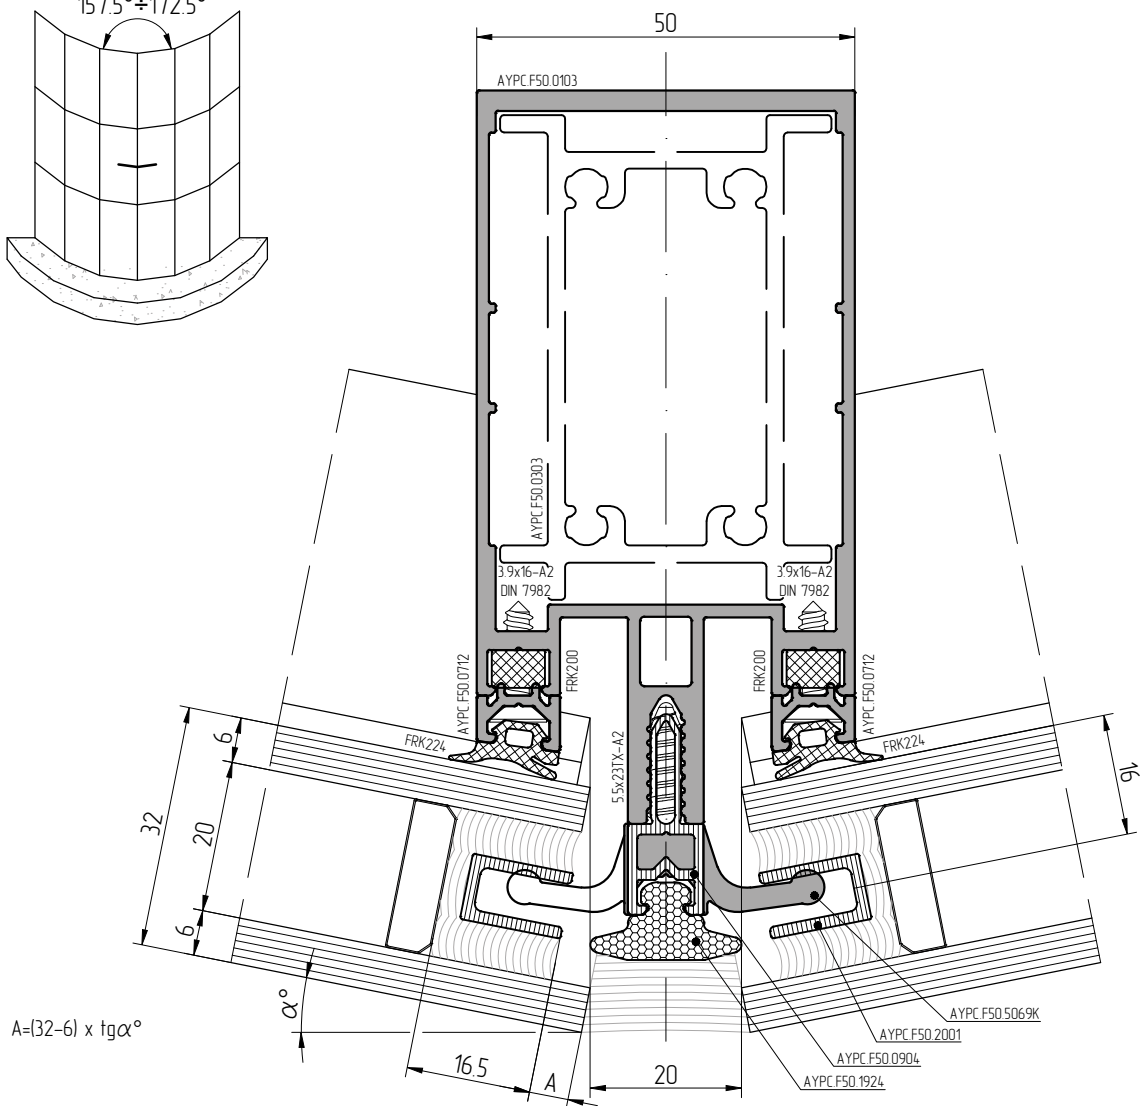



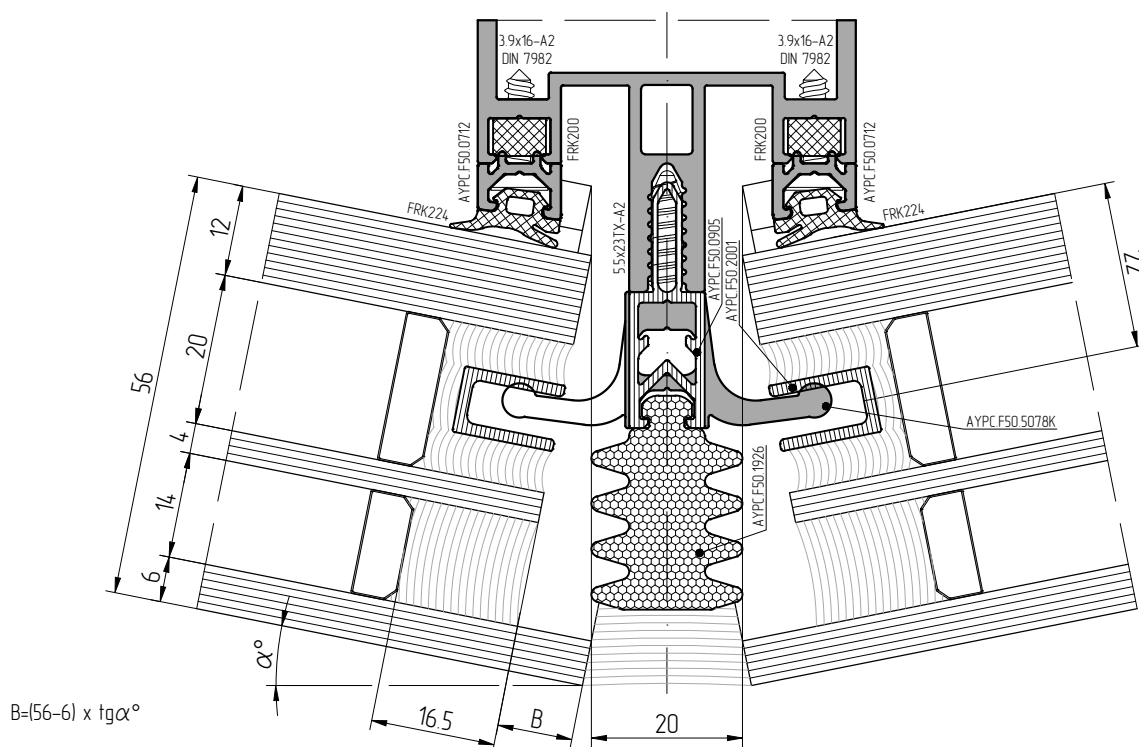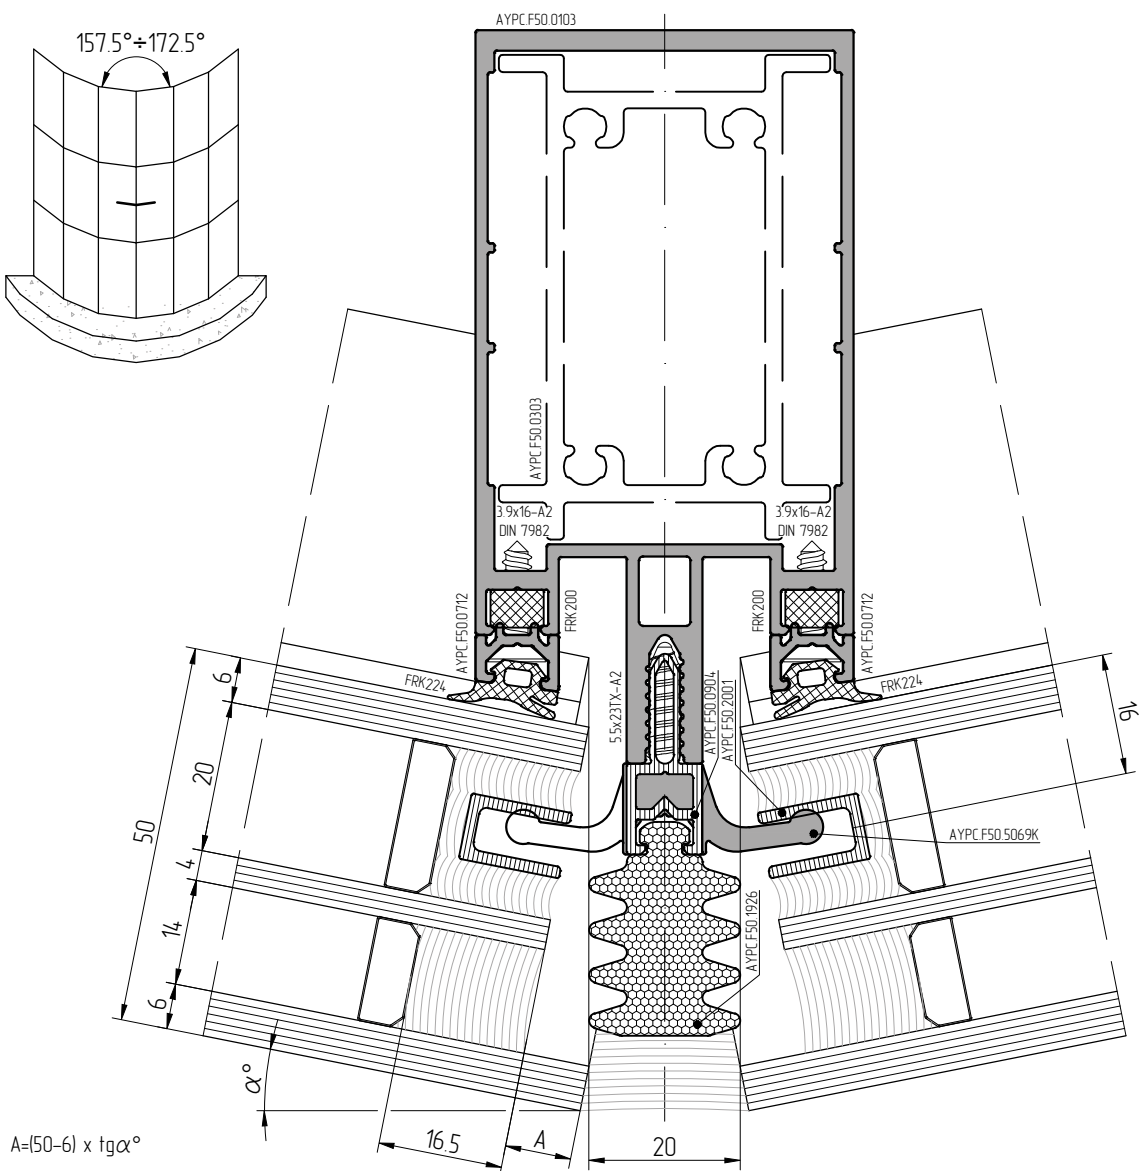

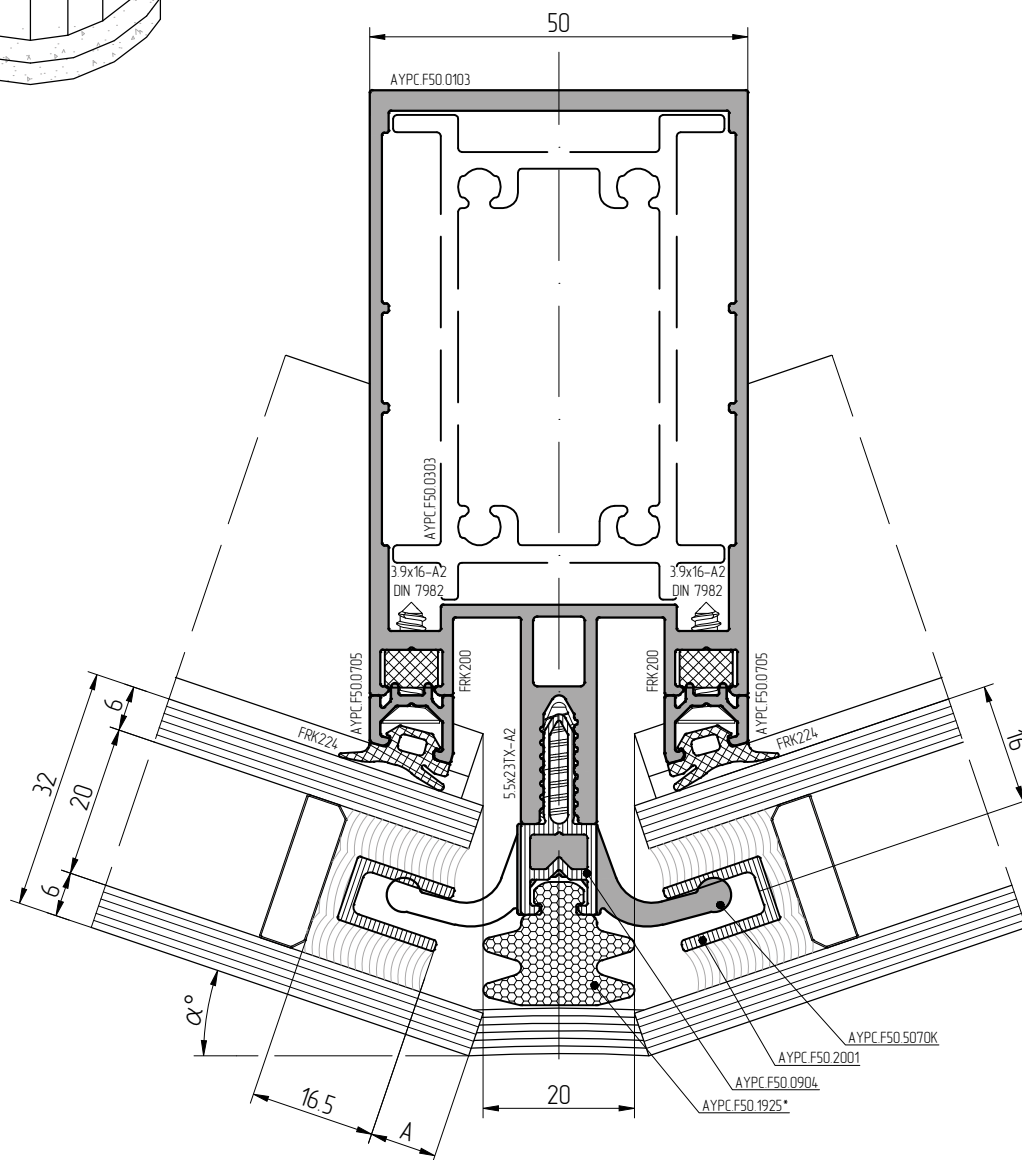



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

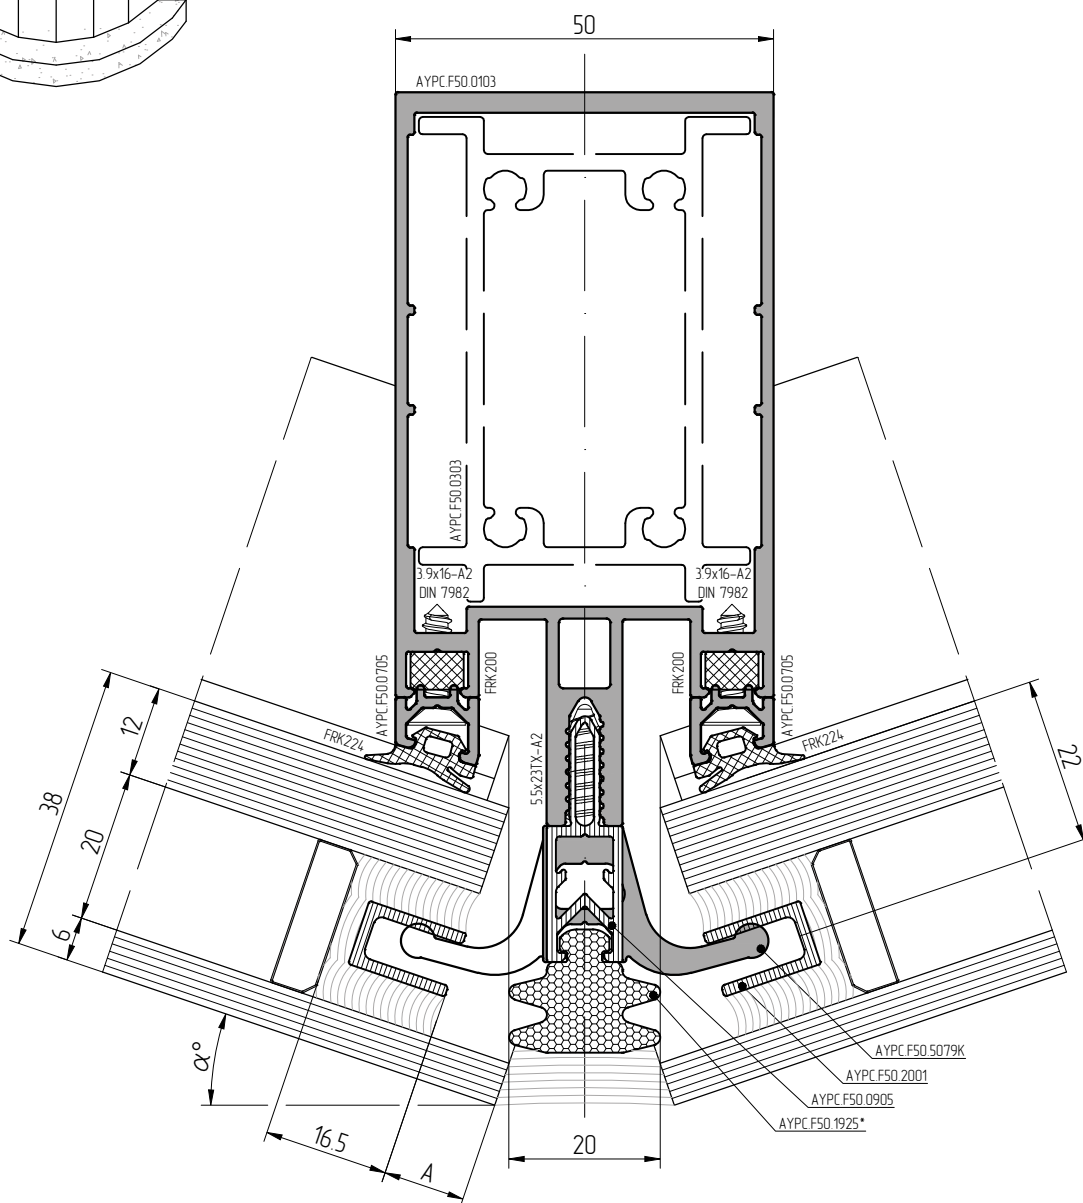



$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

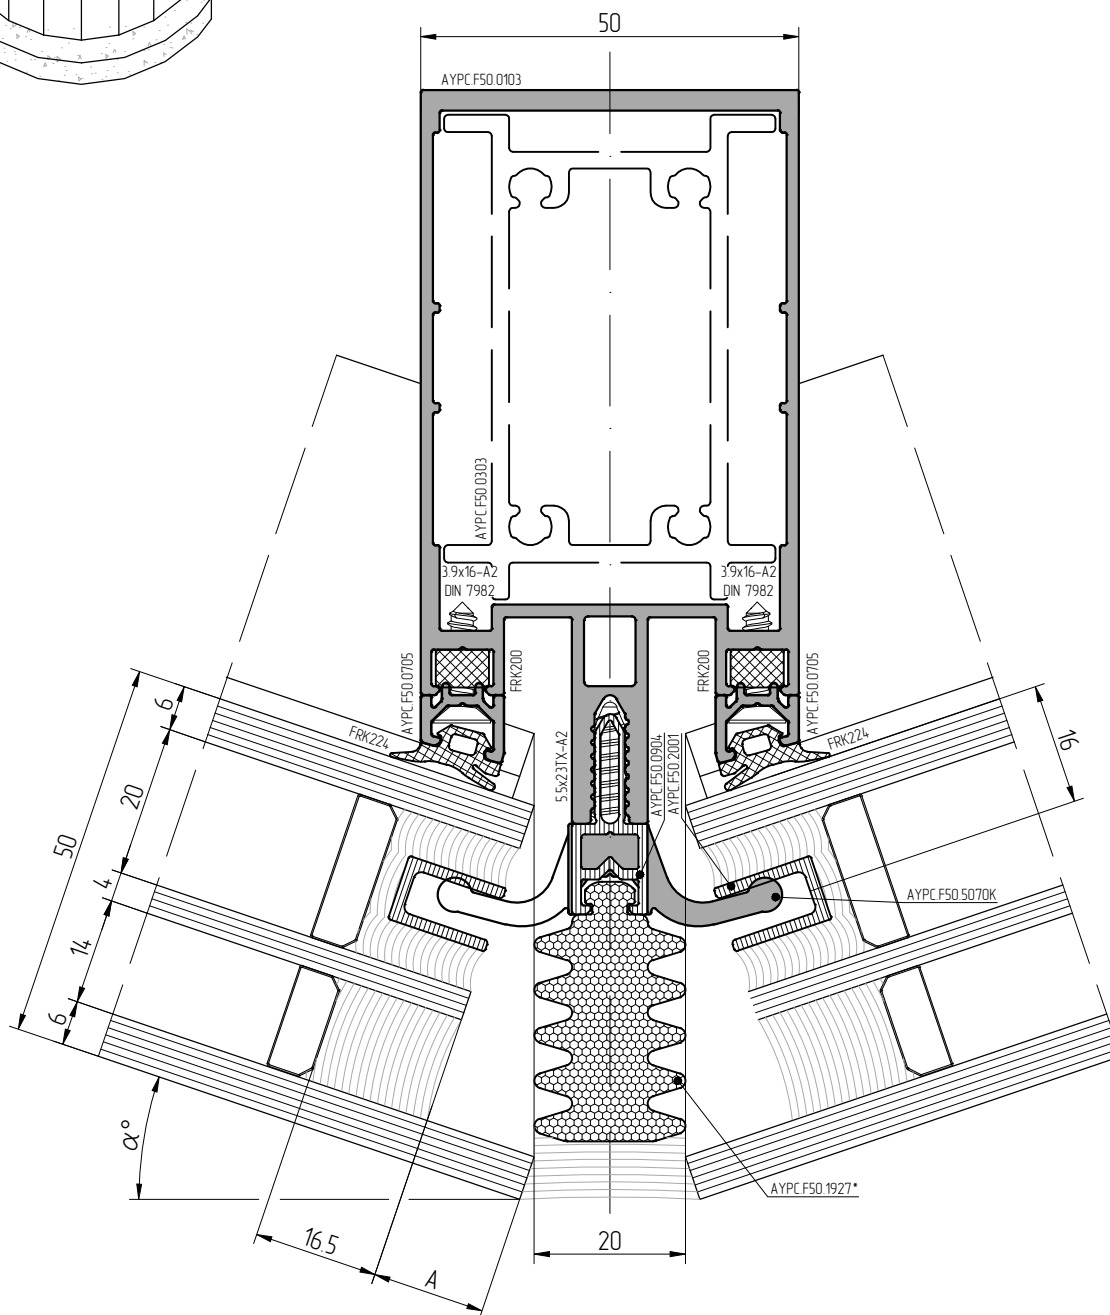



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

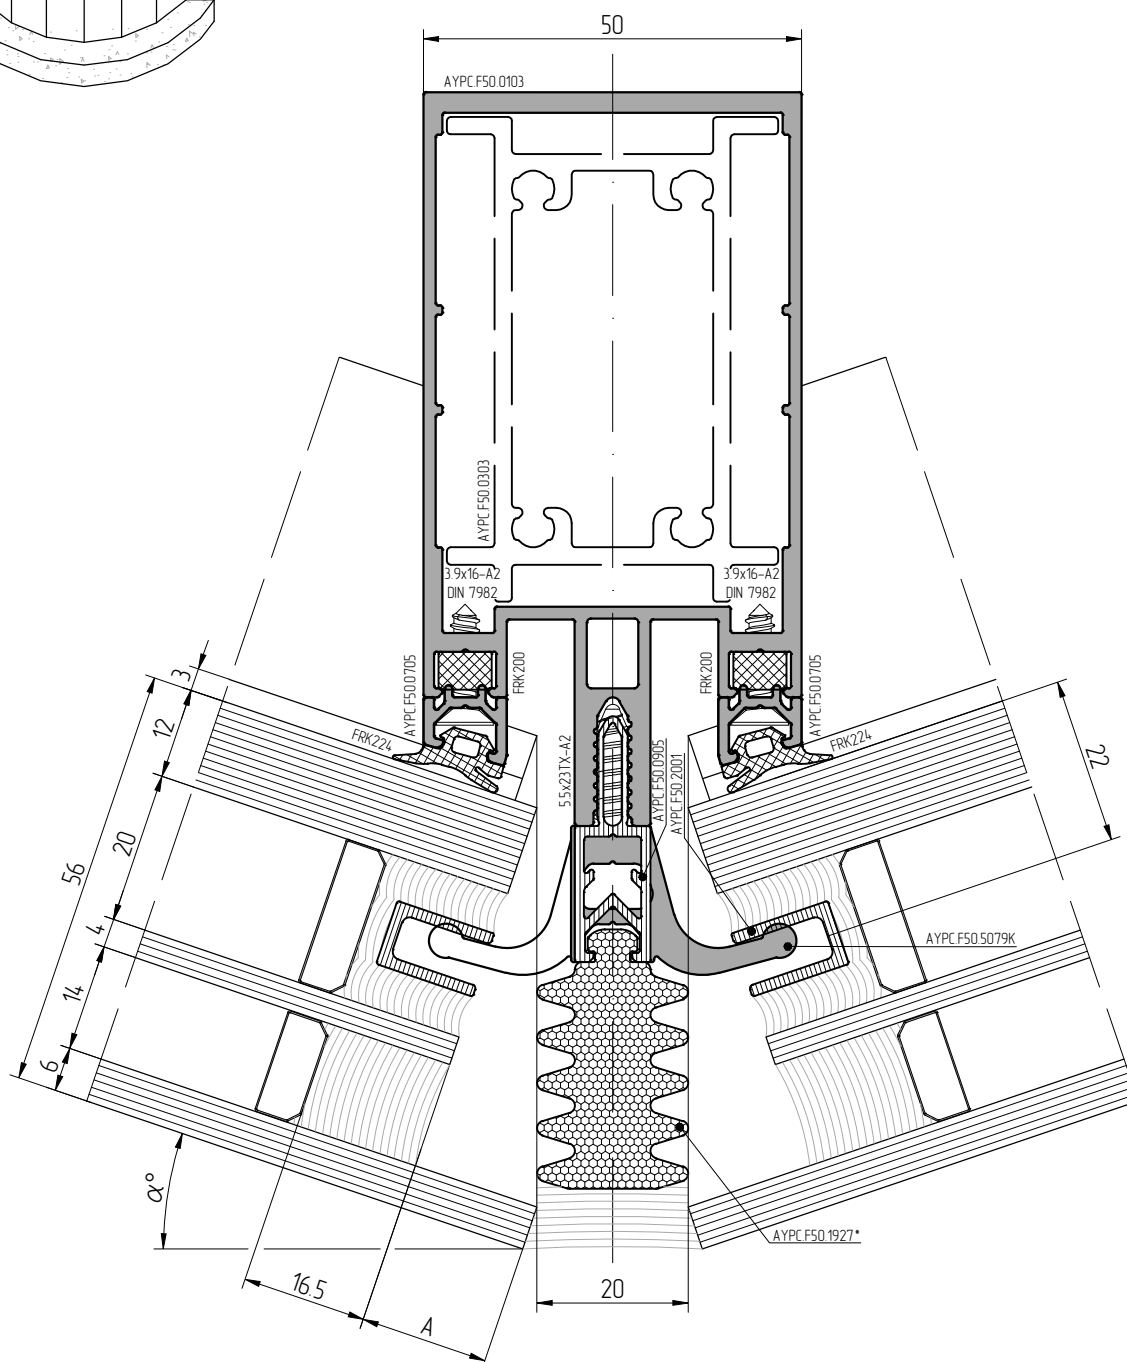


$$A = (56 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

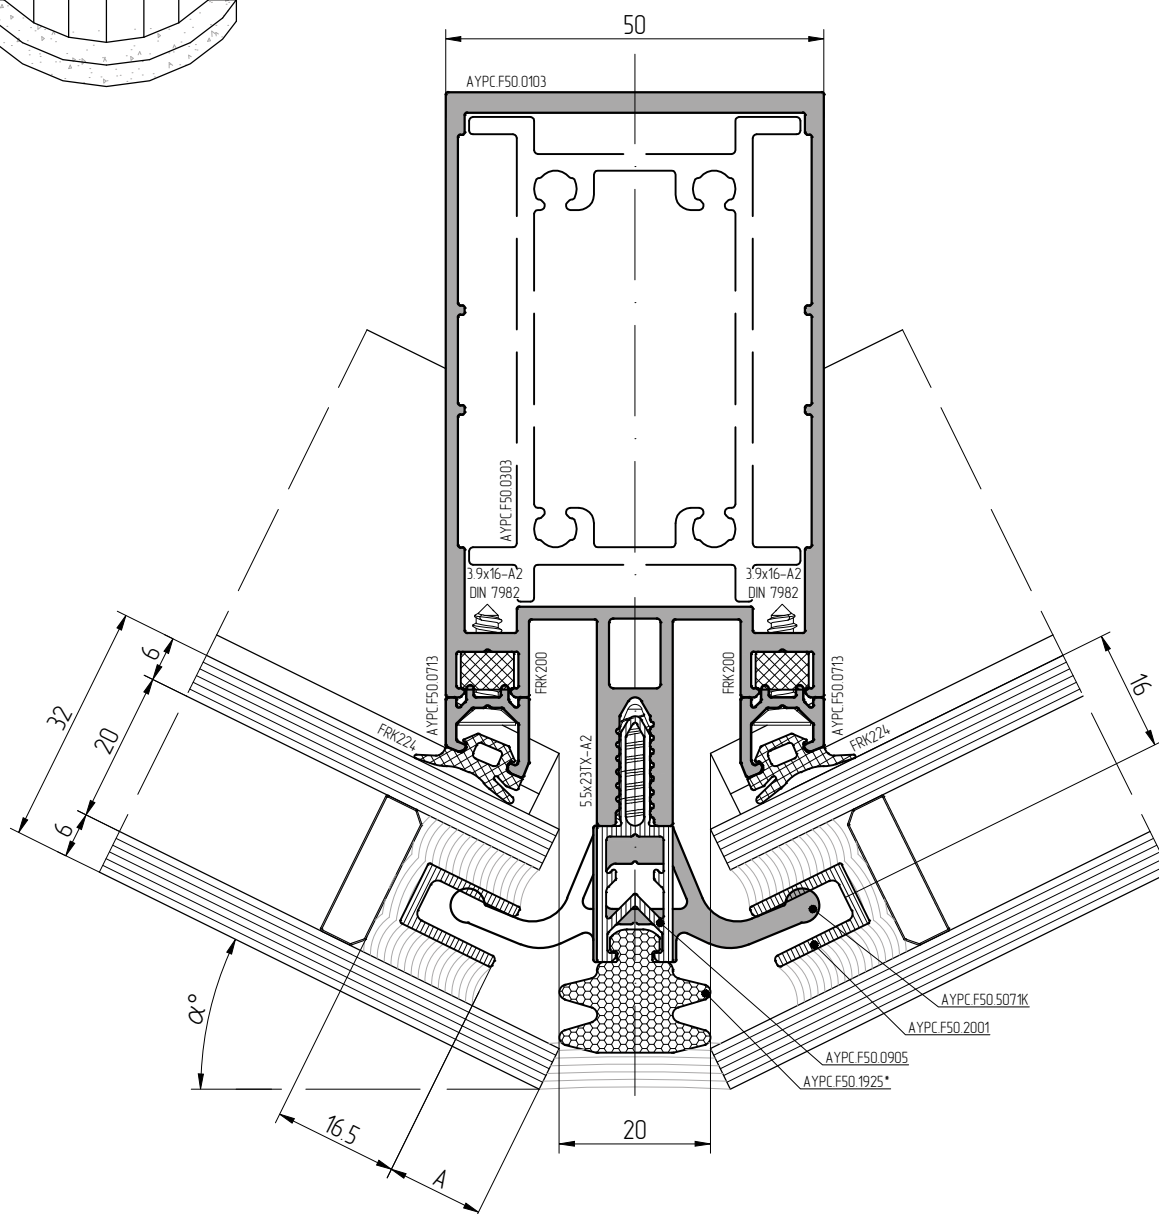


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

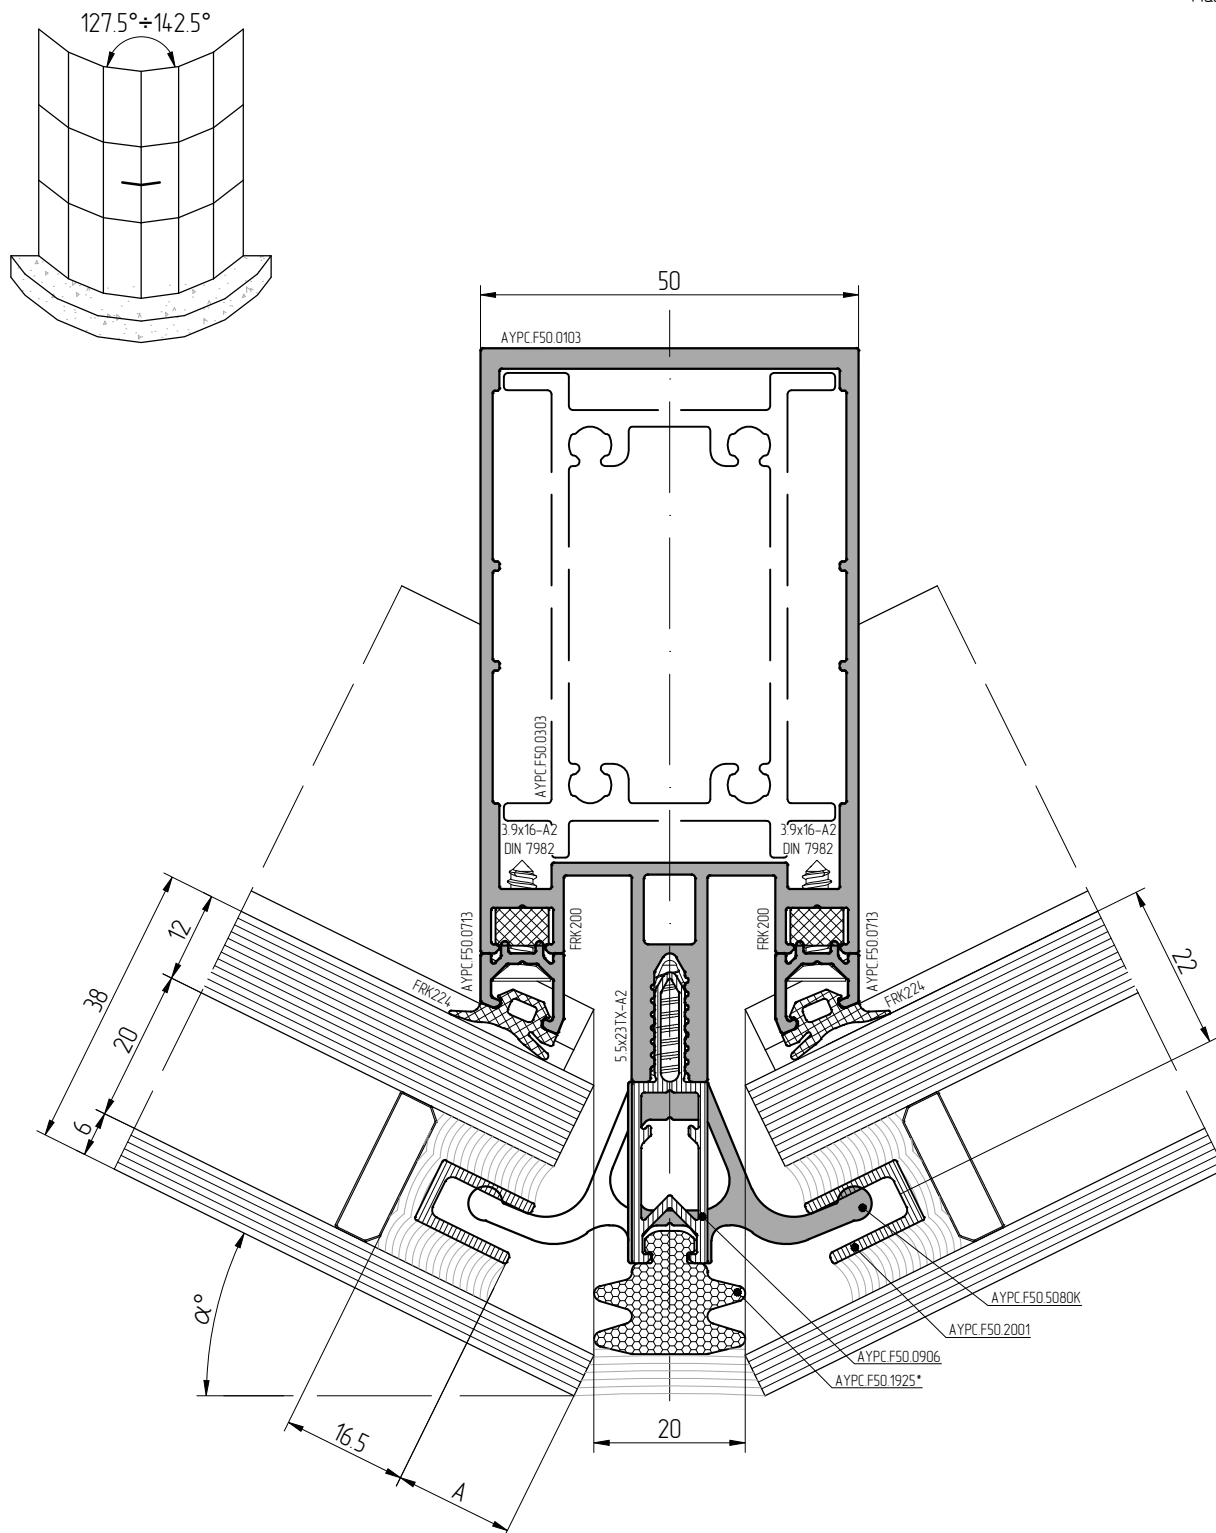



$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

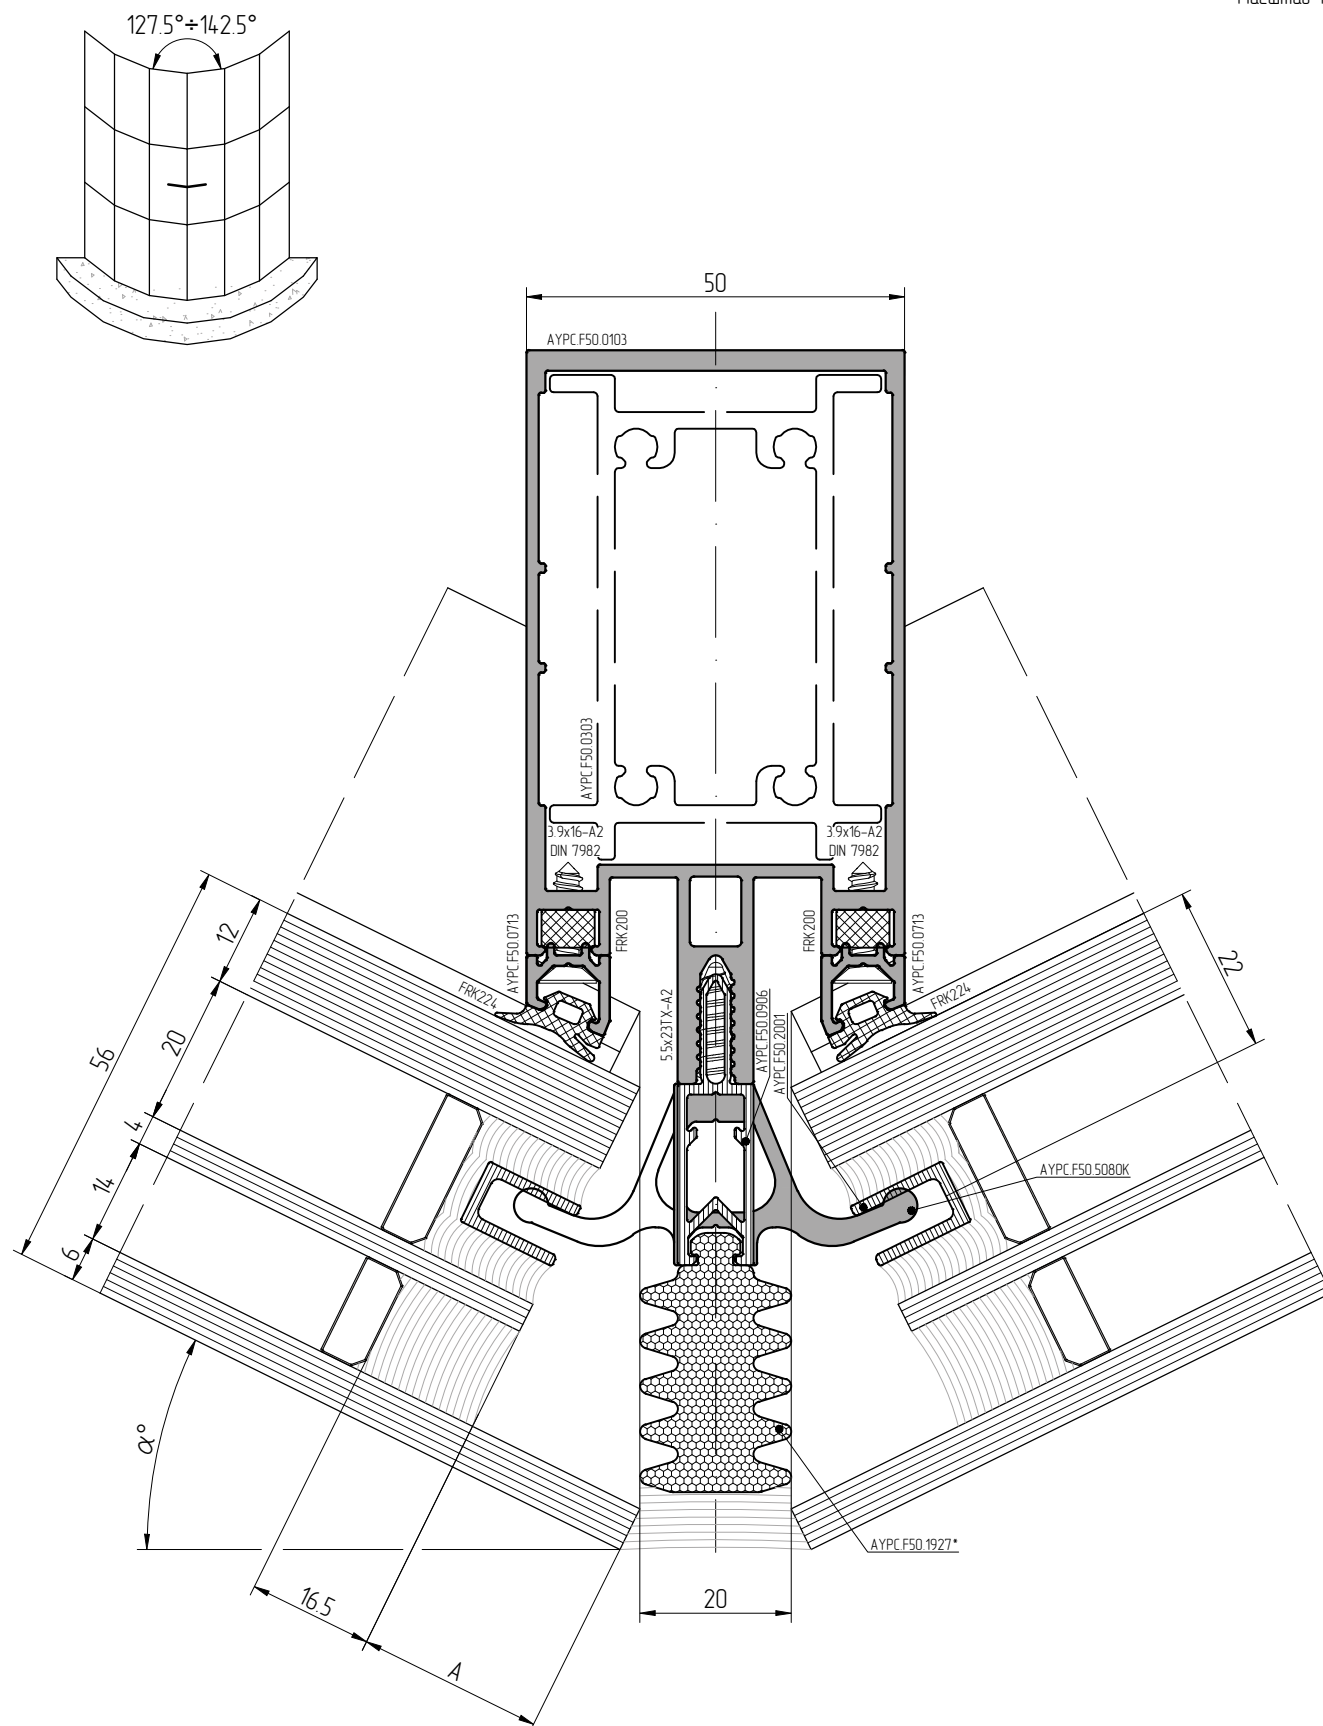


$$A=(56-6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

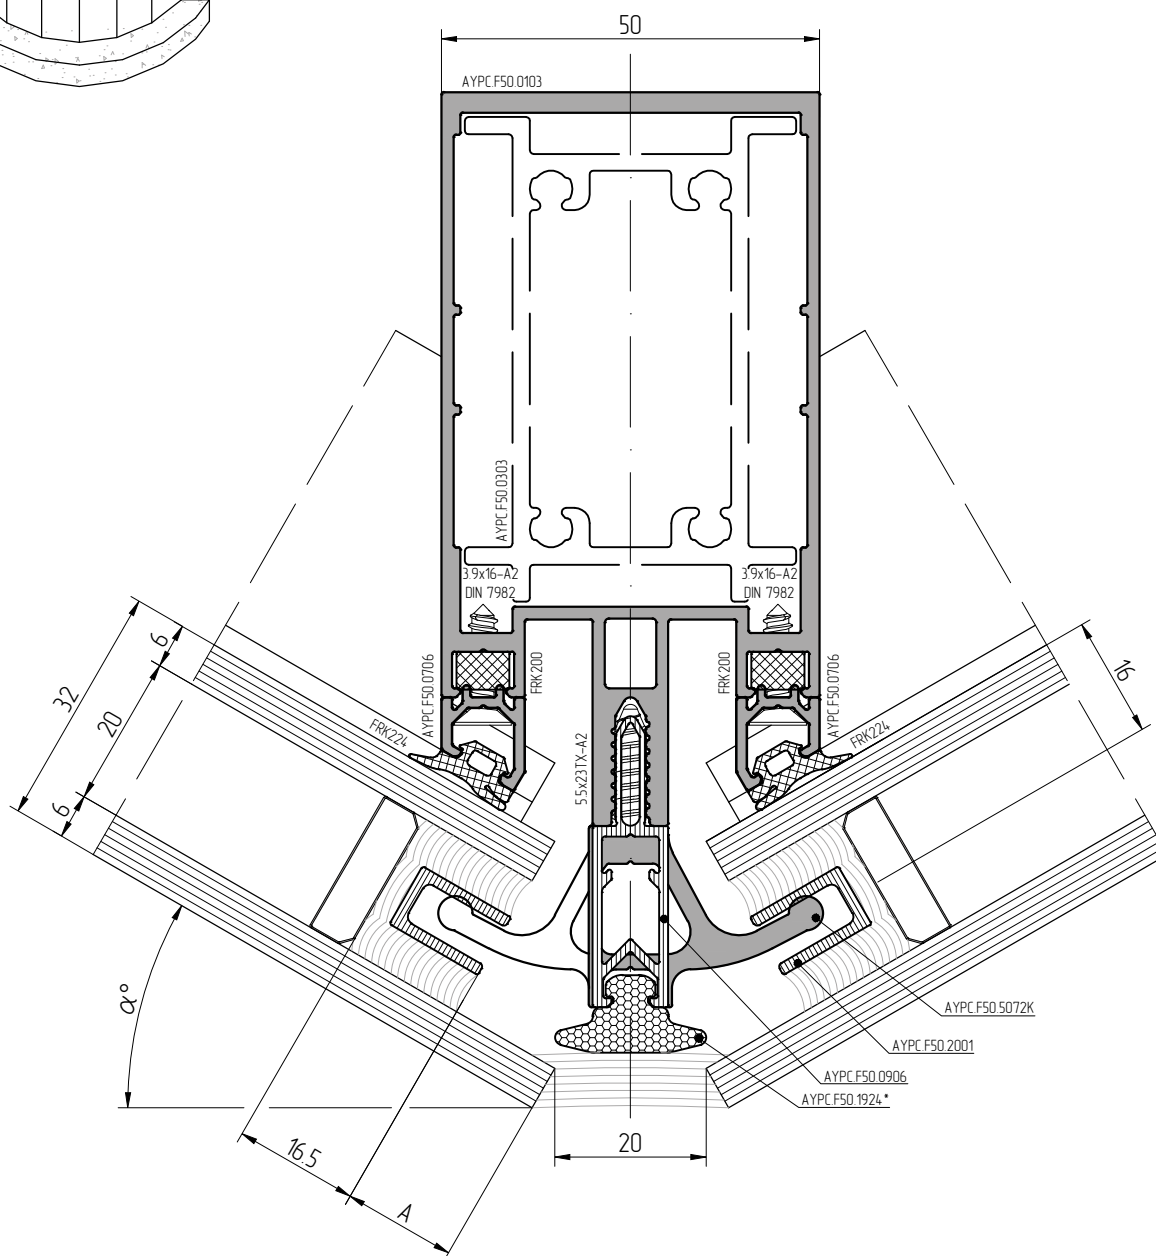


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

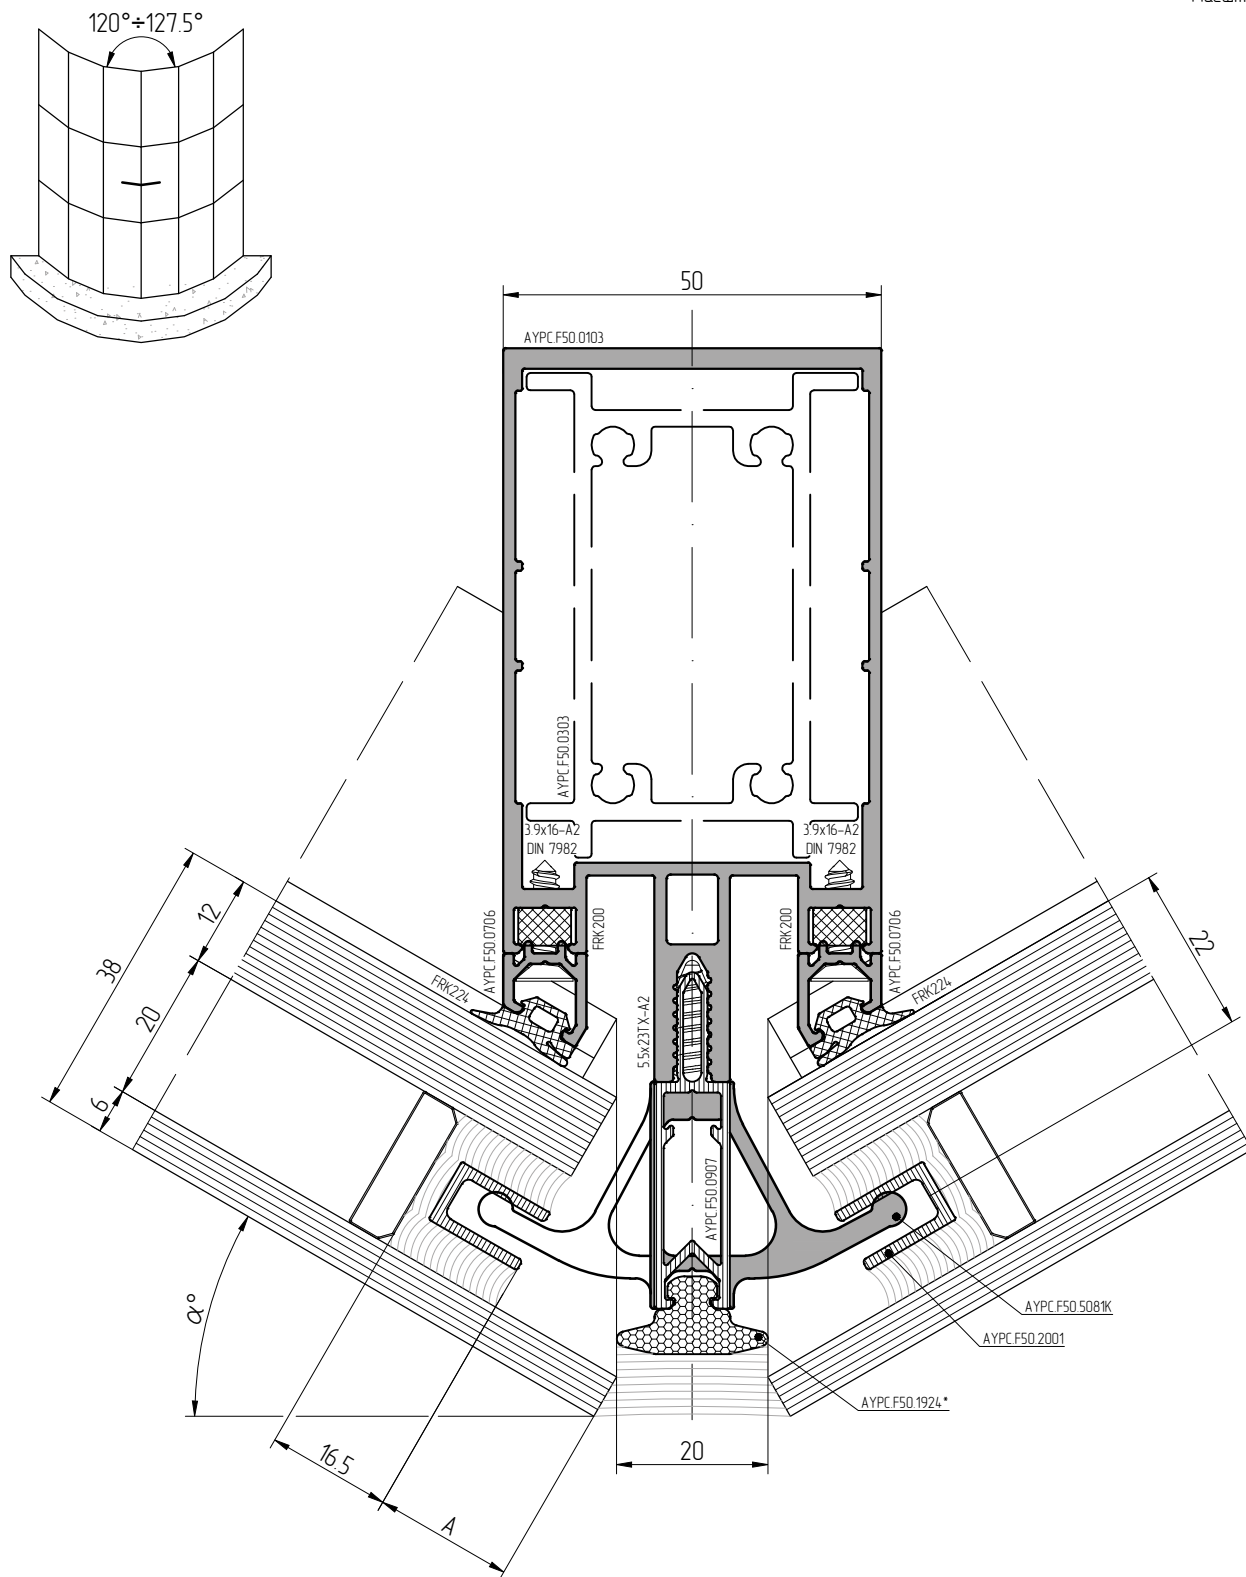


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

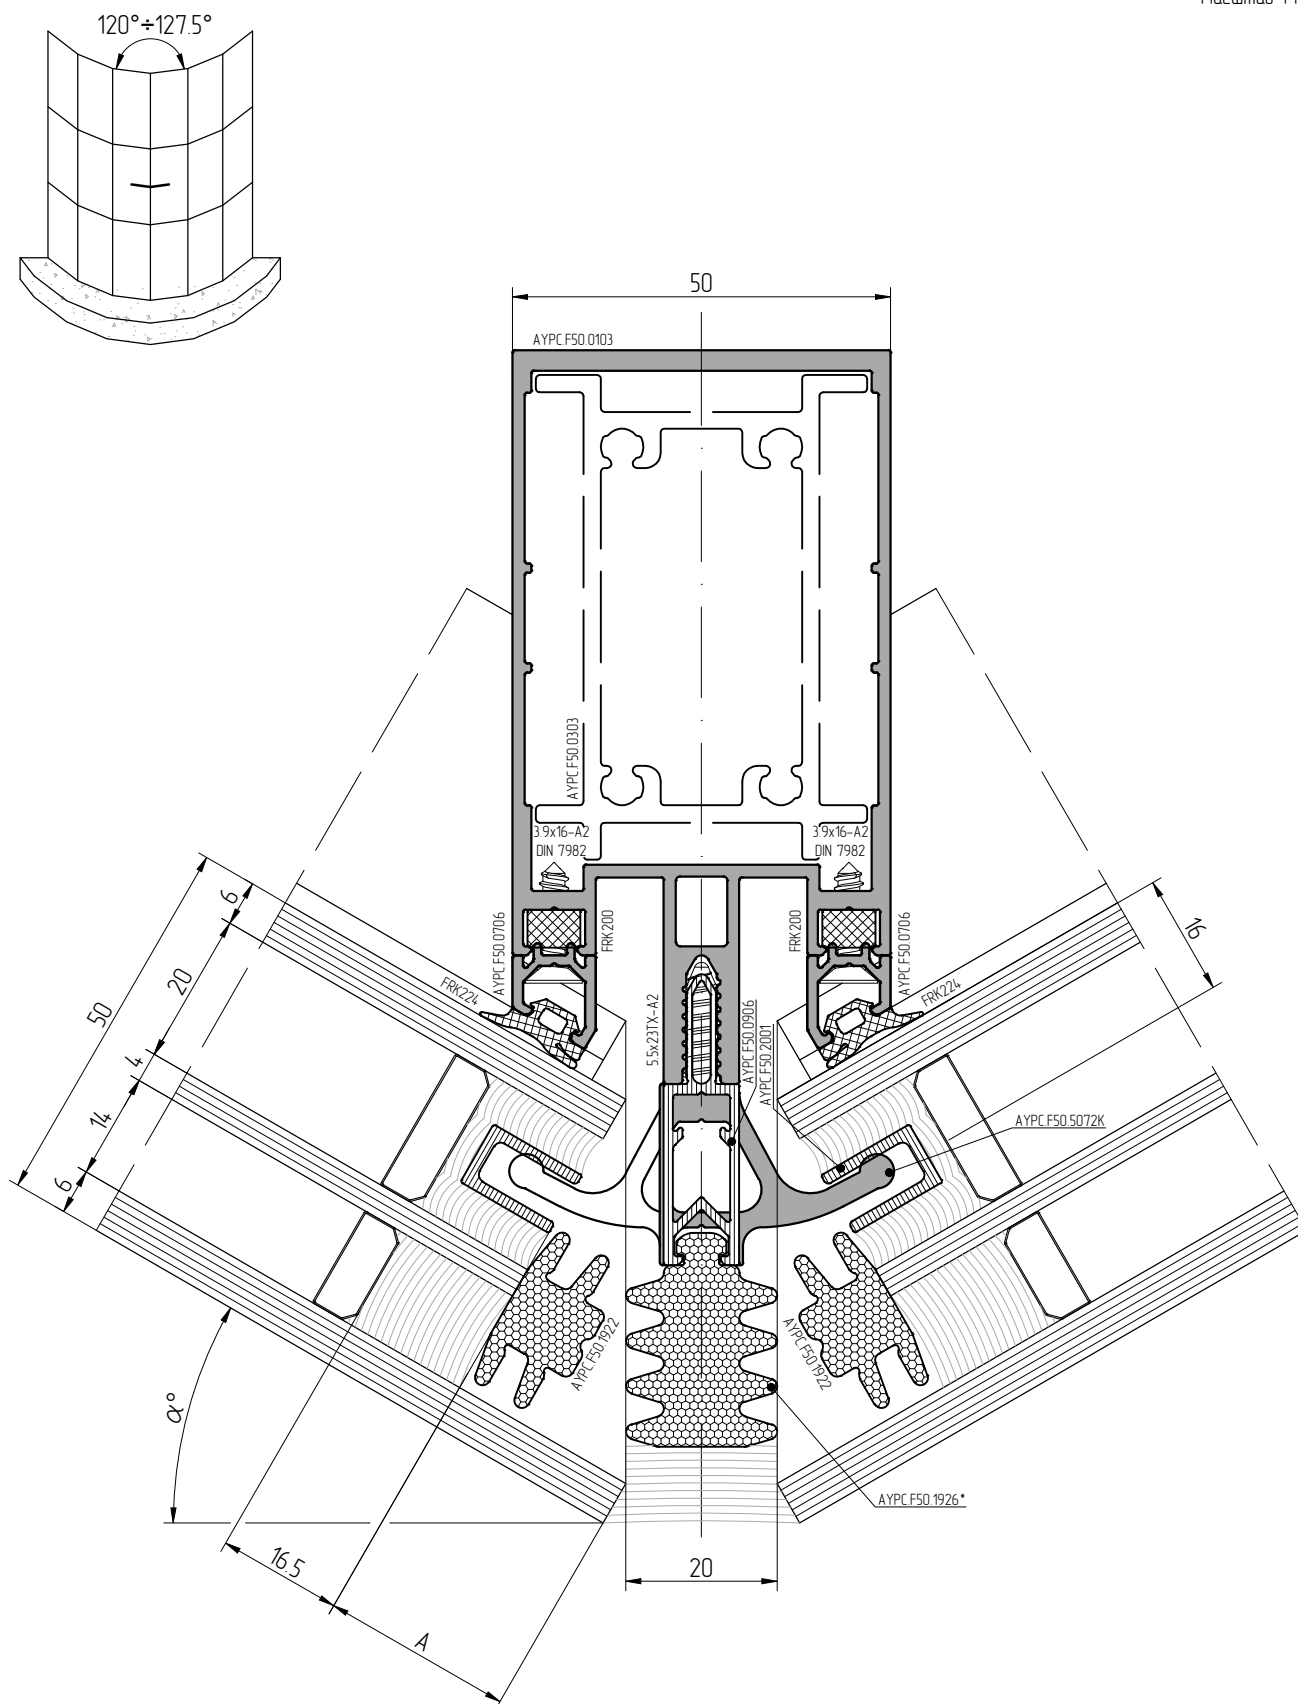



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

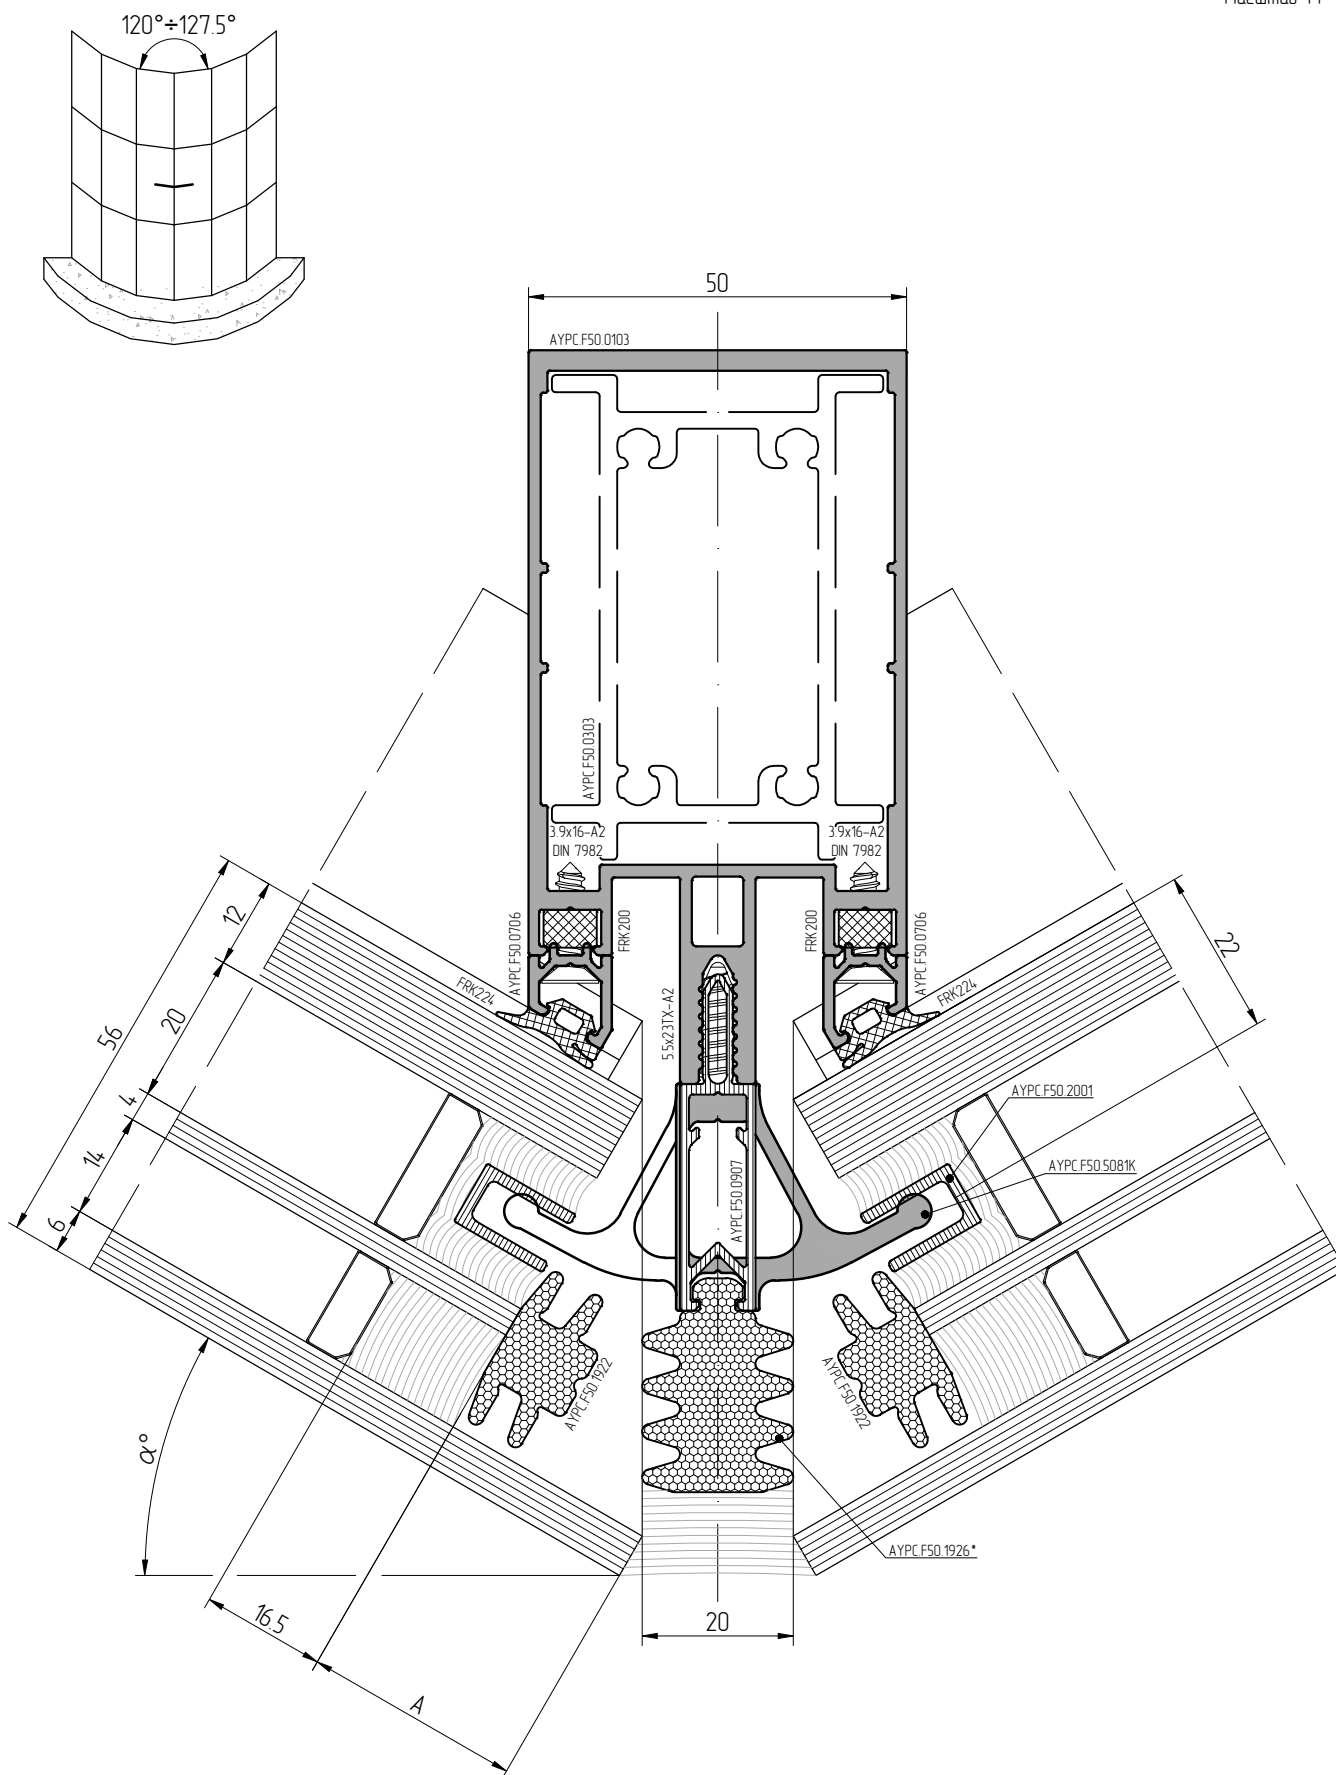



$$A = (56 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

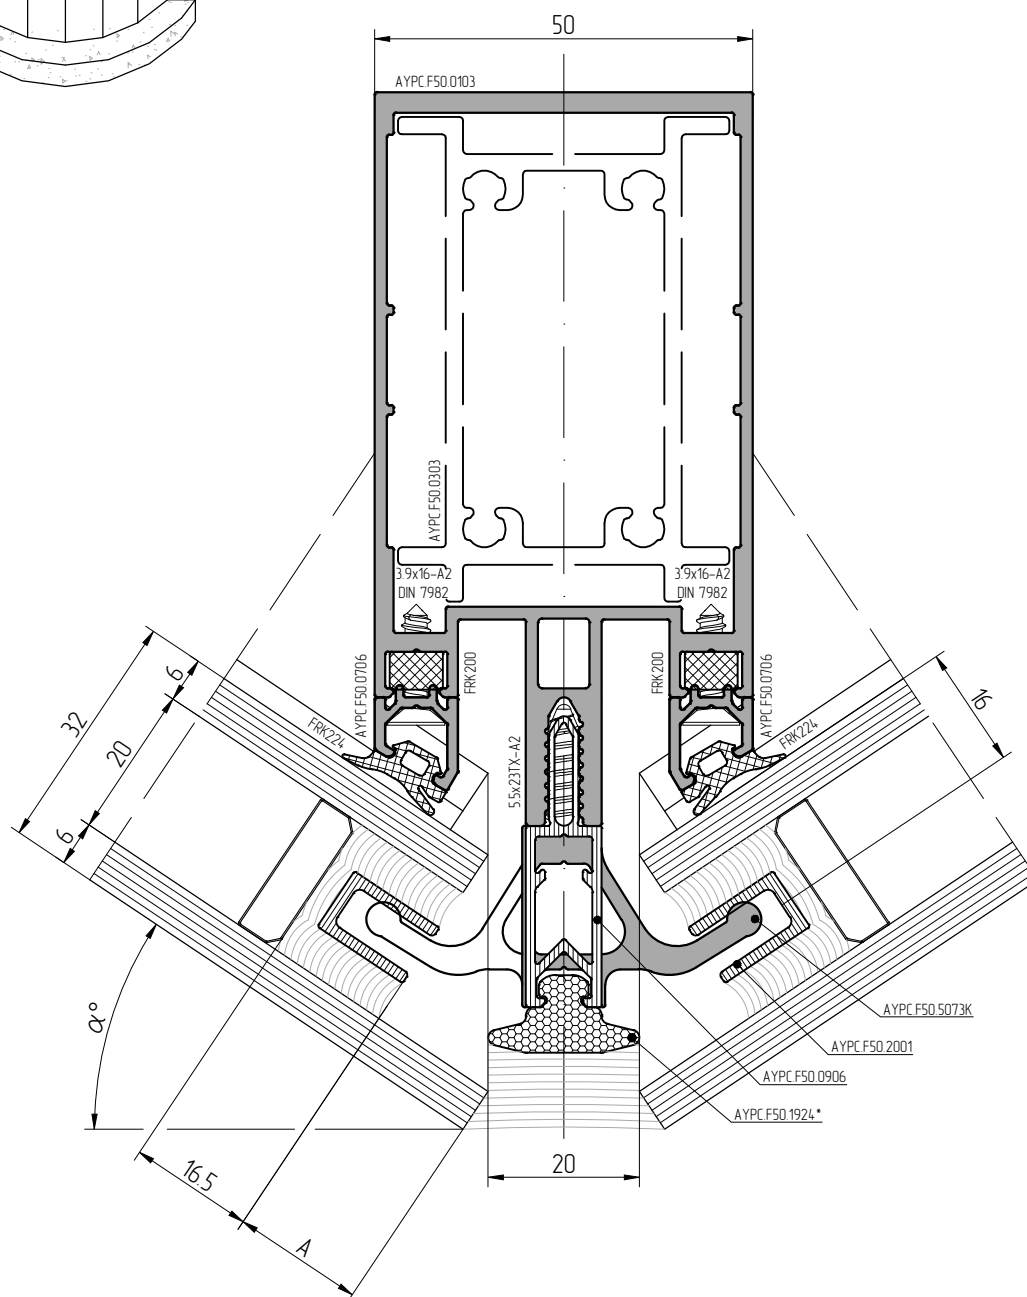



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

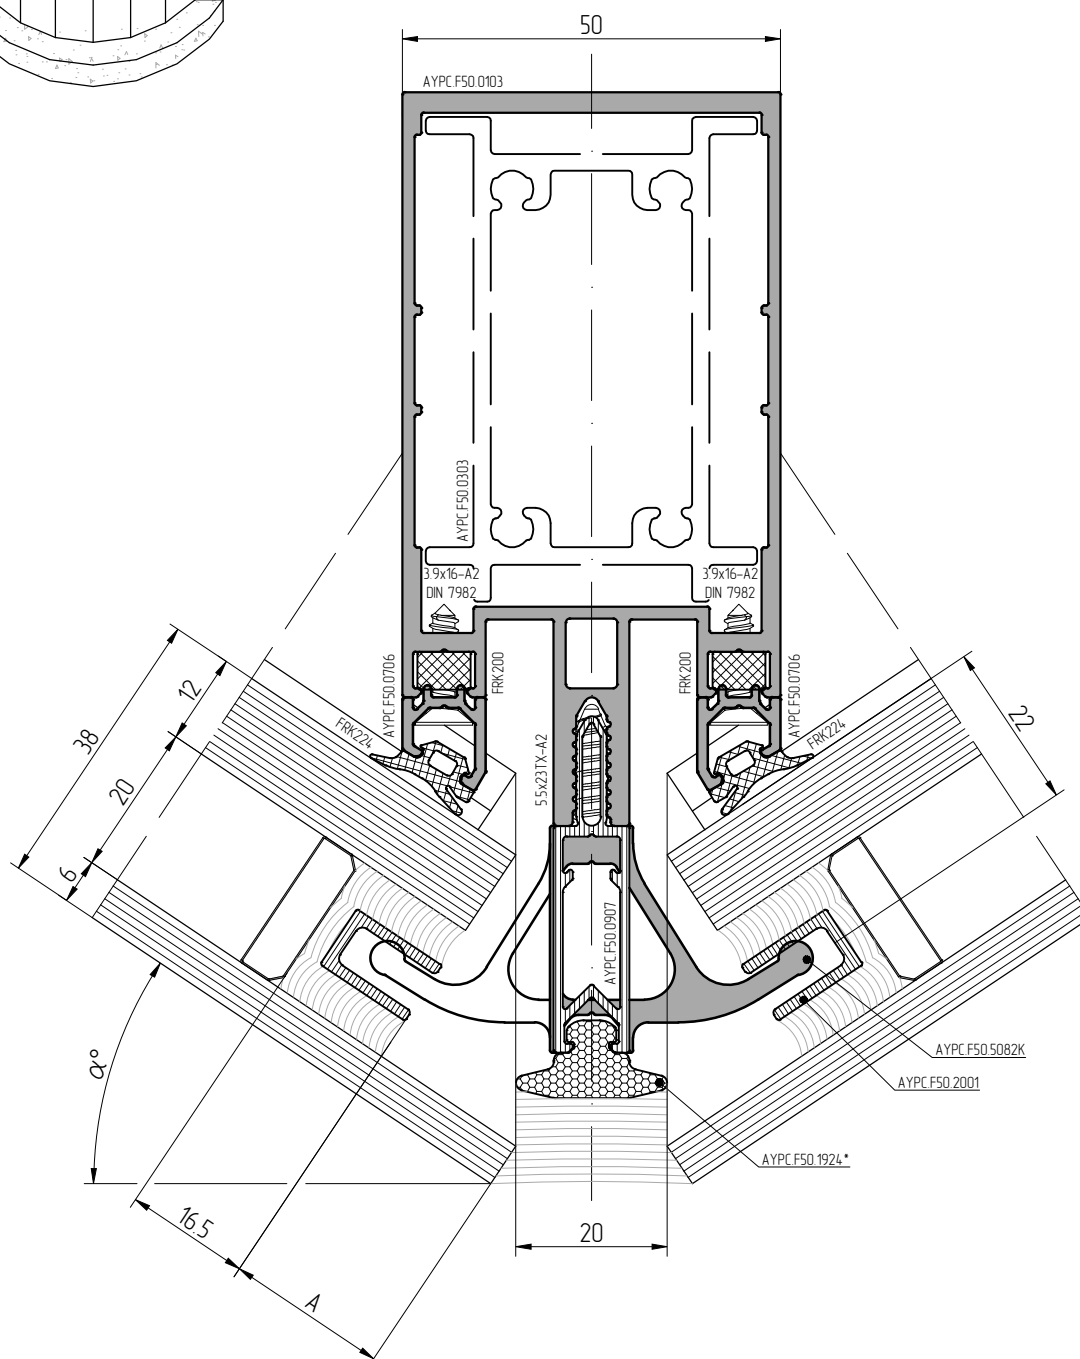


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

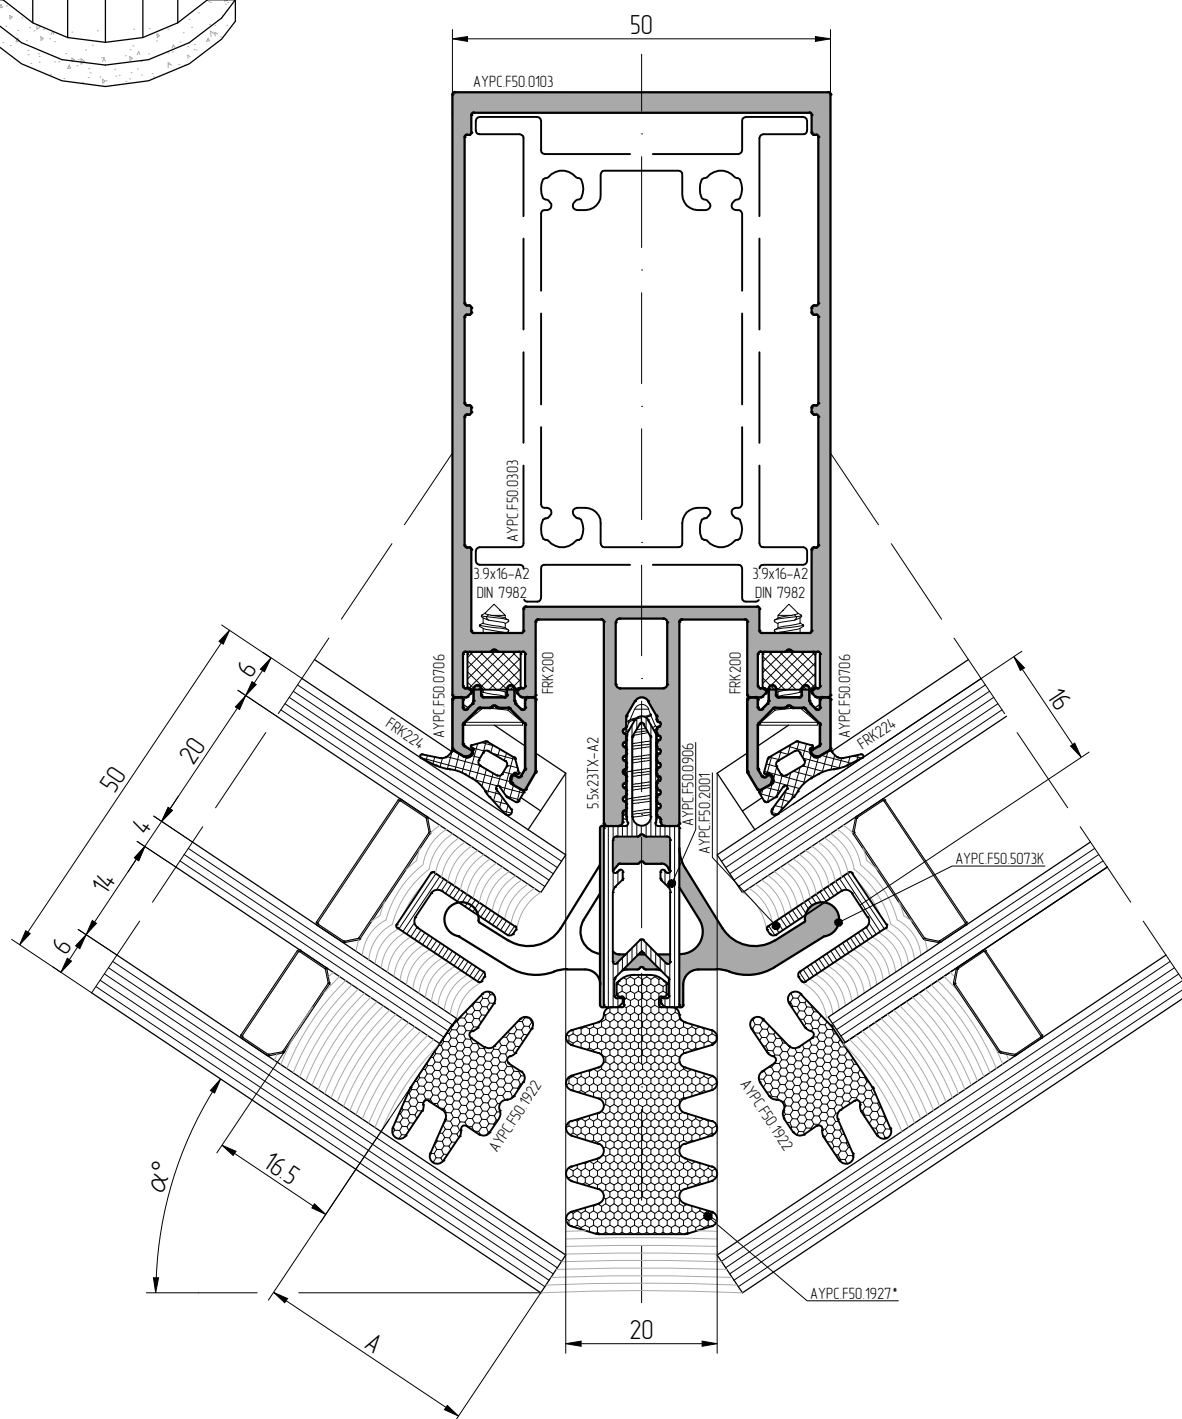



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

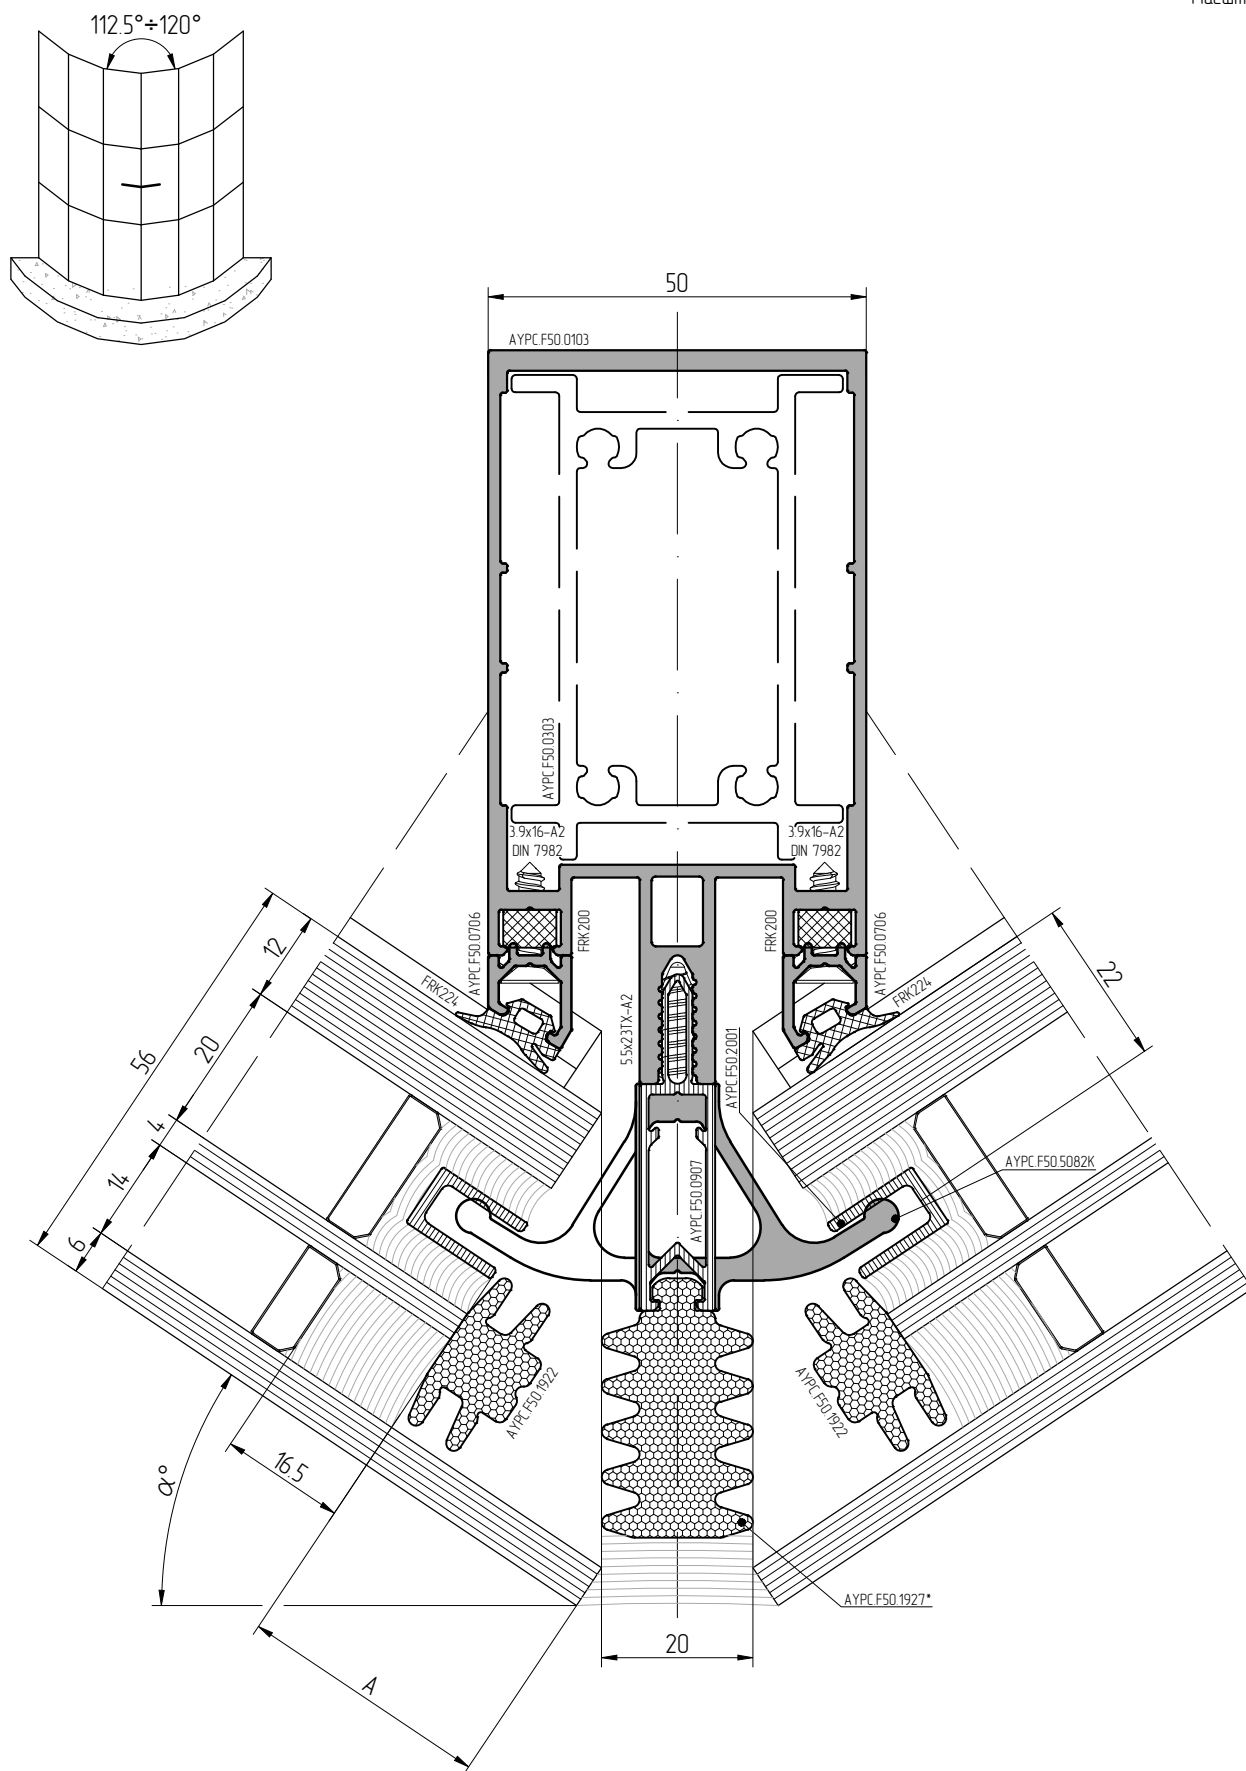



$$A = (56 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

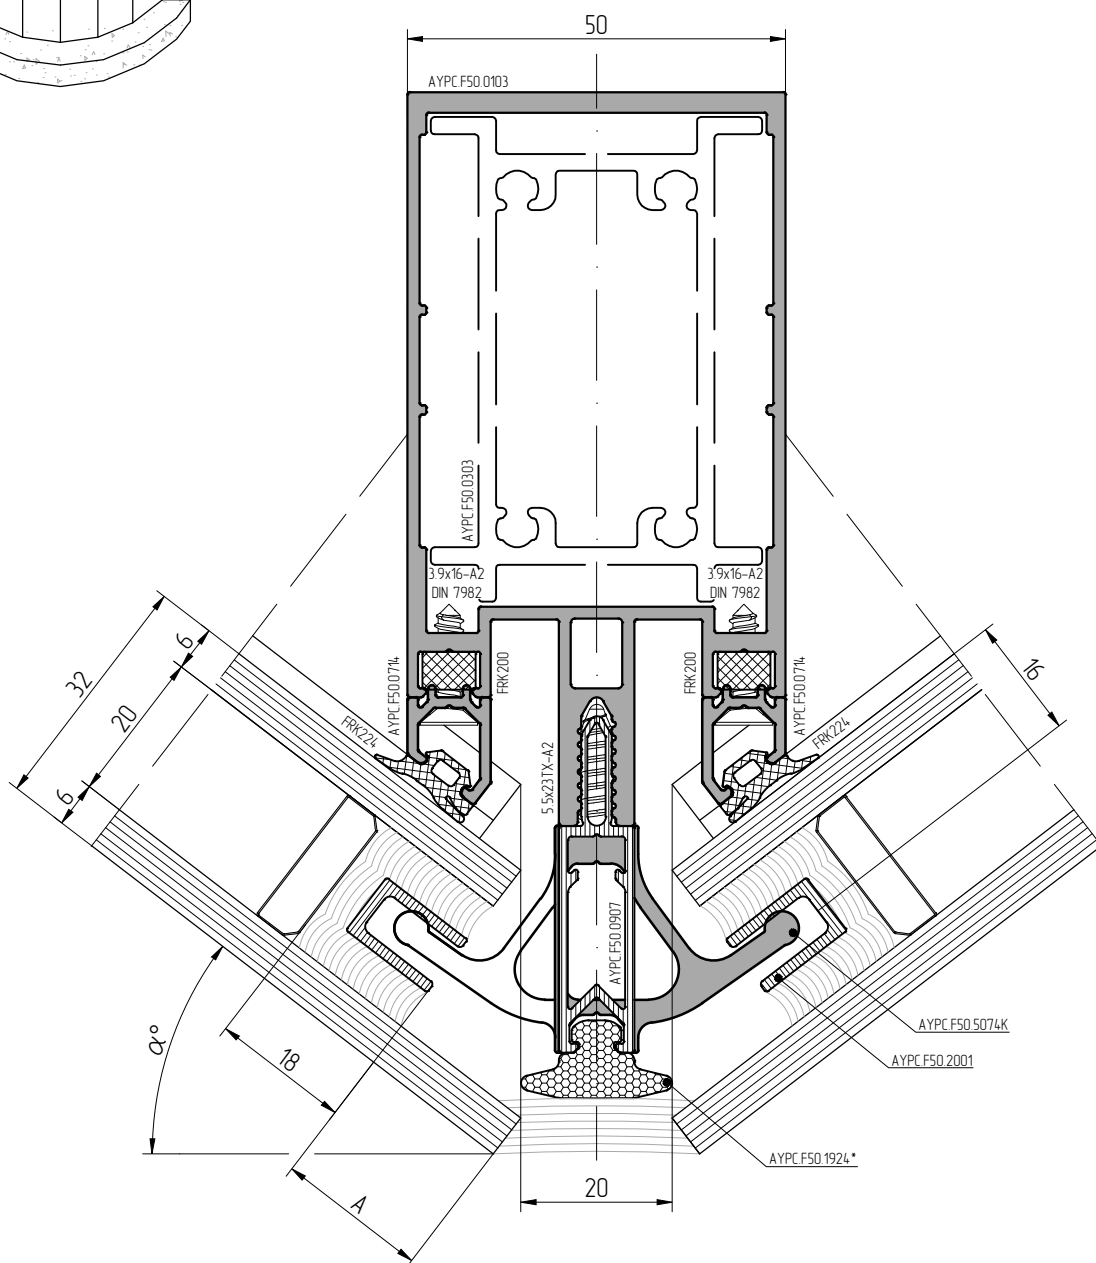



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

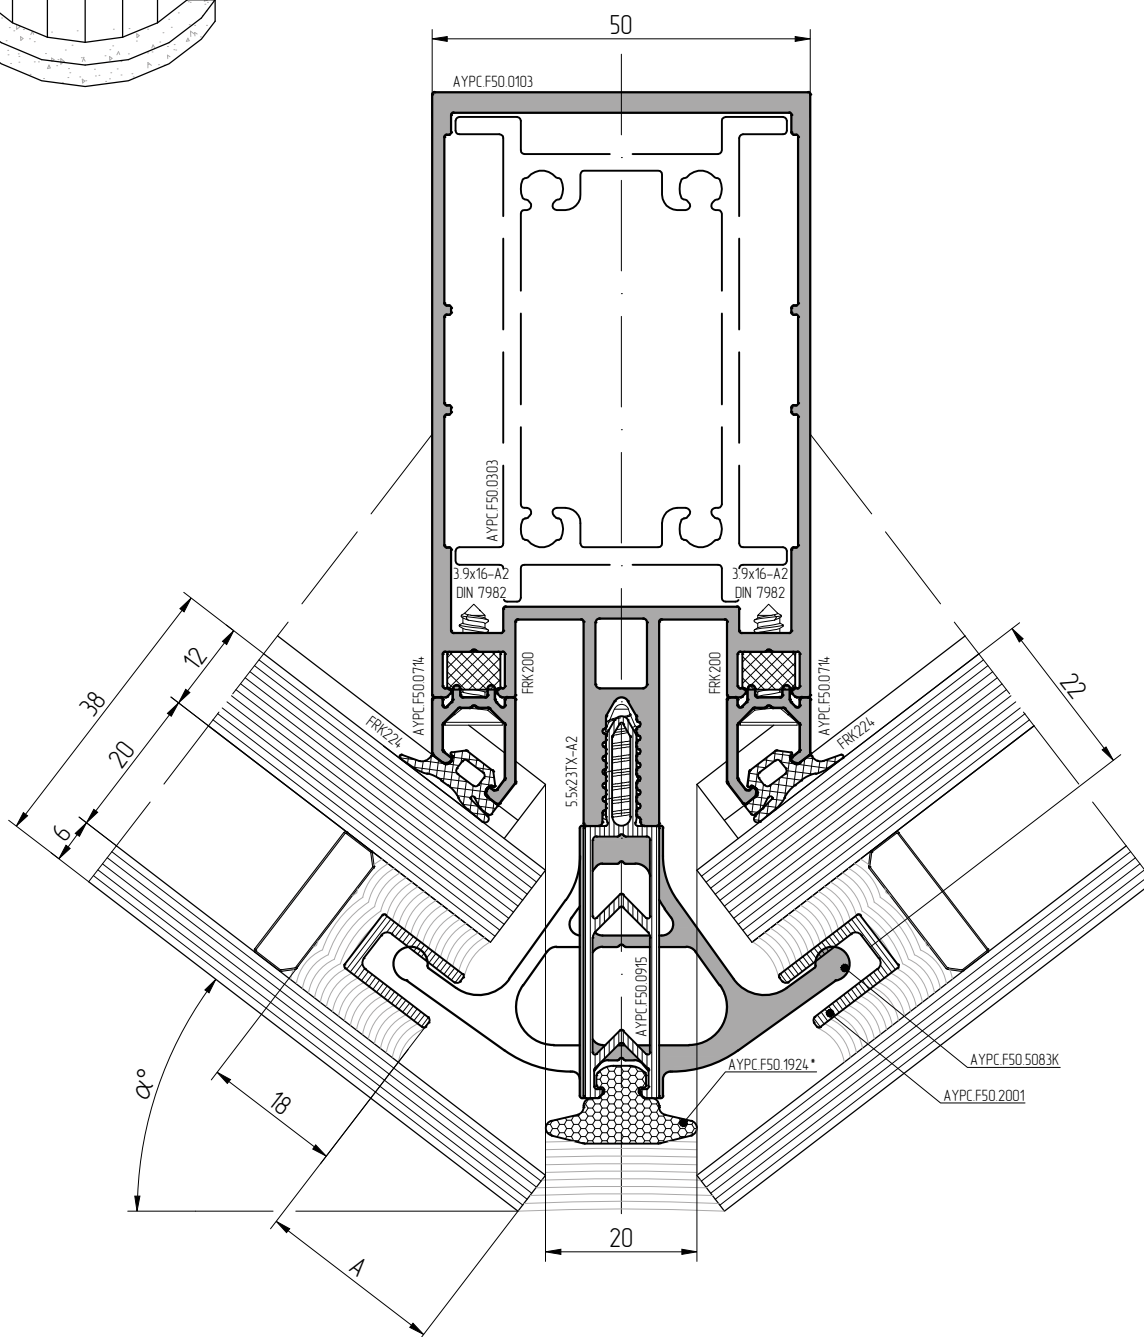


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

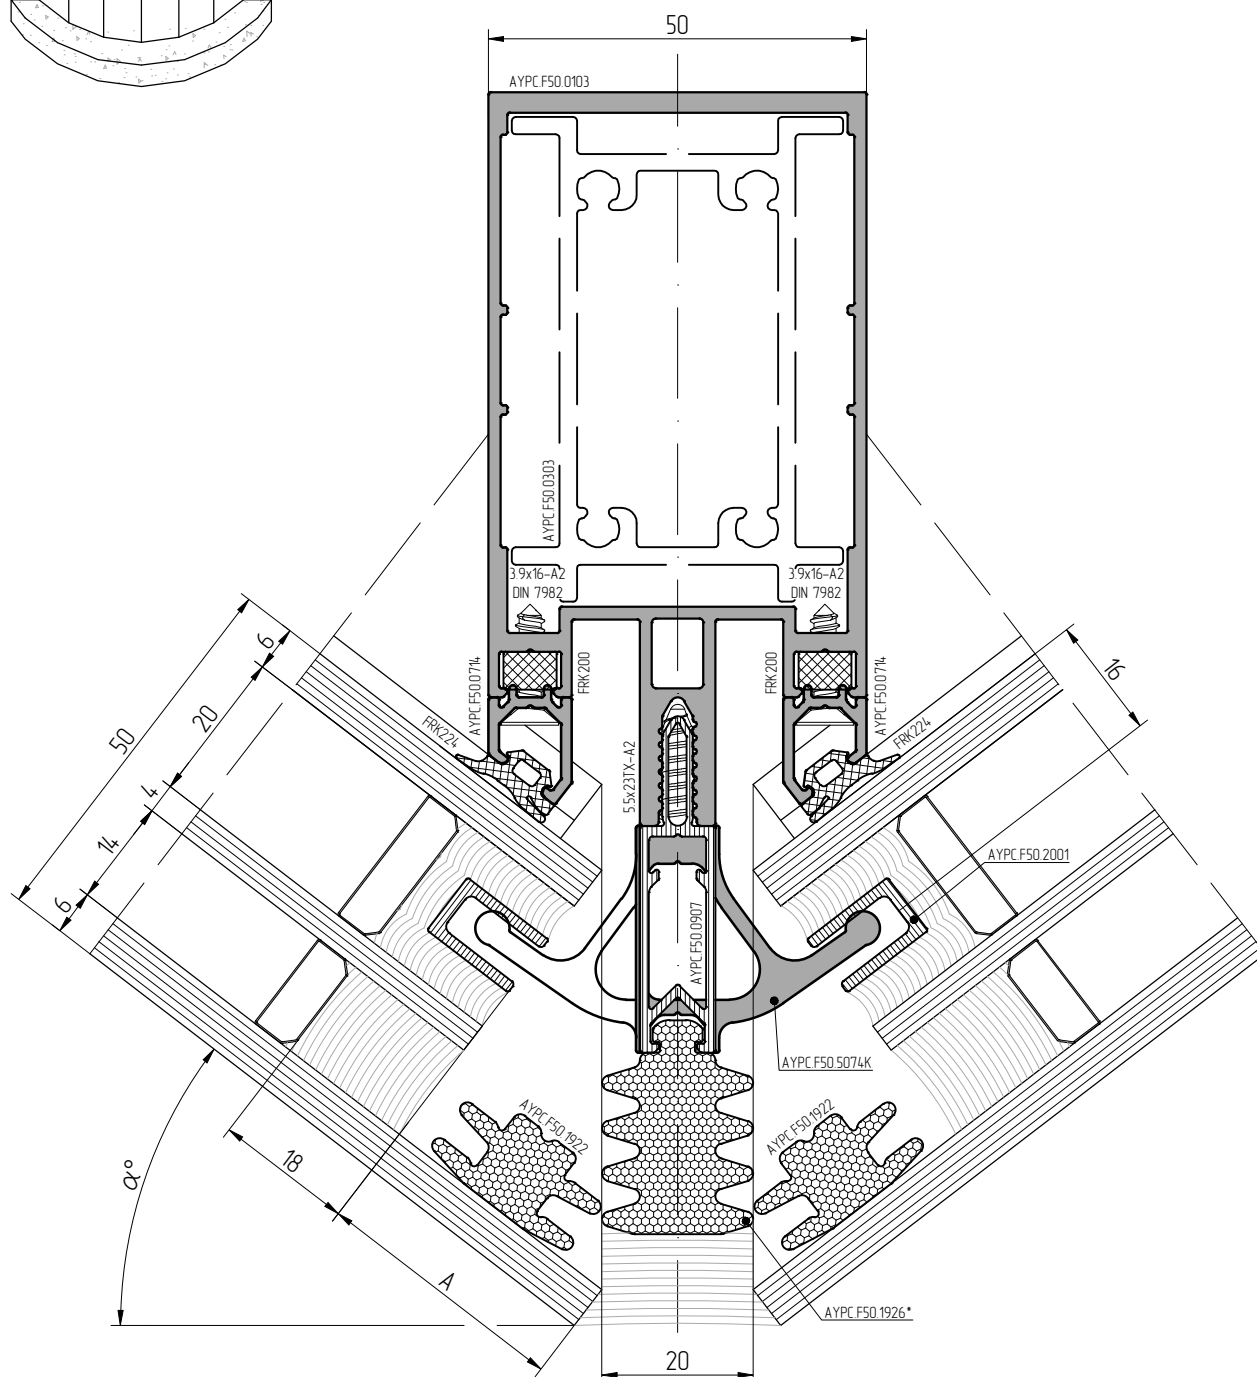



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

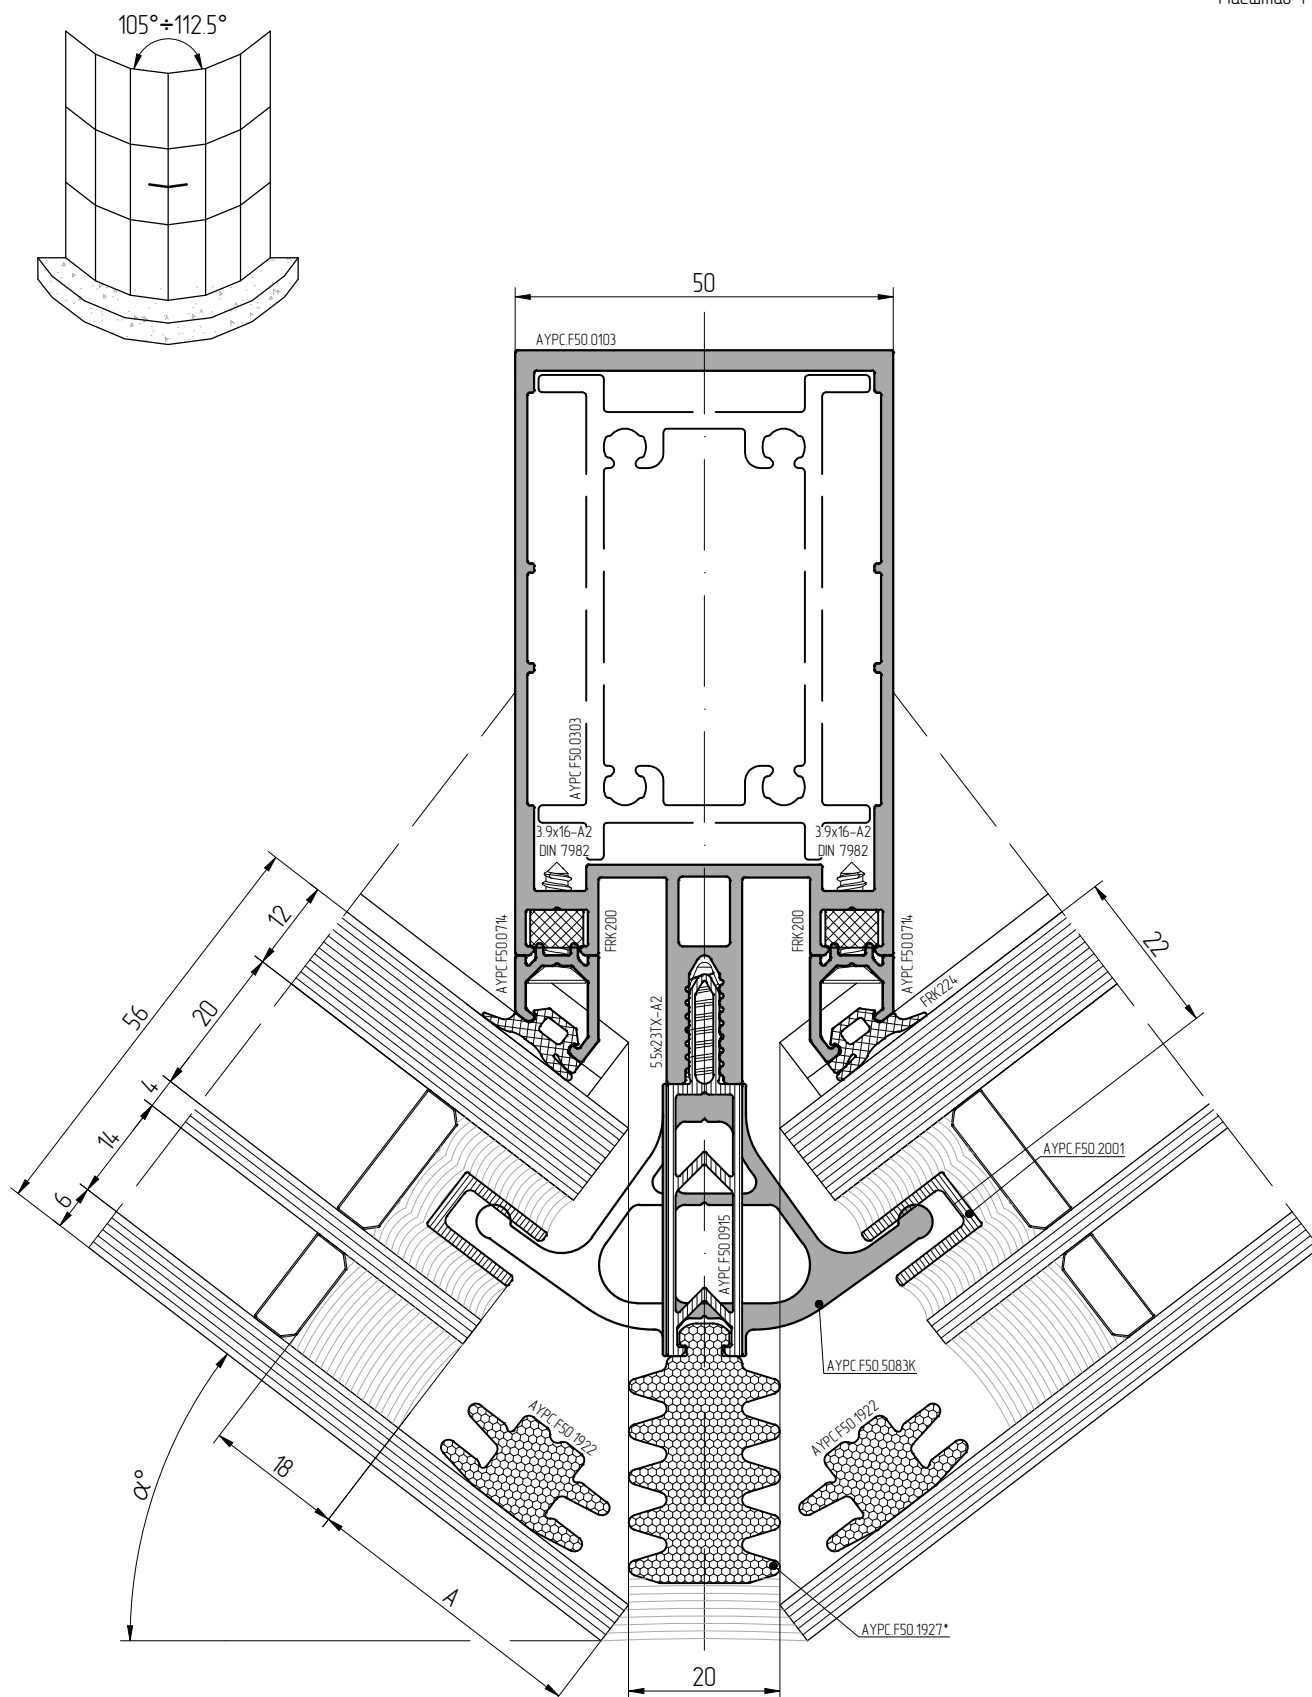



$$A = (56 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

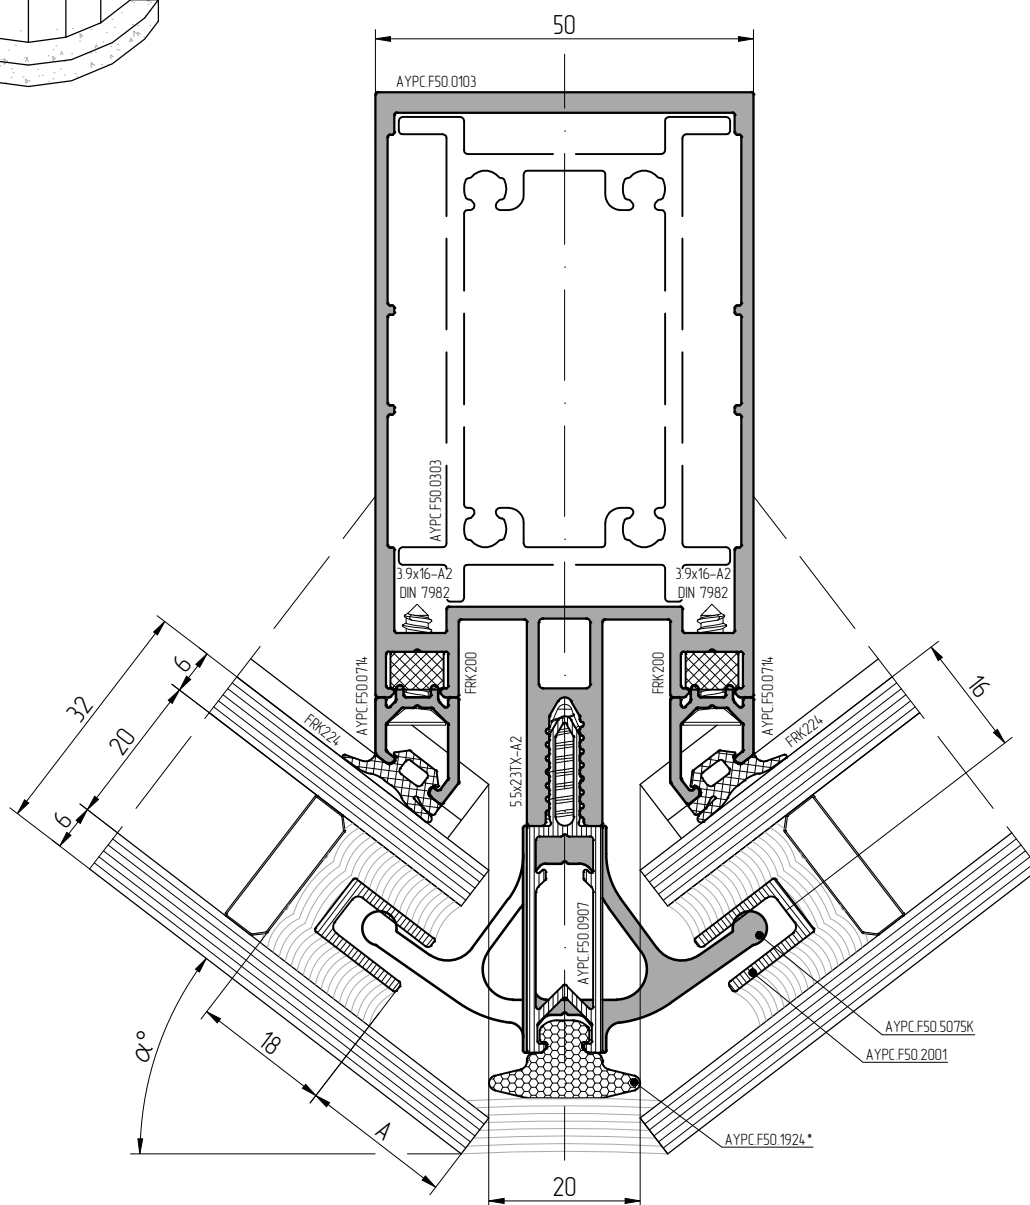



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

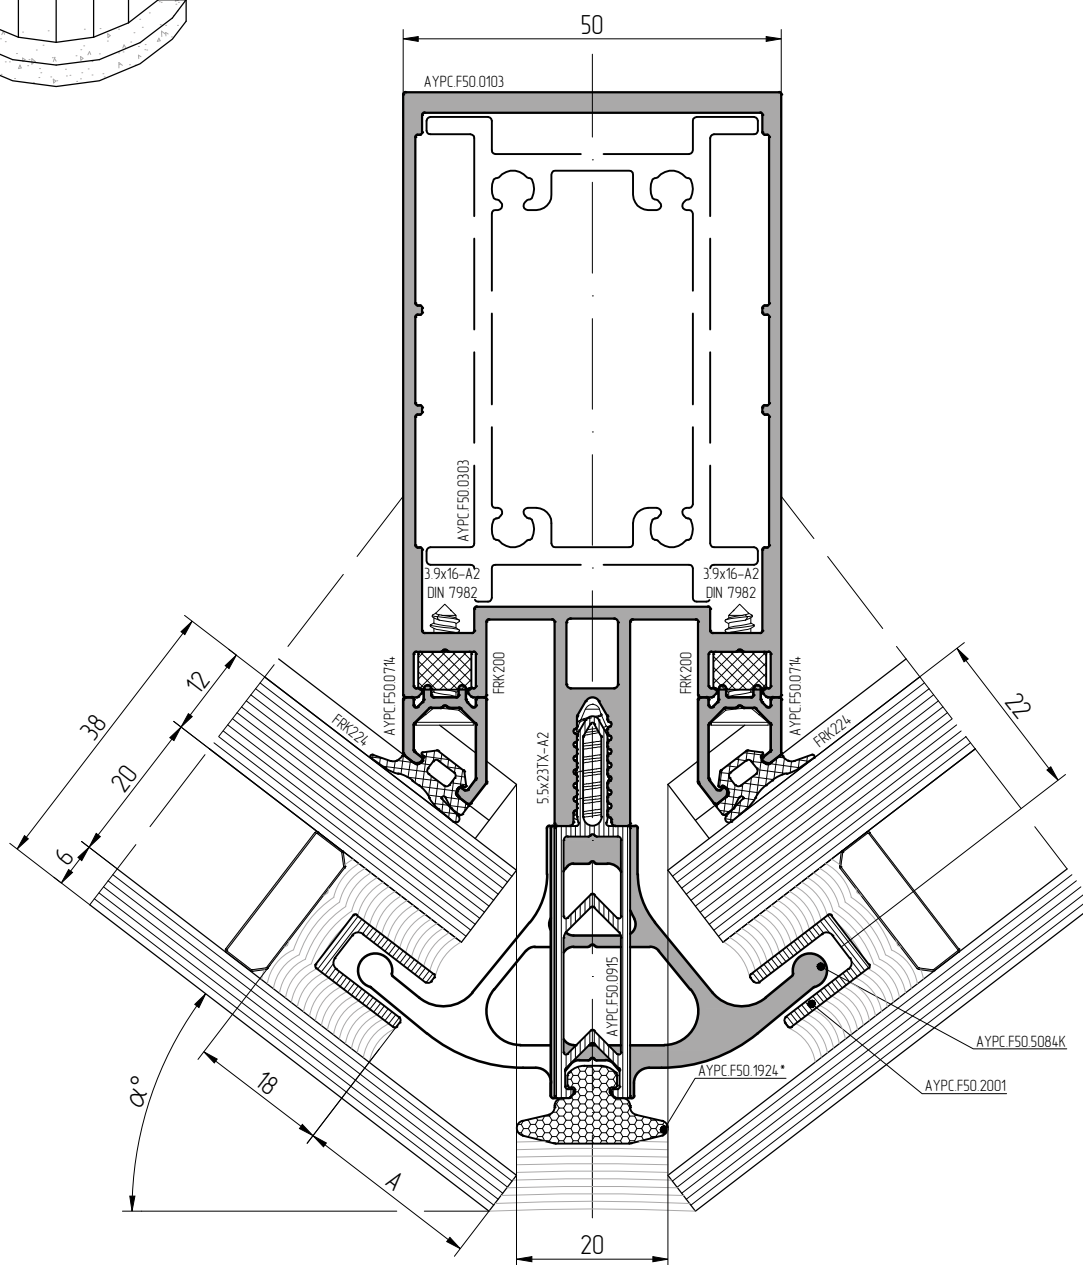



$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

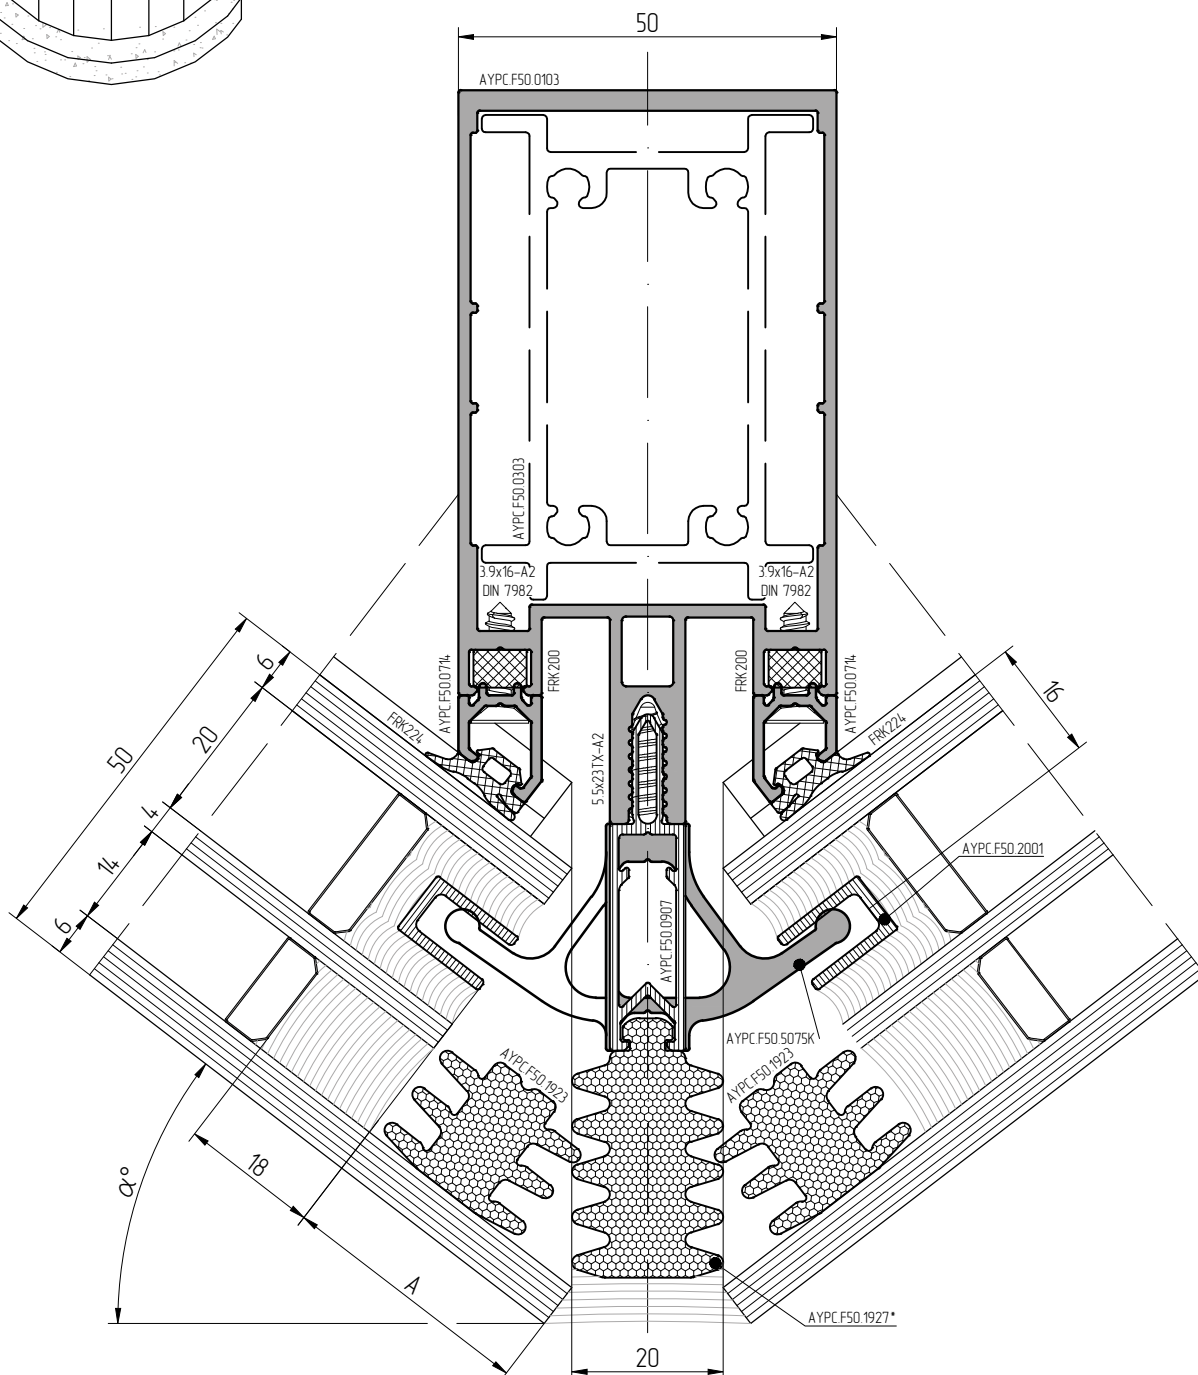



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

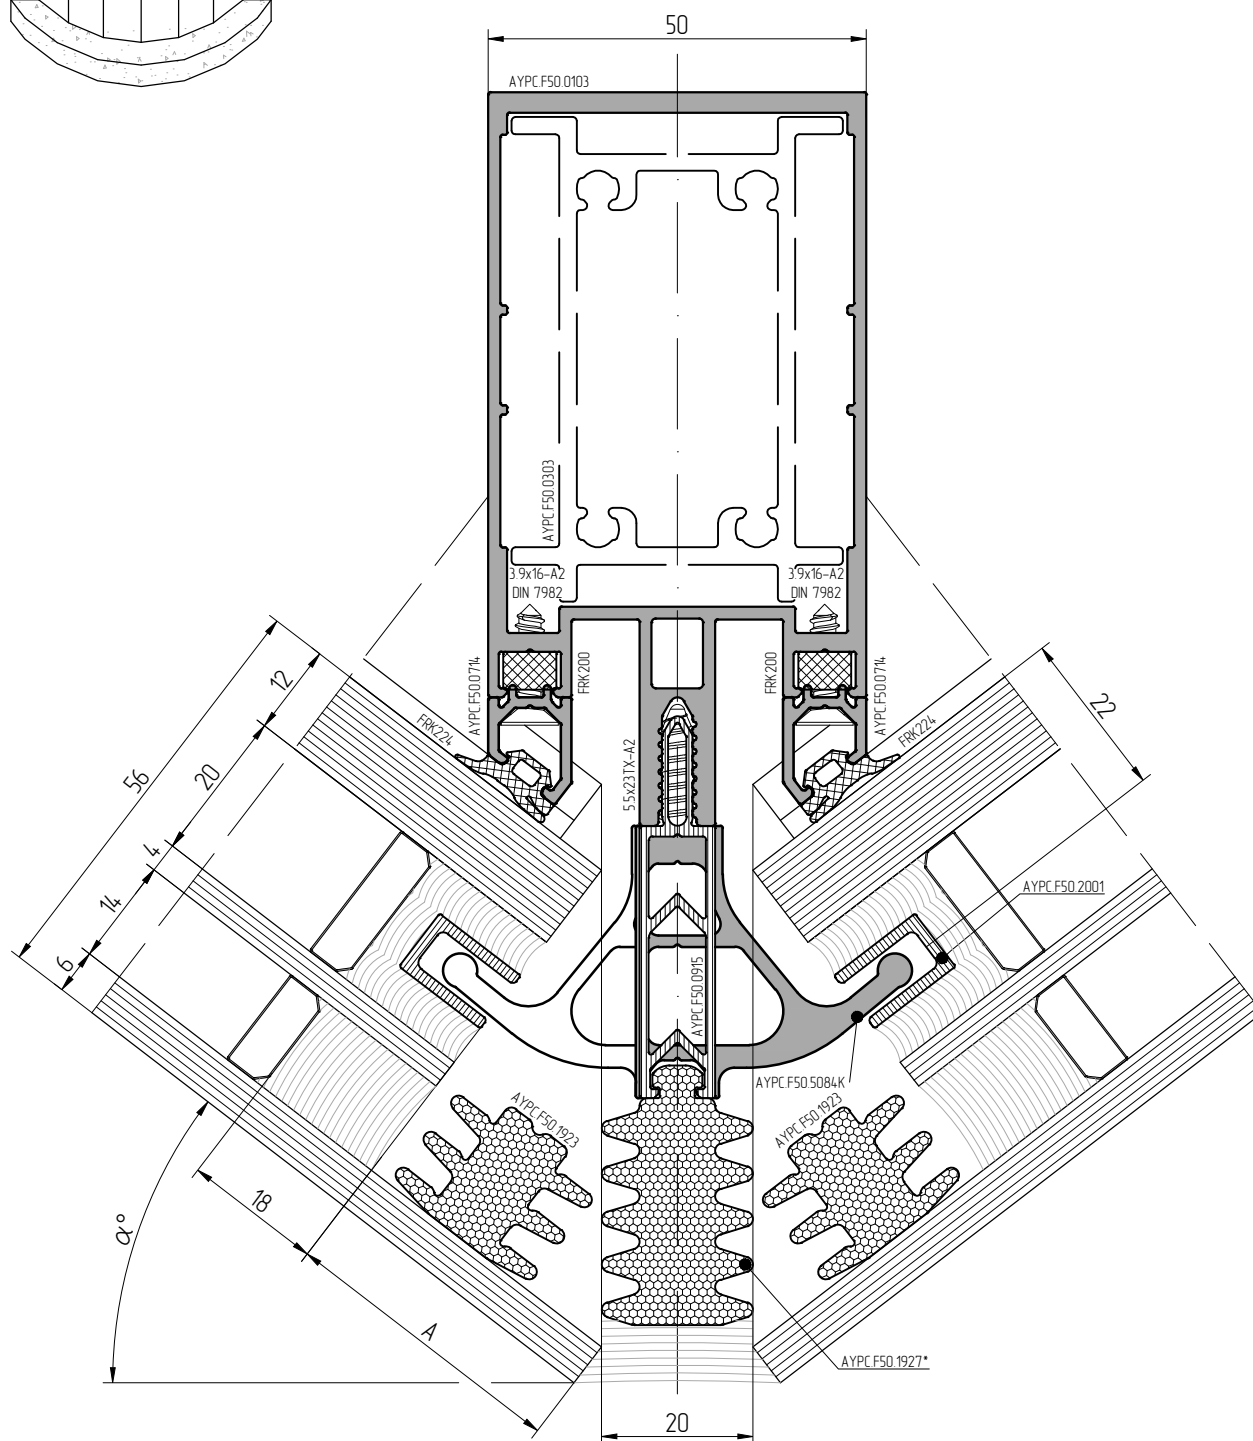


$$A = (56 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

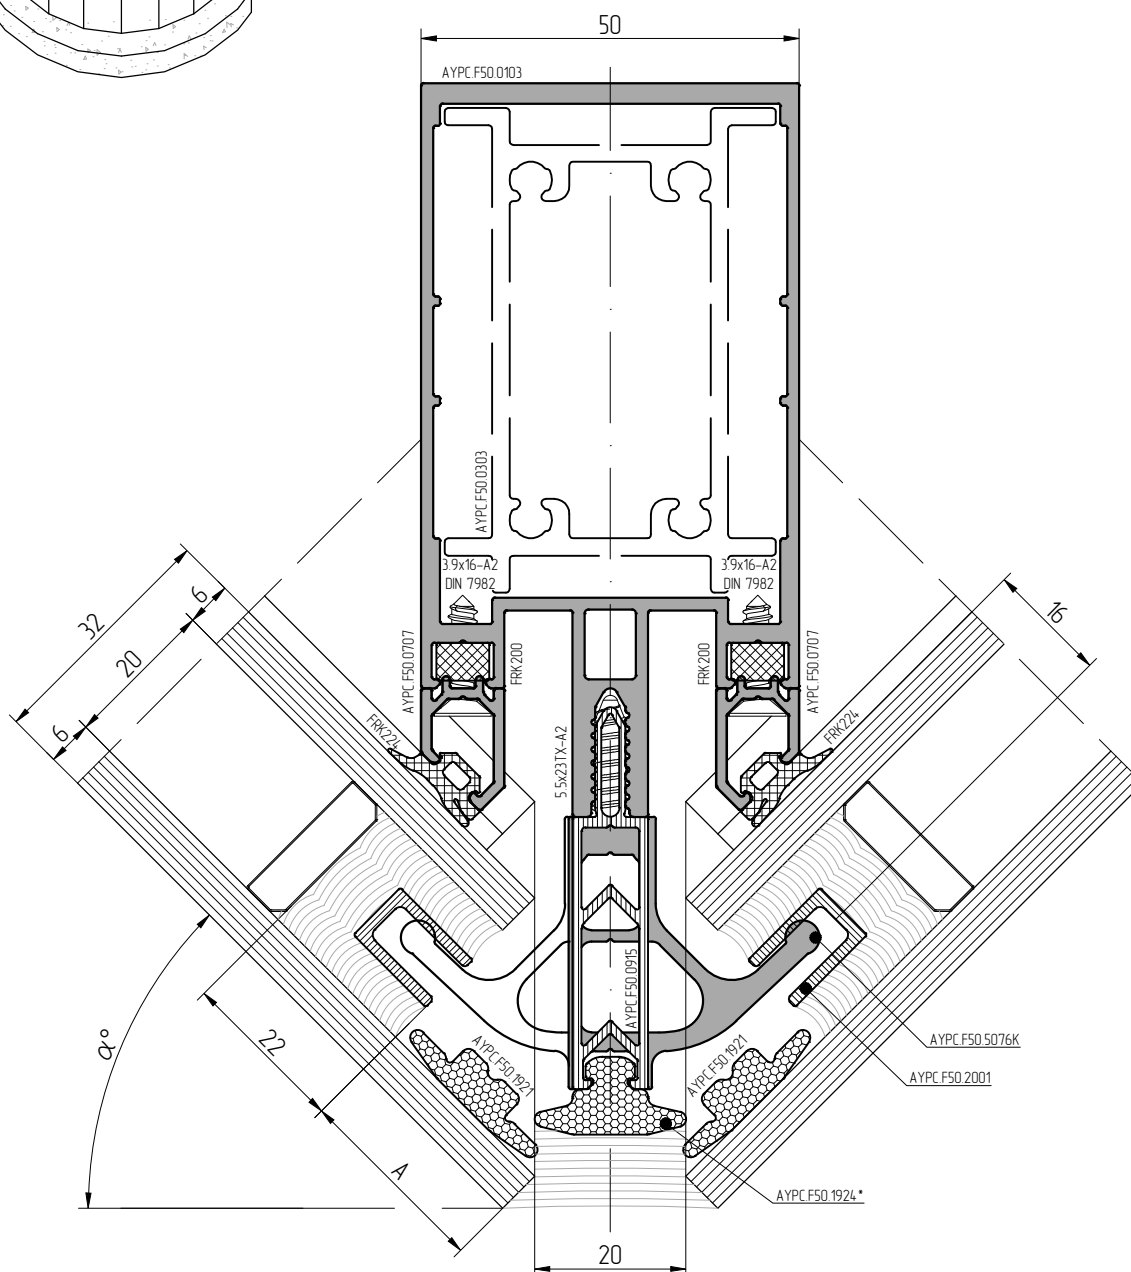


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

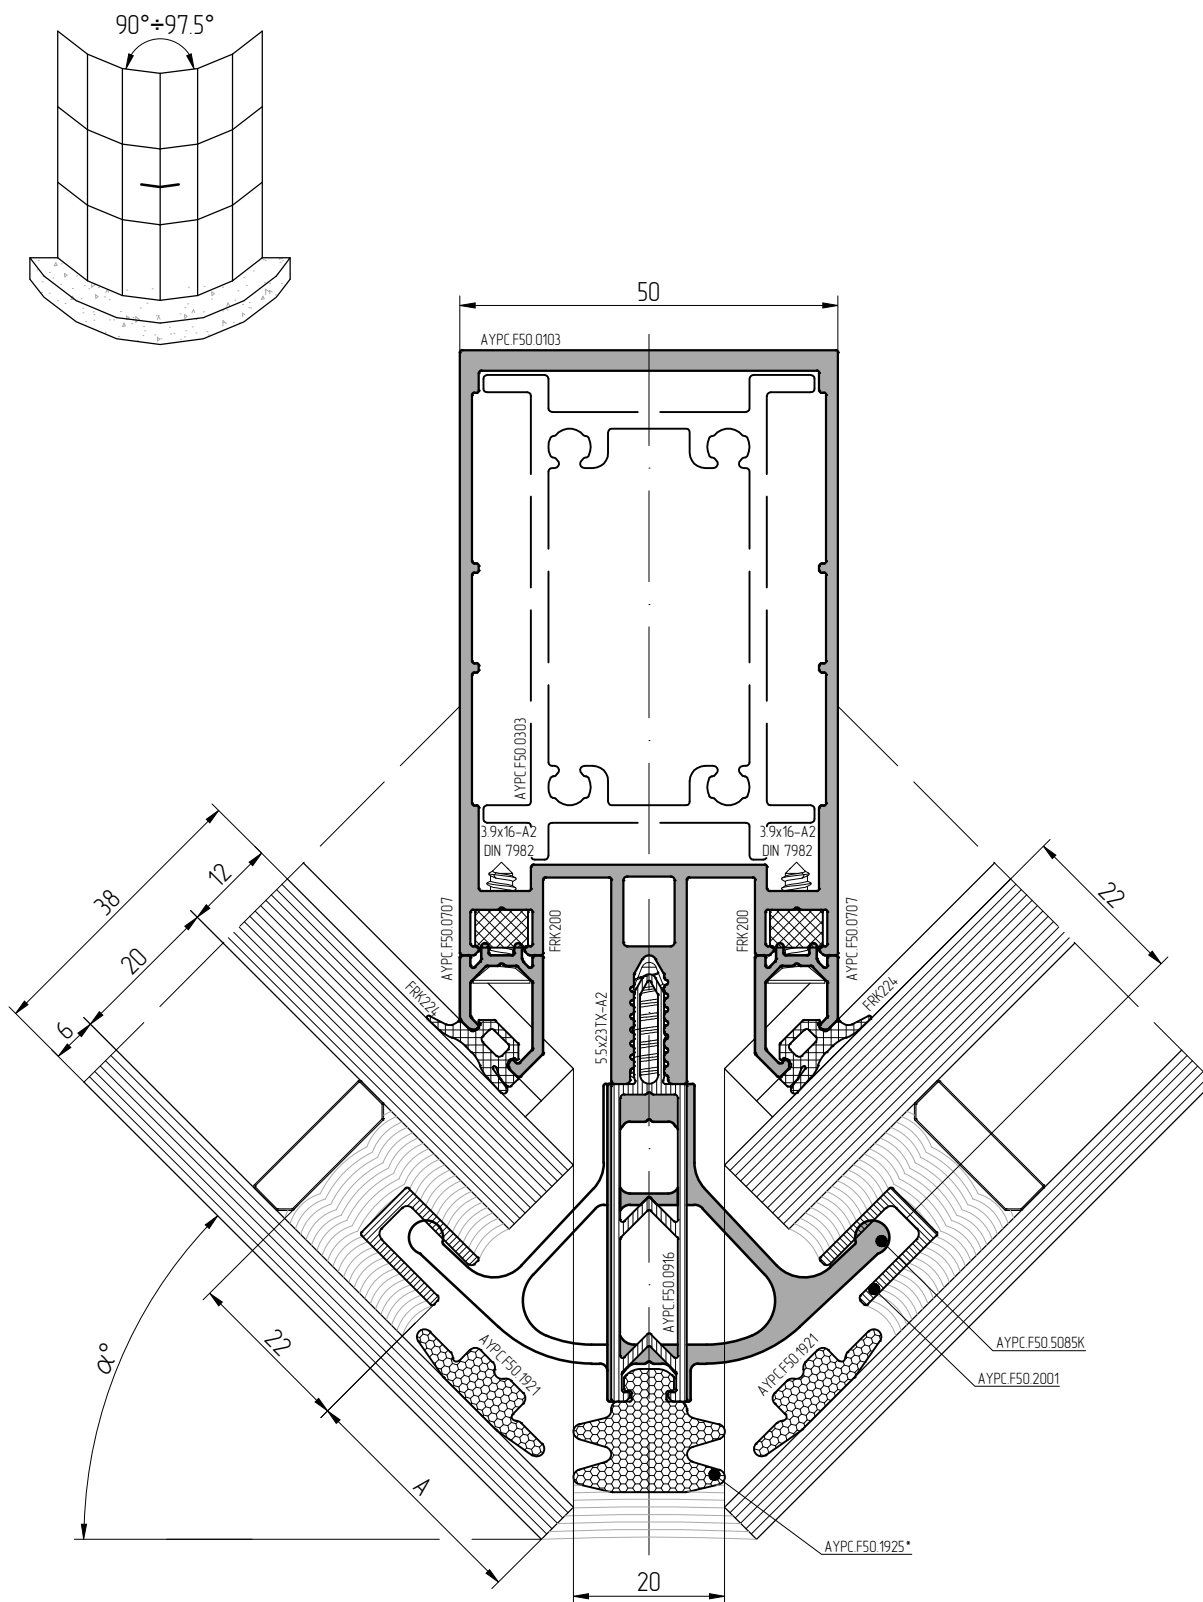


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

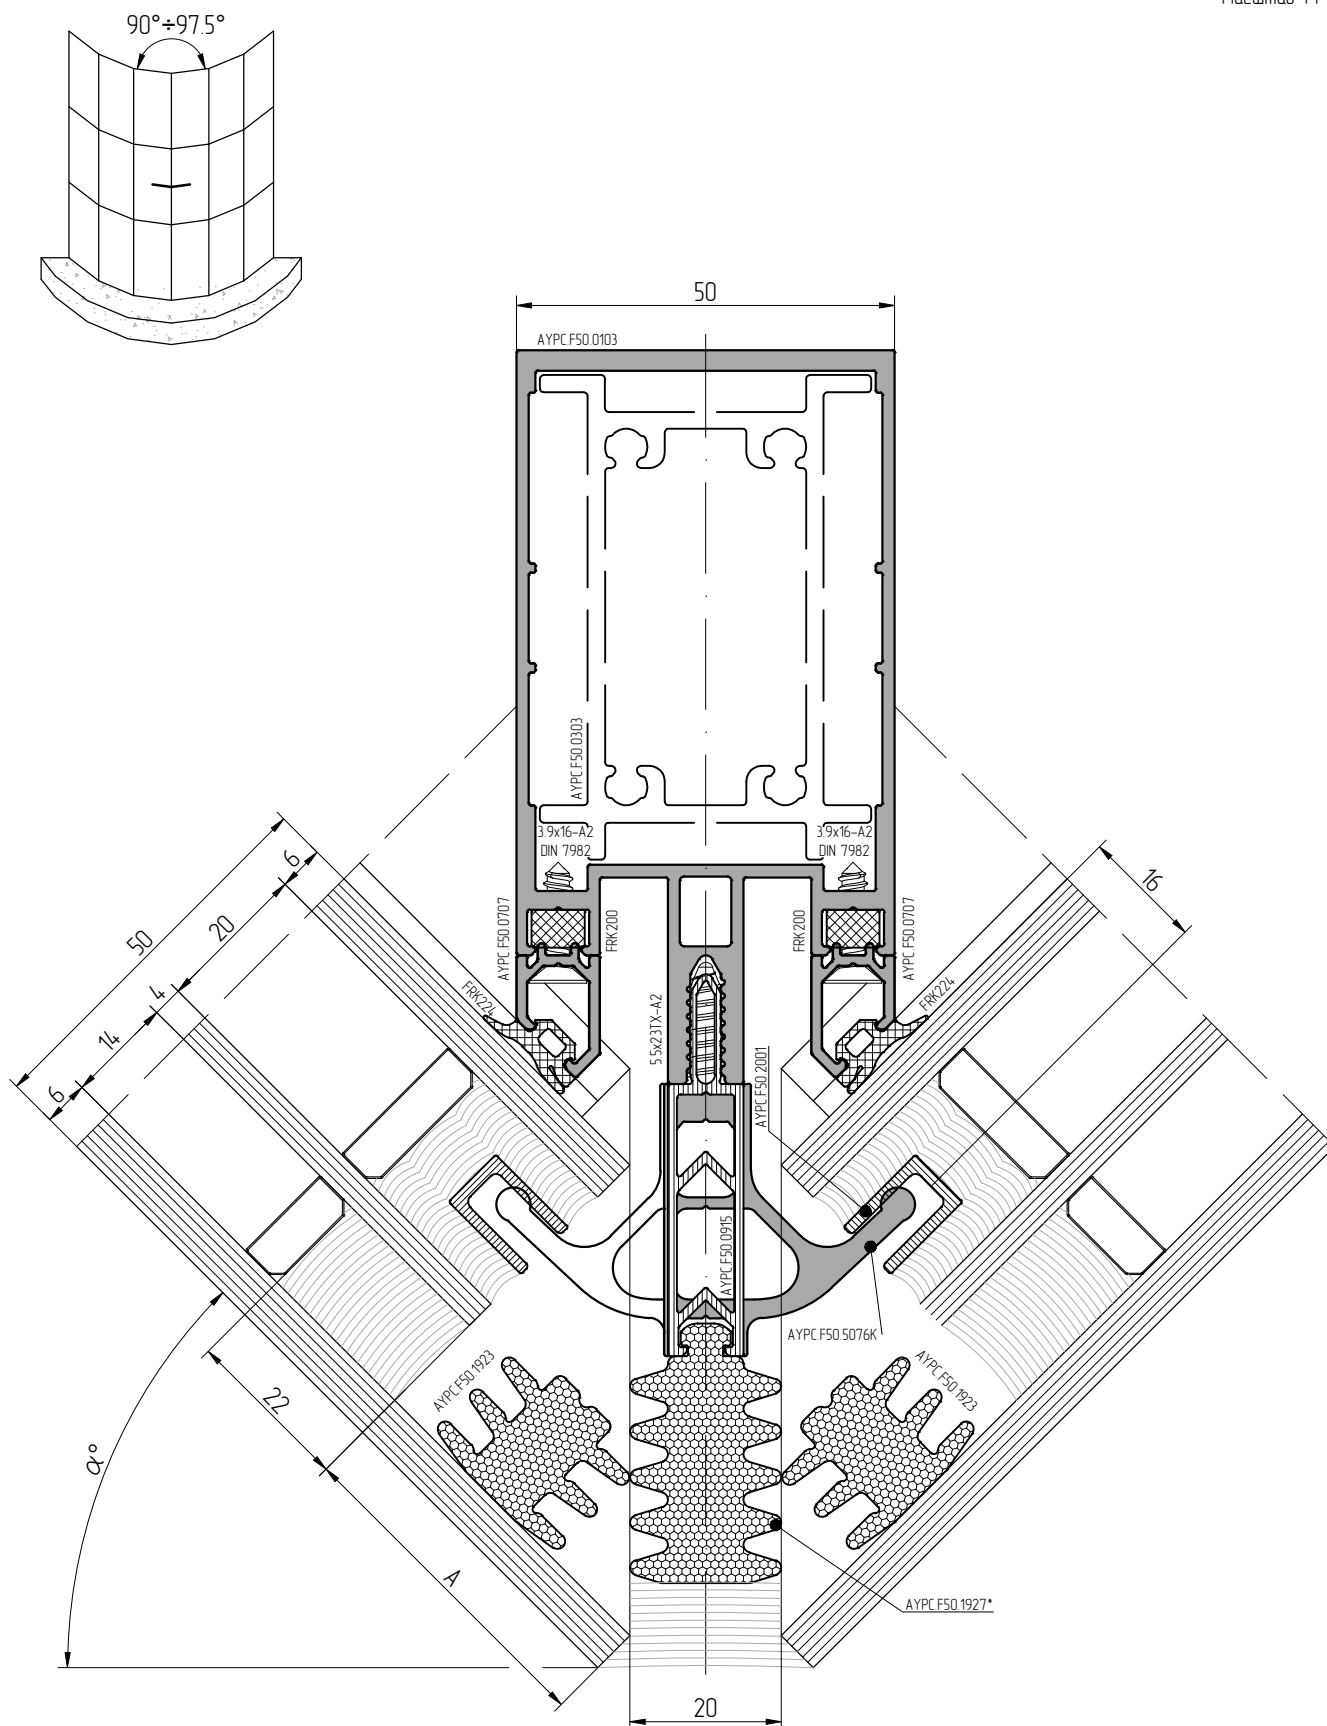



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$



* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"


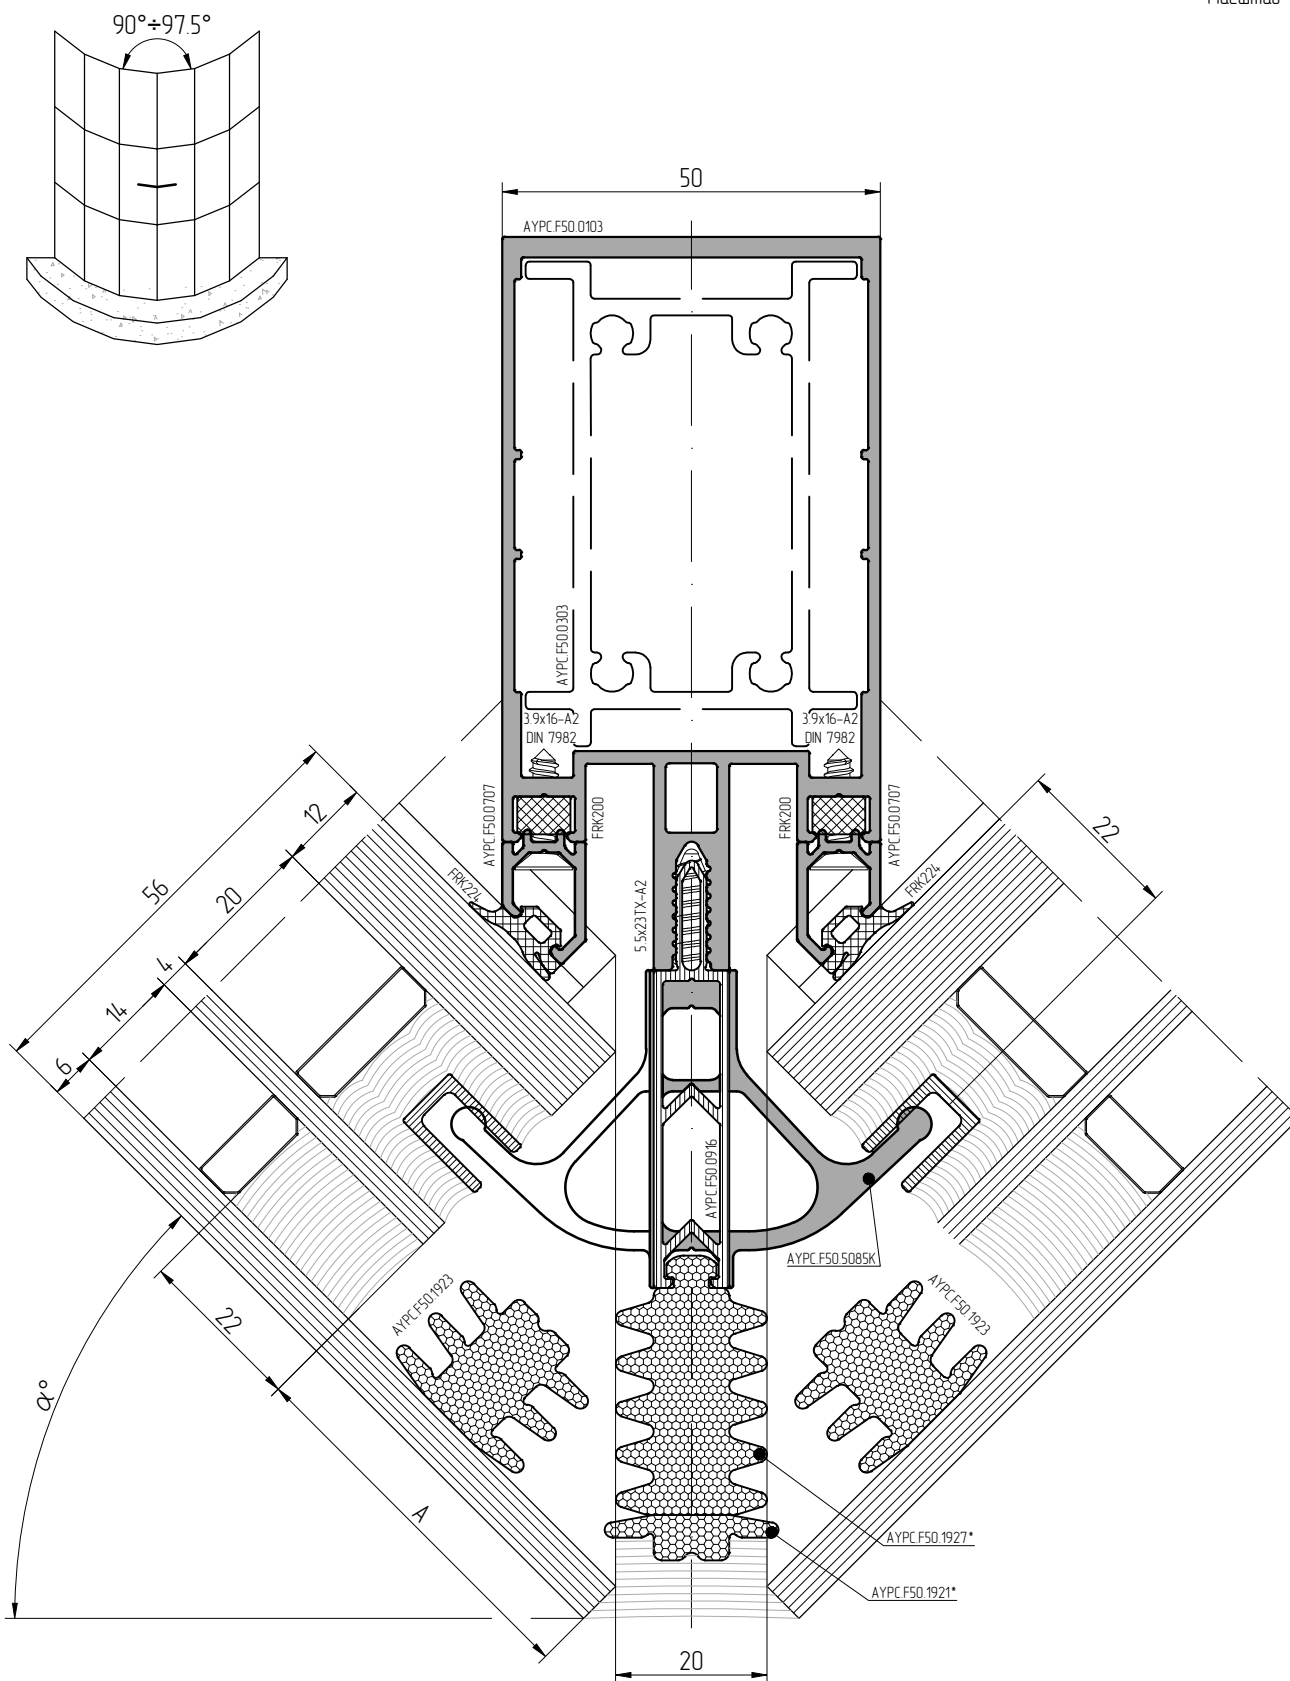




$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$



* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

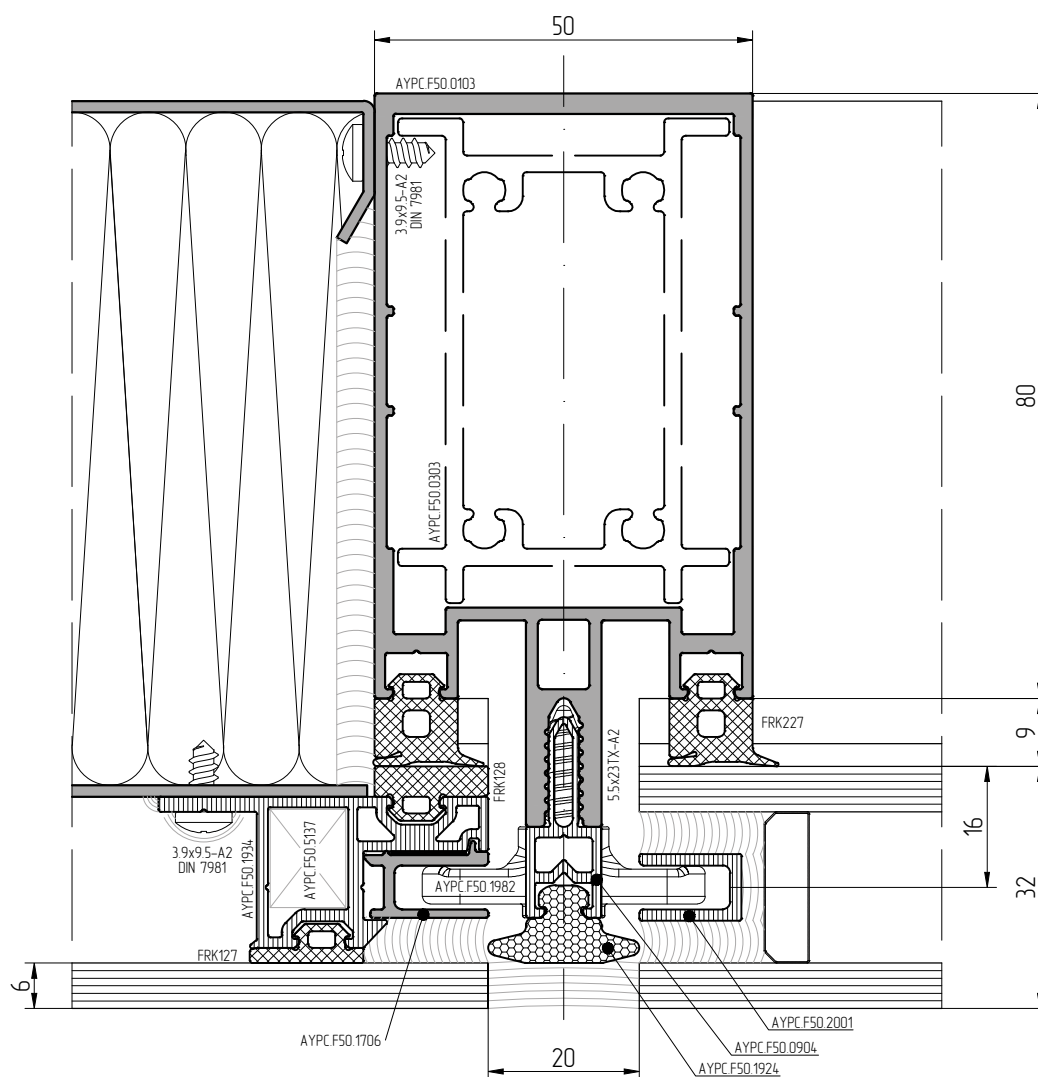



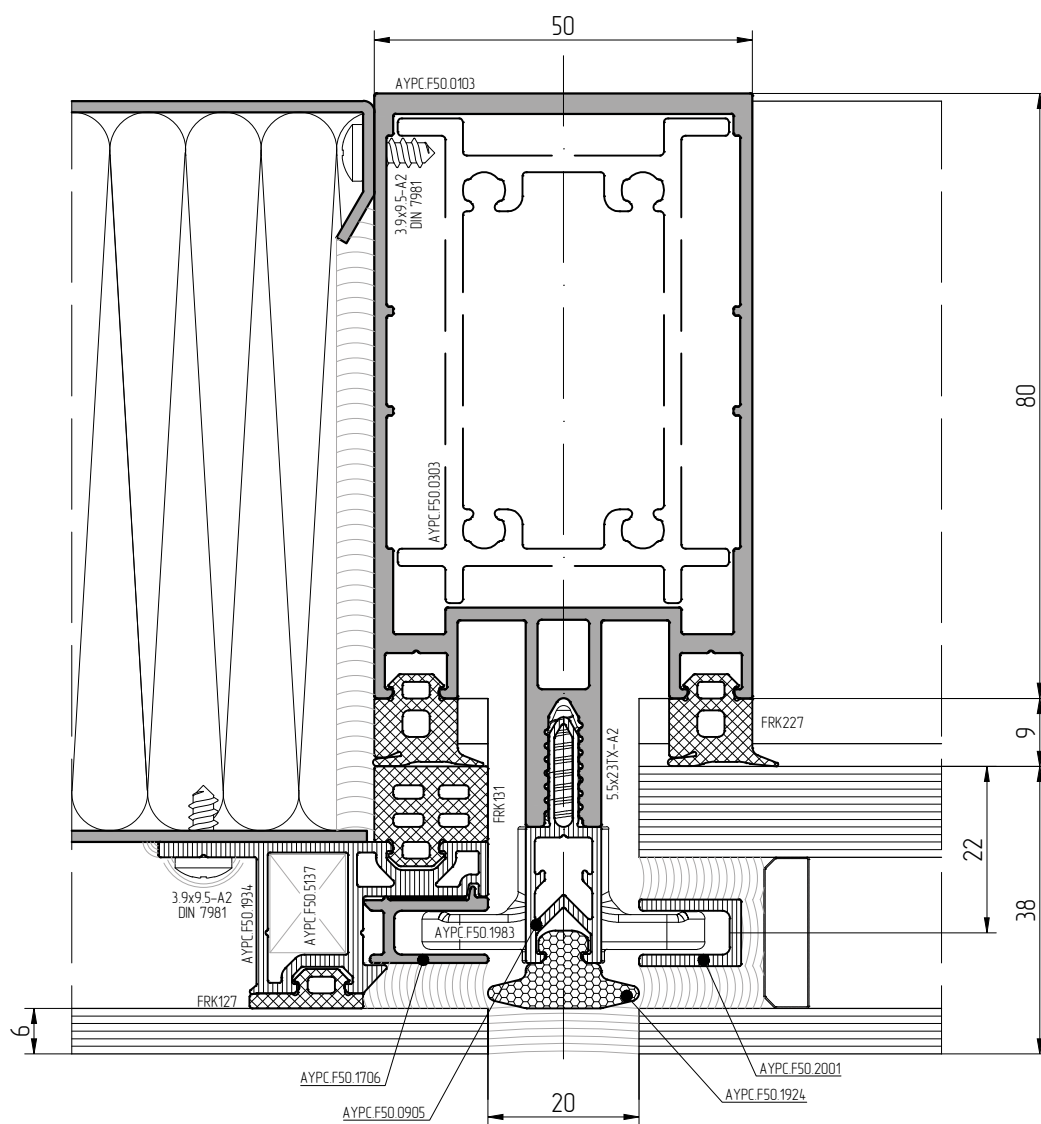

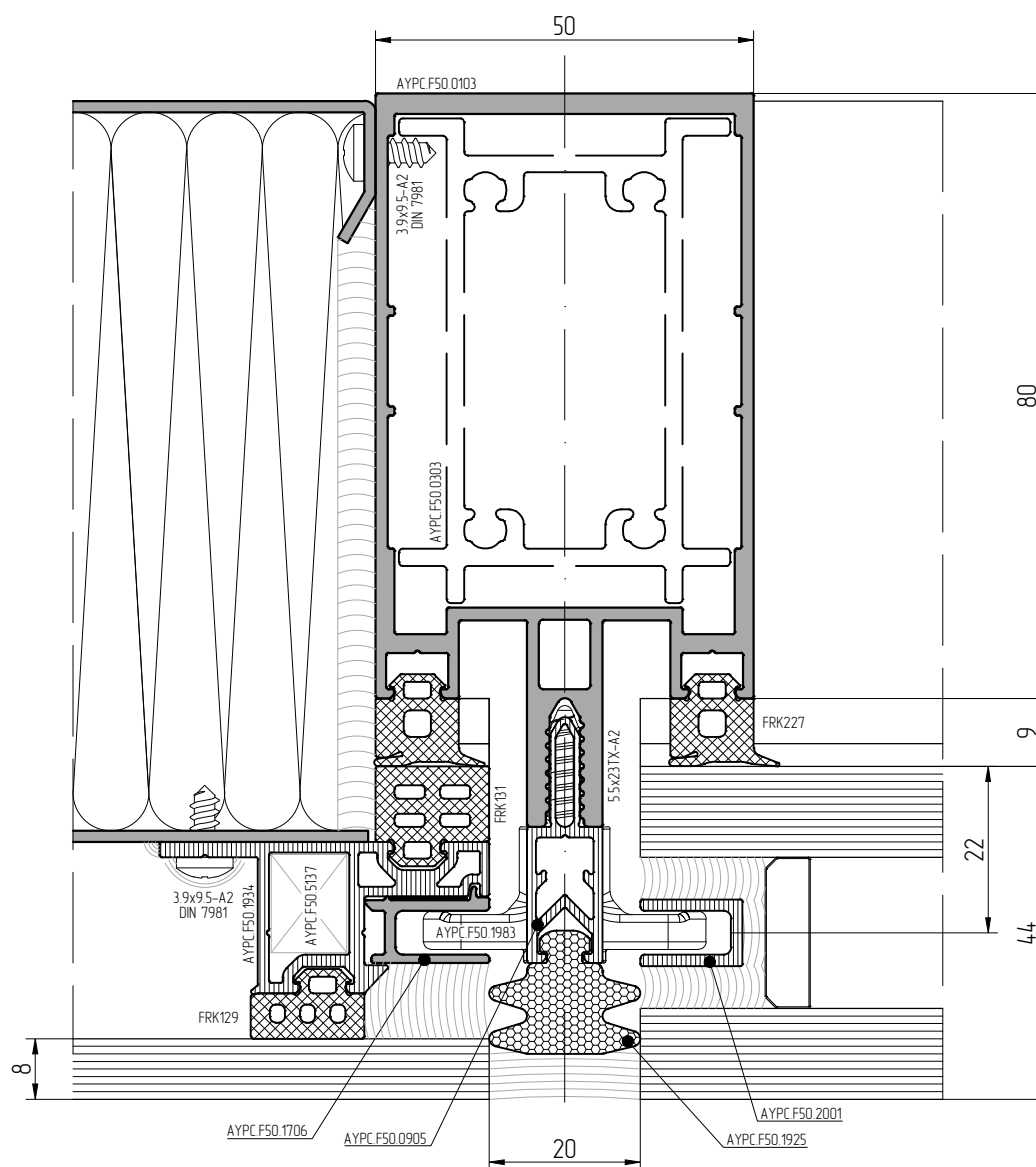

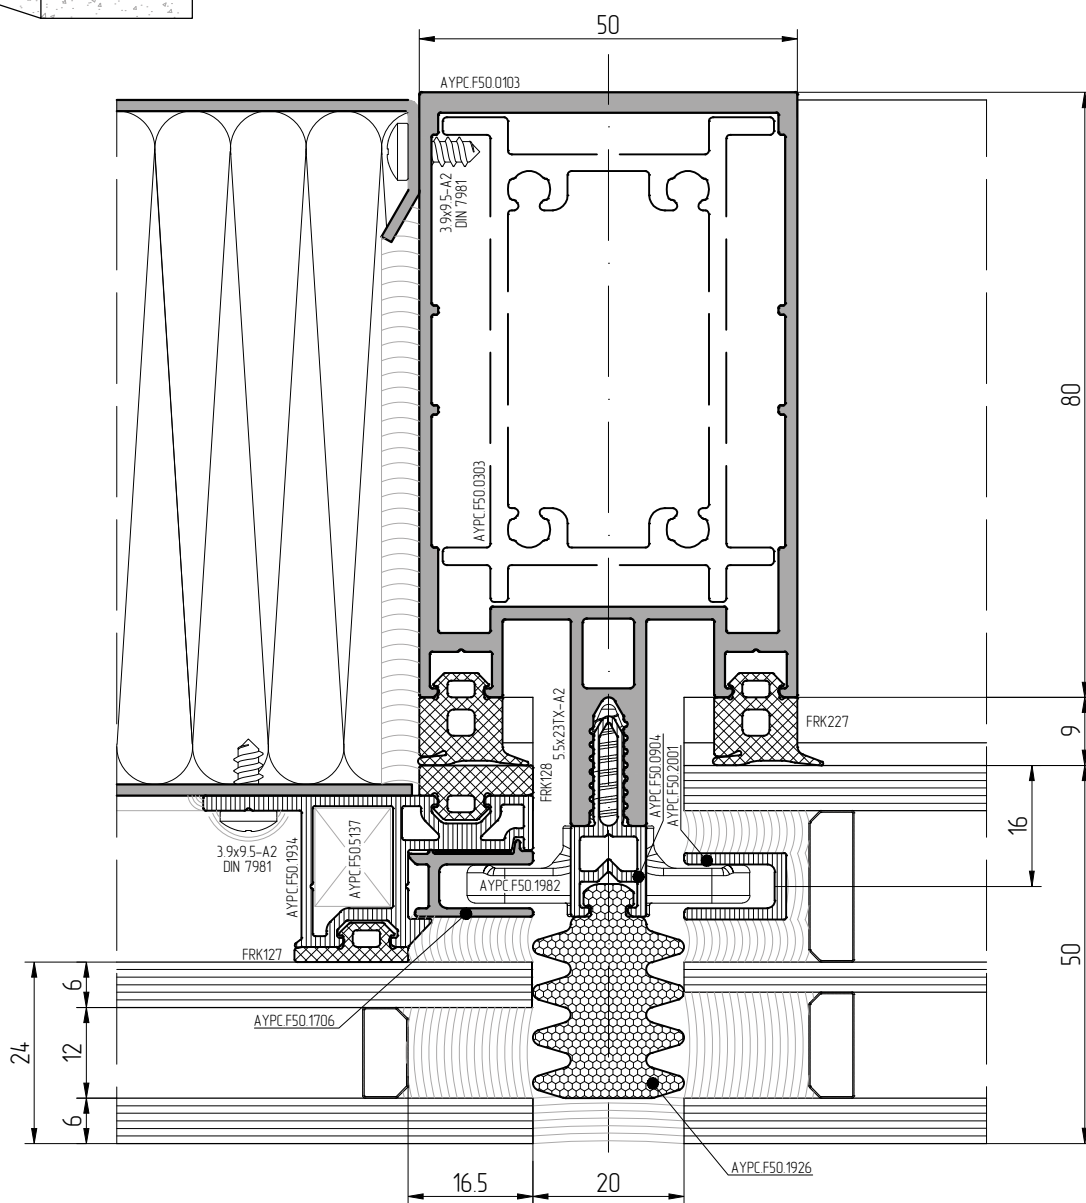



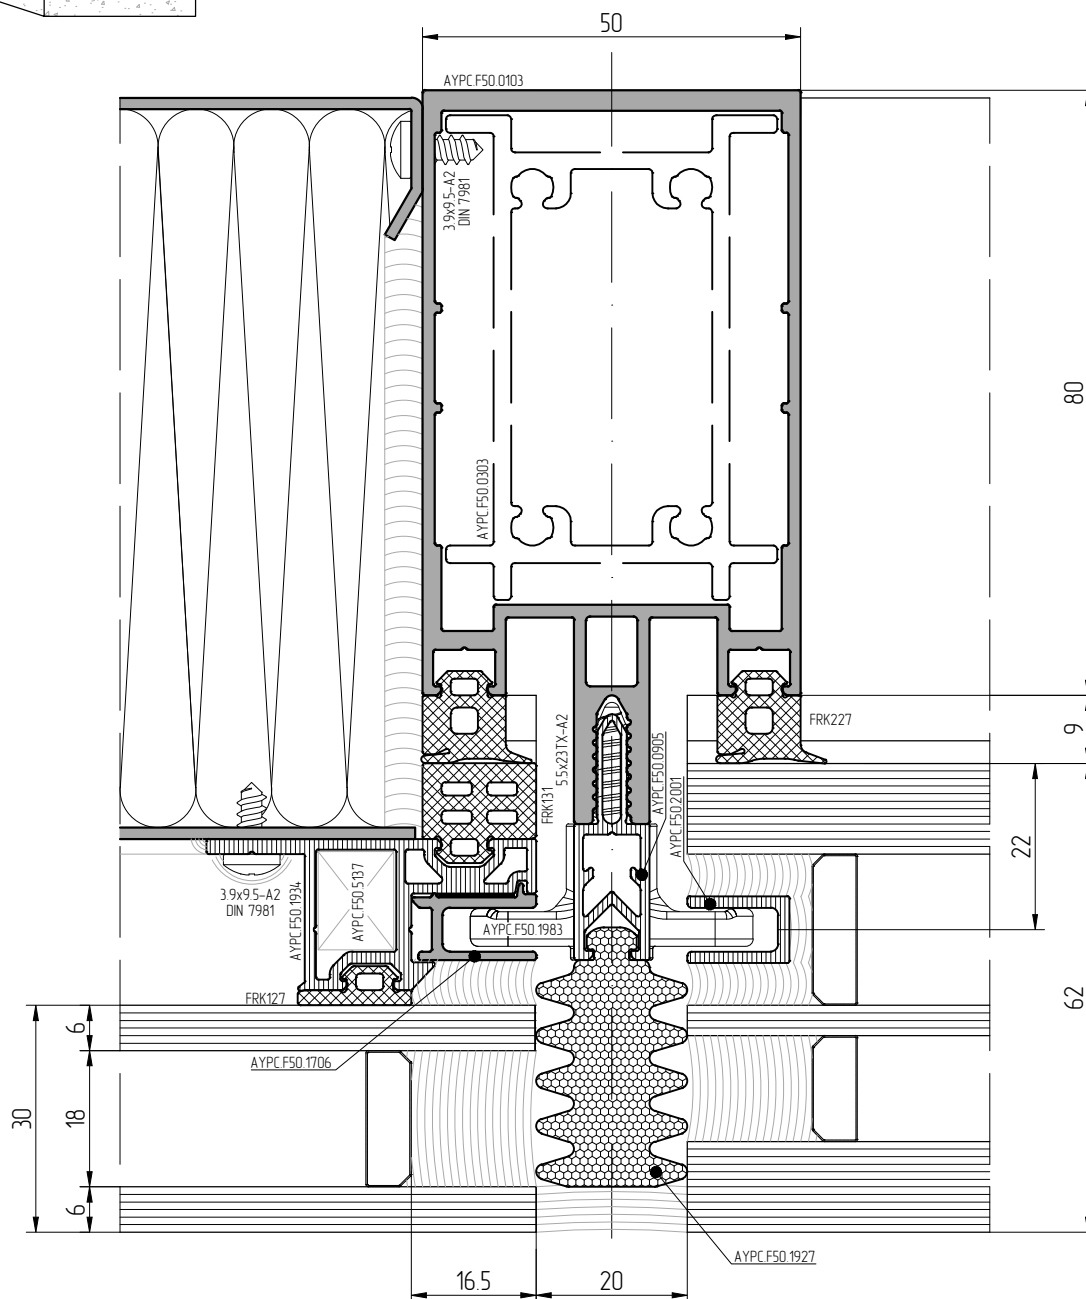

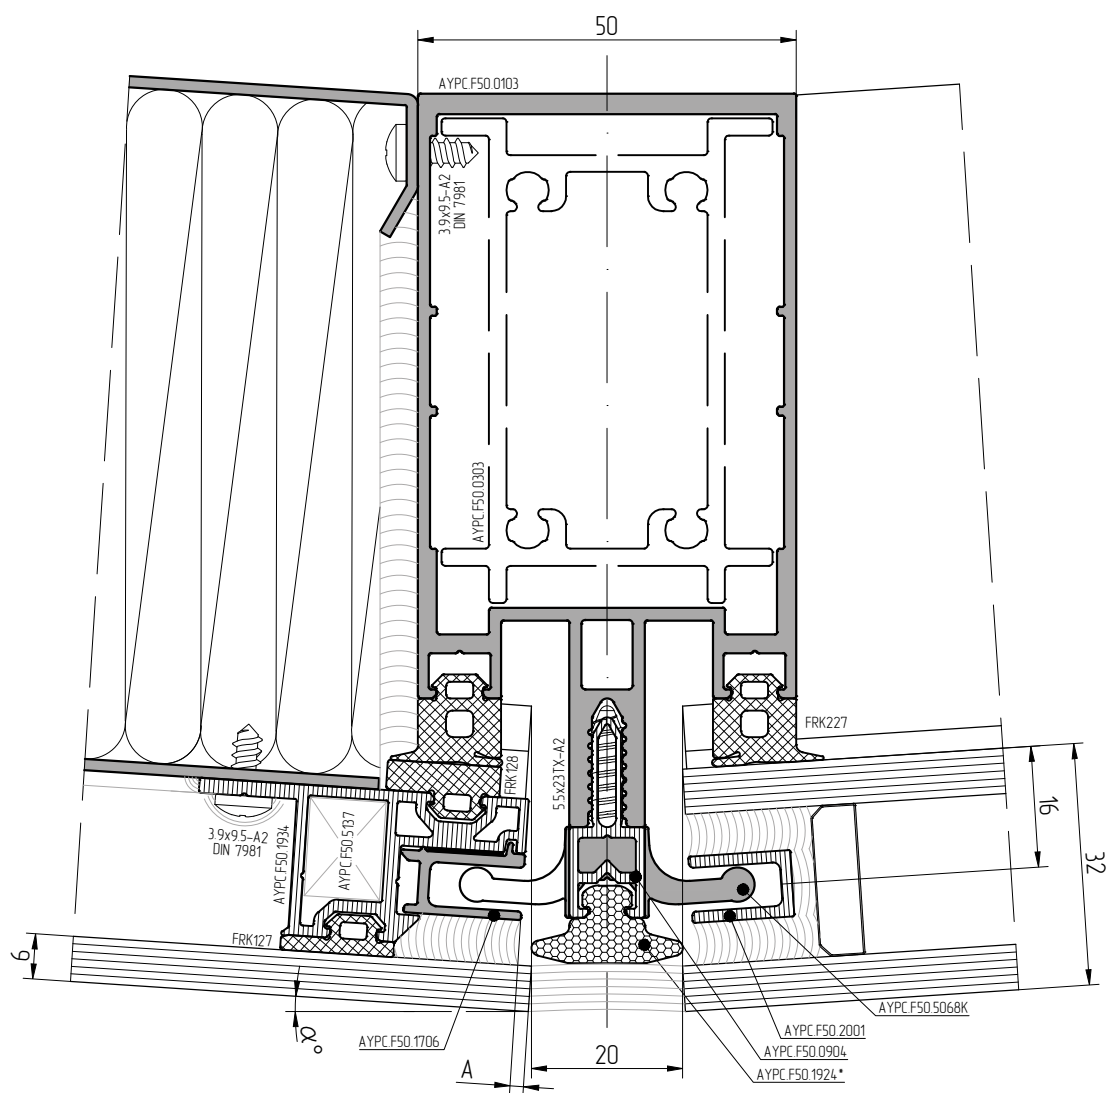



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

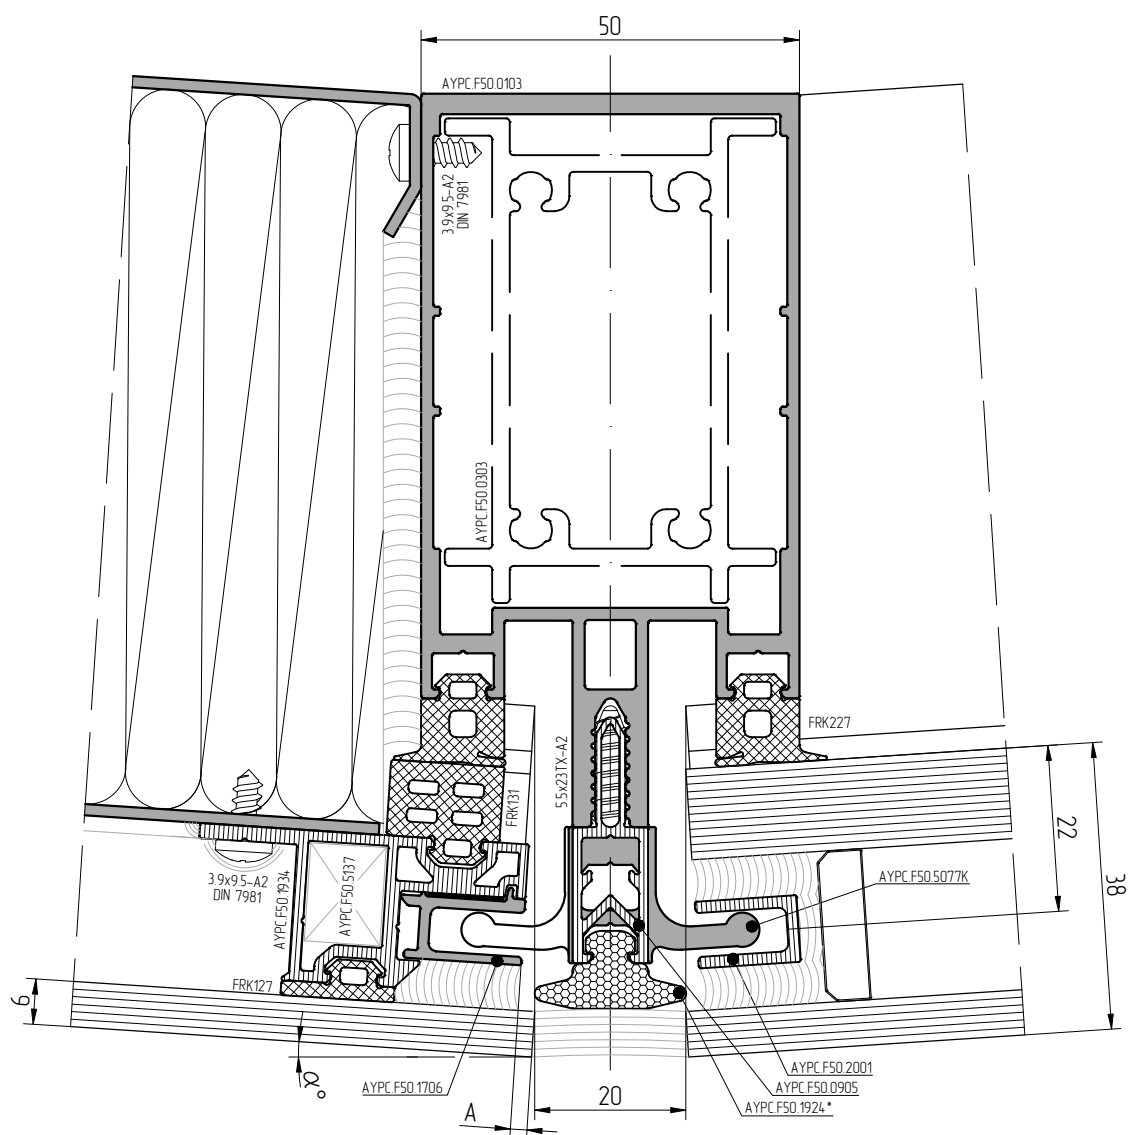



$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

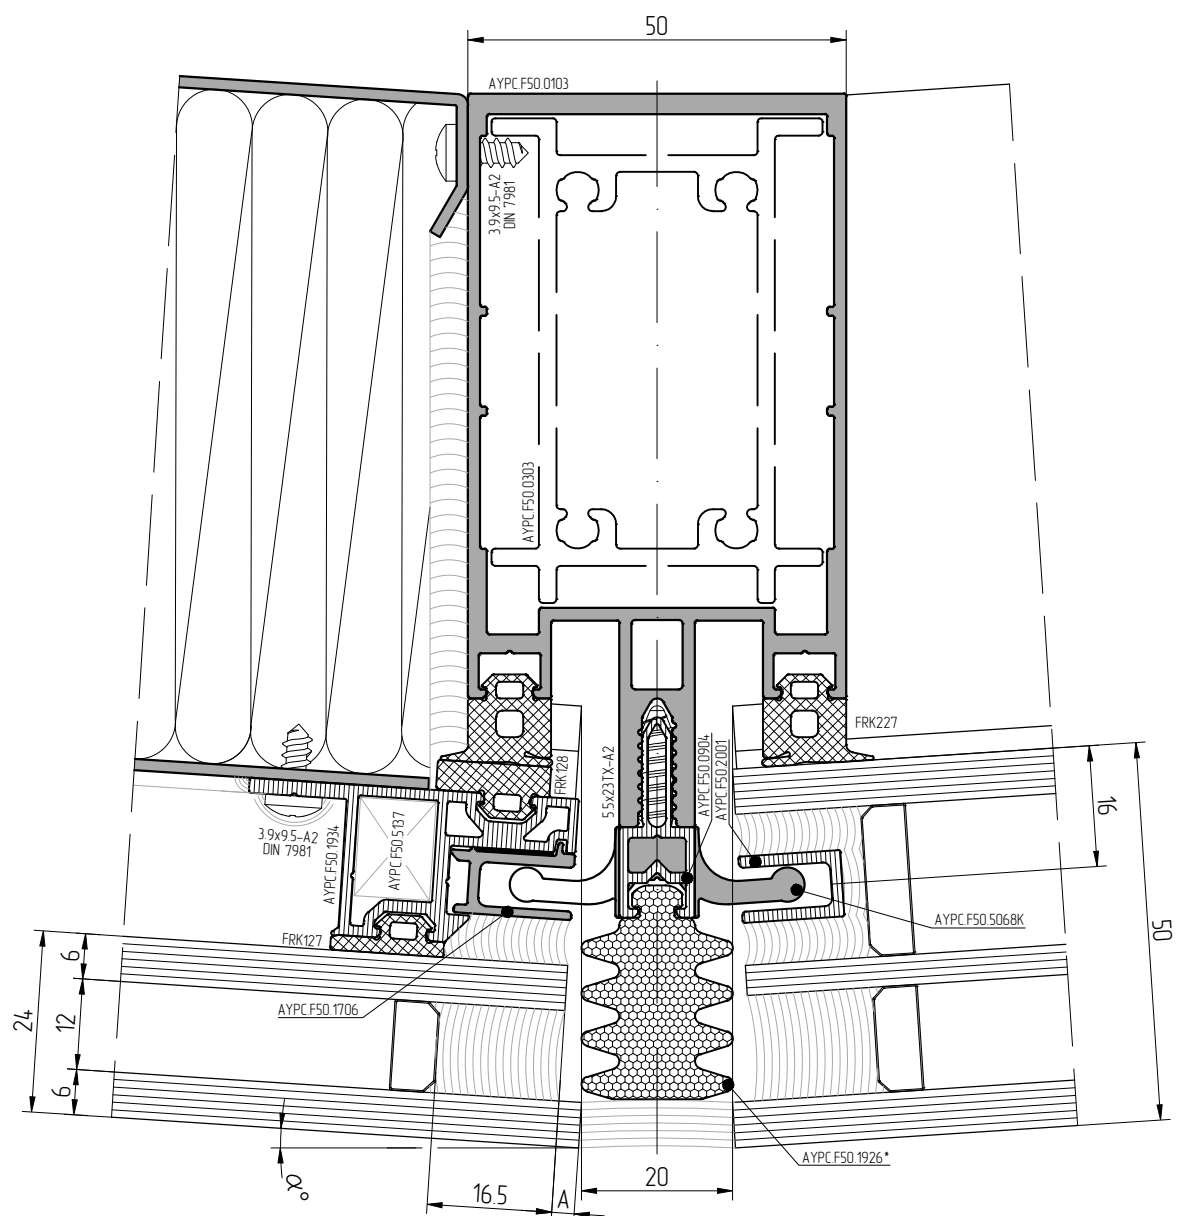



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

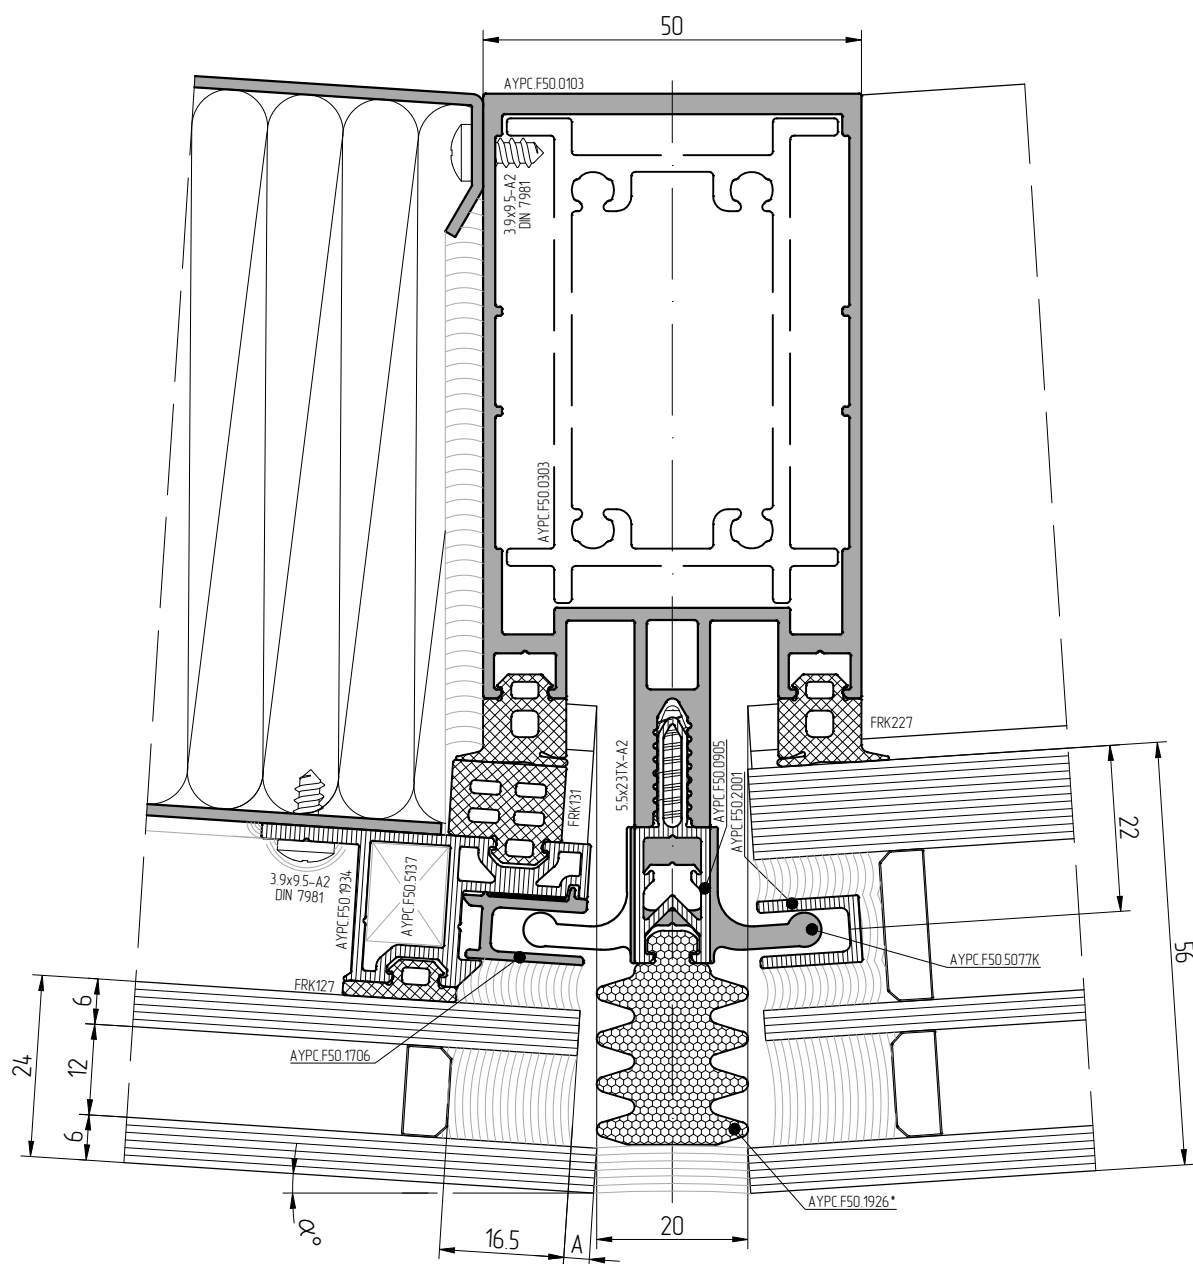



$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

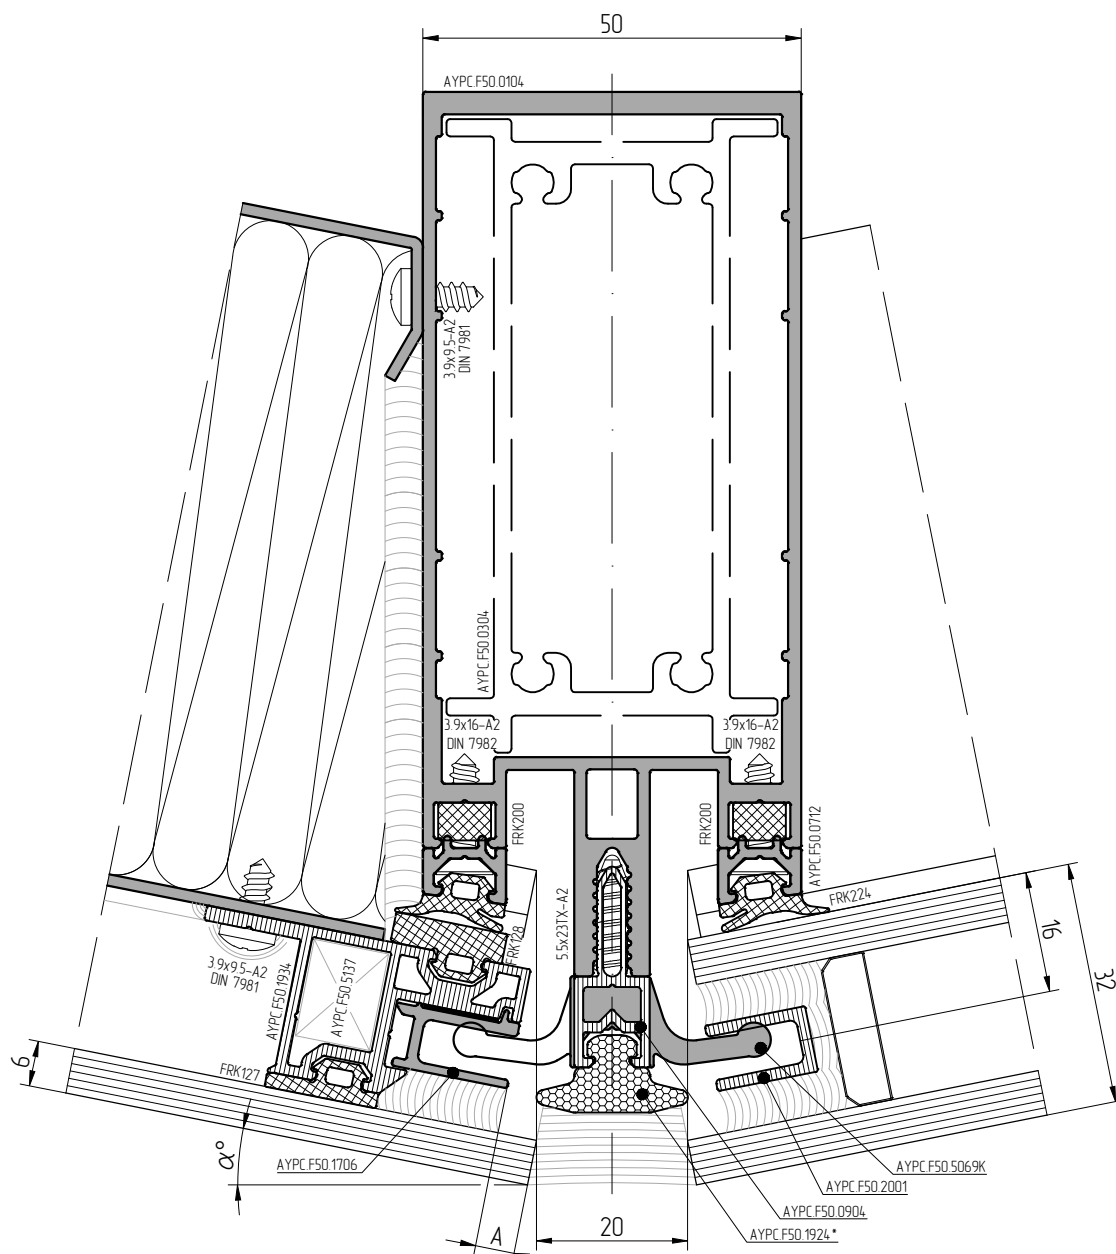


$$A = (32 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

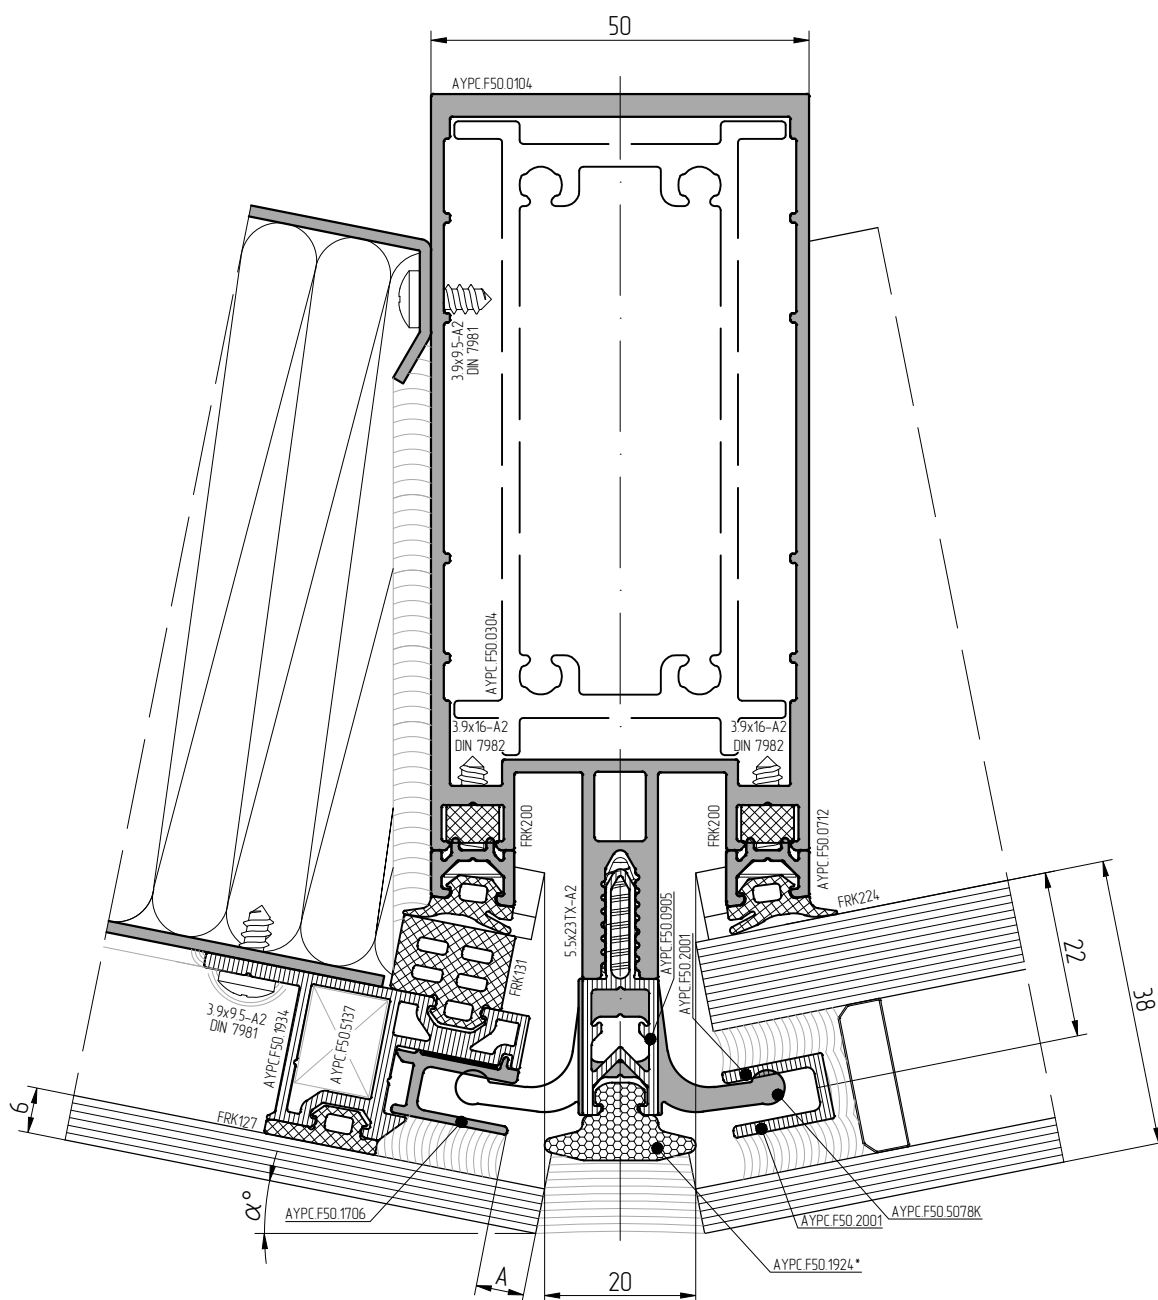


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

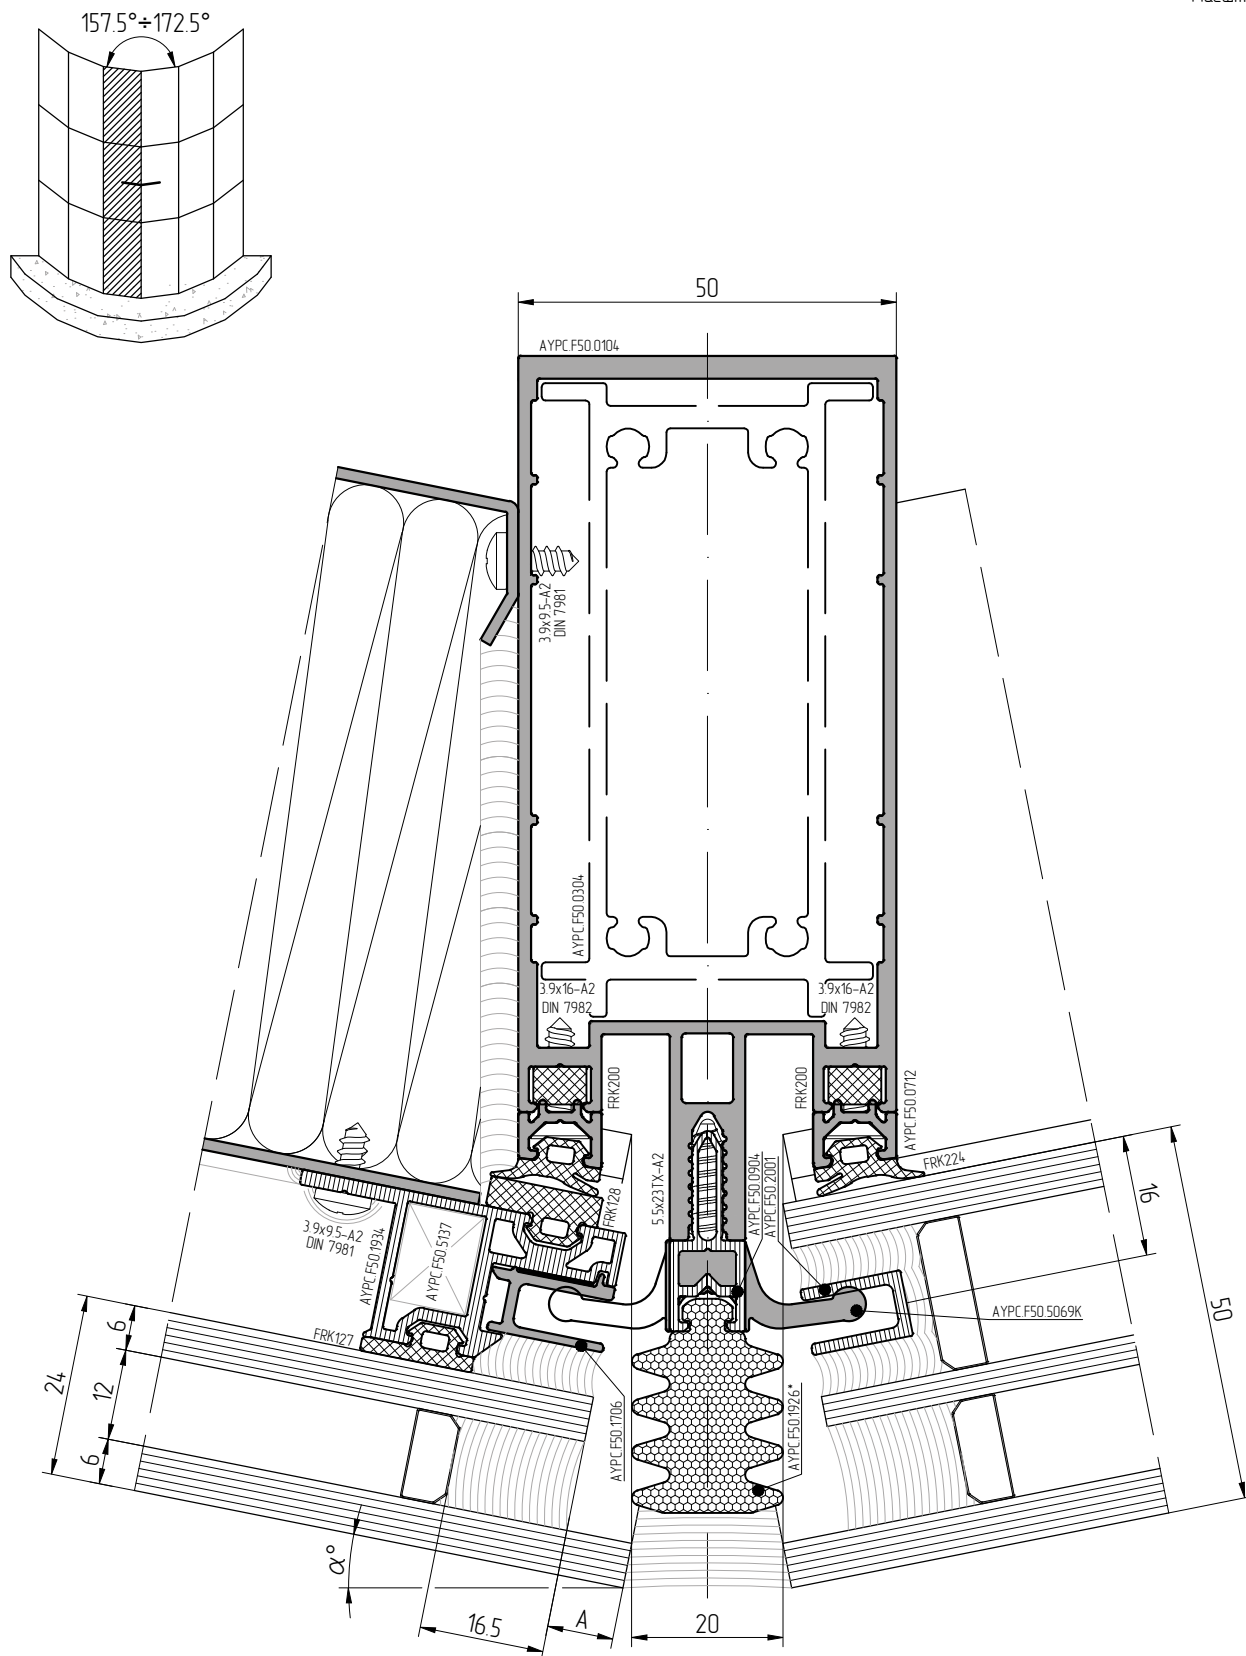



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

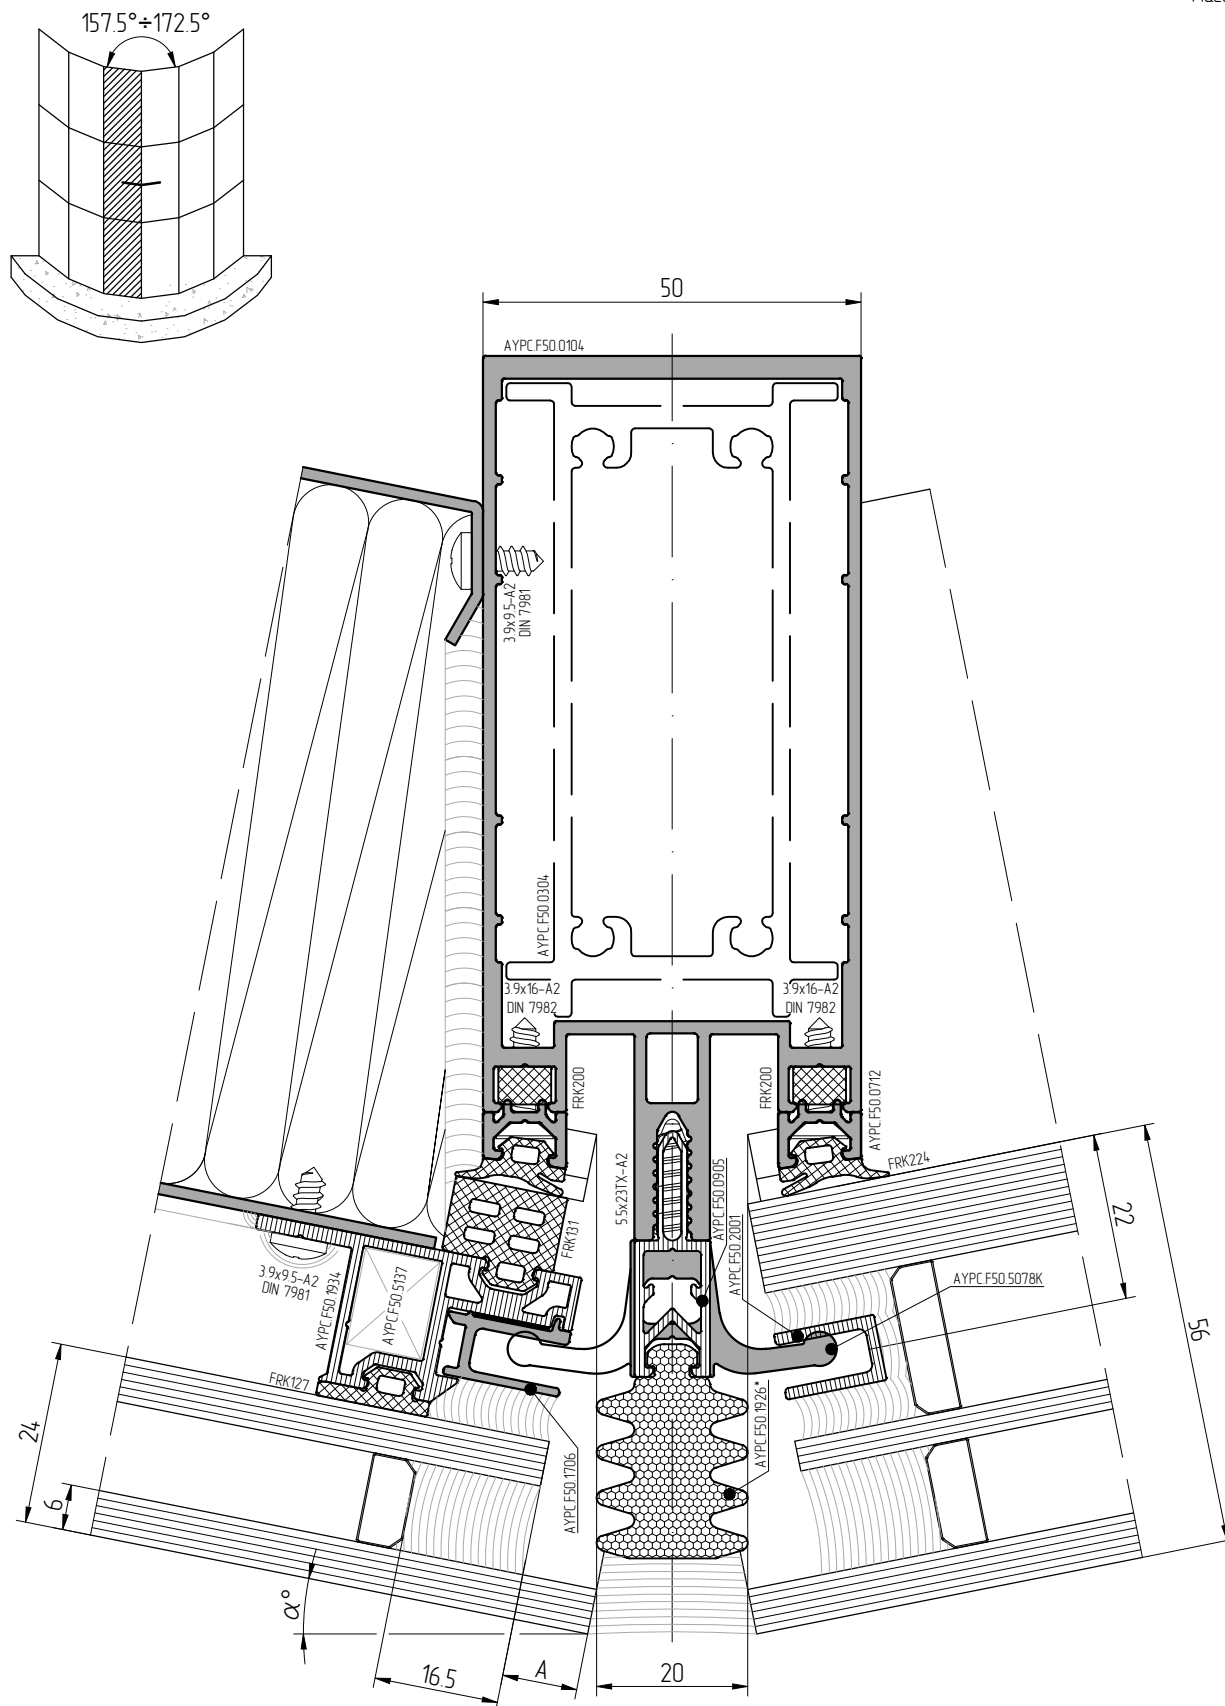


$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

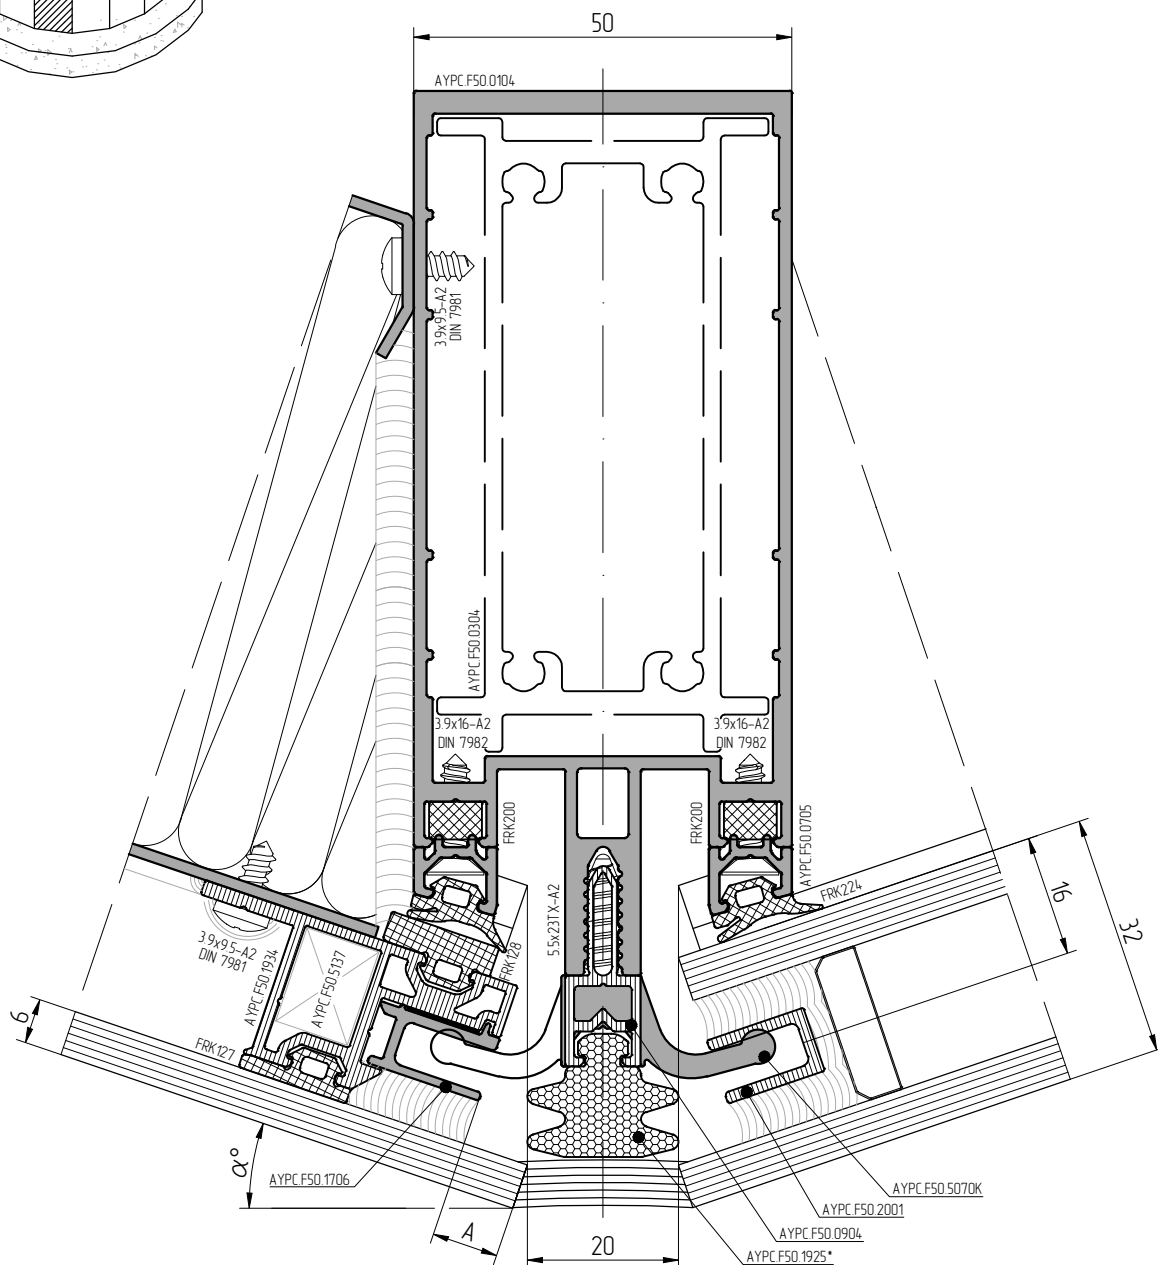



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

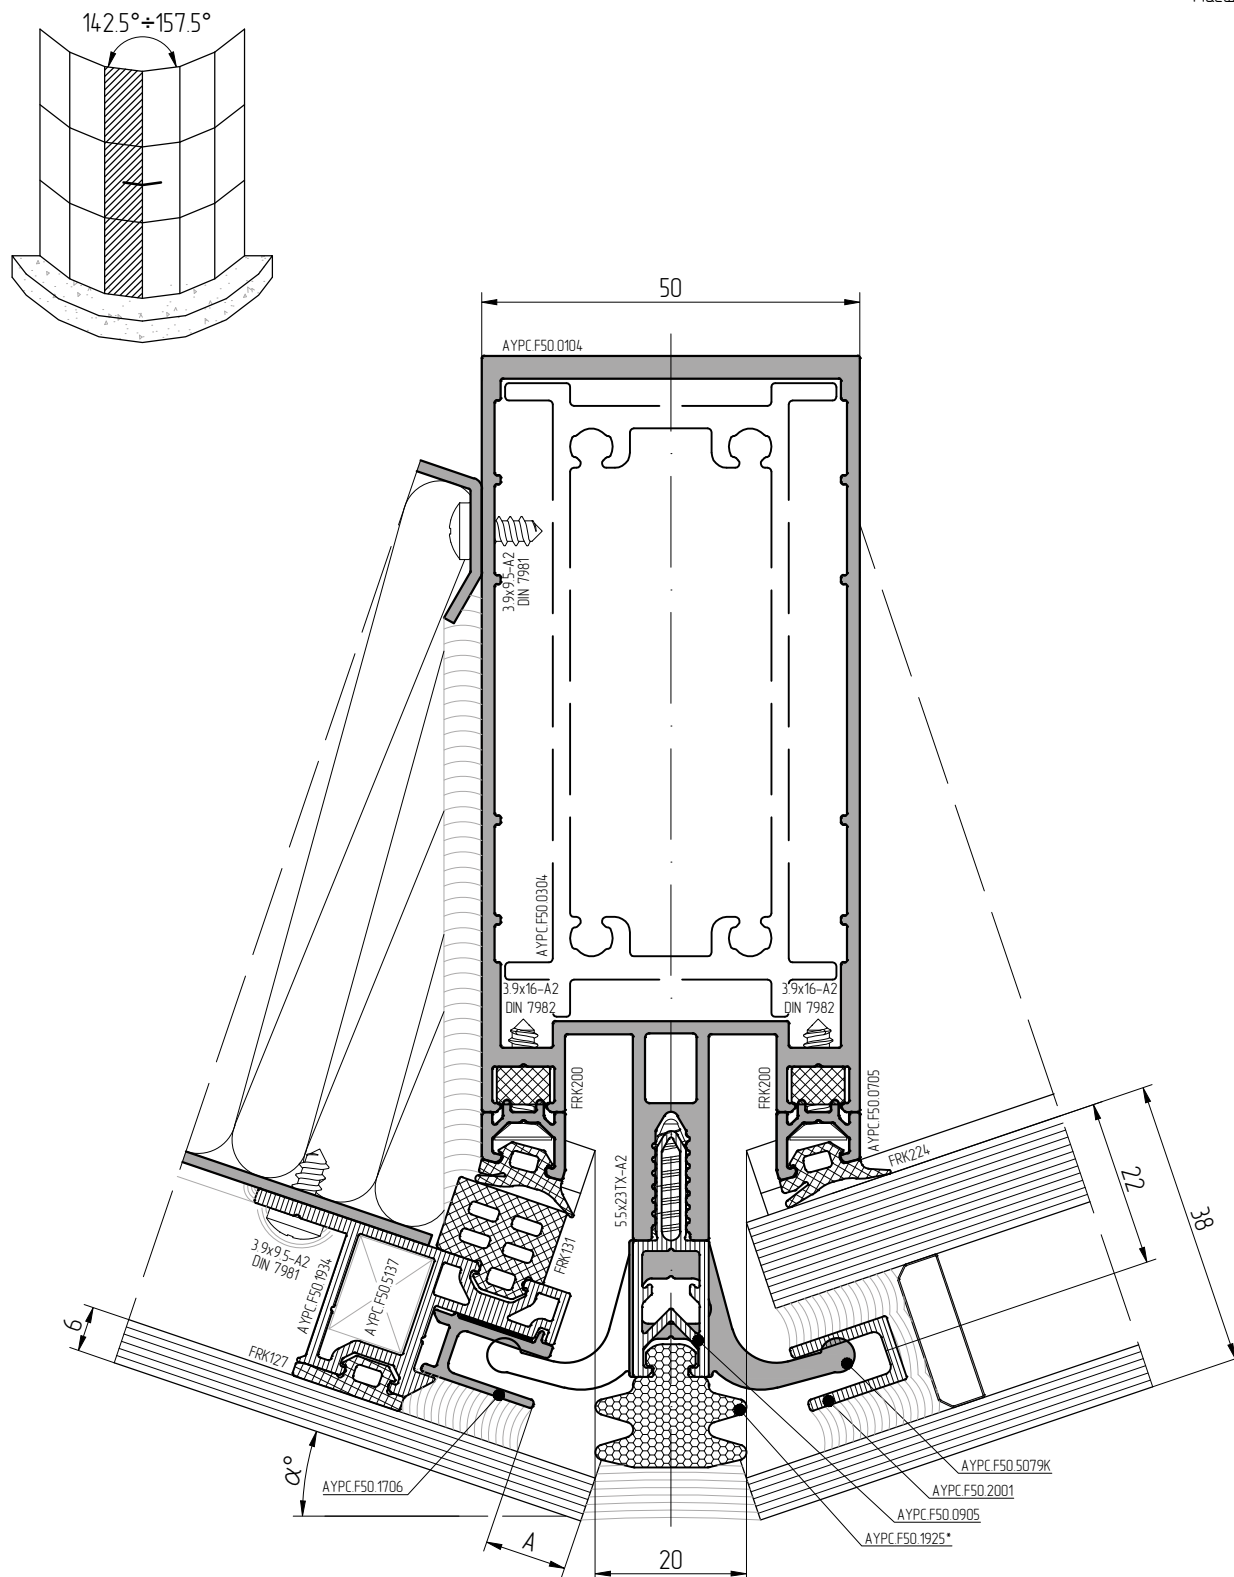


$$A = (38 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

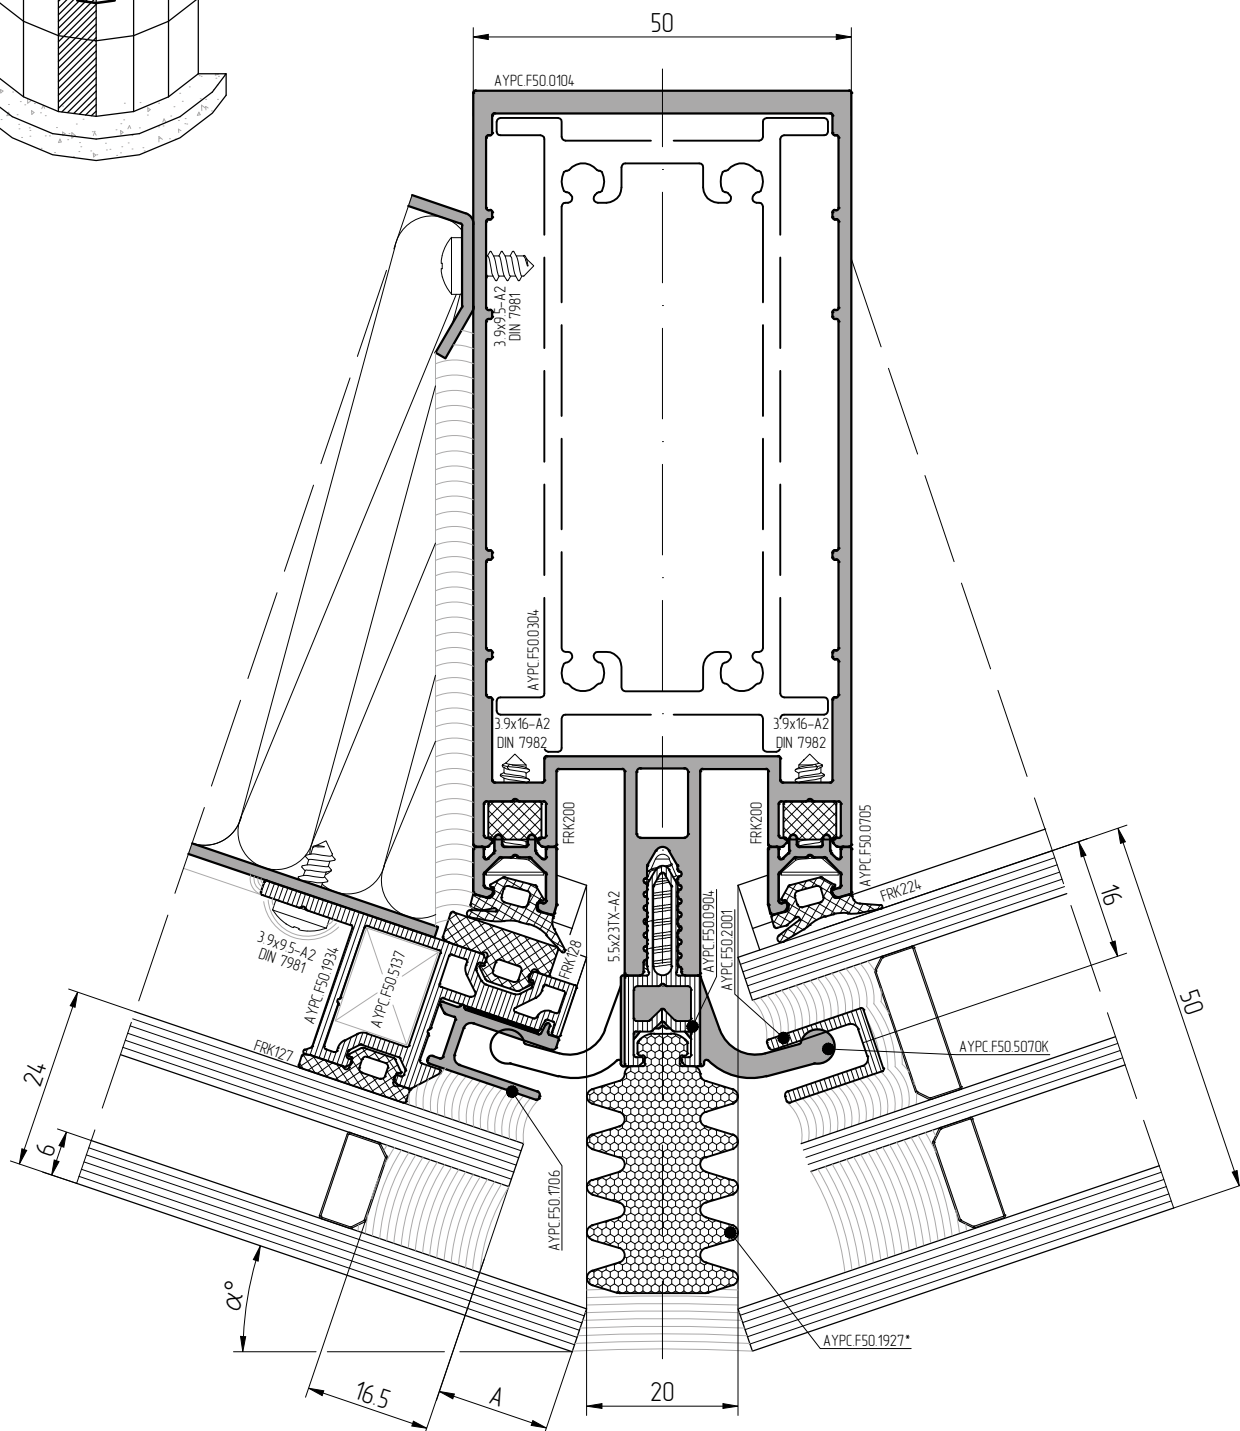


$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

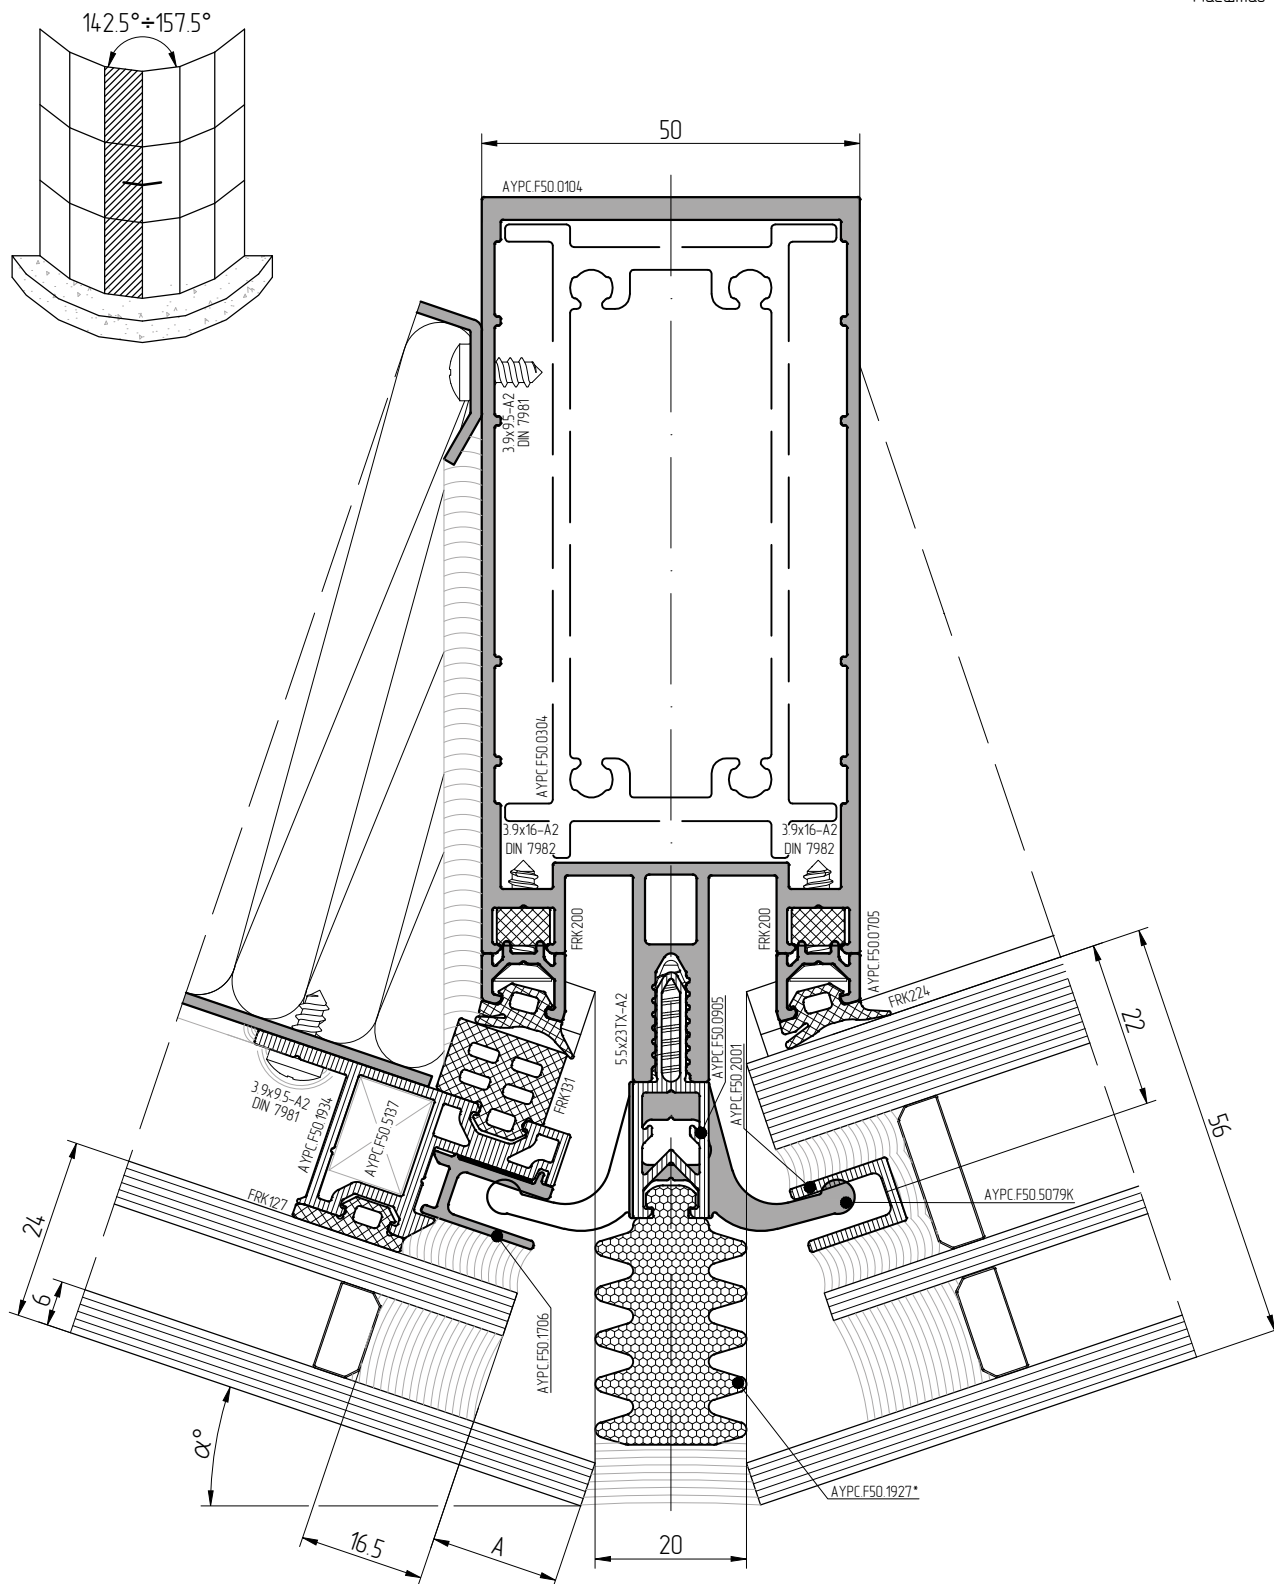


$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

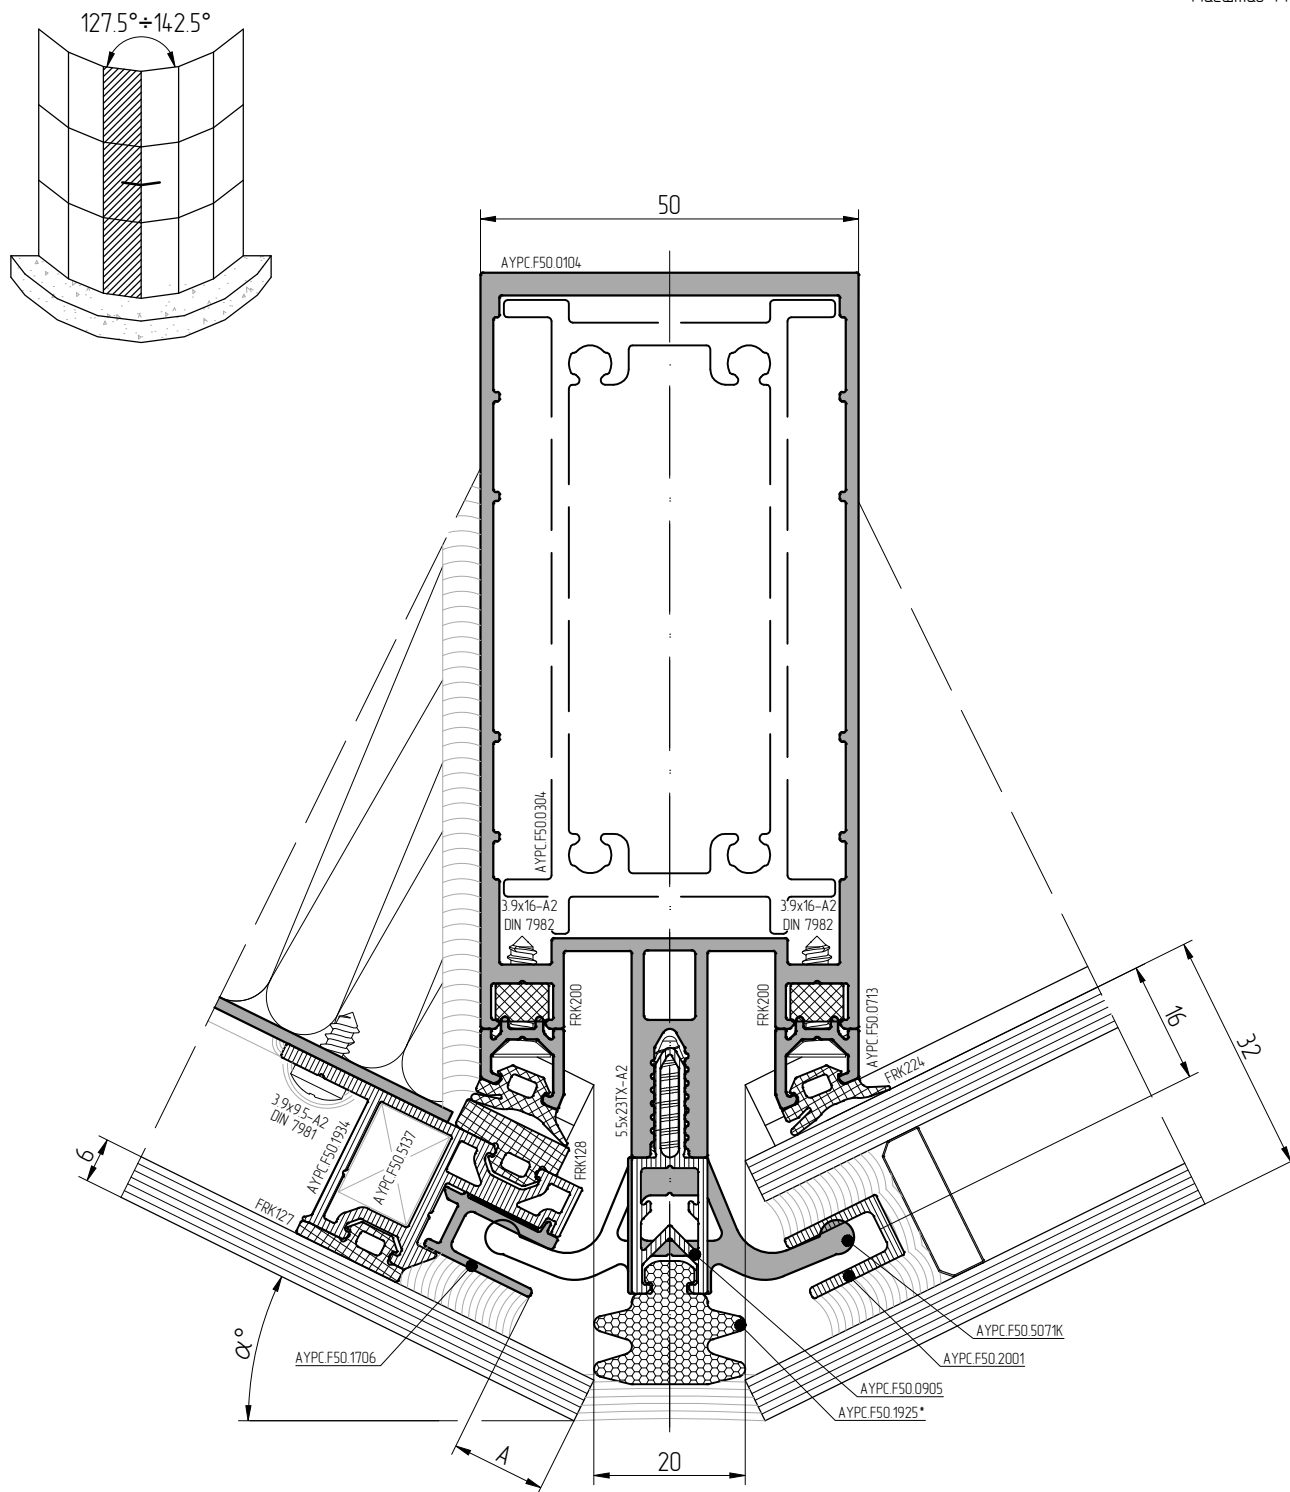


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

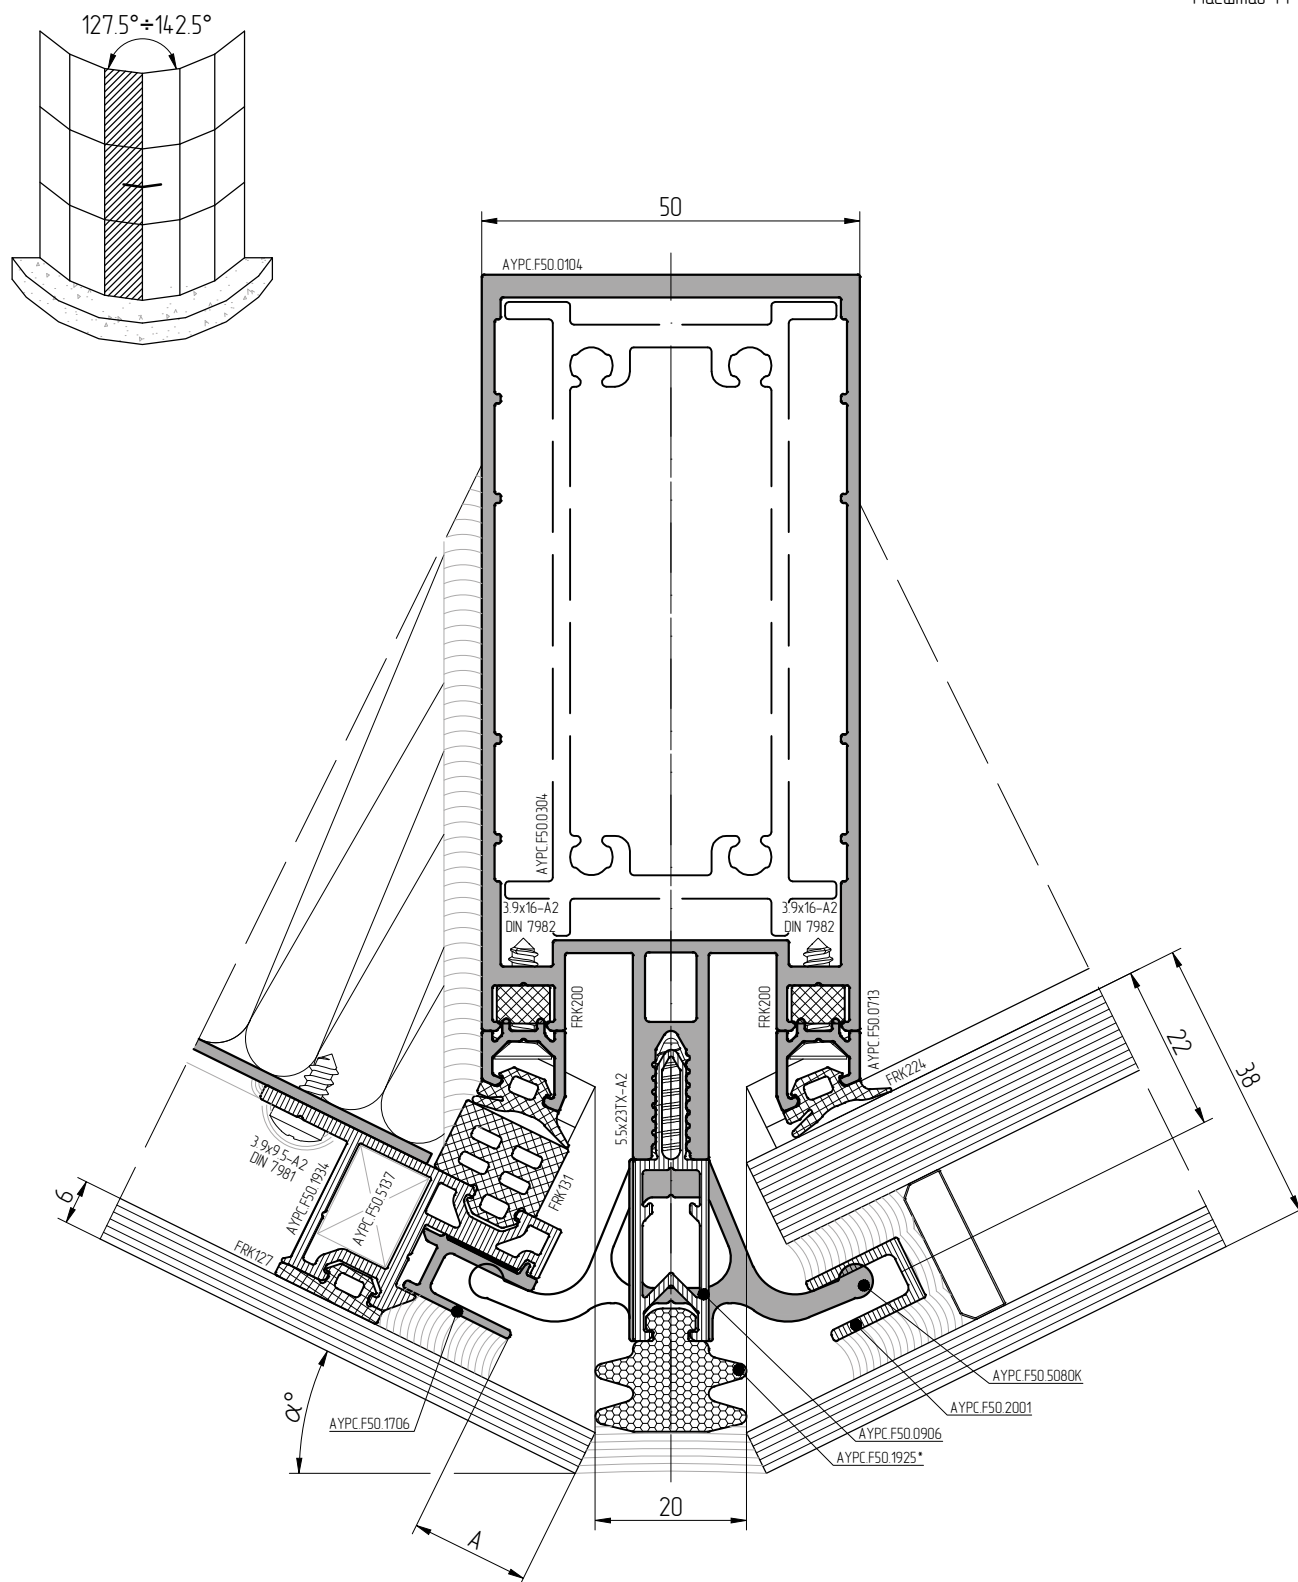


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

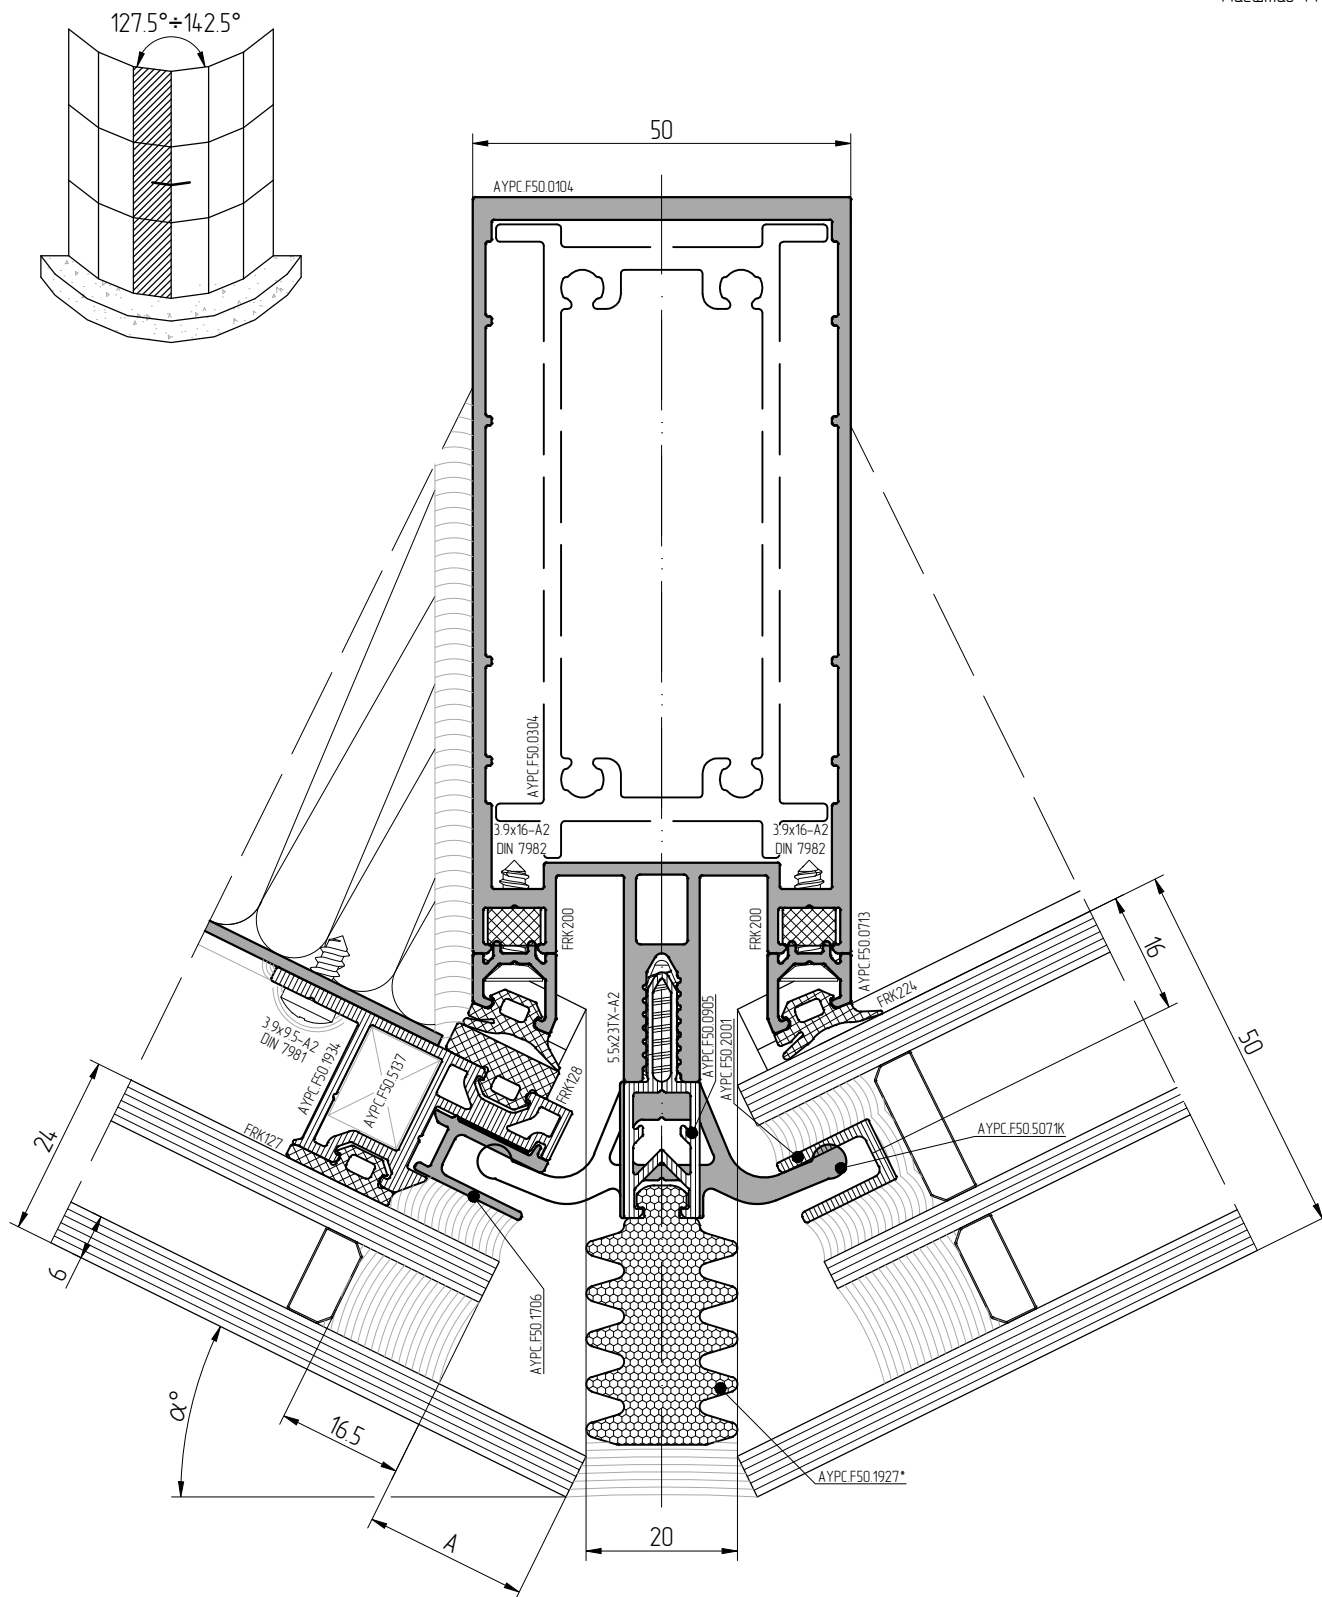


$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

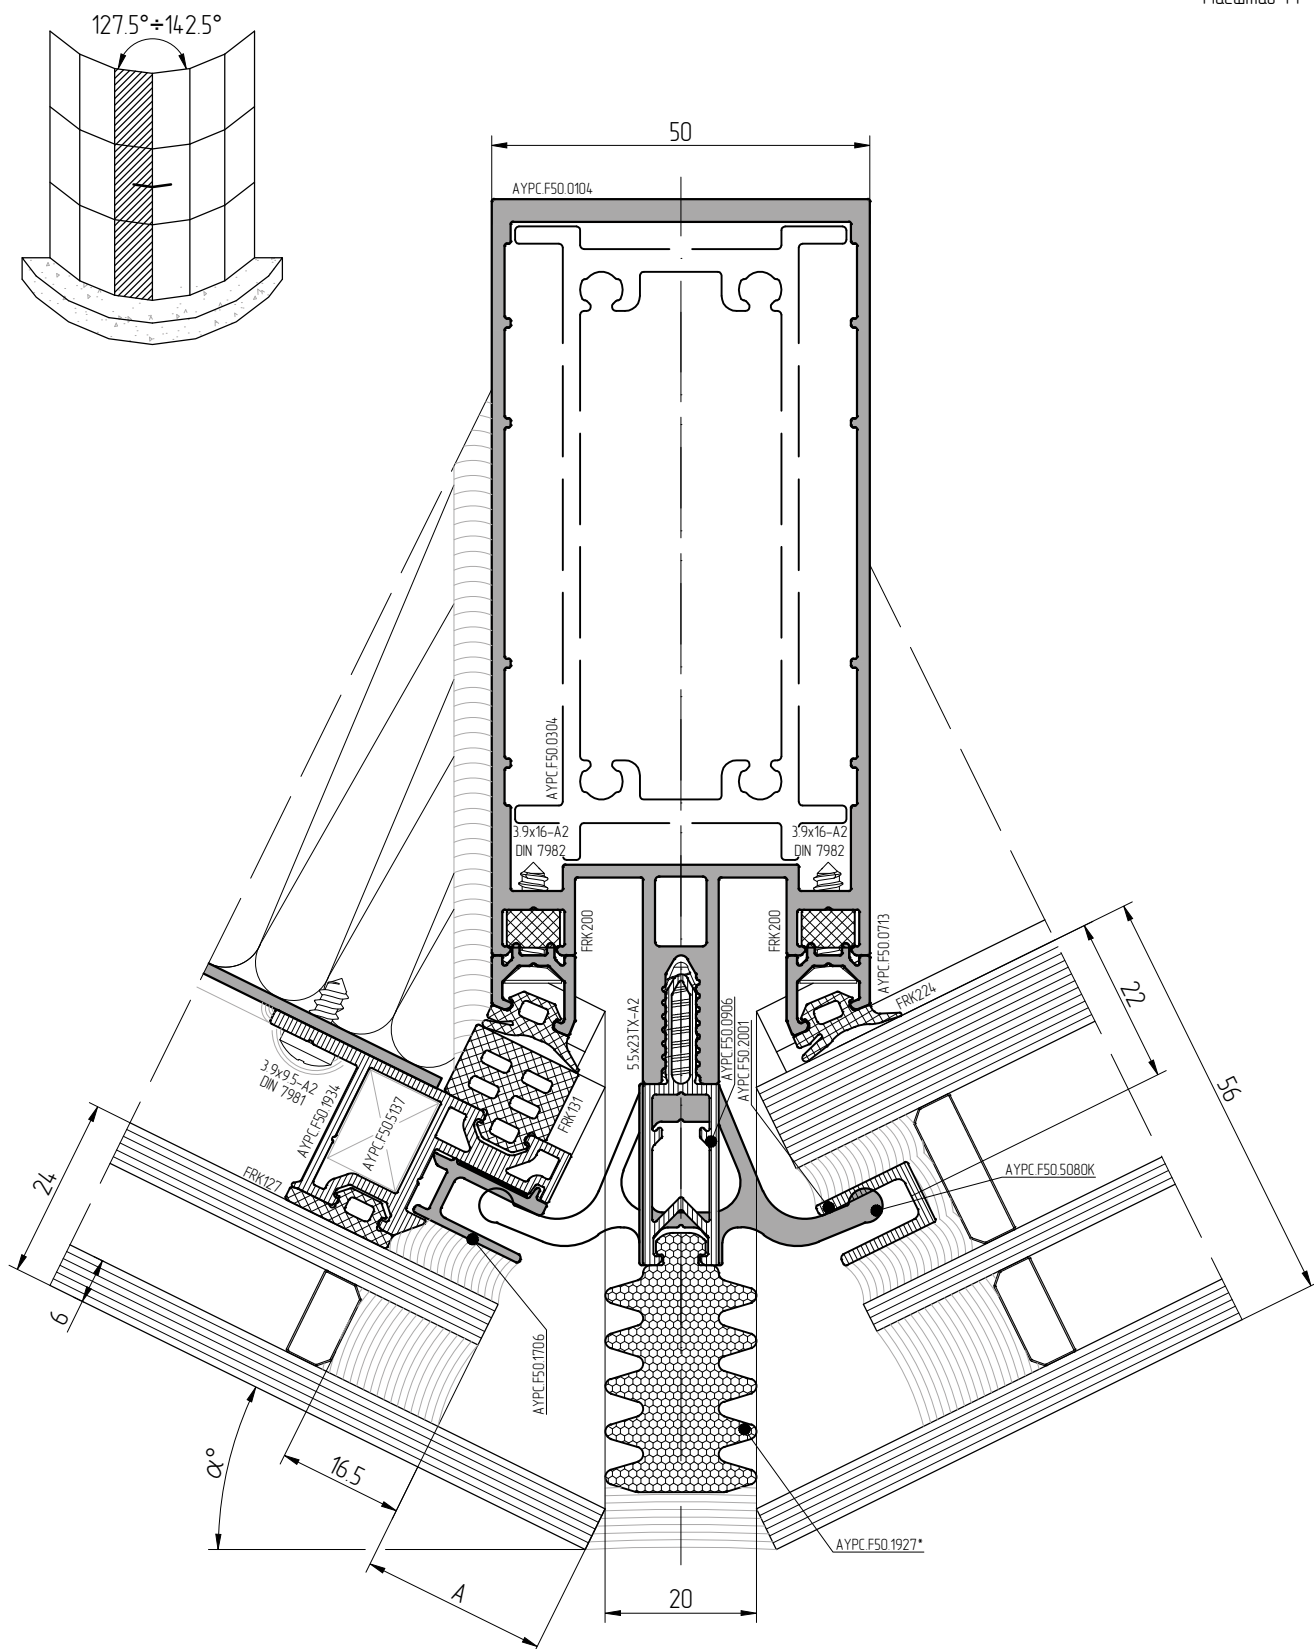


$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

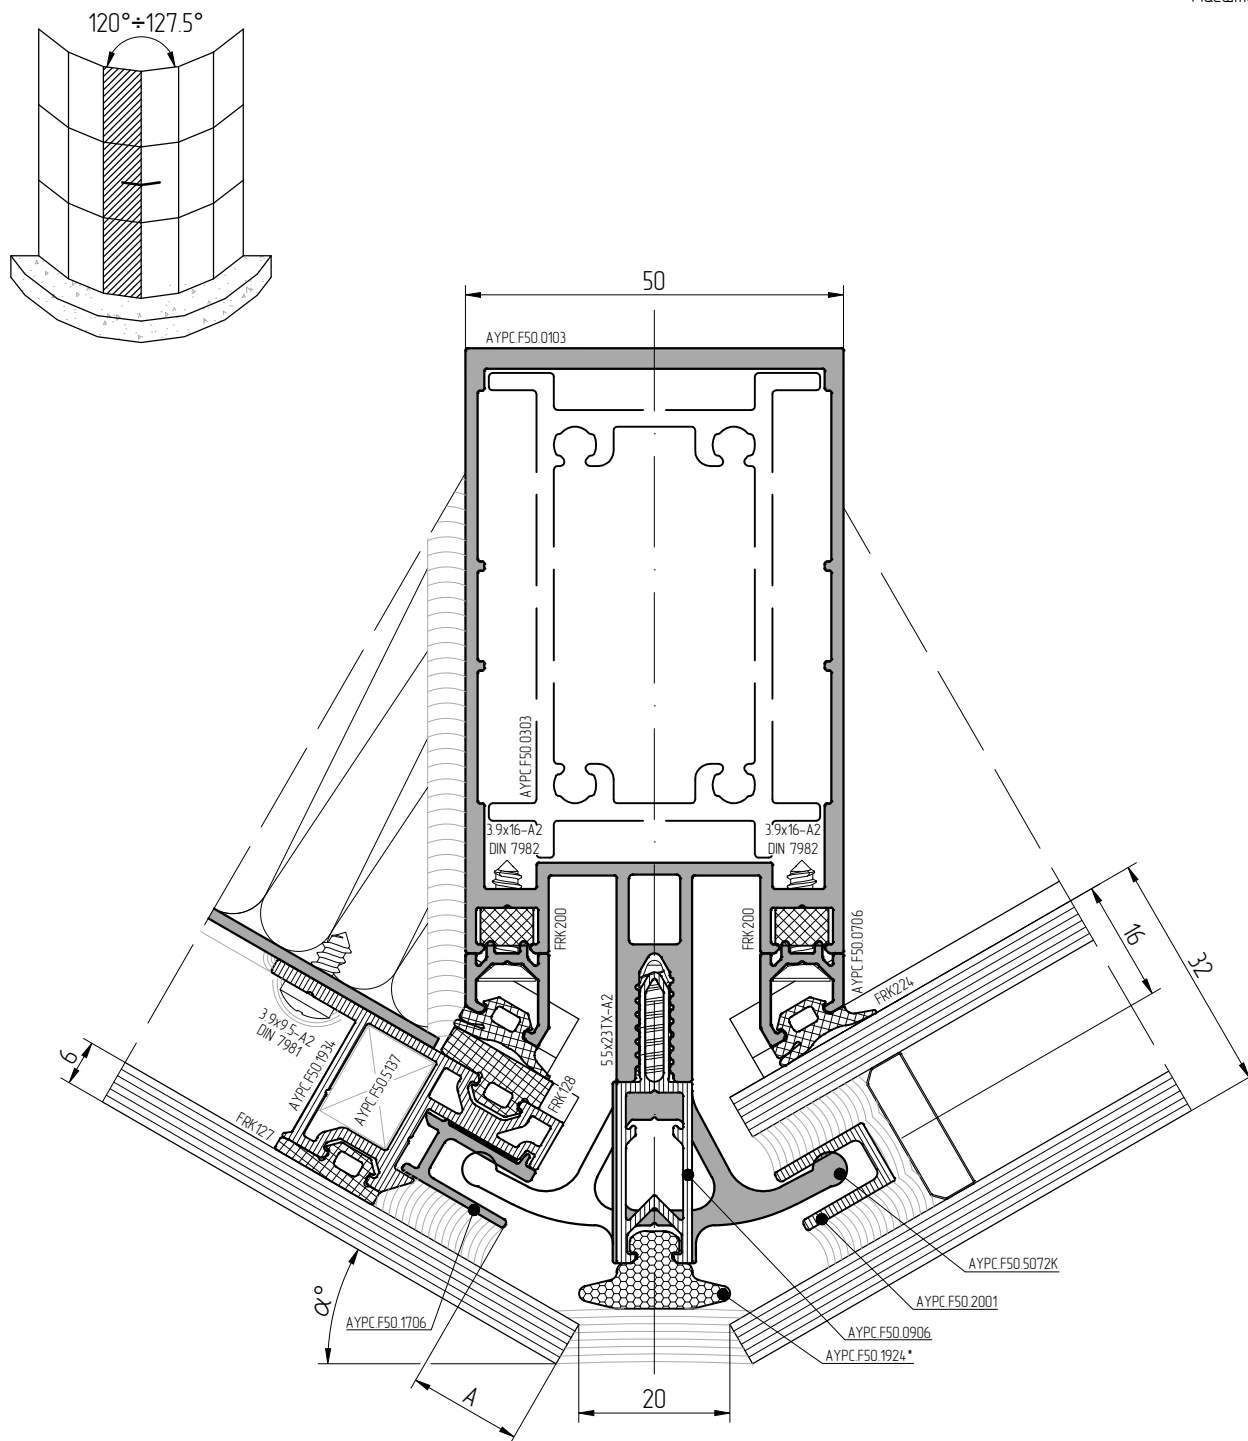


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

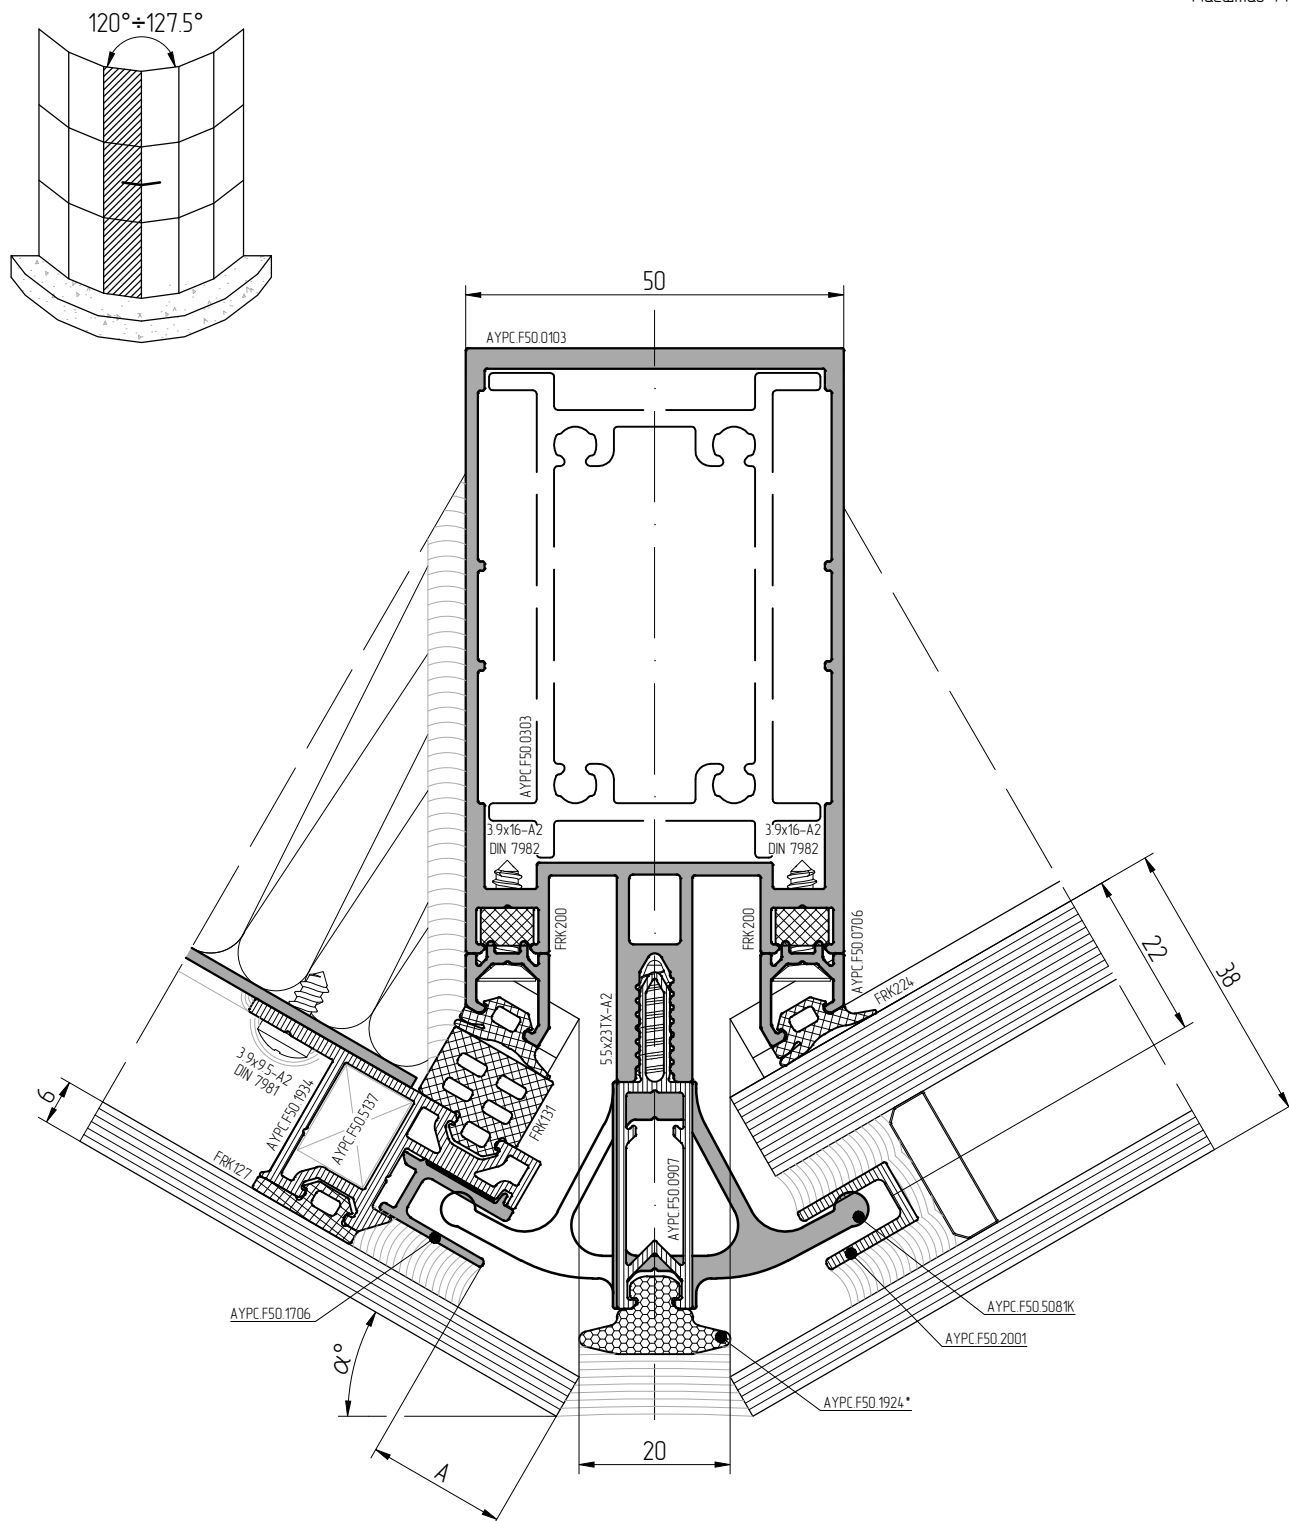


$$A = (38 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

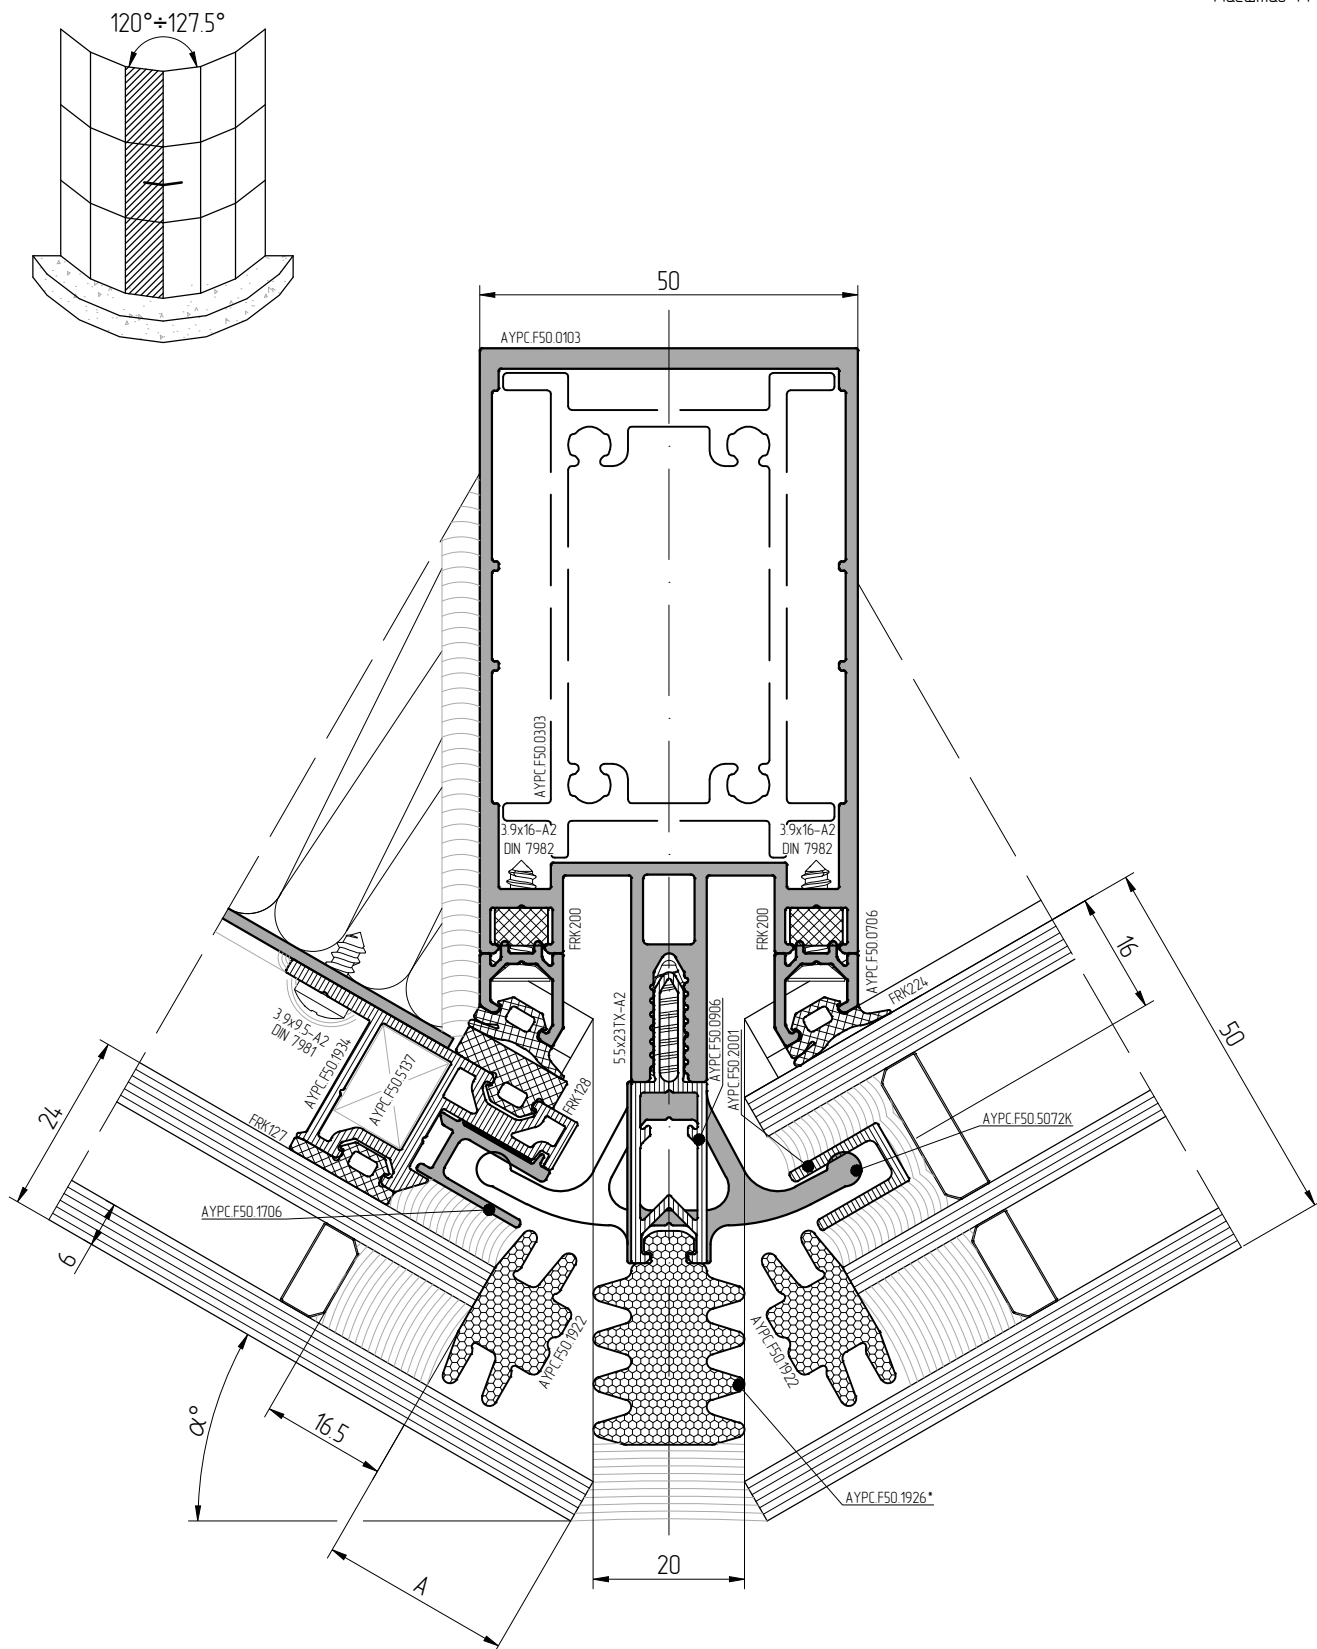


$$A=(50-6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

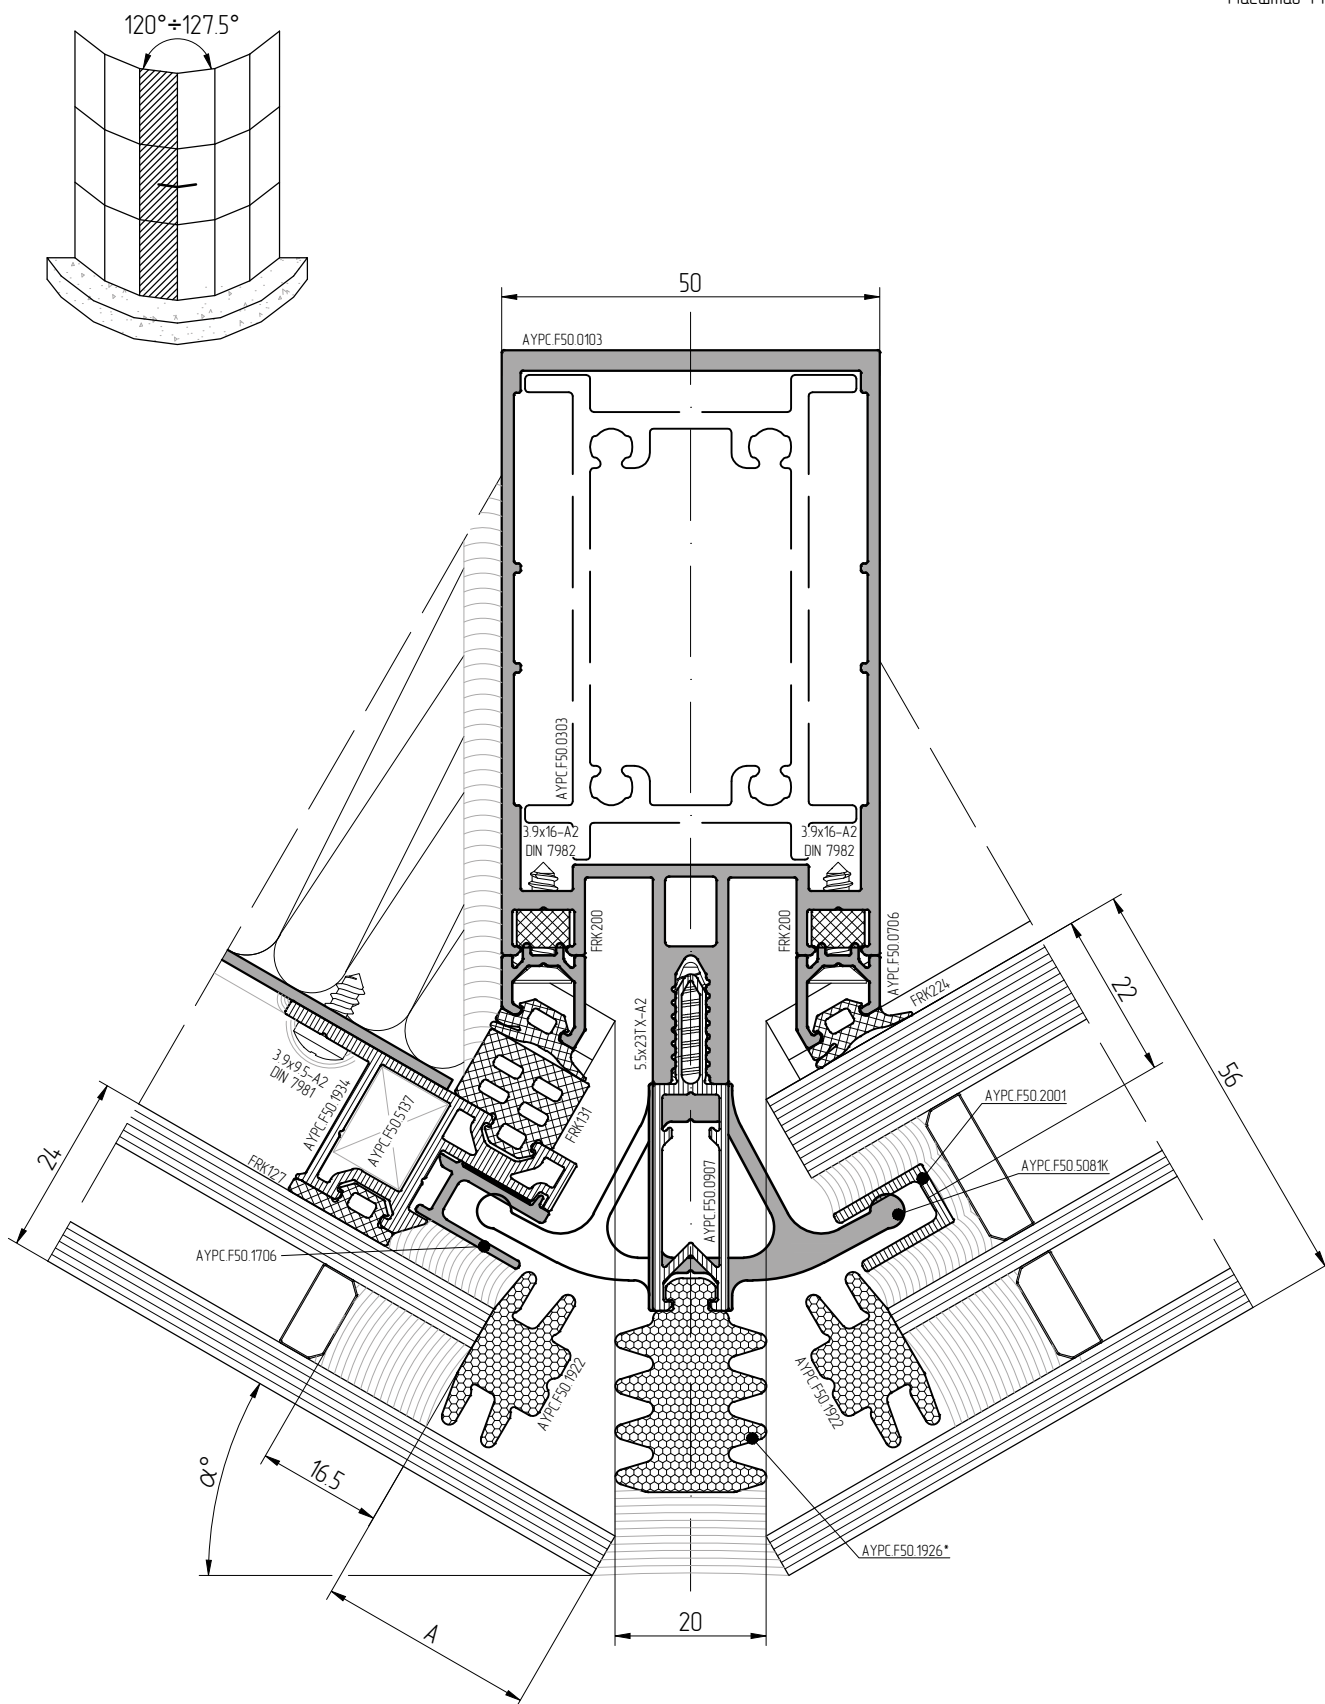



$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

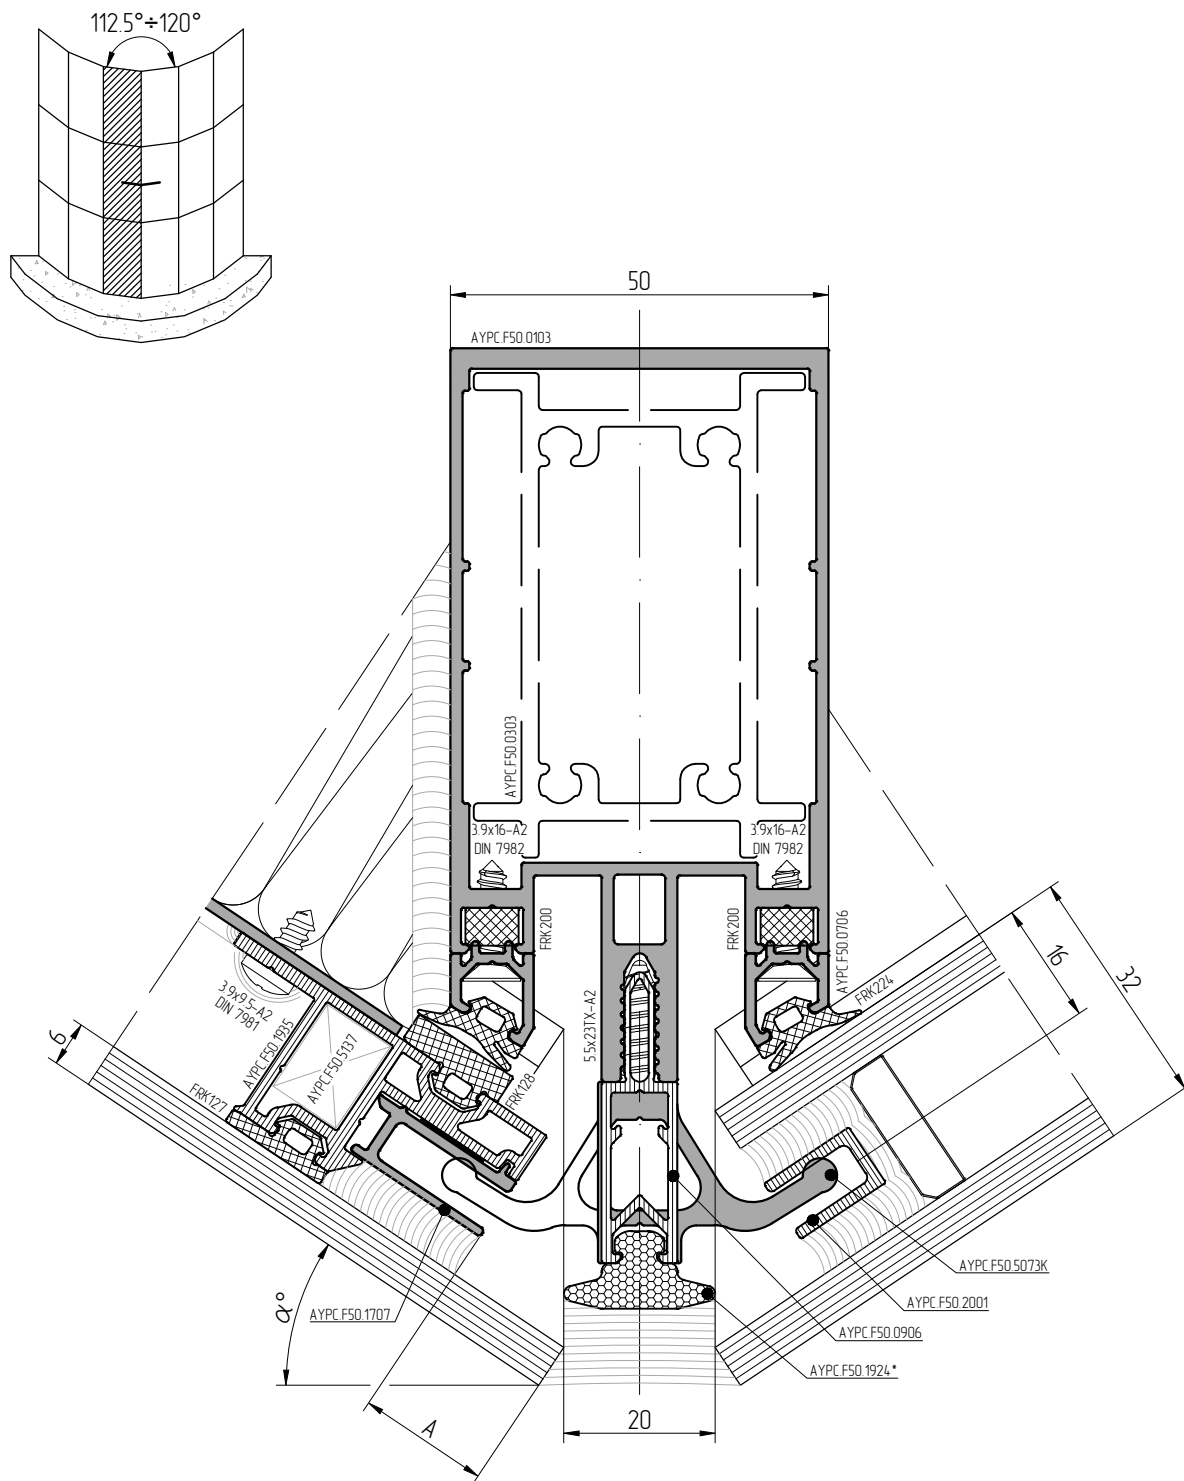



$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

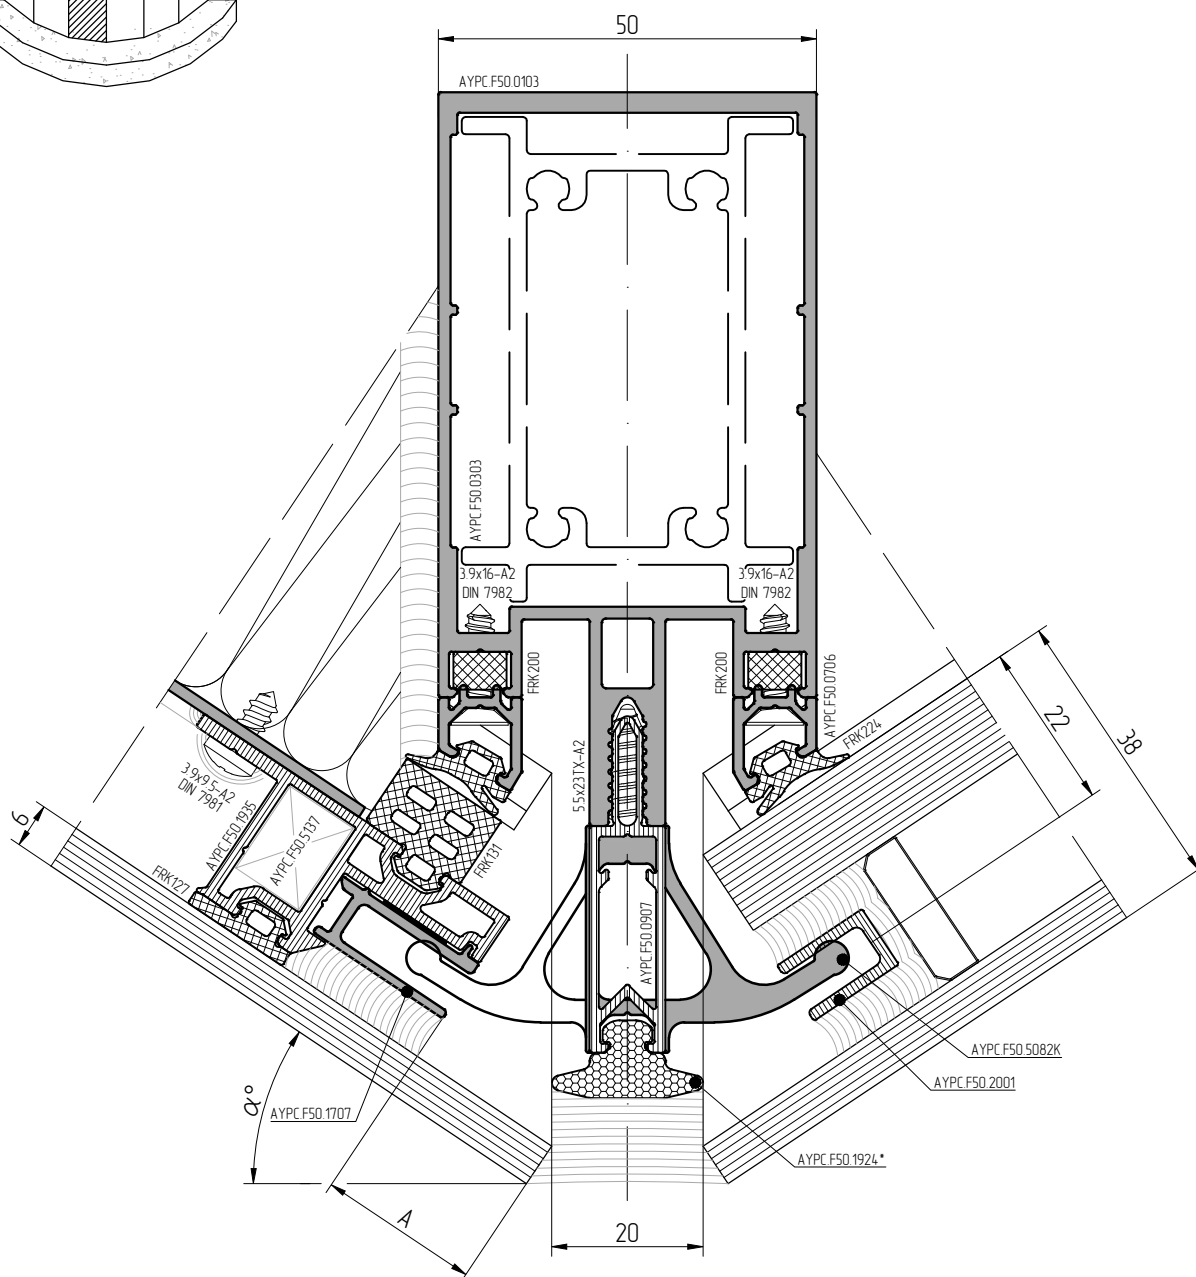


$$A = (38 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

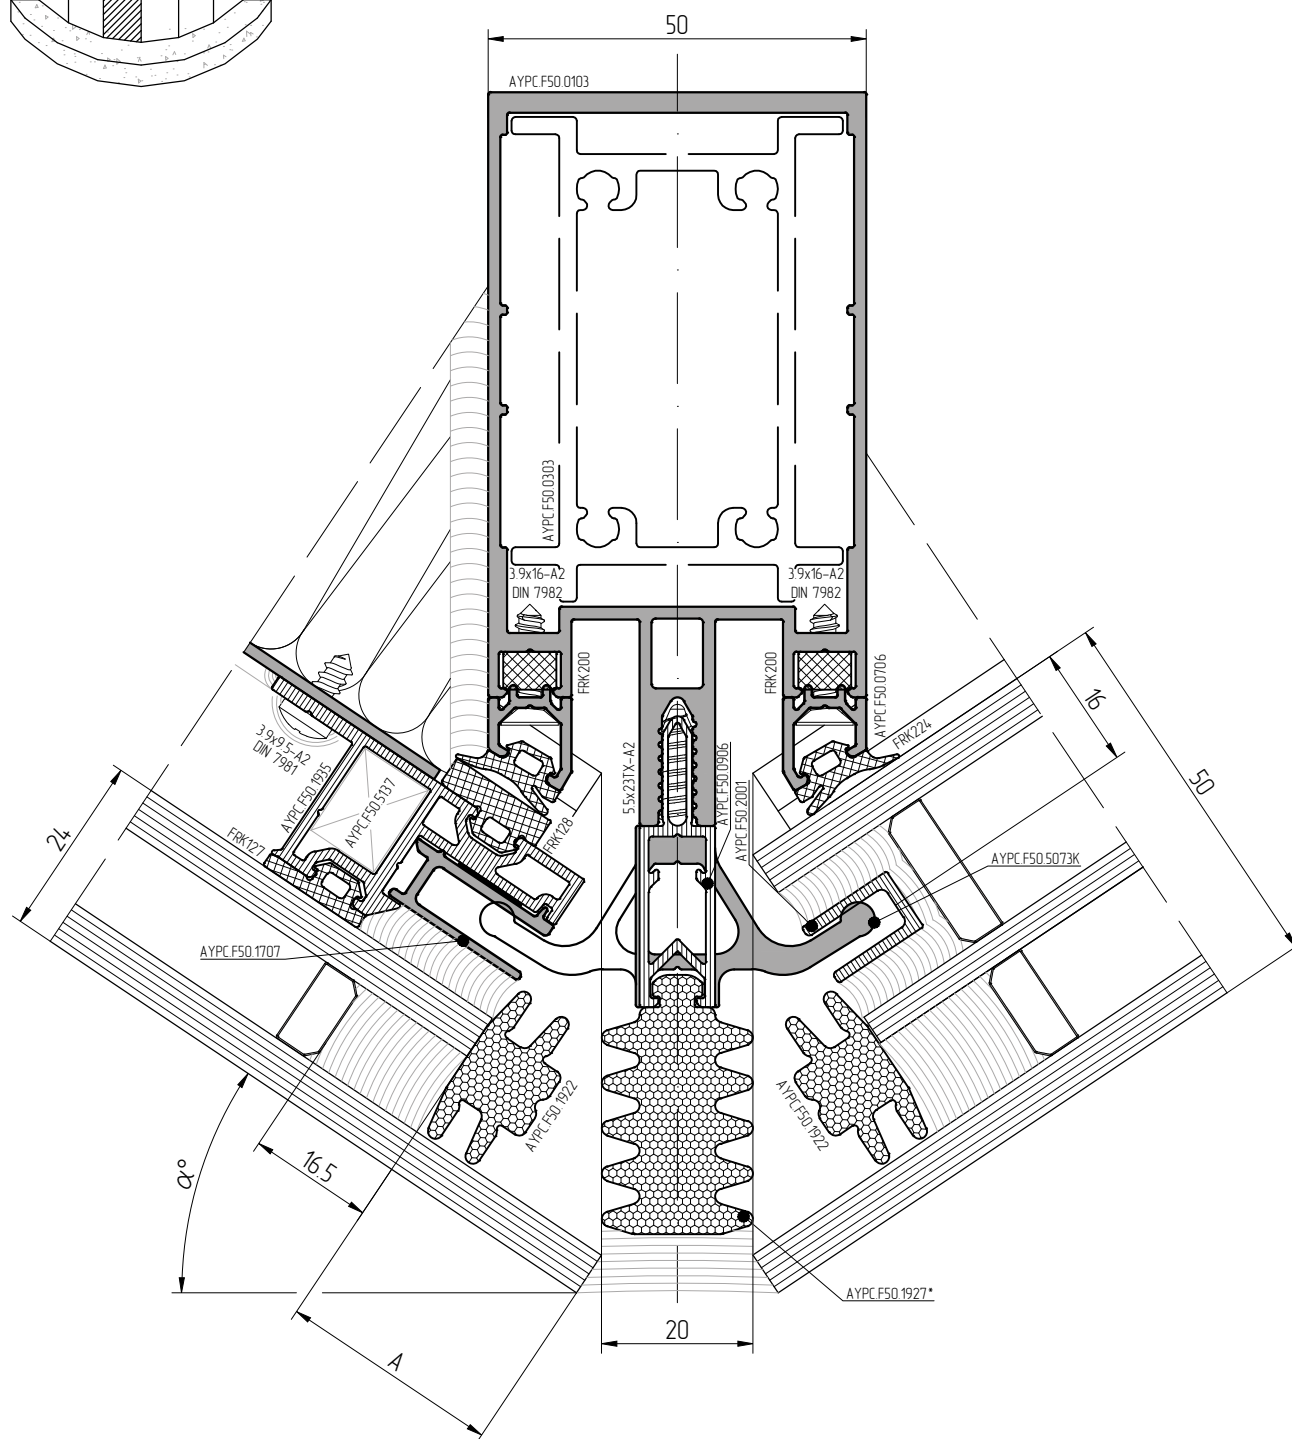



$$A = (50 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

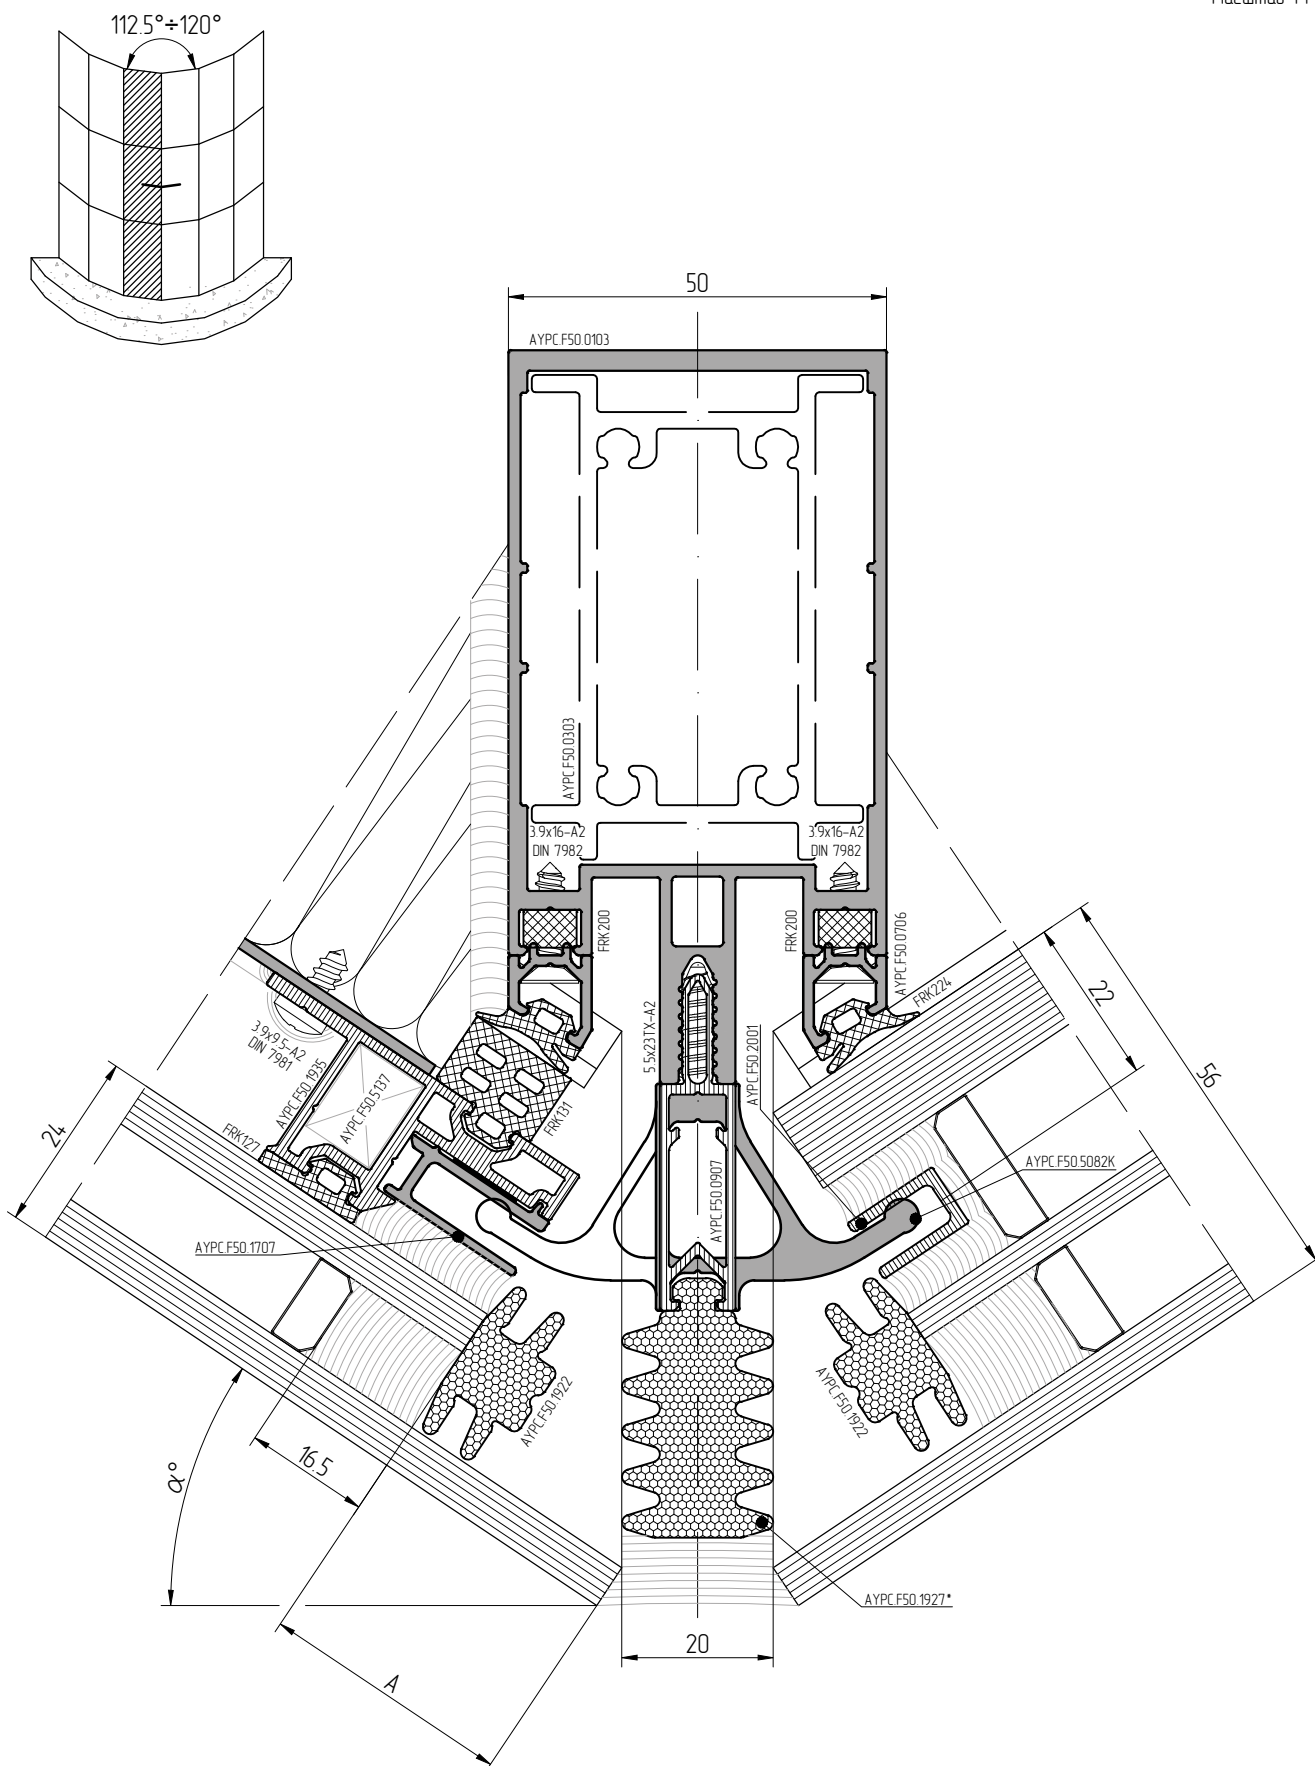



$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

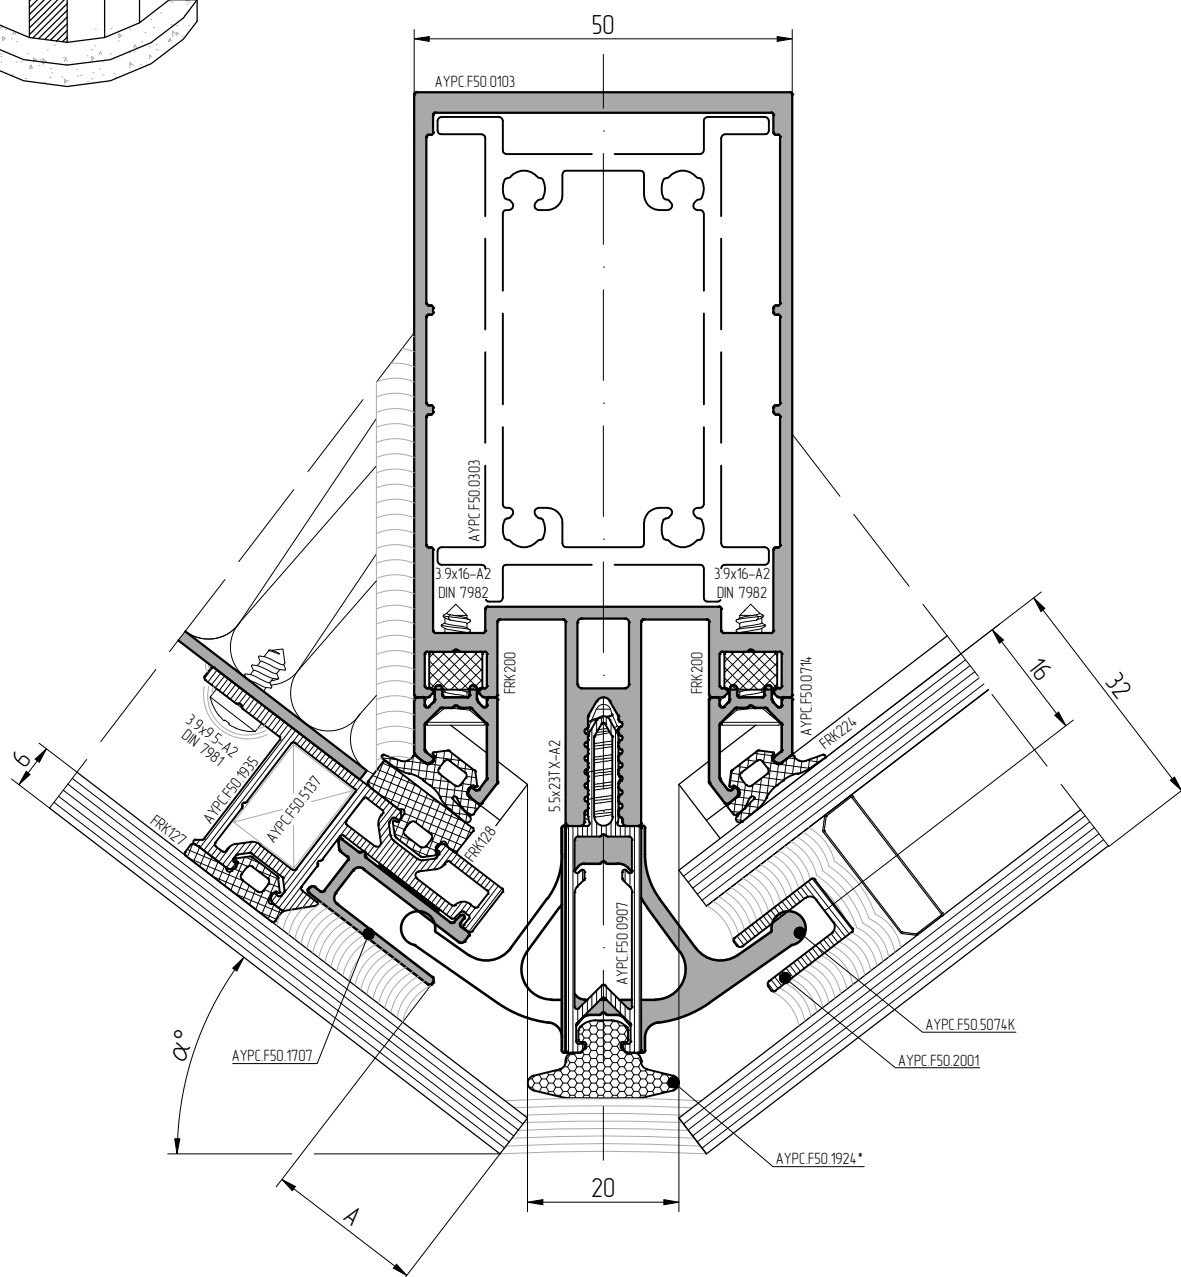


$$A = (32 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

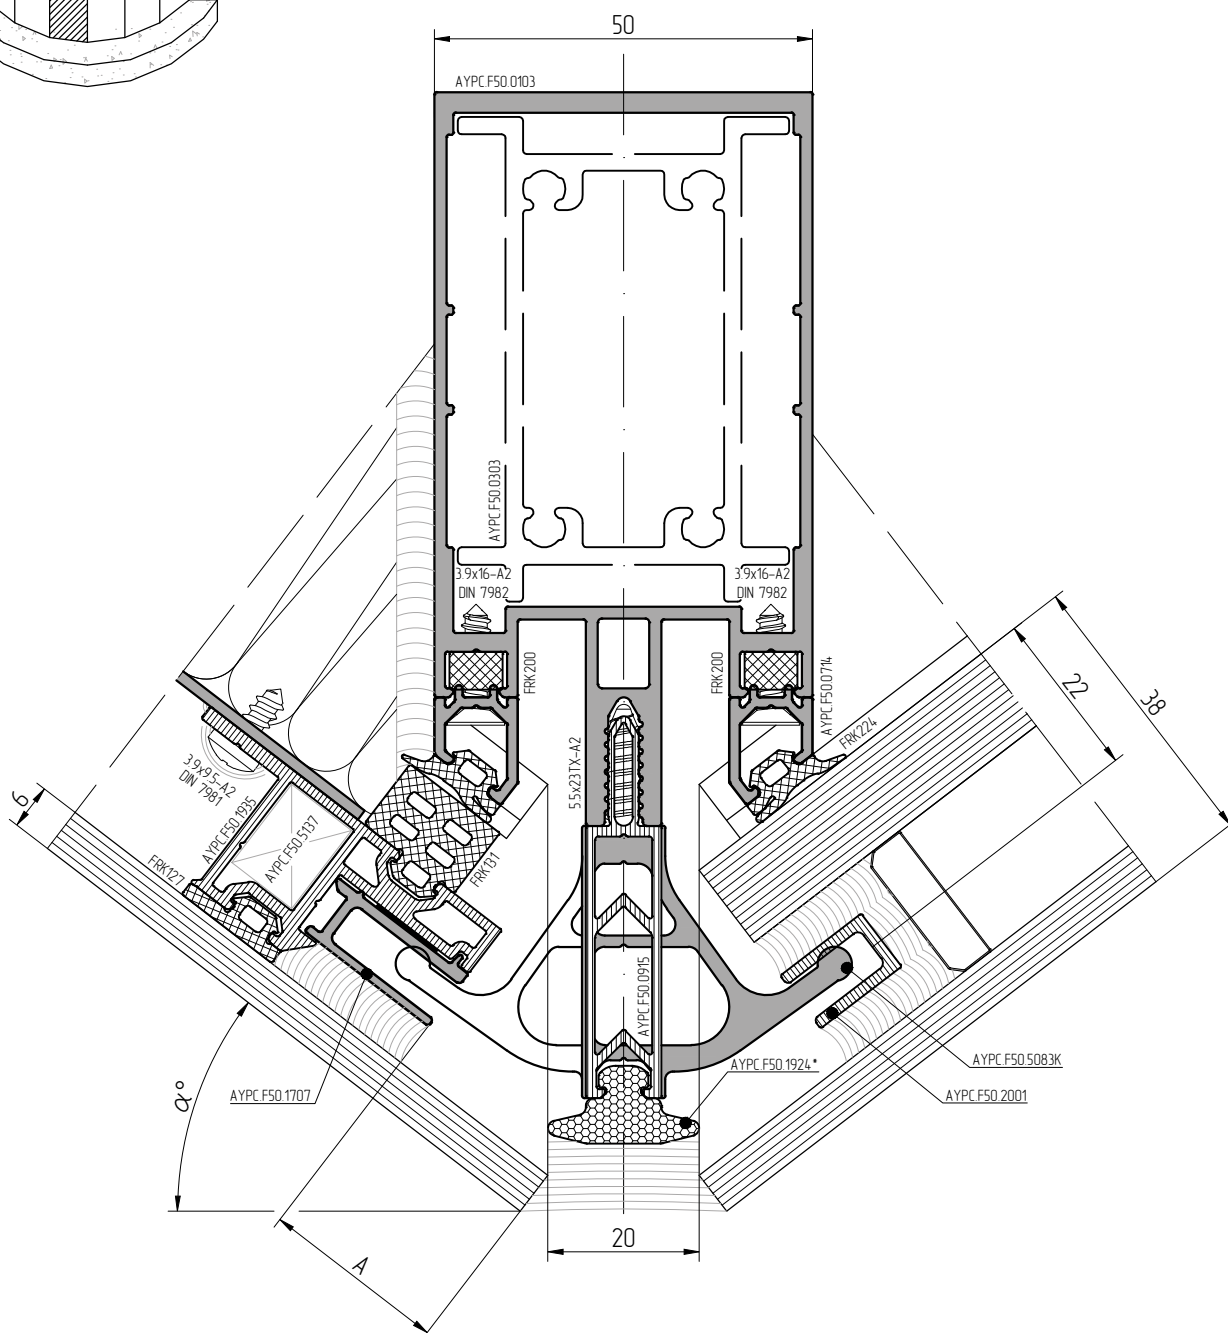



$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

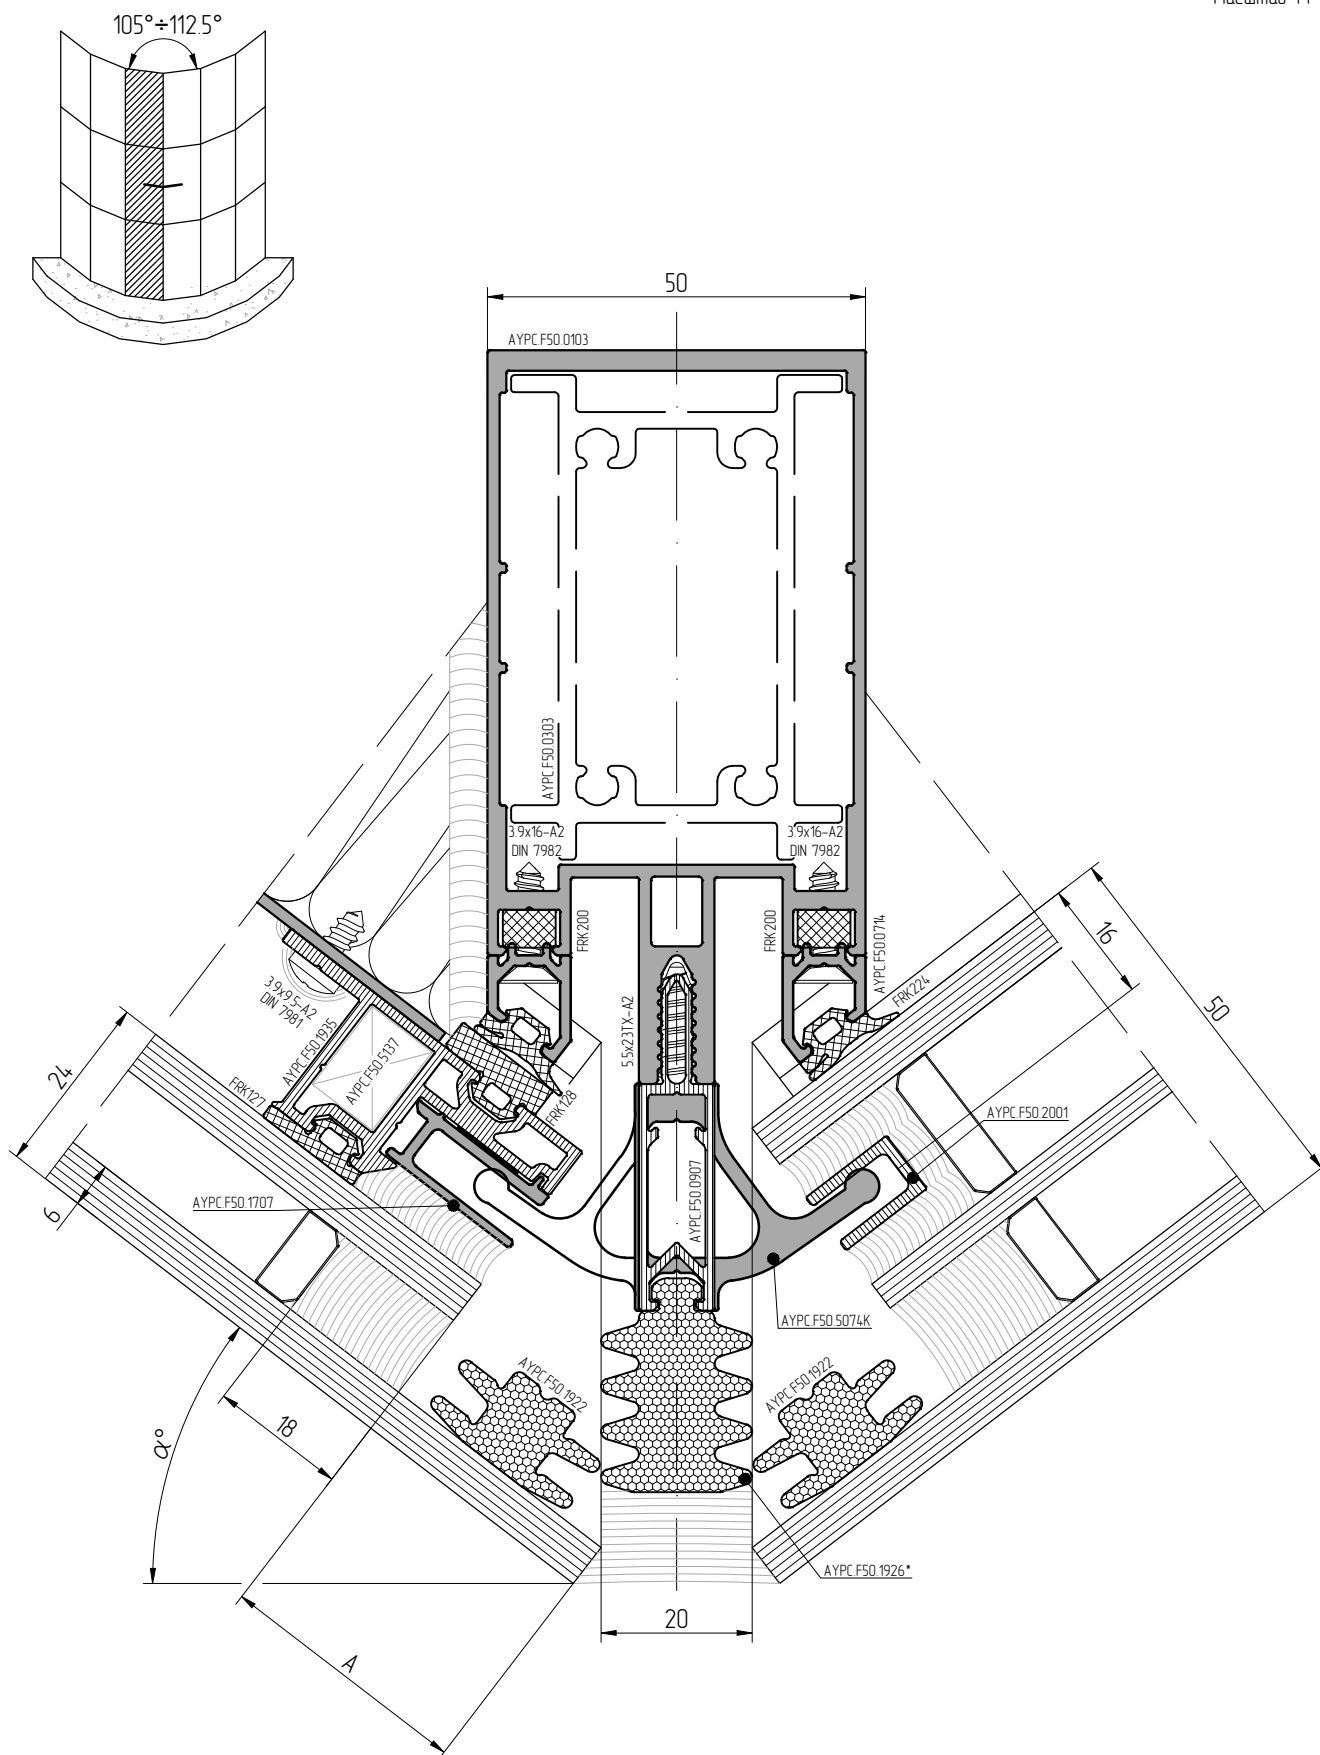



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

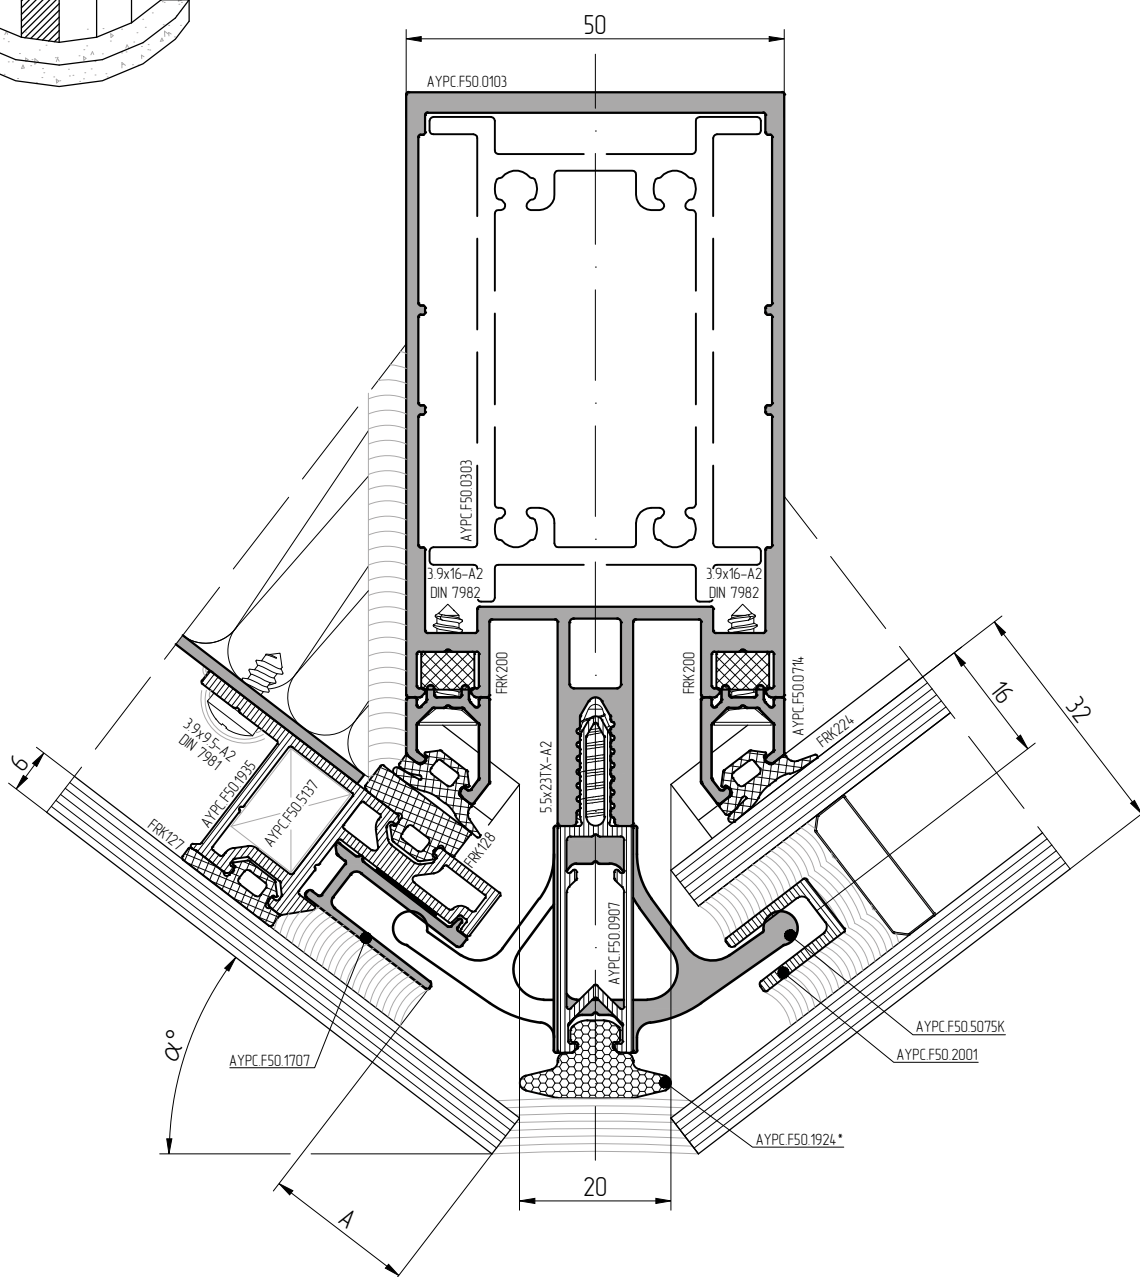


$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

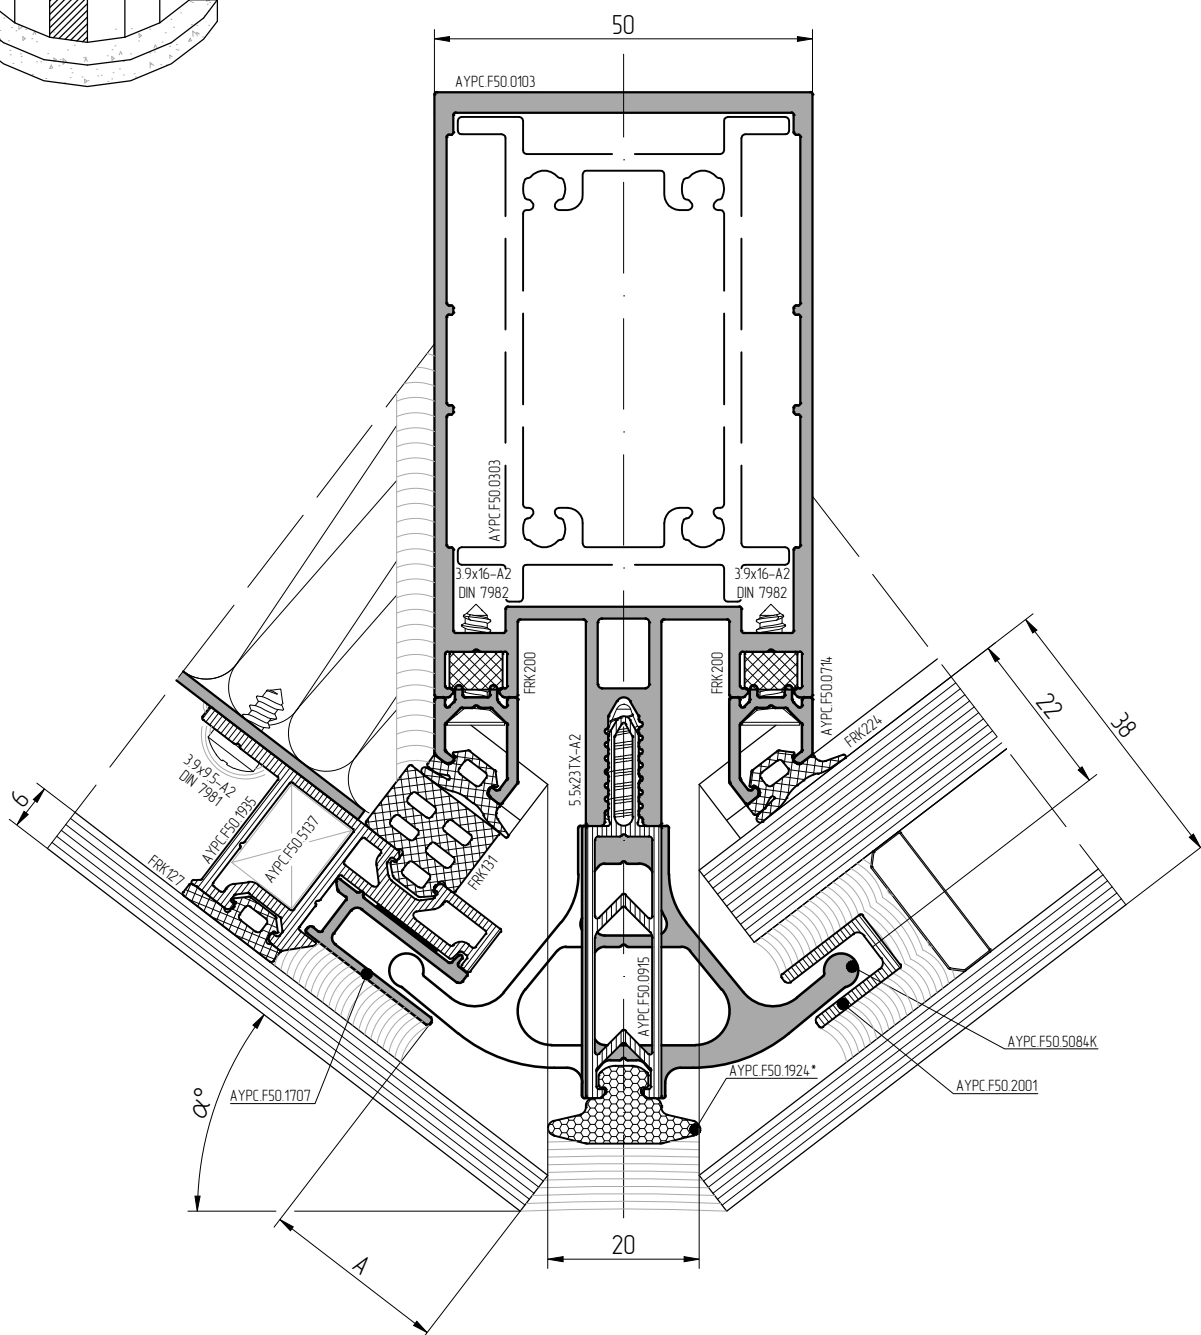


$$A = (38 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

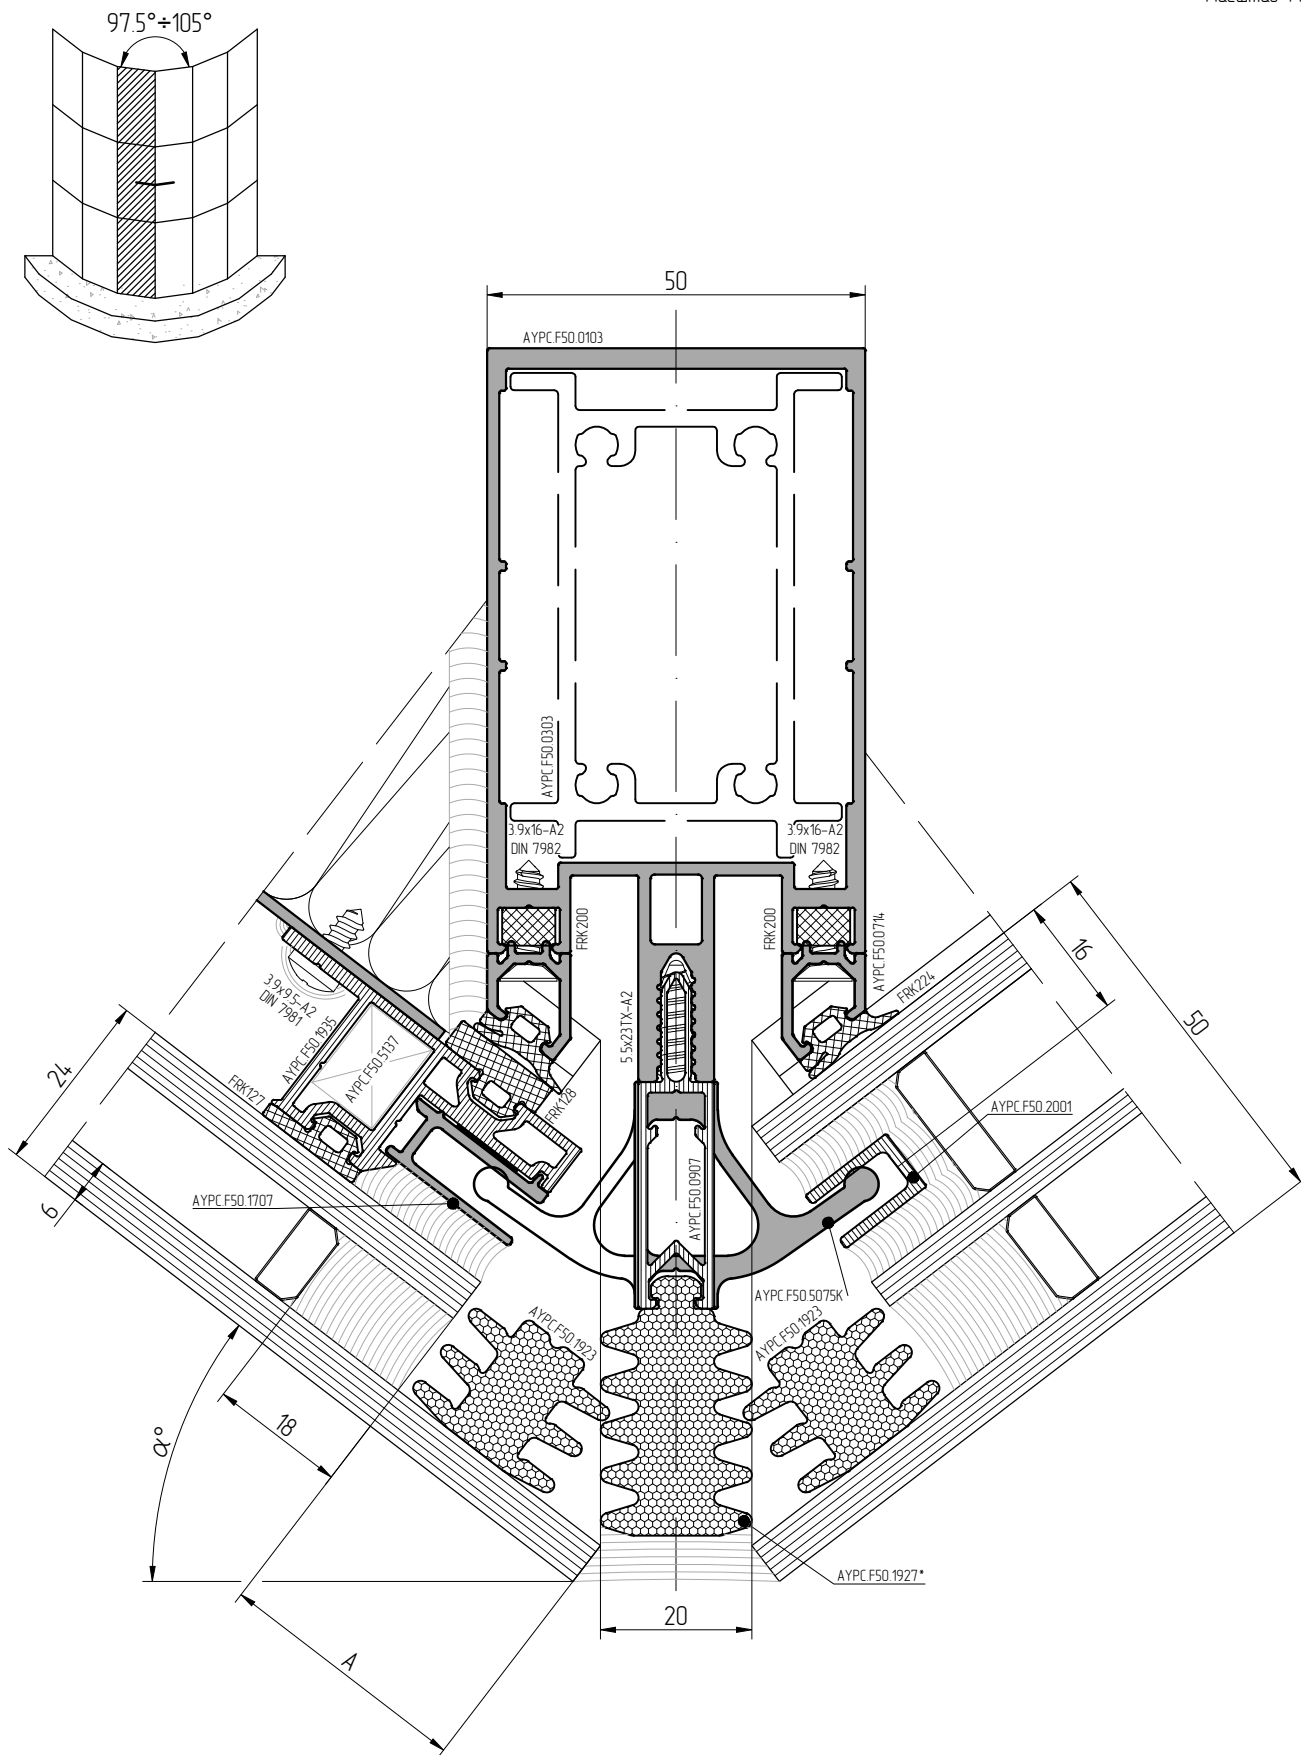



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

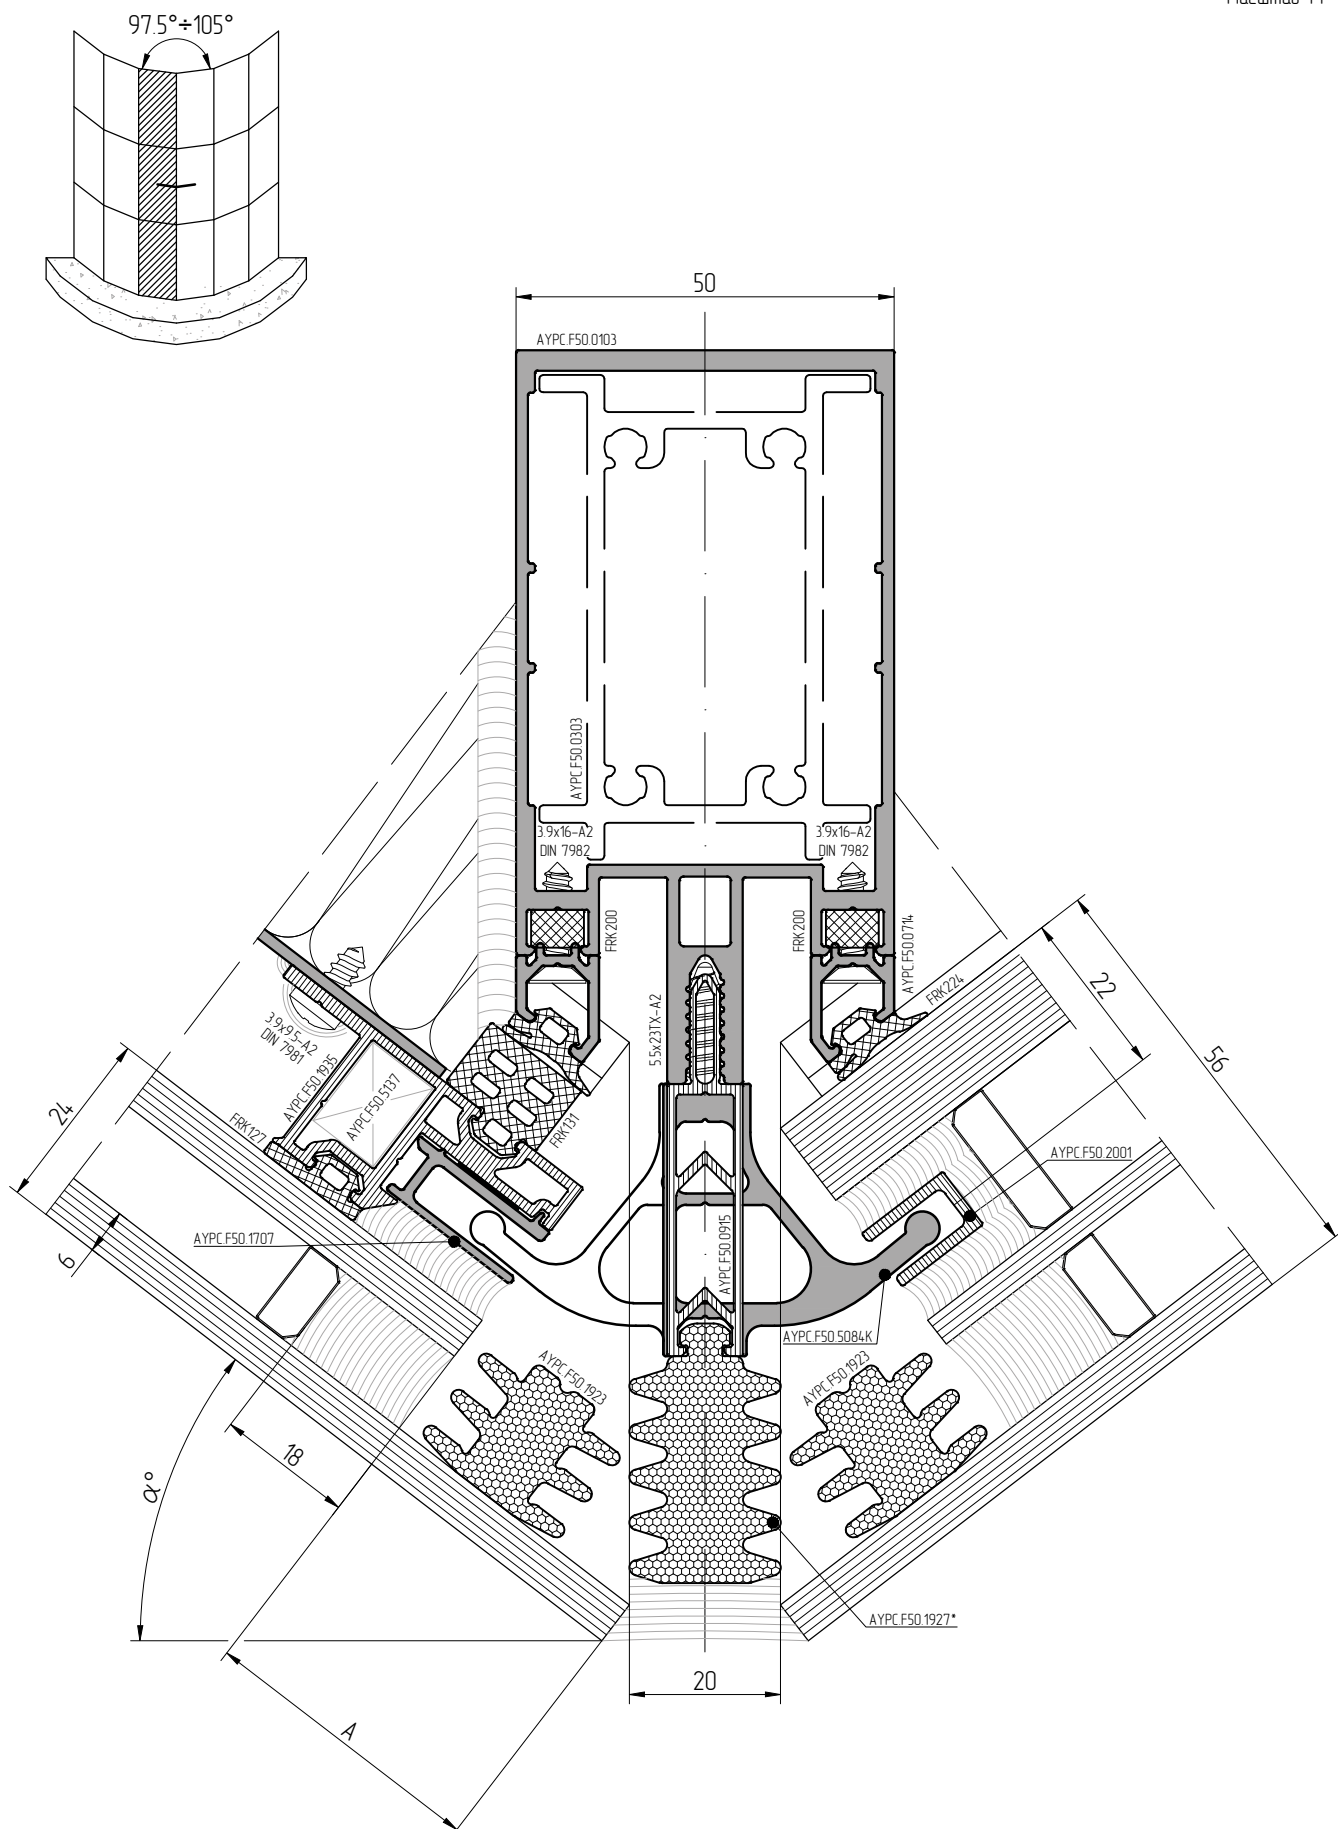


$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

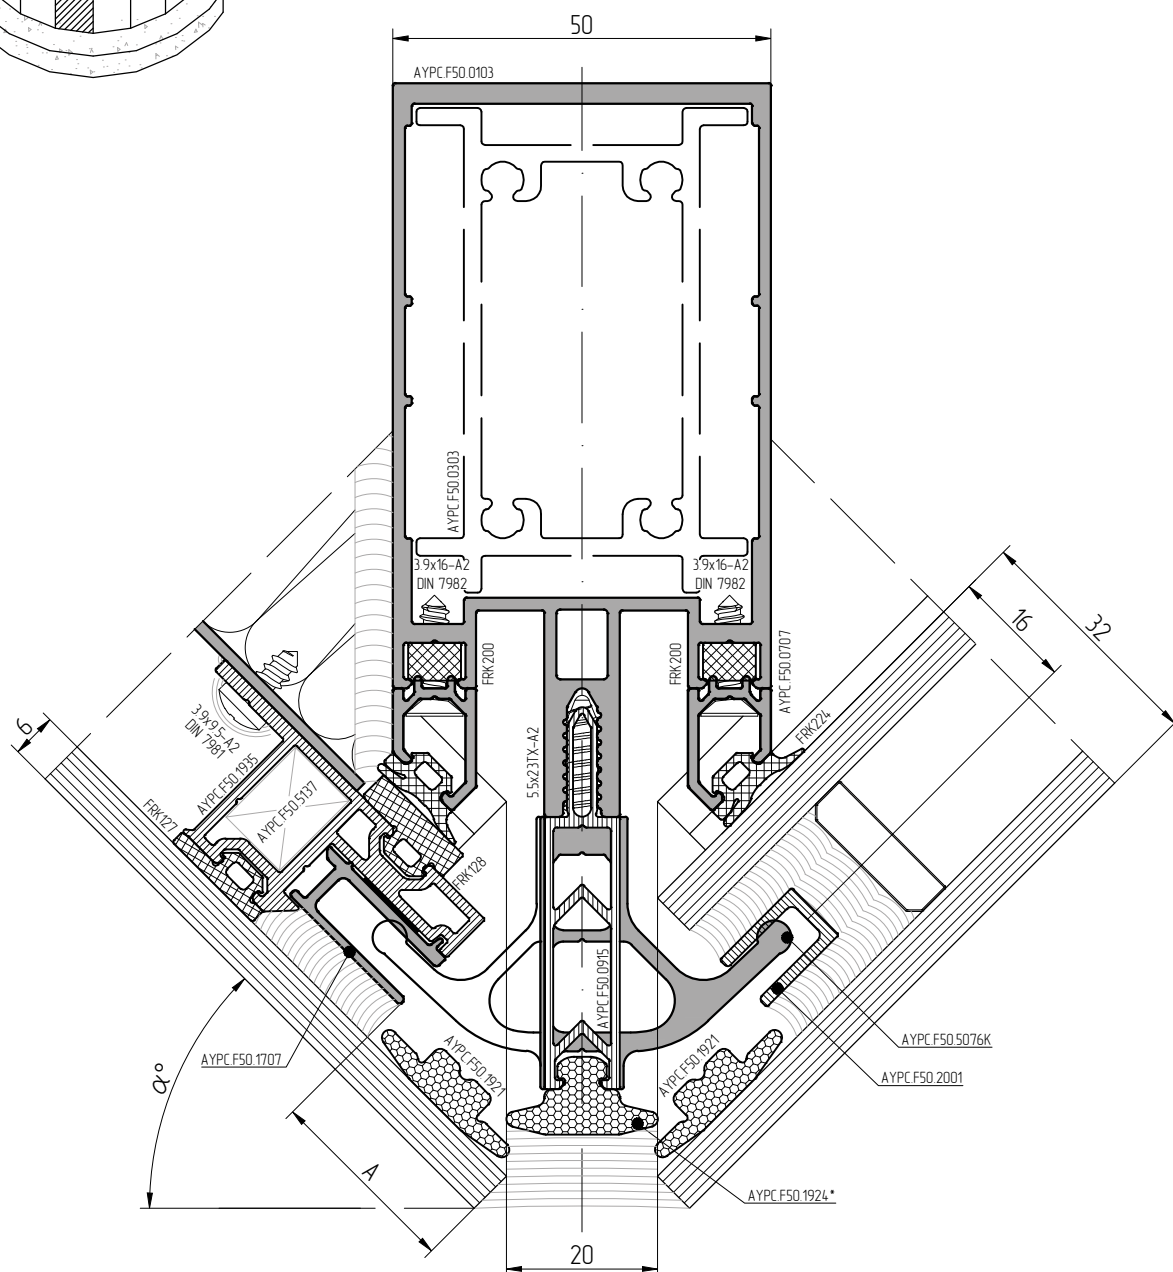


$$A = (32 - 6) \times \operatorname{tg} \alpha^{\circ}$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

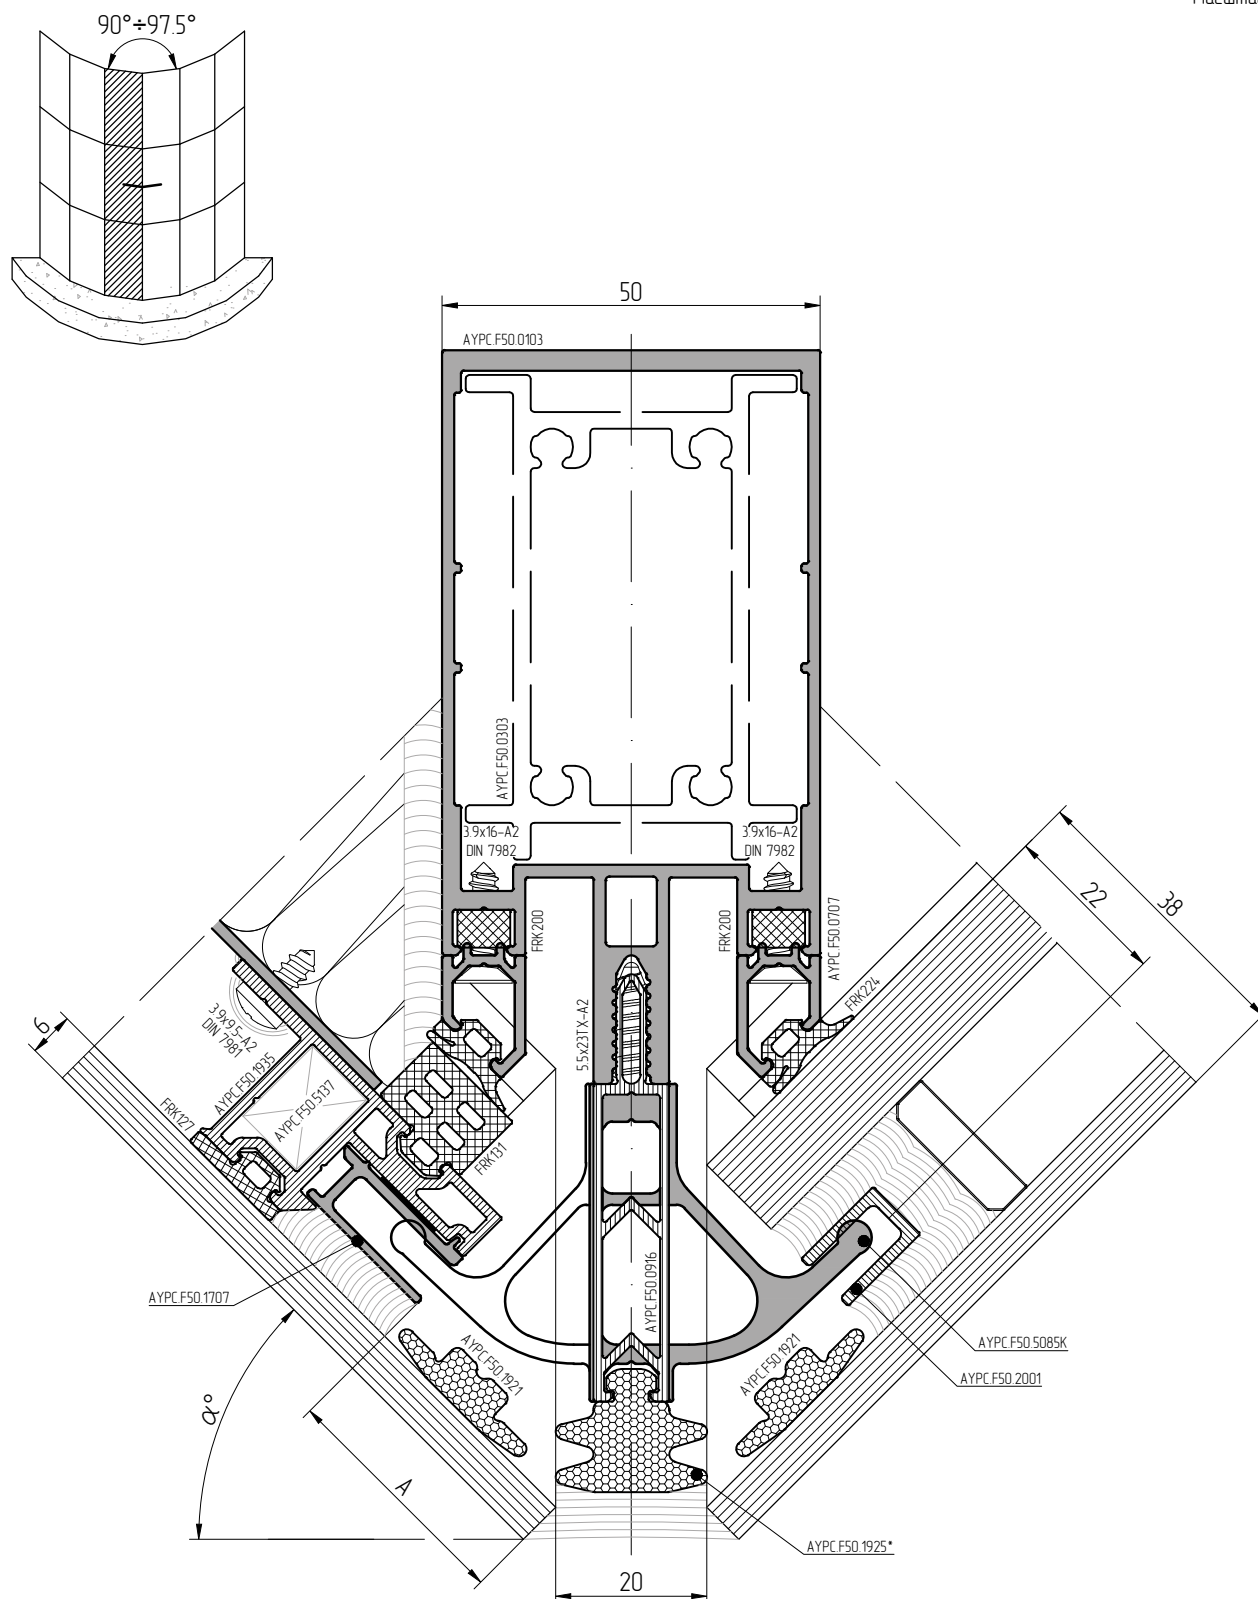


$$A = (38 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

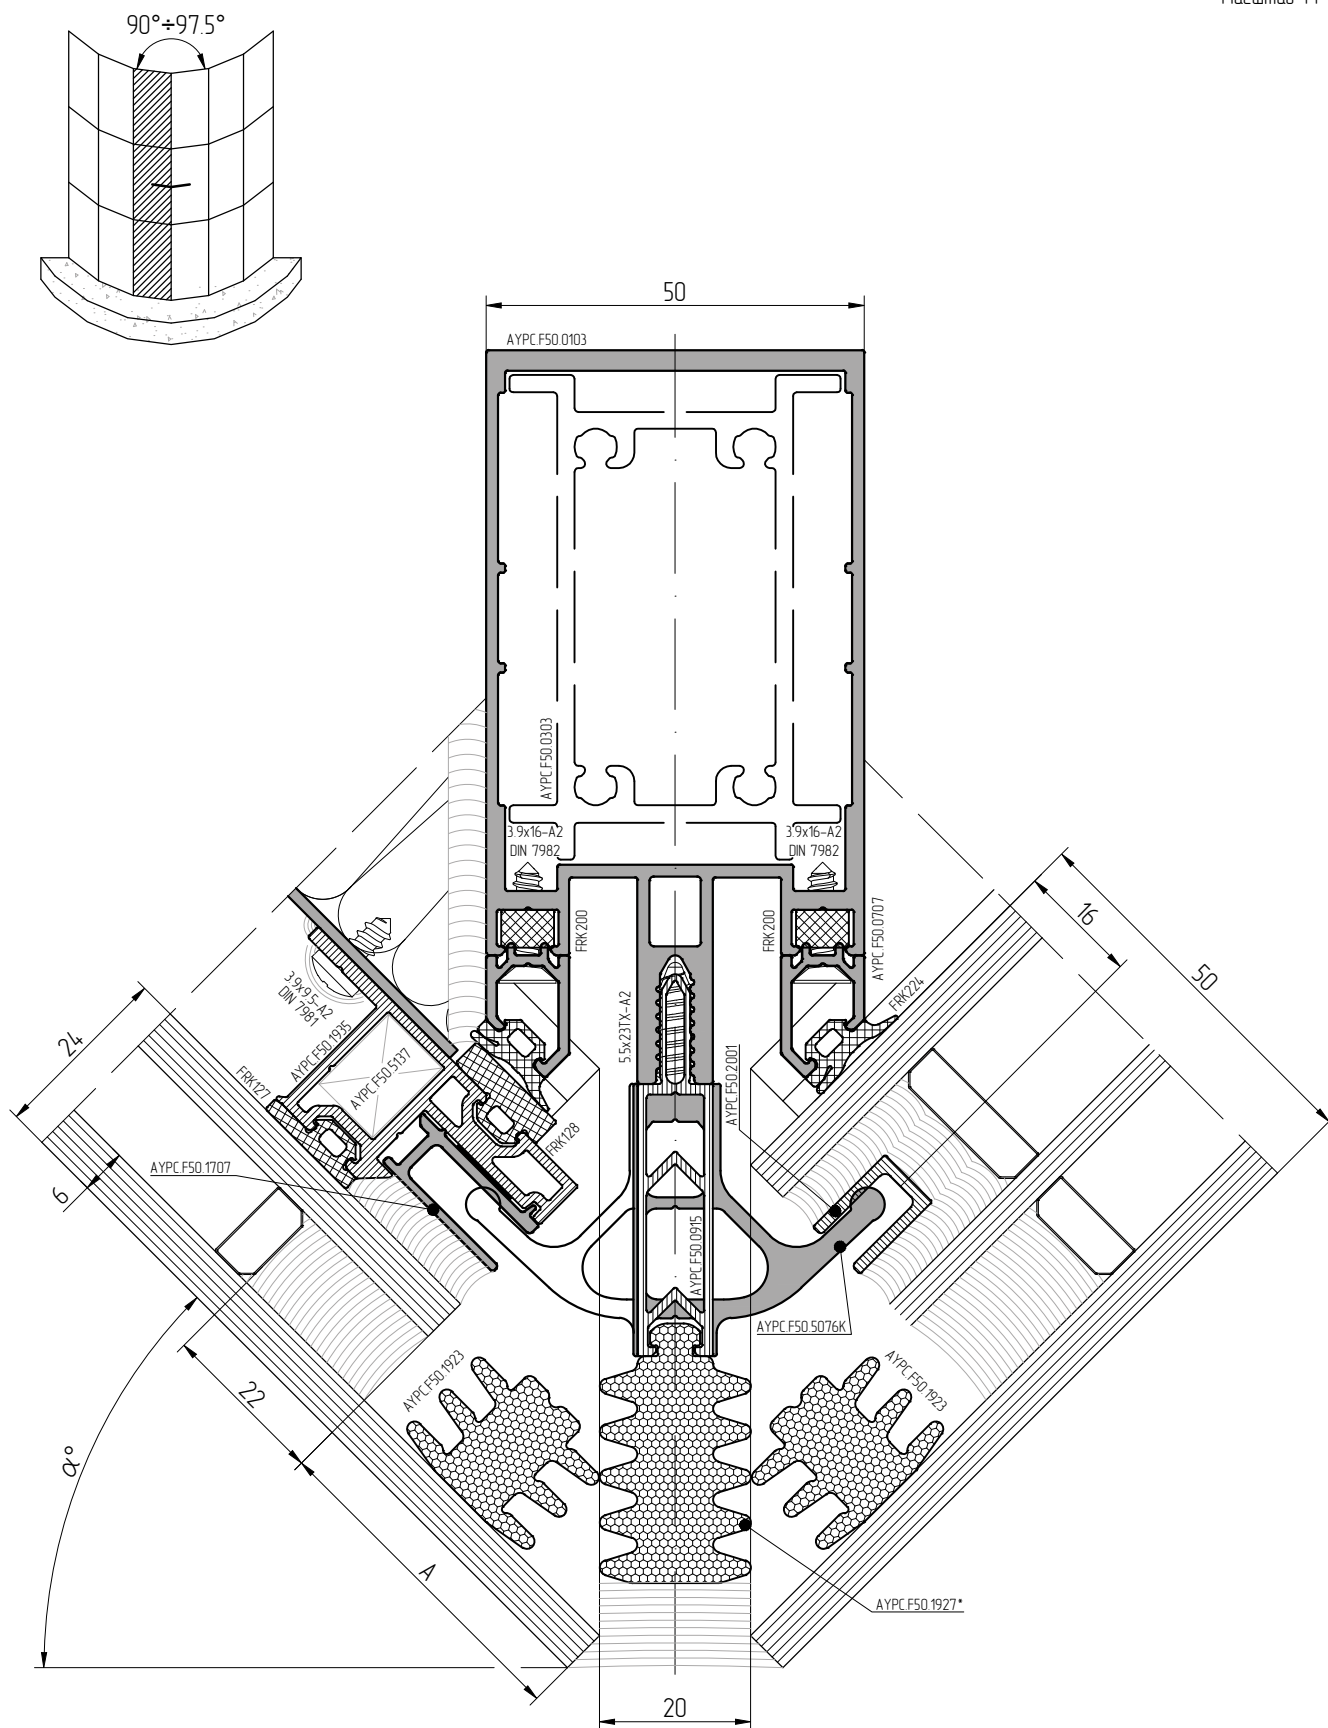



$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$



* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"


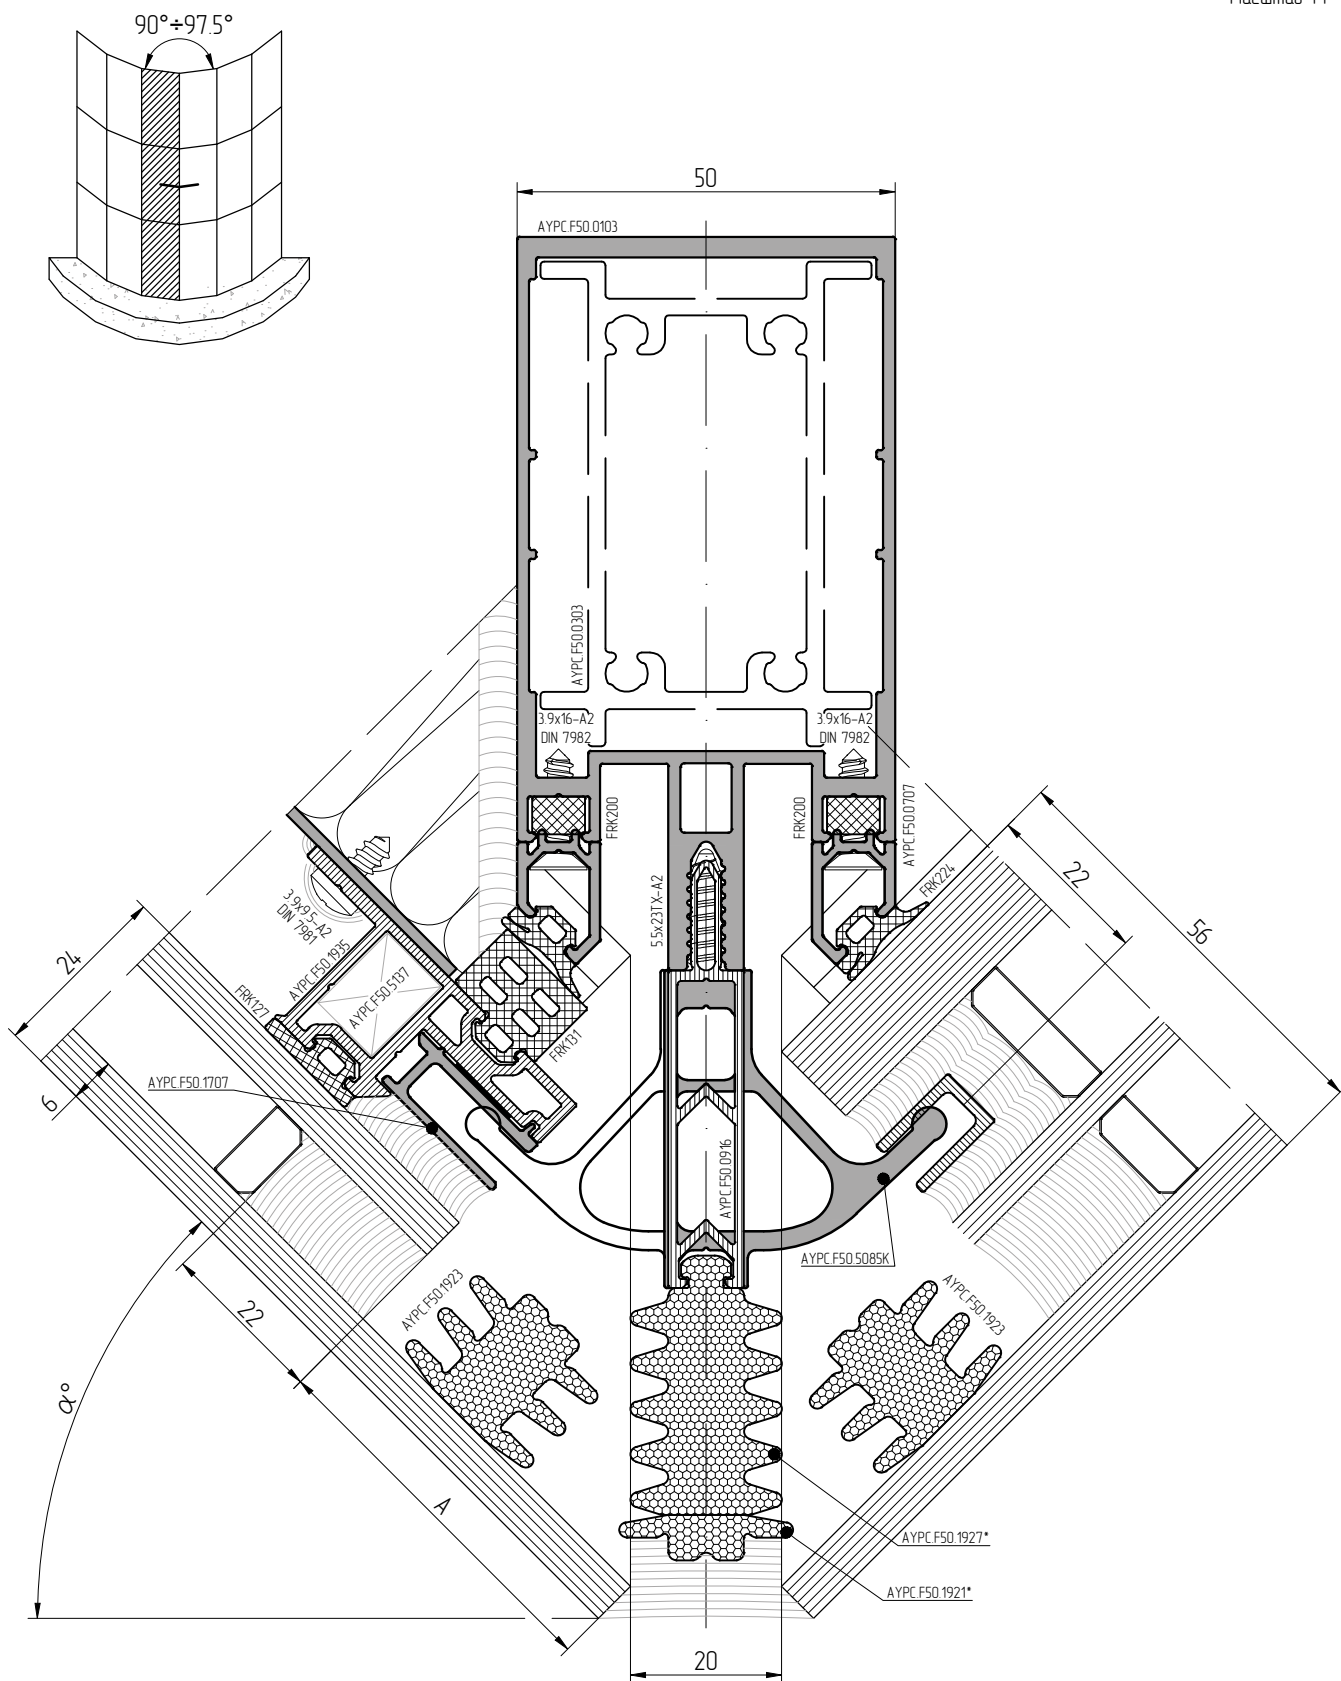




$$A = (56 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$


* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"

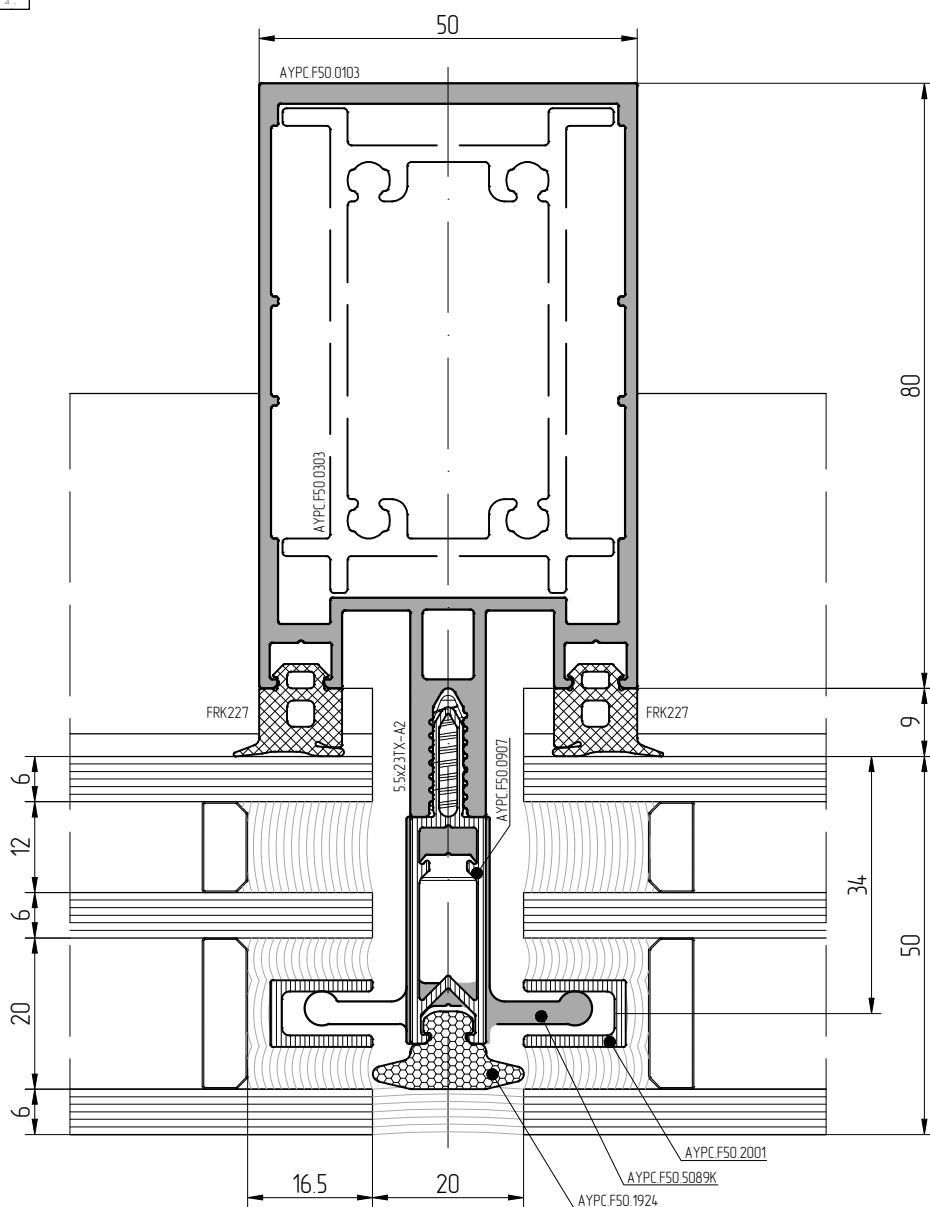

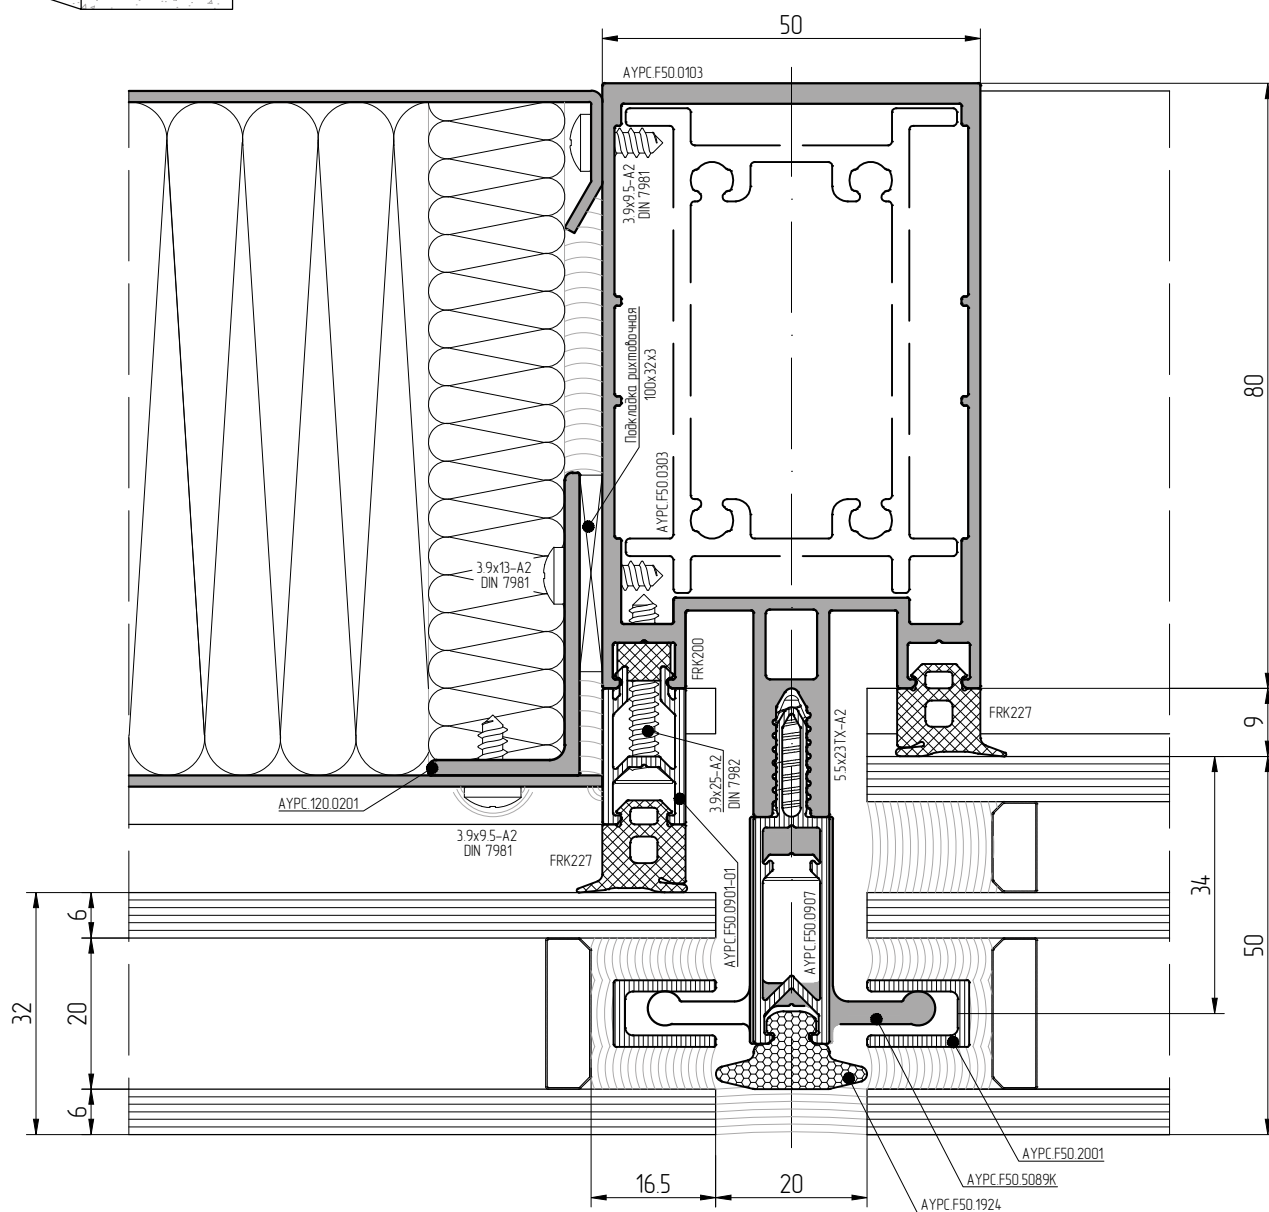


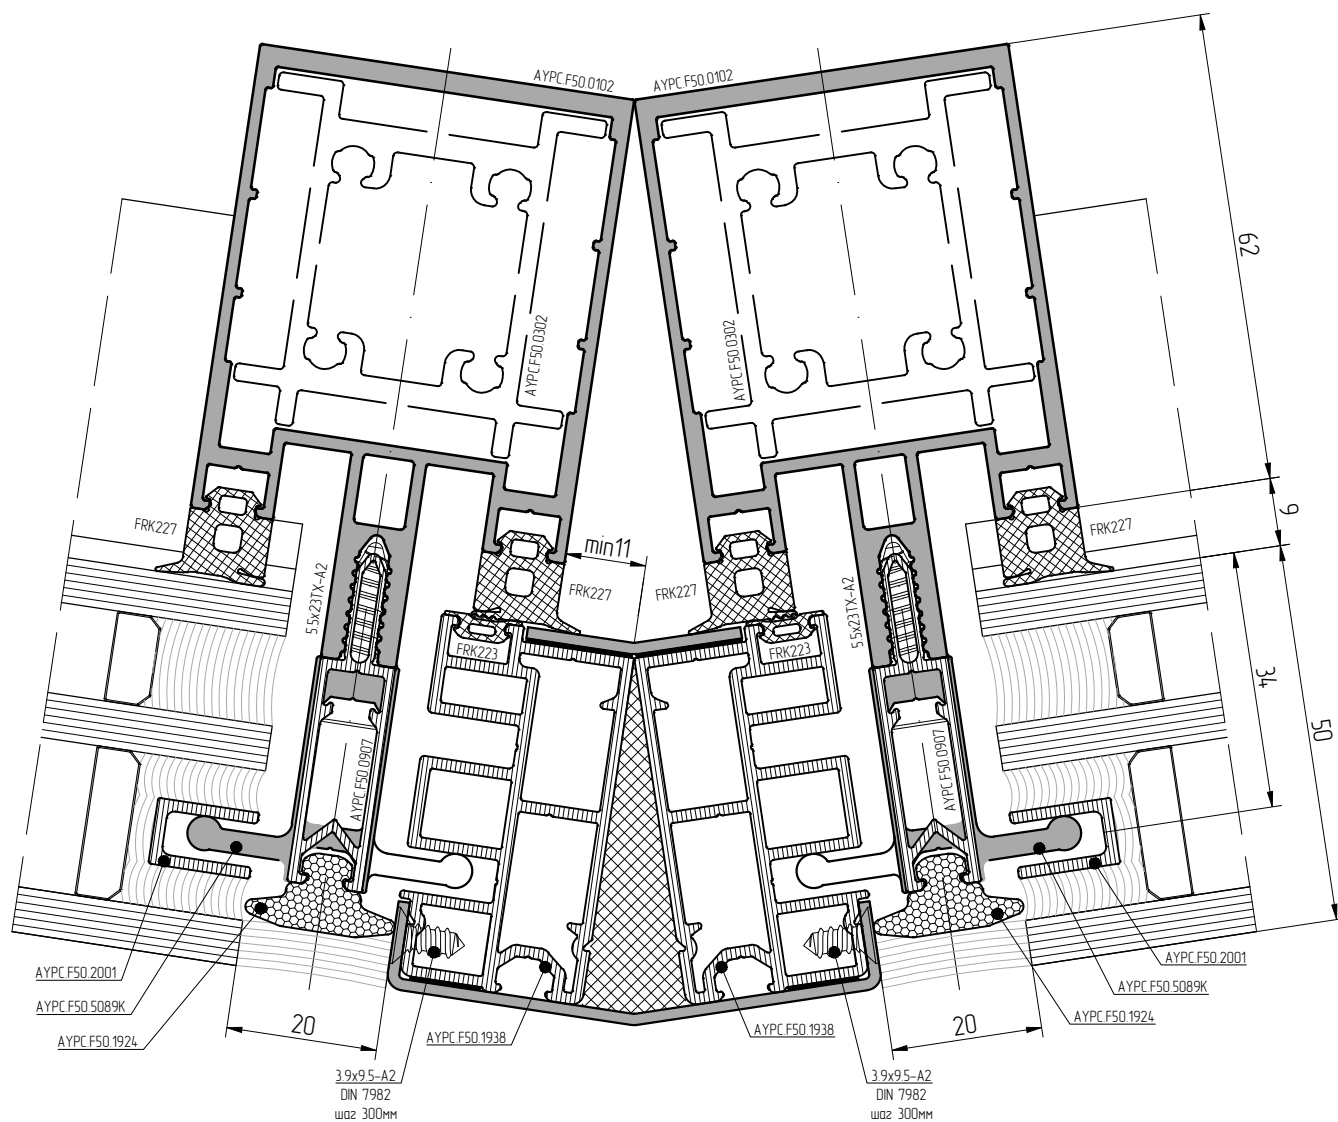

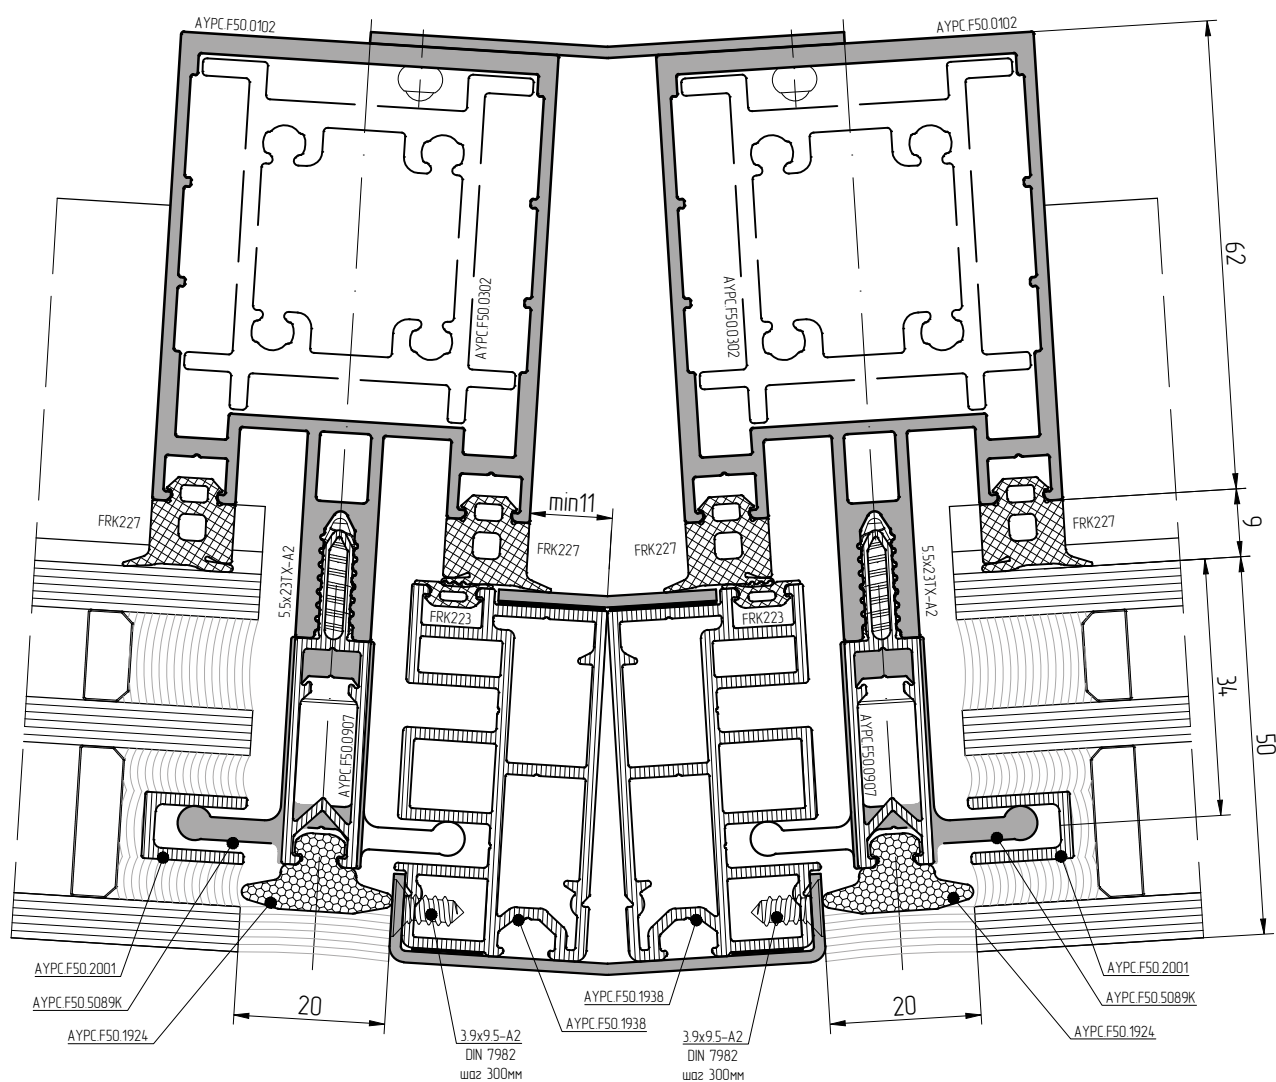


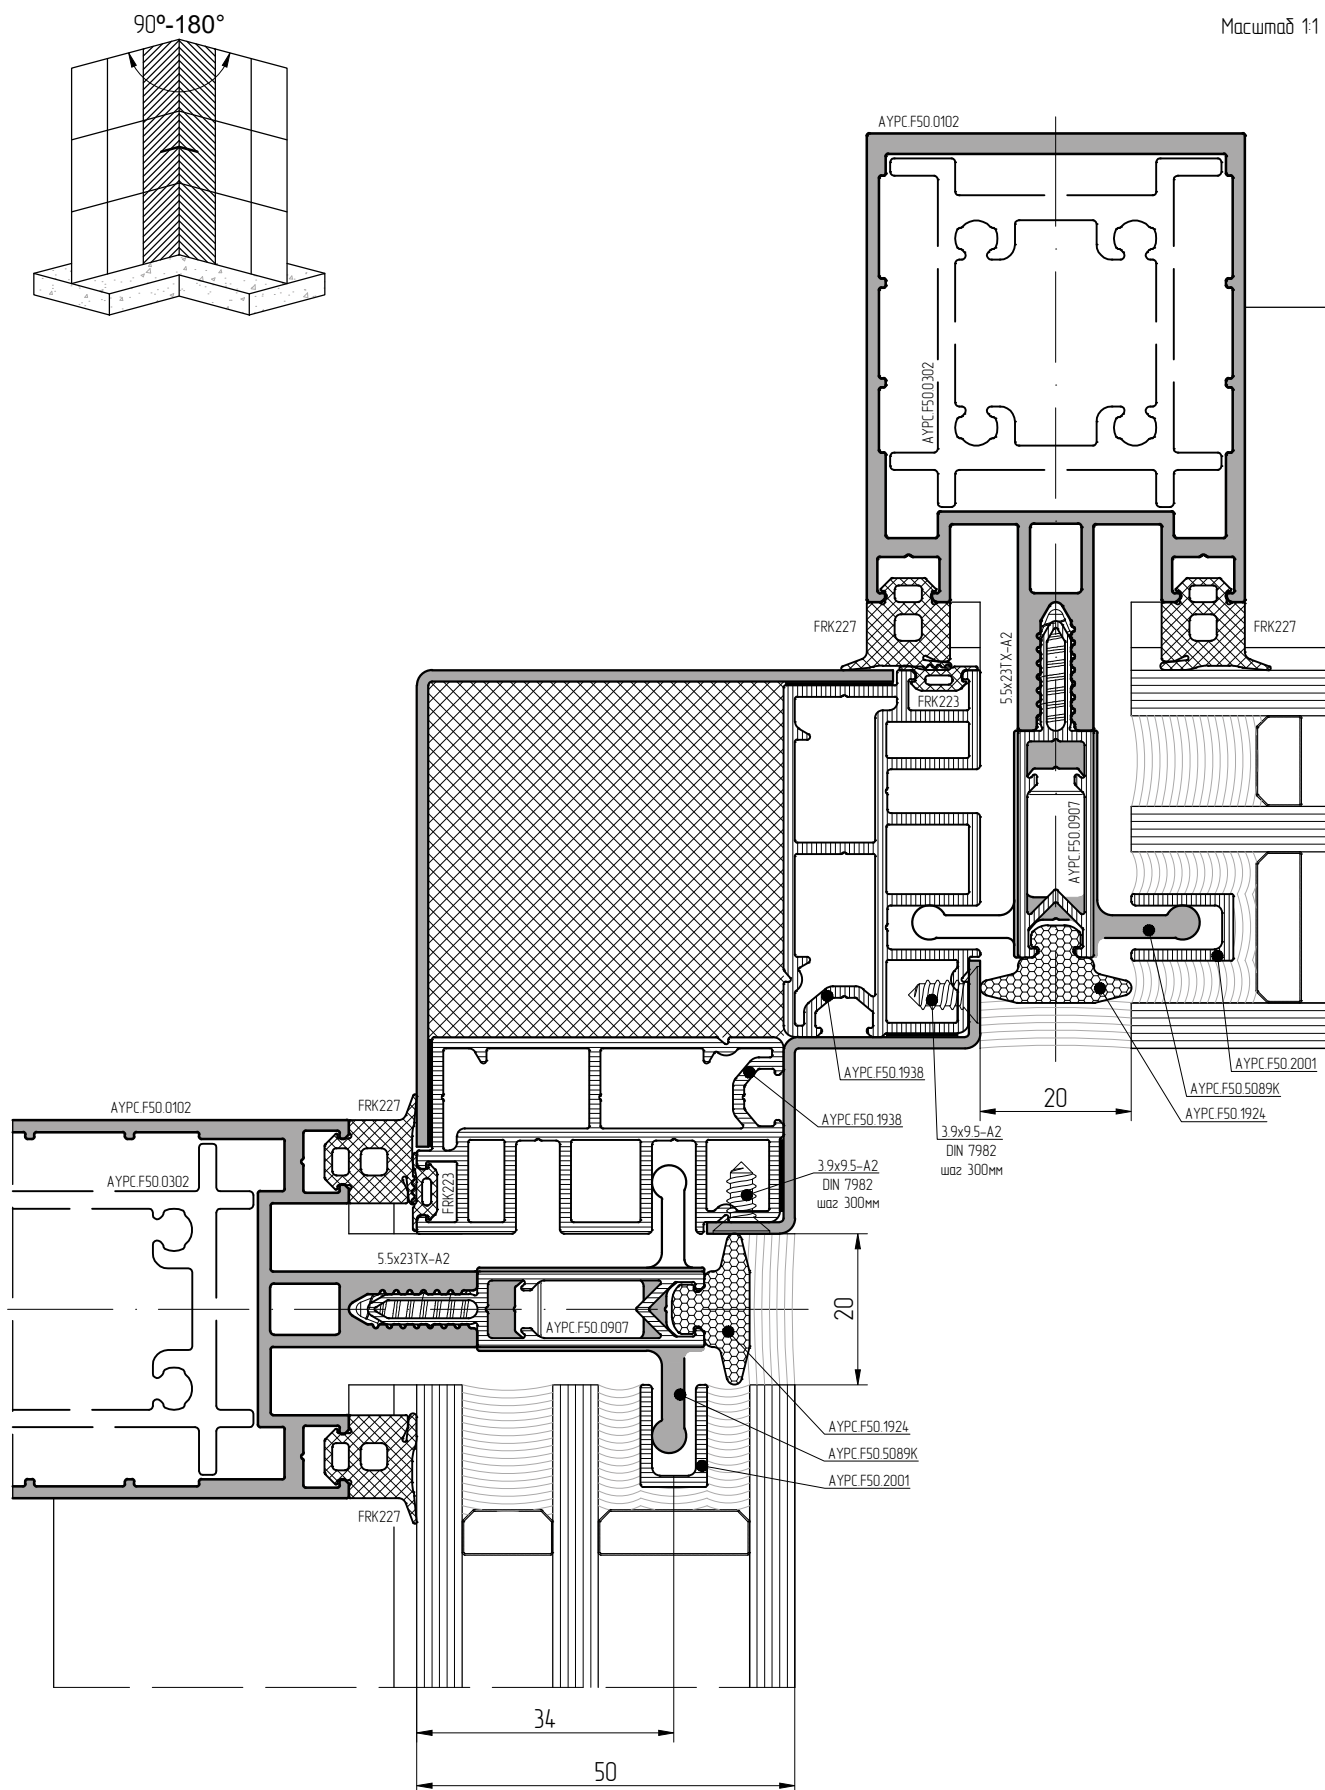



Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

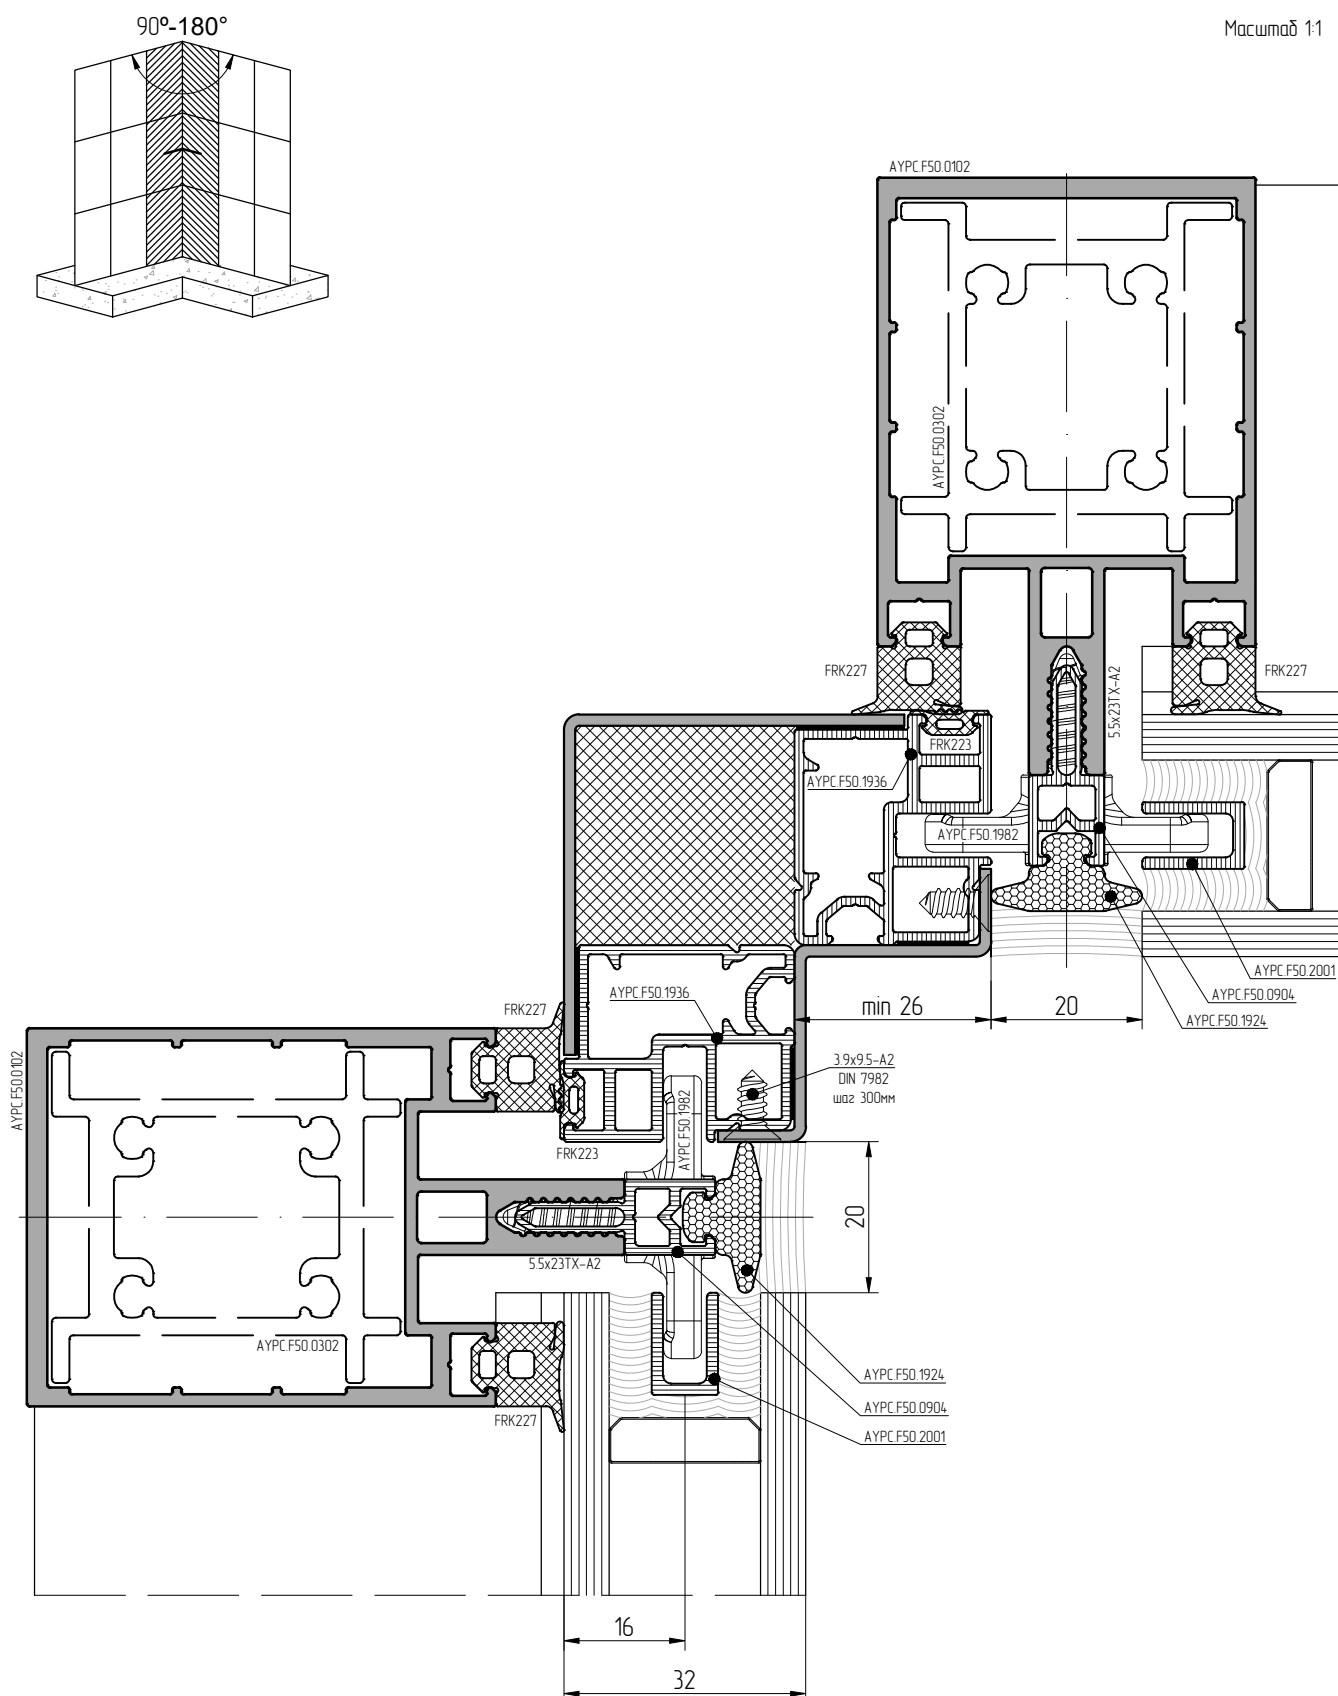



Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

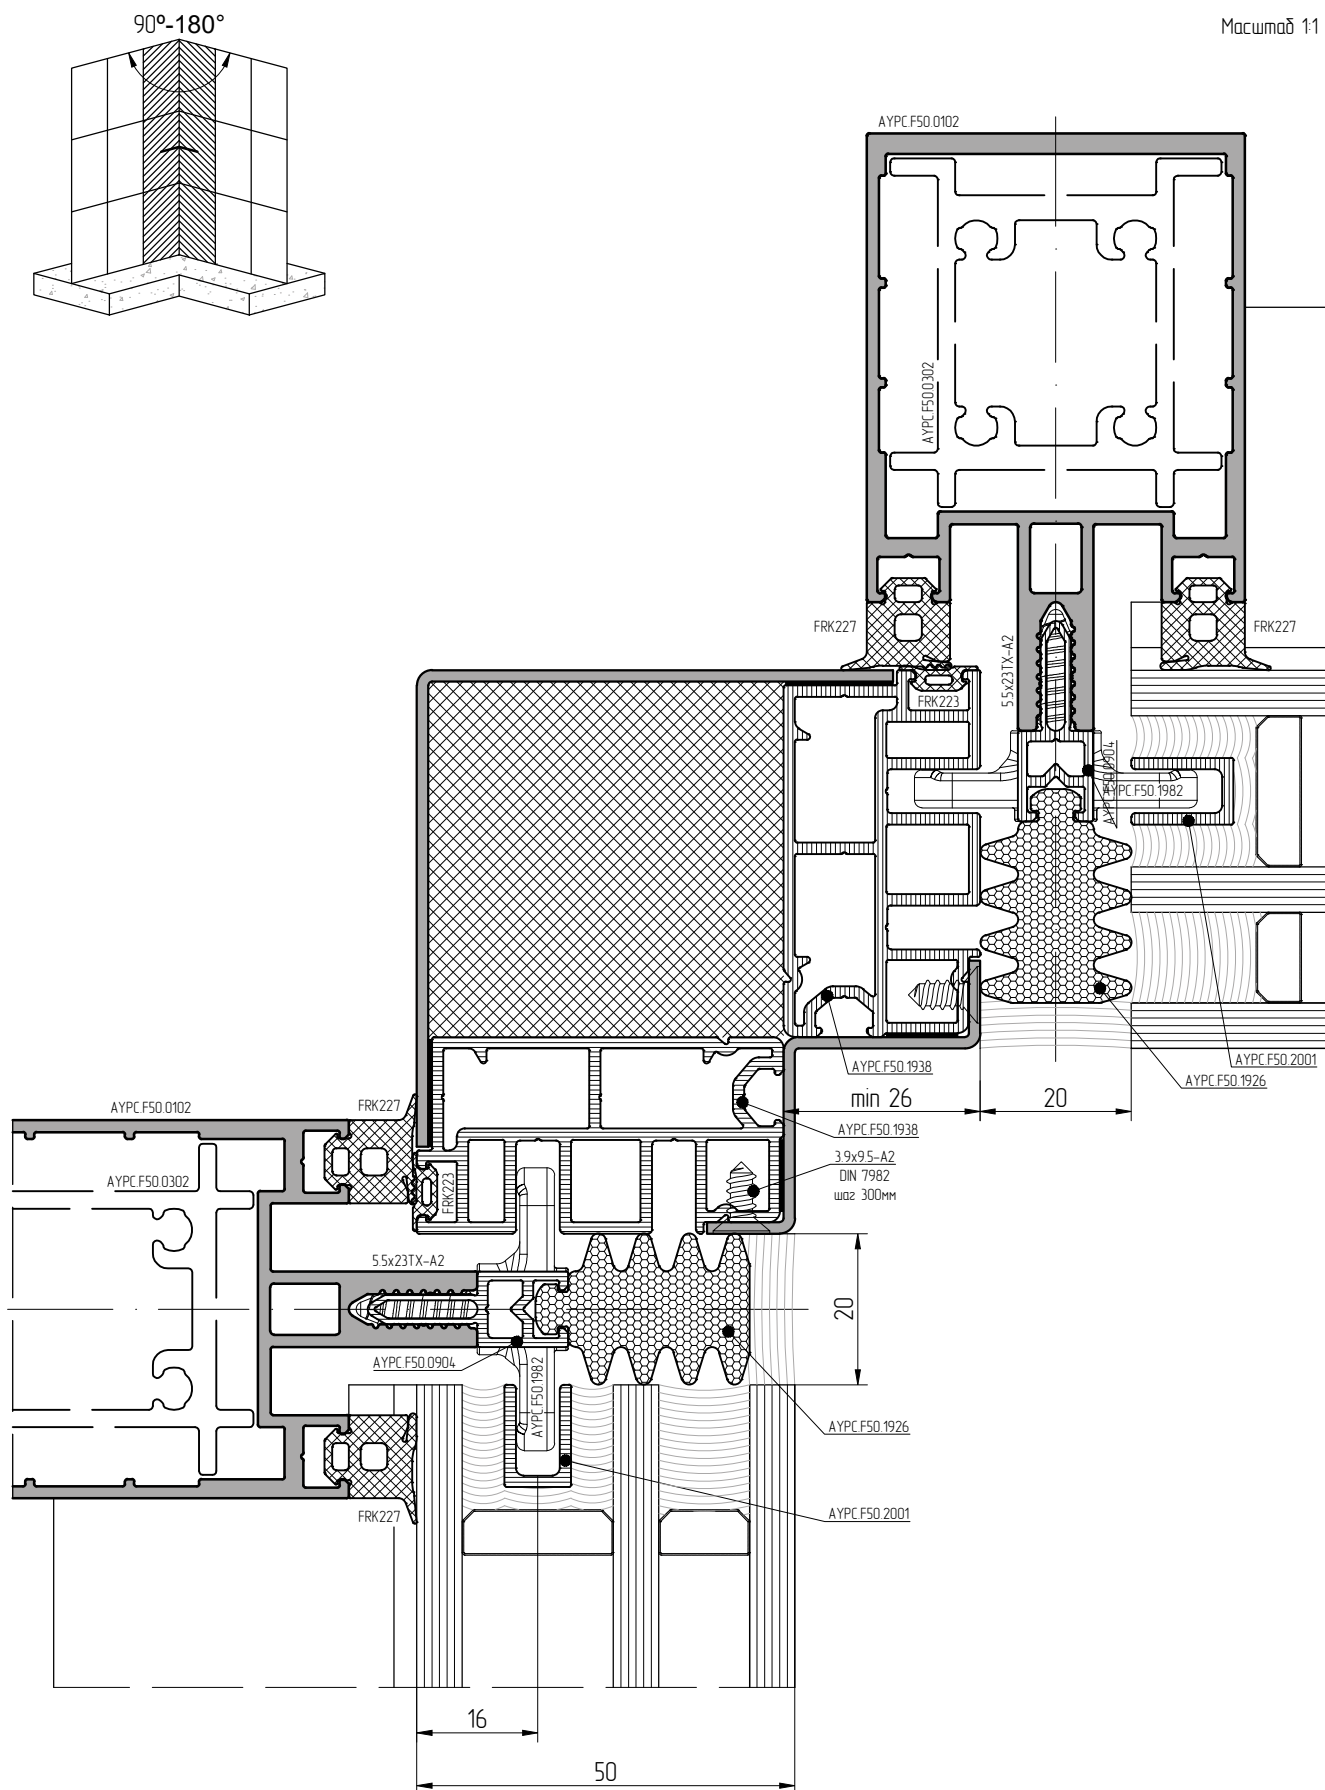


Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

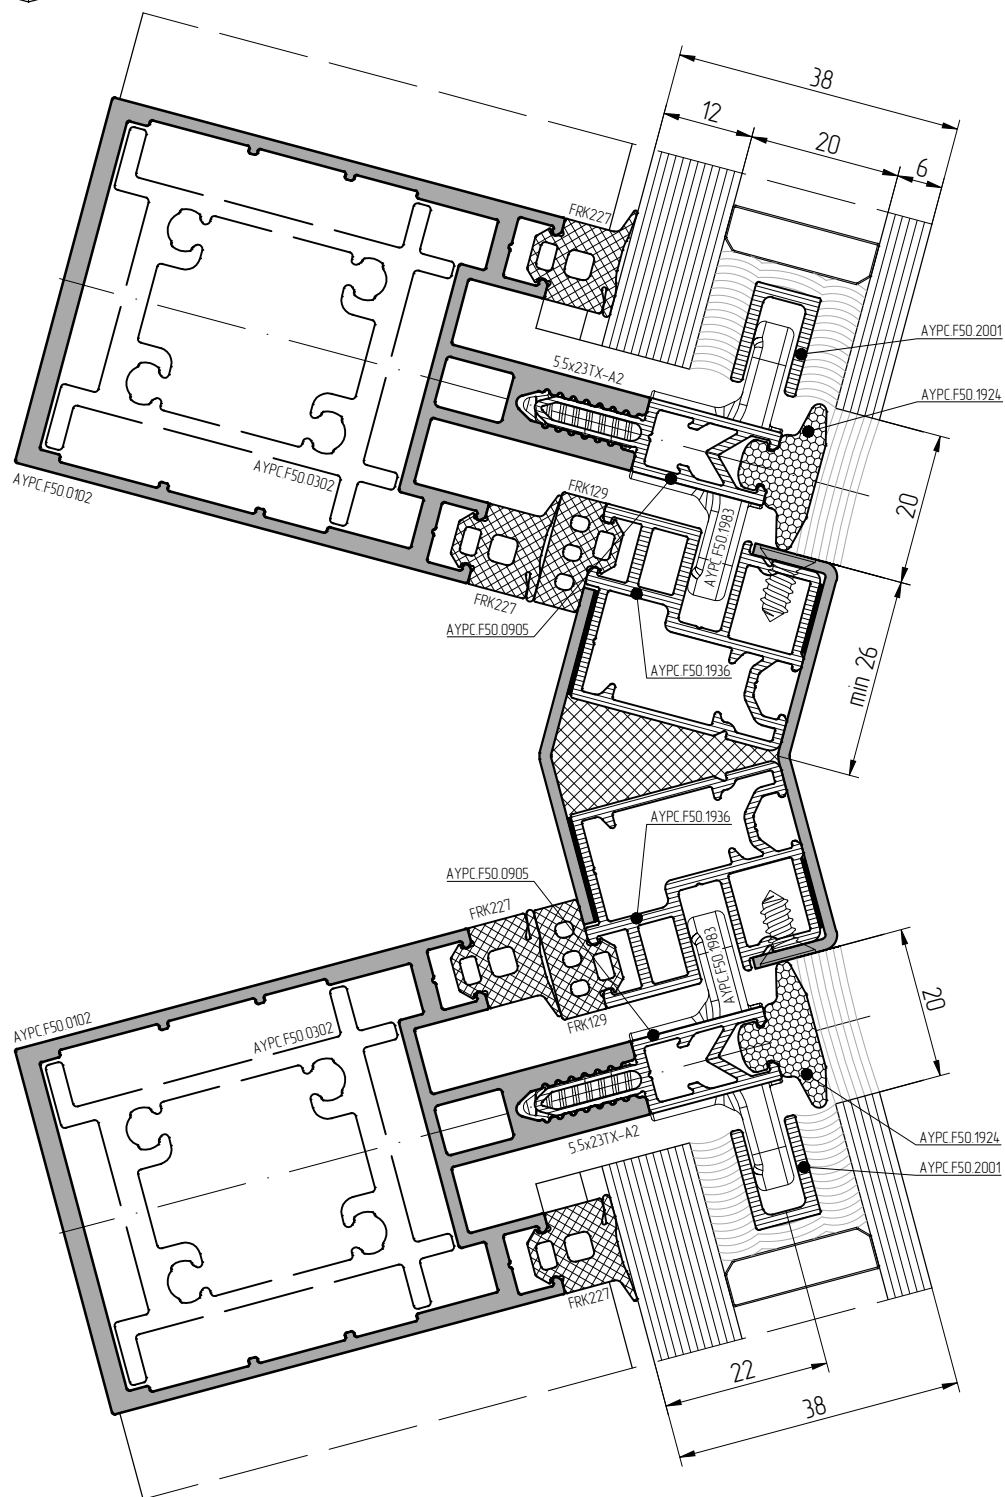


Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

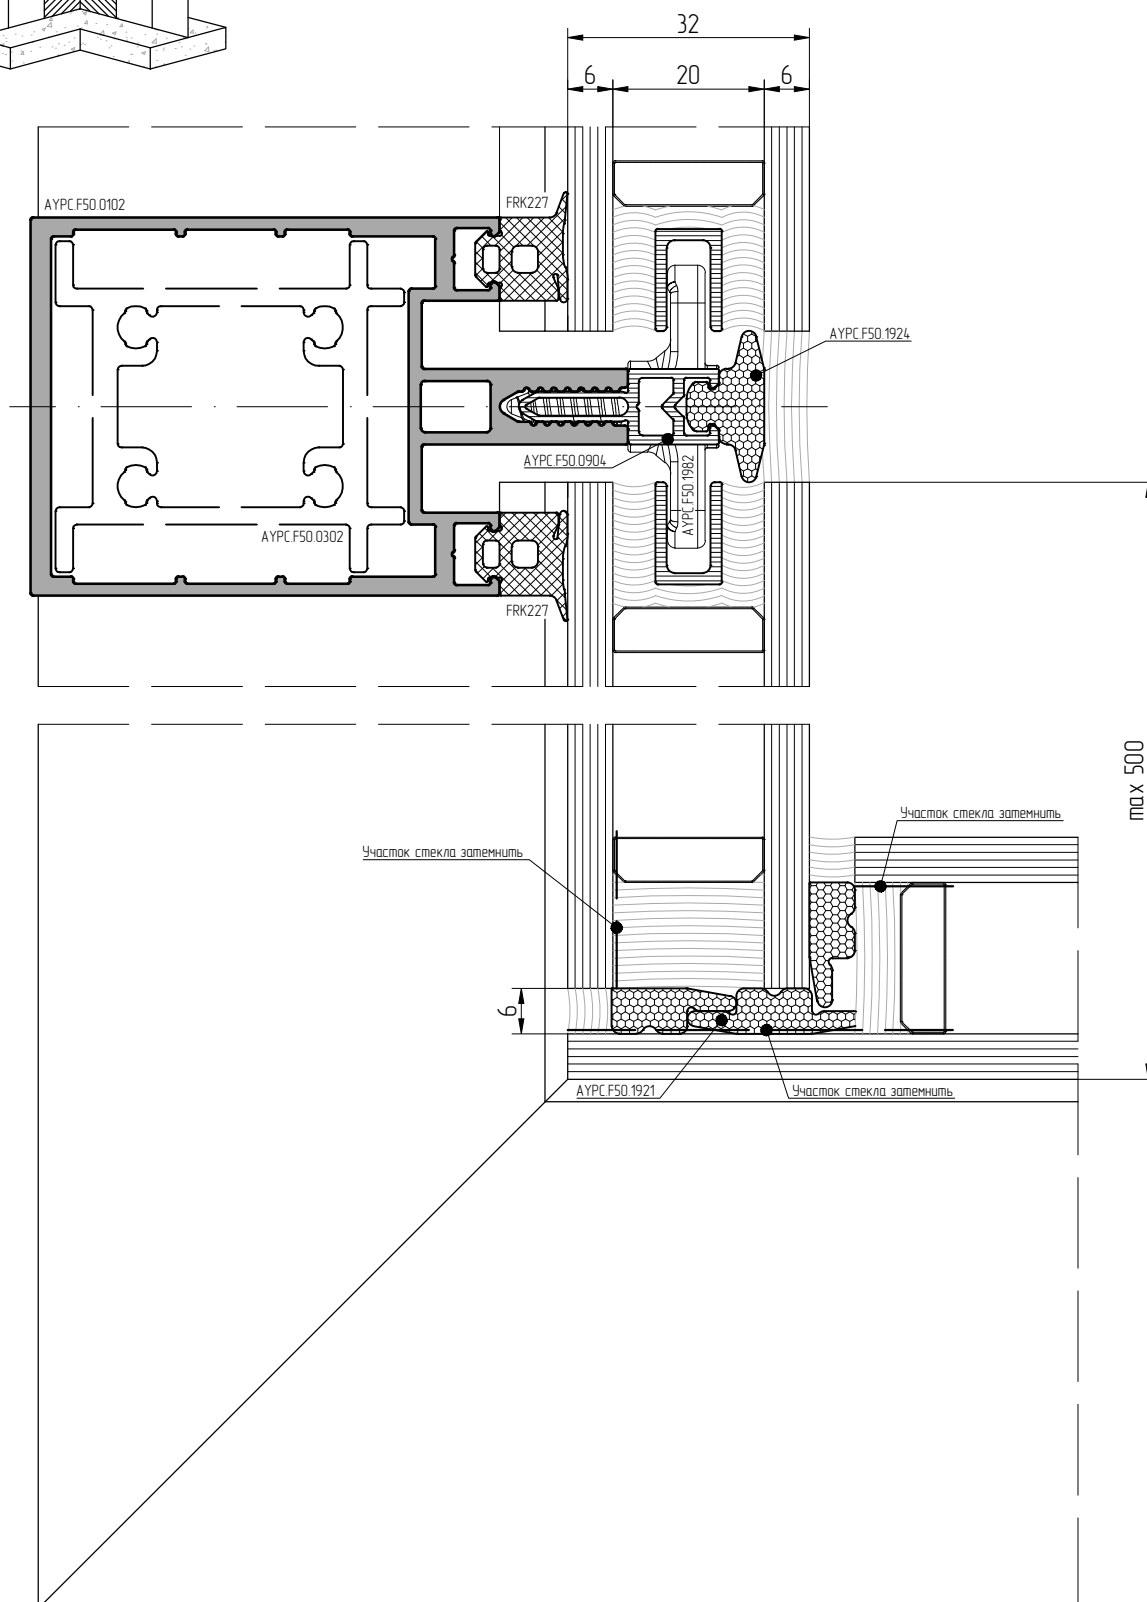




При изготовлении стеклопакетов использовать устойчивые к ультрафиолету силиконовые герметики

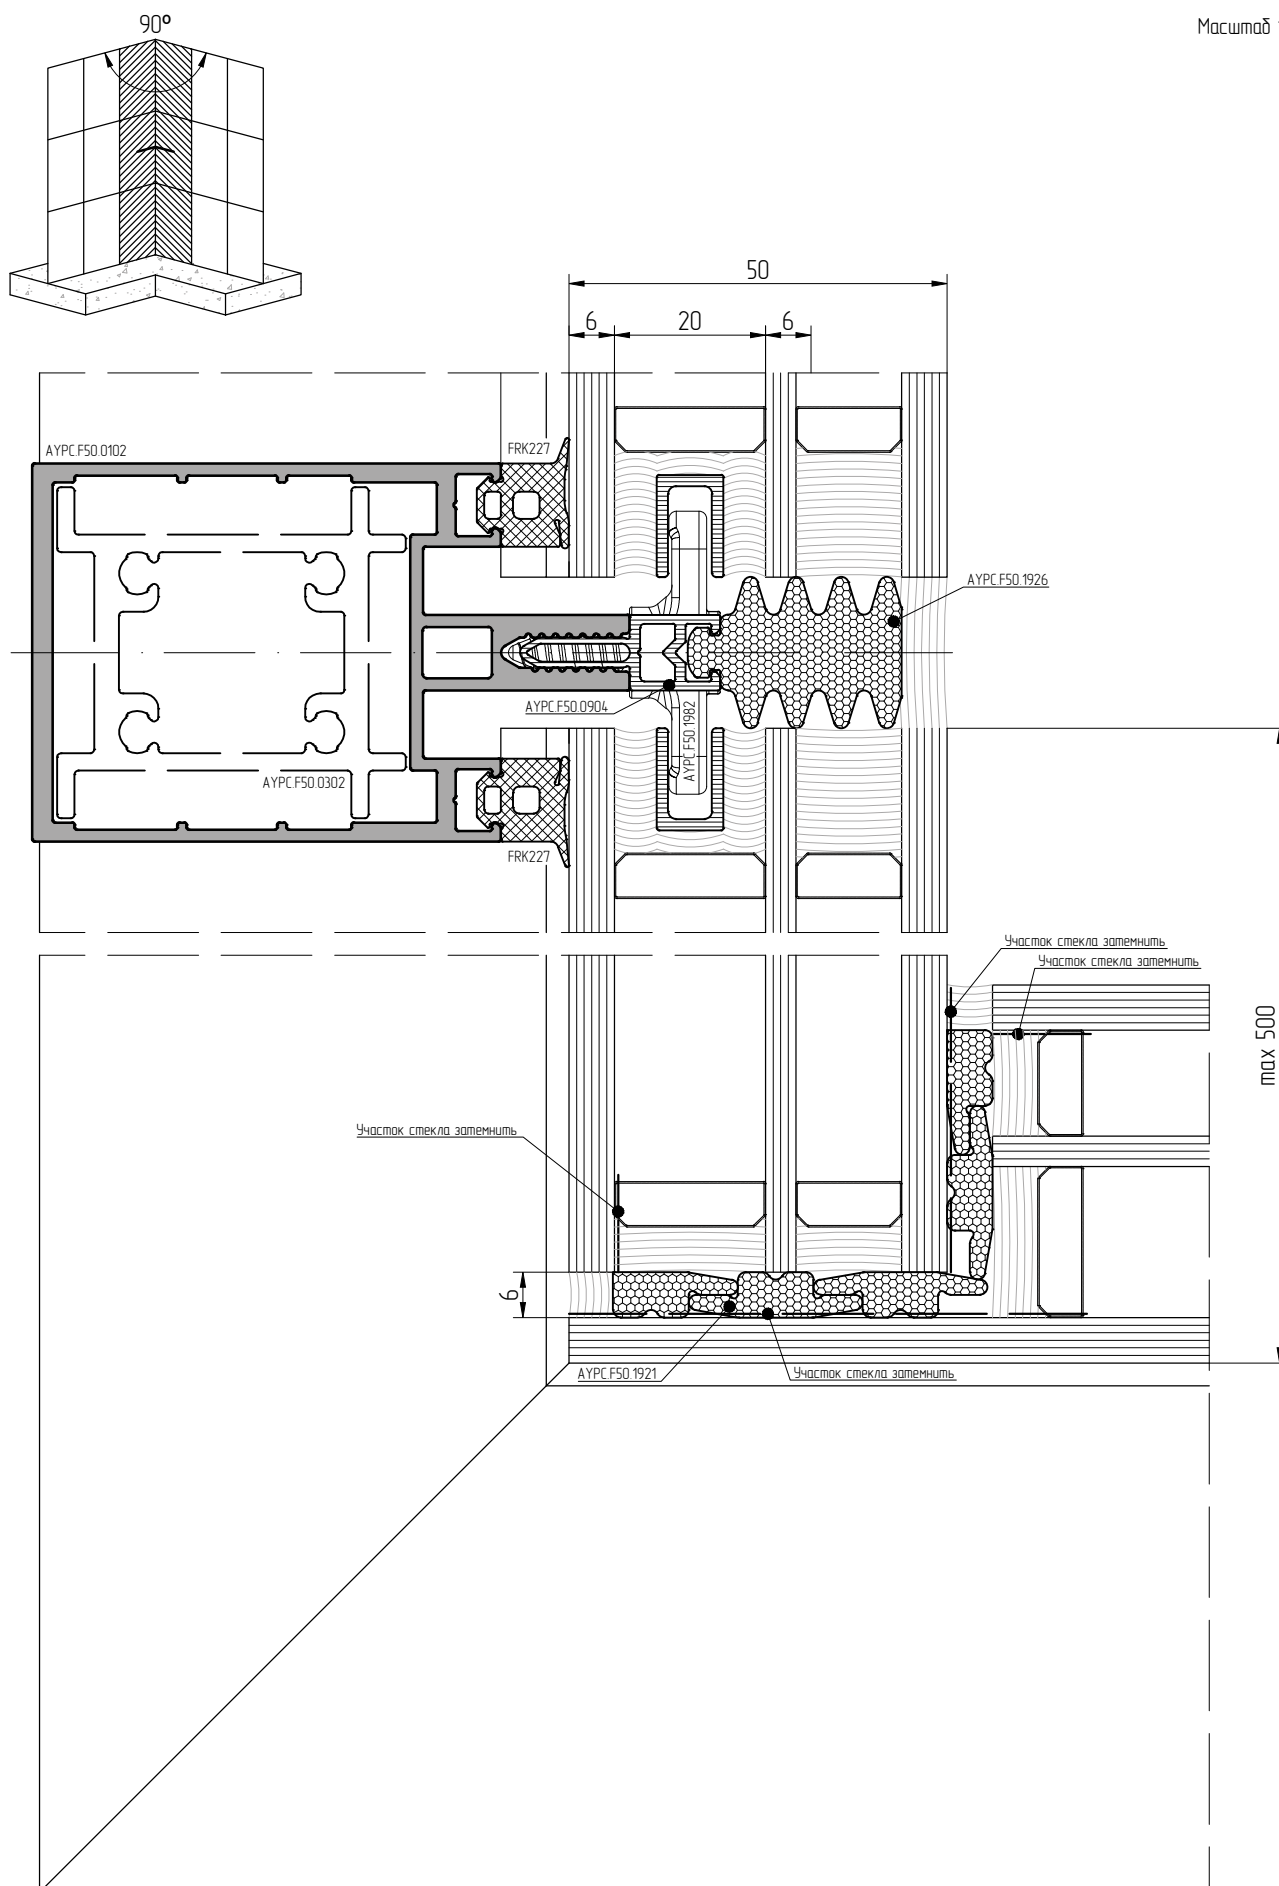


При изготовлении стеклопакетов использовать устойчивые к ультрафиолету силиконовые герметики

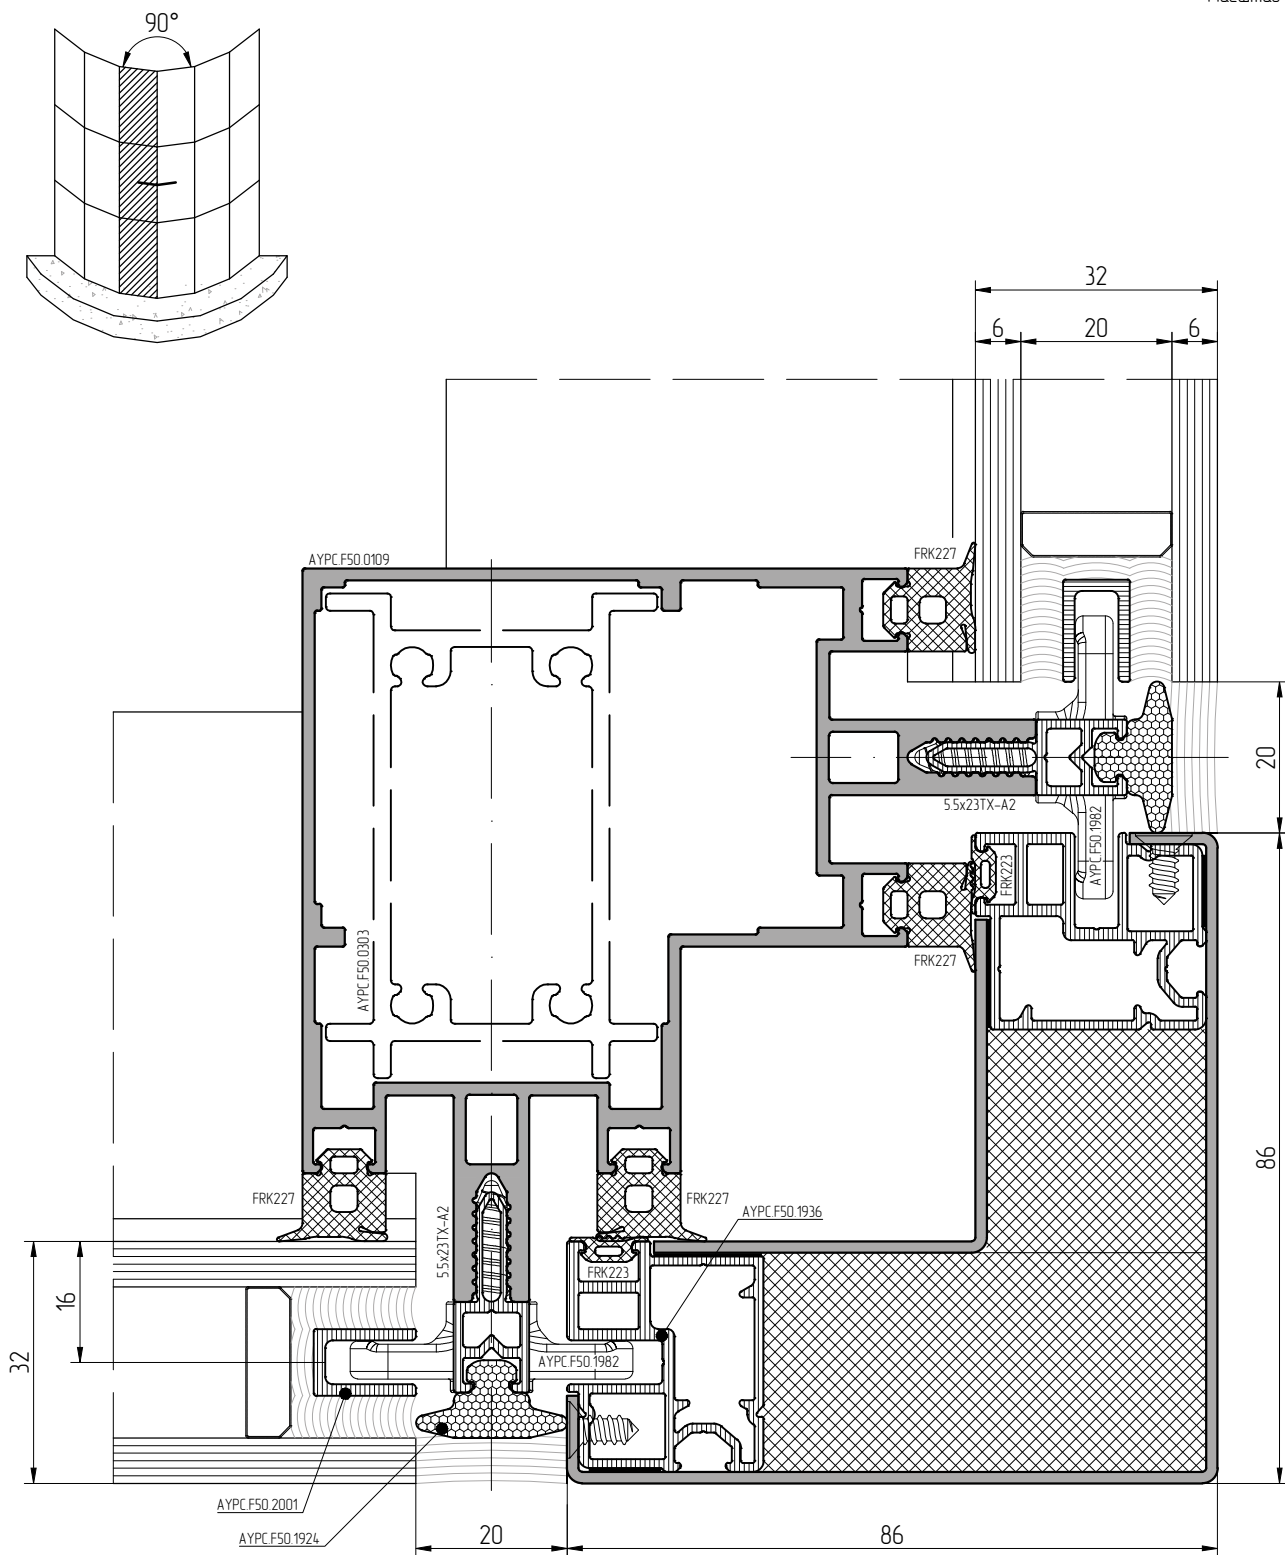

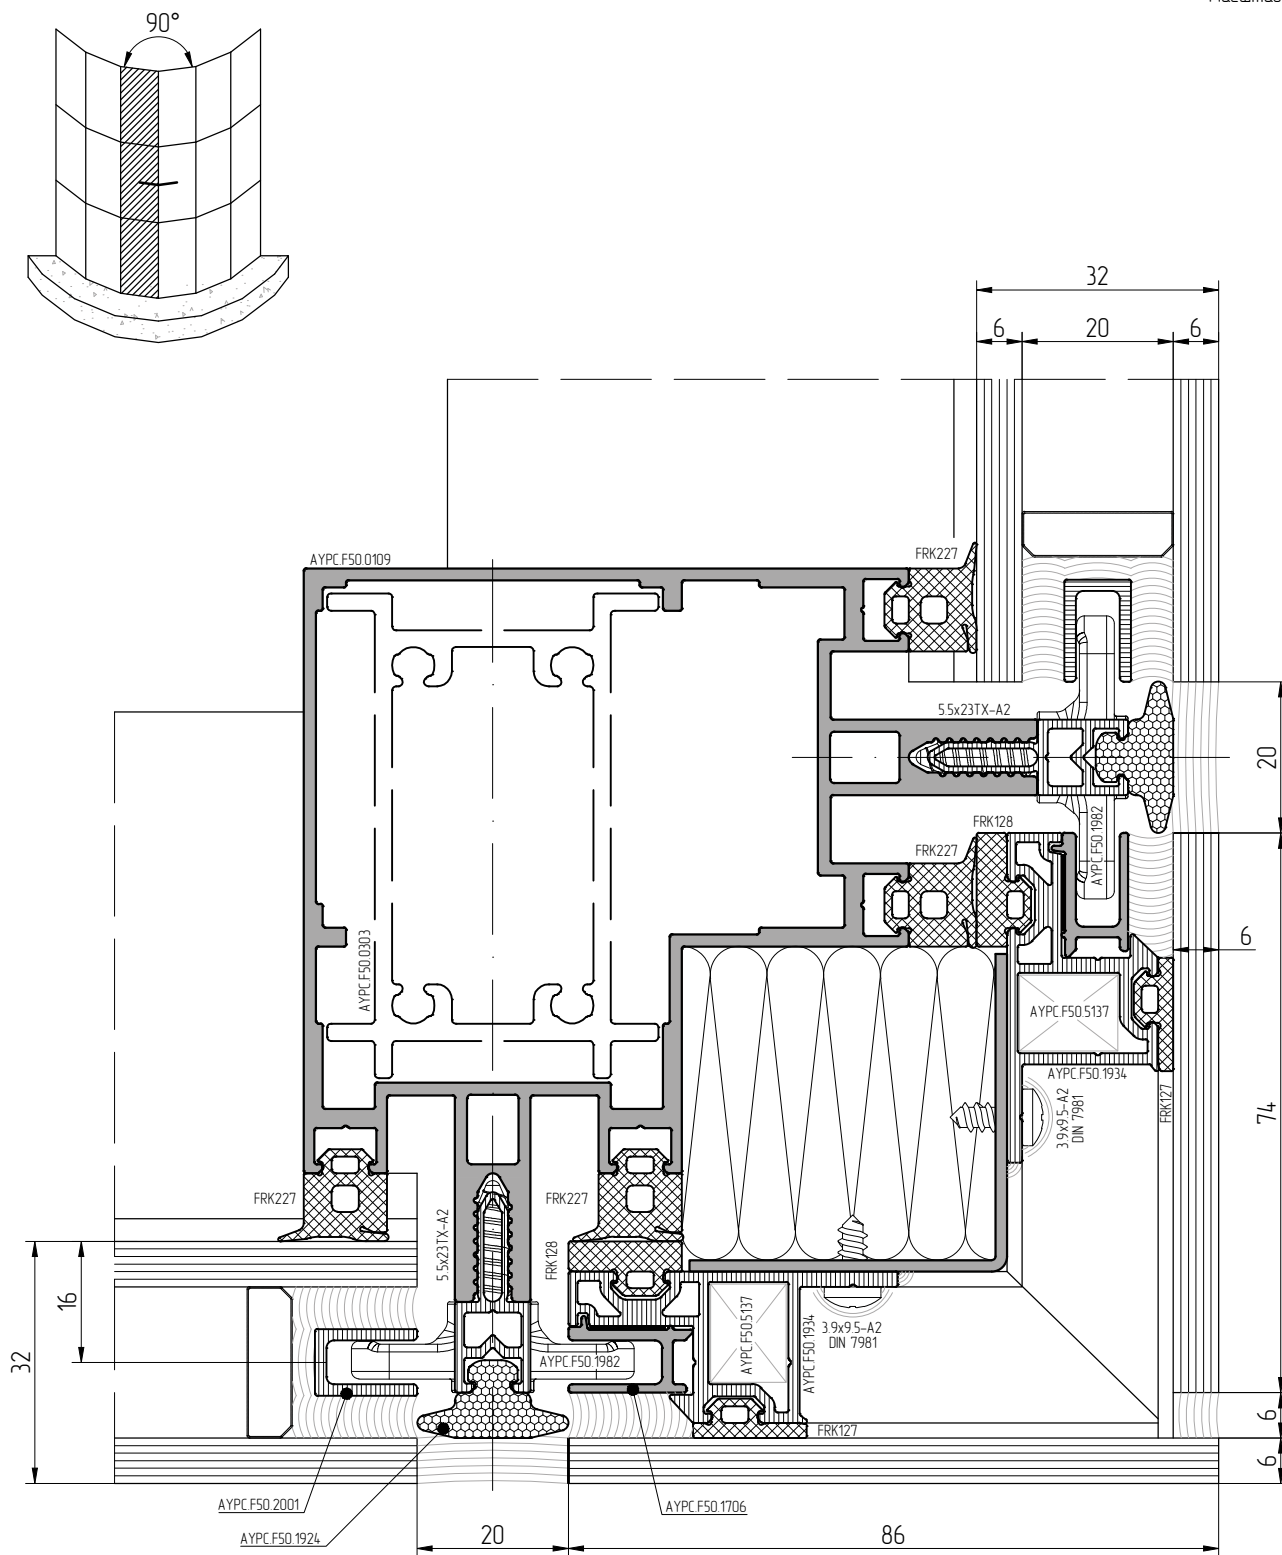

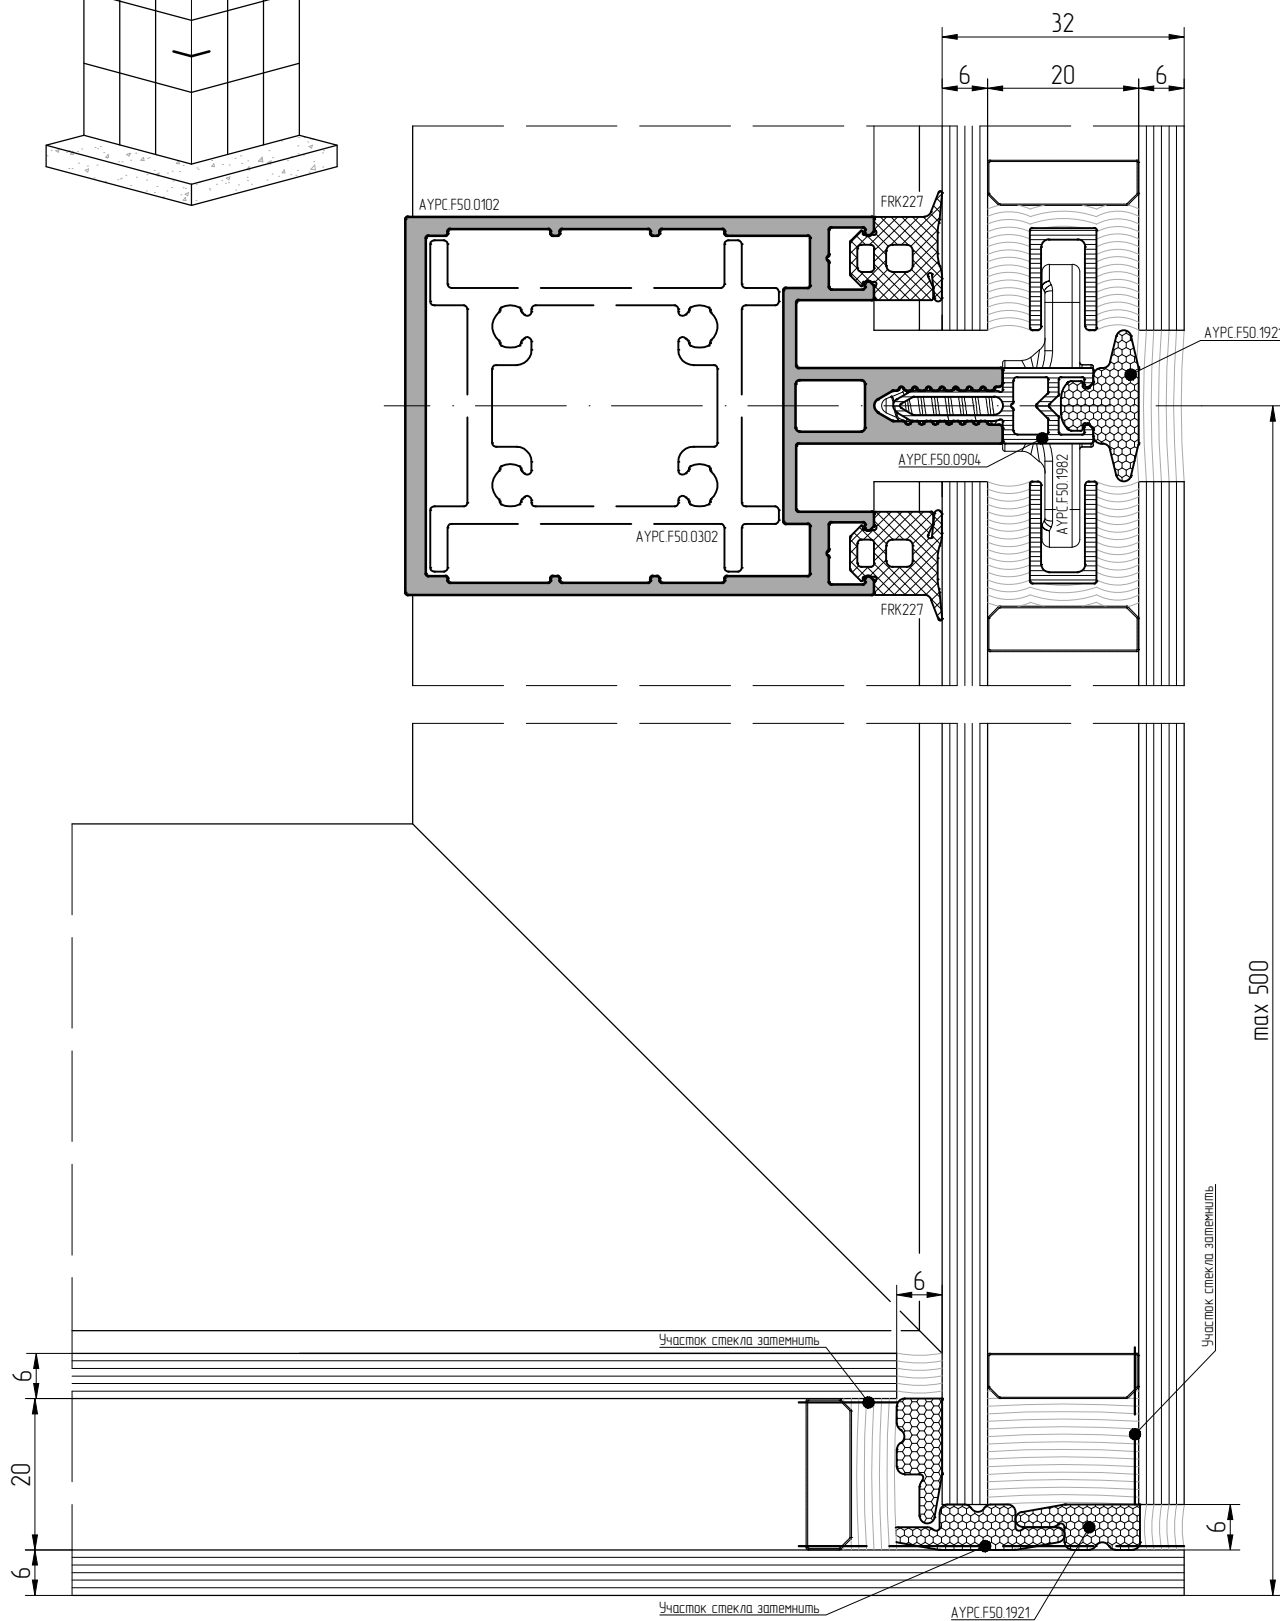

При изготовлении стеклопакетов использовать устойчивые к ультрафиолету силиконовые герметики

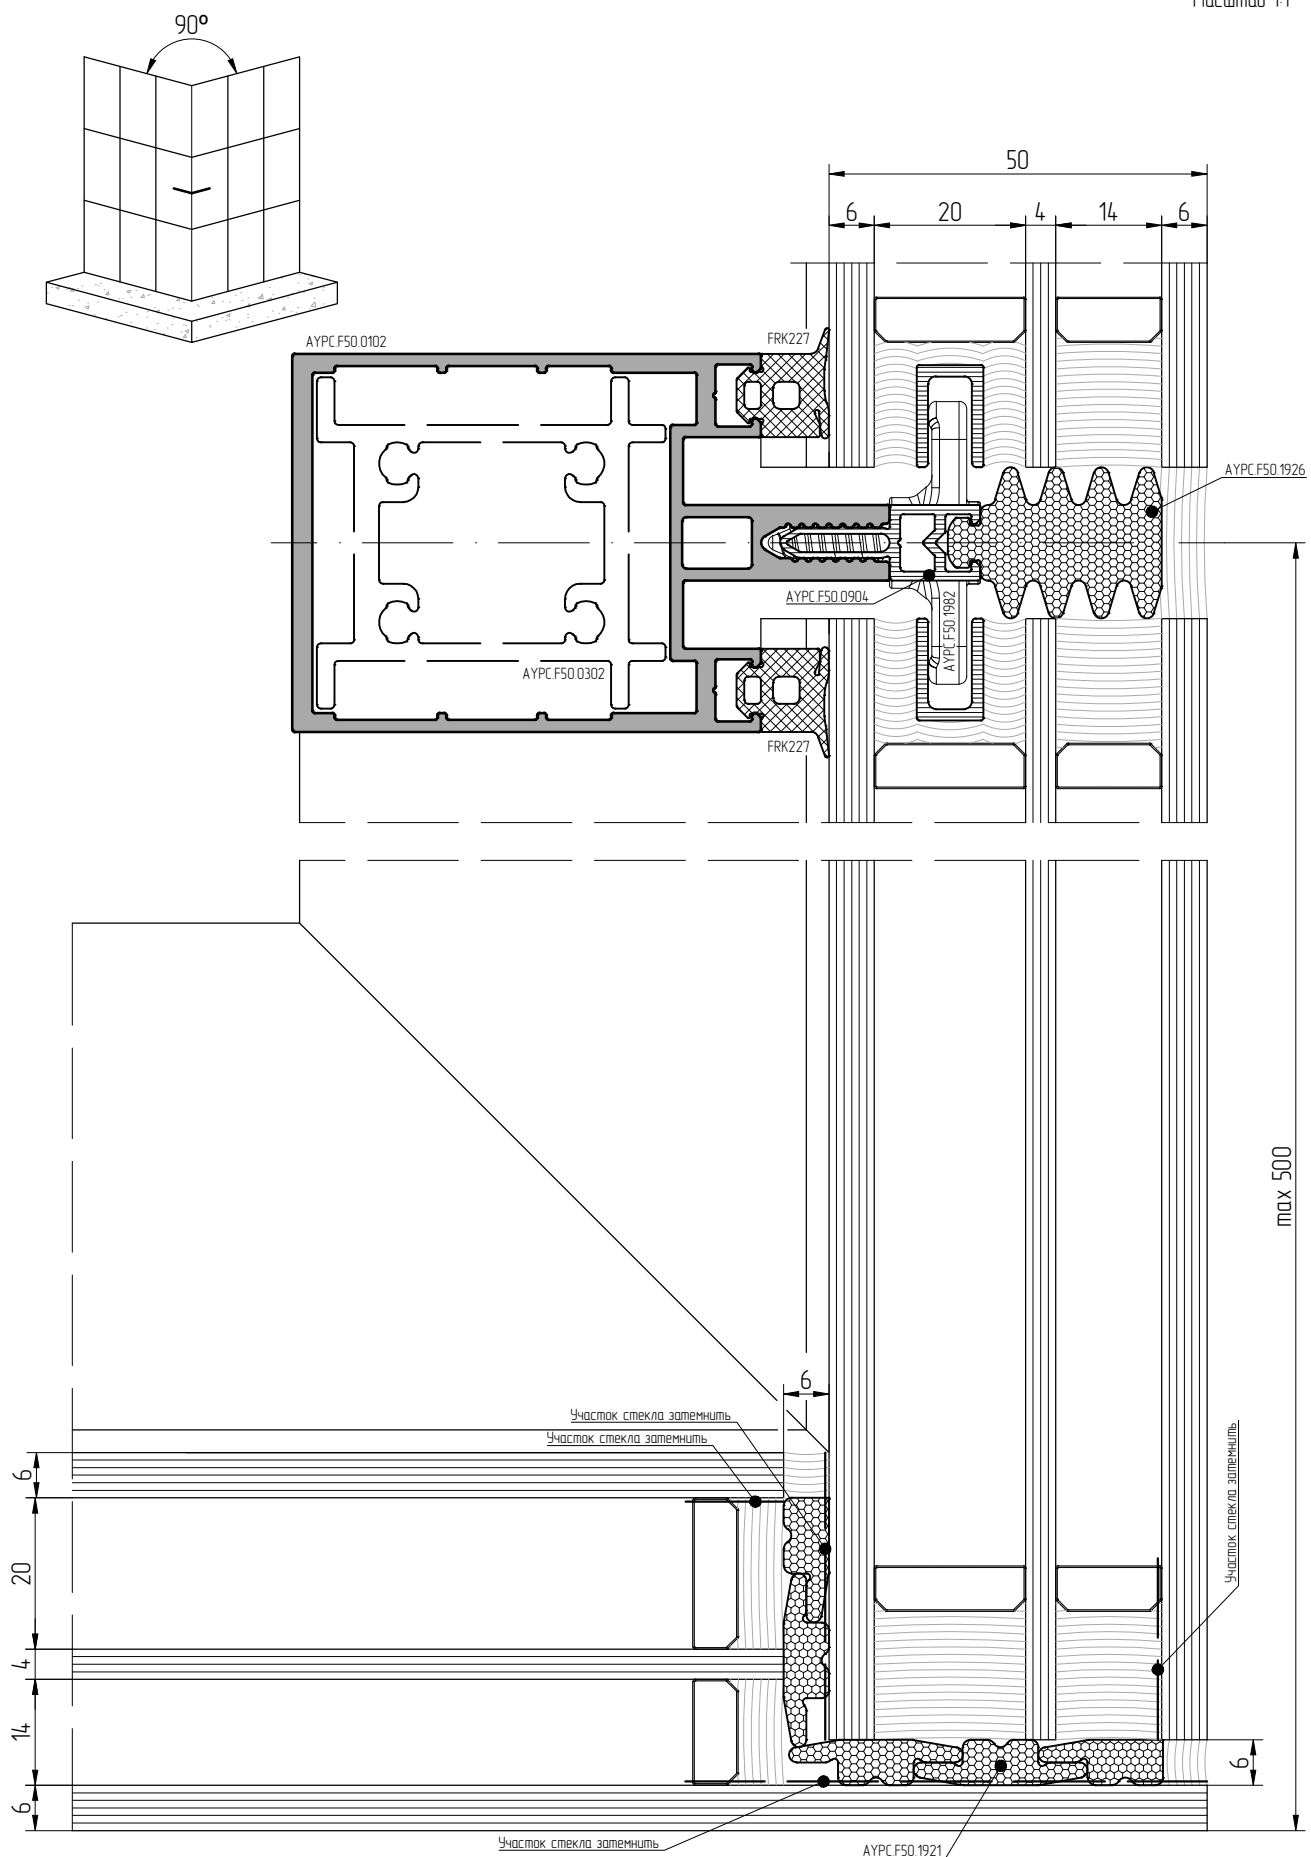

При изготовлении стеклопакетов использовать устойчивые к ультрафиолету силиконовые герметики

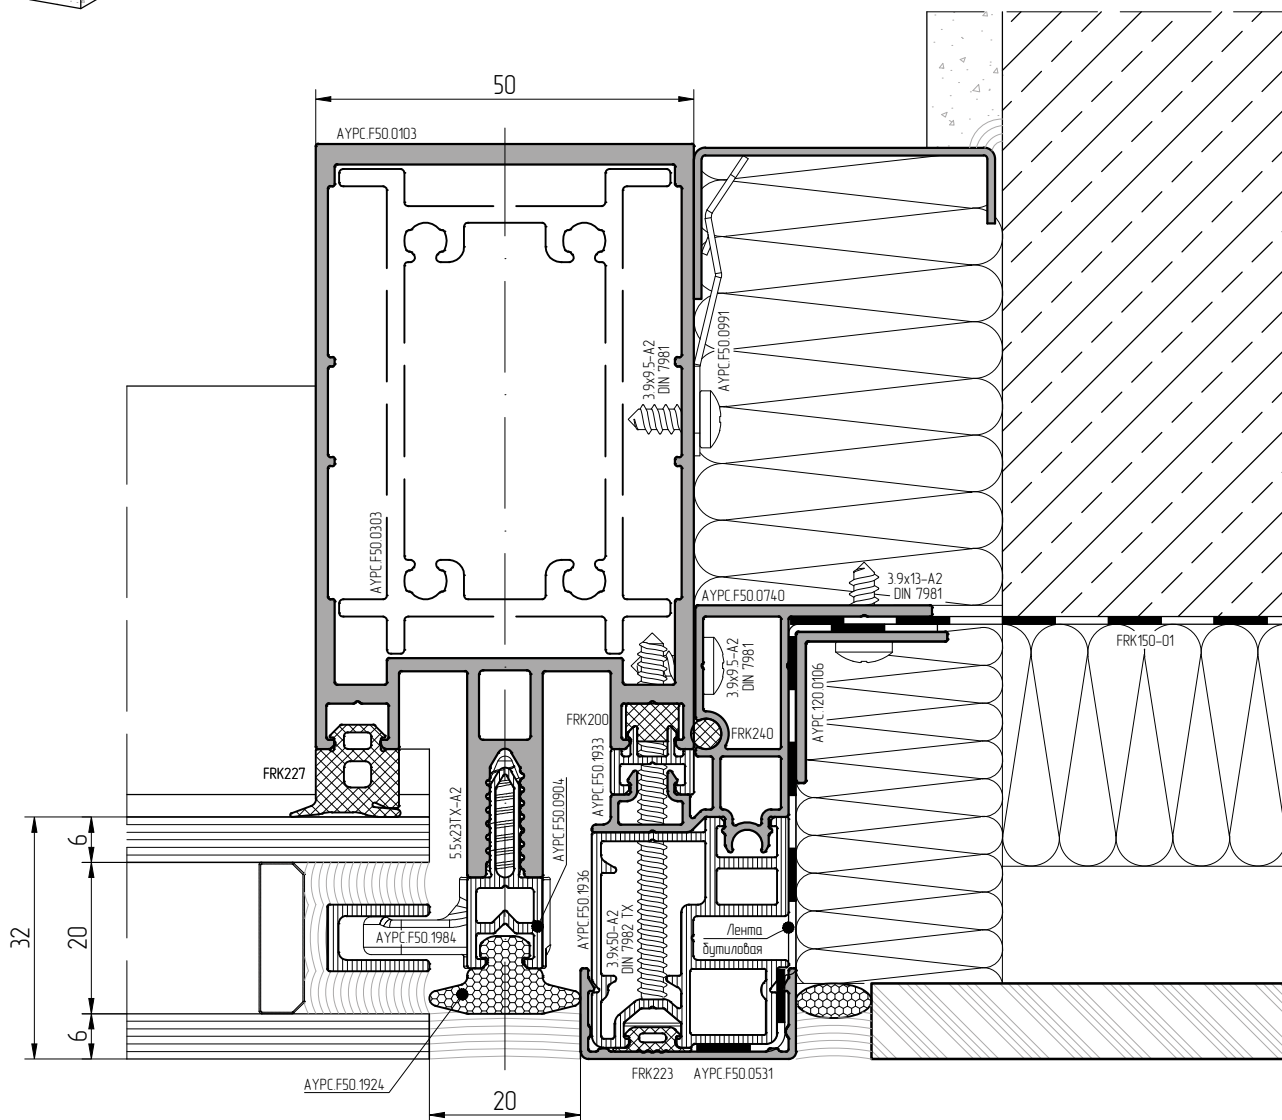
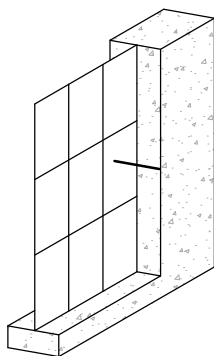


Таблица подбора бутиловой ленты

Профиль вспомогательный	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742
Профиль дистанционный	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.1938
	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1939
Ширина бутиловой ленты, мм	90	90	100	100	110	120




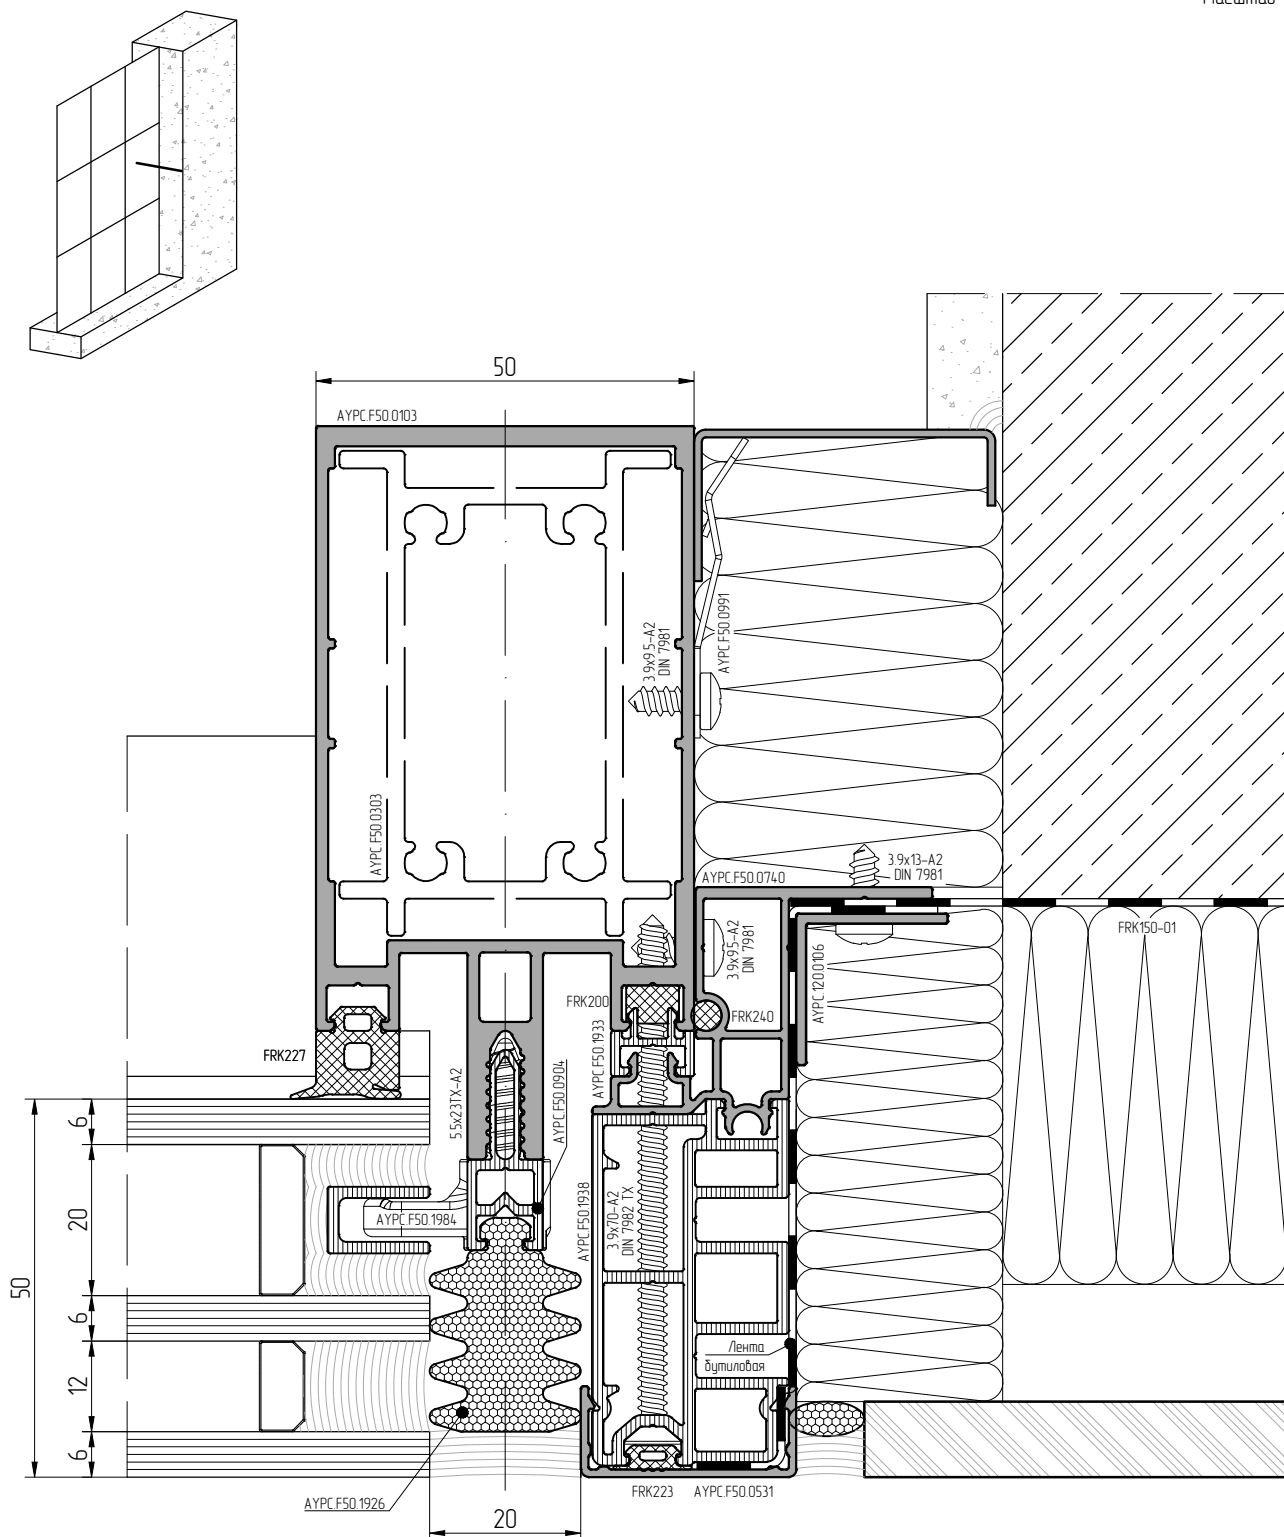



Таблица подбора дугиловой ленты


Профиль вспомогательный	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742
Профиль дистанционный	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939
Ширина дуги лентой, мм	90	90	100	100	110	120

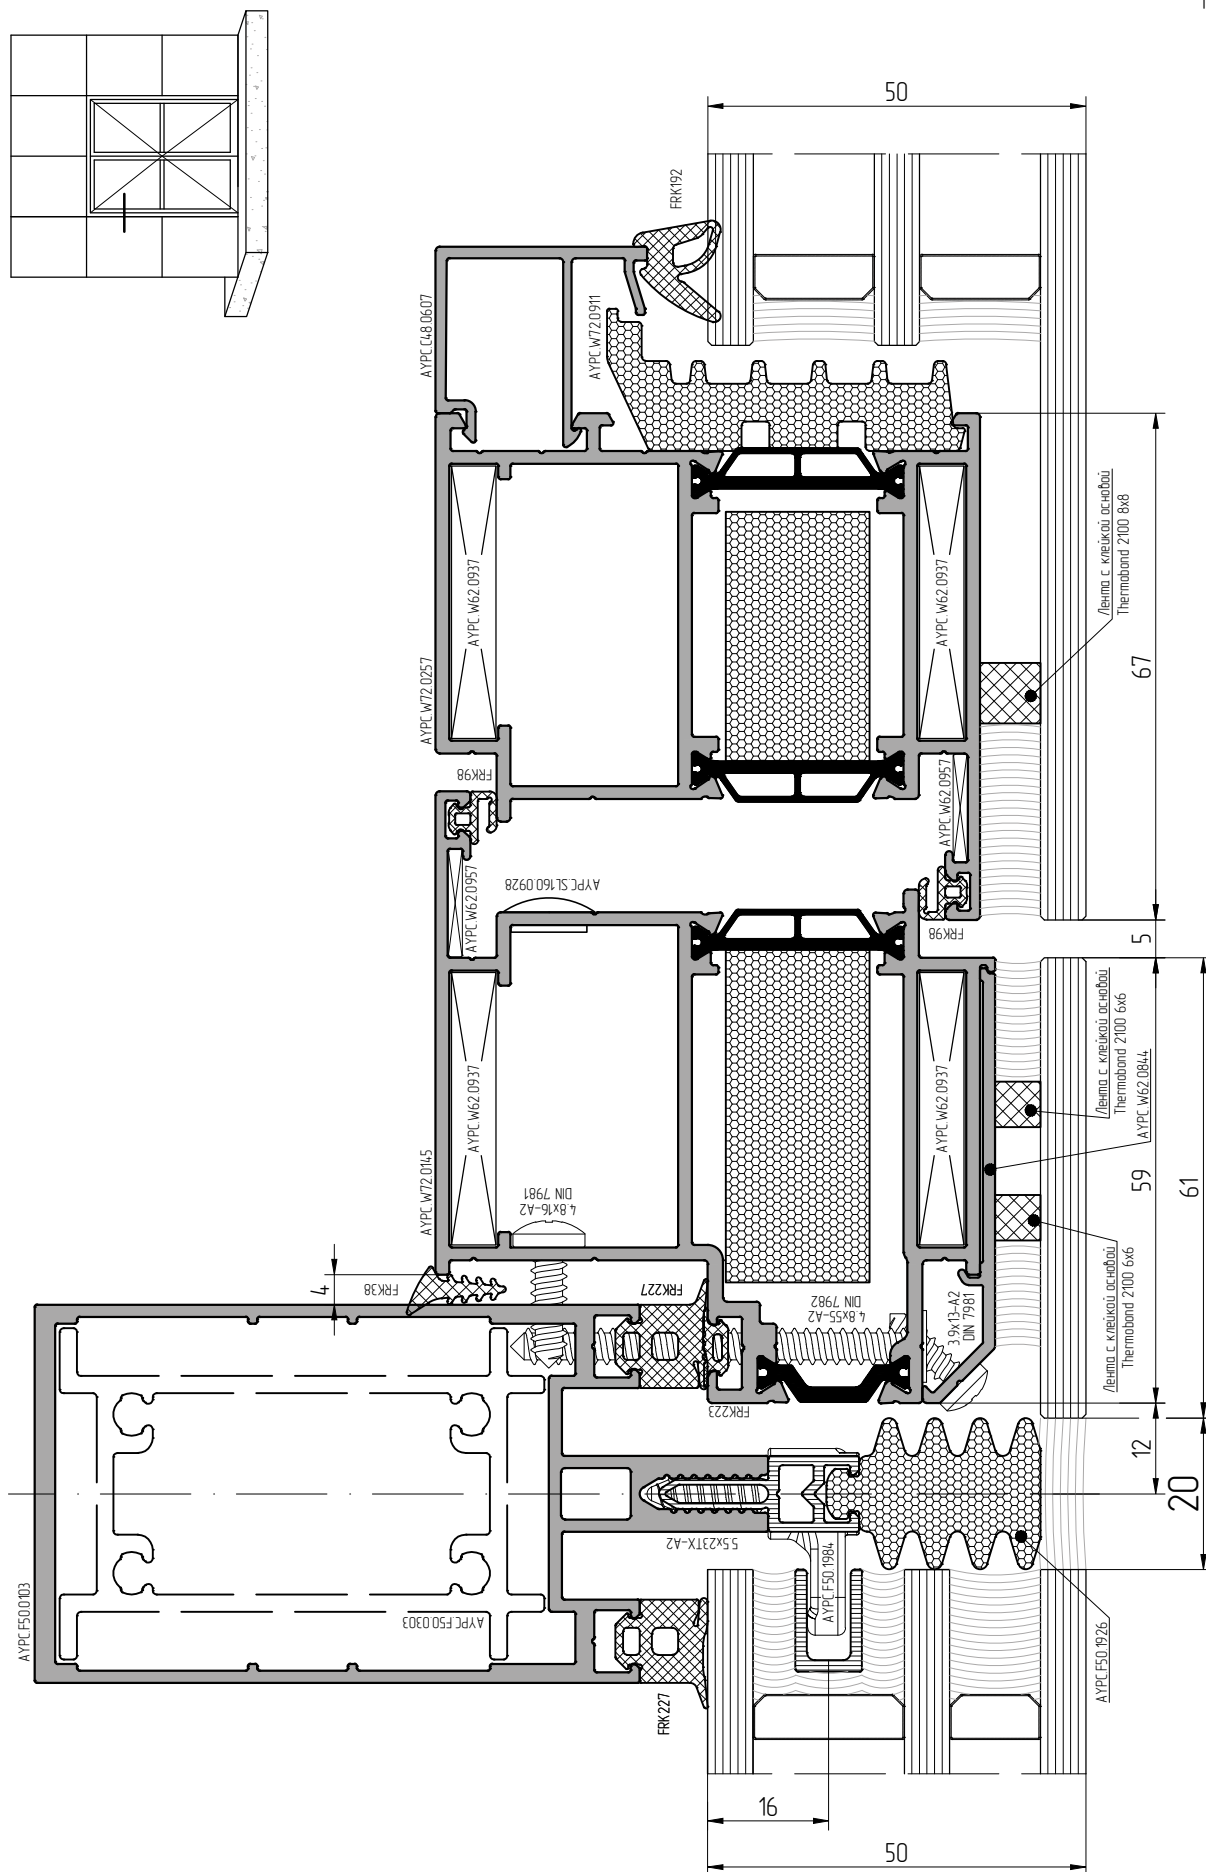


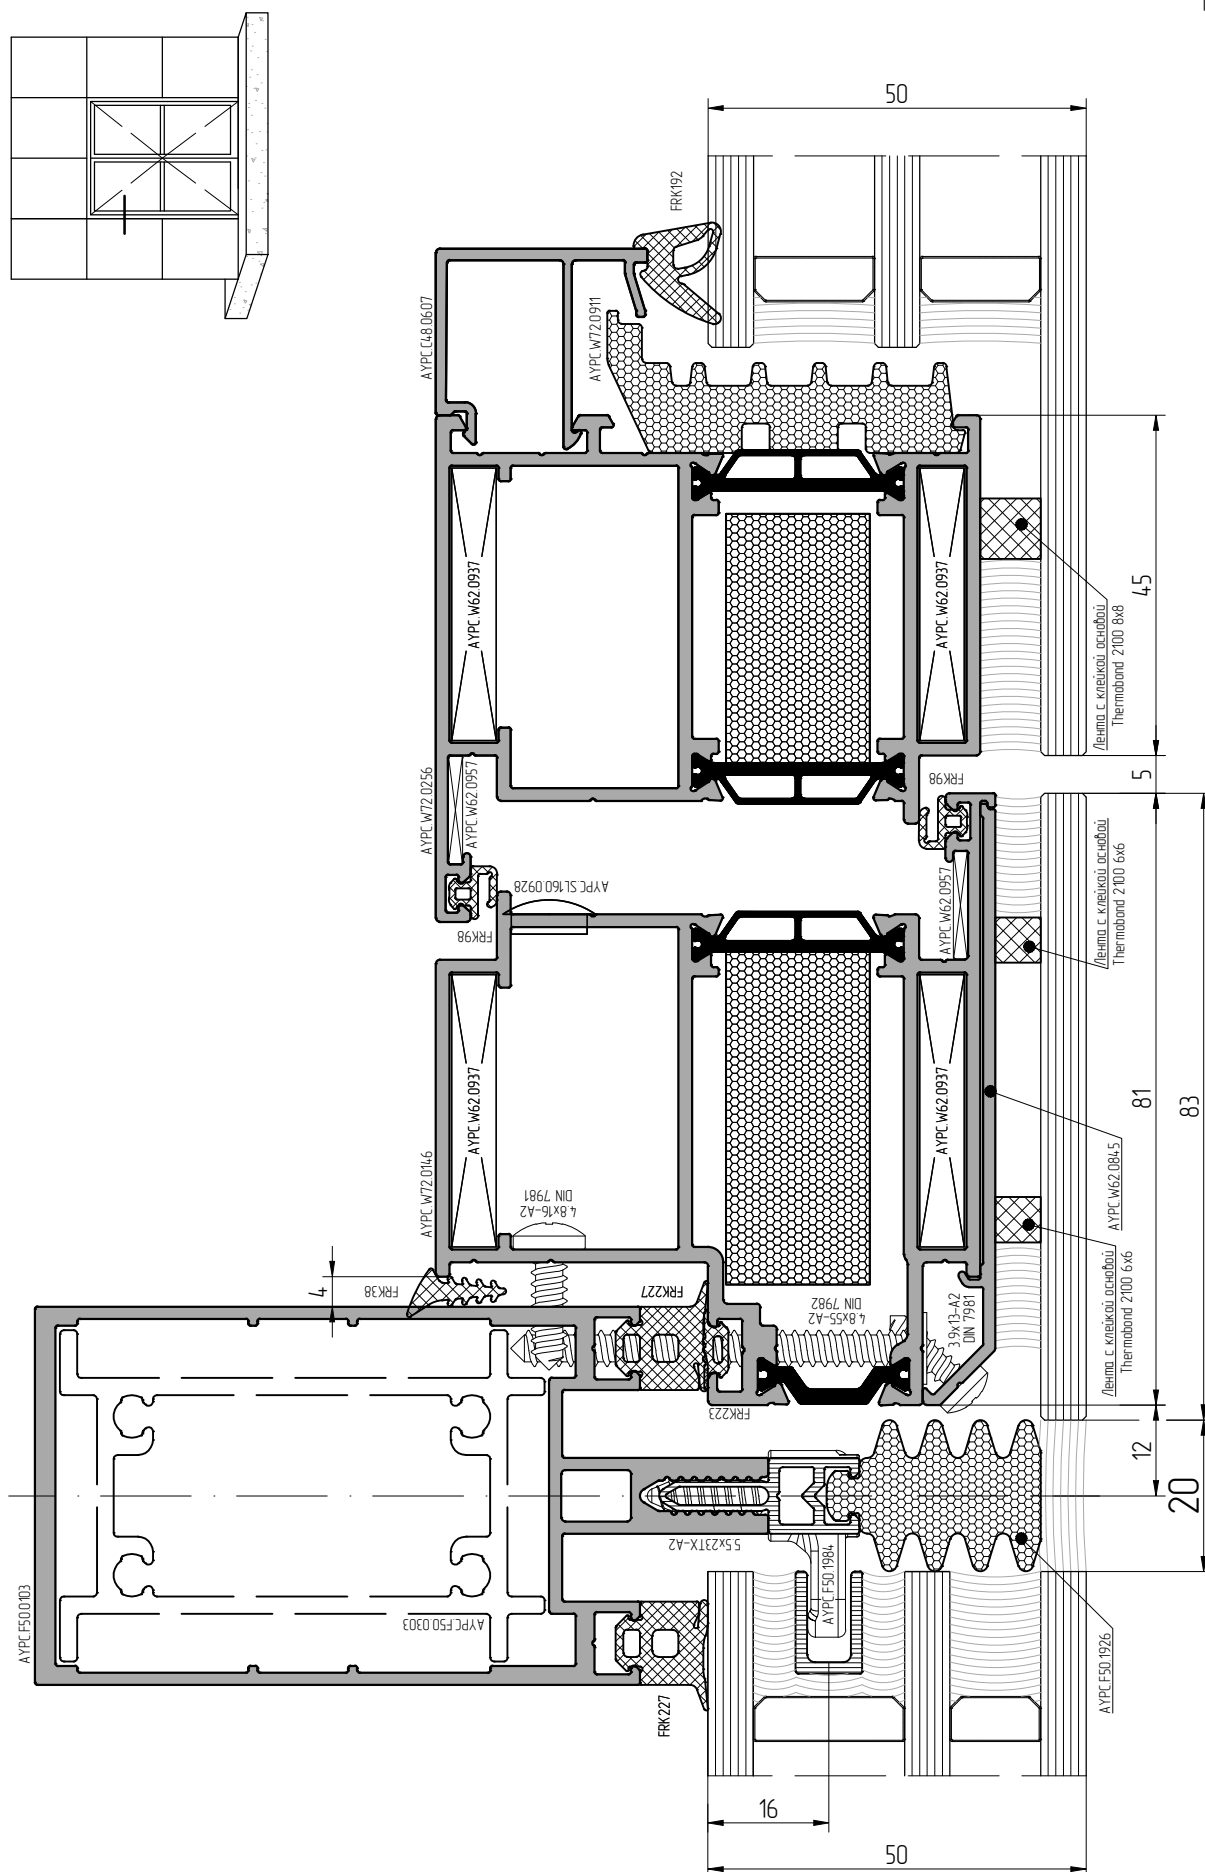


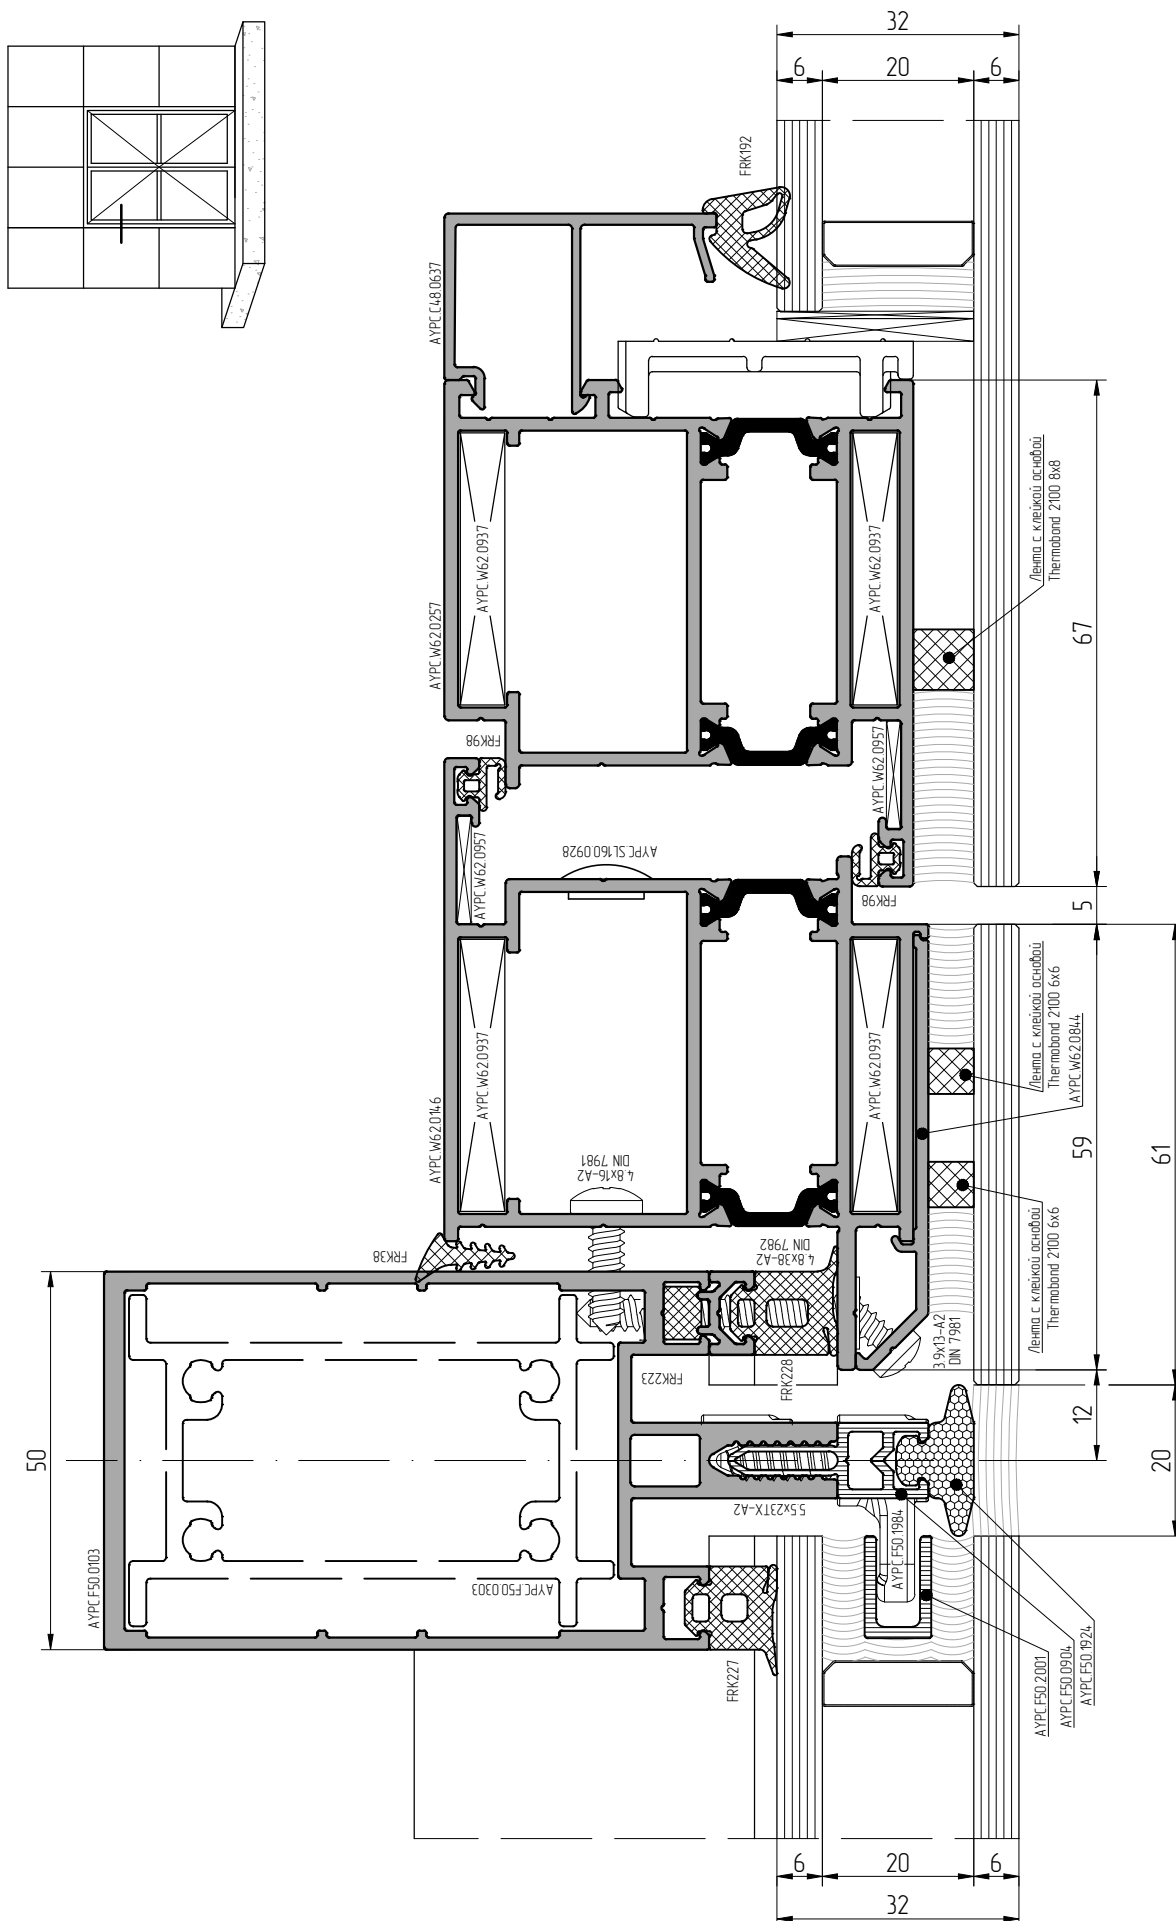



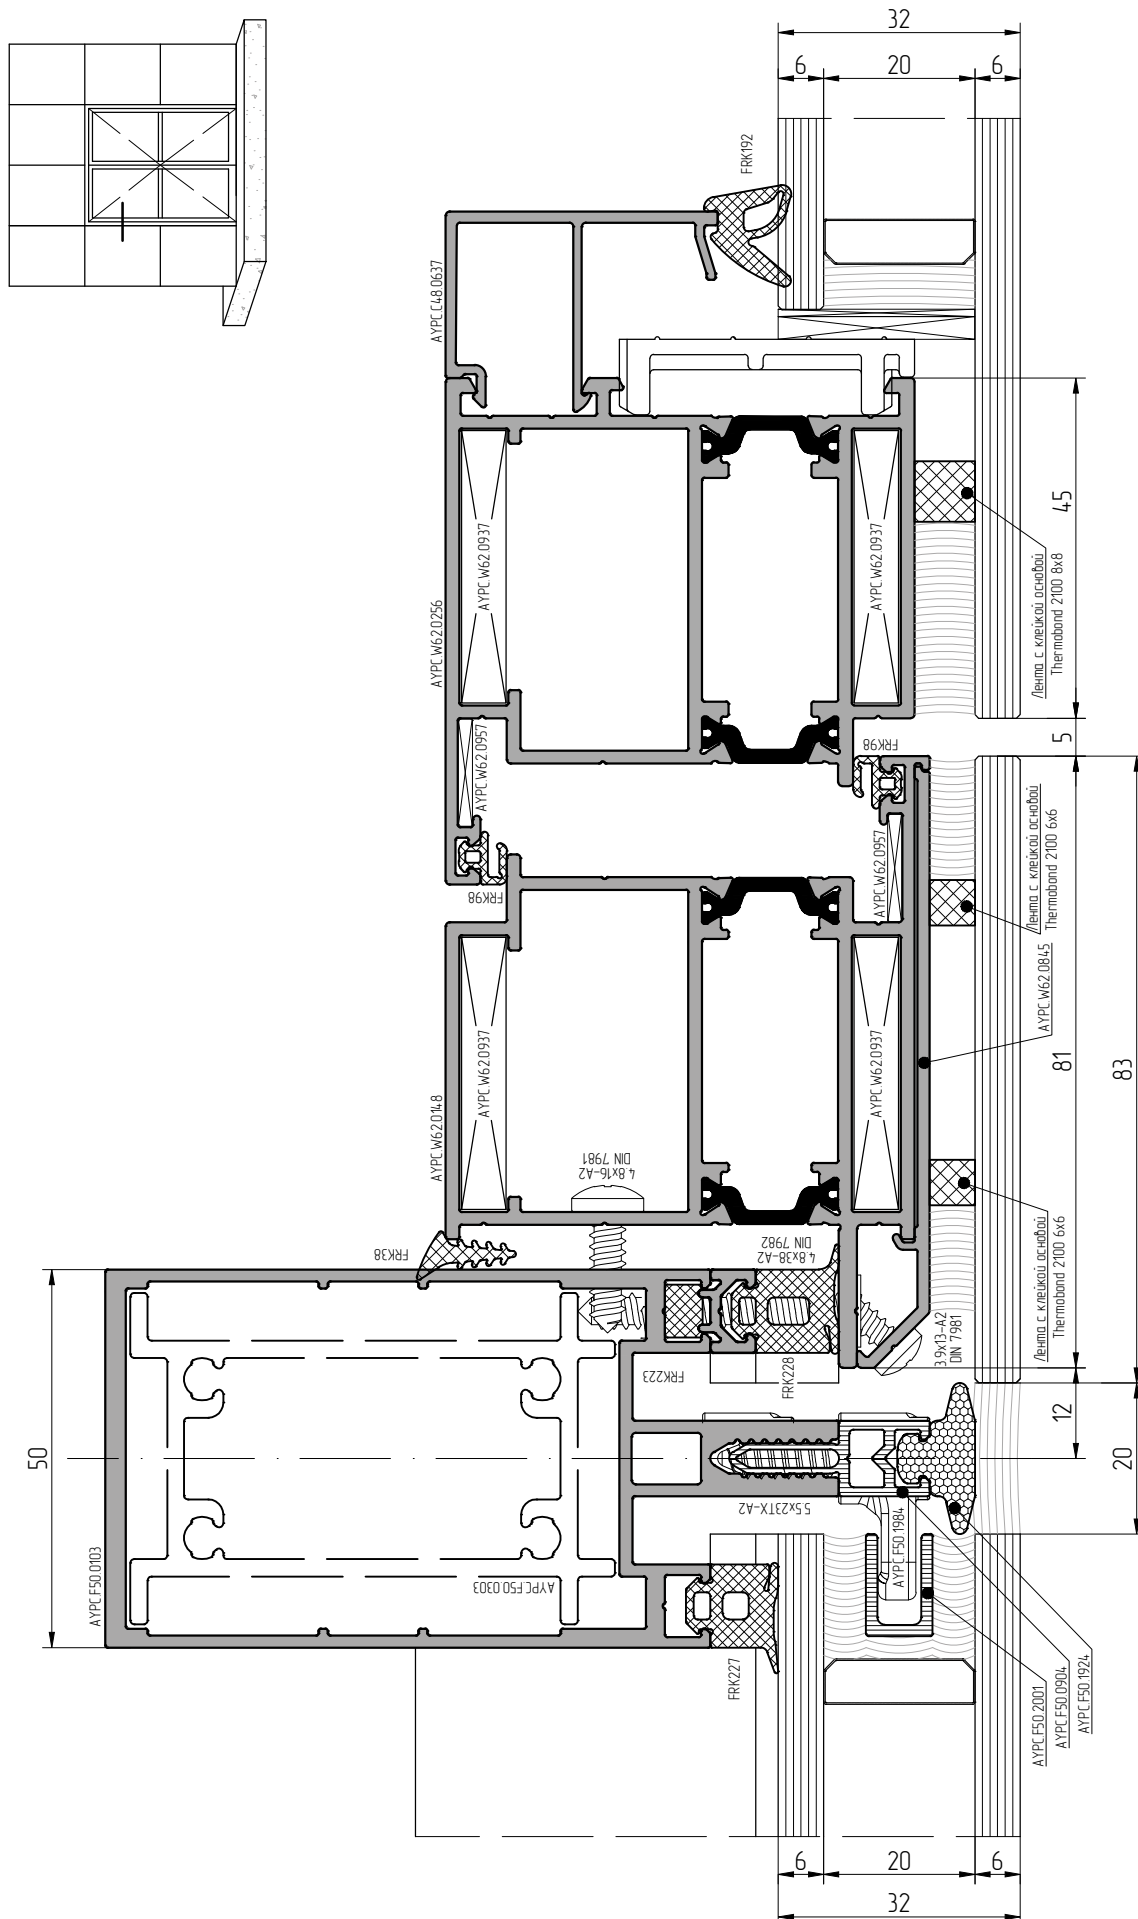



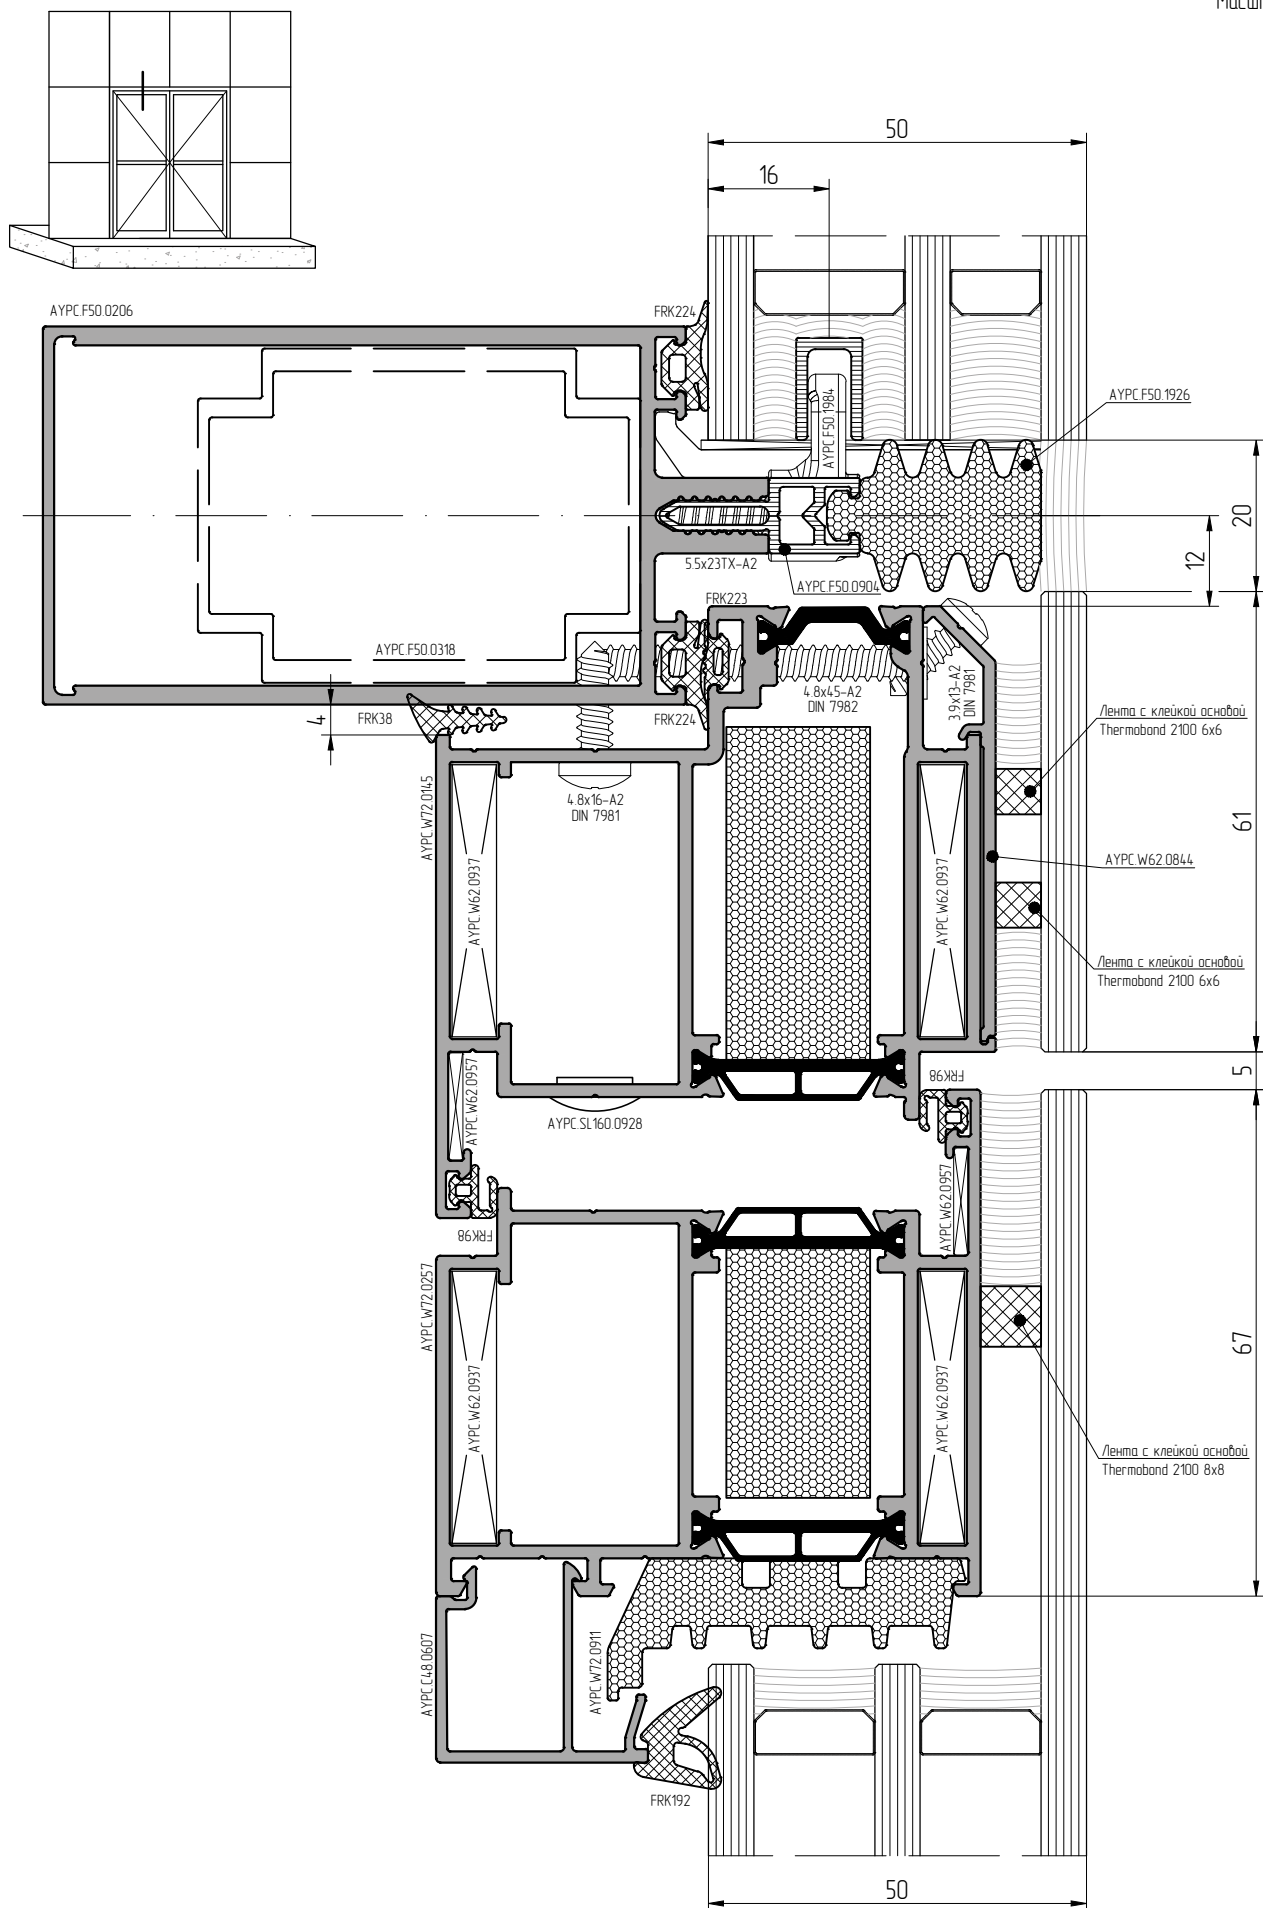



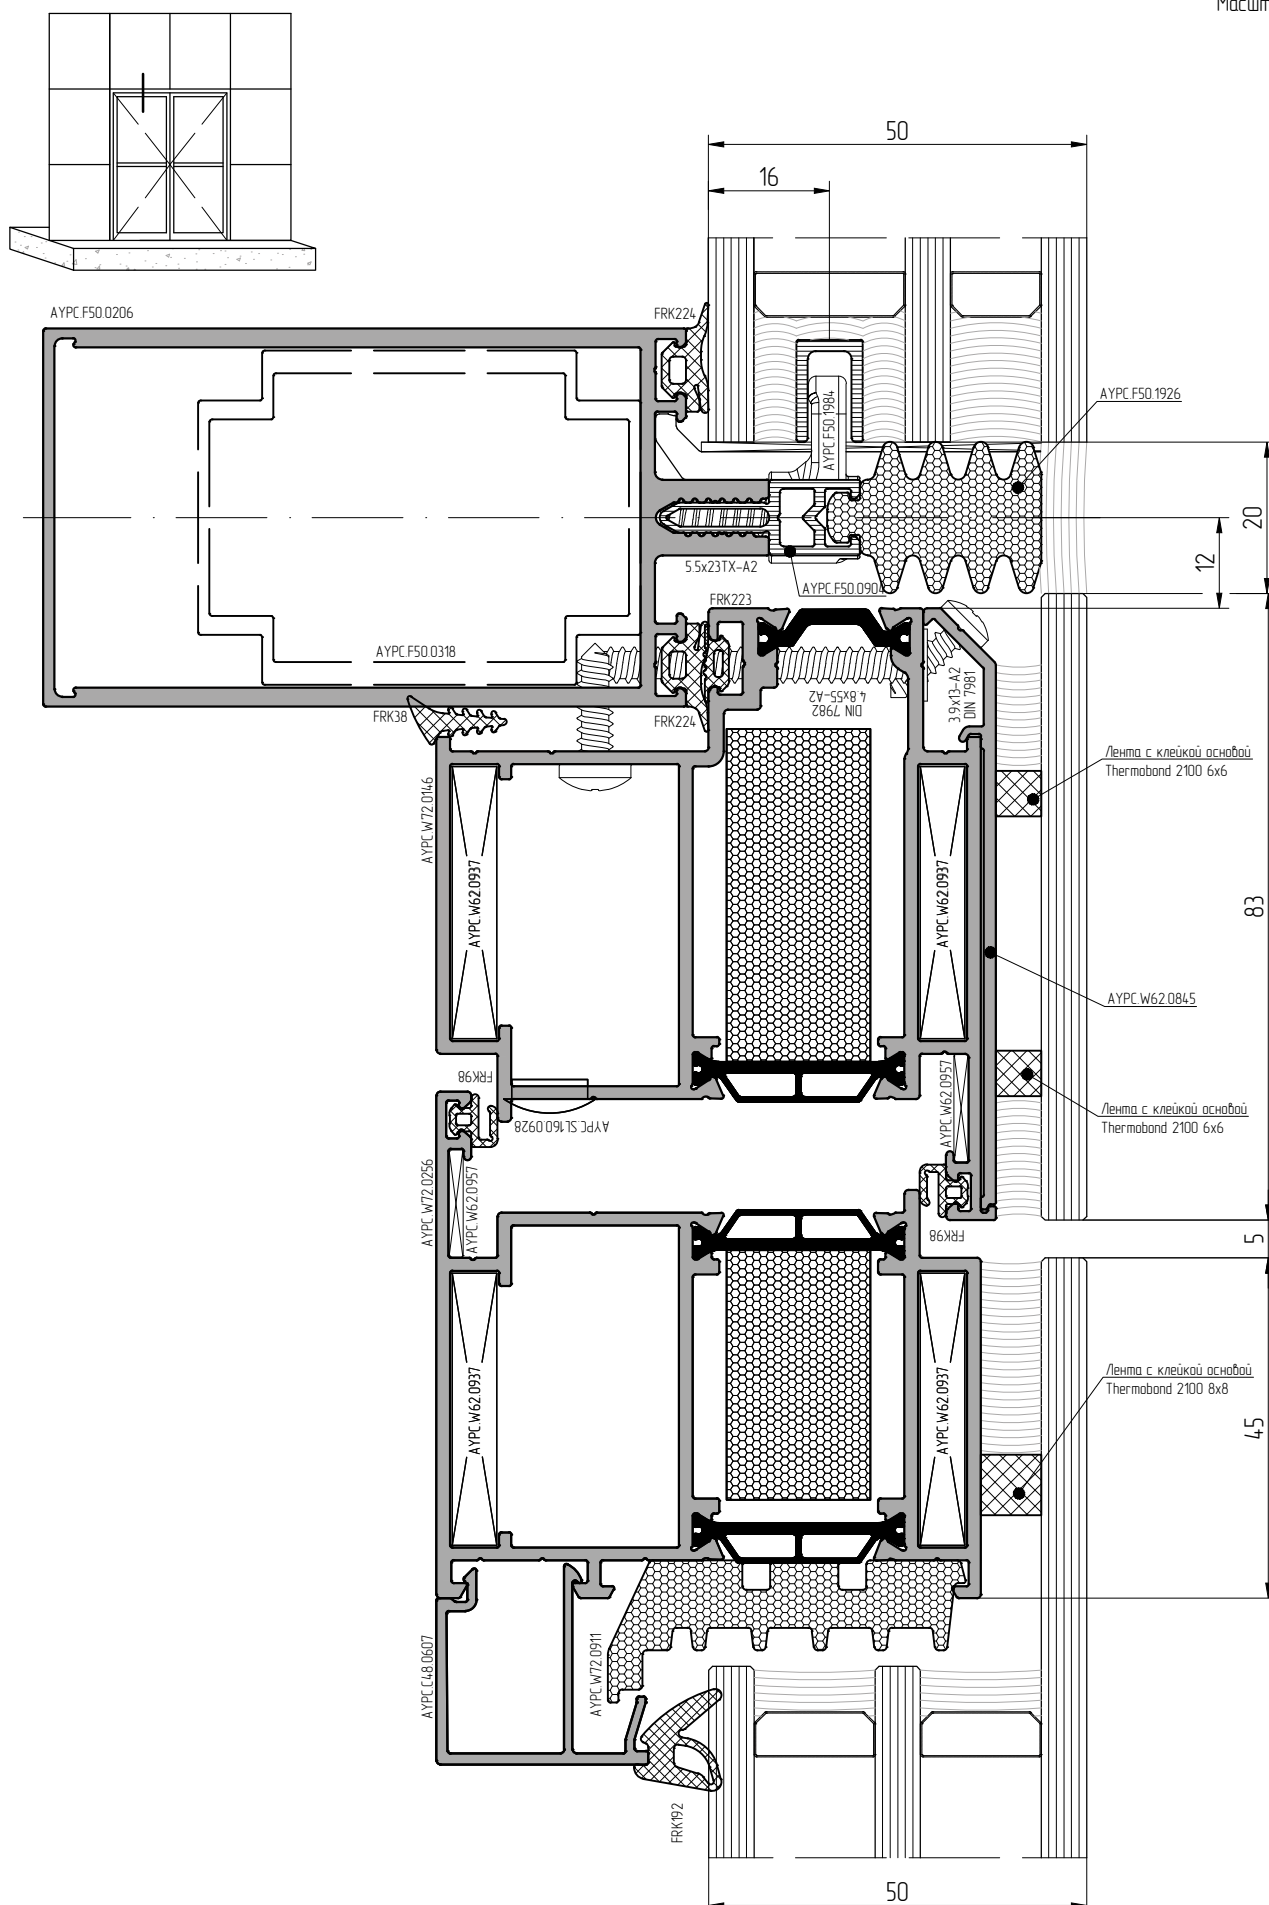



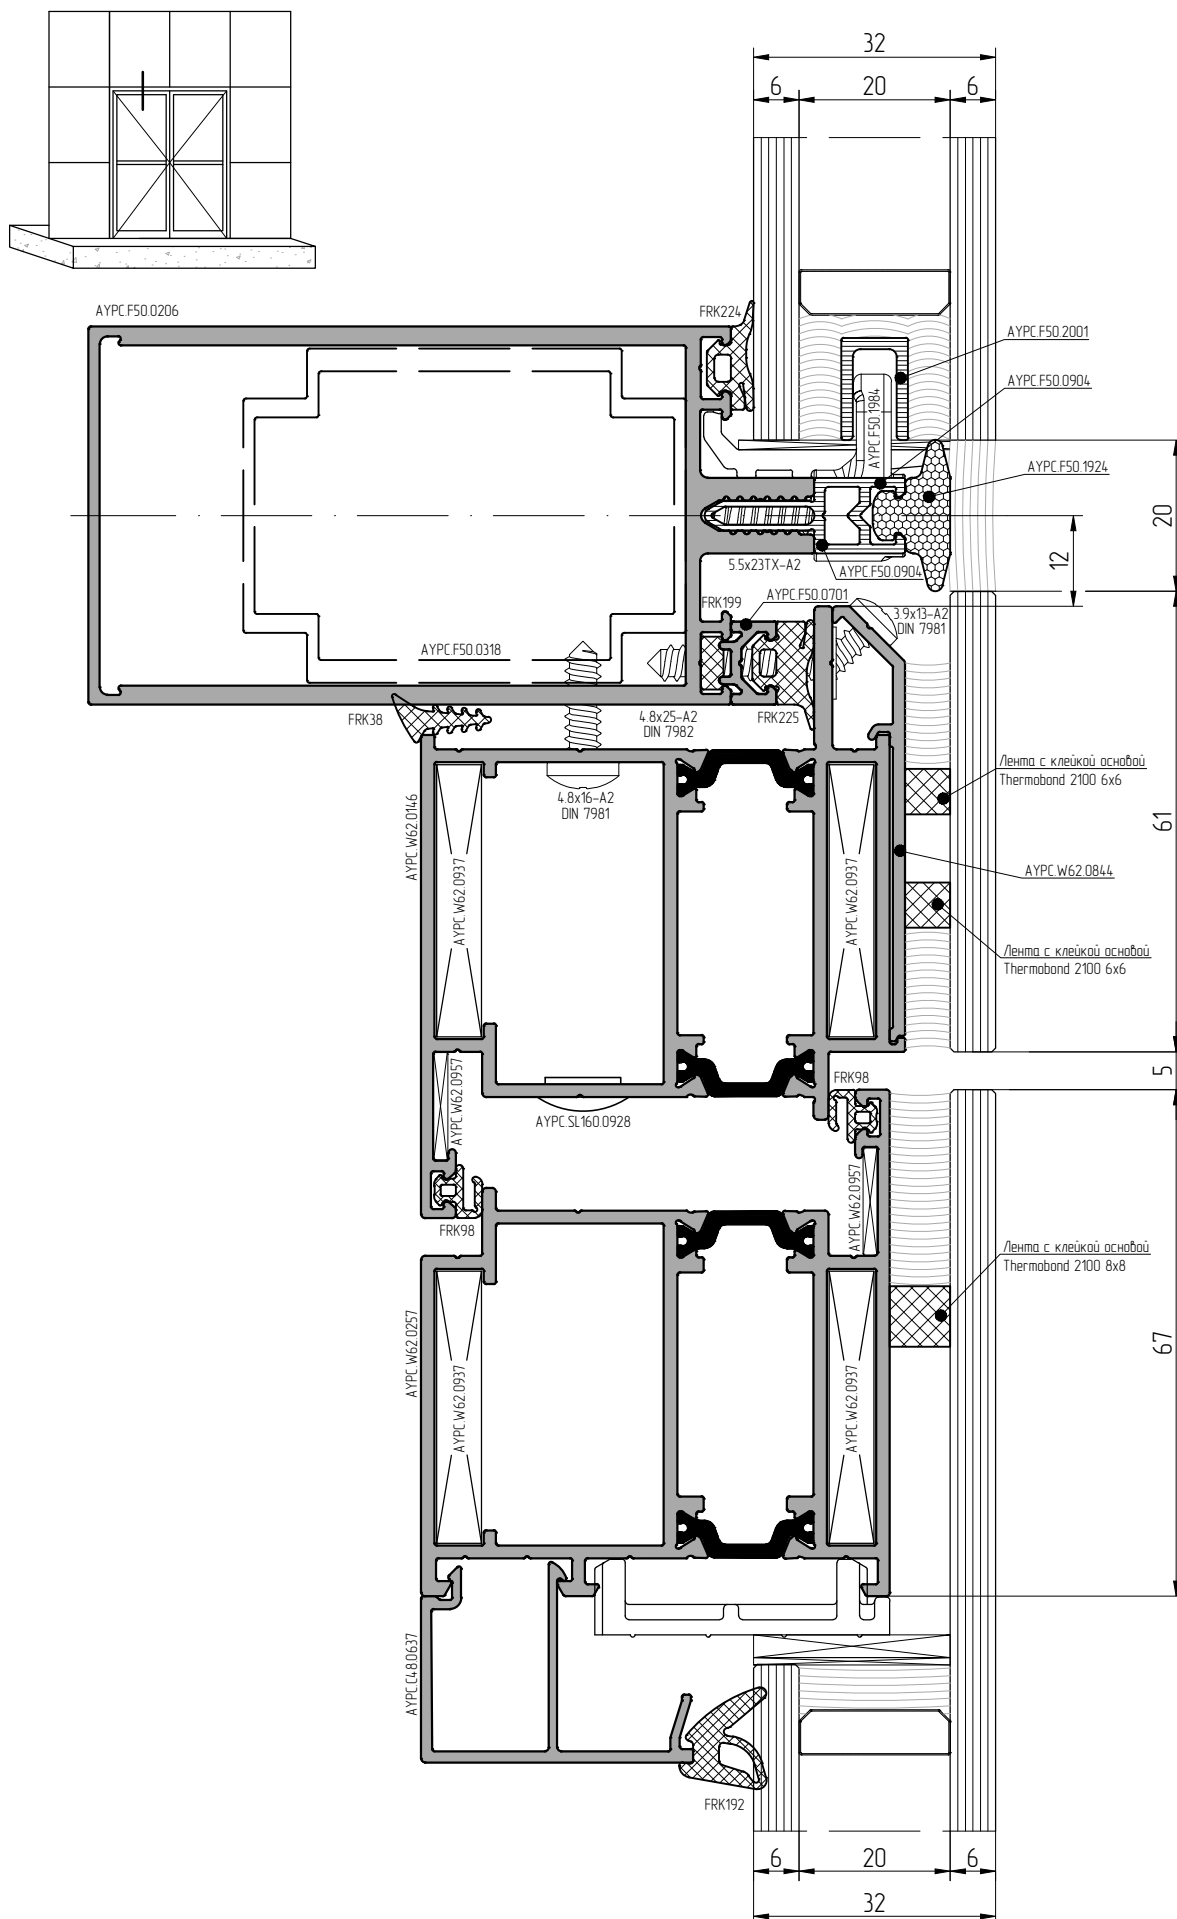




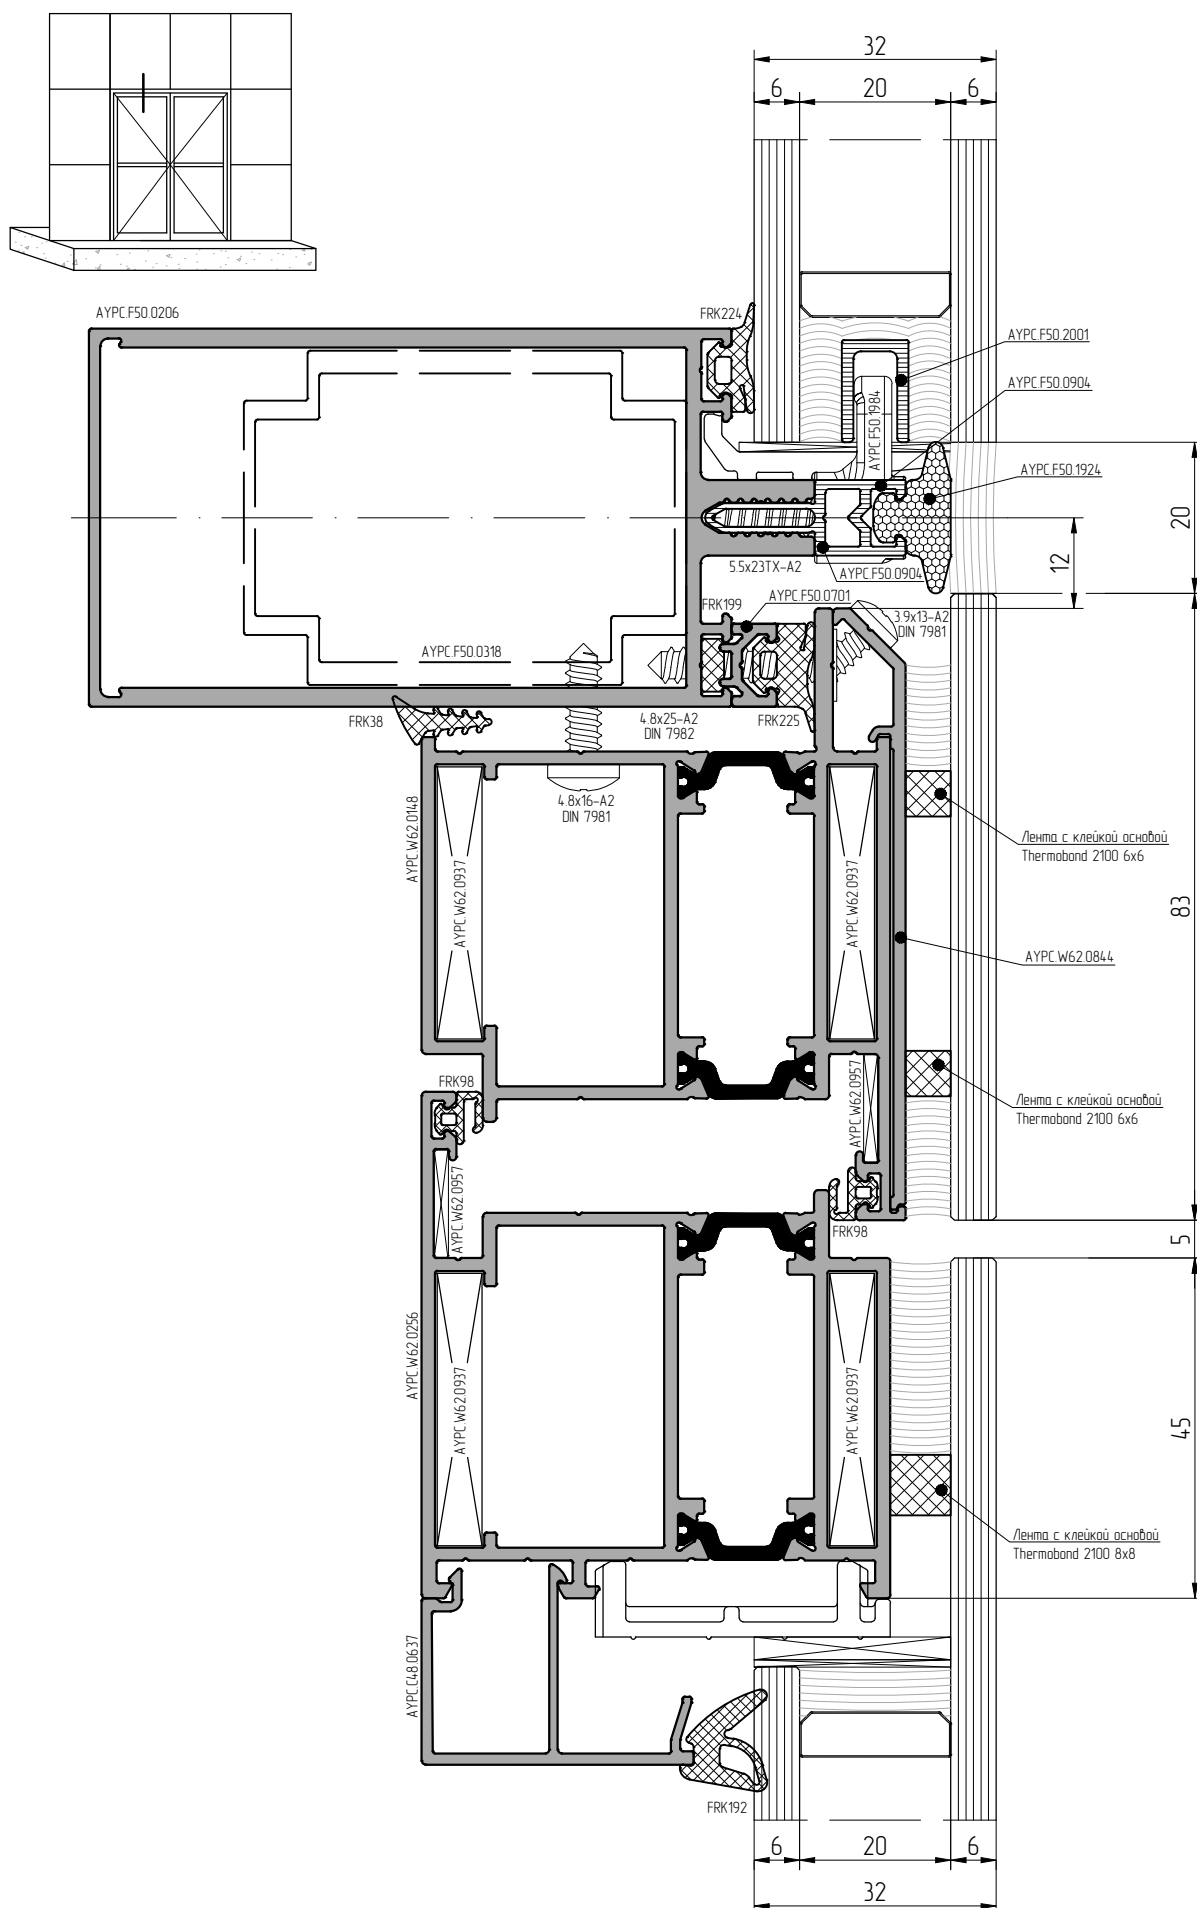


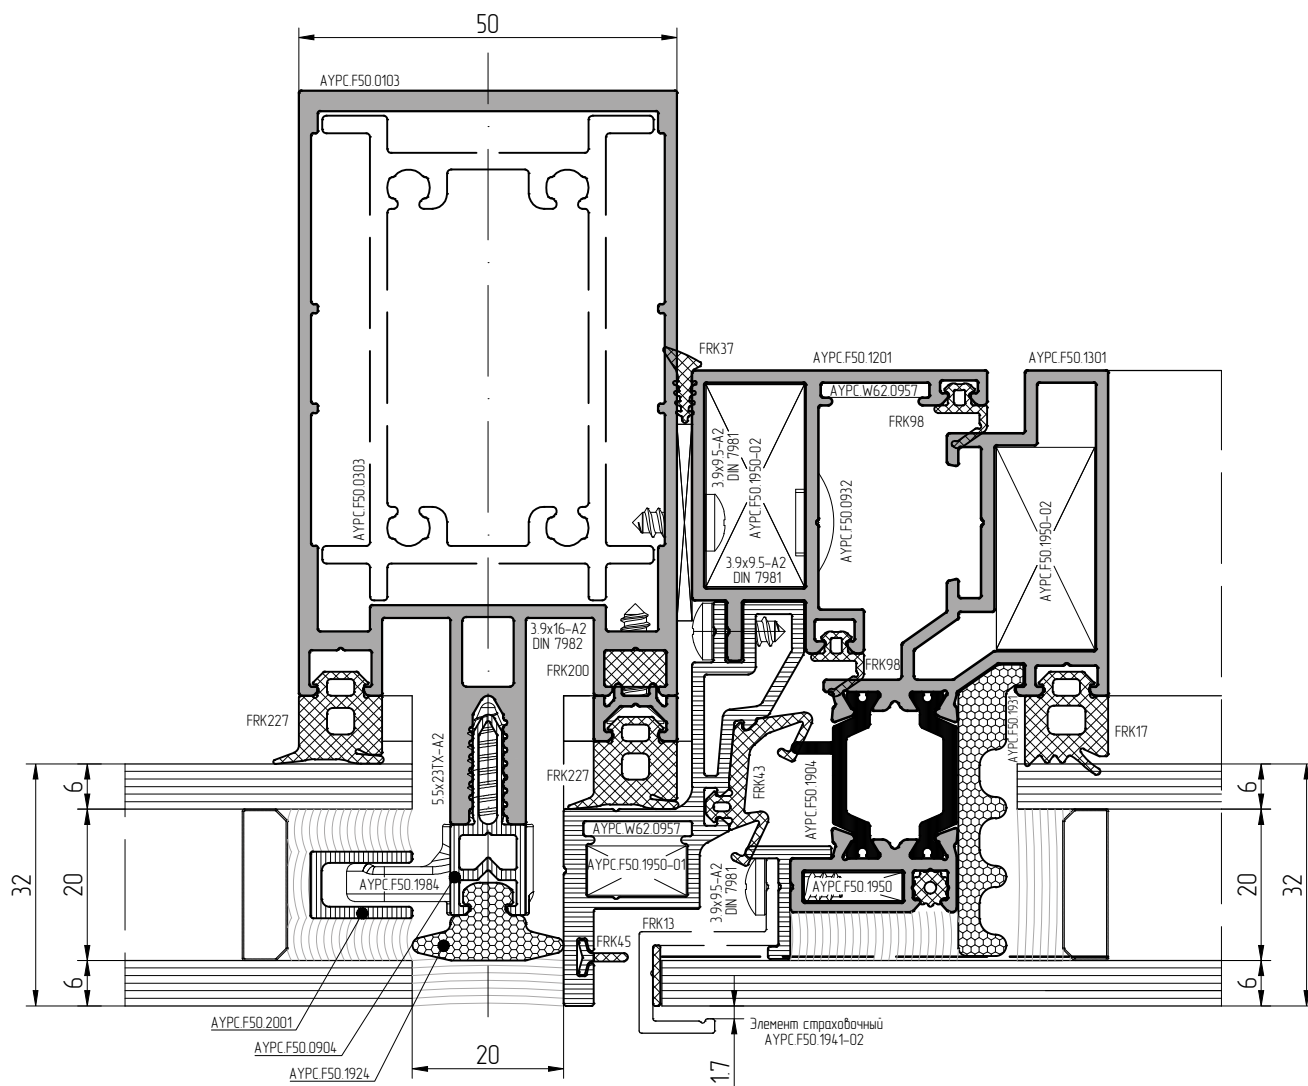

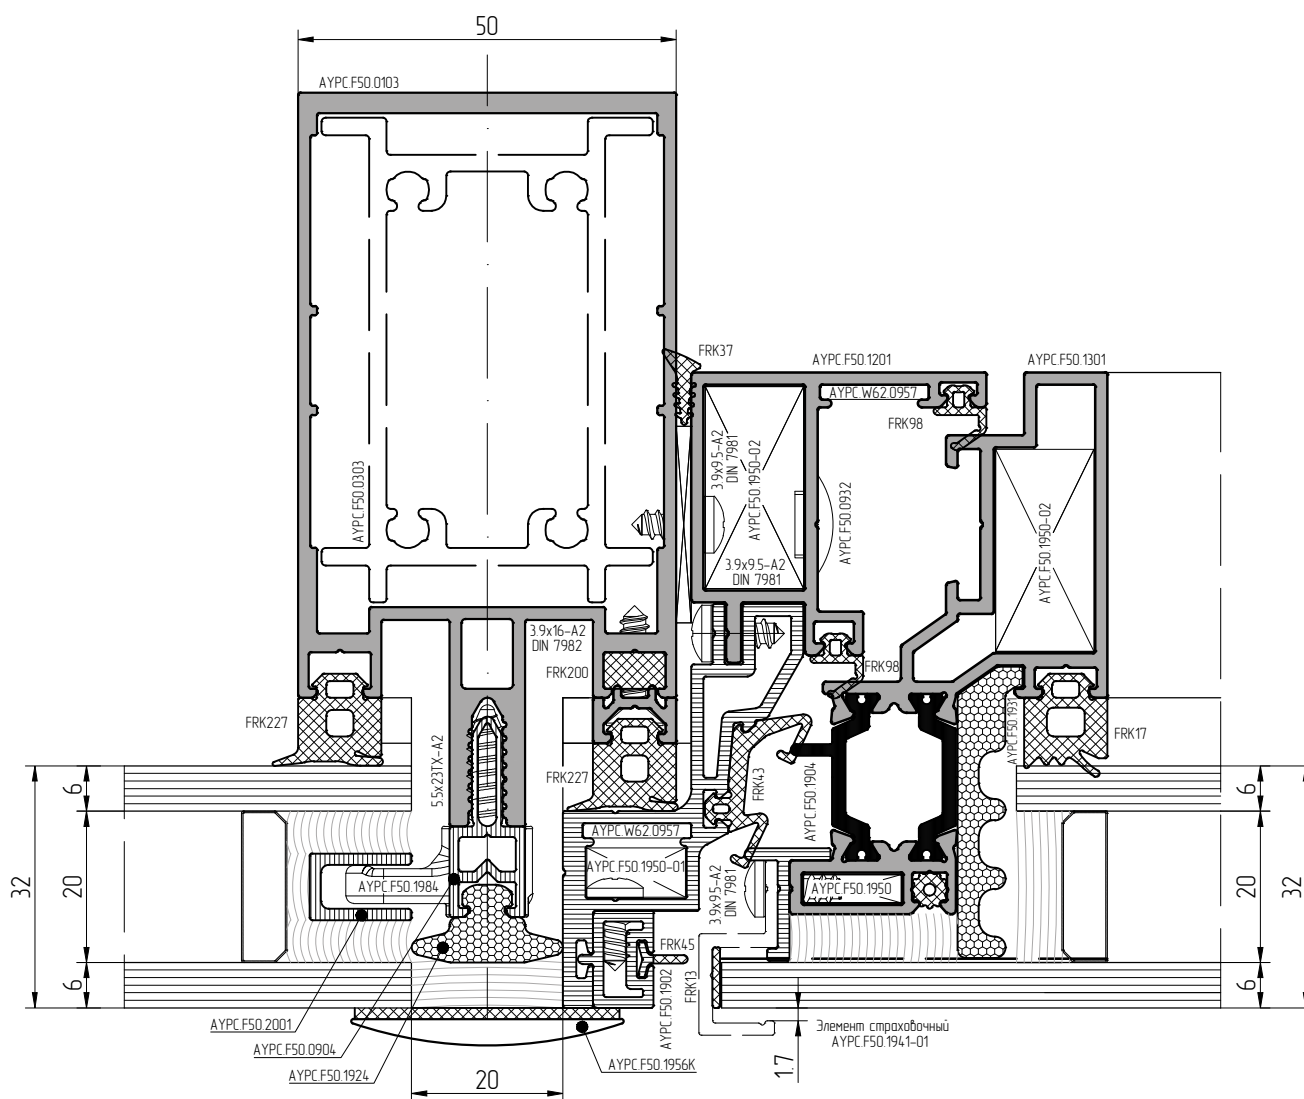



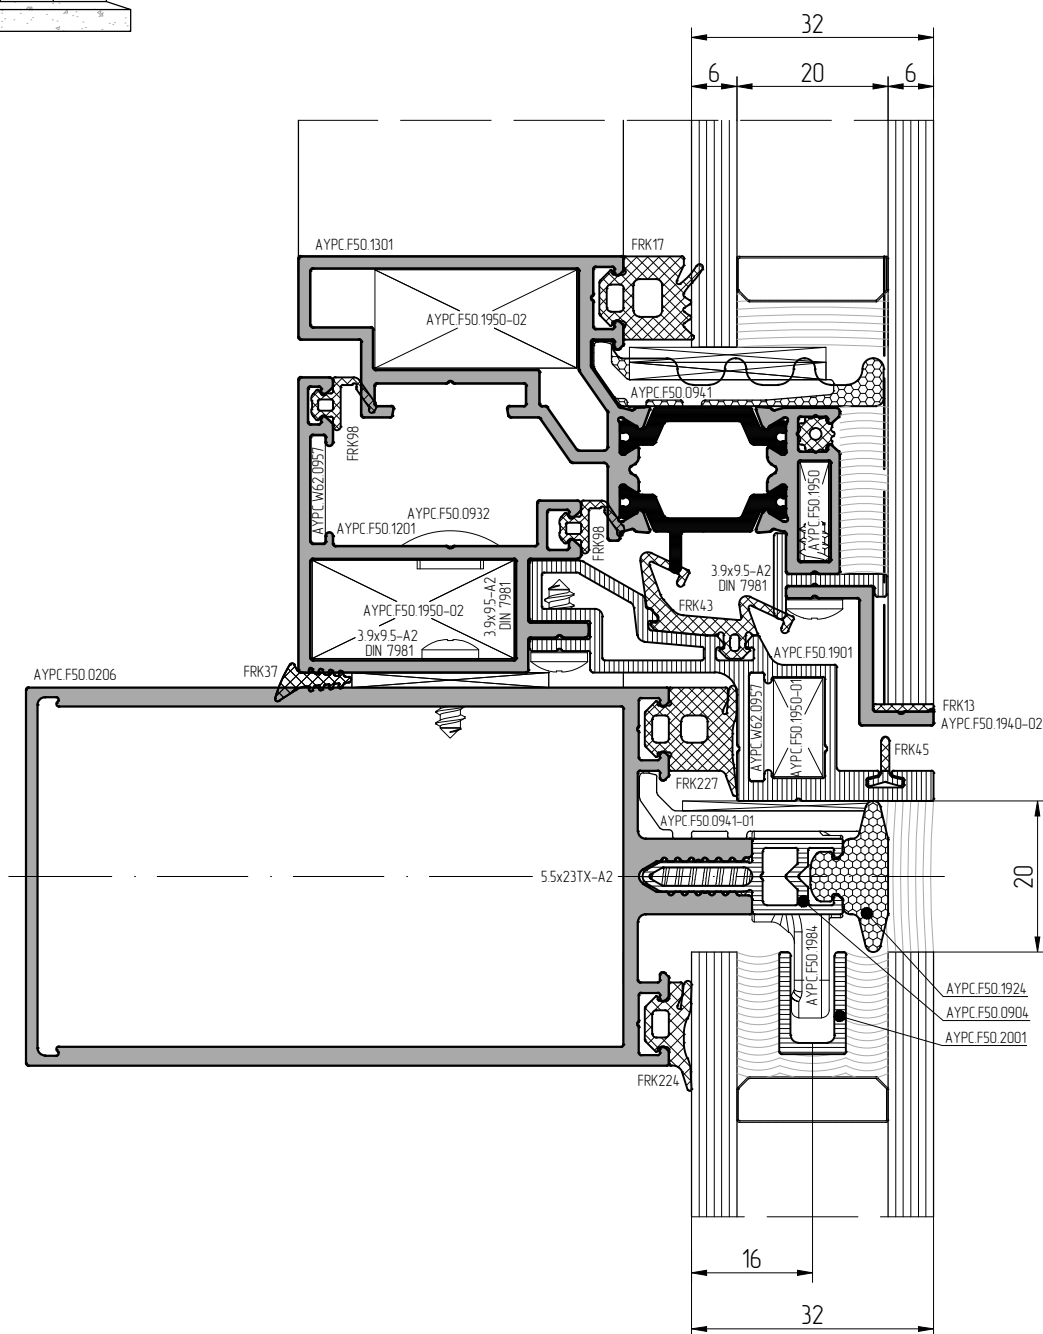


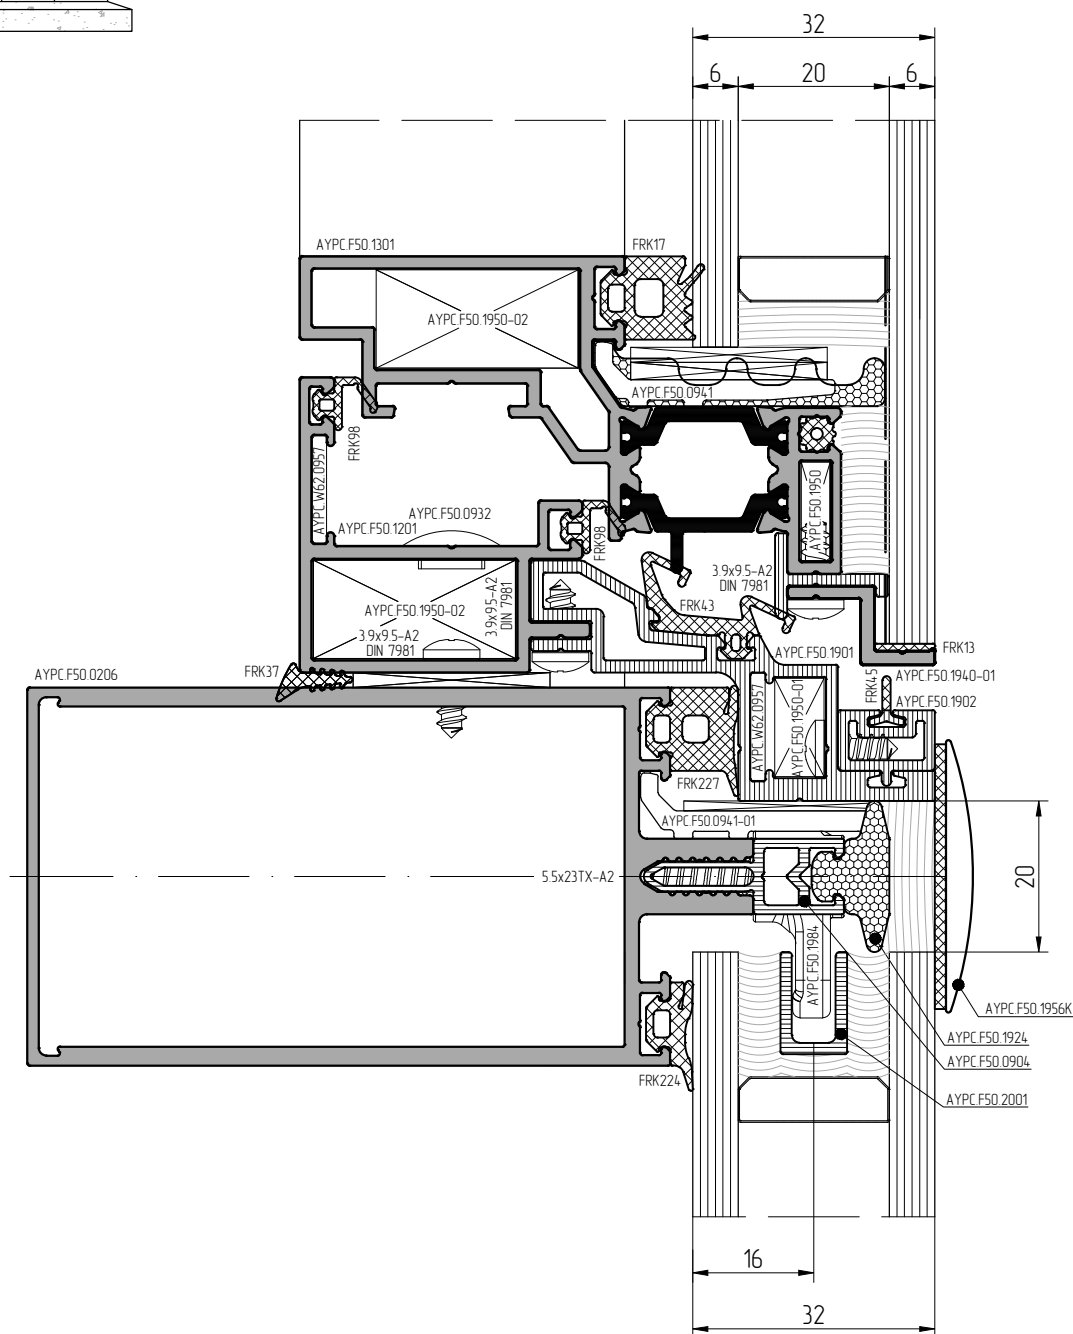


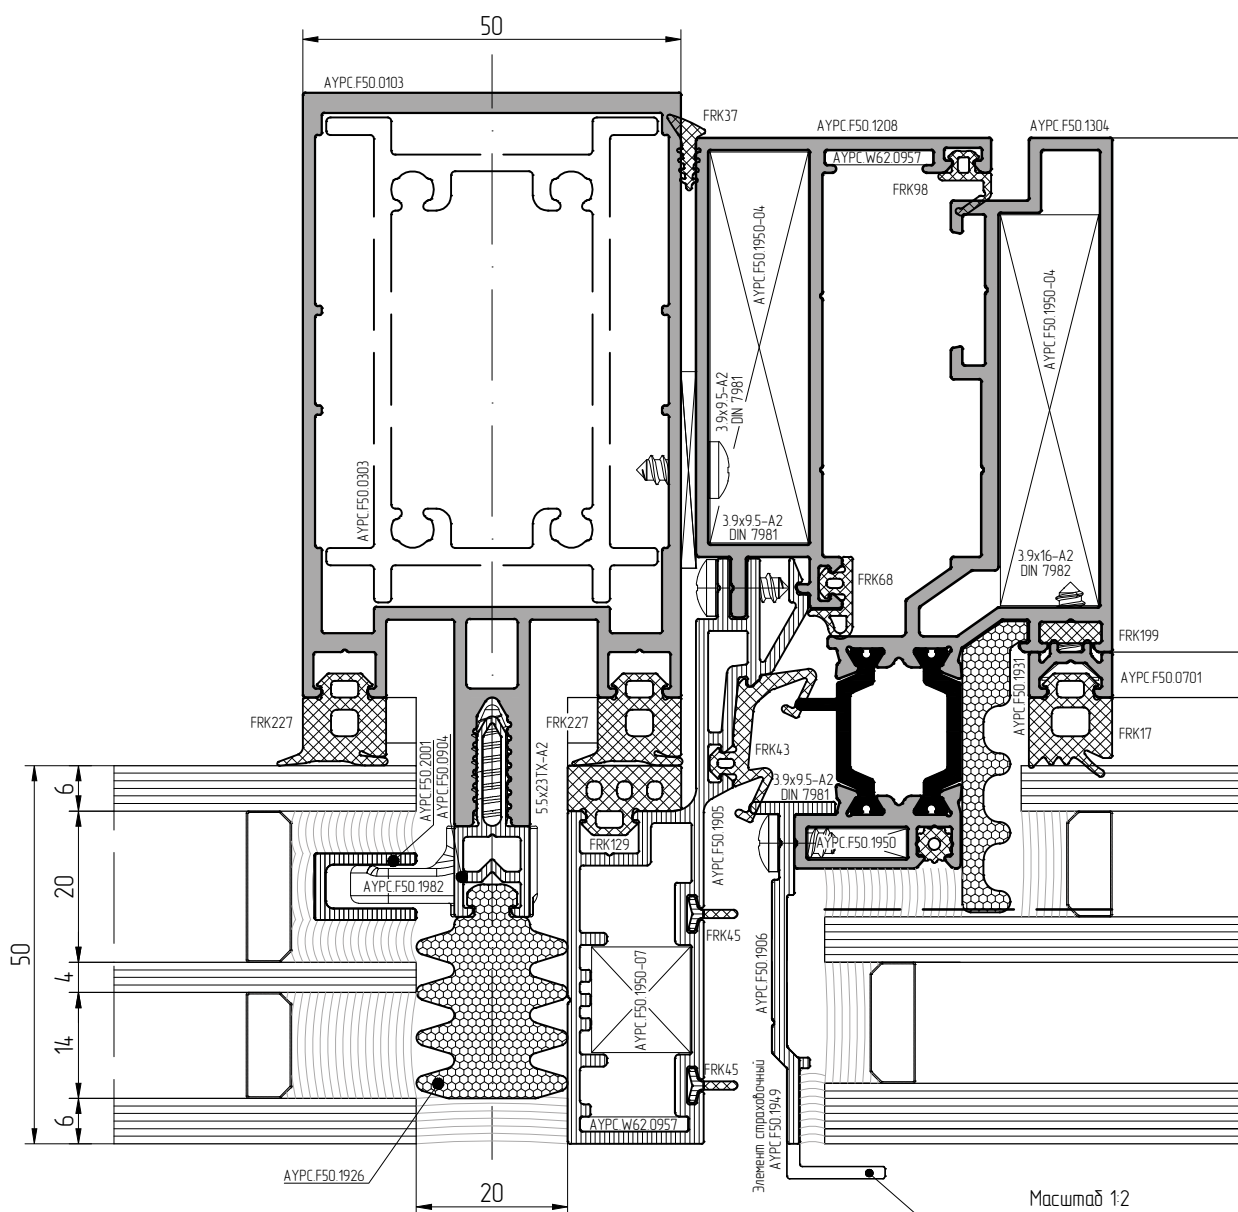
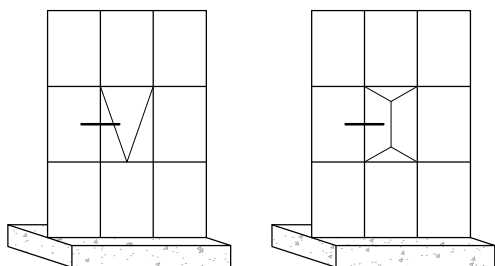



Элемент страховочный
AYPF F50 1949

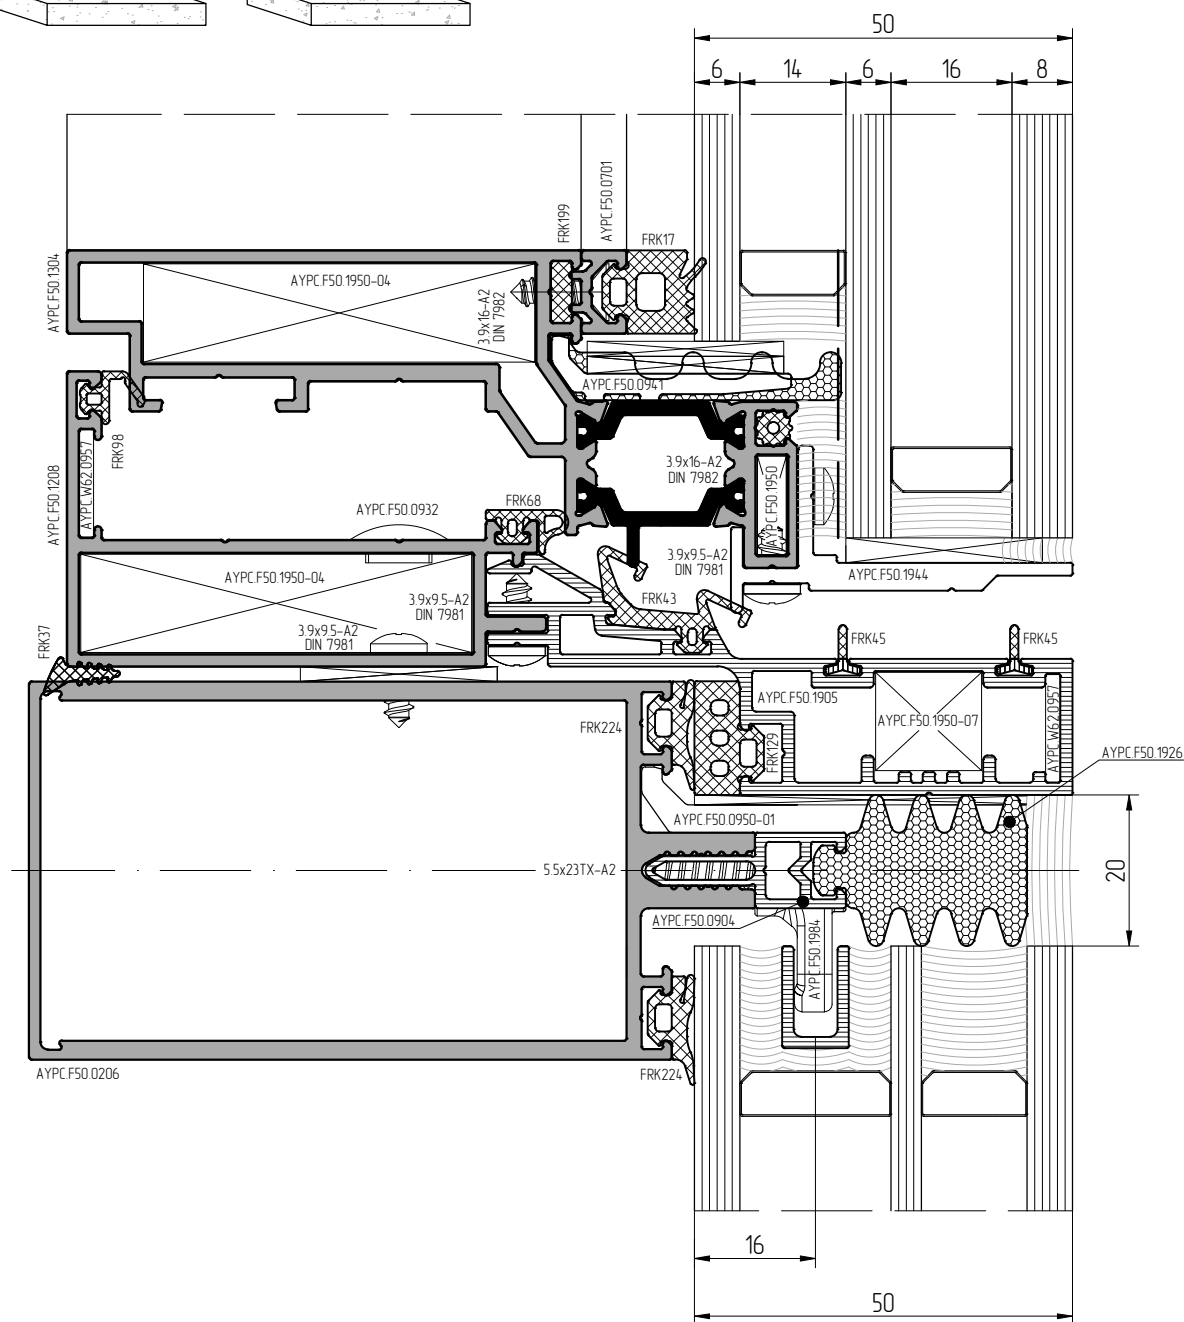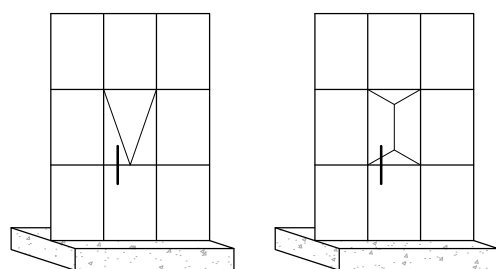


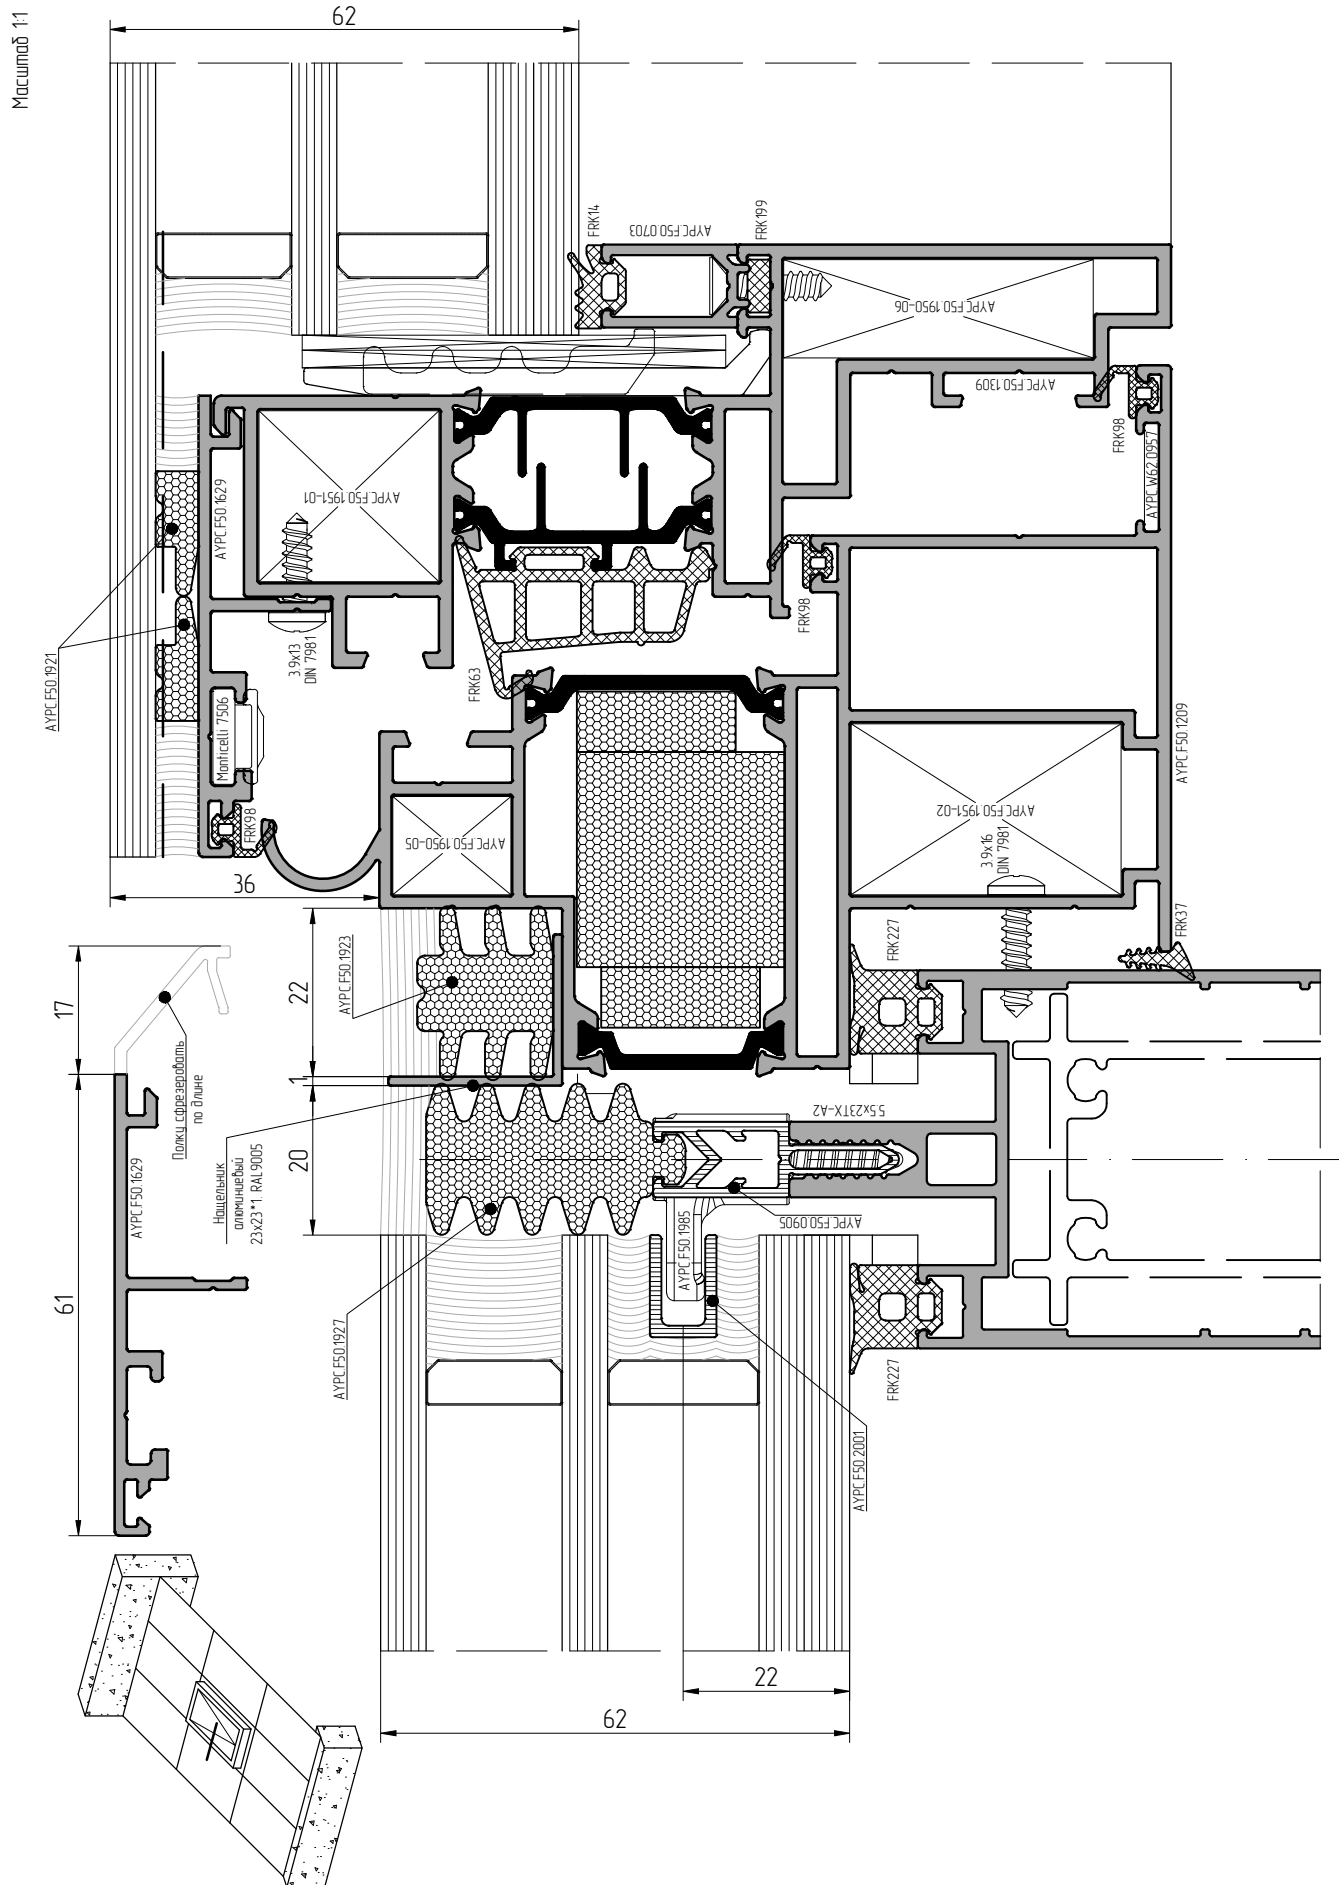


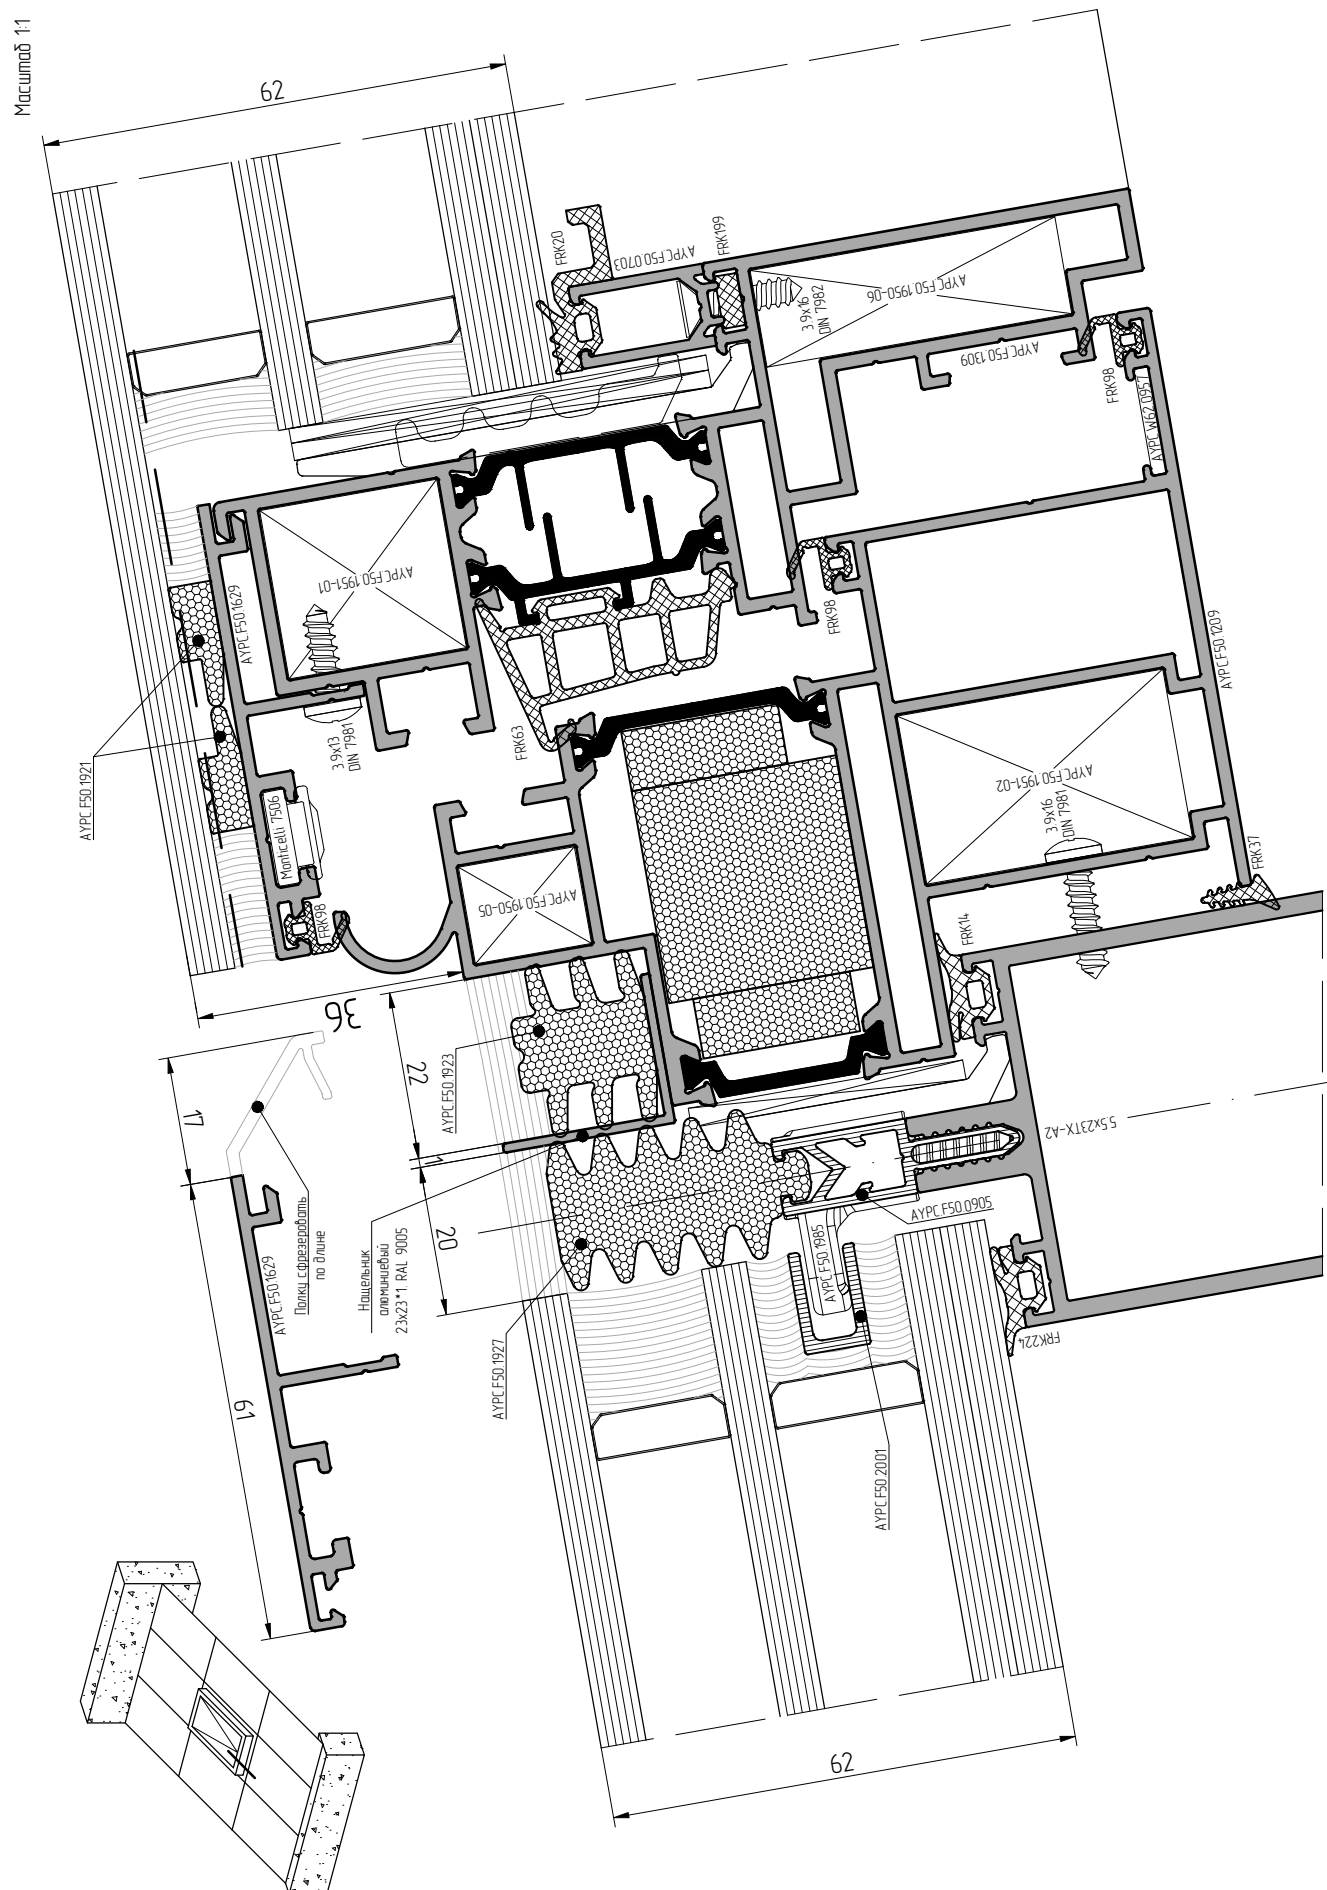

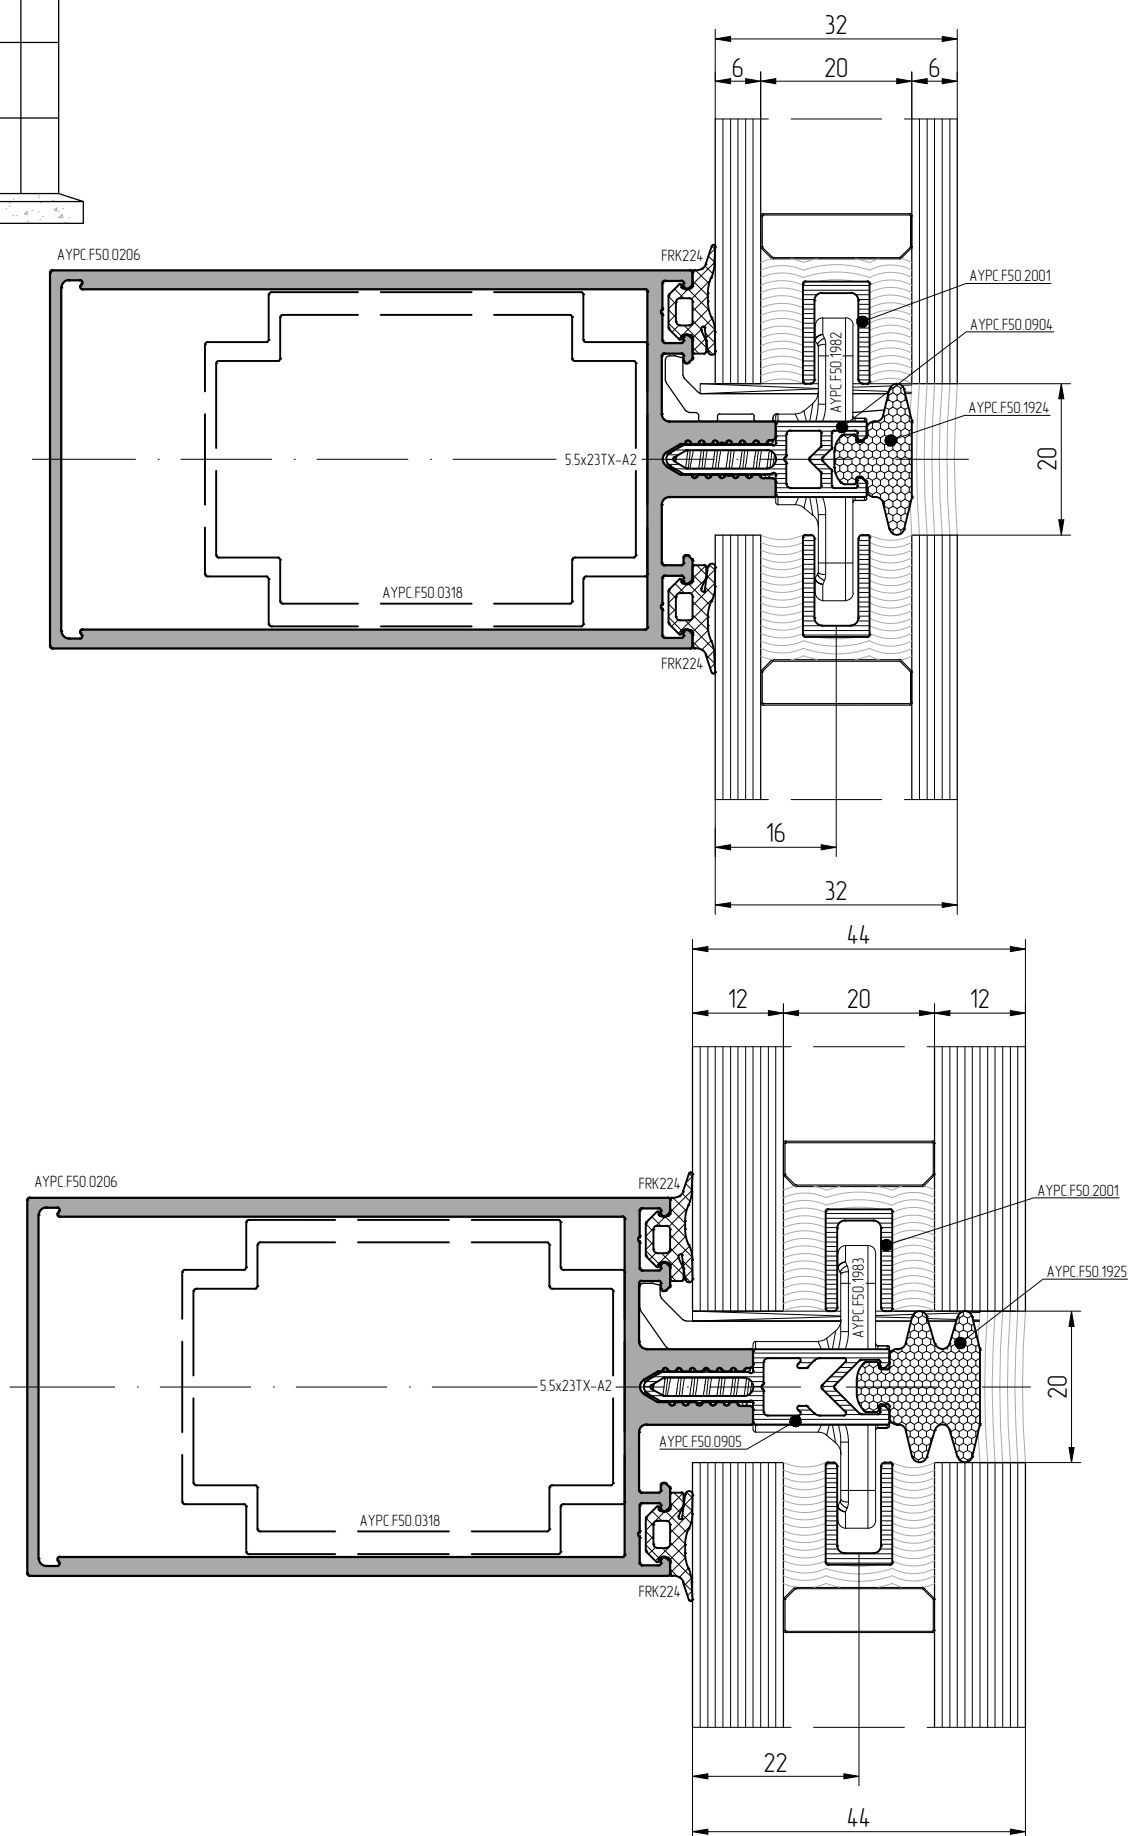



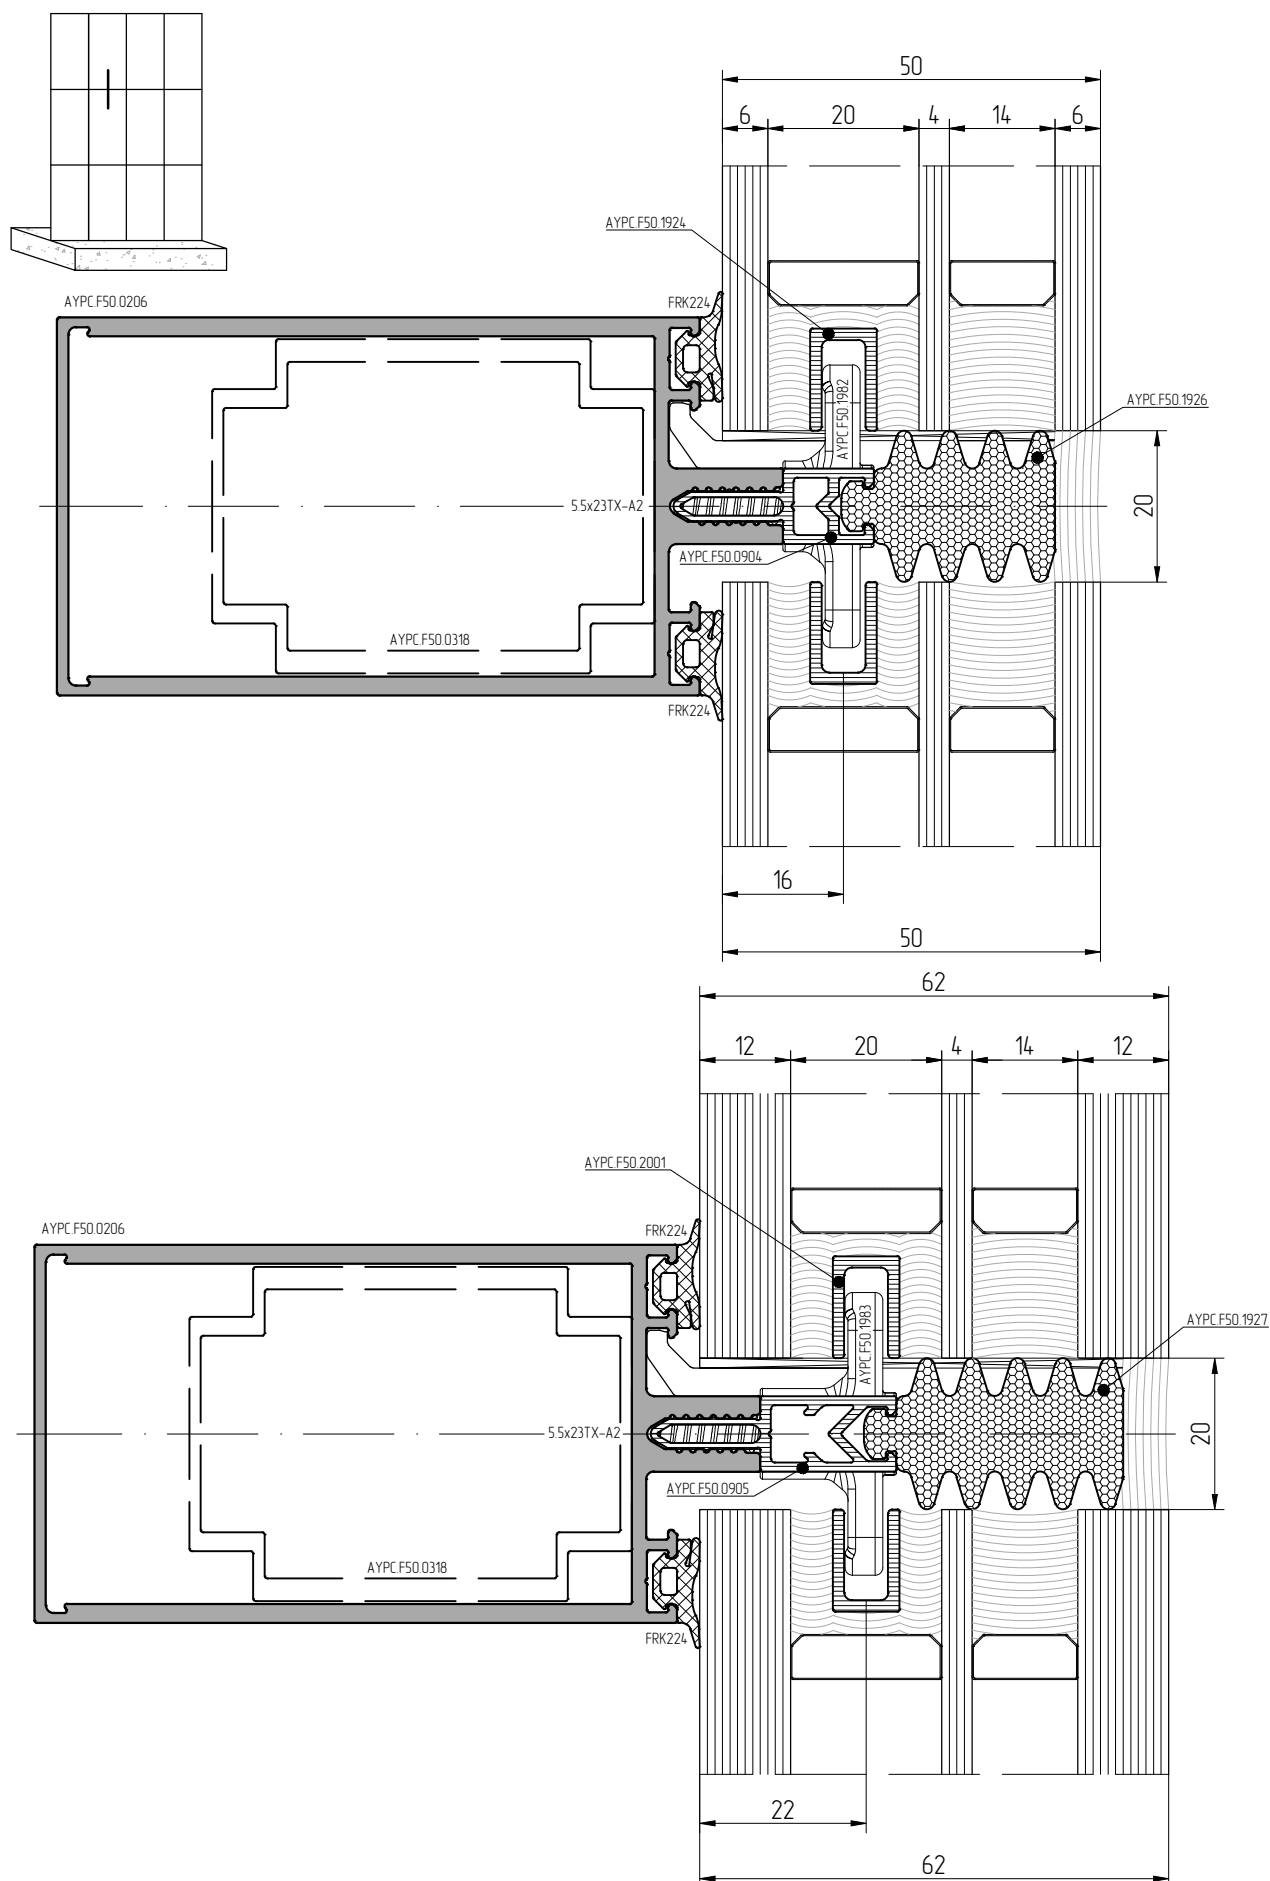



Масштаб 1:1

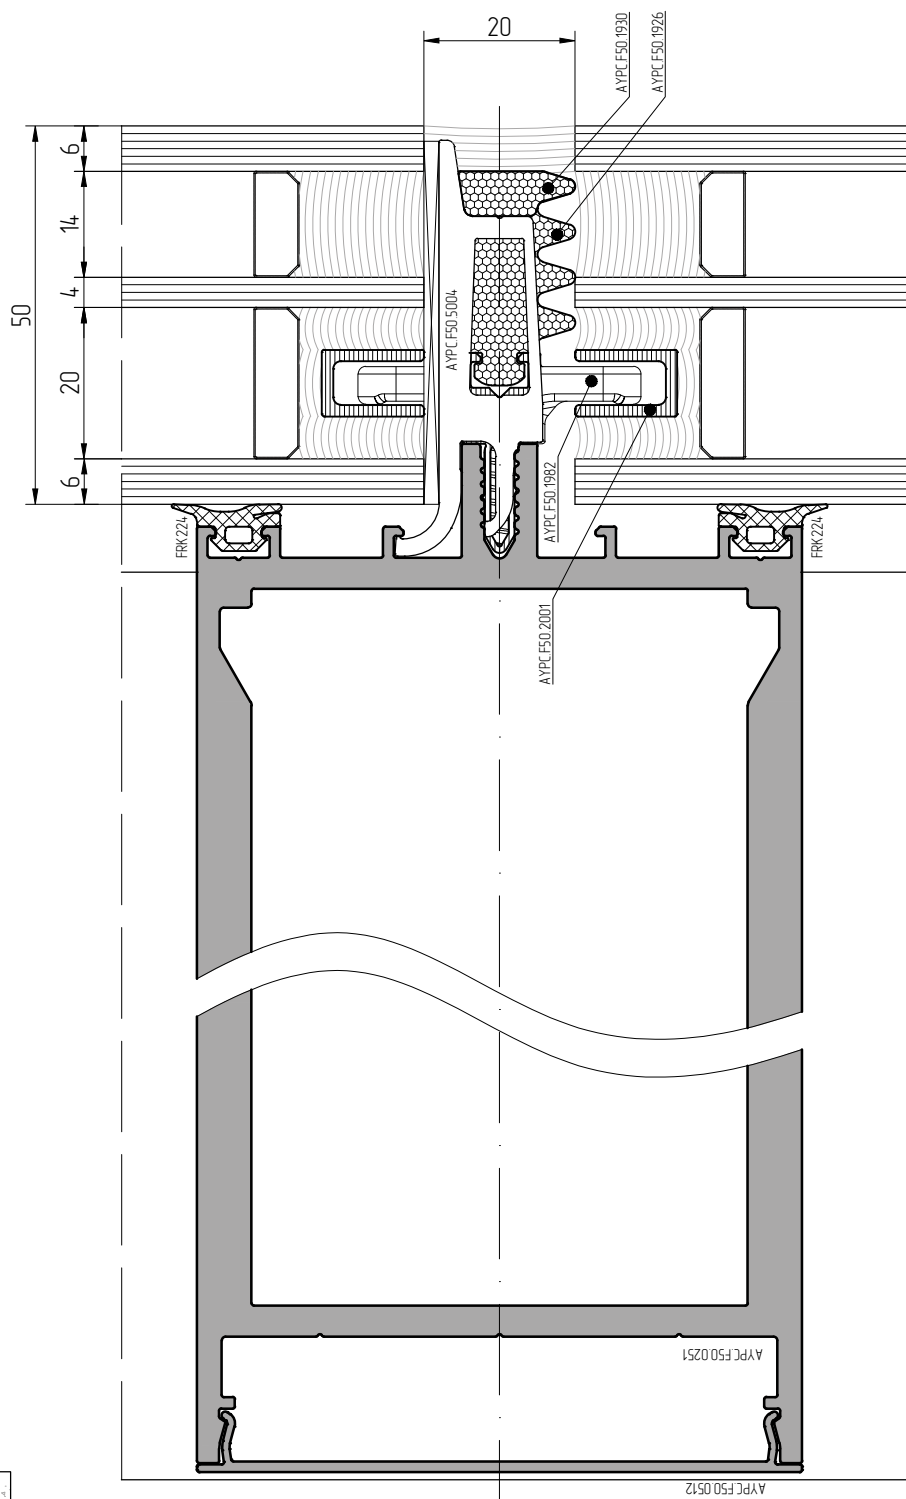



Масштаб 1:1

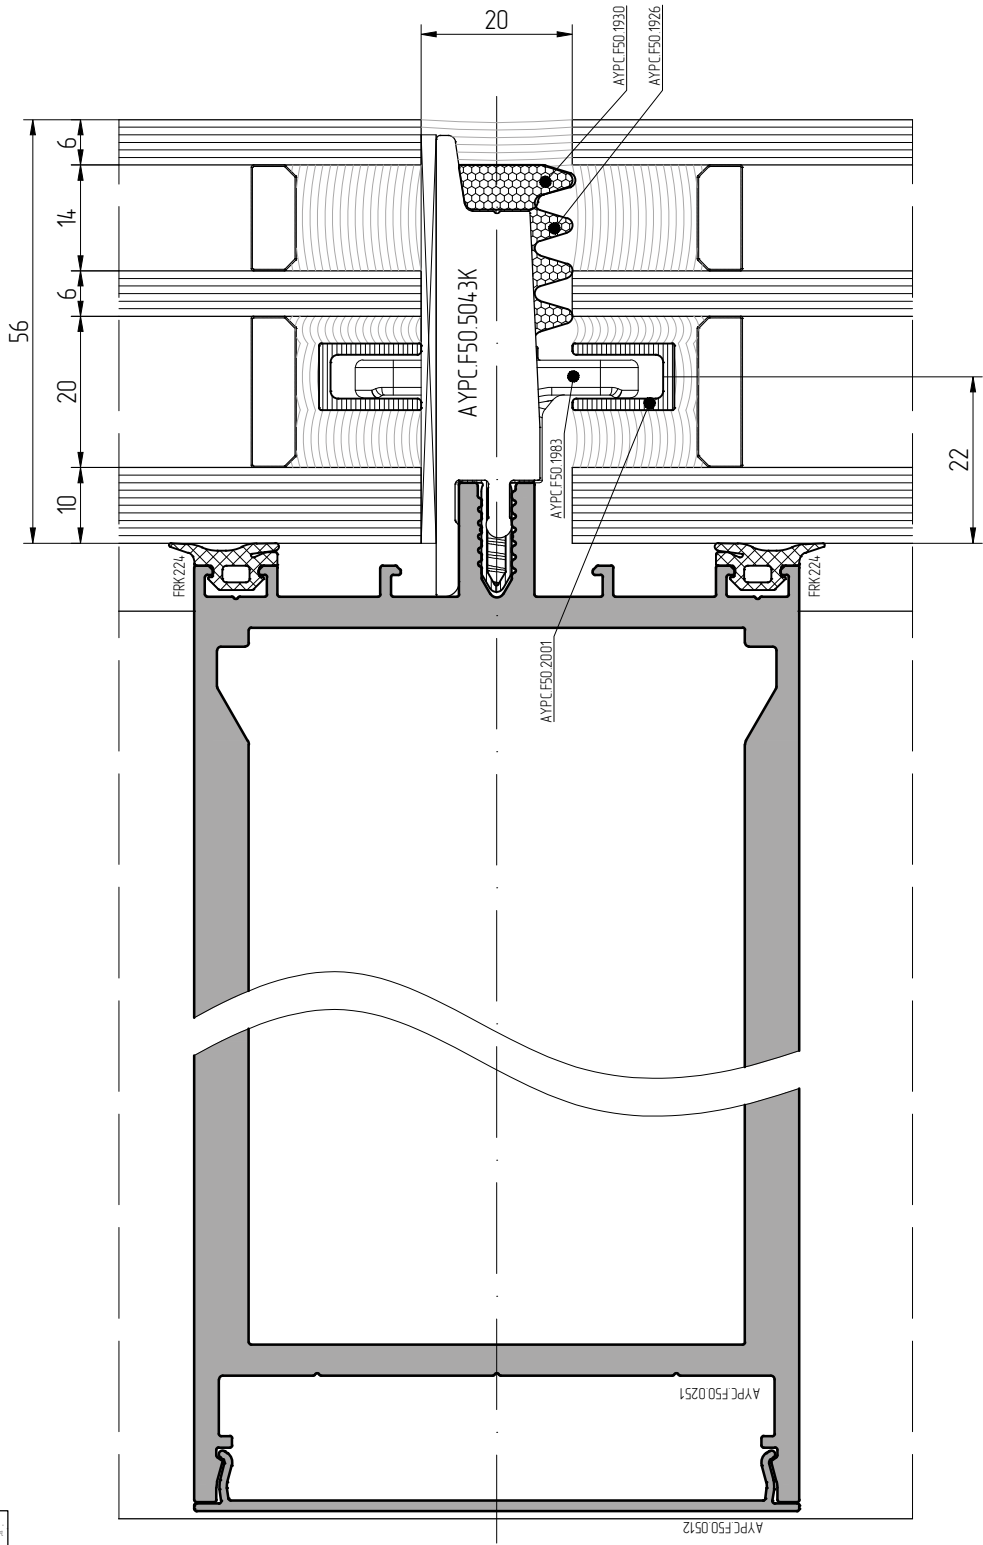


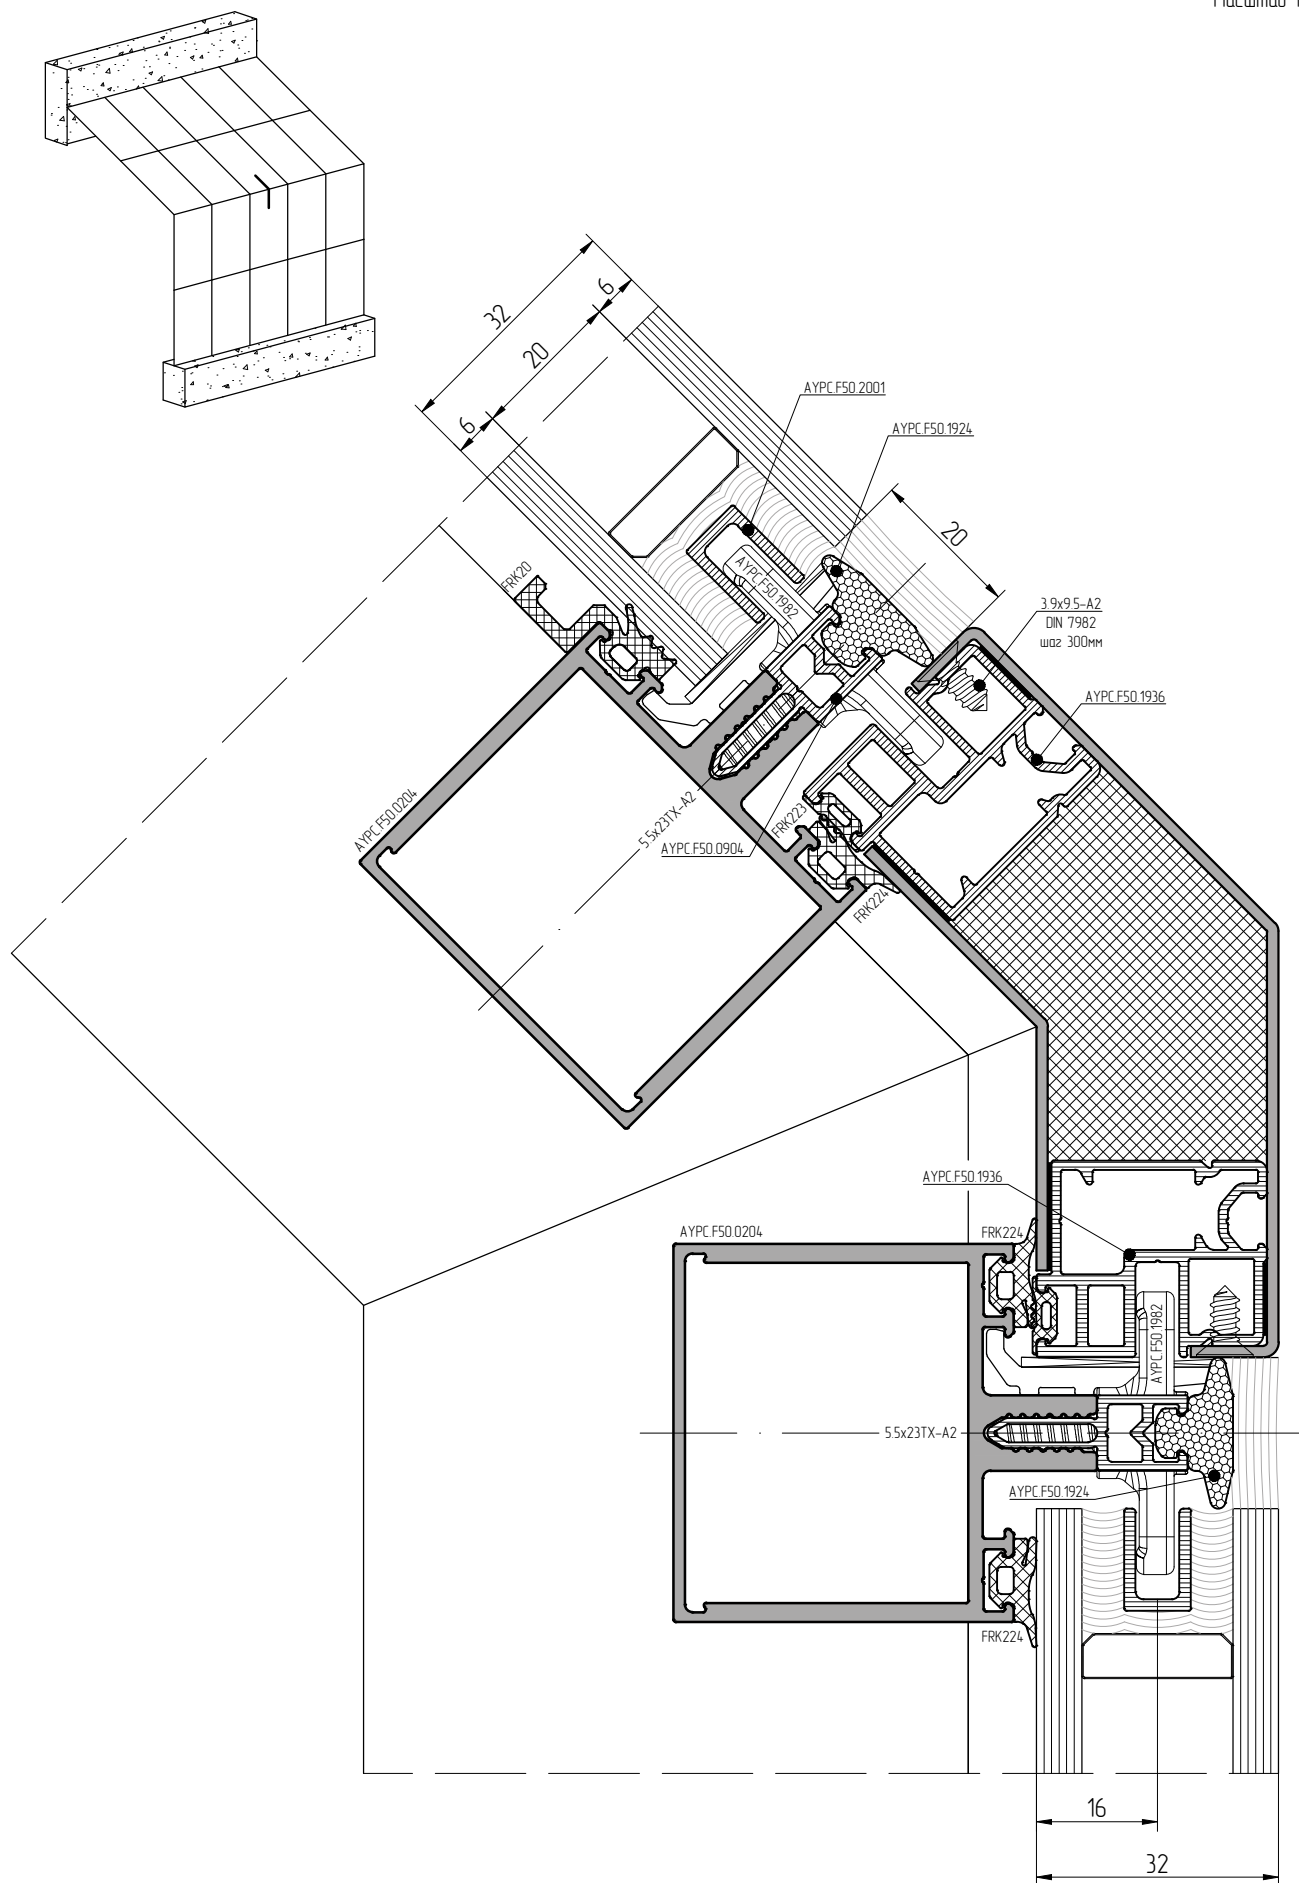

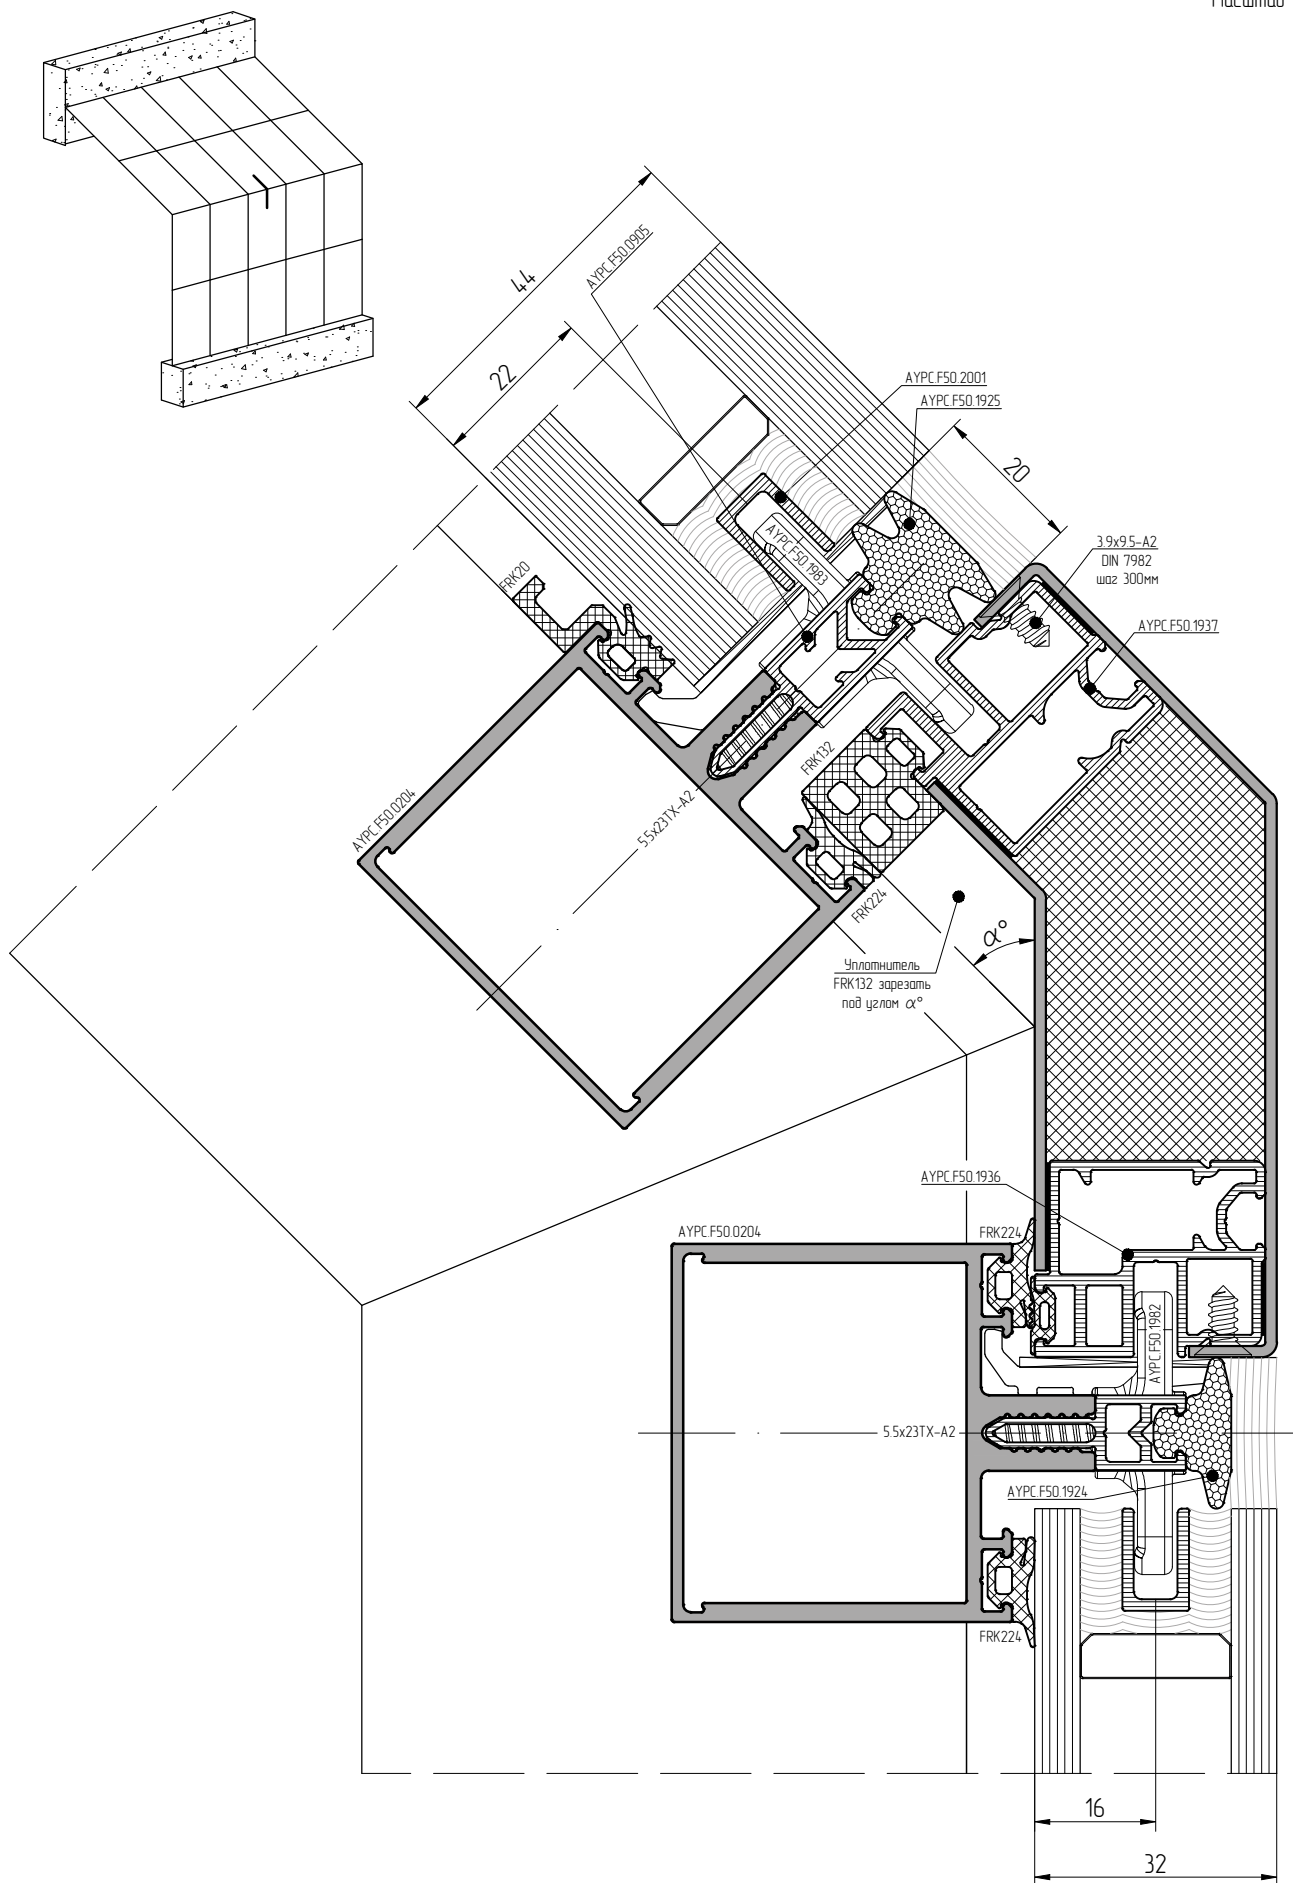


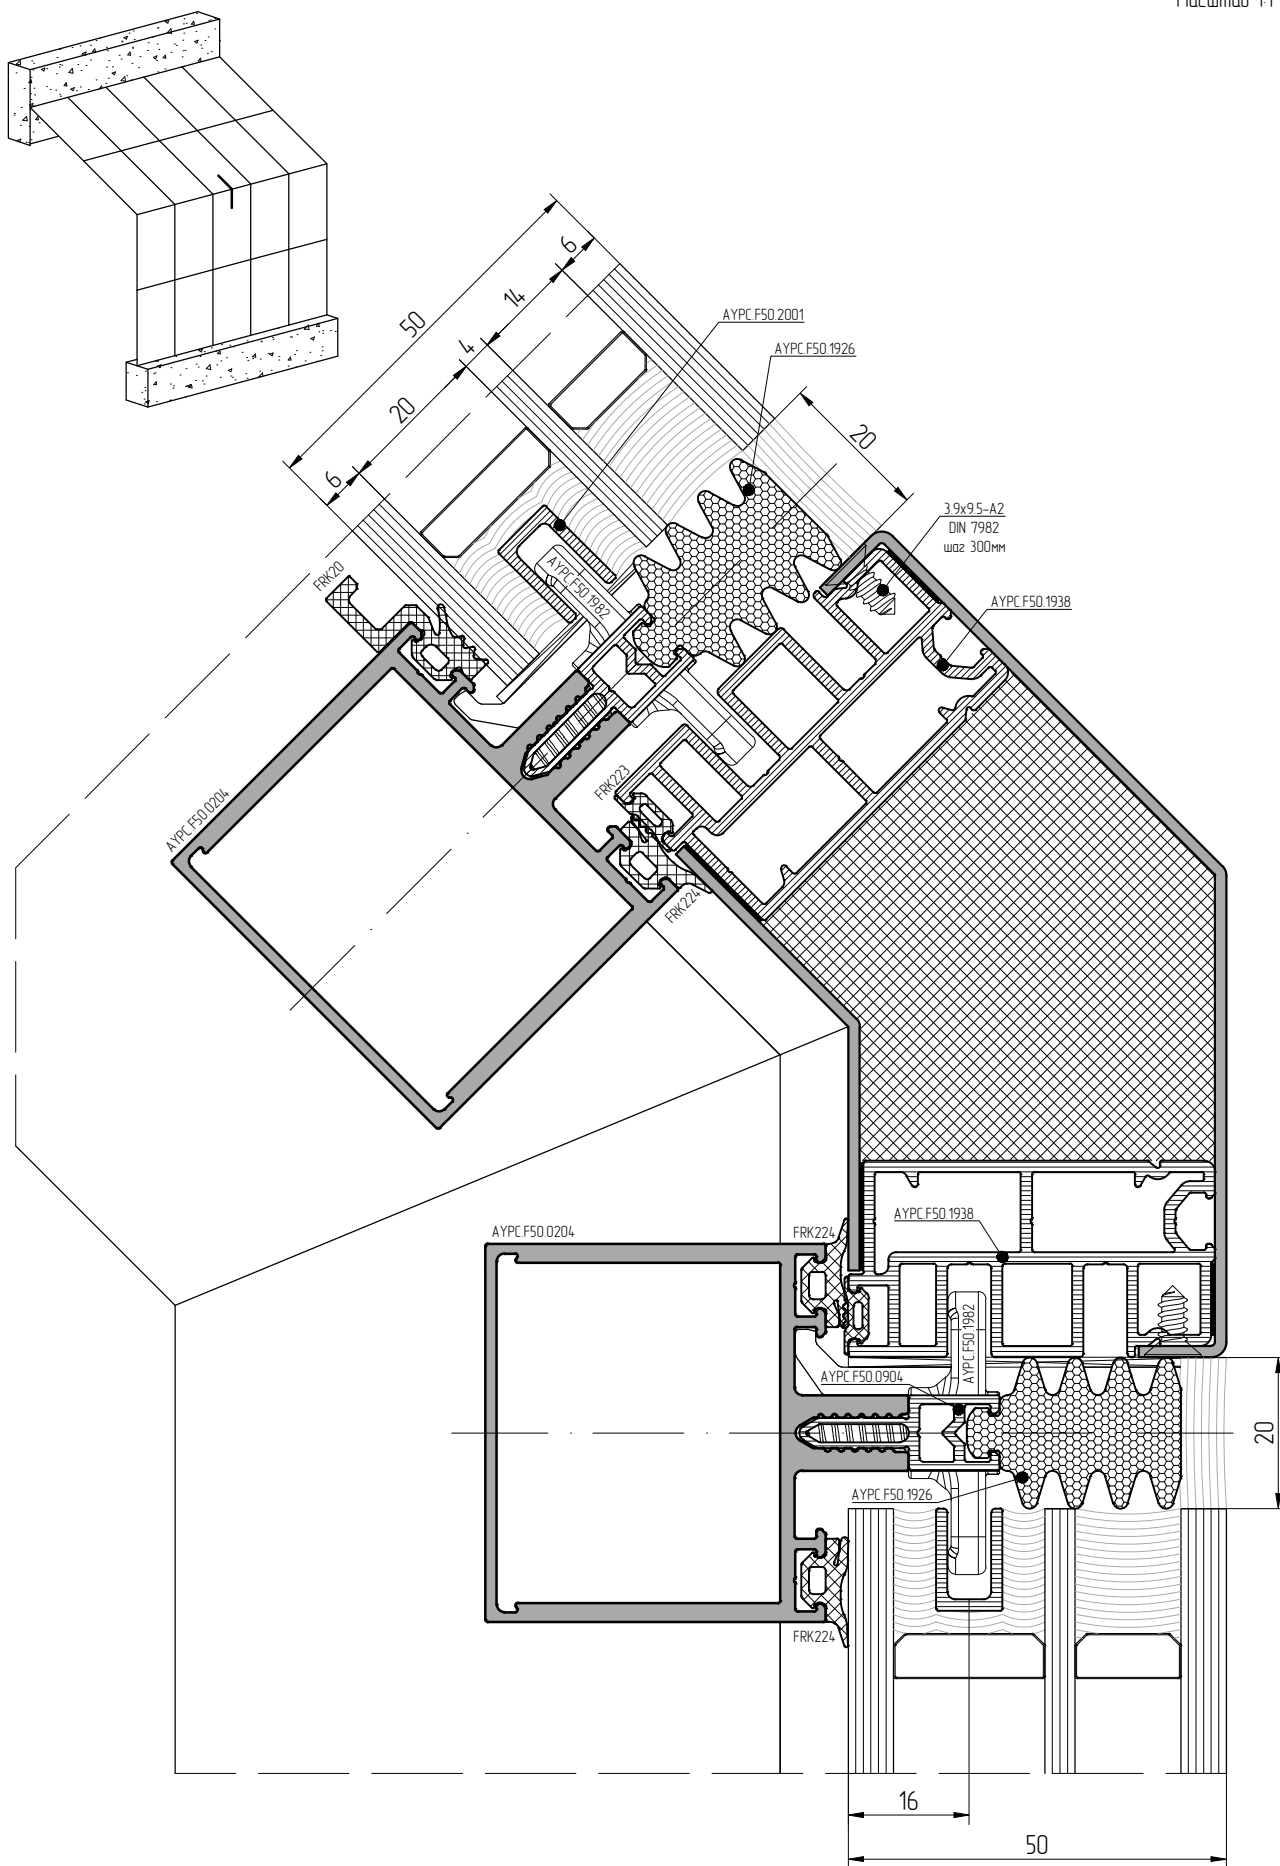

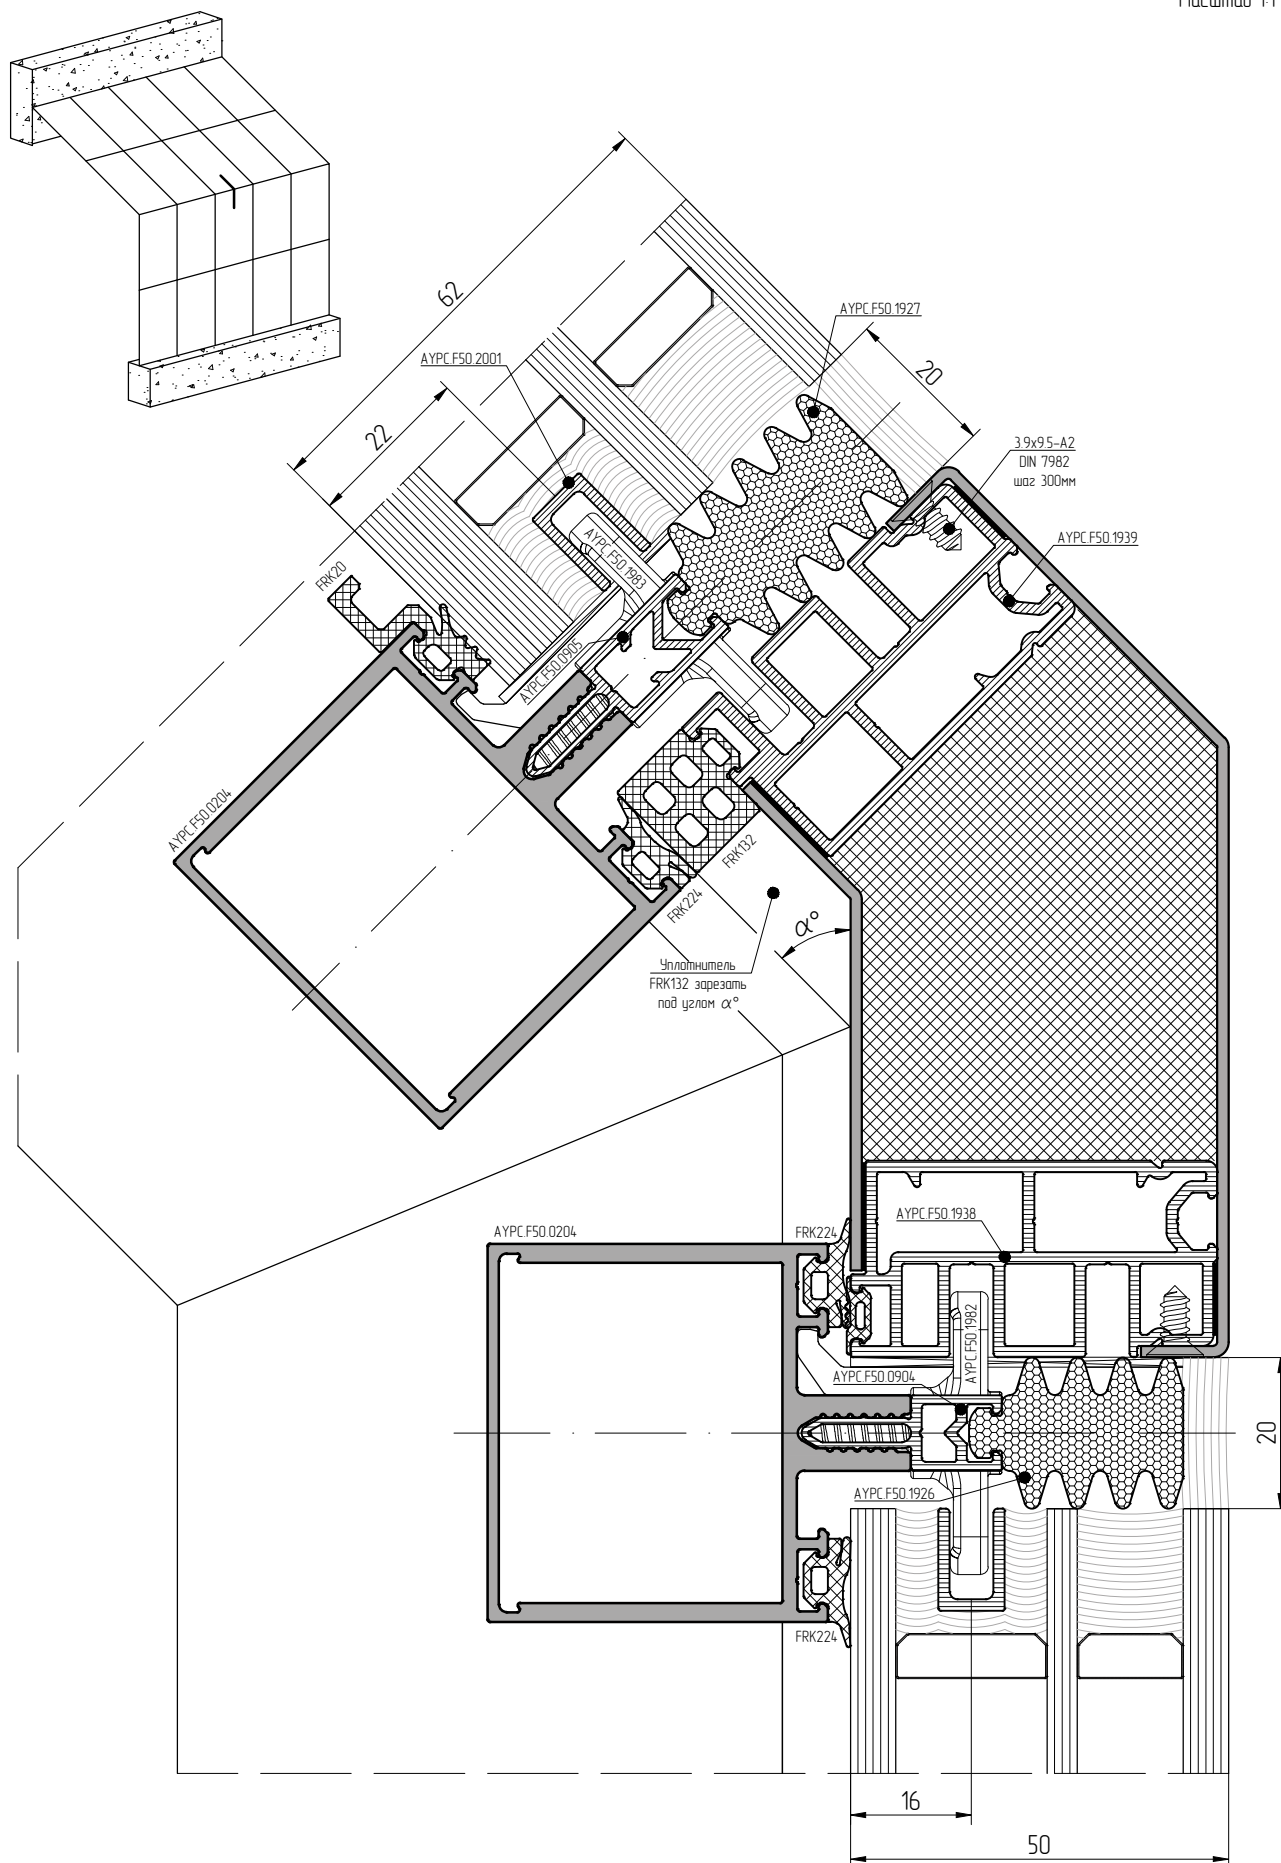


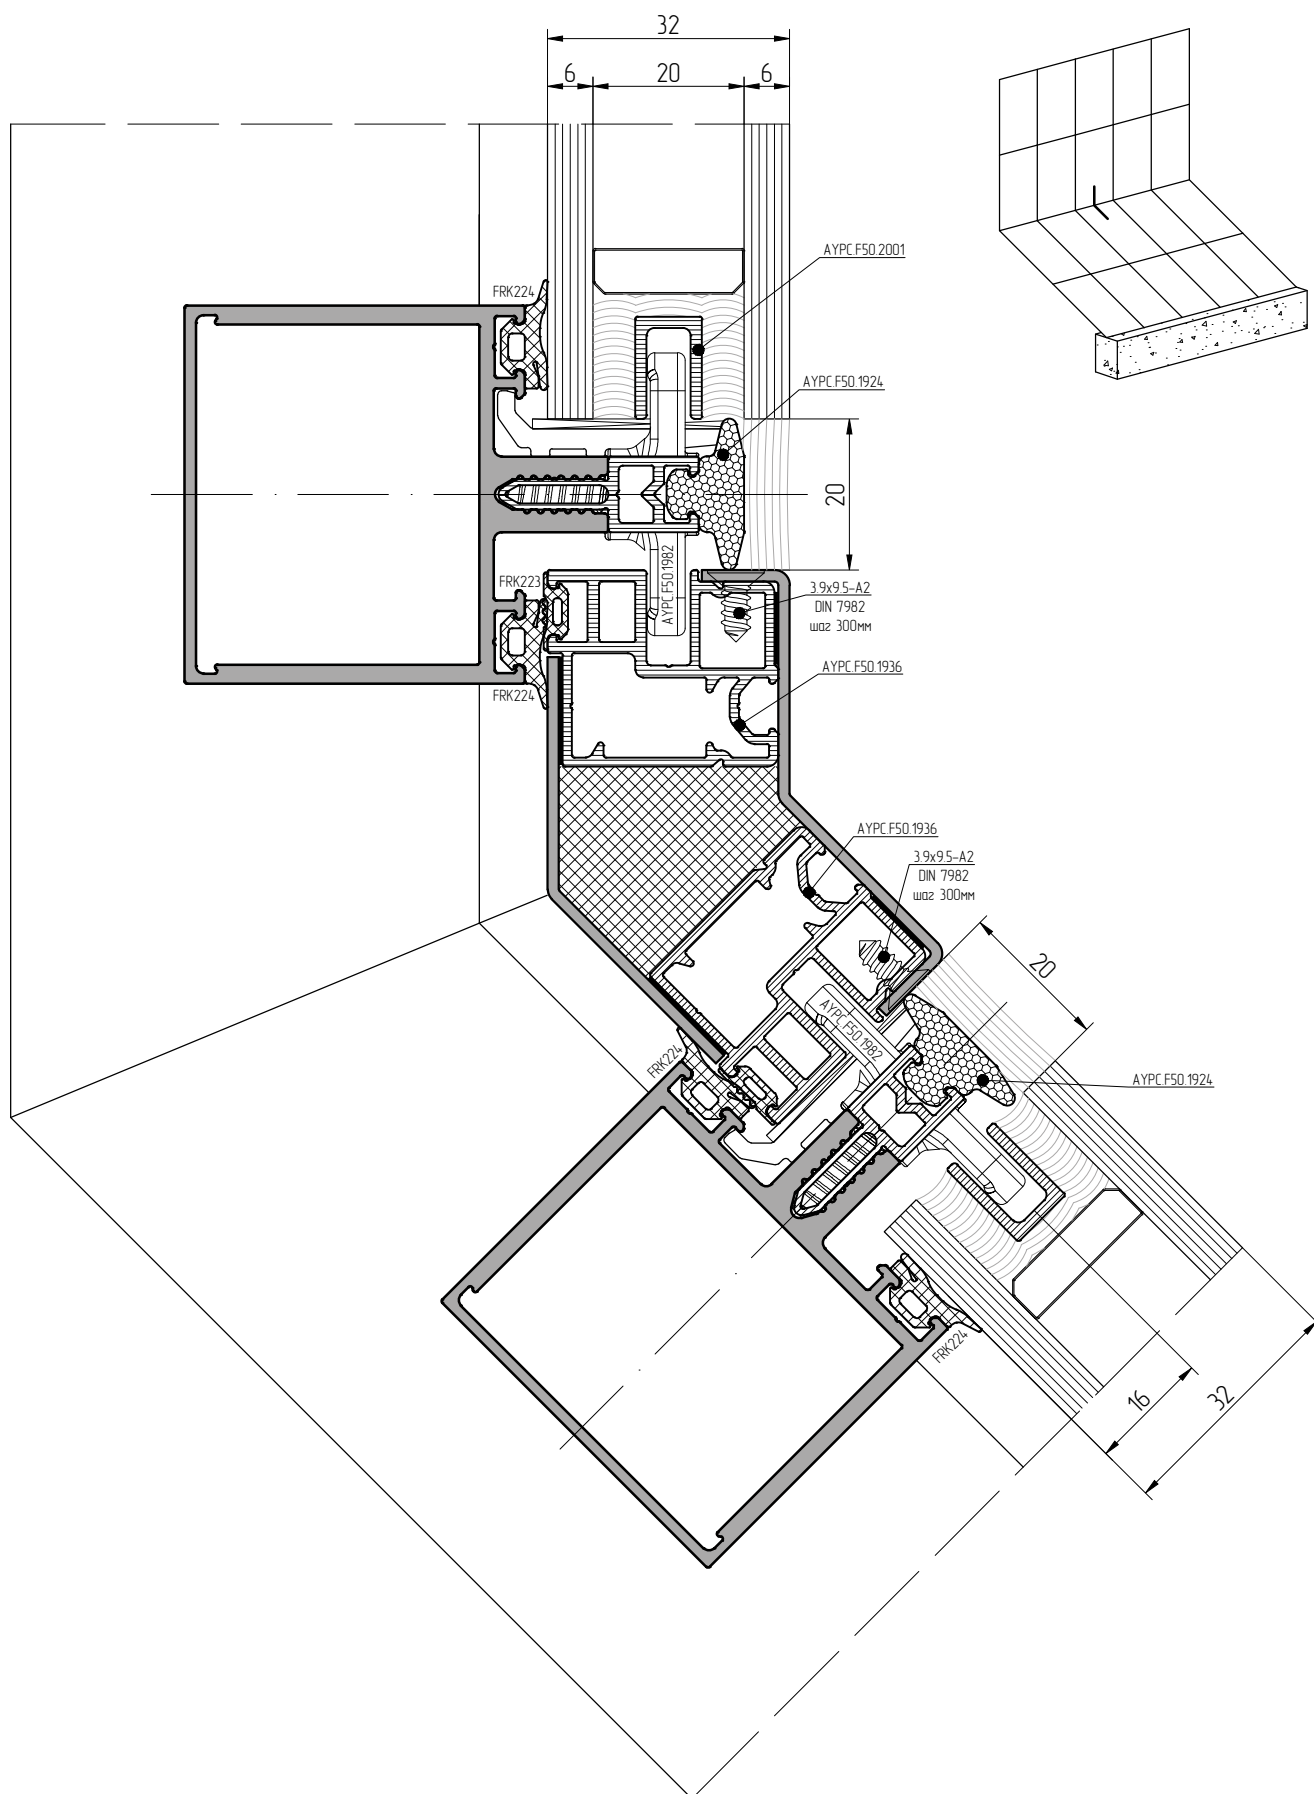



Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

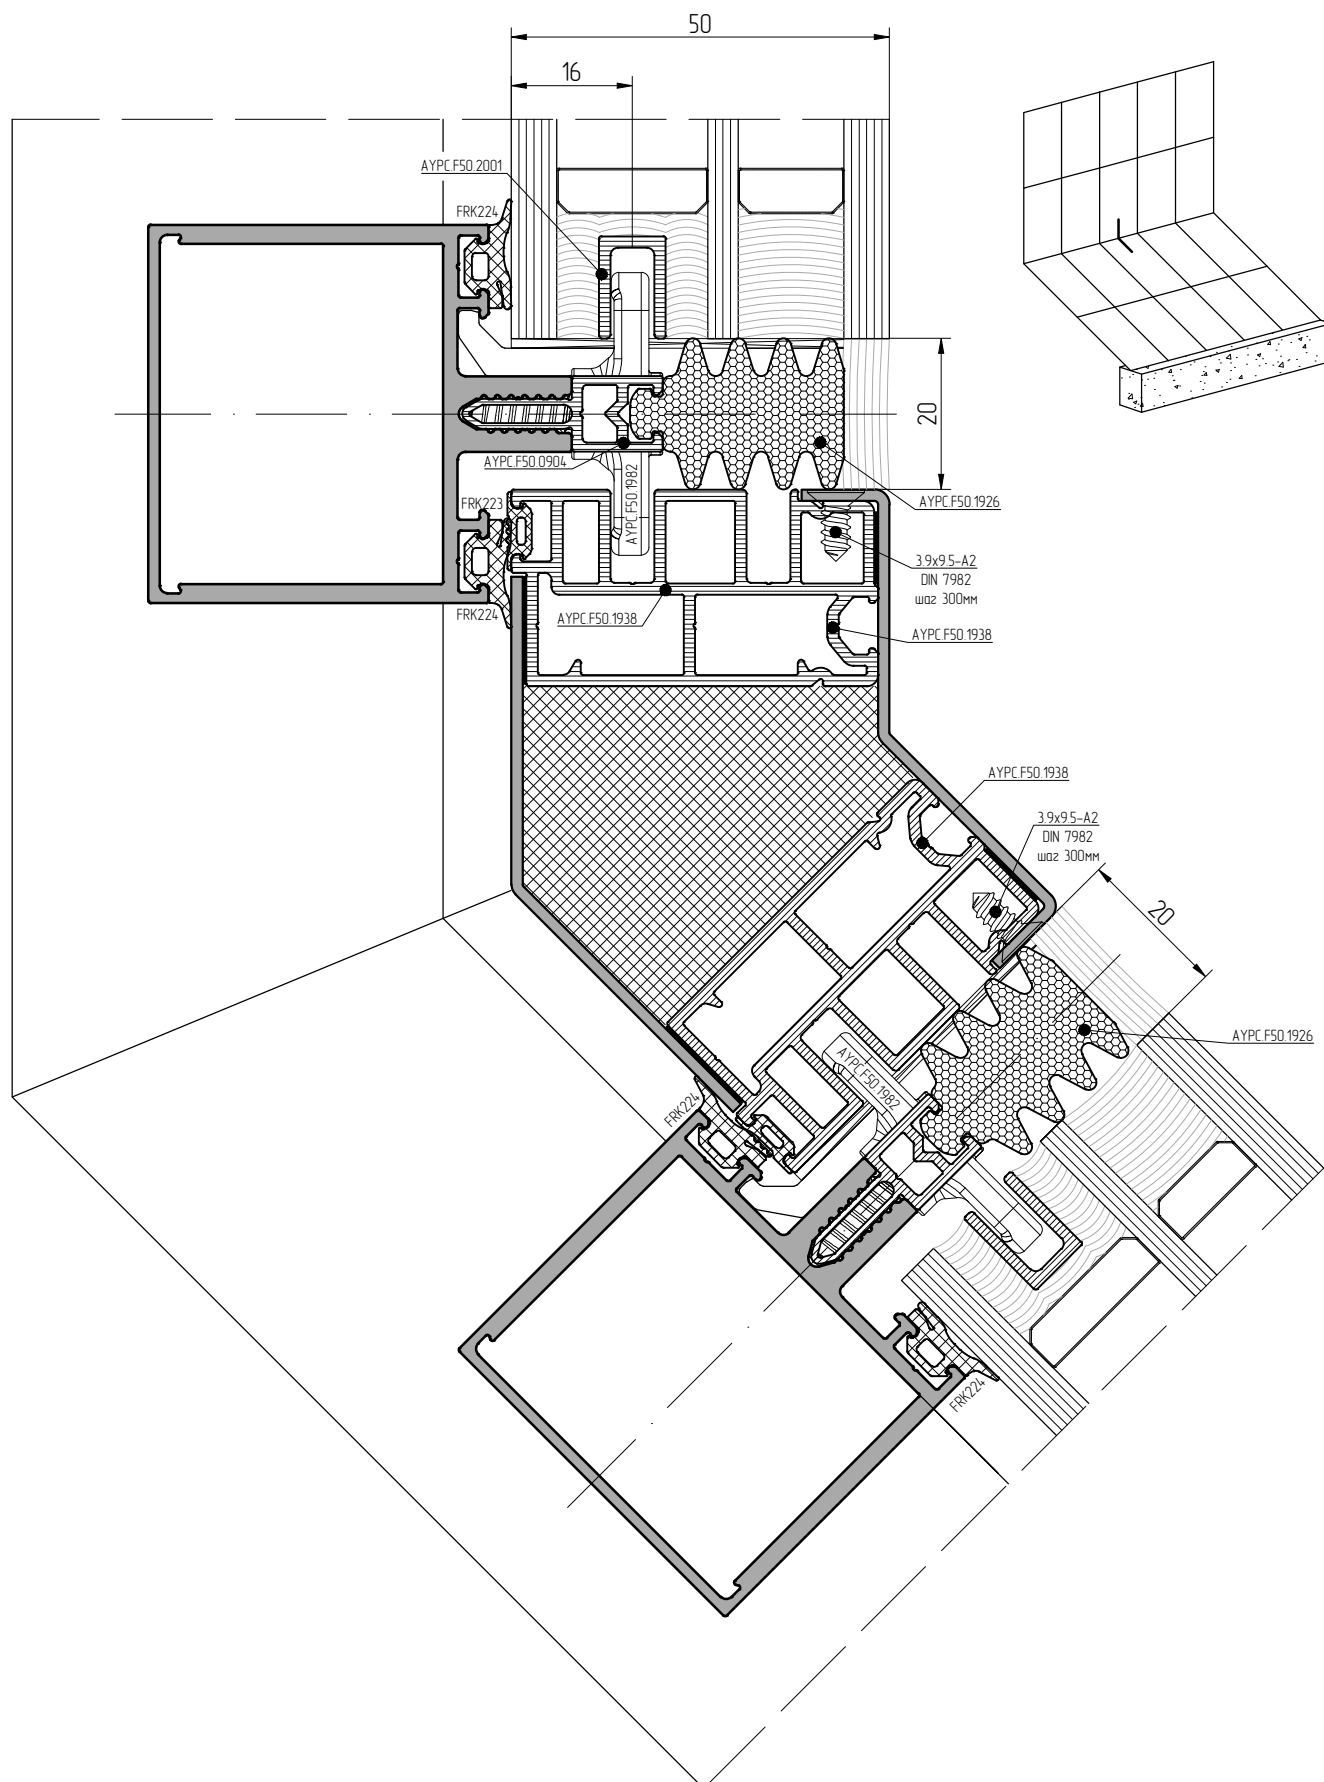



Сэндвич-панель смонтировать до установки прижимных элементов, термомостов и стеклопакетов.

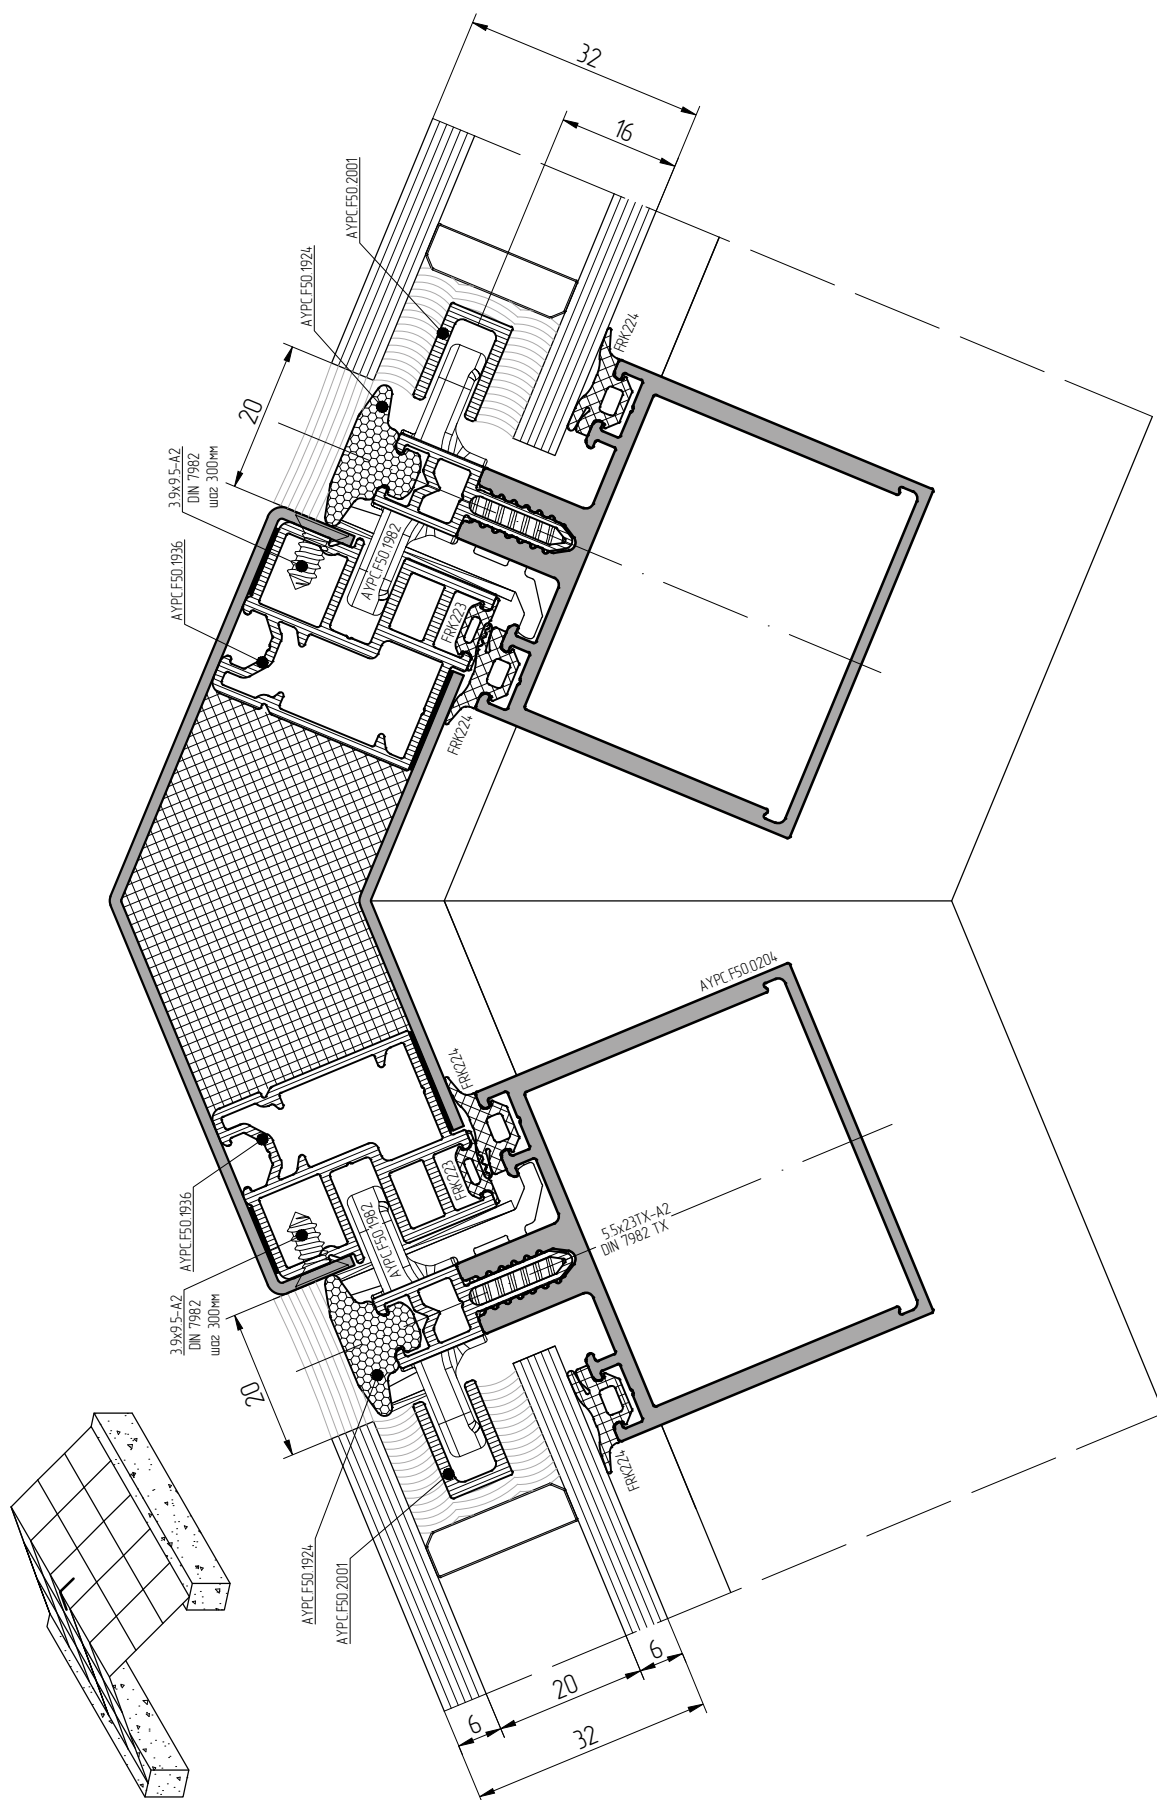


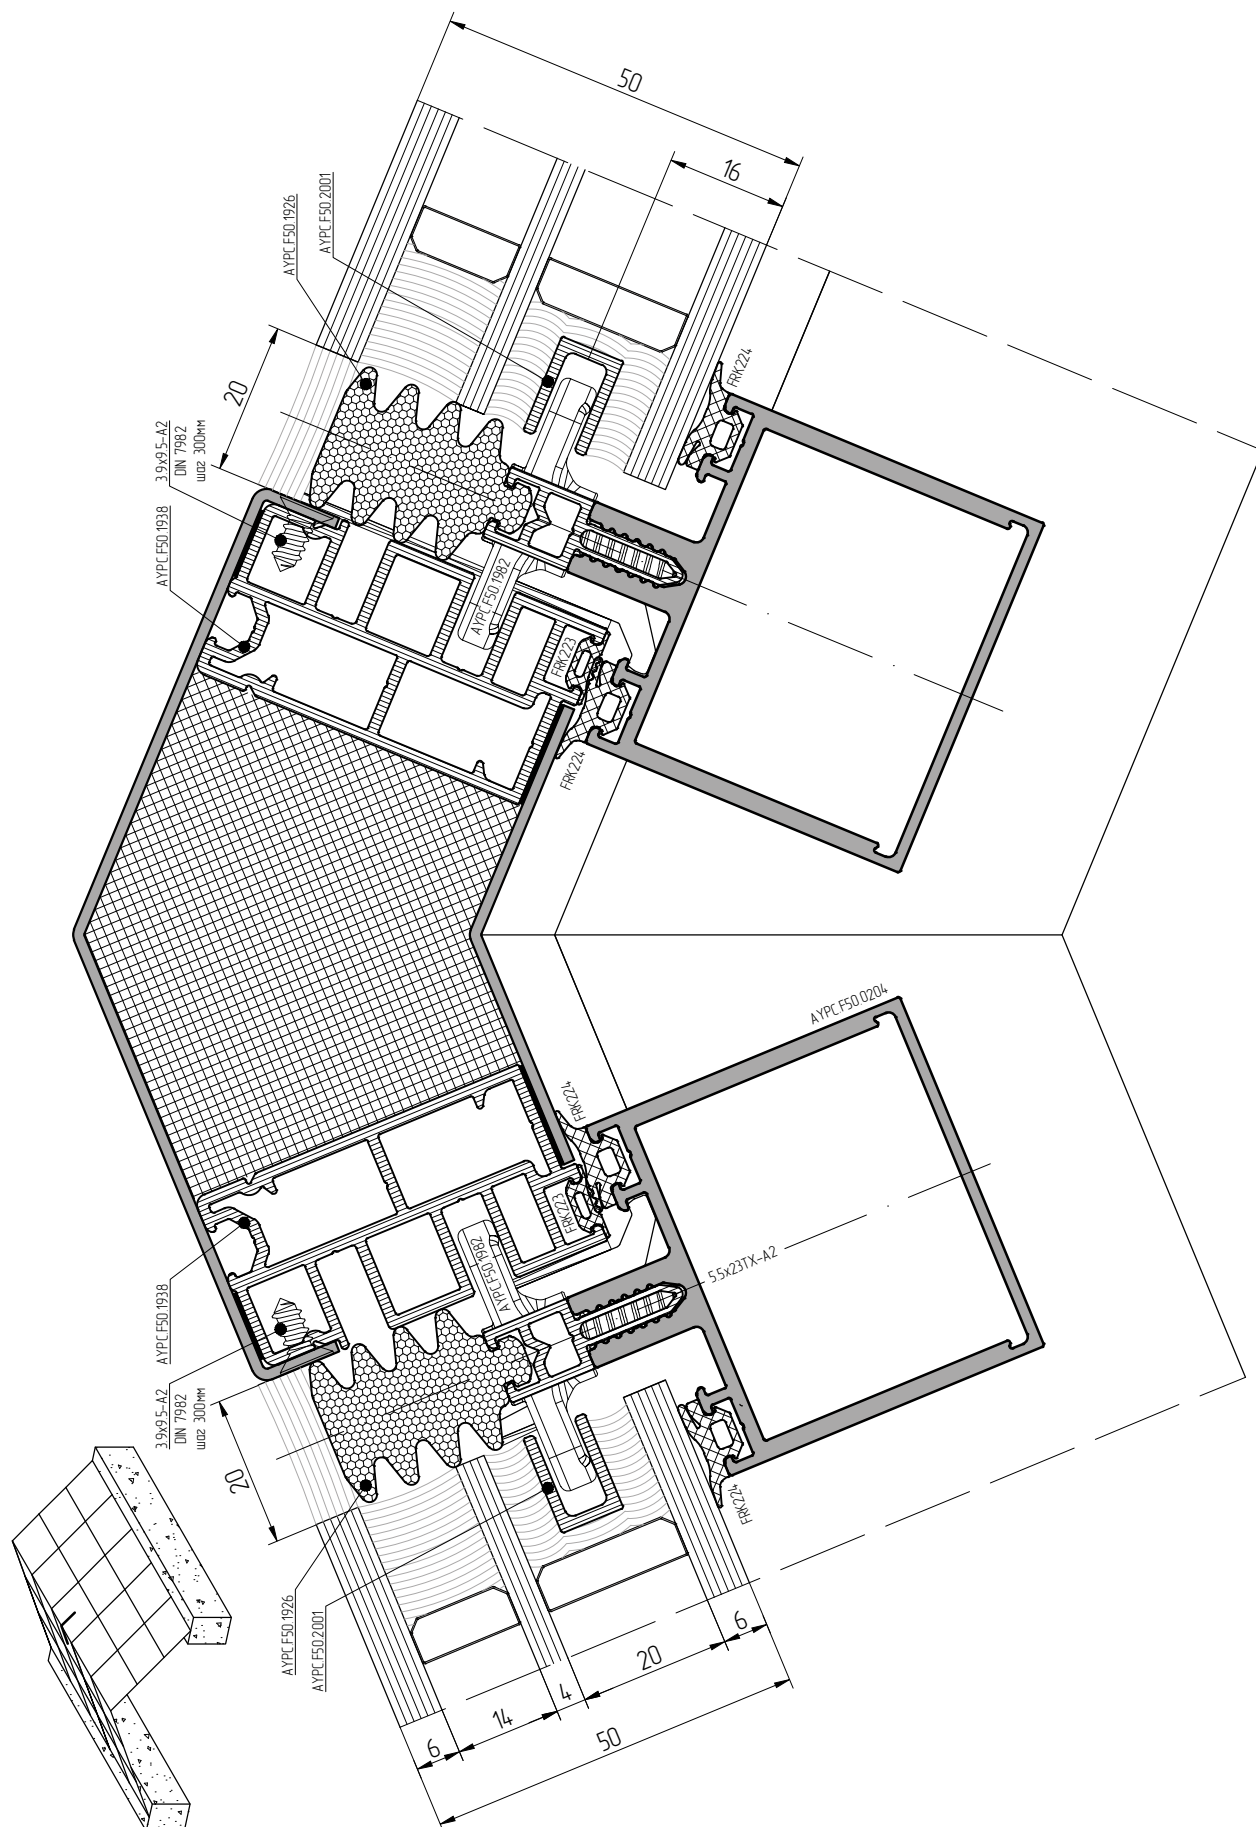



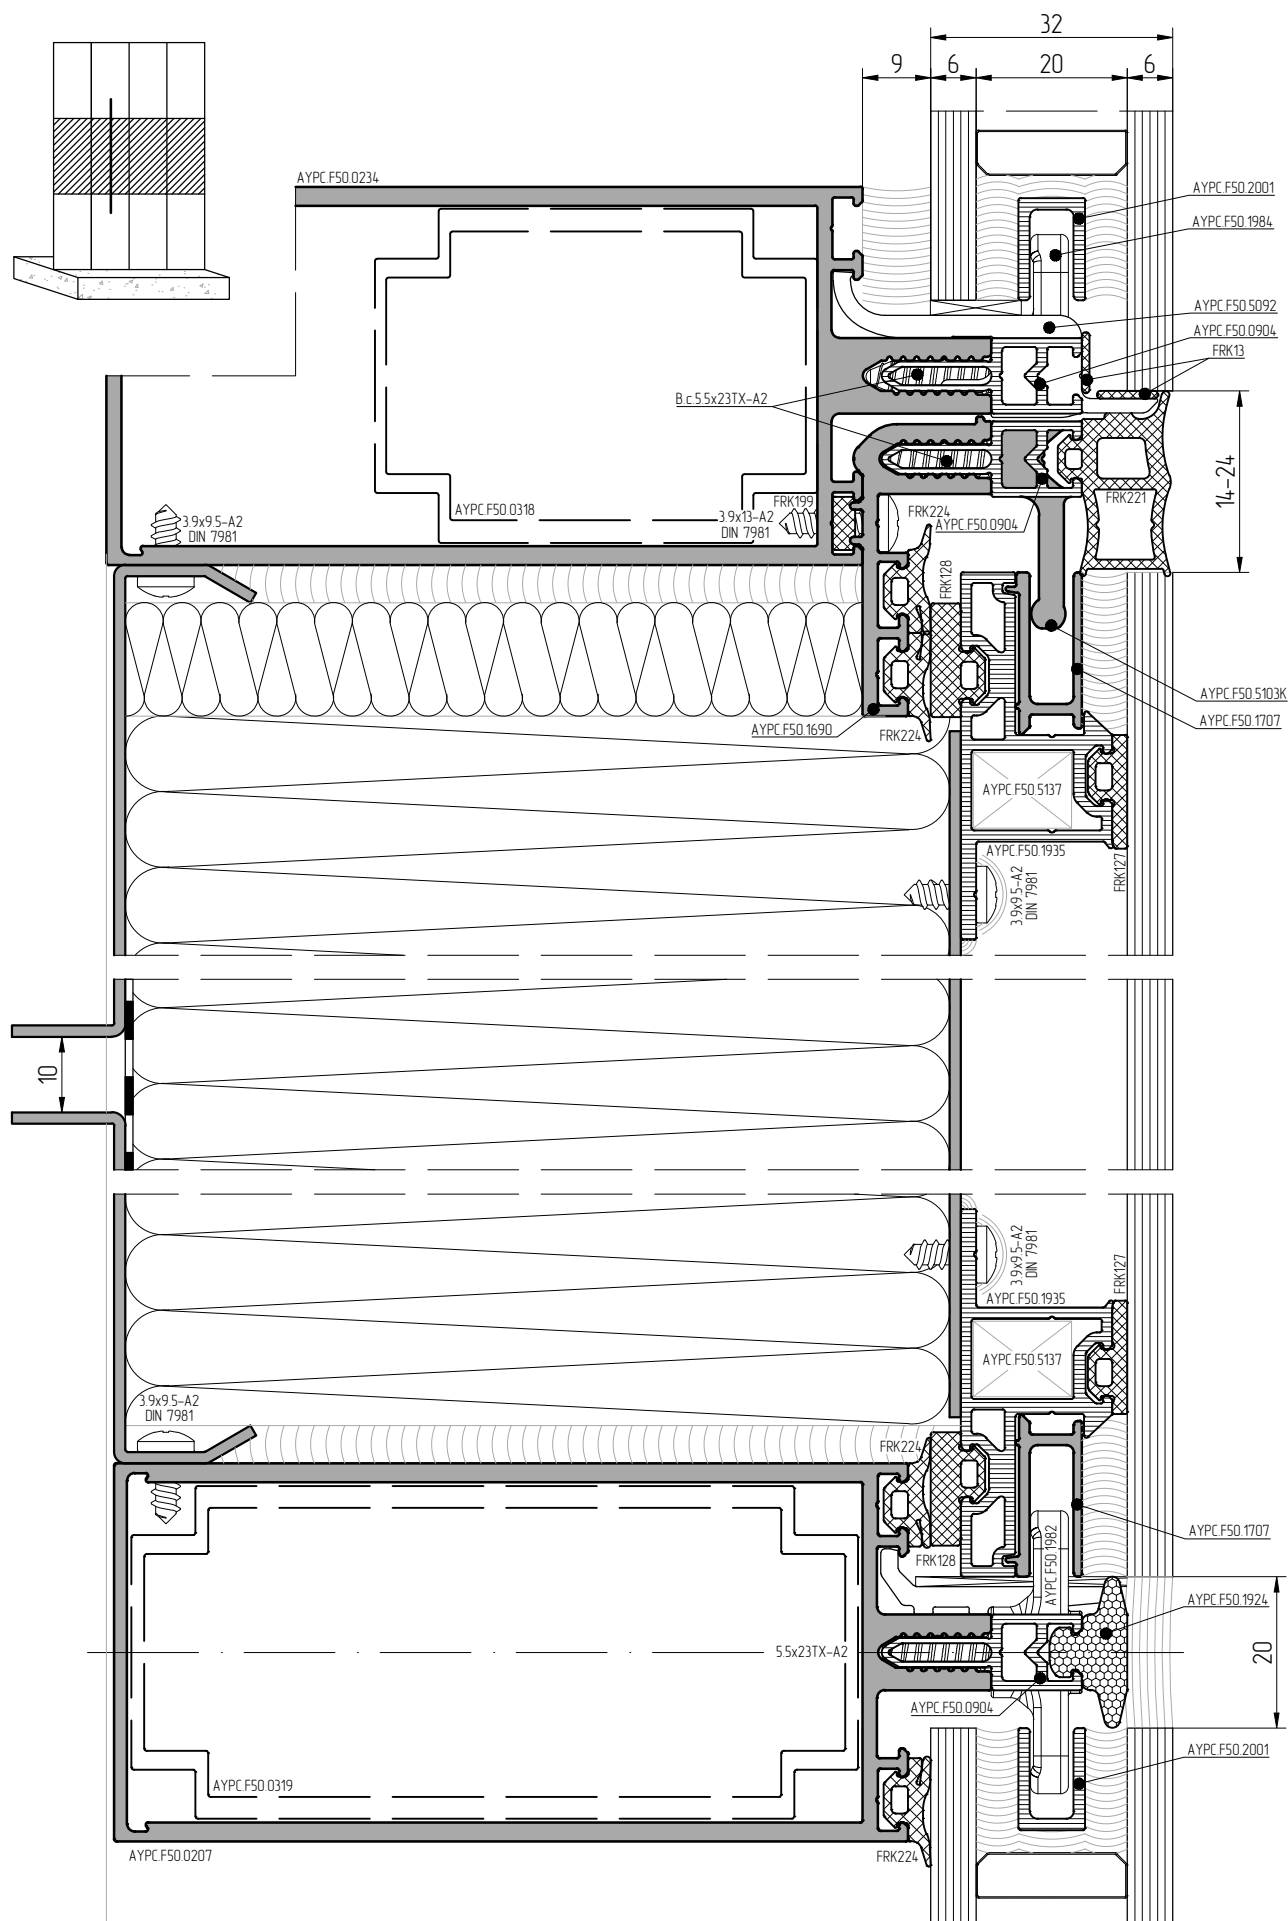



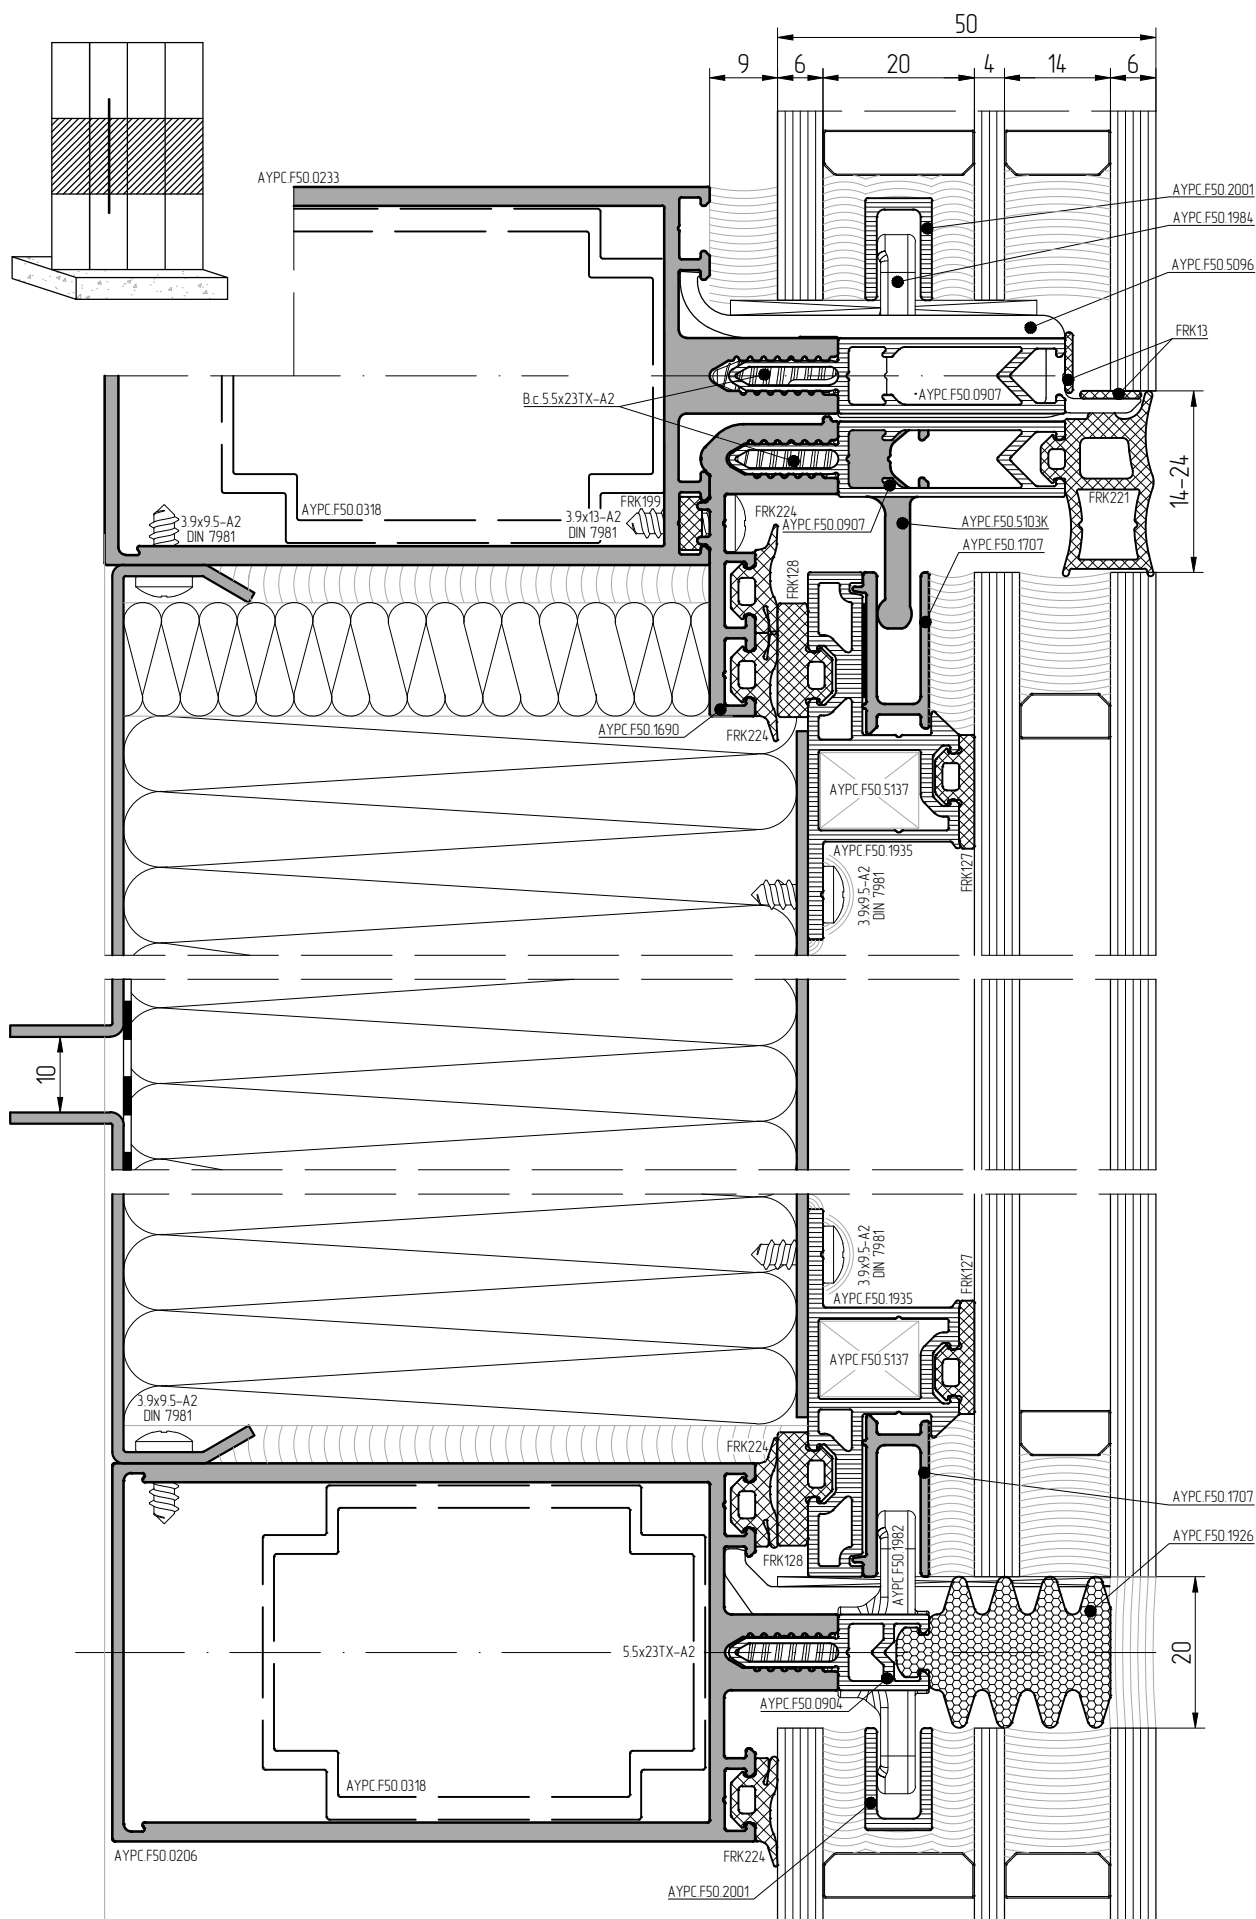



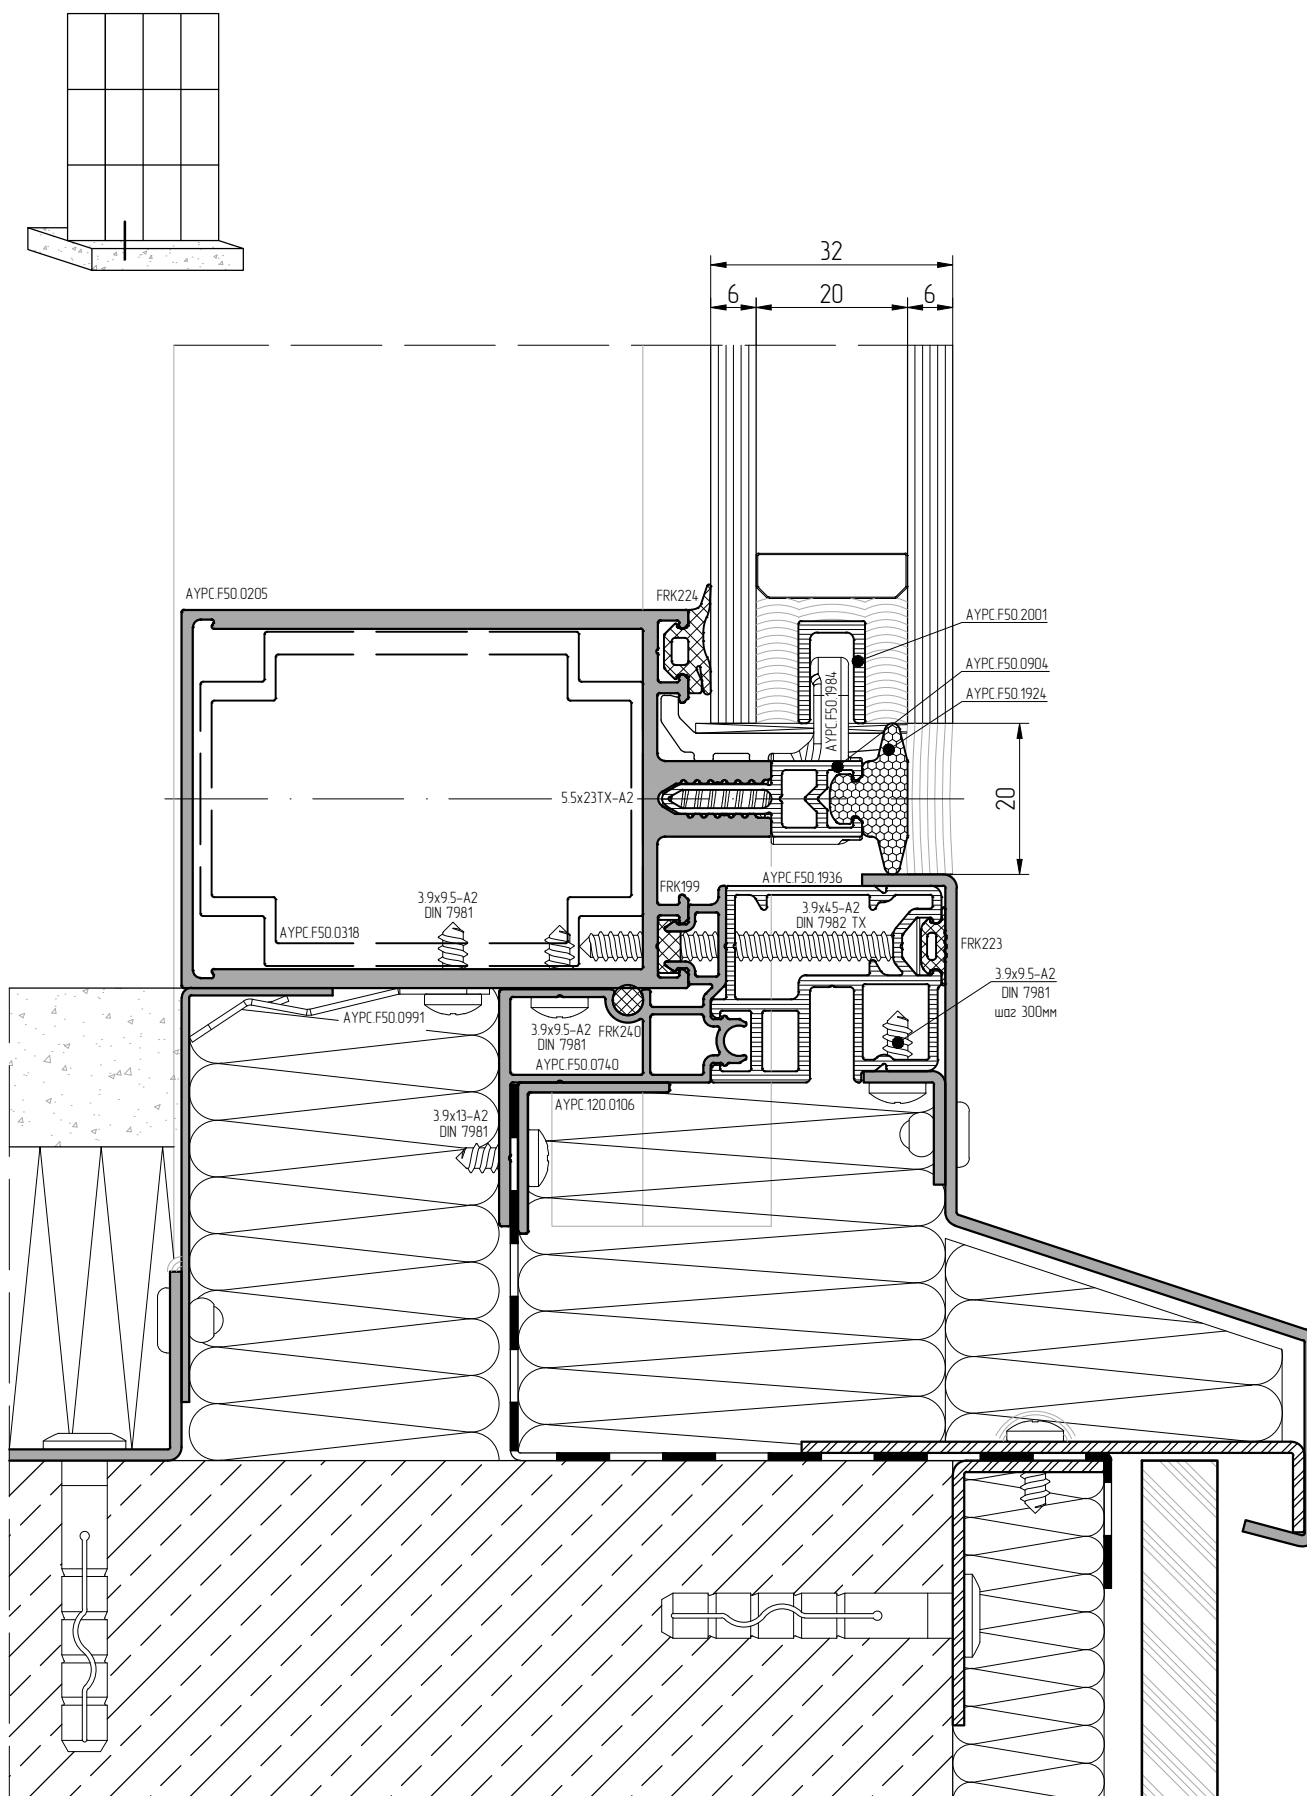



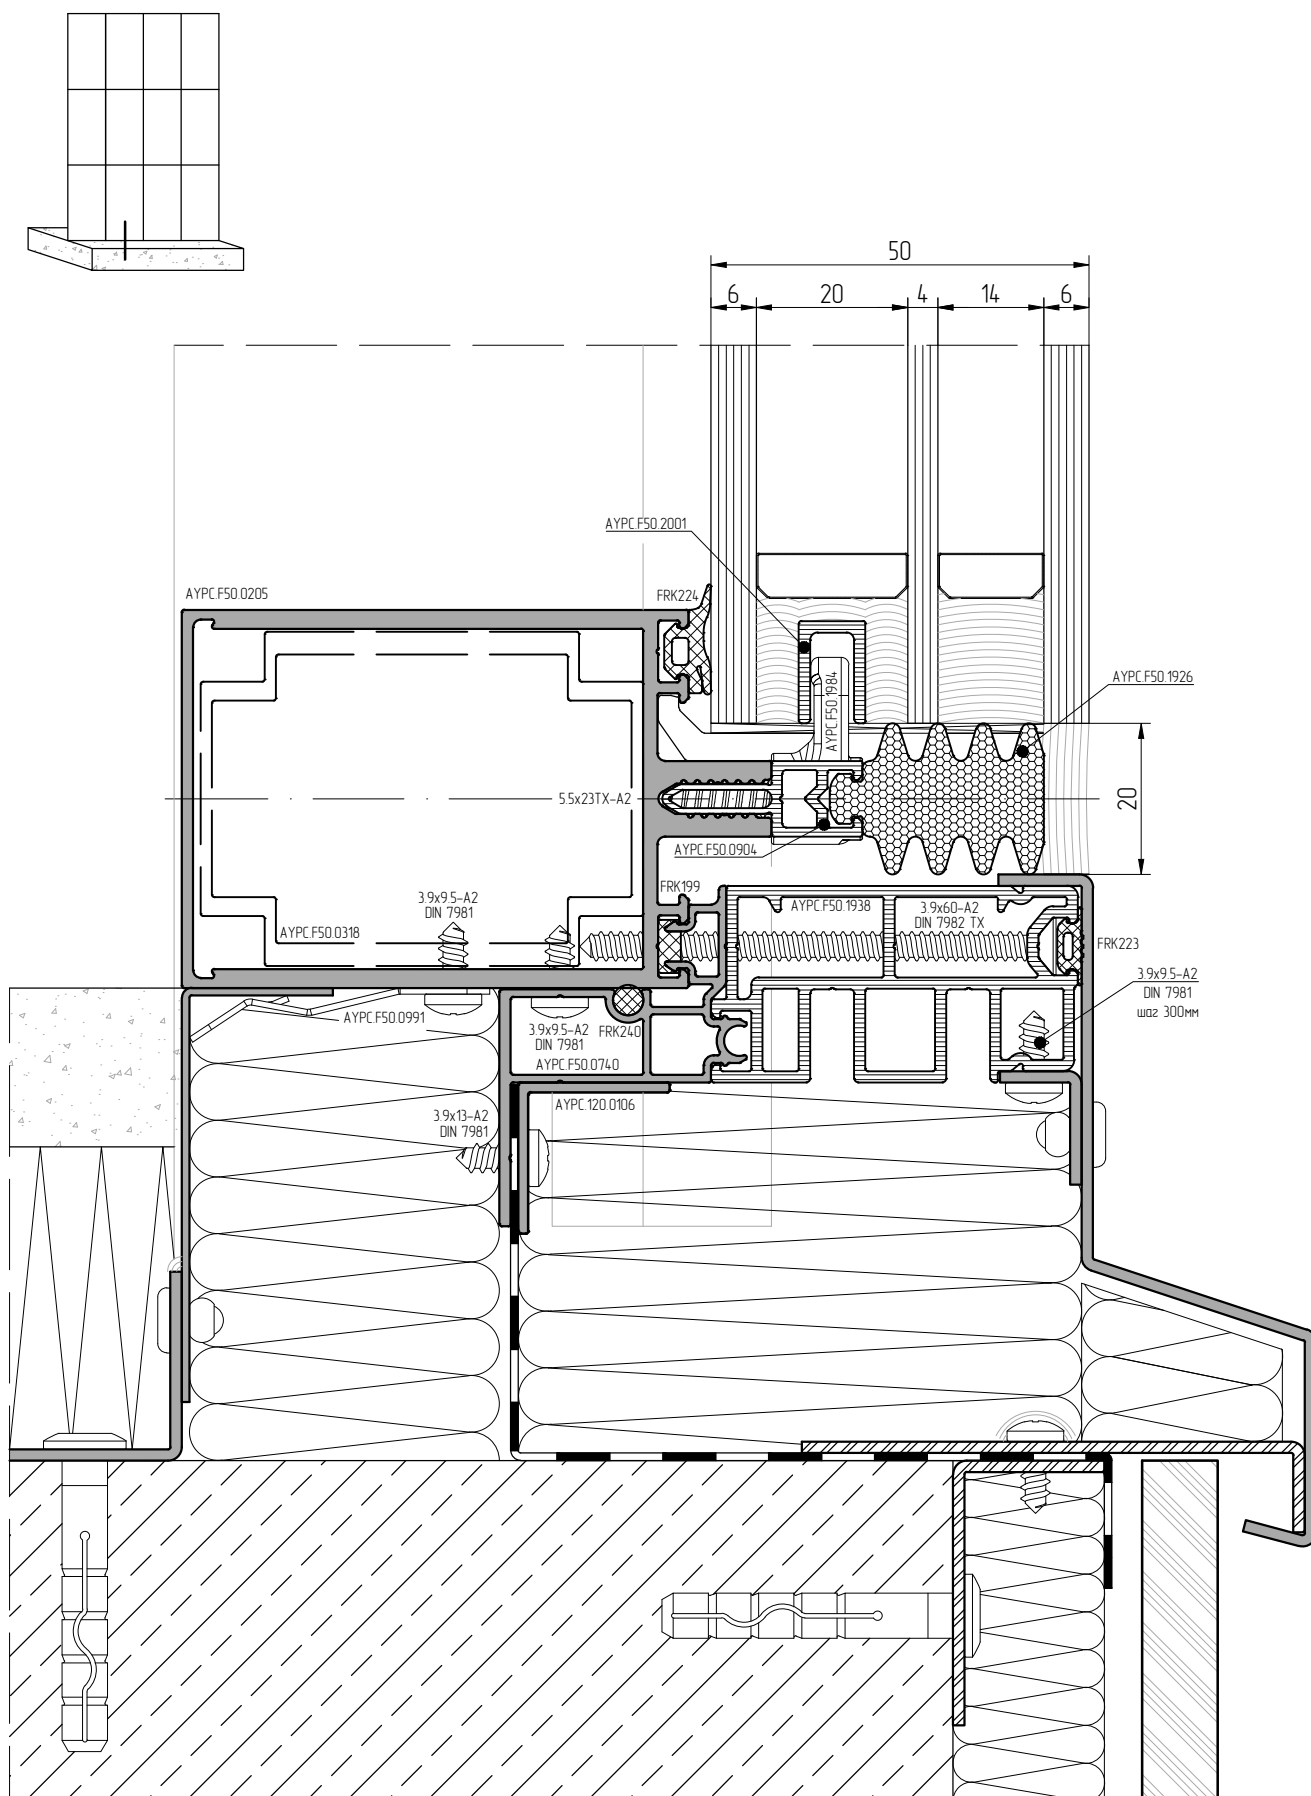



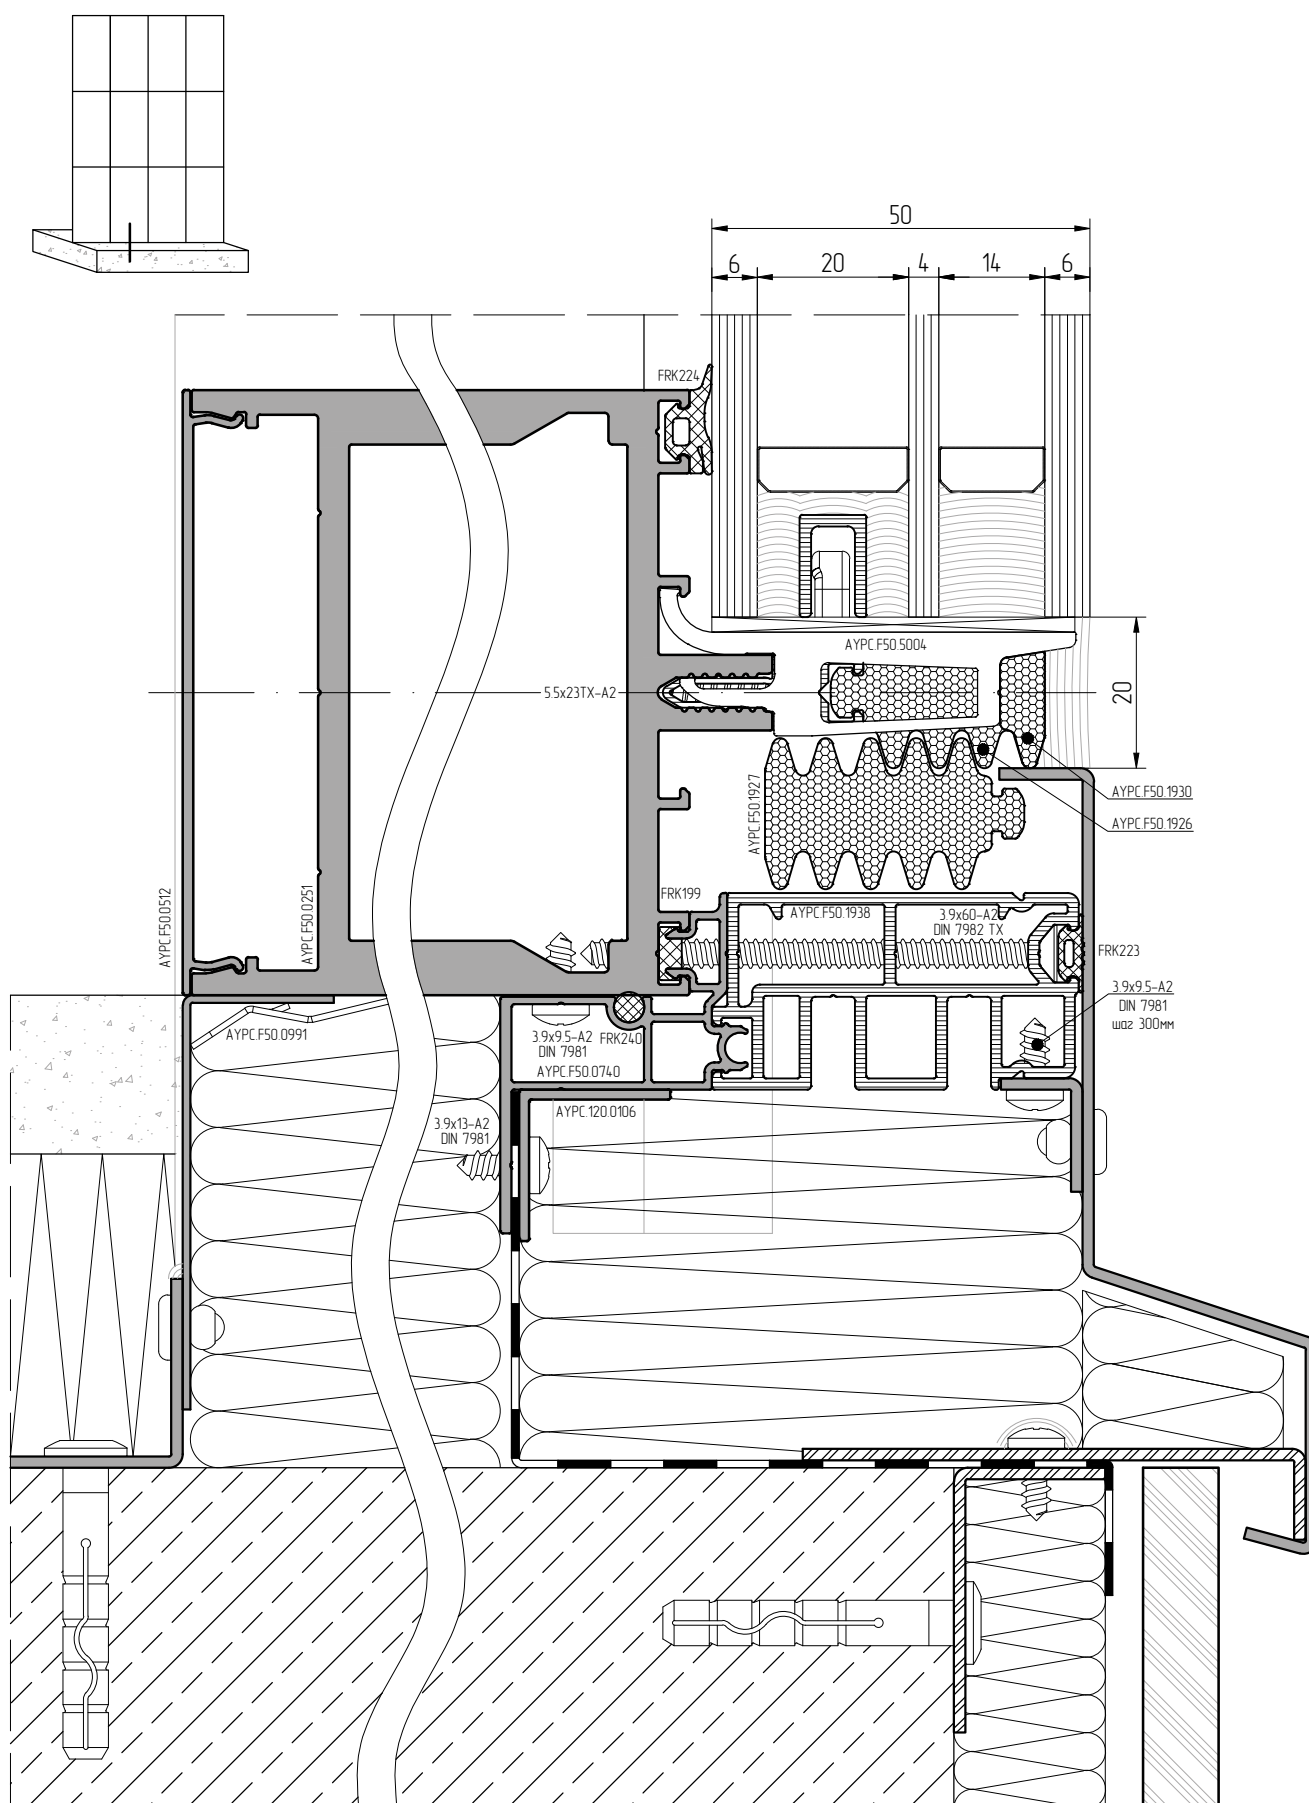


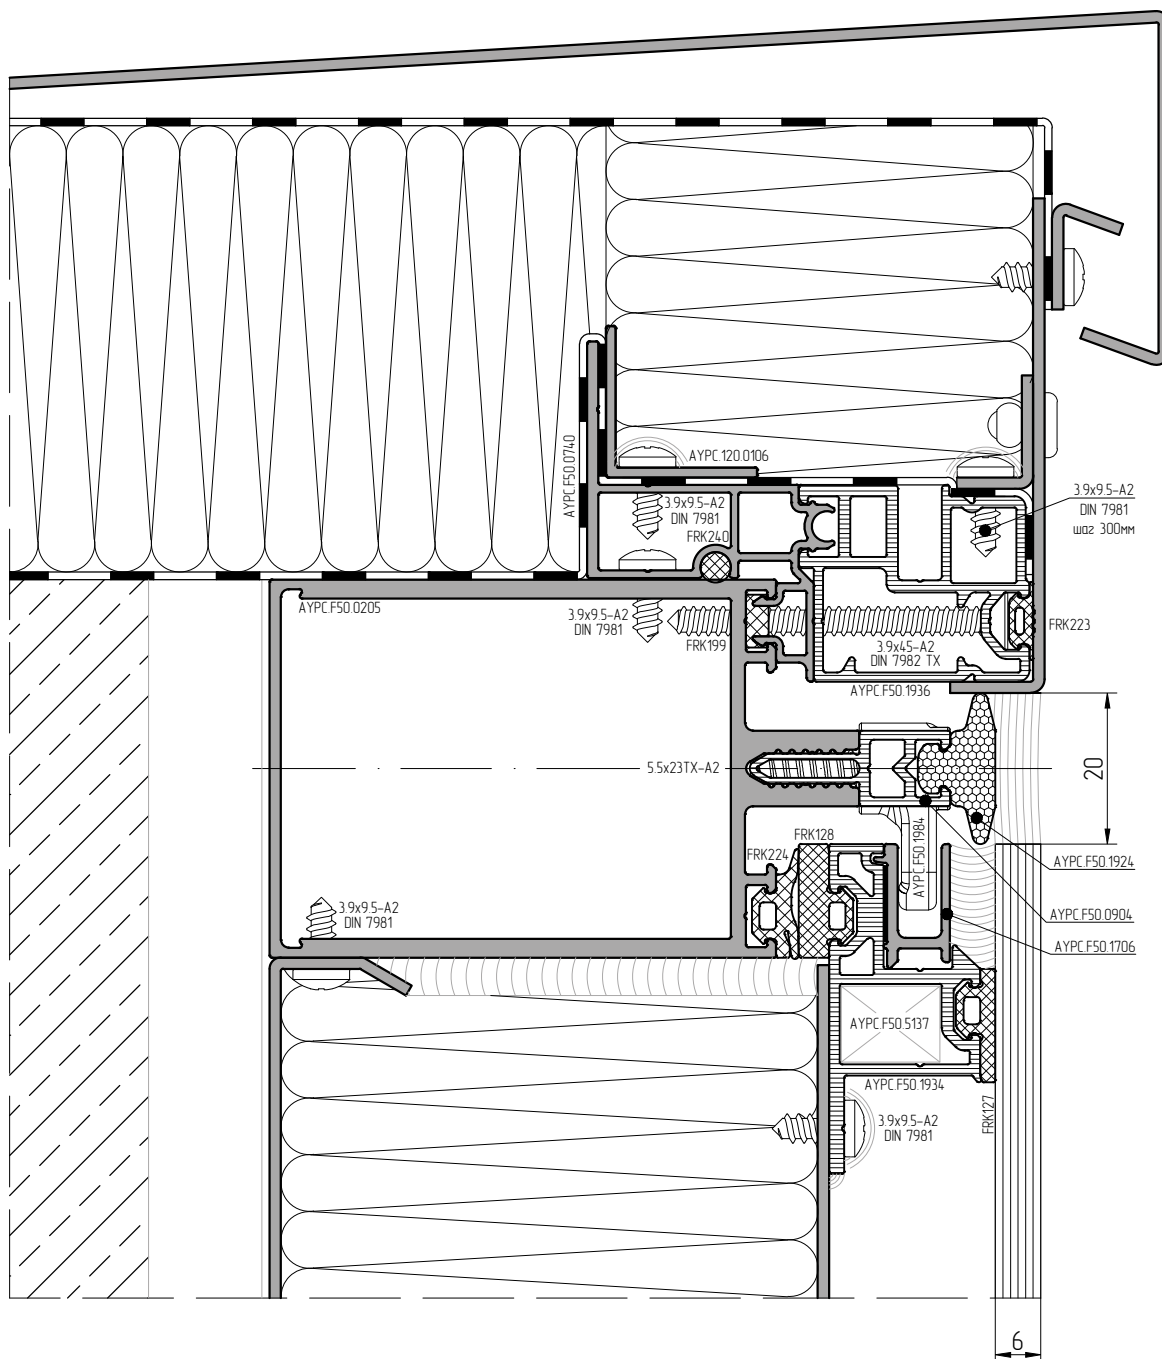

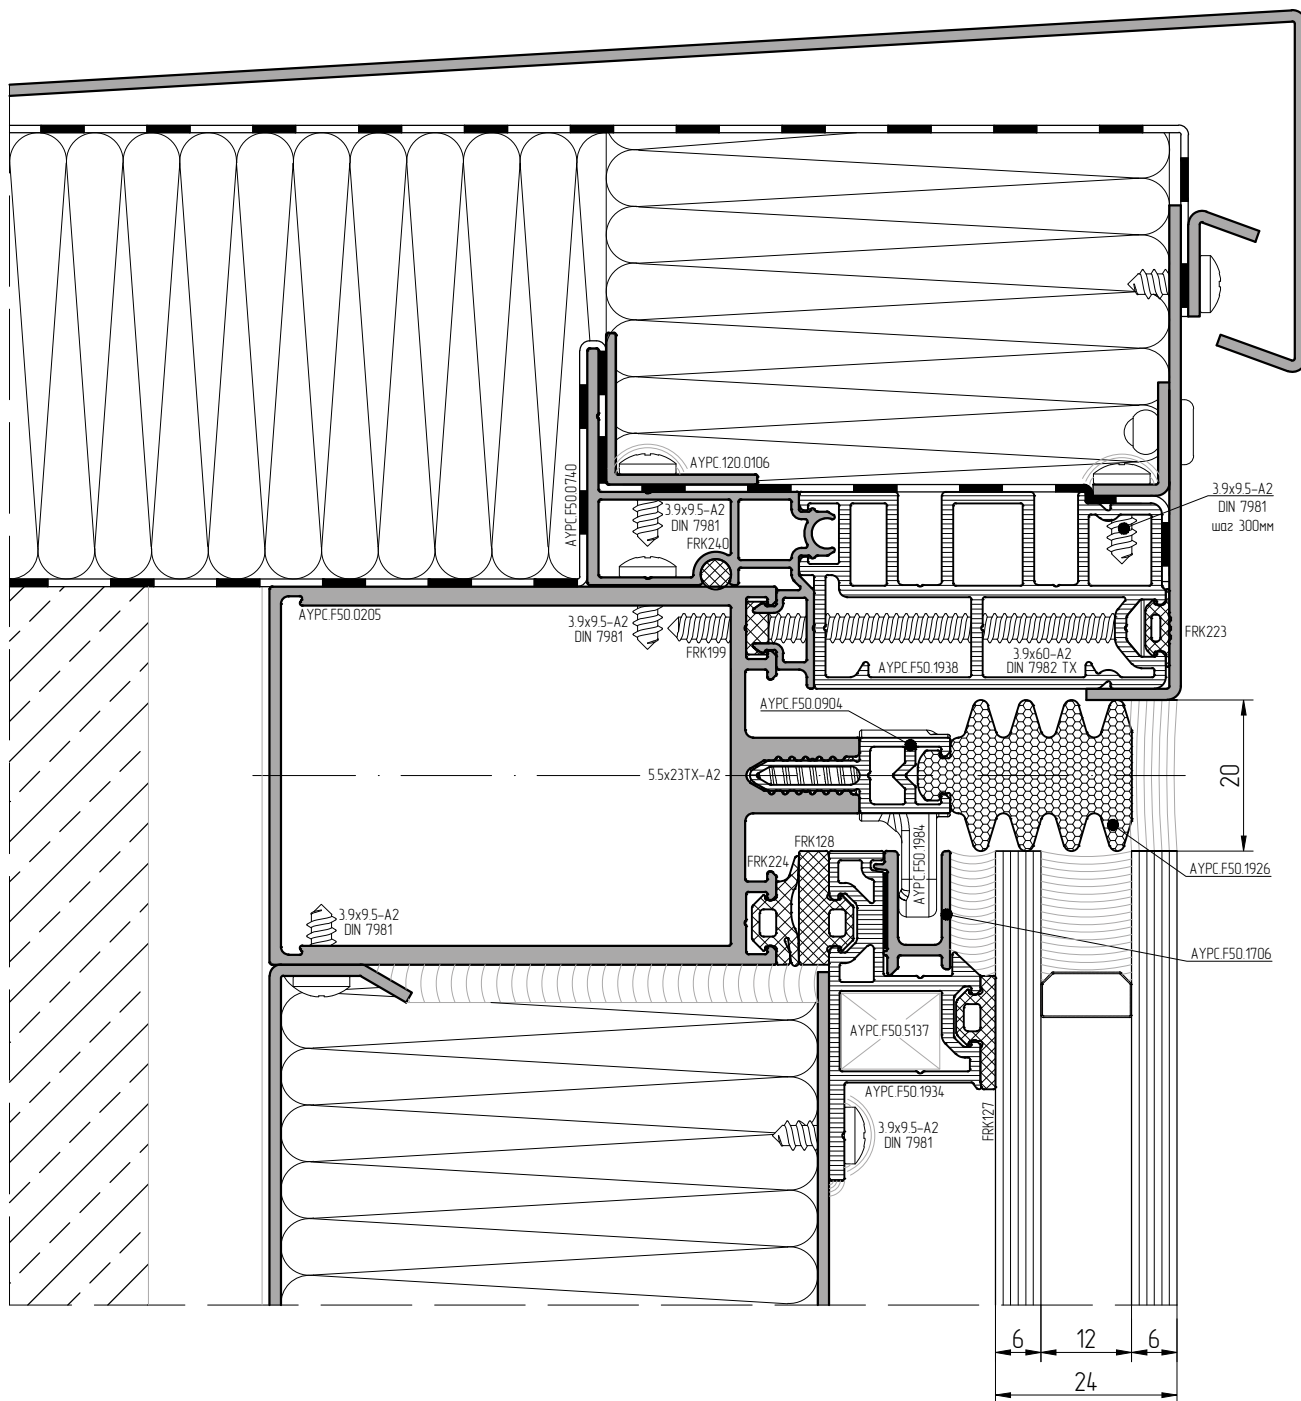

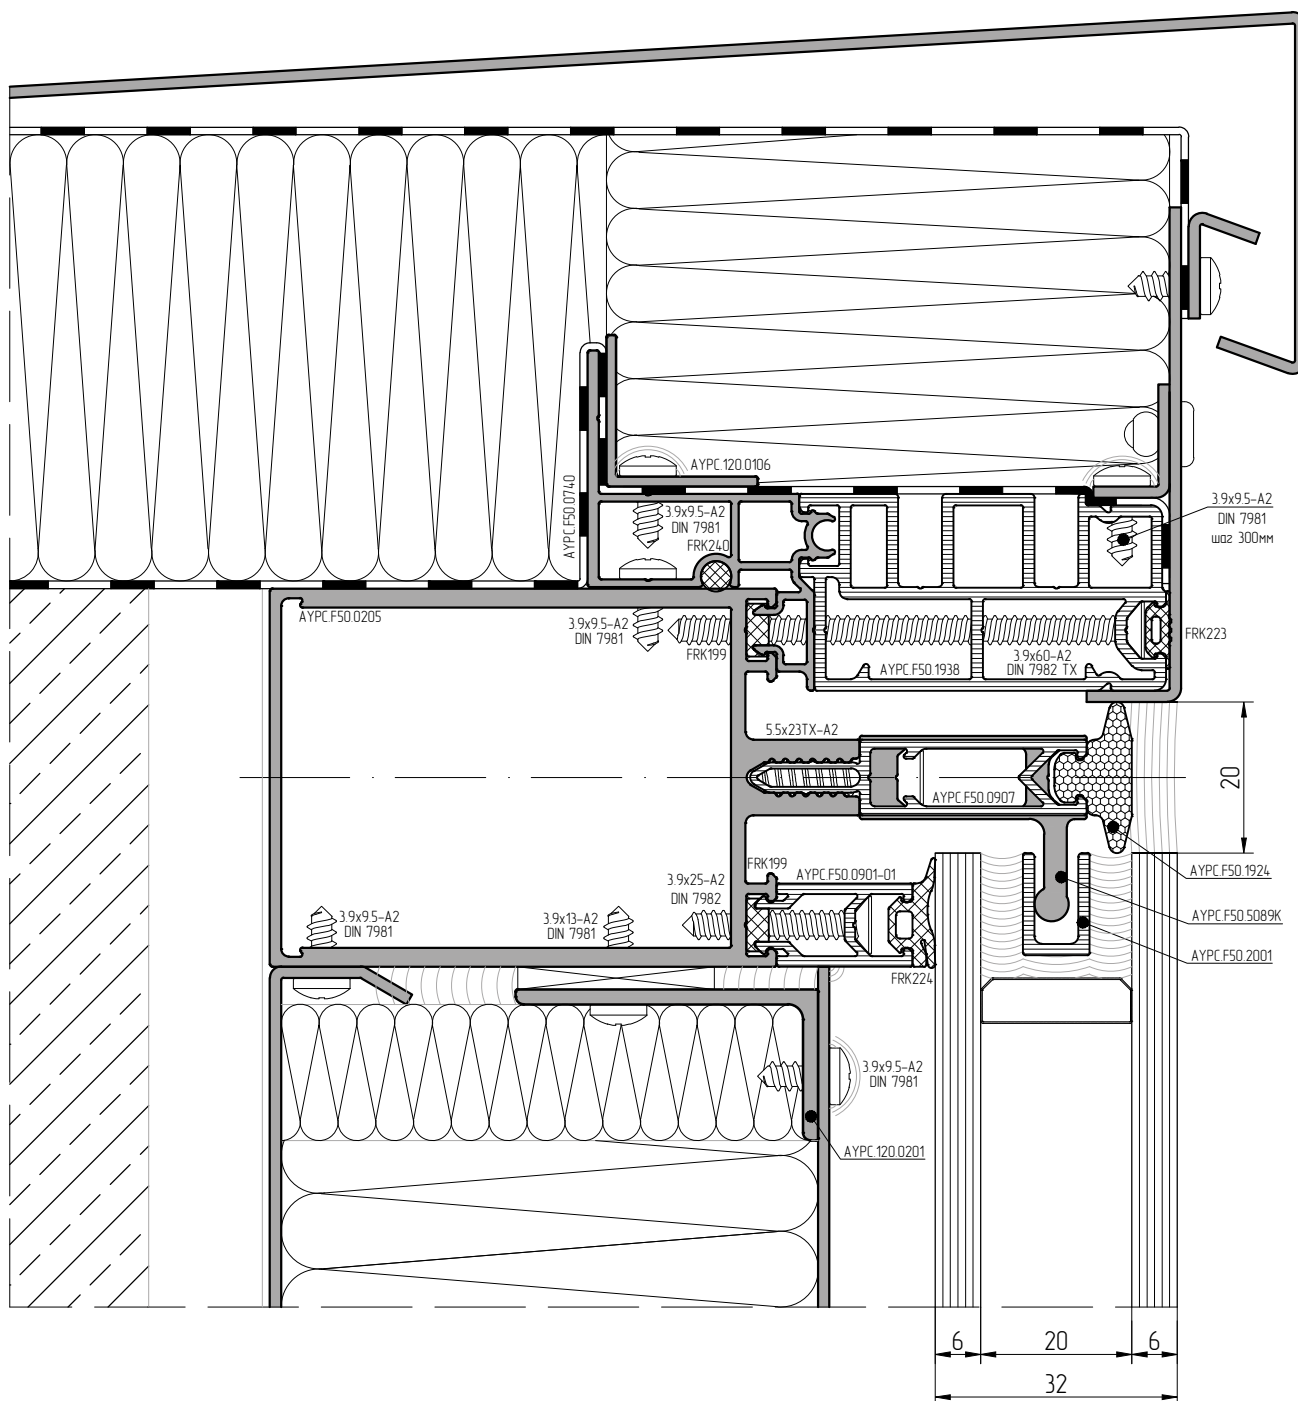

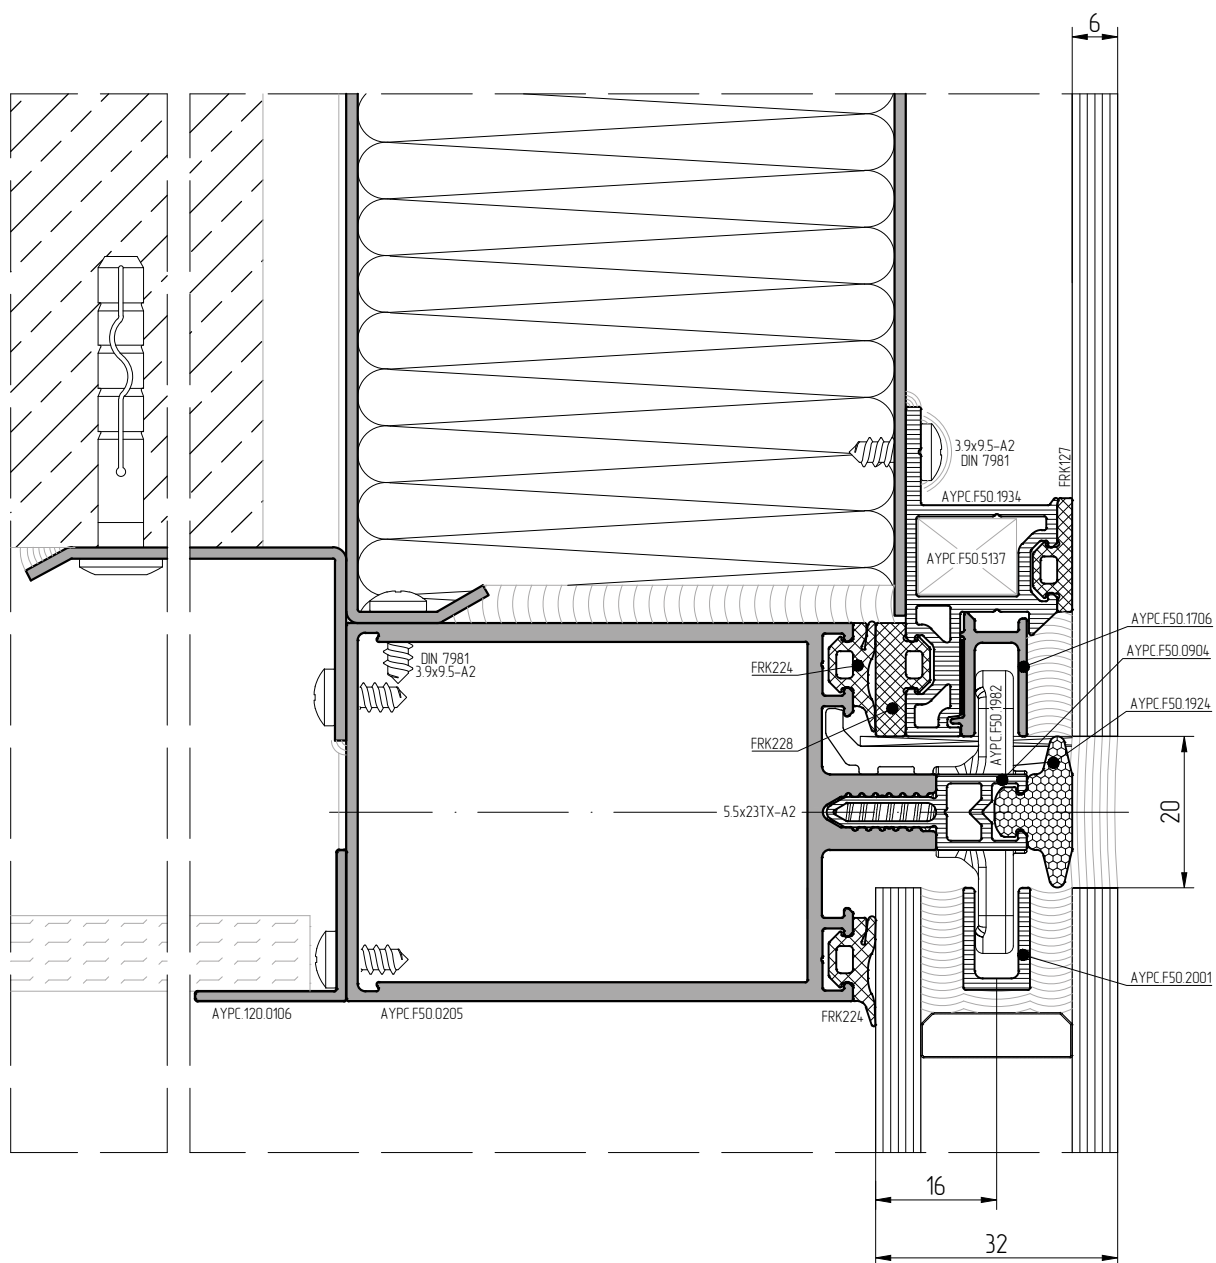

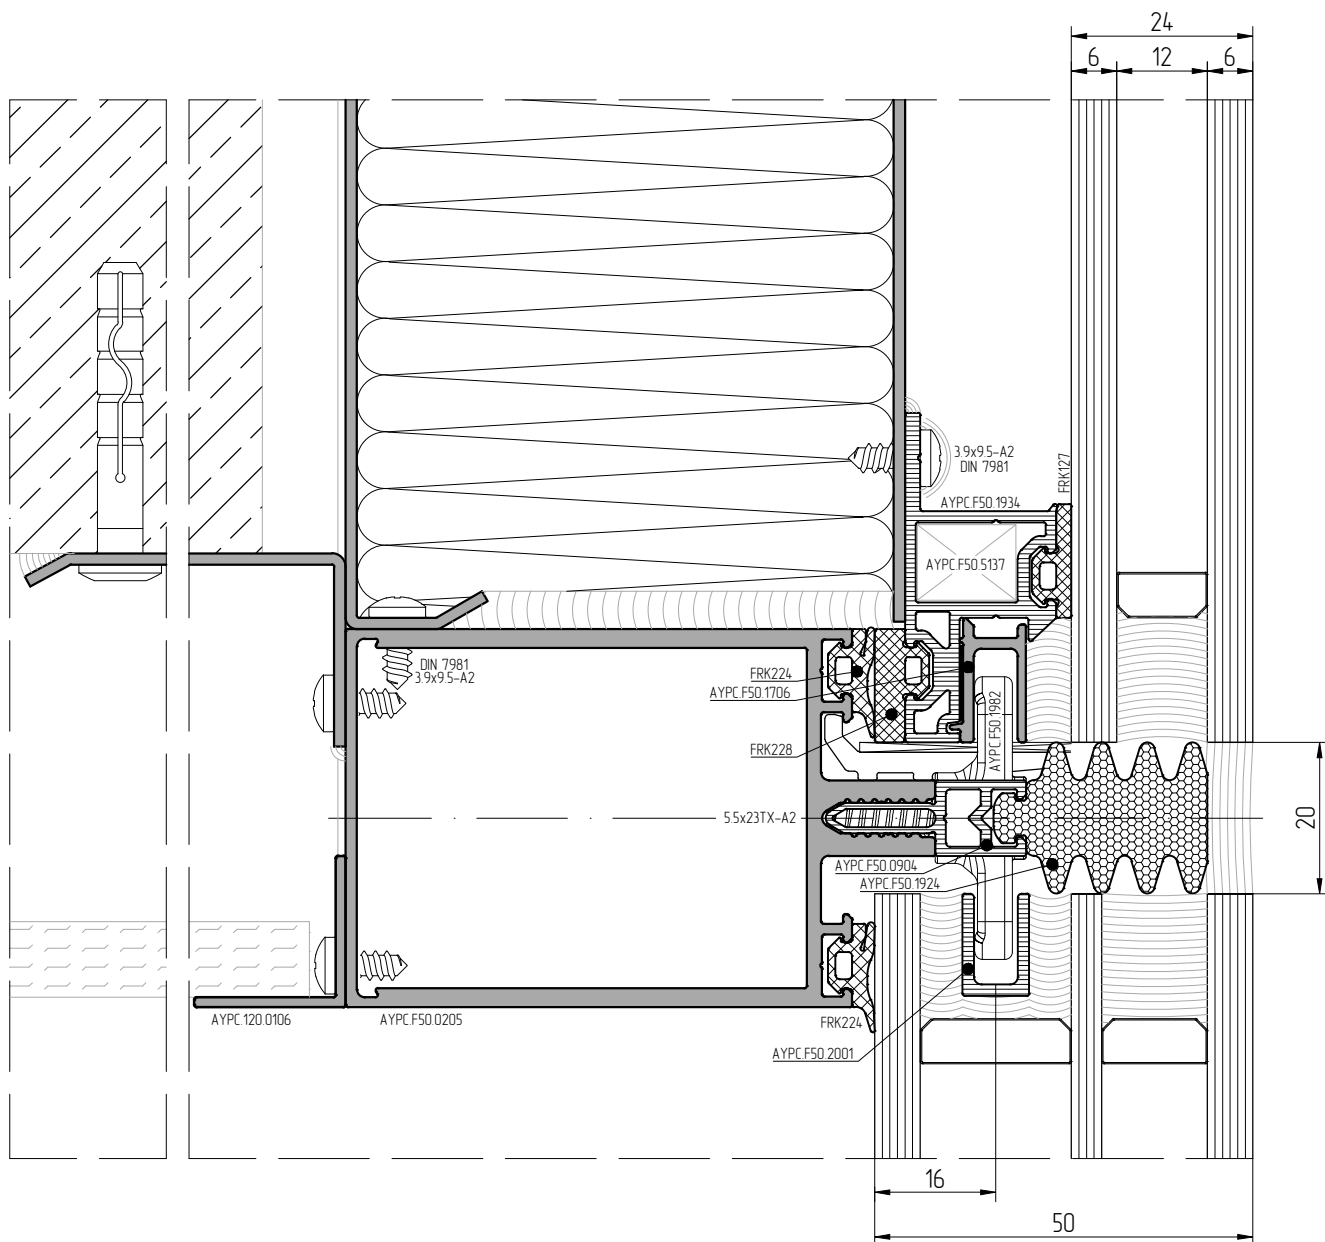



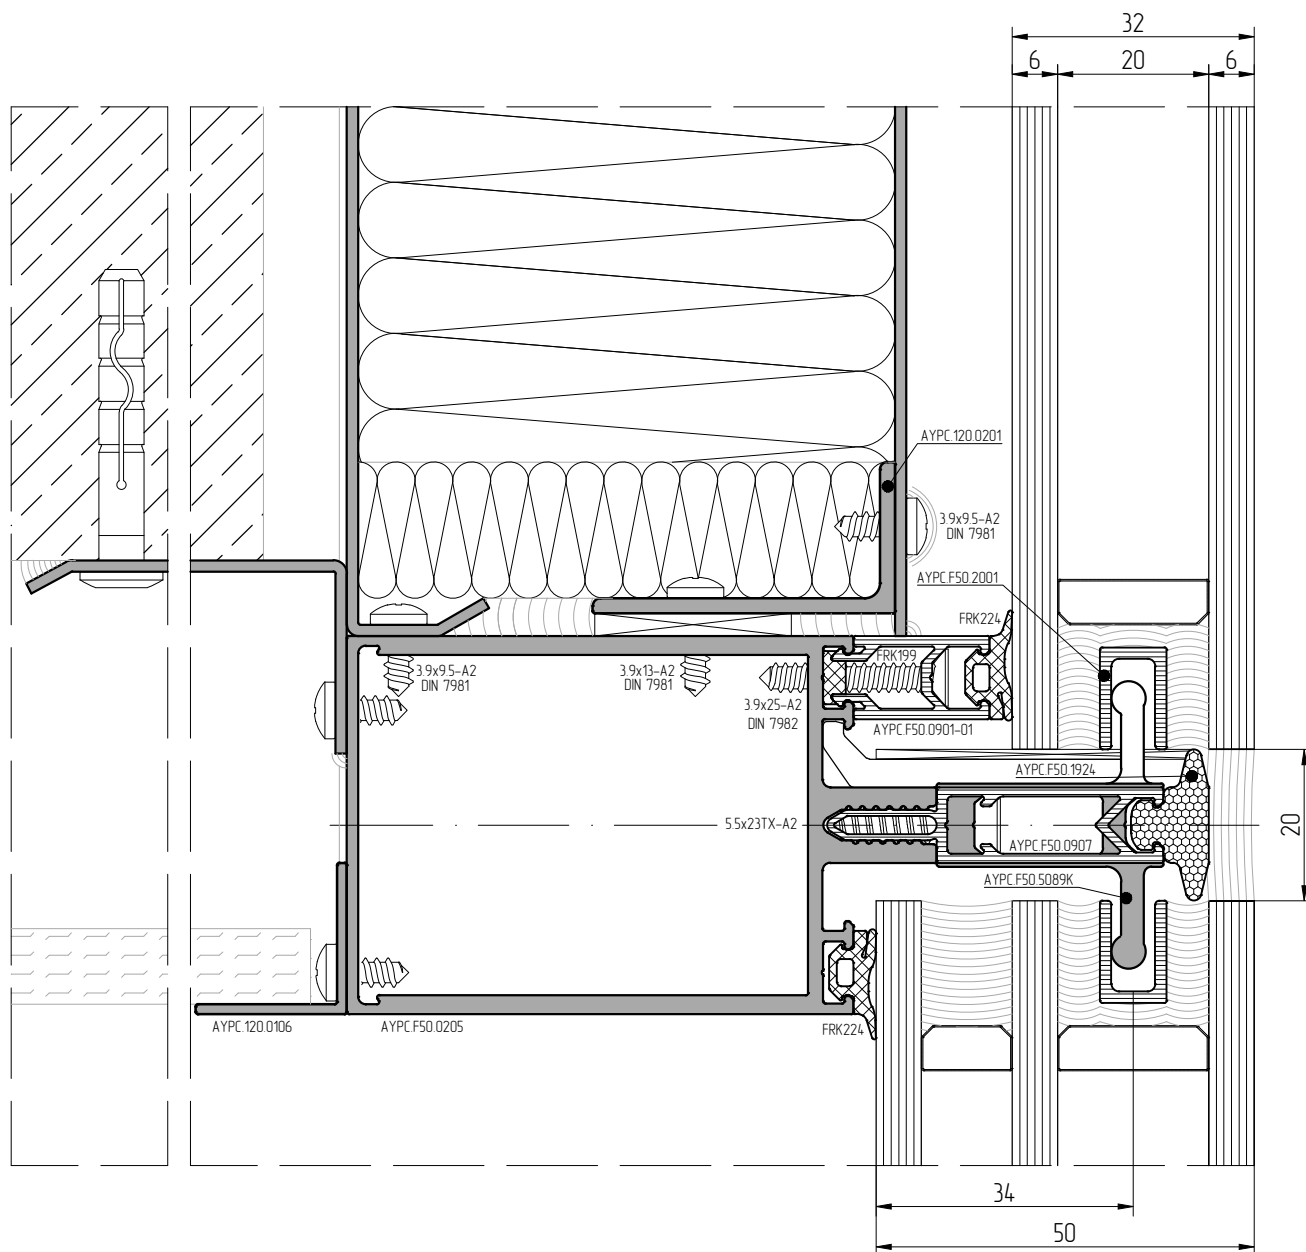


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

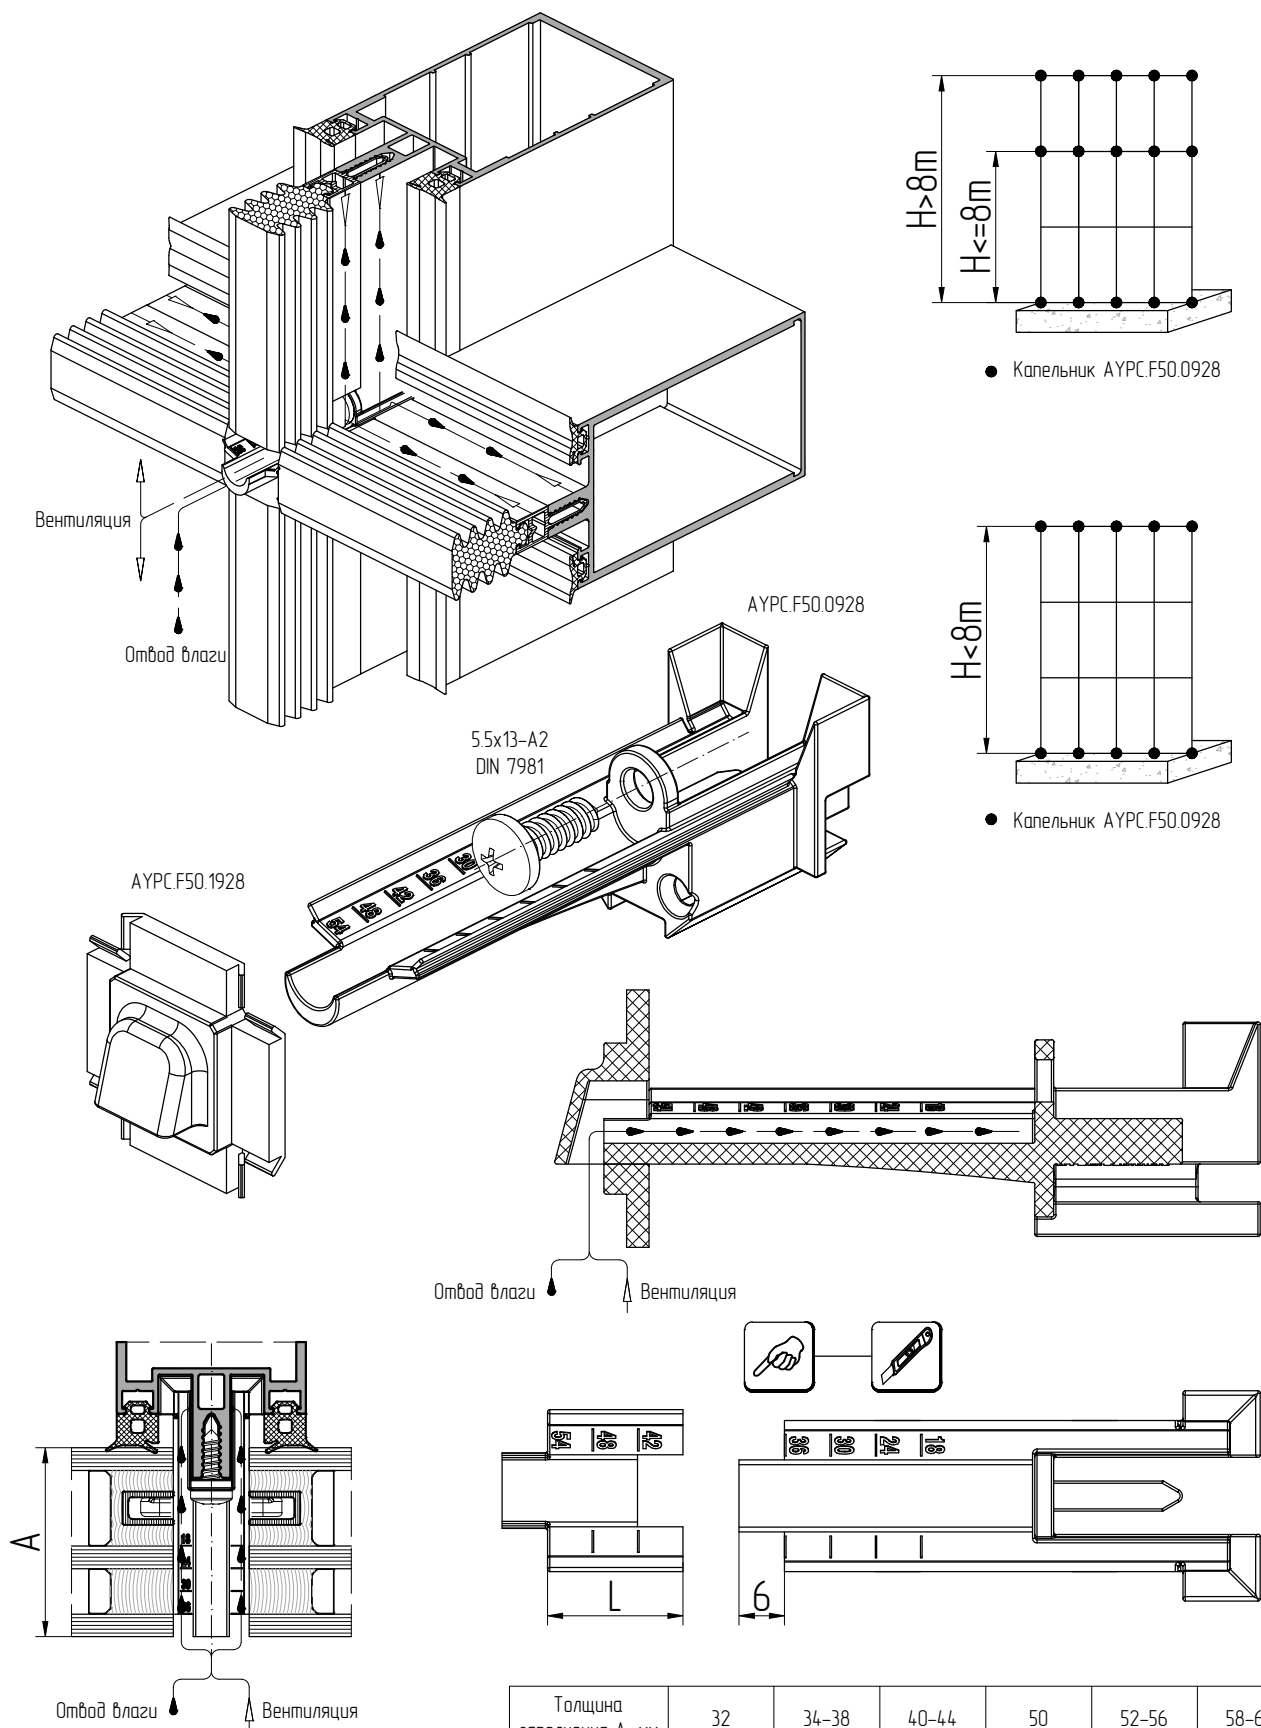

Толщина заполнения А, мм	32	34-38	40-44	50	52-56	58-62
Длина подрезки L, мм	36	30	24	18	12	6

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

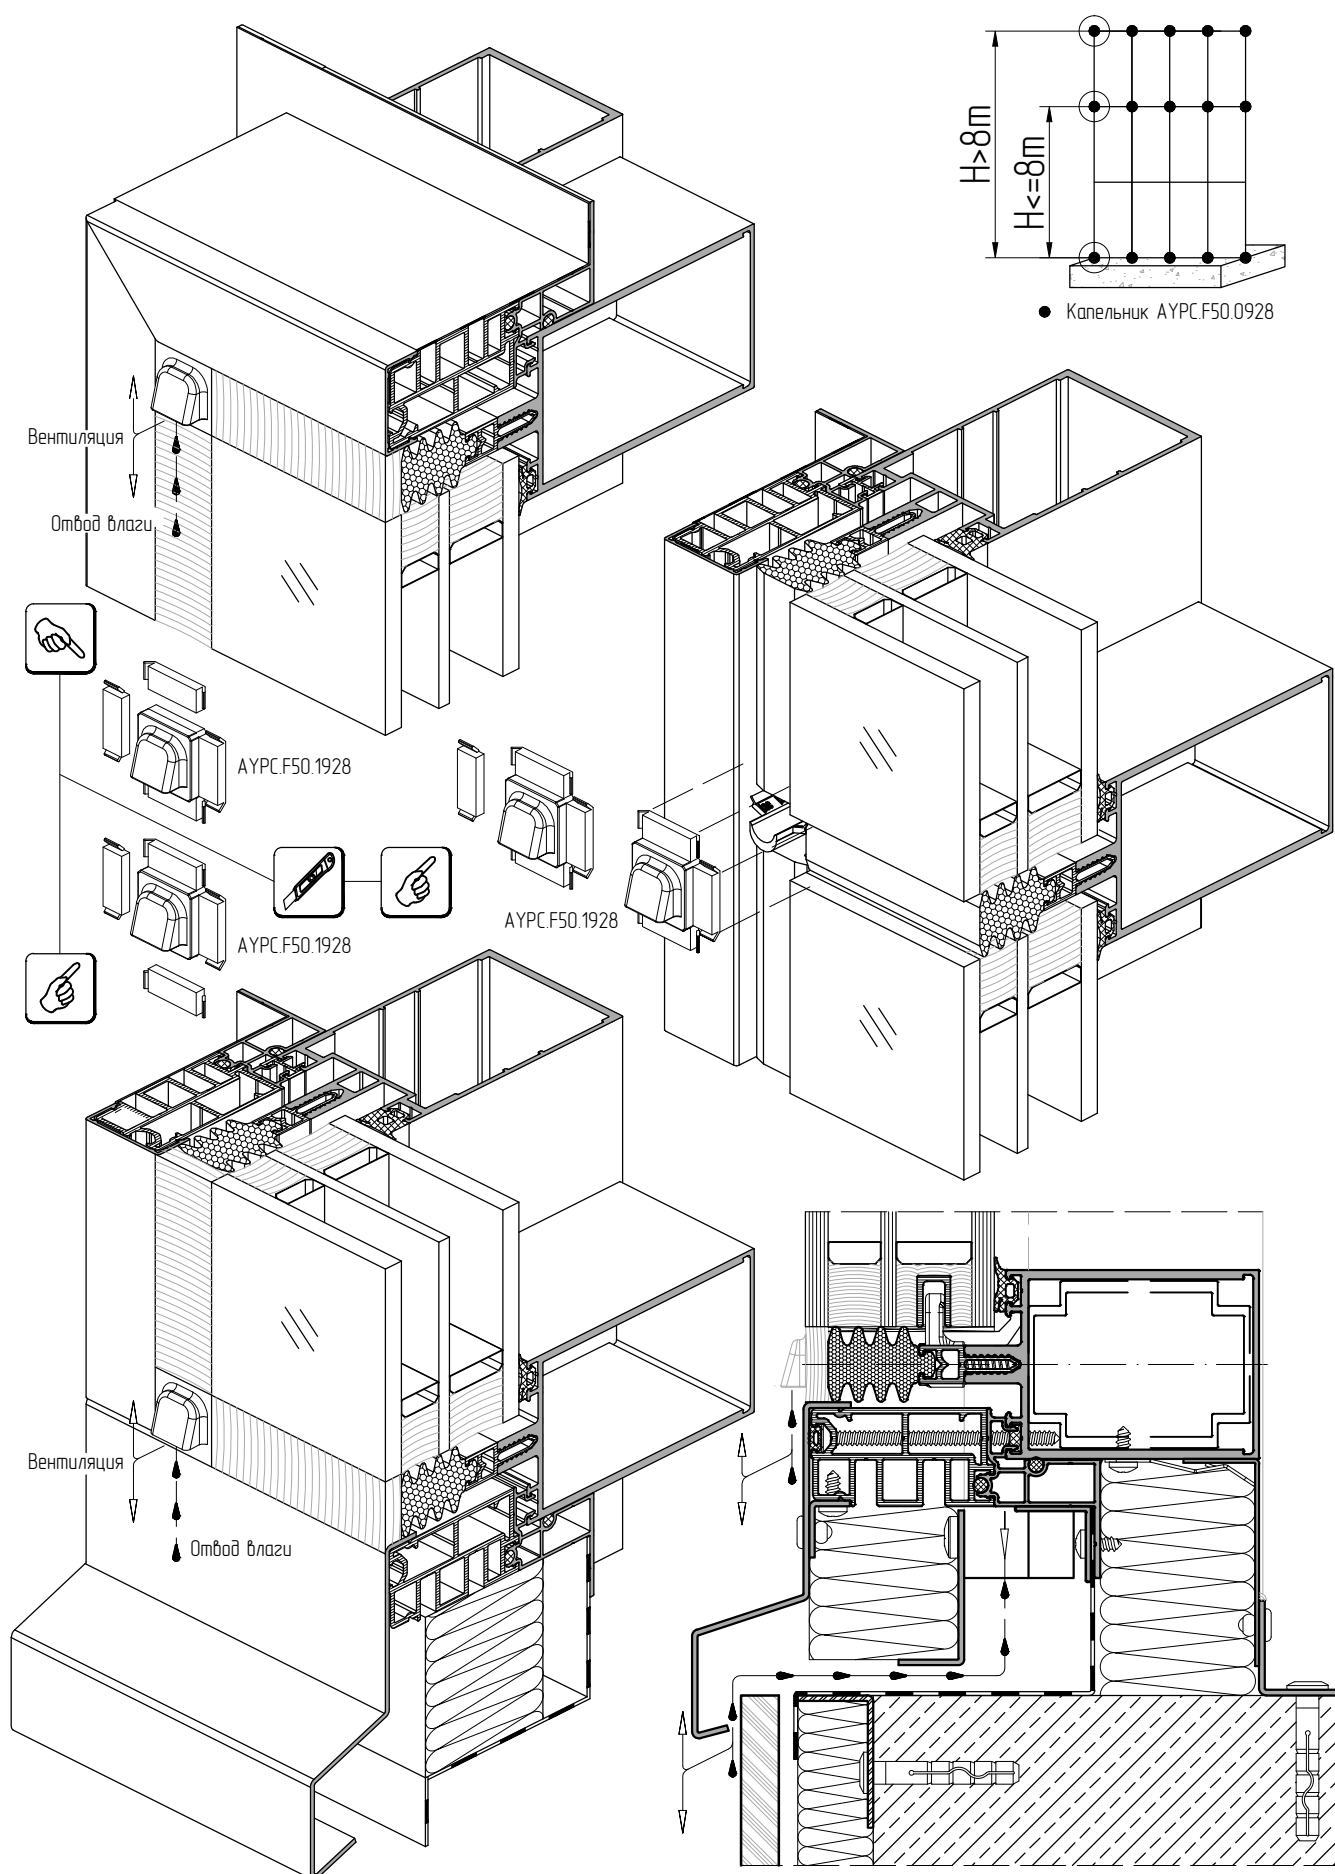


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада при использовании крестовых опорных подкладок под стеклопакет


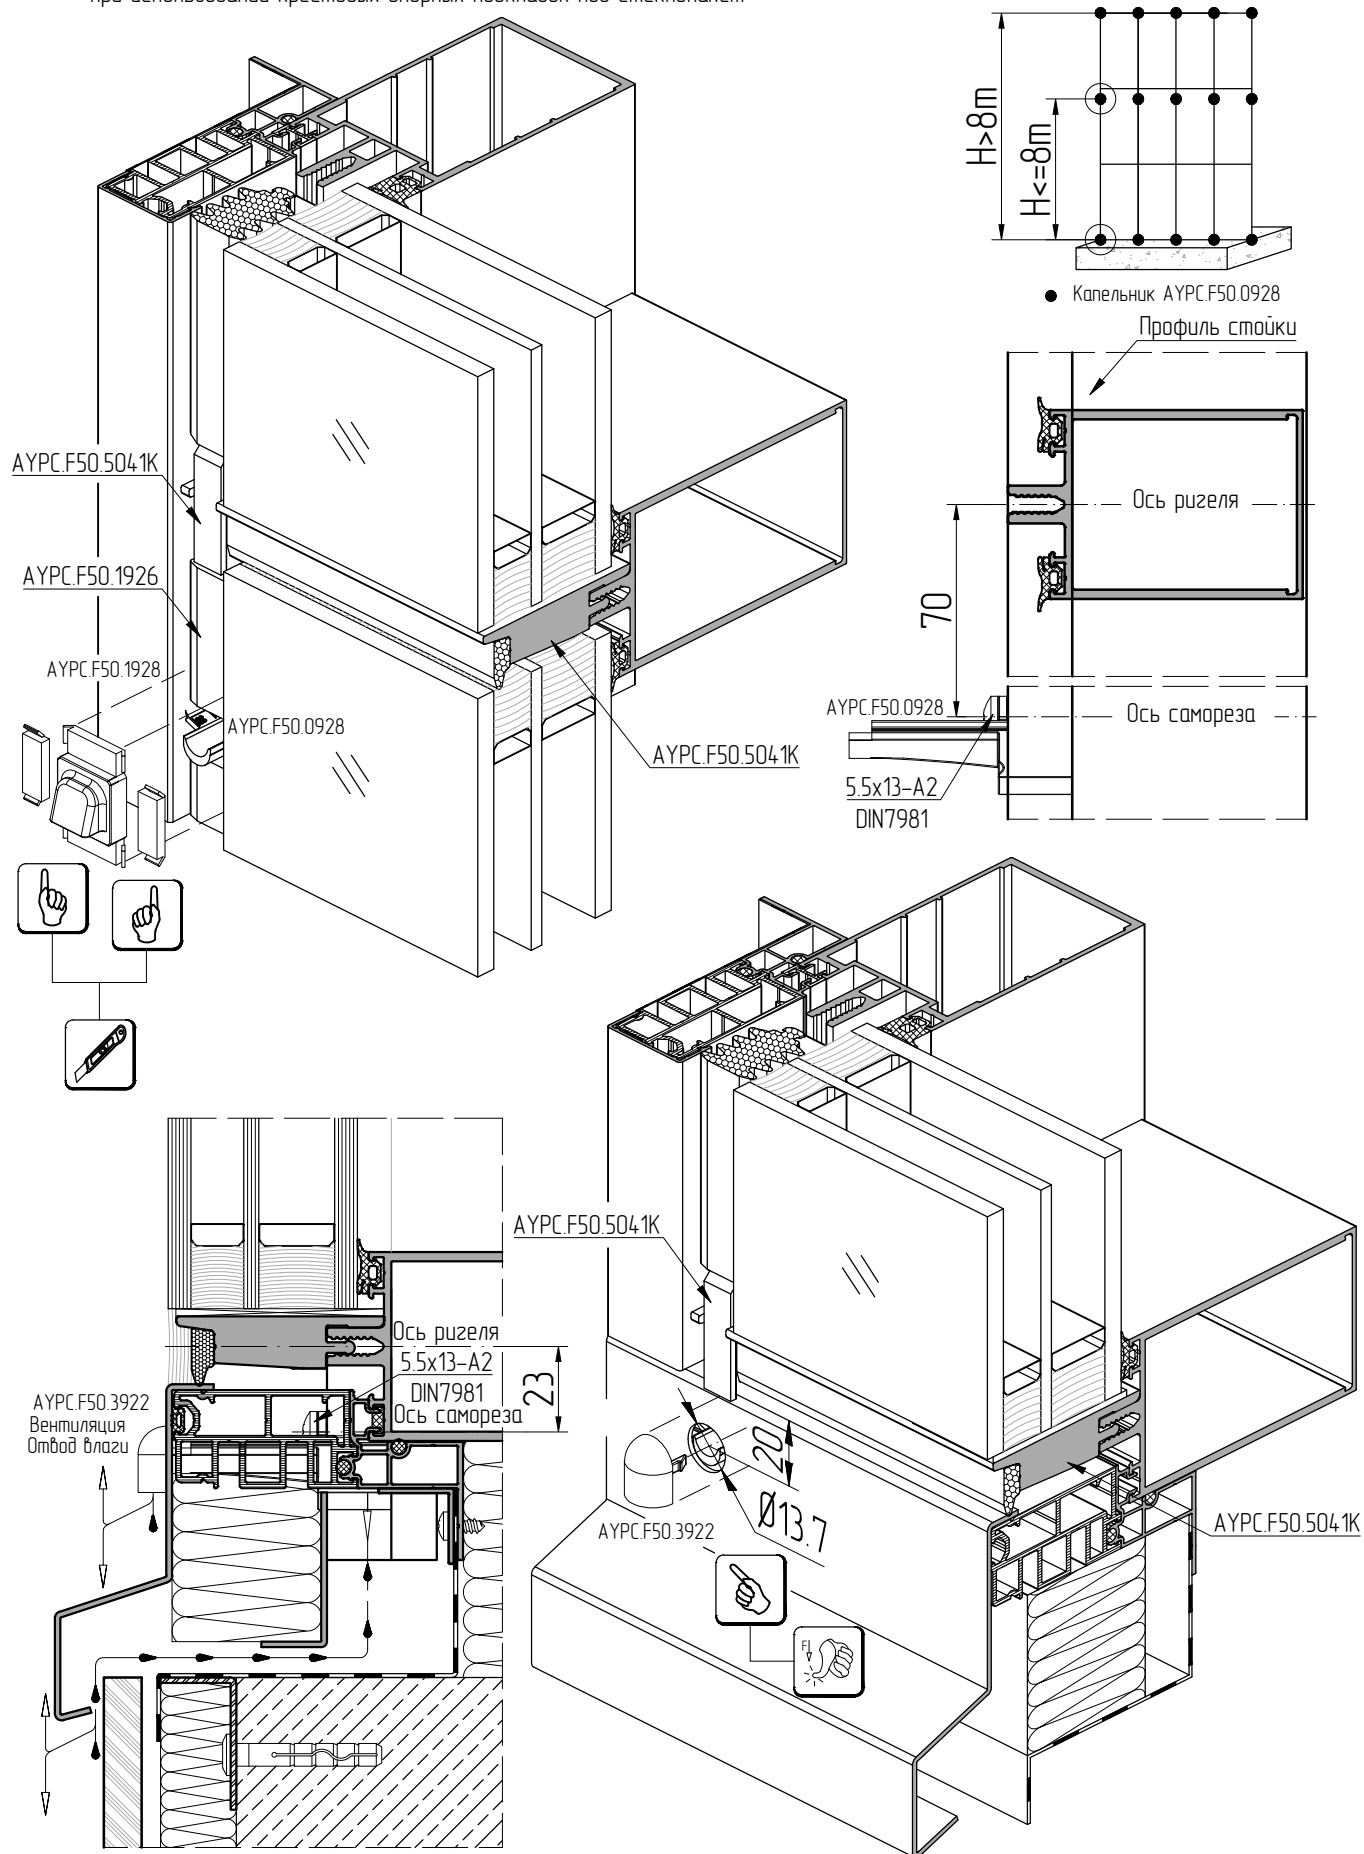


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада

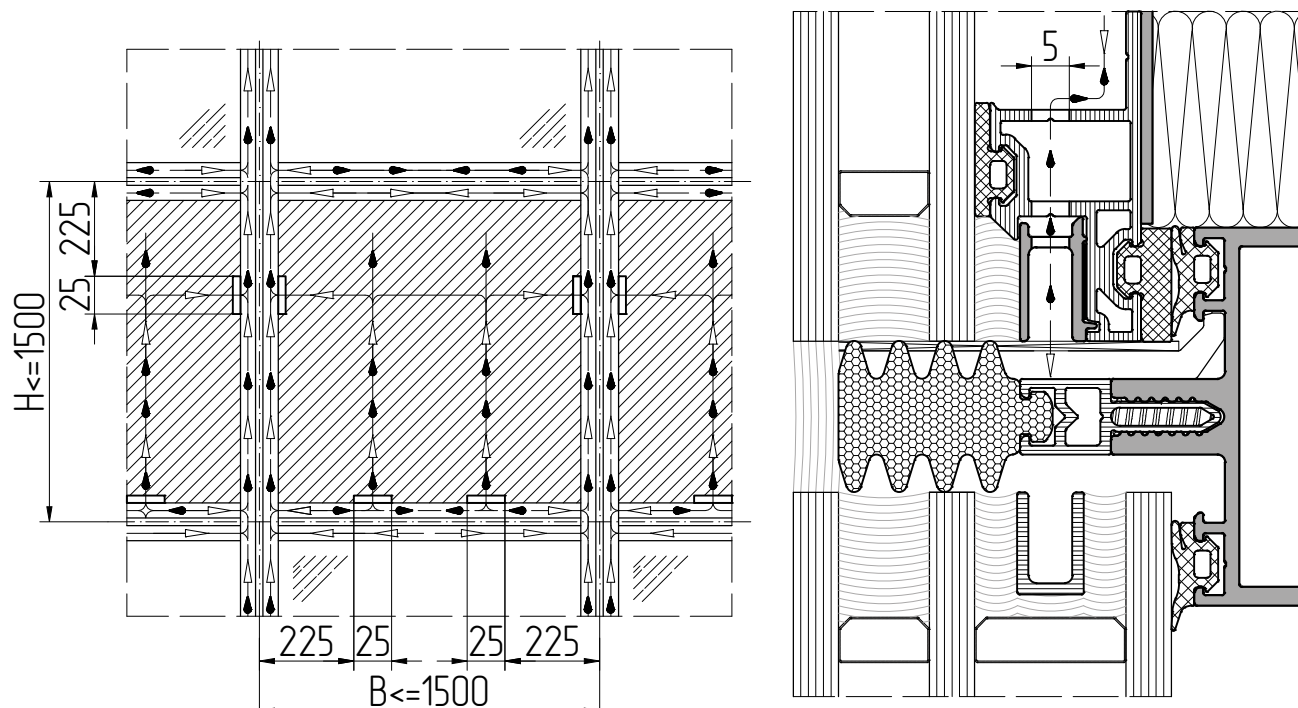

□ Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при $B > 1500$ дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели. при $H > 1500$ дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)



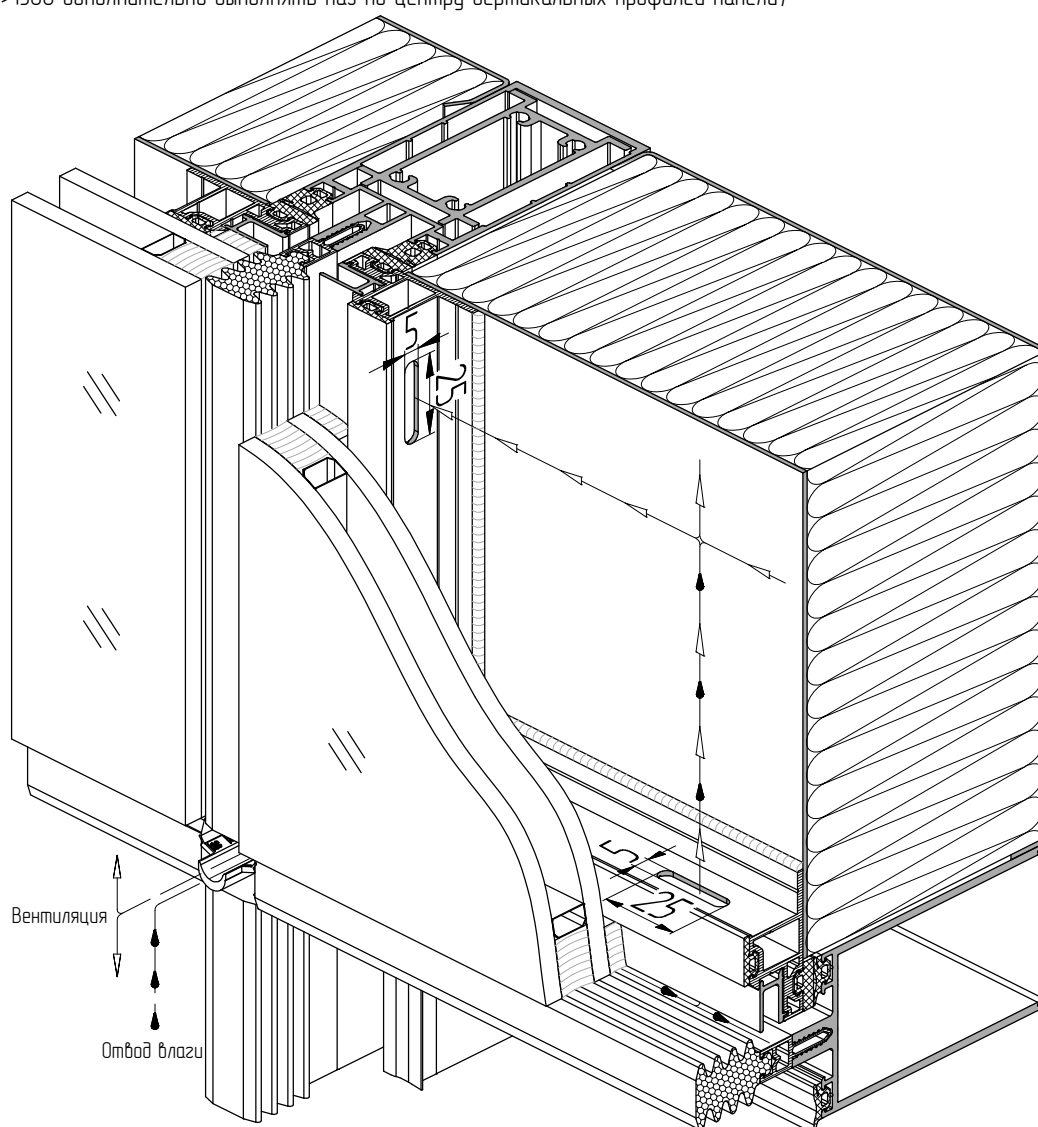


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада

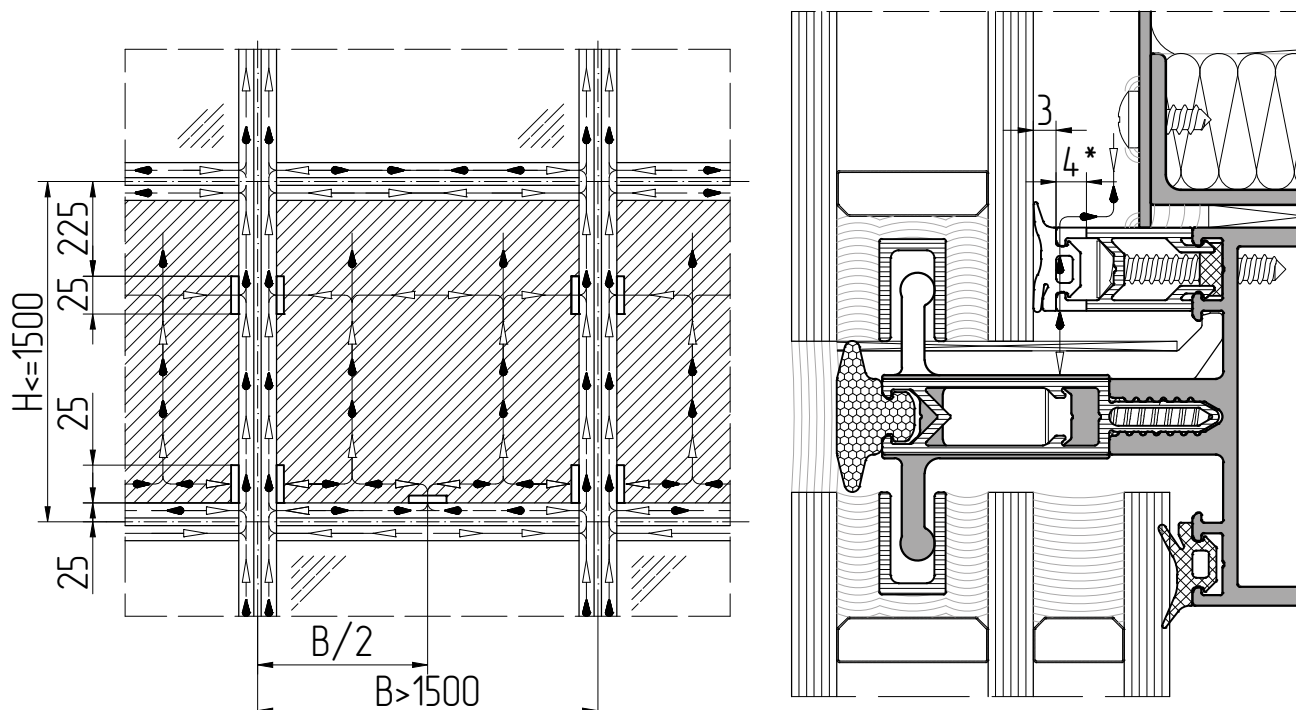


Прорезы уплотнителей длиной 25мм (при $B > 1500$ дополнительно выполнять прорезы длиной 25мм по центру нижних горизонтальных уплотнителей. при $H > 1500$ дополнительно выполнять прорезы по центру вертикальных уплотнителей)

*При использовании уплотнителя FRK224 выполнить дополнительную обработку доборного профиля

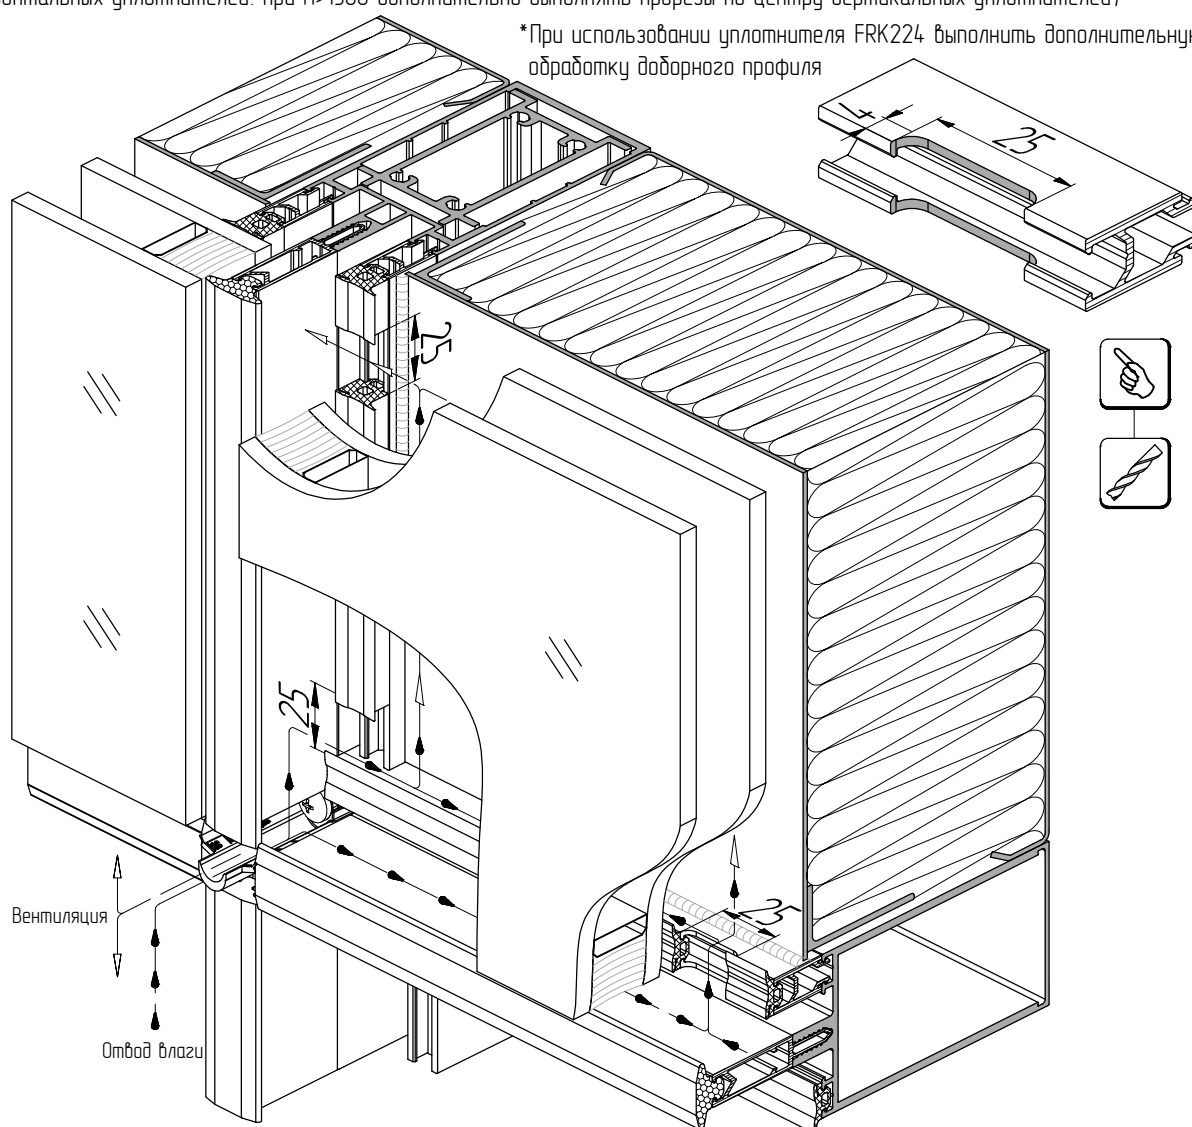


Установка вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет

Перед установкой вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет на кондукторе АУРС.F50.5133 закрепить направляющие пластины из набора в зависимости от требуемого размера E

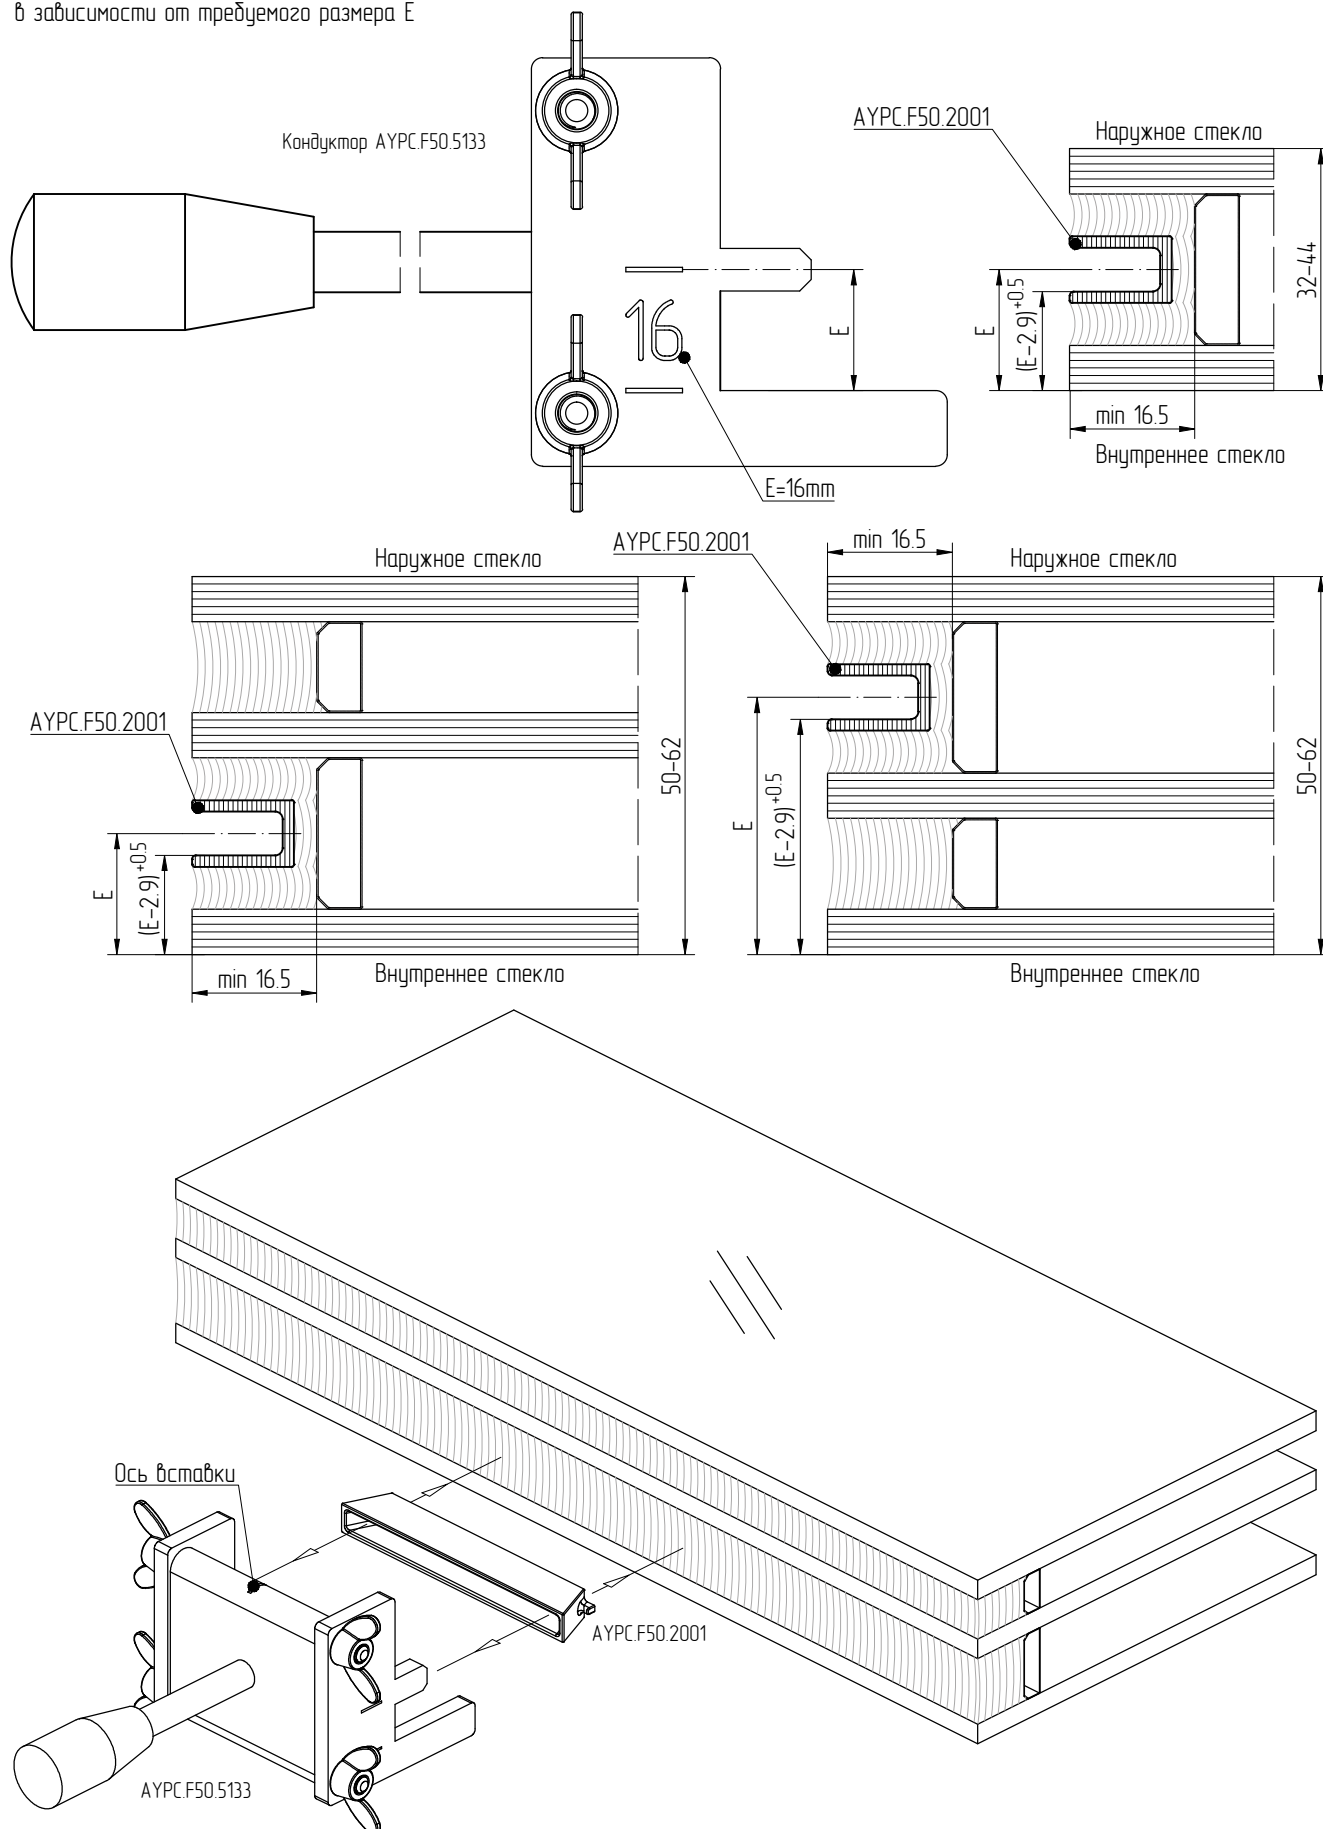


Установка вставок АУРС.F50.2001 в типовые стеклопакеты

Перед установкой вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет произвести сборку кондуктора в зависимости от шага установки вставок АУРС.F50.2001

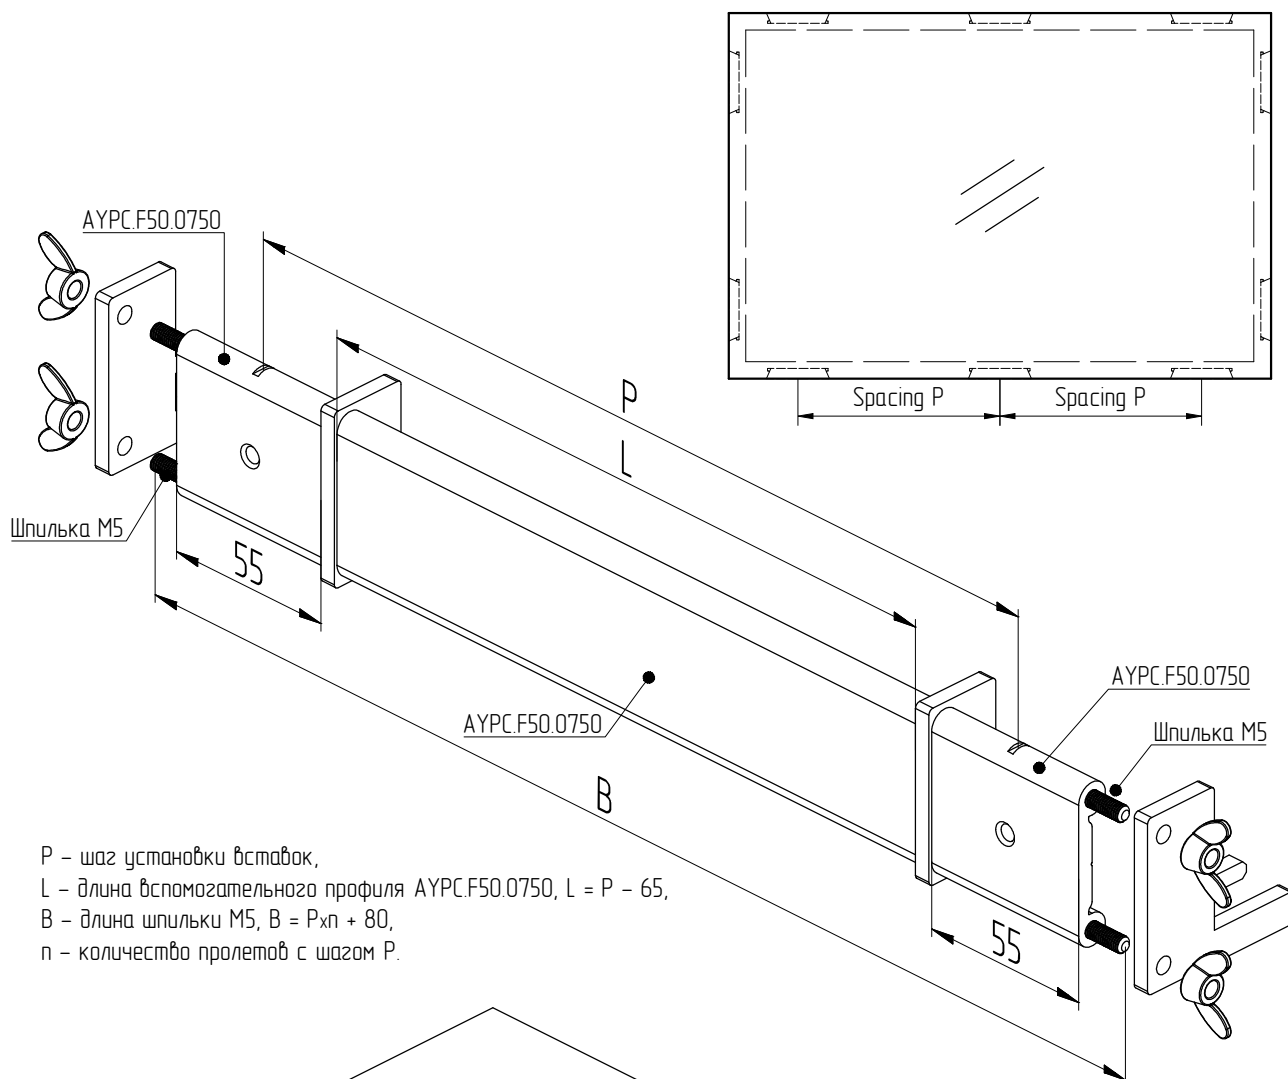

Р – шаг установки вставок,
L – длина вспомогательного профиля АУРС.F50.0750, $L = P - 65$,
В – длина шпильки М5, $B = P \times n + 80$,
n – количество пролетов с шагом Р.

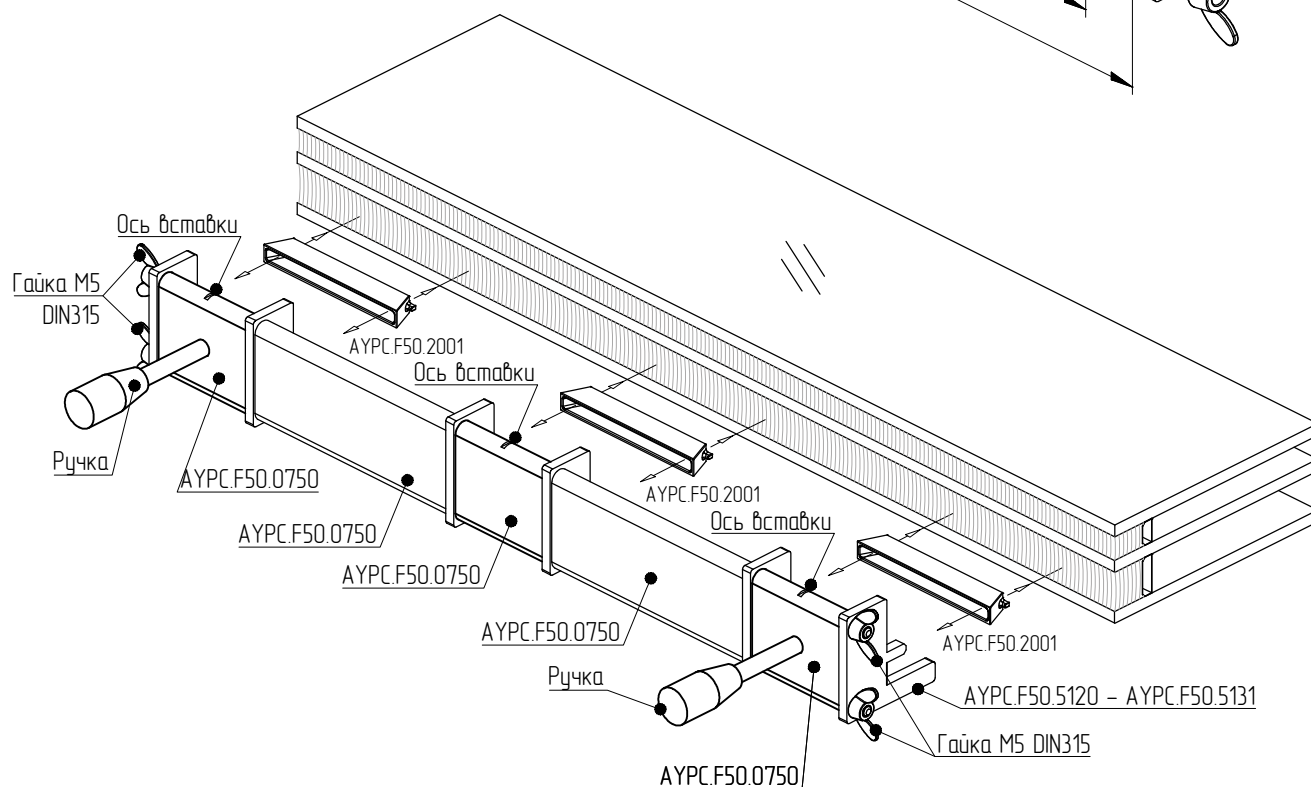

Крепление наполнений при помощи поворотных прижимных элементов


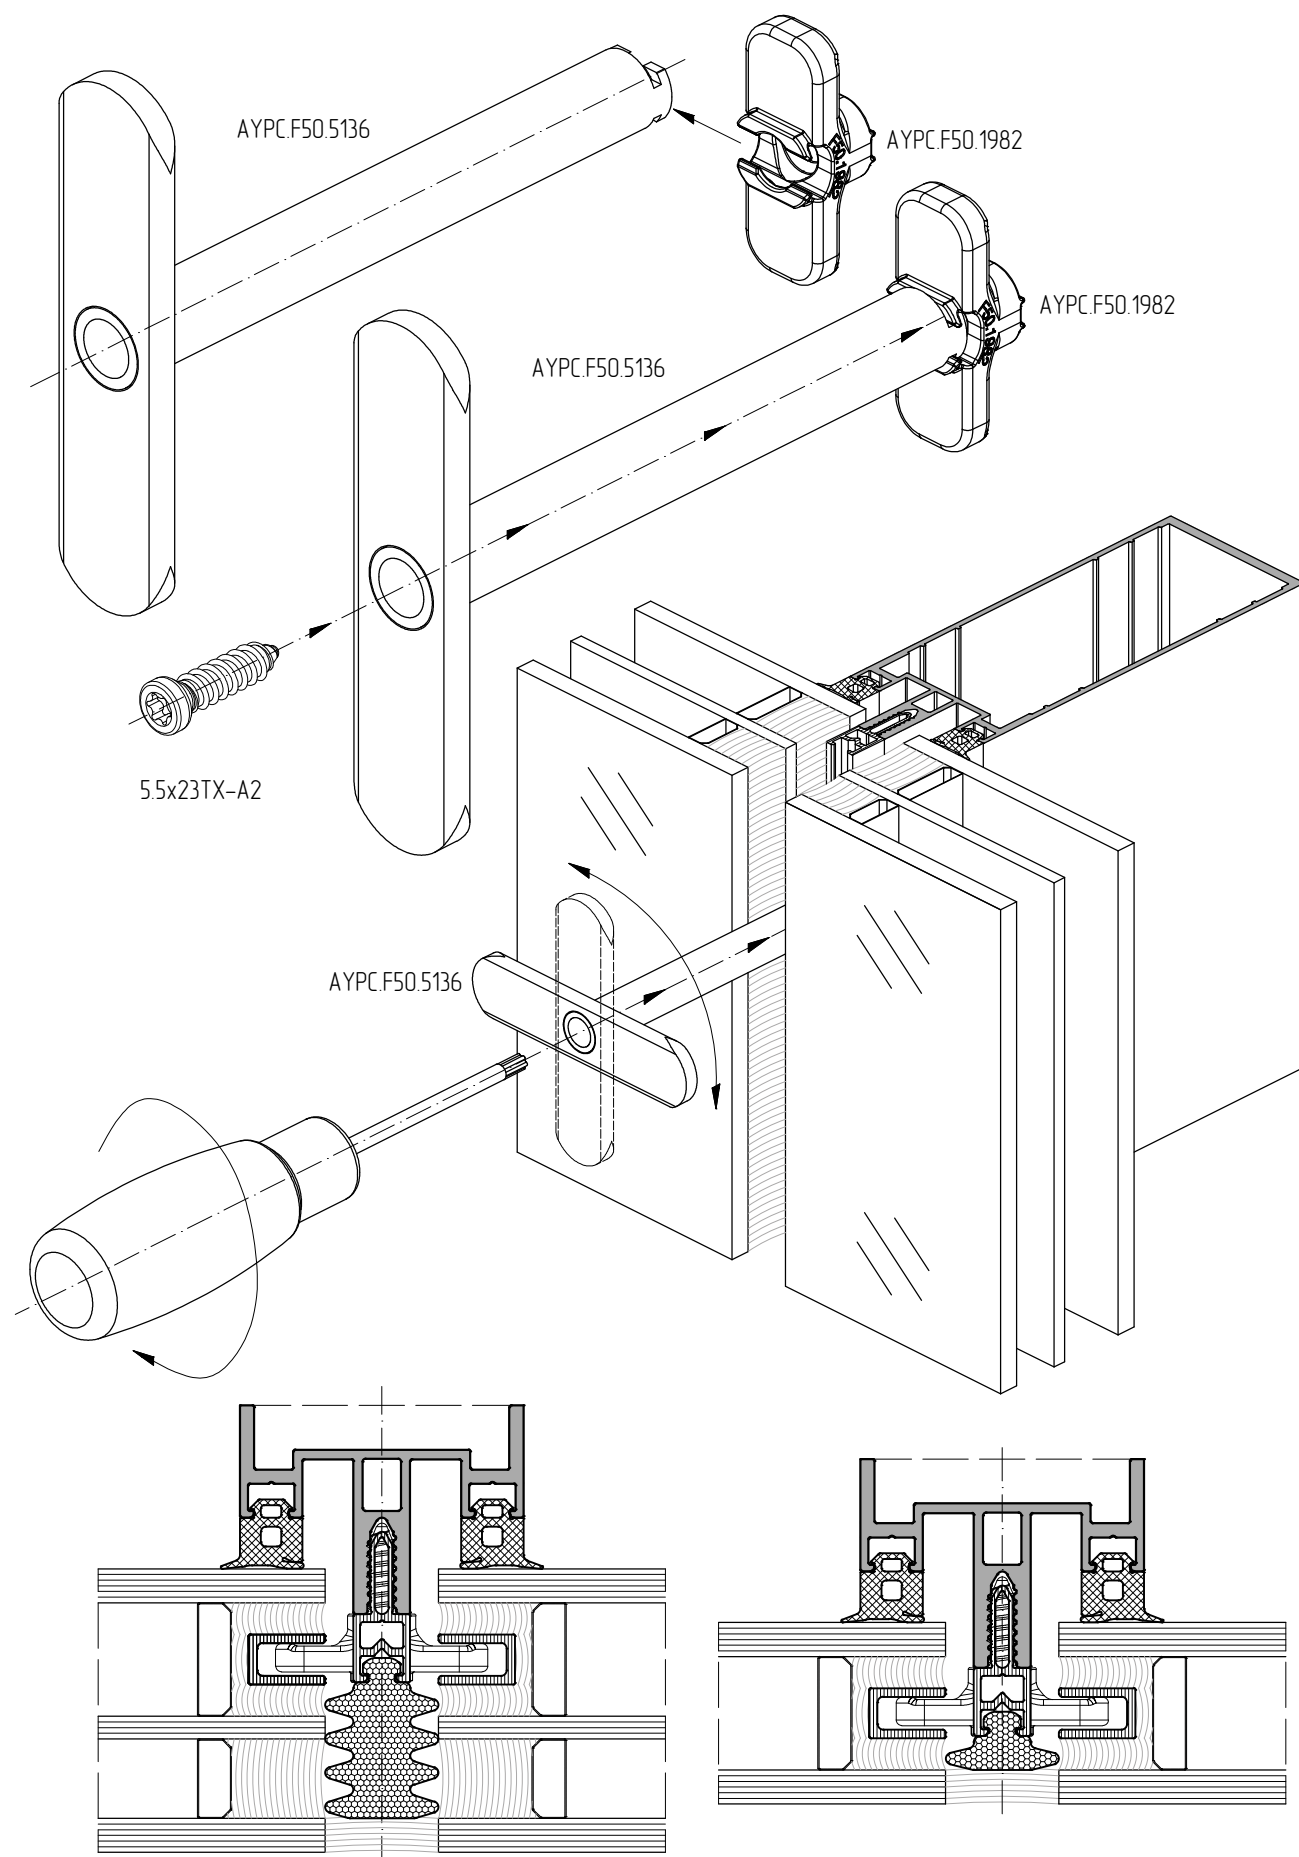


Схема размещения вставок АУРС.F50.2001 при фиксации стеклопакетов с помощью поворотных прижимных элементов

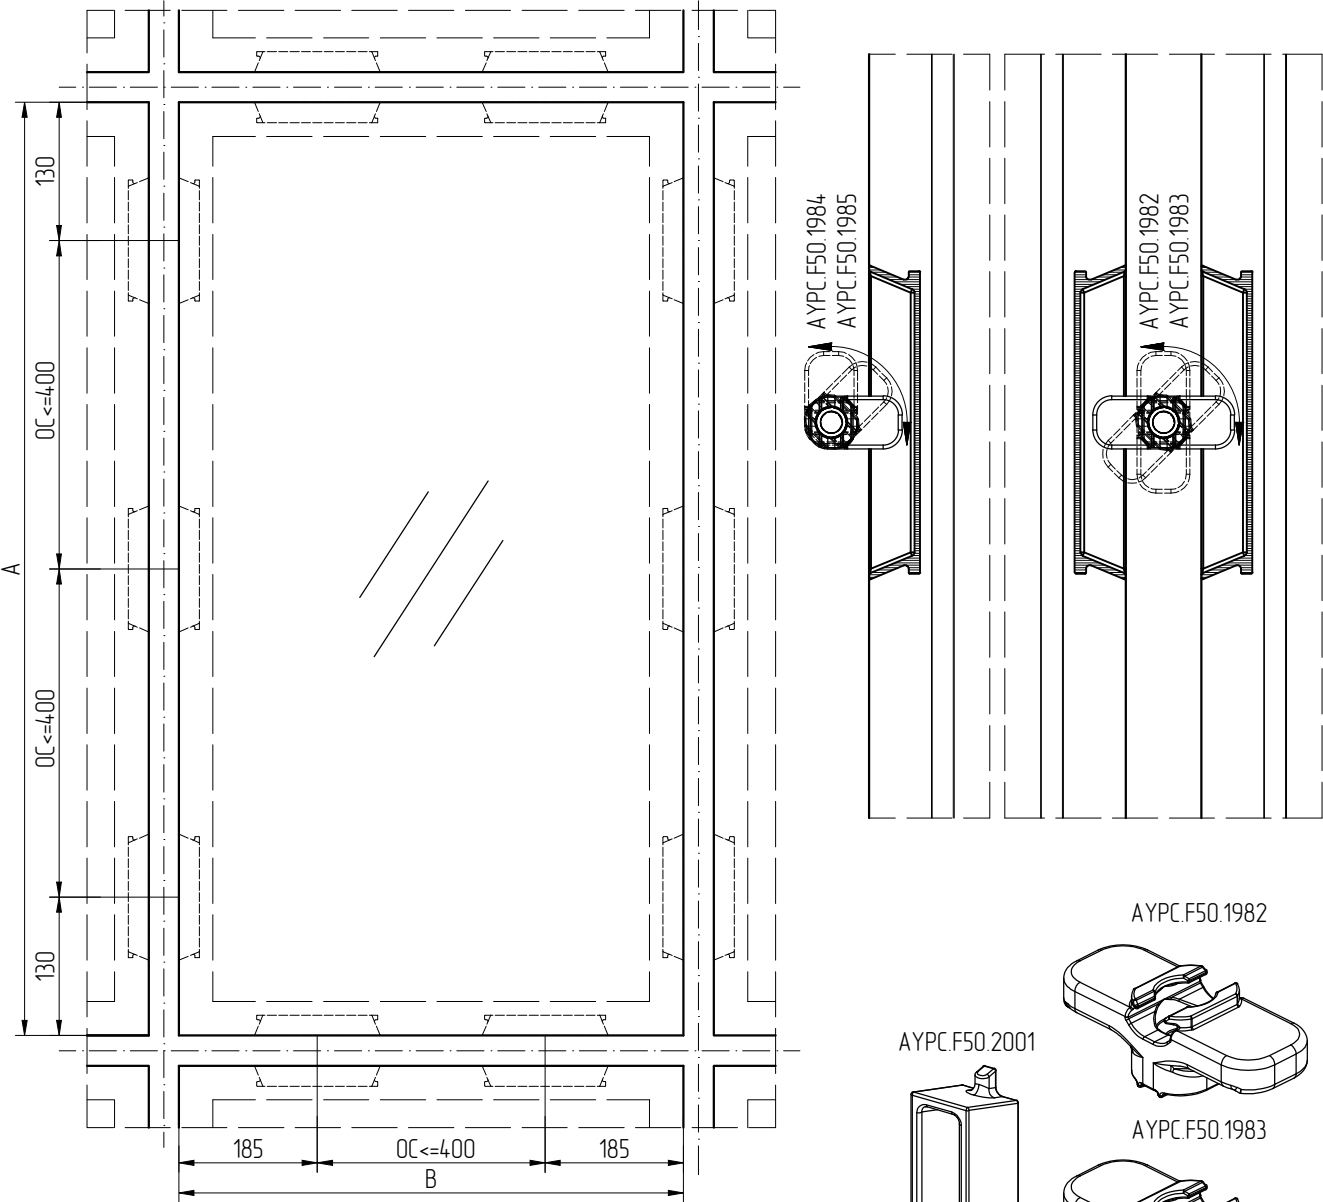


Количество вставок АУРС.F50.2001 в зависимости от размеров стеклопакета

Высота стеклопакета* А, мм	Ширина стеклопакета* В, мм	370 – 510	511 – 770	771 – 1170	1171 – 1570	1571 – 1970	1971 – 2370	2371 – 2770
		1	2	3	4	5	6	7
260 – 400	1	4	6	8	10	12	14	16
401 – 660	2	6	8	10	12	14	16	18
661 – 1060	3	8	10	12	14	16	18	20
1061 – 1460	4	10	12	14	16	18	20	22
1461 – 1860	5	12	14	16	18	20	22	24
1861 – 2260	6	14	16	18	20	22	24	26
2261 – 2660	7	16	18	20	22	24	26	28
2661 – 3060	8	18	20	22	24	26	28	30
3061 – 3460	9	20	22	24	26	28	30	32
3461 – 3860	10	22	24	26	28	30	32	34
3861 – 4260	11	24	26	28	30	32	34	36









Количество вставок АУРС.F50.2001 на одну сторону стеклопакета

*Максимально допустимое соотношение длин сторон принимать согласно рекомендациям изготовителей стеклопакетов



Схемы установки элементов страховочных АУРС.F50.1956K при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

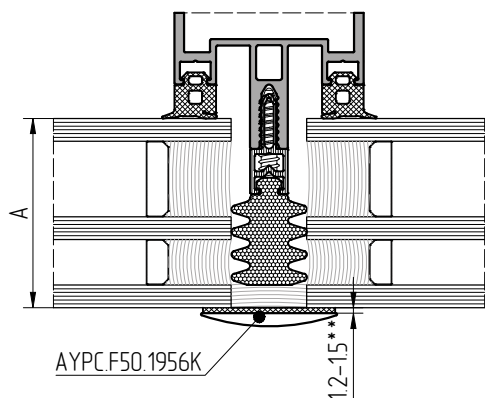

Толщина заполнения А, мм	* Длина самореза L, мм
32	38
34-38	45
40-44	55
50	60
52-56	65
58-62	70

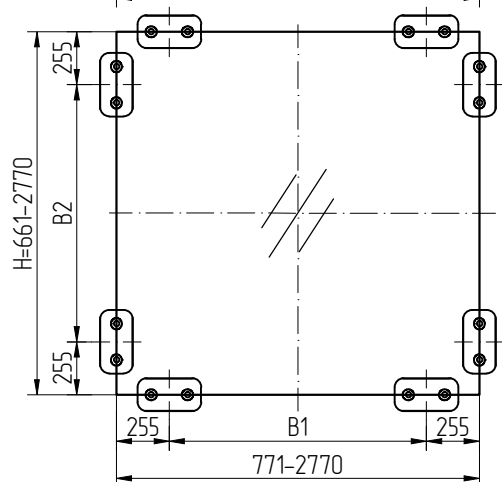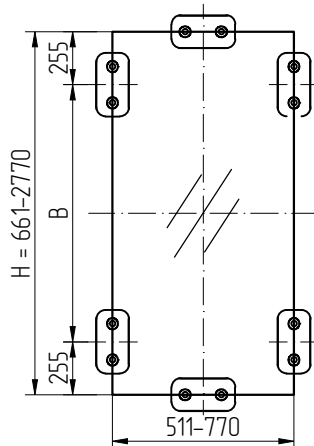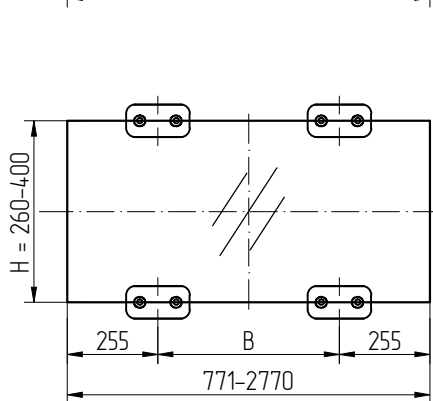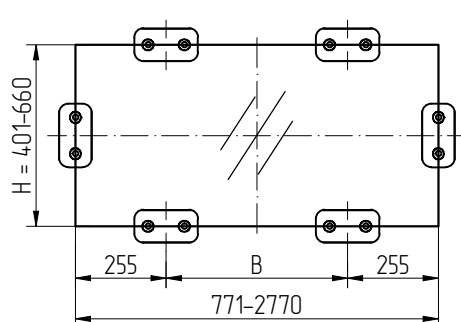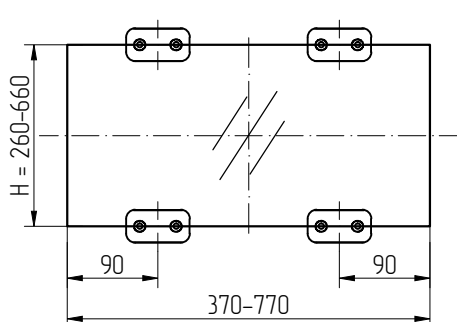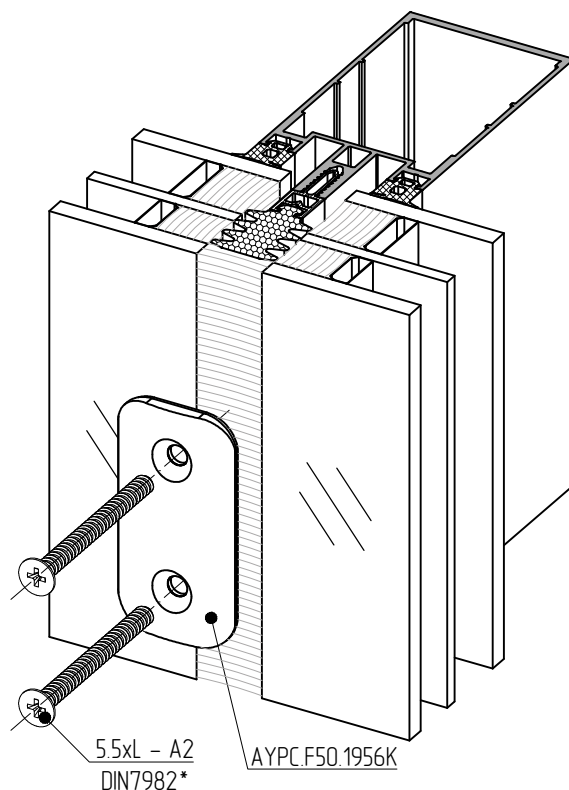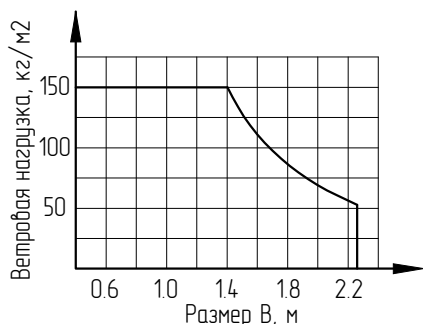

Схемы применять совместно с прижимными элементами:
АУРС.F50.1982 АУРС.F50.1983 АУРС.F50.1984 АУРС.F50.1985



В – максимальный размер из В1 и В2



**Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом

Крепление заполнений с помощью прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К


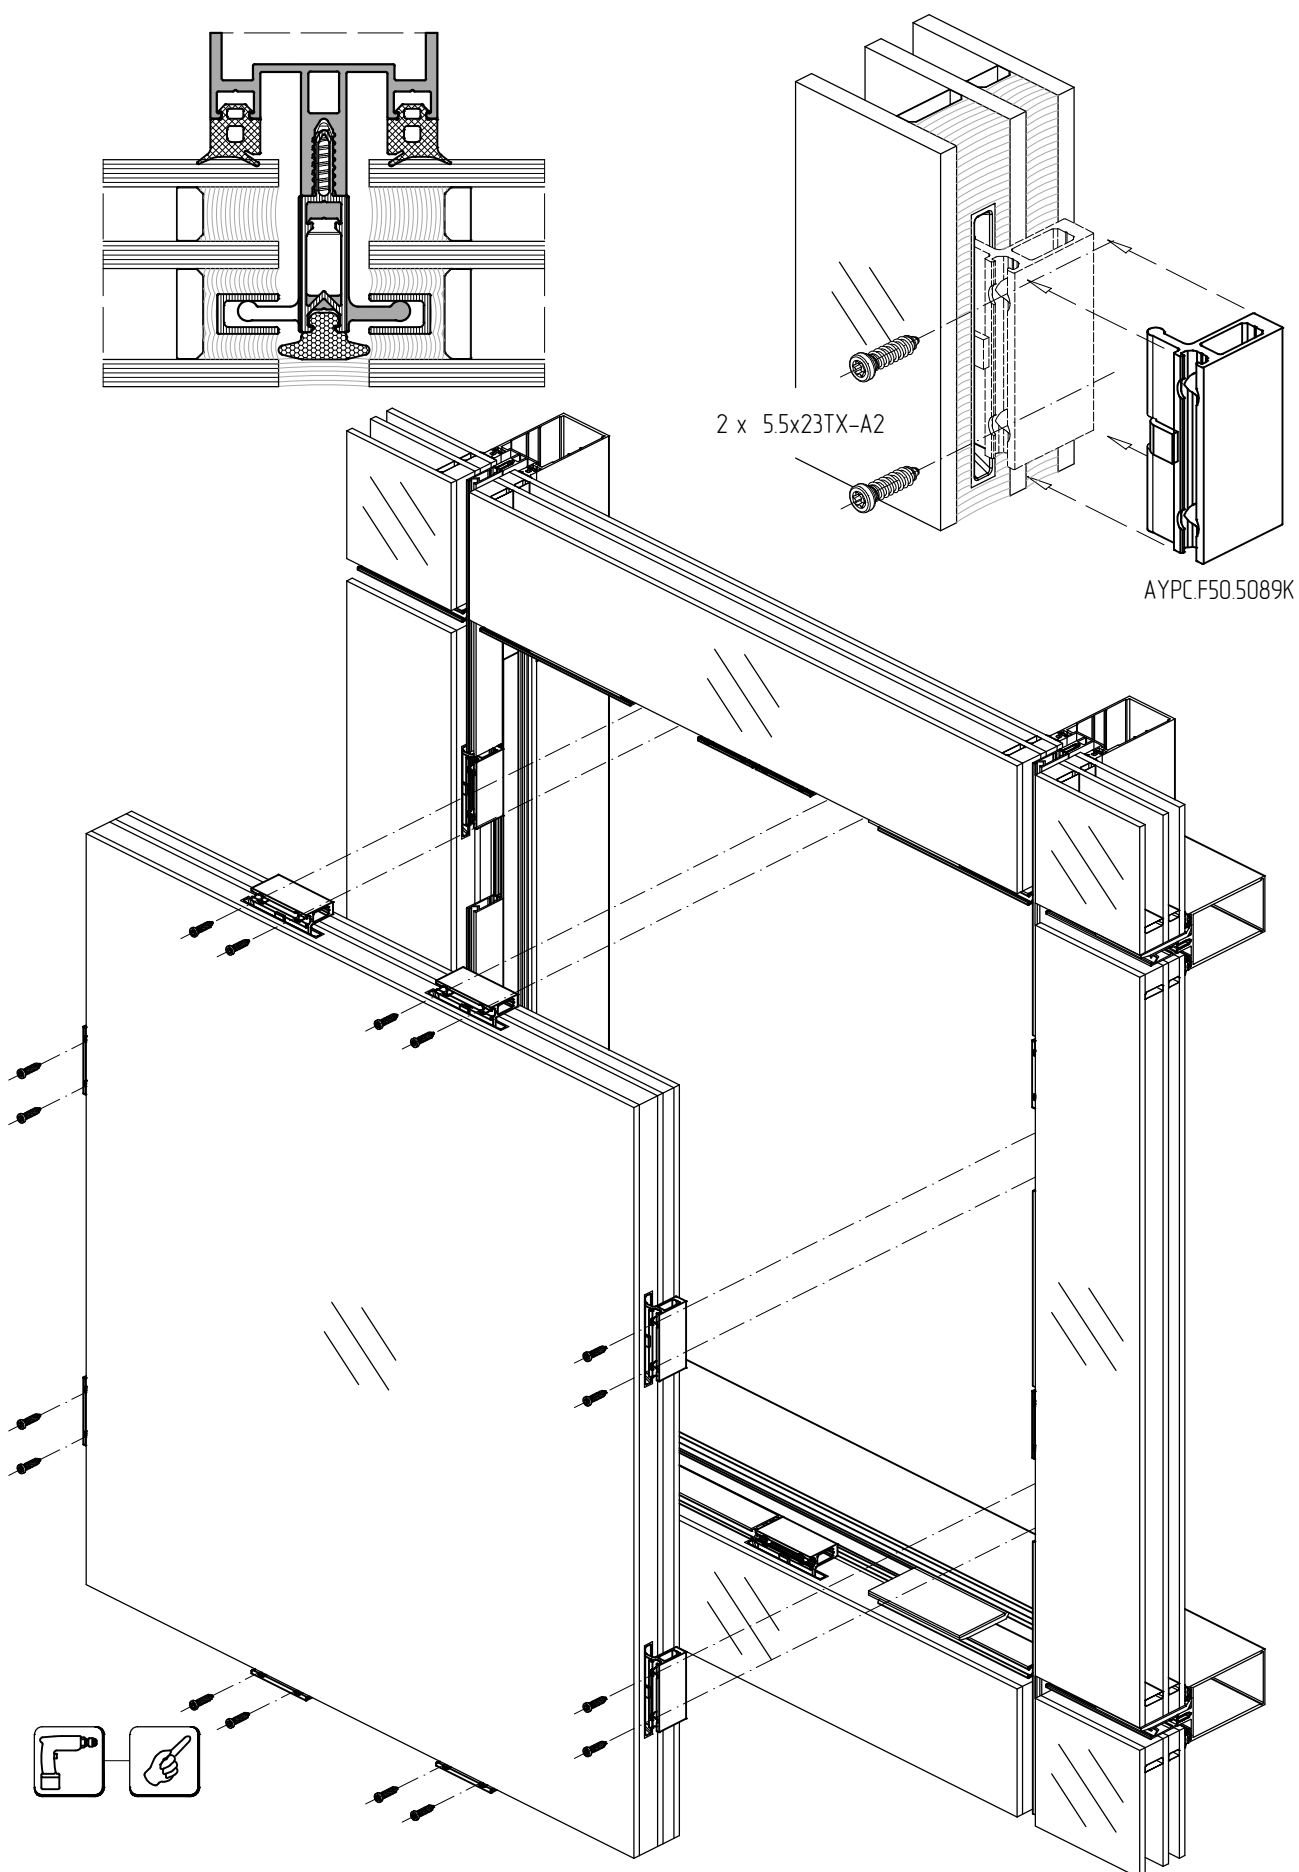


Схема размещения вставок АУРС.F50.2001 при фиксации стеклопакетов с помощью прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

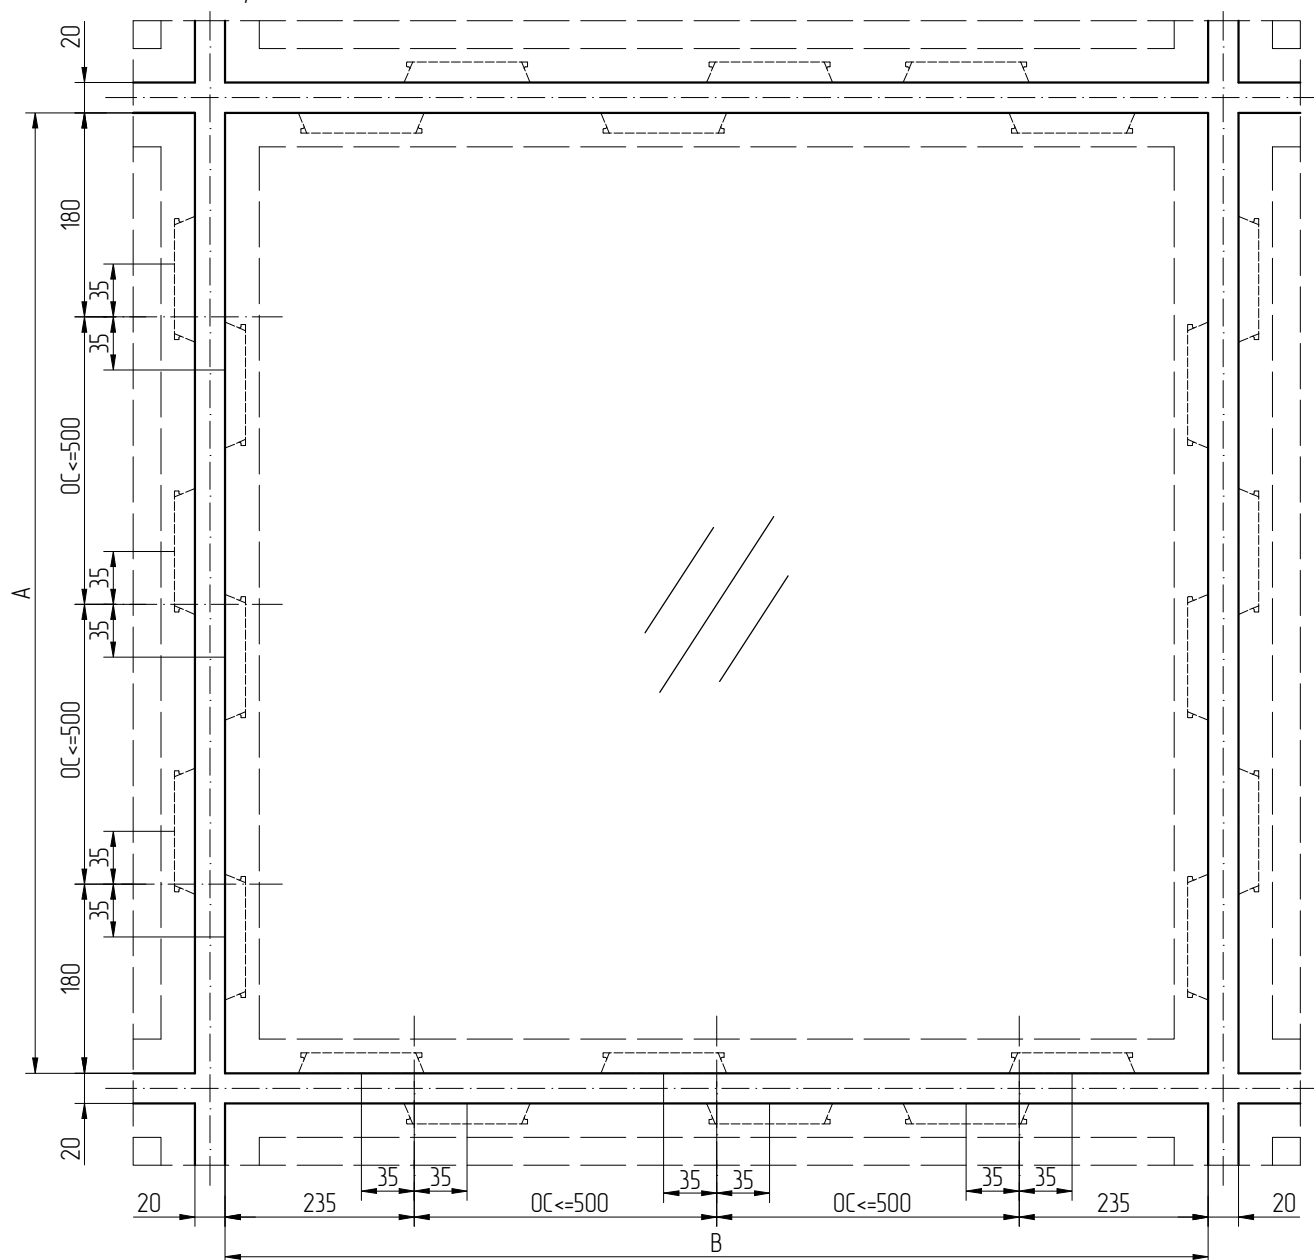

Количество вставок АУРС.F50.2001 в зависимости от размеров стеклопакета

Высота стеклопакета* А, мм	Ширина стеклопакета* В, мм	470 – 680	681 – 970	971 – 1470	1471 – 1970	1971 – 2470	2471 – 2970
		1	2	3	4	5	6
360 – 570	1	4	6	8	10	12	14
571 – 860	2	6	8	10	12	14	16
861 – 1360	3	8	10	12	14	16	18
1361 – 1860	4	10	12	14	16	18	20
1861 – 2360	5	12	14	16	18	20	22
2361 – 2860	6	14	16	18	20	22	24
2861 – 3360	7	16	18	20	22	24	26
3361 – 3860	8	18	20	22	24	26	28
3861 – 4360	9	20	22	24	26	28	30

Количество вставок АУРС.F50.2001 на одну сторону стеклопакета

*Максимально допустимое соотношение длин сторон принимать согласно рекомендациям изготовителей стеклопакетов










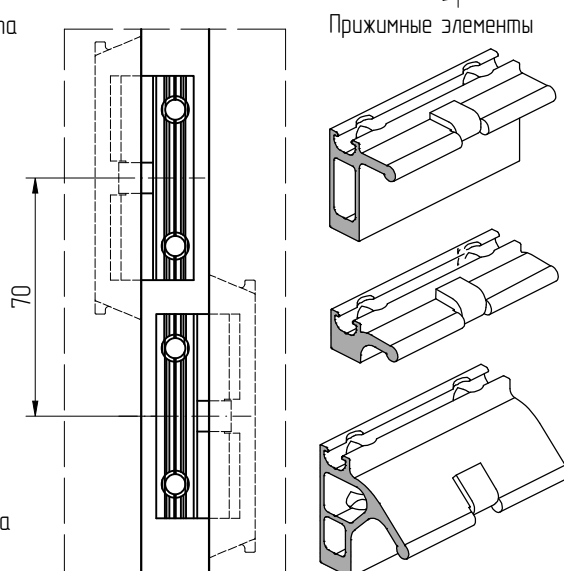




Схема установки элементов страховочных АУРС.F50.1956K при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089K, АУРС.F50.5090K

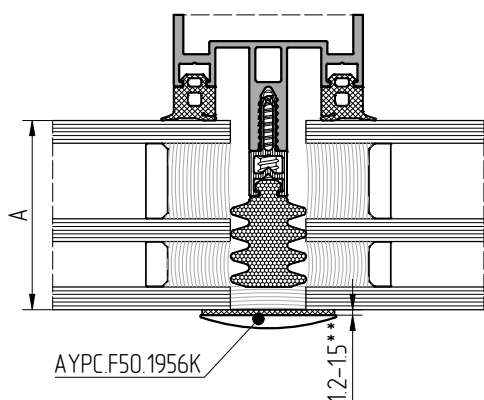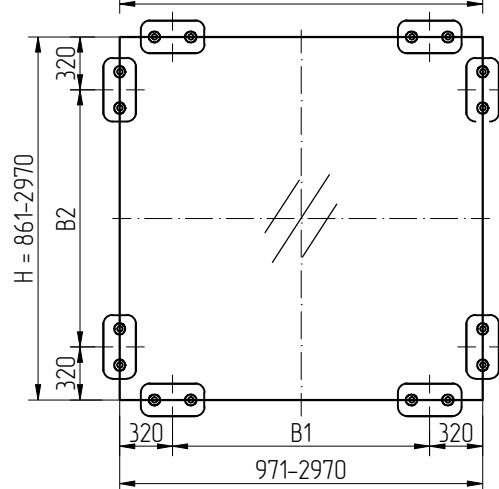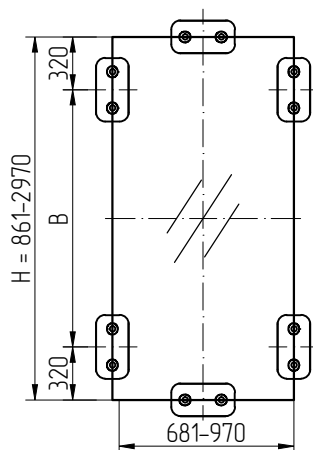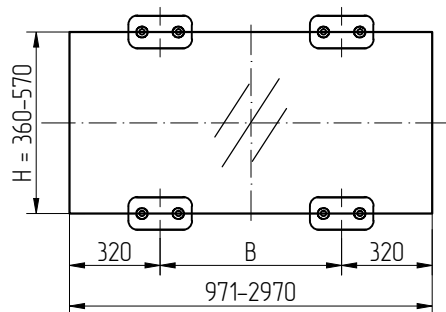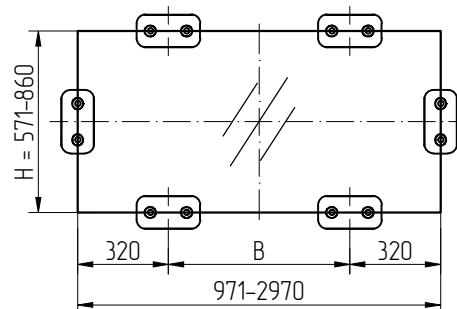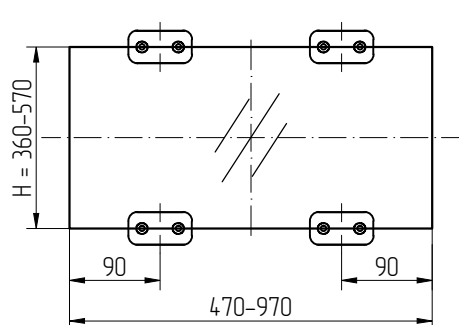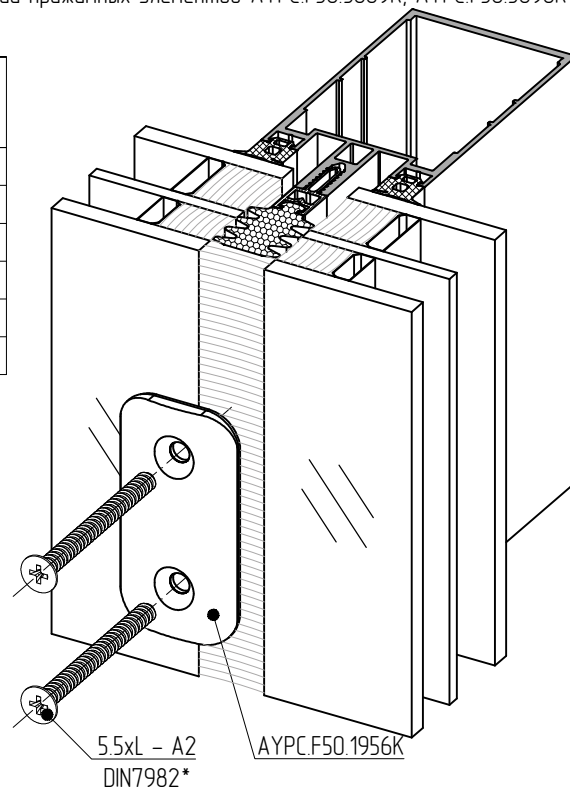

Толщина заполнения А, мм	*Длина самореза L, мм
32	38
34-38	45
40-44	55
50	60
52-56	65
58-62	70

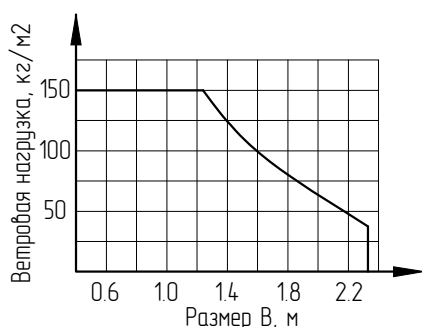

Схемы применять совместно с прижимными элементами:
АУРС.F50.5089K АУРС.F50.5090K





**Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом

Схема расположения термостатов из ПВХ при фиксации наполнений с помощью прижимных элементов:

AYPC.F50.5089K, AYPC.F50.5090K,
AYPC.F50.5068K – AYPC.F50.5085K

AYPC.F50.1982, AYPC.F50.1983,
AYPC.F50.1984, AYPC.F50.1985

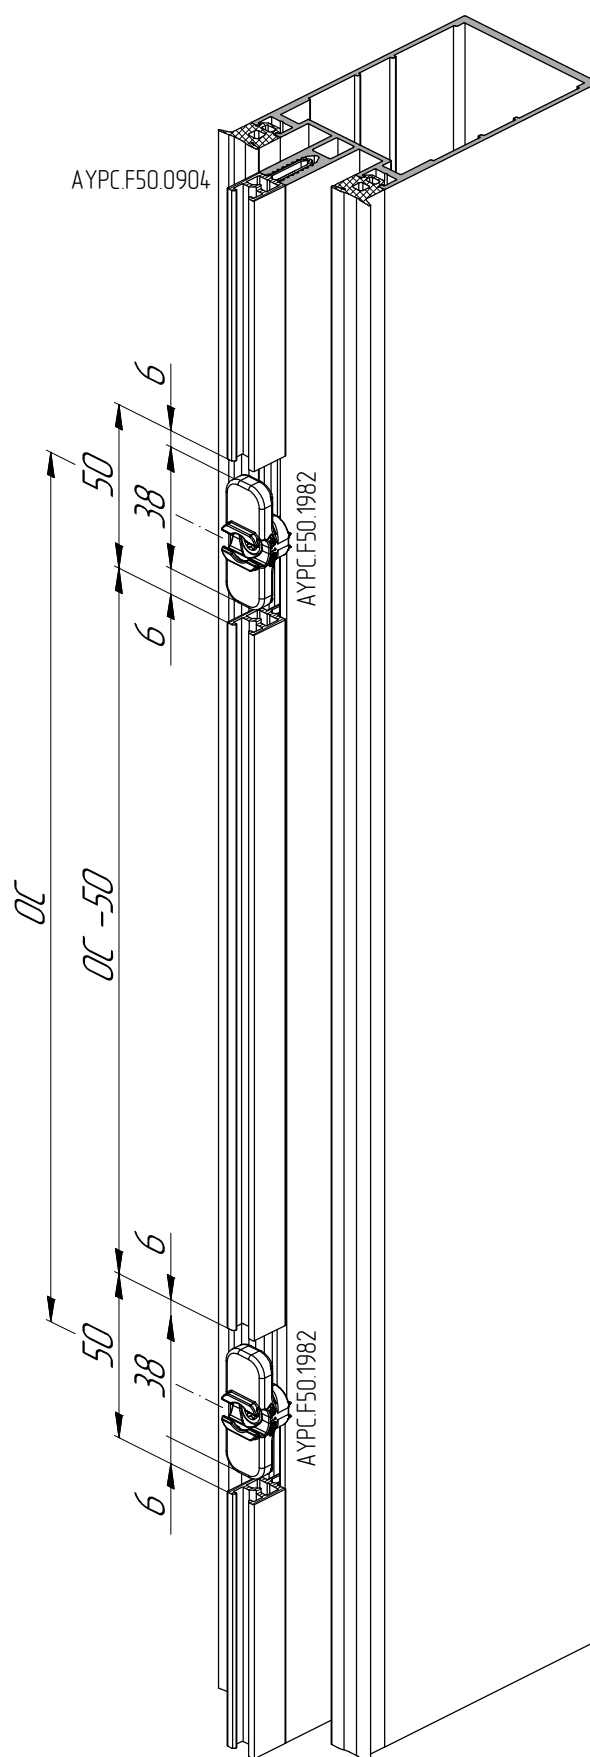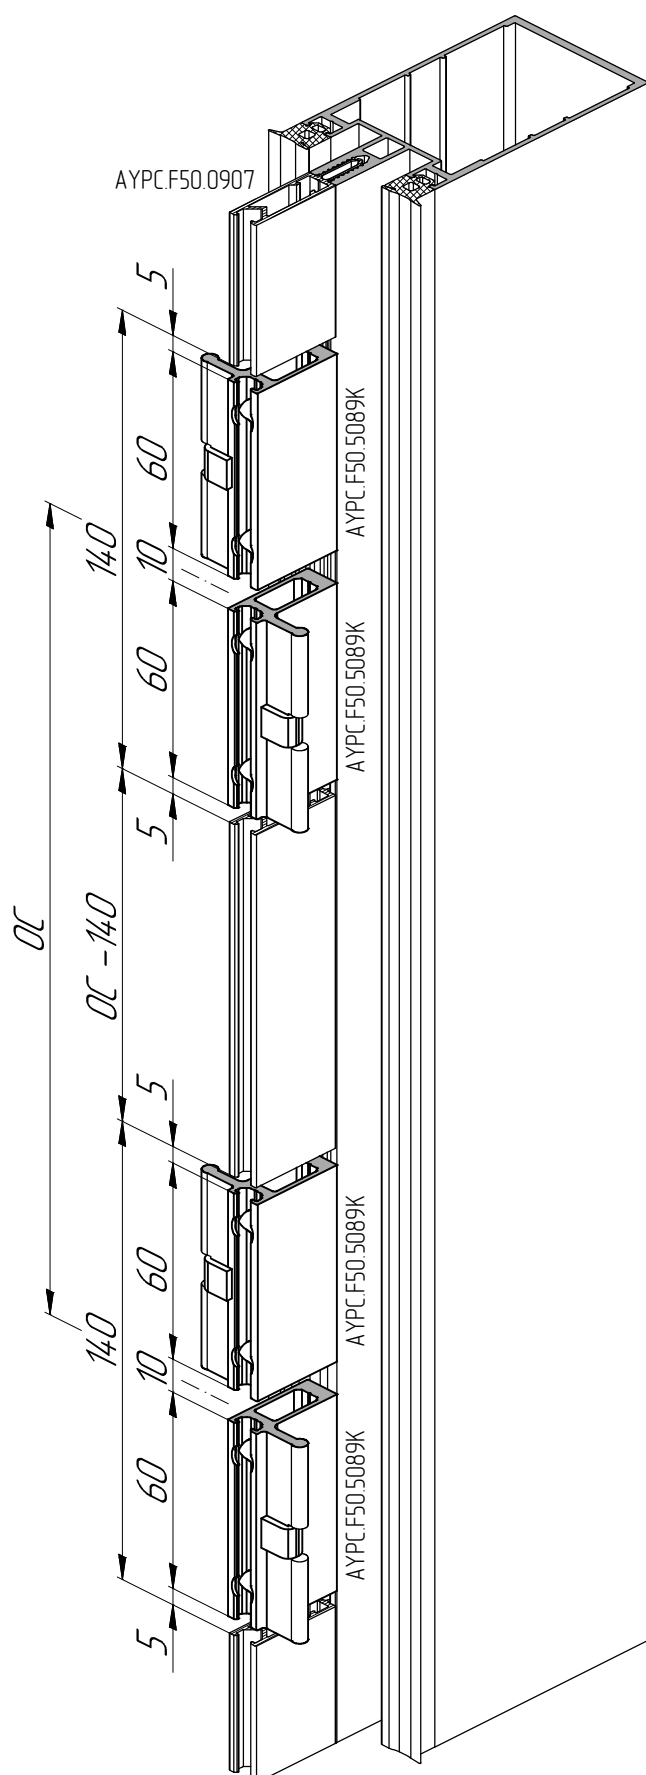

Установка уплотнителей на несущем каркасе

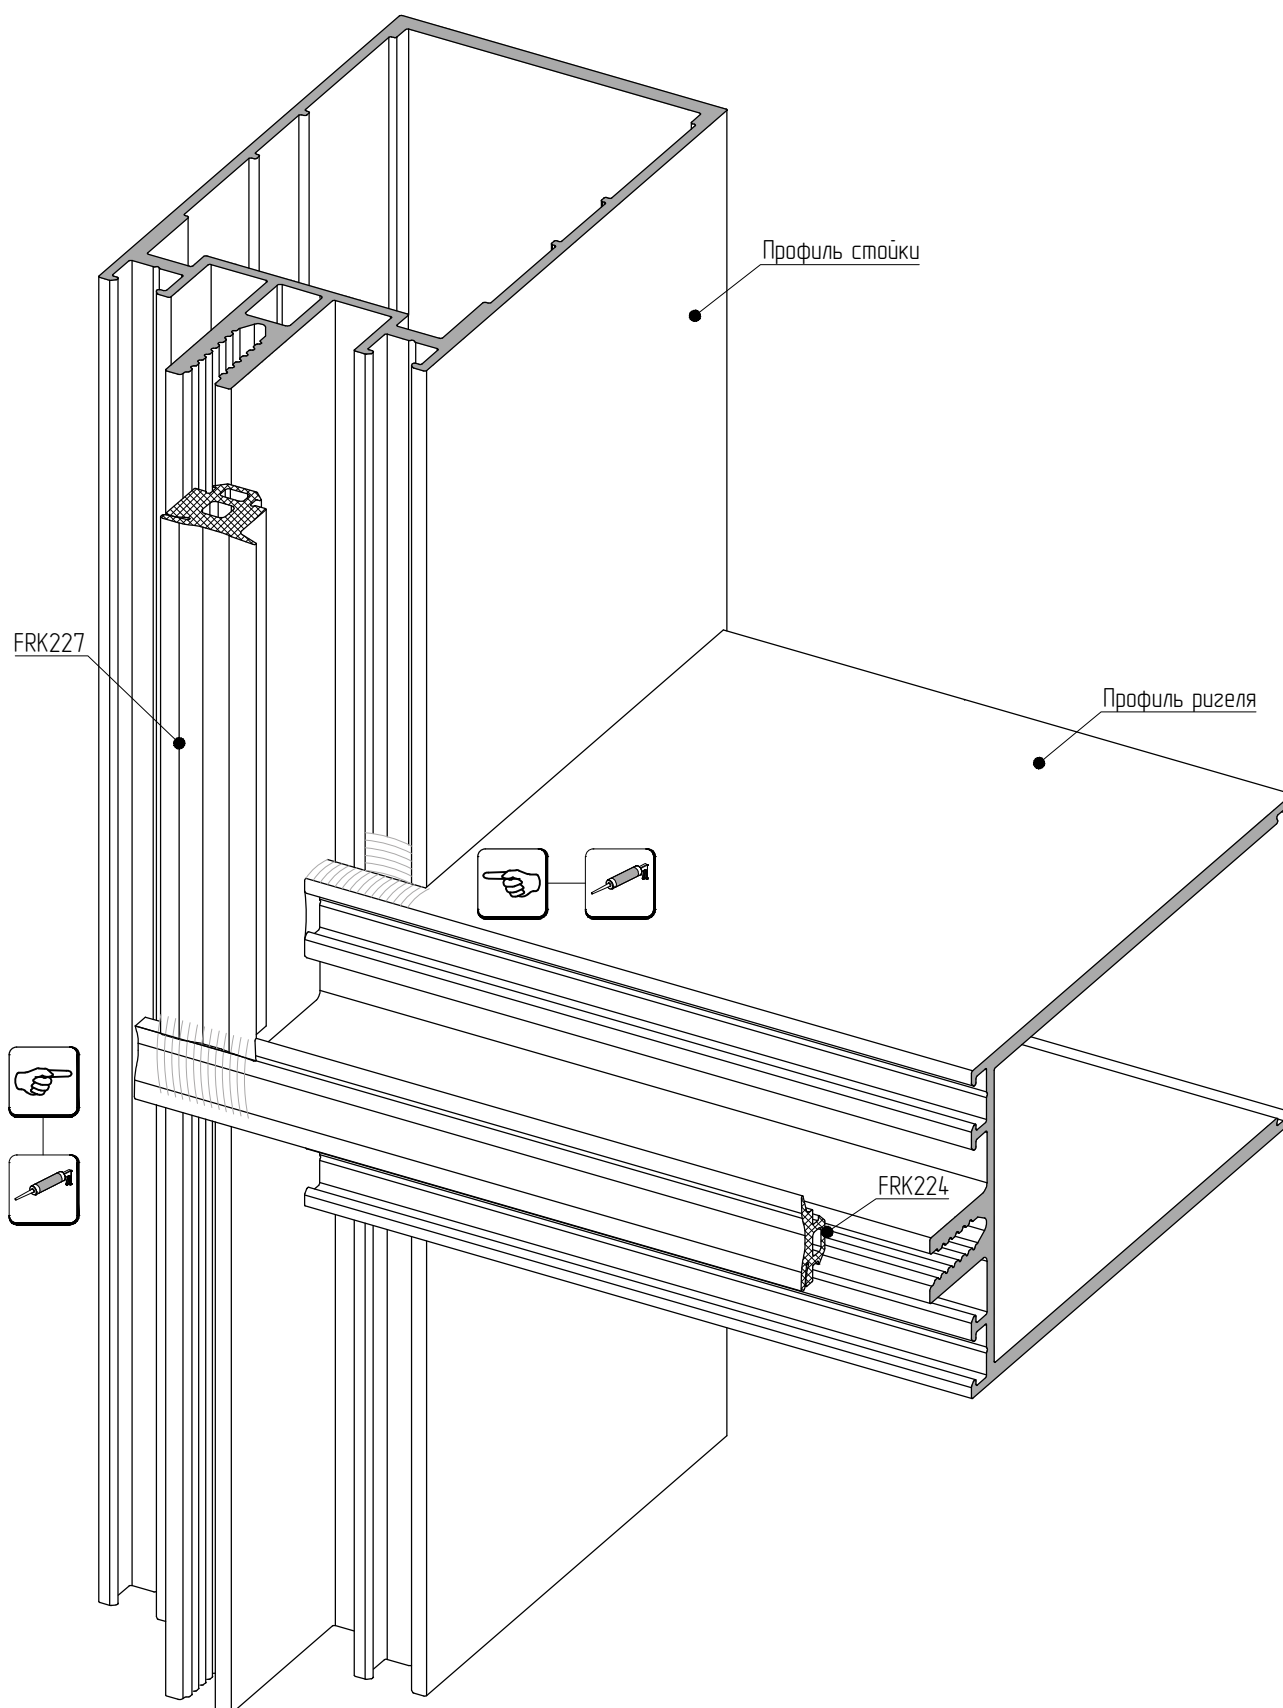


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

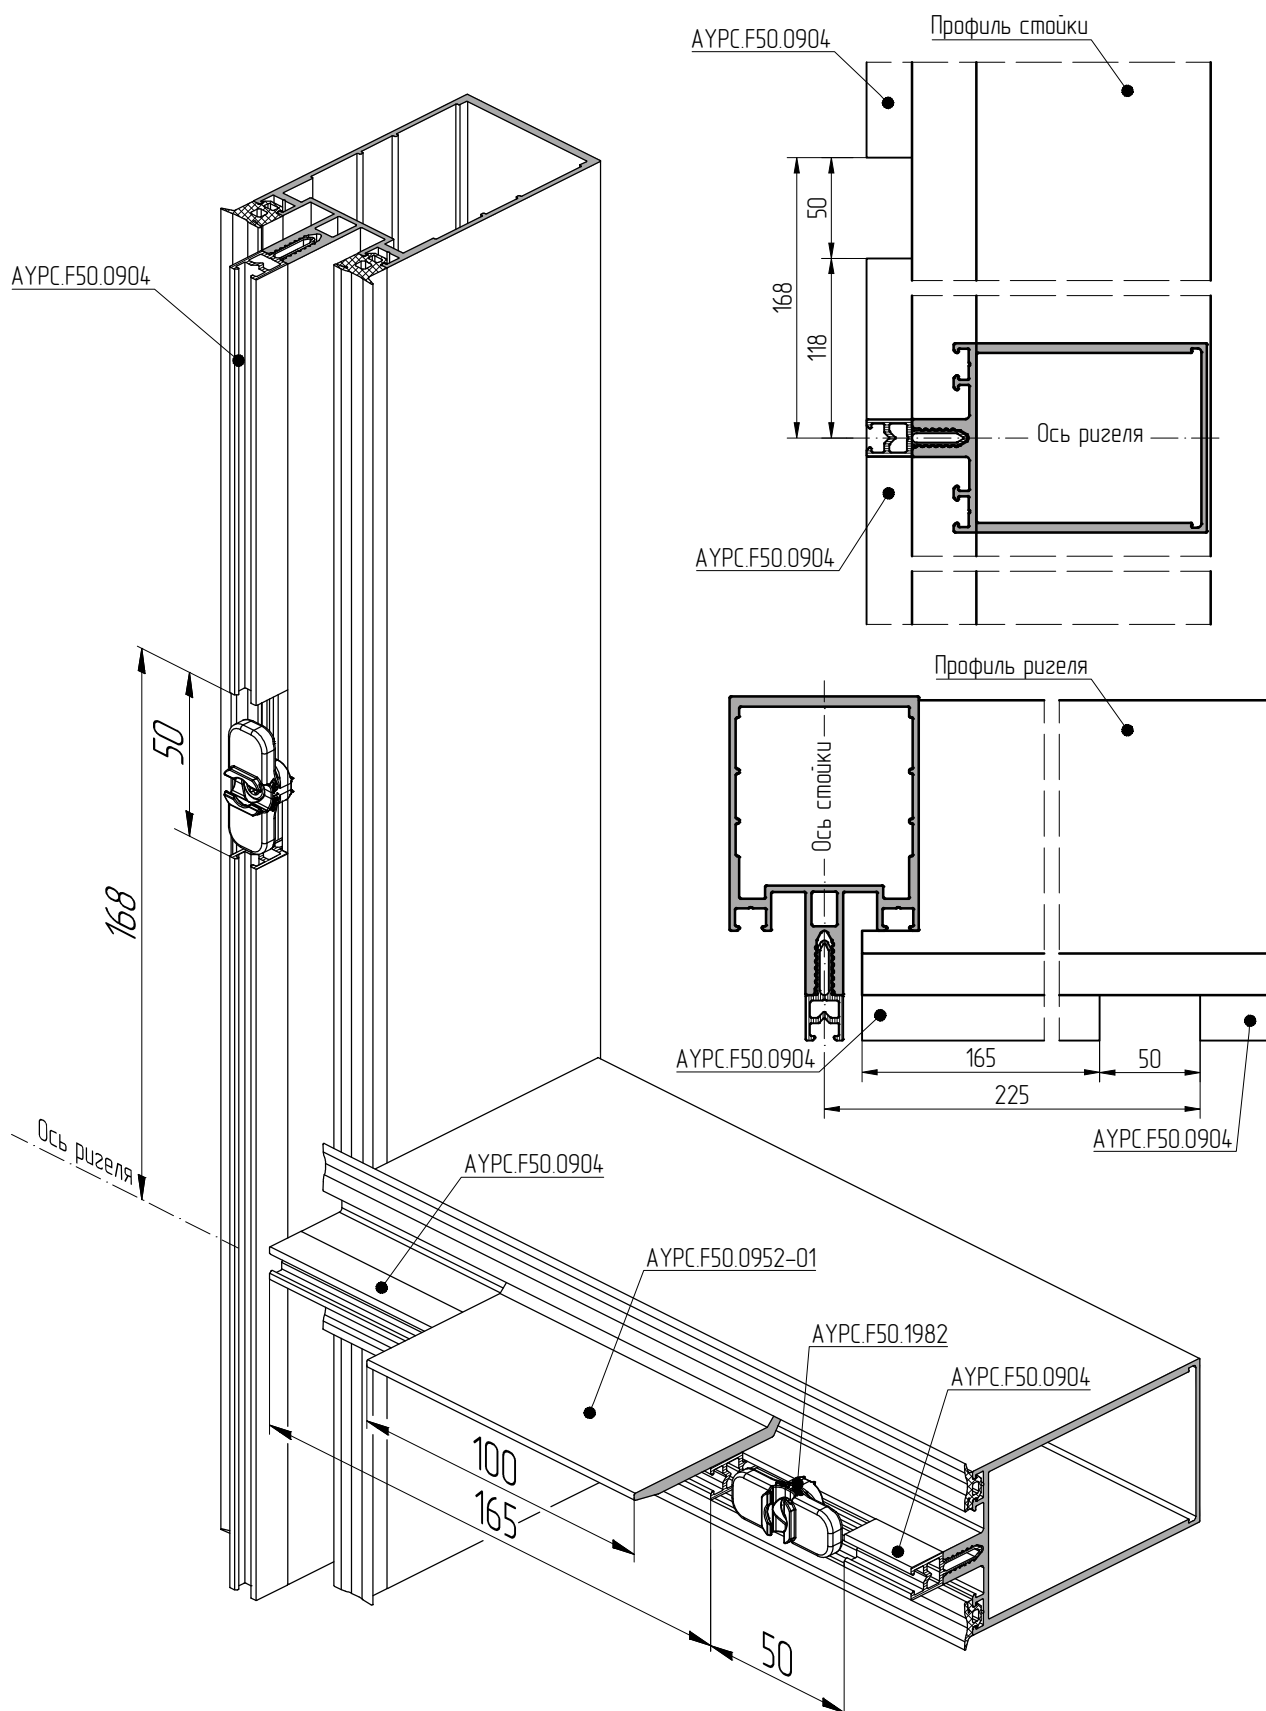


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5001, АУРС.F50.5002, АУРС.F50.5003, АУРС.F50.5004, АУРС.F50.5005, АУРС.F50.5006 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

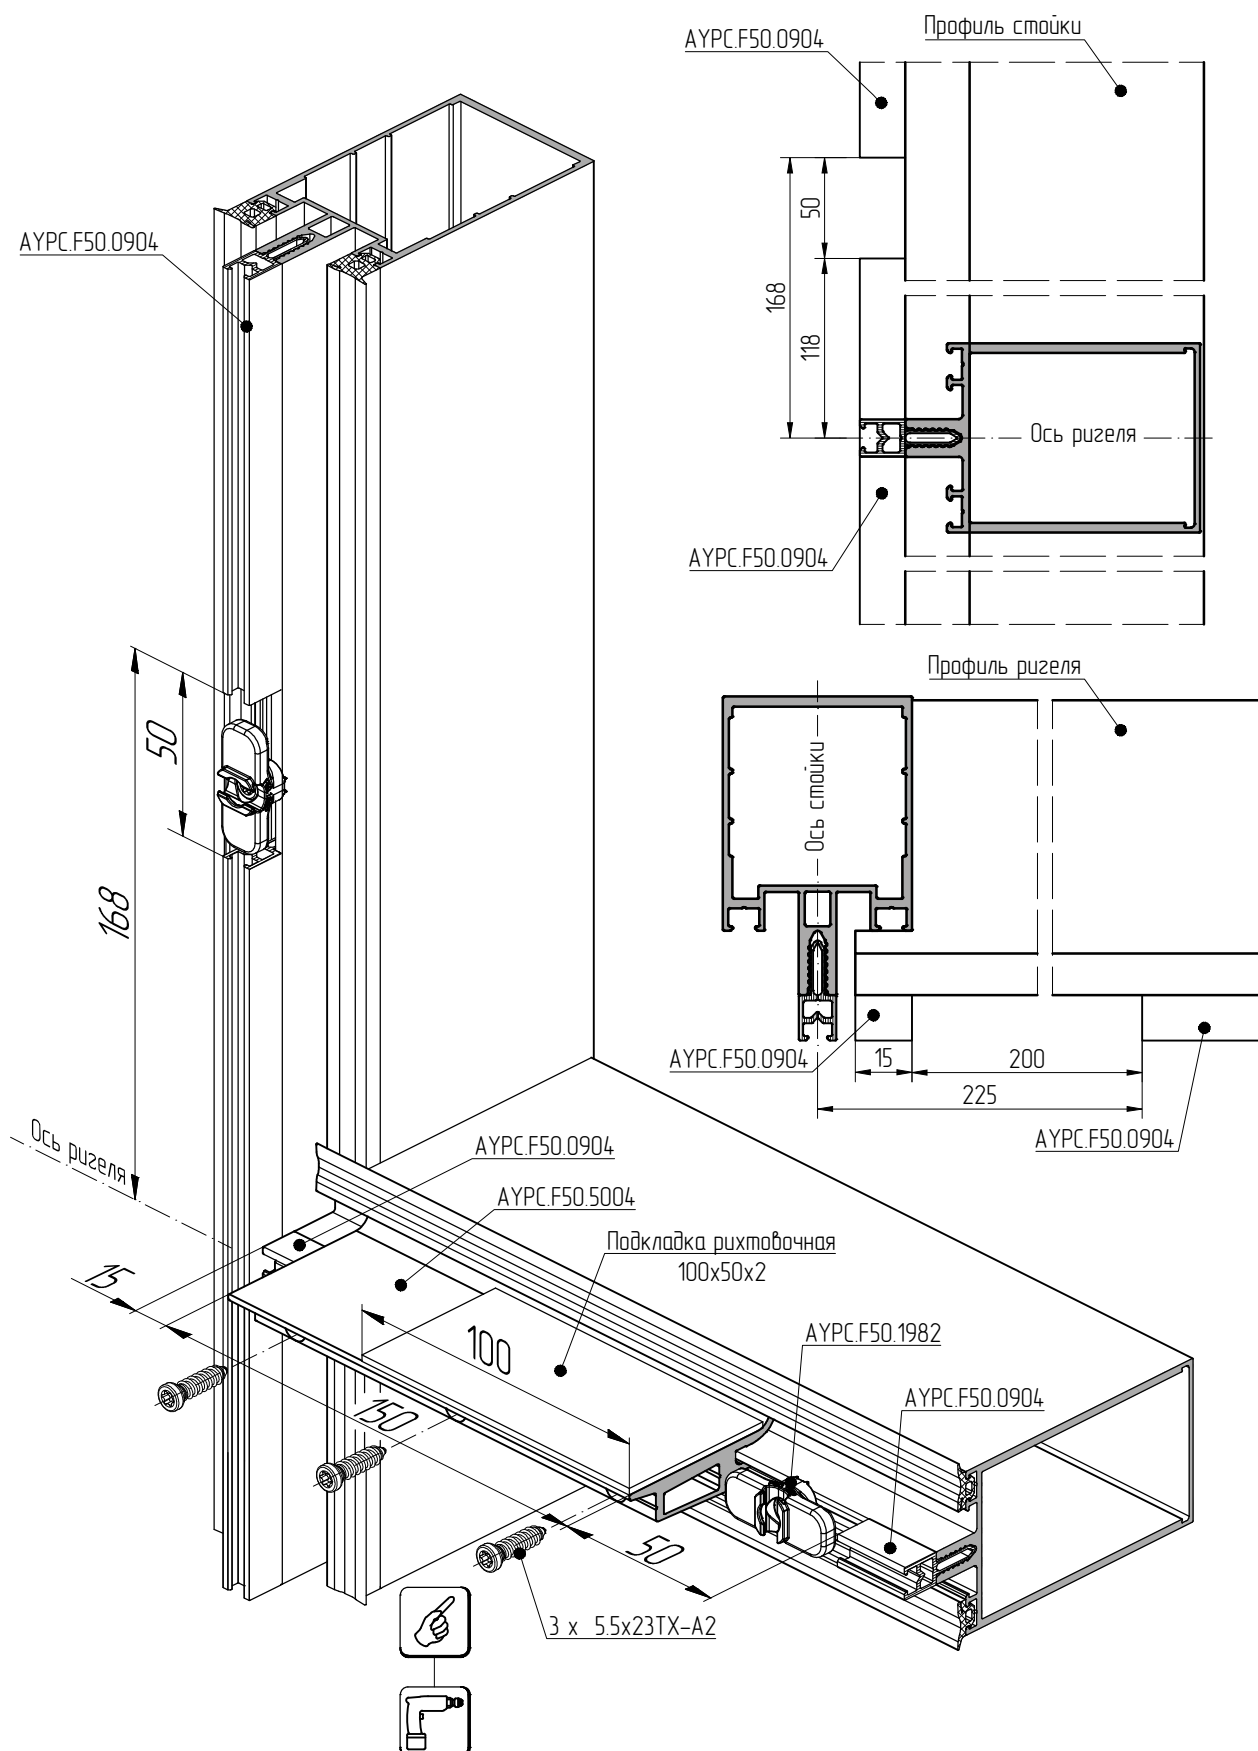


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5031К, АУРС.F50.5032К, АУРС.F50.5033К, АУРС.F50.5034К, АУРС.F50.5035К, АУРС.F50.5036К, АУРС.F50.5037К, АУРС.F50.5038К, АУРС.F50.5039К, АУРС.F50.5040К, АУРС.F50.5041К, АУРС.F50.5042К, АУРС.F50.5043К, АУРС.F50.5044К, АУРС.F50.5045К, АУРС.F50.5046К, АУРС.F50.5047К, АУРС.F50.5048К при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985

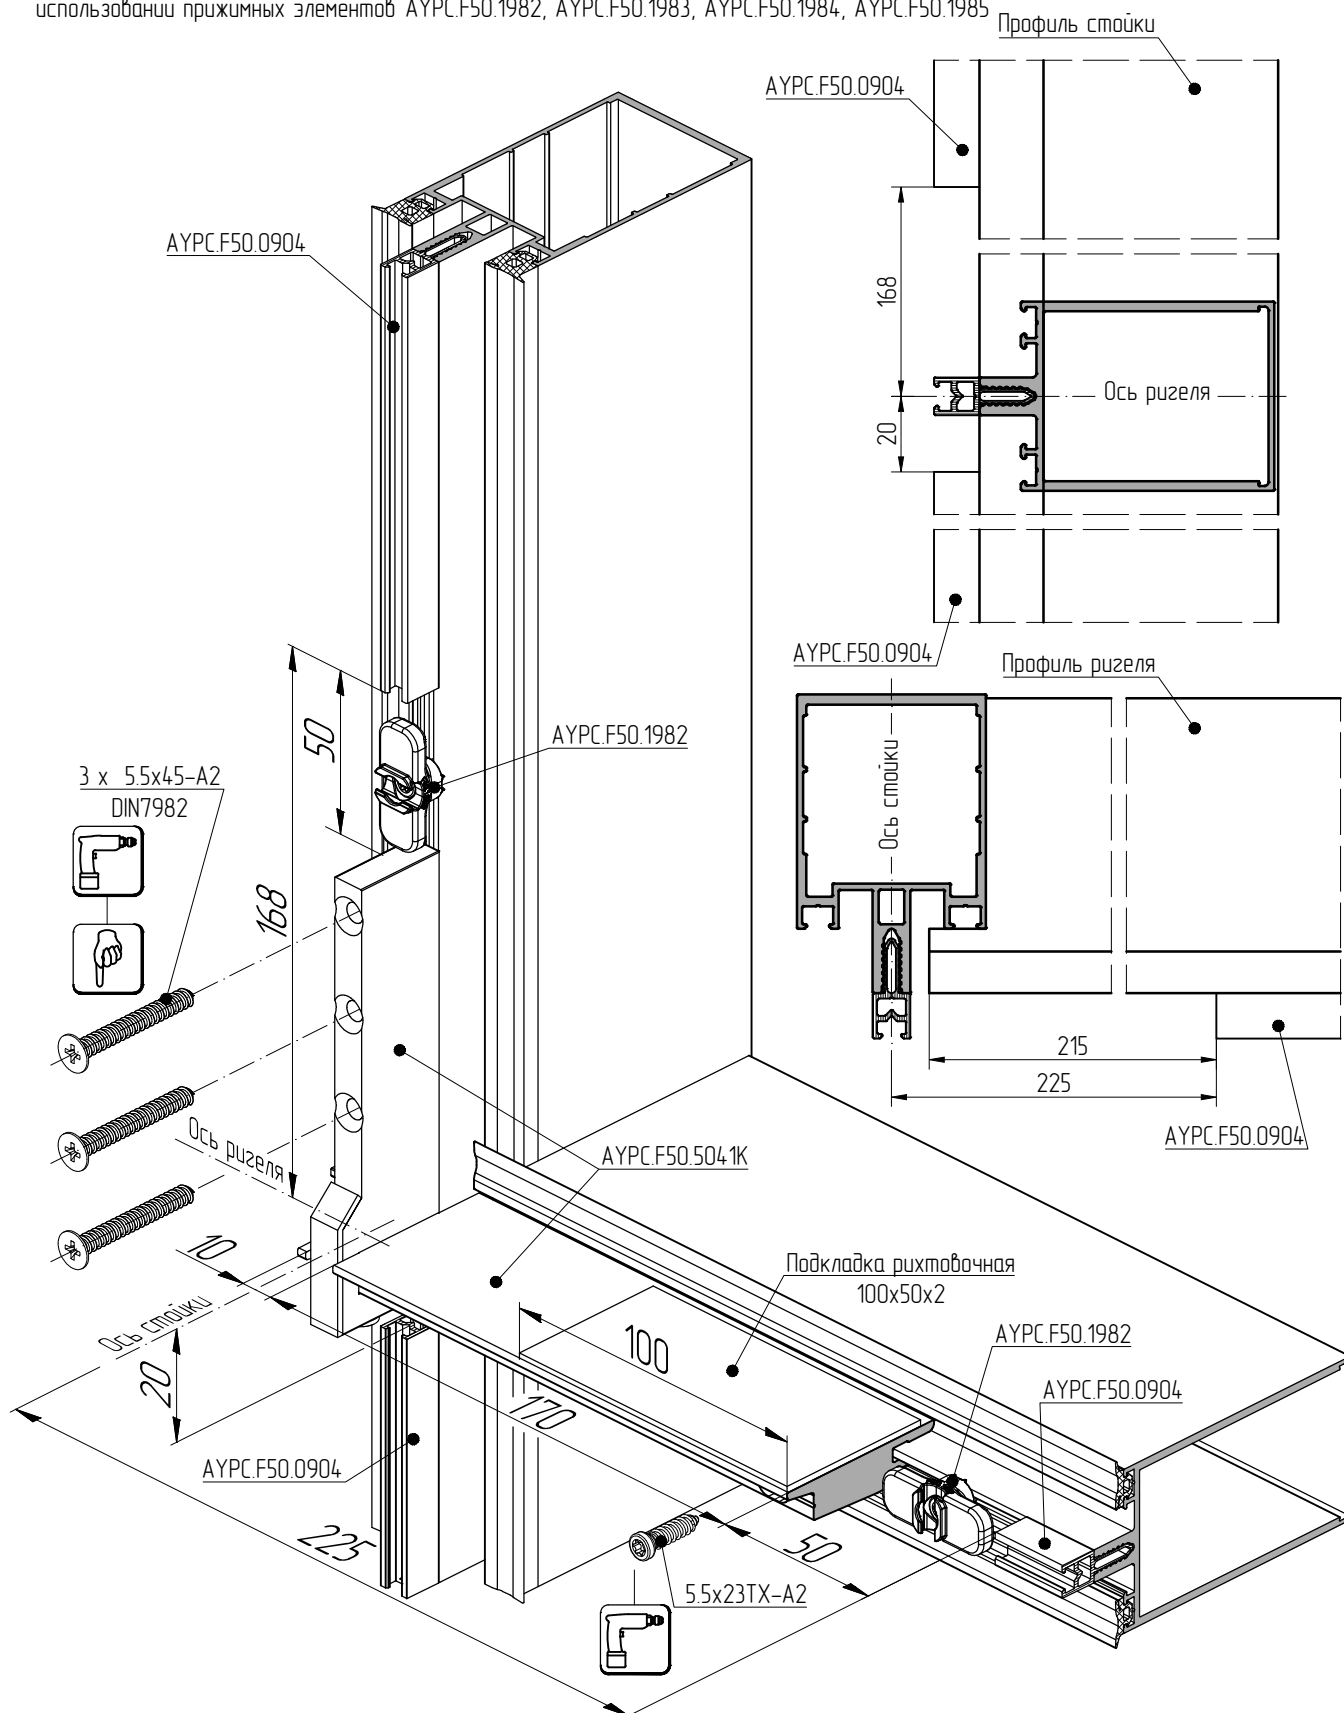


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

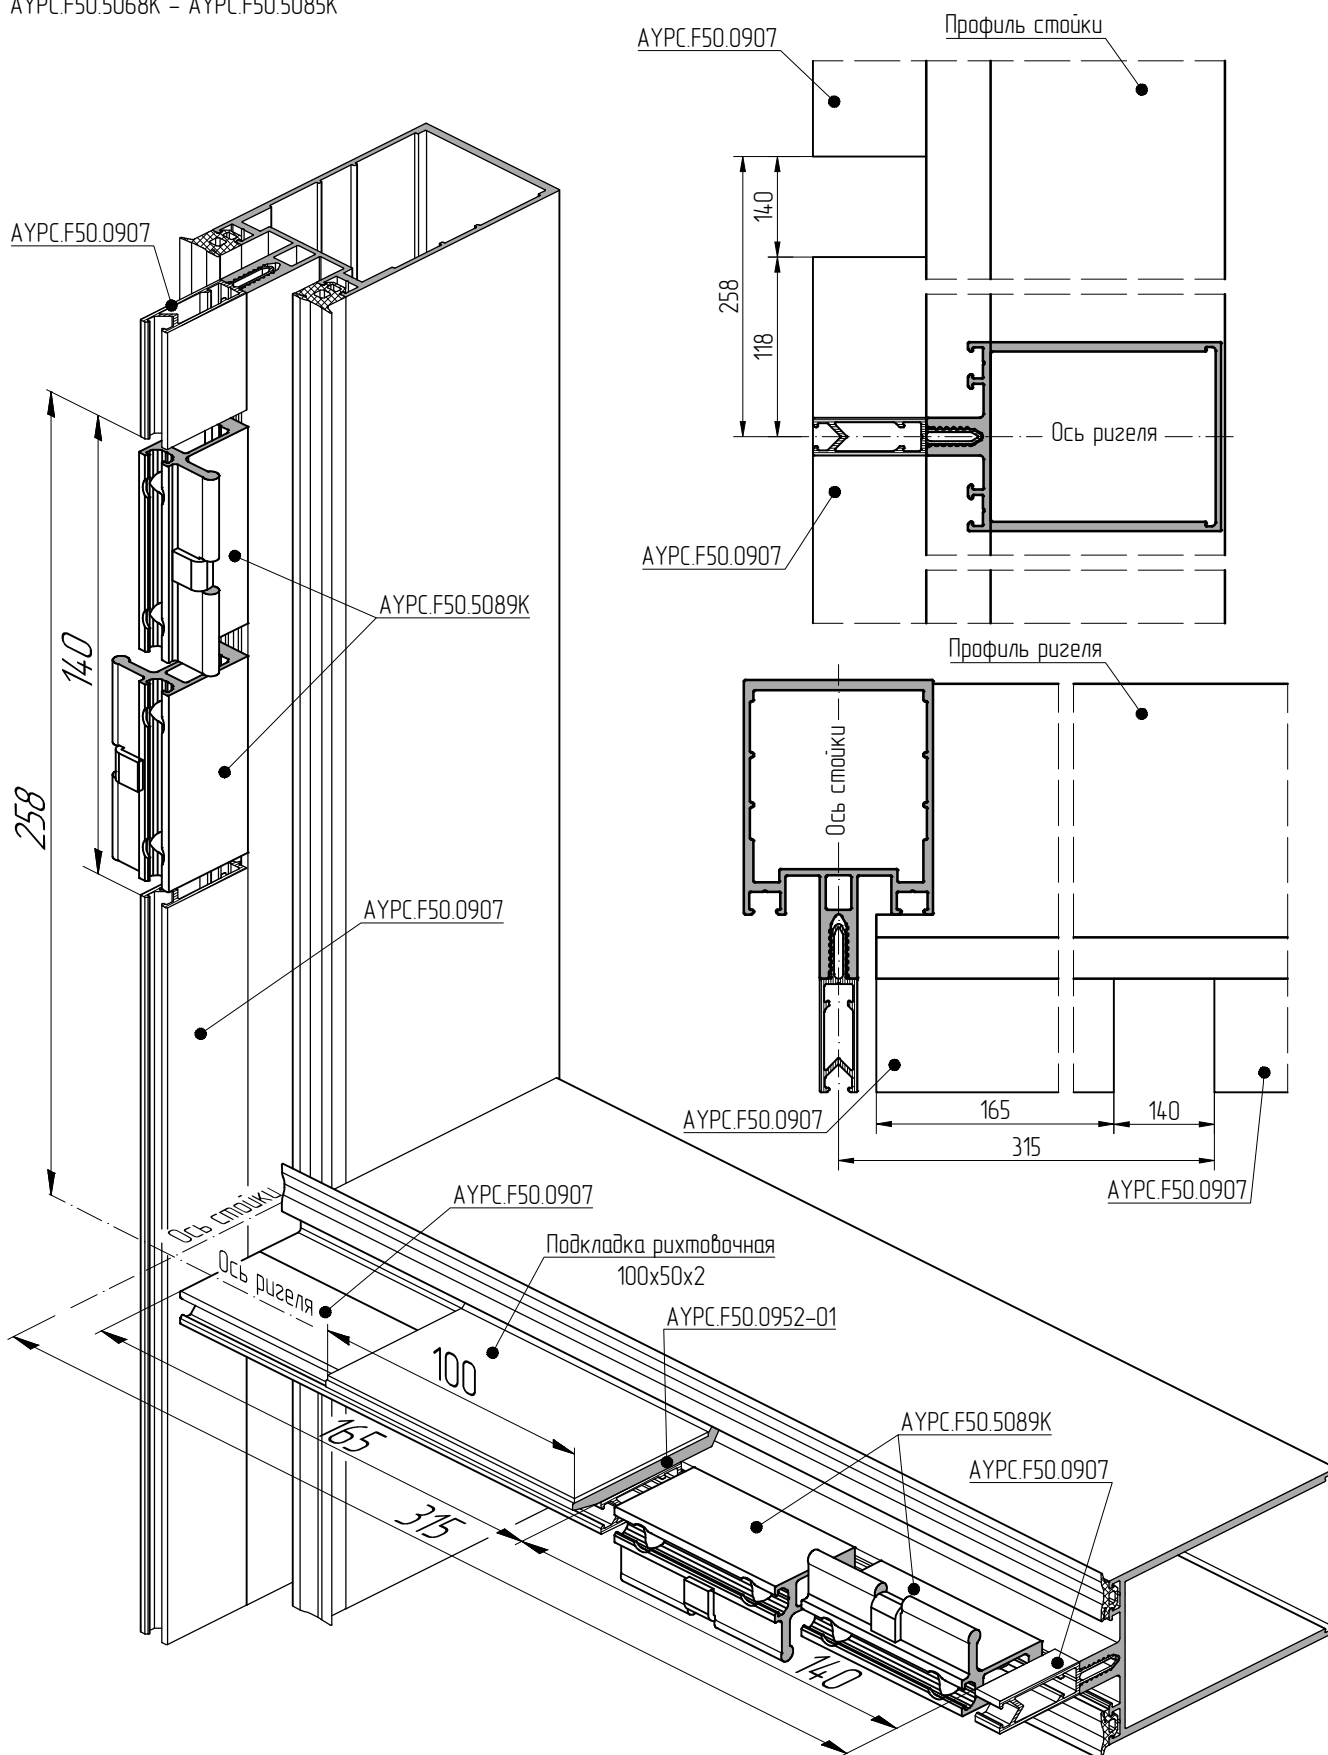


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5001, АУРС.F50.5002, АУРС.F50.5003, АУРС.F50.5004, АУРС.F50.5005, АУРС.F50.5006 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

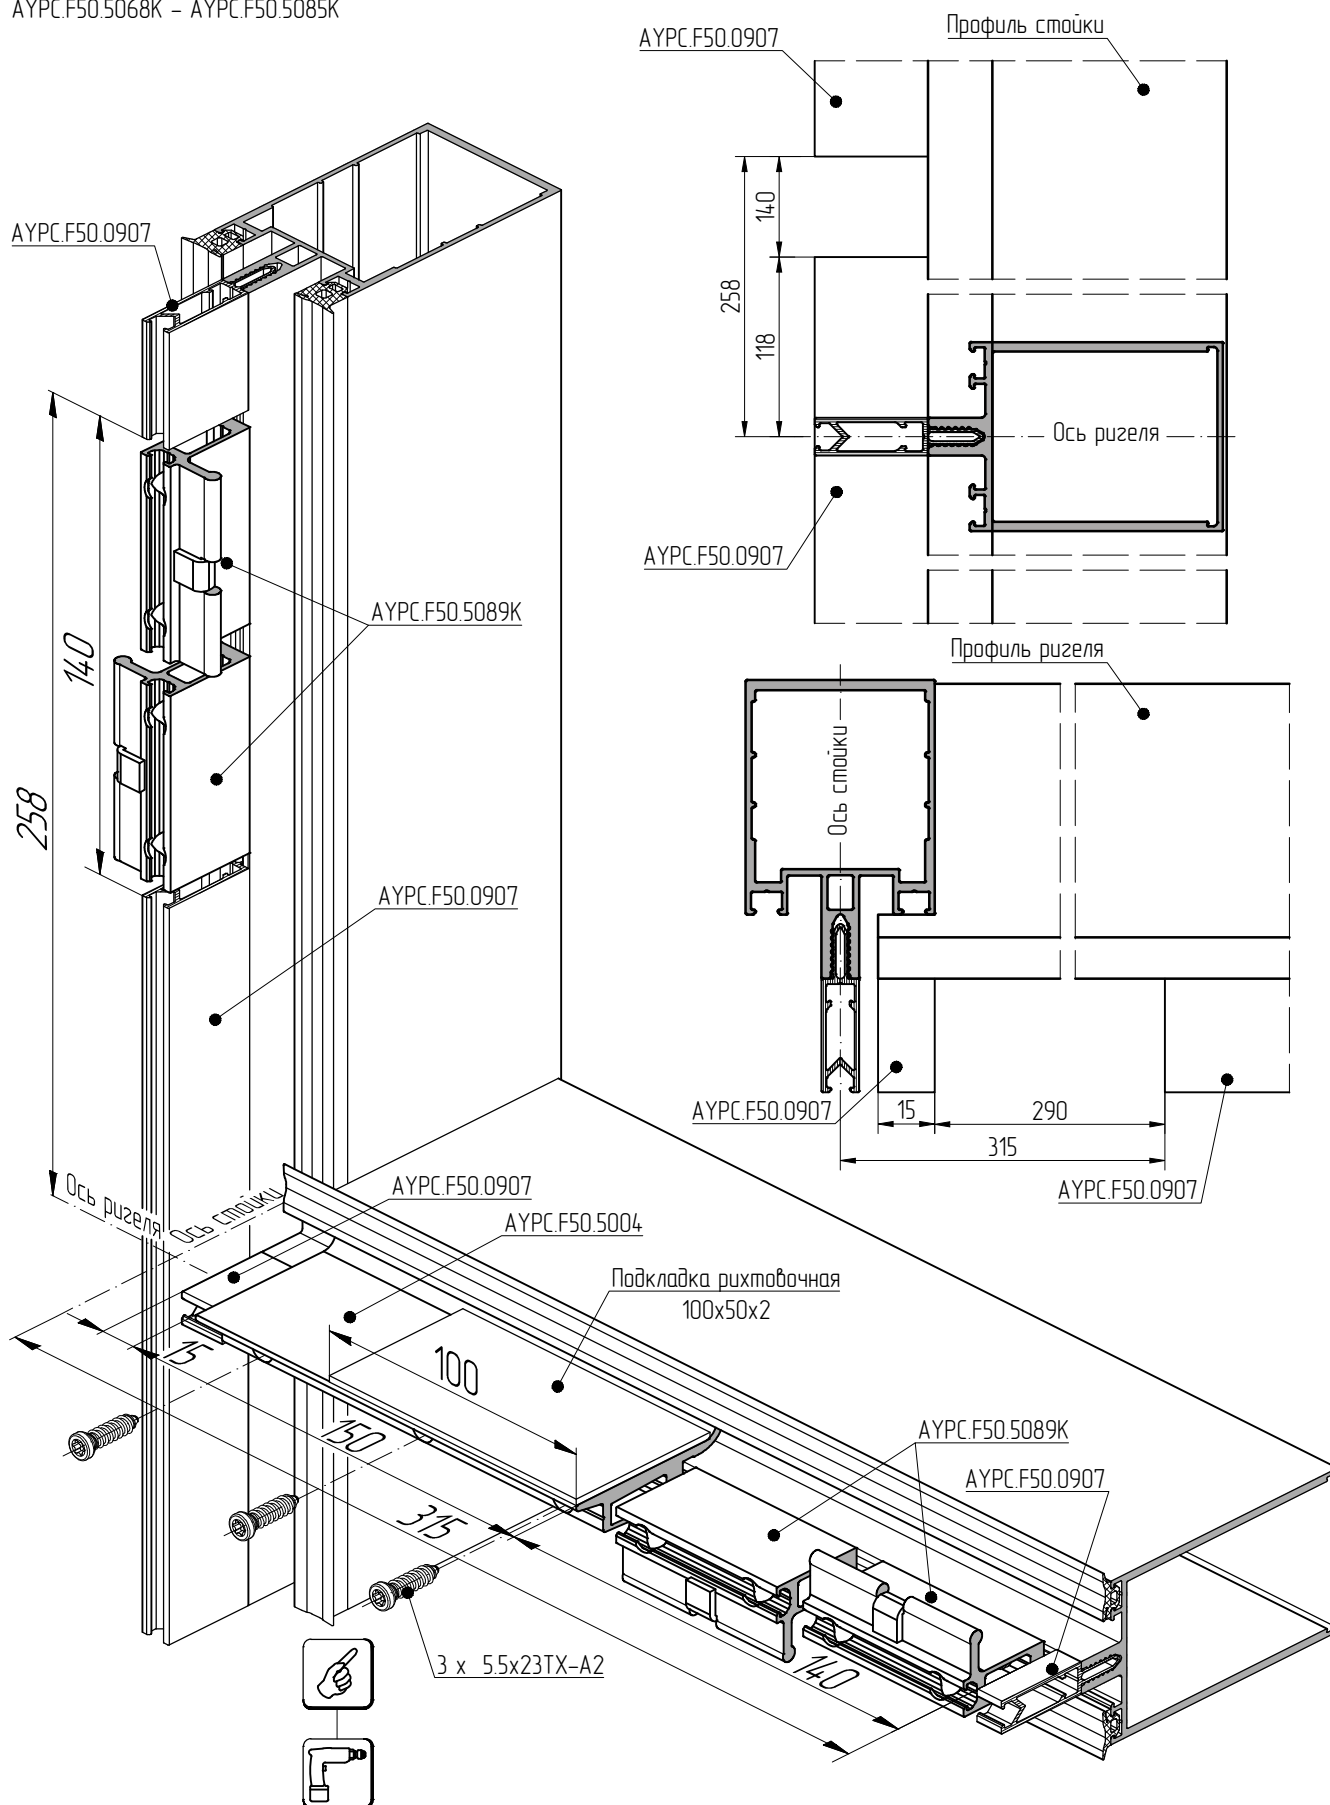


Схема установки термомостов из ПВХ и опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5031К, АУРС.F50.5032К, АУРС.F50.5033К, АУРС.F50.5034К, АУРС.F50.5035К, АУРС.F50.5036К, АУРС.F50.5037К, АУРС.F50.5038К, АУРС.F50.5039К, АУРС.F50.5040К, АУРС.F50.5041К, АУРС.F50.5042К, АУРС.F50.5043К, АУРС.F50.5044К, АУРС.F50.5045К, АУРС.F50.5046К, АУРС.F50.5047К, АУРС.F50.5048К при использовании прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5068К – АУРС.F50.5085К

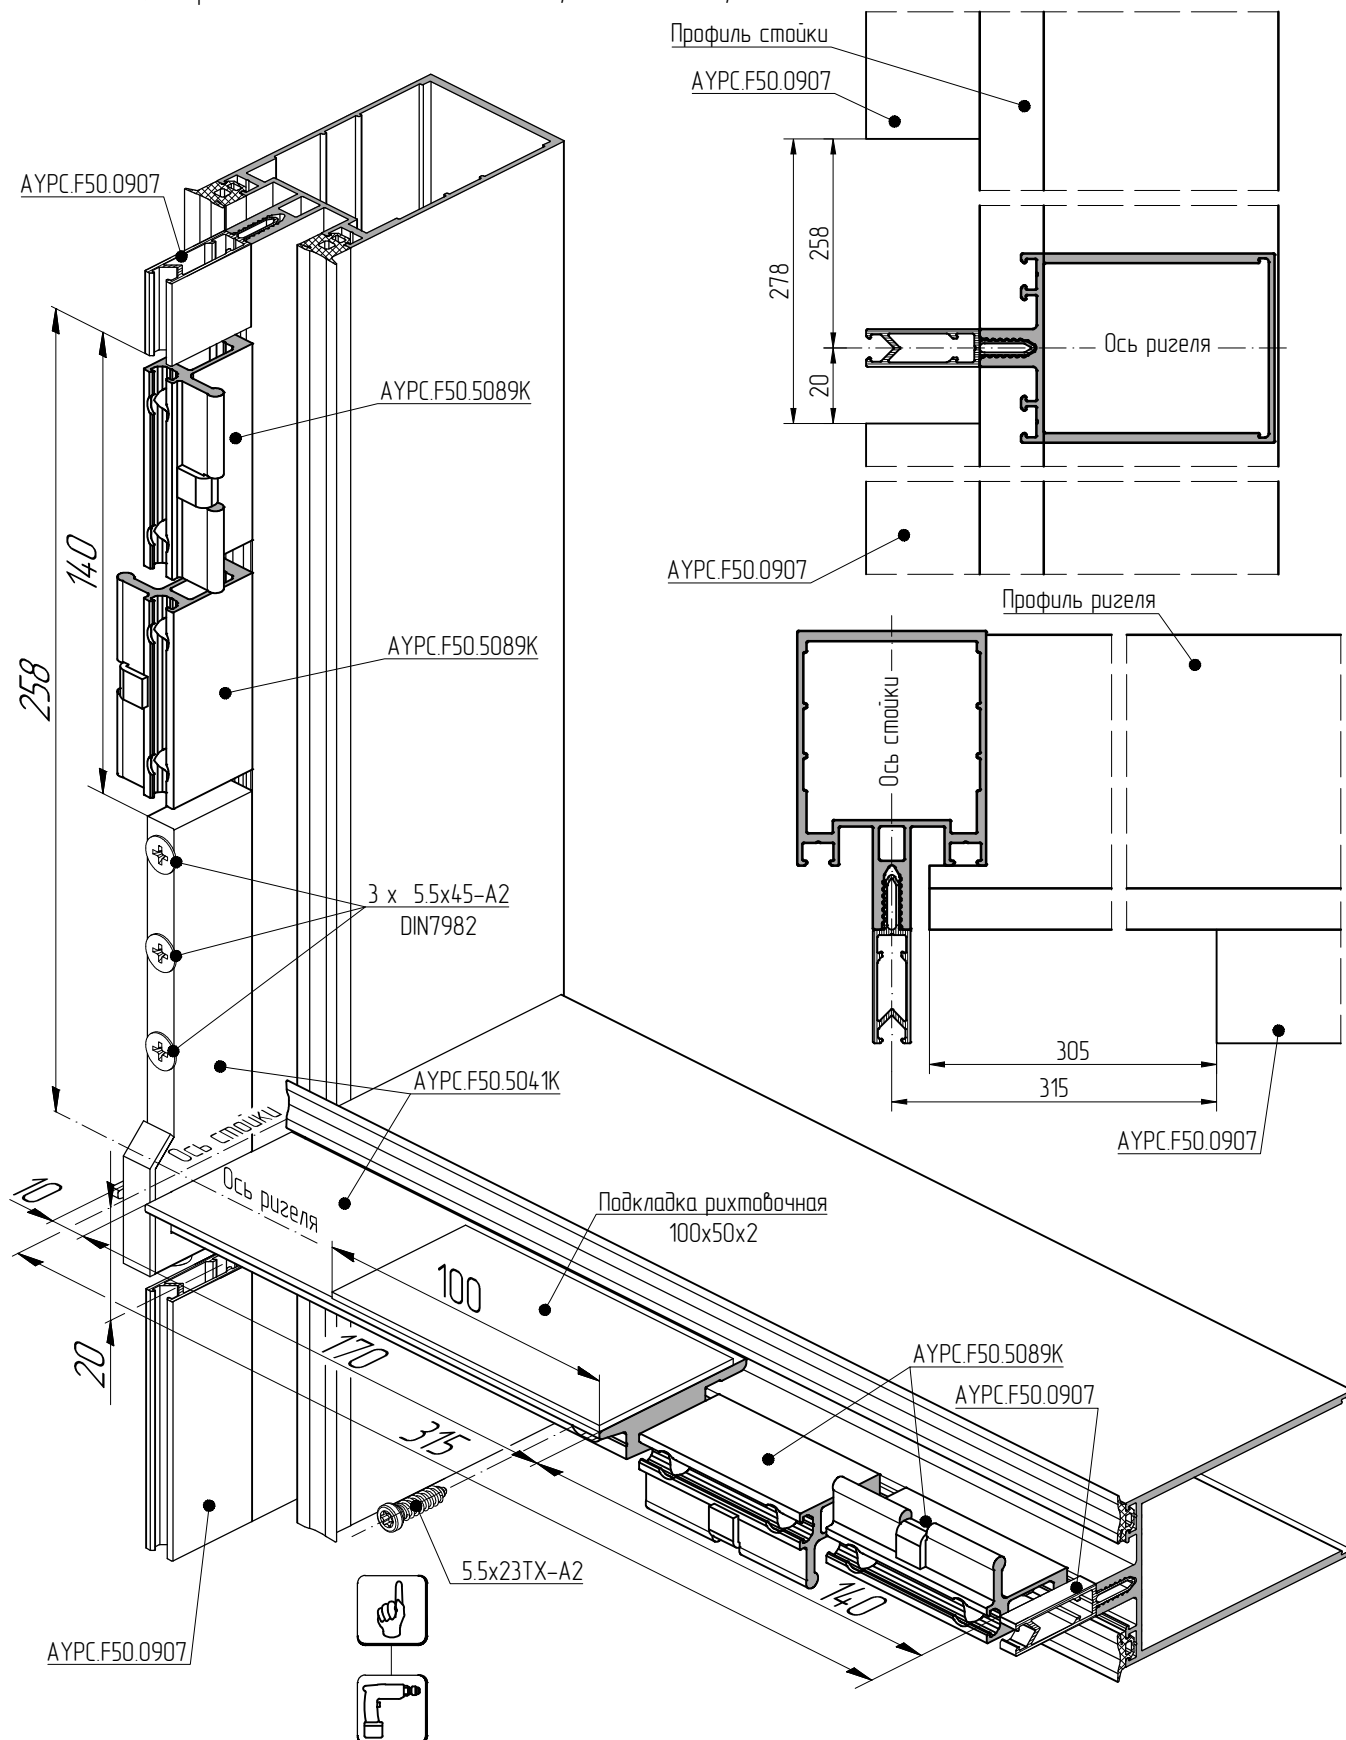


Схема размещения термомостов из ПВХ и уплотнителей из полиэтилена в зоне установки заглушки водоотвода АУРС.F50.0928

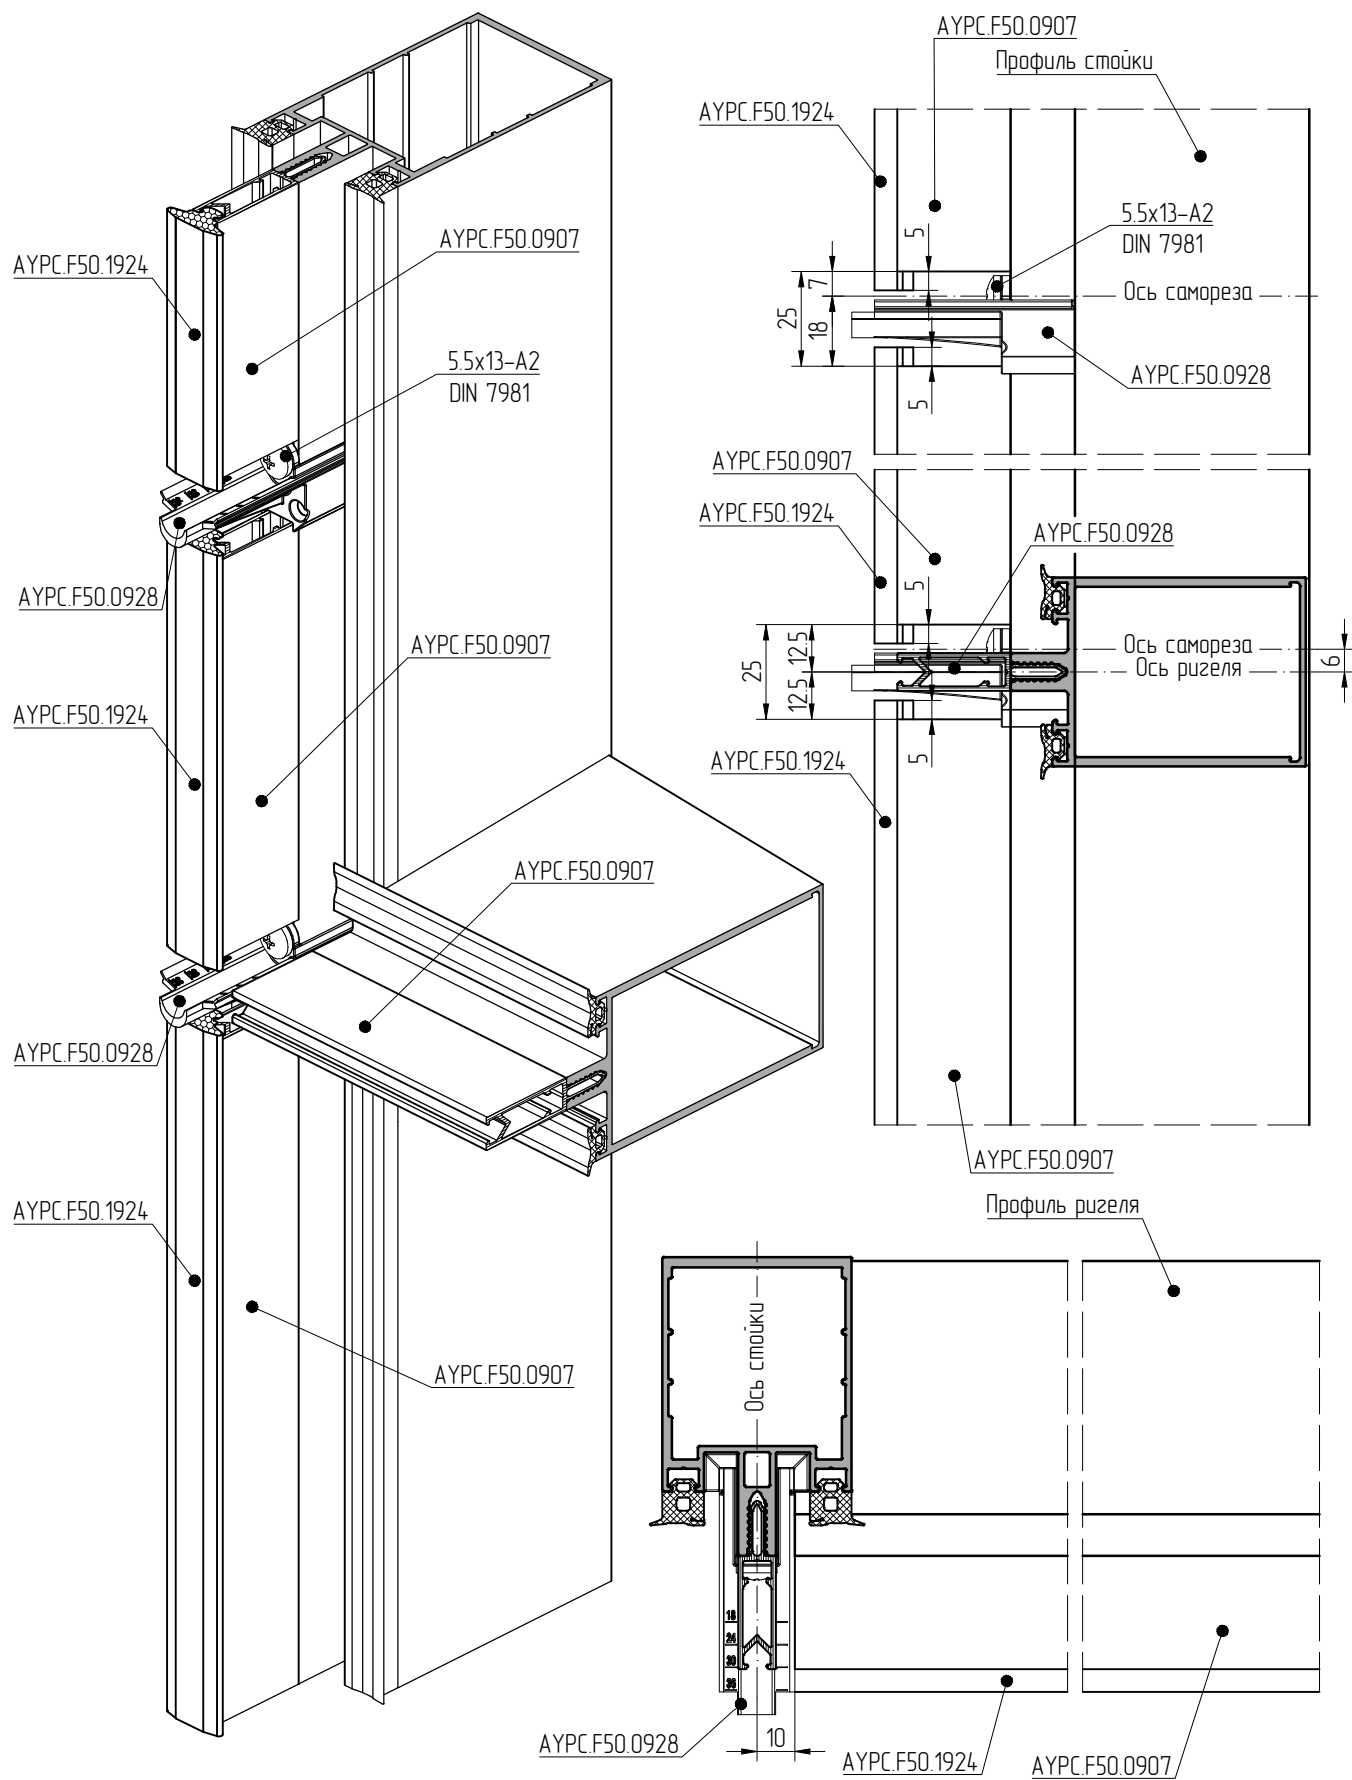


Схема установки уплотнителей из вспененного полиэтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03 не зависит от типа прижимных элементов стеклопакета

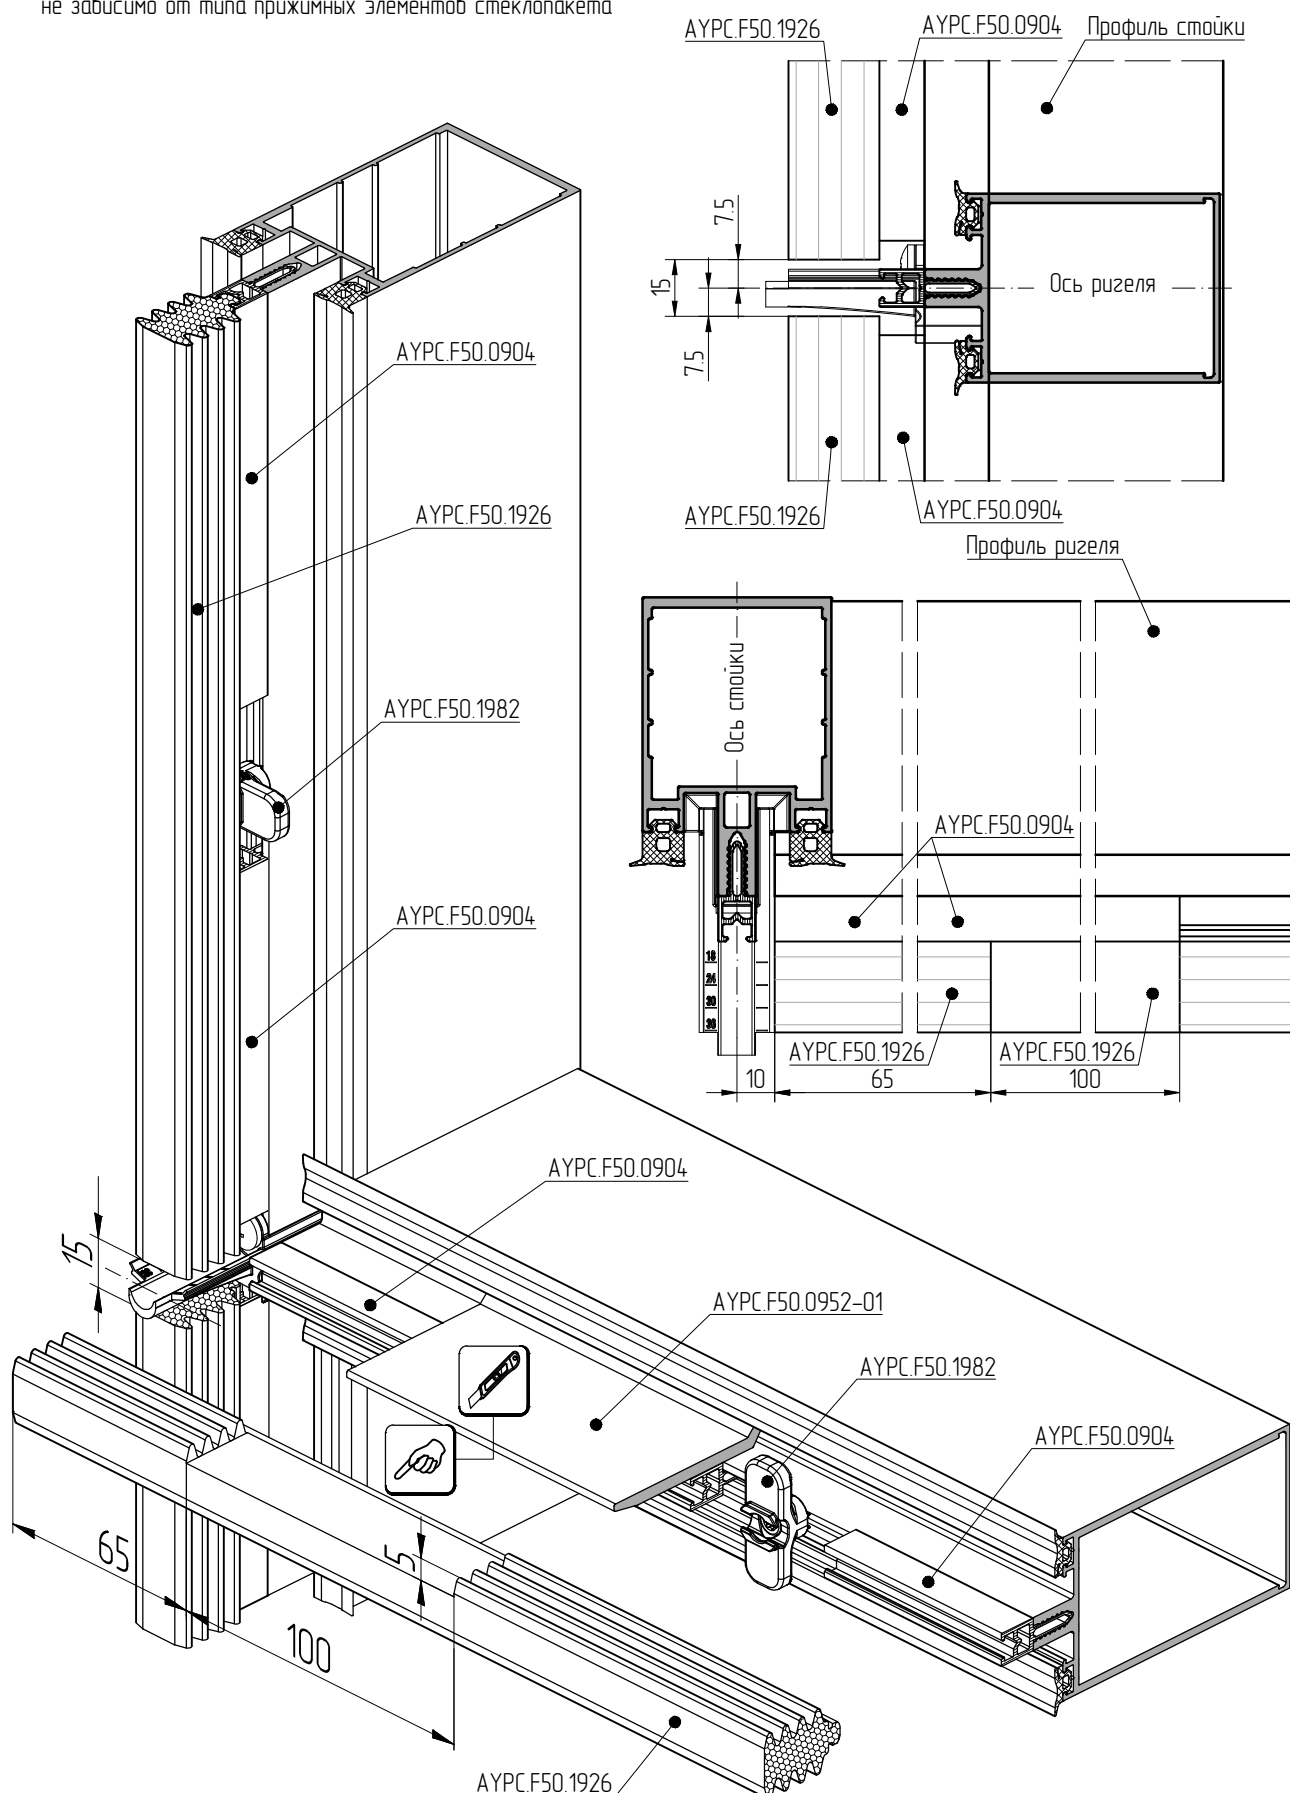


Схема установки уплотнителей из вспененного полиэтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5001, АУРС.F50.5002, АУРС.F50.5003, АУРС.F50.5004, АУРС.F50.5005, АУРС.F50.5006 не зависимо от типа прижимных элементов стеклопакета



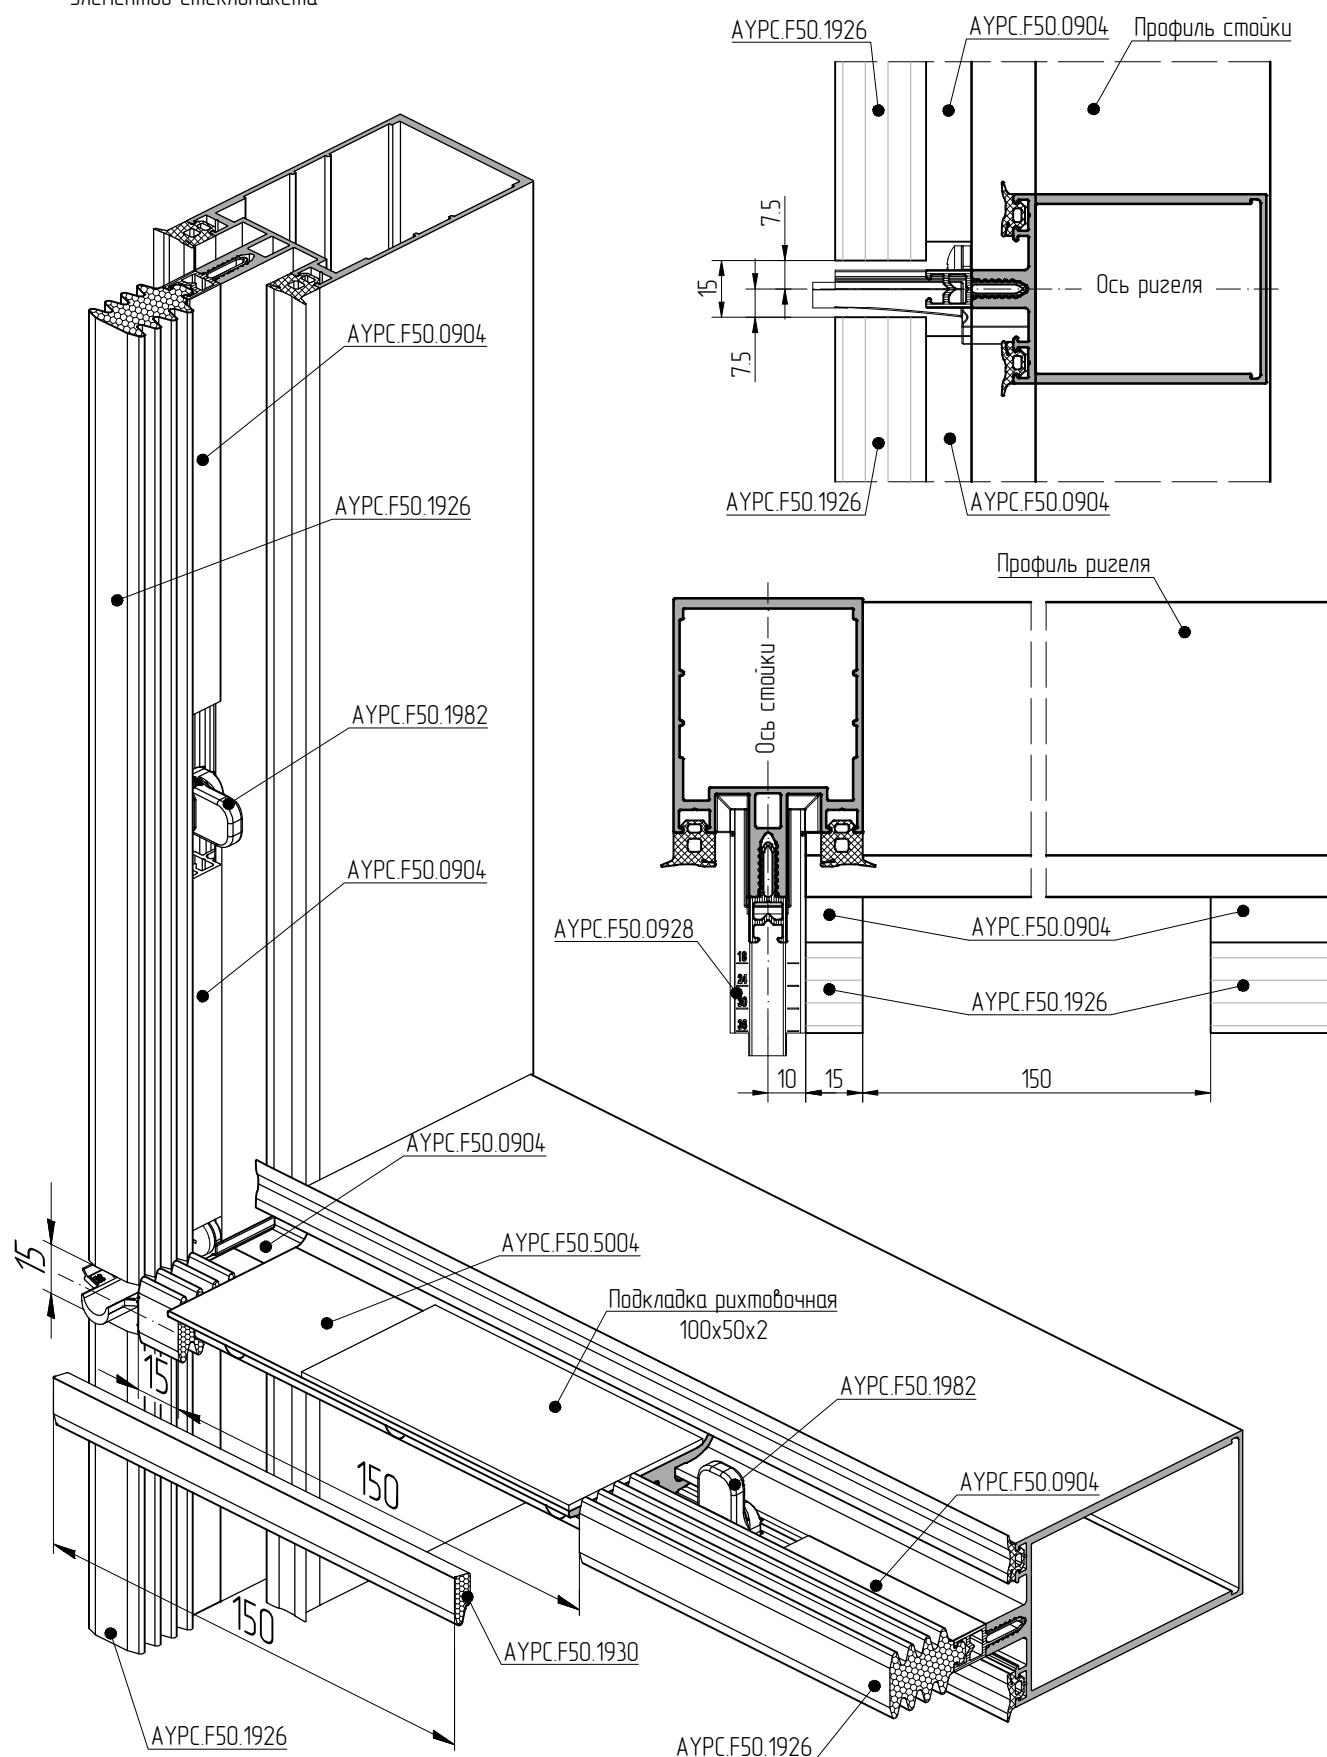



Схема установки уплотнителей из вспененного полиизтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5031К, АУРС.F50.5032К, АУРС.F50.5033К, АУРС.F50.5034К, АУРС.F50.5035К, АУРС.F50.5036К, АУРС.F50.5037К, АУРС.F50.5038К, АУРС.F50.5039К, АУРС.F50.5040К, АУРС.F50.5041К, АУРС.F50.5042К, АУРС.F50.5043К, АУРС.F50.5044К, АУРС.F50.5045К, АУРС.F50.5046К, АУРС.F50.5047К, АУРС.F50.5048К не зависимо от типа прижимных элементов стеклопакета

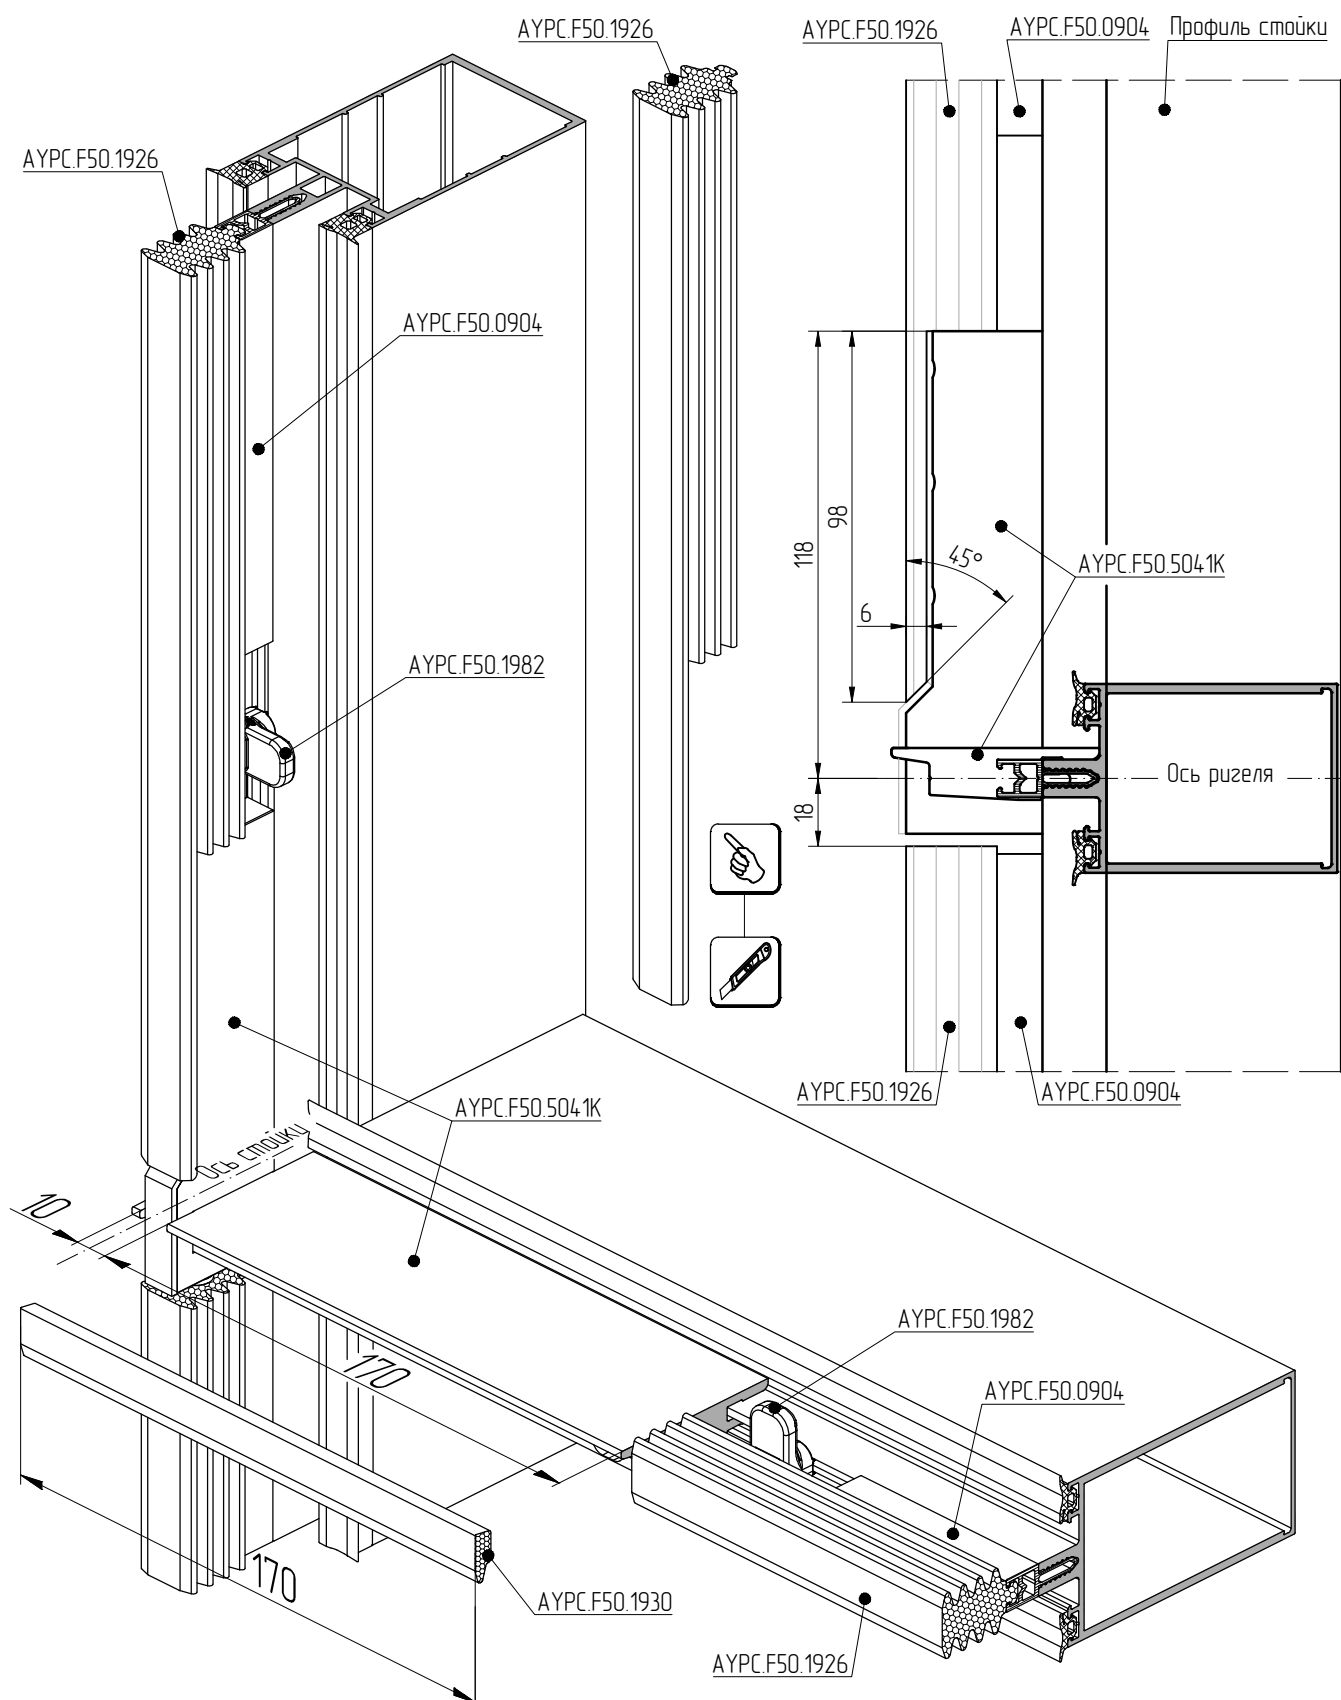


Установка термомастов ПВХ совместно с прижимными элементами АУРС.F50.5089K, АУРС.F50.5090K, АУРС.F50.5068K – АУРС.F50.5085K и опорными подкладками под стеклопакет АУРС.F50.0941, АУРС.F50.0941-01, АУРС.F50.0941-02, АУРС.F50.0952, АУРС.F50.0952-01, АУРС.F50.0952-02, АУРС.F50.0952-03.

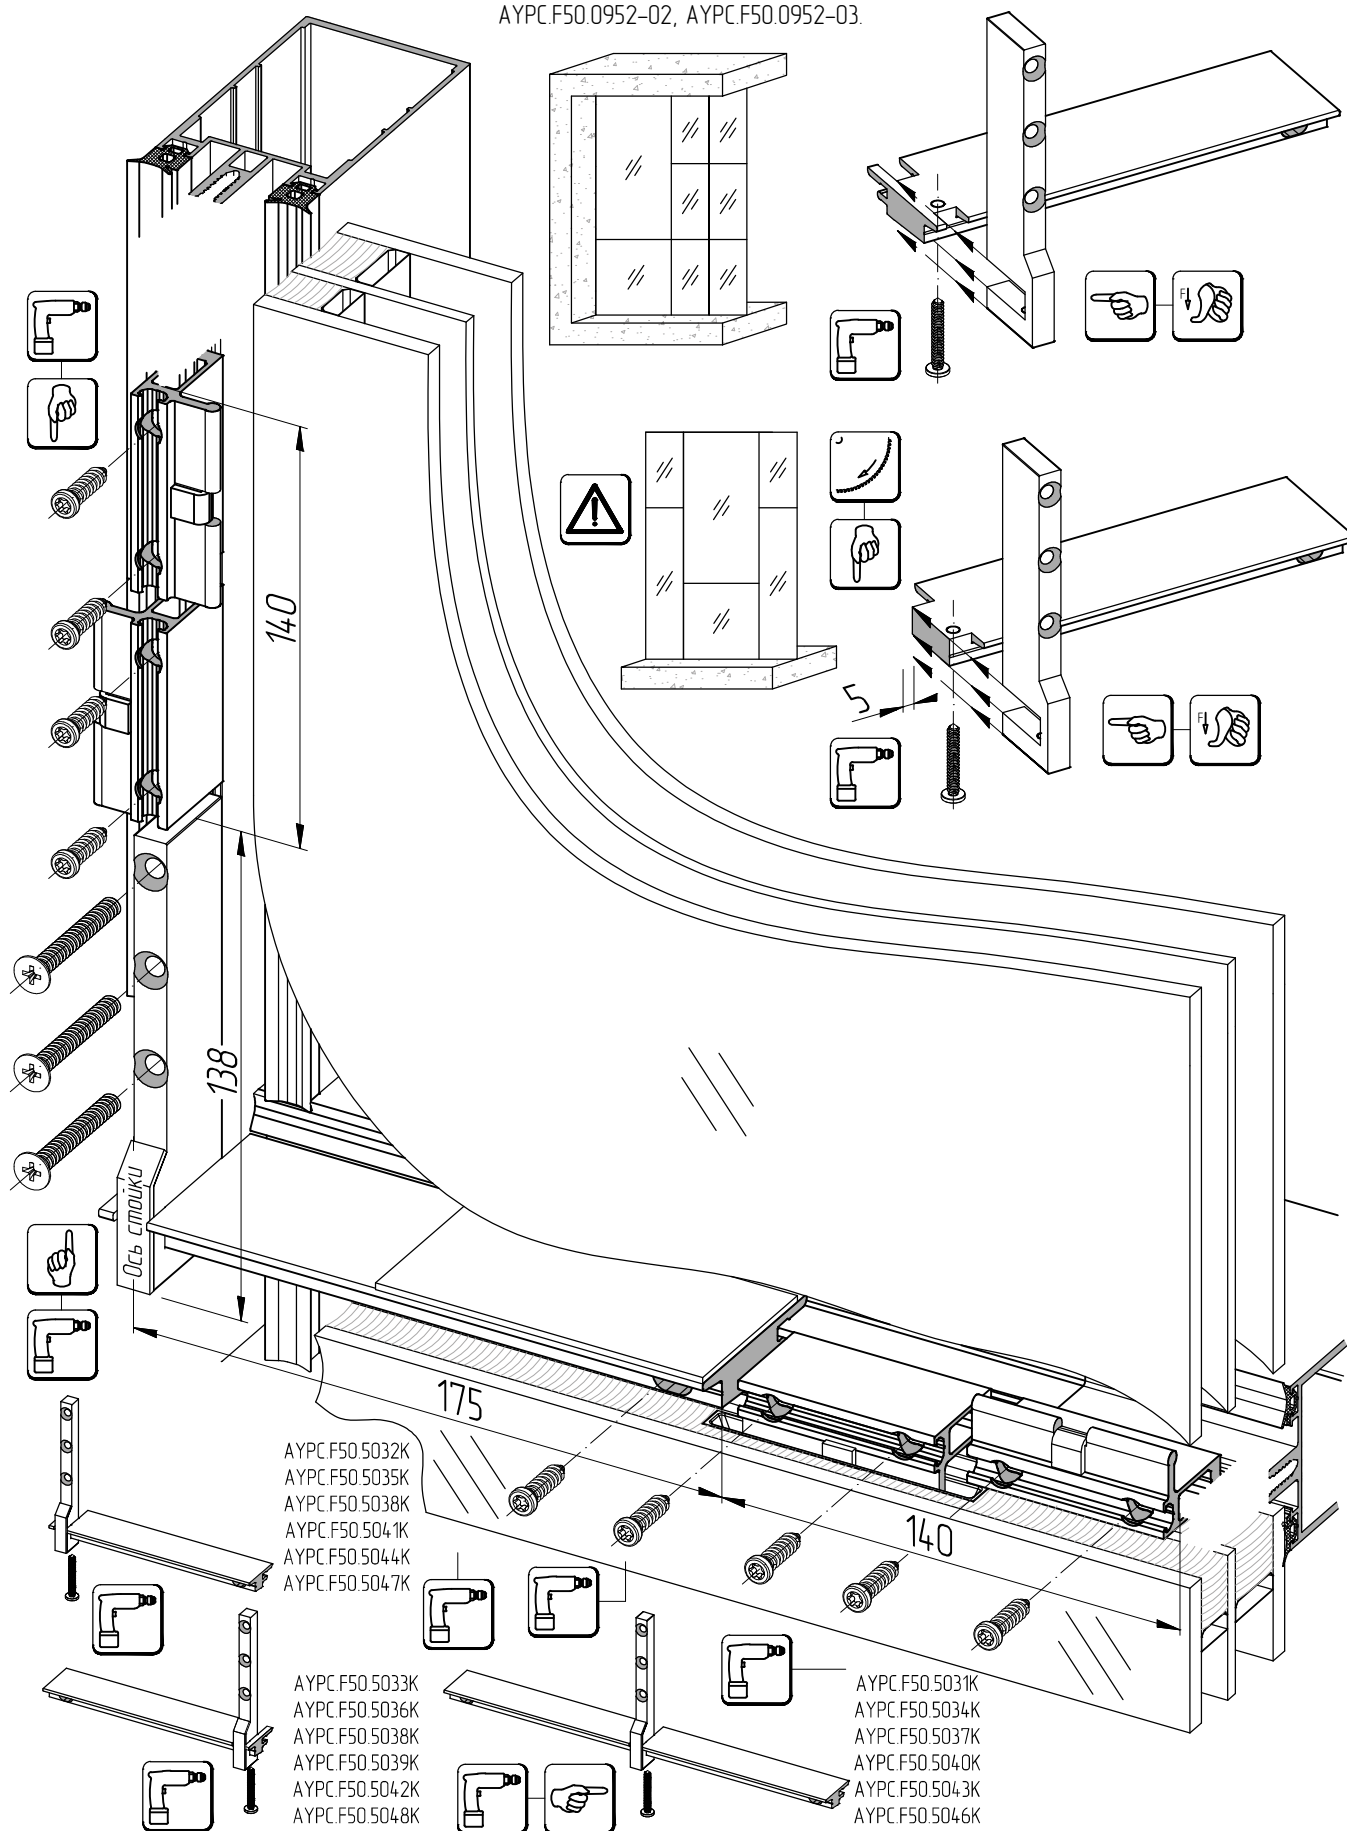


Установка профилей дистанционных на крайних стойках конструкции

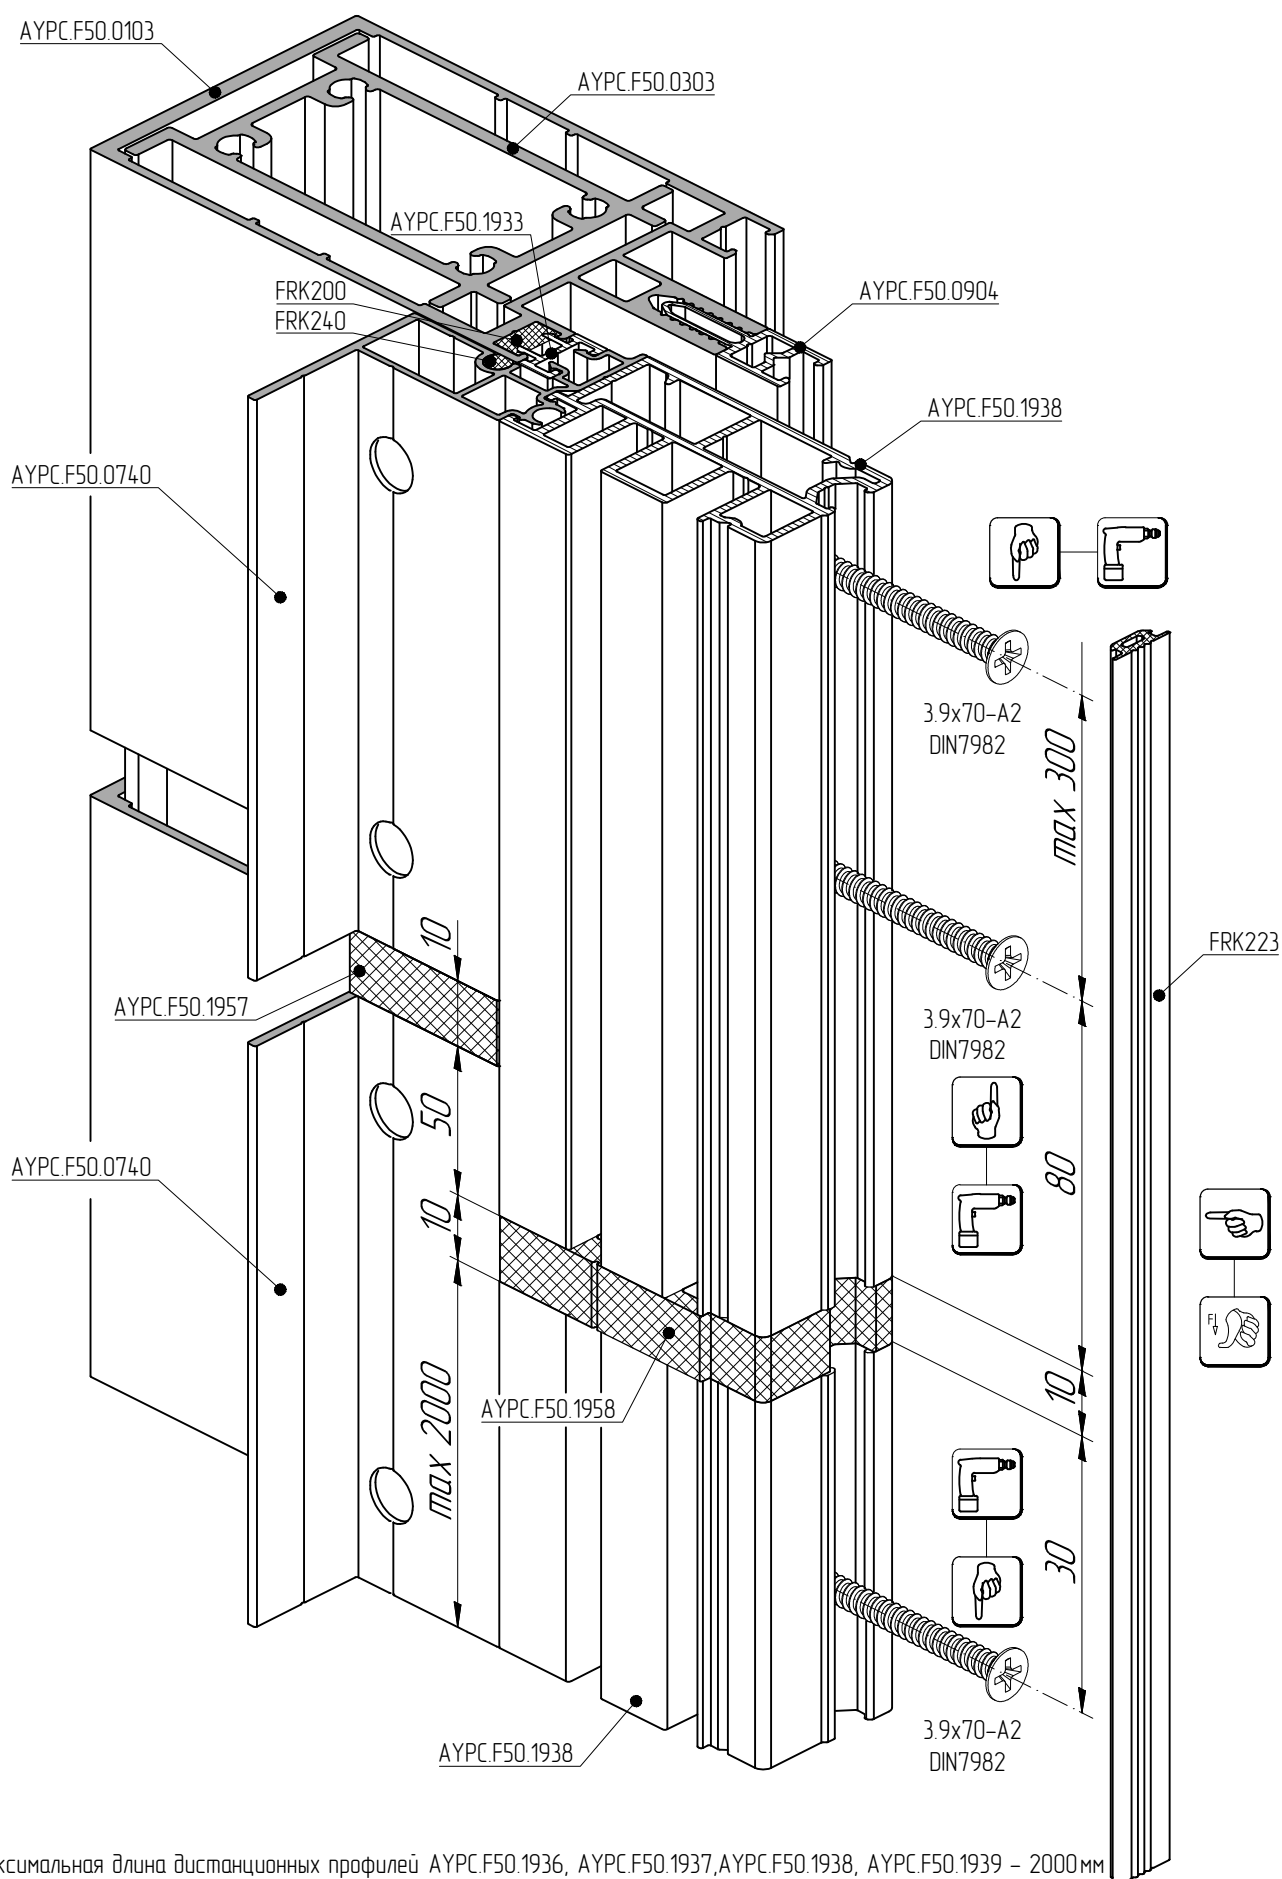

Максимальная длина дистанционных профилей AYPC.F50.1936, AYPC.F50.1937, AYPC.F50.1938, AYPC.F50.1939 – 2000 мм

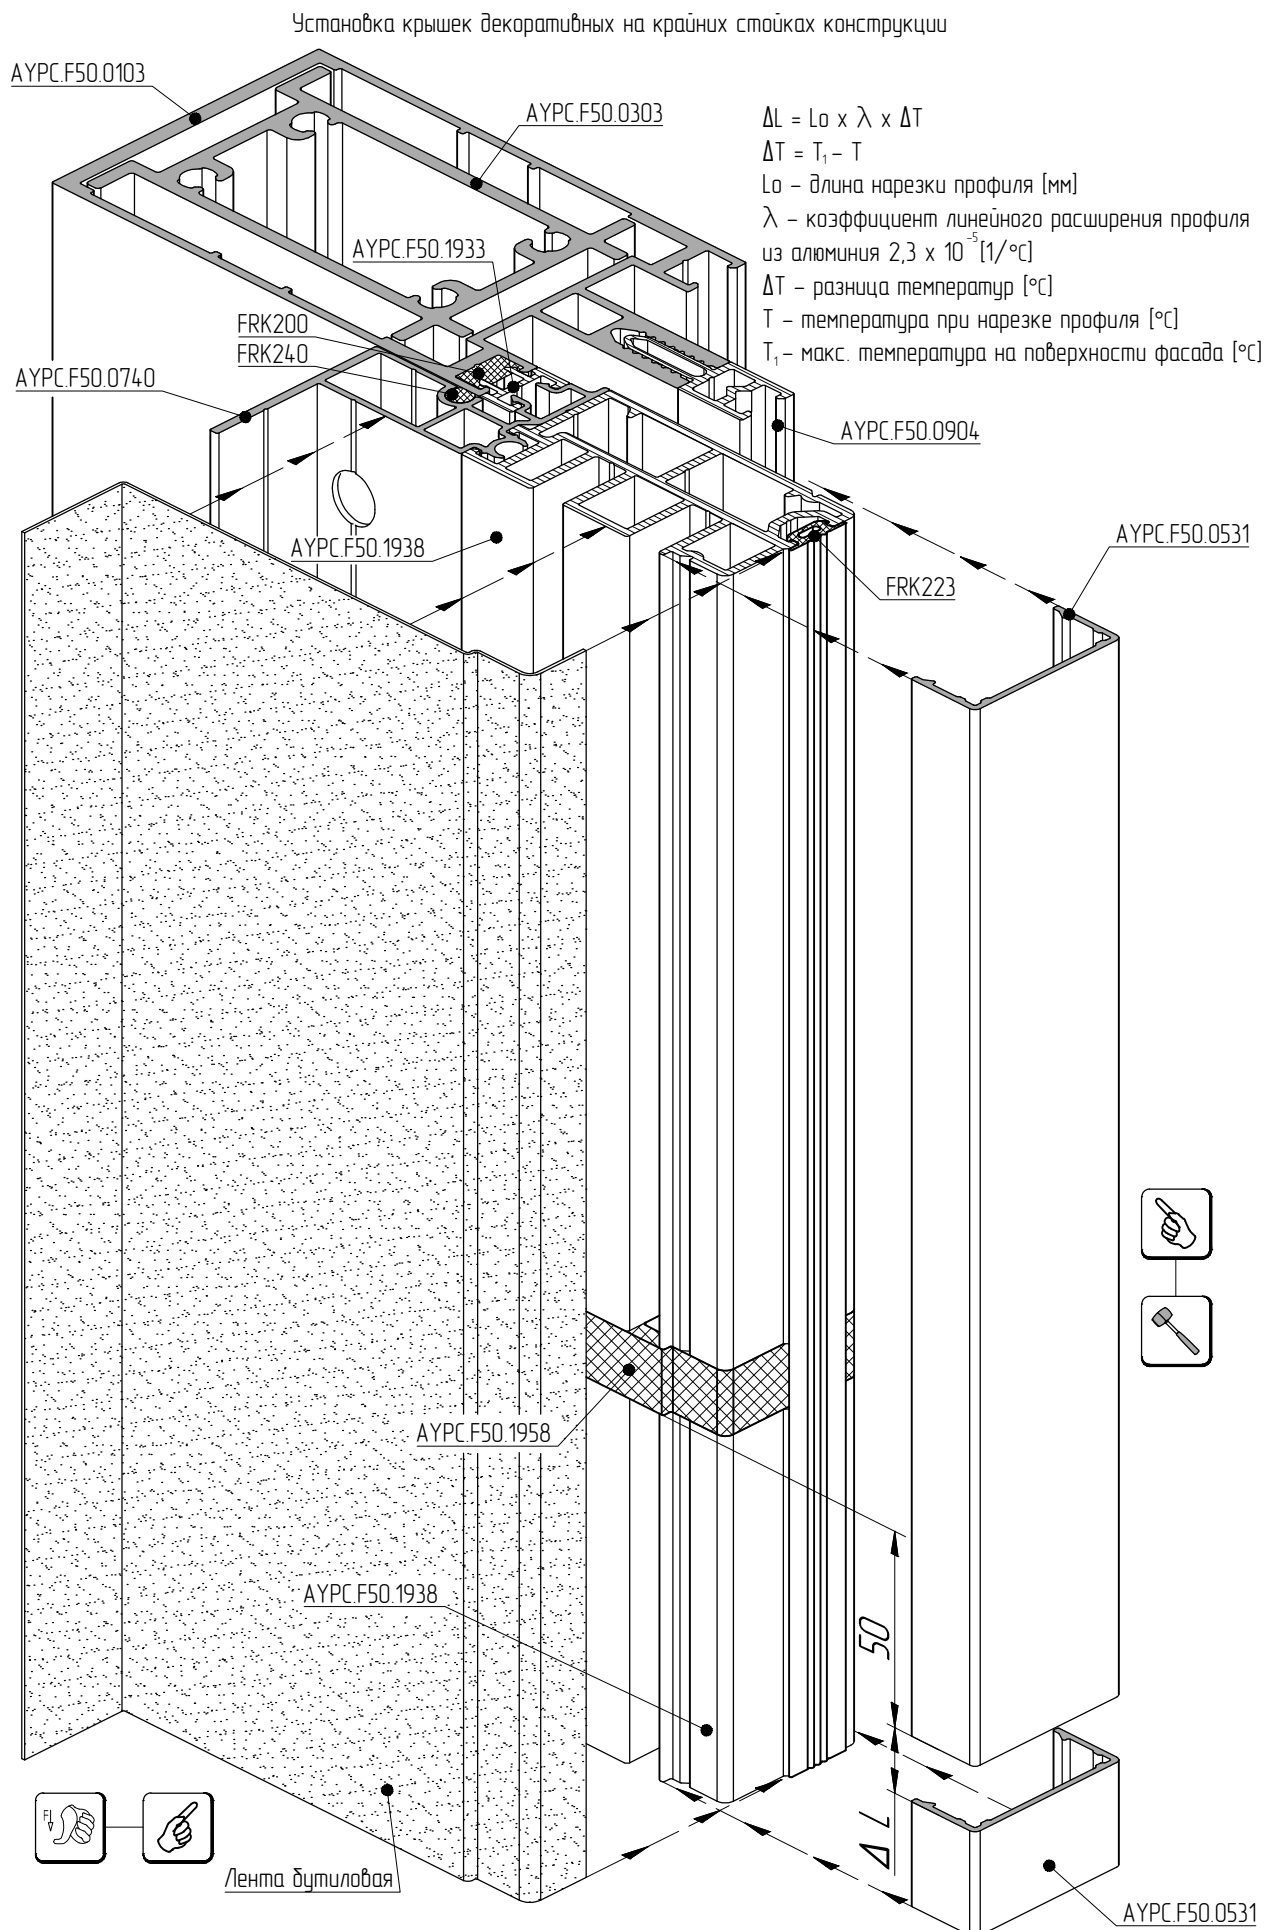


Установка гидроизоляционной мембраны и декоративных накладок на крайних стойках конструкции

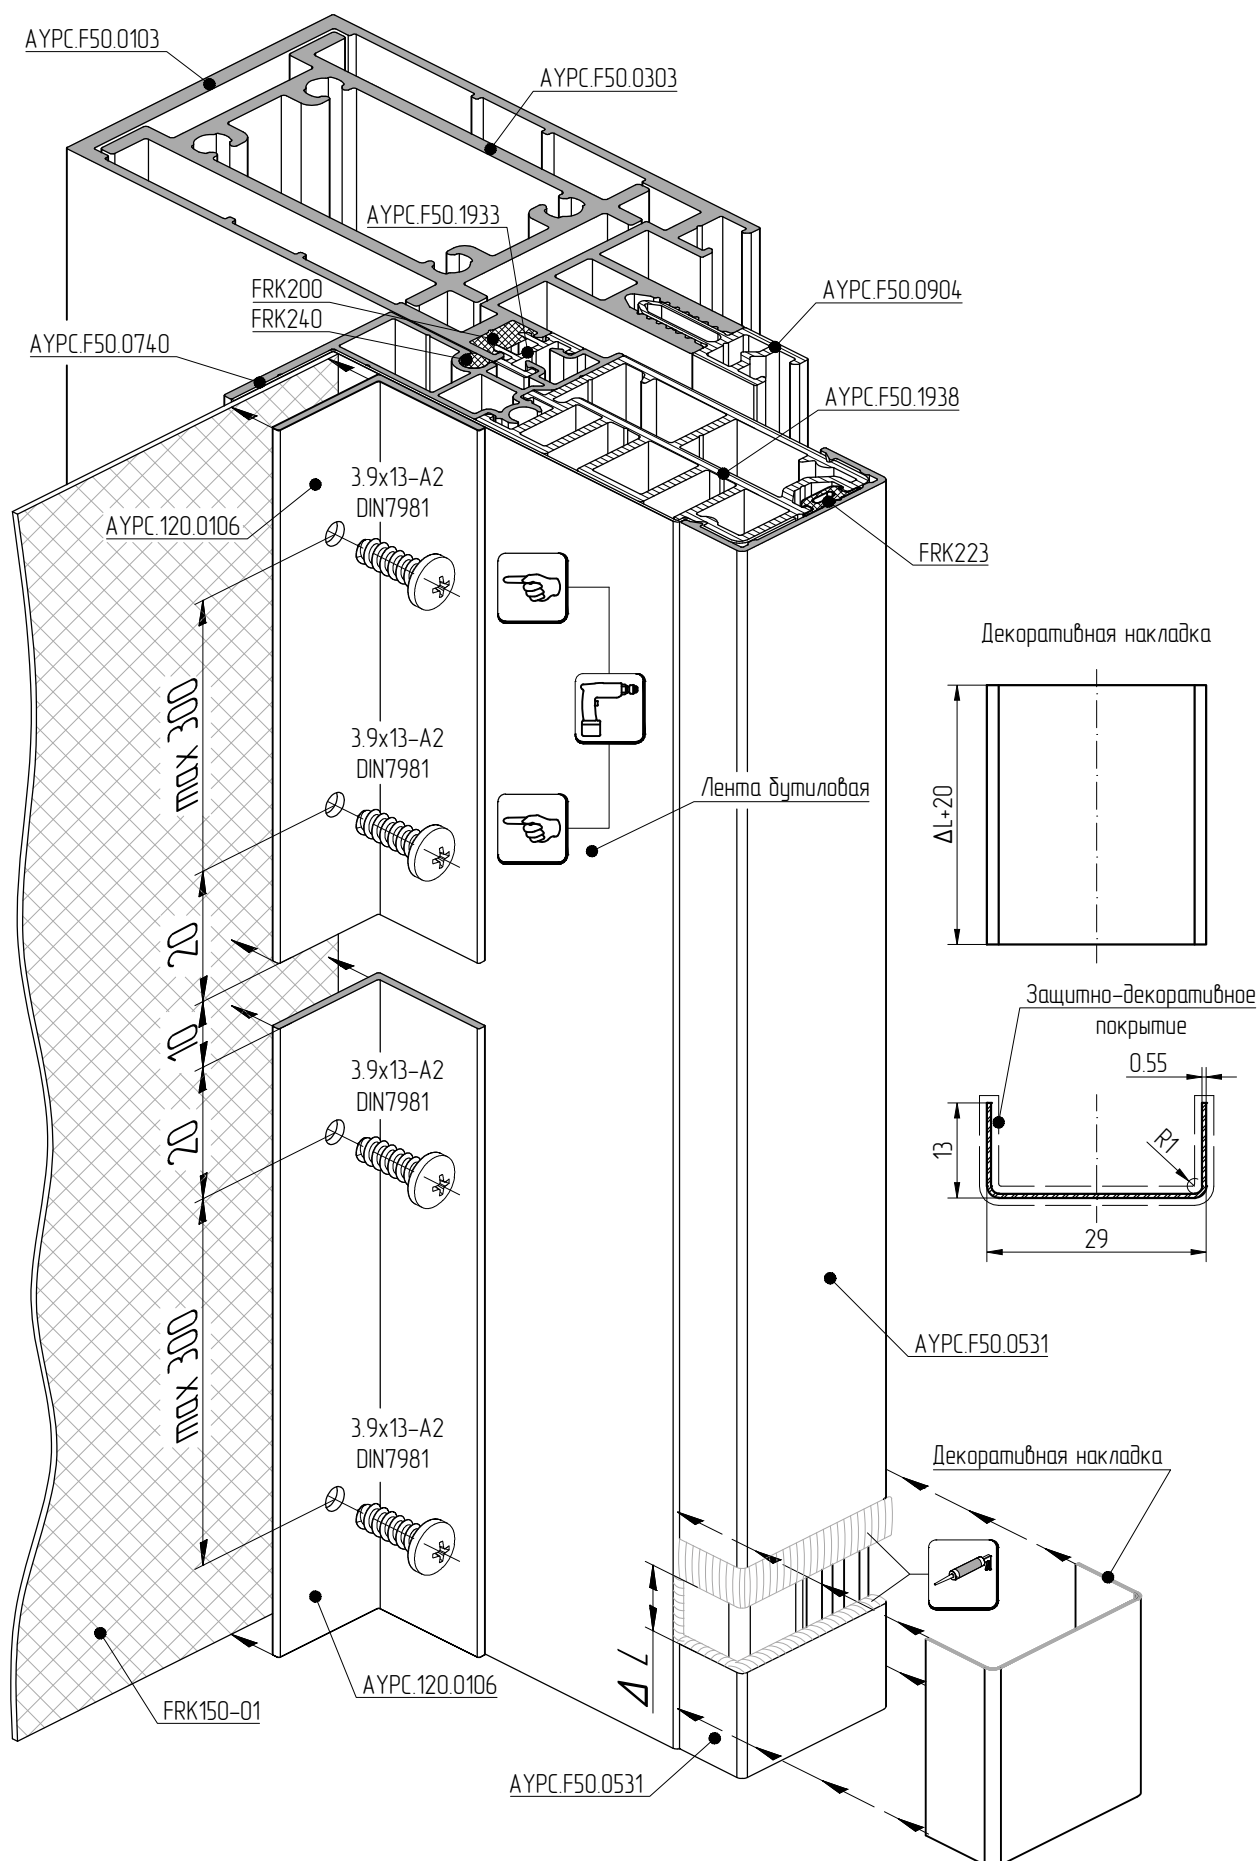


Предварительное сверление отверстий в профилях AYPC.F50.0740 и AYPC.120.0106 выполнить в цеху

Организация верхнего примыкания конструкции

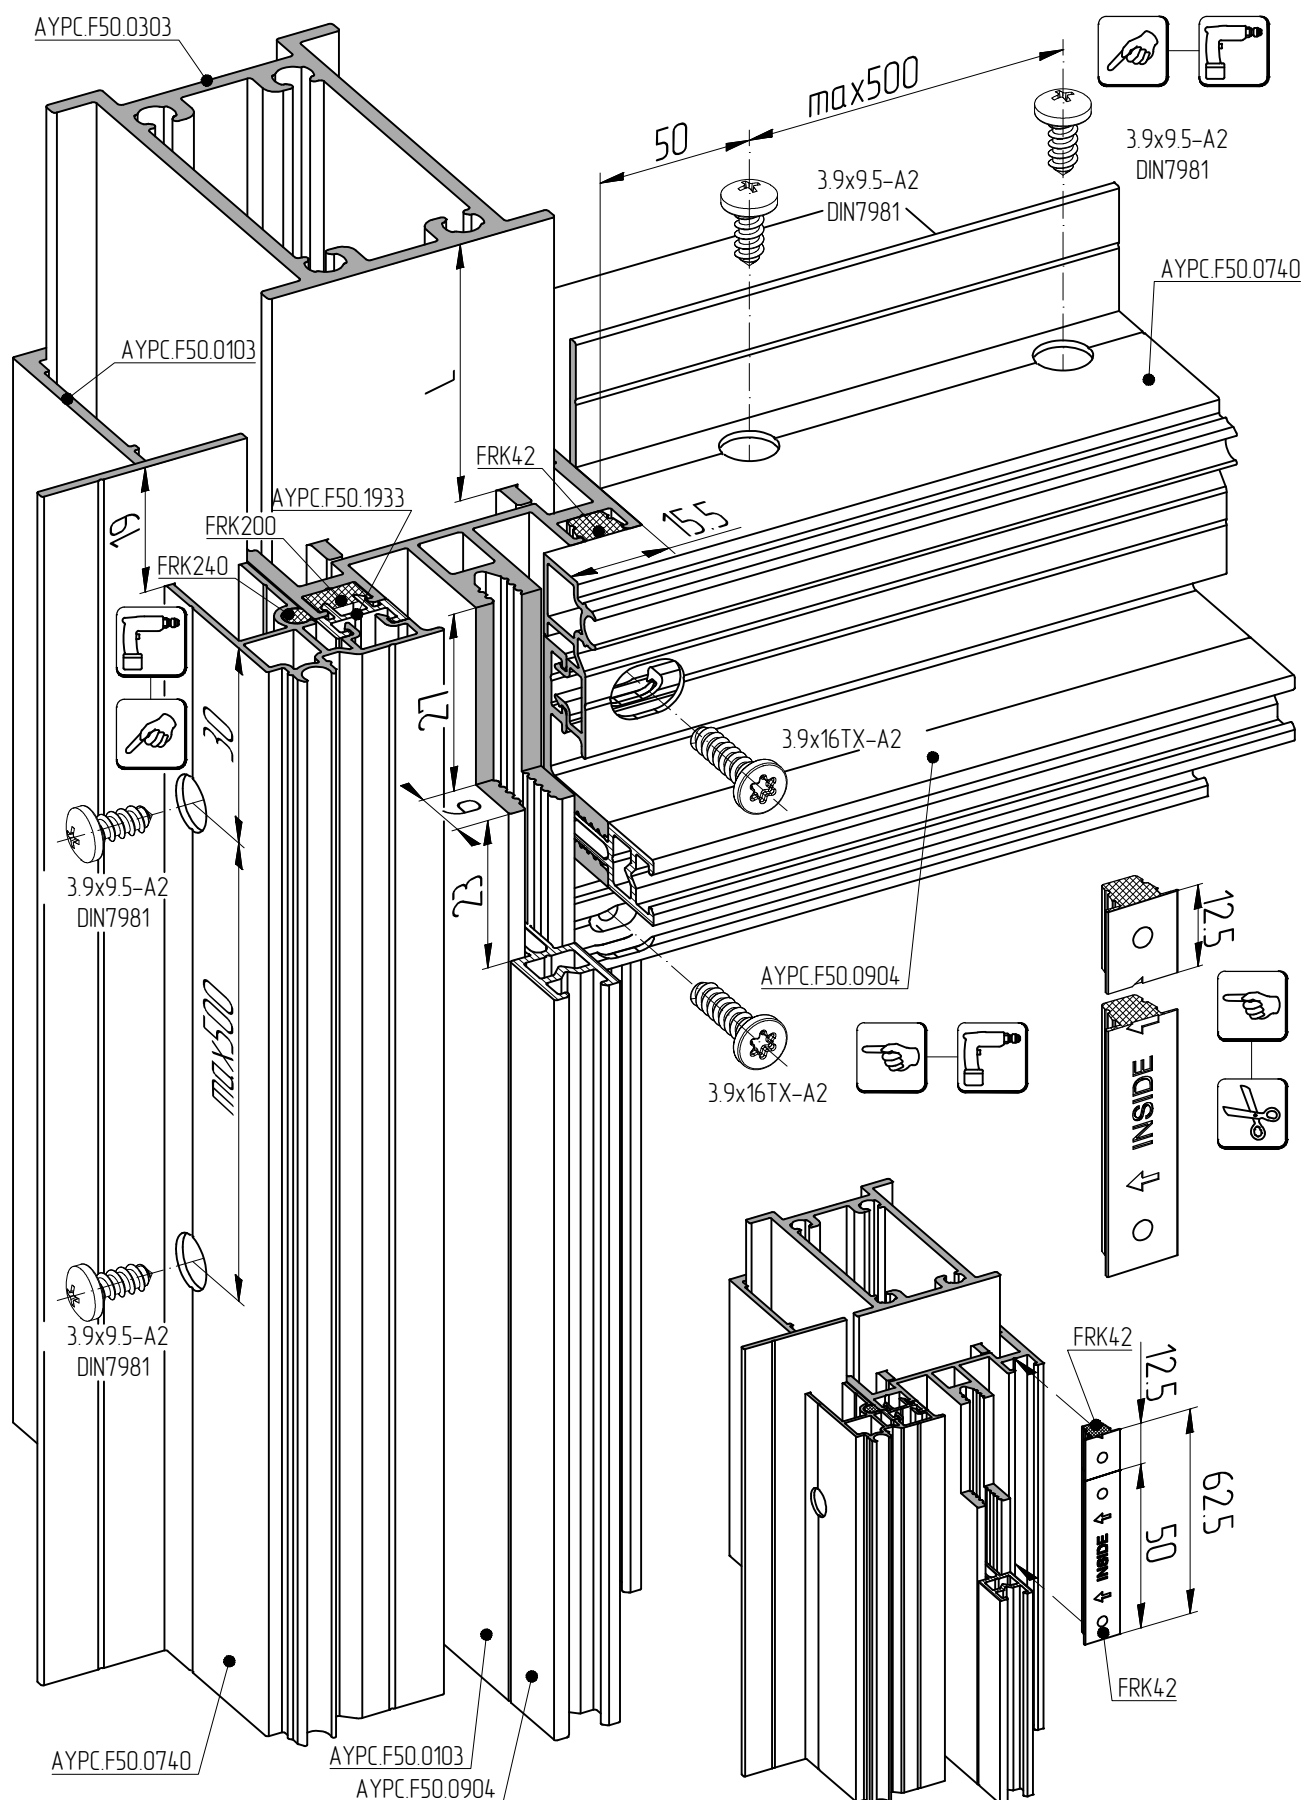


Высоту фрезеровки L принимать с учетом возможного температурного расширения-сжатия профиля стойки и с учетом отклонений строительного основания от проектных размеров


Обработка профилей примыкания АУРС.F50.0740, АУРС.F50.0741, АУРС.F50.0742

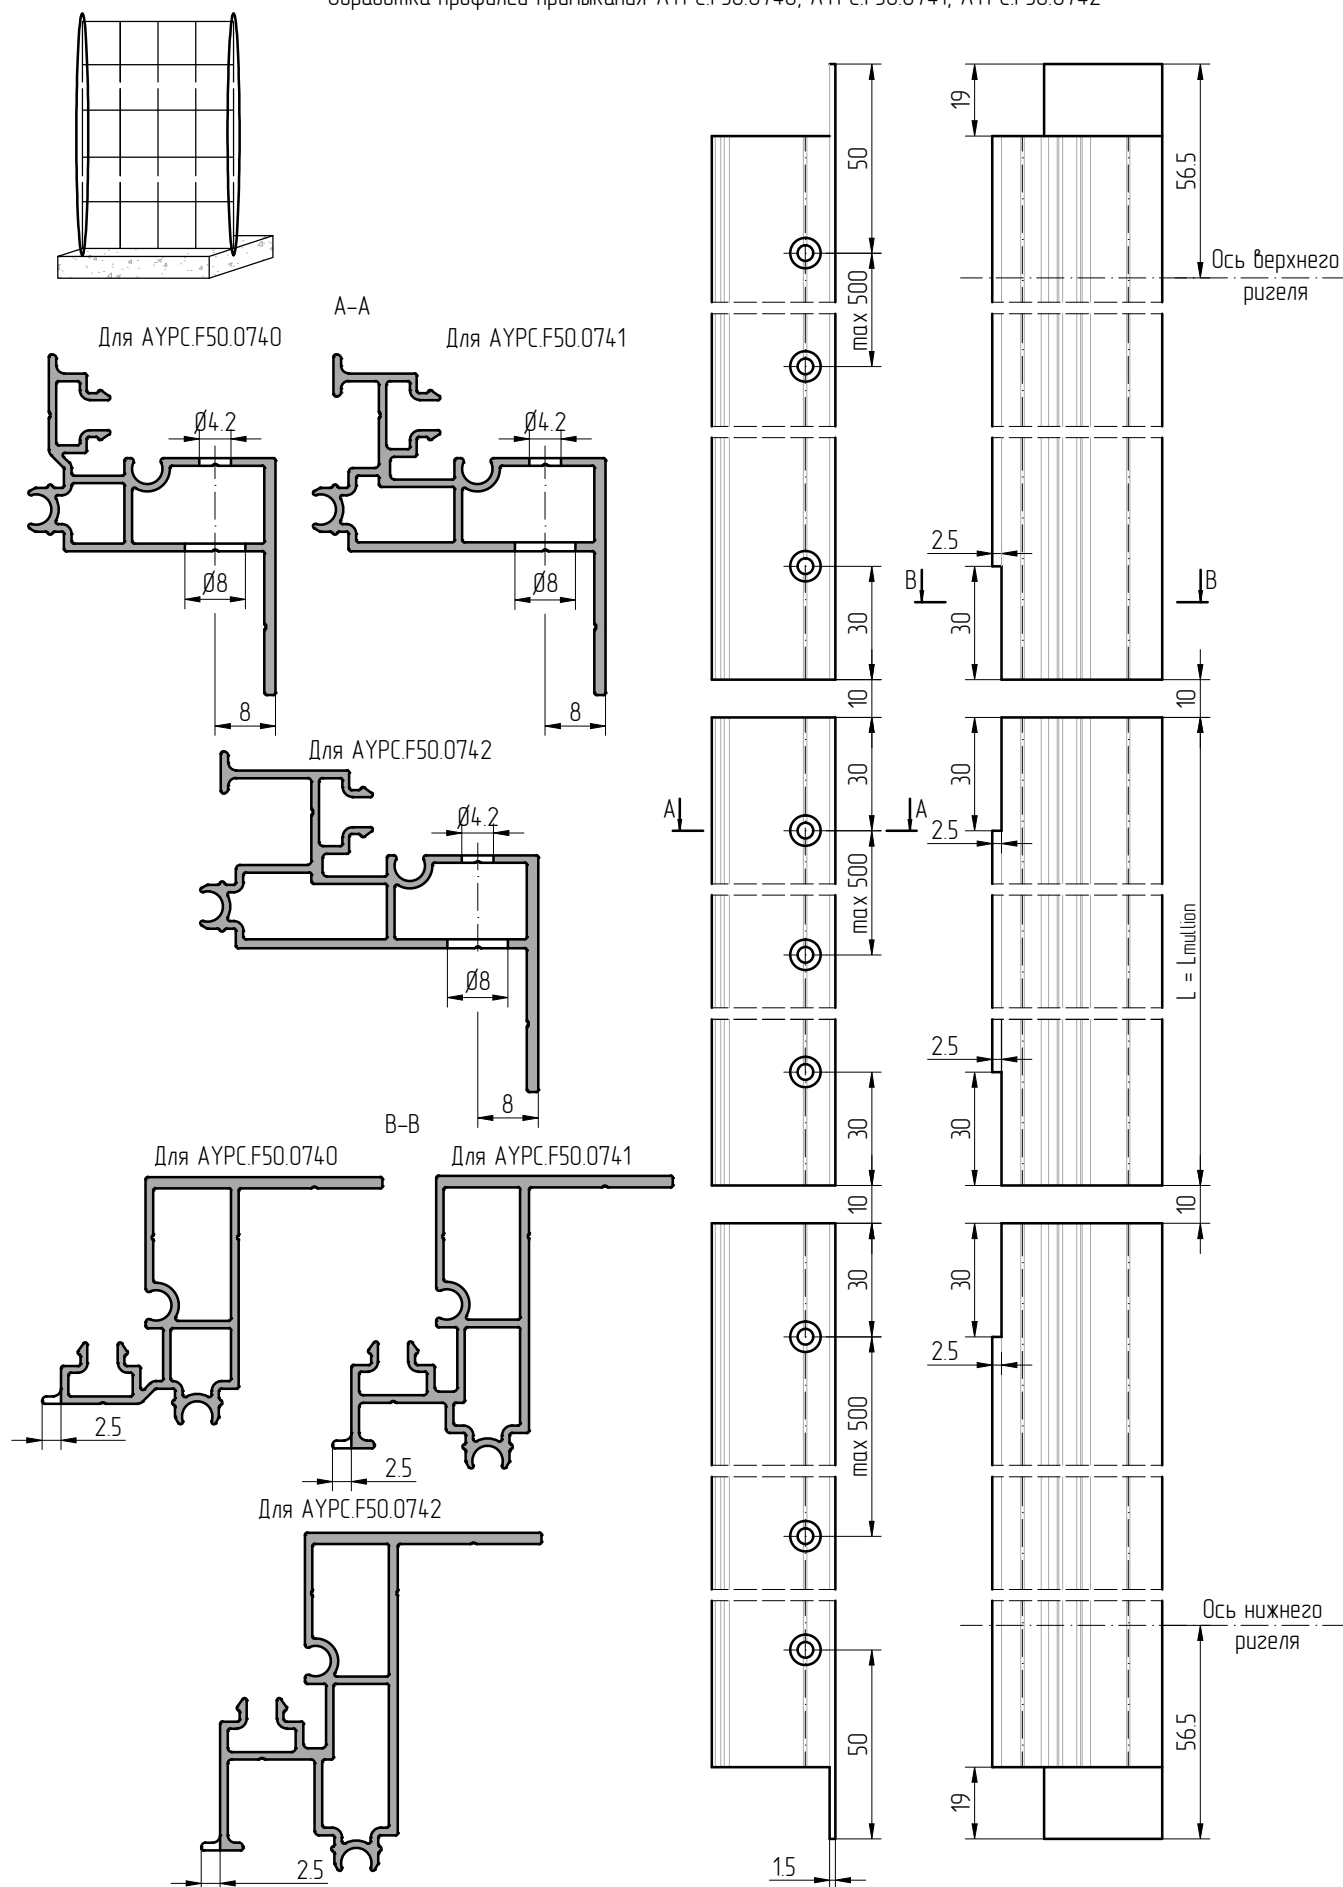



Обработка профилей примыкания АУРС.F50.0740, АУРС.F50.0741, АУРС.F50.0742

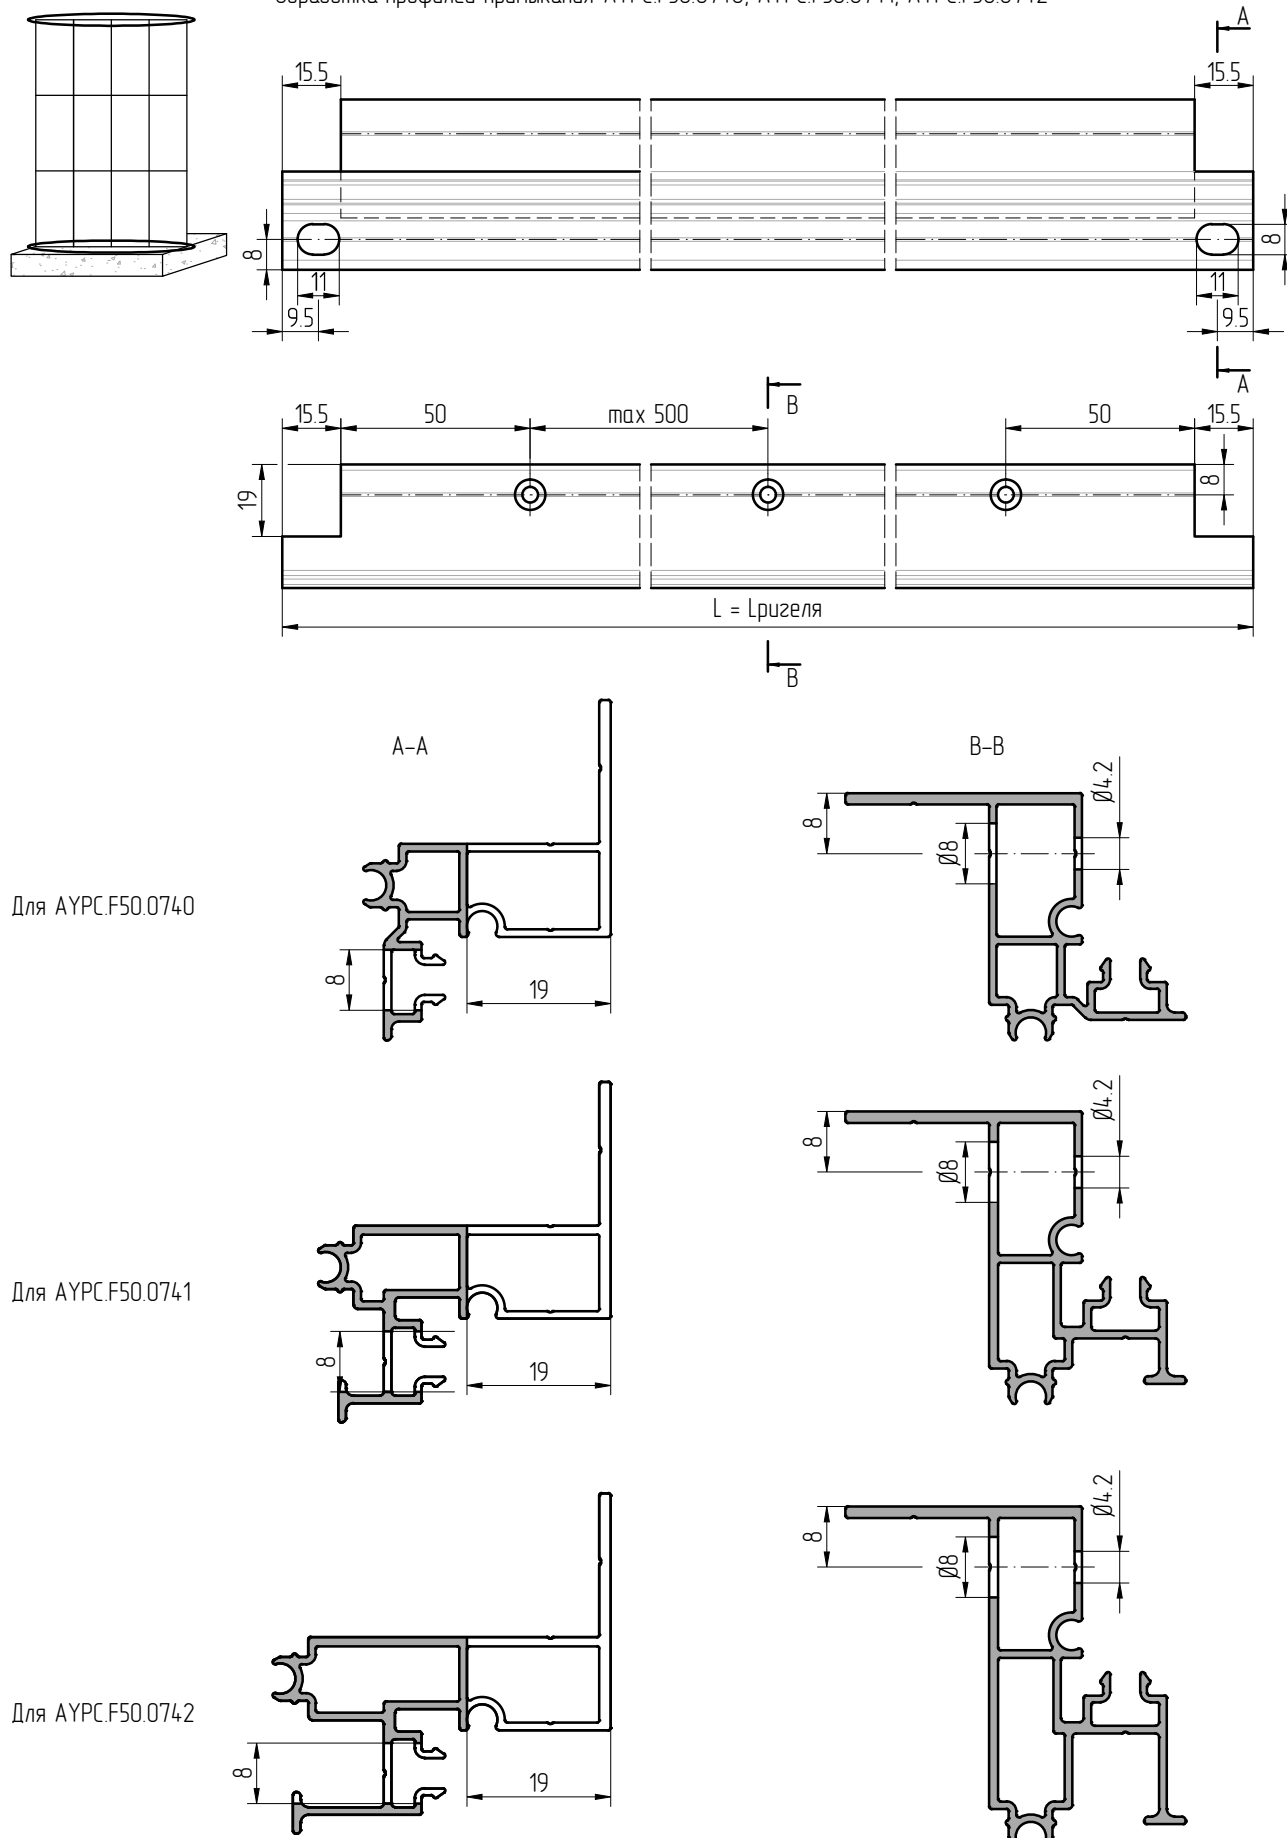


Организация верхнего примыкания конструкции

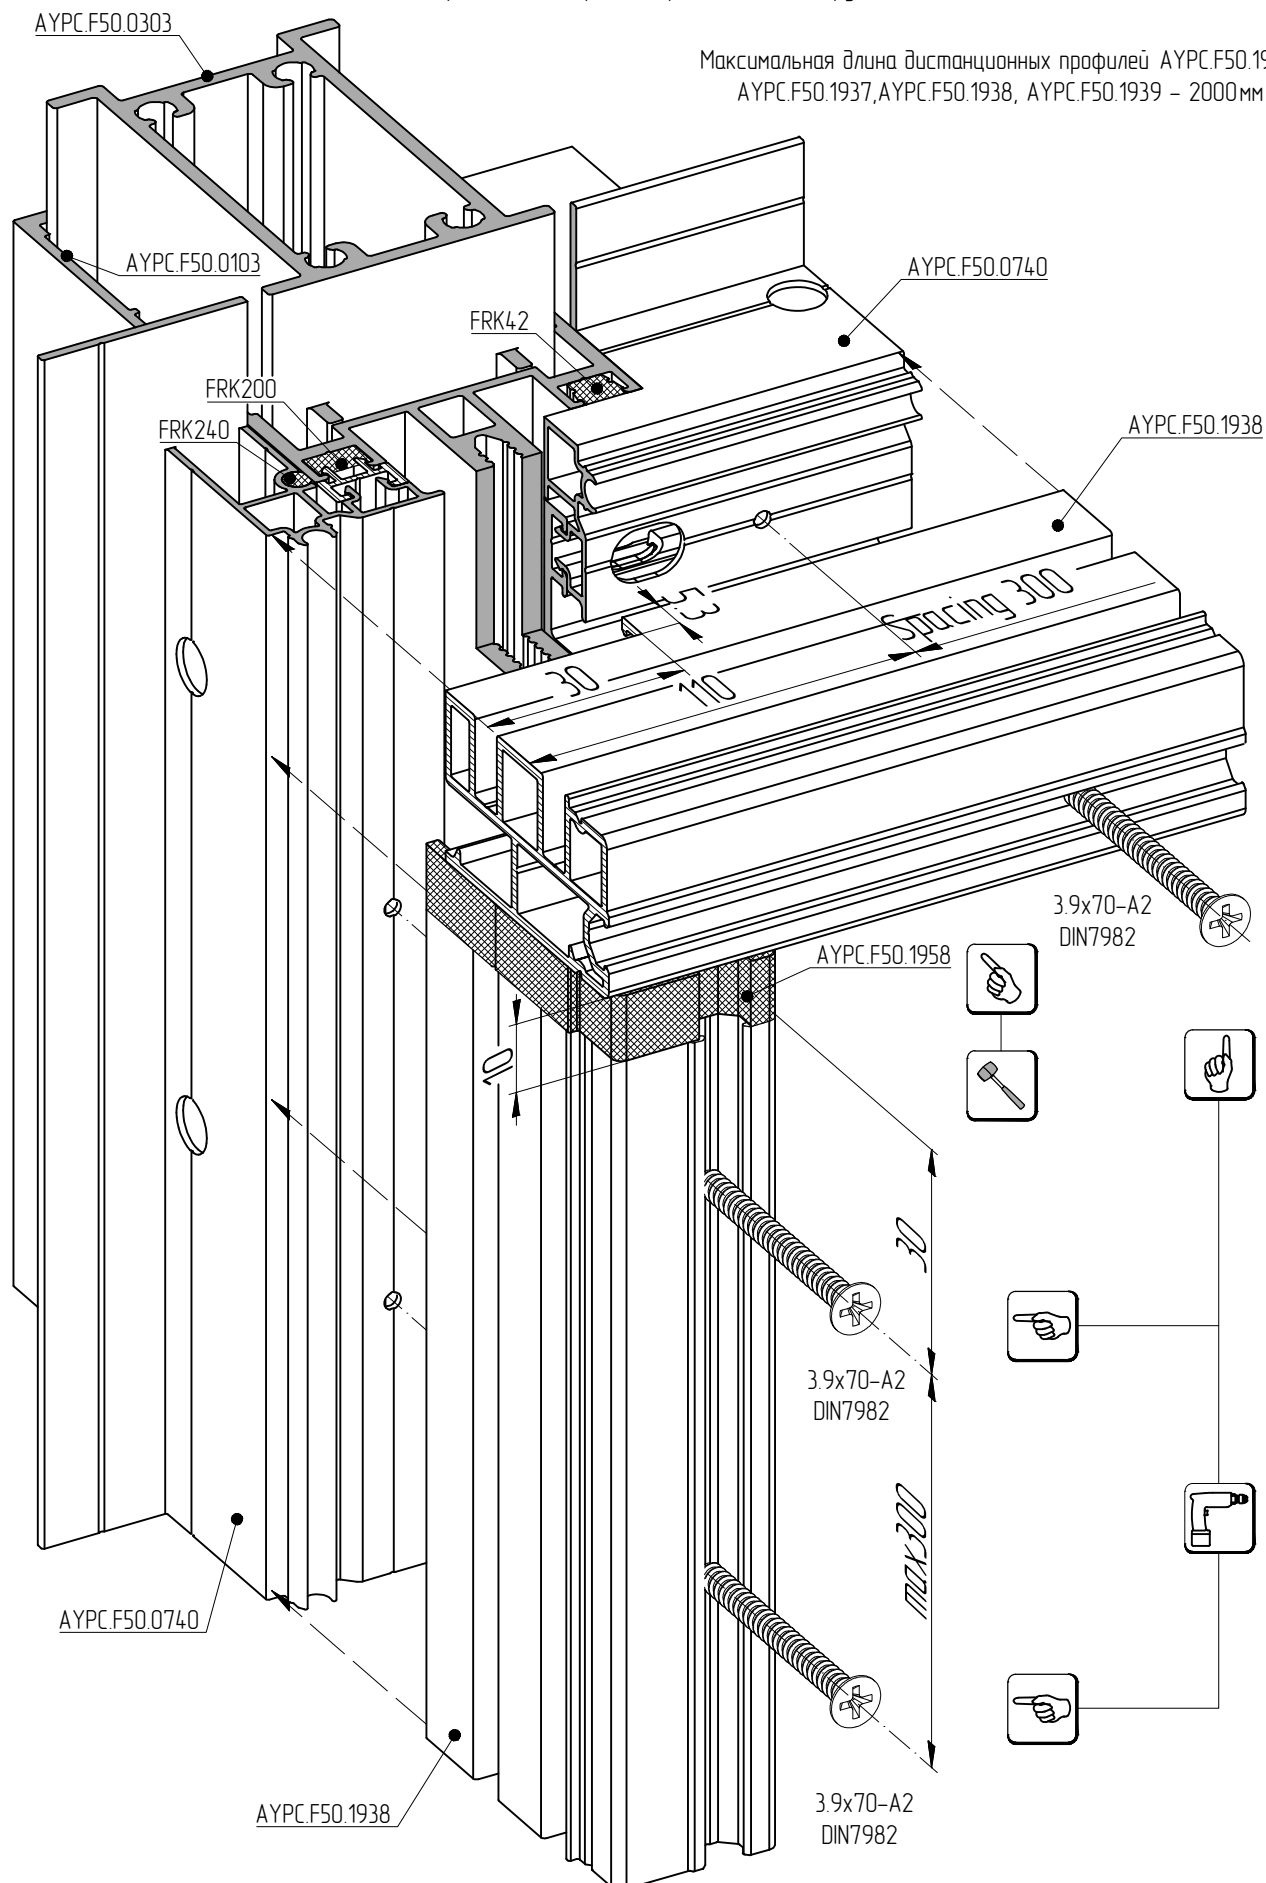

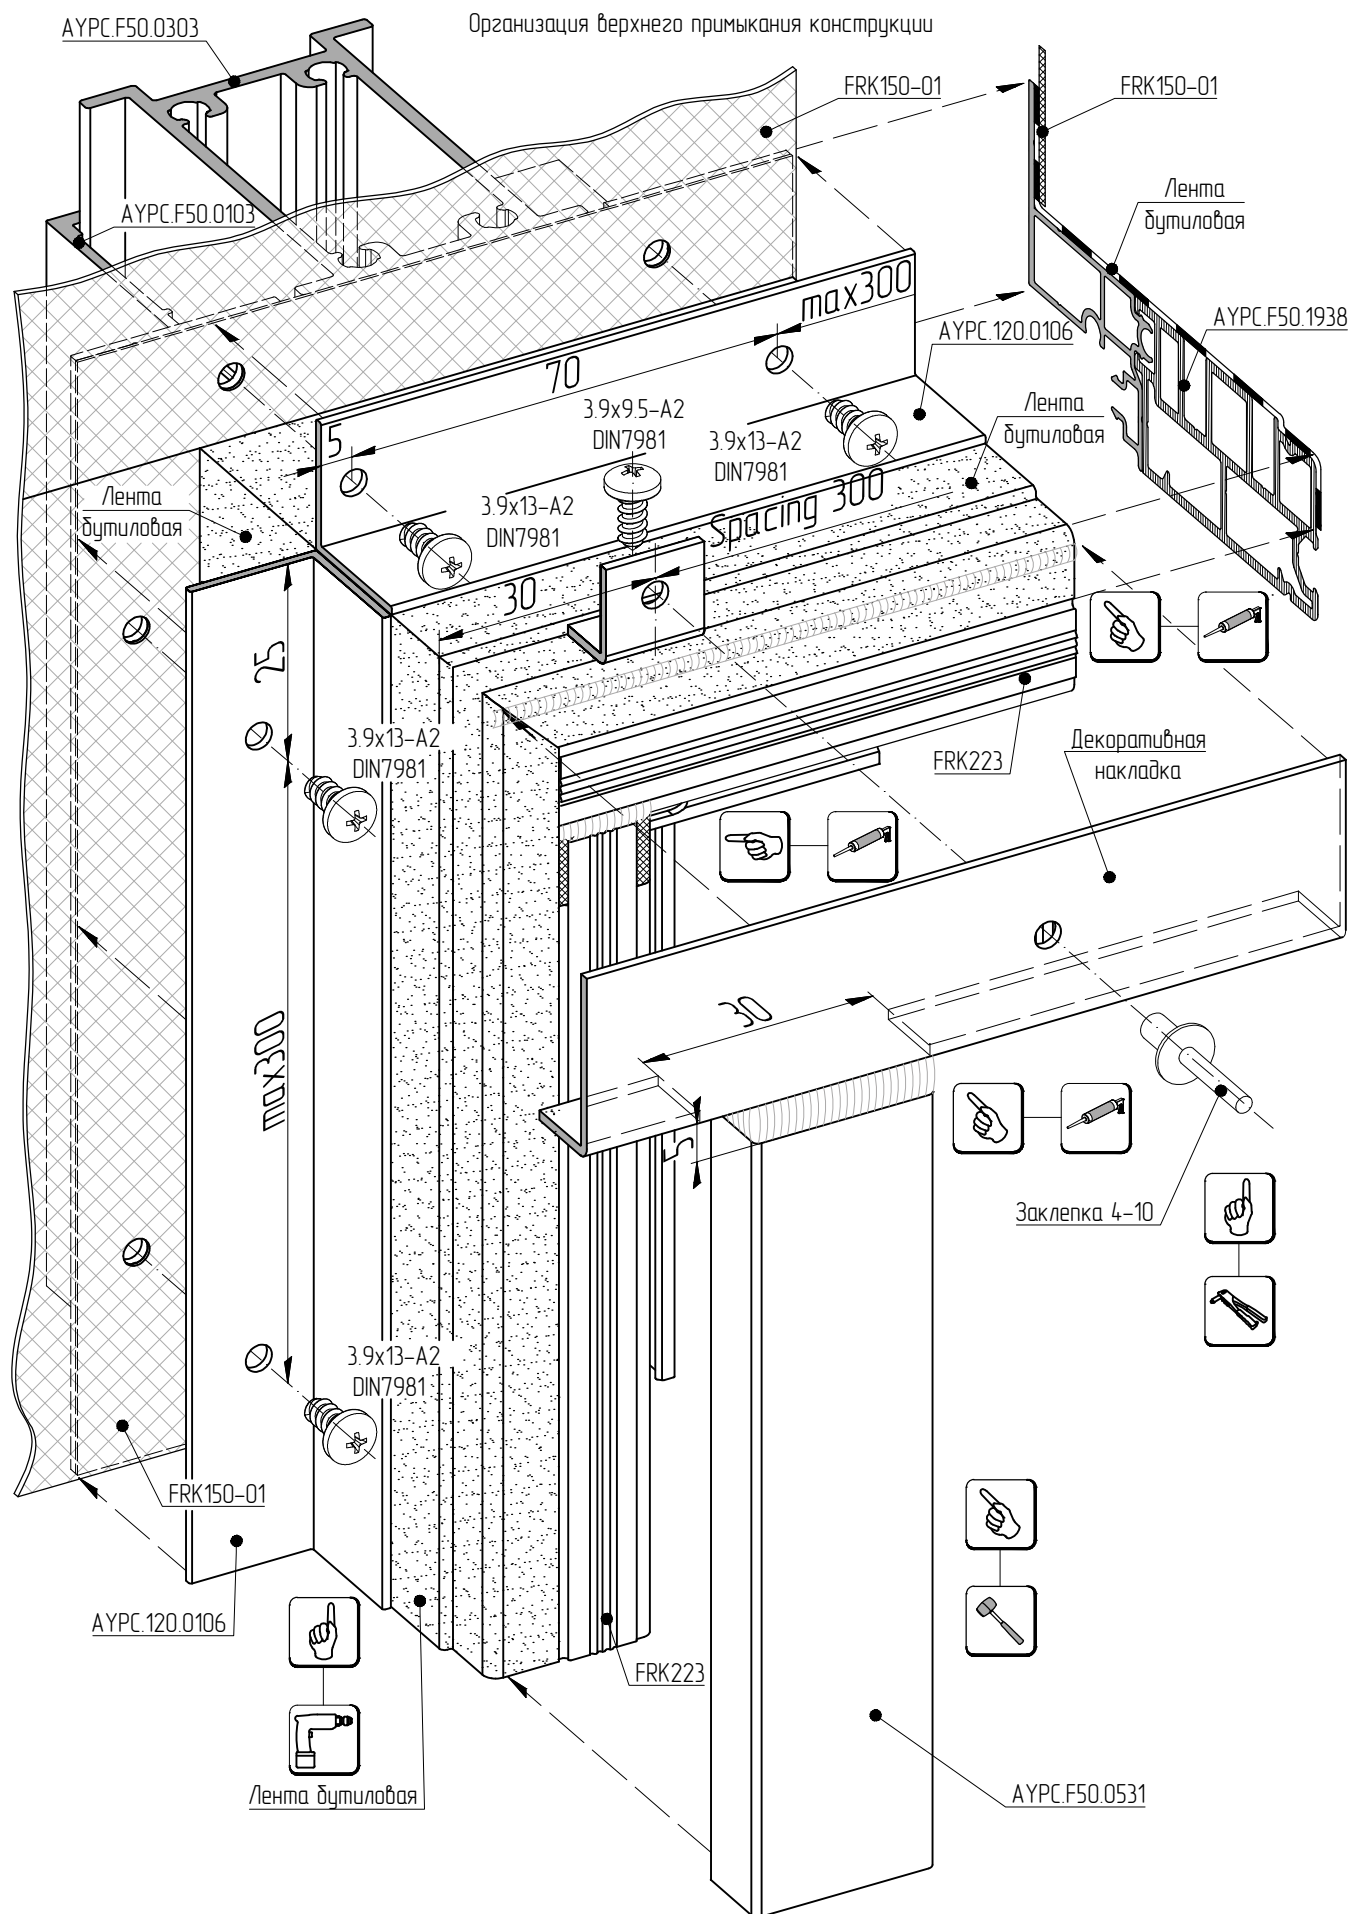


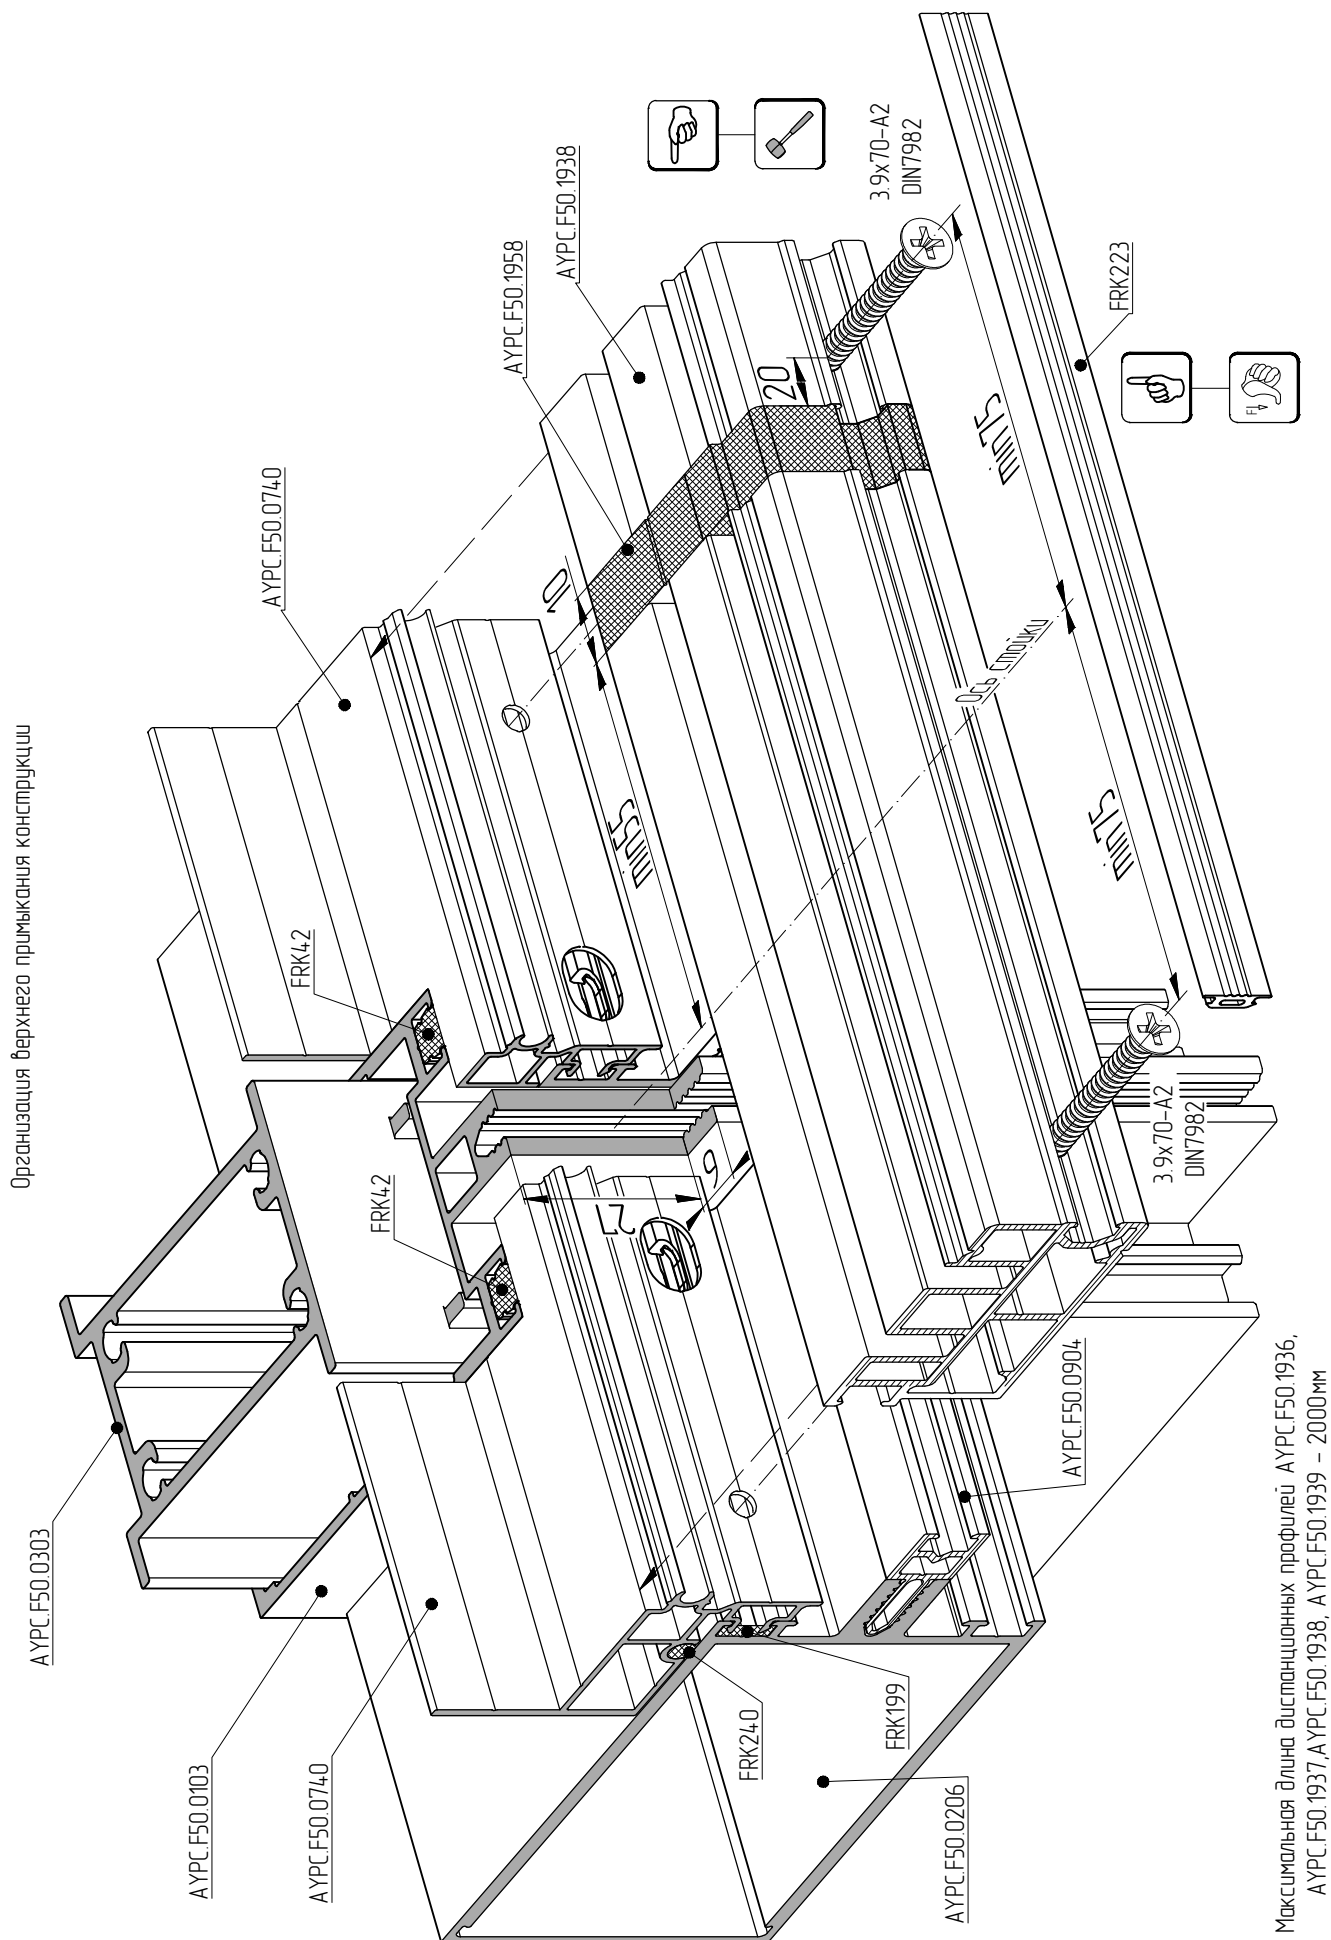

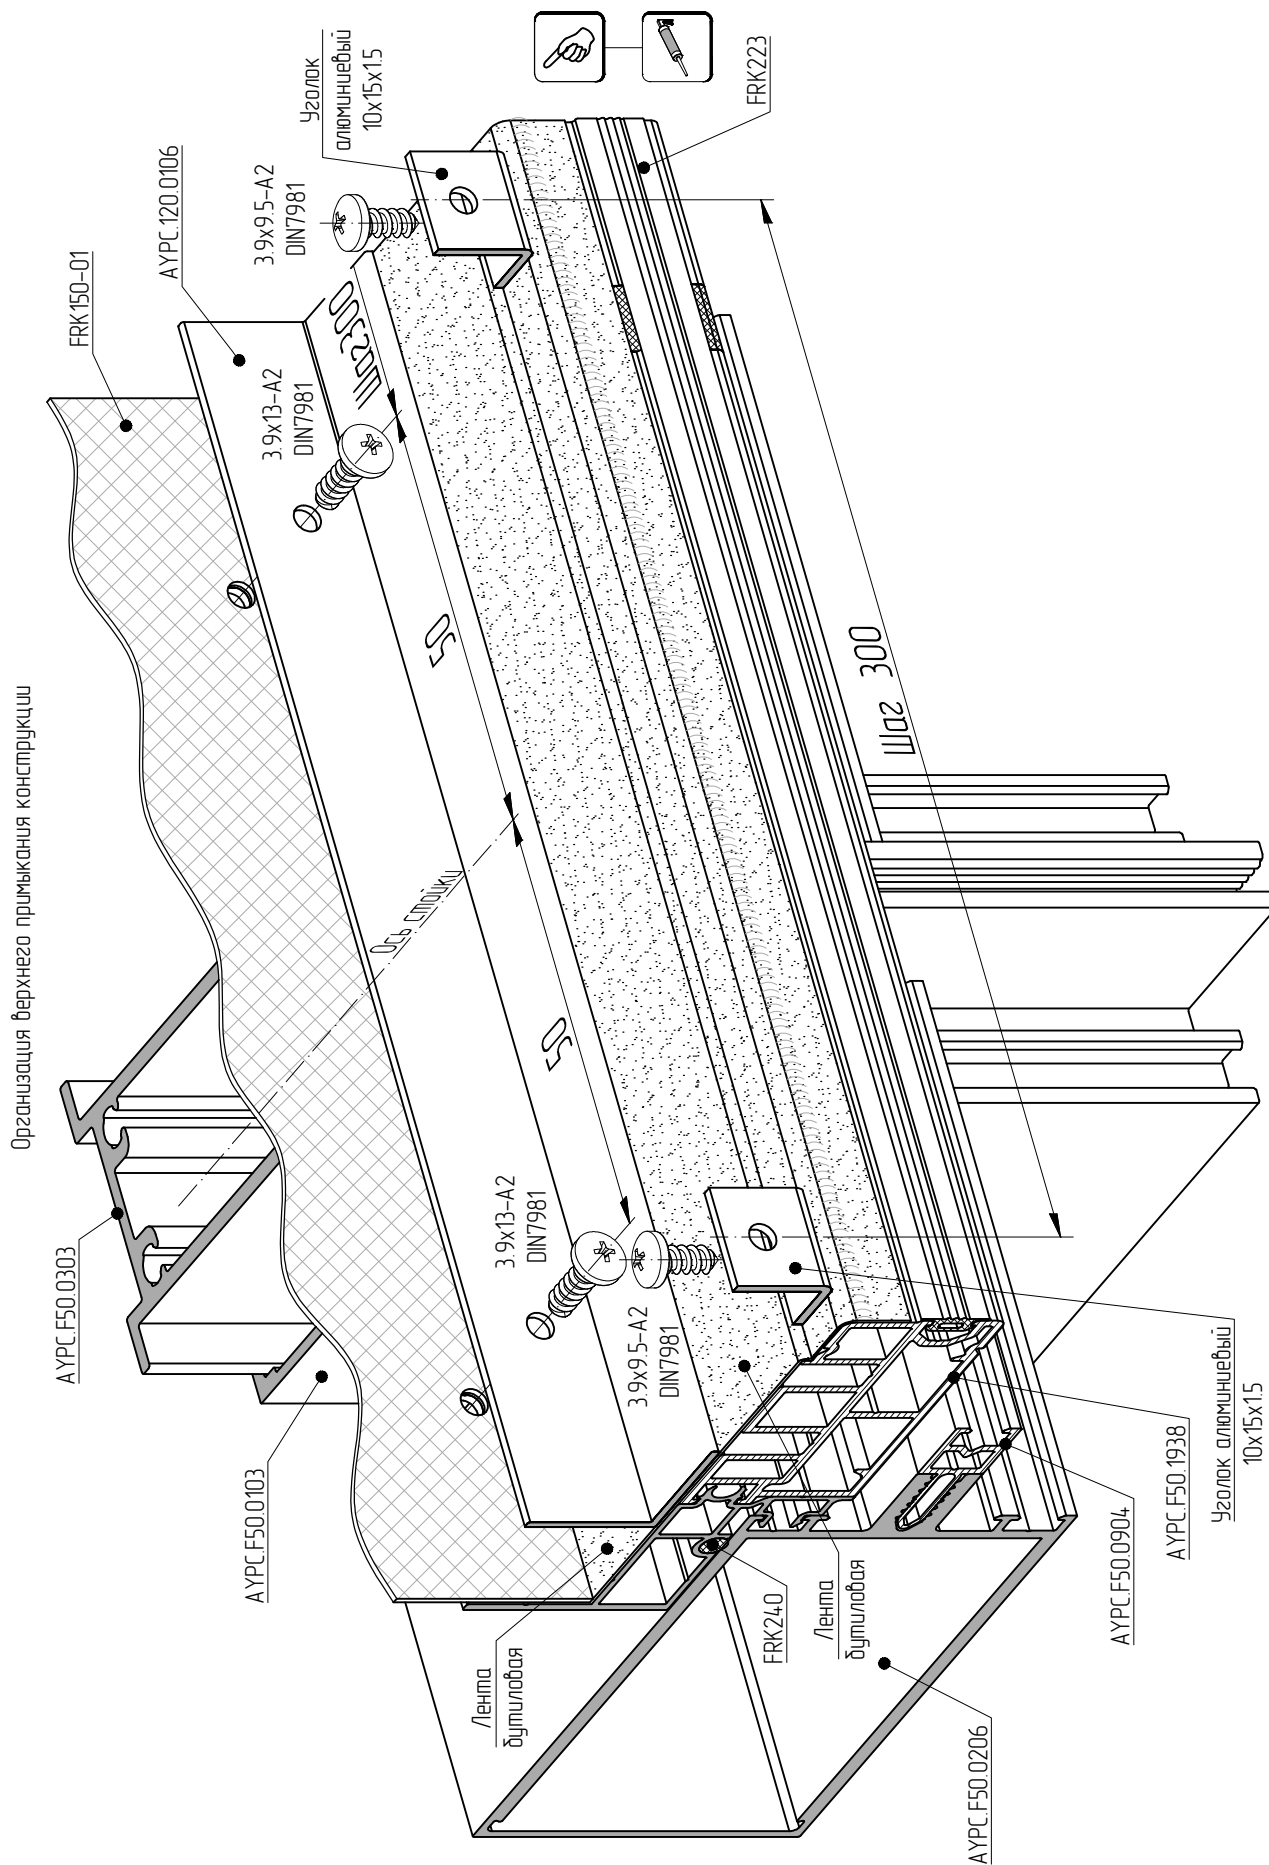





Подрезка заглушки стыка АУРС.F50.1957

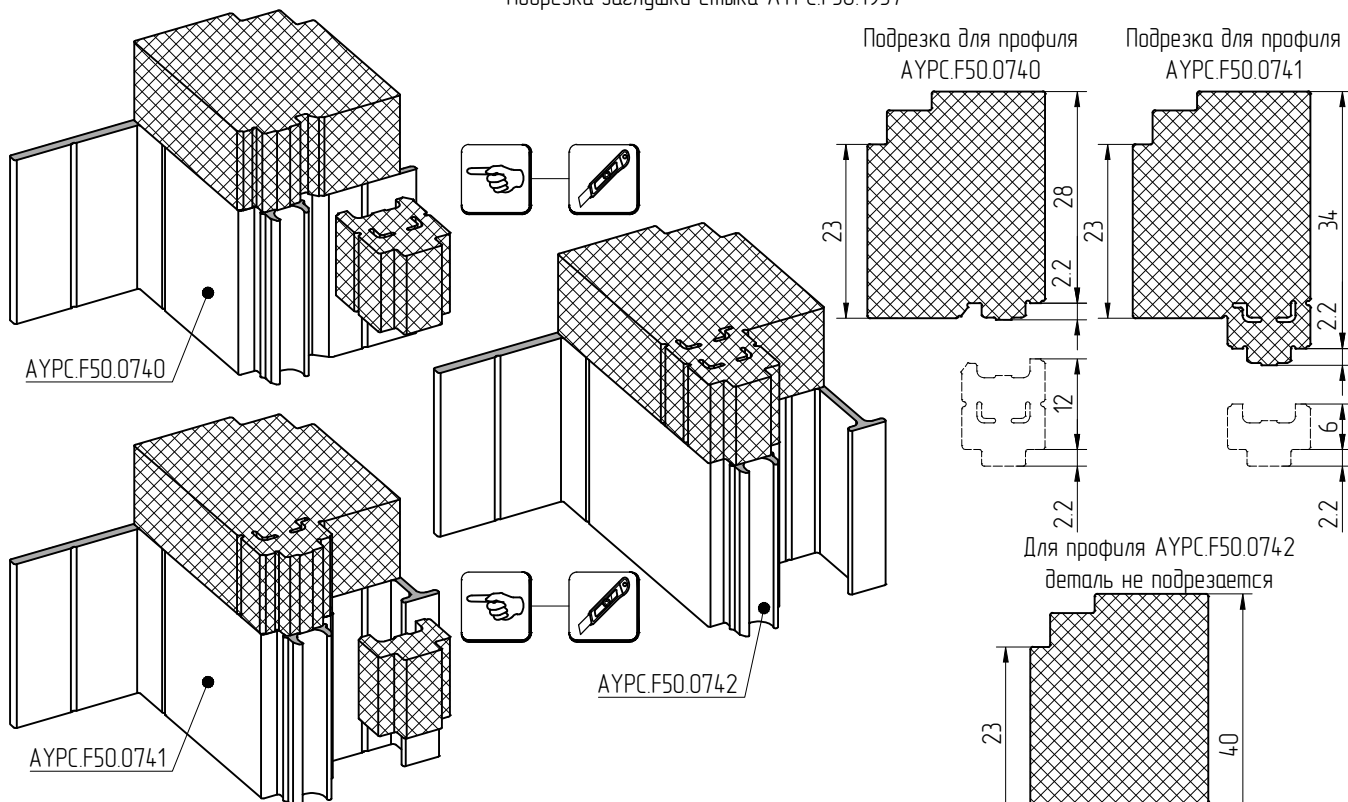


Подрезка заглушки стыка АУРС.F50.1958

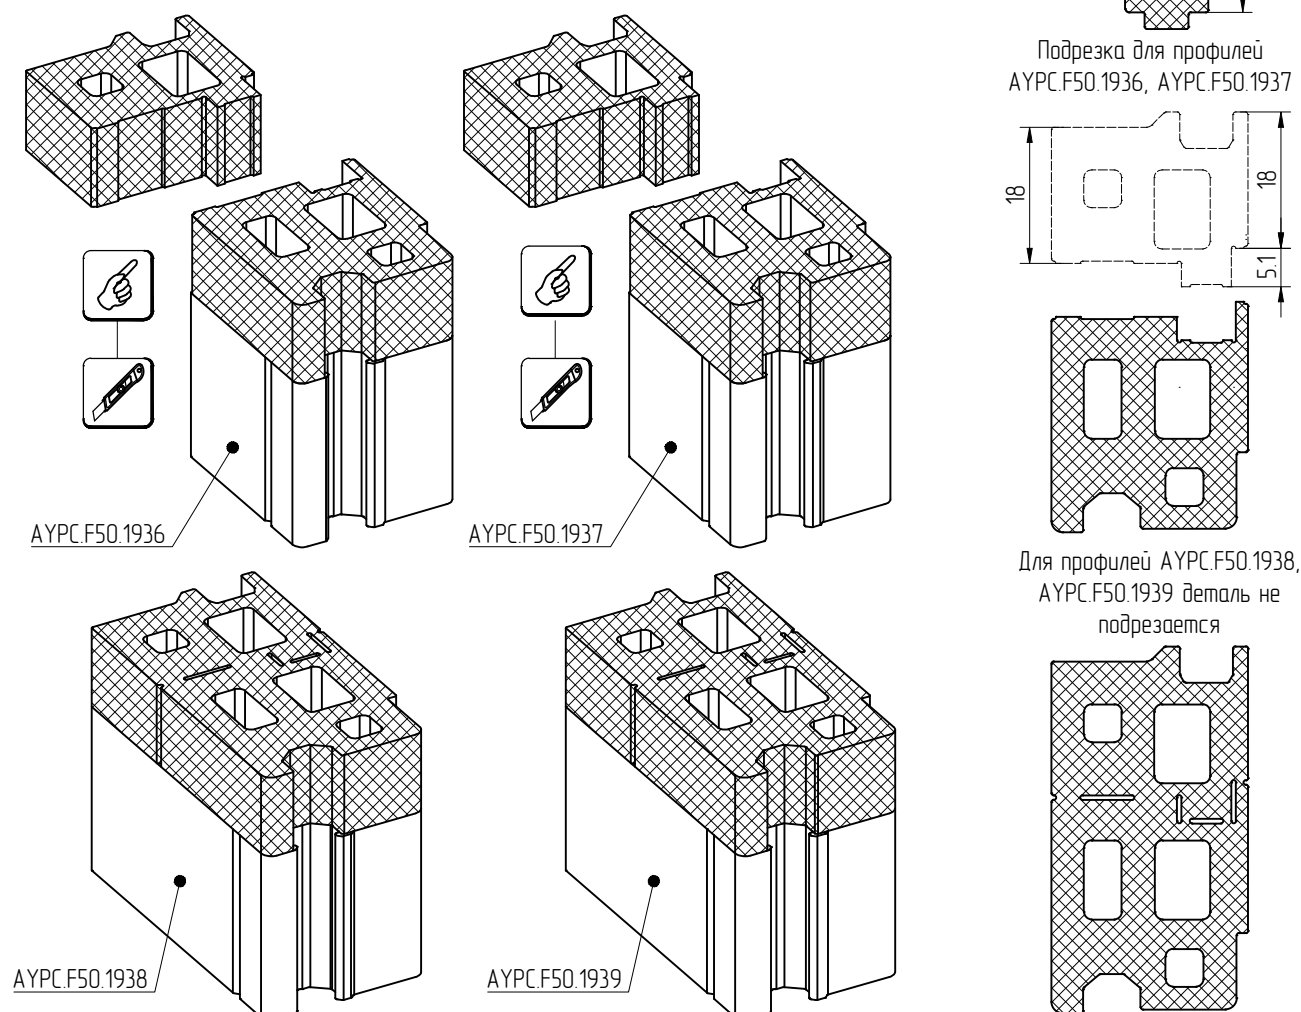


Организация нижнего примыкания конструкции

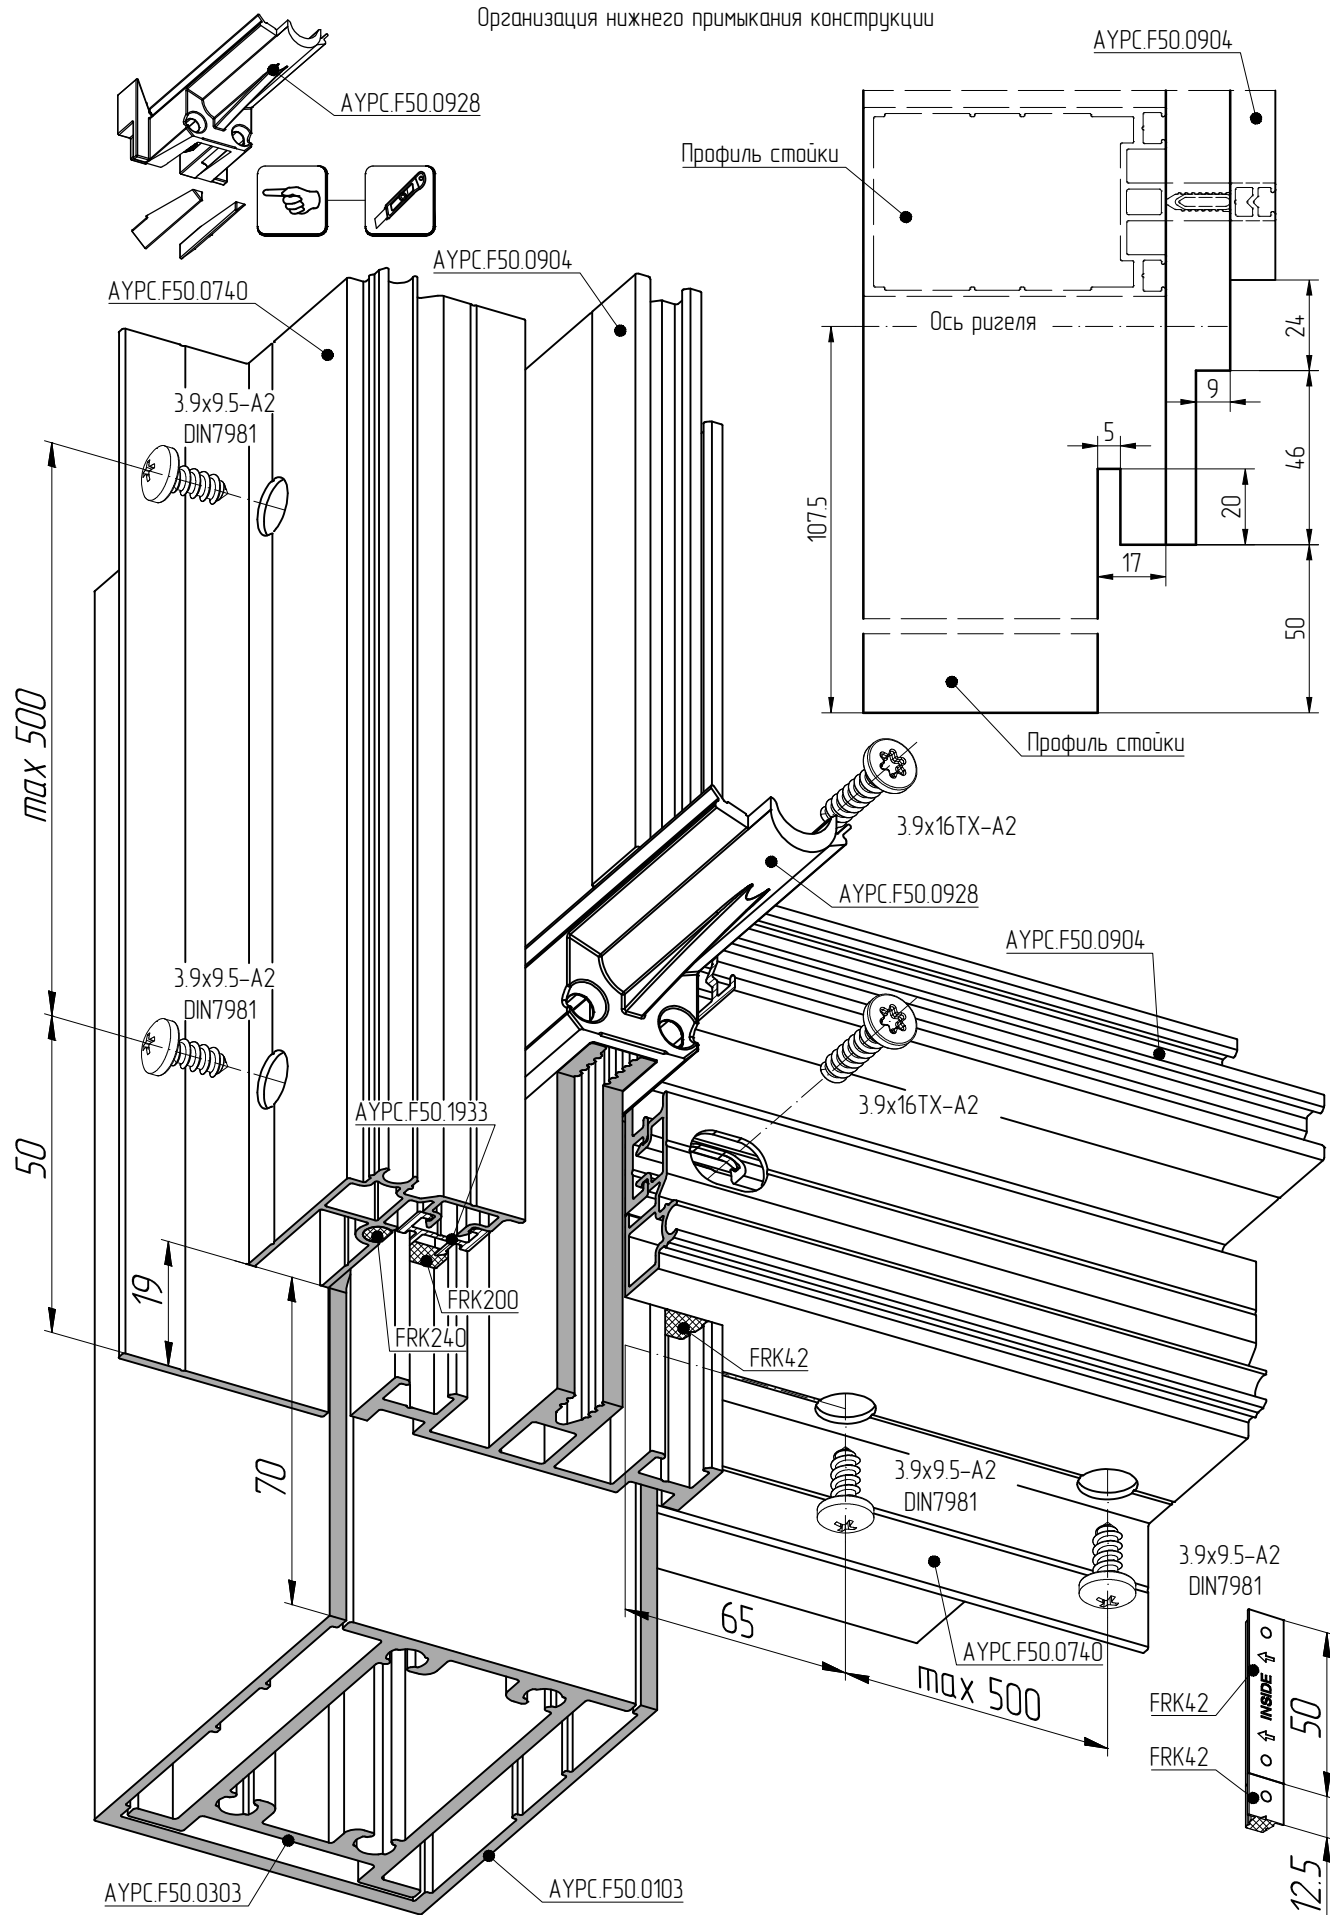


Организация нижнего примыкания конструкции

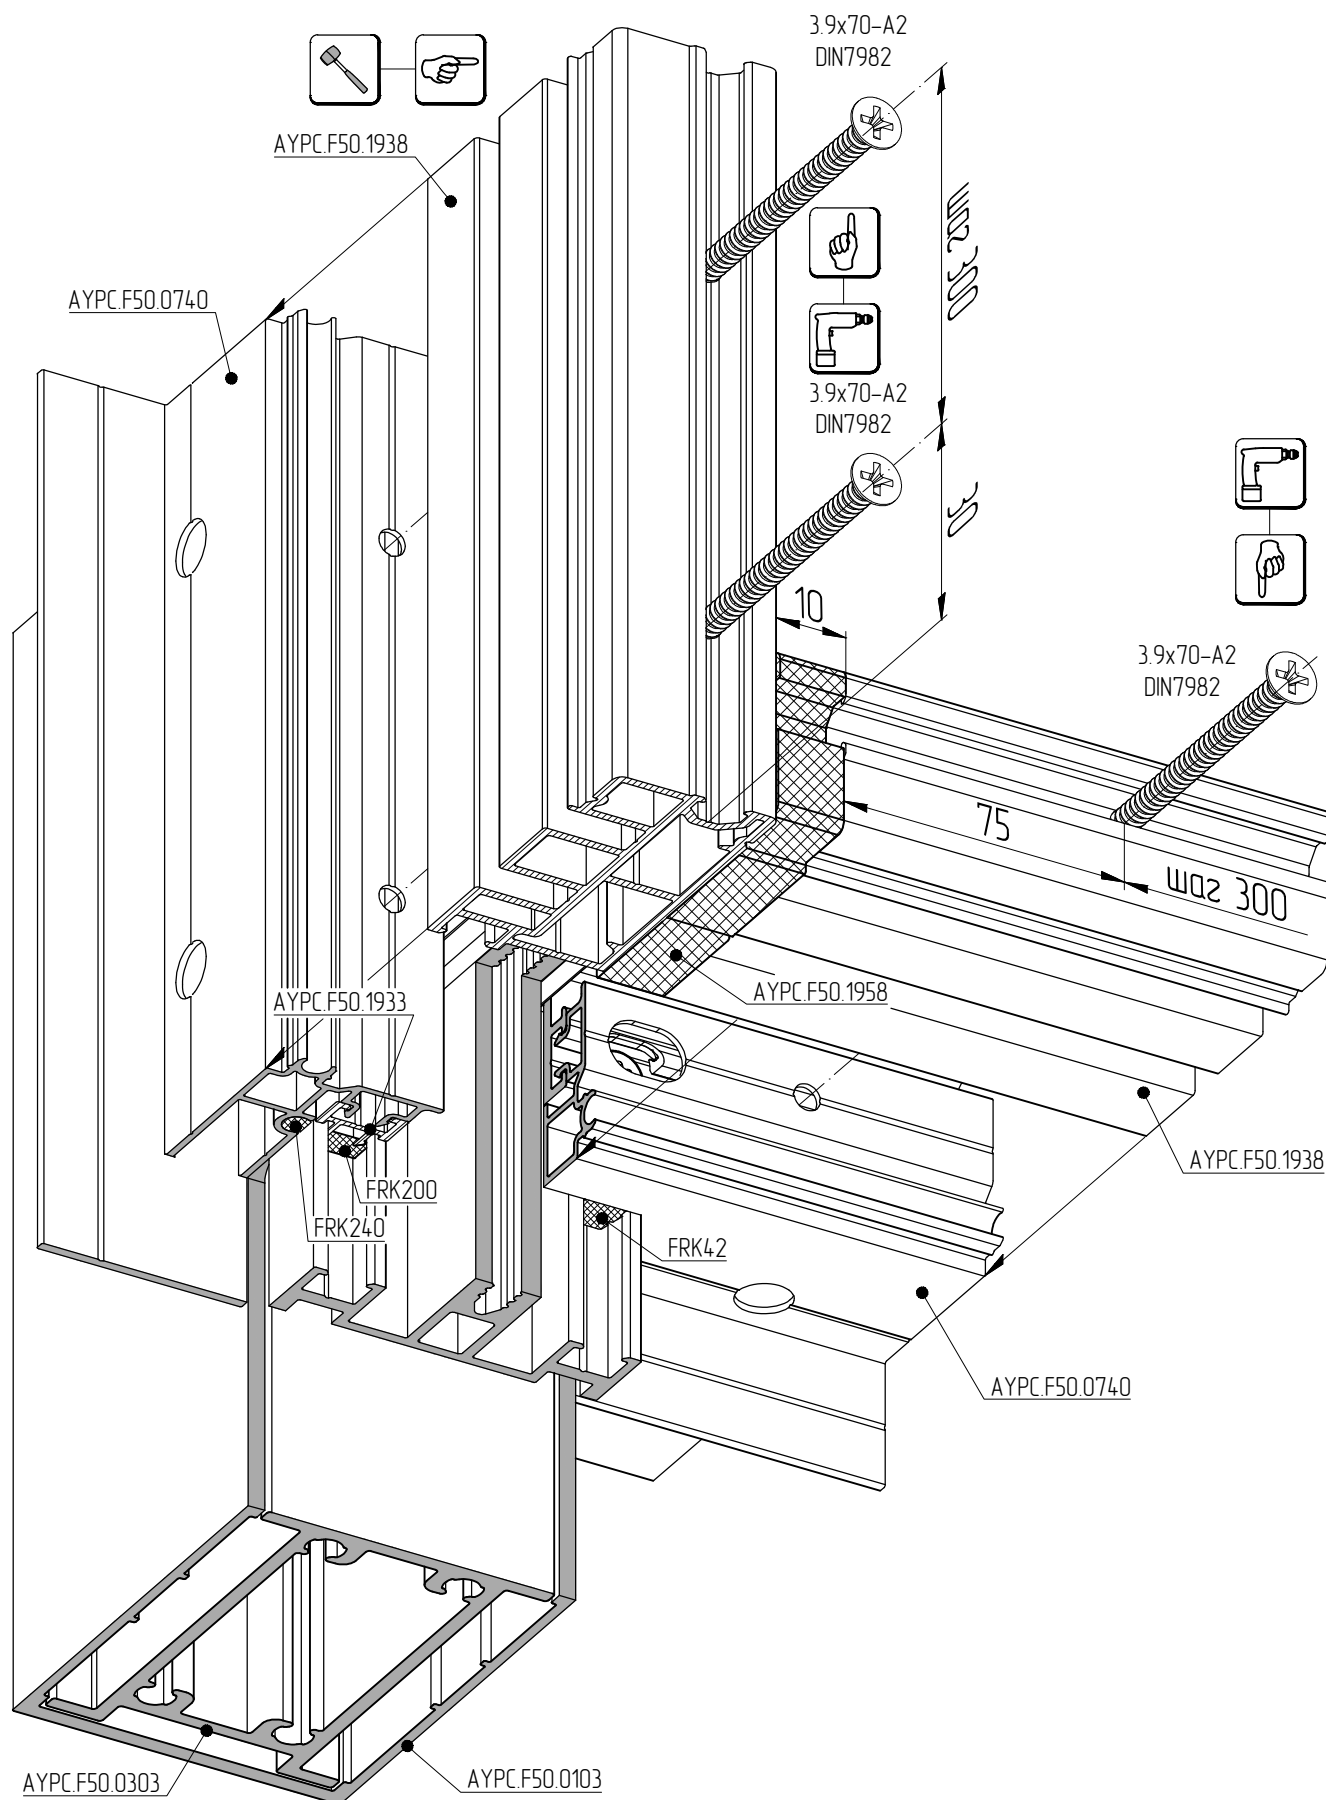


Организация нижнего примыкания конструкции

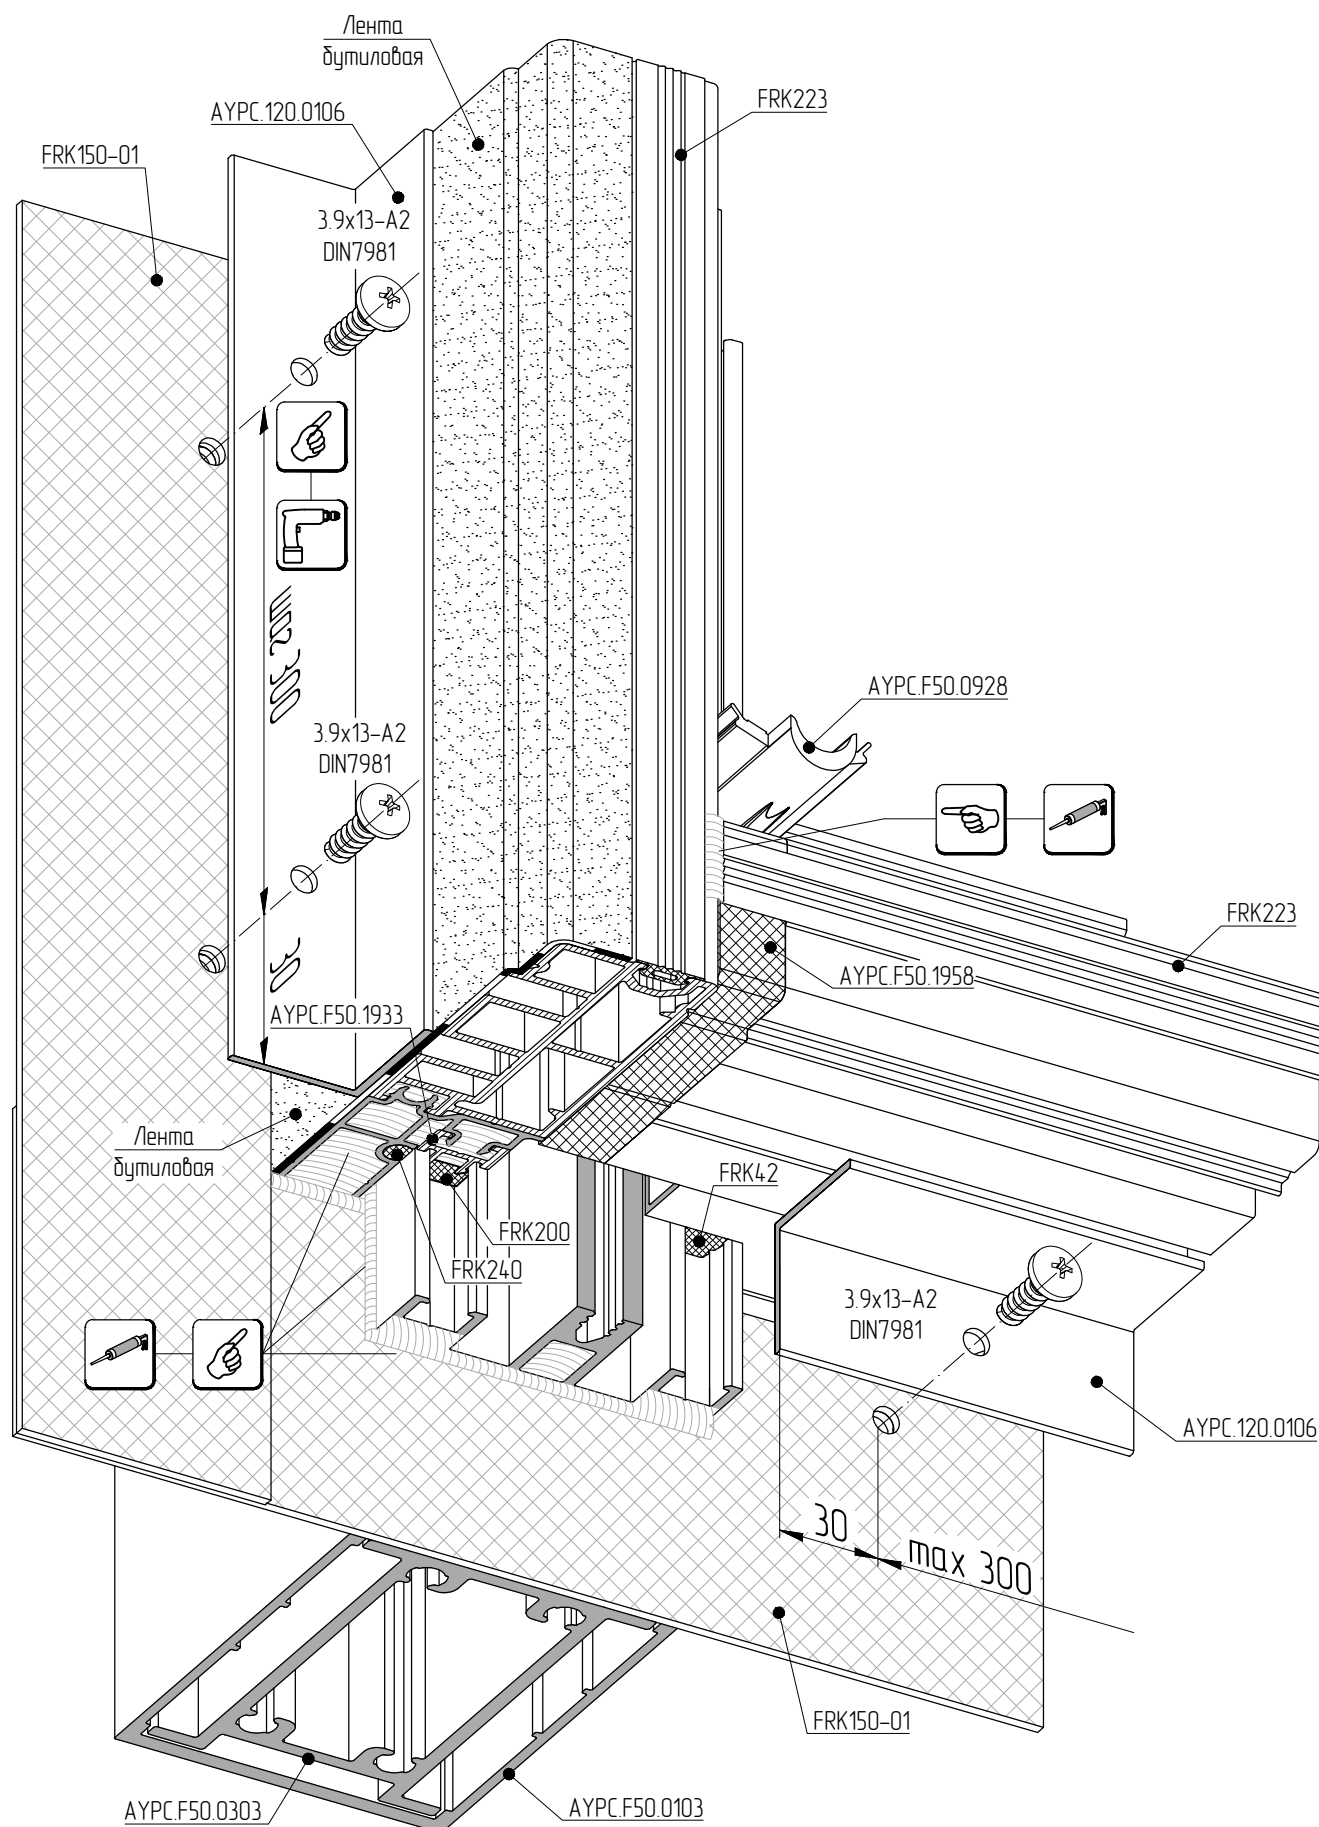


Предварительное сверление отверстий в профилях AYPC.F50.0740 и AYPC.120.0106 выполнить в цеху

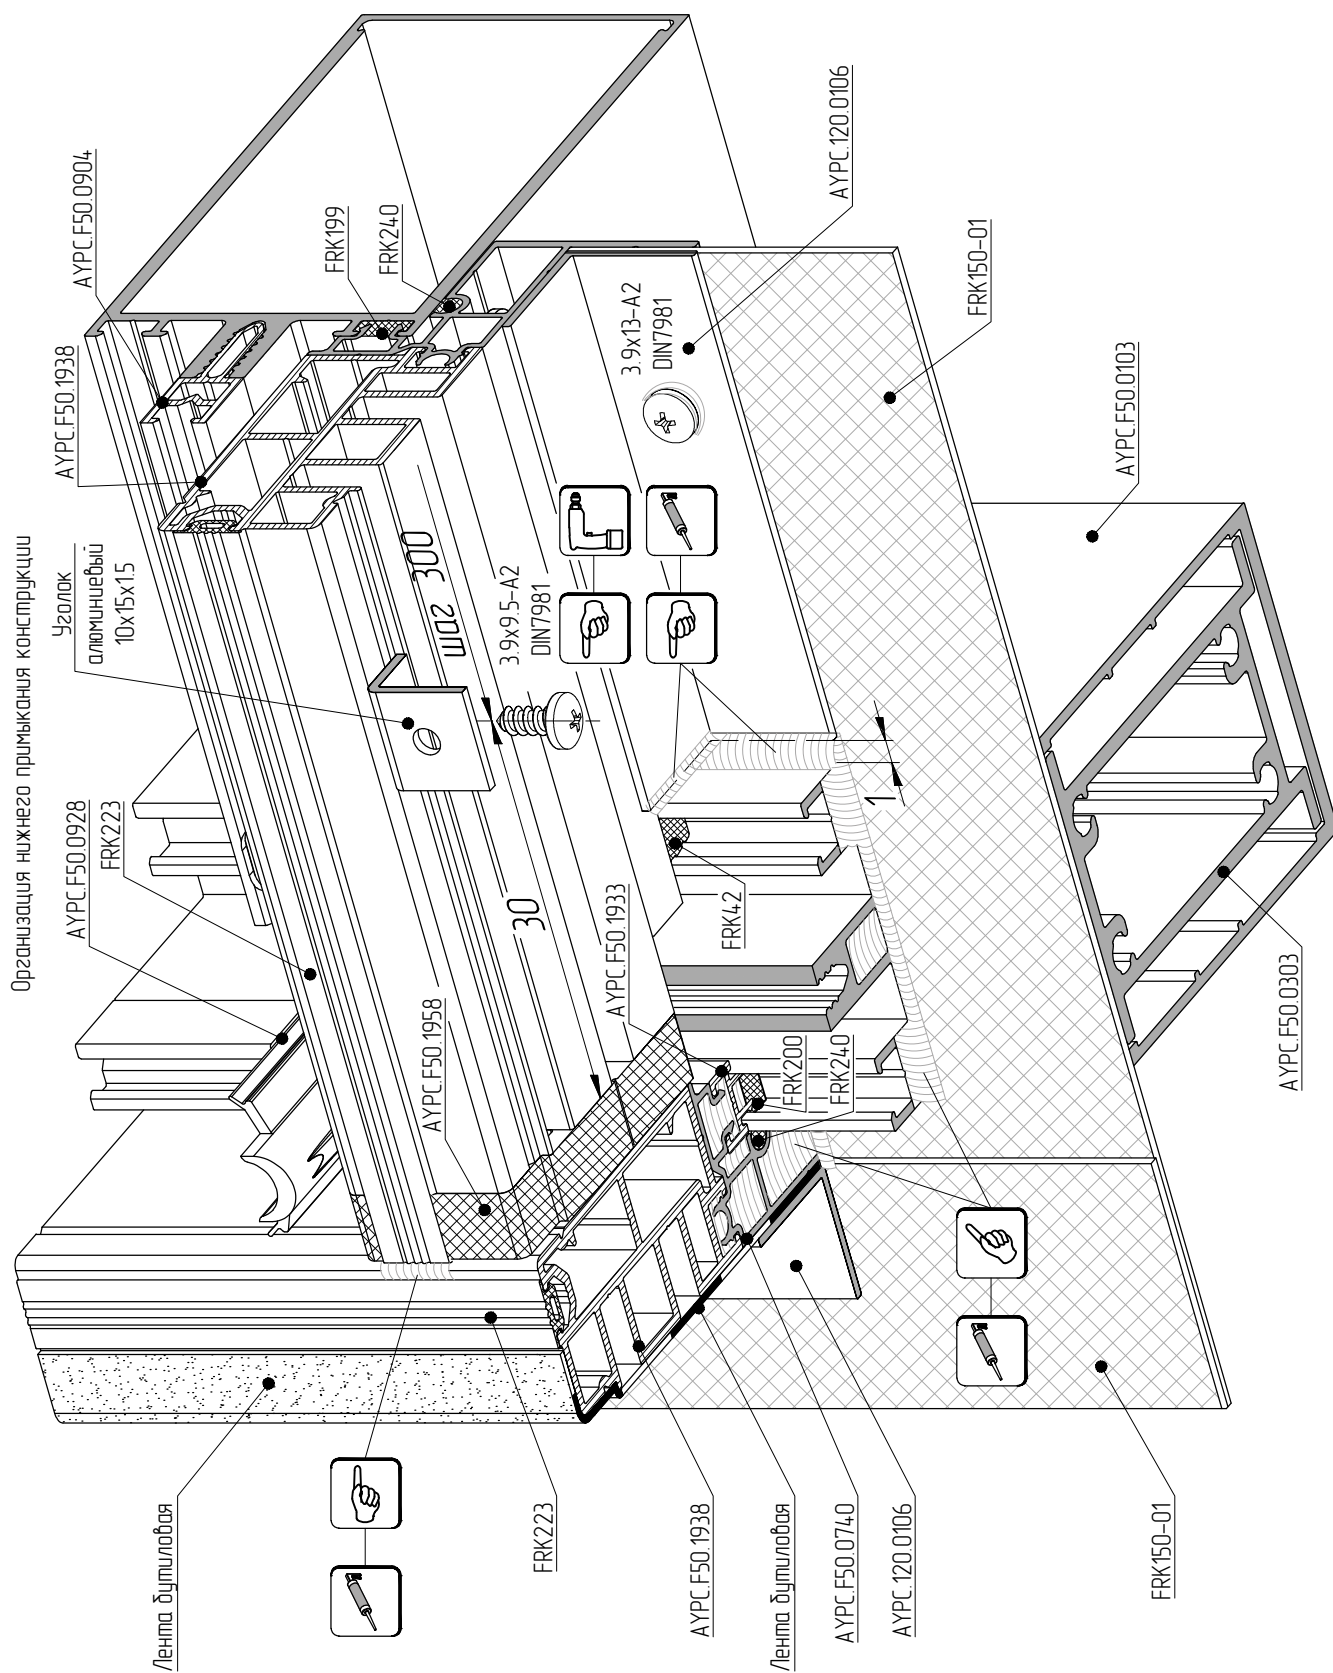


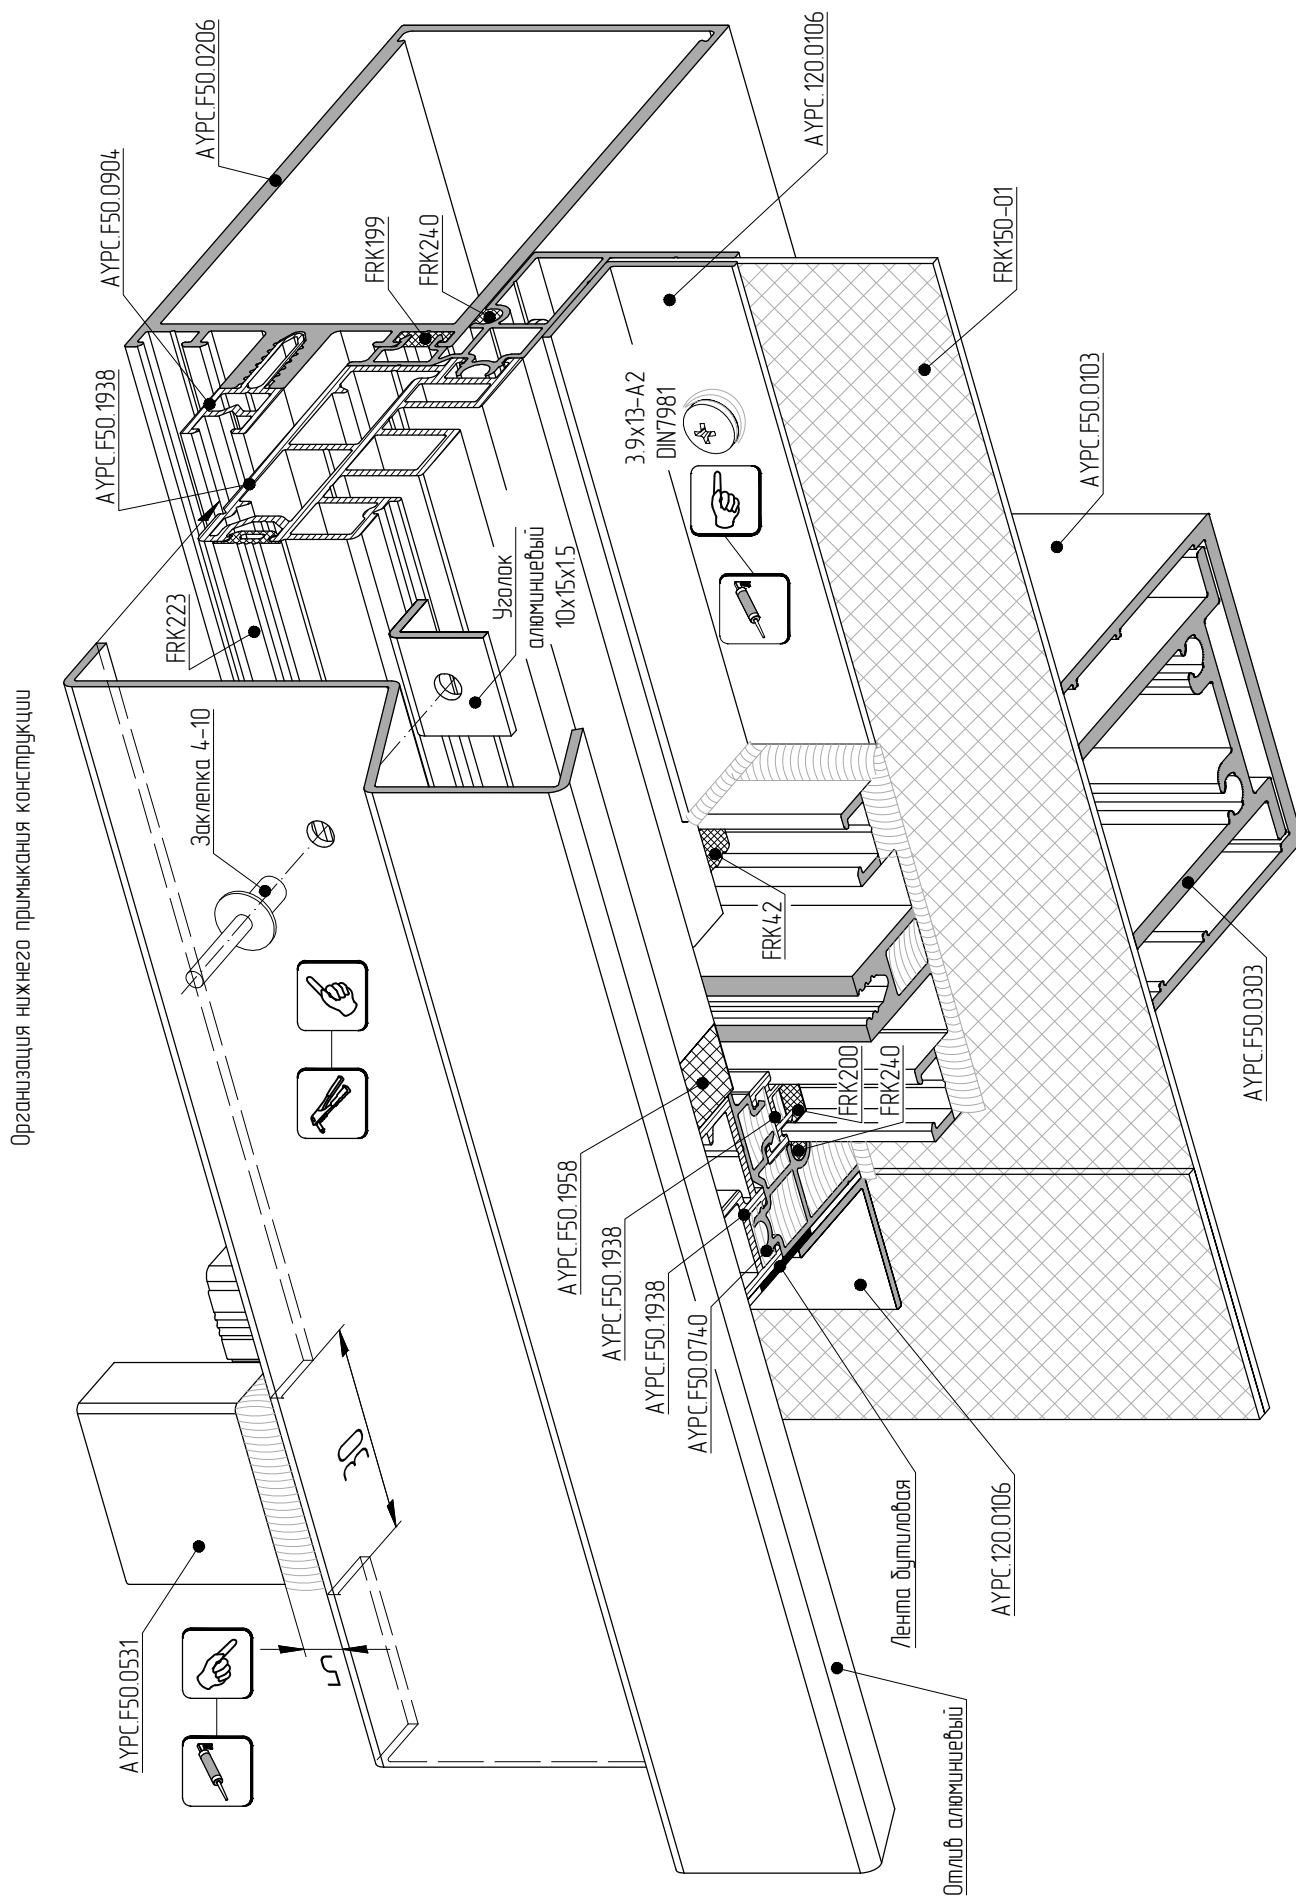


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

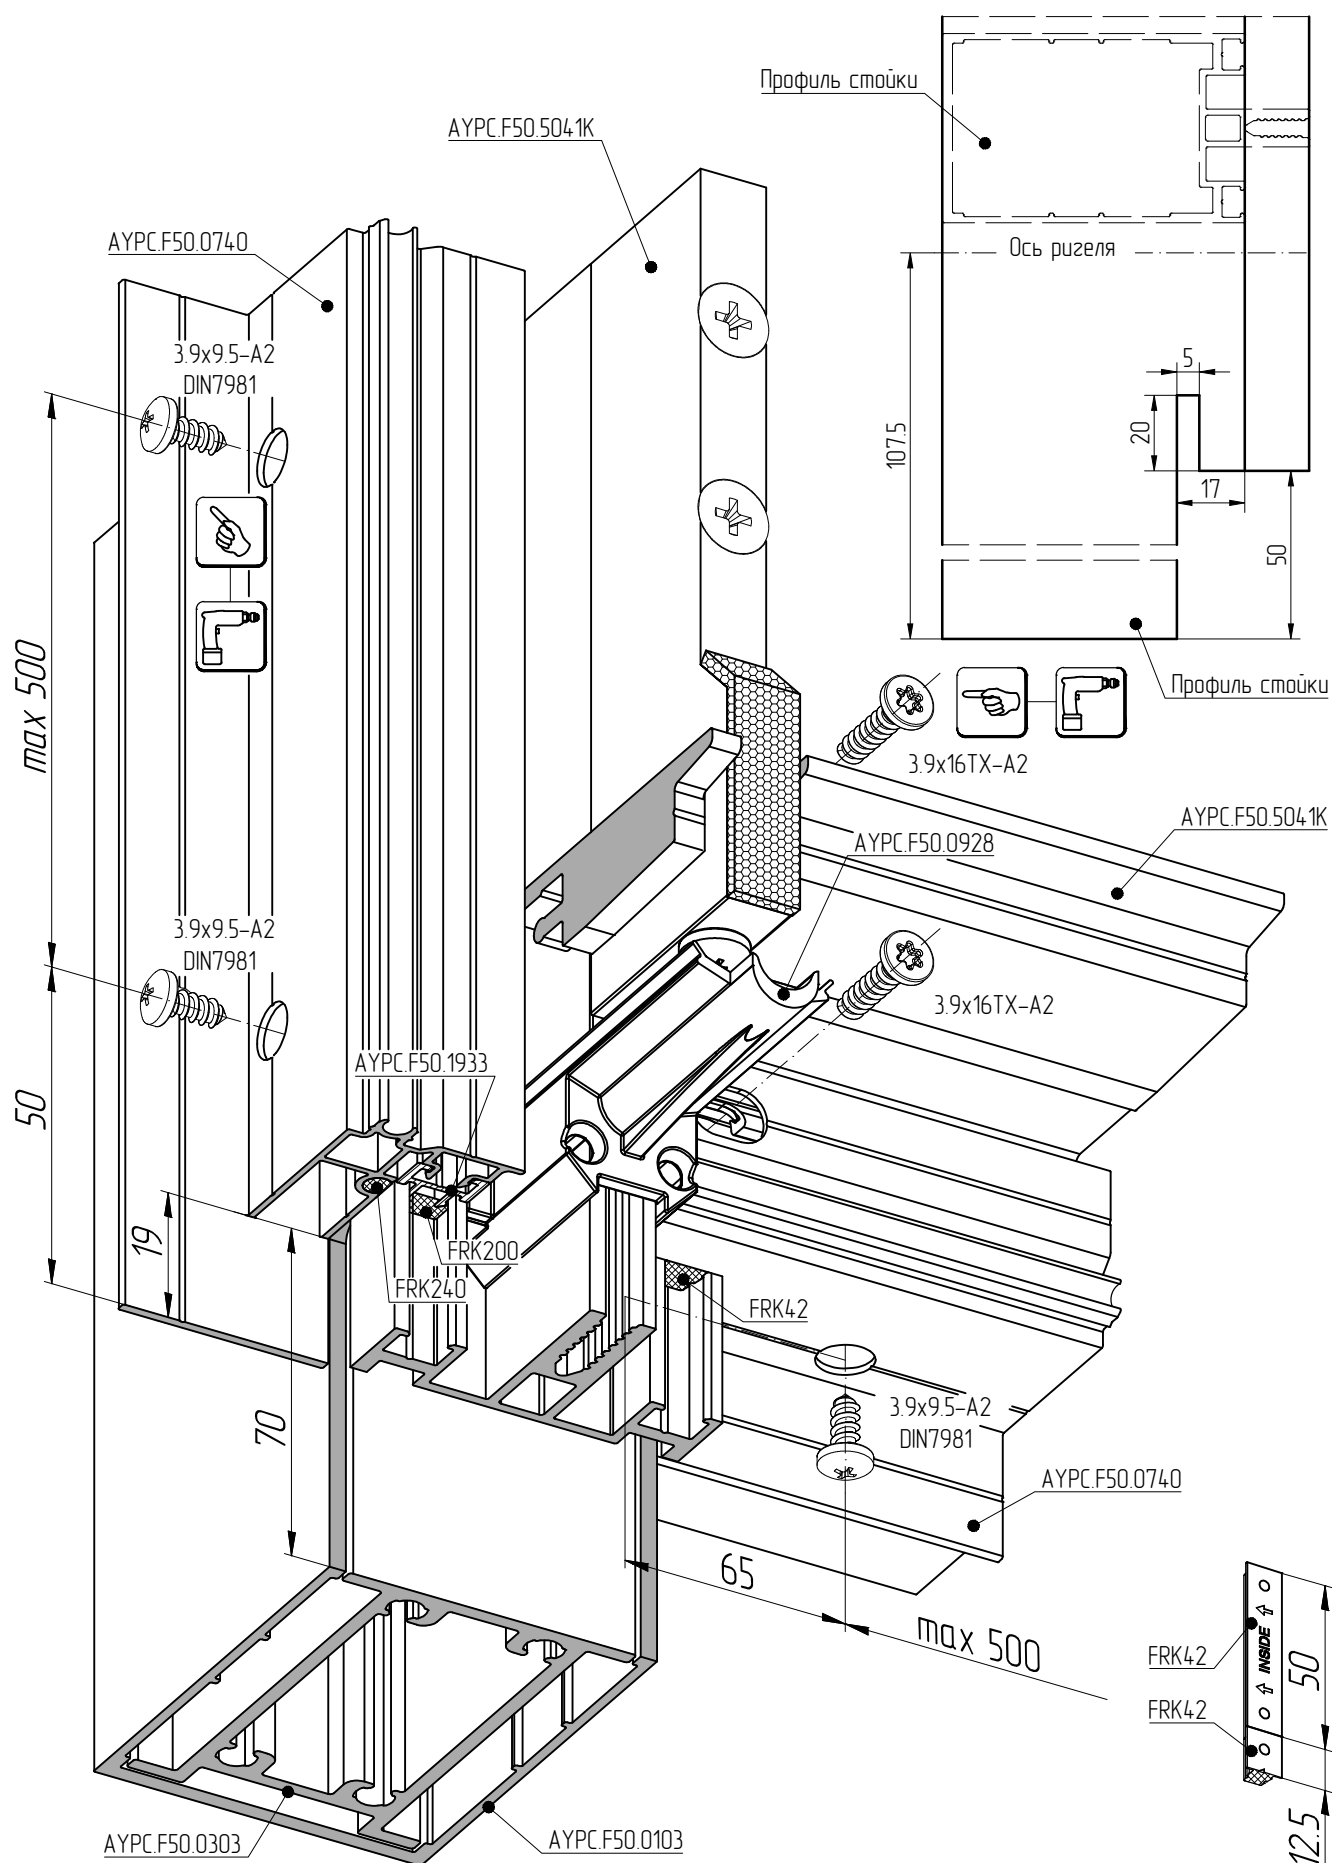


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

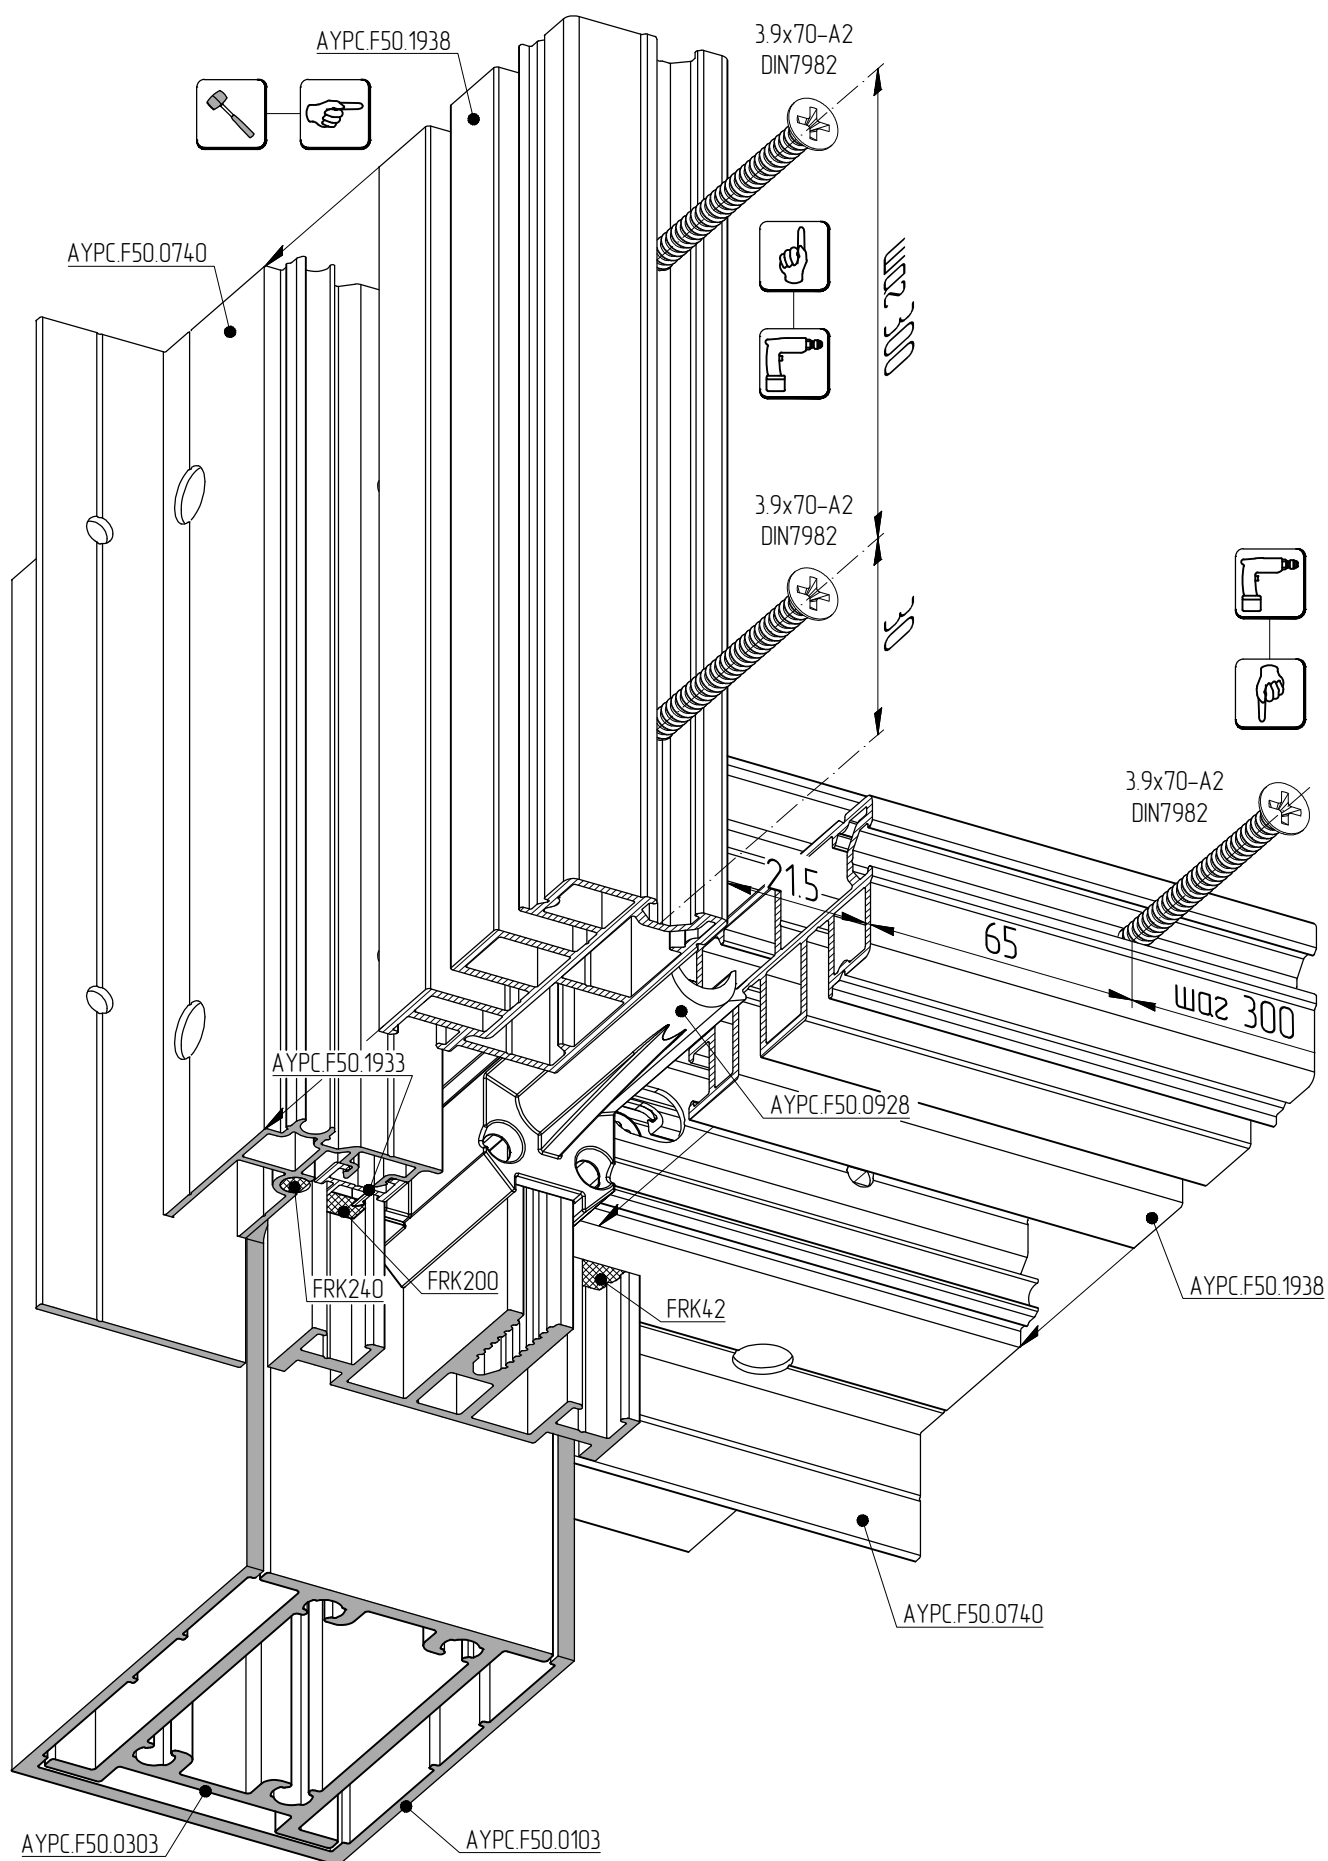


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

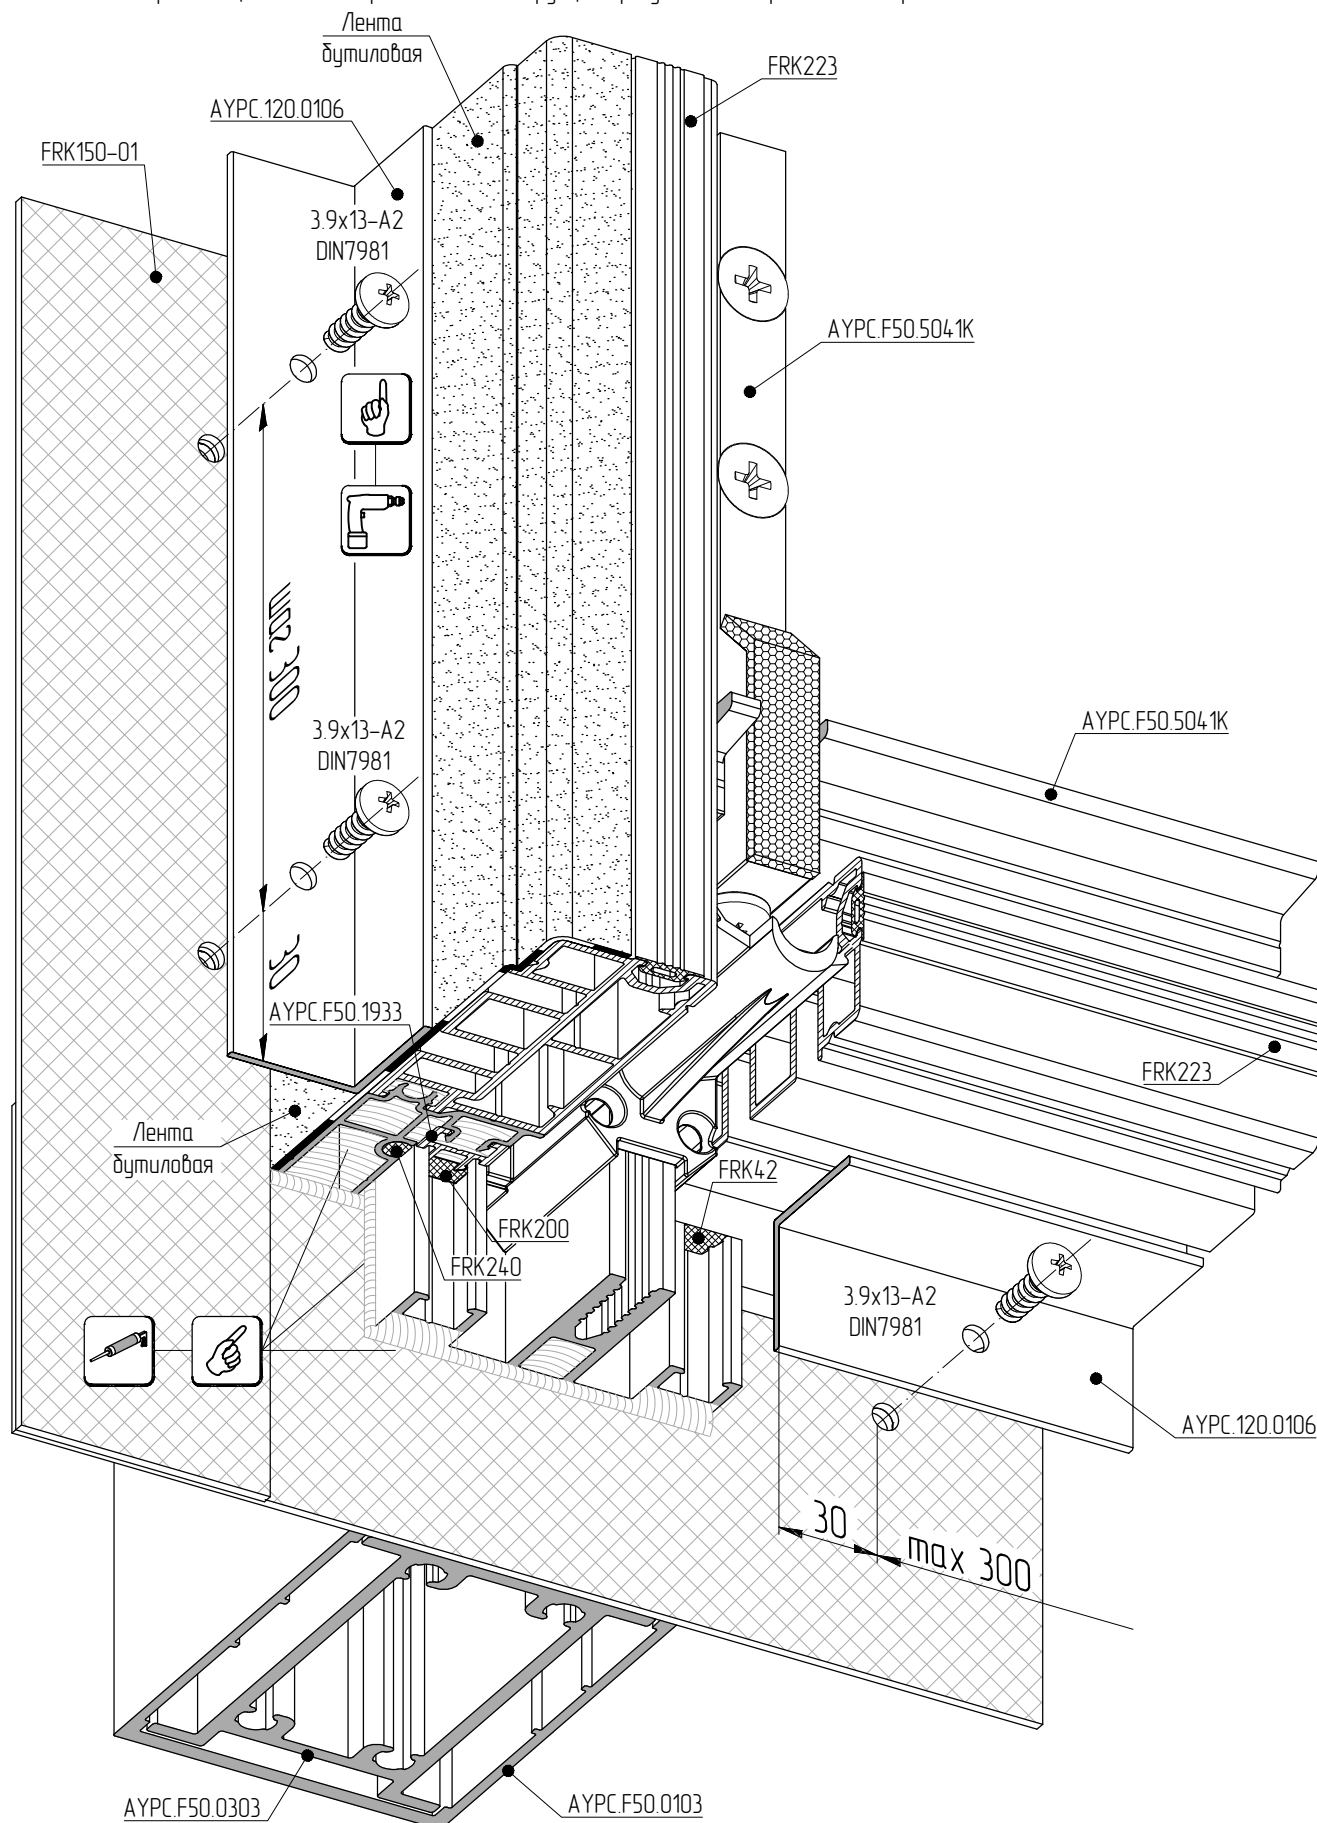


Предварительное сверление отверстий в профилях AYPC.F50.0740 и AYPC.120.0106 выполнить в цеху

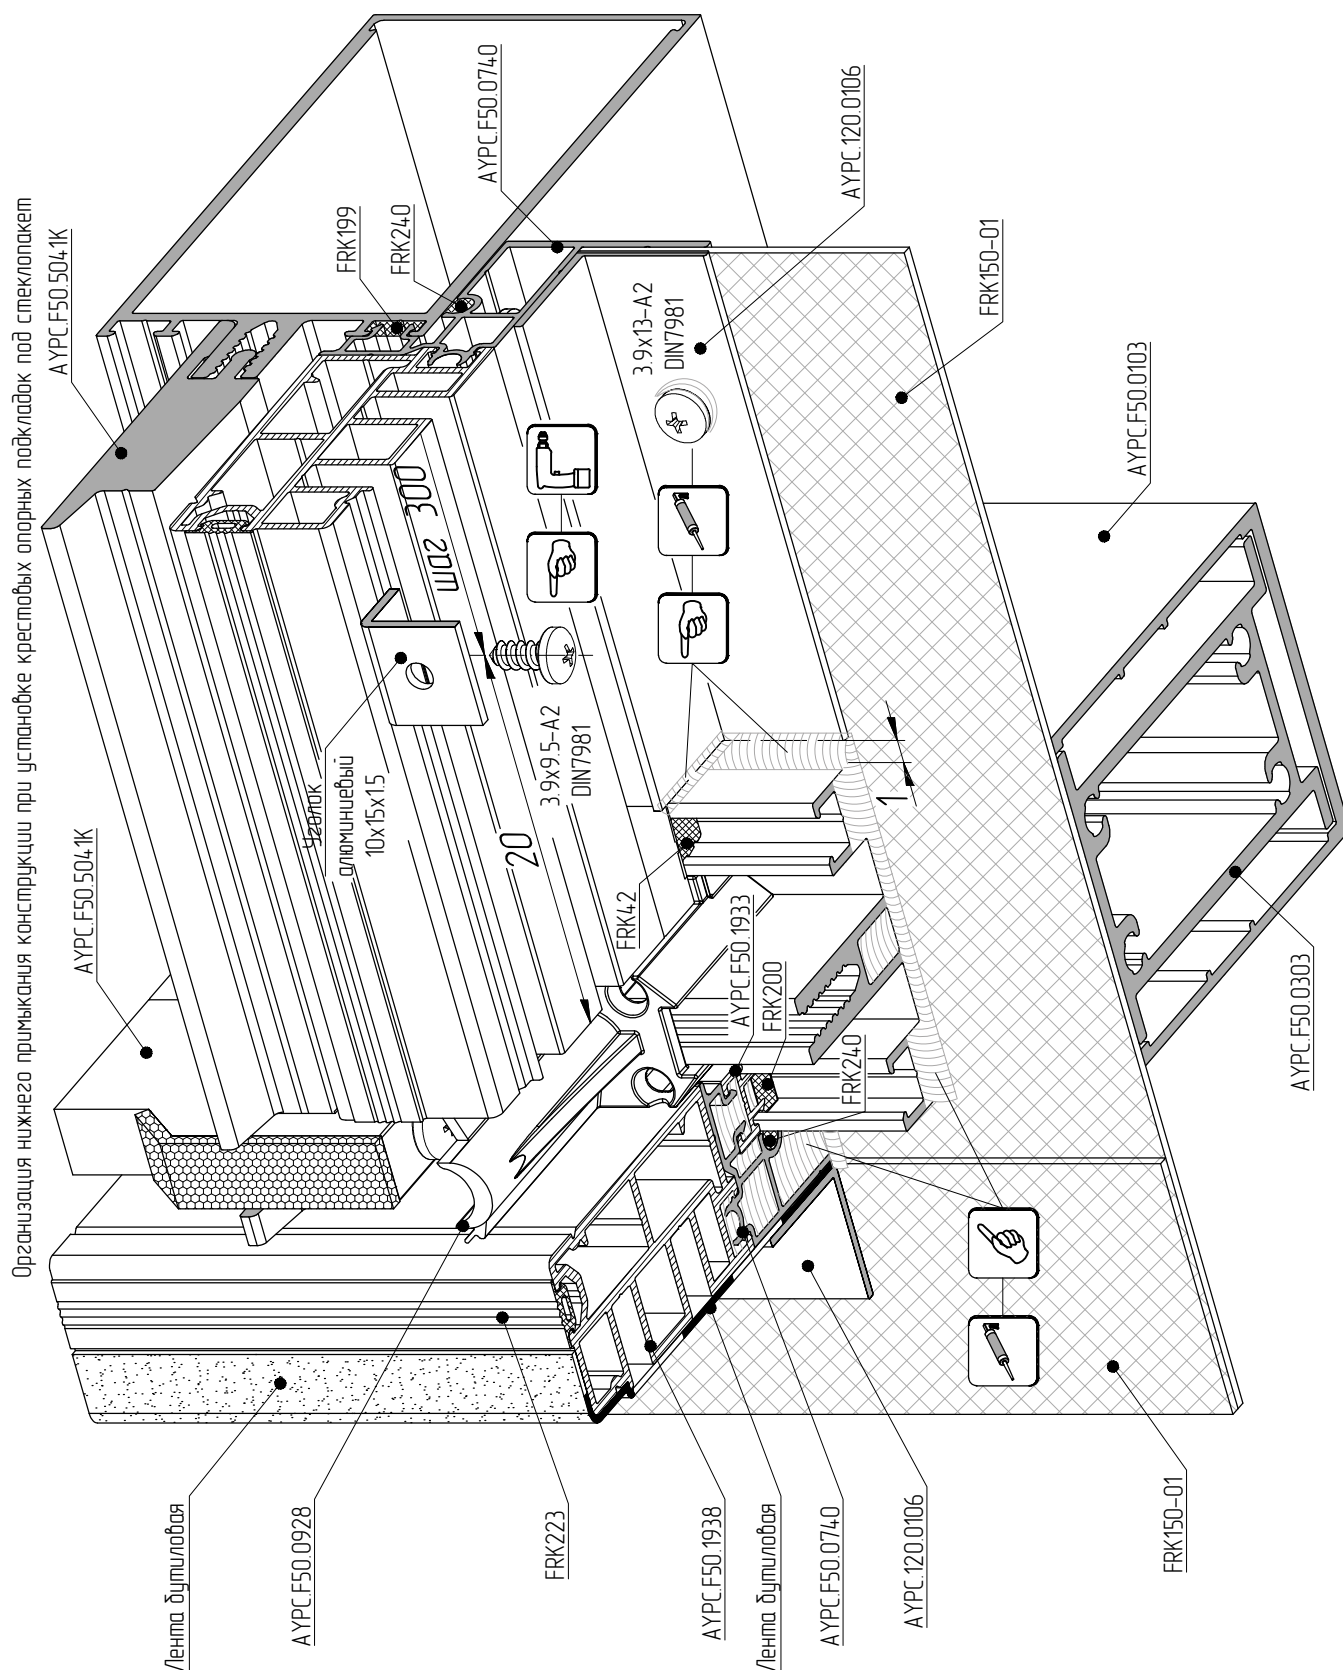

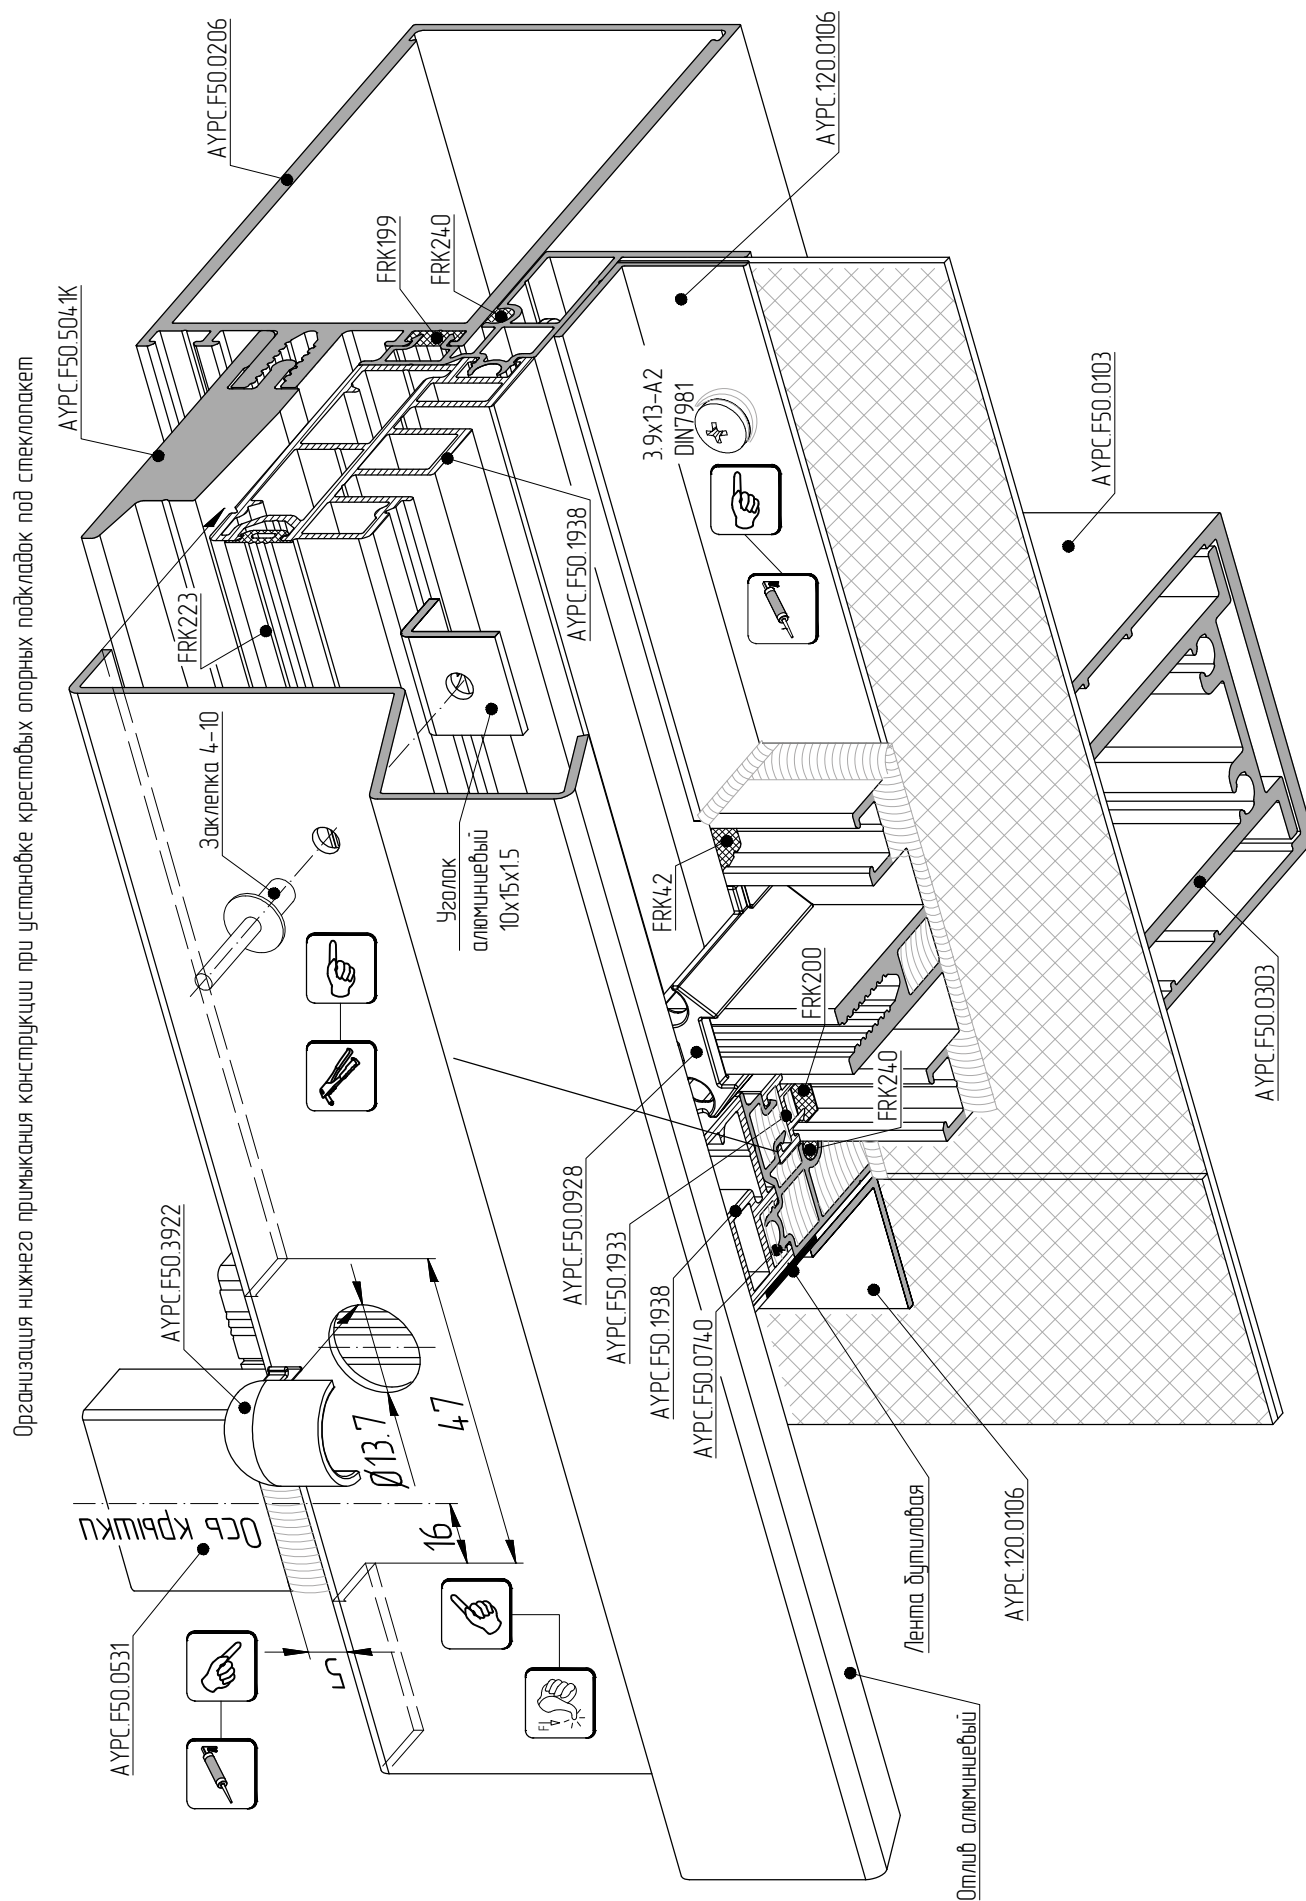





Организация нижнего примыкания конструкции

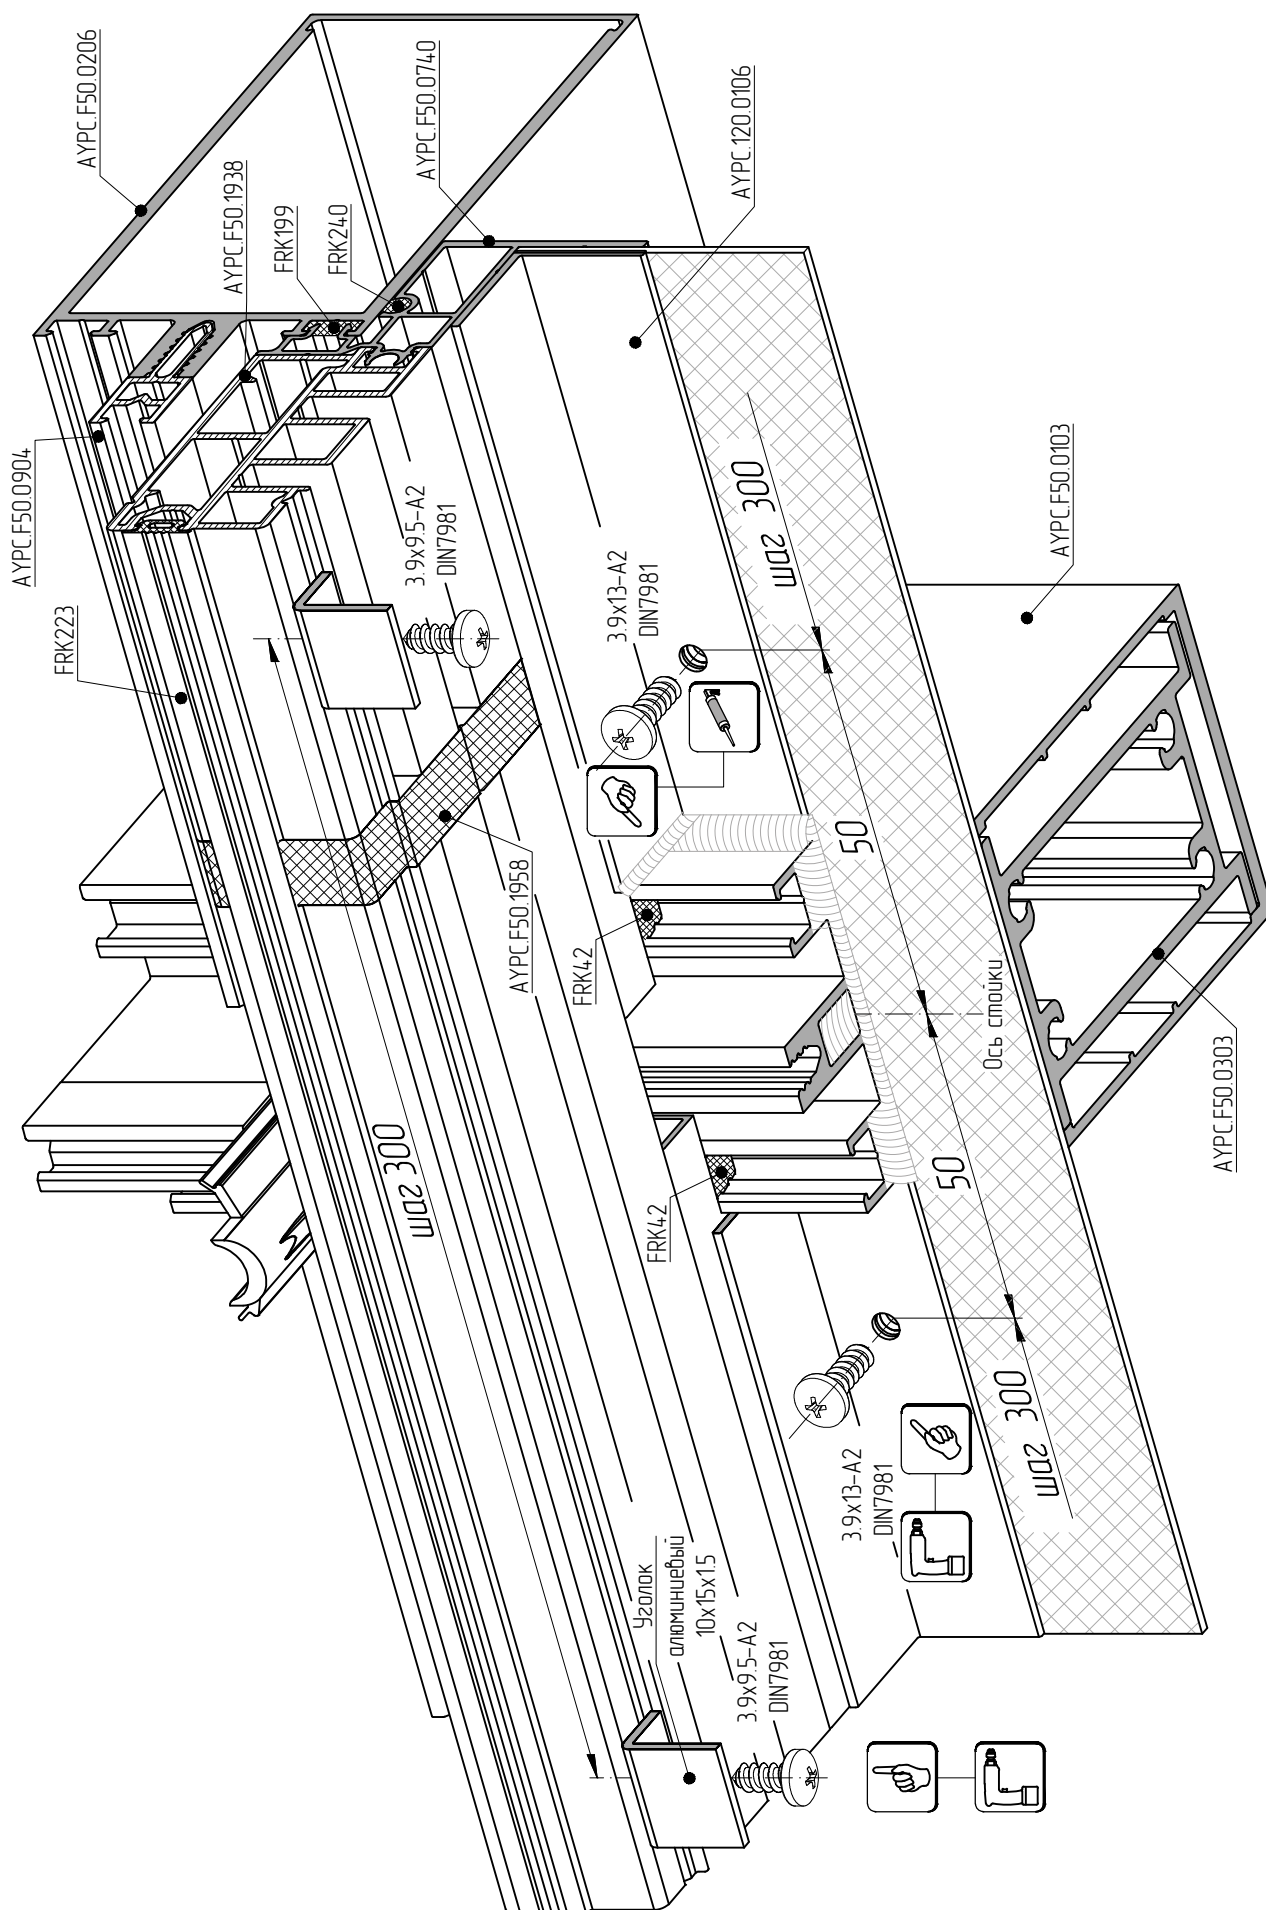


Организация нижнего примыкания конструкции

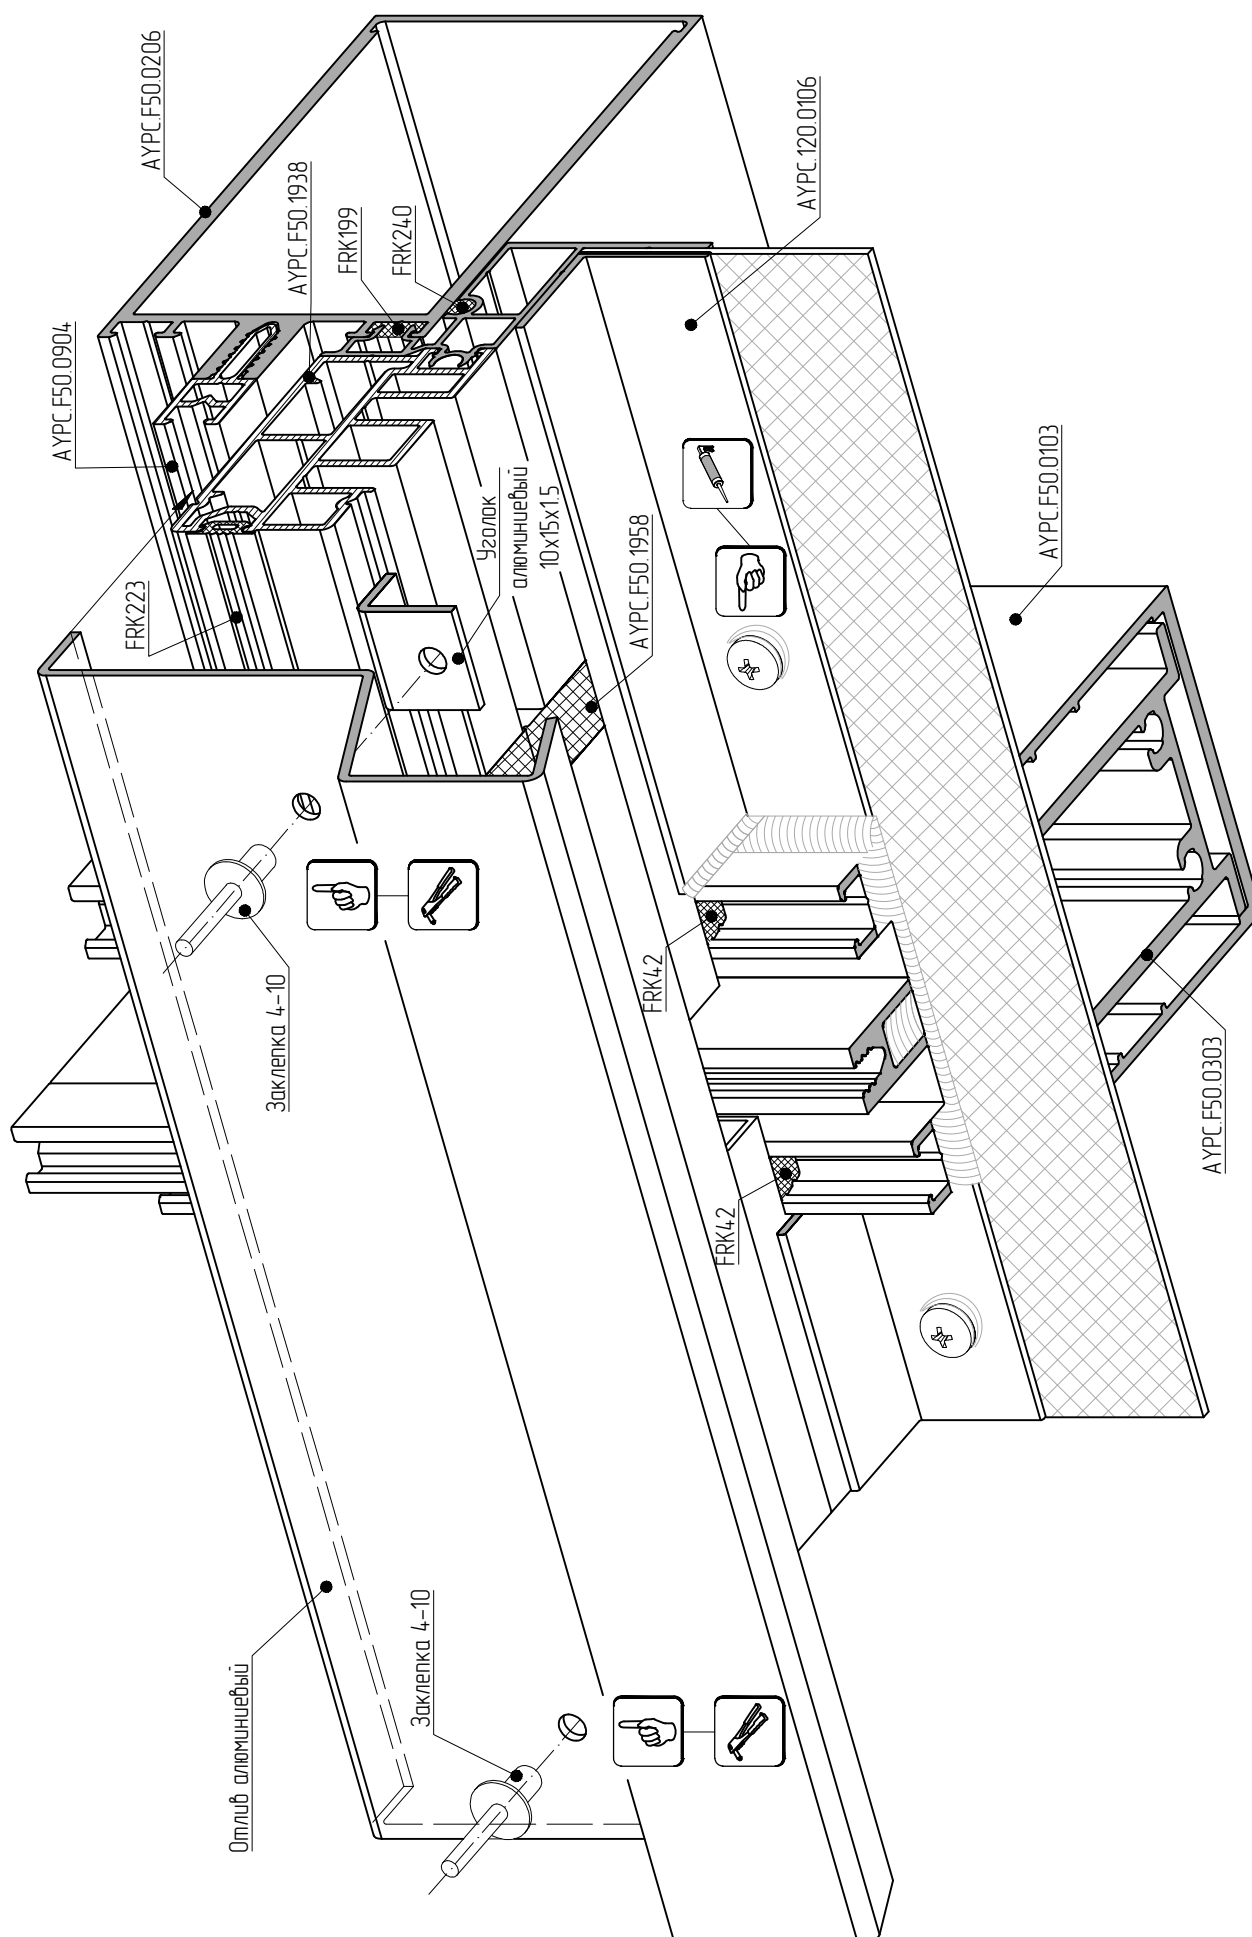


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

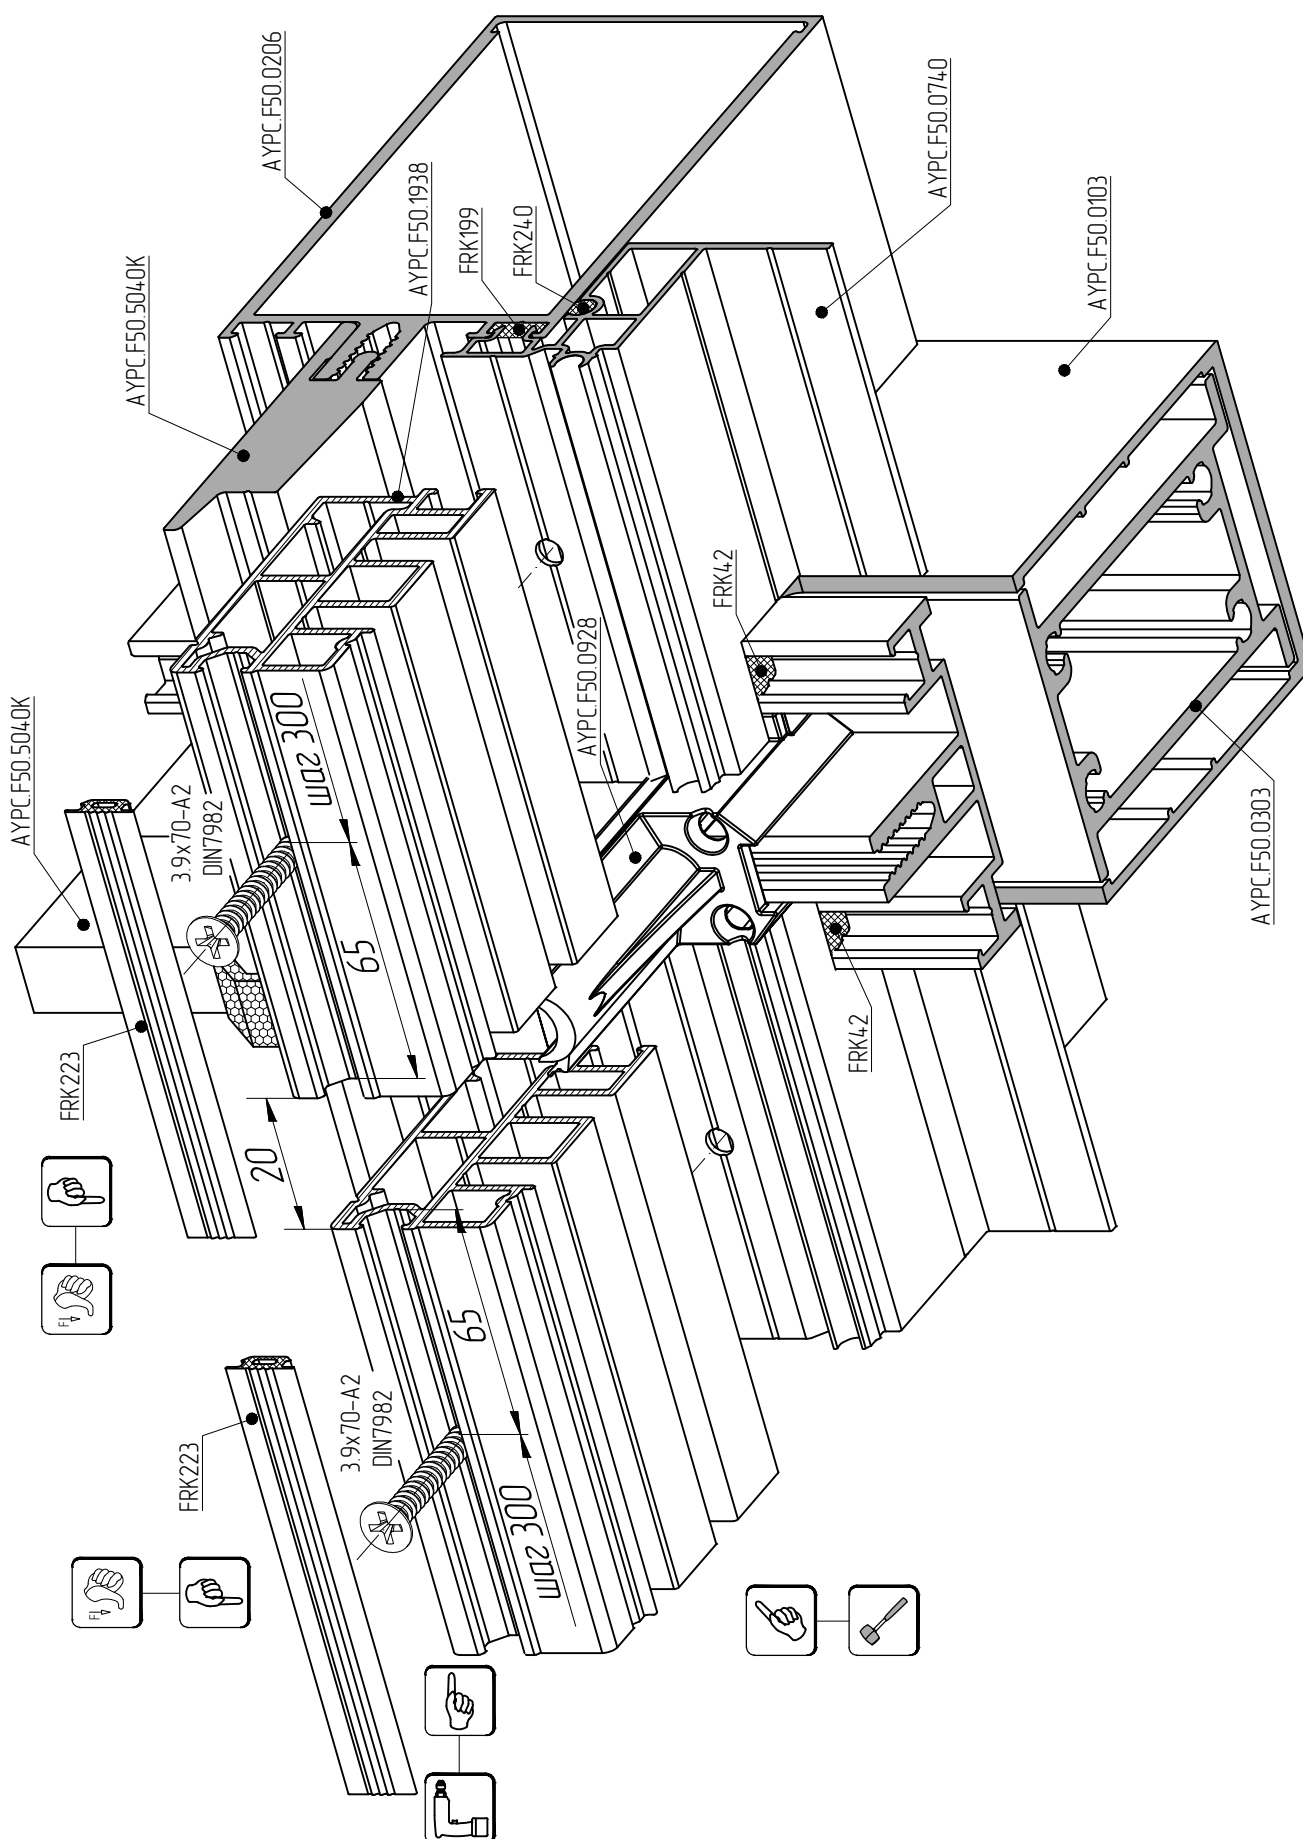


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

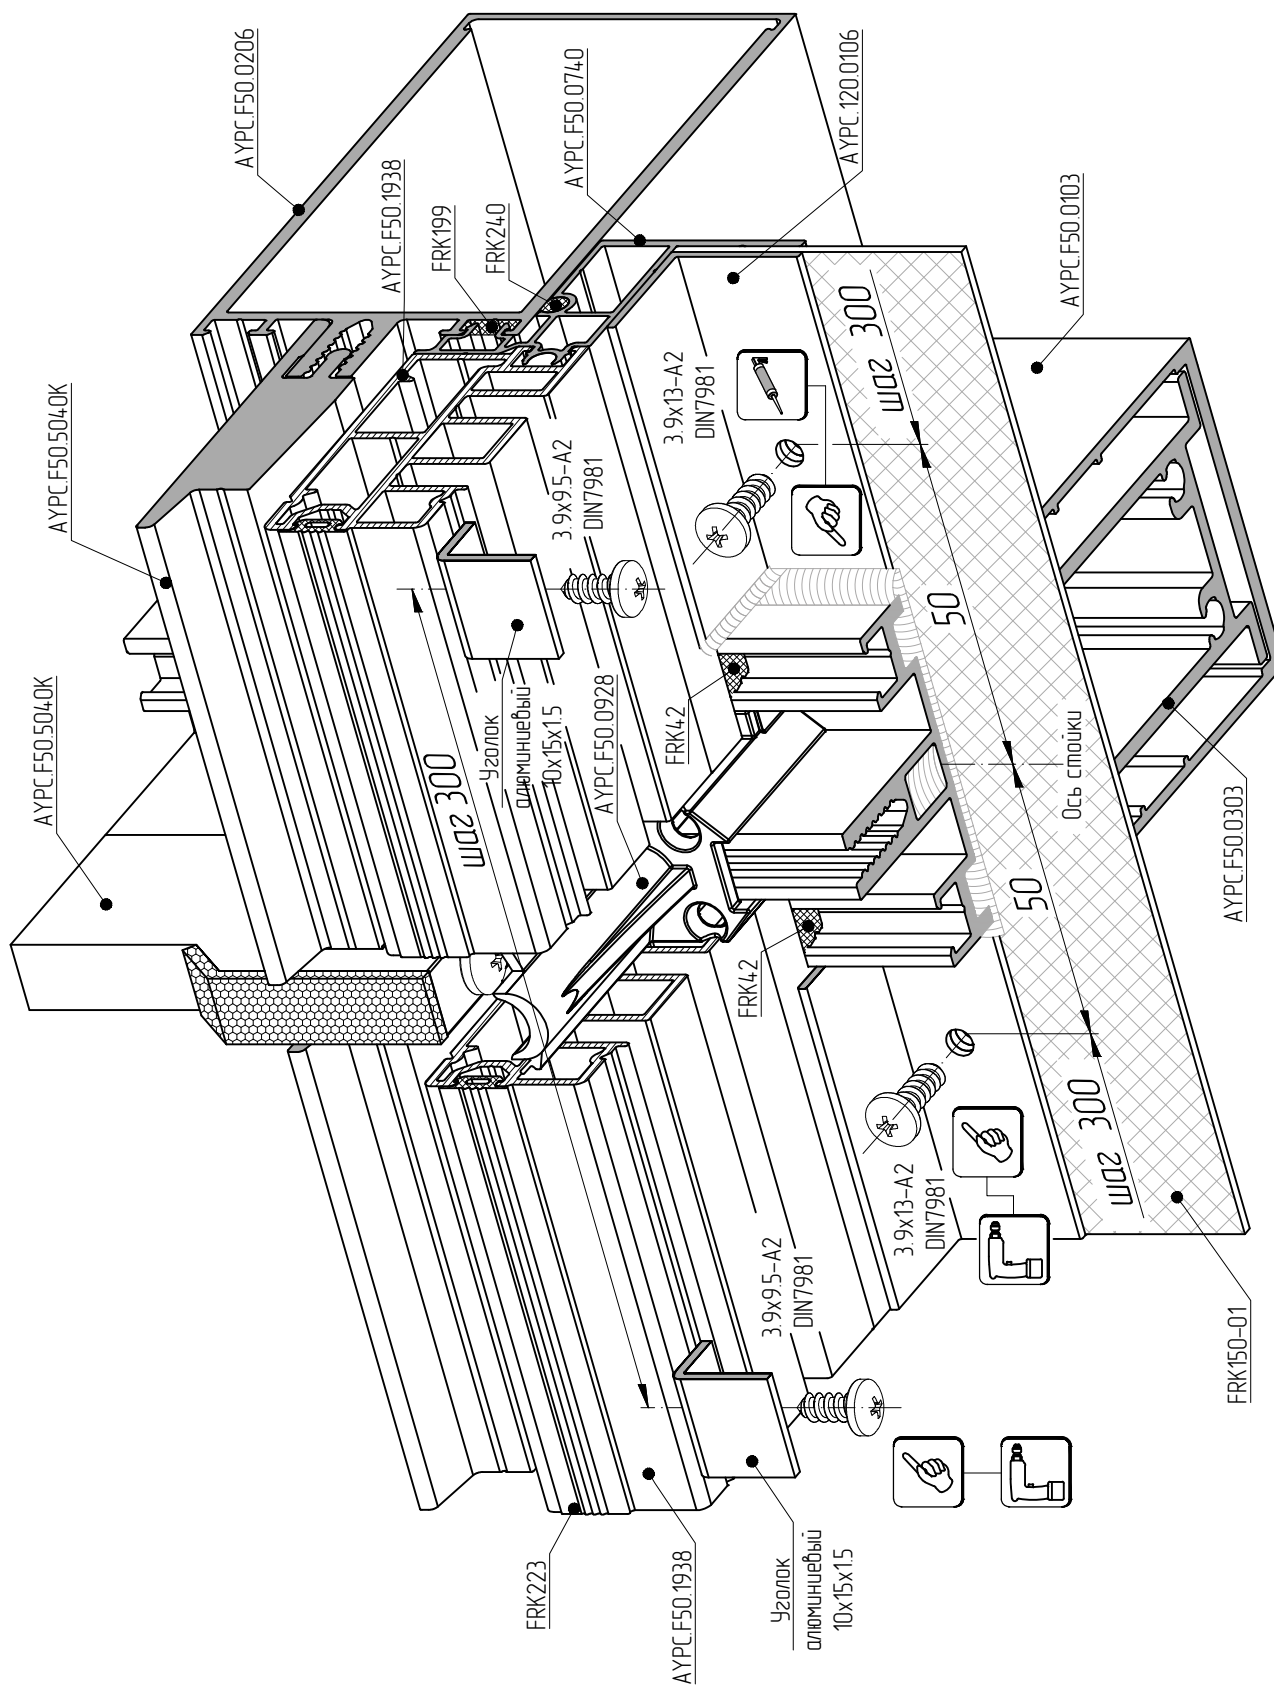


Организация нижнего примыкания конструкции при установке крестовых опорных подкладок под стеклопакет

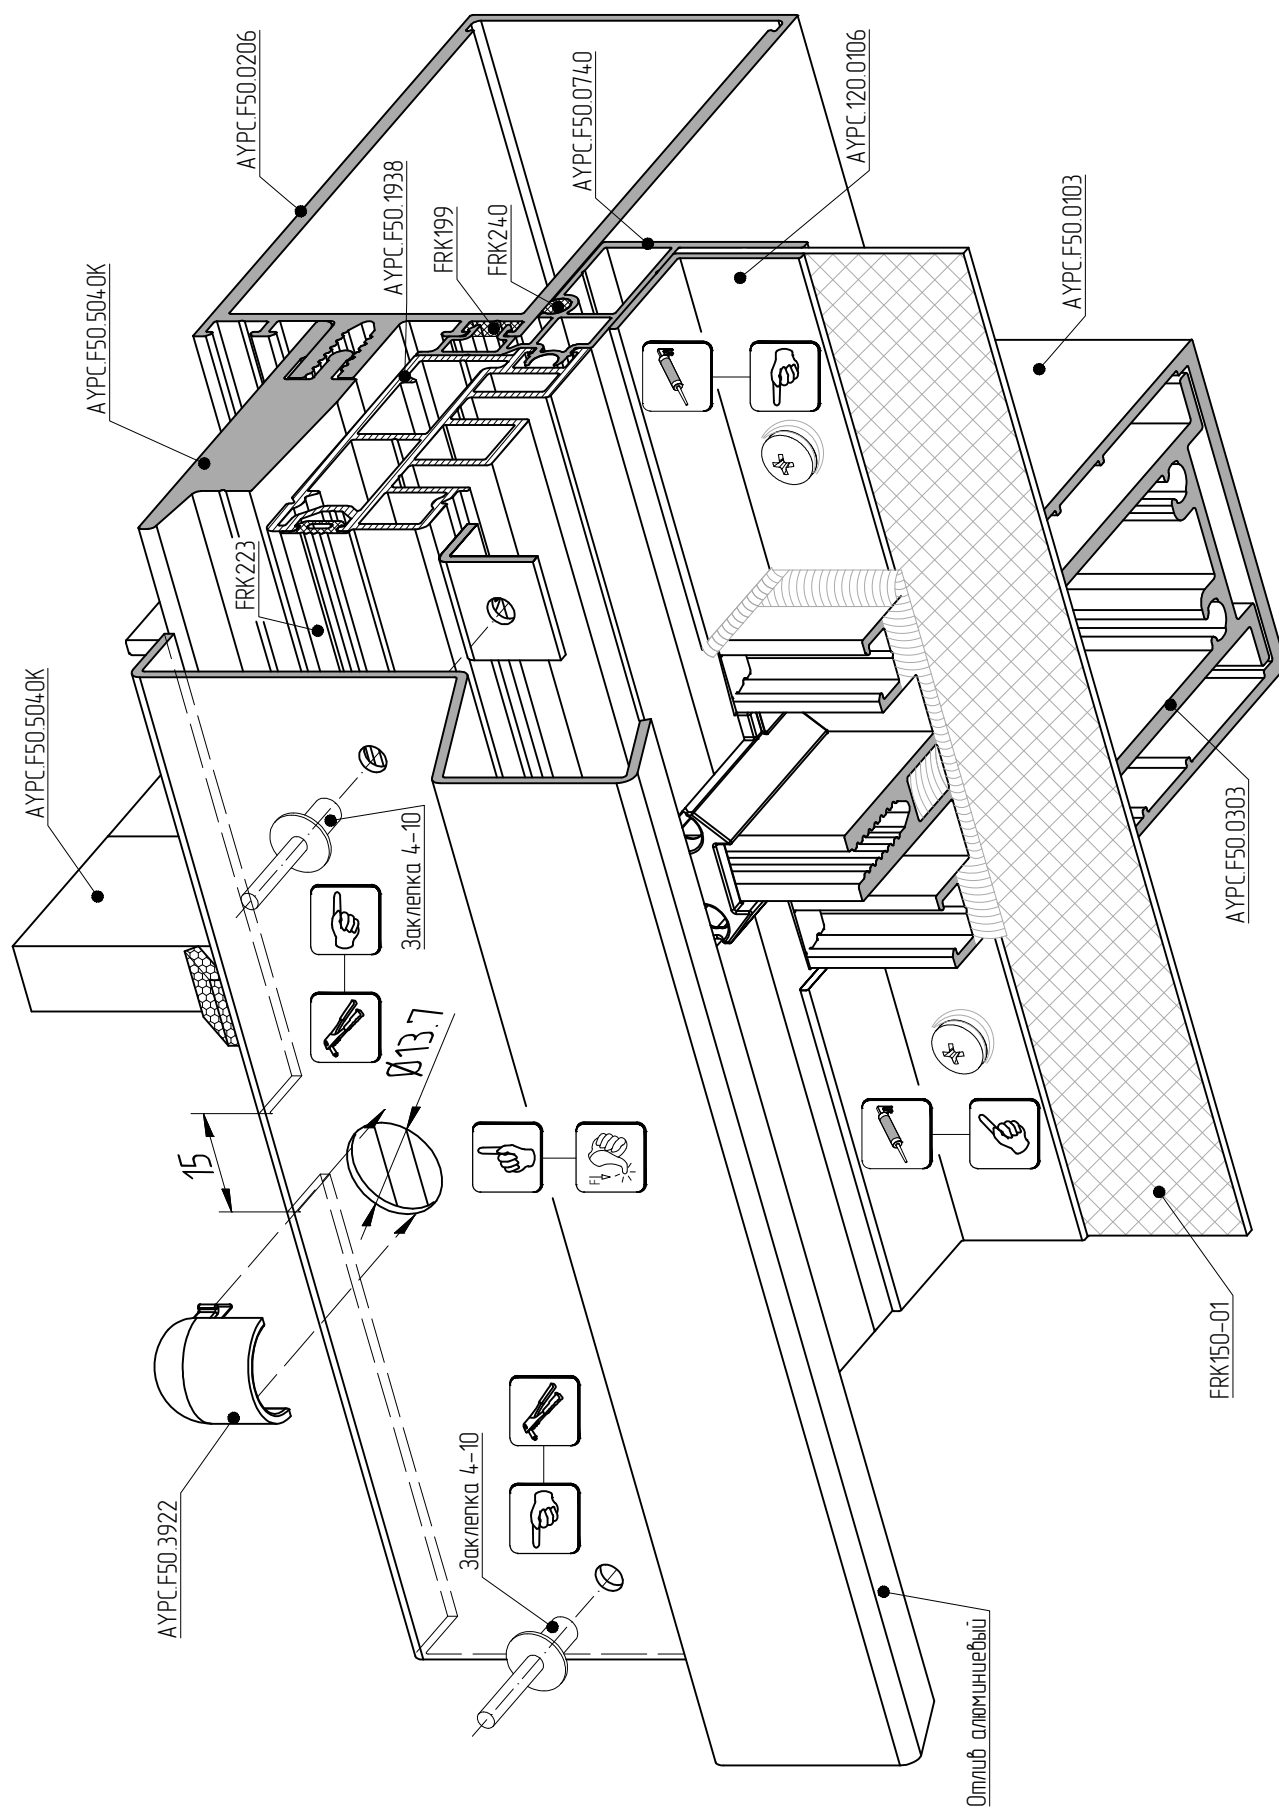


Организация верхнего примыкания конструкции при соединении стойки с ригелем под произвольным углом

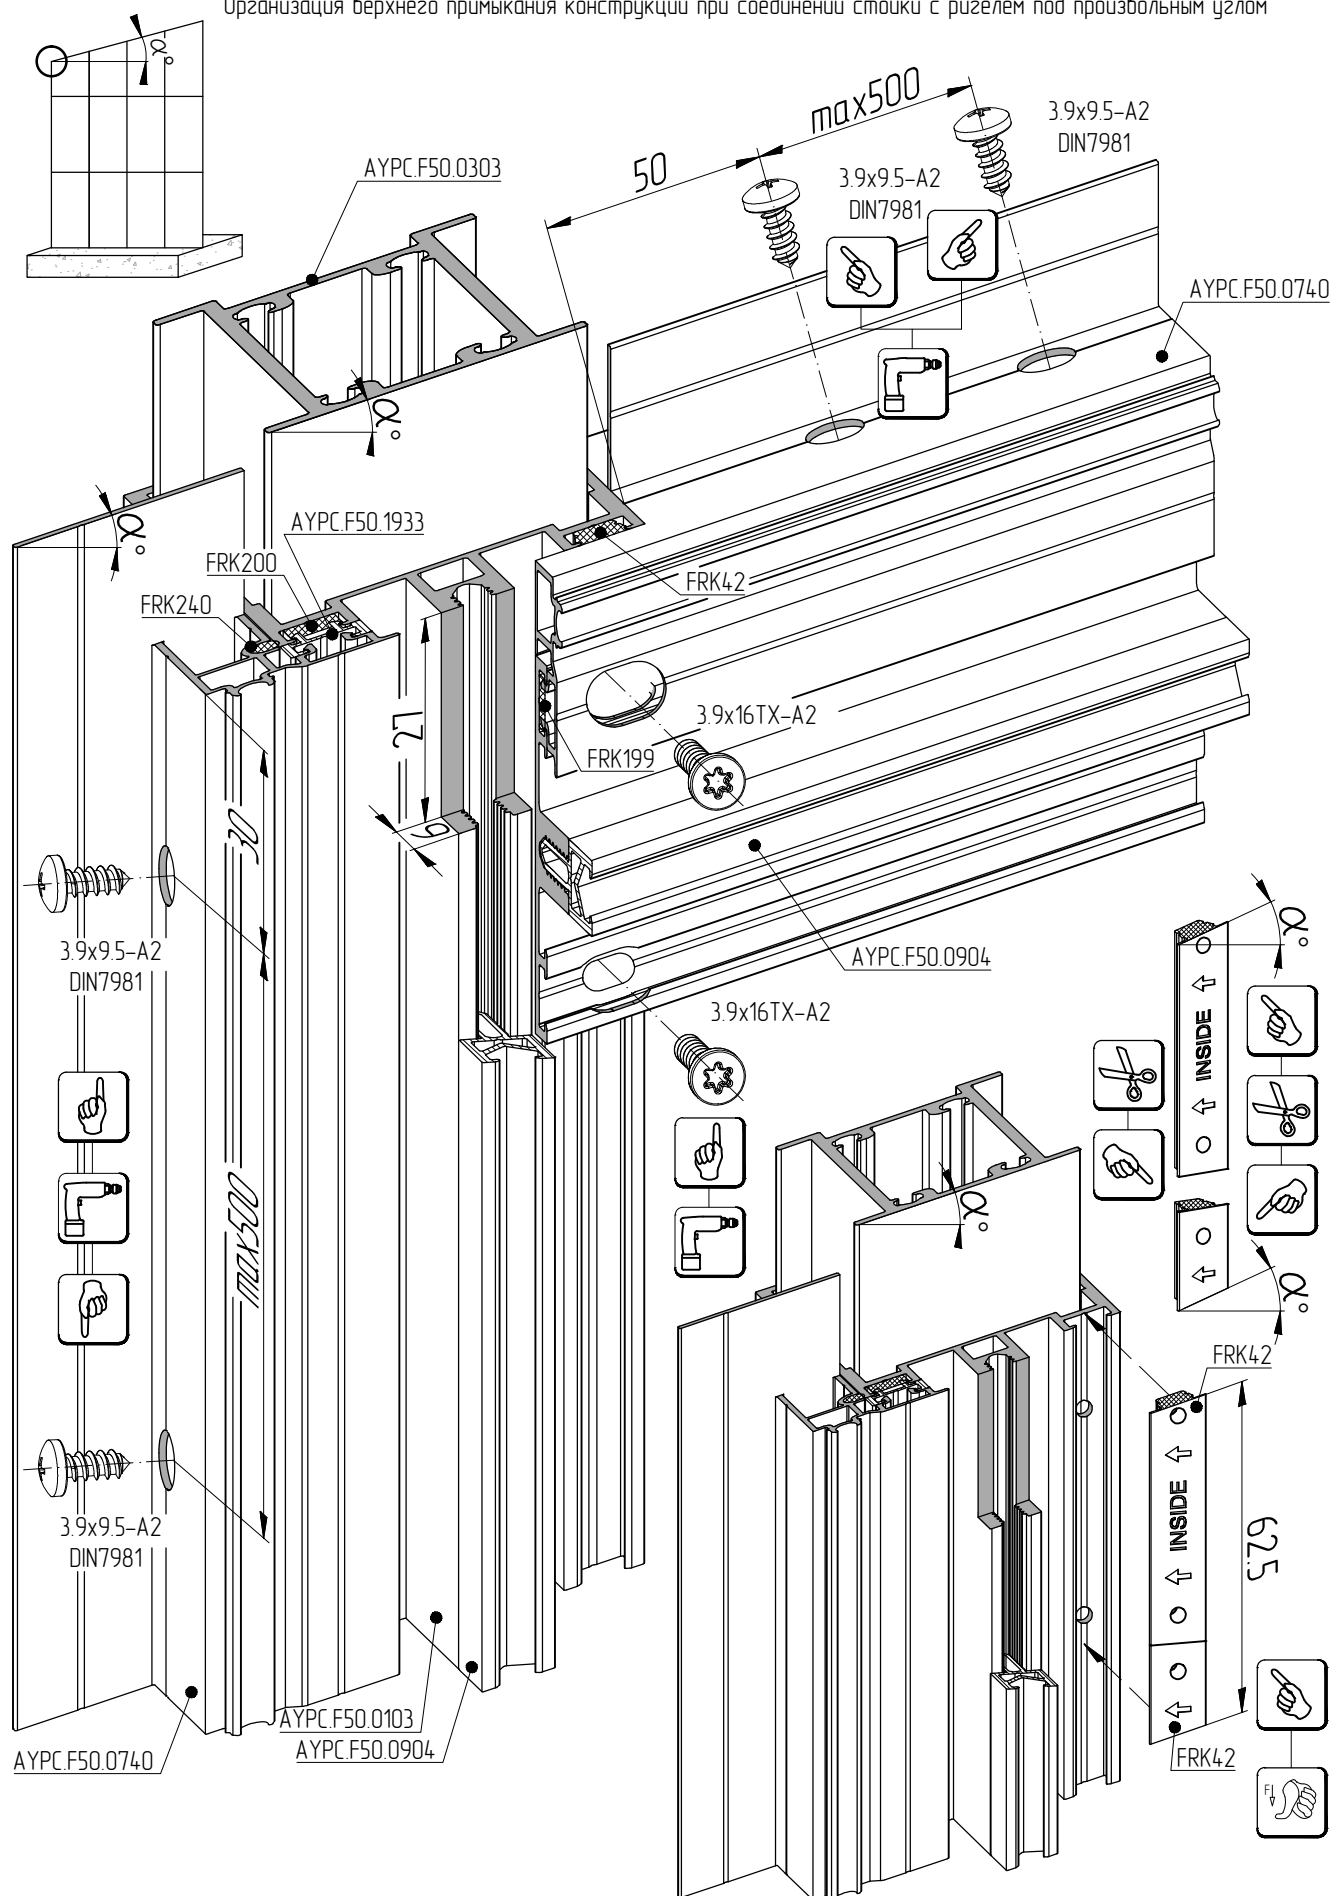


Организация верхнего примыкания конструкции при соединении стойки с ригелем под произвольным углом

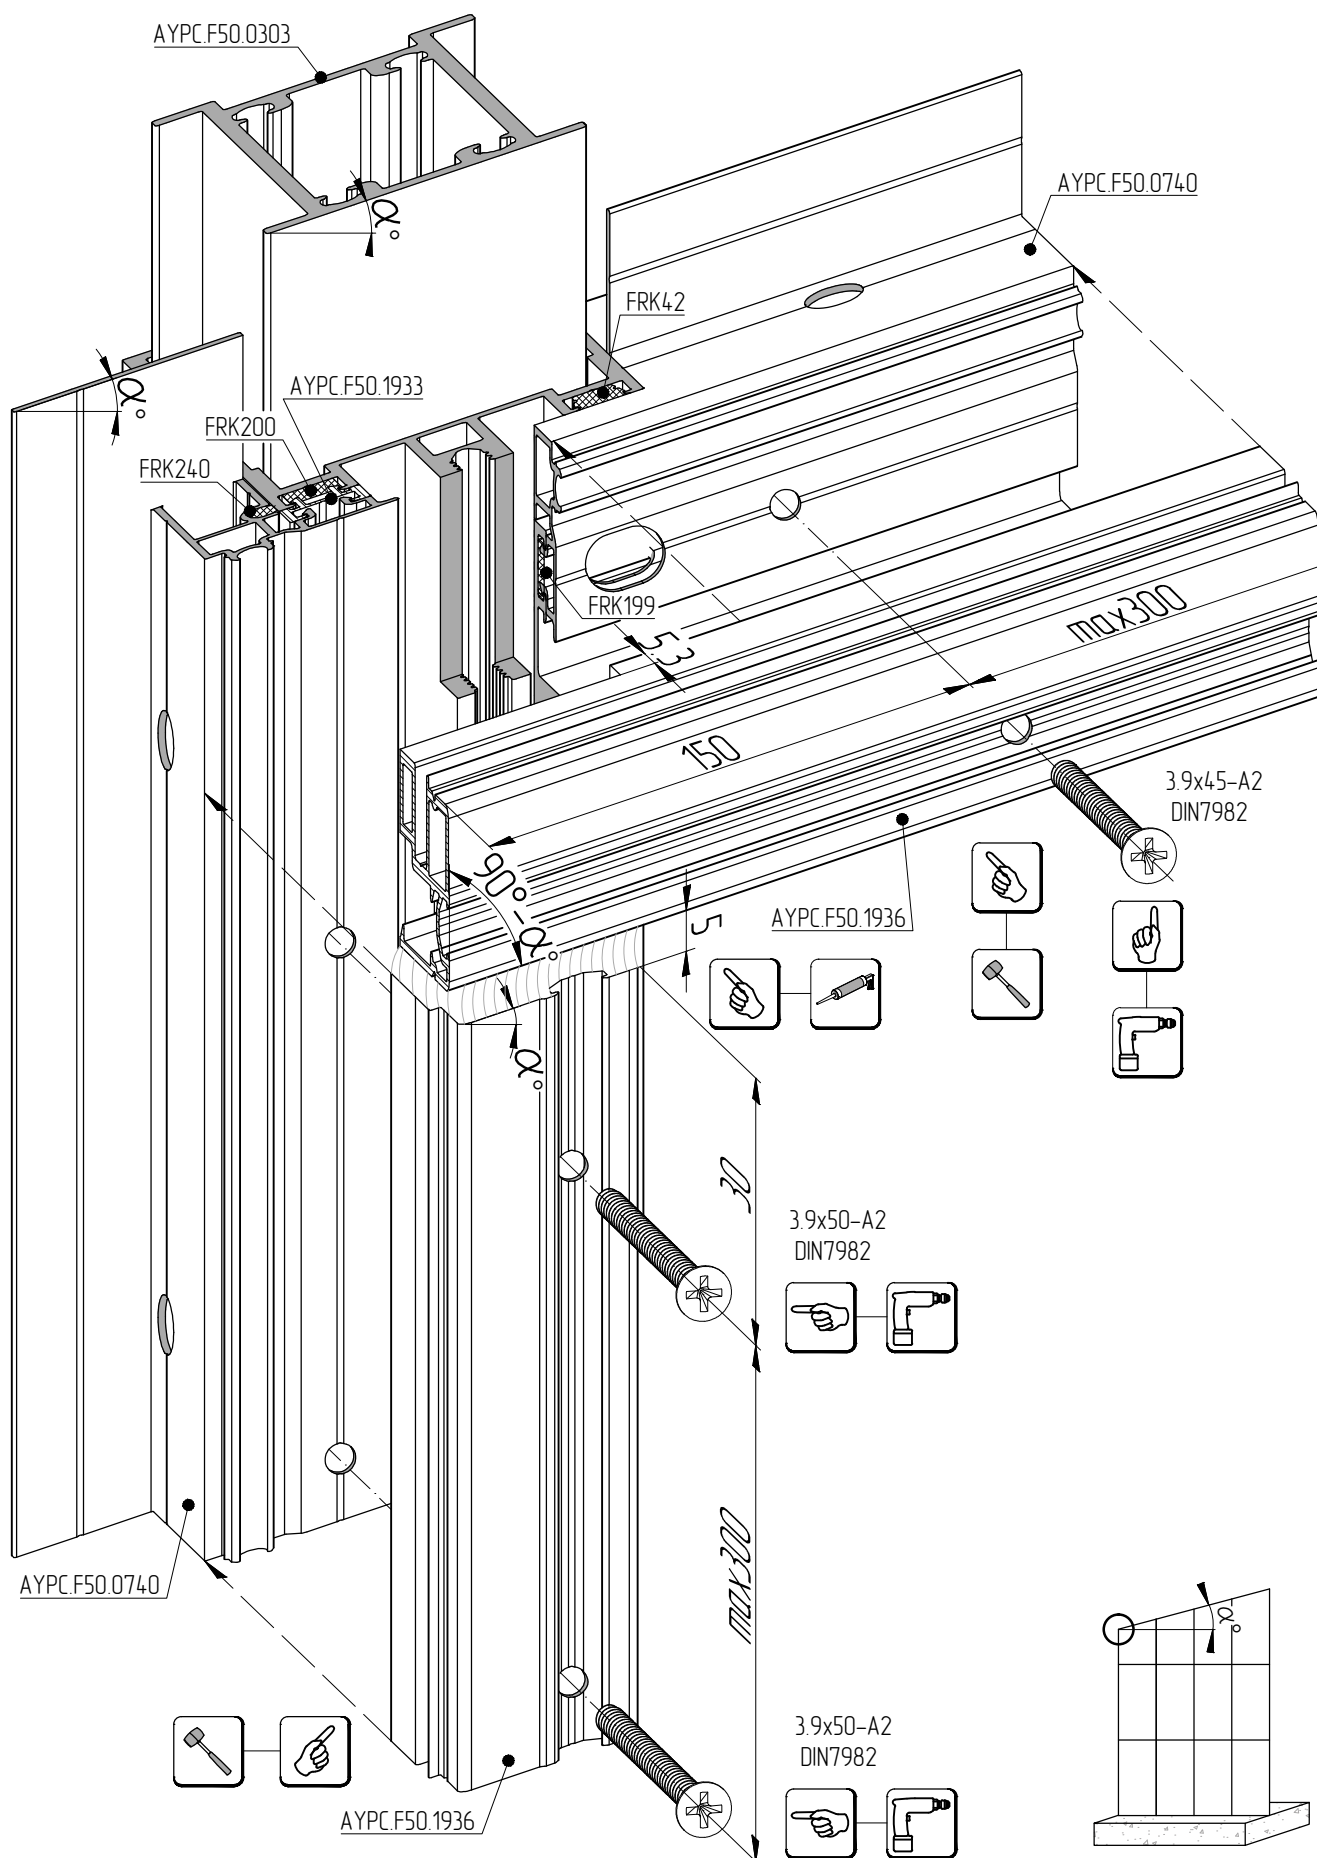

Обработка профилей примыкания АУРС.F50.0740, АУРС.F50.0741, АУРС.F50.0742
при соединении стойки с ригелем под произвольным углом




Для АУРС.F50.0740

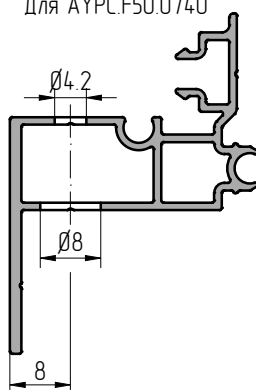


A-A


Для АУРС.F50.0741

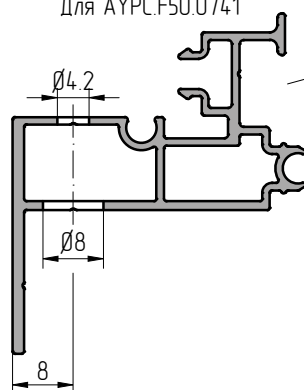

Для АУРС.F50.0742

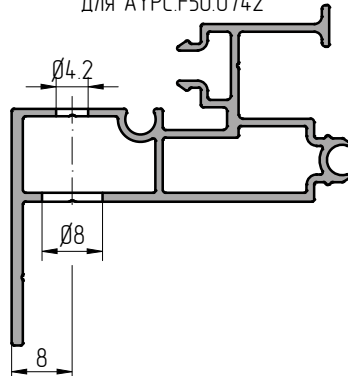


Для АУРС.F50.0740





B-B



Для АУРС.F50.0741

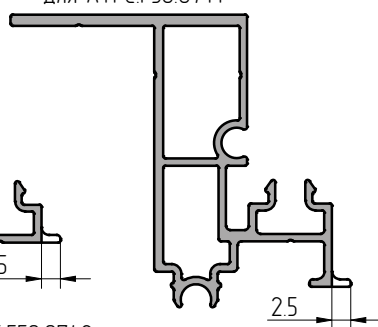



Для АУРС.F50.0742

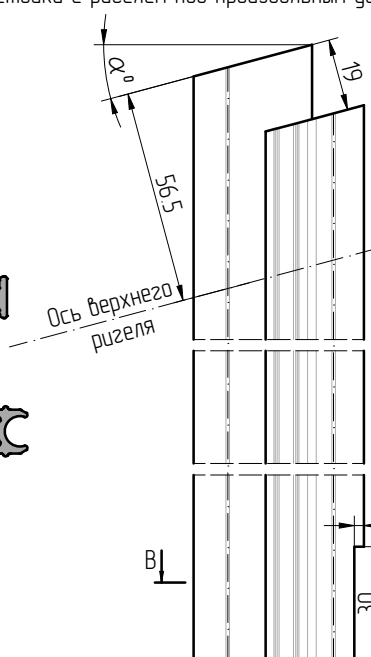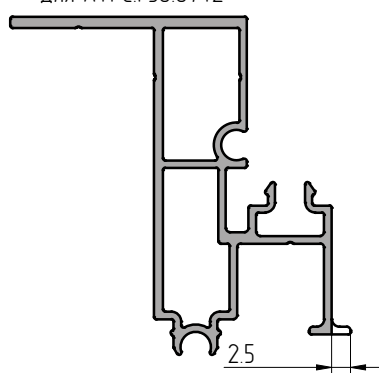


B

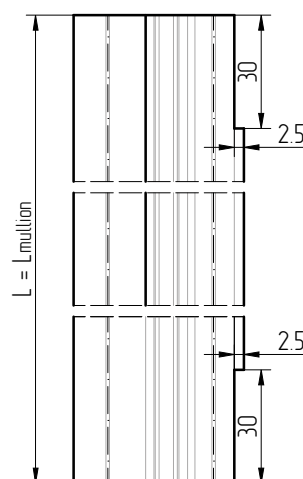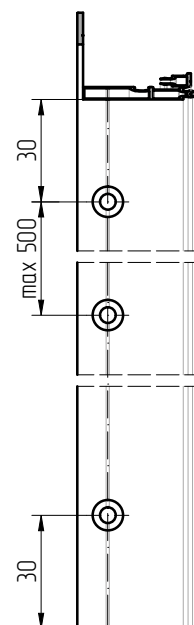





L = Lmullion

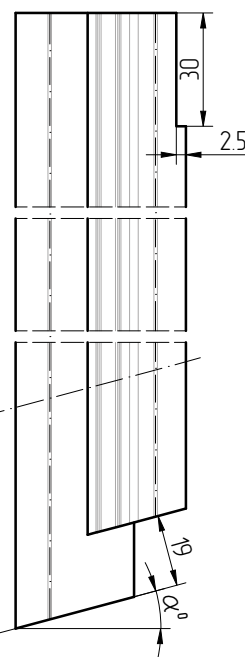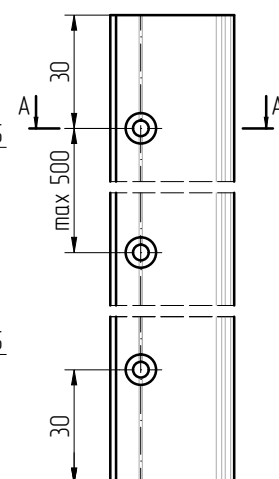



Ось нижнего
ригеля

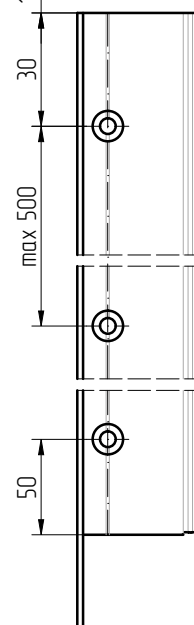



Обработка профилей примыкания АУРС.Ф50.0740, АУРС.Ф50.0741, АУРС.Ф50.0742
при соединении стойки с ригелем под произвольным углом

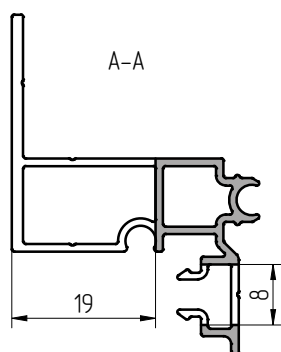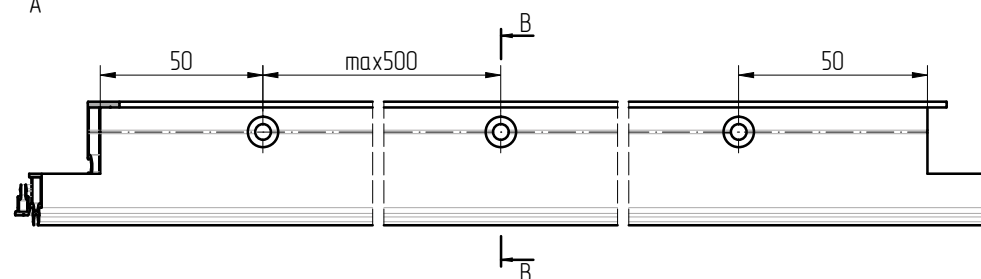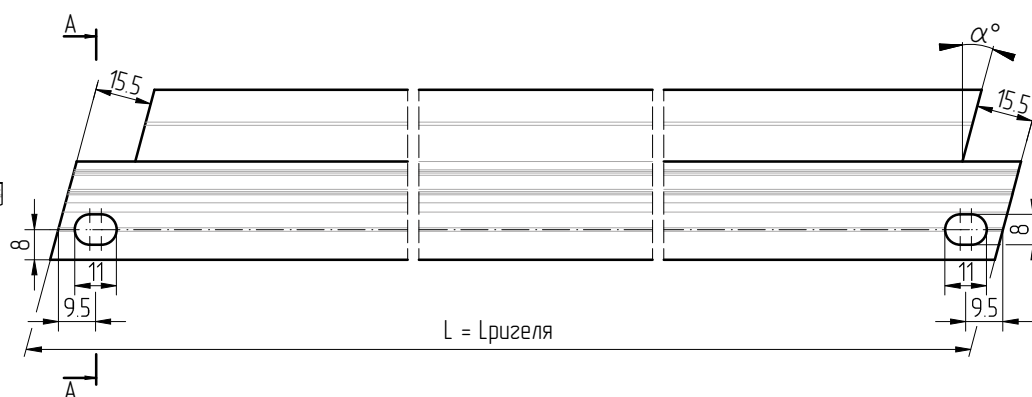


Для АУРС.F50.0740

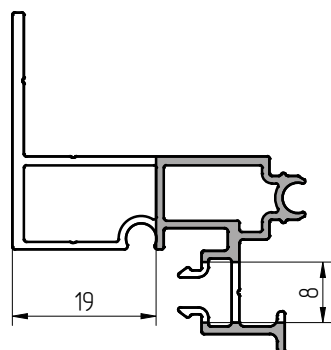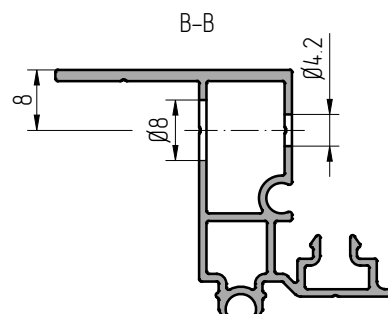


Для АУРС.F50.0741

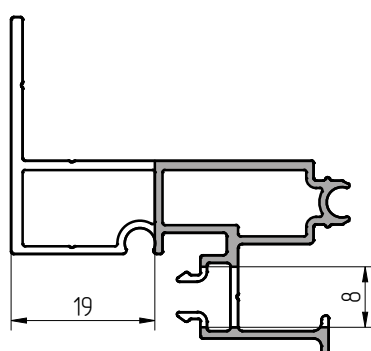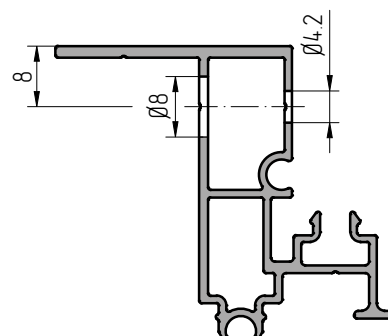


Для АУРС.F50.0742

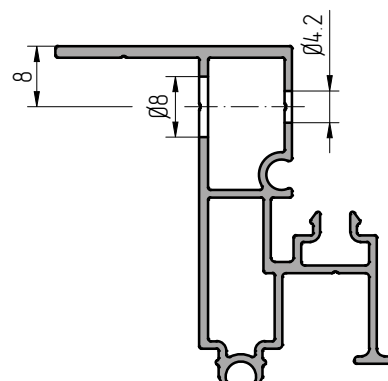


Организация верхнего примыкания конструкции при соединении стойки с ригелем под произвольным углом

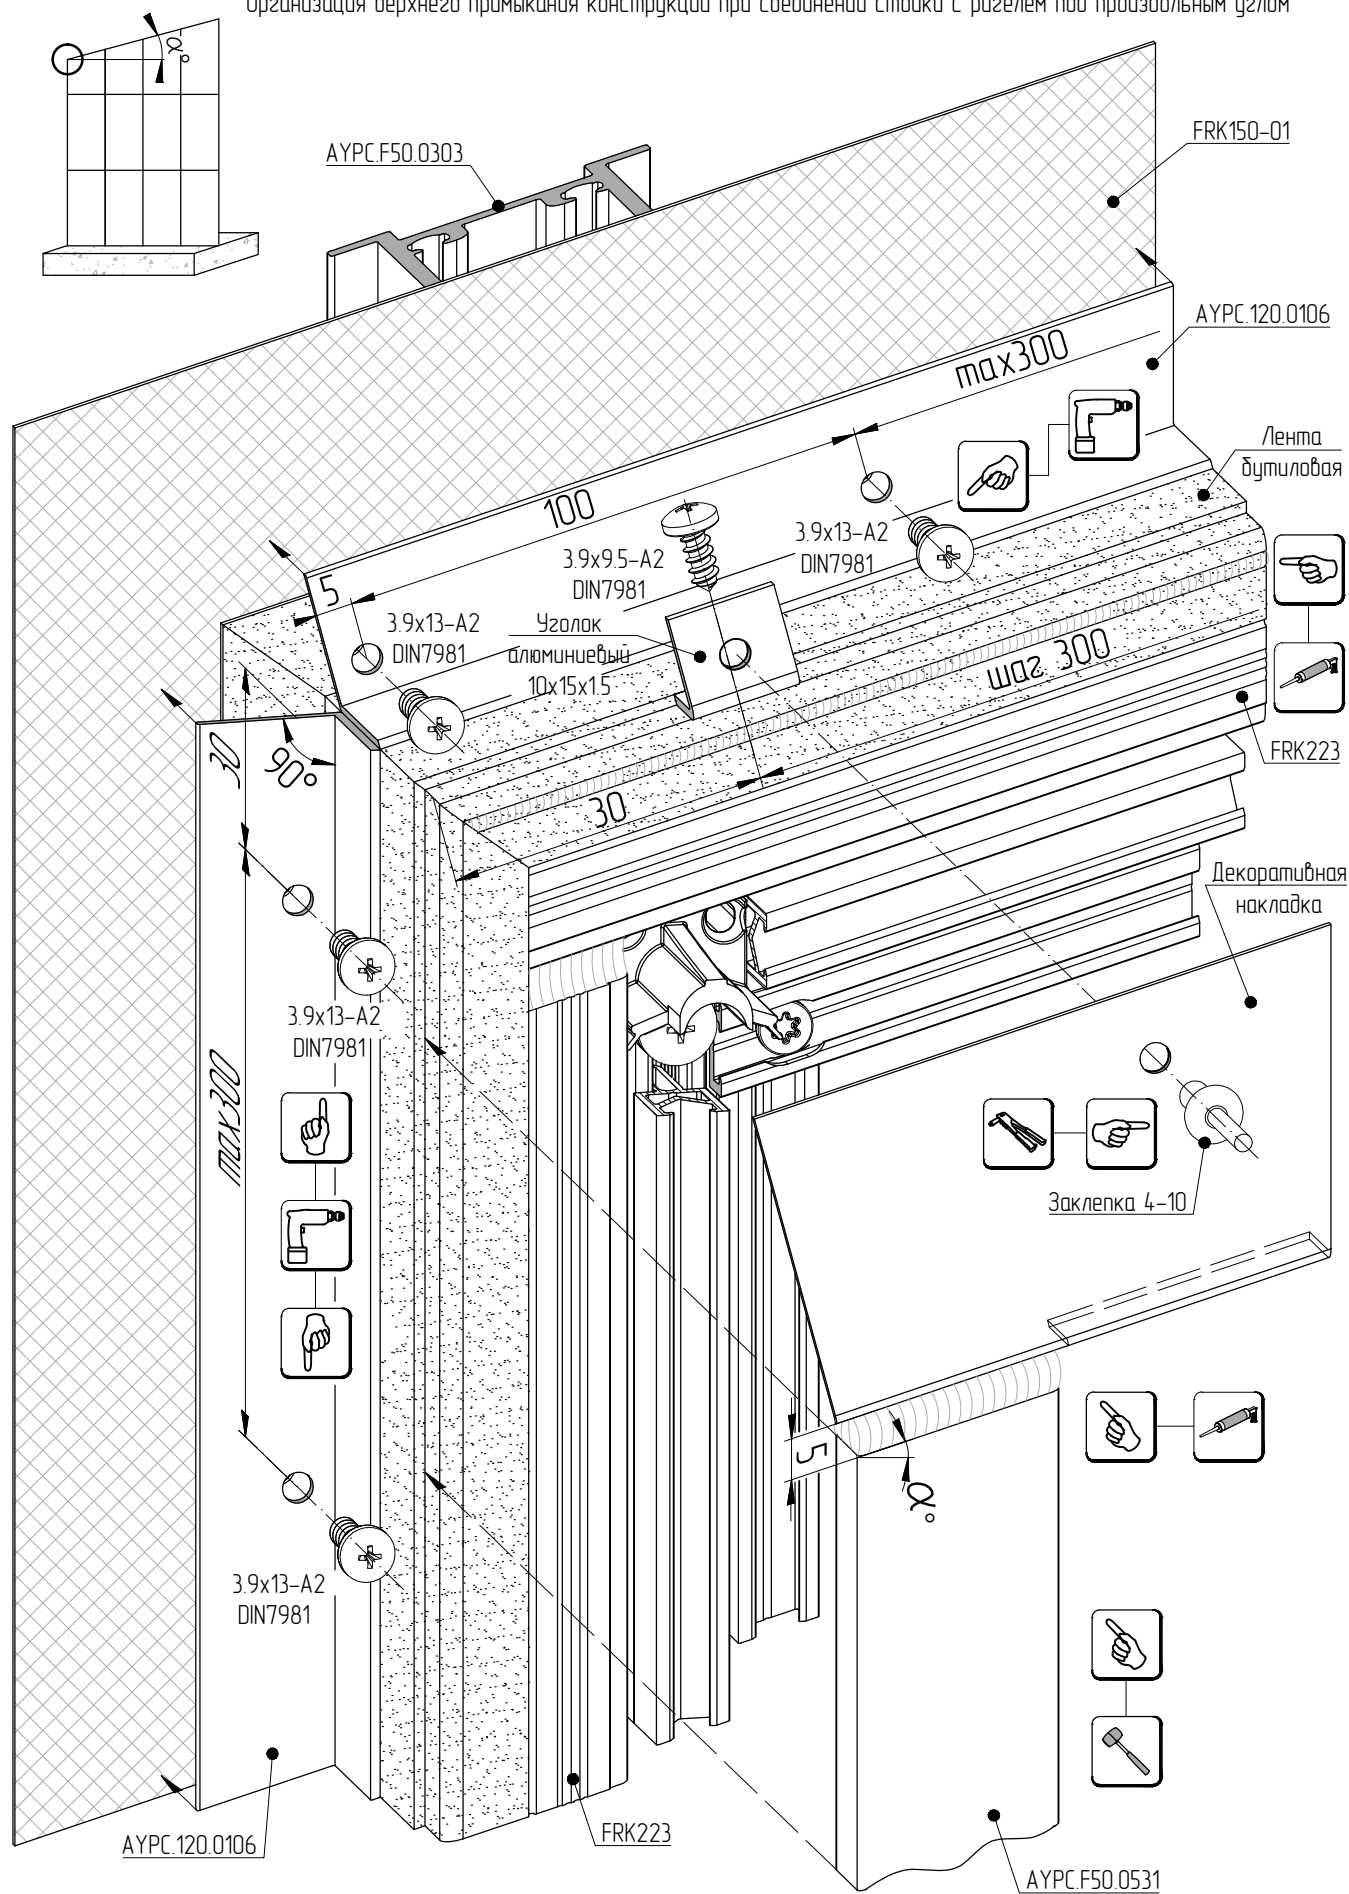

Организация нижнего примыкания конструкции при соединении стойки с ригелем под произвольным углом

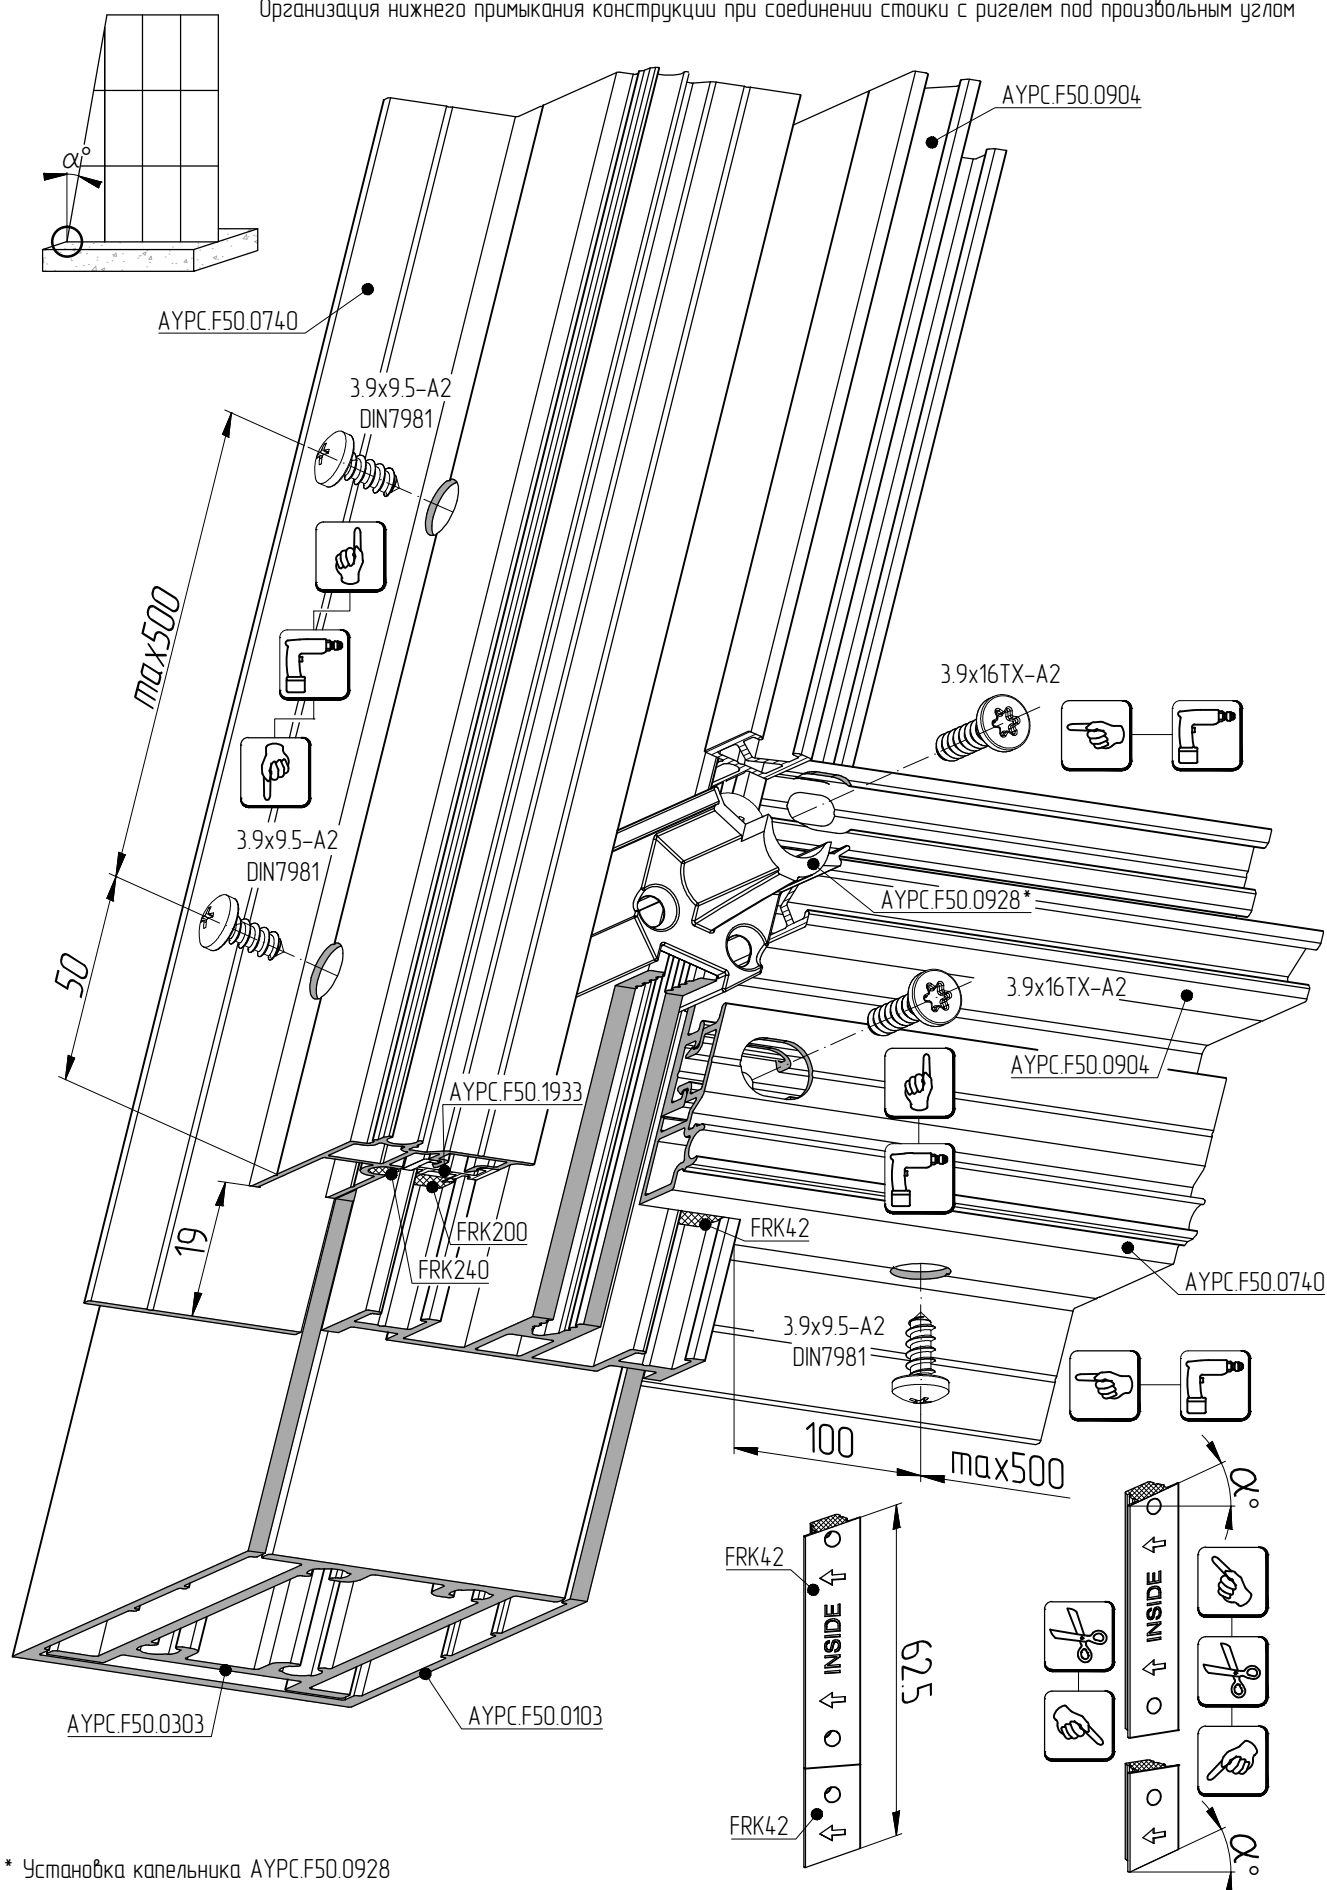

* Установка капельника AYPC.F50.0928 допускается при угле наклона $\alpha \leq 15^\circ$

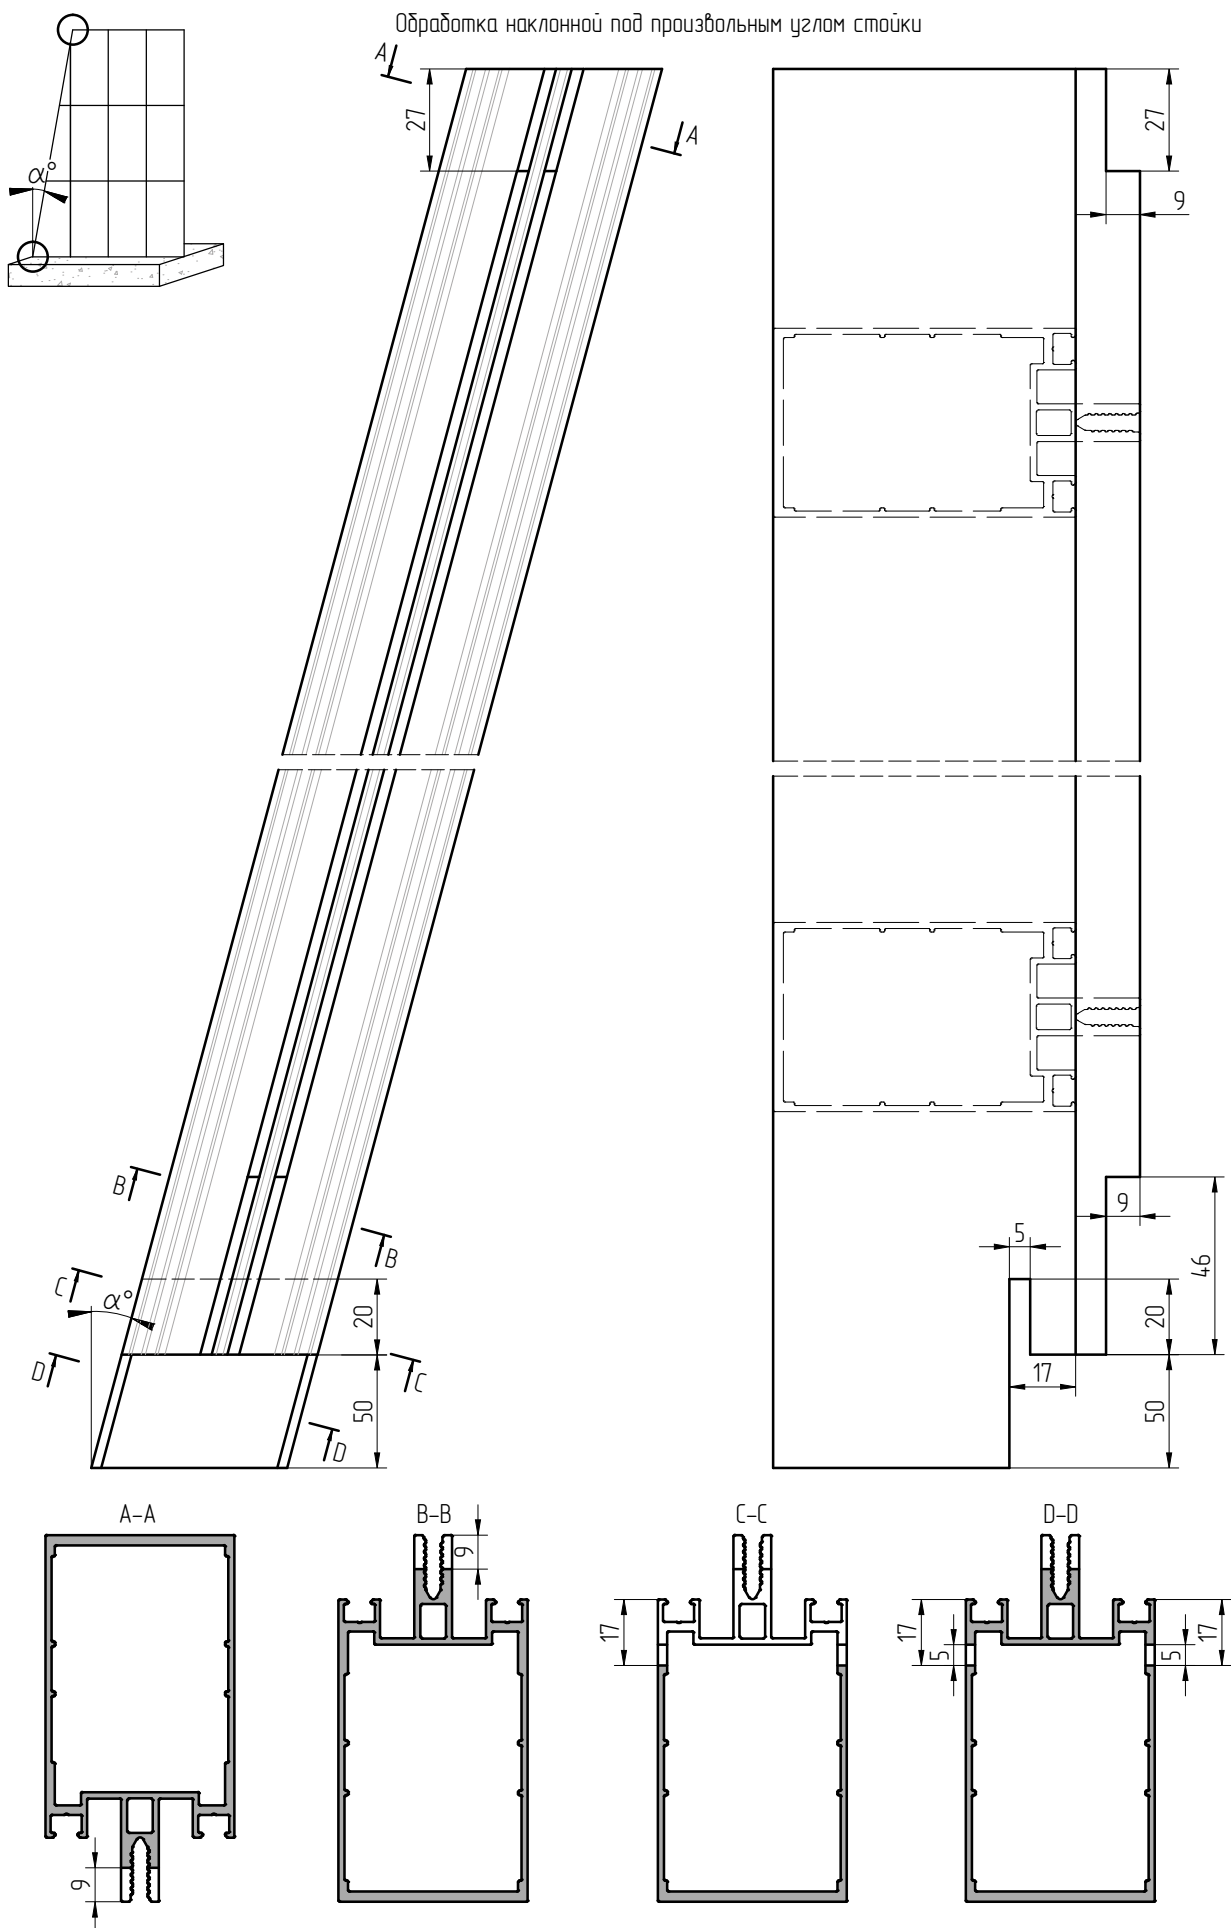

Организация нижнего примыкания при соединении стоек с ригелем под произвольным углом

AYPC F50 1936

3.9x4.5-A2
DIN 7982

30

100

300

AYPC F50 0740

FRK 199

FRK 42

FRK 200

FRK 240


AYPC F50 1933


AYPC F50 0740

AYPC F50 103

AYPC F50 0103









Обработка дистанционных профилей АУРС.F50.1936, АУРС.F50.1937, АУРС.F50.1938, АУРС.F50.1939 при соединении стоек и ригелей под произвольным углом

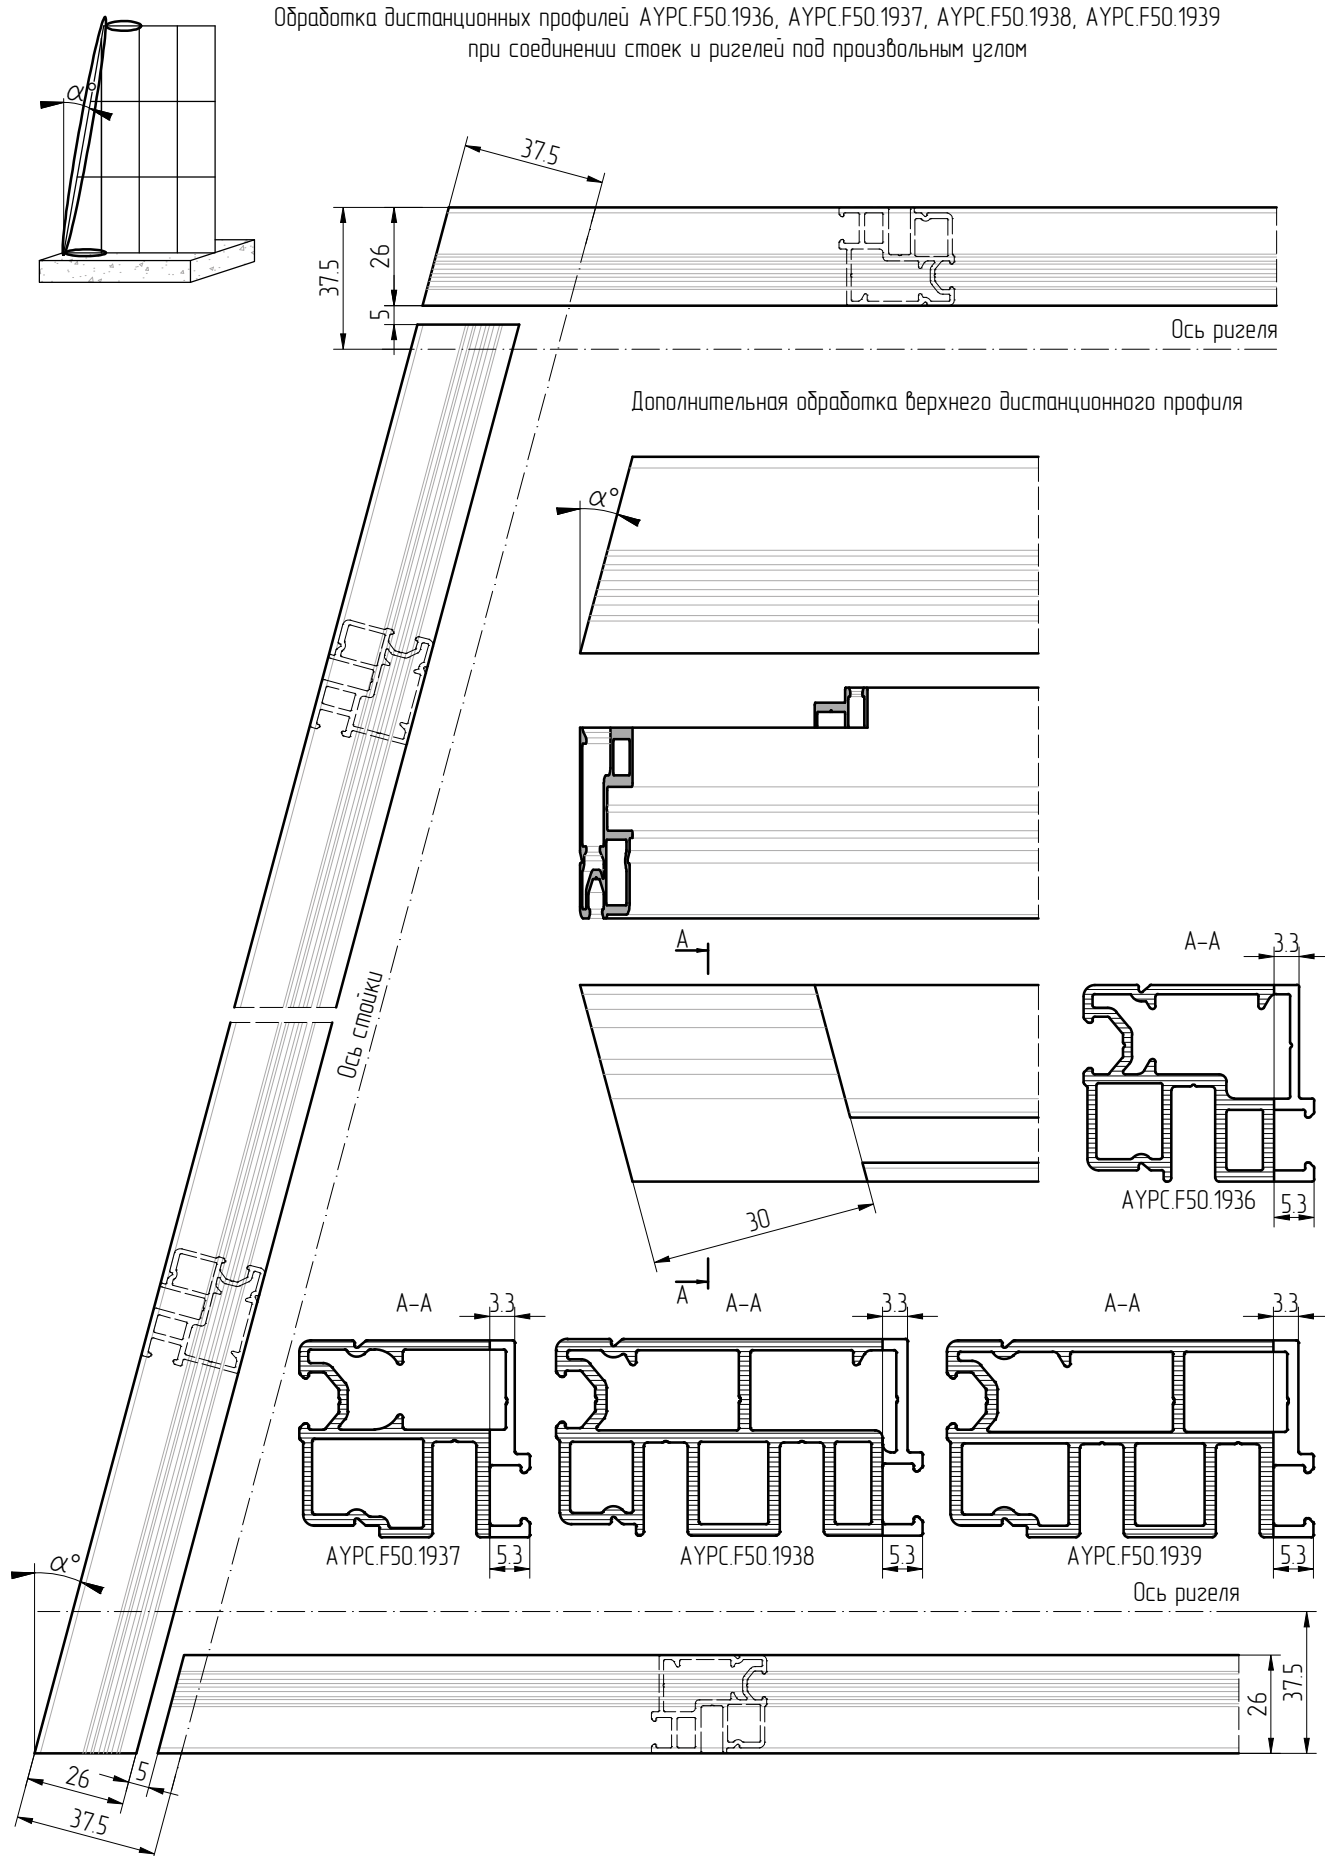

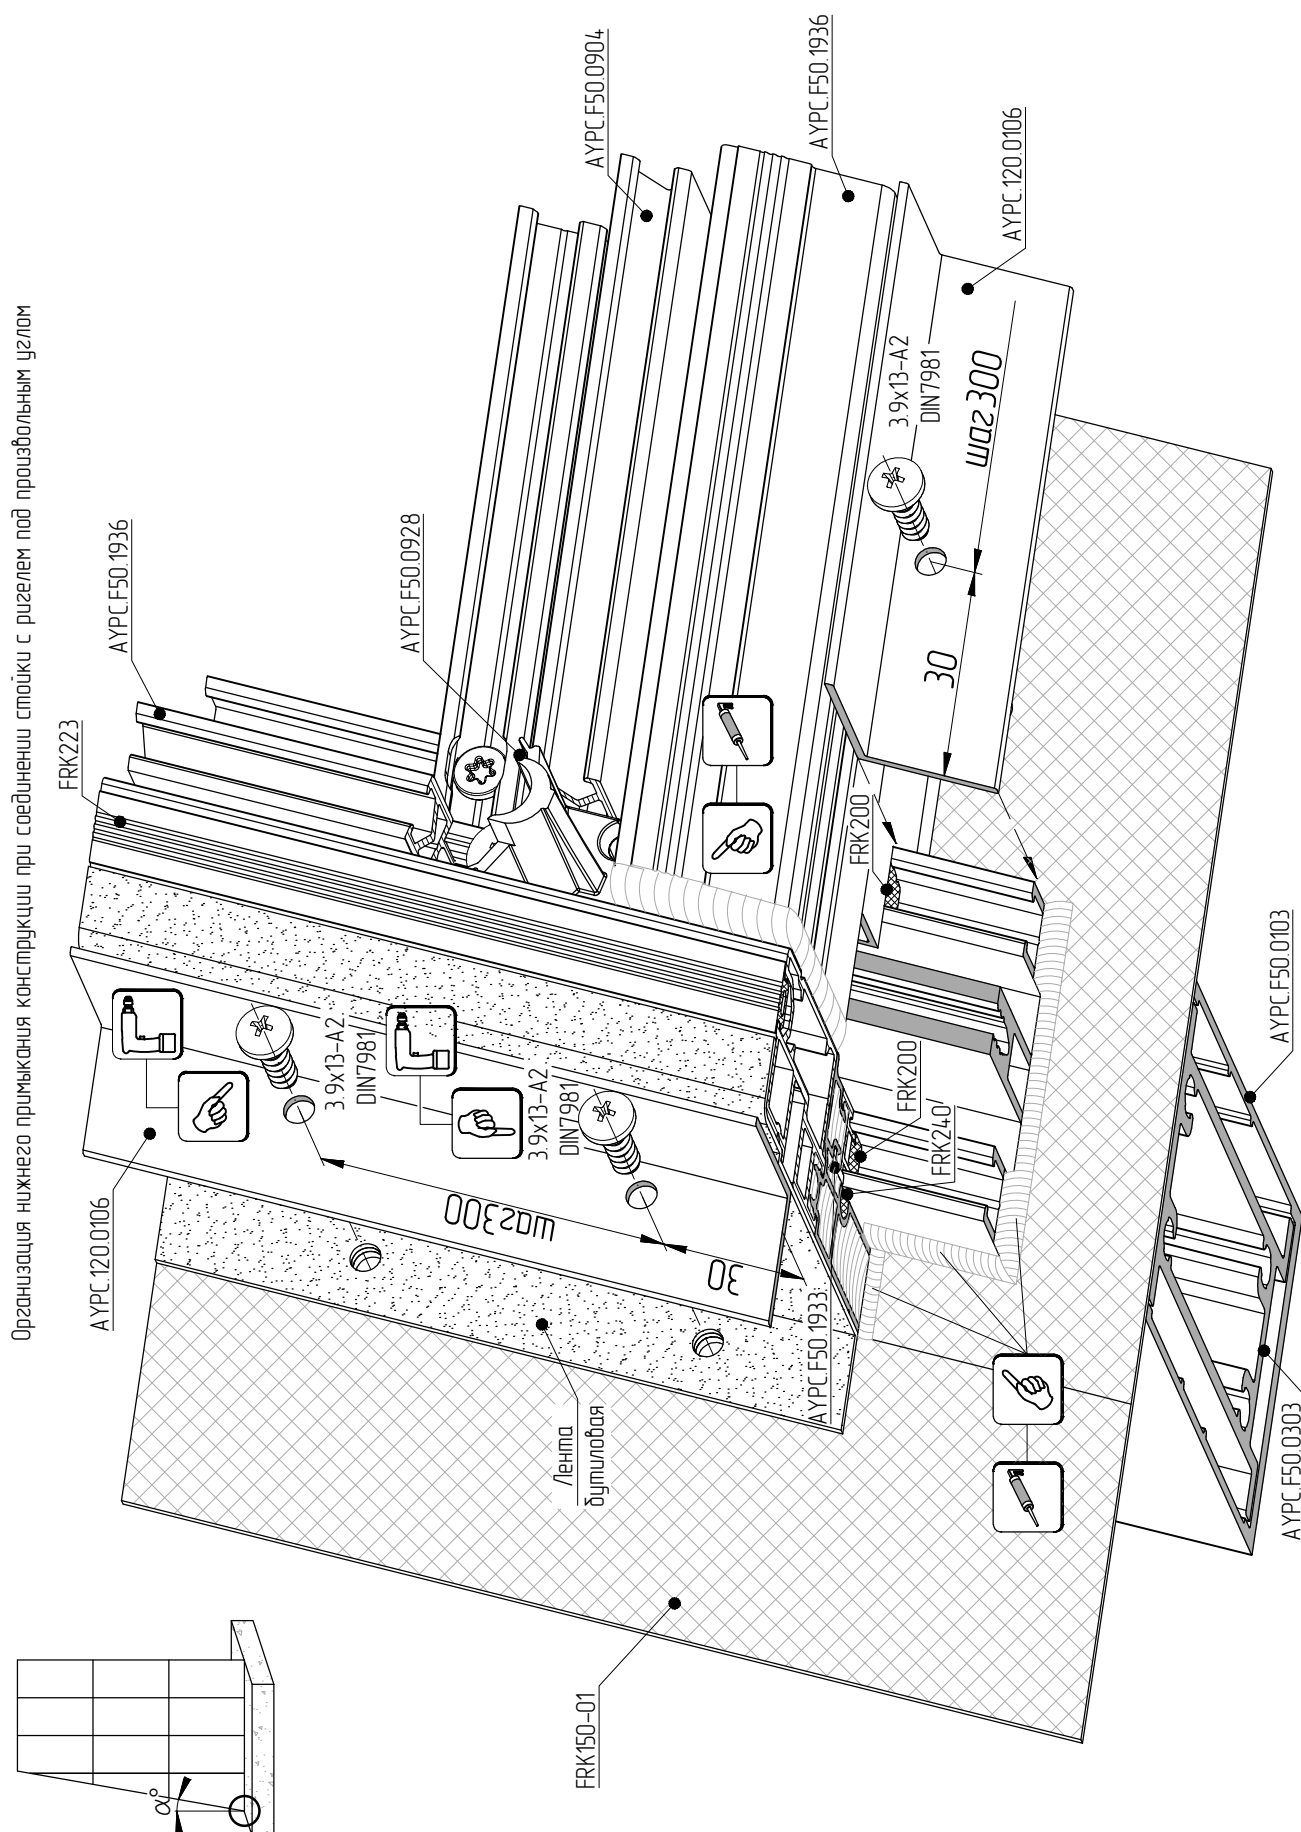





Обработка профилей и сборка кассет непрозрачной области конструкции

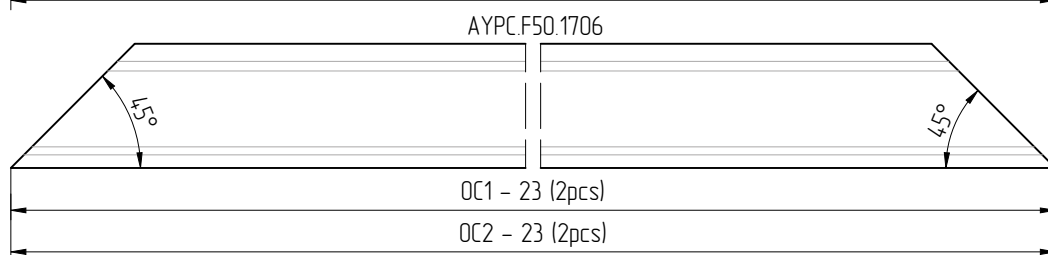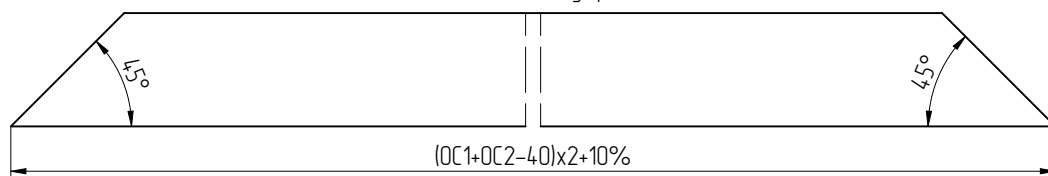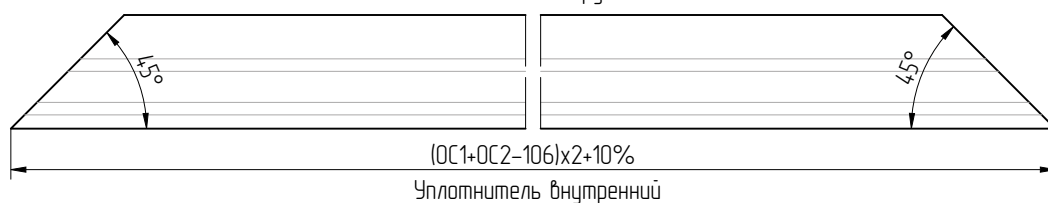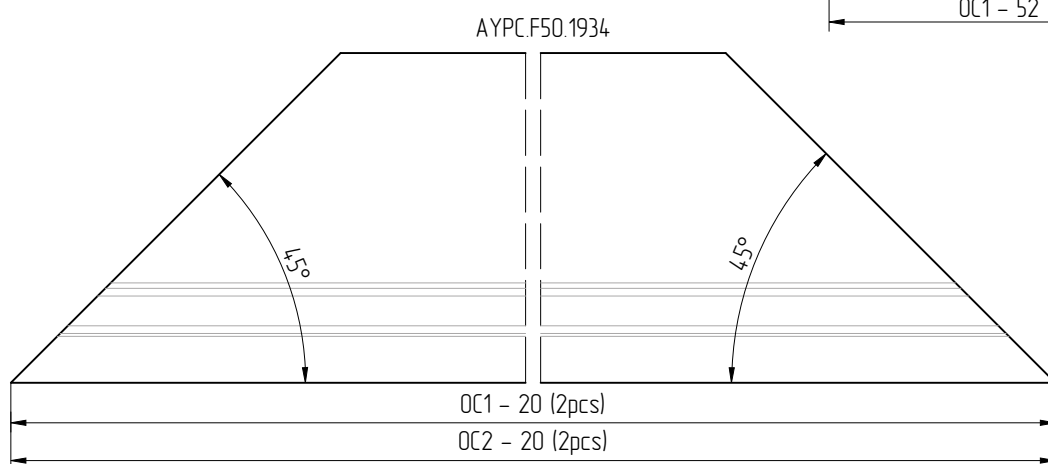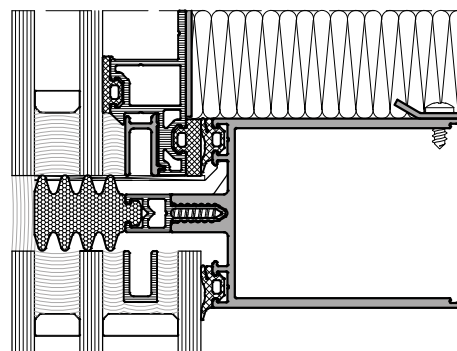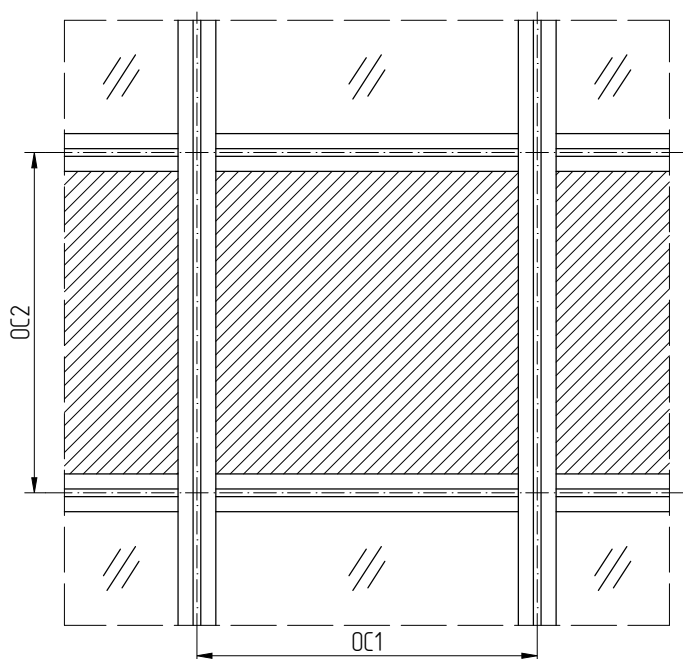


Обработка профилей и сборка кассет непрозрачной области конструкции

Схема расположения дренажных и вентиляционных отверстий

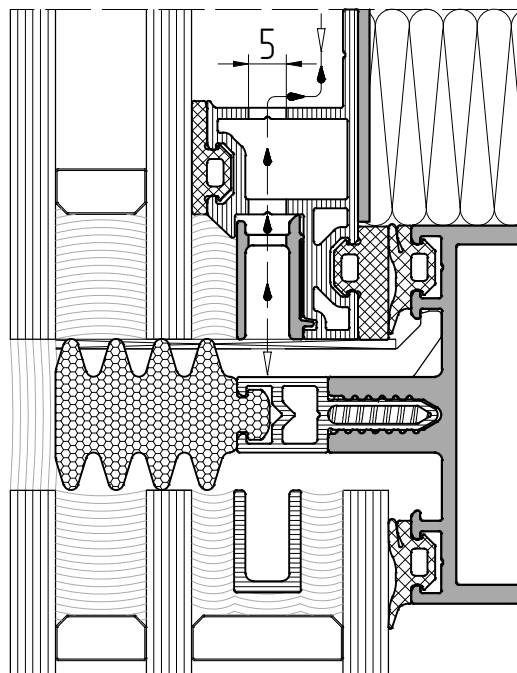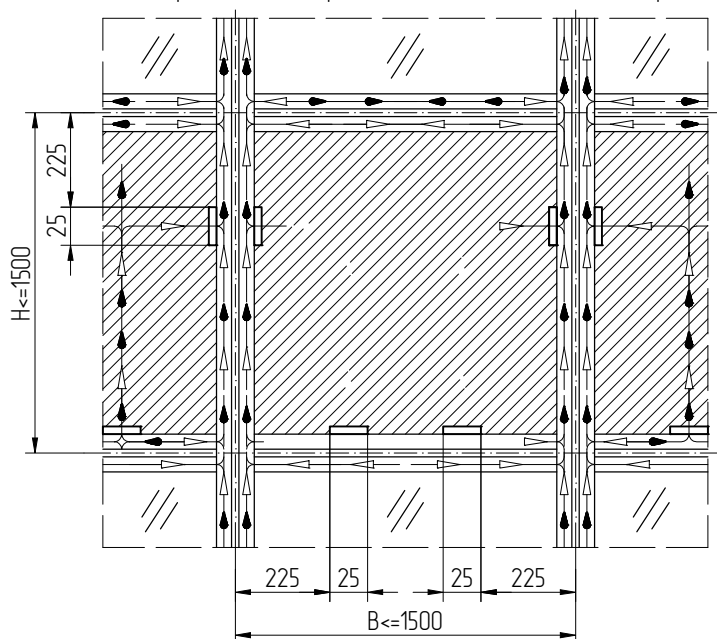

Обработка профилей АУРС.F50.1934 под установку угловых закладных АУРС.F50.5137

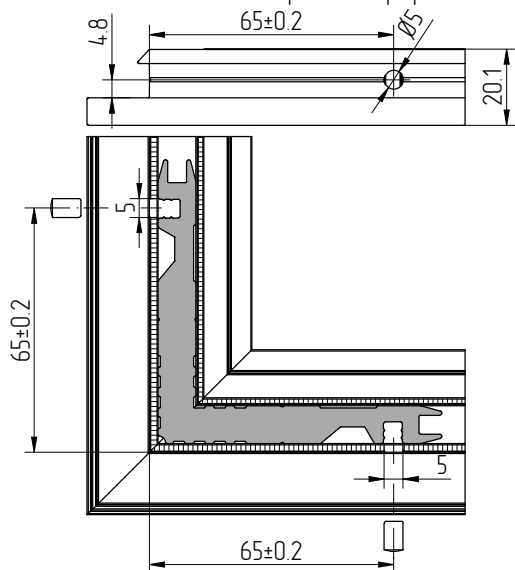

Штифт 5x10-A2
DIN 6325D




АУРС.F50.1934

АУРС.F50.5137




АУРС.F50.1934

Штифт 5x10-A2
DIN 6325D

Обработка профилей АУРС.F50.1706 для вентиляции и отвода влаги

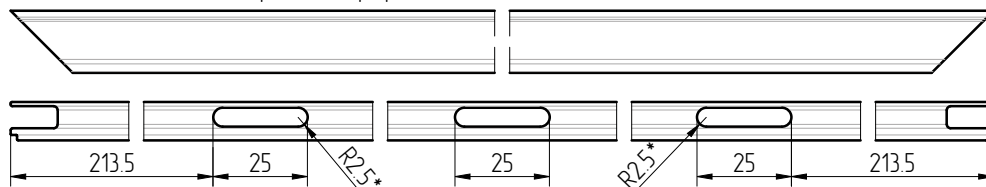


Обработка профилей АУРС.F50.1934 для вентиляции и отвода влаги


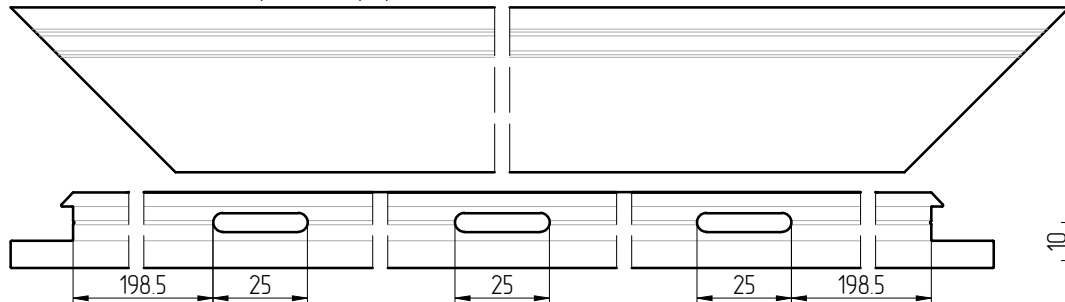


Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при B>1500 дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели, при H>1500 дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)


Обработка профилей и сборка кассет непрозрачной области конструкции

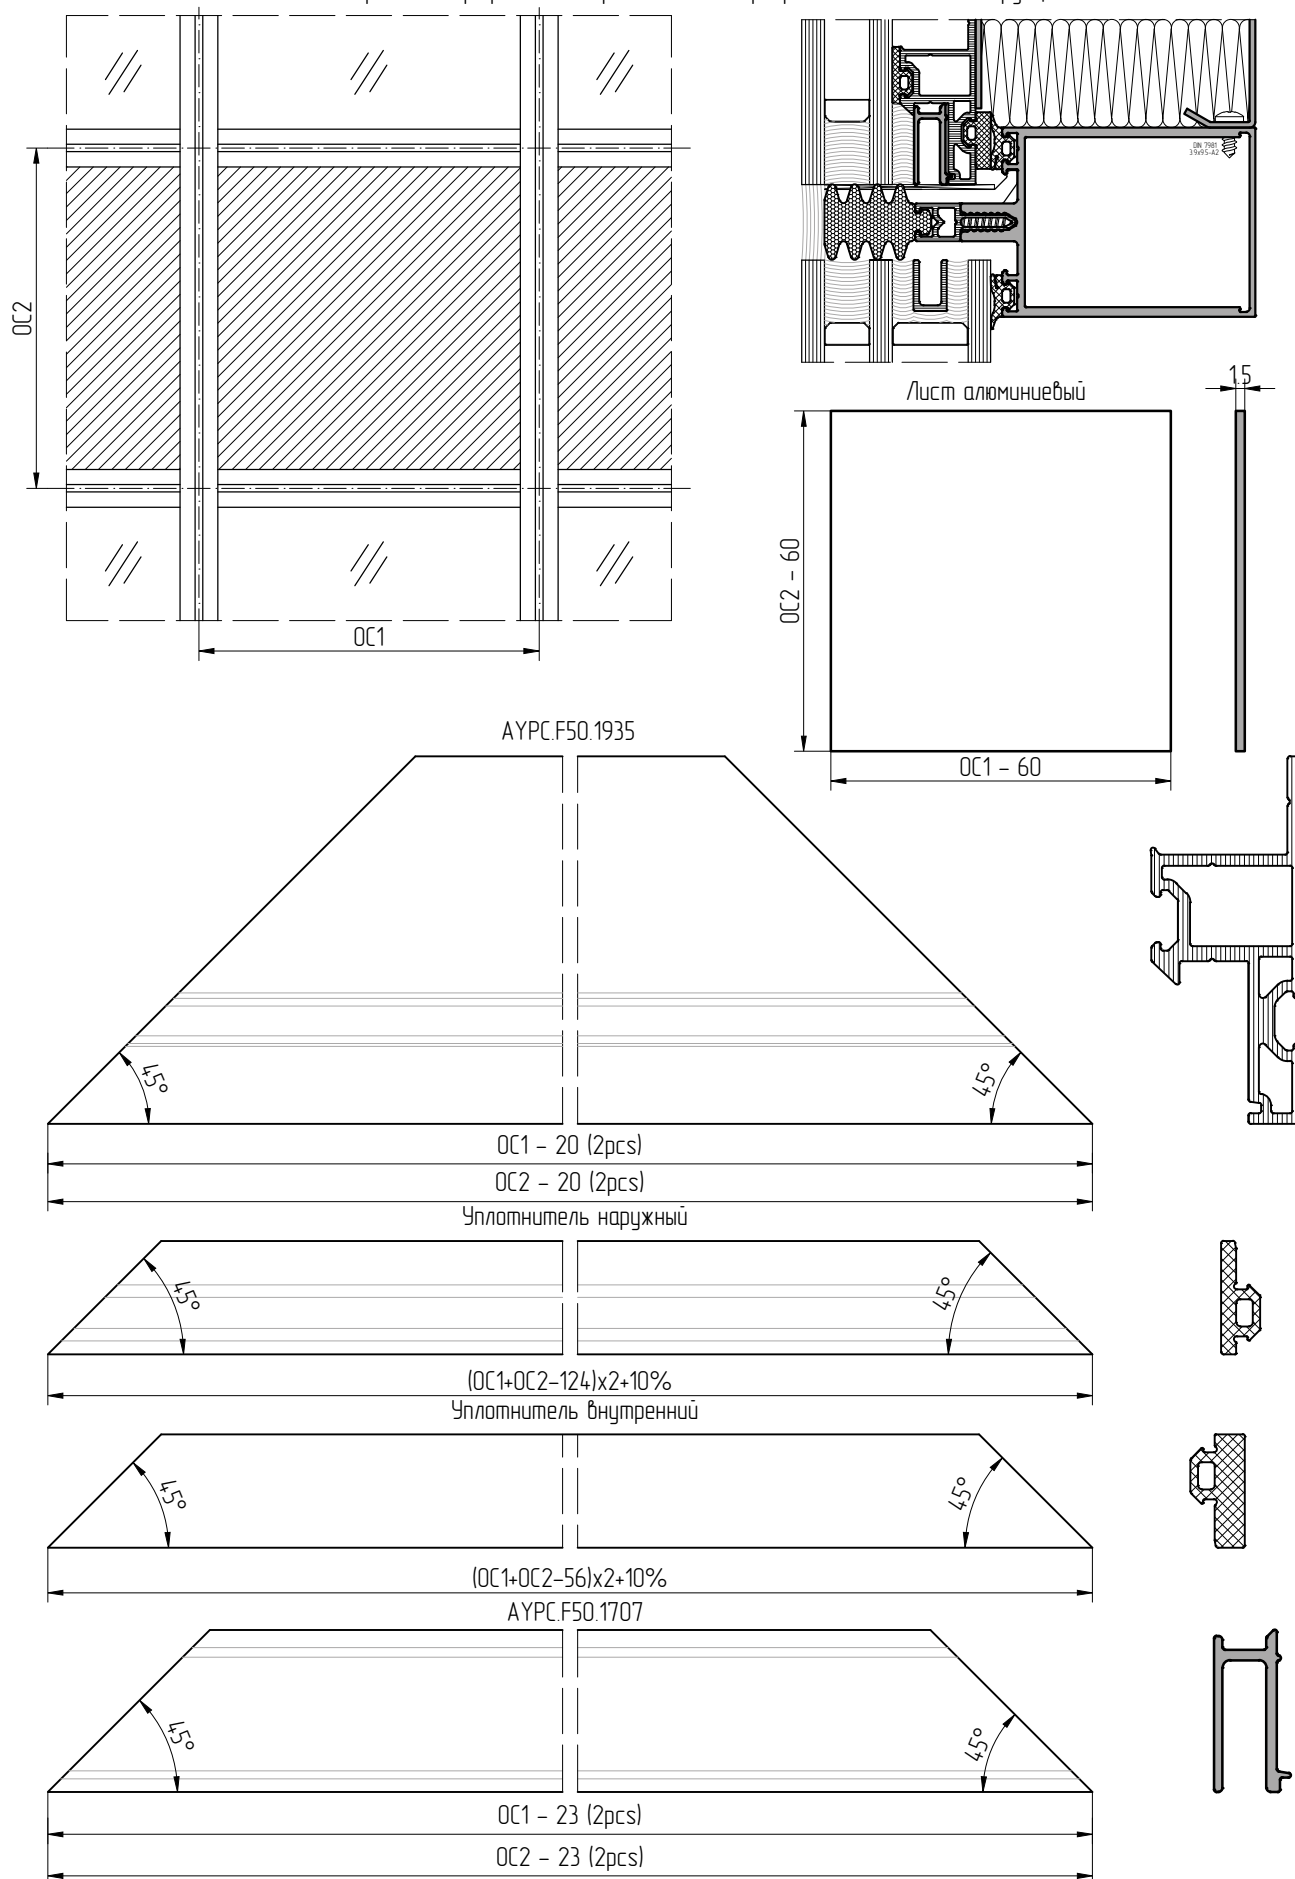


Обработка профилей и сборка кассет непрозрачной области конструкции
Схема расположения дренажных и вентиляционных отверстий

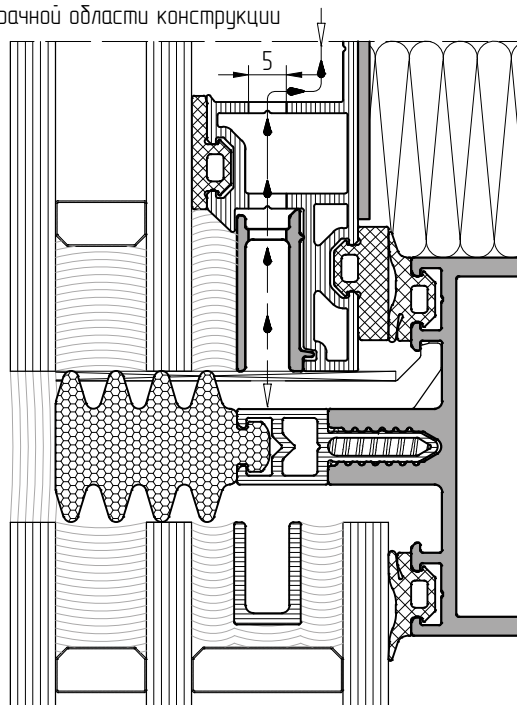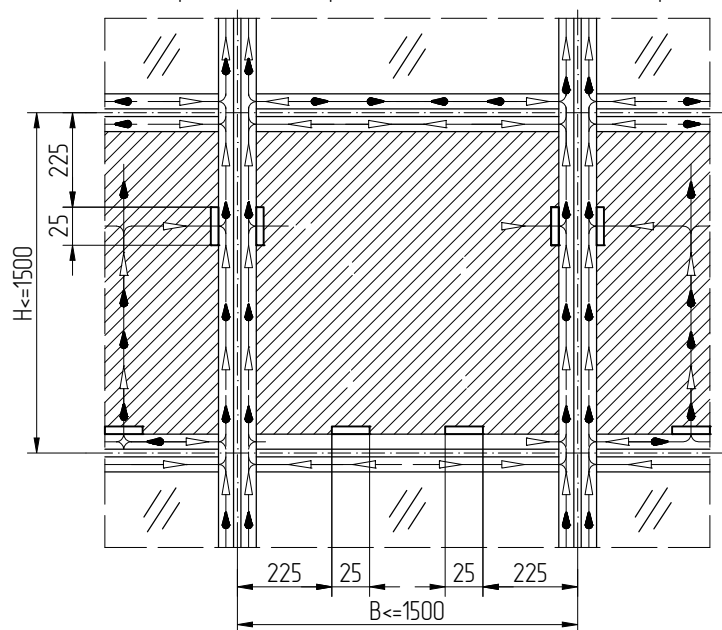


Обработка профилей АУРС.F50.1934 под установку угловых закладных АУРС.F50.5137

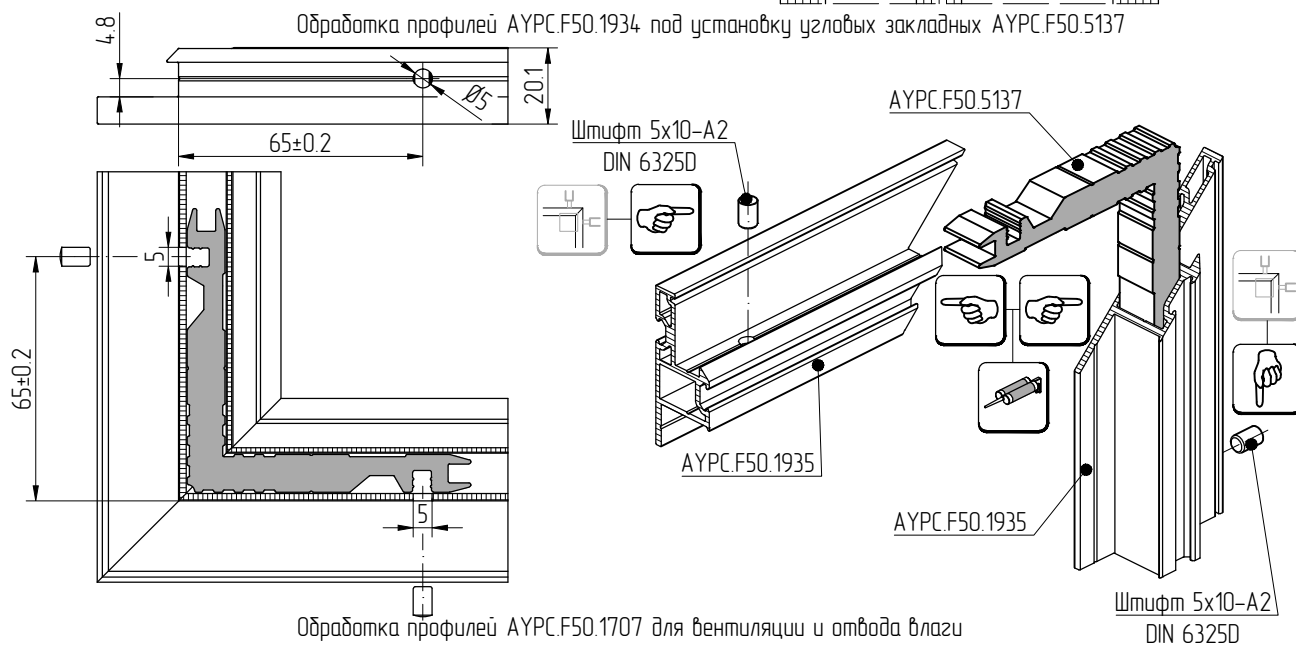


Обработка профилей АУРС.F50.1707 для вентиляции и отвода влаги

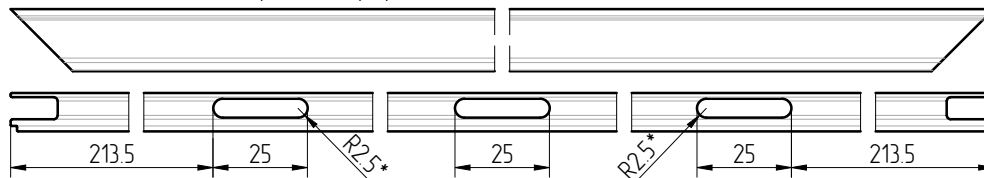


Обработка профилей АУРС.F50.1935 для вентиляции и отвода влаги

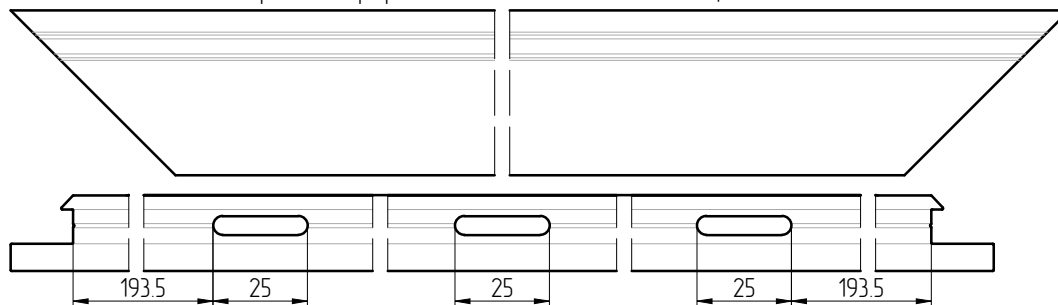

Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при $B > 1500$ дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели, при $H > 1500$ дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)

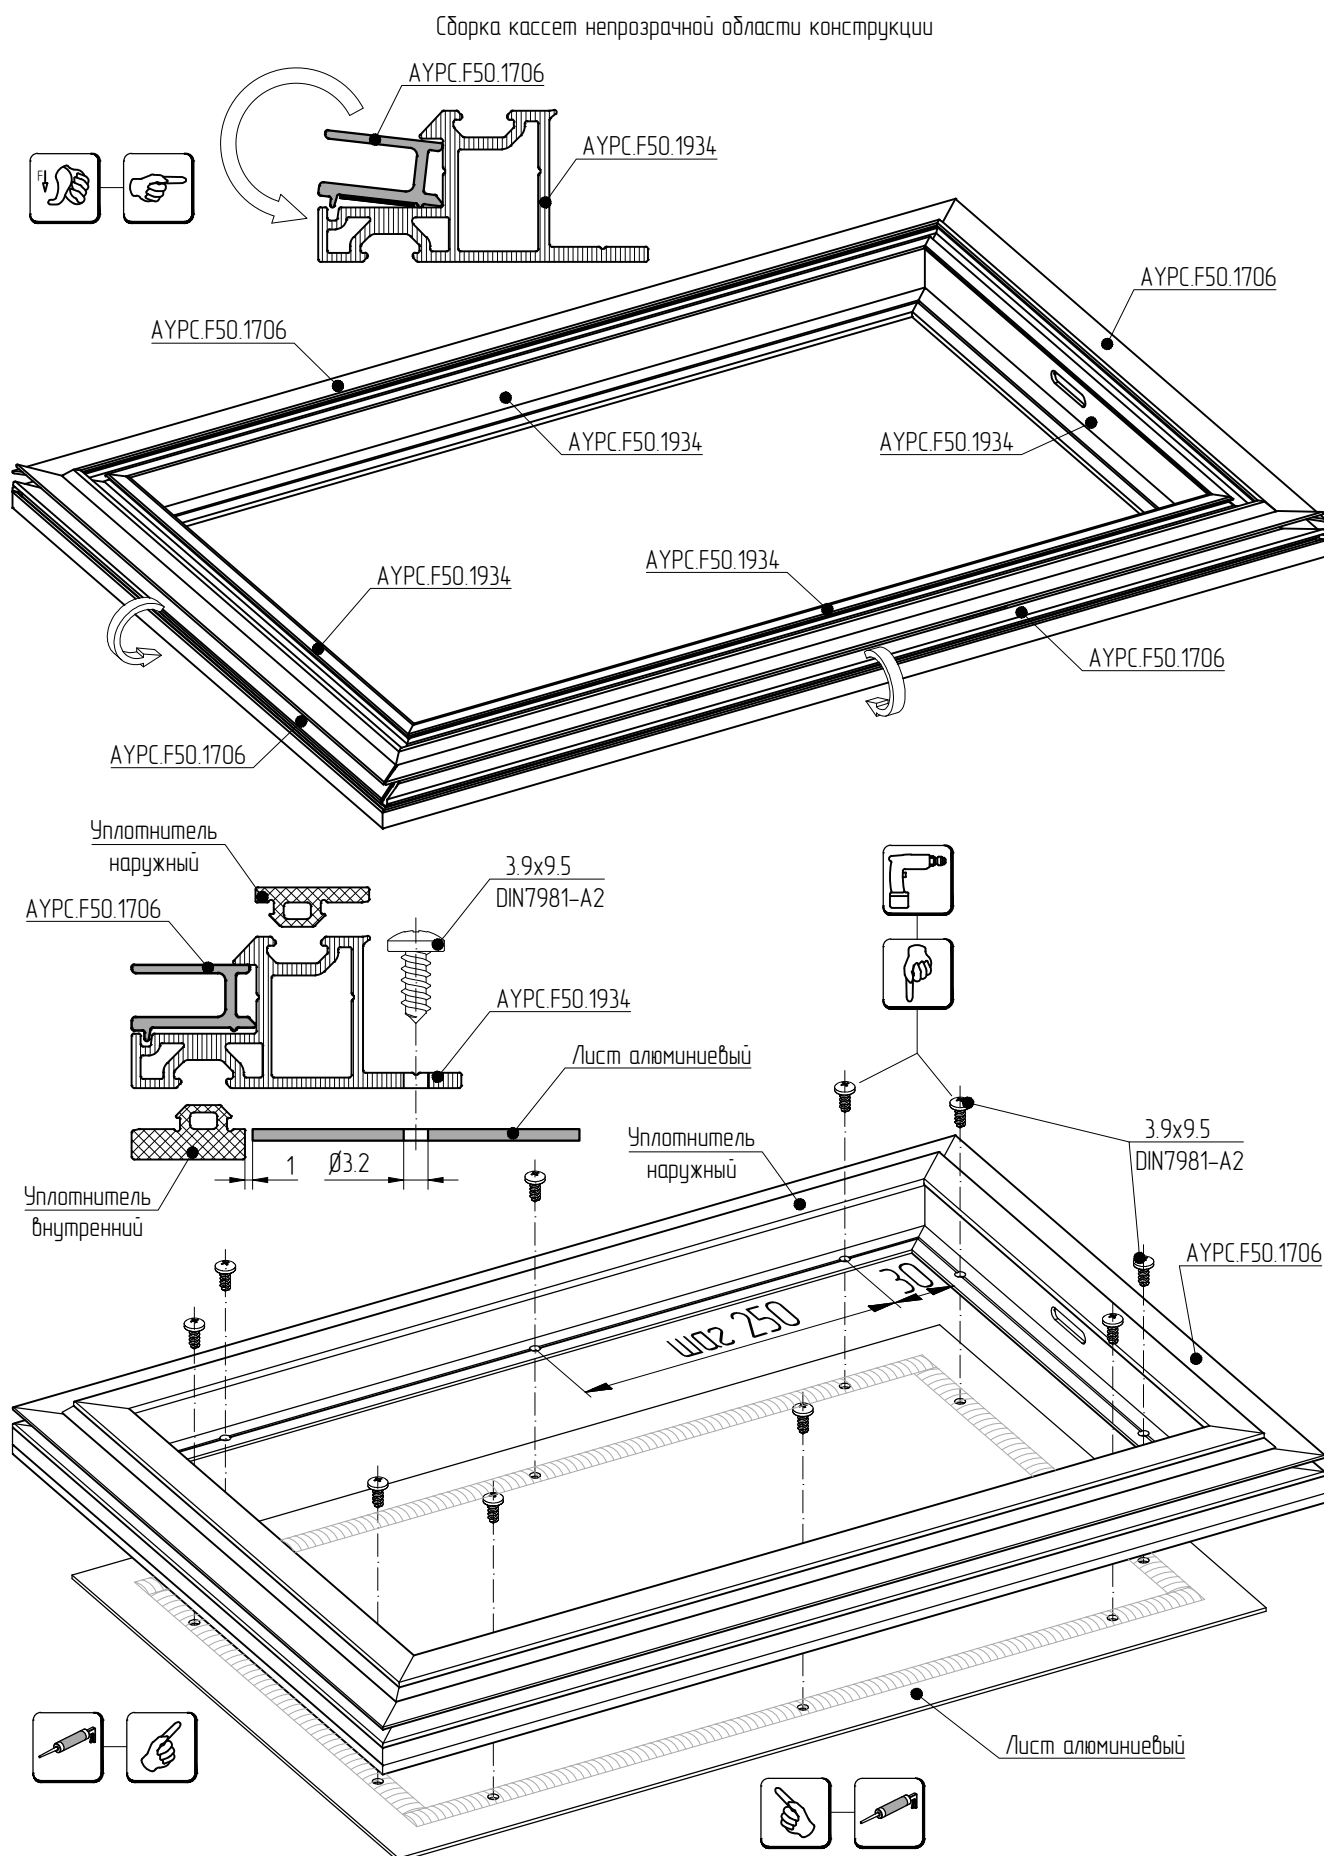

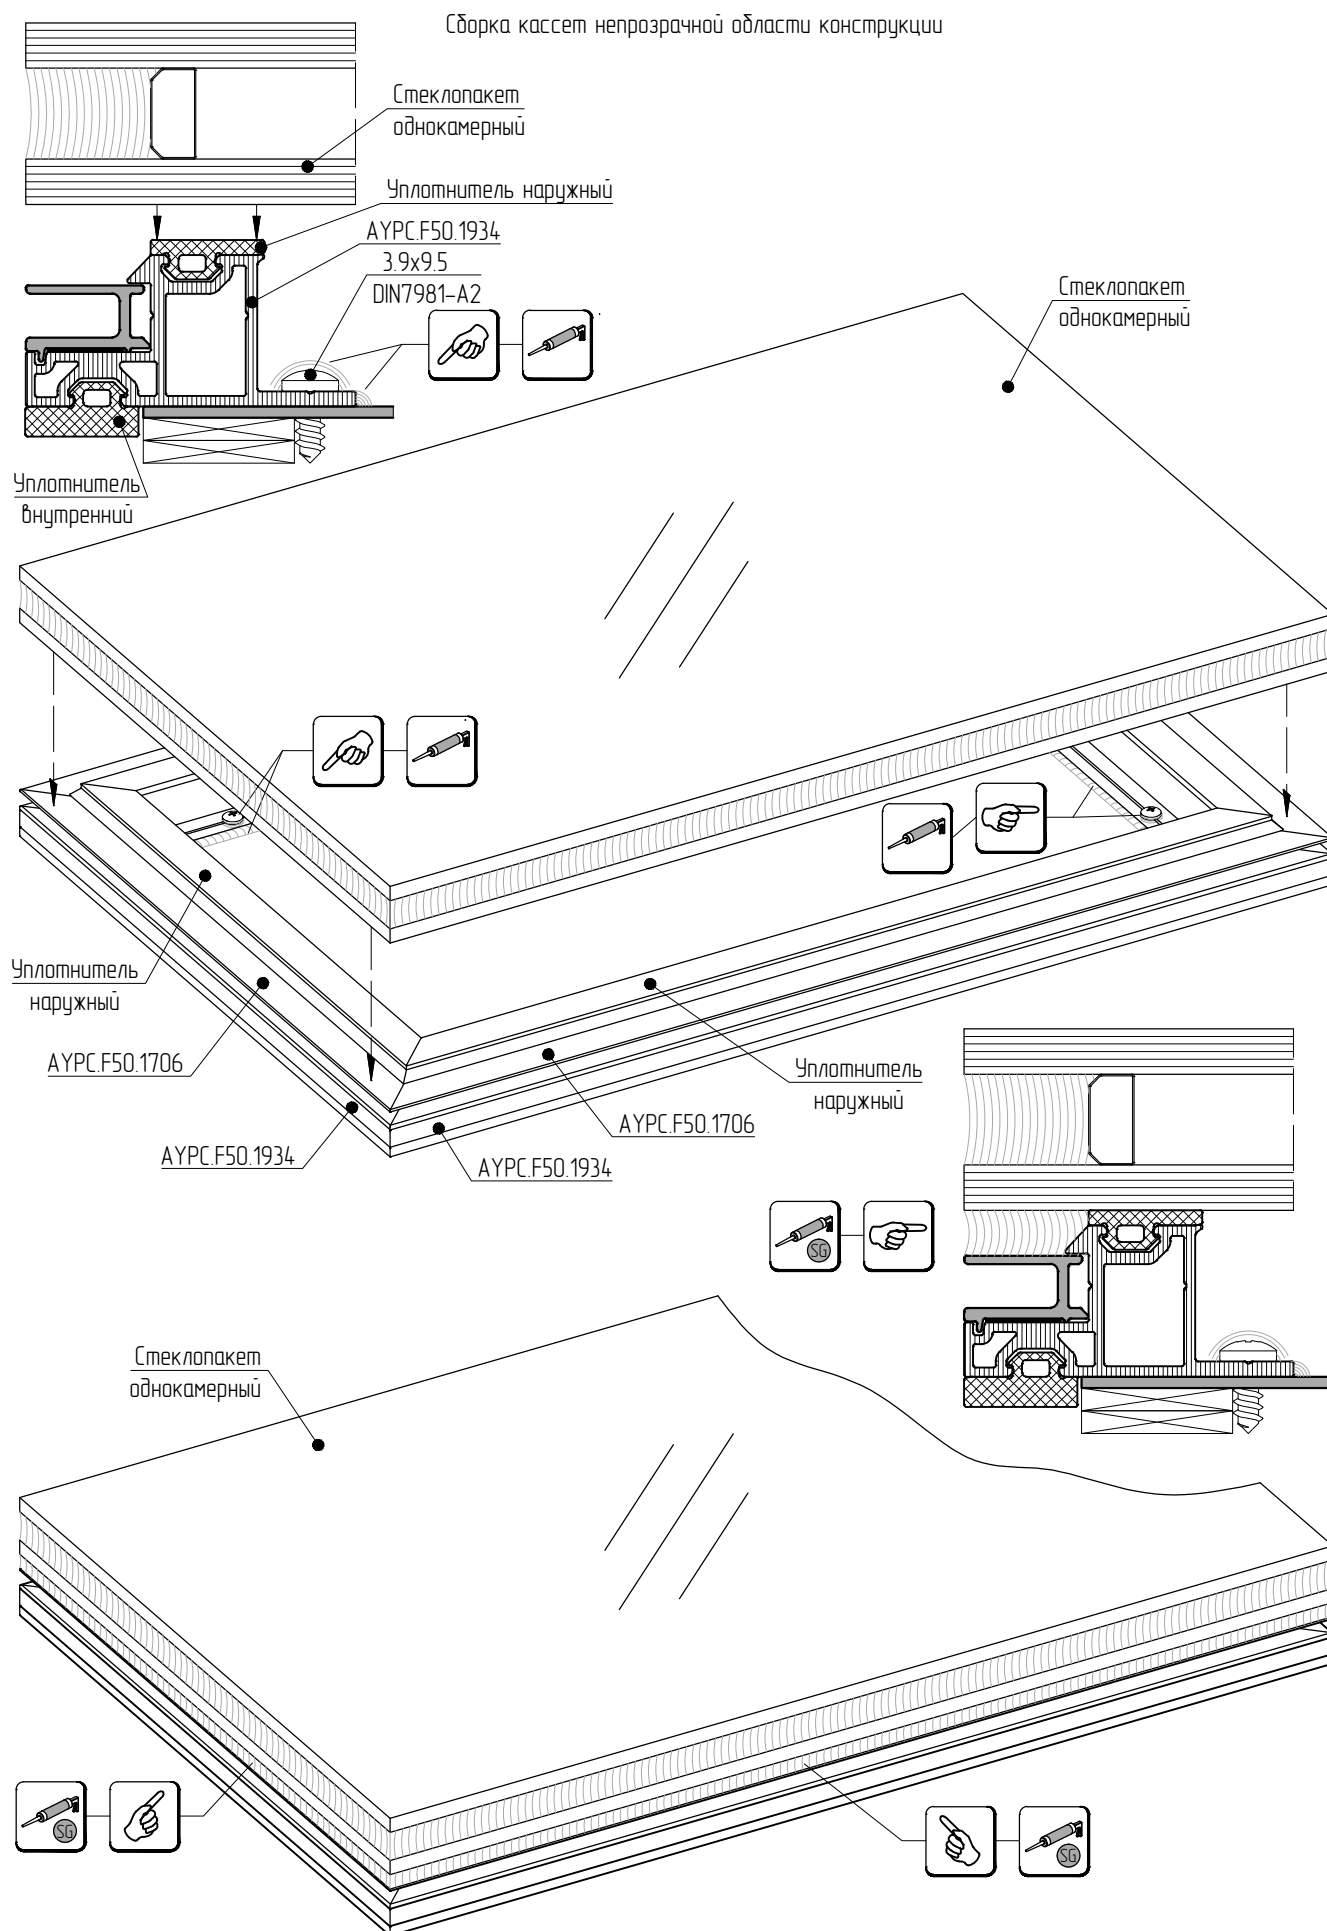



АЛЮТЕХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ALT F50 SSG


ИМИТАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Описание системы	03.01.01
Таблица остекления	03.02.01
Сечения и узловые решения	03.03.01
Обработка и сборка	
Вентиляция и отвод влаги	03.04.01
Установка прижимной планки	03.04.03


Система **ALT F50 SSG** предназначена для изготовления легких светопрозрачных ограждающих конструкций подвесного и встраиваемого типа, а также для изготовления наклонных покрытий, зенитных фонарей, куполов и зимних садов. Несущим каркасом конструкции являются профили стоек и ригелей фасадной системы ALT F50 с видимой шириной 50 мм. С наружной стороны заполнения фиксируются при помощи самонарезающих винтов и малозаметных прижимных планок шириной 40 мм (при фиксации встраиваемых оконных и дверных конструкций используется прижимная планка шириной 50 мм) и высотой всего 7,5 мм.

Незначительные габариты фиксирующих профилей делают их малозаметными и по эстетическому восприятию приближают конструкцию фасада к структурному остеклению.

Однокамерный стеклопакет
с декоративной крышкой из алюминиевого профиля

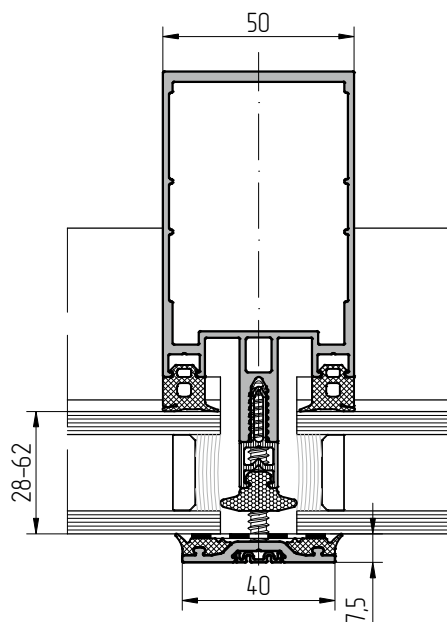



Однокамерный пакет
со встроенным оконным блоком

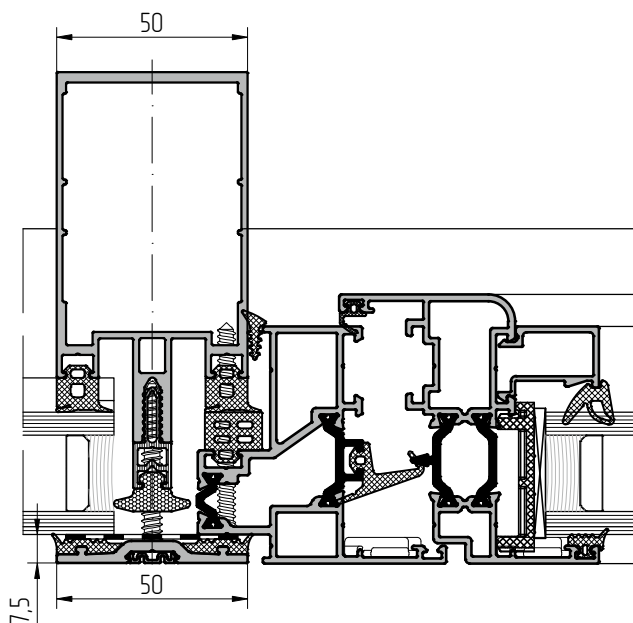

Крепежные винты могут быть скрыты декоративной крышкой из алюминиевого профиля либо уплотнителем из ЭПДМ. Система предполагает установку как однокамерных, так и двухкамерных заполнений толщиной от 22 до 62 мм. В зоне простенков имеется возможность перехода с двухкамерного на однокамерный стеклопакет, а также с однокамерного стеклопакета на одинарное стекло. Комплектация системы позволяет изготавливать прямые в плане конструкции. Максимальная масса устанавливаемых заполнений составляет 650 кг. В системе допускается применять стеклопакеты со вторичным герметиком из полисульфида (требования к допускам на габаритные размеры заполнений аналогичны F50 SG).


Двухкамерный стеклопакет
с декоративным уплотнителем из ЭПДМ

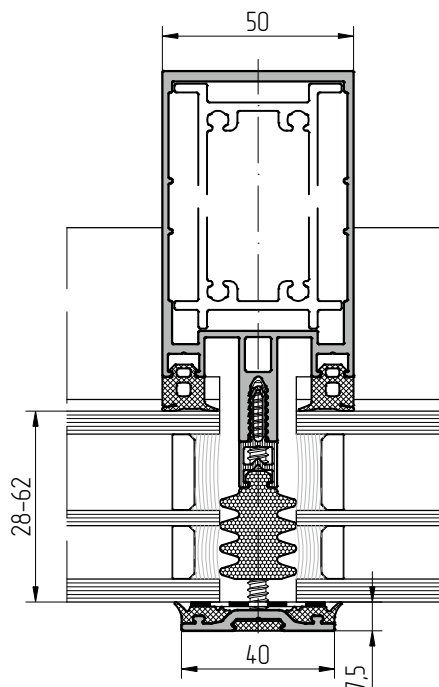

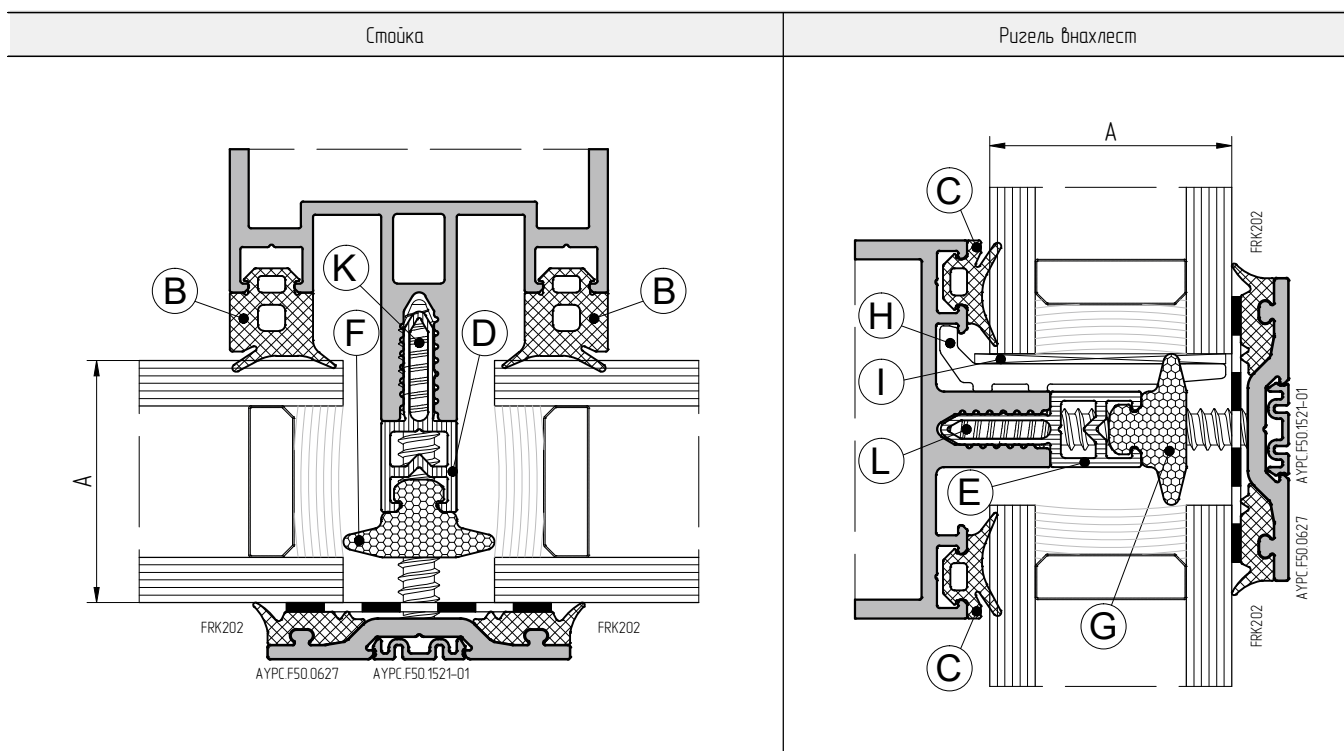


Толщина стекло- пакета, мм	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПЗ на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7982
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K/L
22	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0941 – 100x26x1		55x38/55x38
24	FRK228	FRK225							
26	FRK227	FRK224							
28	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0941-01 – 100x32x1 AYPC.F50.5001* – 100x32x2		55x45/55x45
30	FRK228	FRK225							
32	FRK227	FRK224							
34	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1 AYPC.F50.5002* – 100x38x2		55x50/55x50
36	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925			
38	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
40	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0952 – 100x44x1 AYPC.F50.5003* – 100x44x2		55x55/55x55
42	FRK228	FRK225							
44	FRK227	FRK224							
46	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2		55x60/55x60
48	FRK228	FRK225							
50	FRK227	FRK224							
52	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2		55x65/55x65
54	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1926			
56	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1925 AYPC.F50.1924			
58	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0952-03 – 100x62x1 AYPC.F50.5006* – 100x62x2		55x70/55x70
60	FRK228	FRK225							
62	FRK227	FRK224							

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

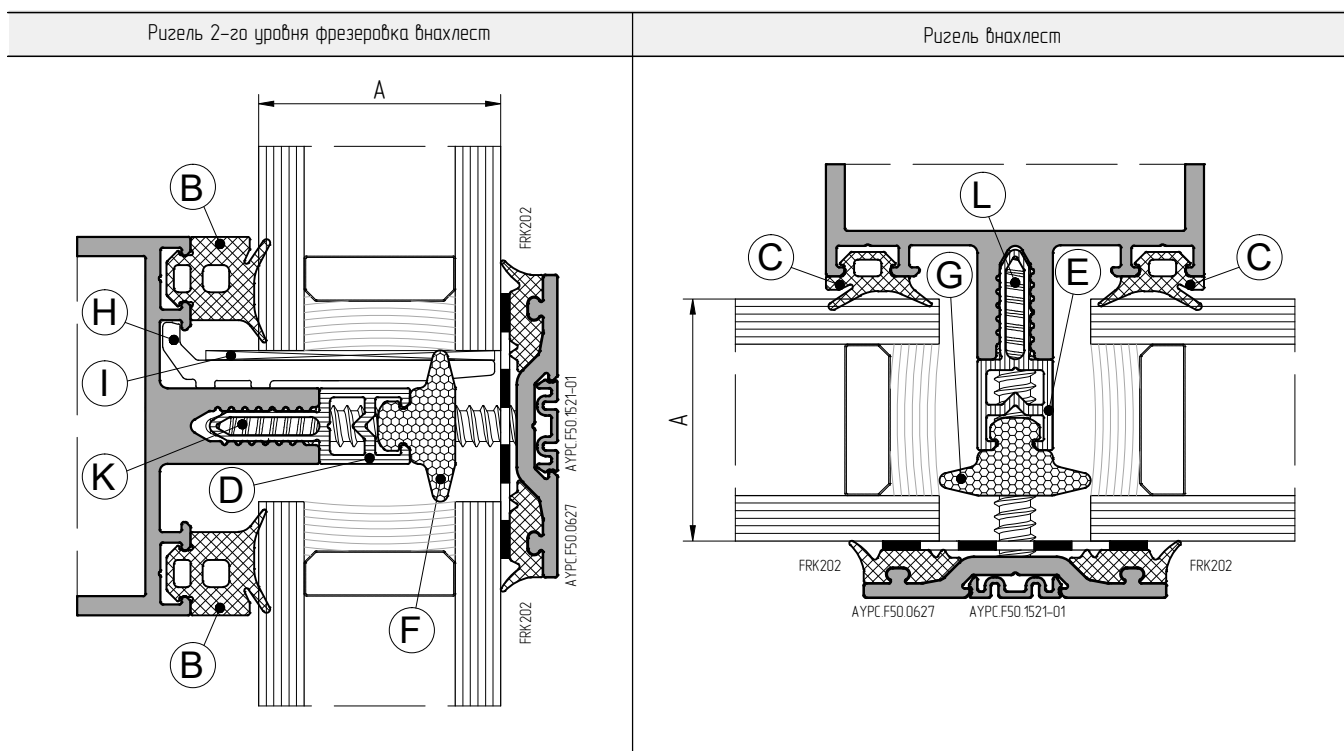


Толщина стекло- пакета, мм	Уплотнитель на ригеле 2-го уровня	Уплотнитель на ригеле	Термомаст ПВХ на ригеле 2-го уровня	Термомаст ПВХ на ригеле	Термомаст ПЭ на ригеле 2-го уровня	Термомаст ПЭ на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7982
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K/L
22	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0941-01 – 100x32x1		5.5x38/5.5x38
24	FRK228	FRK225							
26	FRK227	FRK224							
28	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1		5.5x45/5.5x45
30	FRK228	FRK225							
32	FRK227	FRK224							
34	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x50/5.5x50
36	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925			
38	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924			
40	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5.5x55/5.5x55
42	FRK228	FRK225							
44	FRK227	FRK224							
46	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0952-02 – 100x56x1		5.5x60/5.5x60
48	FRK228	FRK225							
50	FRK227	FRK224							
52	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0952-03 – 100x62x1		5.5x65/5.5x65
54	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0904 AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1925 AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1927 AYPC.F50.1926 AYPC.F50.1925 AYPC.F50.1924			
56	FRK227	FRK224							

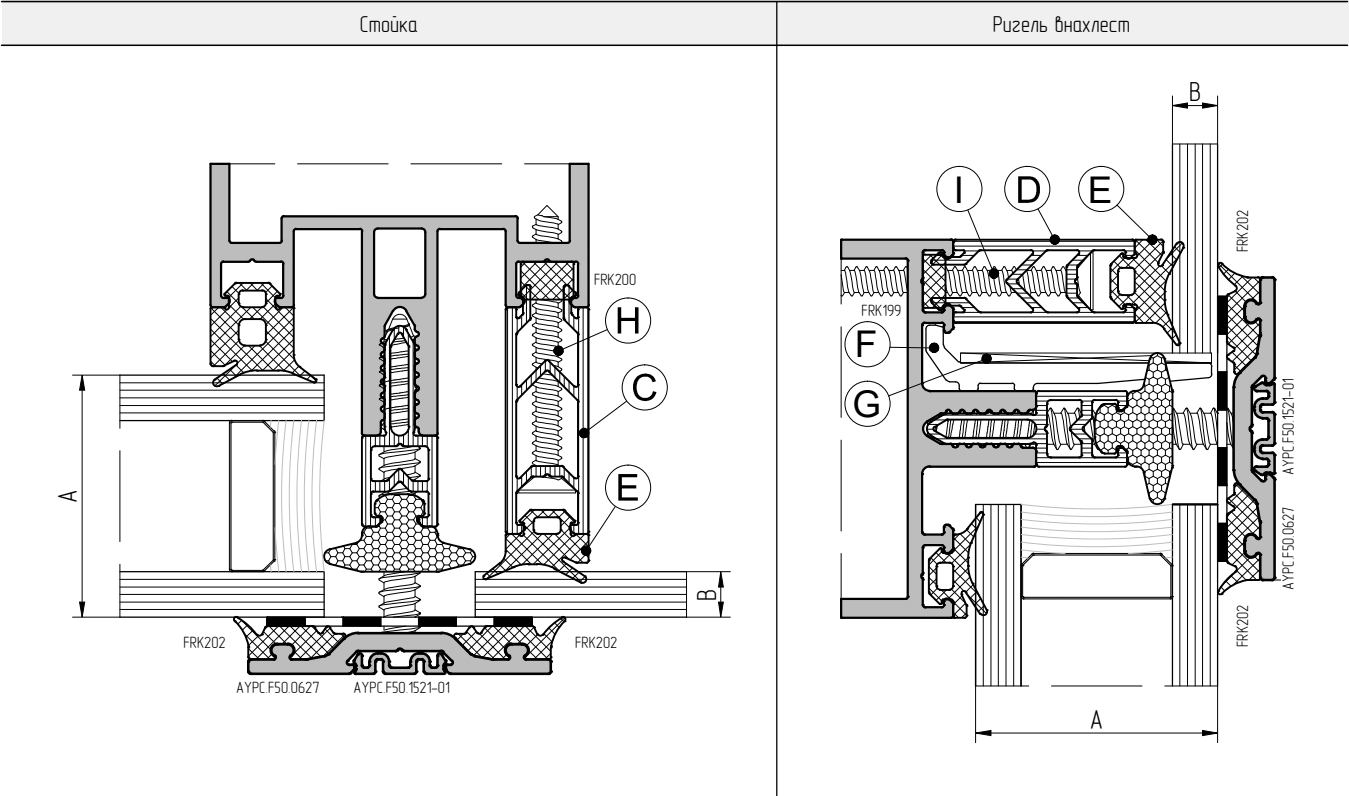


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3,9 DIN7982
A	B	C	D	E	F/G	H/I
22-26	6	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK225	AYPC.F50.0941 / 100x26x1	3.9x32/3.9x25
28-32	6	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225	AYPC.F50.0941-01 / 100x32x1 AYPC.F50.5001* / 100x32x2	3.9x38/3.9x32
34-38	6	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK228	AYPC.F50.0941-02 / 100x38x1 AYPC.F50.5002* / 100x38x2	3.9x38/3.9x32
	8	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK227	AYPC.F50.0941-02 / 100x38x1 AYPC.F50.5002* / 100x38x2	3.9x38/3.9x32
	10	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK226	AYPC.F50.0941-02 / 100x38x1 AYPC.F50.5002* / 100x38x2	3.9x38/3.9x32
	12	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225	AYPC.F50.0941-02 / 100x38x1 AYPC.F50.5002* / 100x38x2	3.9x38/3.9x32
40-44	6	AYPC.F50.0901-01 + AYP.C.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK228	AYPC.F50.0952 / 100x44x1 AYPC.F50.5003* / 100x44x2	3.9x45/3.9x38
	8	AYPC.F50.0901-01 + AYP.C.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK227	AYPC.F50.0952 / 100x44x1 AYPC.F50.5003* / 100x44x2	3.9x45/3.9x38
	10	AYPC.F50.0901-01 + AYP.C.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226	AYPC.F50.0952 / 100x44x1 AYPC.F50.5003* / 100x44x2	3.9x45/3.9x38
	12	AYPC.F50.0901-01 + AYP.C.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225	AYPC.F50.0952 / 100x44x1 AYPC.F50.5003* / 100x44x2	3.9x45/3.9x38

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5,5x23TX-A2

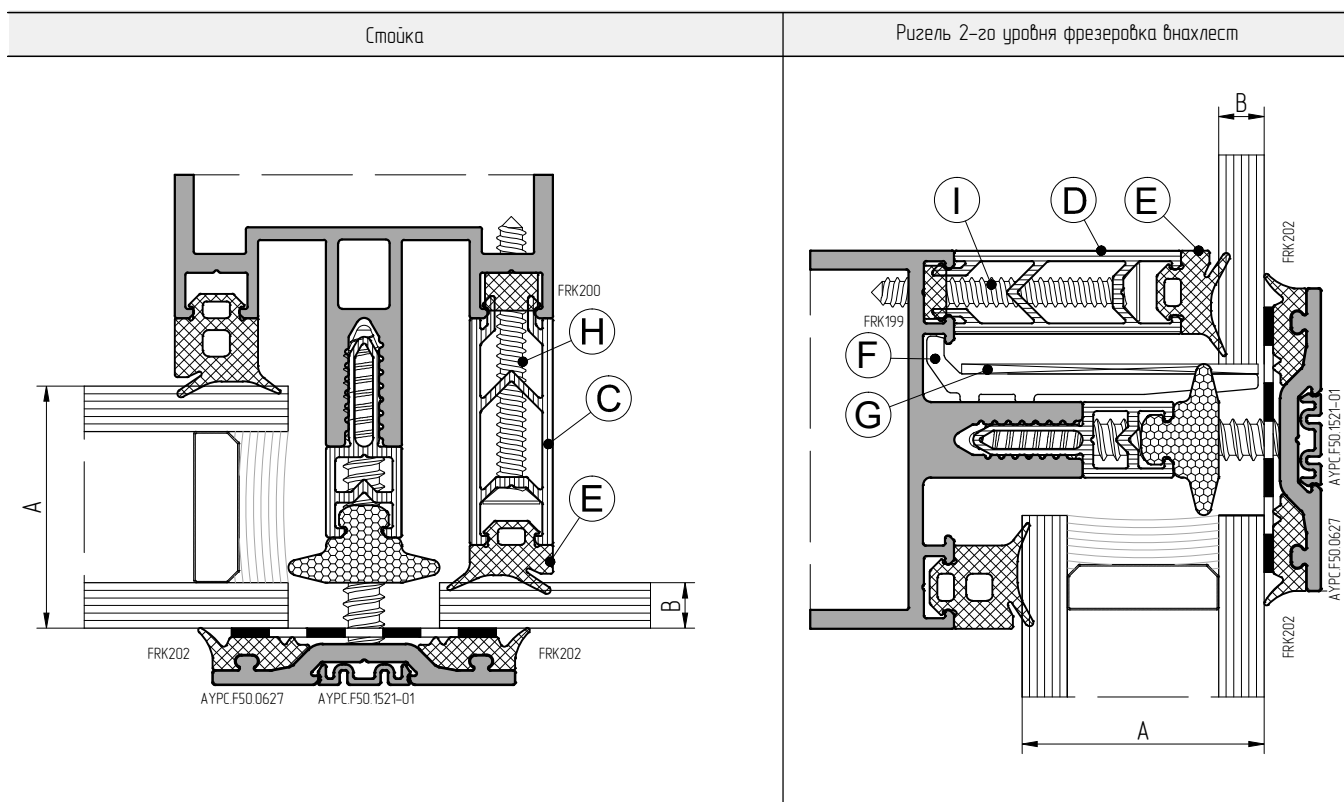


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина одинарного стекла, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3.9 DIN7982
A	B	C	D	E	F/G	H/I
22-26	6	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225	AYPC.F50.0941-01 / 100x32x1	3.9x32/3.9x32
28-32	6	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225	AYPC.F50.0941-02 / 100x38x1	3.9x38/3.9x38
34-38	6	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK228	AYPC.F50.0952 / 100x44x1	3.9x38/3.9x38
	8	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK227	AYPC.F50.0952 / 100x44x1	3.9x38/3.9x38
	10	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226	AYPC.F50.0952 / 100x44x1	3.9x38/3.9x38
	12	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225	AYPC.F50.0952 / 100x44x1	3.9x38/3.9x38
40-44	6	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK228	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1	3.9x45/3.9x45
	8	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK227	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1	3.9x45/3.9x45
	10	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK226	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1	3.9x45/3.9x45
	12	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK225	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1	3.9x45/3.9x45

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

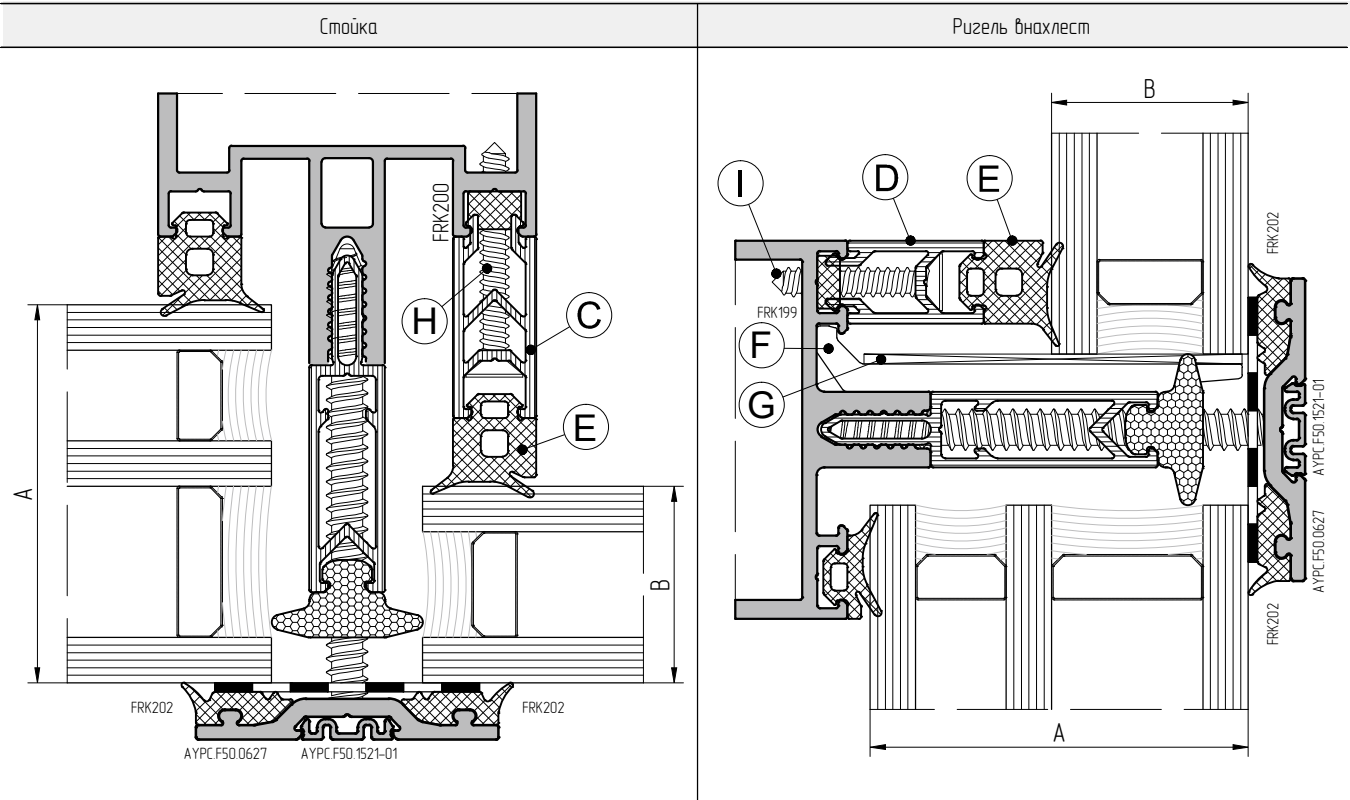


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина однамер- ного стекло- пакета, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3,9 DIN7982
A	B	C	D	E	F/G	H/I
46-50	22	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK226	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1 AYPC.F50.5004* / 100x50x2	3,9x38/3,9x32
	24	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225		3,9x32/3,9x25
	32	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK224		
52-56	22	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226	AYPC.F50.0952-02 / 100x56x1 AYPC.F50.5005* / 100x56x2	3,9x45/3,9x38
	24	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225		
	26	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK224		
	28	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK226		3,9x38/3,9x32
	30	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225		
	32	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK224		
	34	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK226		3,9x32/3,9x25
	36	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK225		
	38	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK224		
	40	AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0920	FRK226		3,9x25/3,9x19
	42	AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0920	FRK225		
58-62	22	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK226	AYPC.F50.0952-03 / 100x62x1 AYPC.F50.5005* / 100x62x2	3,9x50/3,9x45
	24	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK225		
	26	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK224		
	28	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226		3,9x45/3,9x38
	30	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225		
	32	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK224		
	34	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK226		3,9x38/3,9x32
	36	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225		
	38	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK224		
	40	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK226		3,9x32/3,9x25
	42	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK225		
	44	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK224		

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5,5x23TX-A2

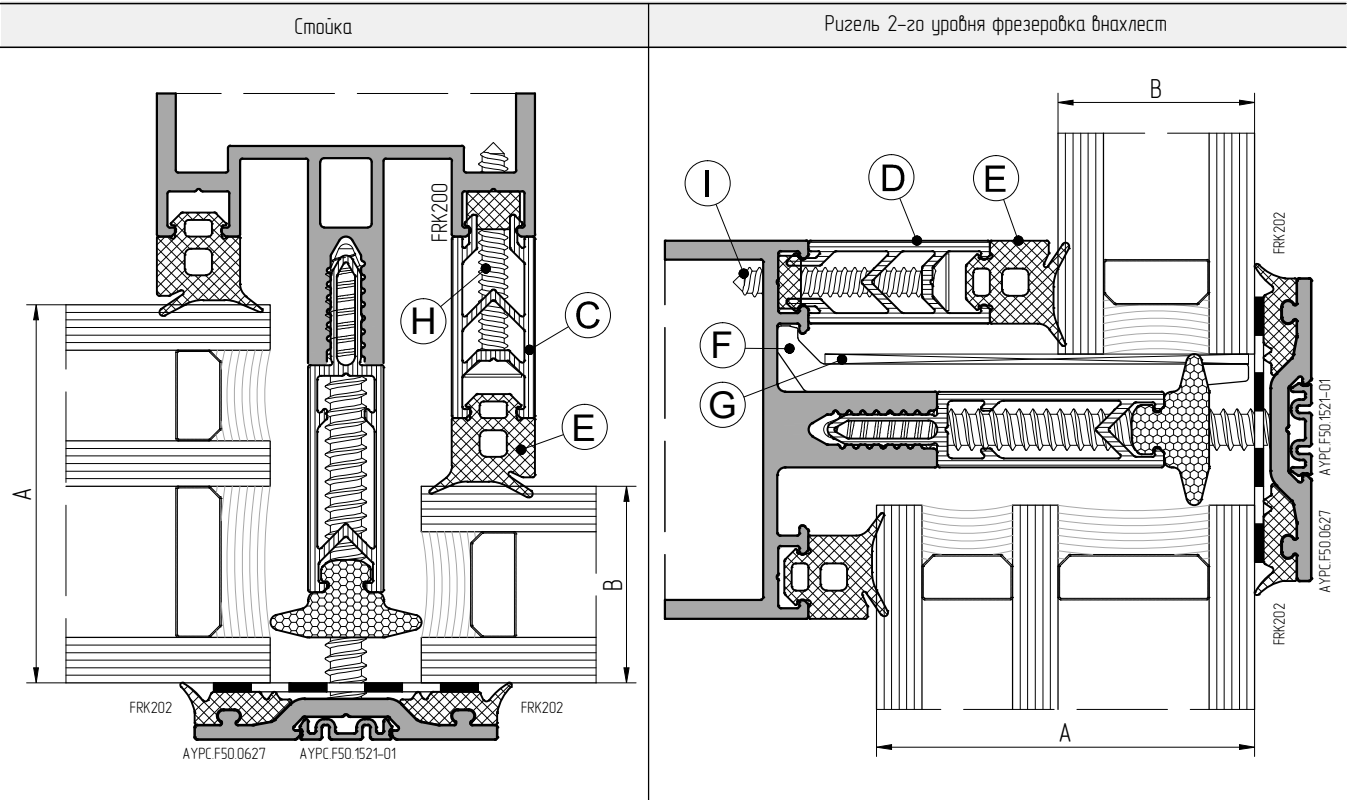


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина однамер- ного стекло- пакета, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3,9 DIN7982
A	B	C	D	E	F/G	H/I
46-50	22	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226	AYPC.F50.0952-02 / 100x56x1	3.9x38/3.9x38
	24	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225		3.9x32/3.9x32
	32	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK224		
52-56	22	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	FRK226	AYPC.F50.0952-03 / 100x62x1	3.9x45/3.9x45
	24	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	FRK225		
	26	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPF50.0901-01	FRK224		
	28	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK226		3.9x38/3.9x38
	30	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK225		
	32	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK224		
	34	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK226		3.9x32/3.9x32
	36	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK225		
	38	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK224		
	40	AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01	FRK226		3.9x25/3.9x25
	42	AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01	FRK225		
	44	AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01	FRK224		


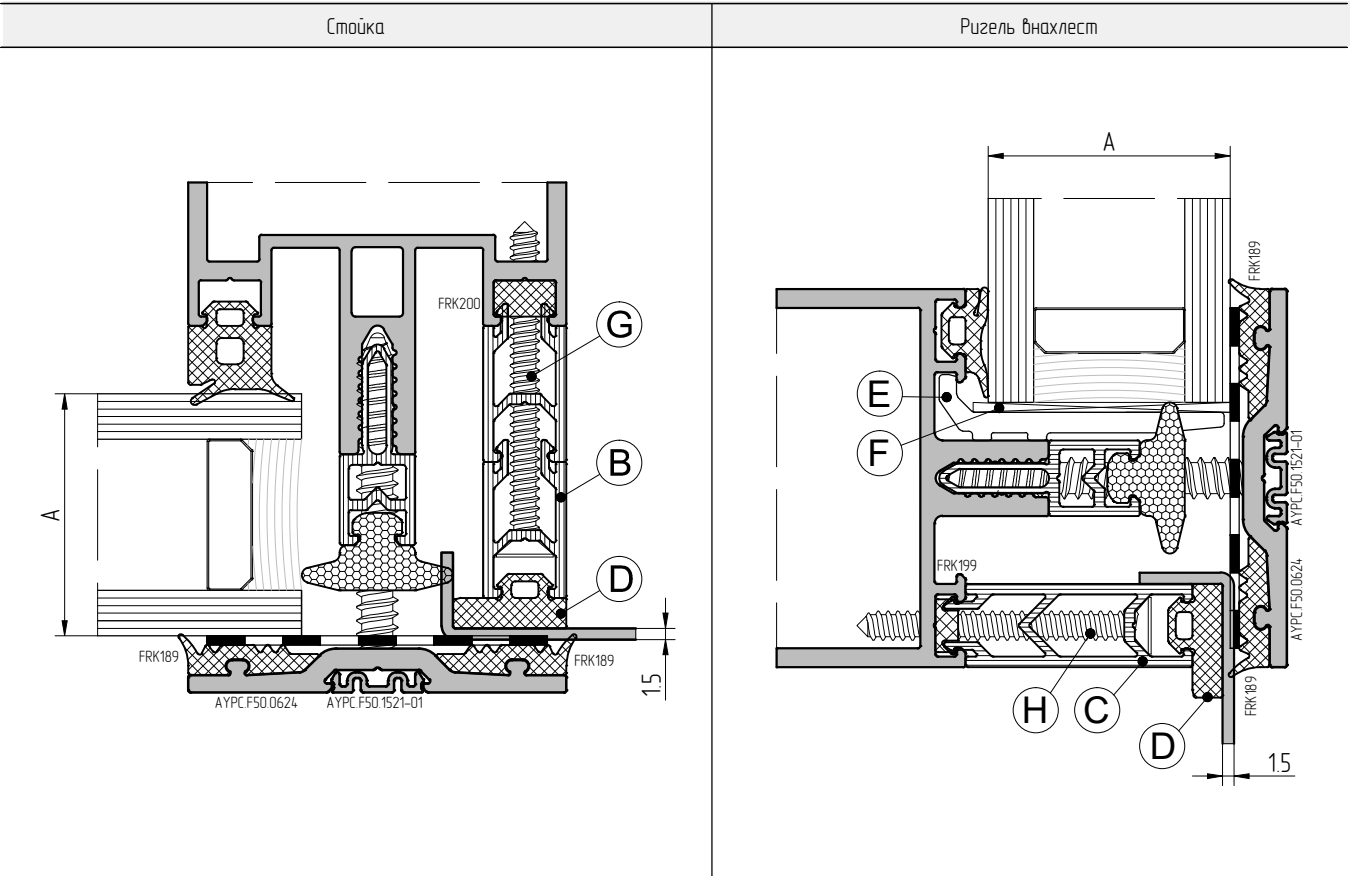




Толщина стеклопакета, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3.9 DIN7982
A	B	C	D	E/F	G/H
22-26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK128	AYPC.F50.0941 / 100x26x1	3.9x38/3.9x32
28-32	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0903-01	FRK128	AYPC.F50.0941-01 / 100x32x1 AYPC.F50.5001* / 100x32x1	3.9x45/3.9x38
34-38	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	AYPC.F50.0941-02 - 100x38x1 AYPC.F50.5002* - 100x38x2	3.9x50/3.9x45
40-44	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	AYPC.F50.0952 - 100x44x1 AYPC.F50.5003* - 100x44x2	3.9x60/3.9x50
46-50	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1 AYPC.F50.5004* / 100x50x2	3.9x60/3.9x60
52-56	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	AYPC.F50.0952-02 / 100x56x1 AYPC.F50.5005* / 100x56x2	3.9x70/3.9x60
58-62	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK131	AYPC.F50.0952-03 / 100x62x1 AYPC.F50.5005* / 100x62x2	3.9x70/3.9x60



* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

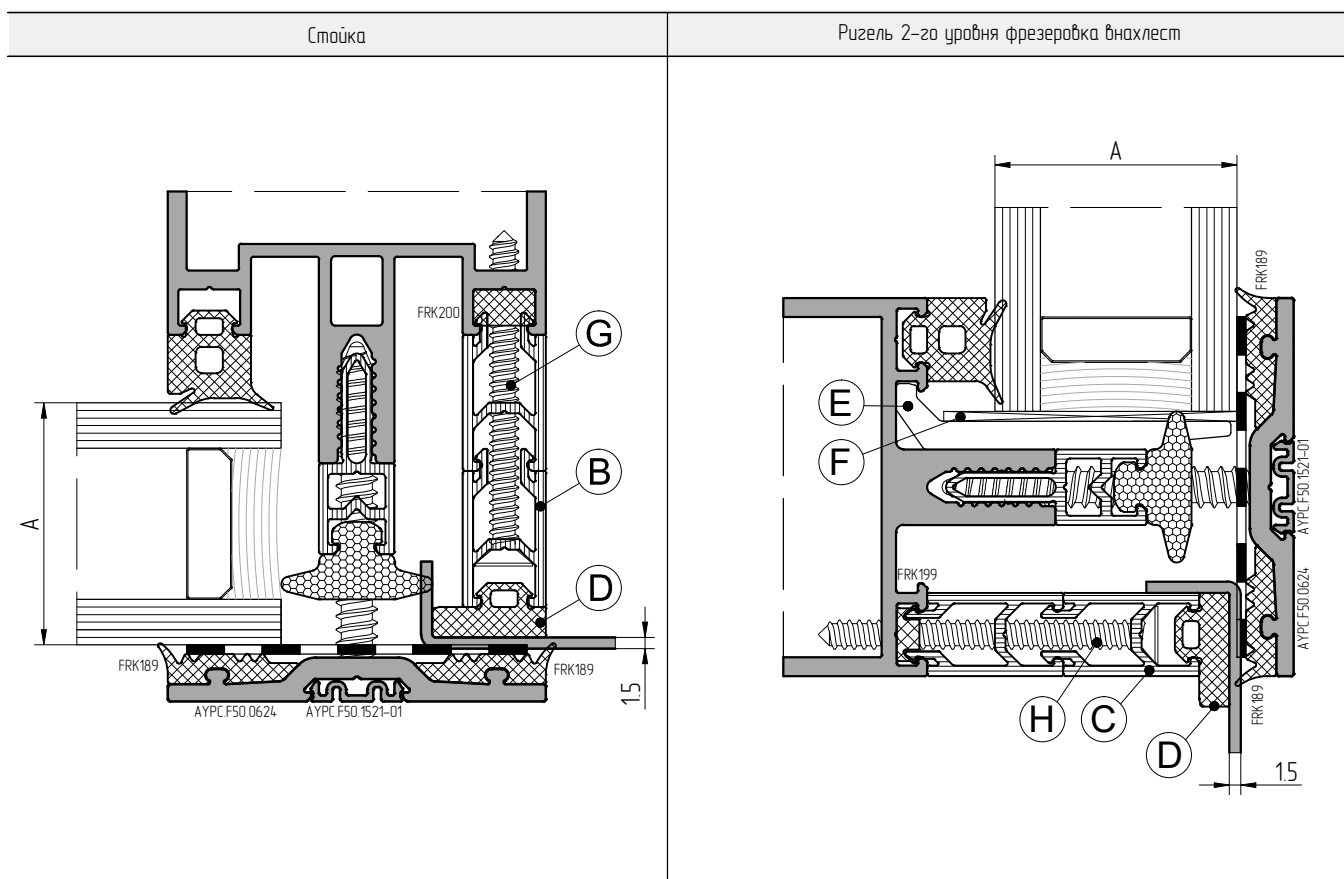



Толщина стеклопакета, мм	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле	Уплотнитель на профилях дистанционных	Опорная подкладка / Рихтовочная подкладка	Винт самонарезающий Ø3.9 DIN7982
A	B	C	D	E/F	G/H
22-26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK128	AYPC.F50.0941-01 - 100x32x1	3.9x38/3.9x38
28-32	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	AYPC.F50.0941-02 - 100x38x1	3.9x45/3.9x45
34-38	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	AYPC.F50.0952 - 100x44x1	3.9x50/3.9x50
40-44	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	AYPC.F50.0952-01 / 100x50x1	3.9x60/3.9x55
46-50	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	AYPC.F50.0952-02 / 100x56x1	3.9x60/3.9x60
52-56	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0903-01	FRK128	AYPC.F50.0952-03 / 100x62x1	3.9x70/3.9x70


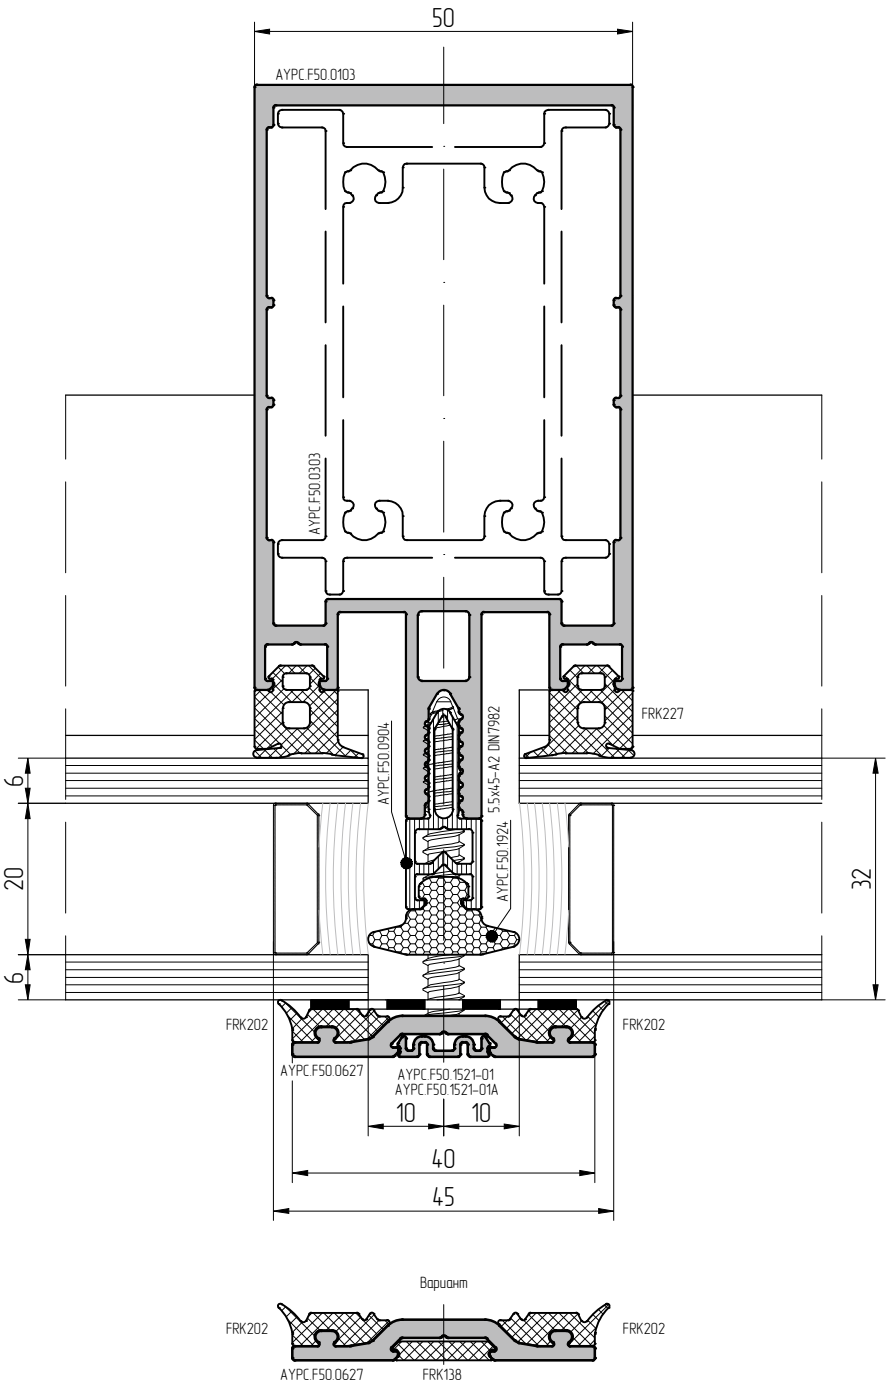



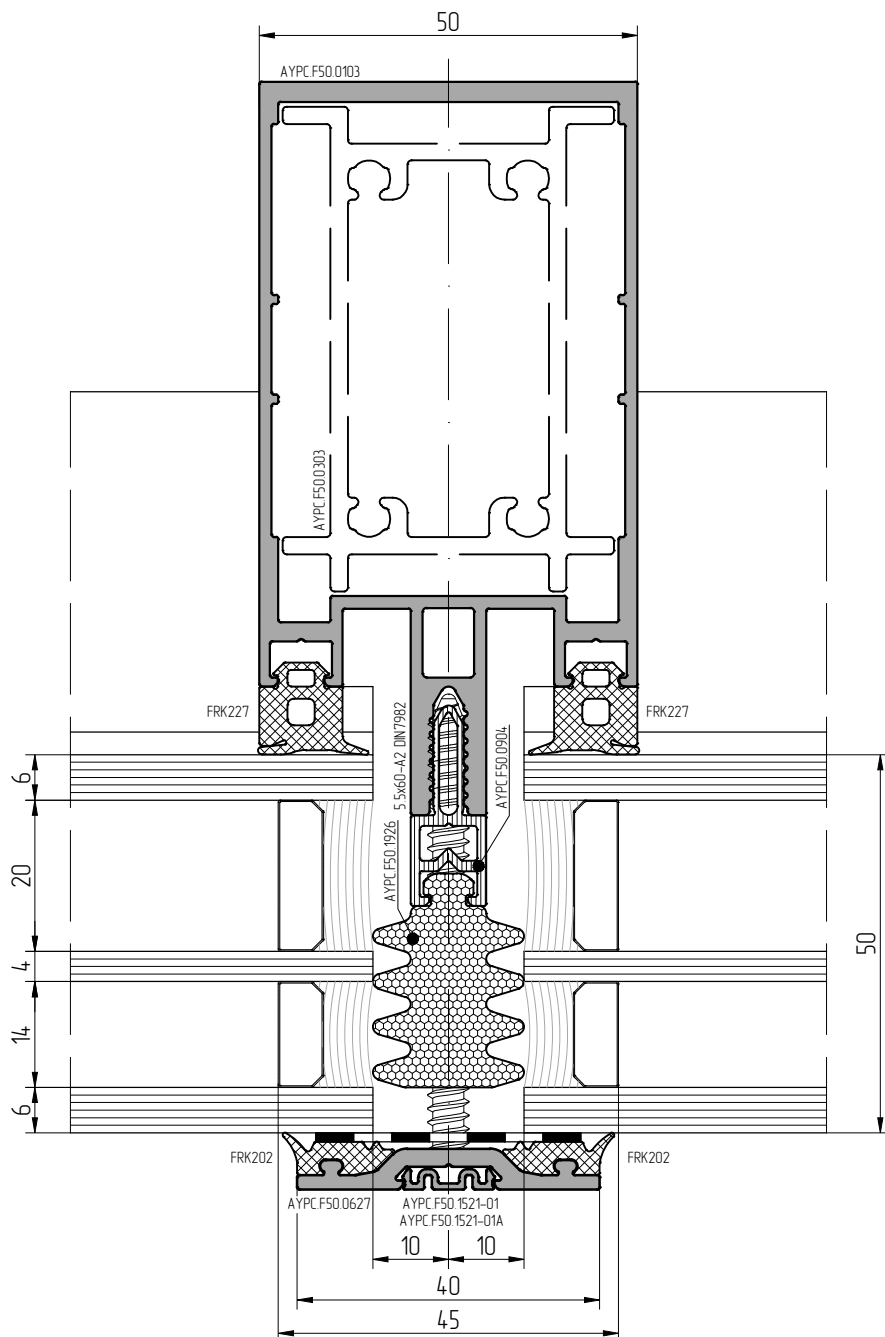



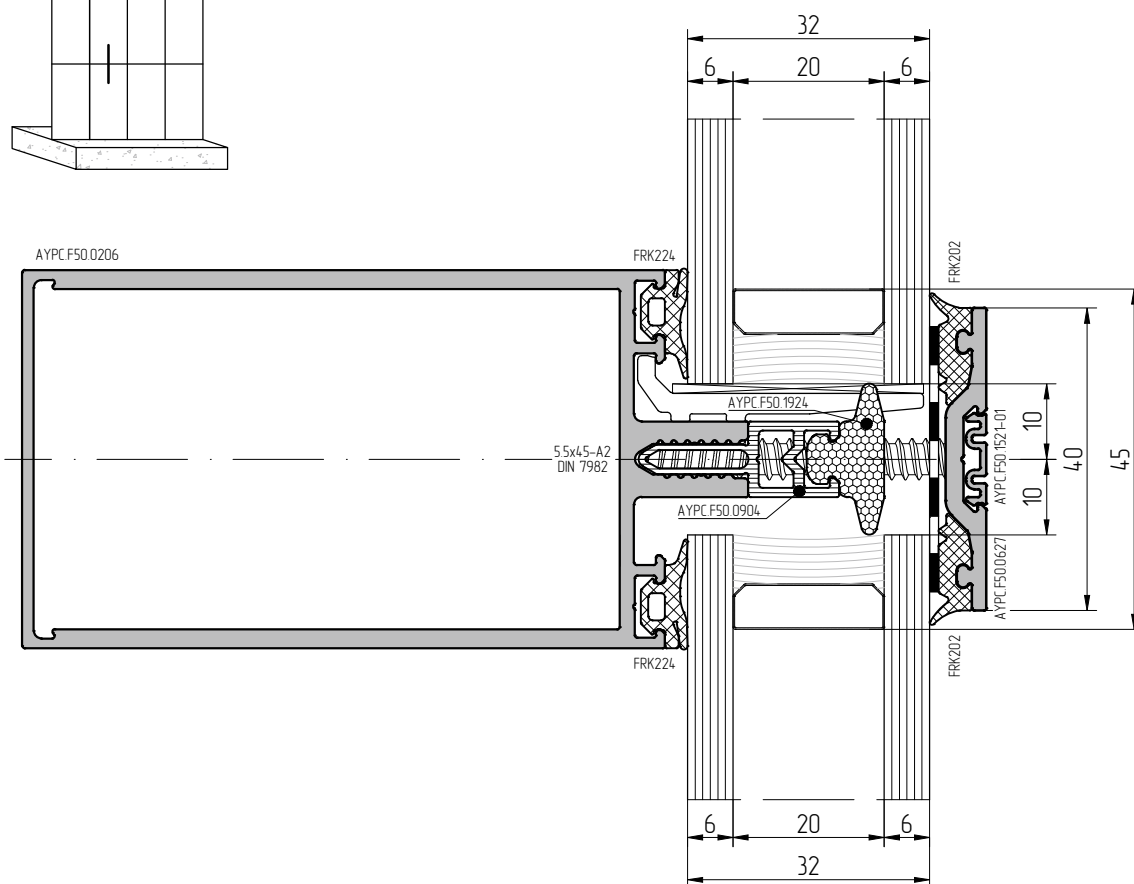


Вариант

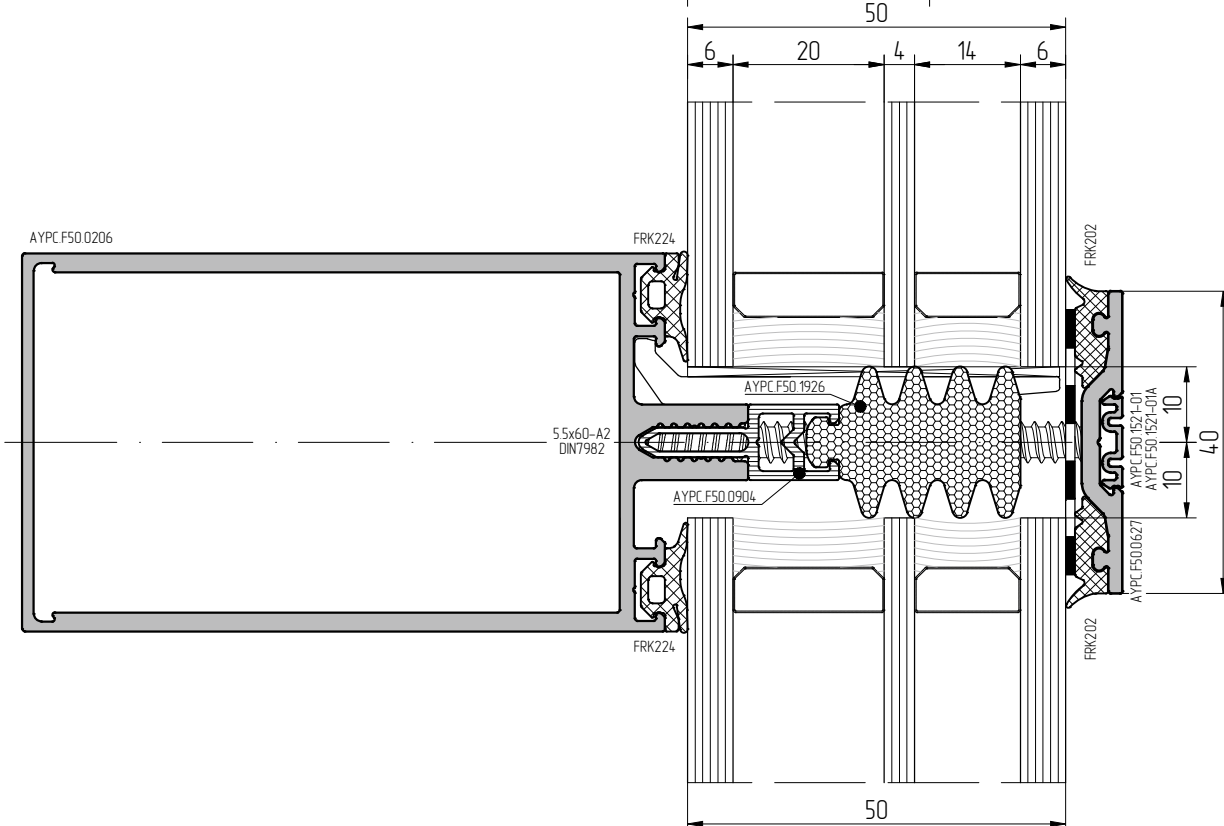


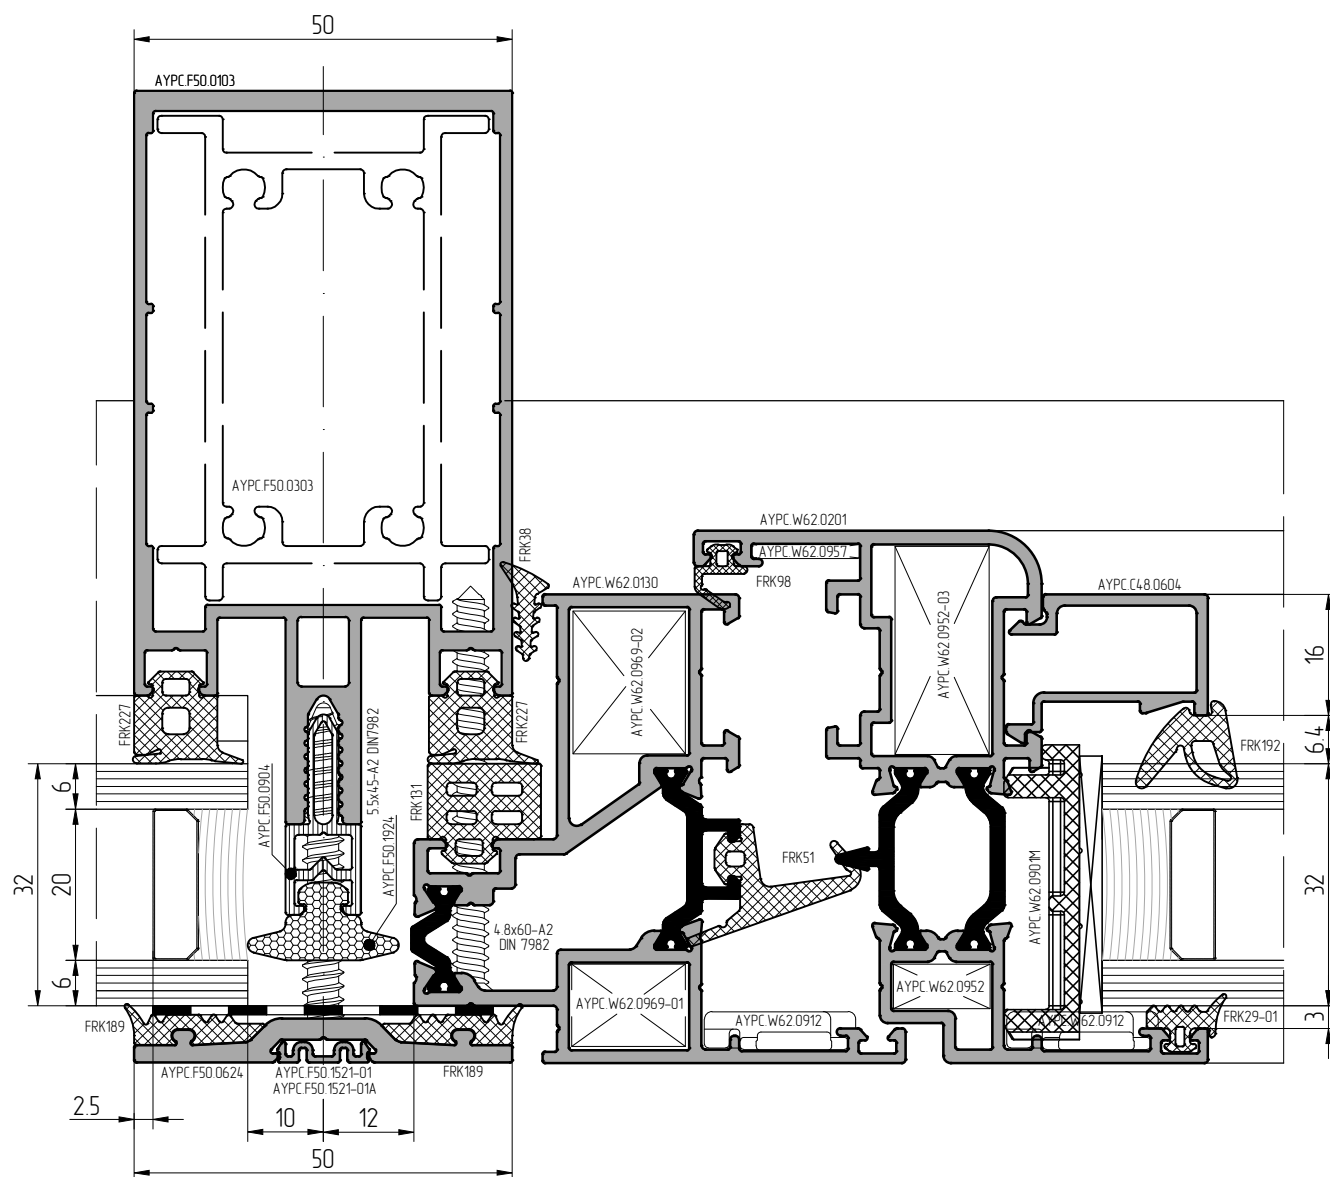



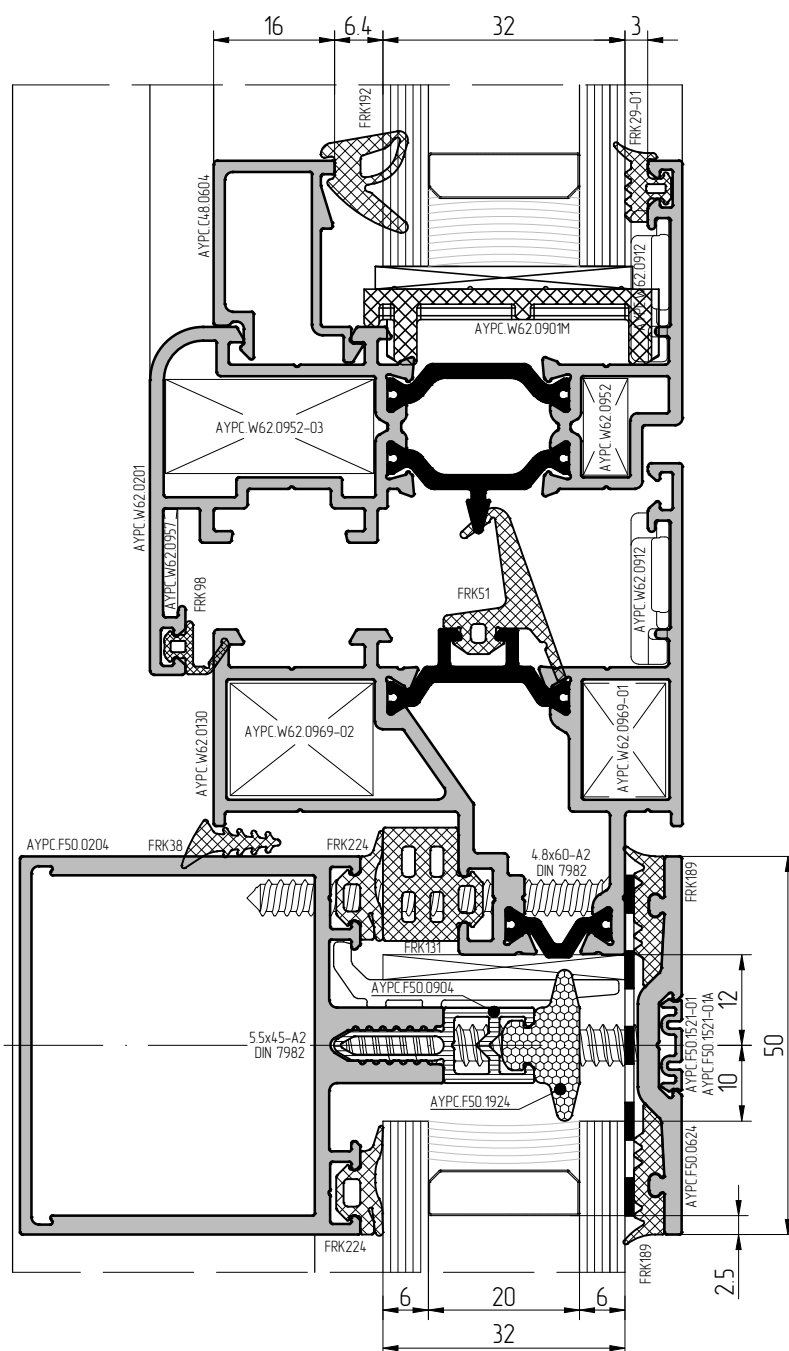





Вариант






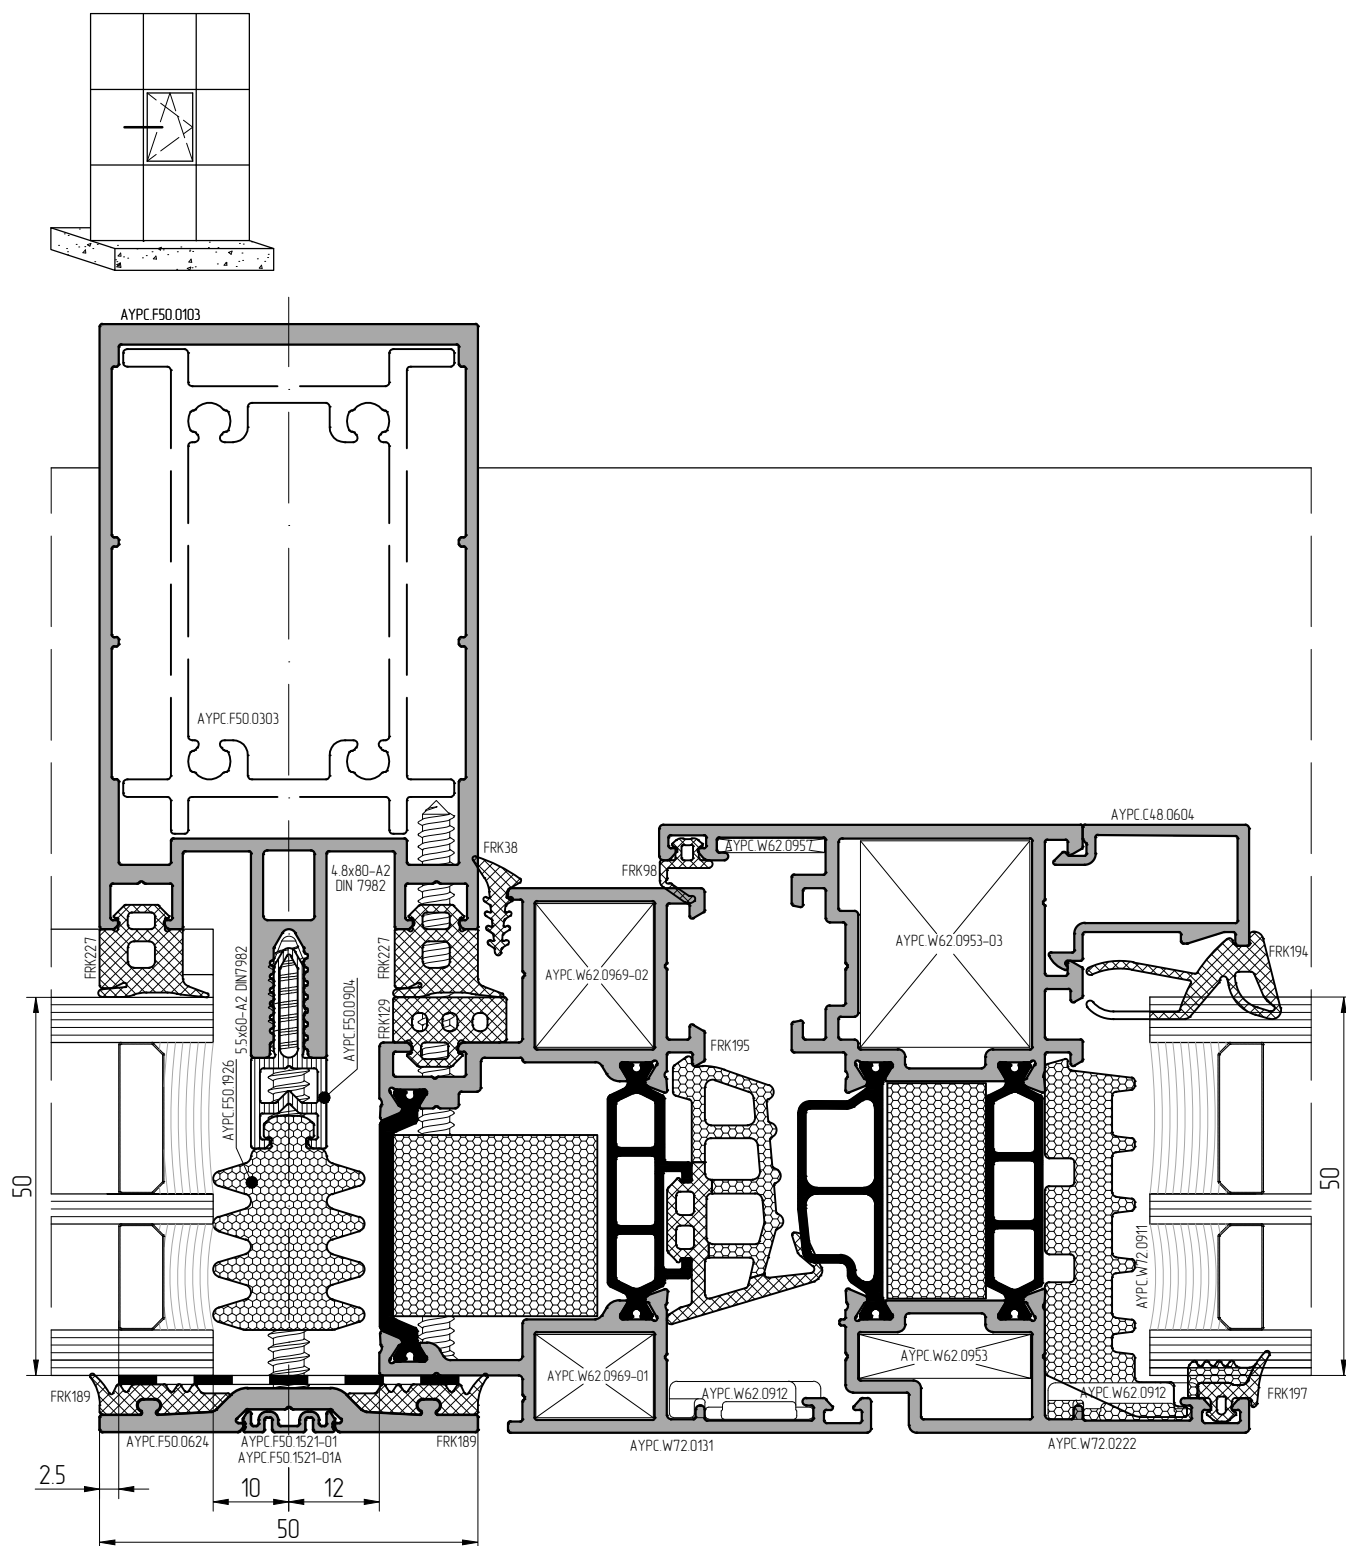

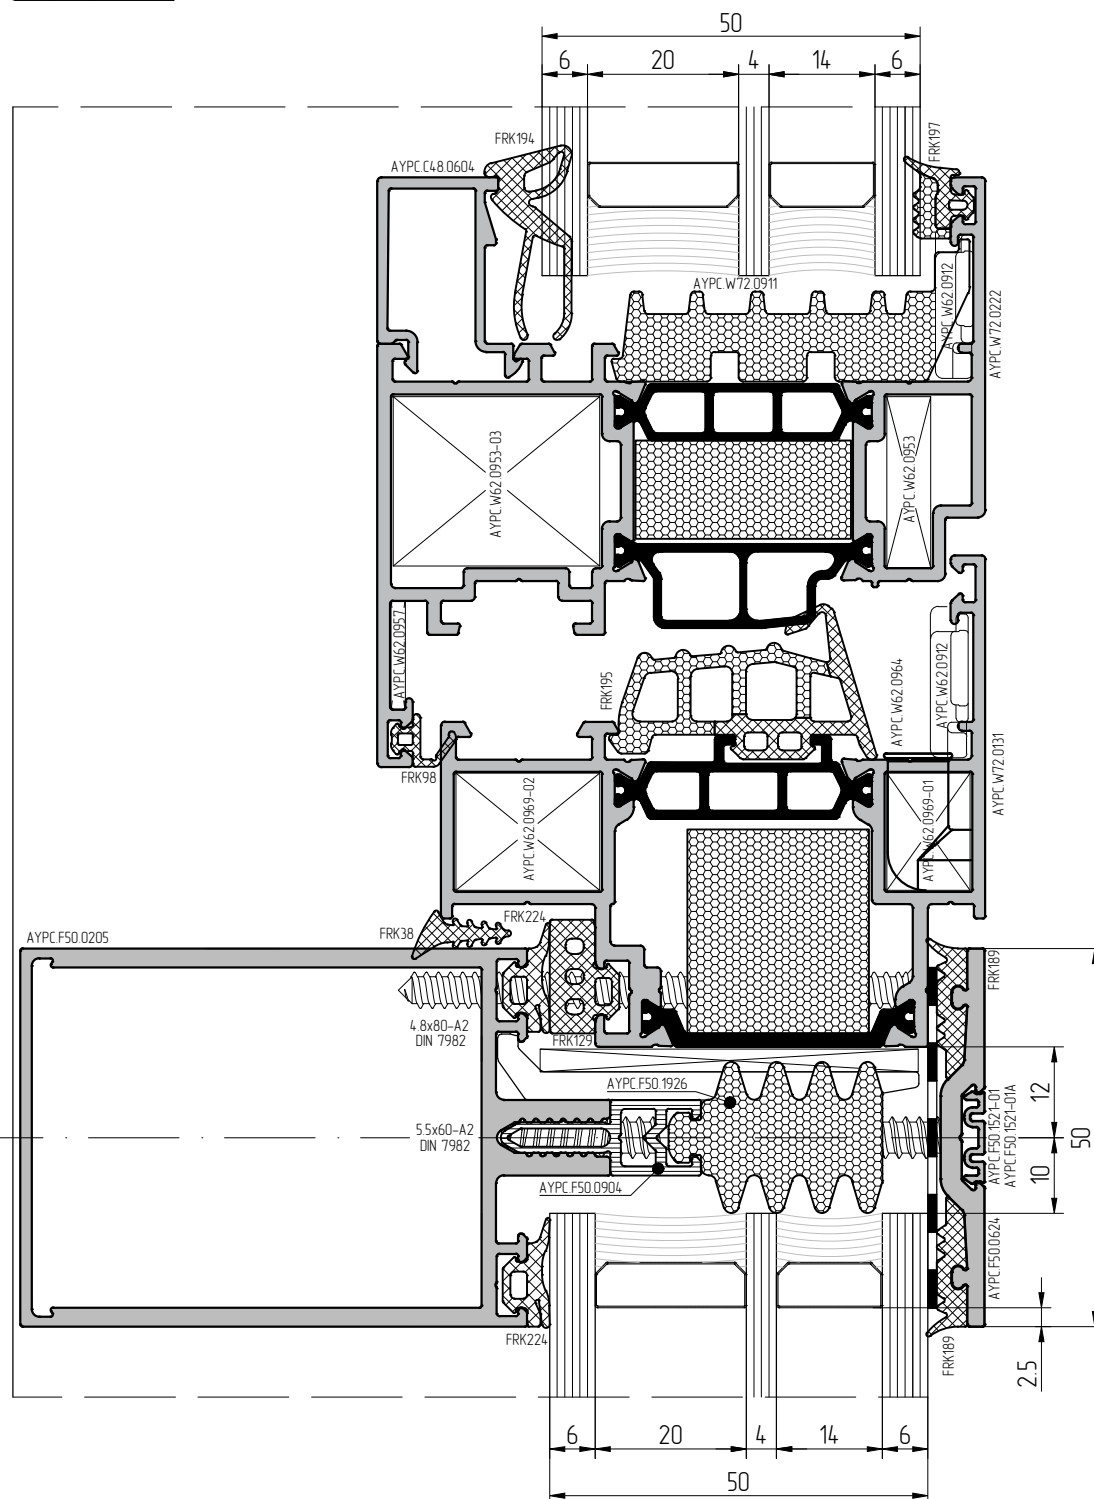



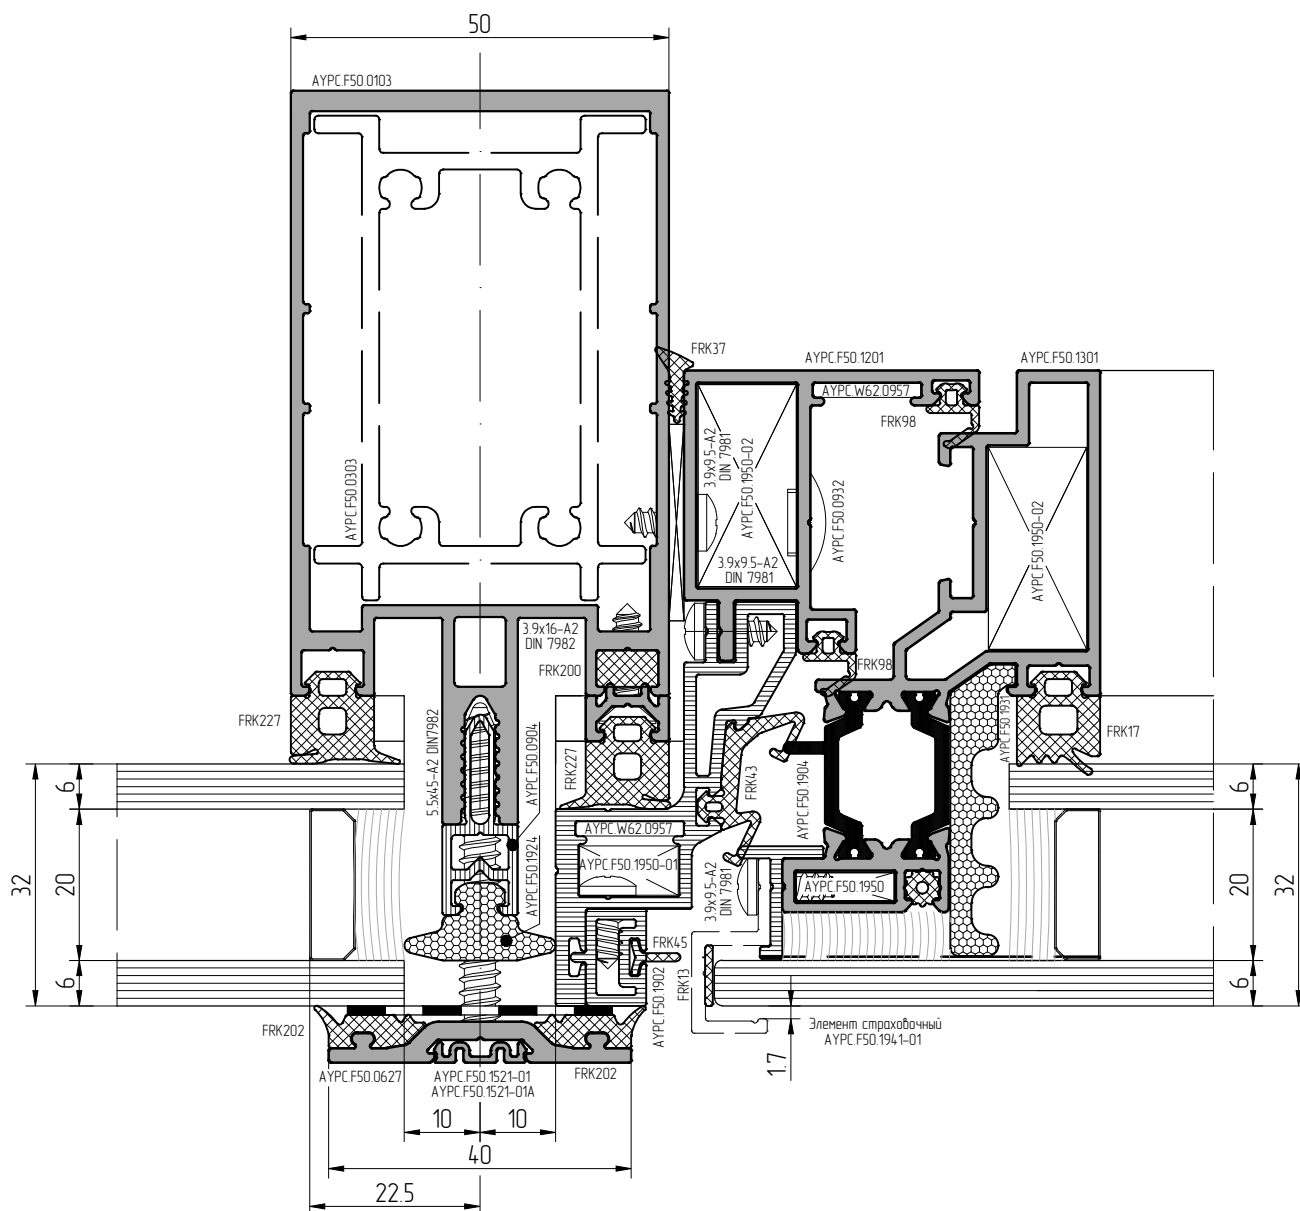

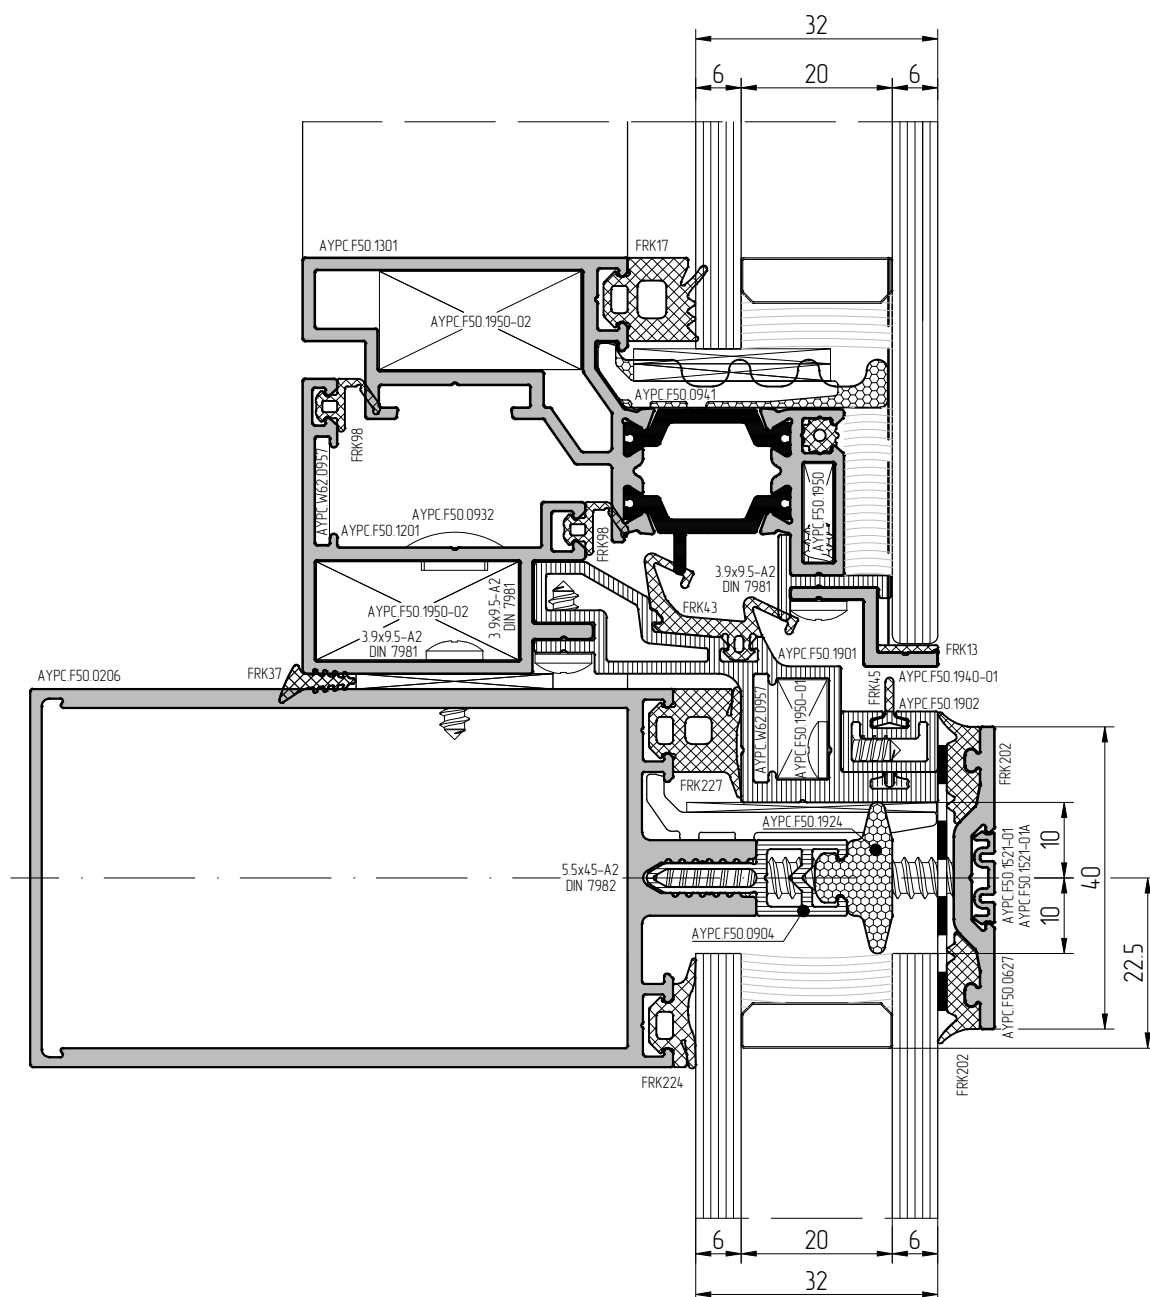



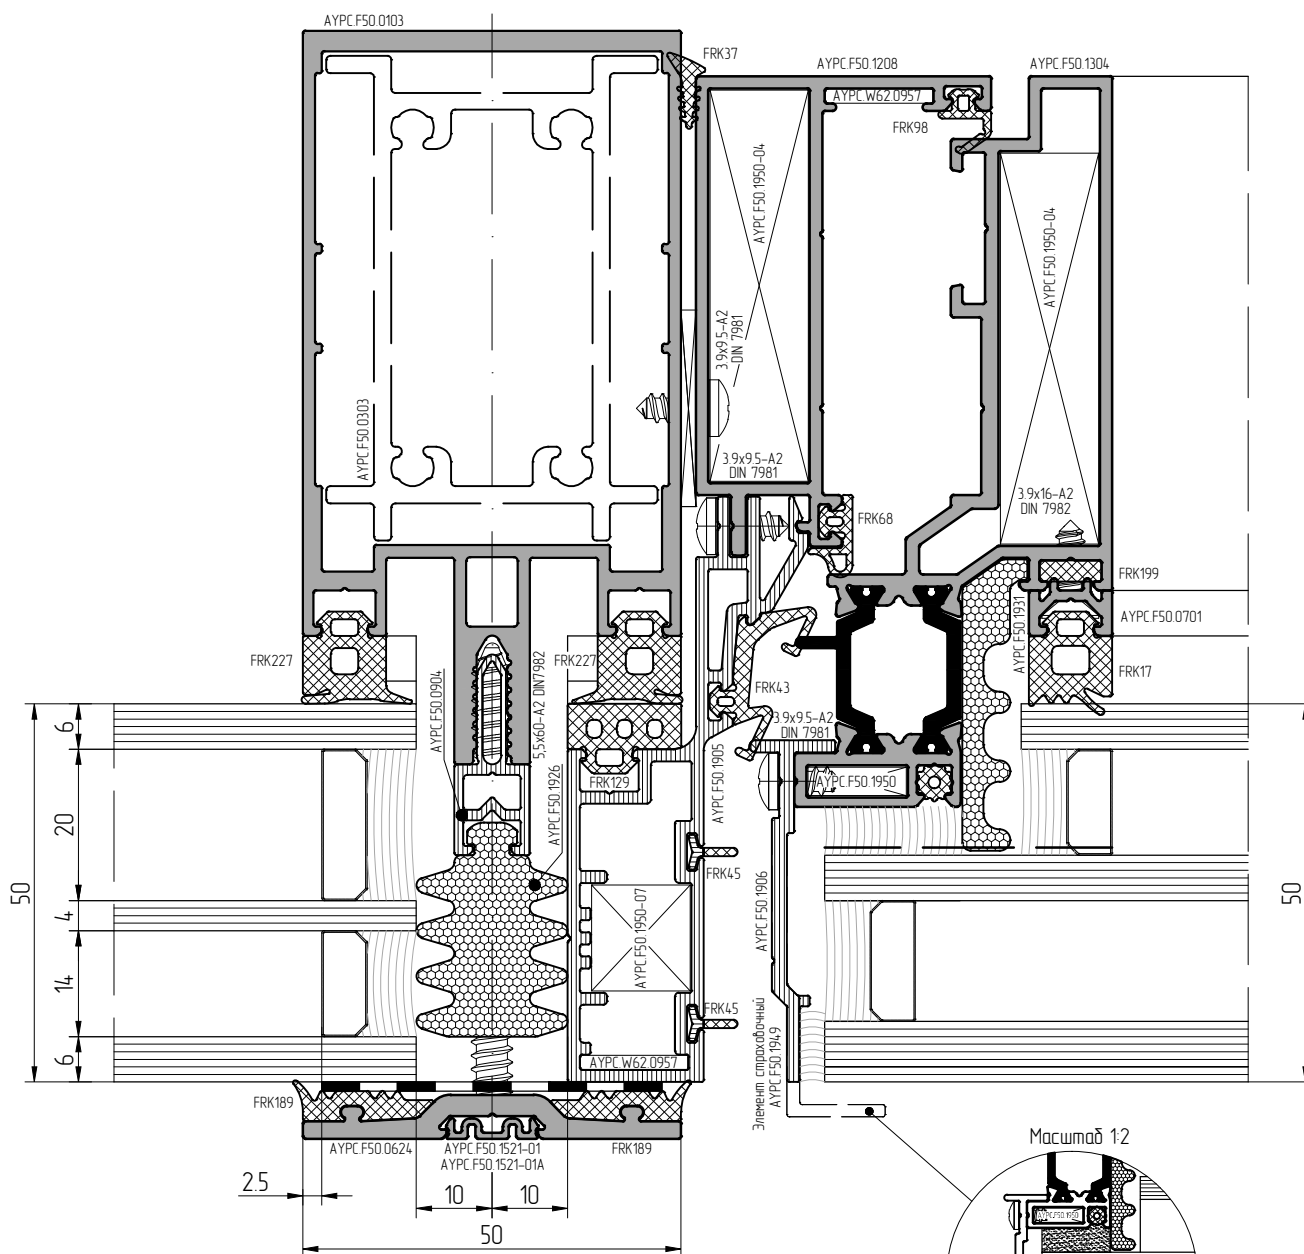


Элемент страховочный
AYPF F50.1949

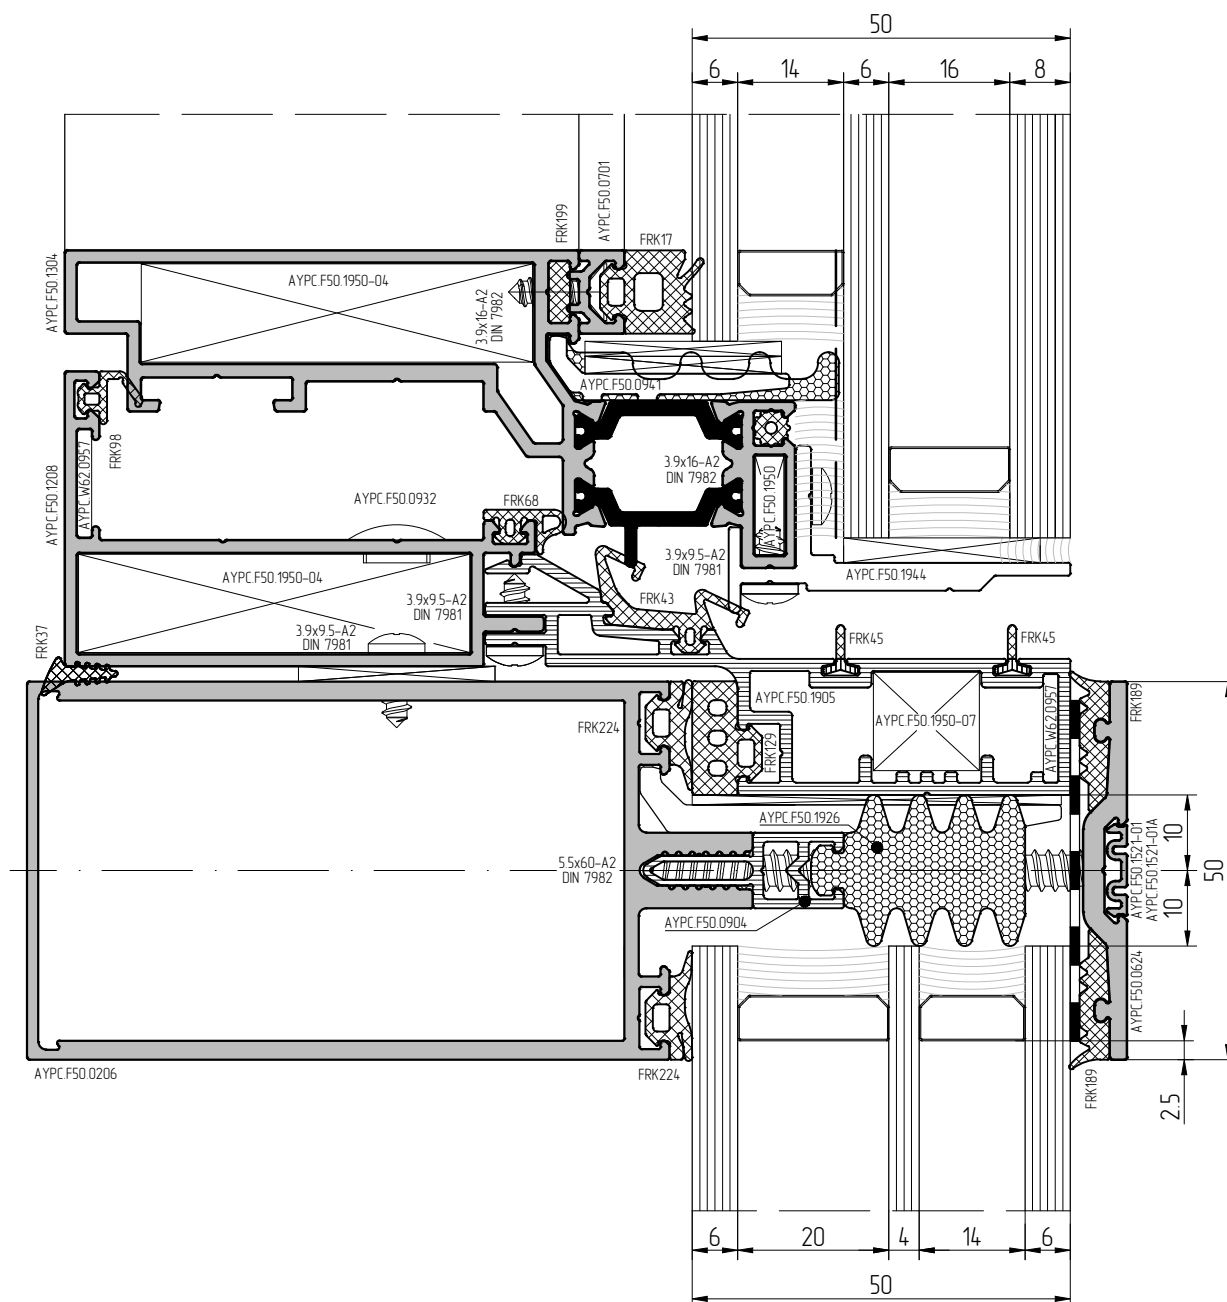



Ματθαῖος 1:1

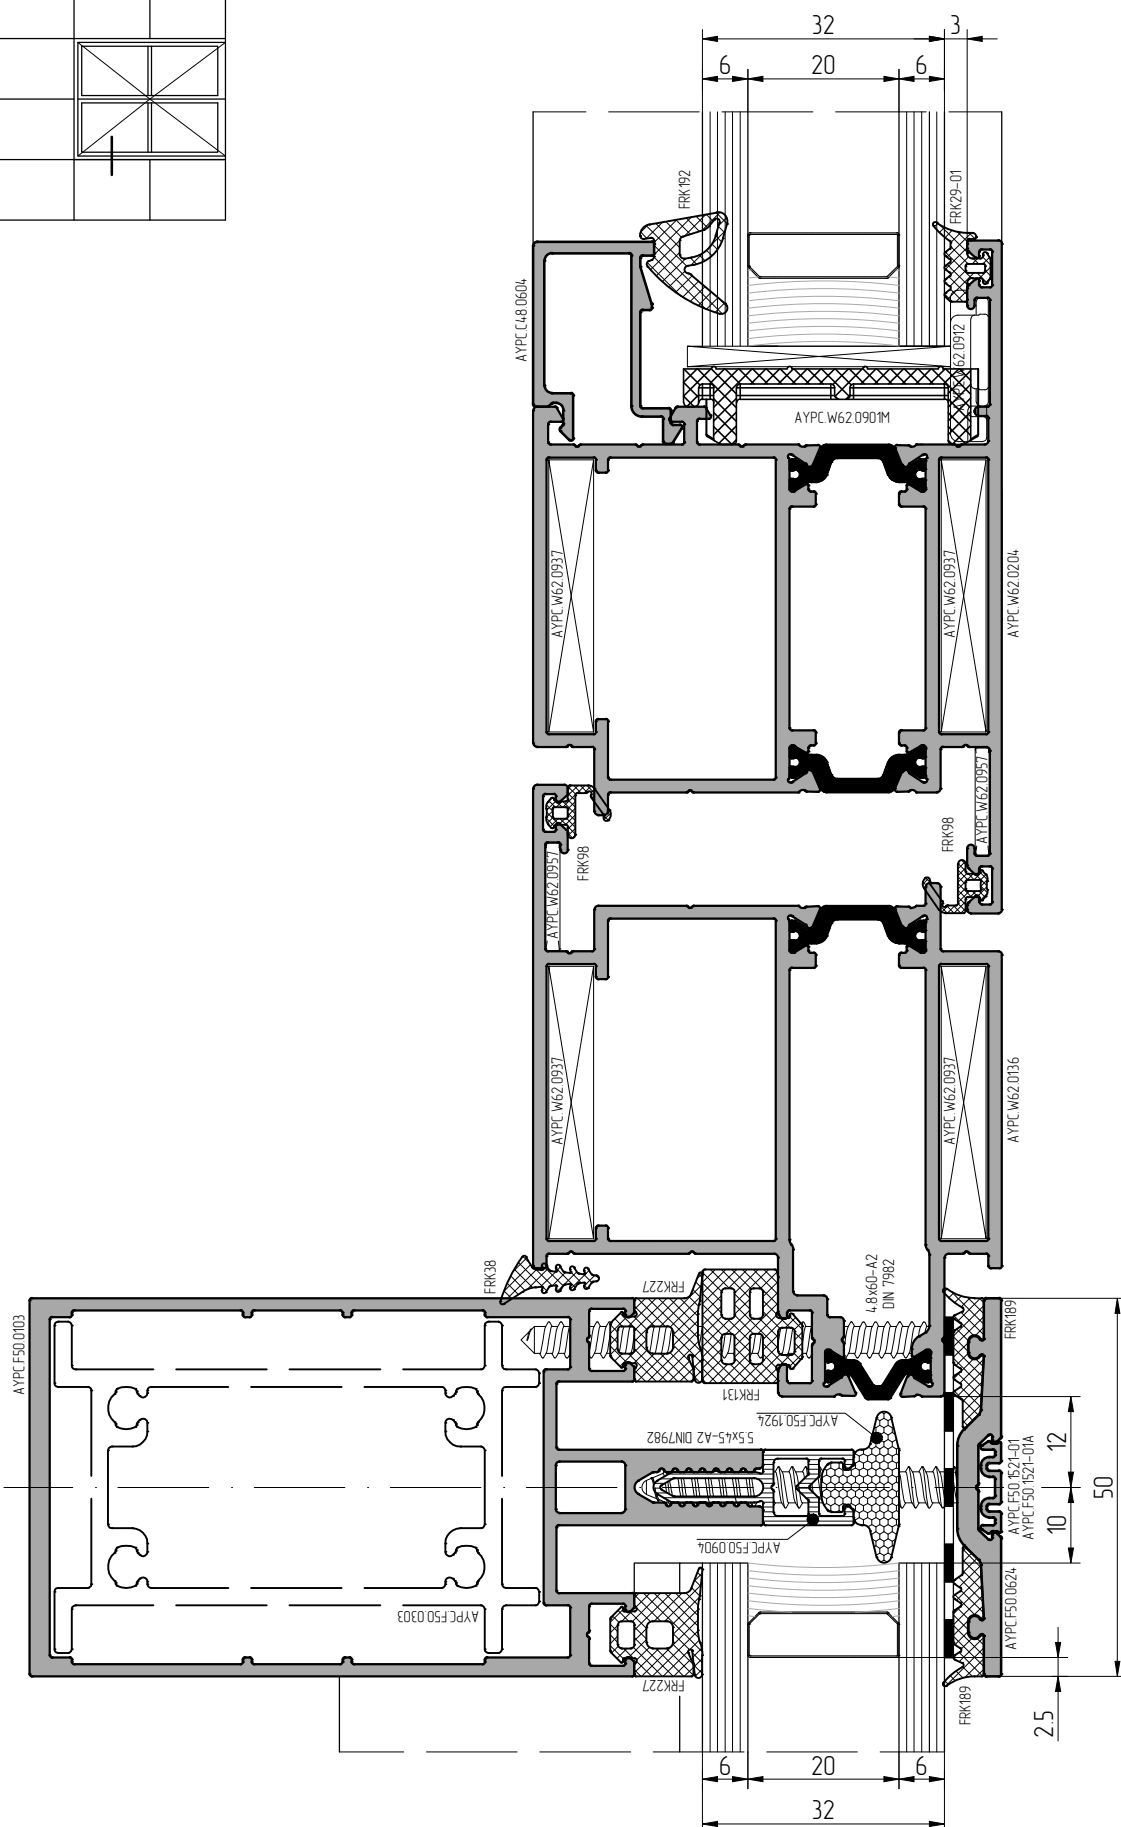


Масштаб 1:1

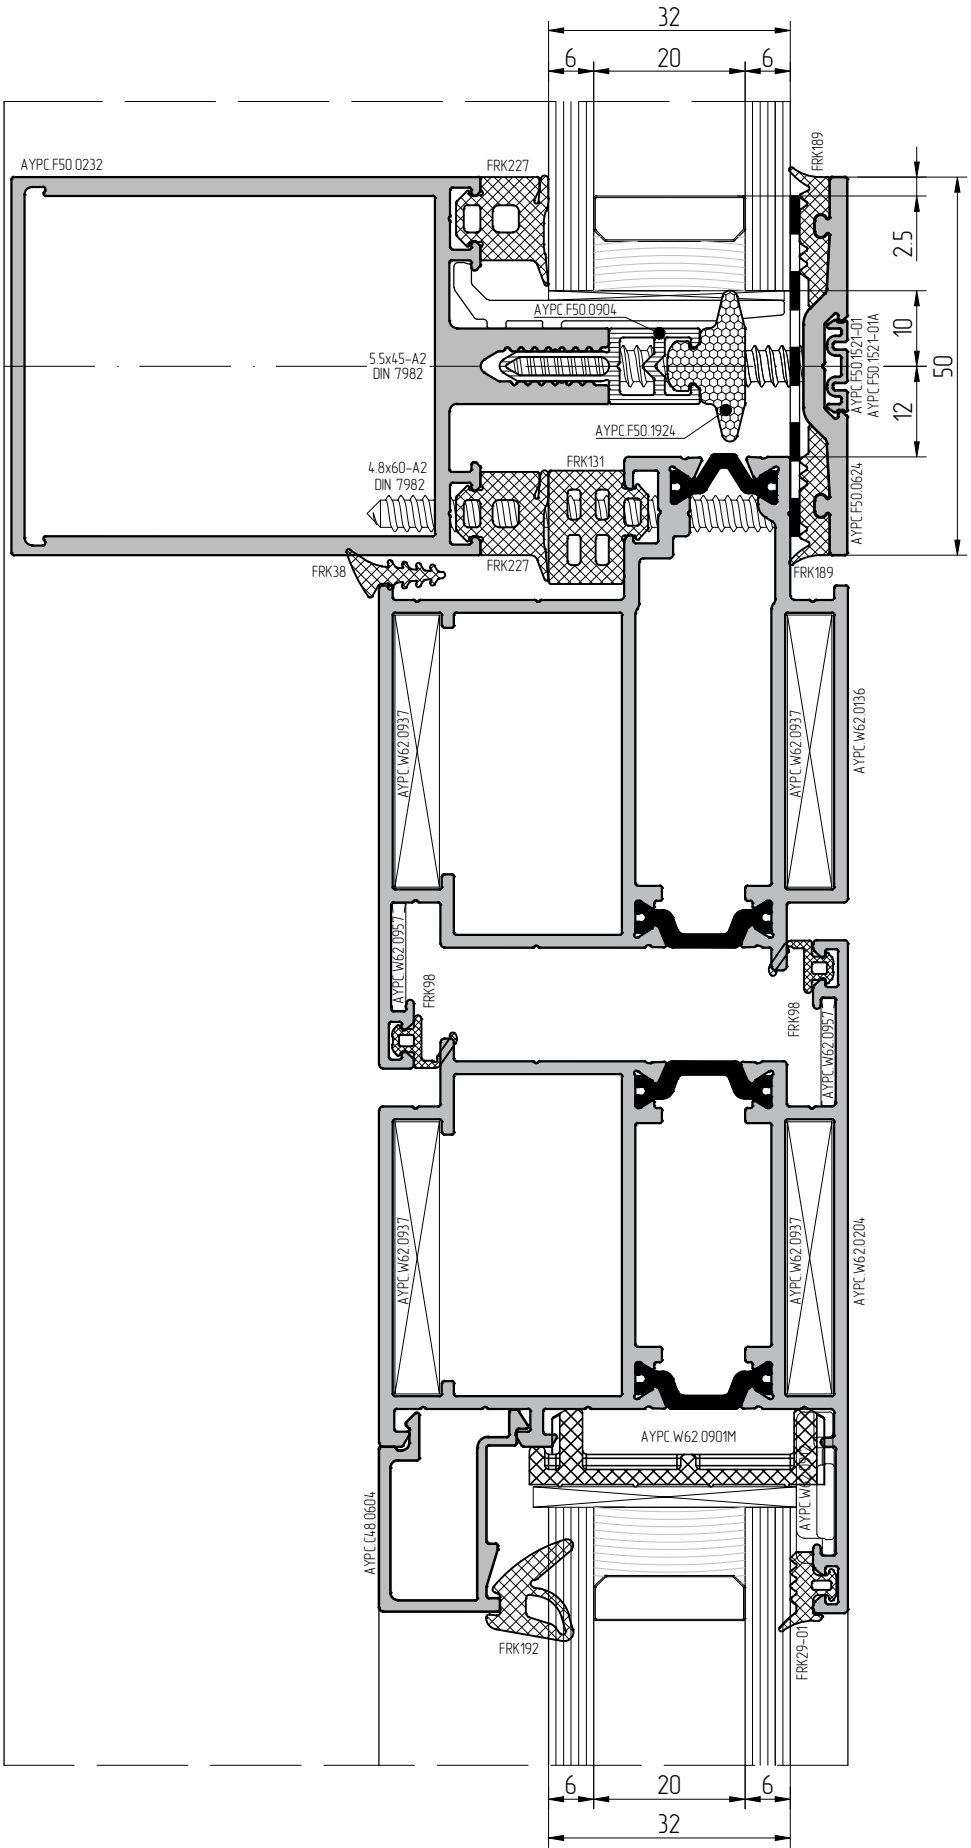



Масштаб 1:1

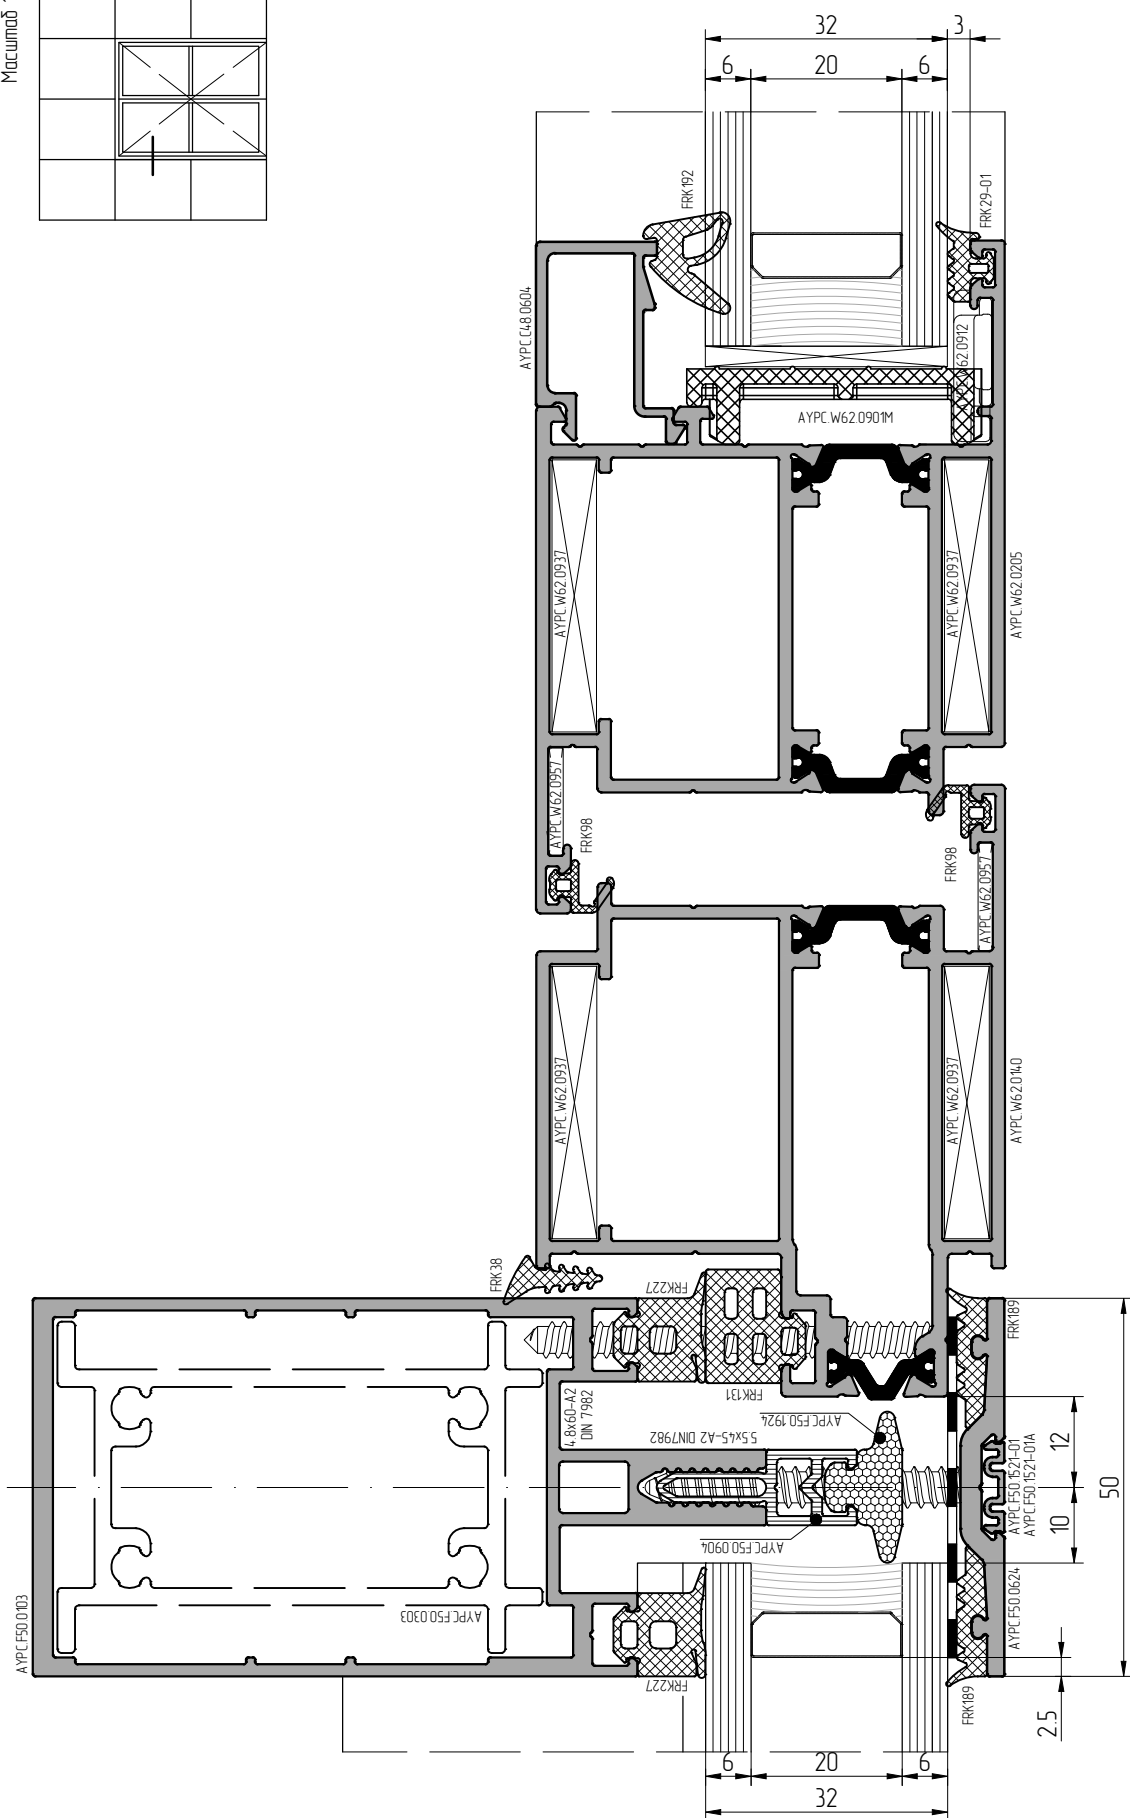


Масштаб 1:1

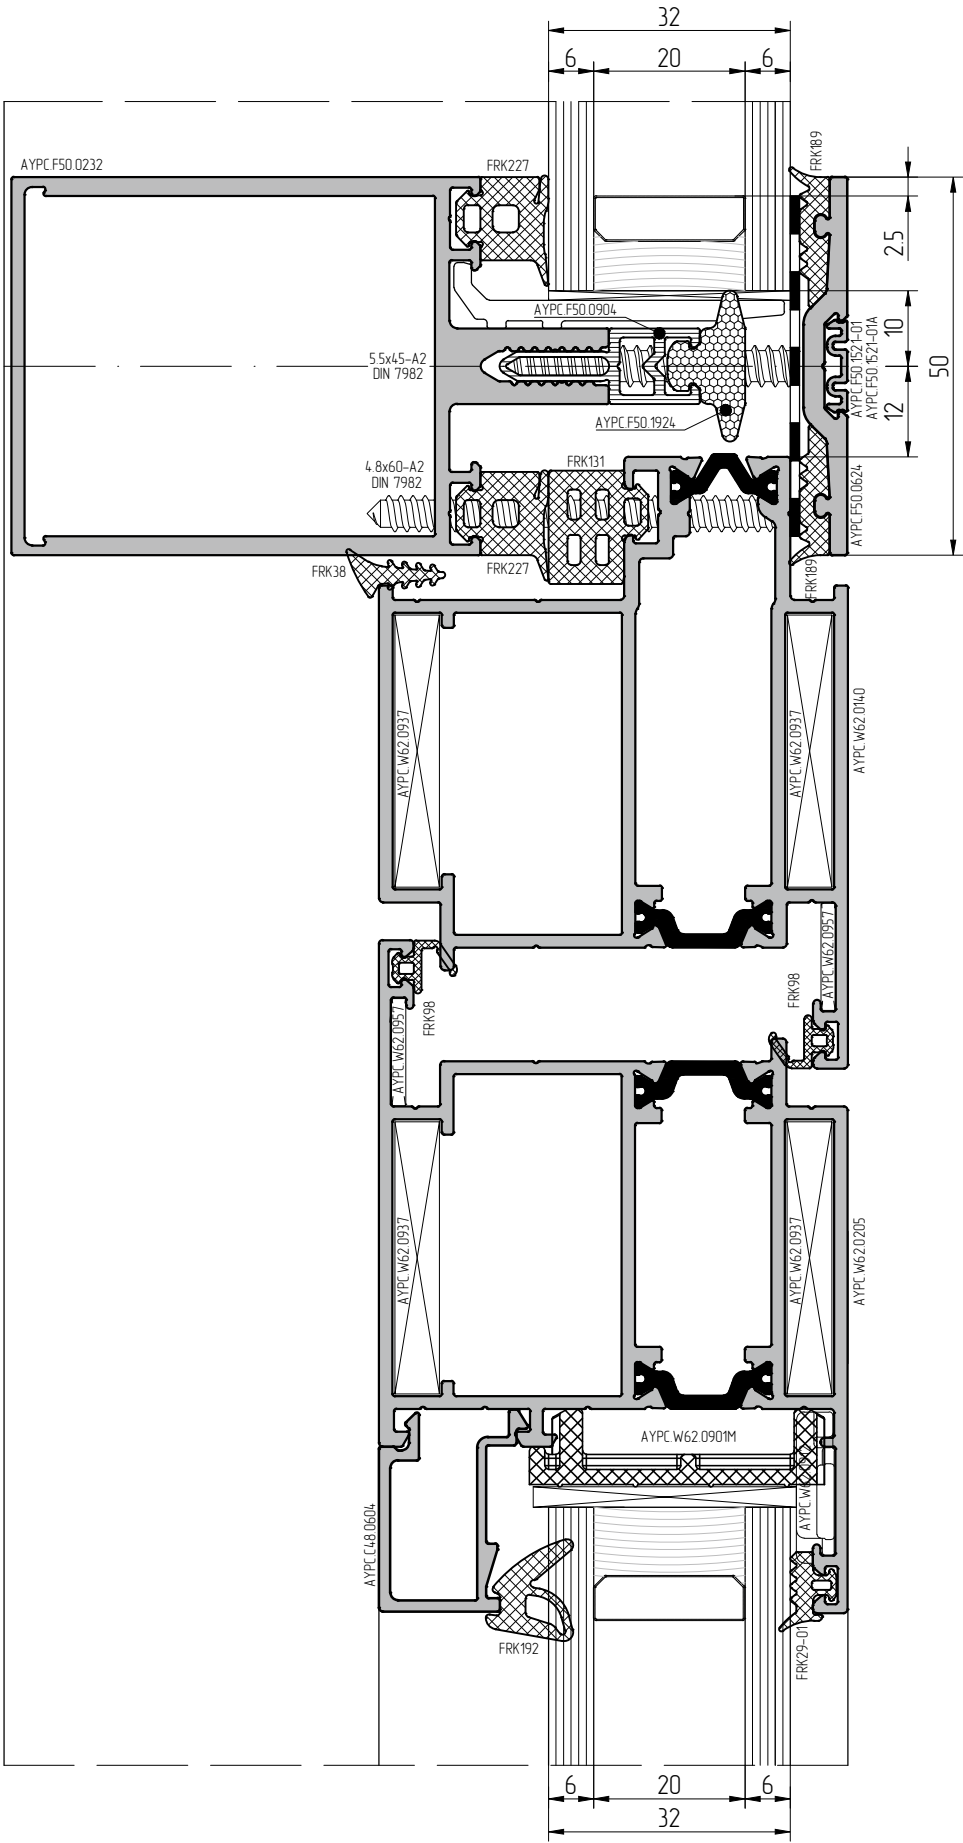



Масштаб 1:1

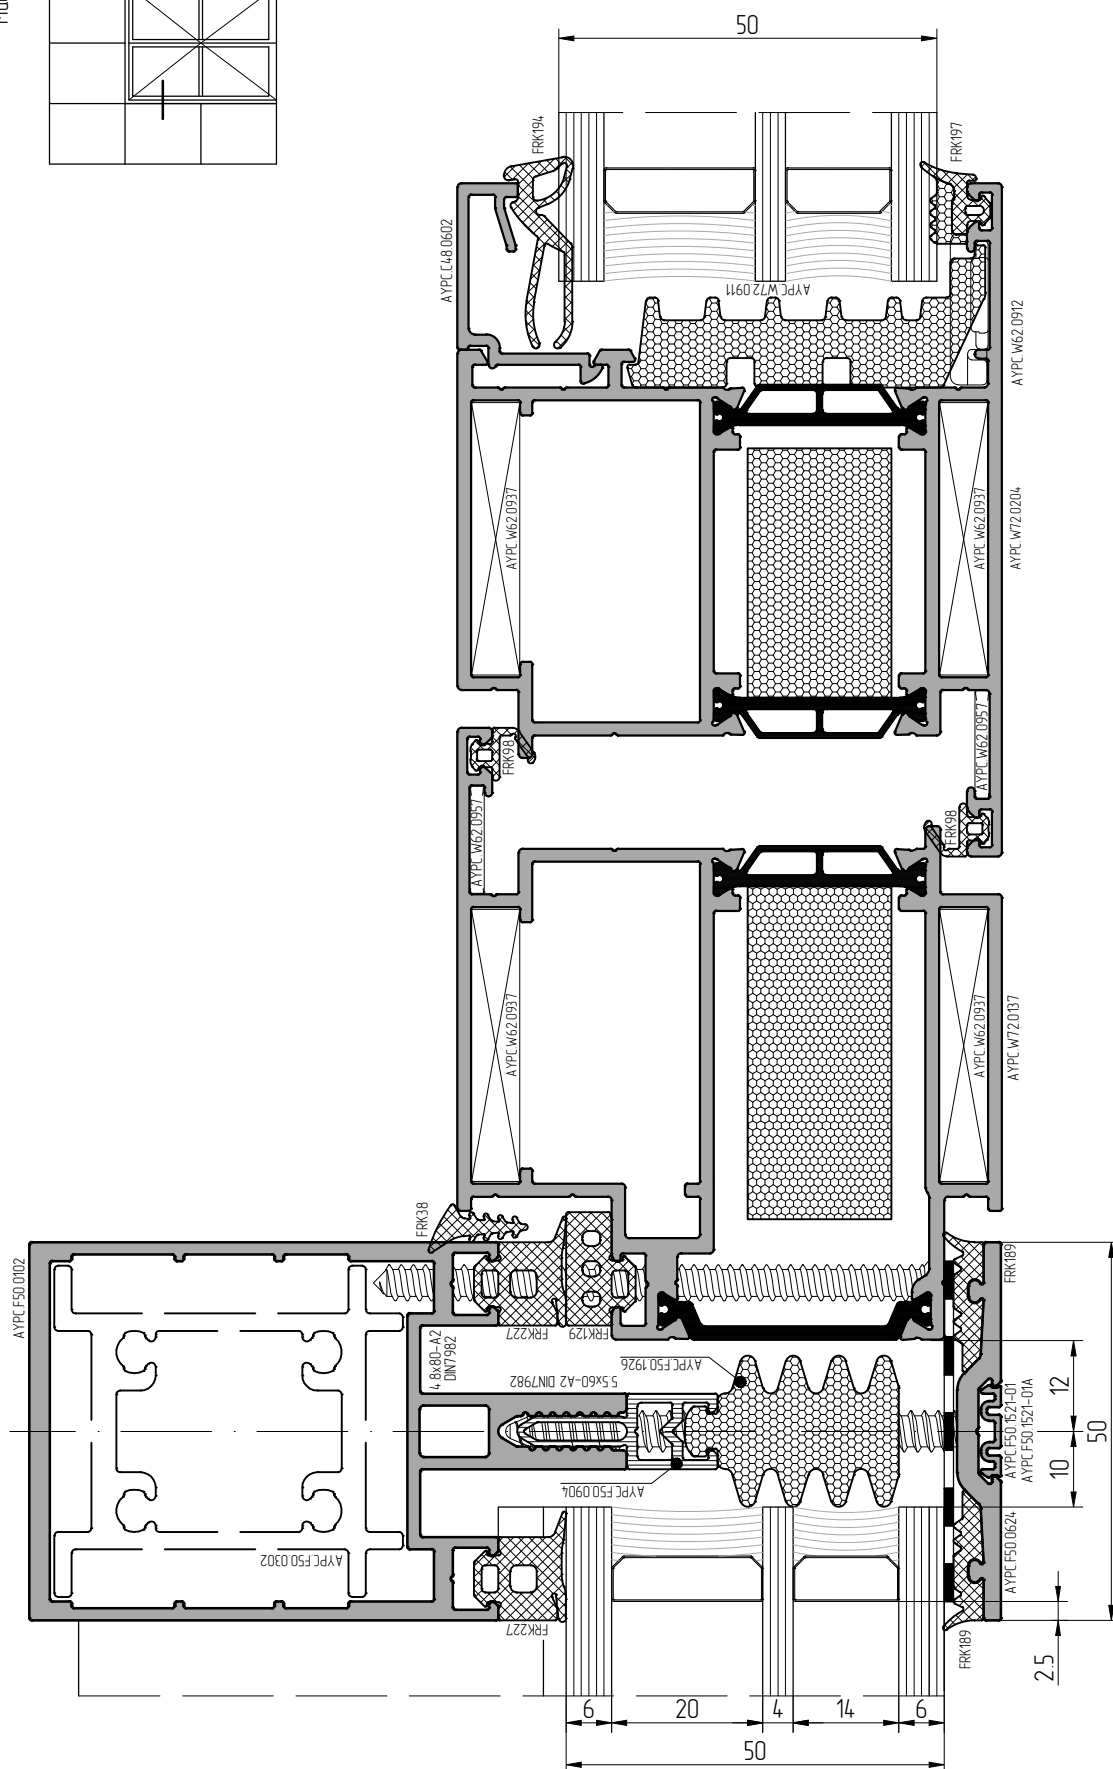


Масштаб 1:1

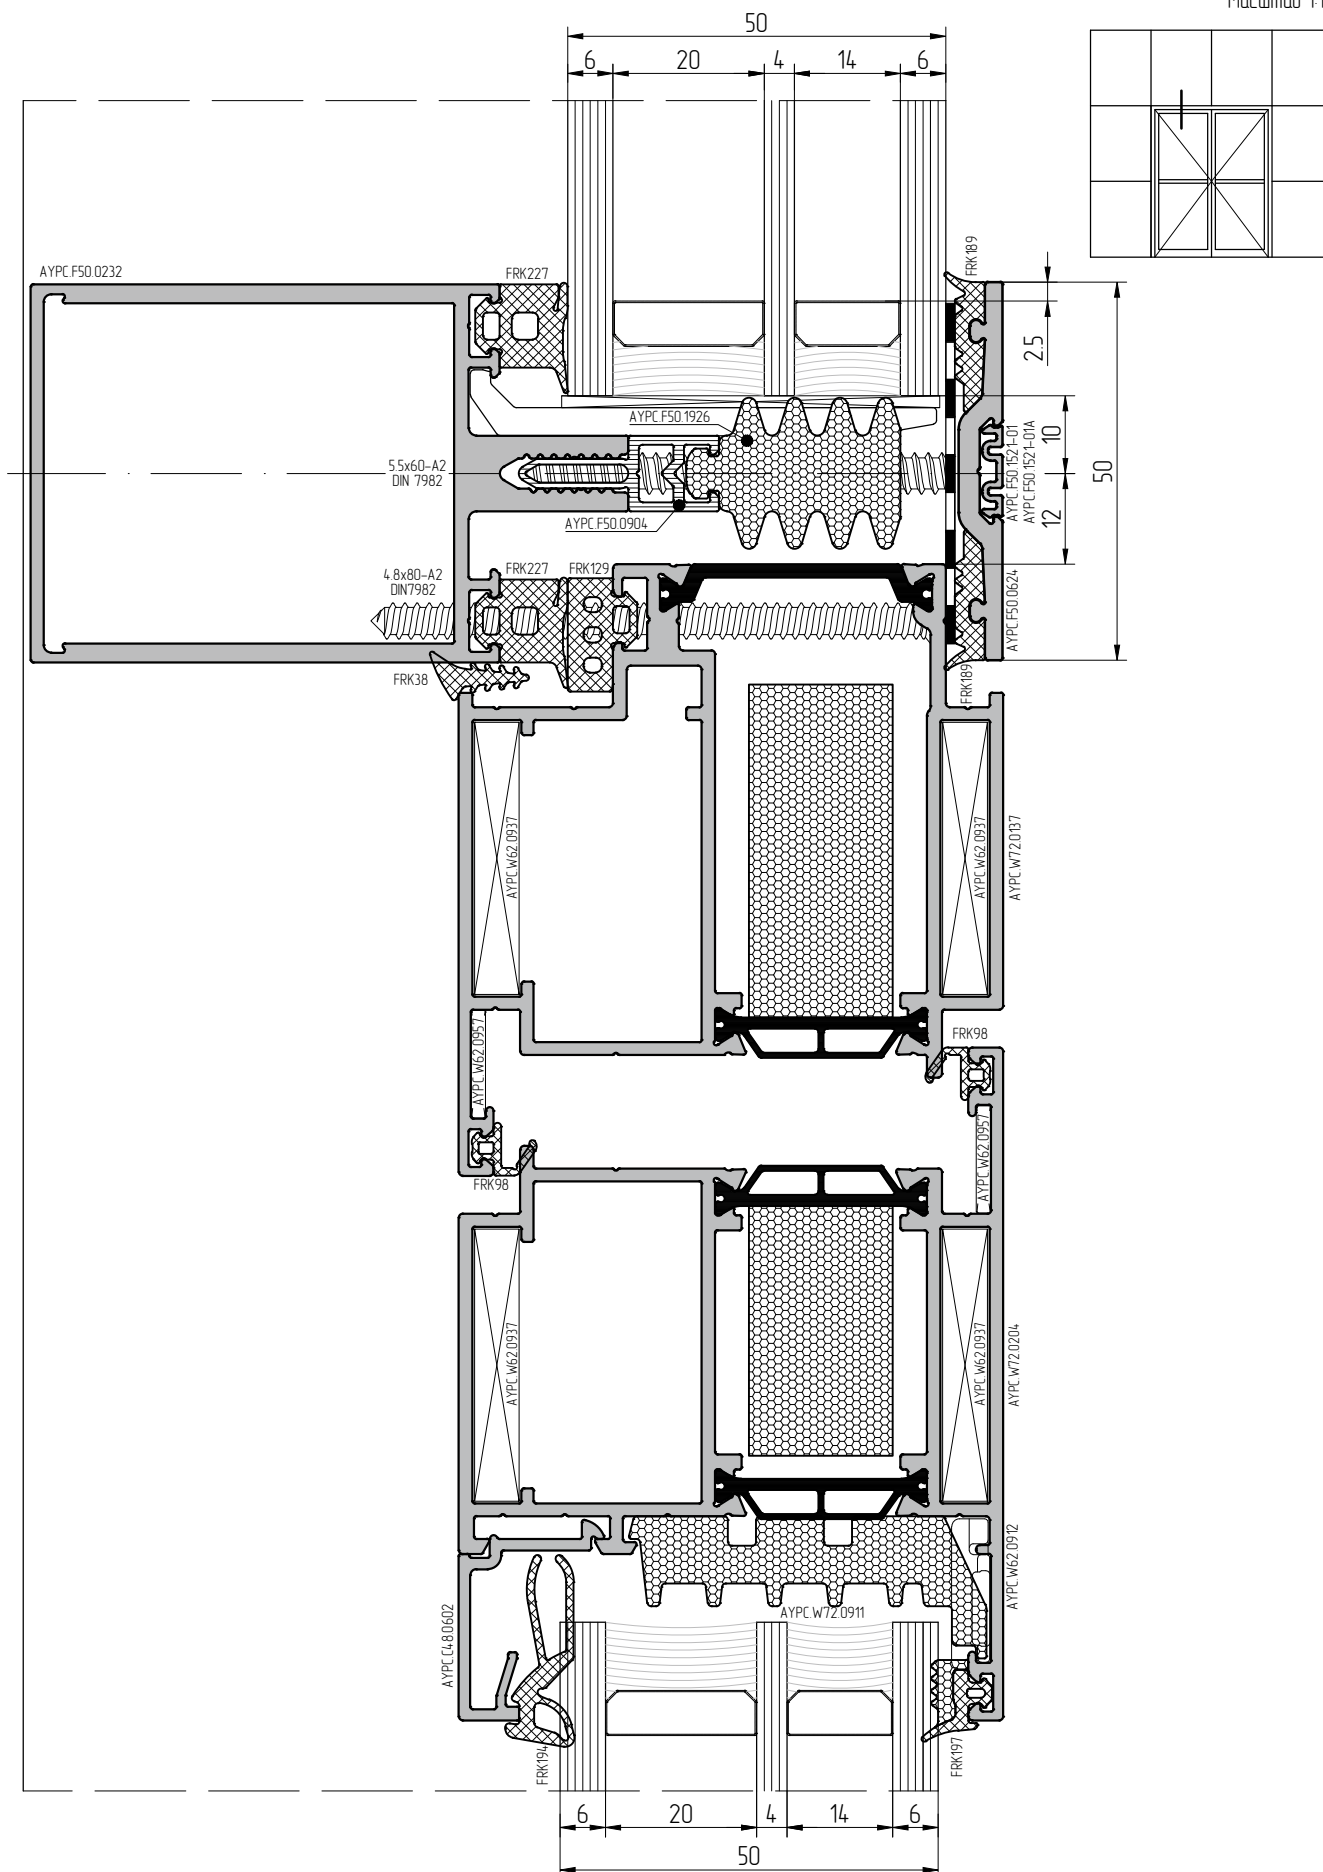


Масштаб 1:1

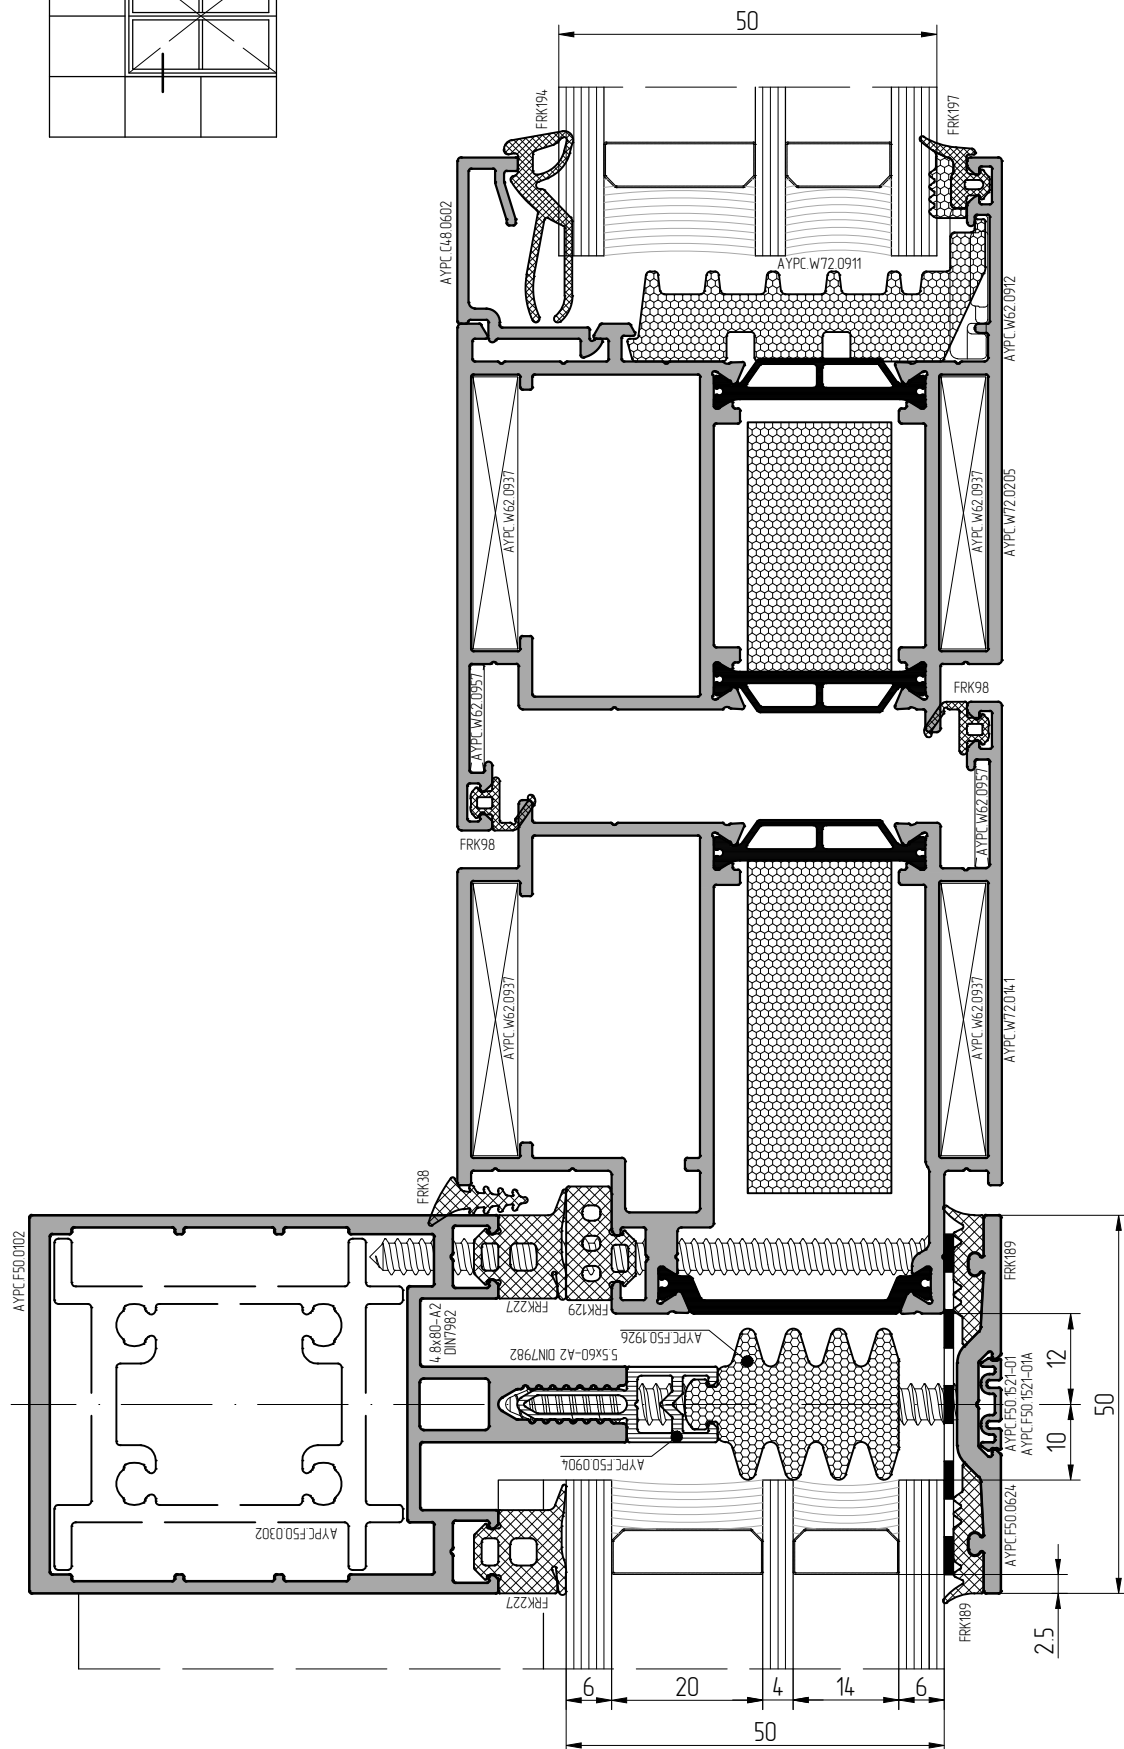


Масштаб 1:1

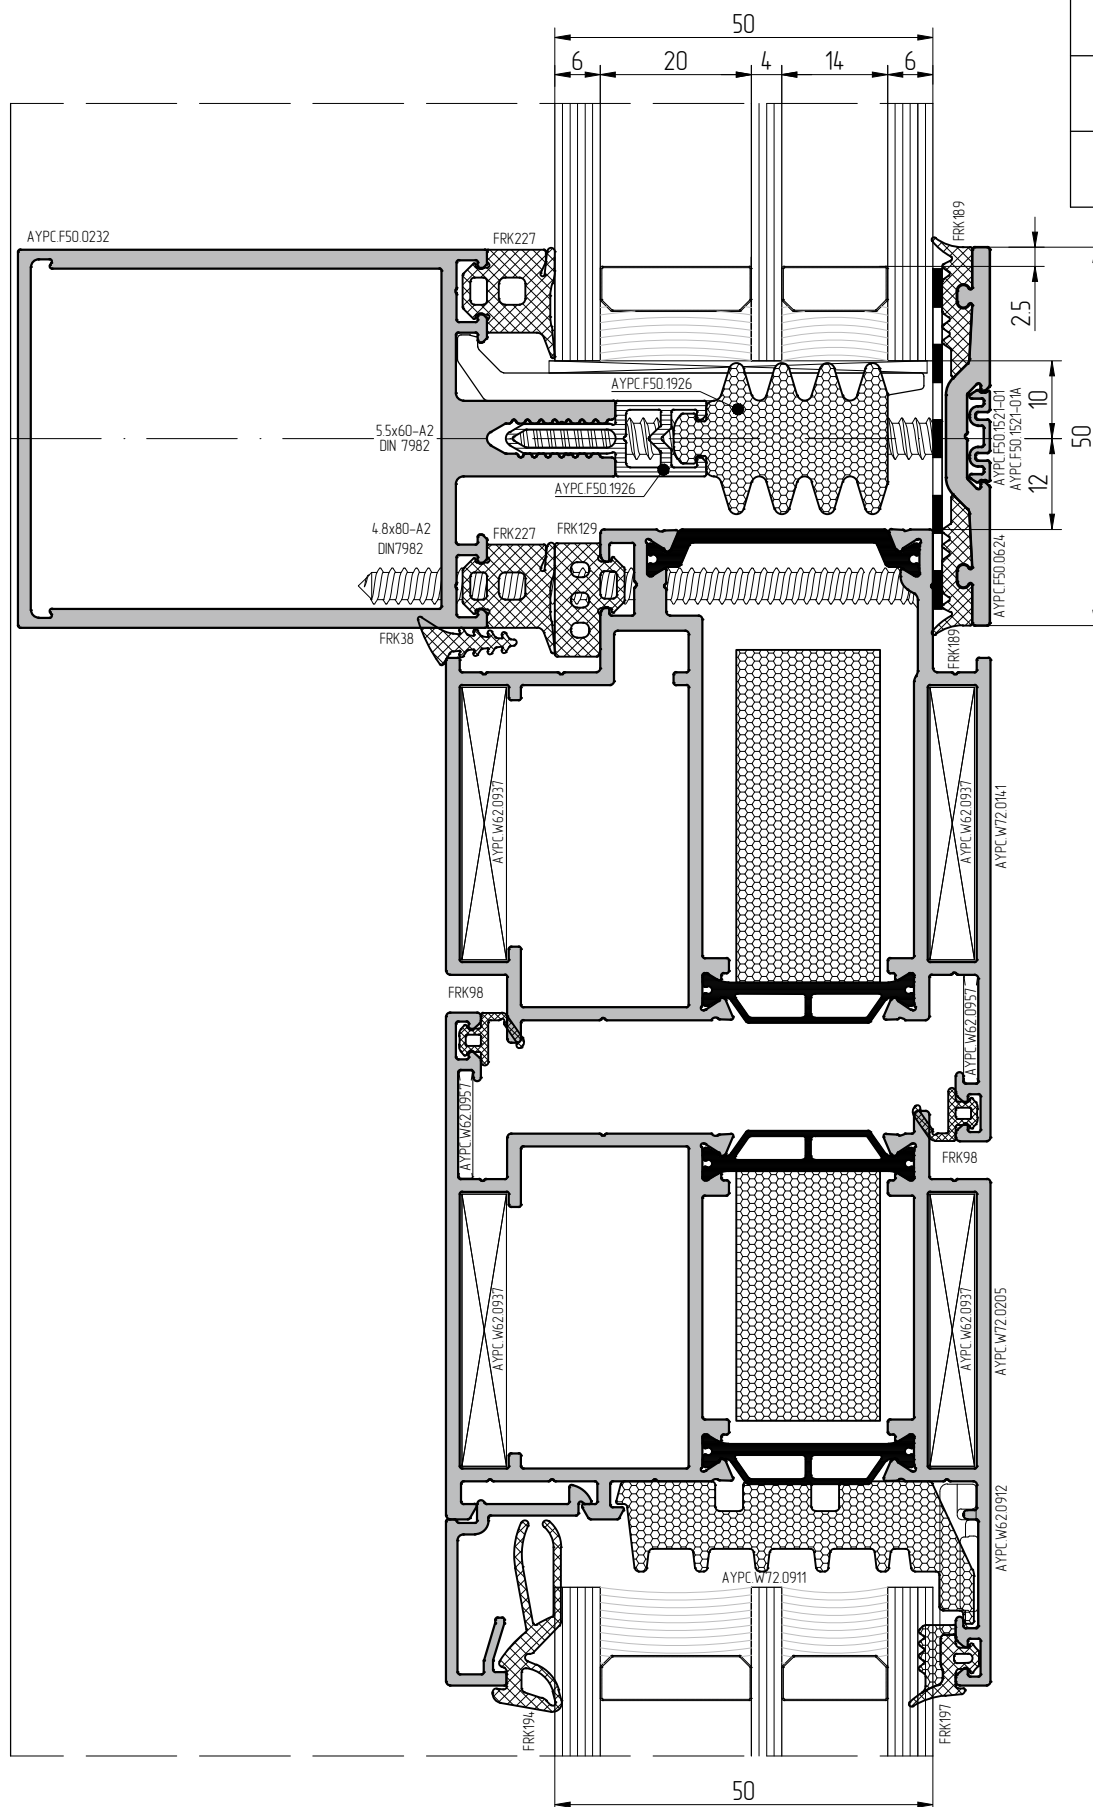





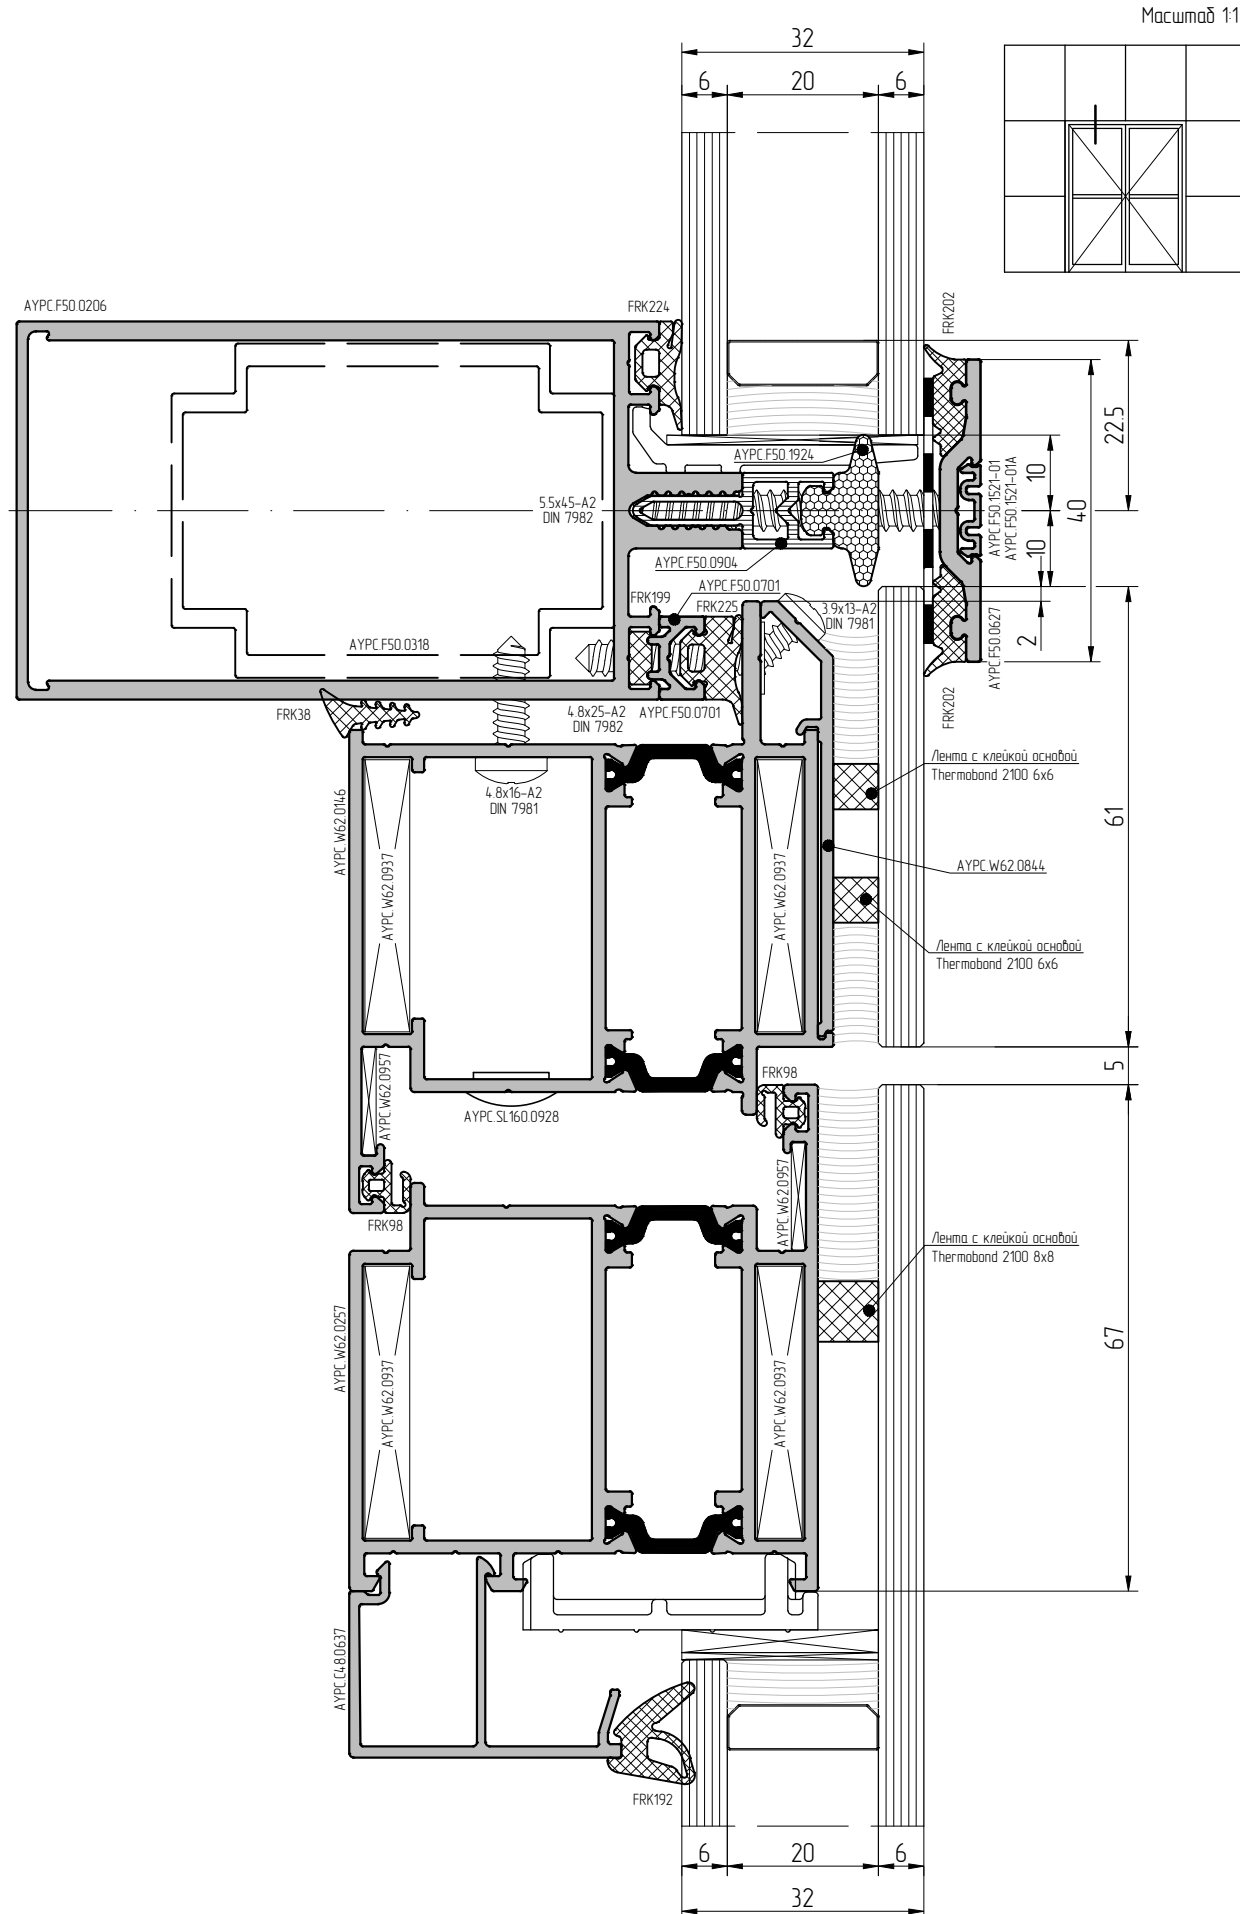



Масштаб 1:1

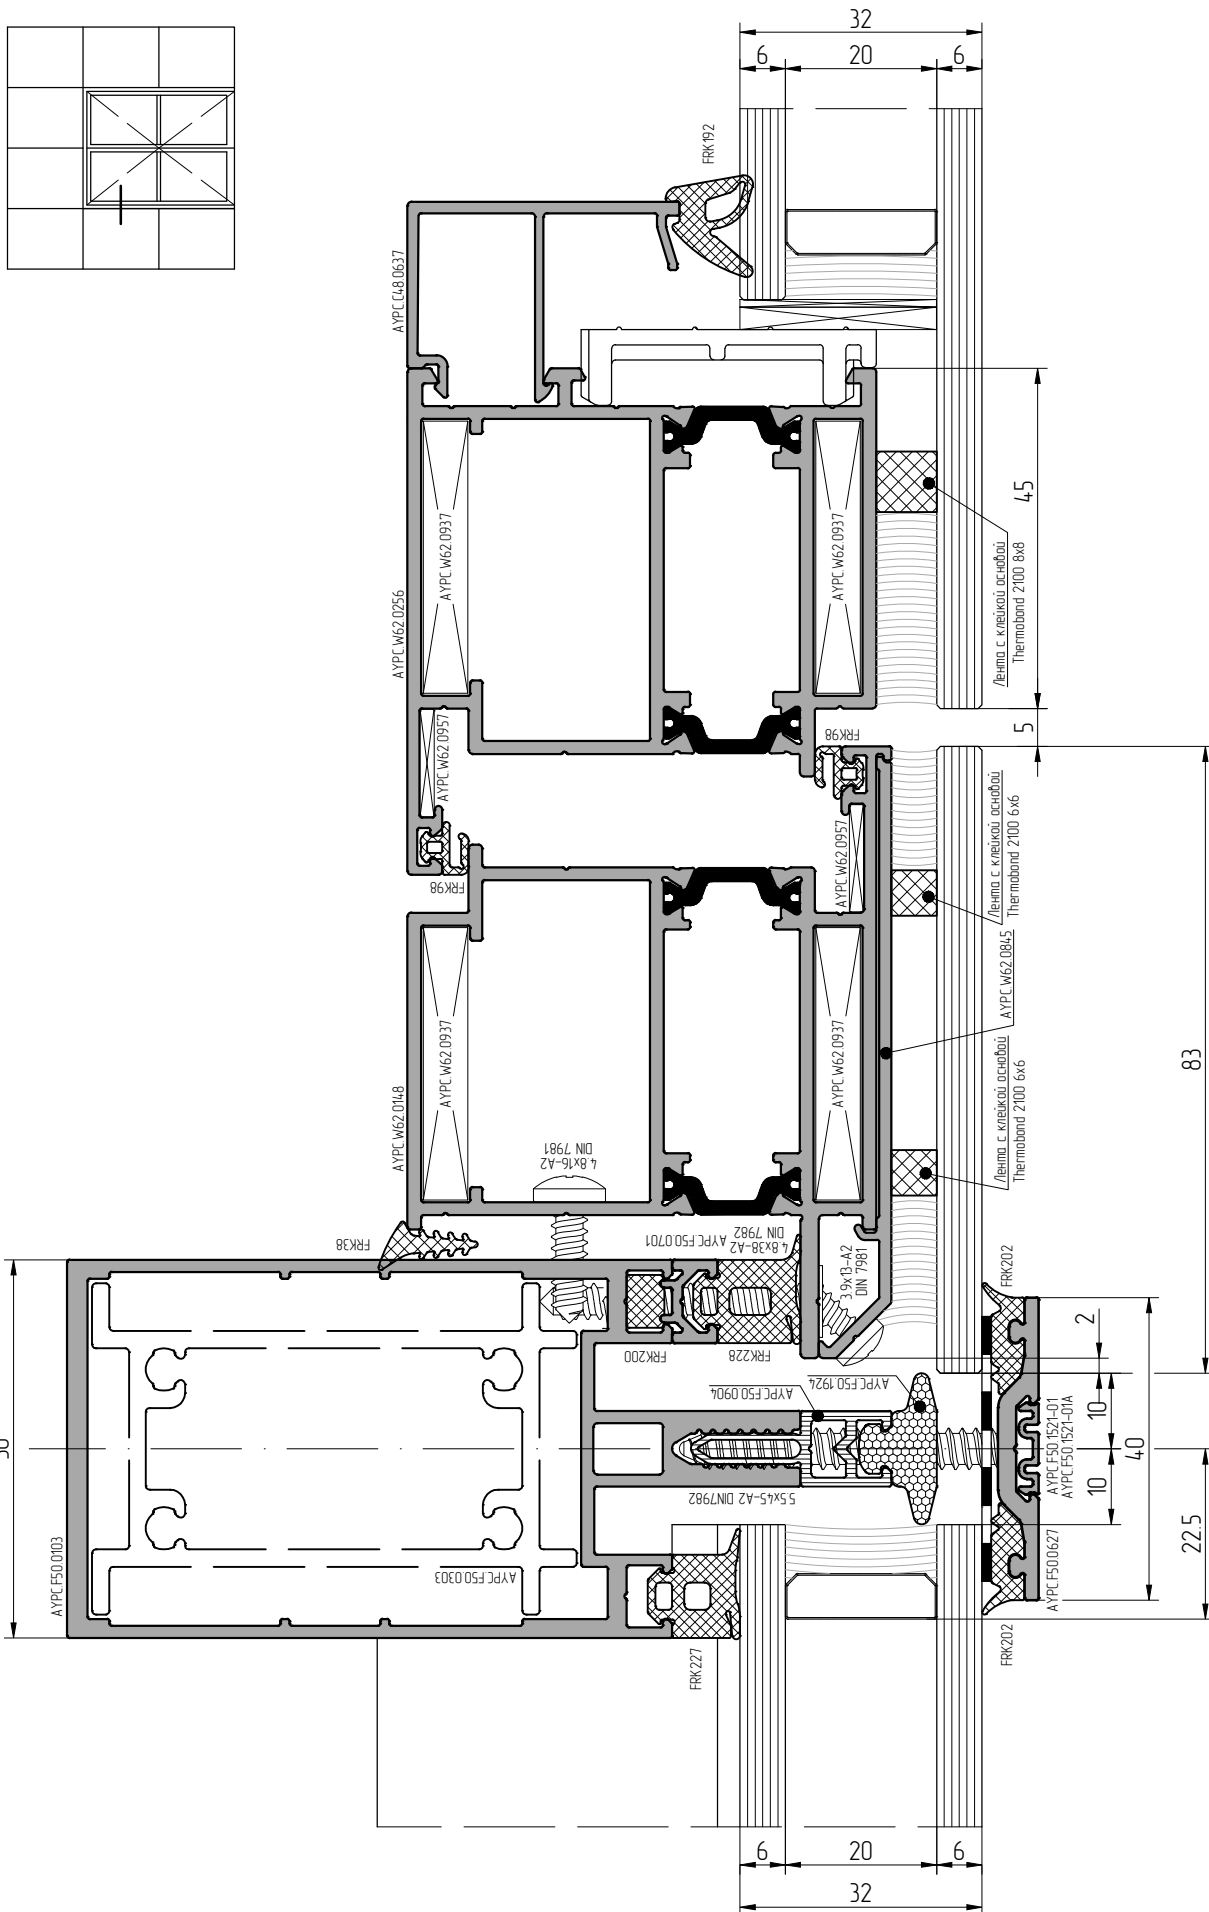



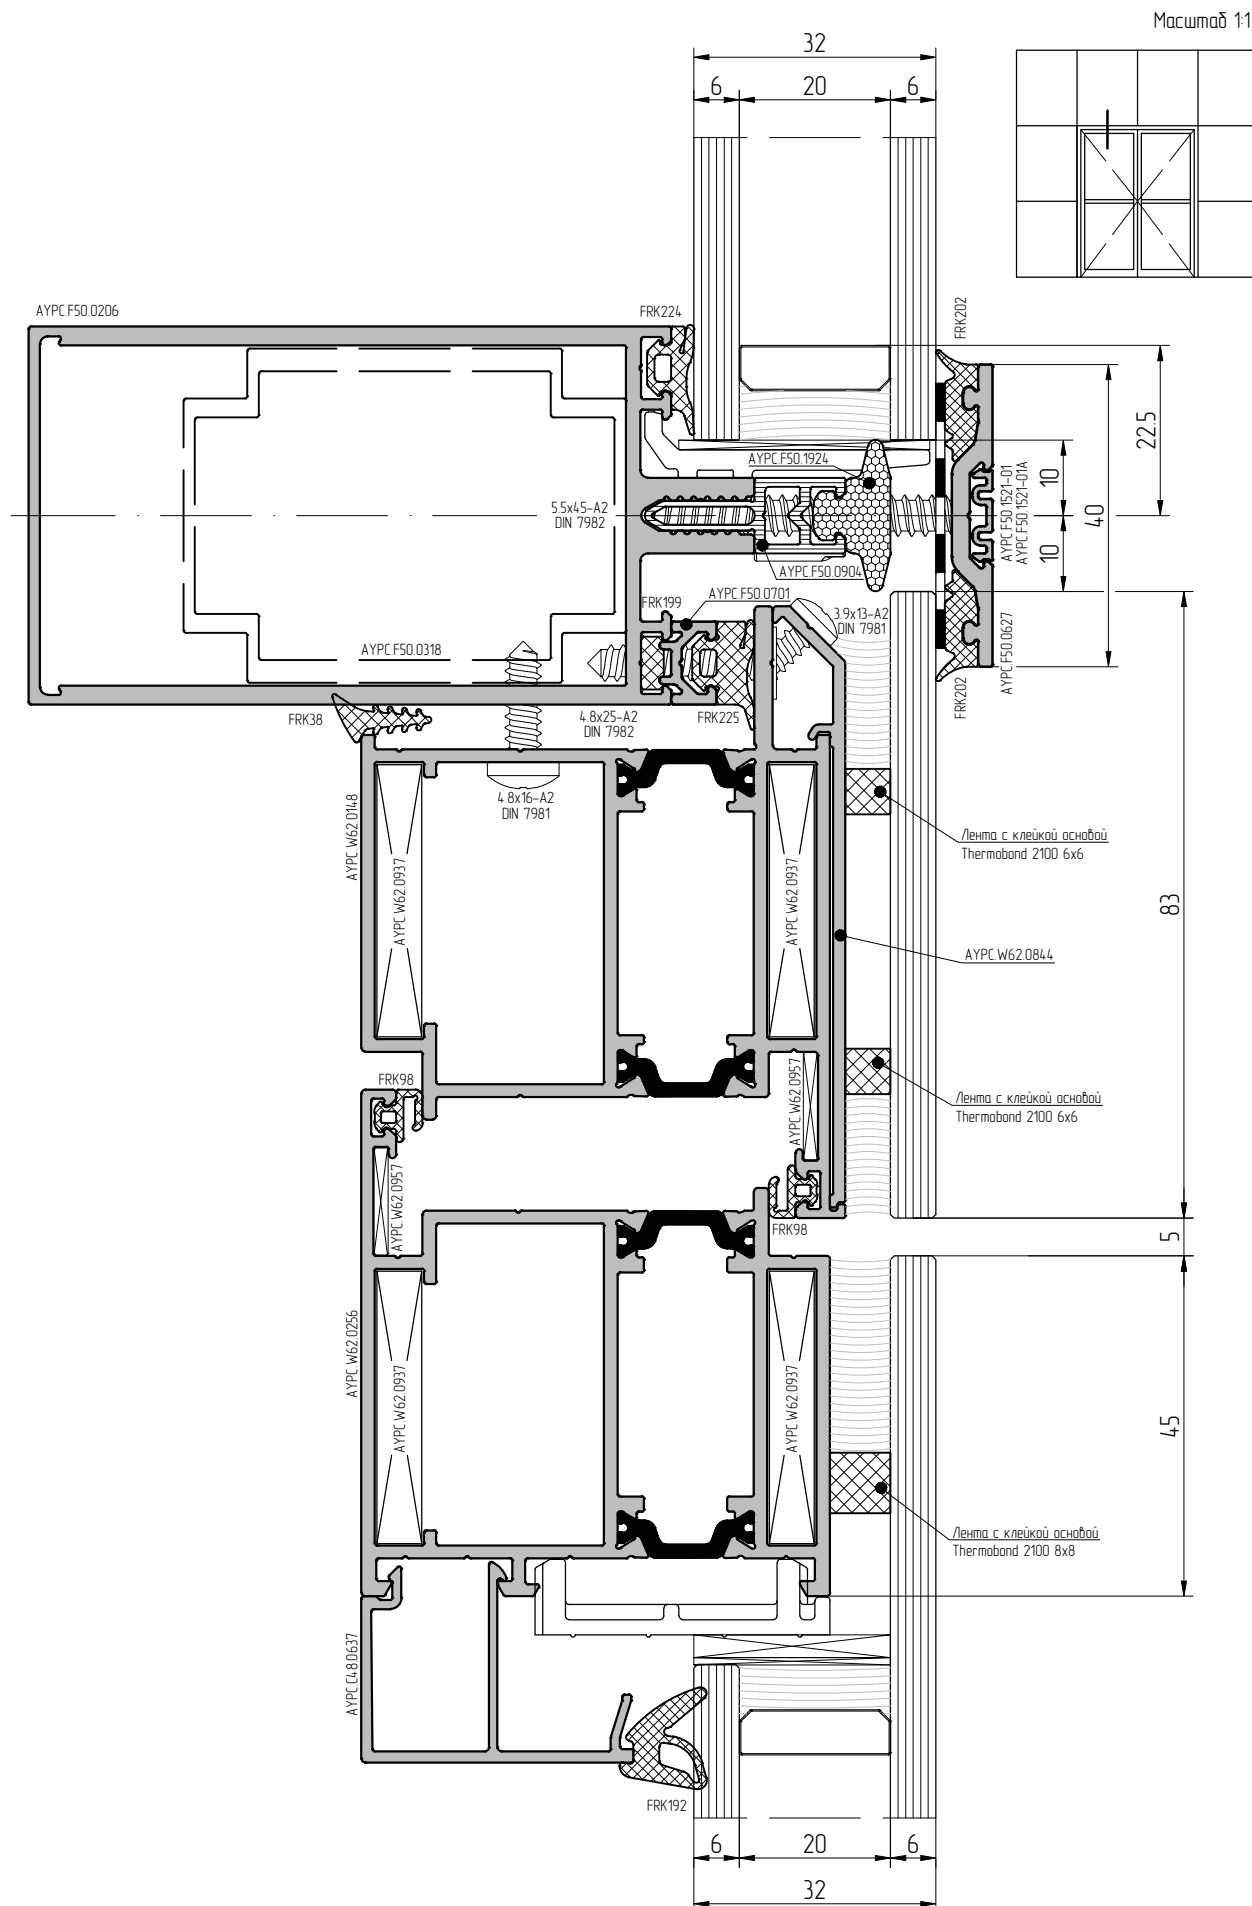


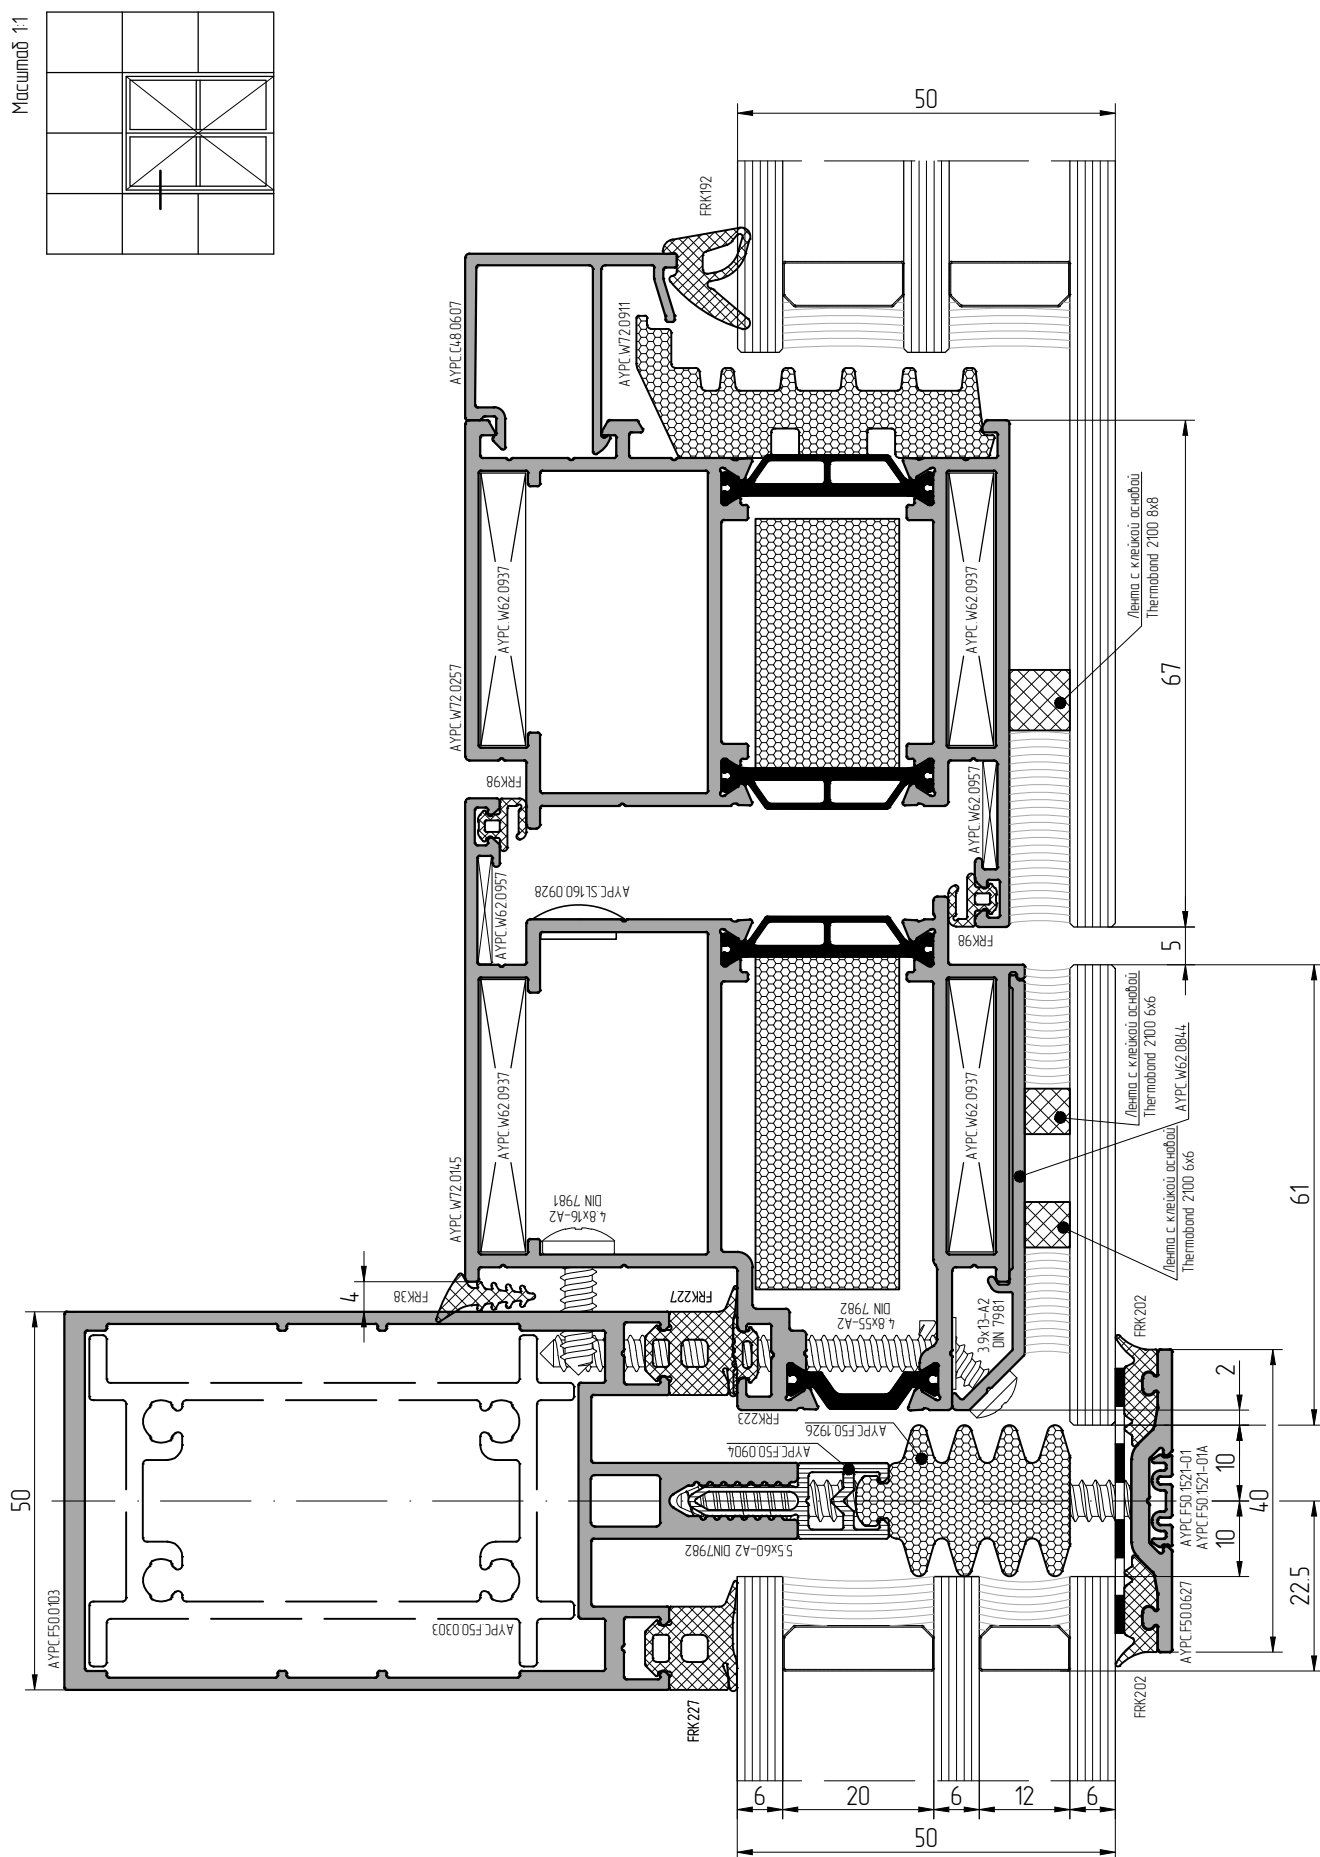


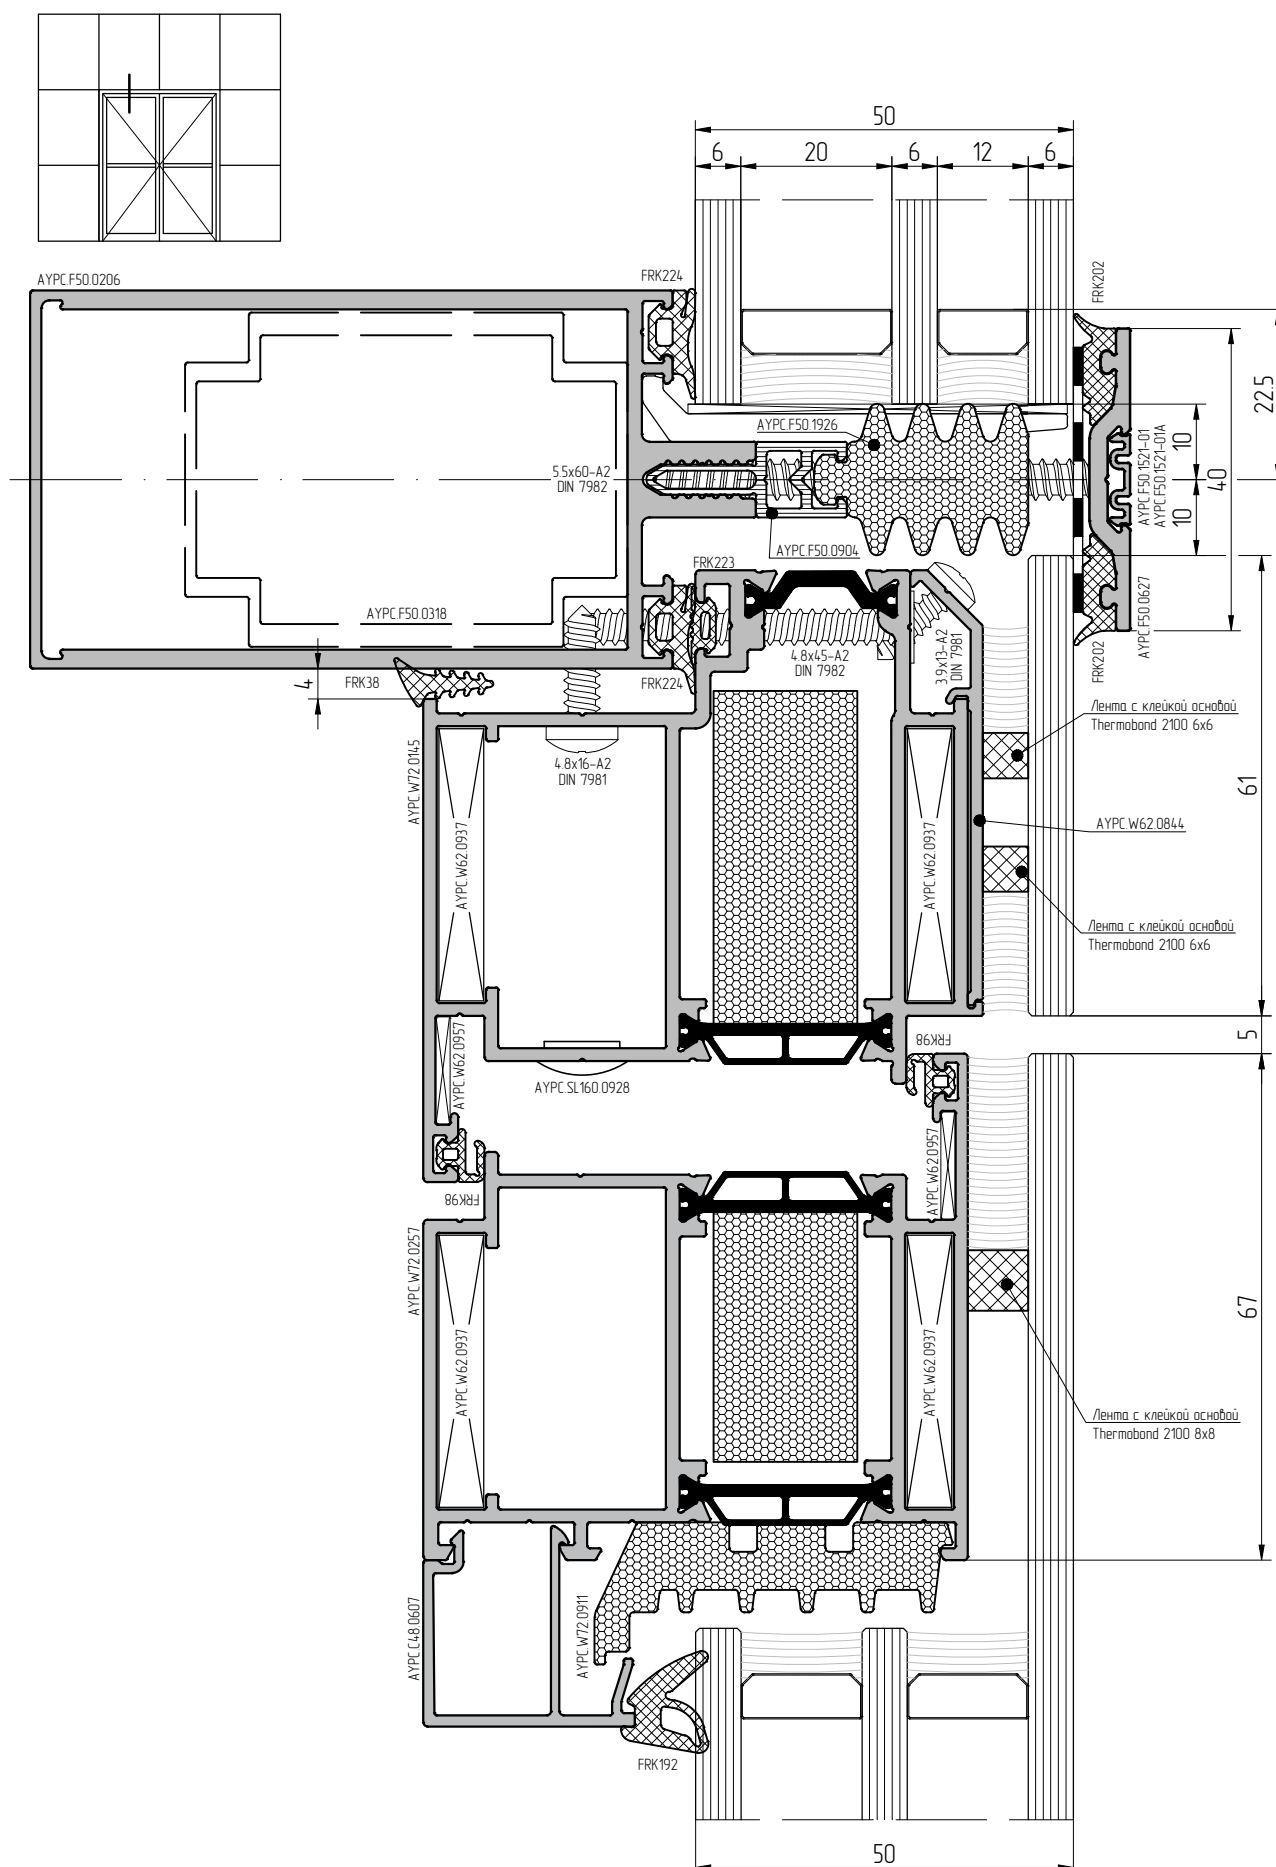


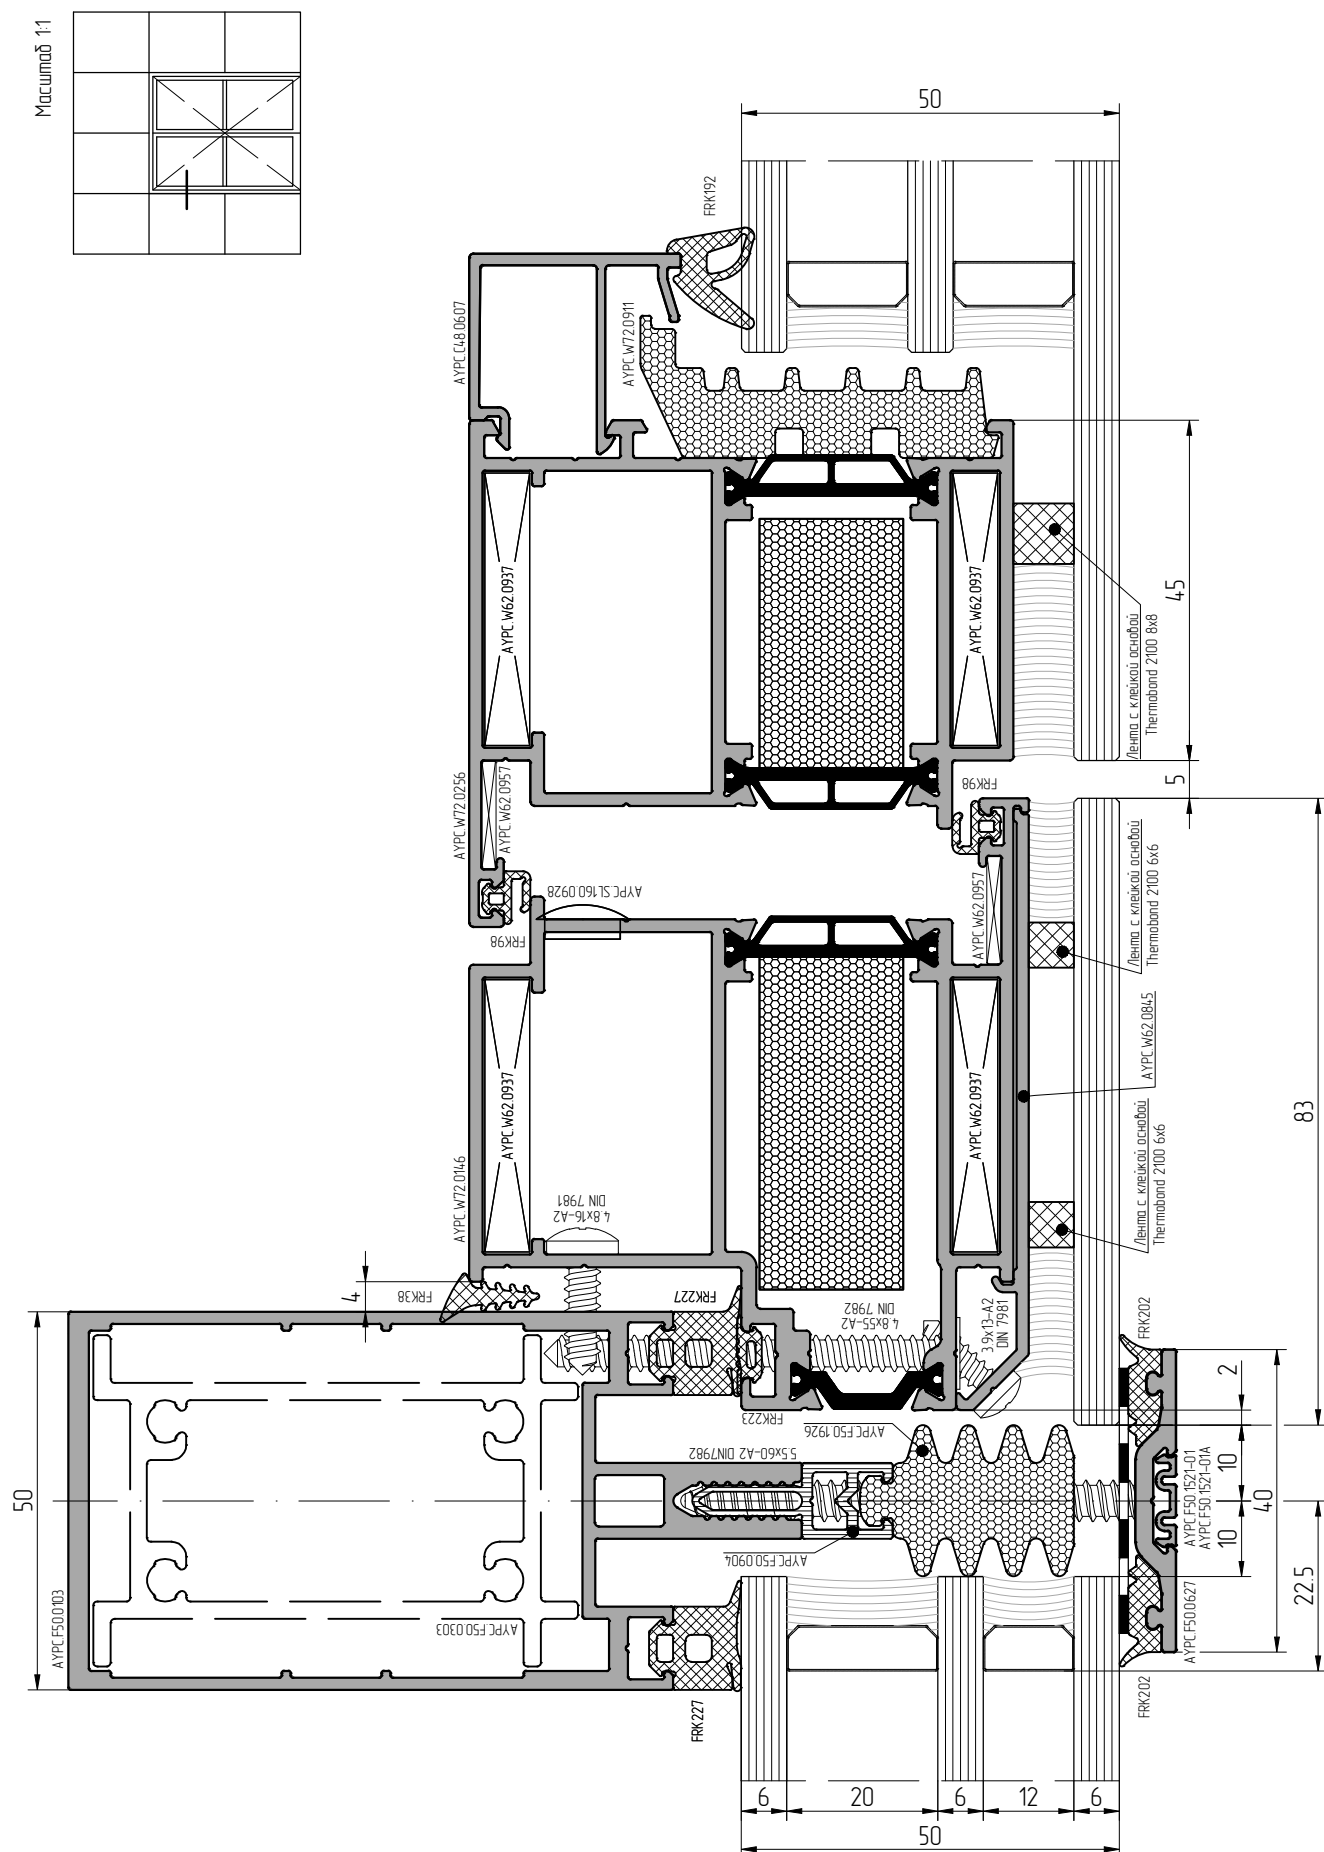

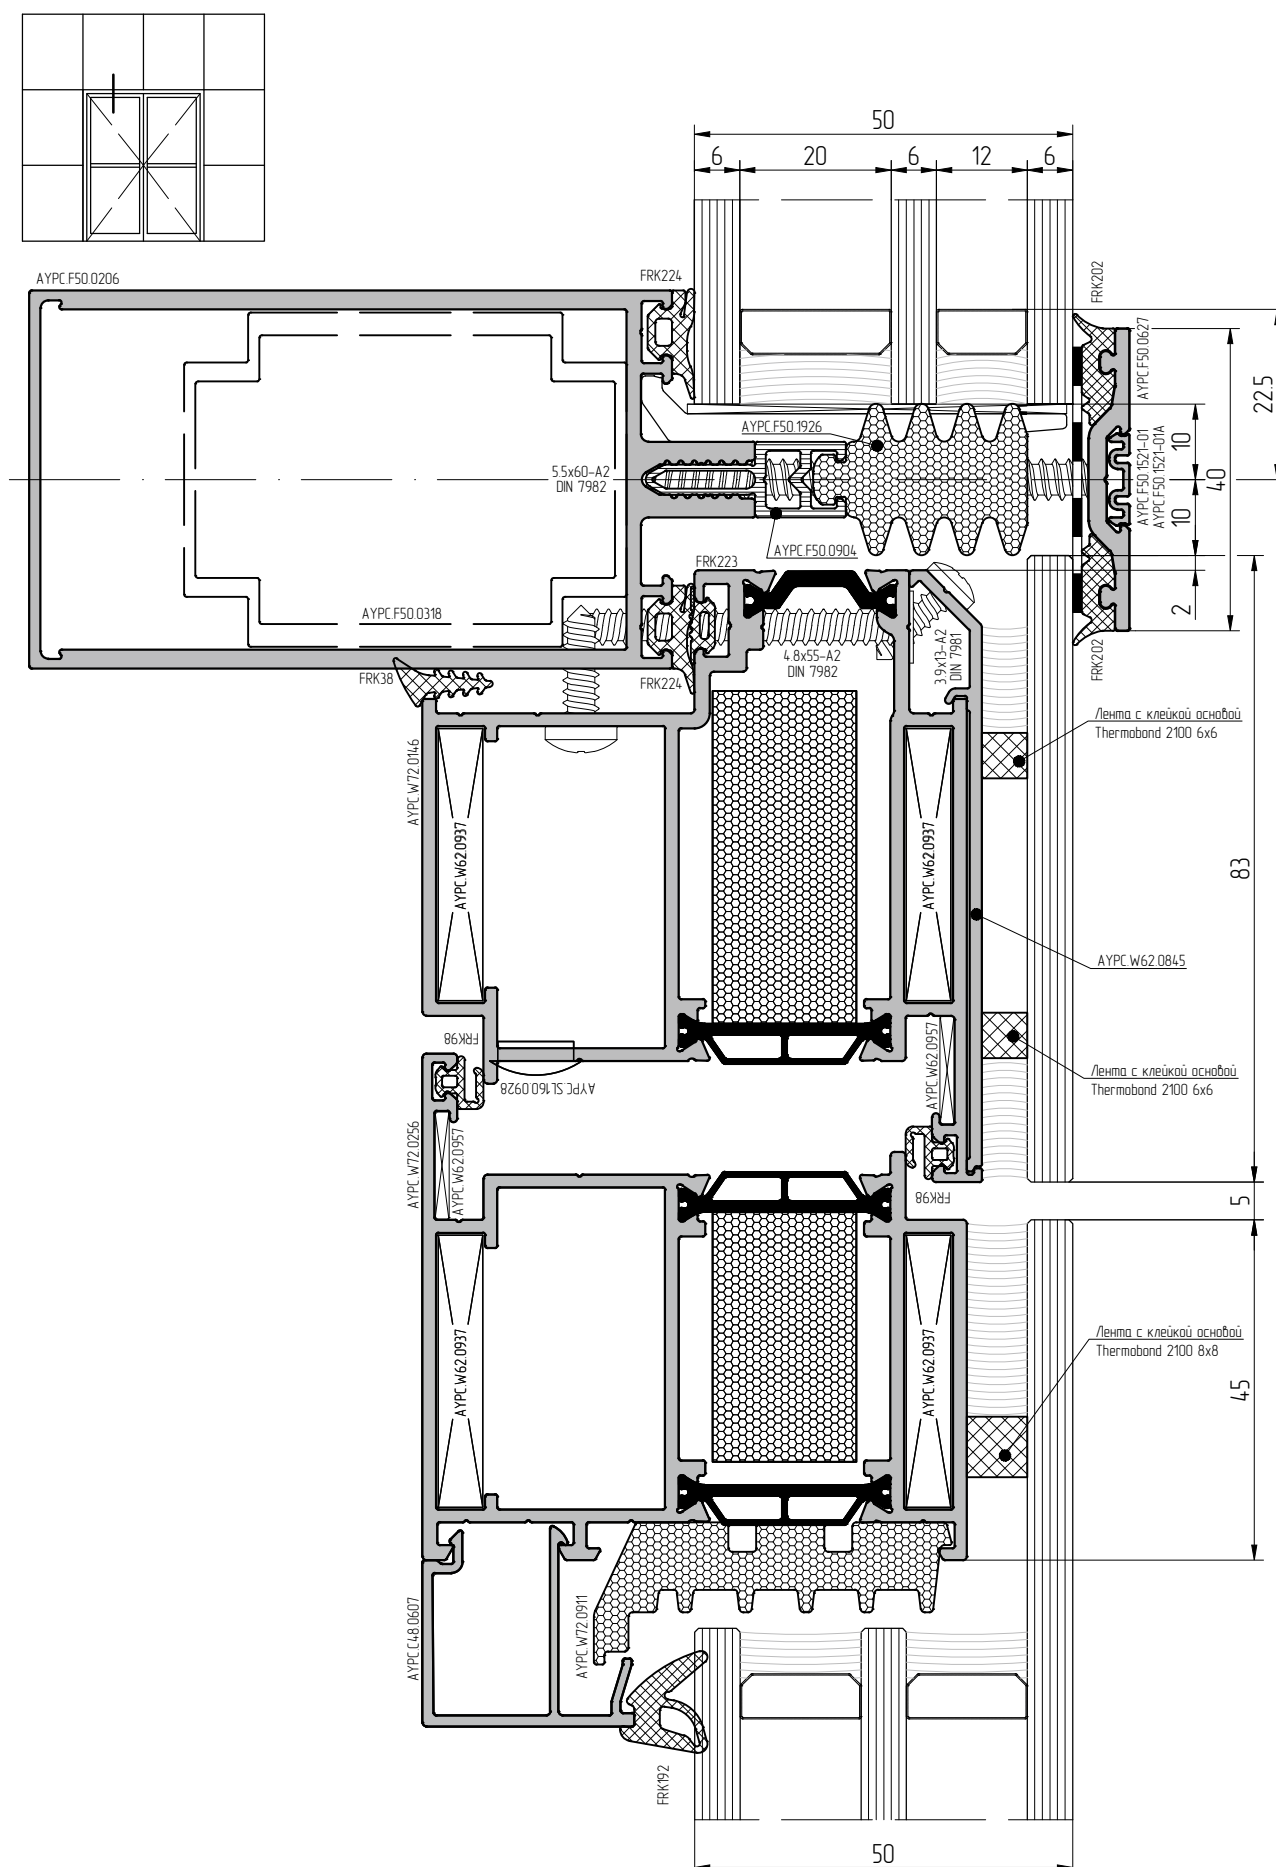

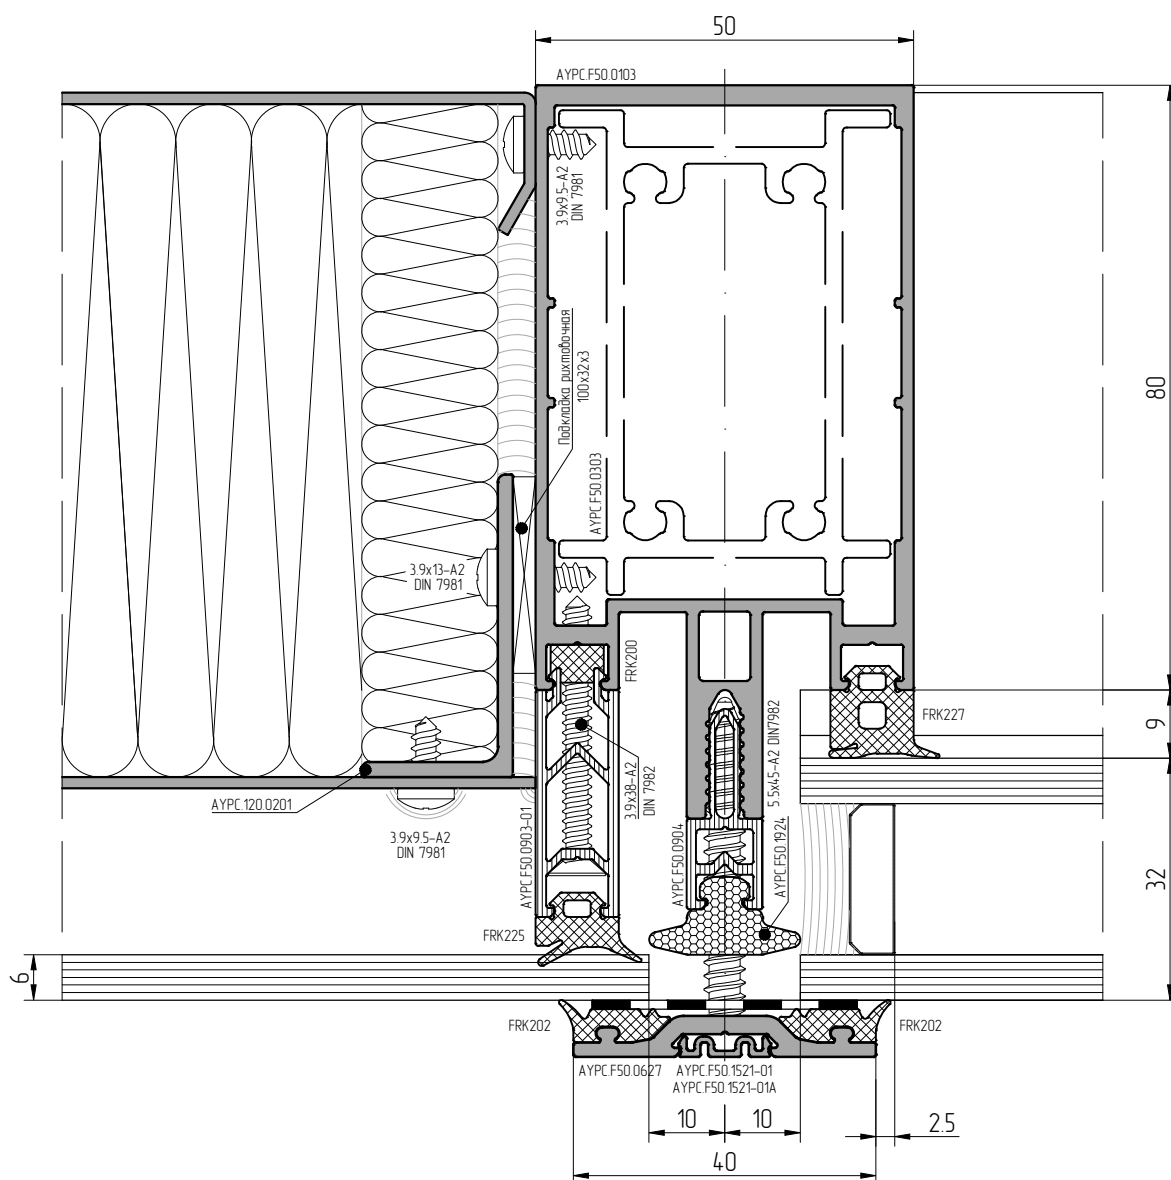

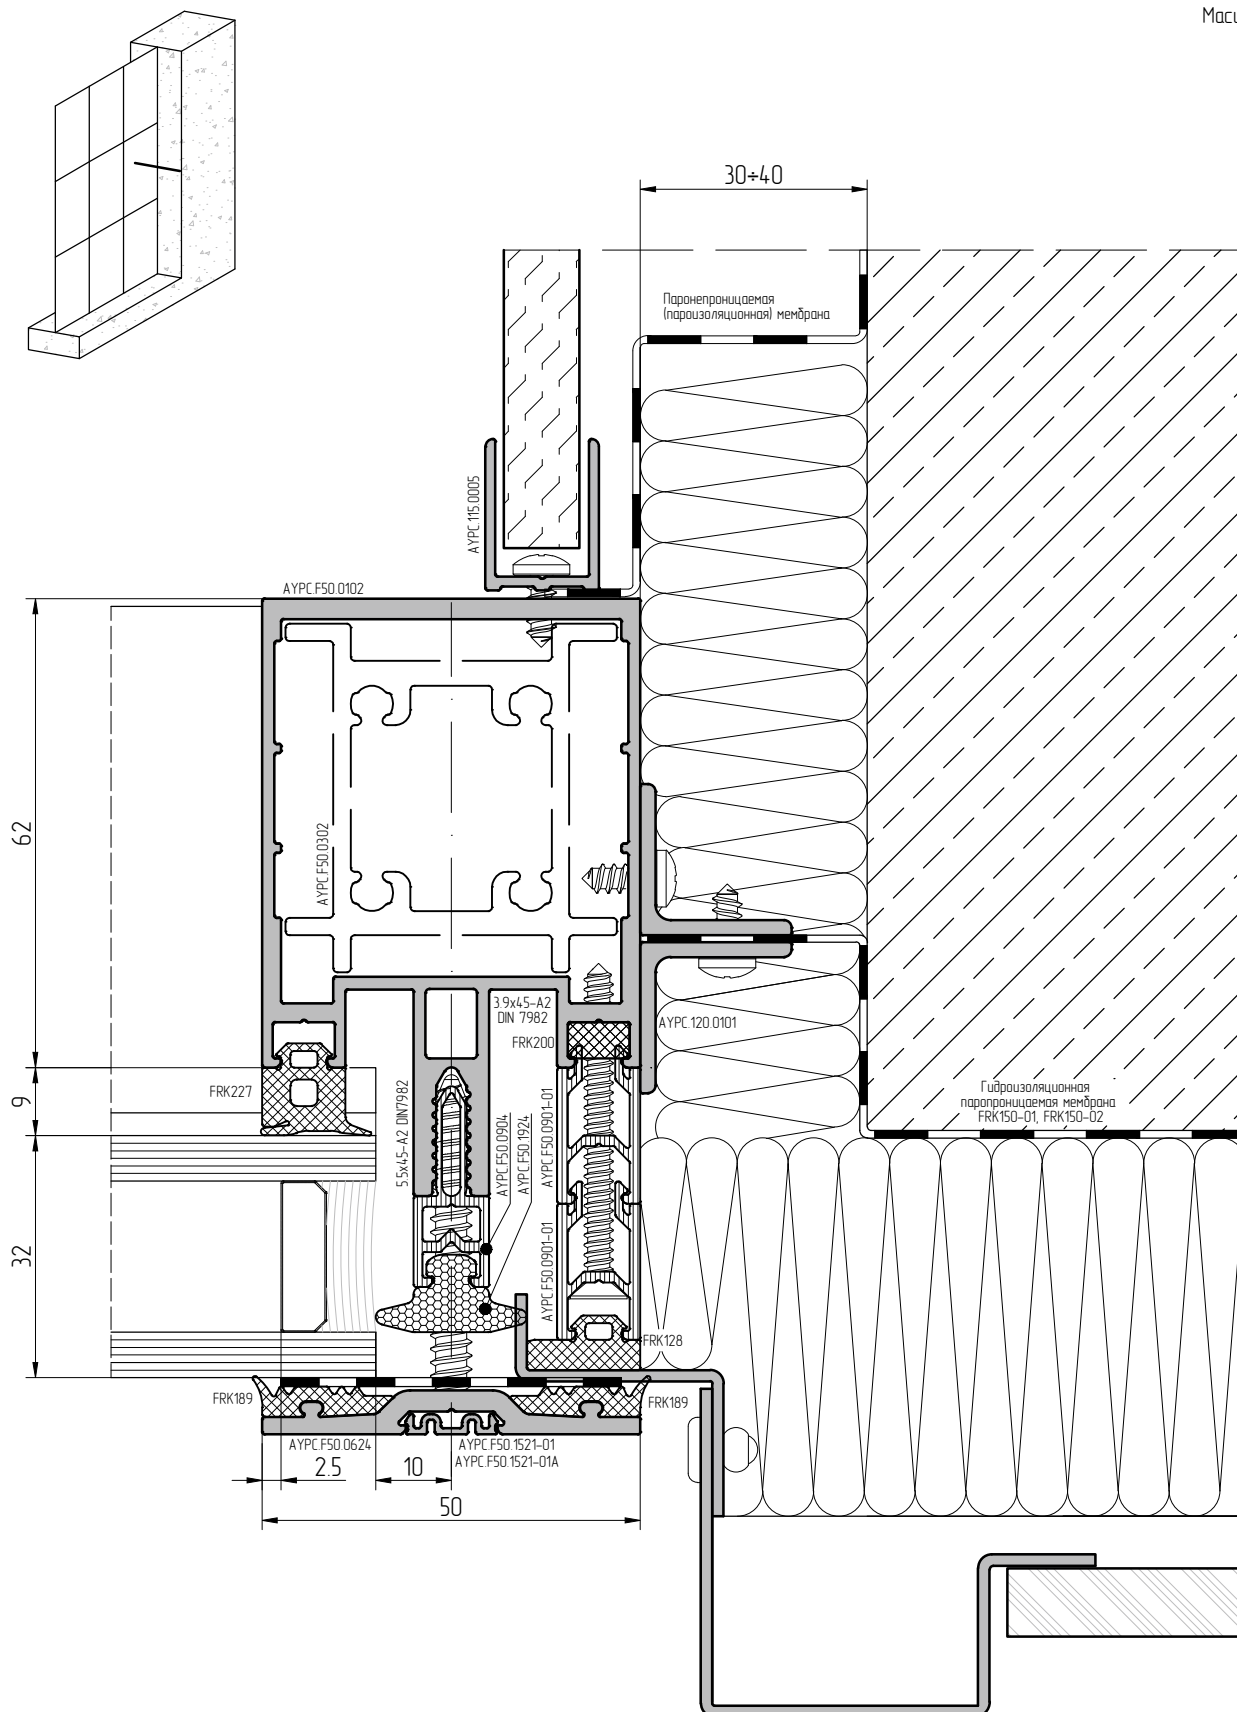

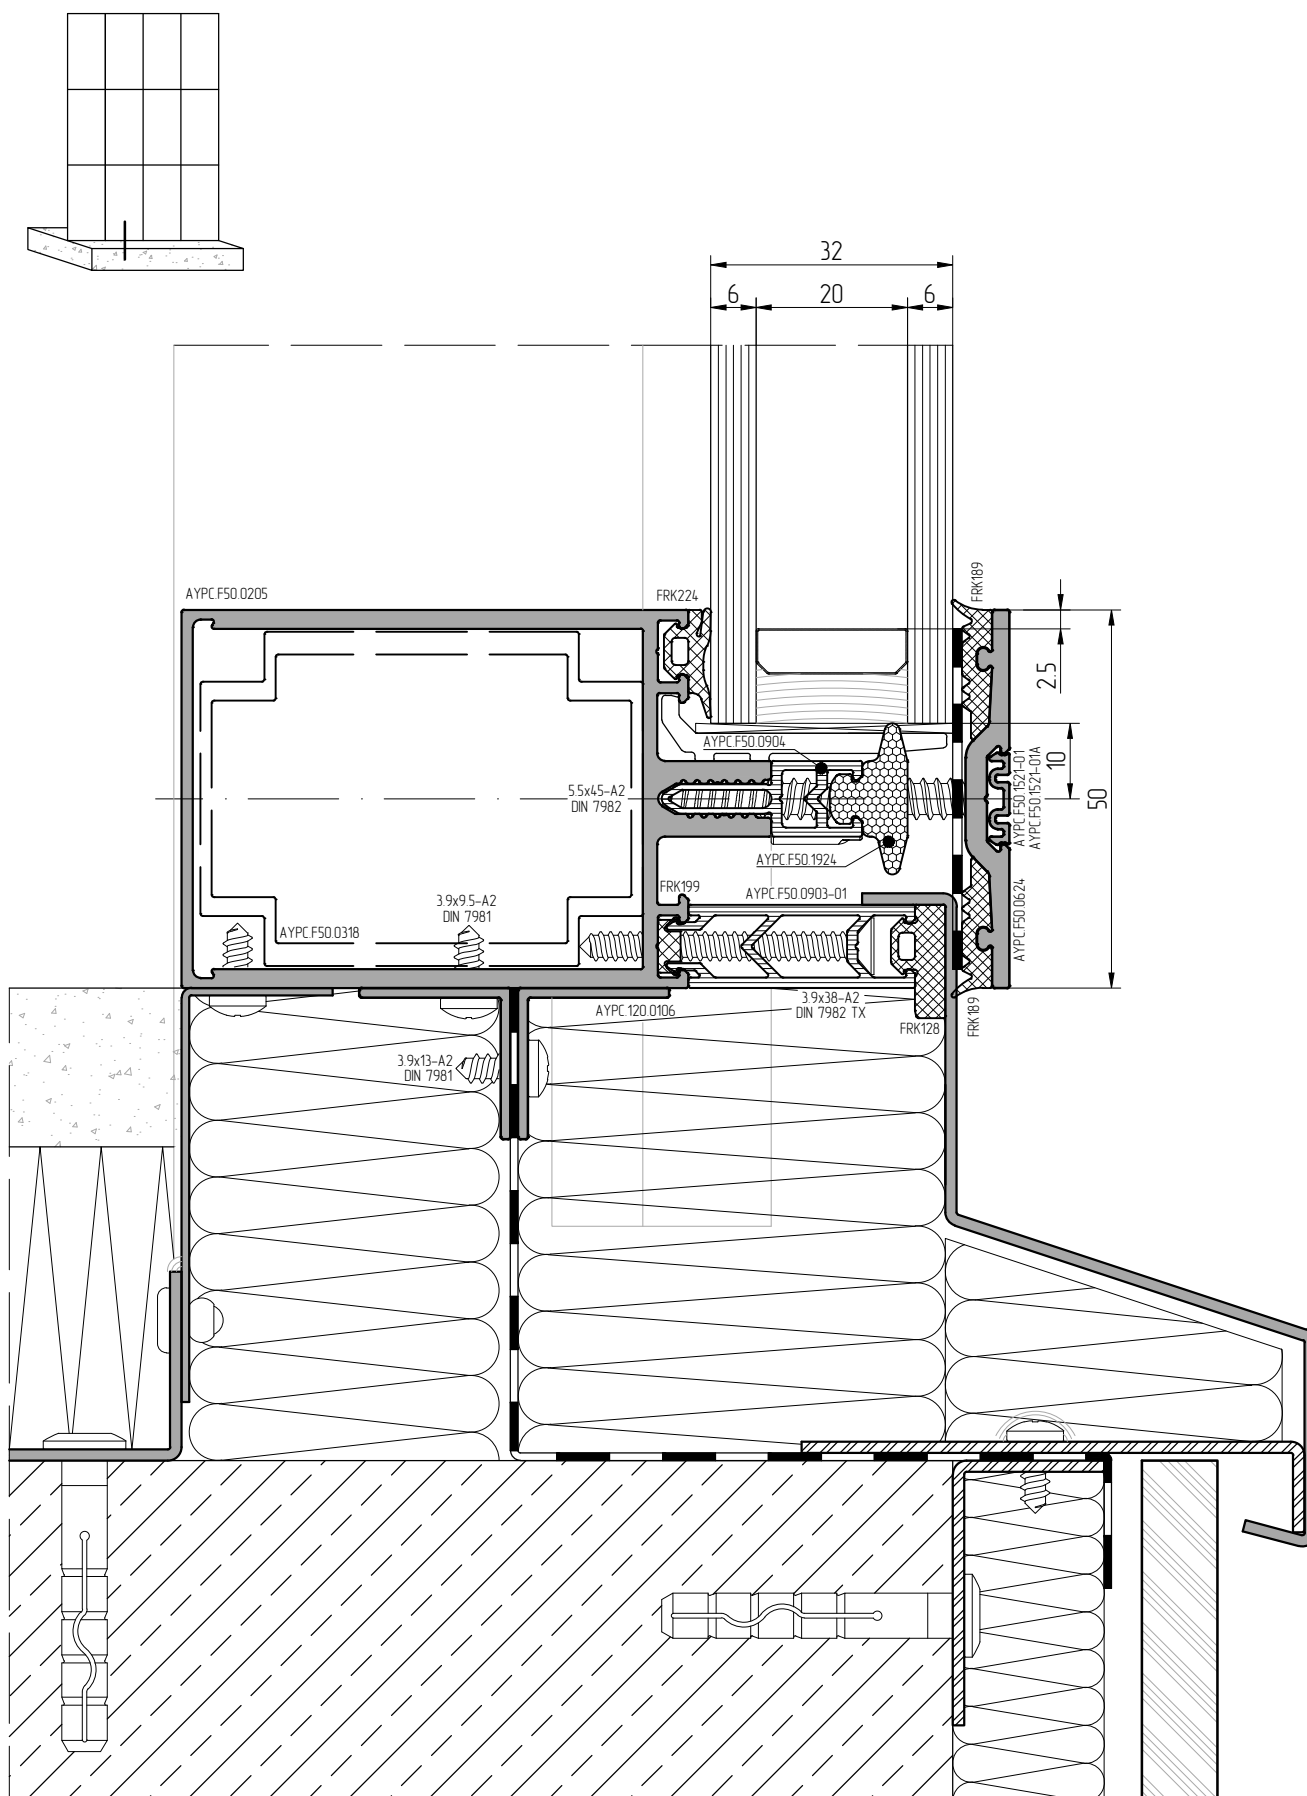

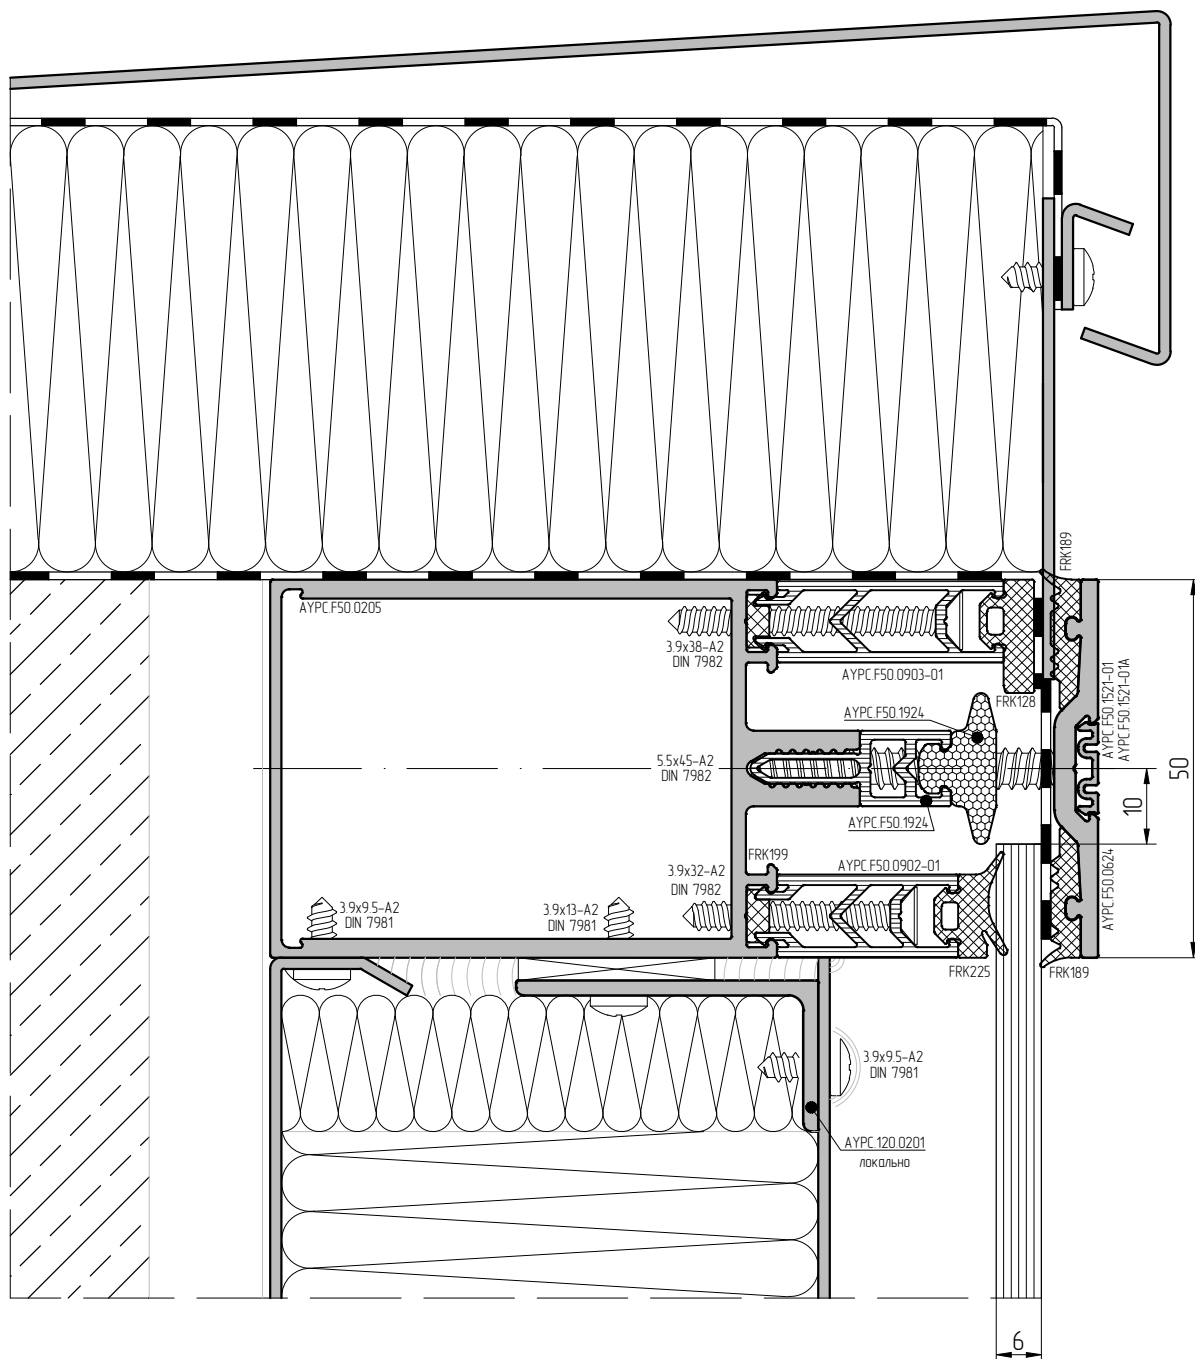



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада



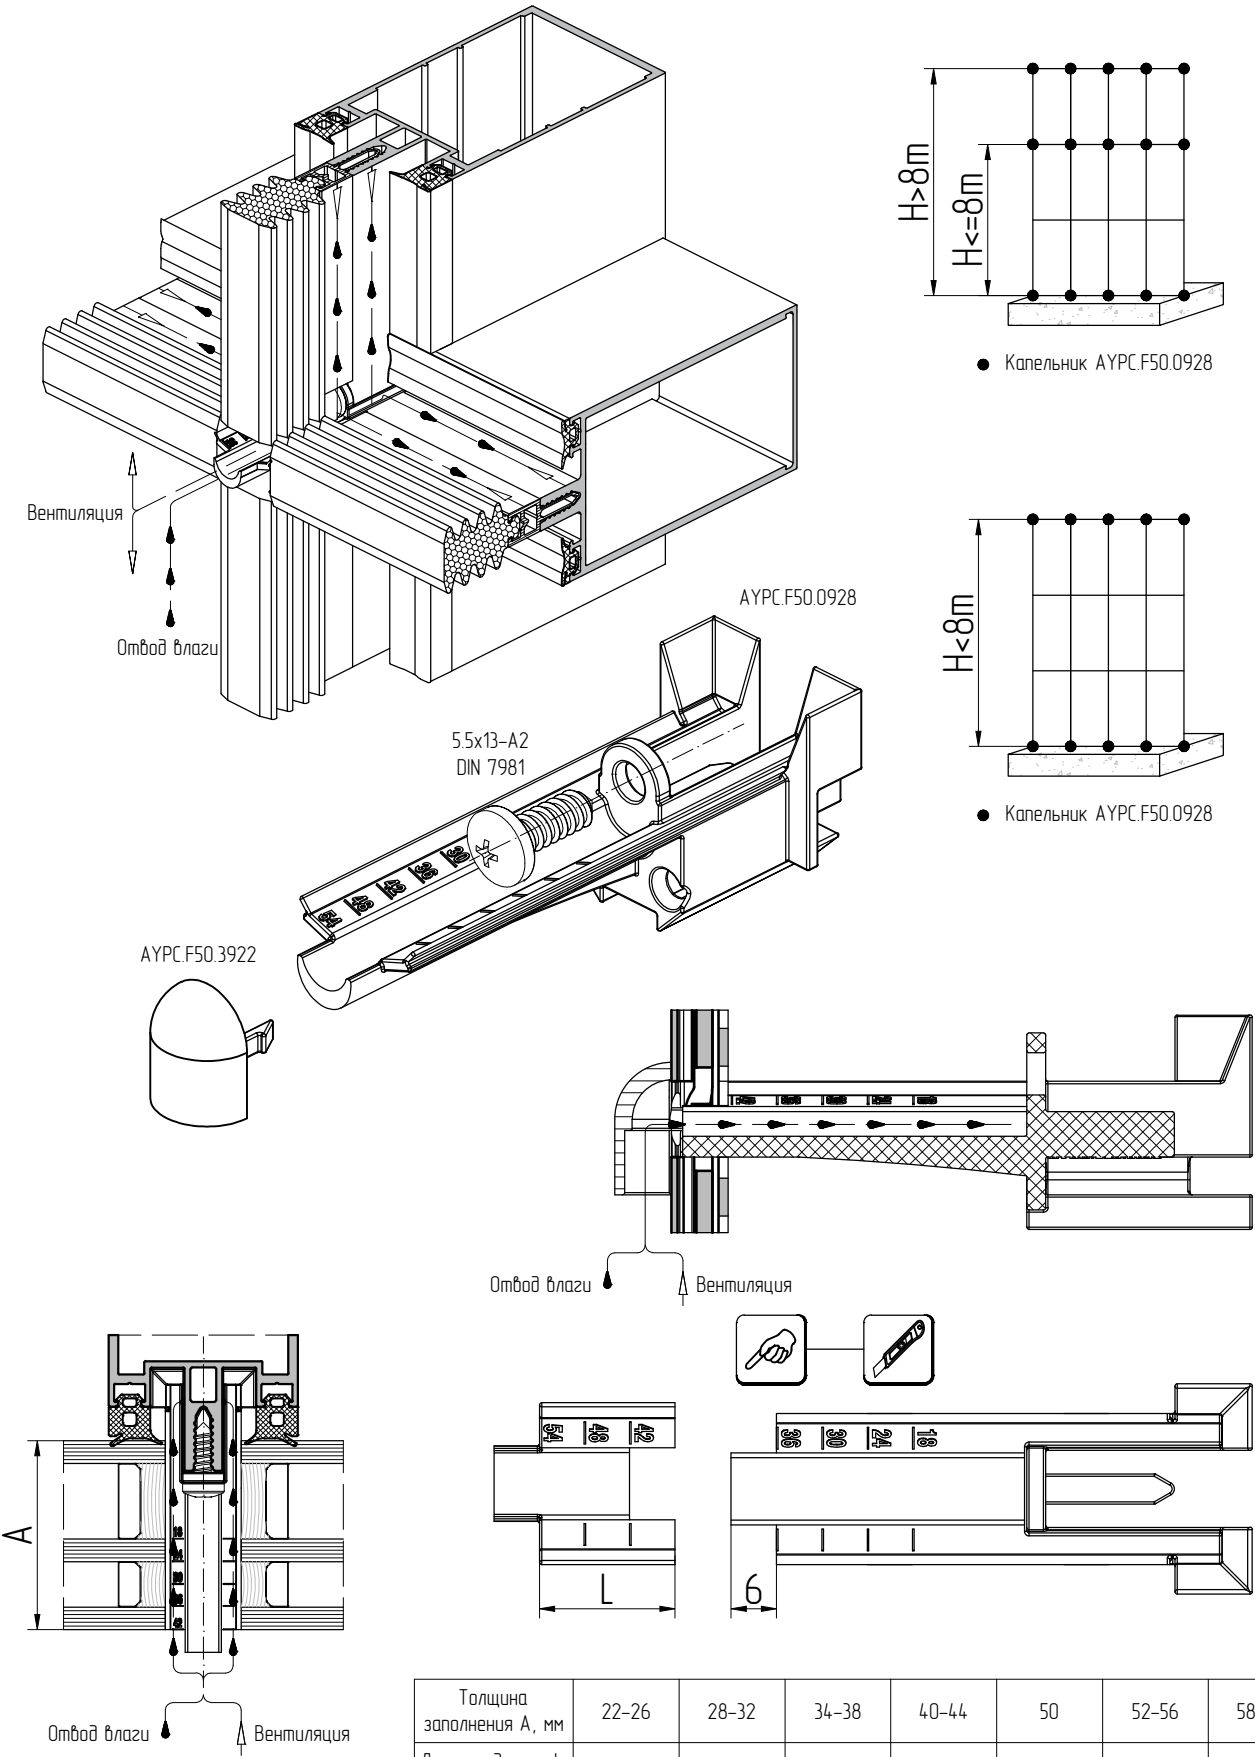


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

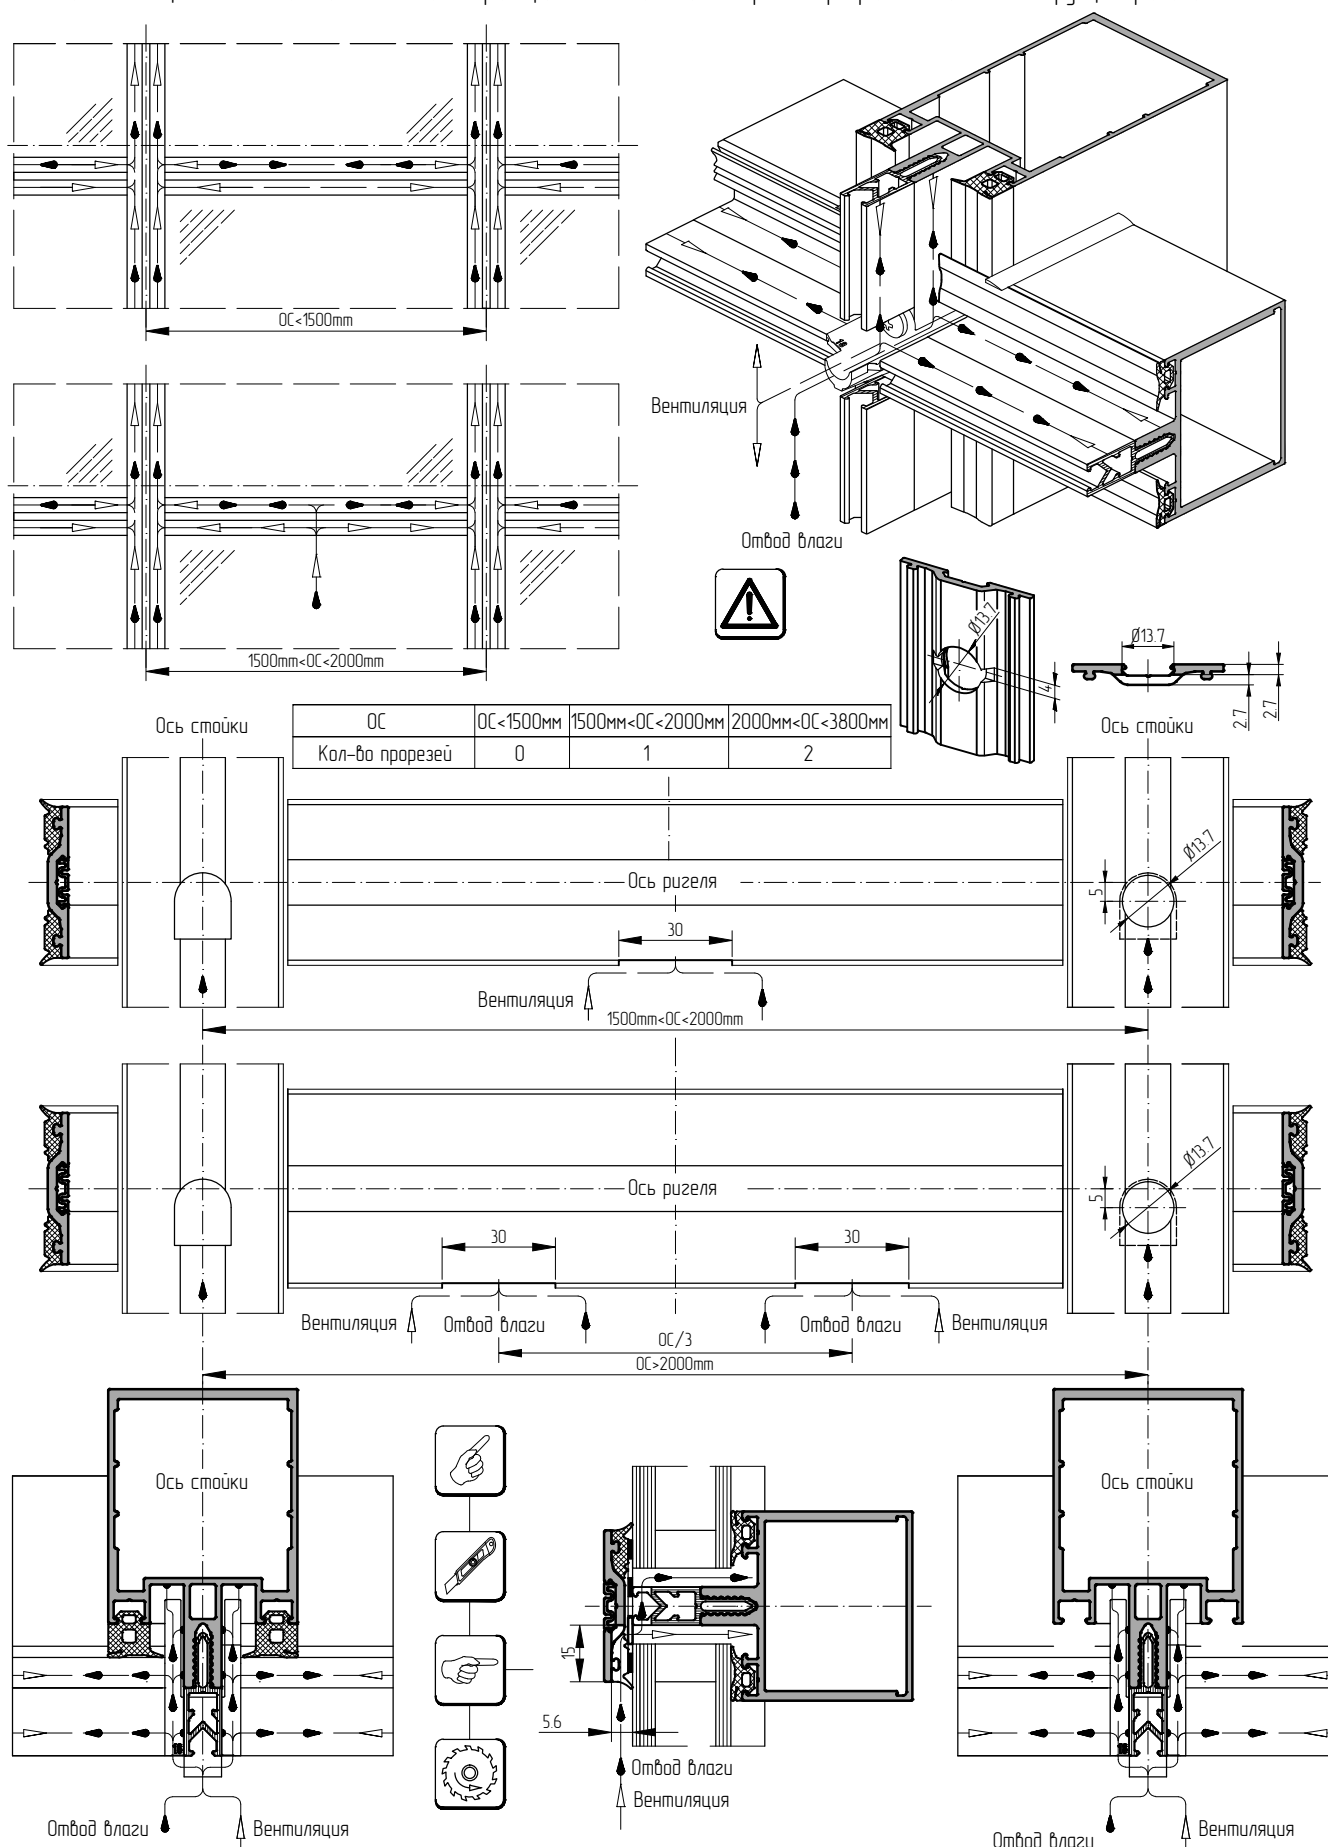

Прямое соединение профилей стоек, прижимной планки и крышки декоративной по вертикали

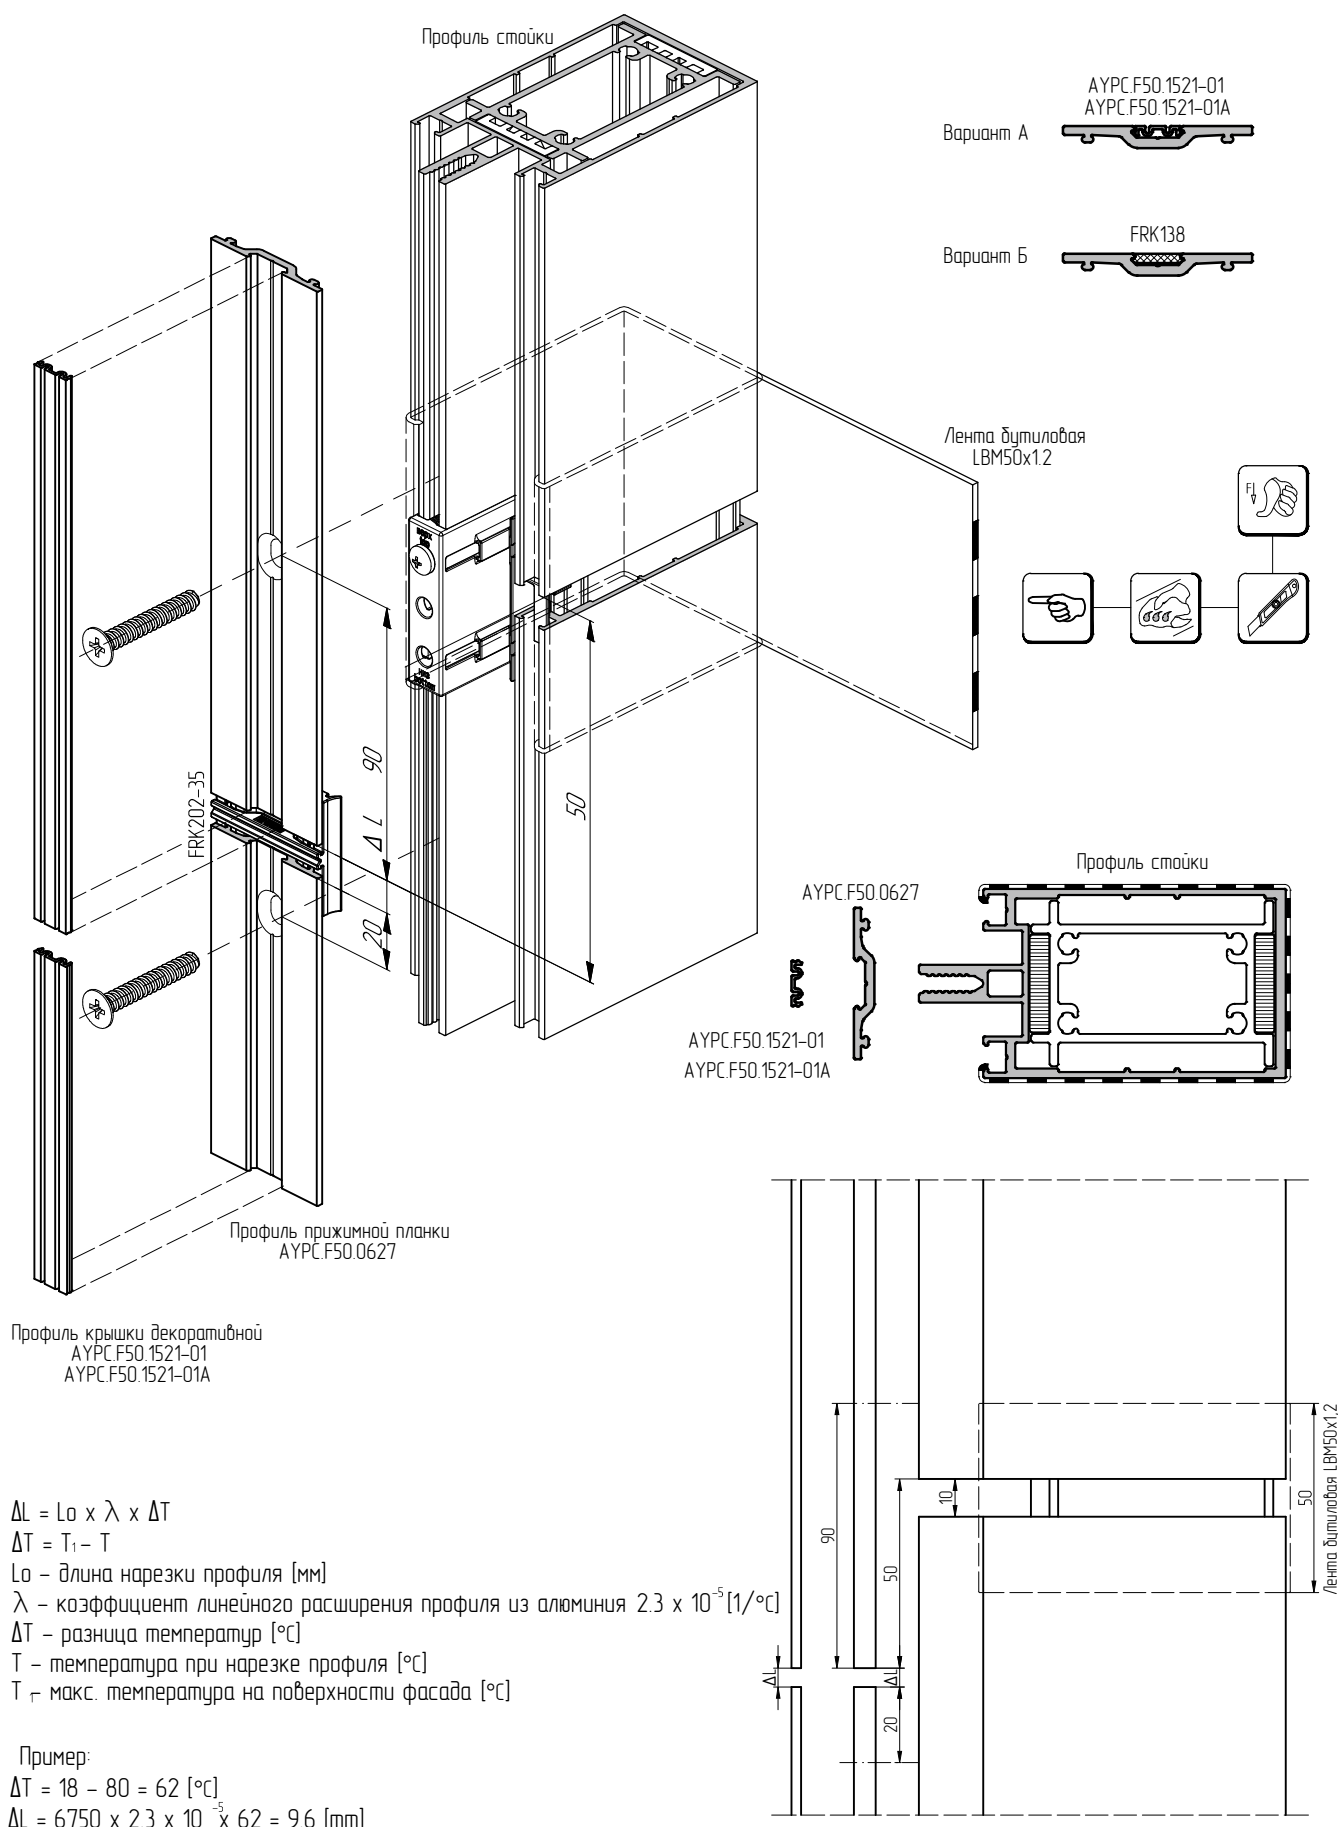

$$\Delta L = L_0 \times \lambda \times \Delta T$$

$$\Delta T = T_1 - T$$

L_0 – длина нарезки профиля (мм)

λ – коэффициент линейного расширения профиля из алюминия $2.3 \times 10^{-5} [1/^\circ\text{C}]$

ΔT – разница температур $[^\circ\text{C}]$

T – температура при нарезке профиля $[^\circ\text{C}]$


T_1 – макс. температура на поверхности фасада $[^\circ\text{C}]$

Пример:


$$\Delta T = 18 - 80 = 62 [^\circ\text{C}]$$

$$\Delta L = 6750 \times 2.3 \times 10^{-5} \times 62 = 9.6 \text{ [mm]}$$


Установка ригельных прижимных планок АУРС.F50.0627 и крышек декоративных с установкой заглушек FRK 202-35

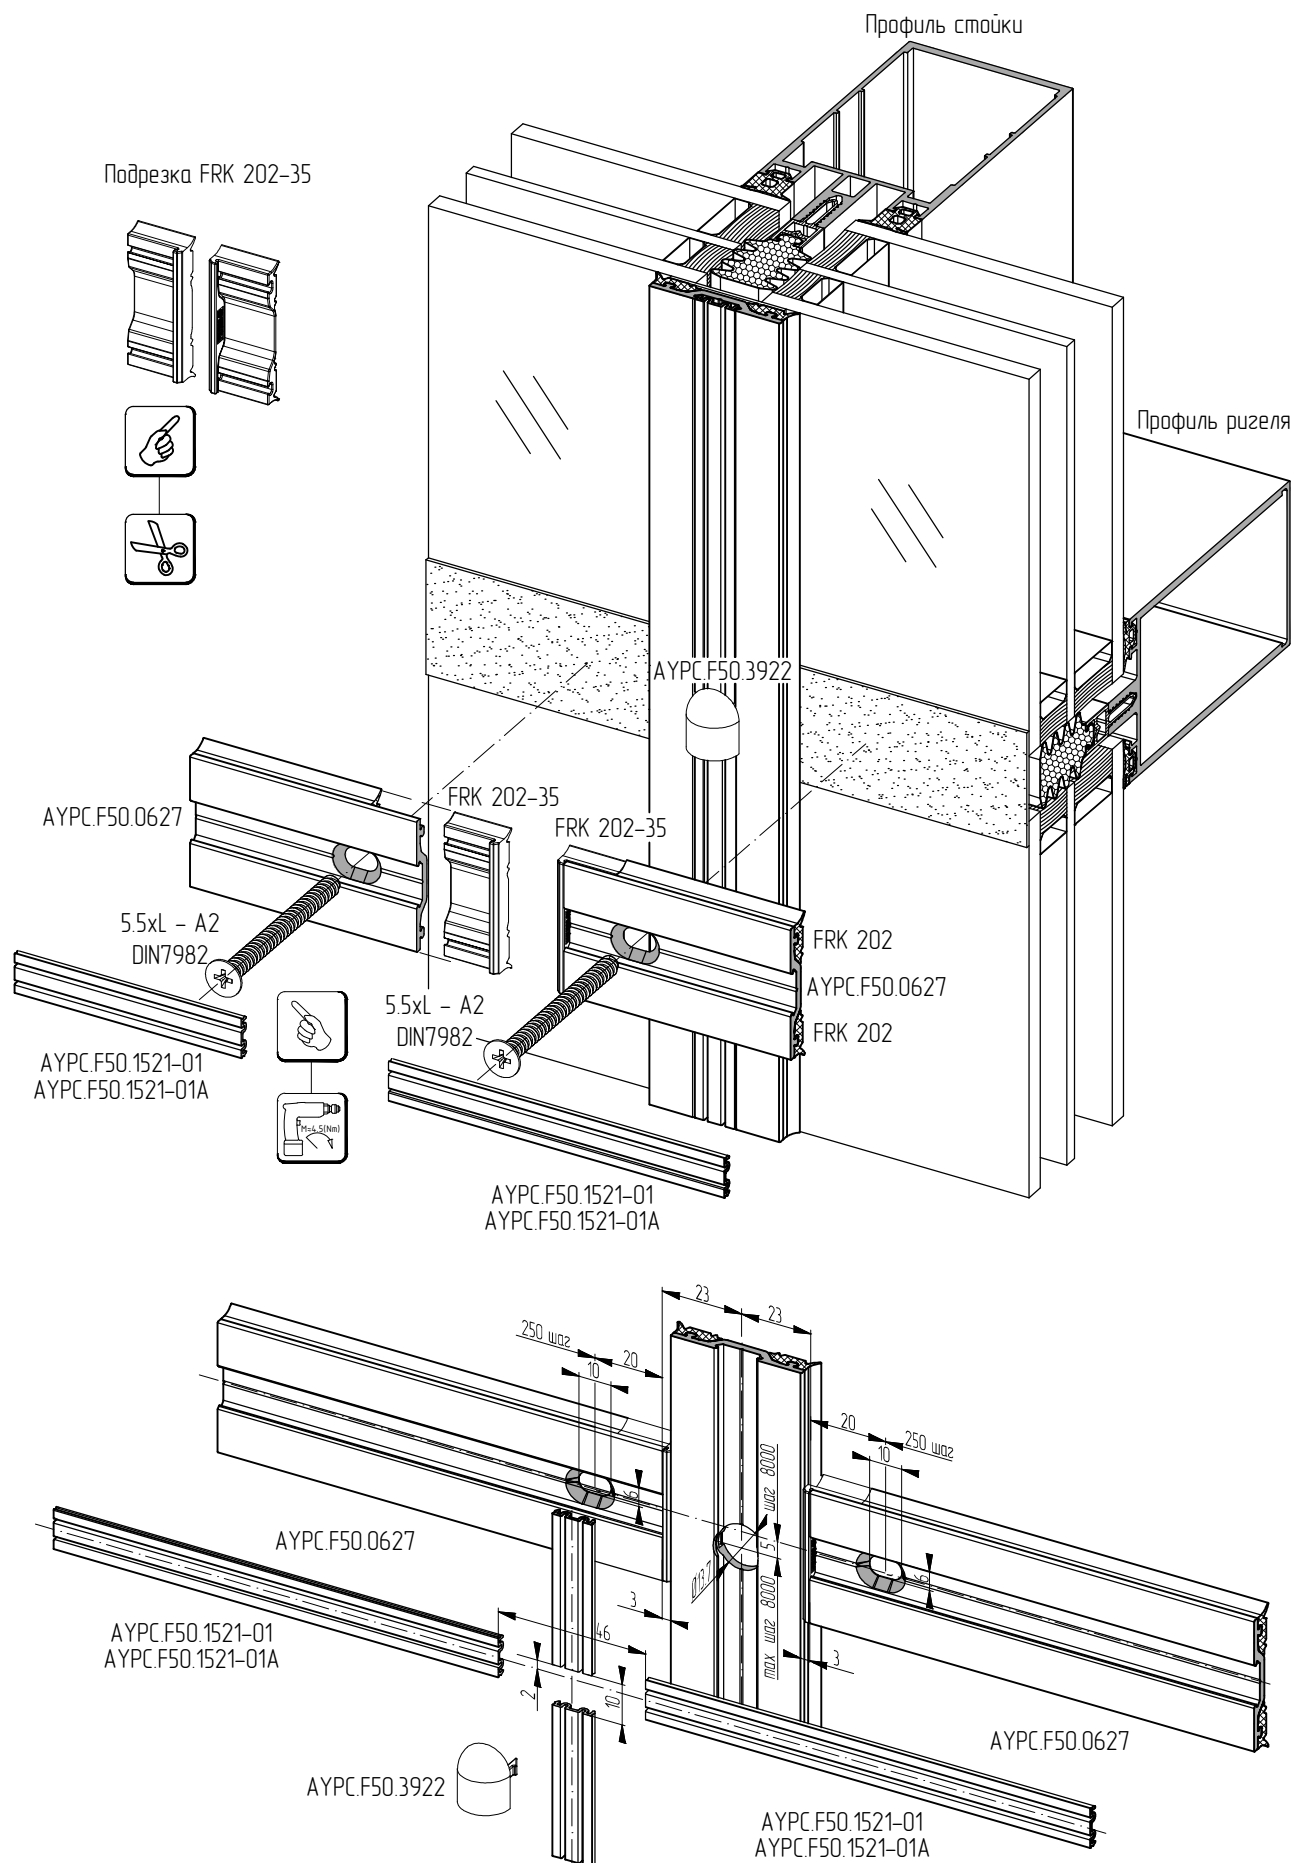

Установка ригельных прижимных планок АРС.F50.0627 и крышек декоративных без установки зазлщек FRK 202-35

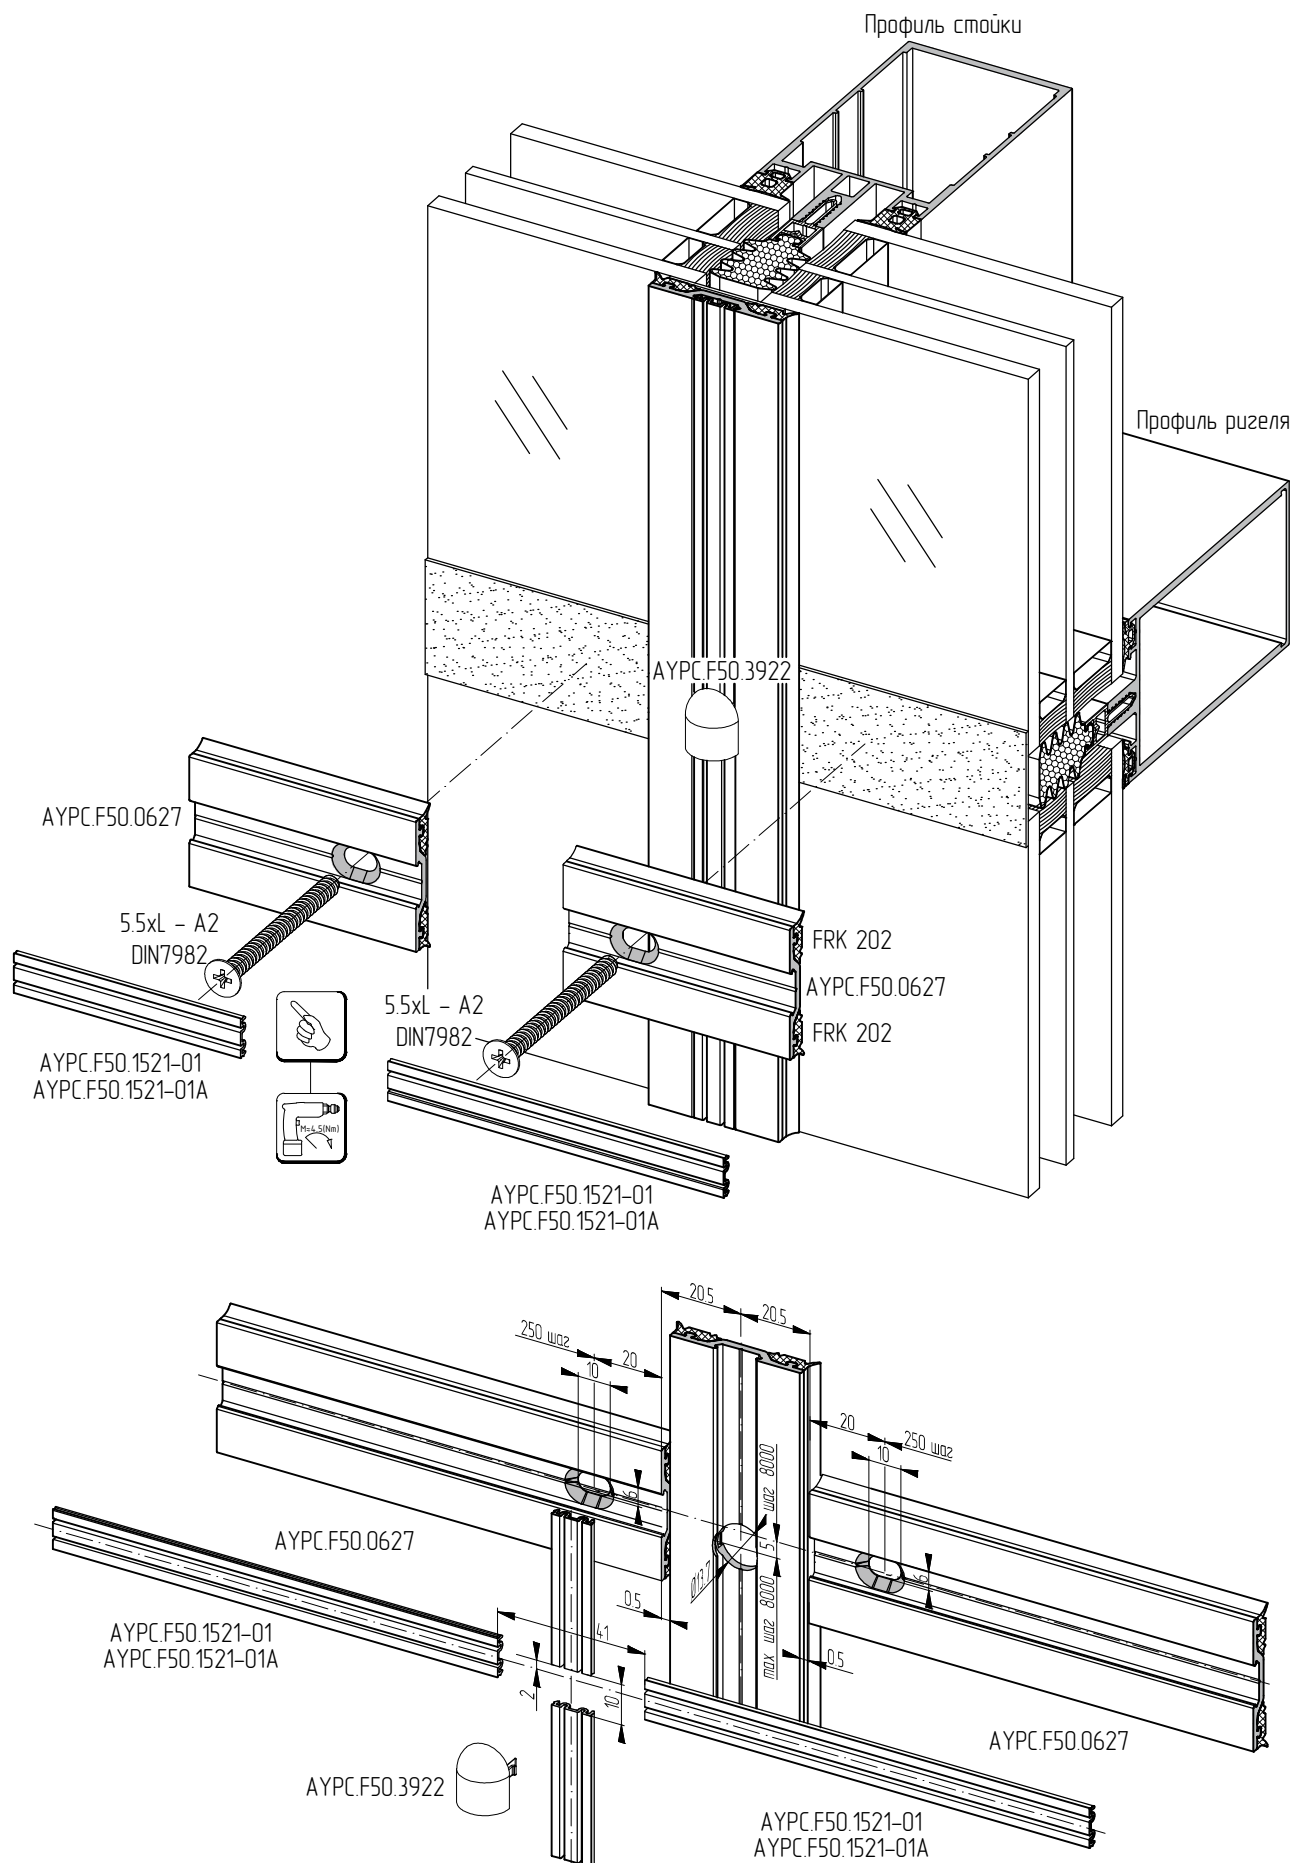

Установка прижимных планок АУРС F50.0624, АУРС F50.0627 и крышек декоративных при установке оконных и дверных блоков
Профиль стойки

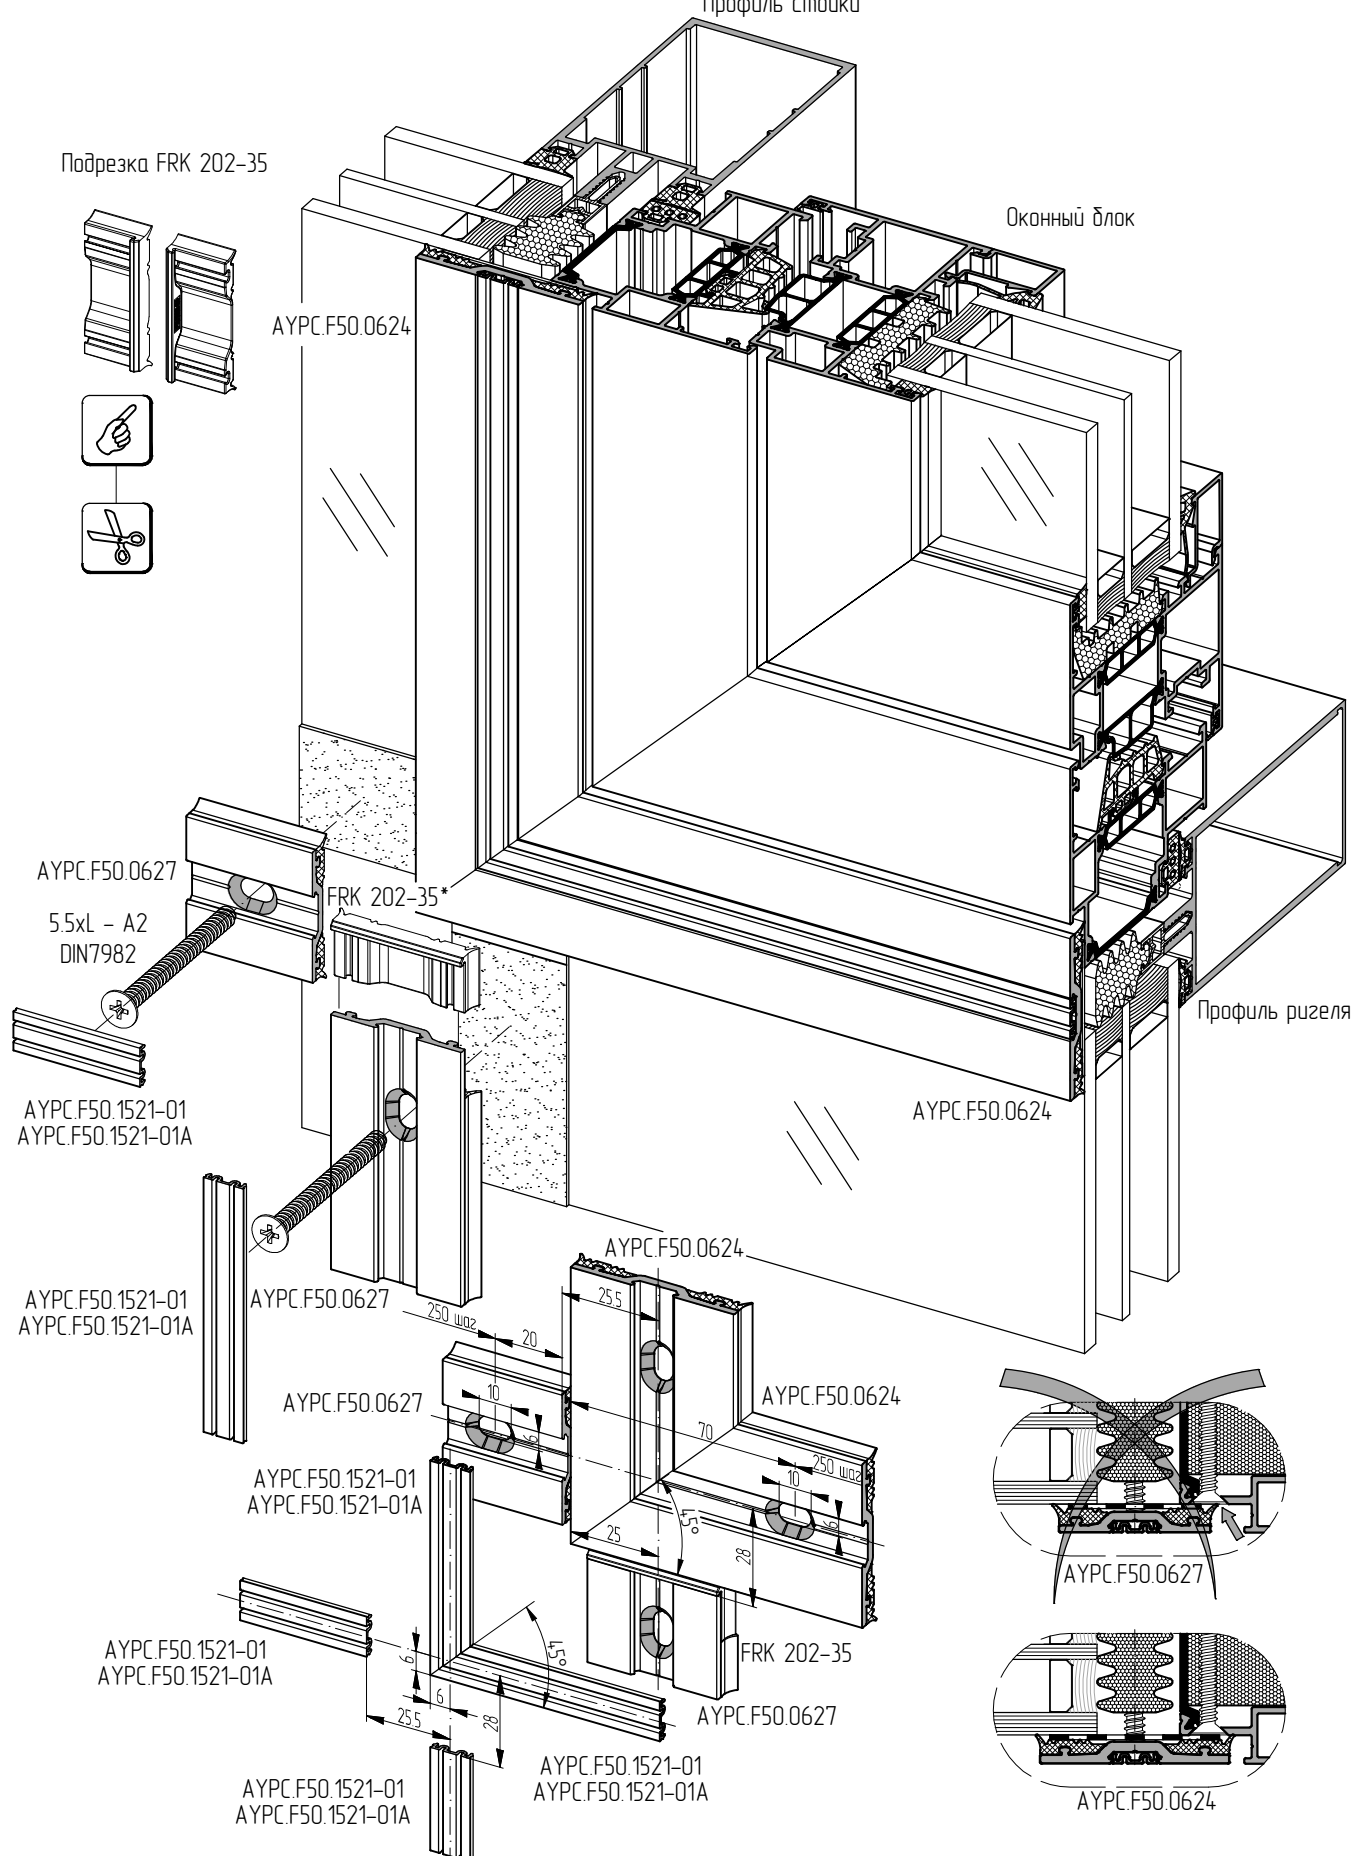

*Заглушка FRK202-35 может устанавливаться как на вертикальные, так и на горизонтальные прижимные планки



АЛЮТЕХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


ALT F50 HL

«ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»


Описание системы	04.01.01
Таблица остекления	04.02.01
Сечения и узловые решения	04.03.01
Обработка и сборка	04.04.01

Система **ALT F50 HL** «Горизонтальная линия» является эстетической разновидностью стоечно-ригельного фасада ALT F50, в которой снаружи с помощью объемного механического прижима стеклопакета подчеркивается горизонтальное направление конструкции. Такой эффект достигается посредством применения различных маскирующих планок (например, эллиптических F50.0507, полукруглых F50.0505 или других профилей различных форм и габаритов). При этом в другом вертикальном направлении фиксирующие стеклопакет планки заменяются на шовный силиконовый герметик, устойчивый к различным погодным факторам.

Сечение конструкции по стойке

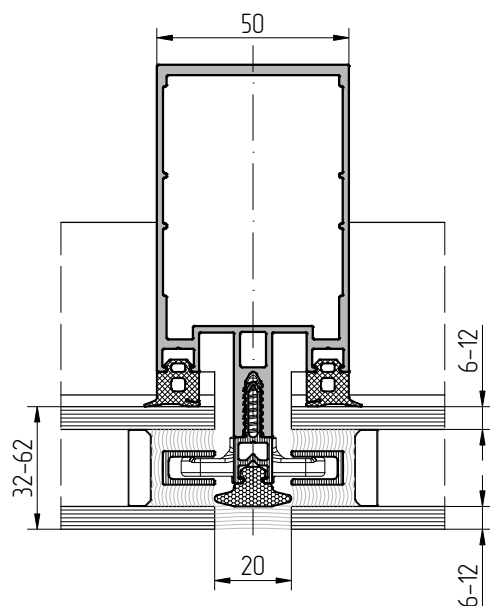

Сечение конструкции по ригелю

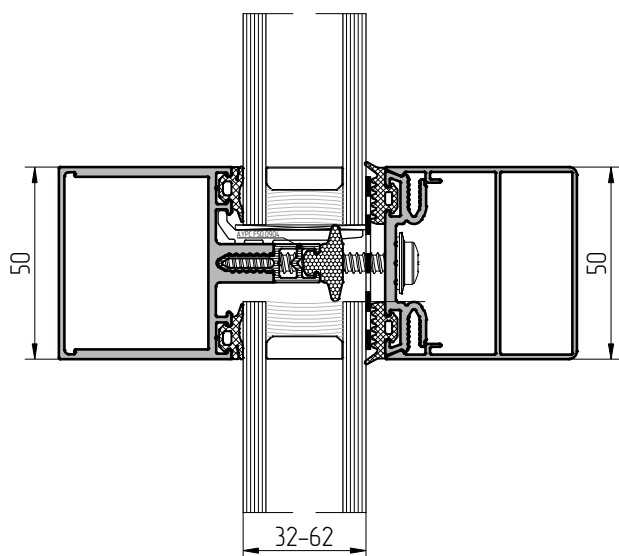



Так же, как и в других версиях фасада ALT F50, в конструкции типа «Горизонтальная линия» могут быть применены встраиваемые оконные и дверные блоки различных типов открывания без изменения внешнего вида фасада.

Использование имеющихся термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать стеклопакеты толщиной от 32 до 62 мм, изготовленные по требованиям, предъявляемым к структурному остеклению.

Остекление, а также установка оконных блоков, производится снаружи здания.


Сечение по ригелю

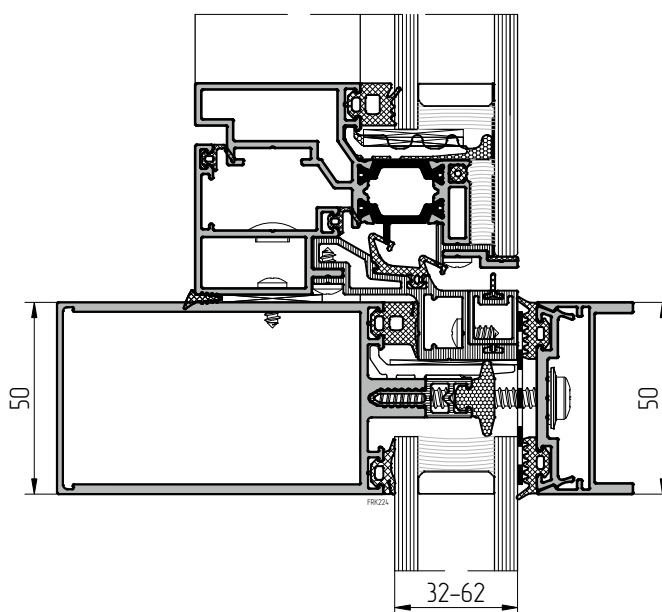

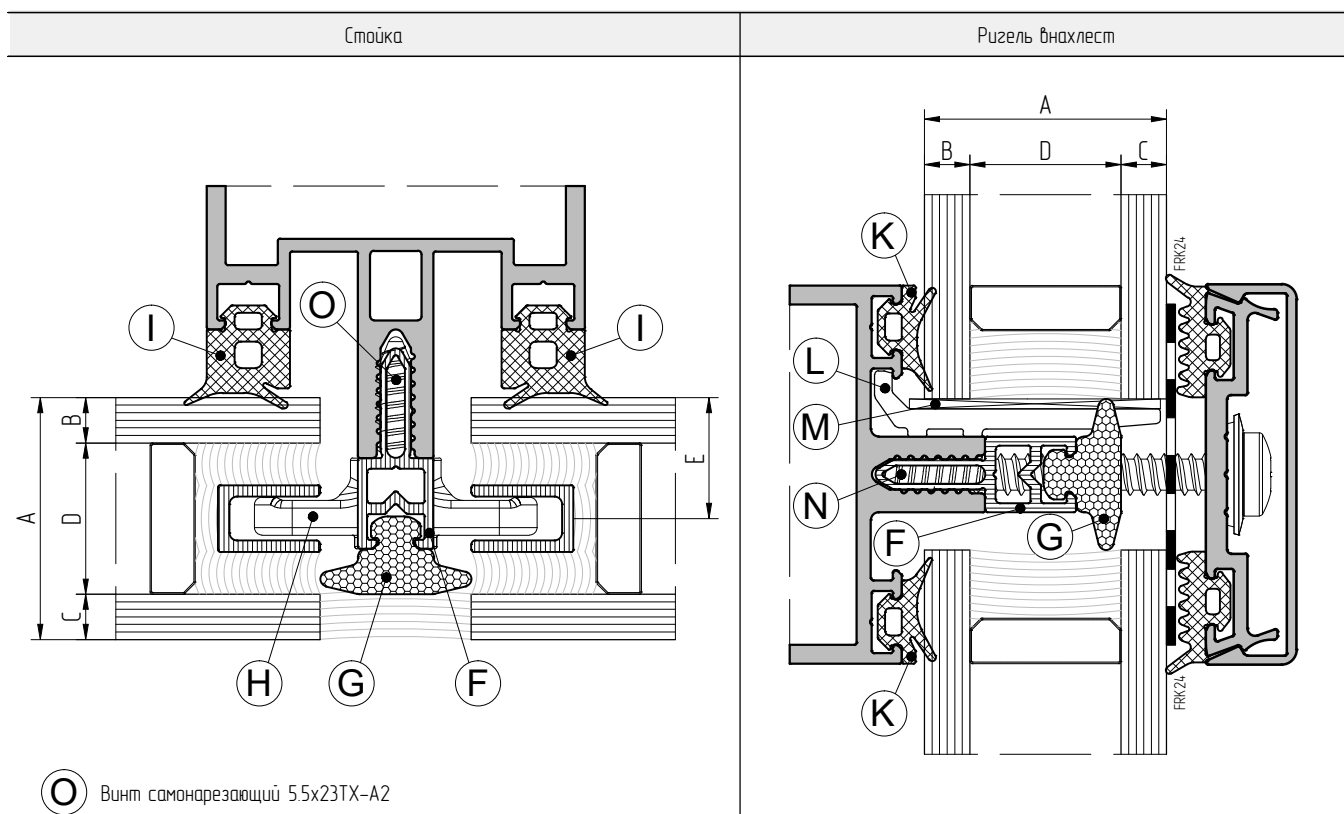


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ	Термопост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N					
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-01 – 100x32x1 AYPC.F50.5001* – 100x32x2		5.5x45					
	6	8	18														
	8	6	16														
	8	8	16														
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1 AYPC.F50.5002* – 100x38x2		5.5x55					
	8	6															
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225								
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983										
	10	6															
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224								
	8	10															
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983										
	12	6															
	12	8															
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1 AYPC.F50.5003* – 100x44x2		5.5x60					
	10	10															
42	10	12	20	20									FRK228	FRK225			
	12	10															
44	12	12	20	22									FRK227	FRK224			


* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

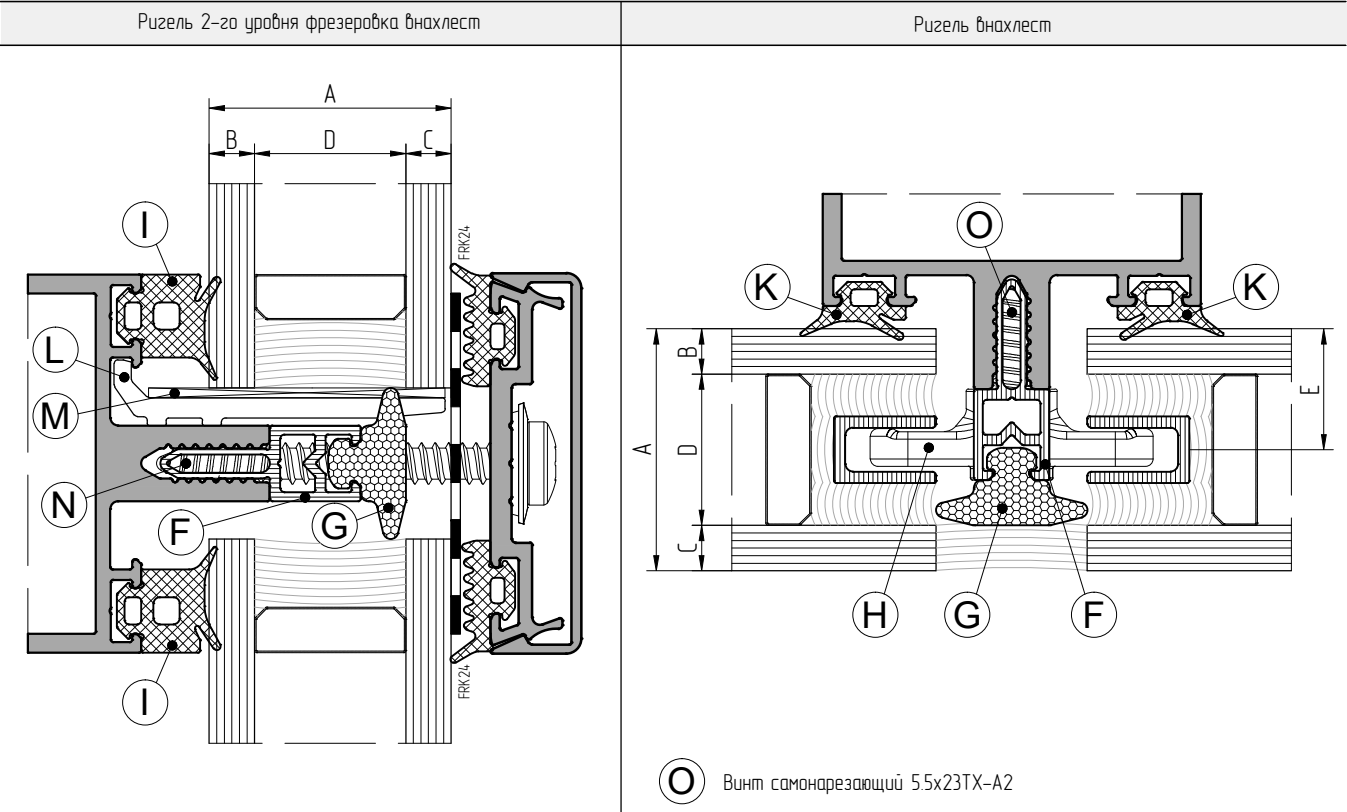


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Уплот- нитель на ригеле внахлест	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1		5.5x45
	6	8	18									
	8	6										
	8	8	16									
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x55
	8	6										
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983					
	10	6										
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983						
	12	6										
	12	8					18					
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5.5x60
	10	10										
42	10	12	20	20				FRK228	FRK225			
	12	10										
44	12	12	20	22				FRK227	FRK224			

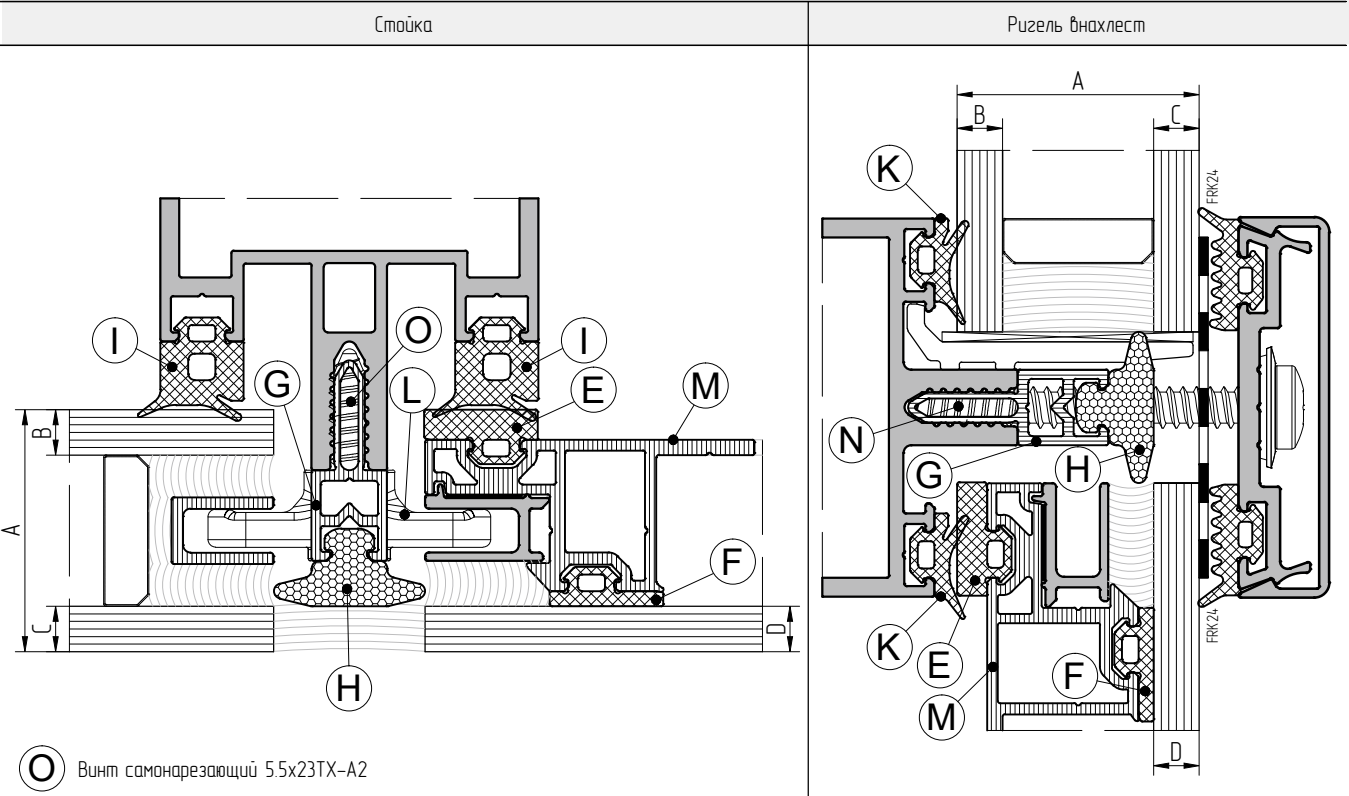


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплотни- тель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Прижим	Профиль рамы	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x45
	6	8										
	8	6										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
	8	6										
	8	8										
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK128	FRK130							
			10	FRK128	FRK129							
			12	FRK128	FRK128							
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK129	FRK130							
			10	FRK129	FRK129							
			12	FRK129	FRK128							
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x60
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x60
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x60
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

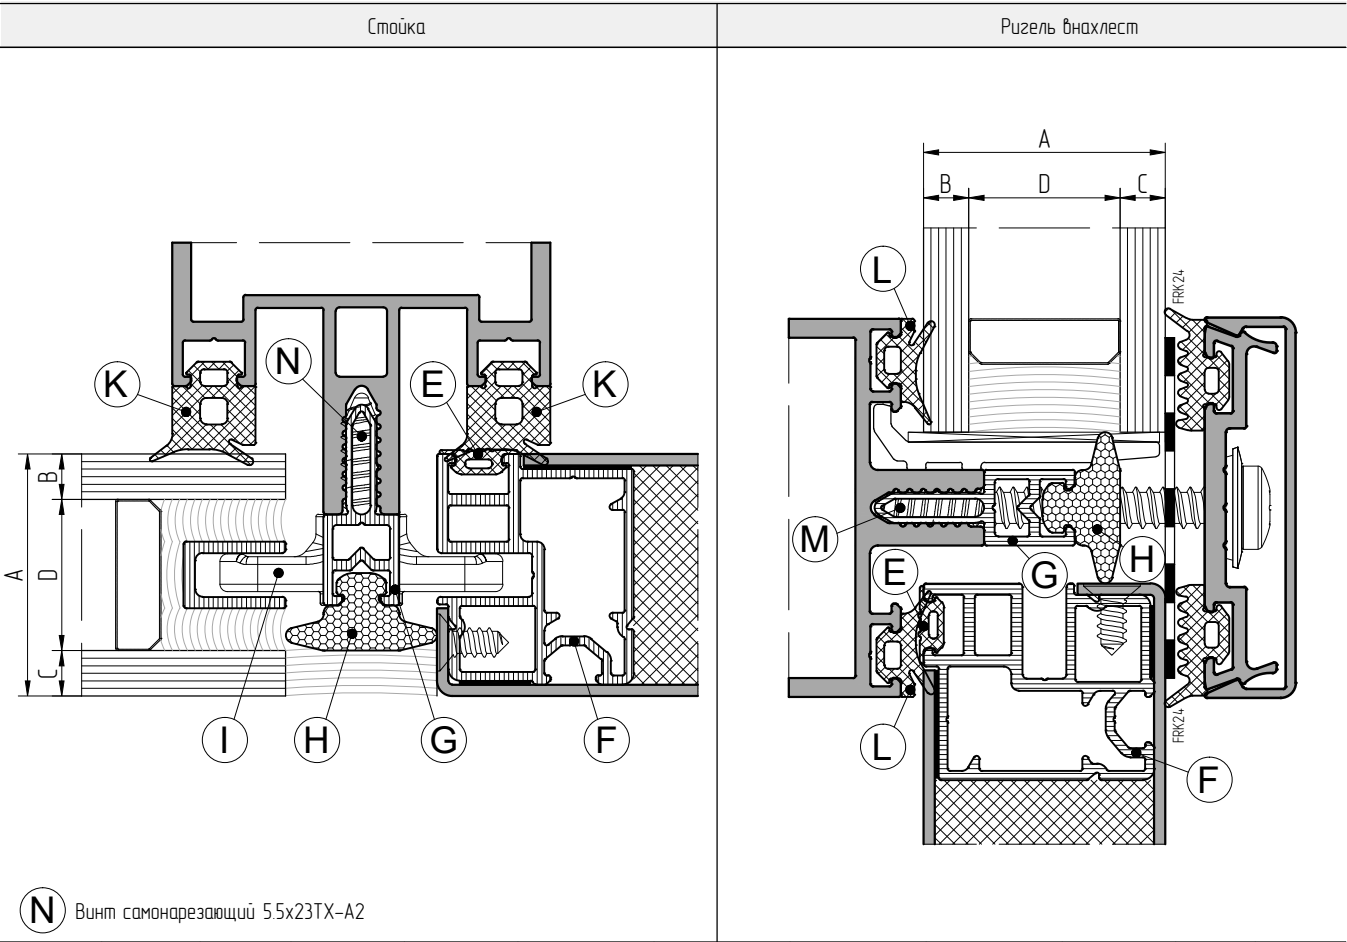


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Уплотнитель на сэндвич- панели	Профиль дистанционный	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
32	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x45	
	6	8	18	FRK223	AYPC.F50.1936							
	8	6	18	FRK223	AYPC.F50.1936							
	8	8	16	FRK223	AYPC.F50.1936							
34	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x55	
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1936							
36	6	10	20	FRK128	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		
	8	8		FRK128	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1936							
38	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		
	8	10		FRK129	AYPC.F50.1937							
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1936							
	12	8	18	FRK129	AYPC.F50.1936							
40	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x60	
	10	10		FRK130	AYPC.F50.1937							
42	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1937				FRK228	FRK225		
	12	10		FRK131	AYPC.F50.1937							
44	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1937							FRK227

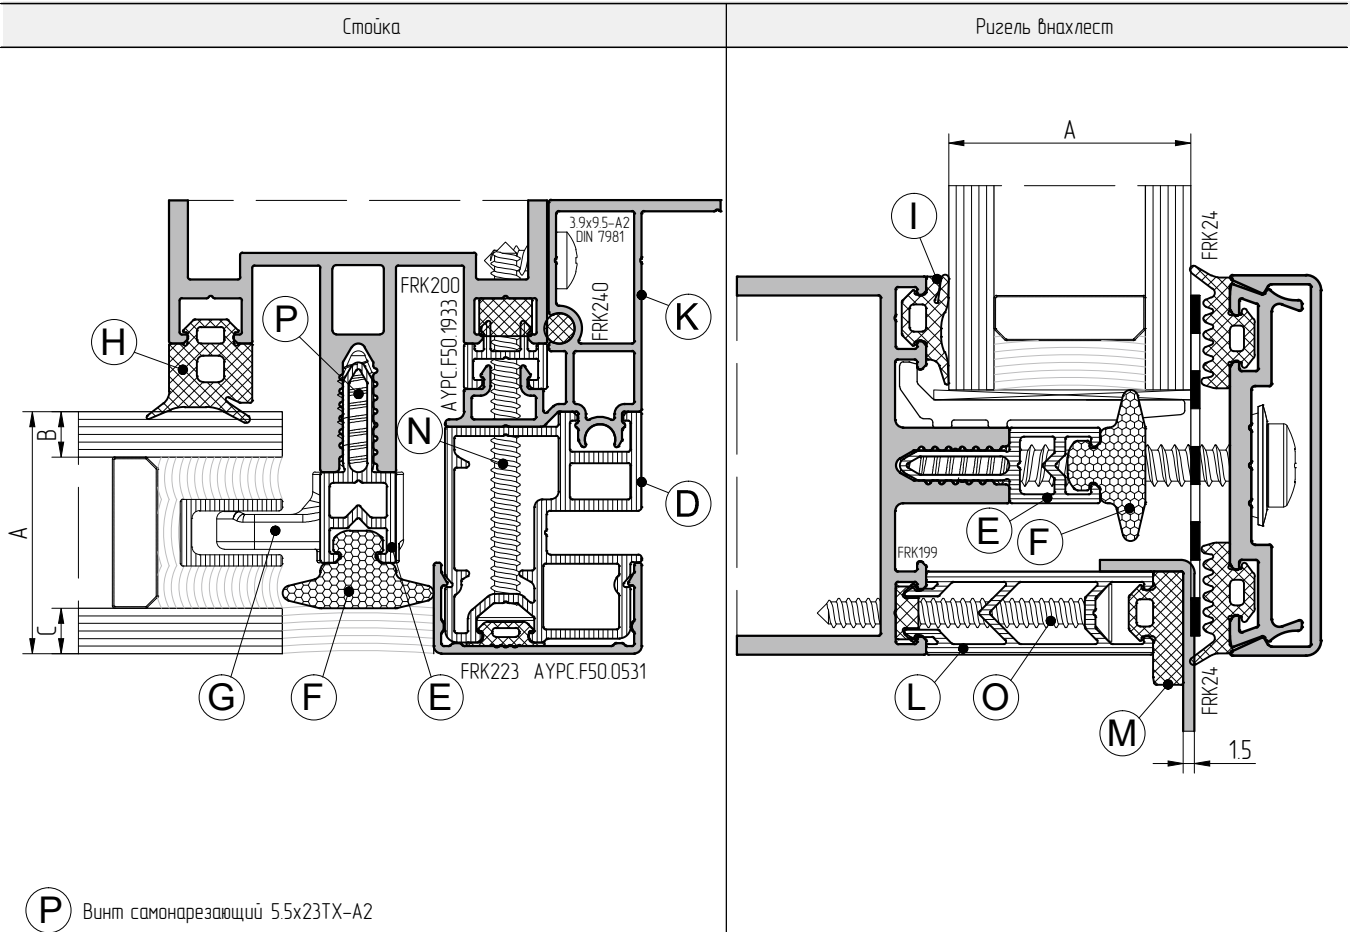


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистанцион- ный	Уплотни- тель на профиле дистан- ционном	Винт са- монаре- зающий. DIN7982-A2								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O								
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0903-01	FRK128	3.9x50/38								
	6	8	AYPC.F50.1936																	
	8	6	AYPC.F50.1936																	
	8	8	AYPC.F50.1936																	
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/45								
	8	6	AYPC.F50.1936																	
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK225					AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/45				
	8	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985														
	10	6	AYPC.F50.1936																	
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224									AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/45
	8	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985														
	10	8	AYPC.F50.1936																	
	12	6	AYPC.F50.1936																	
	12	8	AYPC.F50.1936																	
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x65/50								
	10	10	AYPC.F50.1937																	
42	10	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x65/50								
	12	10	AYPC.F50.1937																	
44	12	12	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK224												

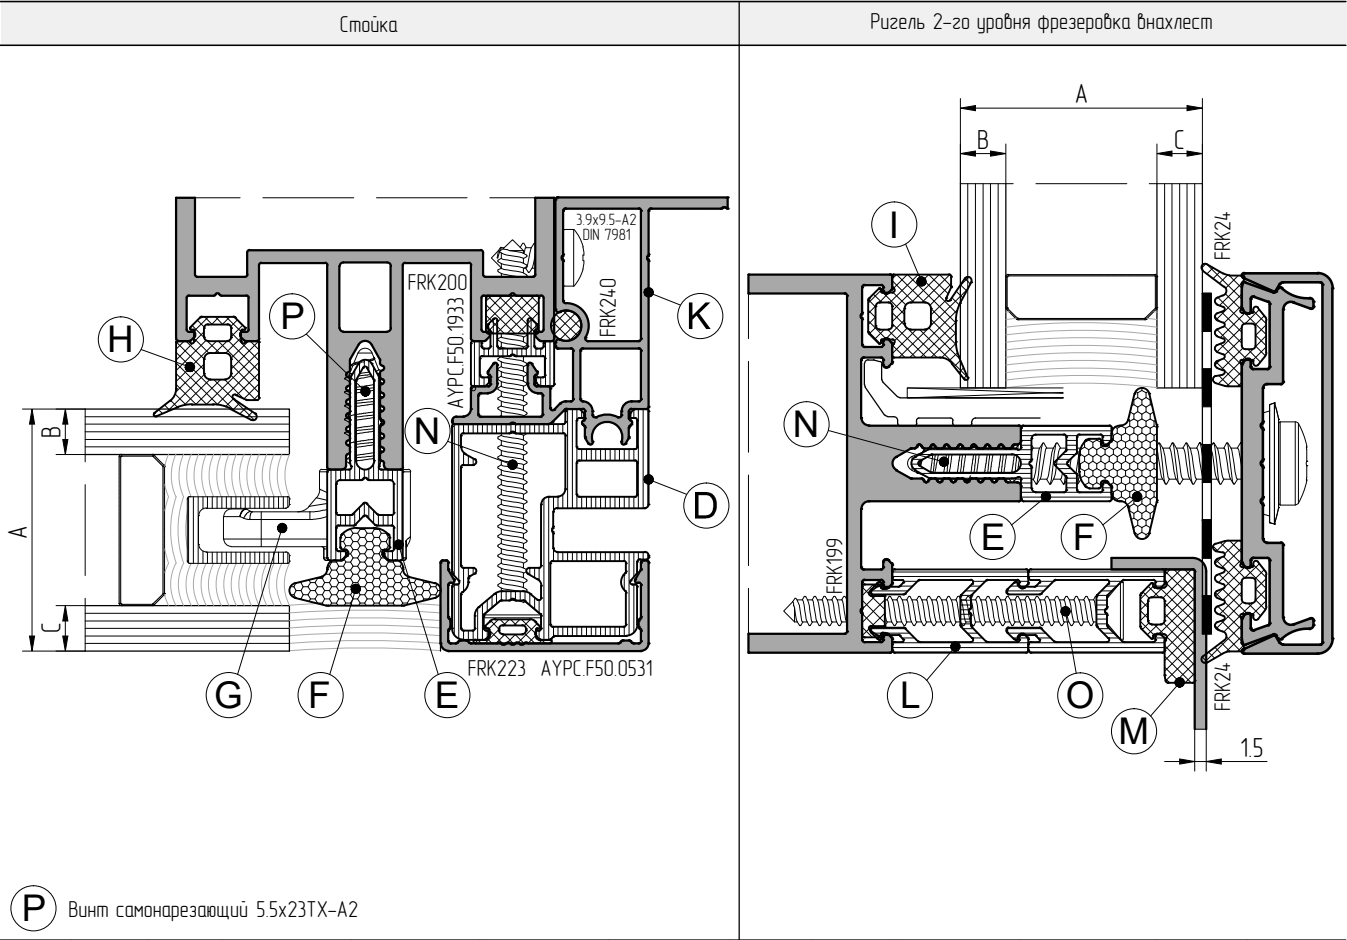

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистанцион- ный	Уплотни- тель на профиле дистан- ционном	Винт са- монаре- зающий. DIN7982-A2								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O								
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/45								
	6	8	AYPC.F50.1936																	
	8	6	AYPC.F50.1936																	
	8	8	AYPC.F50.1936																	
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/50								
	8	6	AYPC.F50.1936																	
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK228					AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/50				
	8	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985														
	10	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985														
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227									AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/50
	8	10	AYPC.F50.1937																	
	10	8	AYPC.F50.1936																	
	12	6	AYPC.F50.1936																	
	12	8	AYPC.F50.1936																	
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	3.9x65/55								
	10	10	AYPC.F50.1937																	
42	10	12	AYPC.F50.1937				FRK228	FRK228					FRK228	FRK228						
	12	10	AYPC.F50.1937																	
44	12	12	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK227												

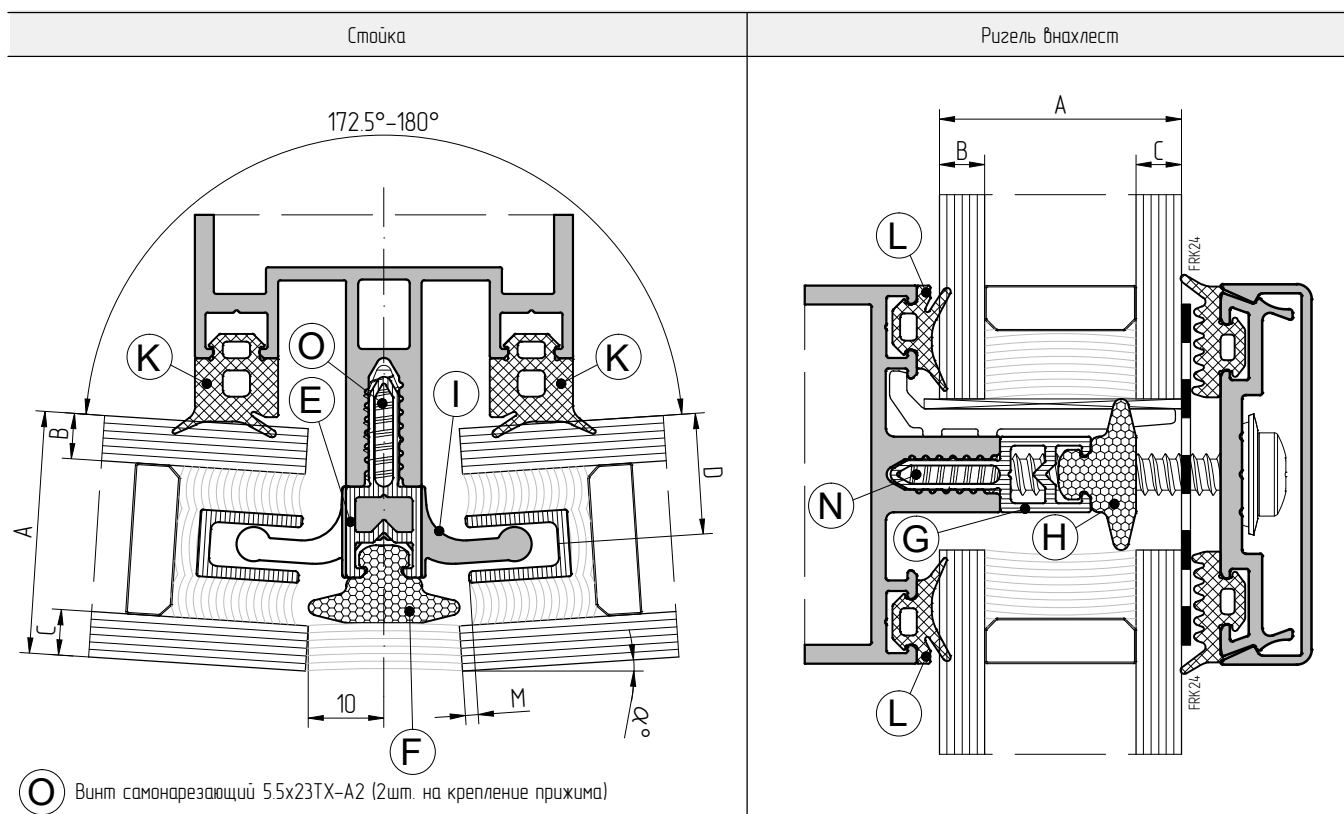

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке	Термоост ПВХ на ригеле	Термоост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N			
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45			
	6	8													
	8	6													
	8	8													
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55			
	8	6													
36	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5068K	FRK228	FRK225					
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5077K							
	10	6													
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224					
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5077K							
	12	6													
	12	8													
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226					
	10	10							FRK228	FRK225					
42	10	12	20						AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5077K	FRK228	FRK225
	12	10													
44	12	12	22											FRK227	FRK224

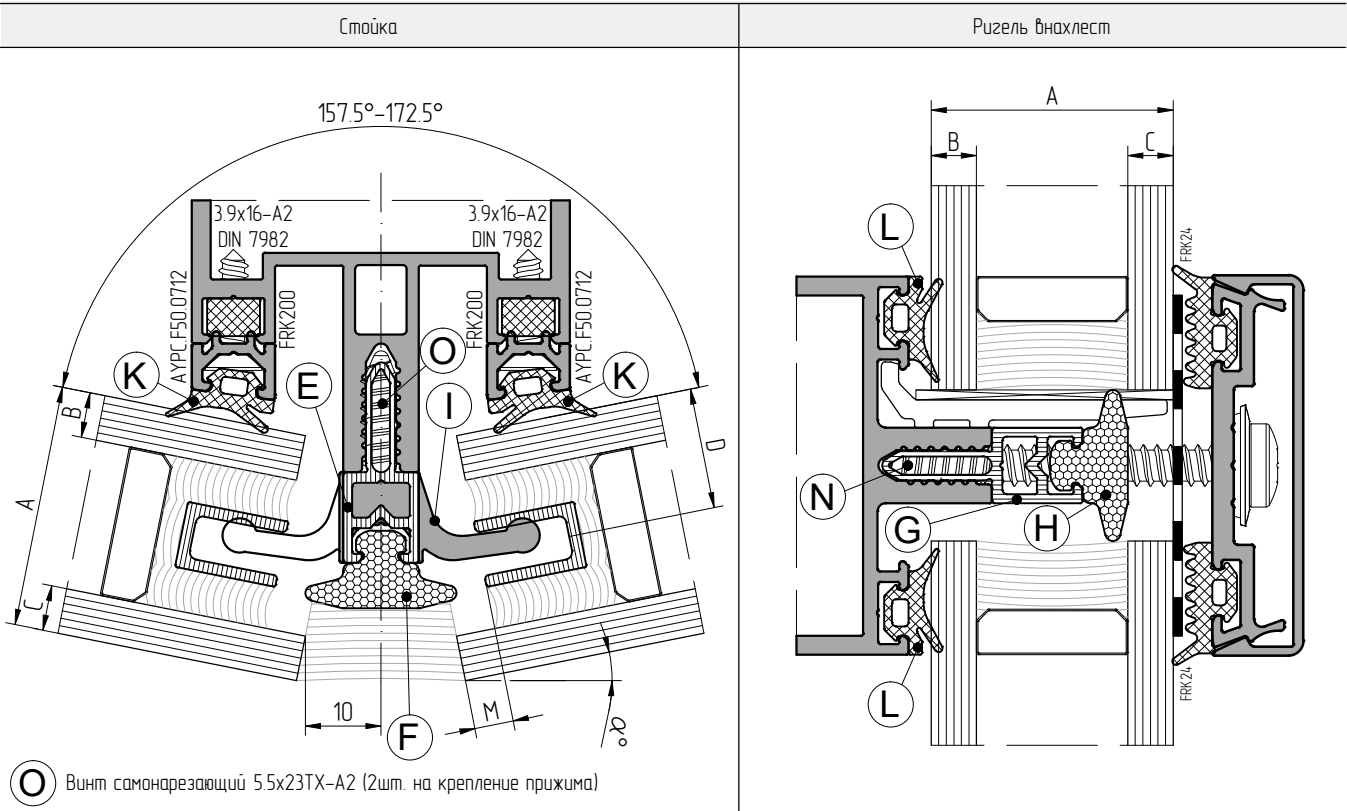

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	6										
36	6	10	20	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225		
	8	8										
	10	6										
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5078K				
	12	6										
	12	8										
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226		
	10	10										
42	10	12	20						FRK225	FRK225		
	12	10										
44	12	12	22						FRK224	FRK224		

142.5°-157.5°

3.9x16-A2
DIN 7982

3.9x16-A2
DIN 7982

AYPC-F50.0705

FRK200

FRK200

AYPC-F50.0705

A

B

C

D

K

α°

10

M

F

G

H

E

L

I

I


FRK24

FRK24


M

Винт самонарезающий 5,5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Термоуст ПВХ на стойке	Термоуст ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981				
					142.5°-152.5°	152.5°-157.5°									
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L				
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5070K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45				
	6	8													
	8	6													
	8	8													
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5079K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55				
	8	6													
36	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5070K	FRK225	FRK225						
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5079K								
	10	6		AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5070K								
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5070K	FRK224	FRK224						
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5079K								
	12	6													
	12	8													
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5079K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60				
	10	10													
42	10	12	20												
	12	10						FRK225	FRK225						
44	12	12	22												

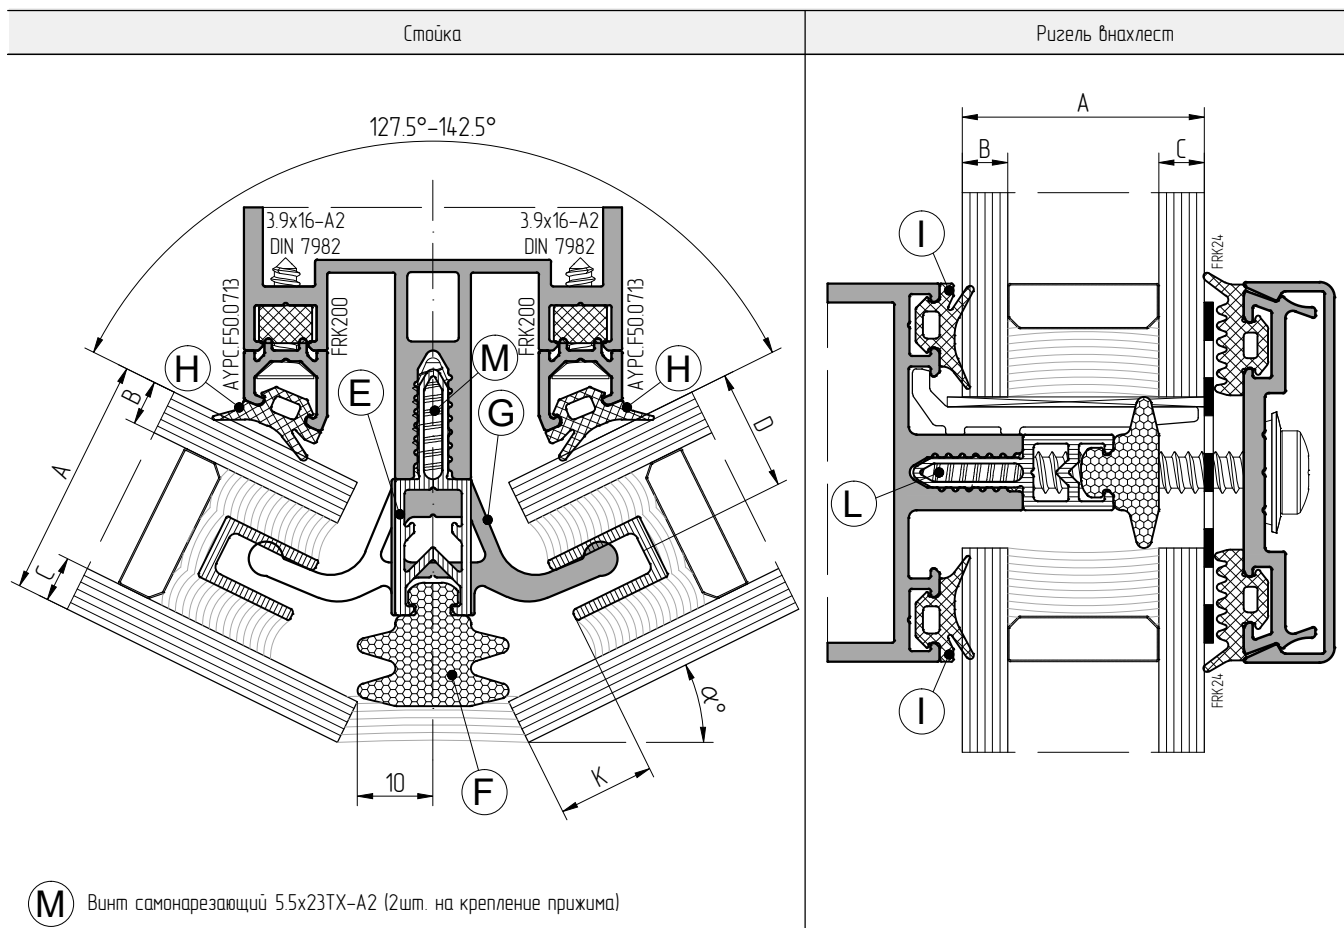


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Термостой- кость ПВХ на стойке	Термостойкость ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт само- резающий Ø5.5 DIN7981	
					127.5°-131.5°	131.5°-142.5°						
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L	
32	6	6	16	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5071K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x4.5	
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5080K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x5.5	
	8	6										
36	6	10	14	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5071K	FRK225	FRK225			
	8	8	20	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5080K					
	10	6										
38	6	12	16	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5071K	FRK224	FRK224			
	8	10										
	10	8	22	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5080K					
	12	6										
	12	8										
40	8	12	18	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5080K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x6.0	
	10	10						20				
42	10	12	FRK225						FRK225			
	12	10										
44	12	12	22						FRK224			FRK224

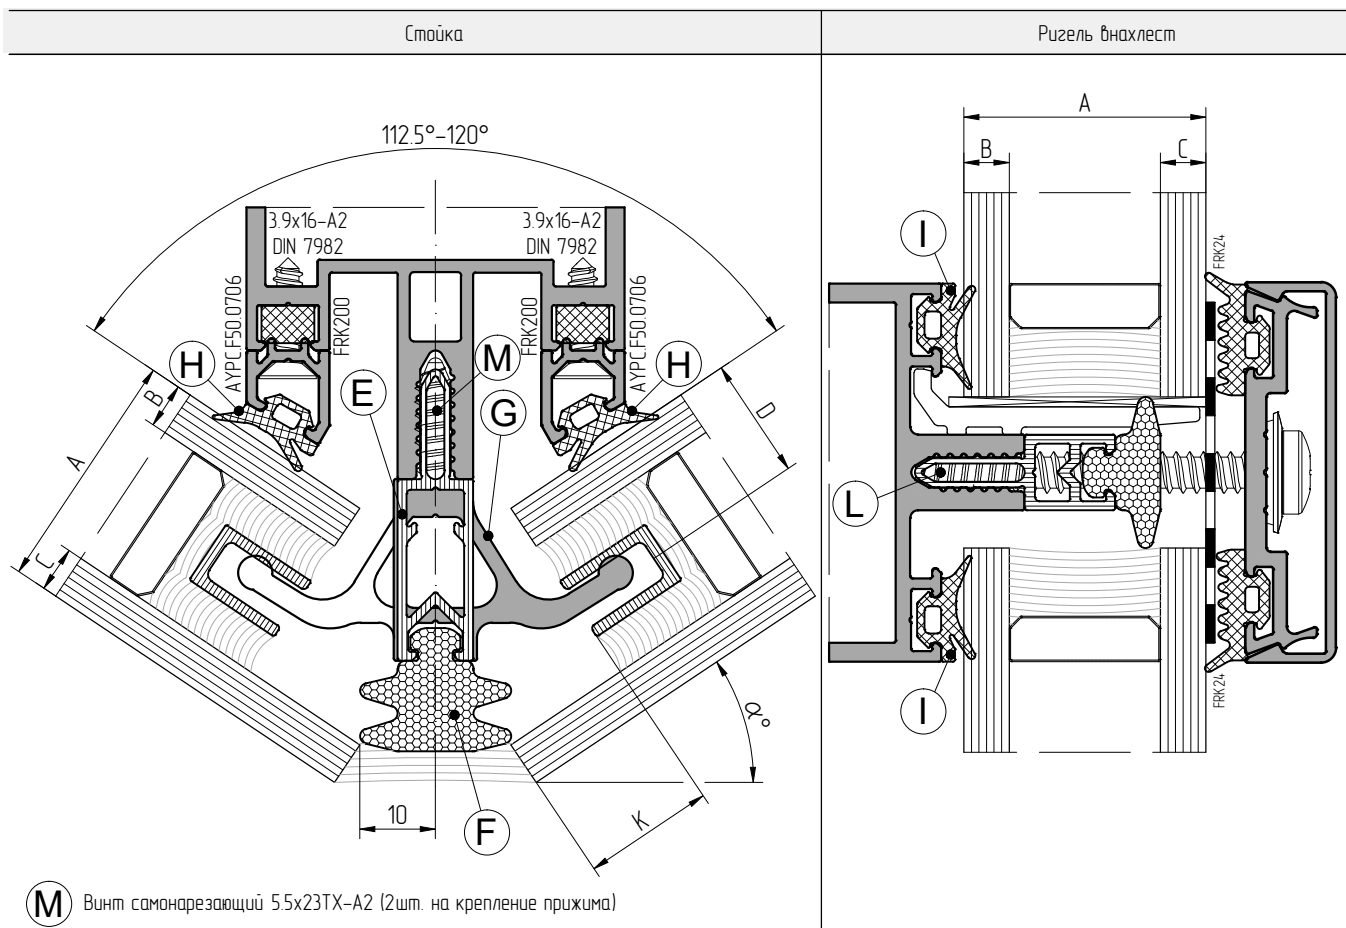


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Термостой- кость ПВХ на стойке	Термостойкость ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981				
					112.5°-115°	115°-120°									
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L				
32	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x4.5				
	6	8													
	8	6													
	8	8													
34	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x5.5				
	8	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
36	6	10	14	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK225	FRK225						
	8	8	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
	10	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
38	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224						
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
	12	6		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
	12	8		AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5082K								
40	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x6.0				
	10	10													
	42	10	12					20							FRK225
12		10												FRK224	FRK224
44	12	12	22												

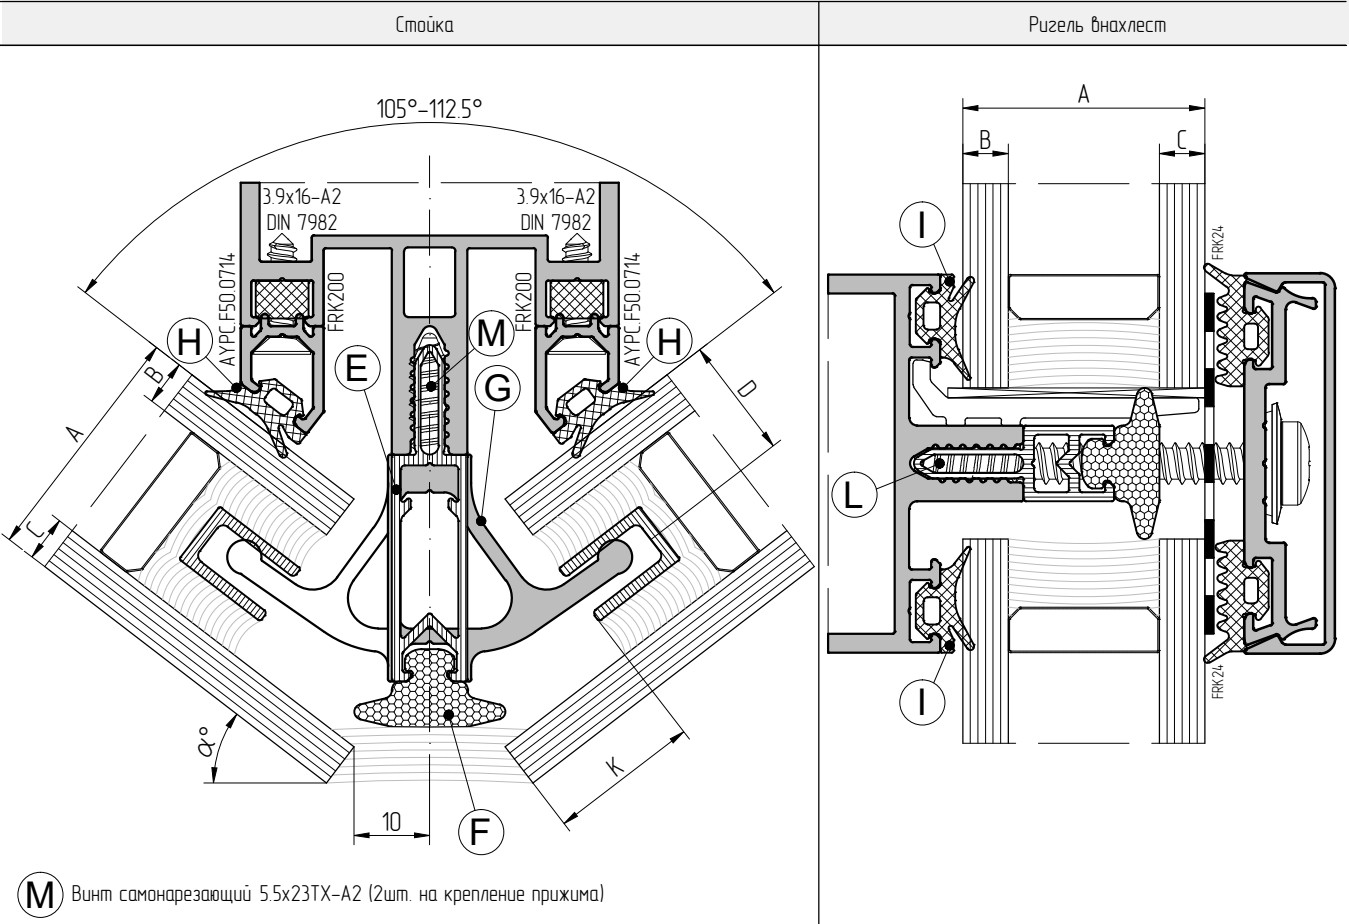


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ на стойке	Термопост ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981										
					105°–110°	110°–112.5°															
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L										
32	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45										
	6	8																			
	8	6																			
	8	8																			
34	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55										
	8	6																			
36	6	10	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5074K	FRK225	FRK225												
	8	8																			
	10	6																			
38	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224												
	8	10																			
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5083K														
	12	6																			
	12	8																			
40	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60										
	10	10						FRK225	FRK225												
42	10	12	20																		
	12	10																			
44	12	12	22					FRK224	FRK224												

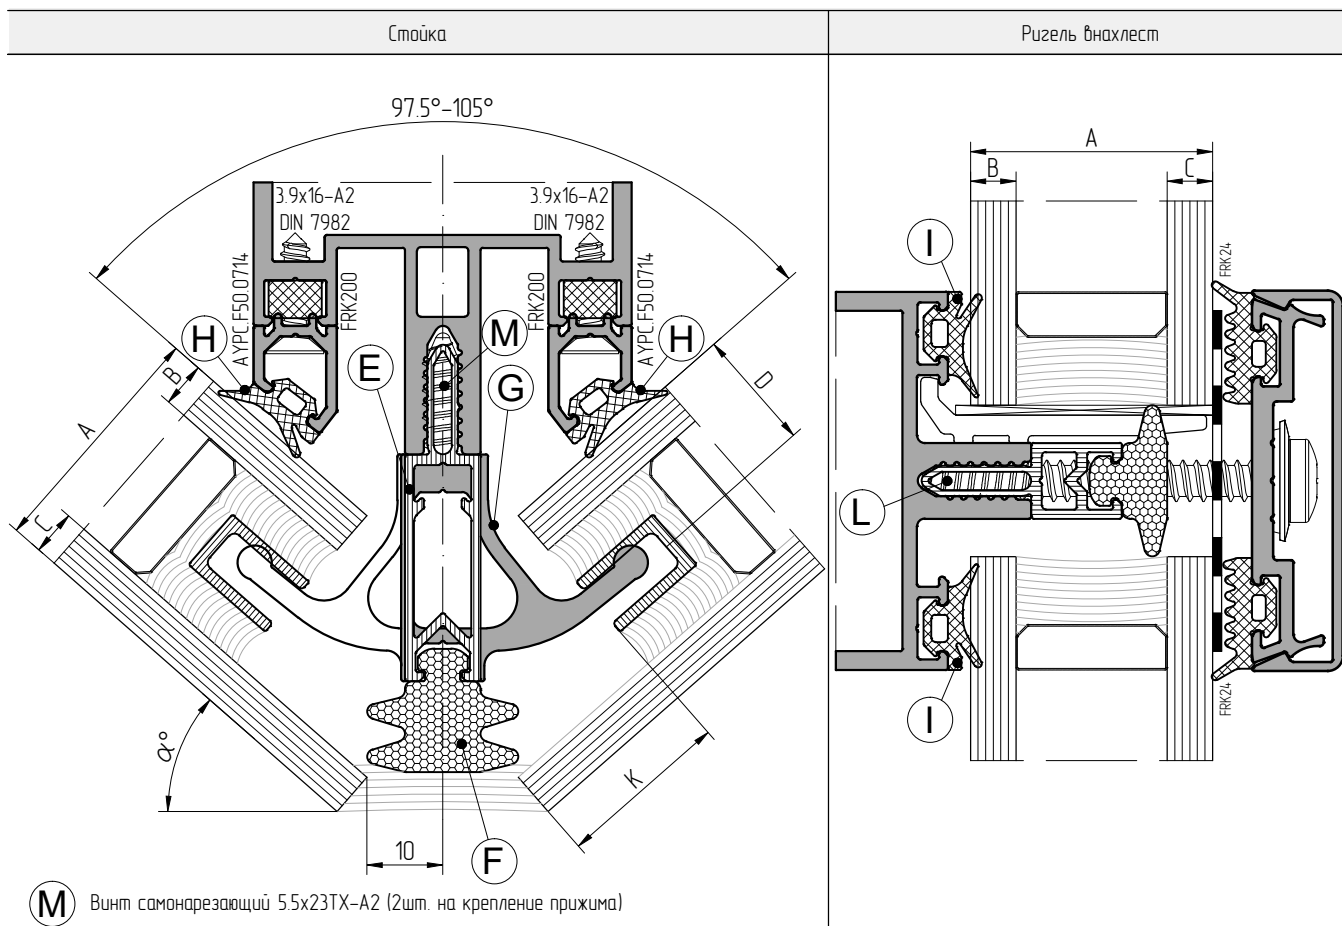

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
		97.5°-100°			100°-102.5°	102.5°-105°						
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K	L
32	6	6	16	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5075K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5075K				
	8	6		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5075K				
	8	8		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5075K				
34	6	8	18	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K	FRK226	FRK226		
	8	6		АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
36	6	10	14	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5075K	FRK225	FRK225	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	8	20	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
	10	6		АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
38	6	12	16	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5075K	FRK224	FRK224		
	8	10		АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5075K				
	10	8	22	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
	12	6		АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
	12	8		АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5084K				
40	8	12	18	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5084K	FRK226	FRK226	(44-C) x tgα°	5.5x60
	10	10										
42	10	12	20	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5084K	FRK225	FRK225		
	12	10										
44	12	12	22						FRK224	FRK224		

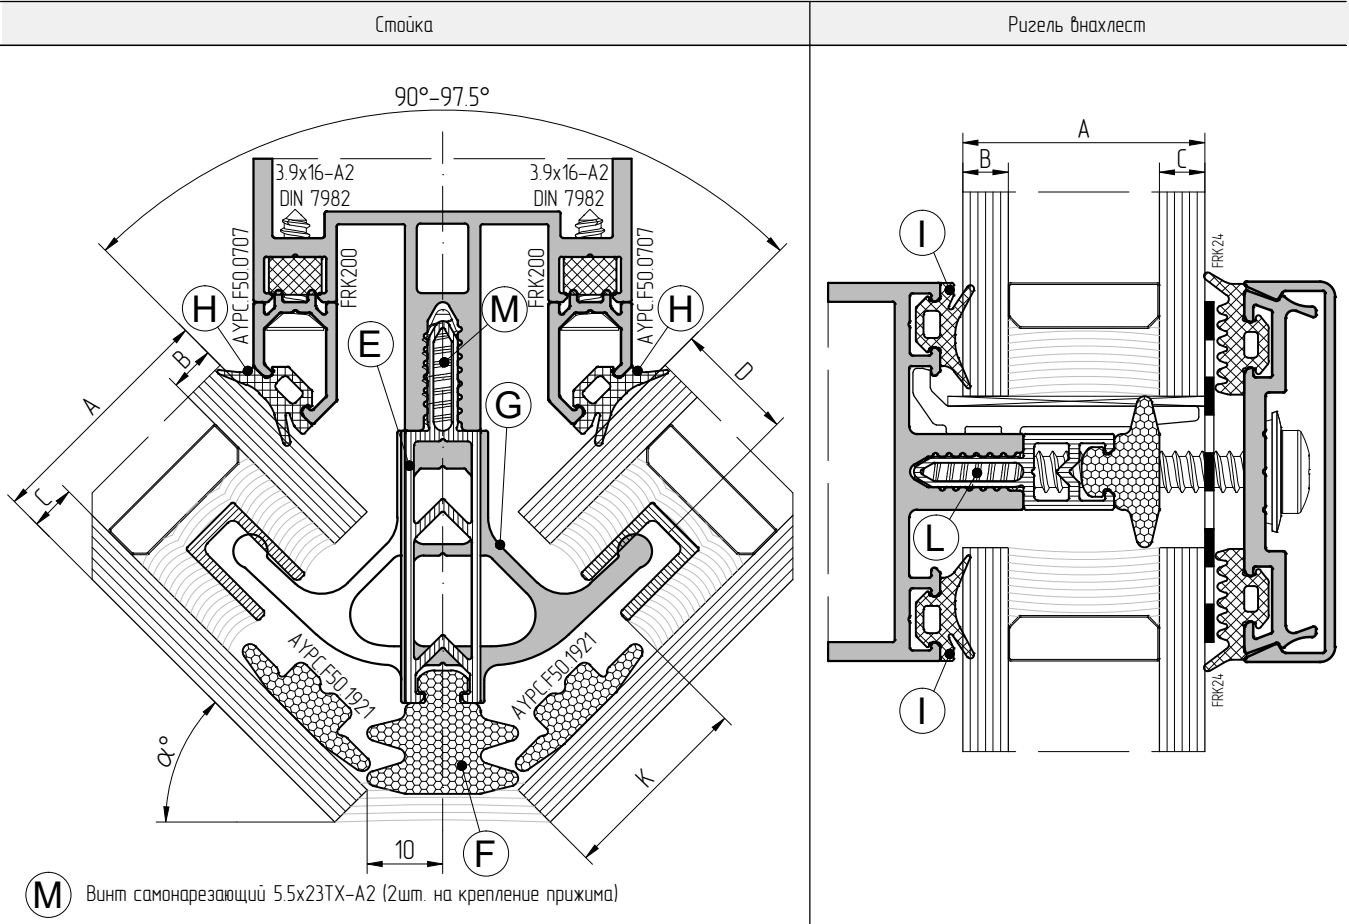


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке при угле поворота			Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
					90°-92.5°	92.5°-95°	95°-97.5°					
A	B	C	D	E	F			G	H	I	K	L
32	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(32-C) x tgα°	5.5x45
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(38-C) x tgα°	5.5x55
	8	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
36	6	10	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225		
	8	8		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
	10	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
38	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224		
	8	10		AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5076K				
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
	12	6		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
	12	8		AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5085K				
40	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226		
	10	10							FRK225	FRK225		
42	10	12	20						FRK225	FRK225		
	12	10							FRK224	FRK224		
44	12	12	22						FRK224	FRK224		

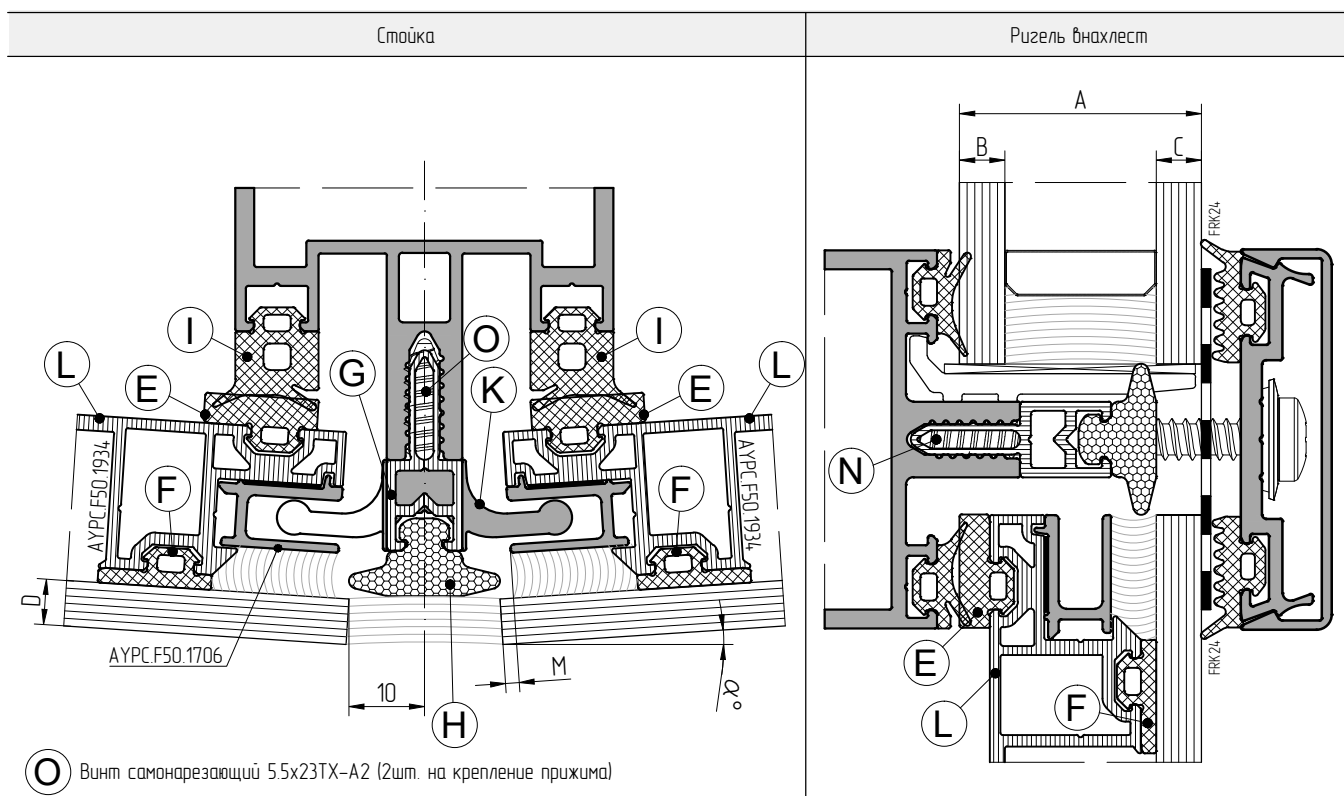


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Витн самона- резающий Ø5,5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6 6 8 8	6 8 6 8	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	FRK227	AYPC.F50.5068K	AYPC.F50.1934	(32-D) x tgα°	5,5x45
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK229	AYPC.F50.5077K	AYPC.F50.1934	(38-D) x tgα°	5,5x55
36	6	10	6 8 10 12	FRK127 FRK127 FRK127 FRK127	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK228	AYPC.F50.5068K			
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK228	AYPC.F50.5077K			
38	6 8	12 10	6 8 10 12	FRK128 FRK128 FRK128 FRK128	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK227	AYPC.F50.5068K			
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK227	AYPC.F50.5077K	AYPC.F50.1934	(44-D) x tgα°	5,5x60
40	8 10	12 10	6 8 10 12	FRK129 FRK129 FRK129 FRK129	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK229	AYPC.F50.5077K			
42	10 12	12 10	6 8 10 12	FRK130 FRK130 FRK130 FRK130	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK228	AYPC.F50.5077K			
44	12	12	6 8 10 12	FRK131 FRK131 FRK131 FRK131	FRK130 FRK129 FRK128 FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK227	AYPC.F50.5077K			

Technical drawings of the door handle assembly. The left drawing is a cross-section of the handle mechanism, showing the internal components and the mounting plate. The right drawing is a side view of the handle, showing the grip and the mounting plate. Both drawings include dimension lines and labels for various parts.


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø 5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6 6 8 8	6 8 6 8	6	FRK128	FRK127	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	FRK224	АУРС.F50.5069K	АУРС.F50.1934	(32-D) x tgα°	5.5x45
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK226	АУРС.F50.5078K	АУРС.F50.1934	(38-D) x tgα°	5.5x55
36	6	10	6	FRK127	FRK130	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	FRK225	АУРС.F50.5069K			
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK225	АУРС.F50.5078K			
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	FRK224	АУРС.F50.5069K			
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	FRK224	АУРС.F50.5078K			
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK226	АУРС.F50.5078K			
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK225	АУРС.F50.5078K			
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	FRK224	АУРС.F50.5078K			
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

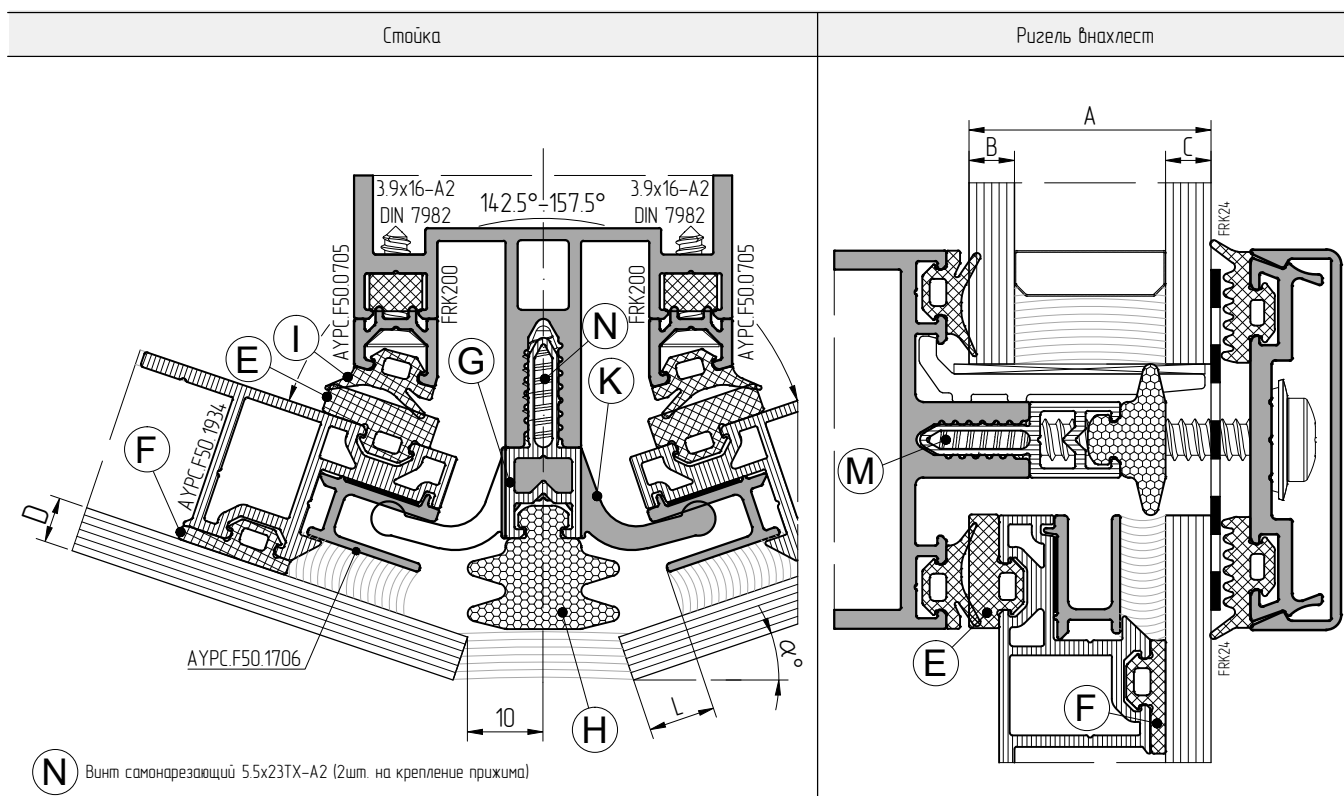


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одина- рного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке при угле поворота		Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Вит самона- резающий Ø5.5 DIN7981
						142.5°-152.5°	152.5°-157.5°	142.5°-152.5°	152.5°-157.5°				
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5070K	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8											
	8	8											
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5079K	(38-D) x tgα°	5.5x55
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5070K		
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5079K		
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5070K		
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5079K		
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5079K		
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5079K		
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5079K		
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								

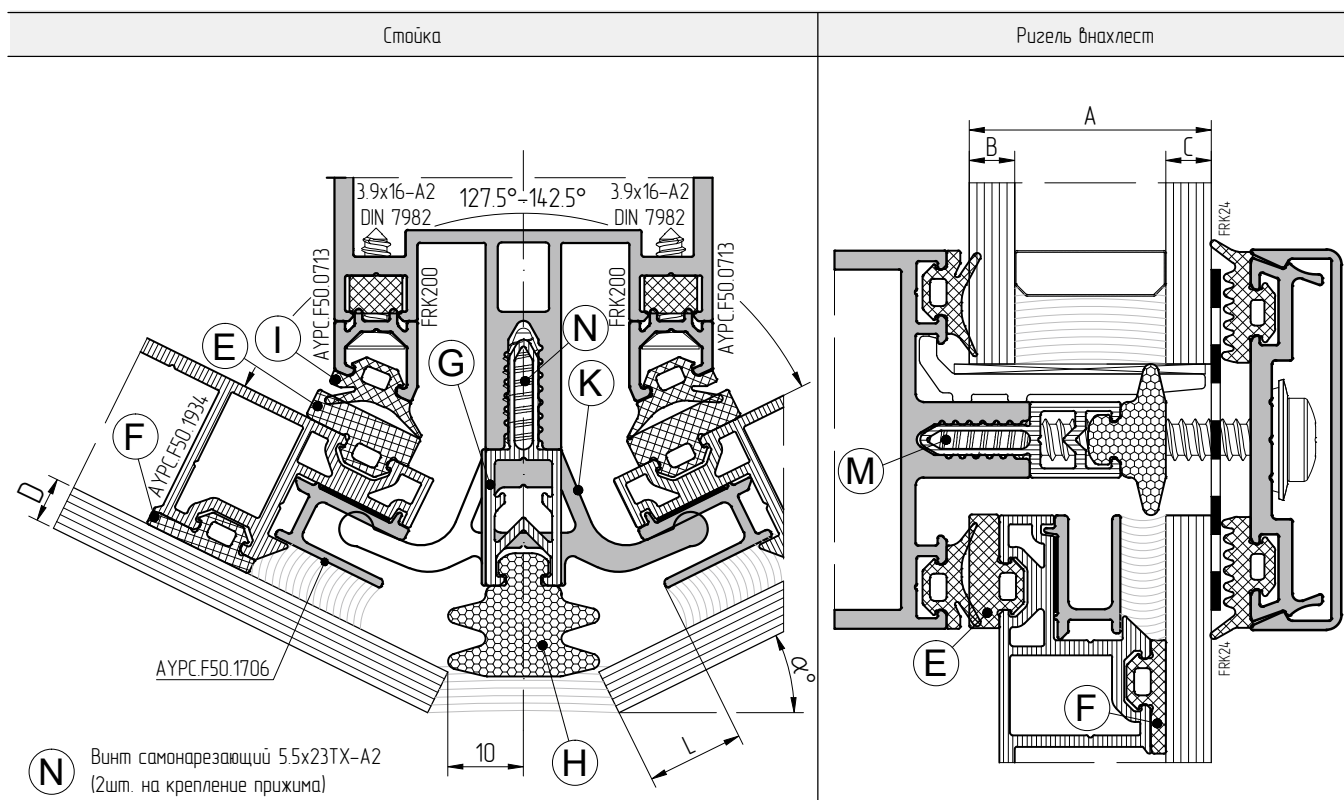


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке при угле поворота		Термомост ПЗ на стойке при угле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
						127.5°-131.5°	131.5°-142.5°	127.5°-131.5°	131.5°-142.5°				
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5071K	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8											
	8	8											
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5080K	(38-D) x tgα°	5.5x55
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5071K		
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5080K		
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5071K		
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5080K		
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5080K		
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5080K		
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5080K		
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								

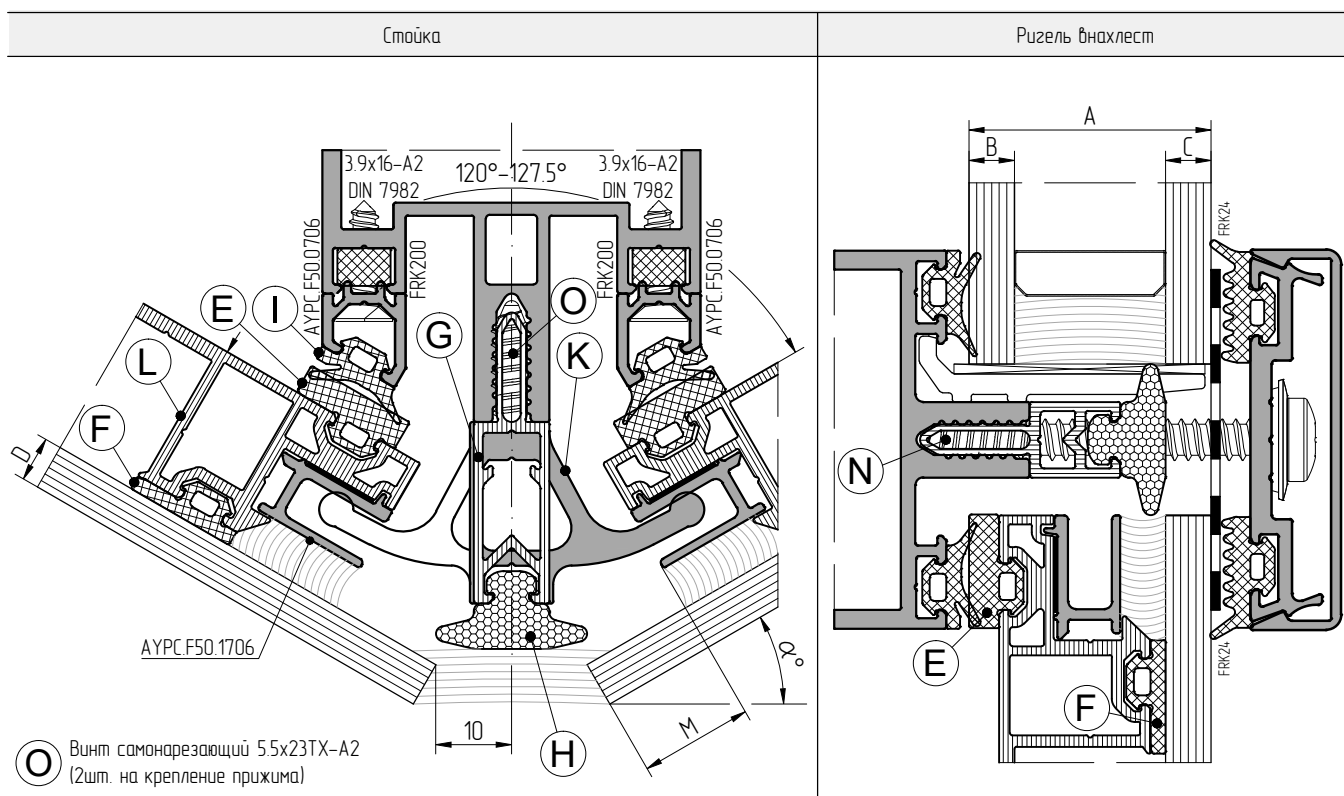


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термопаста ПВХ на стойке	Термопаста ПЗ на стойке		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
							120°-126°	126°-127.5°					
A	B	C	D	E	F	G	H		I	K	L	M	N
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5072K	AYPC.F50.1934	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8					AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924					
	8	6					AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924					
	8	8					AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924					
34	6 8	8 6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(38-D) x tgα°	5.5x55
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5072K			
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8 10	8 6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5081K			
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5072K			
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10 12 12	8 6 8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5081K			
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(44-D) x tgα°	5.5x60
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5081K			
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5081K			
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								

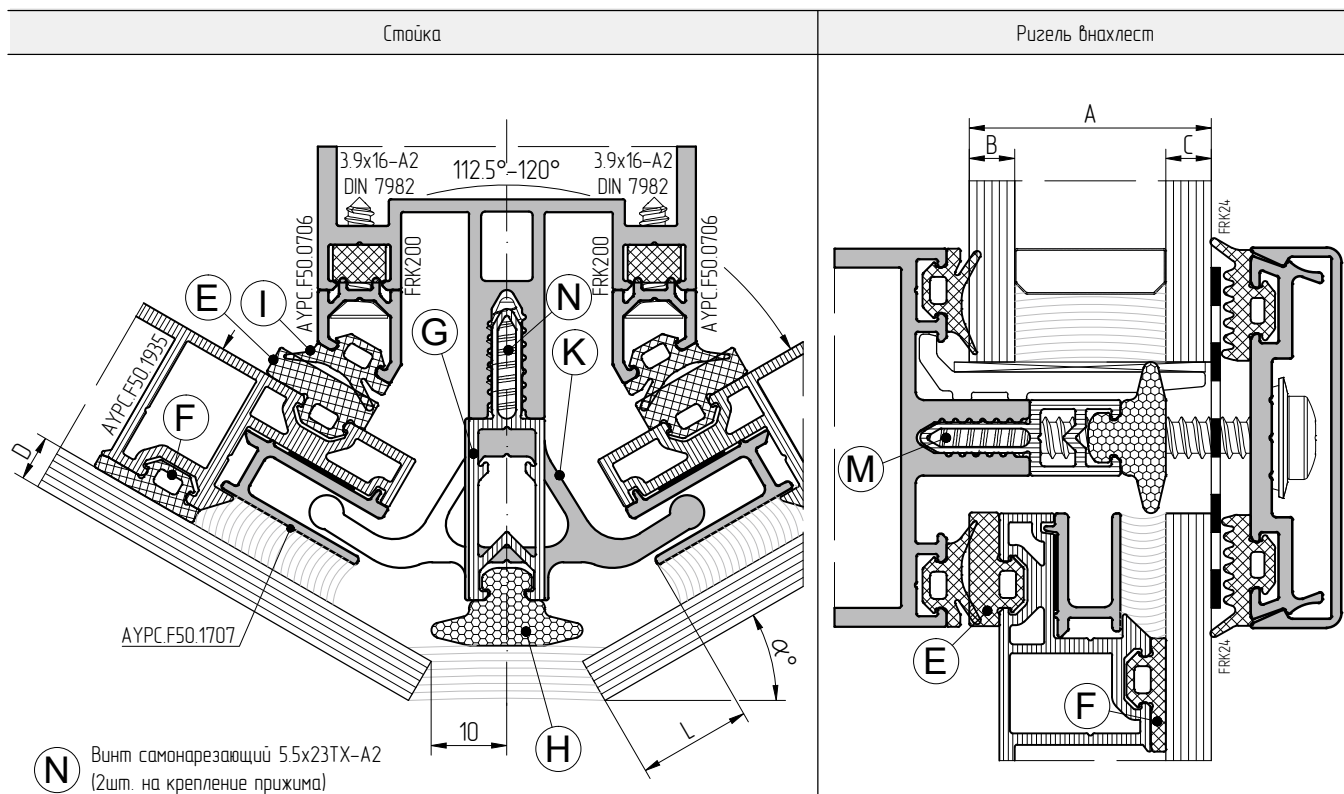


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке при угле поворота		Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
						112.5°-115°	115°-120°	112.5°-115°	115°-120°				
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5073K	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8											
	8	6											
	8	8											
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5082K	(38-D) x tgα°	5.5x55
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5073K		
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5082K		
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5073K		
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5082K		
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924				
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5082K		
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5082K		
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5082K		
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								

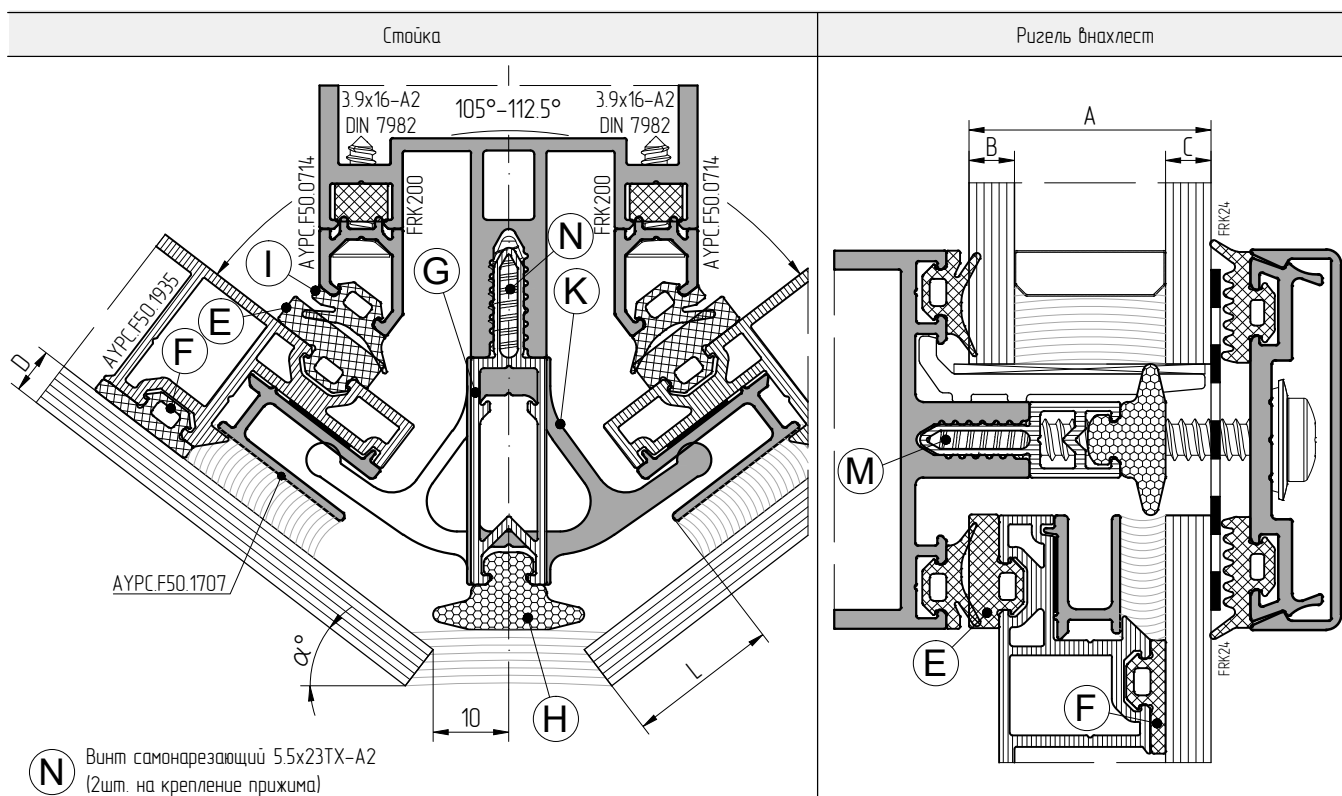


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одина- рного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке при угле поворота		Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
						105°-110°	110°-112.5°	105°-110°	110°-112.5°				
A	B	C	D	E	F	G		H		I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5074K	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8											
	8	6											
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°	5.5x55
	8	6											
	8	8											
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5074K	(38-D) x tgα°	5.5x55
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5083K	(38-D) x tgα°	5.5x55
			8	FRK128	FRK130								
			10	FRK128	FRK129								
			12	FRK128	FRK128								
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5074K	(38-D) x tgα°	5.5x55
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°	5.5x60
			6	FRK131	FRK127								
			8	FRK131	FRK127								
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°	5.5x60
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°	5.5x60
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5083K	(44-D) x tgα°	5.5x60
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								

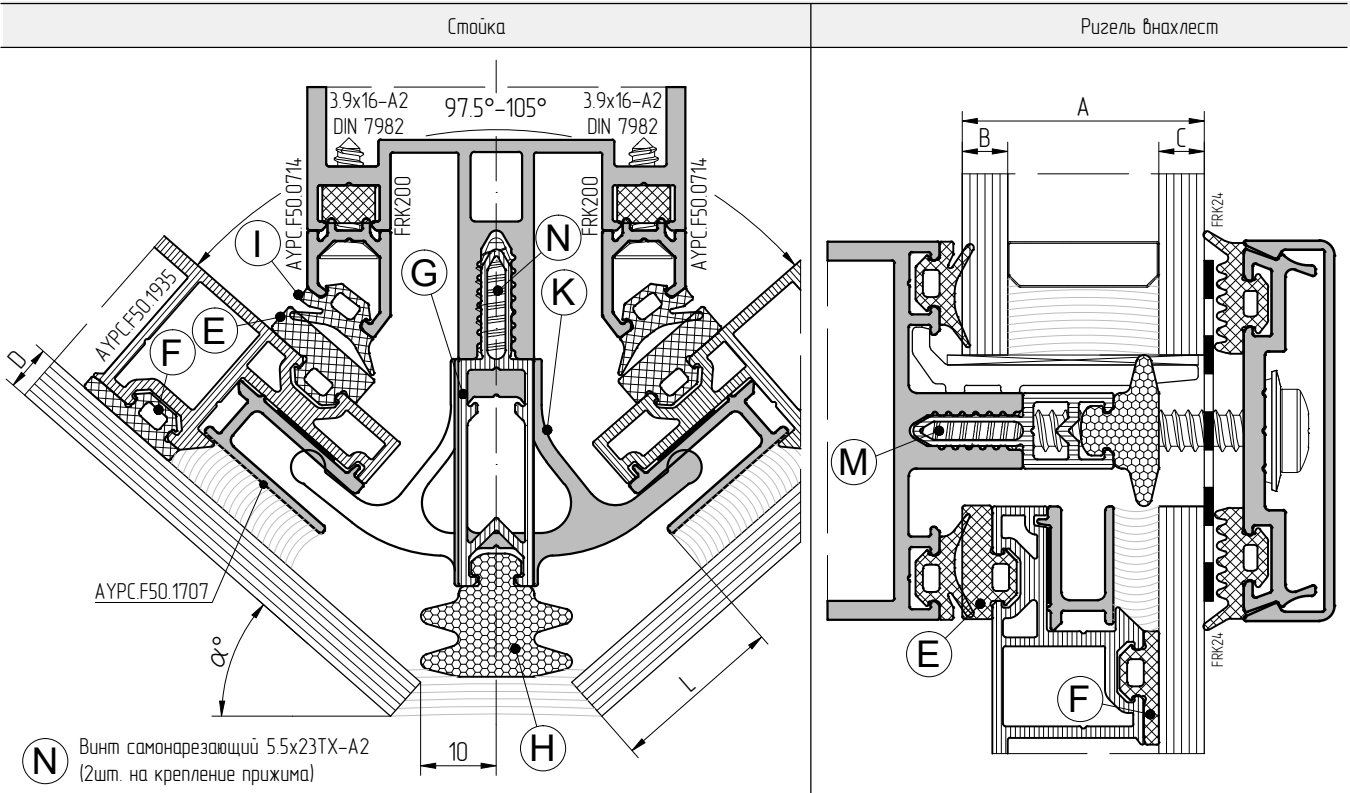

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одина- рного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термоист ПВХ на стойке	Термоист ПЗ на стойке при угле поворота			Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981						
							97.5°-100°	100°-102.5°	102.5°-105°										
A	B	C	D	E	F	G	H			I	K	L	M						
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5075K	(32-D) x tgα°	5.5x45						
	6	8	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924										
	8	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924										
	8	8	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5084K	(38-D) x tgα°	5.5x55						
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924										
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5075K			(38-D) x tgα°	5.5x55				
			8	FRK127	FRK129														
			10	FRK127	FRK128														
			12	FRK127	FRK127														
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5084K					(38-D) x tgα°	5.5x55		
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924										
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5075K							(38-D) x tgα°	5.5x55
			8	FRK128	FRK129														
			10	FRK128	FRK128														
			12	FRK128	FRK127														
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5084K	(38-D) x tgα°	5.5x55						
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924										
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924										
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5084K			(44-D) x tgα°	5.5x60				
			8	FRK129	FRK129														
			10	FRK129	FRK128														
			12	FRK129	FRK127														
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5084K					(44-D) x tgα°	5.5x60		
			8	FRK130	FRK129														
			10	FRK130	FRK128														
			12	FRK130	FRK127														
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5084K							(44-D) x tgα°	5.5x60
			8	FRK131	FRK129														
			10	FRK131	FRK128														
			12	FRK131	FRK127														

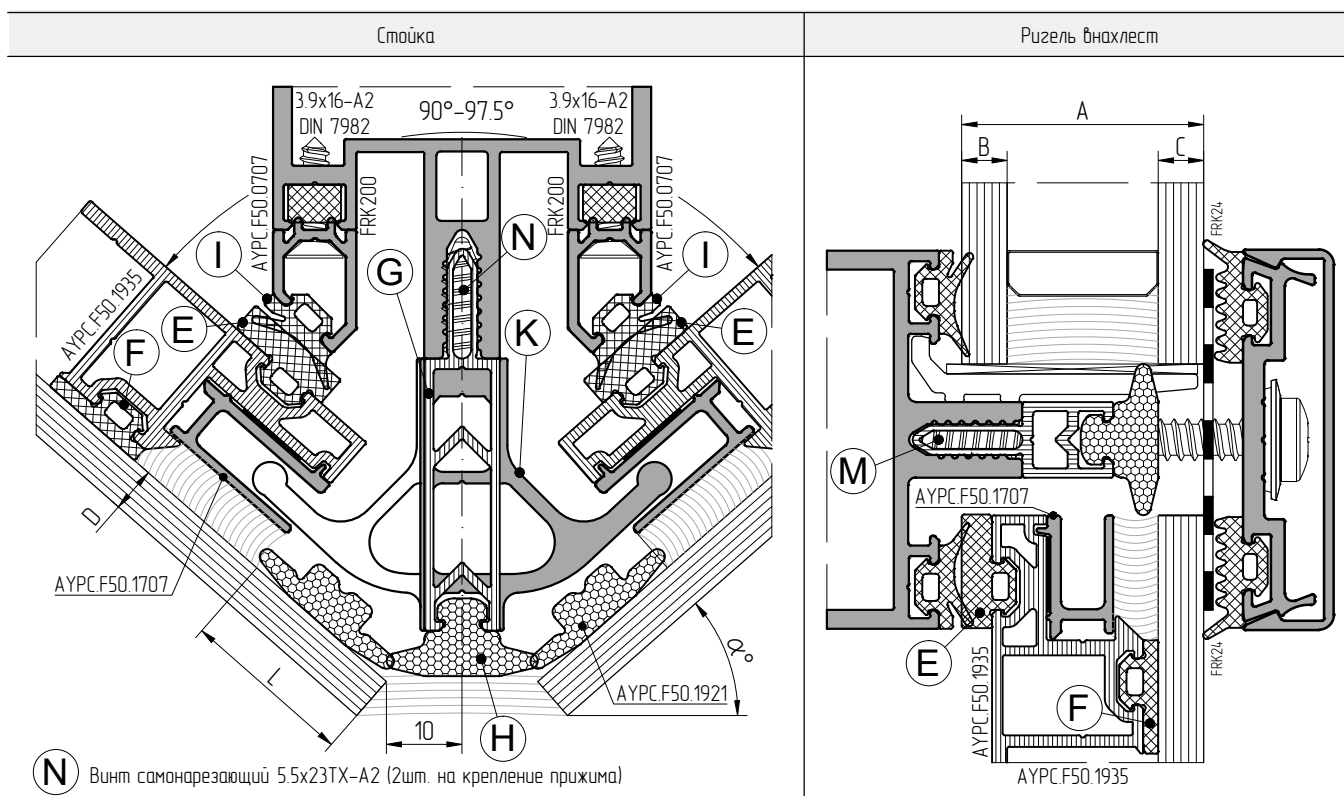

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота			Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
							90°-92.5°	92.5°-95°	95°-97.5°				
A	B	C	D	E	F	G	H			I	K	L	M
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5076K	(32-D) x tgα°	5.5x45
	6	8											
	8	6											
	8	8											
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK226	AYPC.F50.5085K	(38-D) x tgα°	5.5x55
	8	6	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5076K		
			8	FRK127	FRK129								
			10	FRK127	FRK128								
			12	FRK127	FRK127								
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK225	AYPC.F50.5085K		
	10	6	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
38	6 8	12 10	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5076K		
			8	FRK128	FRK129								
			10	FRK128	FRK128								
			12	FRK128	FRK127								
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	FRK224	AYPC.F50.5085K		
	12	6	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
	12	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1924				
40	8 10	12 10	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK226	AYPC.F50.5085K		
			8	FRK129	FRK129								
			10	FRK129	FRK128								
			12	FRK129	FRK127								
42	10 12	12 10	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK225	AYPC.F50.5085K		
			8	FRK130	FRK129								
			10	FRK130	FRK128								
			12	FRK130	FRK127								
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1925	FRK224	AYPC.F50.5085K		
			8	FRK131	FRK129								
			10	FRK131	FRK128								
			12	FRK131	FRK127								


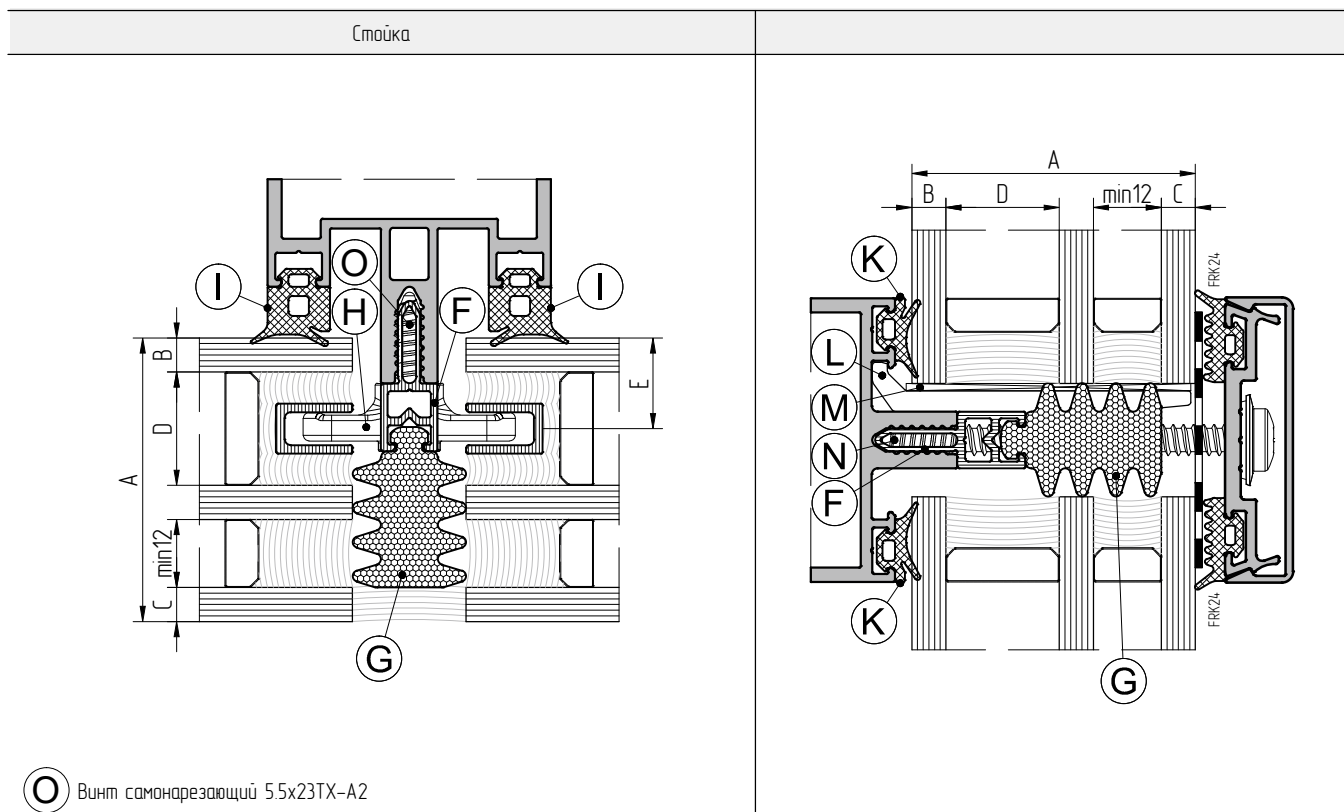


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952–01–100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2		5.5x65
	6	8	20									
	8	6	16									
	8	8	16									
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952–02–100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2		5.5x70
	8	6										
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	10	6										
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10	16, 18, 20									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8								18, 20		
58	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952–03–100x62x1 AYPC.F50.5006* – 100x62x2		5.5x75
	10	10	16, 18, 20					FRK228	FRK225			
60	10	12	20	20								
	12	10	16, 18, 20									
62	12	12	20	22								

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2


Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест

Ригель внахлест

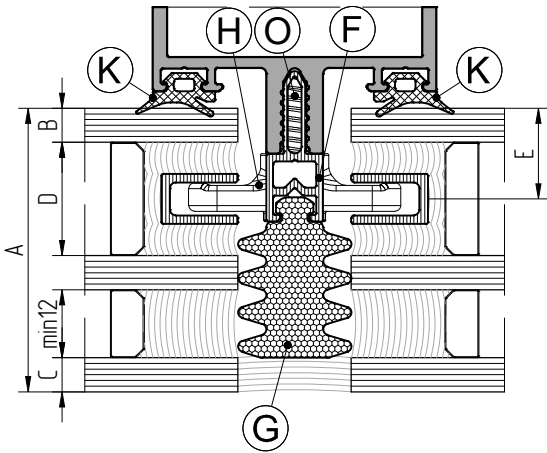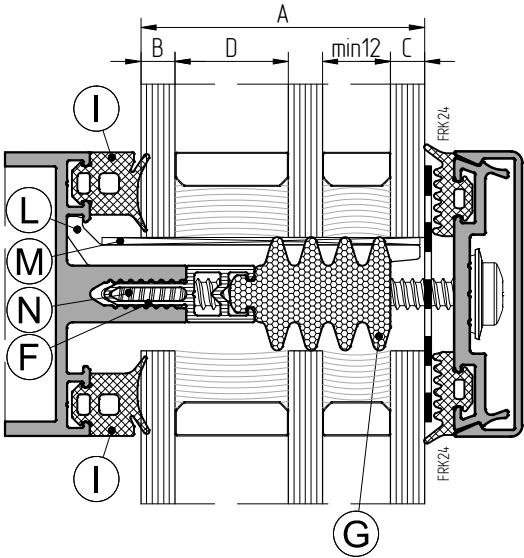


О Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02-100x56x1		5.5x65
	6	8	20									
	8	6	16									
	8	8	16									
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03-100x62x1		5.5x70
	8	6										
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	10	6										
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10	16, 18, 20									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8								18, 20		

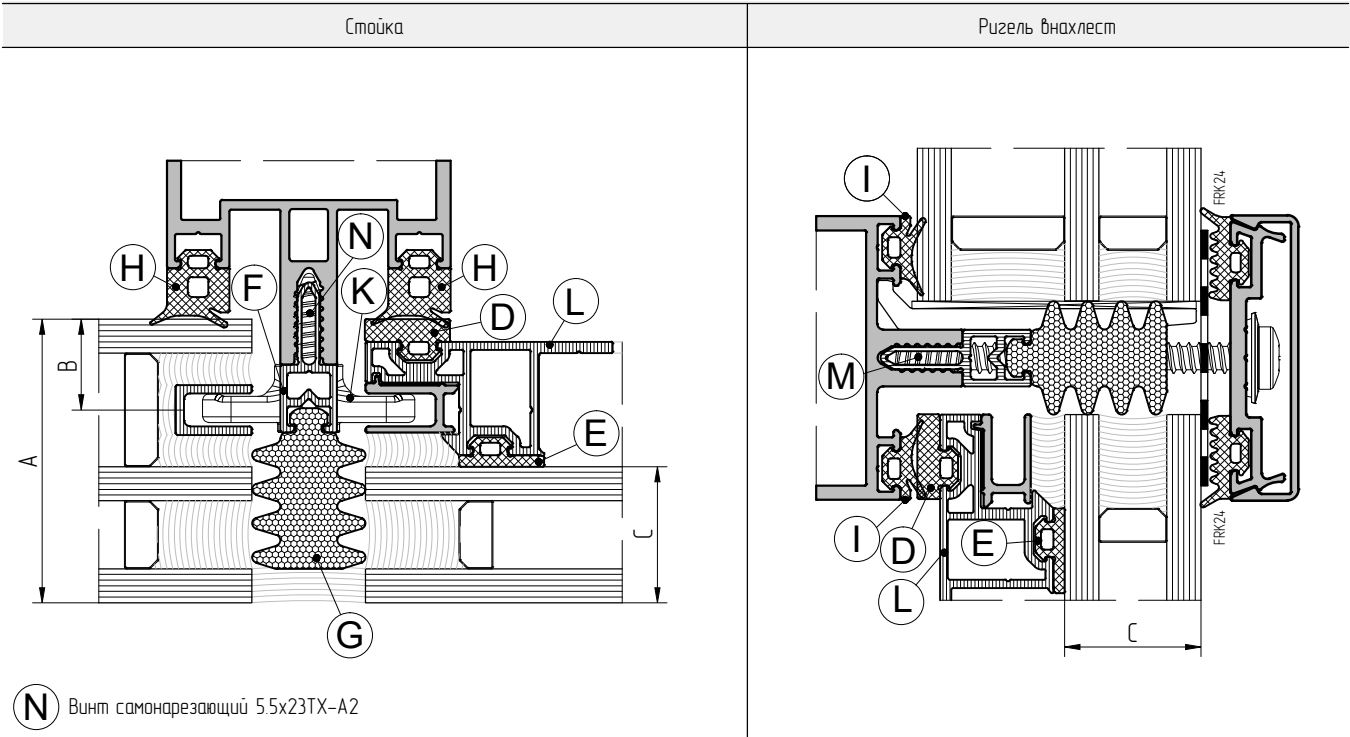

Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ	Термомост ПЗ	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Прижим	Профиль рамы	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x70
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982		
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983		
24		FRK130	FRK127								
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982		
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
		30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983		
24		FRK131	FRK127								
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983		
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983		
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983		
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

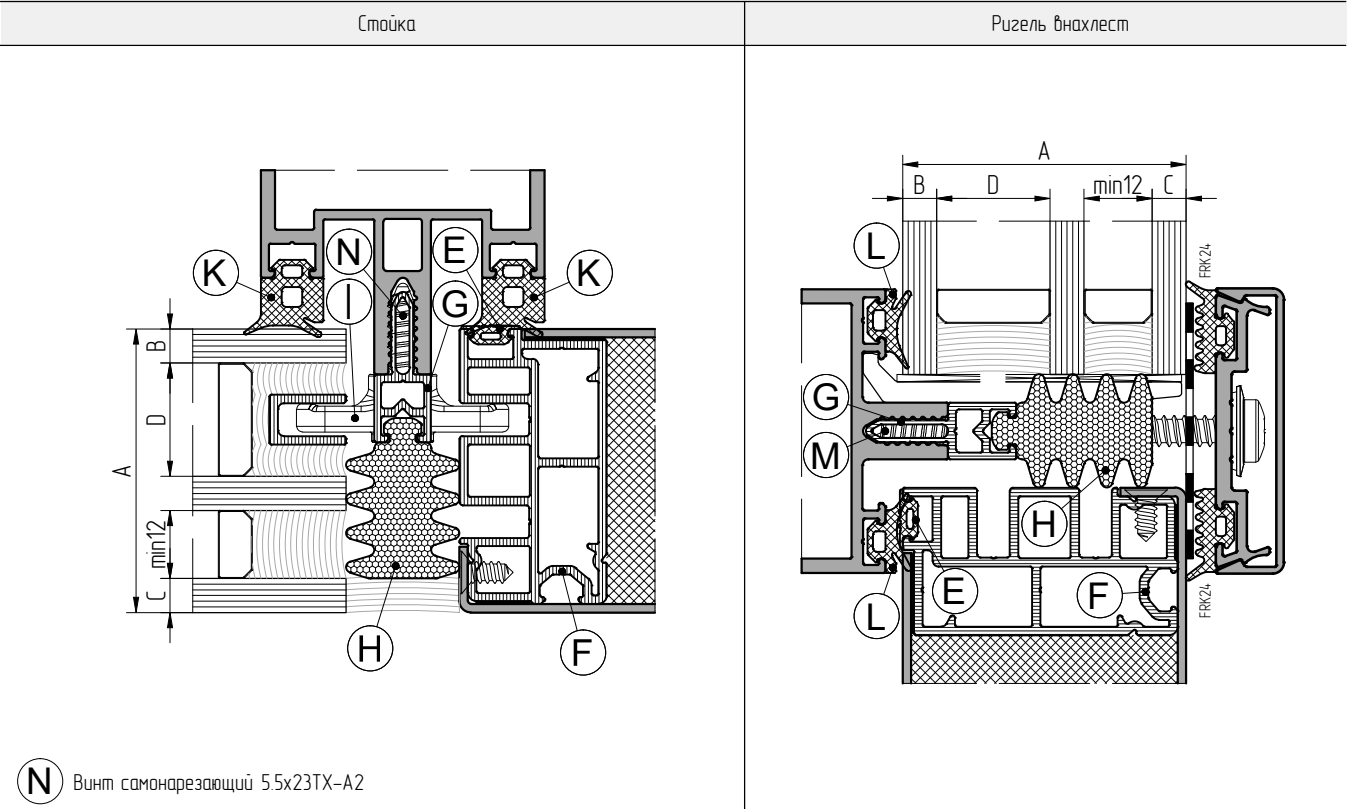


(N) Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2



Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Уплотнитель на дистан- ционном профиле	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт самонаре- зающий Ø5.5 DIN7981					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M					
50	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x65					
	6	8		FRK223	AYPC.F50.1938											
	8	6	16	FRK223	AYPC.F50.1938							AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226
	8	8		FRK223	AYPC.F50.1938											
52	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x70					
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1938											
54	6	10	16, 18, 20	FRK128	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225						
	8	8	20	FRK128	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983								
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1938											
56	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224						
	8	10	16, 18, 20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983								
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1938											
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1938											
	12	8		18, 20	FRK129								AYPC.F50.1938			
58	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x75					
	10	10	16, 18, 20	FRK130	AYPC.F50.1939				FRK228	FRK225						
60	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1939							FRK227	FRK224			
	12	10	16, 18, 20	FRK131	AYPC.F50.1939											
62	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1939											

Стойка							Ригель внахлест					
Р Винт самонарезающий 5.5х23ТХ-А2												


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный на стойке	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистан- ционный на стойке	Профиль дистан- ционный на ригеле	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий. DIN7982 – A2								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O								
50	6	6	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0740	АУРС.F50.0902-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x70/60								
	6	8	АУРС.F50.1938																	
	8	6	АУРС.F50.1938																	
	8	8	АУРС.F50.1938																	
52	6	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60								
	8	6	АУРС.F50.1938																	
54	6	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK228	FRK225					АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60				
	8	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985														
	10	6	АУРС.F50.1938																	
56	6	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK224									АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60
	8	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984														
	10	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985														
	12	6	АУРС.F50.1938																	
	12	8	АУРС.F50.1938																	
58	8	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1985	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0742	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK131	3.9x80/60								
	10	10	АУРС.F50.1939																	
60	10	12	АУРС.F50.1939				FRK228	FRK225												
	12	10	АУРС.F50.1939																	
62	12	12	АУРС.F50.1939											FRK227	FRK224					

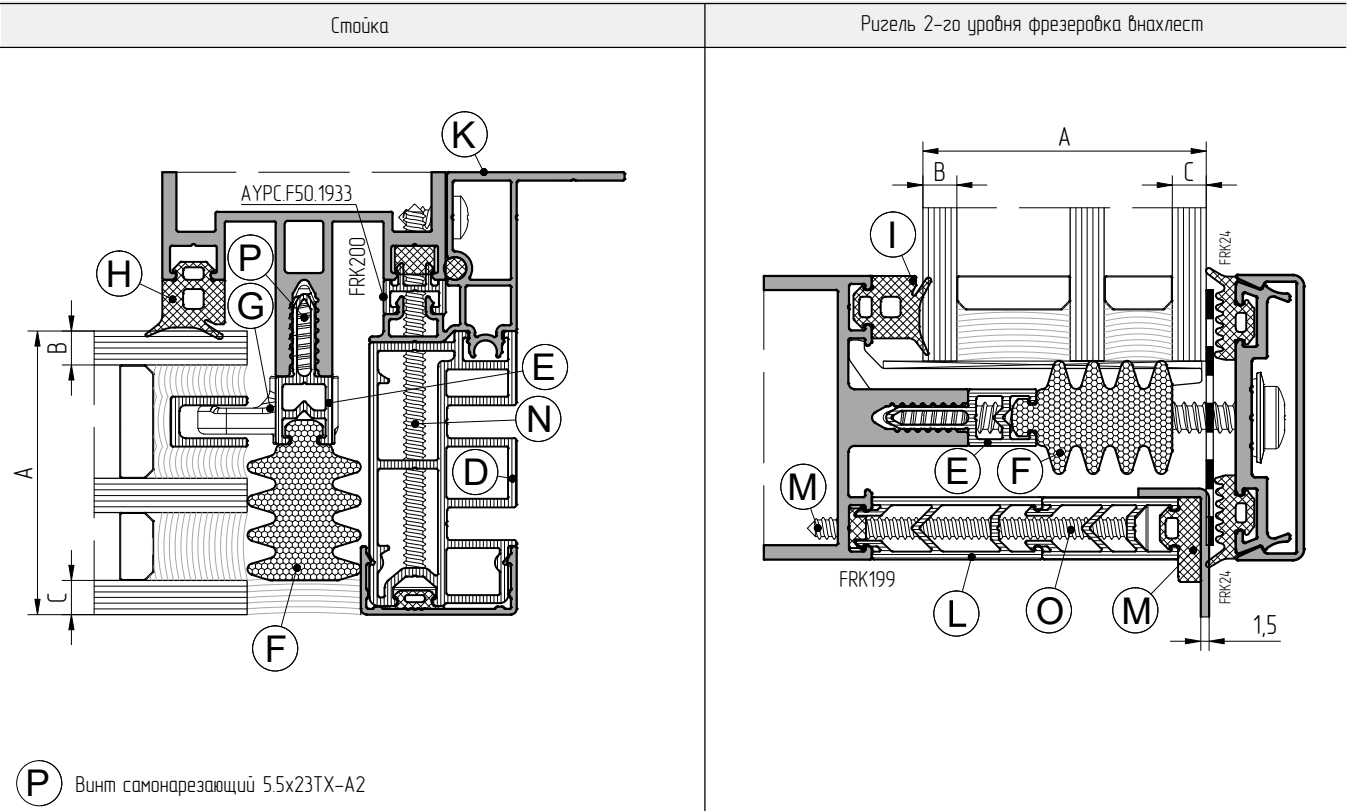


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный на стойке	Термомост ПВХ	Термомост ПЗ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистан- ционный на ригеле	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий. DIN7982 – A2								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O								
50	6	6	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK227	АУРС.F50.0740	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x70/60								
	6	8	АУРС.F50.1938																	
	8	6	АУРС.F50.1938																	
	8	8	АУРС.F50.1938																	
52	6	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985	FRK229	FRK229	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0903-01	FRK128	3.9x75/70								
	8	6	АУРС.F50.1938																	
54	6	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK228	FRK228					АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0903-01	FRK128	3.9x75/70				
	8	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985														
	10	6	АУРС.F50.1938																	
56	6	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK227									АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0903-01	FRK128	3.9x75/70
	8	10	АУРС.F50.1939																	
	10	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985														
	12	6	АУРС.F50.1938																	
	12	8	АУРС.F50.1938																	

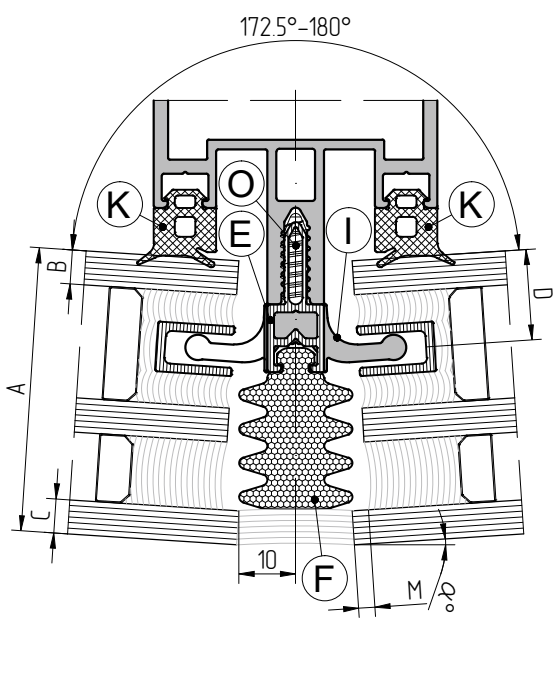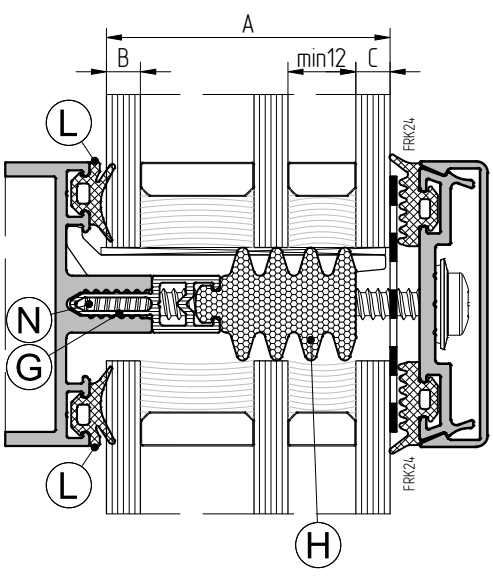Стойка				Ригель внахлест								
												
172.5°-180°												
Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)												


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке	Термоост ПВХ на ригеле	Термоост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N			
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65			
	6	8													
	8	6													
	8	8													
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70			
	8	6													
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5068K	FRK228	FRK225					
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K							
	10	6													
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5068K	FRK227	FRK224					
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5077K							
	12	6													
	12	8													
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5077K	FRK229	FRK226					
	10	10													
60	10	12	20												
	12	10													
62	12	12	22											FRK227	FRK224

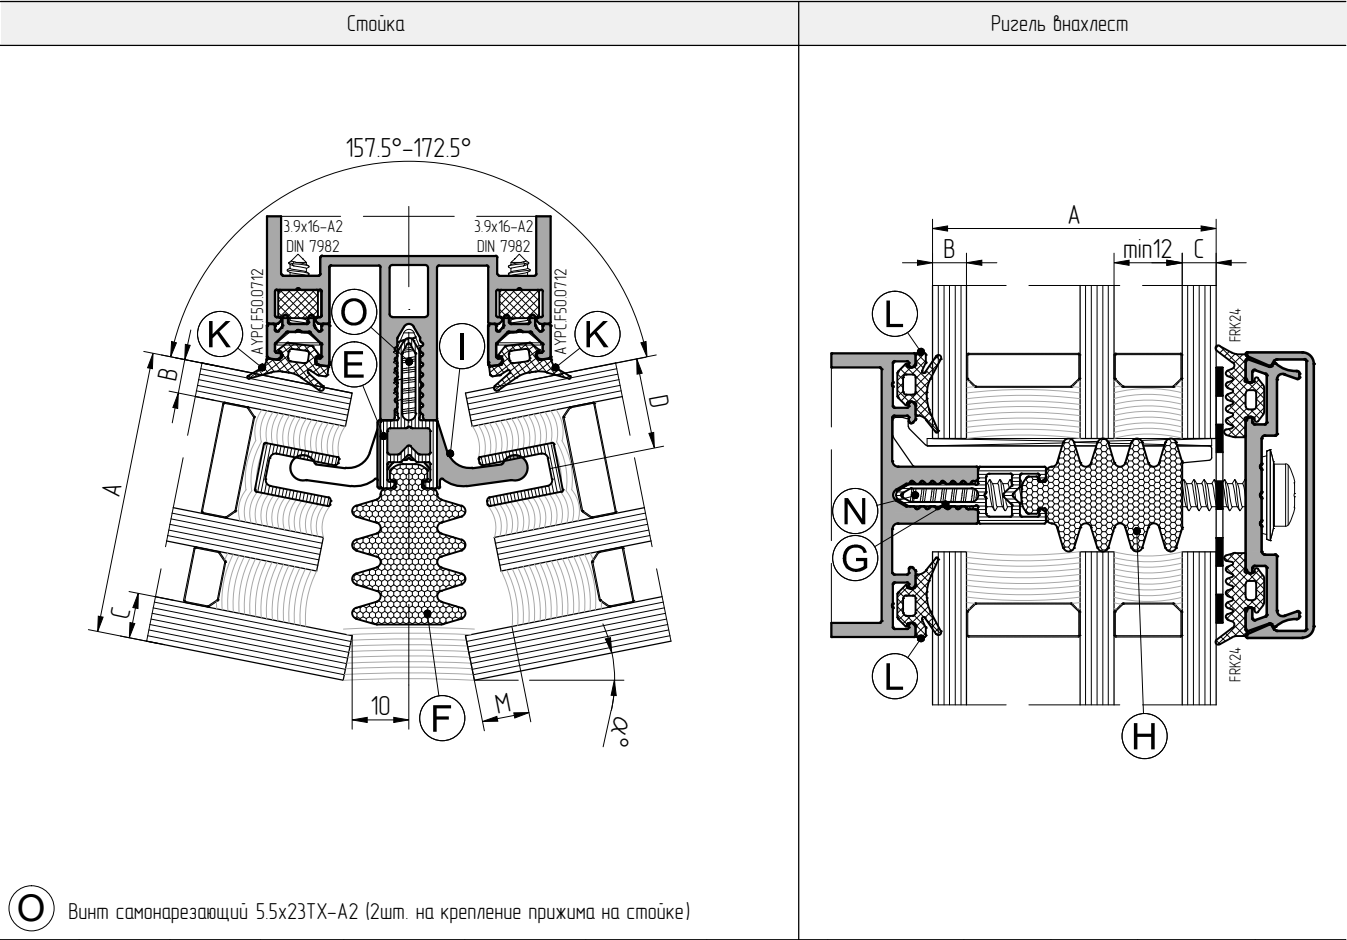


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ризеле	Термомост ПЗ на ризеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8										
	8	6										
	8	8										
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6										
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225		
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K				
	10	6										
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K				
	12	6										
	12	8										
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10										
60	10	12	20									
	12	10										
62	12	12	22						FRK224	FRK224		

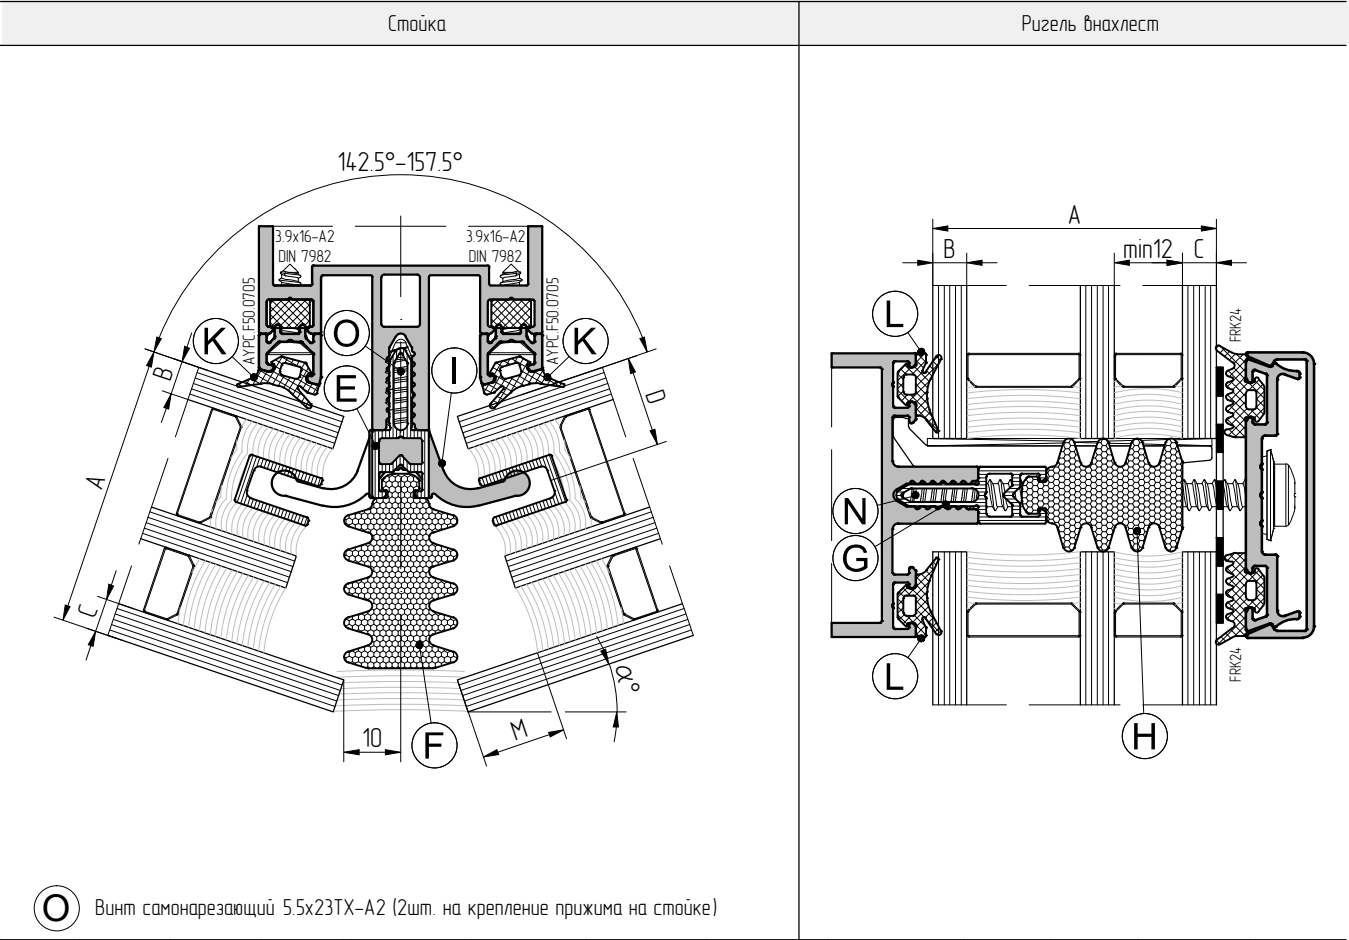


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЭ на стойке	Термоост ПВХ на ригеле	Термоост ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5070K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8										
	8	6										
	8	8										
52	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5079K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6										
54	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5070K	FRK225	FRK225		
	8	8	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5079K				
	10	6										
56	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5070K	FRK224	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5079K				
	12	6										
	12	8										
58	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5079K	FRK226	FRK226		
	10	10							20	FRK225	FRK225	
60	10	12	62-C) x tgα°									5.5x75
	12	10										
62	12	12	22						FRK224	FRK224		

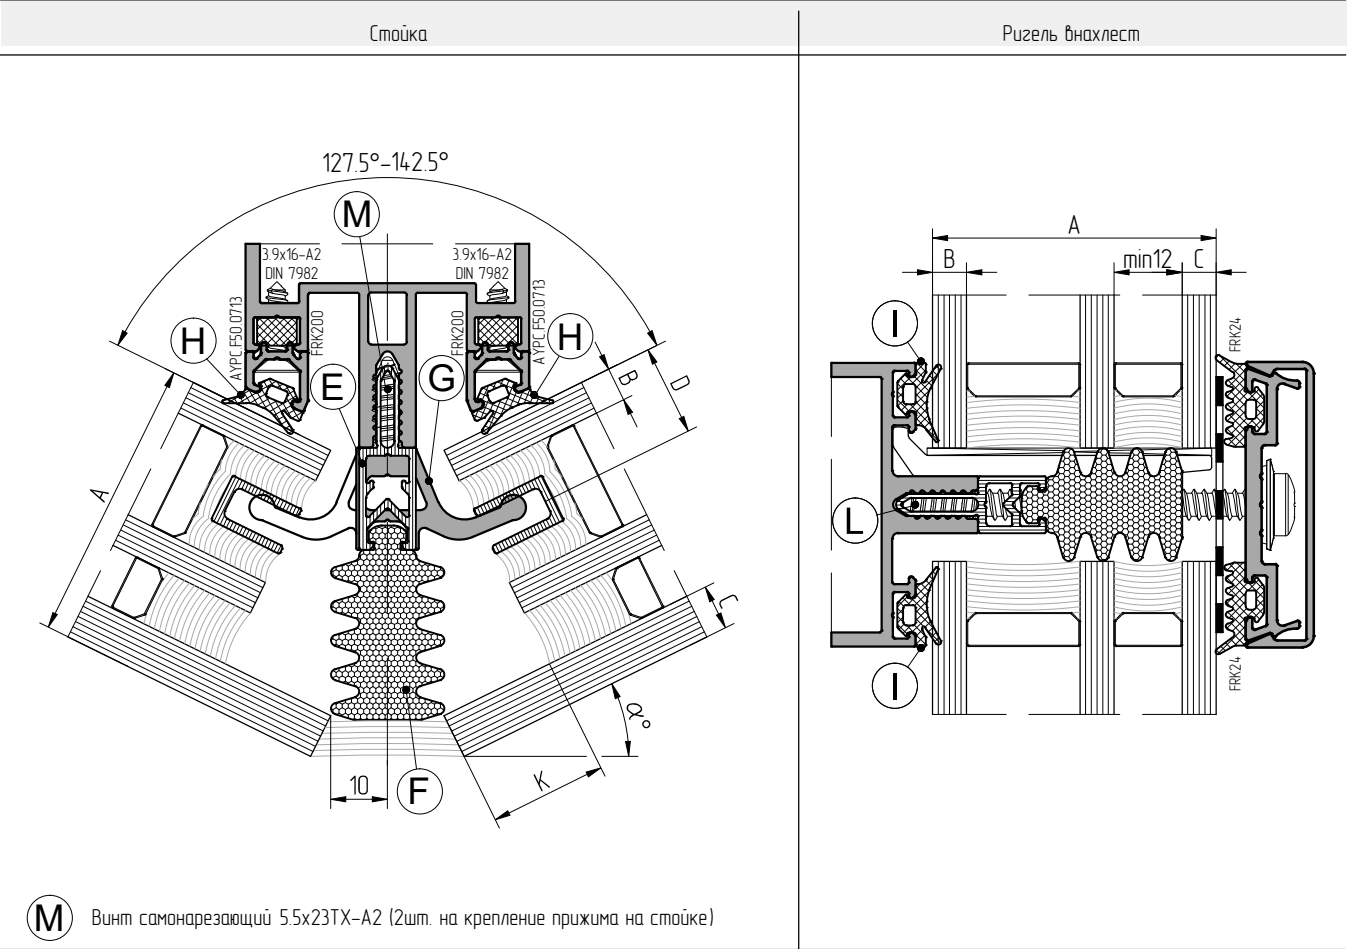


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981		
					127.5°-135°	135°-142.5°							
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L		
50	6	6	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65		
	6	8											
	8	6											
	8	8											
52	6	8	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70		
	8	6											
54	6	10	14	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5071K	FRK225	FRK225				
	8	8	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5080K						
	10	6											
56	6	12	16	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5071K	FRK224	FRK224				
	8	10											
	10	8	22	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5080K						
	12	6											
	12	8											
58	8	12	18	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5080K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75		
	10	10						20	FRK225			FRK225	
10	12	62	12										12
12	10												

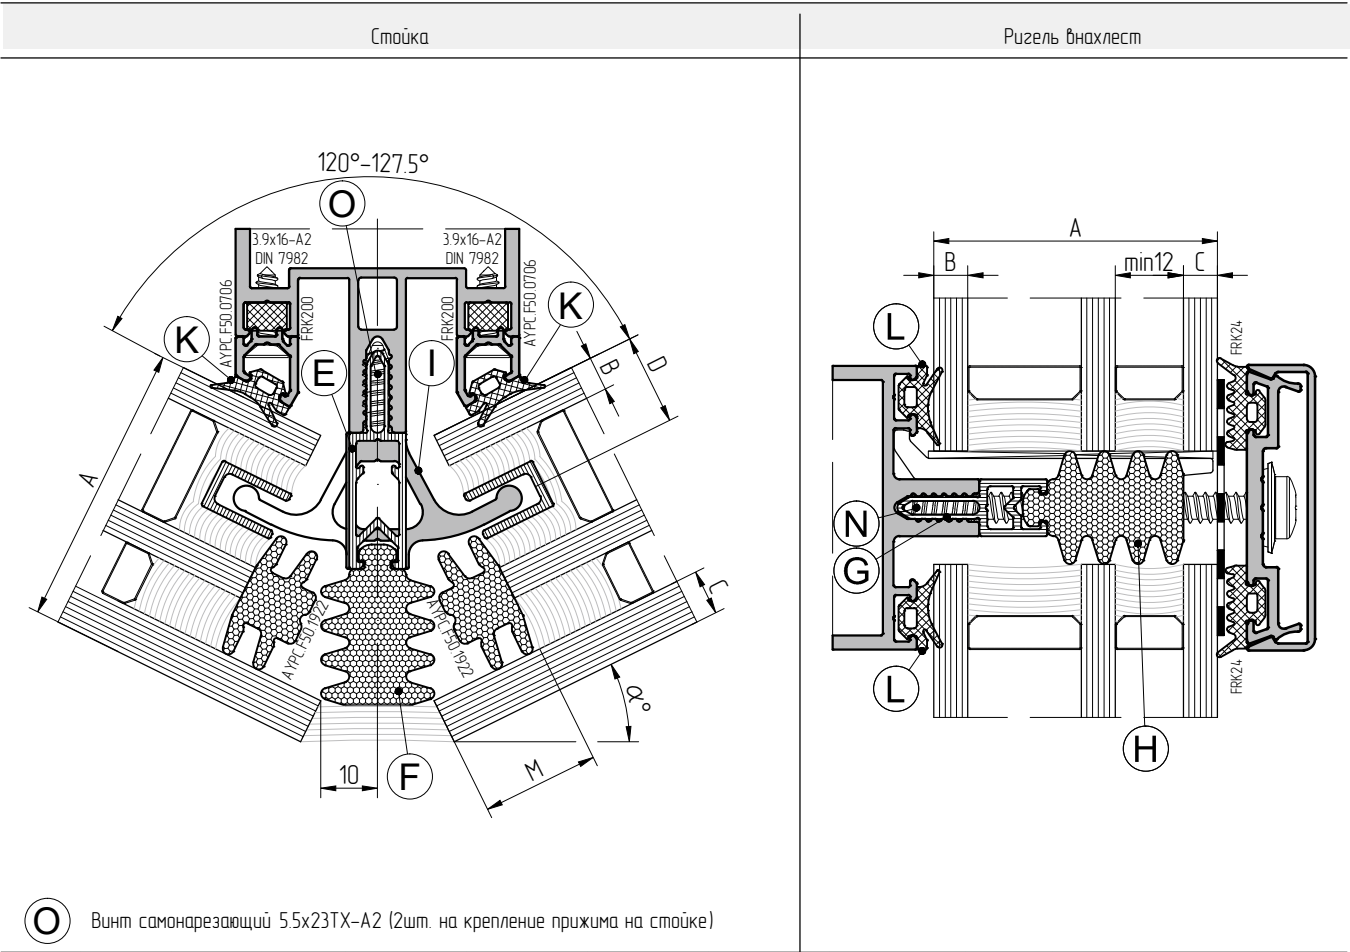


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8										
	8	6										
	8	8										
52	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6										
54	6	10	14	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5072K	FRK225	FRK225		
	8	8	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5081K				
	10	6										
56	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5072K	FRK224	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5081K				
	12	6										
	12	8										
58	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5081K	FRK226	FRK226		
	10	10							20	FRK225	FRK225	
60	10	12	62-C) x tgα°									5.5x75
	12	10										
62	12	12	22						FRK224	FRK224		

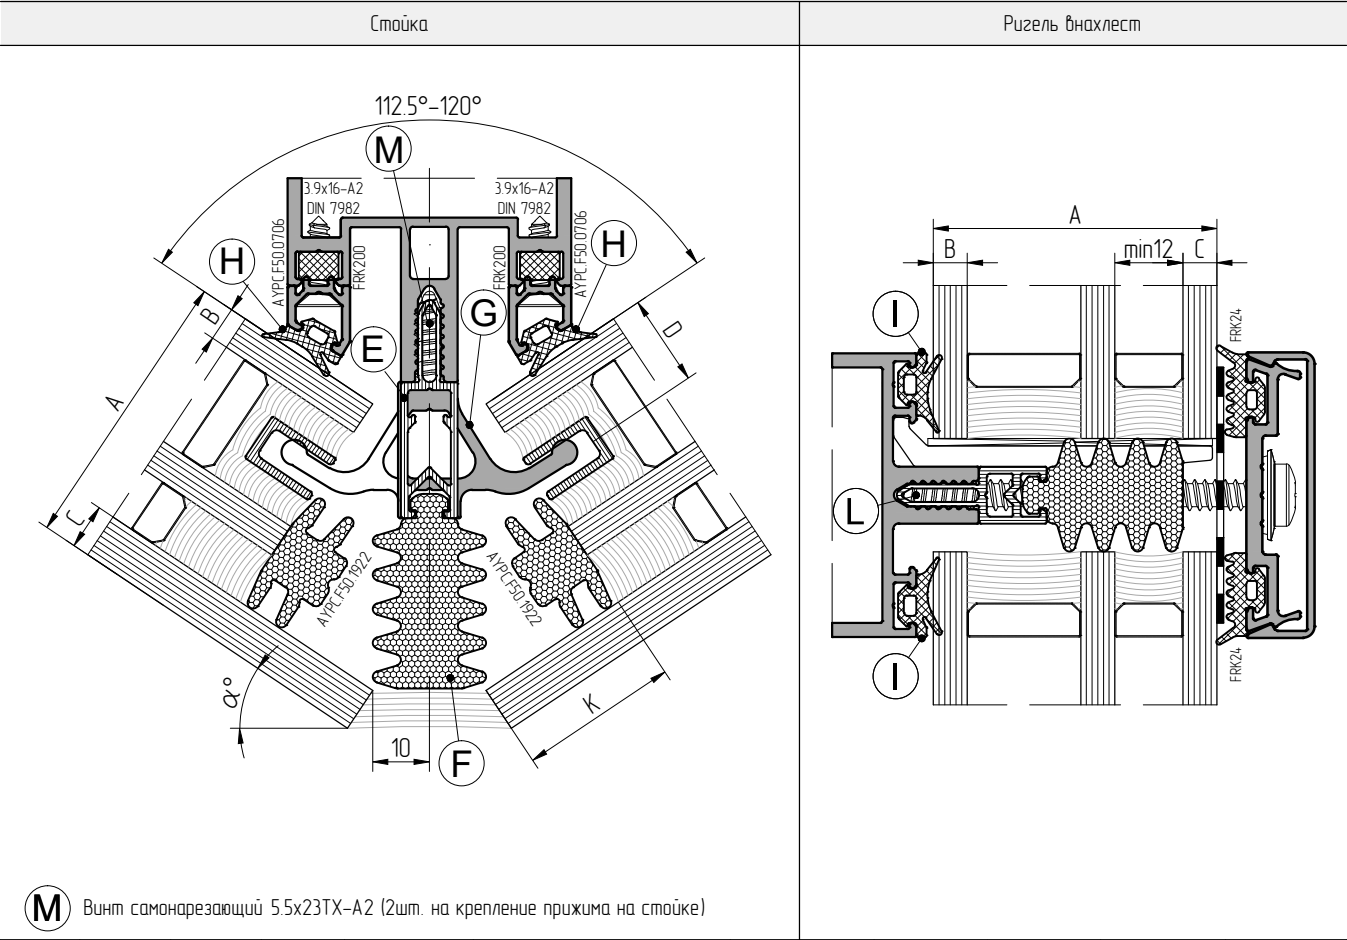

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981				
					112.5°-117°	117°-120°									
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L				
50	6	6	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65				
	6	8													
	8	6													
	8	8													
52	6	8	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70				
	8	6													
54	6	10	20	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5073K	FRK225	FRK225						
	8	8													
	10	6													
56	6	12	16	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5073K	FRK224	FRK224						
	8	10													
	10	8													
	12	6	22	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K								
	12	8													
58	8	12	18	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5082K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75				
	10	10													
60	10	12	20												
	12	10													
62	12	12	22					FRK224	FRK224						

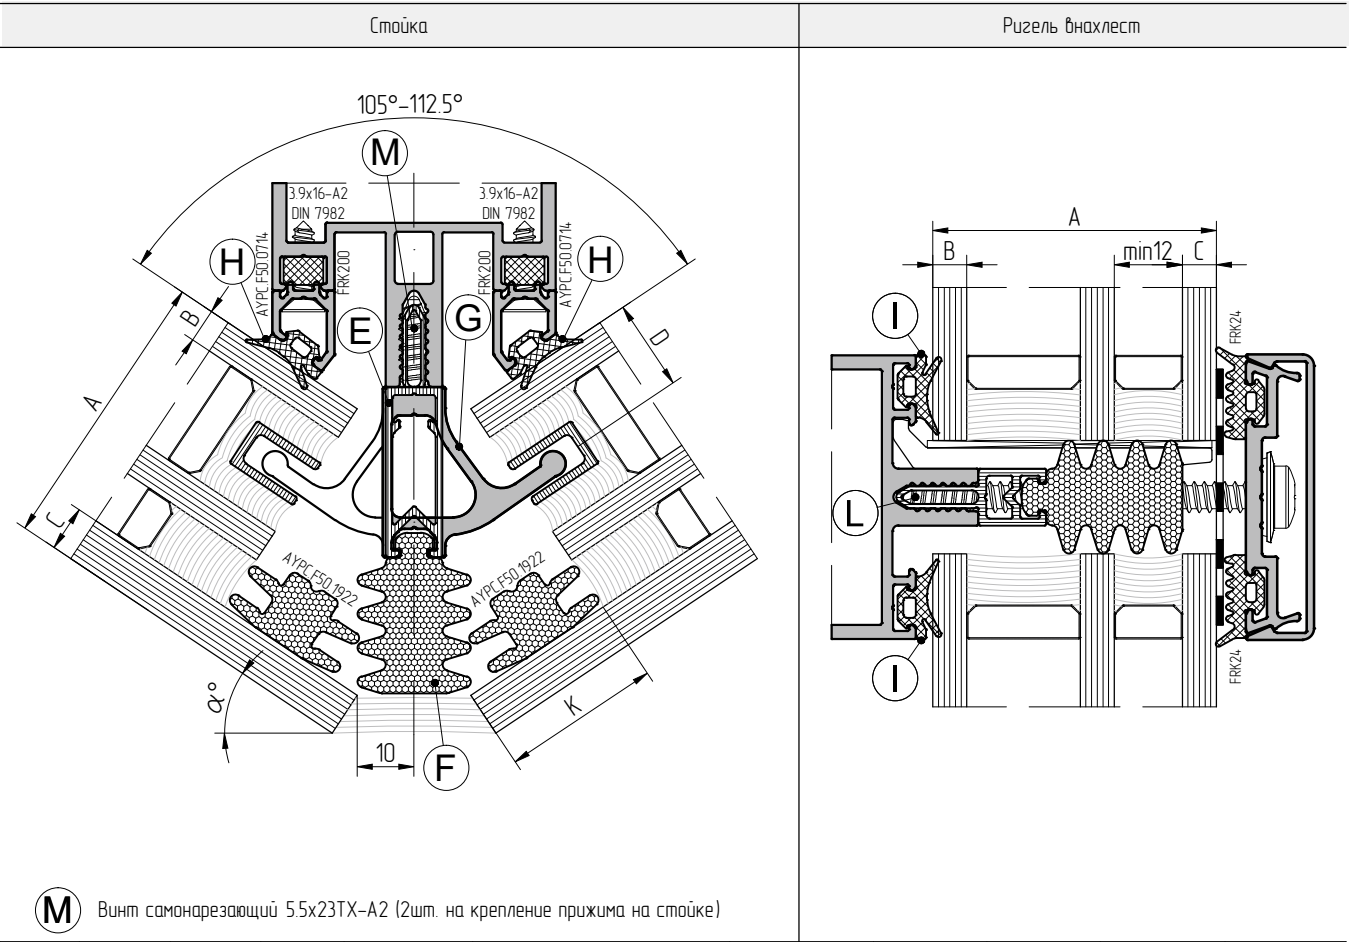


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
					105°-109°	109°-112.5°					
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K	L
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6									
54	6	10	20	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK225	FRK225		
	8	8									
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5074K	FRK224	FRK224		
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5083K				
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5083K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10						20			
60	10	12	FRK225						FRK225		
	12	10									
62	12	12	FRK224					FRK224			

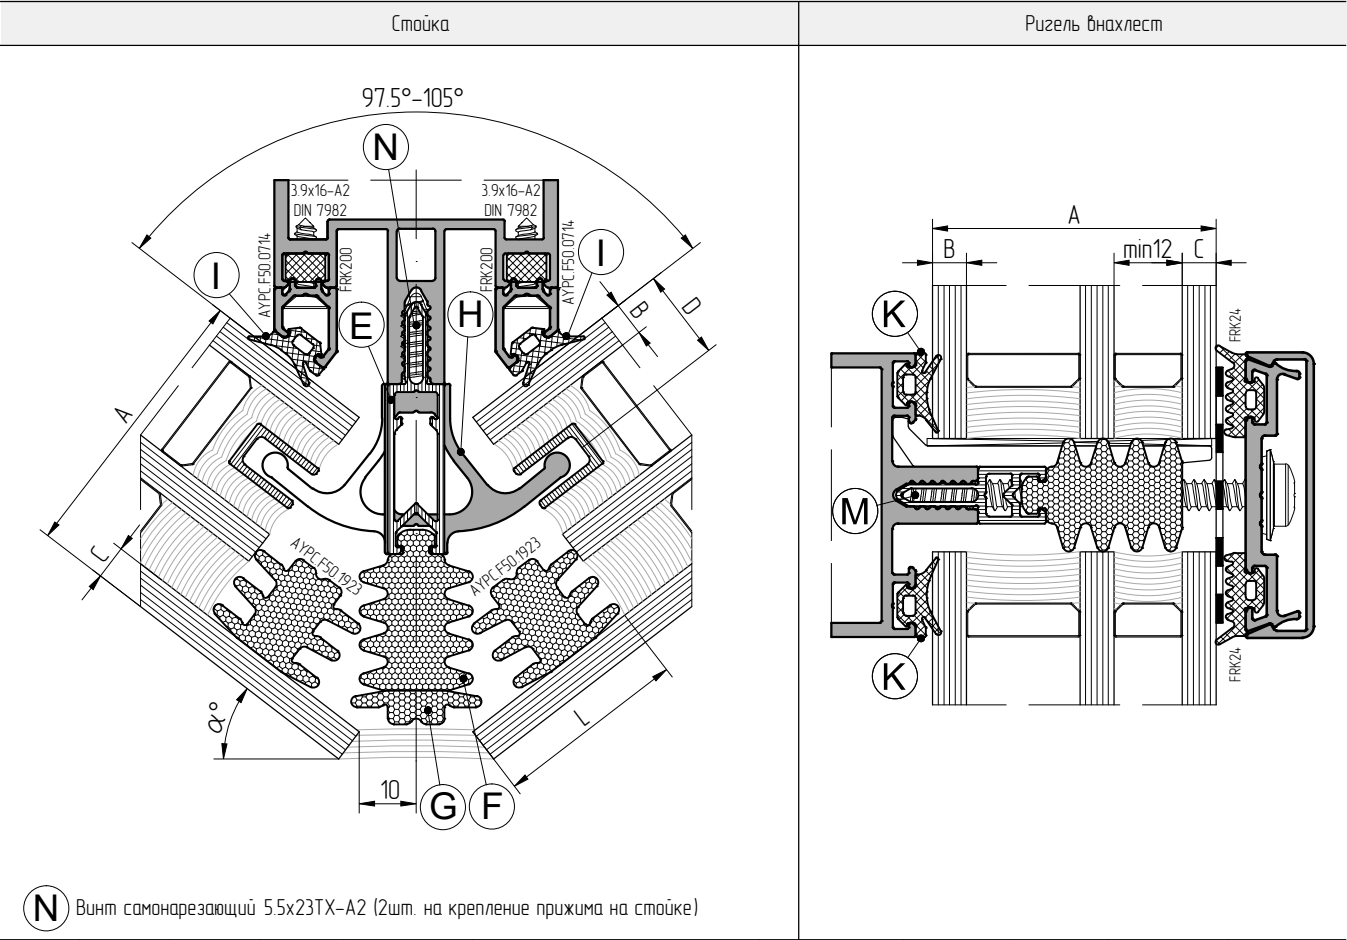

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
					97.5°-100°	100°-105°					
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L	M
50	6	6	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8									
	8	6									
	8	8									
52	6	8	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	6									
54	6	10	14	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK225	FRK225		
	8	8	20	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K				
	10	6									
56	6	12	16	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5075K	FRK224	FRK224		
	8	10									
	10	8	22	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5084K				
	12	6									
	12	8									
58	8	12	18	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5084K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10									
60	10	12	20								
	12	10									
62	12	12	22								


Стойка	Ригель внахлест
90°-97.5° N I 3.9x16-A2 DIN 7982 AYPC.F50.0707 B E H D C α° 10 G F	A B min12 C K M FRK24
(N) Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)	

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЗ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981						
					90°-92.5°	92.5°-97.5°											
A	B	C	D	E	F/G		H	I	K	L	M						
50	6	6	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65						
	6	8															
	8	6															
	8	8															
52	6	8	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°	5.5x70						
	8	6															
54	6	10	14	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5076K	FRK225	FRK225								
	8	8															
	10	6	20	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	-	AYPC.F50.5085K										
56	6	12	16	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5076K	FRK224	FRK224								
	8	10															
	10	8	22	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.5085K										
	12	6															
	12	8															
58	8	12	18	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.5085K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75						
	10	10															
60	10	12	20					FRK225	FRK225								
	12	10															
62	12	12	22					FRK224	FRK224								

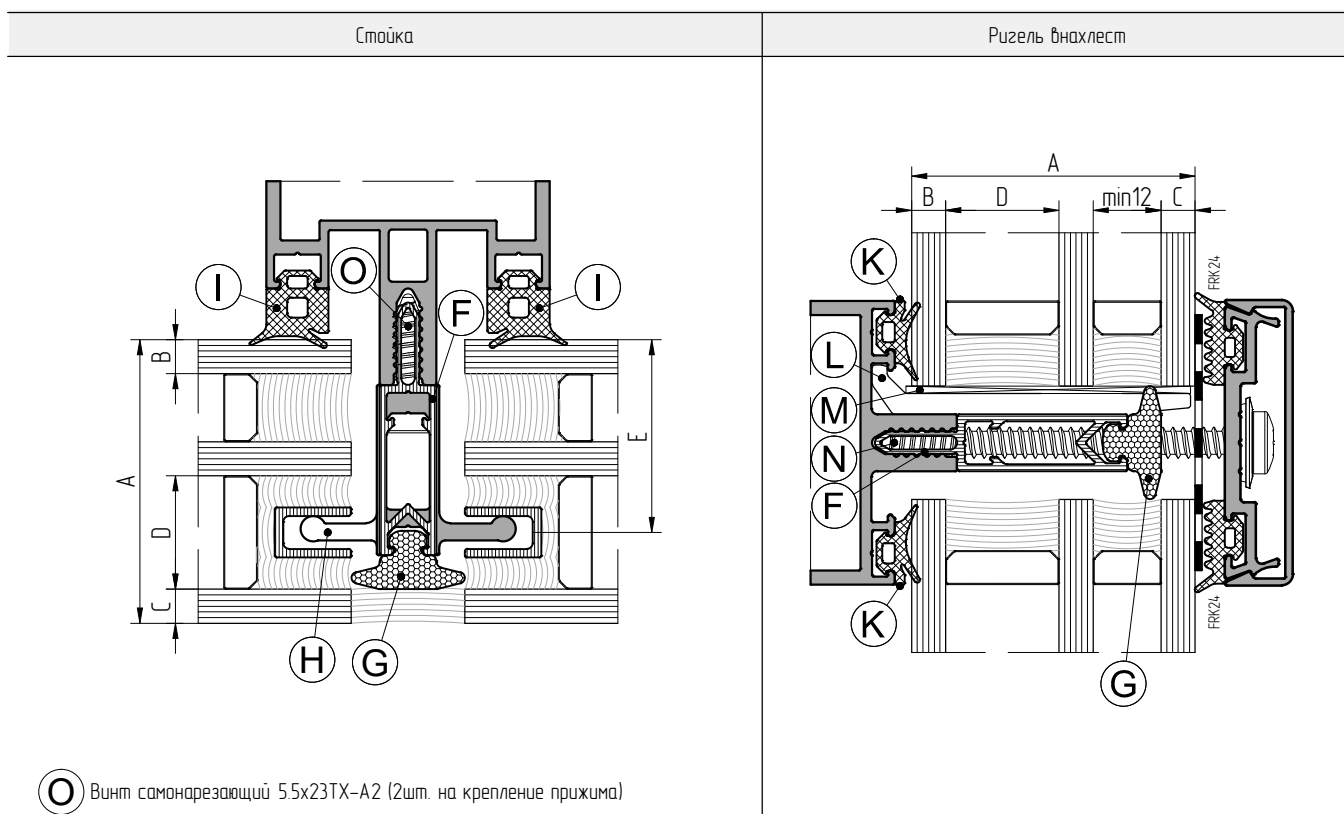


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01-100x50x1 AYPC.F50.5004 * – 100x50x2		5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005 * – 100x56x2		5.5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20									
	12	8	16									
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226			
	10	10										
60	10	12	20	38				FRK228	FRK225			
	12	10										
62	12	12	20	40				FRK227	FRK224			


* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

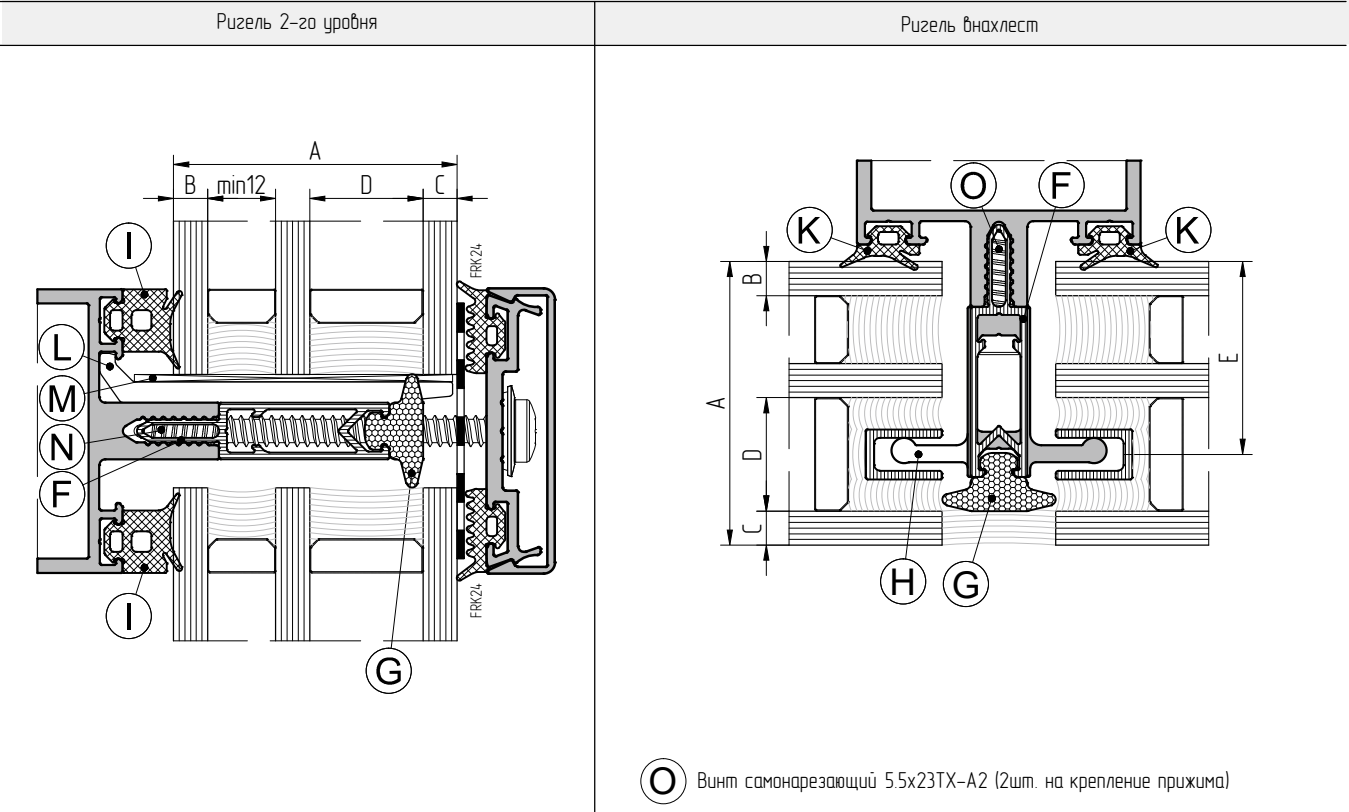


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02 –100x56x1		5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03 –100x56x1		5.5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225			
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	10	6	20									
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K					
	12	6	20									
	12	8	16									

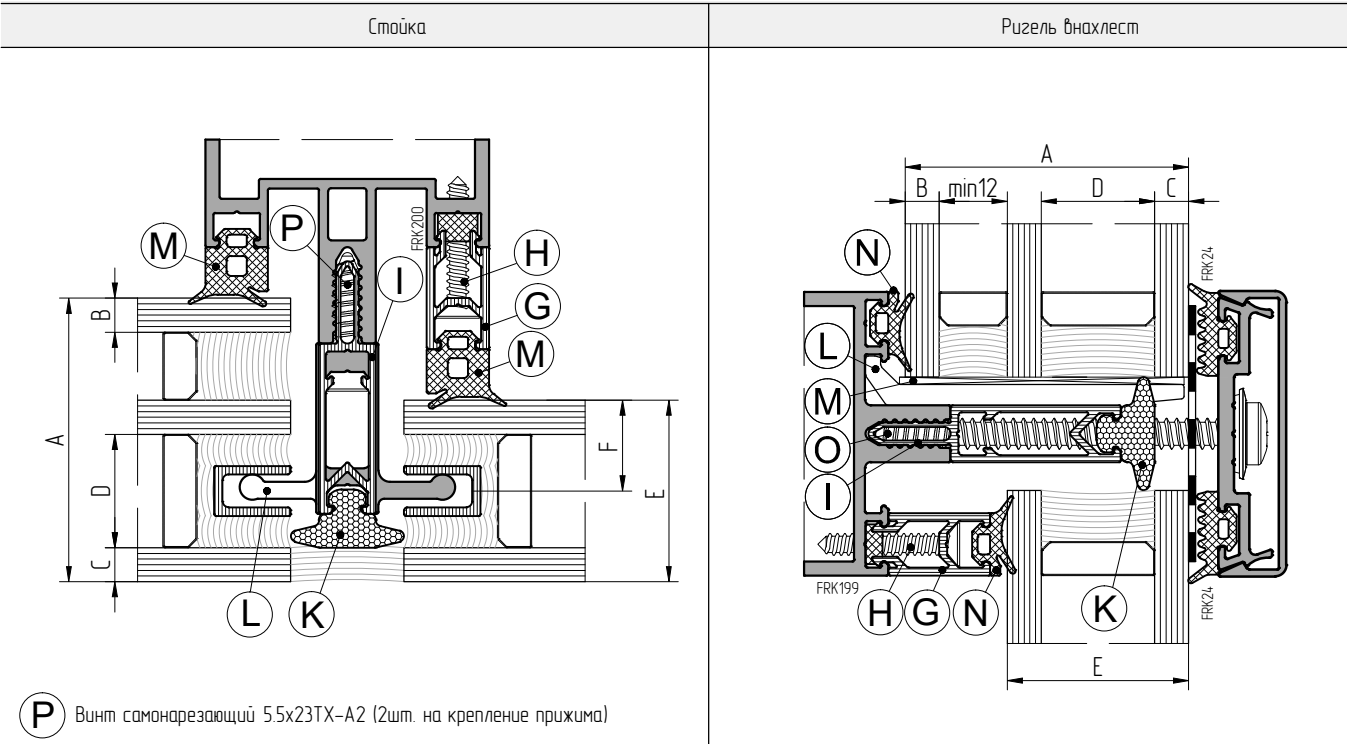


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3,9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981			
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N	O			
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	5.5x65			
	6	8	16												
	8	6	20												
	8	8	16												
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	5.5x70			
	8	6	20												
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225				
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	10	6	20												
	8	8	16	36/20	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	10	6	20												
56	6	12	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224				
	8	10													
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	12	6	20												
	12	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K						
	10	8	16												
	12	6	20												
12	8	16													
58	8	12	20	40/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	5.5x75			
	10	10													
60	10	12	20	36/14	AYPC.F50.0902-01	x32				AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925		AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225
	12	10													
	10	12	20	42/20	AYPC.F50.0901-01	x25									
	12	10													
62	12	12	20	38/16	AYPC.F50.0902-01	x32				AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925		AYPC.F50.5090K	FRK227	FRK224
	12	12	20	44/20	AYPC.F50.0901-01	x25									

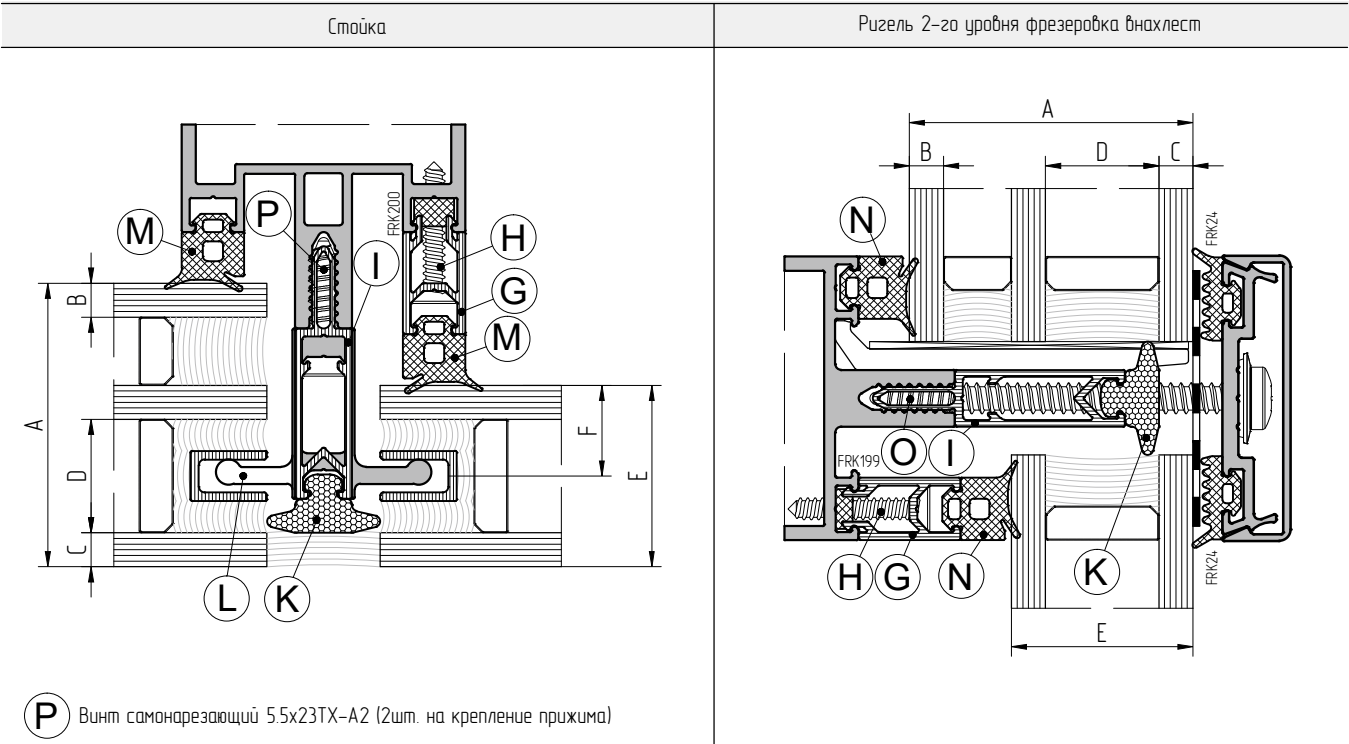

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3,9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N	O
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK229	5.5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK228	
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	6	20									
	8	8	16	36/20	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	6	20									
56	6	12	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	
	8	10										
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	12	6	20									
	12	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	8	16									
	12	6	20									
	12	8	16									


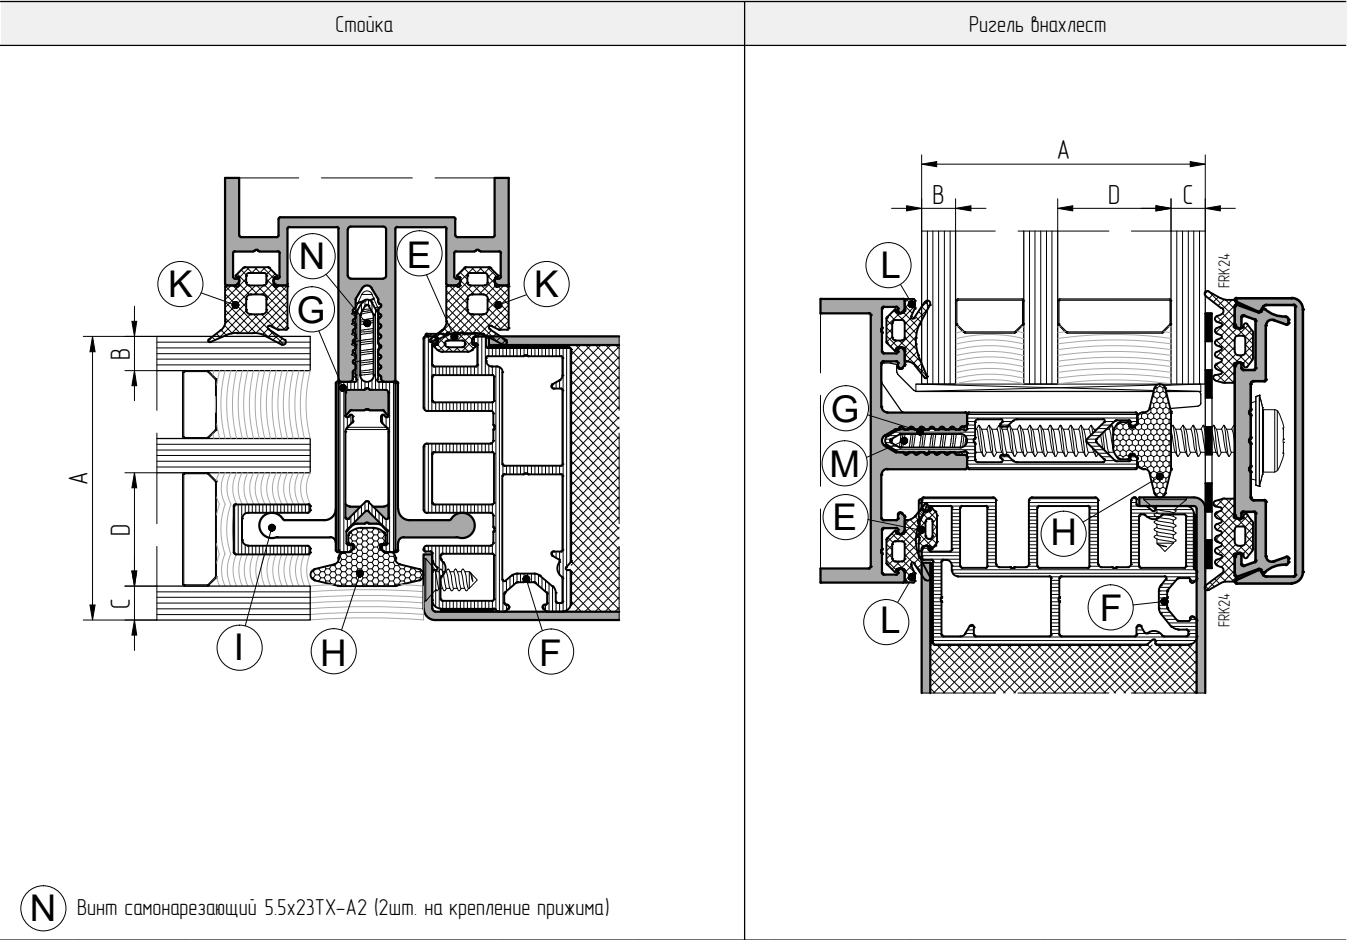


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Уплот- нитель на сэндвич- панели	Профиль дистанционный	Термомот ПВХ	Термомот ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
50	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	5.5x65	
	6	8	16	FRK223	AYPC.F50.1938							
	8	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938							
	8	8	16	FRK223	AYPC.F50.1938							
52	6	8	16	FRK127	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	5.5x70	
	8	6	20	FRK127	AYPC.F50.1938							
54	6	10	20	FRK128	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225		
	8	8	16	FRK128	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K				
	10	6	20	FRK128	AYPC.F50.1938							
56	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224		
	8	10		FRK129	AYPC.F50.1939							
	10	8	16	FRK129	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K				
	12	6	20	FRK129	AYPC.F50.1938							
	12	8	16	FRK129	AYPC.F50.1938							
58	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	5.5x75	
	10	10		FRK130	AYPC.F50.1939							
60	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225		
	12	10		FRK131	AYPC.F50.1939							
62	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1939				FRK227	FRK224		

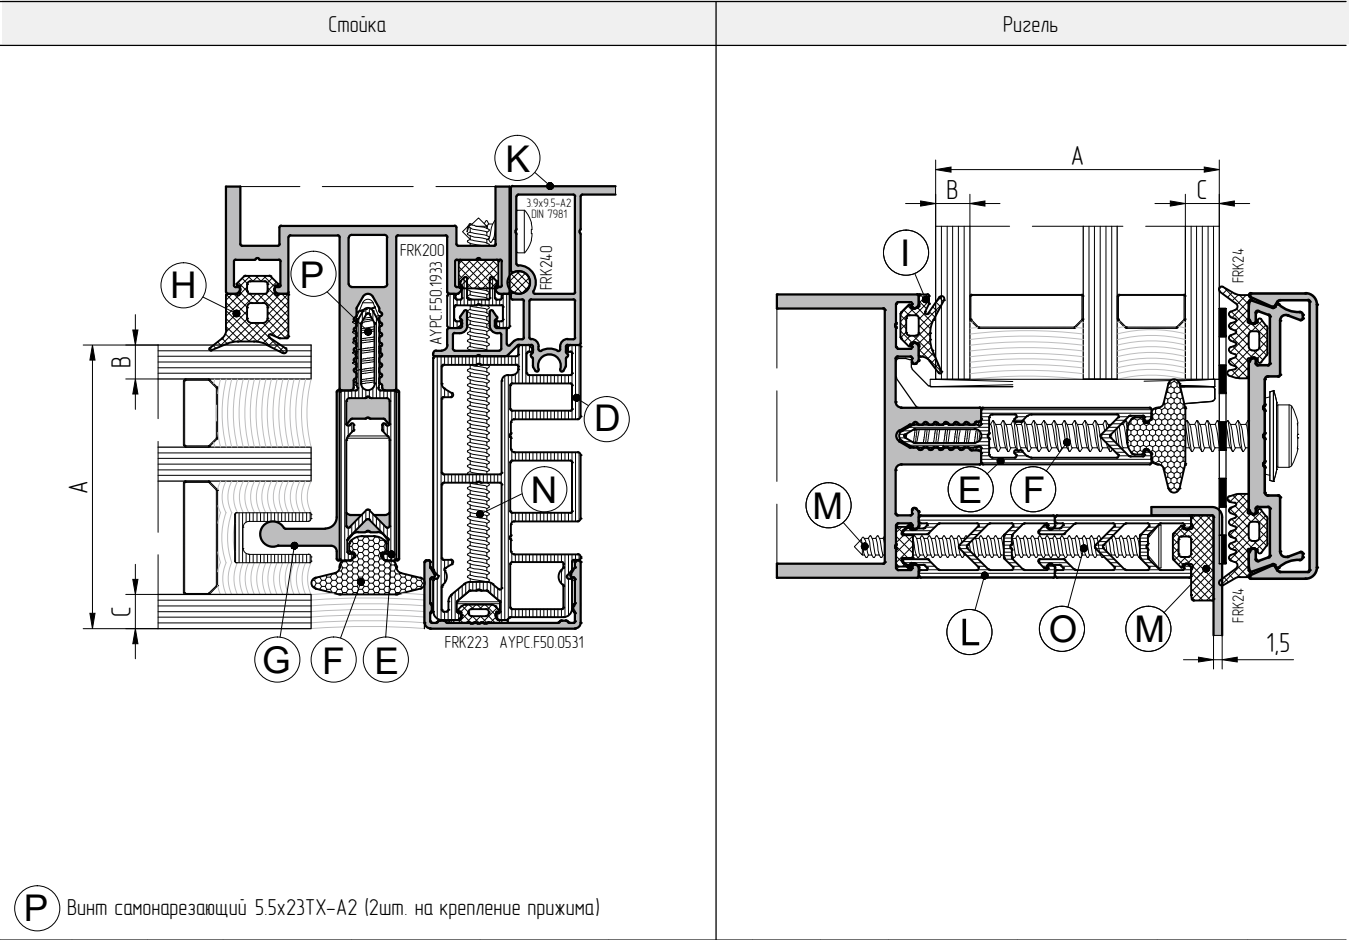


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистанцион- ный на стойке	Профиль дистанцион- ный на ригеле	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезающий DIN982 – A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O
50	6	6	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0740	АУРС.F50.0902-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x70/60
	6	8	АУРС.F50.1938									
	8	6	АУРС.F50.1938									
	8	8	АУРС.F50.1938									
52	6	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60
	8	6	АУРС.F50.1938									
54	6	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60
	8	8	АУРС.F50.1938									
	10	6	АУРС.F50.1938									
56	6	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5089K	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x75/60
	8	10	АУРС.F50.1939									
	10	8	АУРС.F50.1938									
	12	6	АУРС.F50.1938									
58	8	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.5090K	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0742	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK131	3.9x80/60
	10	10	АУРС.F50.1939									
60	10	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK228	FRK225	АУРС.F50.0742	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK131	3.9x80/60
	12	10	АУРС.F50.1939									
62	12	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0915	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.5090K	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0742	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK131	3.9x80/60

Стойка	Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест
--------	--

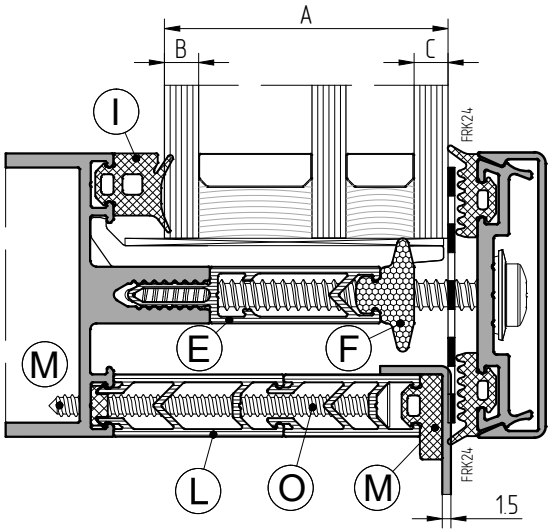
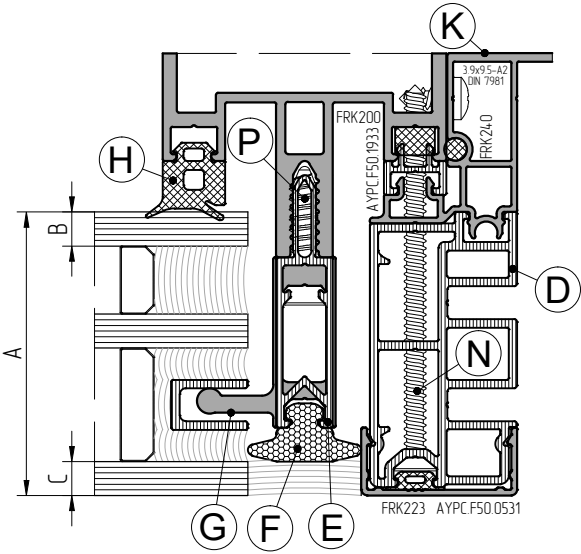


Р Винт самонарезающий 5,5х23ТХ–А2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистан- ционный на ригеле	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий. DIN7982 – A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	3.9x70/60
	6	8	AYPC.F50.1938									
	8	6	AYPC.F50.1938									
	8	8	AYPC.F50.1938									
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK229				
	8	6	AYPC.F50.1938									
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK228				
	8	8	AYPC.F50.1938									
	10	6	AYPC.F50.1938									
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227				
	8	10	AYPC.F50.1939									
	10	8	AYPC.F50.1938									
	12	6	AYPC.F50.1938									
	12	8	AYPC.F50.1938									

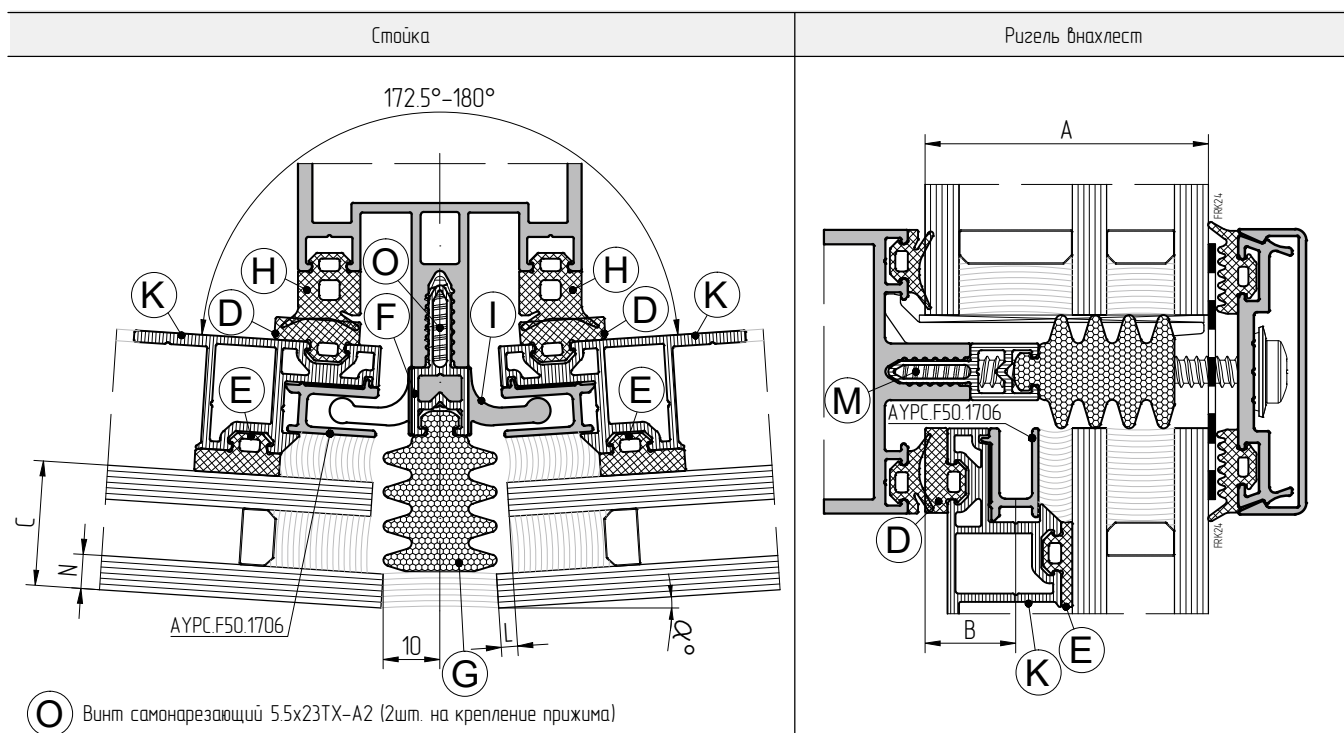


Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	FRK227	АУРС.F50.5068K	АУРС.F50.1934	(50-N) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	FRK229	АУРС.F50.5077K			
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	FRK228	АУРС.F50.5068K			
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	FRK228	АУРС.F50.5077K	АУРС.F50.1934	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	FRK227	АУРС.F50.5068K			
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
		30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	FRK227	АУРС.F50.5077K			
		24	FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	FRK229	АУРС.F50.5077K			
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	FRK228	АУРС.F50.5077K	АУРС.F50.1934	(62-N) x tgα°	5.5x75
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	FRK227	АУРС.F50.5077K			
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

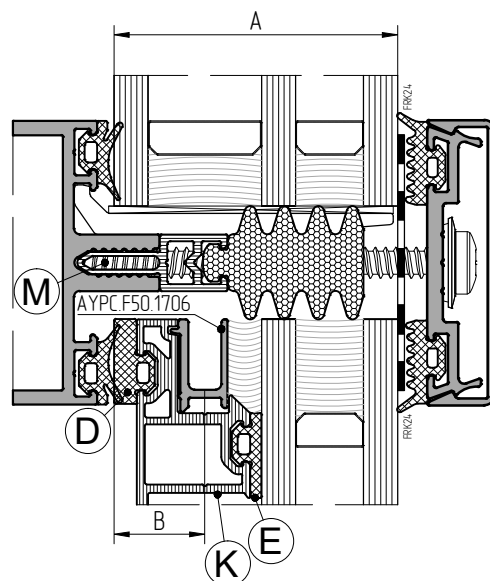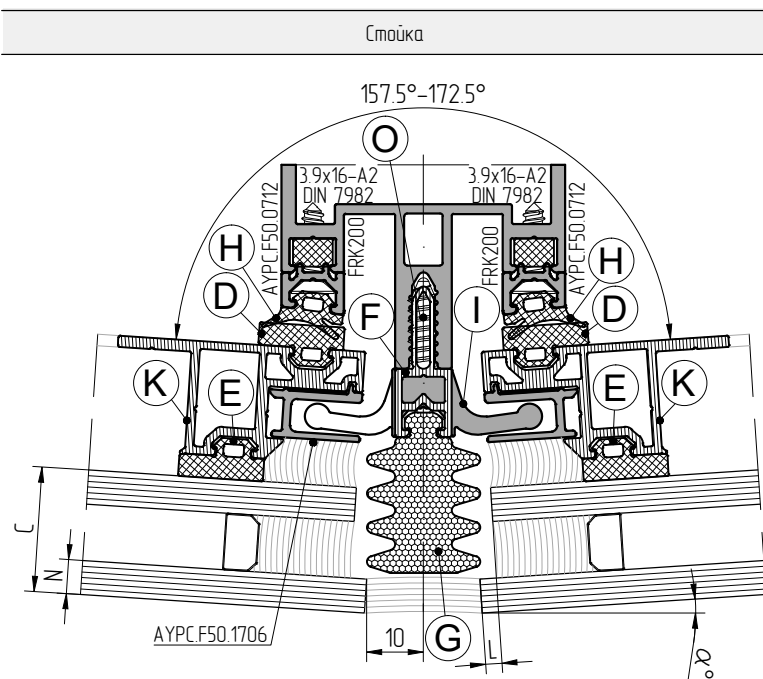


○ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)


Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутрен- ний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5069K	AYPC.F50.1934	(50-N) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5078K	AYPC.F50.1934	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5069K			
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
		22	FRK130	FRK128							
	20	24	FRK130	FRK127							
		22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5069K			
24	FRK128	FRK130									
26	FRK128	FRK129									
28	FRK128	FRK128									
30	FRK128	FRK127									
22	FRK131	FRK128									
56	22	24	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5078K			
		22	FRK129	FRK131					AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226
24	FRK129	FRK130									
26	FRK129	FRK129									
28	FRK129	FRK128									
30	FRK129	FRK127									
58	18	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5078K			
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
60	20	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5078K			
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5078K			
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

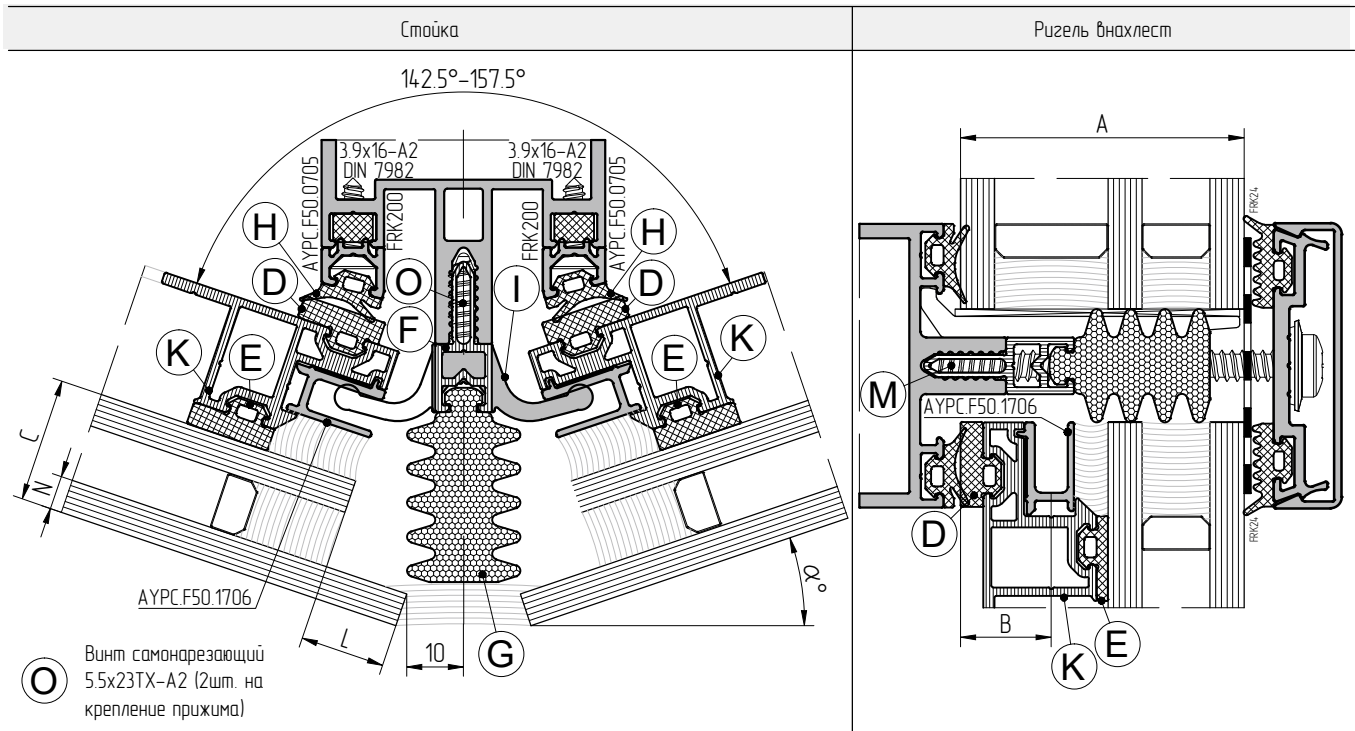


Толщина стекло- пакета, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5,5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5070K	AYPC.F50.1934	(50-N) x tgα°	5,5x65
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5079K			
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5070K			
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5079K	AYPC.F50.1934	(56-N) x tgα°	5,5x70
		24	FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5070K			
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
		30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5079K			
		24	FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5079K			
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5079K	AYPC.F50.1934	(62-N) x tgα°	5,5x75
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5079K			
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

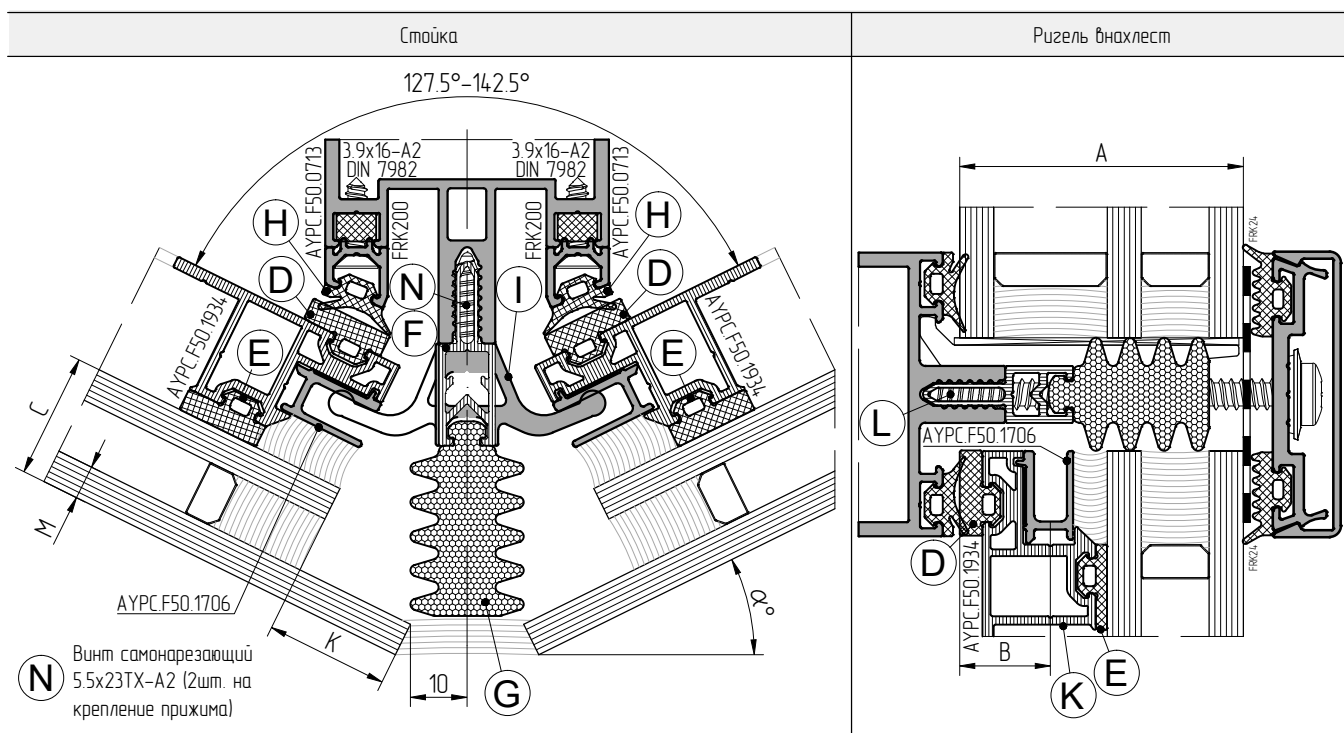


Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
						127.5°-135°	135°-142.5°				
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5071K	(50-M) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5080K	(56-M) x tgα°	5.5x70
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5071K		
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
	20	30	FRK127	FRK127							
		22	FRK130	FRK128							
24	FRK130	FRK127									
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5071K		
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
	22	30	FRK128	FRK127							
		22	FRK131	FRK128							
24	FRK131	FRK127									
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5080K		
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
60	20	30	FRK129	FRK127							
		22	FRK130	FRK131						AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
30	FRK130	FRK127									
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5080K		
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

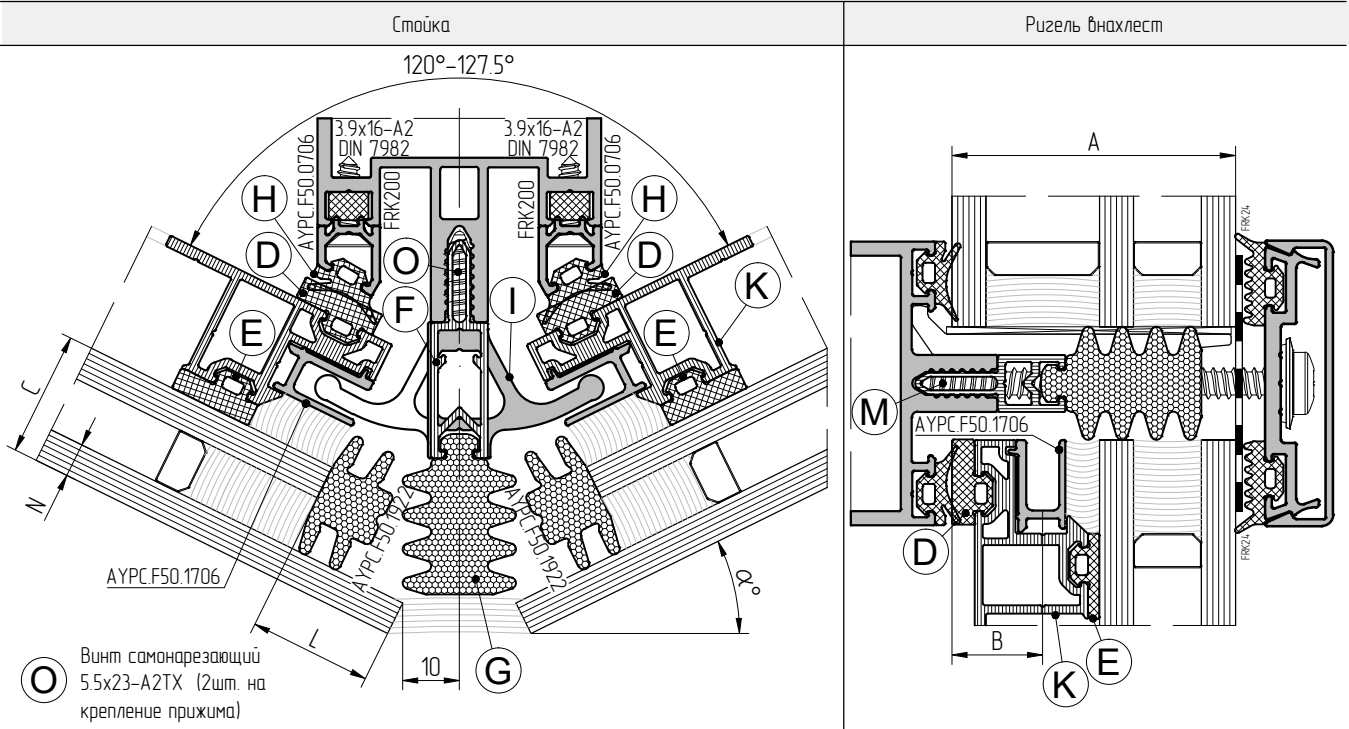


Толщина стекло- пакета, мм	Рассто- яние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Уплотни- тель на стойке	Прижим	Профиль рамы	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5072K	AYPC.F50.1934	(50-N) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5081K			
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5072K			
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5072K			
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
		30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5081K			
		24	FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5081K			
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5081K	AYPC.F50.1934	(62-N) x tgα°	5.5x75
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5081K			
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

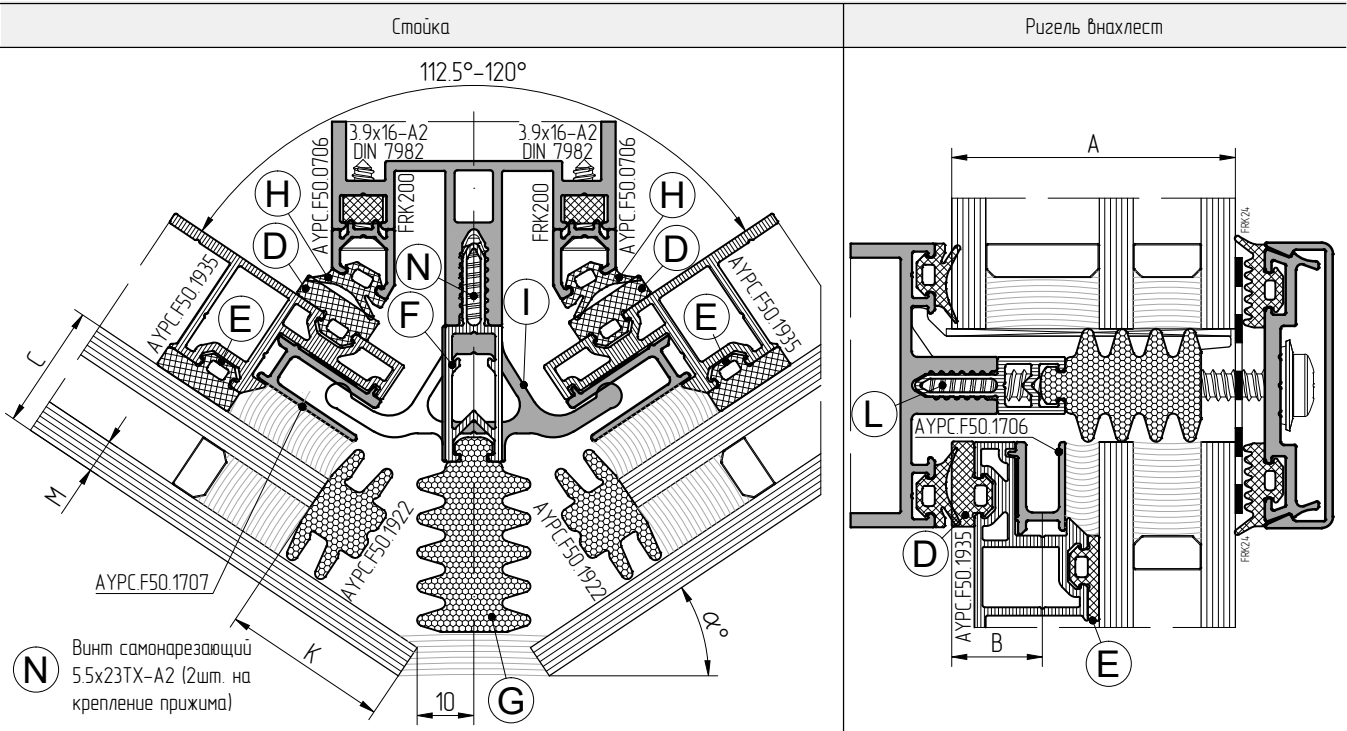


Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
						112.5°-117°	117°-120°				
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5073K	(50-M) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5082K	(56-M) x tgα°	5.5x70
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5073K		
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
	30	FRK127	FRK127								
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5082K		
24		FRK130	FRK127								
56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0906	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5073K		
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
		28	FRK128	FRK128							
	30	FRK128	FRK127								
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5082K		
24		FRK131	FRK127								
58	18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK226	AYPC.F50.5082K		
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129							
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5082K	(62-M) x tgα°	5.5x75
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5082K		
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

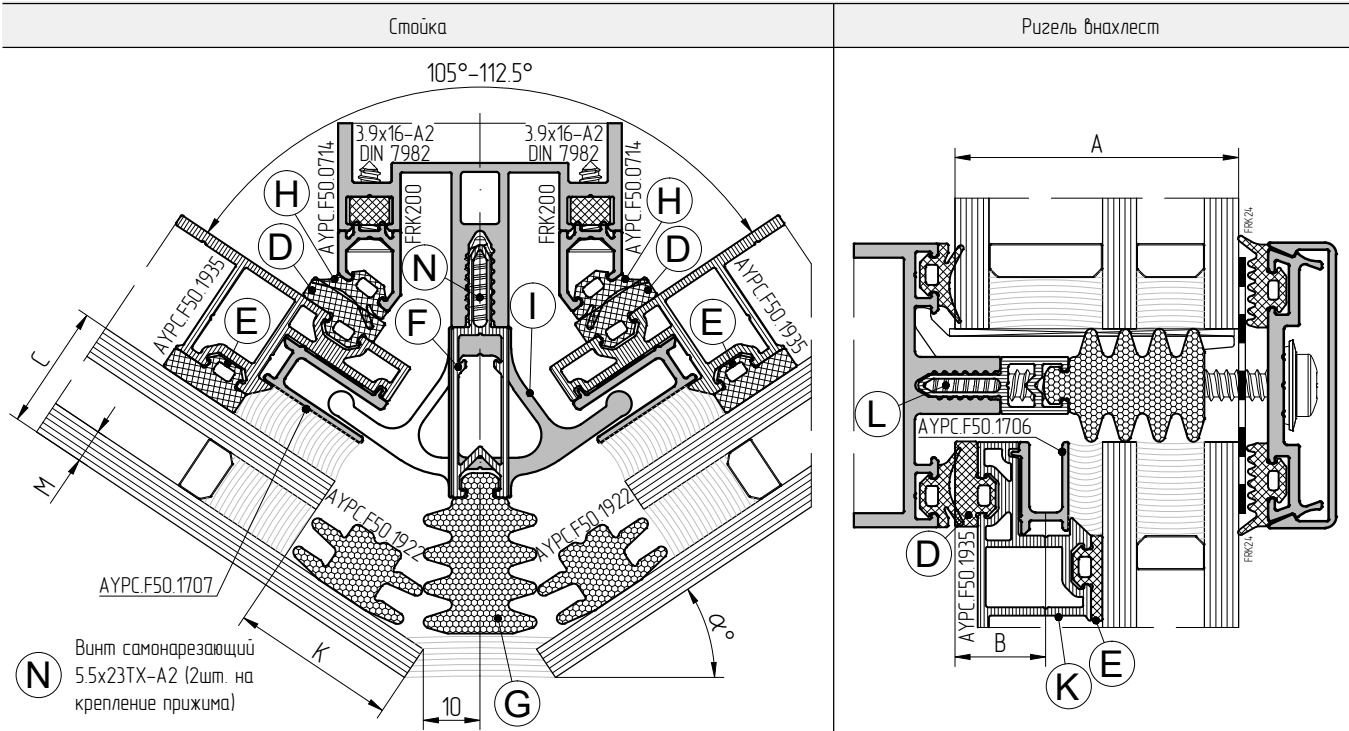



Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомаст ПВХ на стойке	Термомаст ПЭ на стойке		Уплот- нитель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
						105°-109°	109°-112.5°				
A	B	C	D	E	F	G		H	I	K	L
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5074K	(50-M) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK226	AYPC.F50.5083K	(56-M) x tgα°	5.5x70
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5074K		
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
	20	30	FRK127	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK225	AYPC.F50.5083K		
		22	FRK130	FRK128							
56	16	24	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5074K		
		22	FRK128	FRK131							
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129							
	22	28	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5083K		
		30	FRK128	FRK127							
58	18	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1926	FRK224	AYPC.F50.5083K		
		24	FRK131	FRK127							
		22	FRK129	FRK131							
		24	FRK129	FRK130							
60	20	26	FRK129	FRK129	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK225	AYPC.F50.5083K		
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
		22	FRK130	FRK131							
		24	FRK130	FRK130							
62	22	26	FRK130	FRK129	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1927	FRK224	AYPC.F50.5083K		
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
		22	FRK131	FRK131							
		24	FRK131	FRK130							


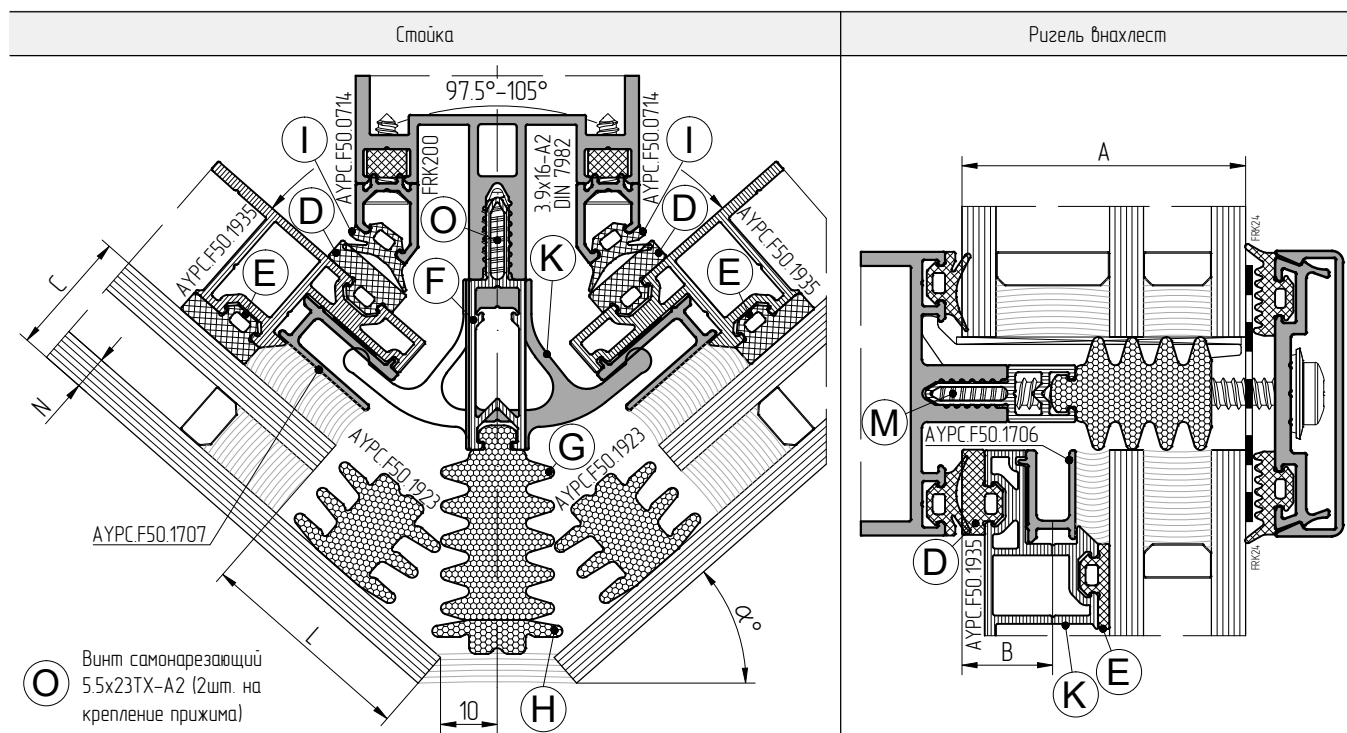




Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
						97.5°-100°	100°-105°				
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK224	AYPC.F50.5075K	(50-N) x tgα°	5.5x65
		24	FRK128	FRK127		-	-				
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK226	AYPC.F50.5084K	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK129	FRK127		AYPC.F50.1921	-				
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK225	AYPC.F50.5075K	(56-N) x tgα°	5.5x70
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129							
		28	FRK127	FRK128							
	20	30	FRK127	FRK127							
		22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK225	AYPC.F50.5084K		
		24	FRK130	FRK127							
		56	16	22	FRK128	FRK131	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/		
24	FRK128			FRK130							
26	FRK128			FRK129							
28	FRK128			FRK128							
22	30		FRK128	FRK127							
	22		FRK131	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK224	AYPC.F50.5084K		
	24		FRK131	FRK127							
	58		18	22	FRK129	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK226	AYPC.F50.5084K
24		FRK129		FRK130							
26		FRK129		FRK129							
28		FRK129		FRK128							
30		FRK129		FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK225	AYPC.F50.5084K	(62-N) x tgα°	5.5x75
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129							
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/	AYPC.F50.1927/	FRK224	AYPC.F50.5084K	(62-N) x tgα°	5.5x75
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129							
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

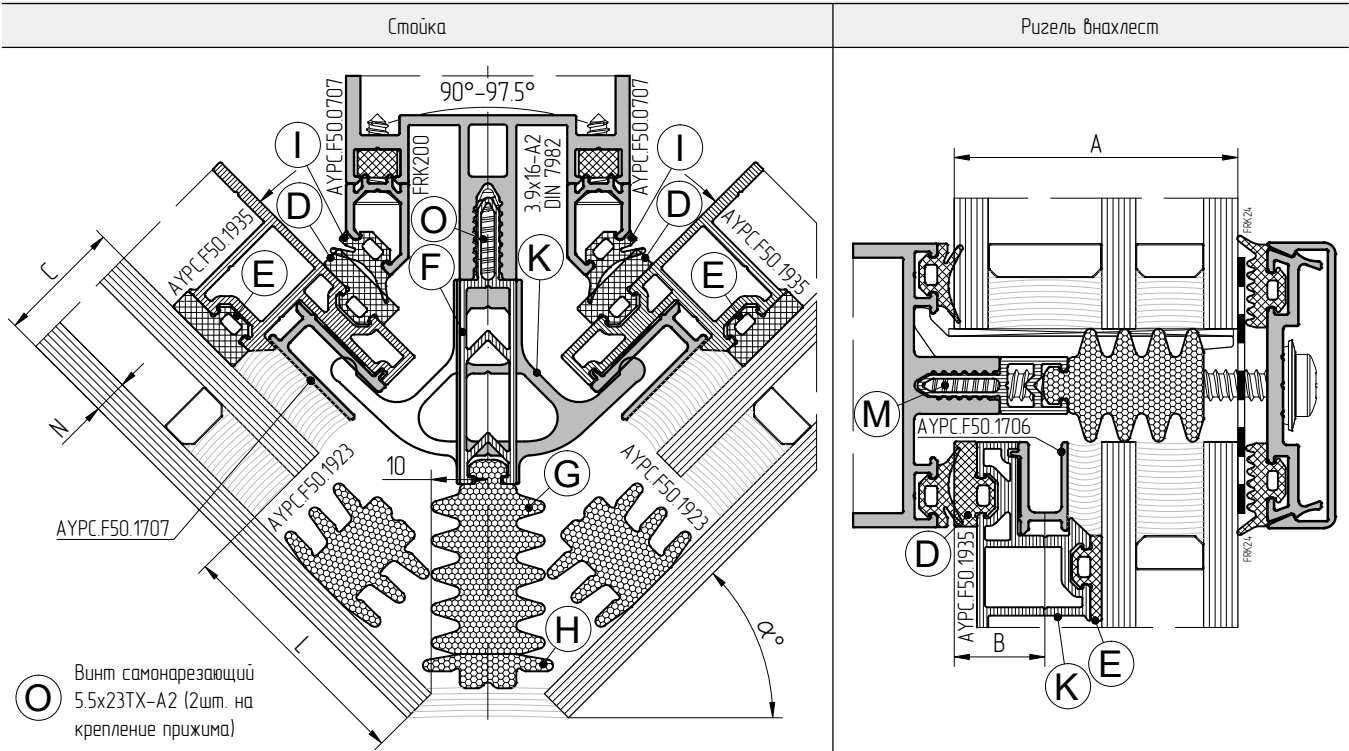



Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внутренний уплот- нитель	Наружный уплот- нитель	Термоост ПВХ на стойке	Термоост ПЗ на стойке		Уплотни- тель на стойке	Прижим	Размер зуба, мм	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981			
						90°-92.5°	92.5°-97.5°							
A	B	C	D	E	F	G/H		I	K	L	M			
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ -	AYPC.F50.1927/ -	FRK227	AYPC.F50.5076K	(50-N) x tgα°	5.5x65			
		24	FRK128	FRK127										
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	FRK229	AYPC.F50.5085K	(56-N) x tgα°	5.5x70			
		24	FRK129	FRK127										
54	14	22	FRK127	FRK131	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK228	AYPC.F50.5076K					
		24	FRK127	FRK130										
		26	FRK127	FRK129										
		28	FRK127	FRK128										
	20	30	FRK127	FRK127	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	FRK228	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK130	FRK128										
56	16	24	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	FRK227	AYPC.F50.5076K					
		22	FRK128	FRK131										
		24	FRK128	FRK130										
		26	FRK128	FRK129										
	22	28	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		30	FRK128	FRK127										
58	18	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ -	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		24	FRK131	FRK127										
		22	FRK129	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK129	FRK130										
		26	FRK129	FRK129										
28	FRK129	FRK128												
60	20	30	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK228	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK130	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K
		24	FRK130	FRK130										
		26	FRK130	FRK129										
		28	FRK130	FRK128										
62	22	30	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		28	FRK131	FRK128										
62	22	30	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK227	AYPC.F50.5085K					
		22	FRK131	FRK131						AYPC.F50.0916	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	AYPC.F50.1927/ AYPC.F50.1921	FRK229	AYPC.F50.5085K
		24	FRK131	FRK130										
		26	FRK131	FRK129										
		2												

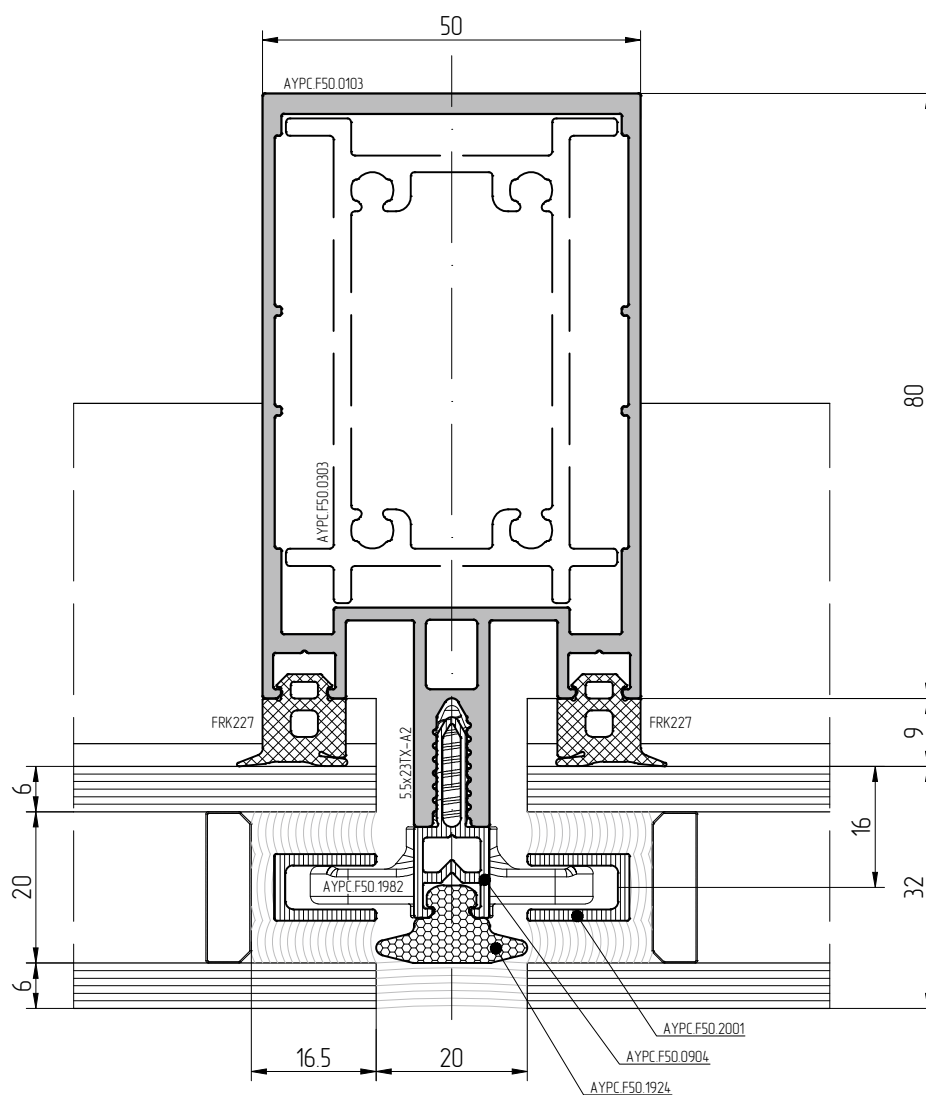

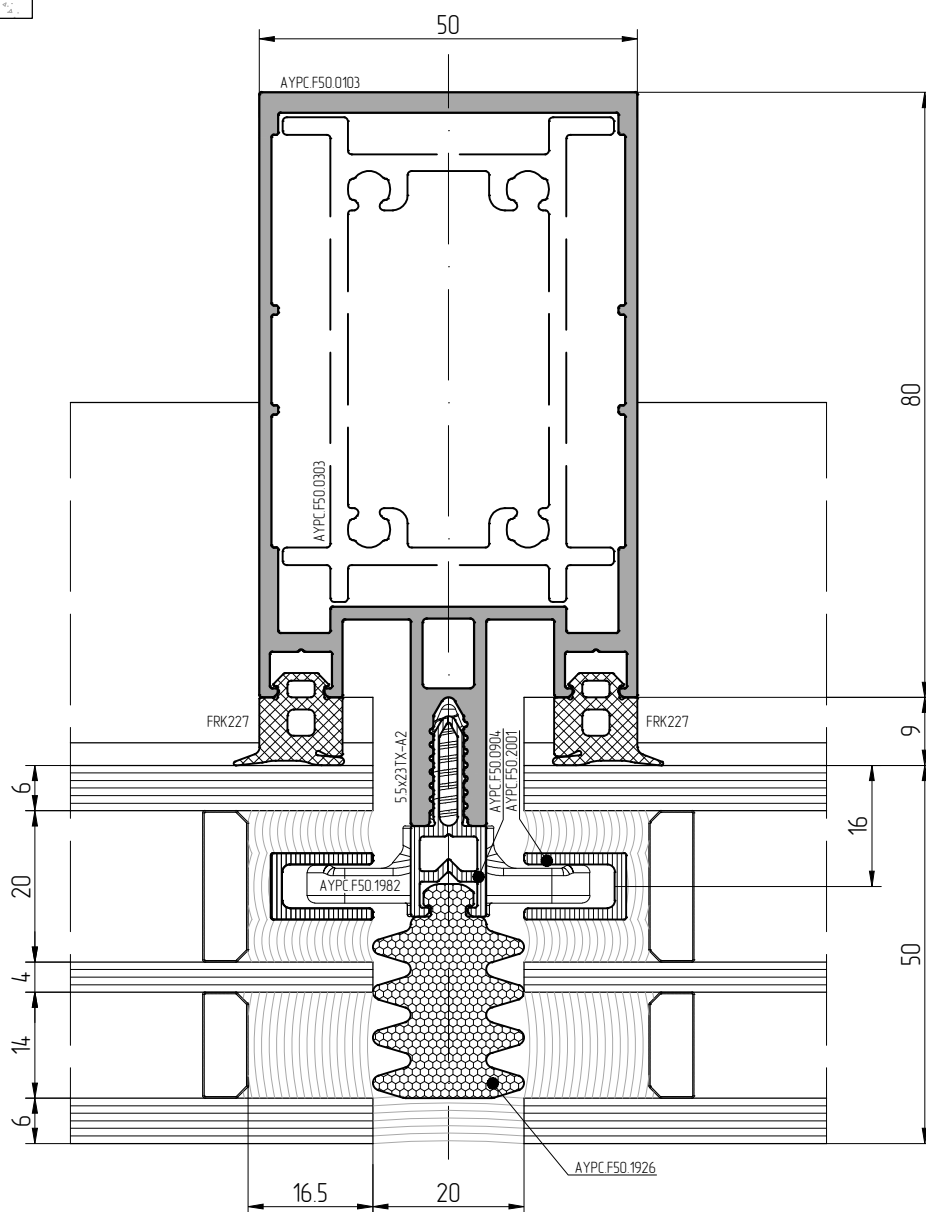


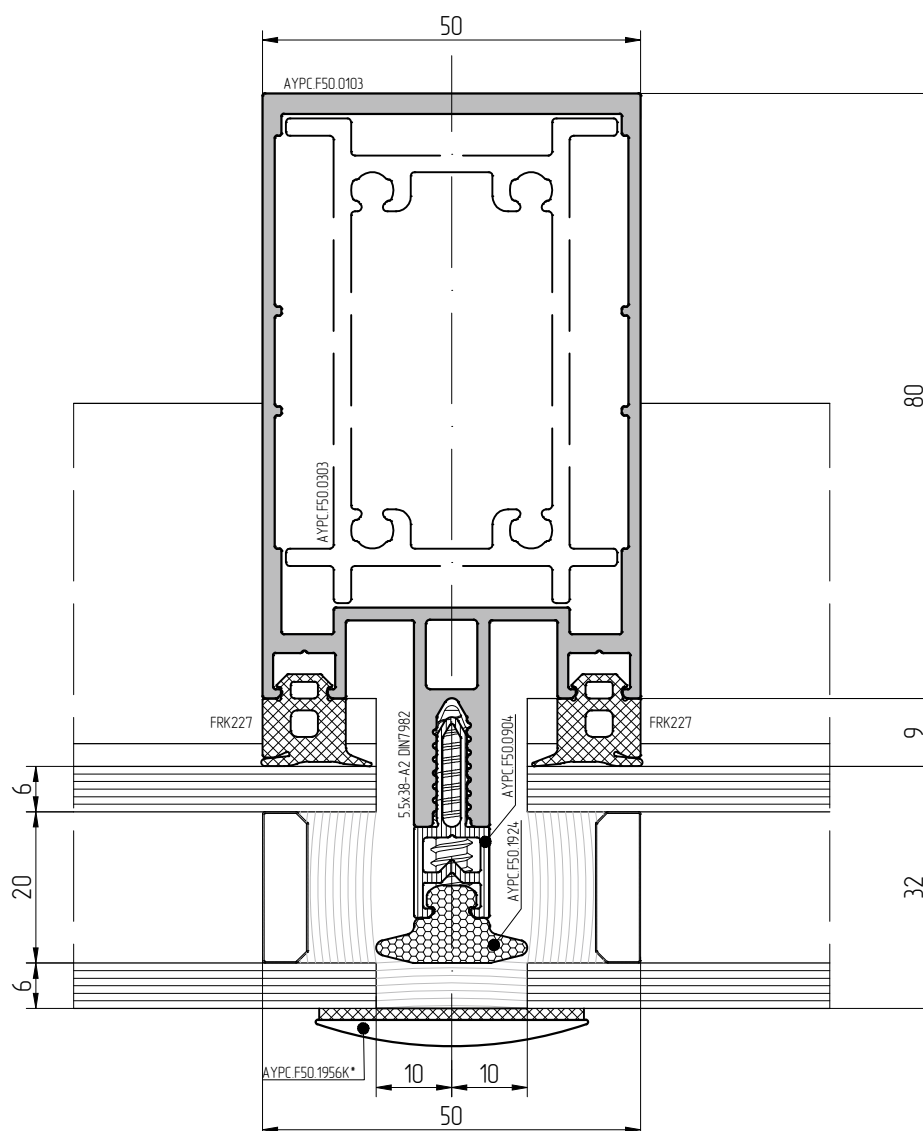

* схему расположения прижимных элементов АУРС.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС.F50.1982 – АУРС.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

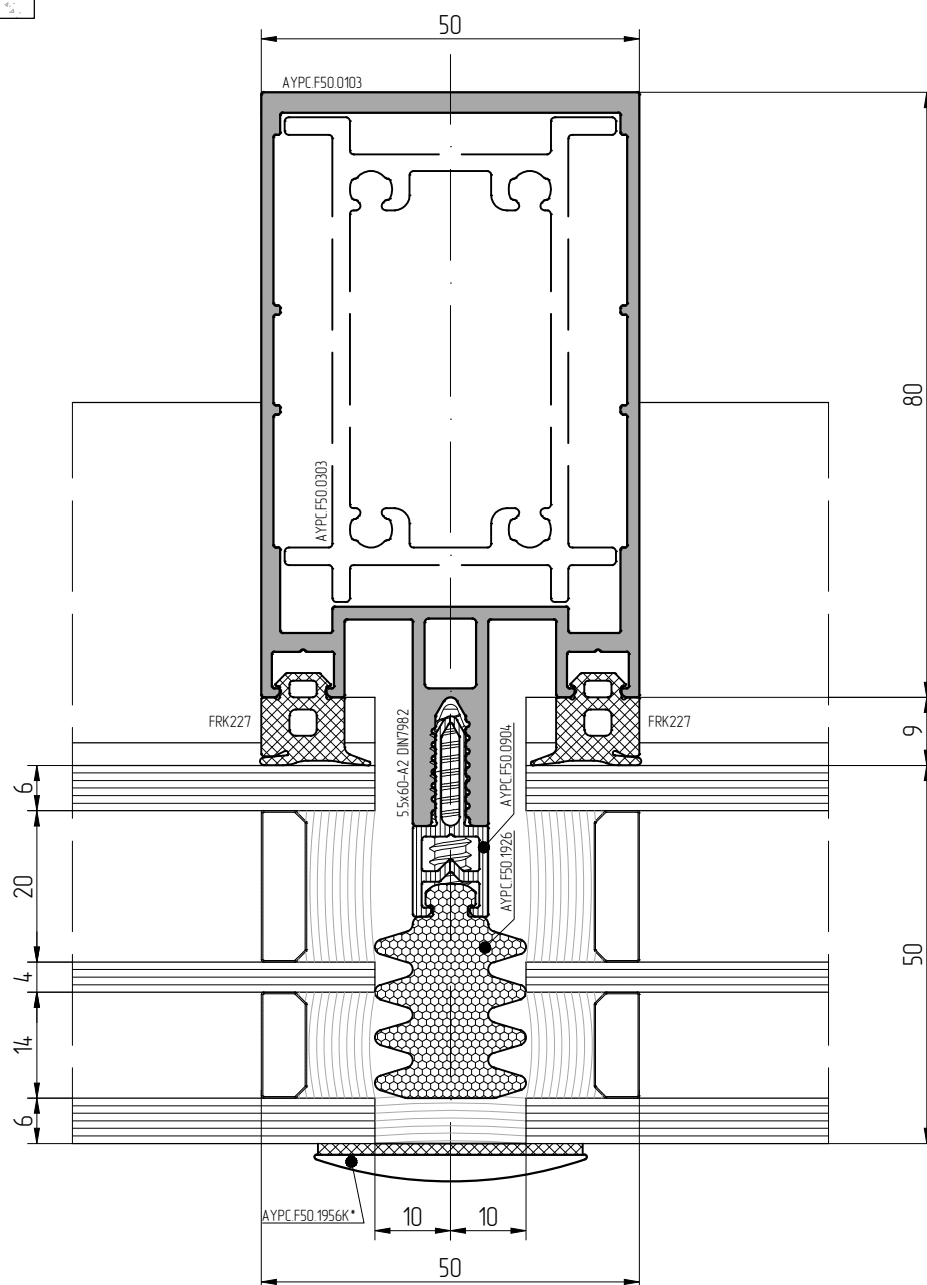


* схему расположения прижимных элементов AYPC.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения AYPC.F50.1982 – AYPC.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

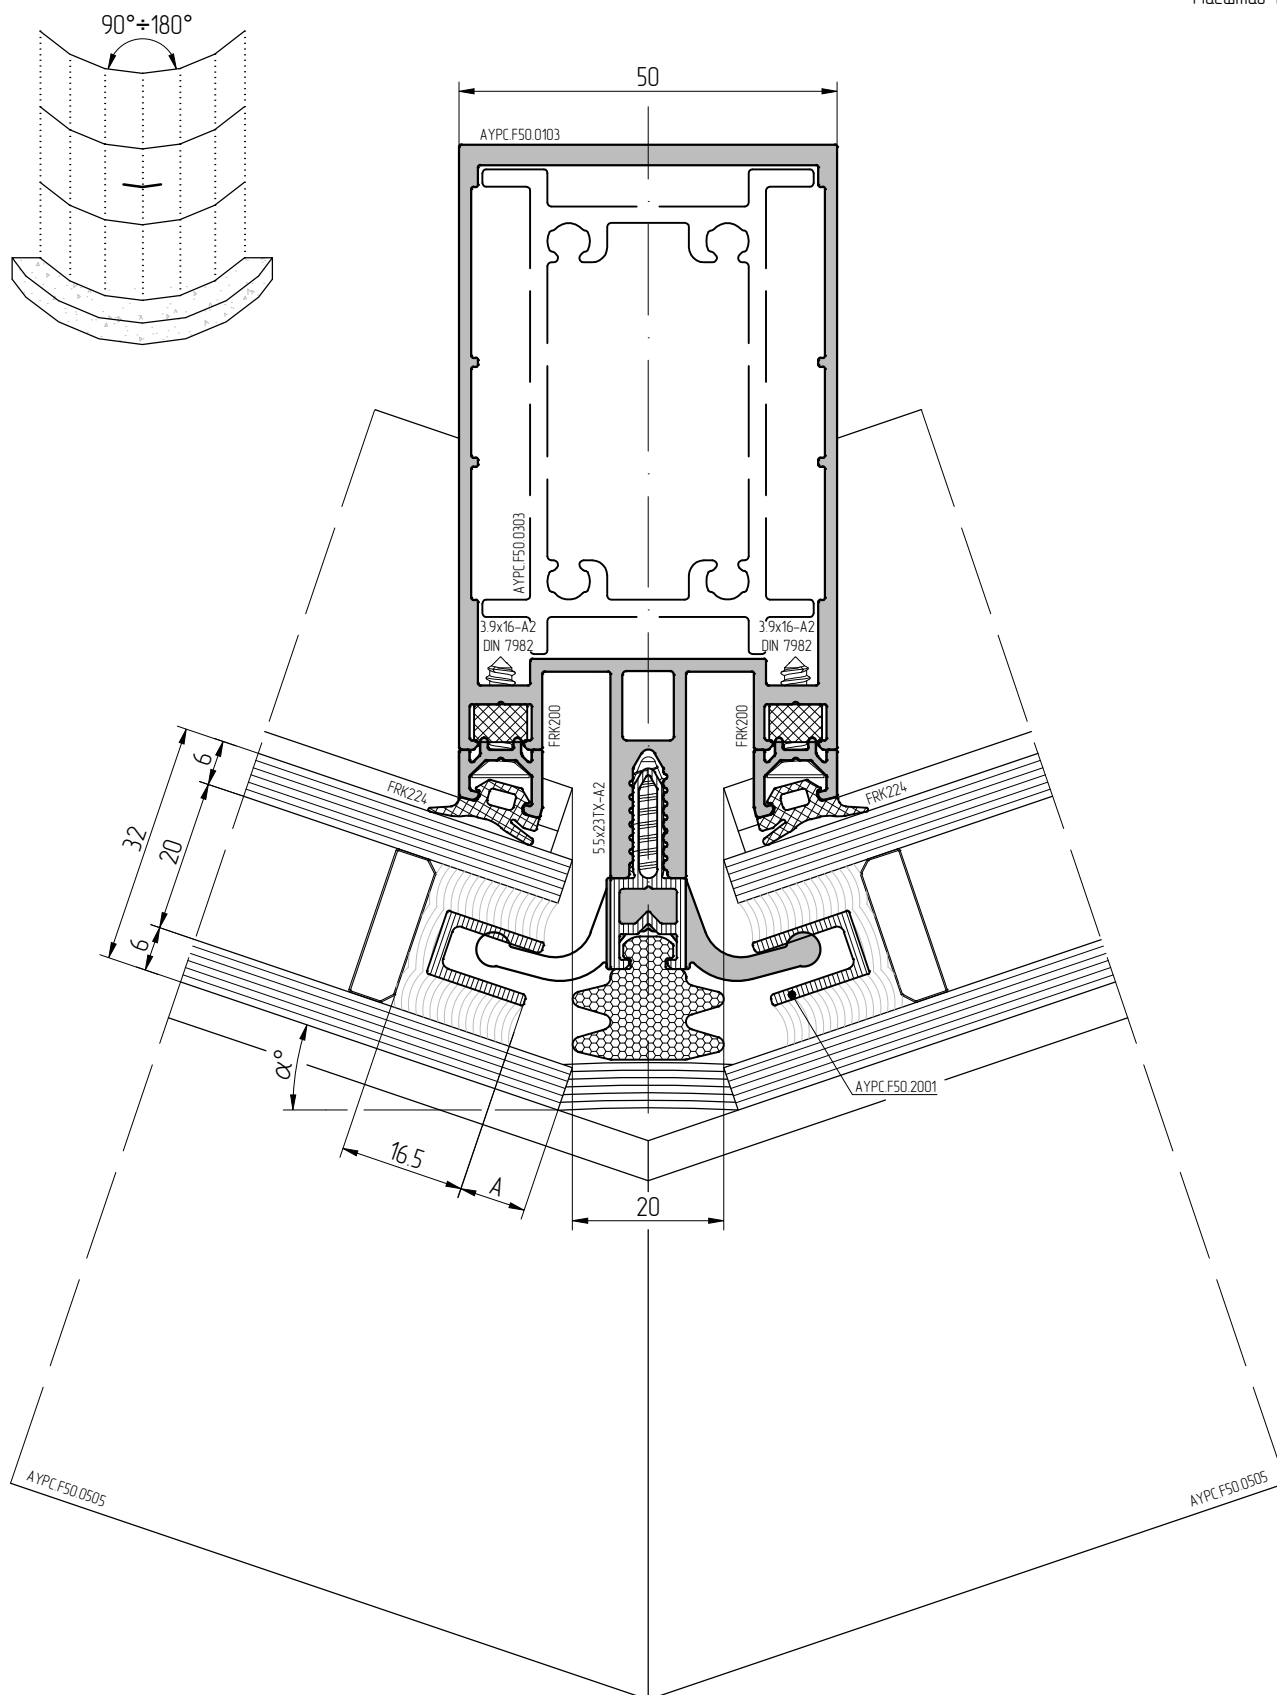

$$A = (32 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$


* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"


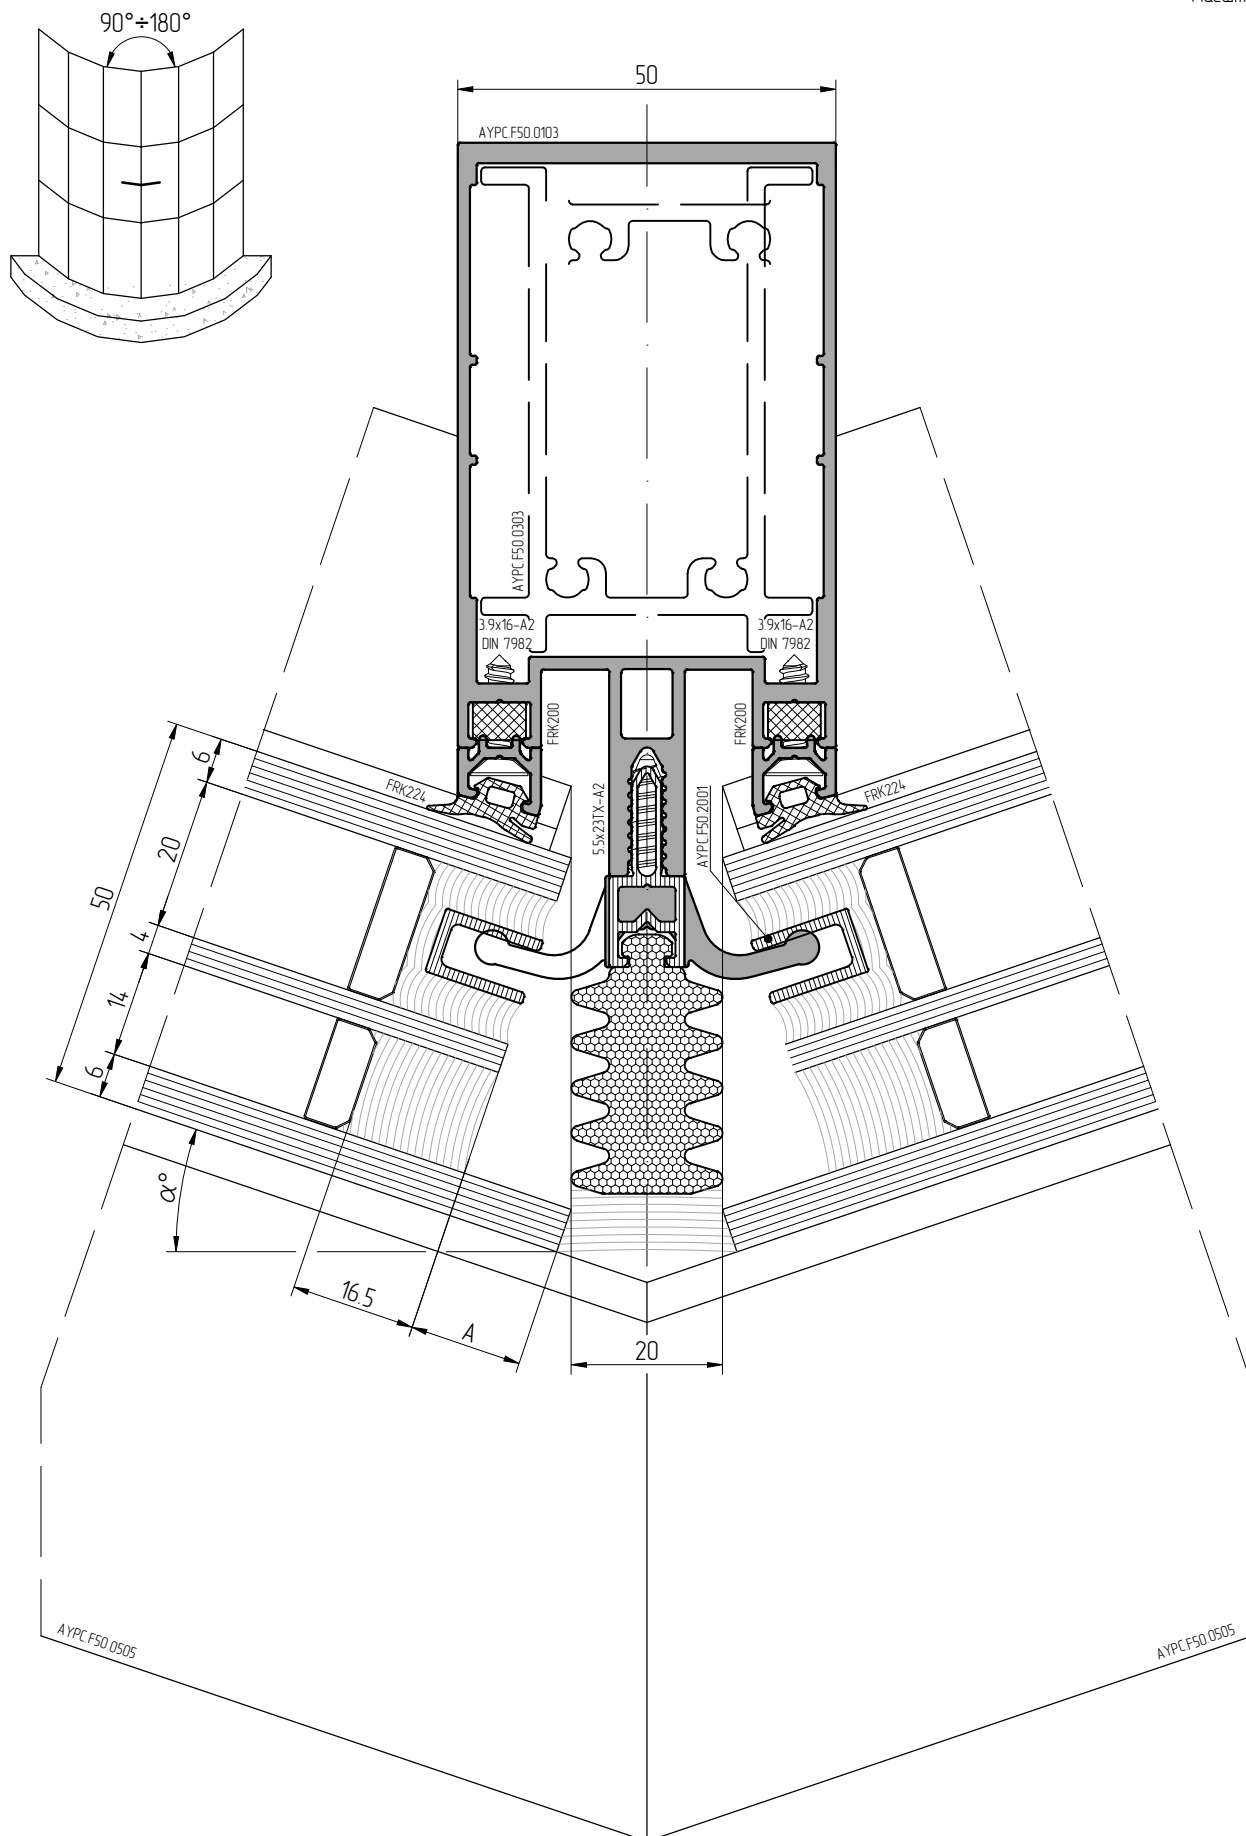




$$A = (50 - 6) \times \tan \alpha^\circ$$

* подбор уплотнителя осуществлять согласно разделу "Таблица остекления"



Масштаб 1:1


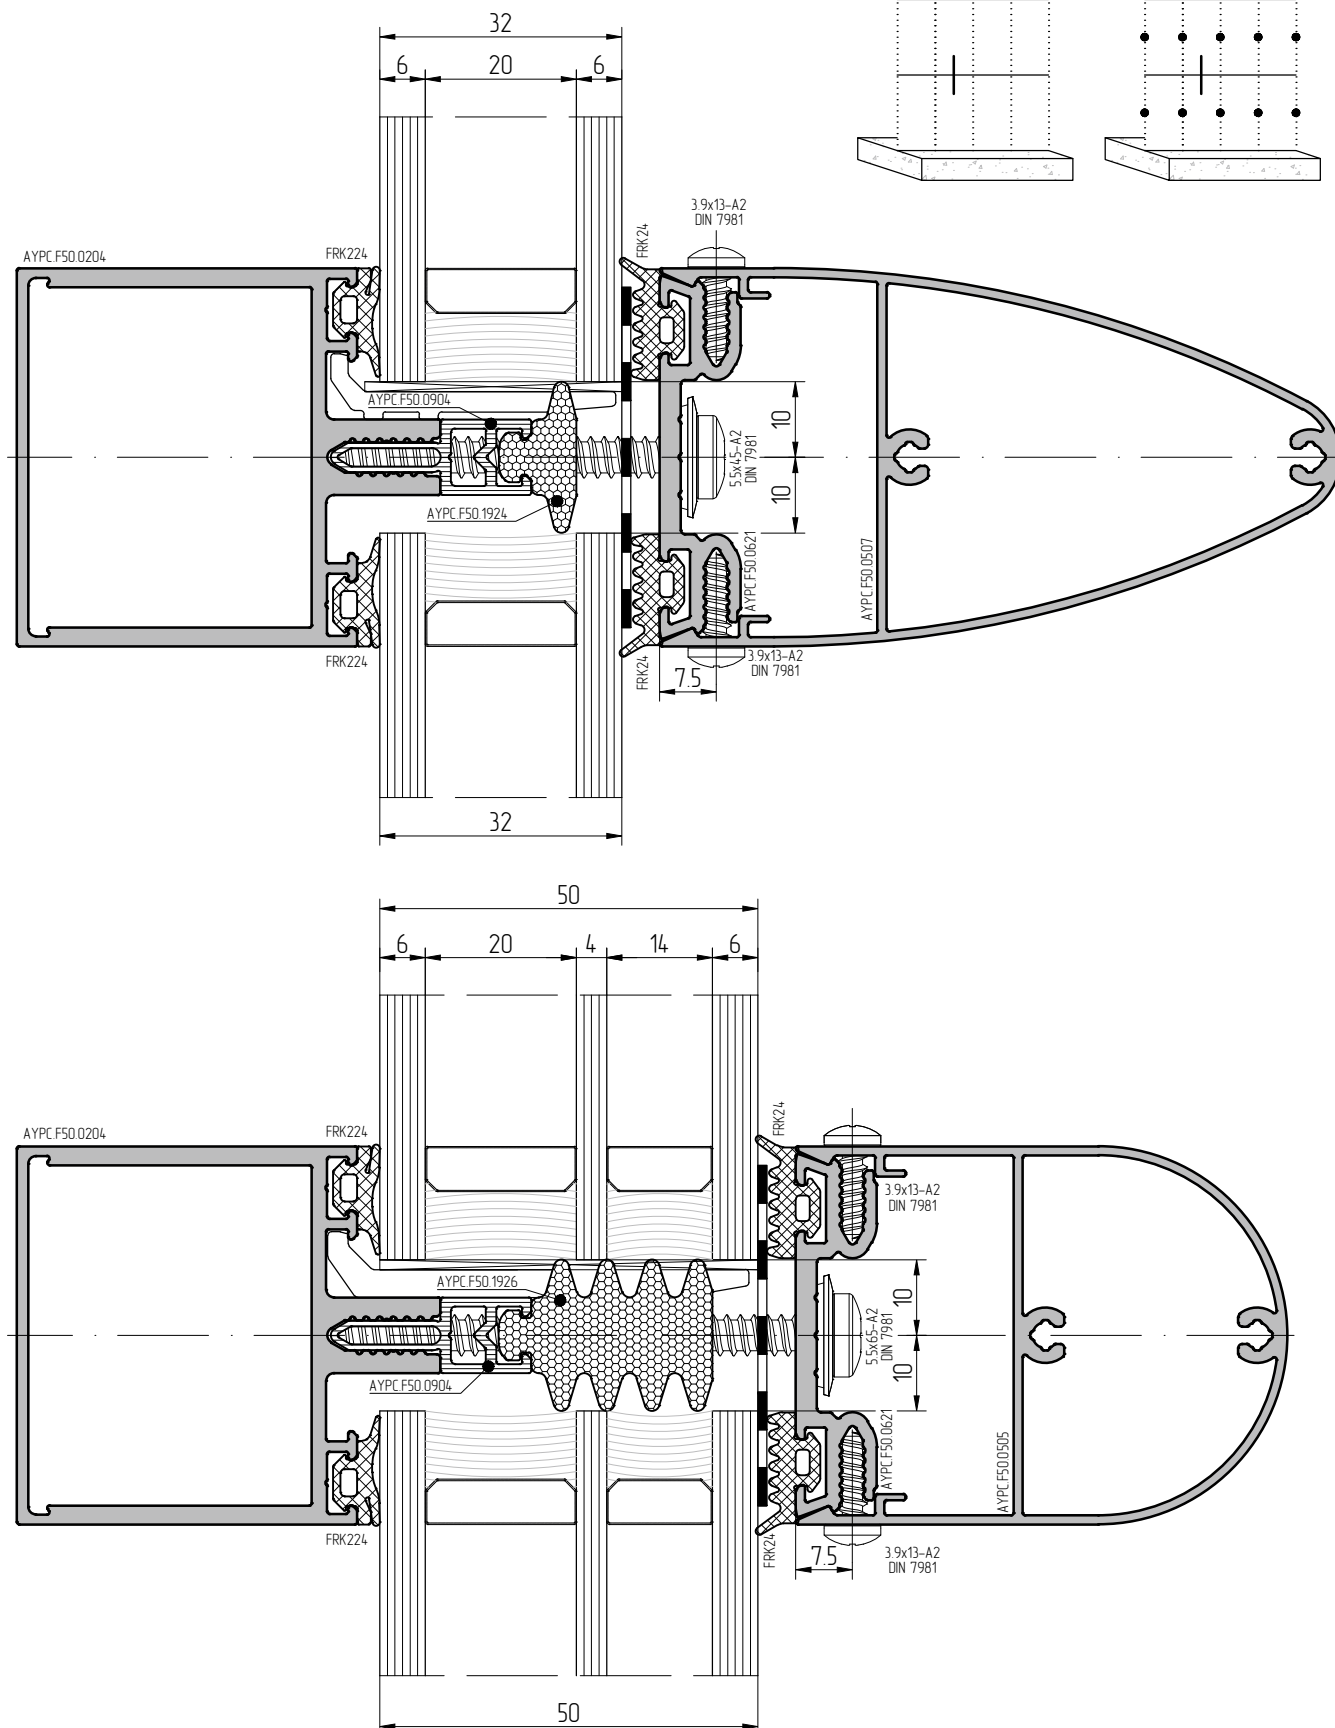


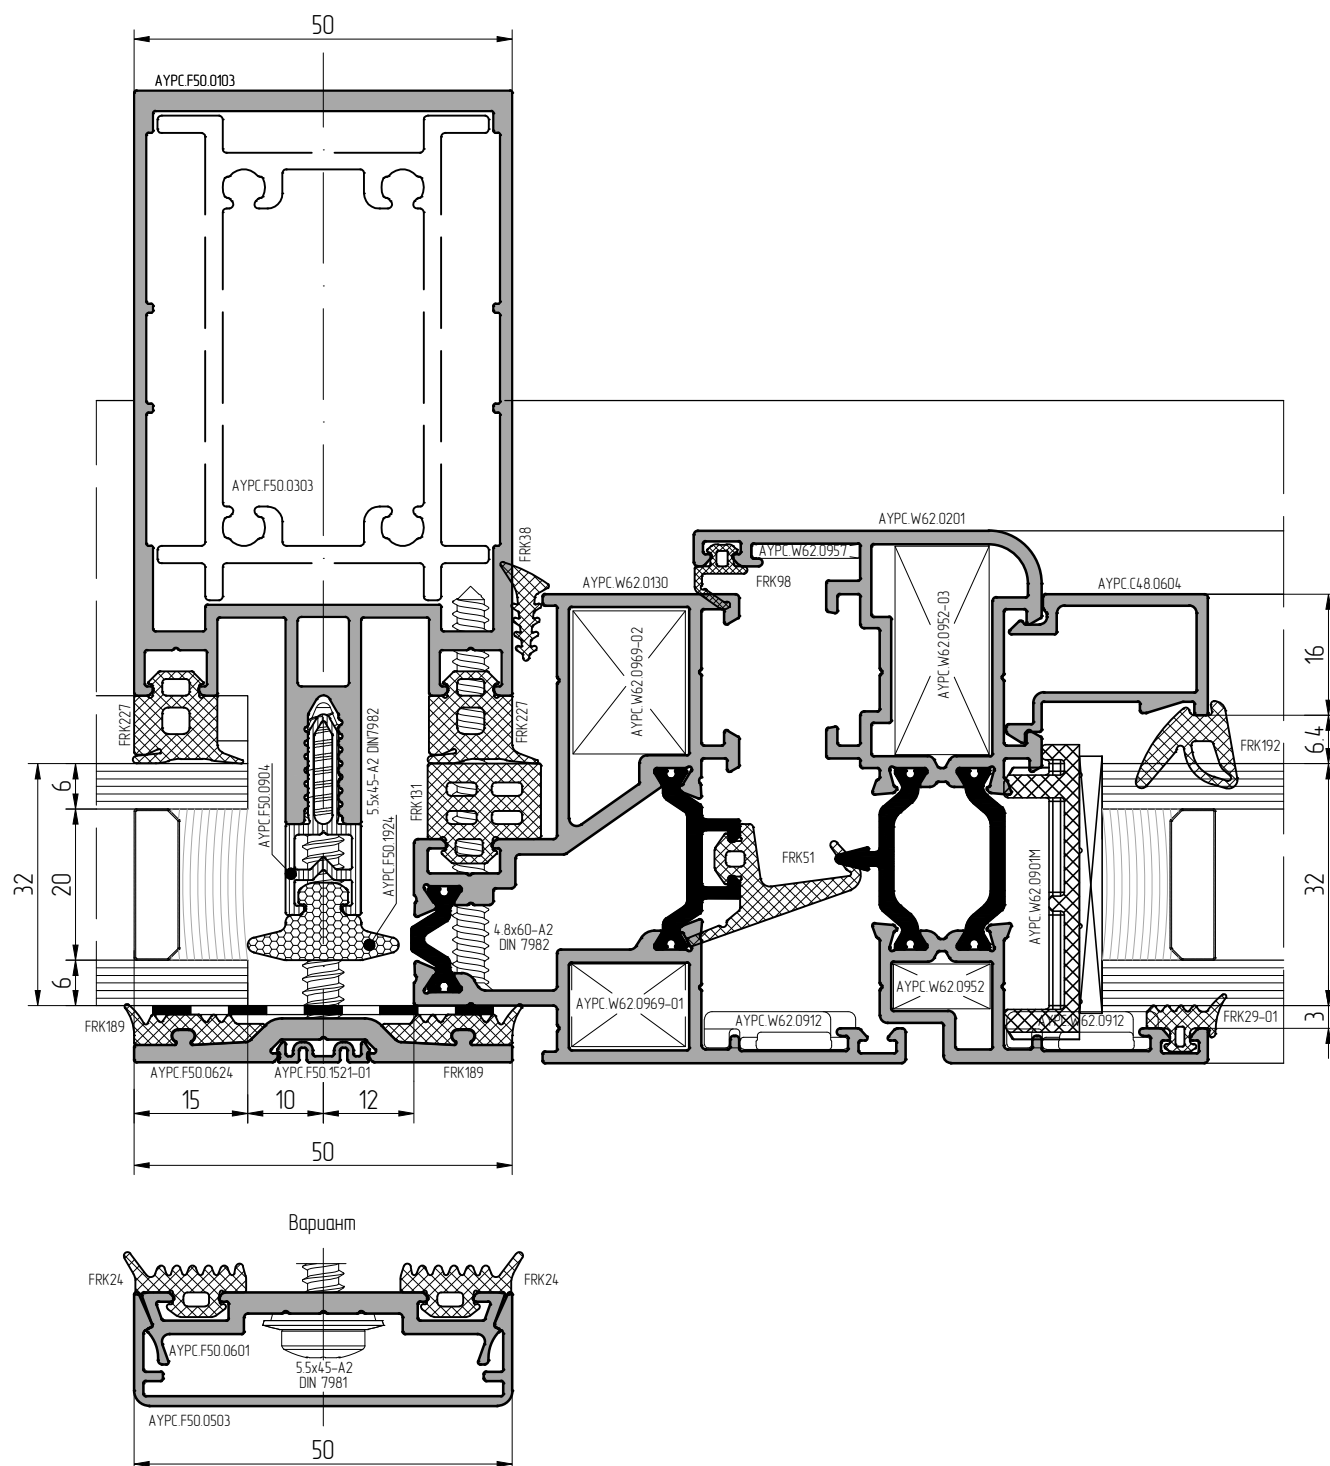
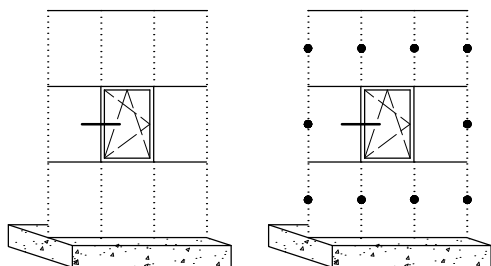


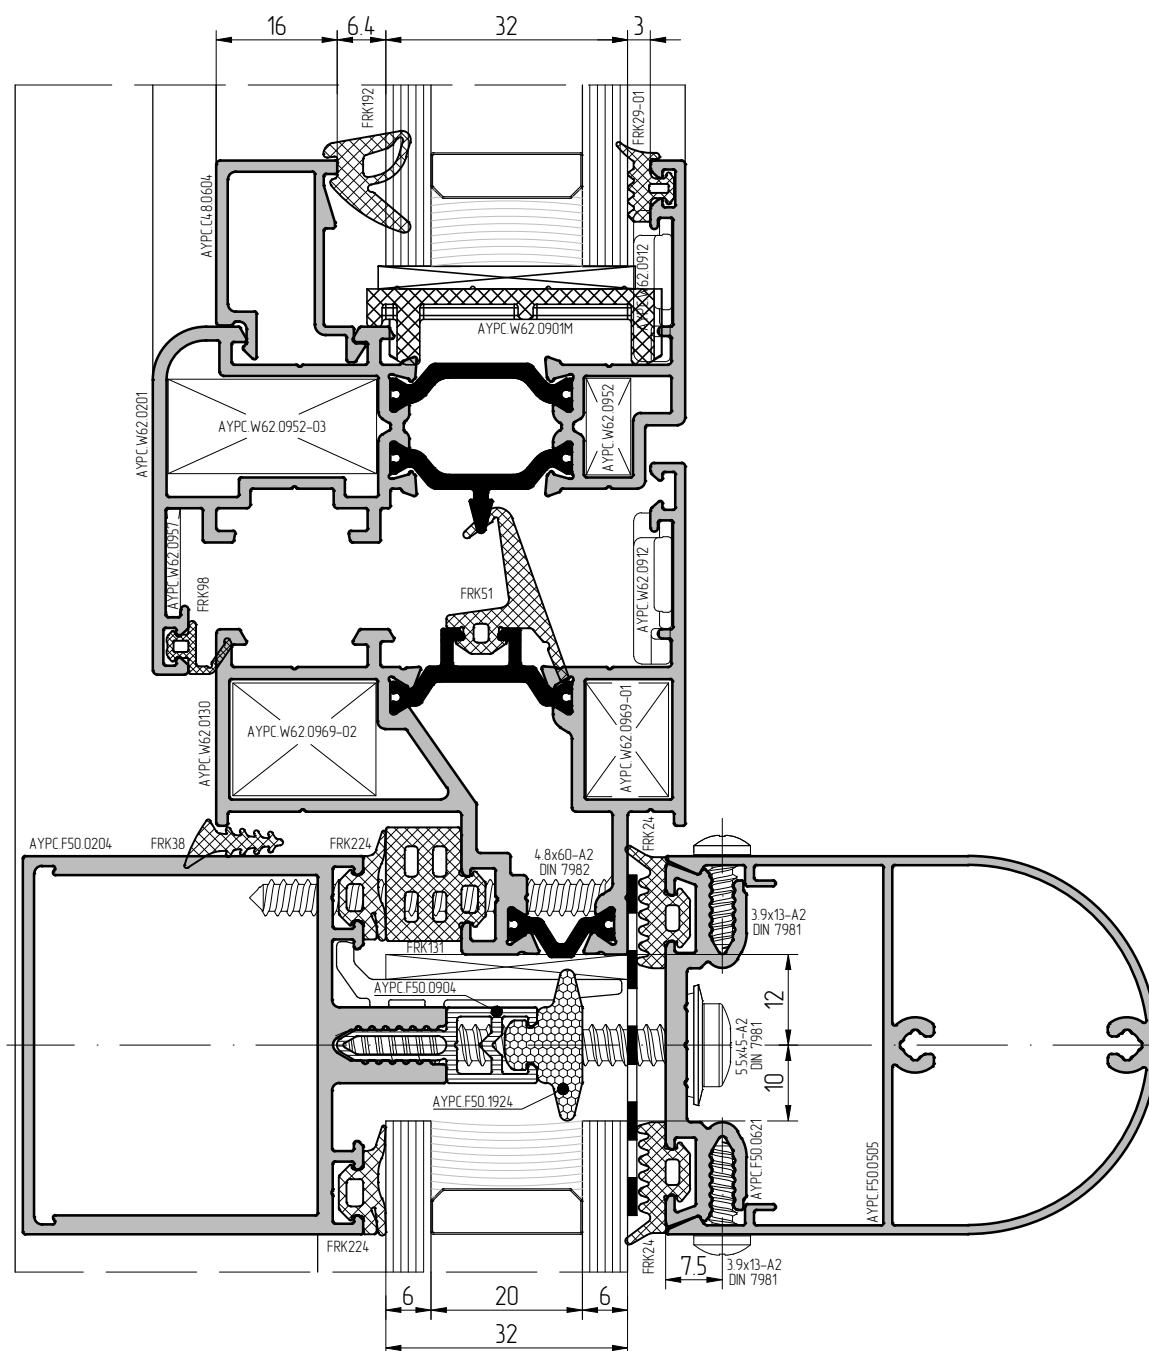
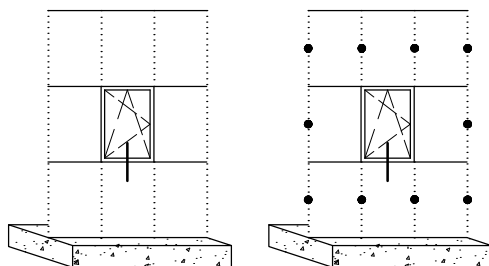


Масштаб 1:1

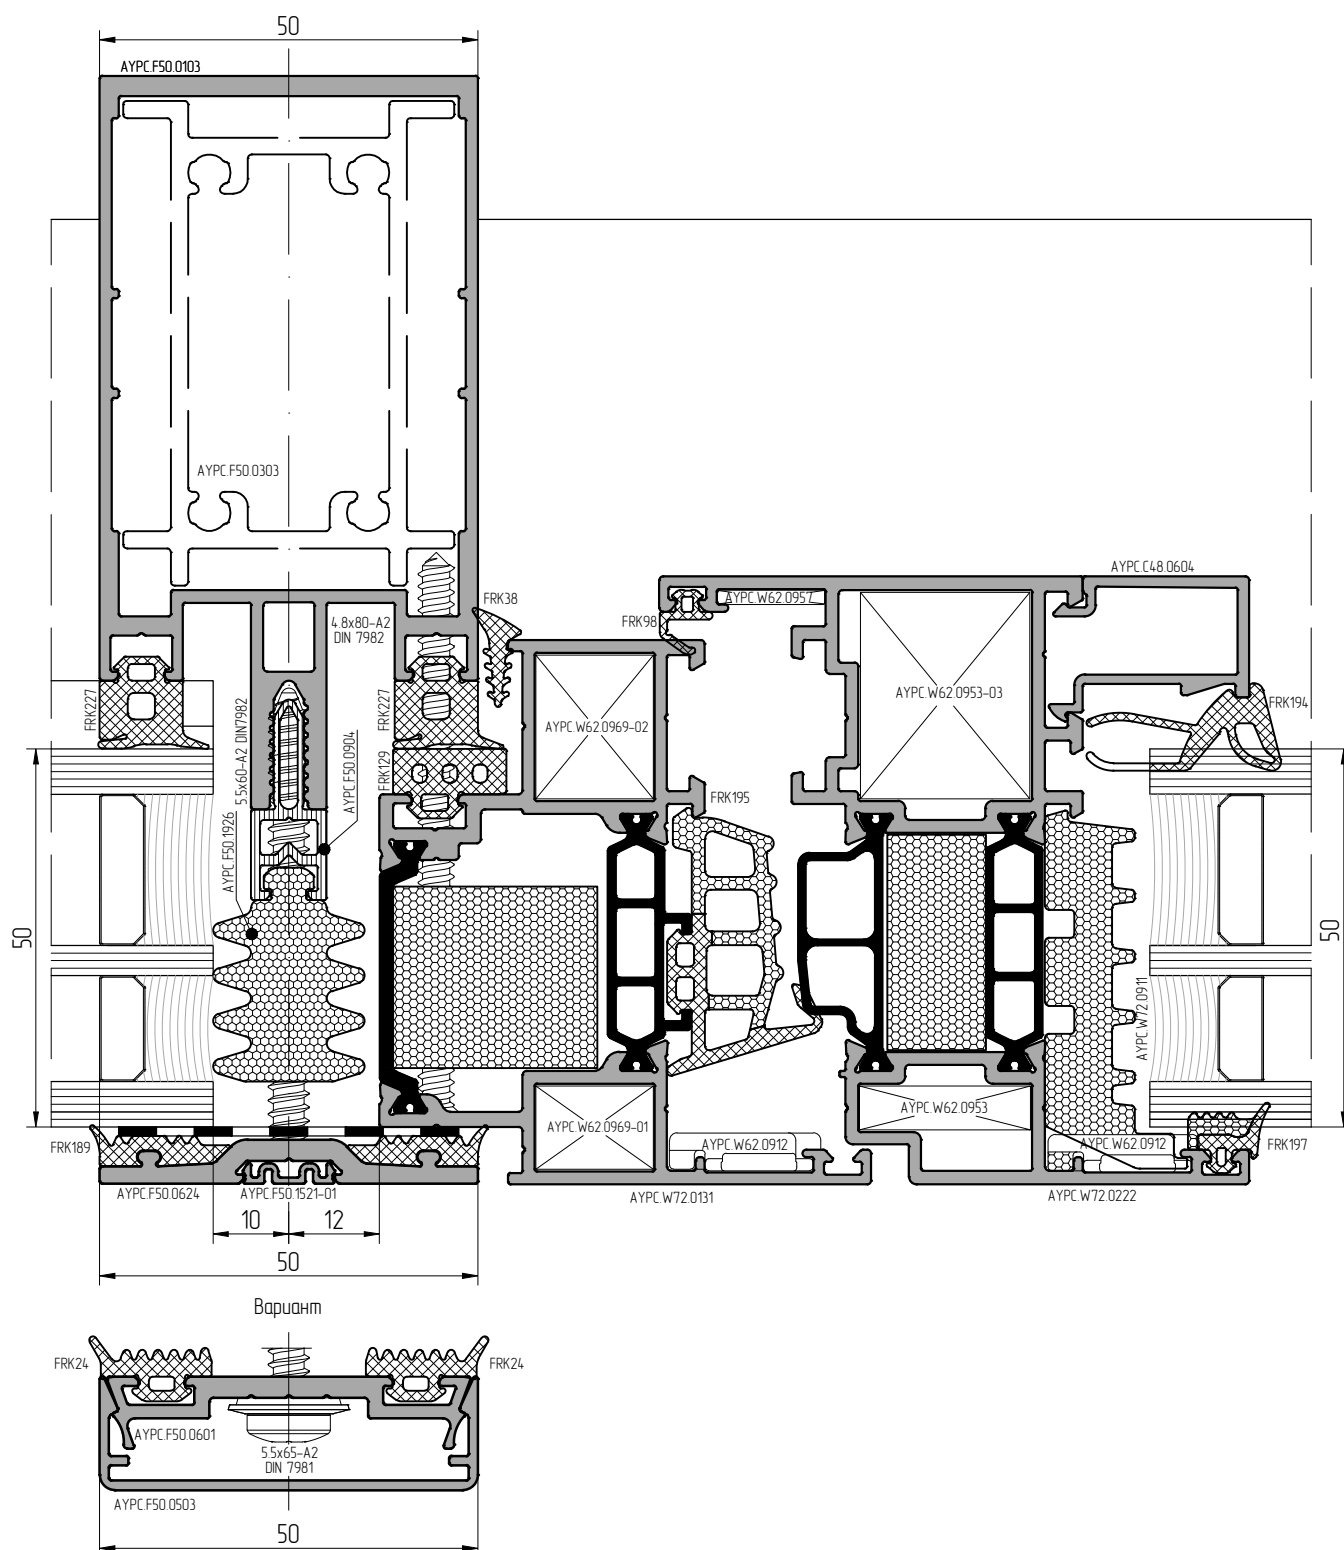
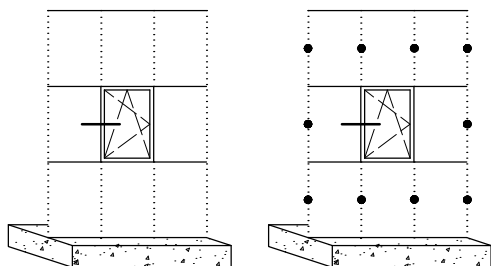


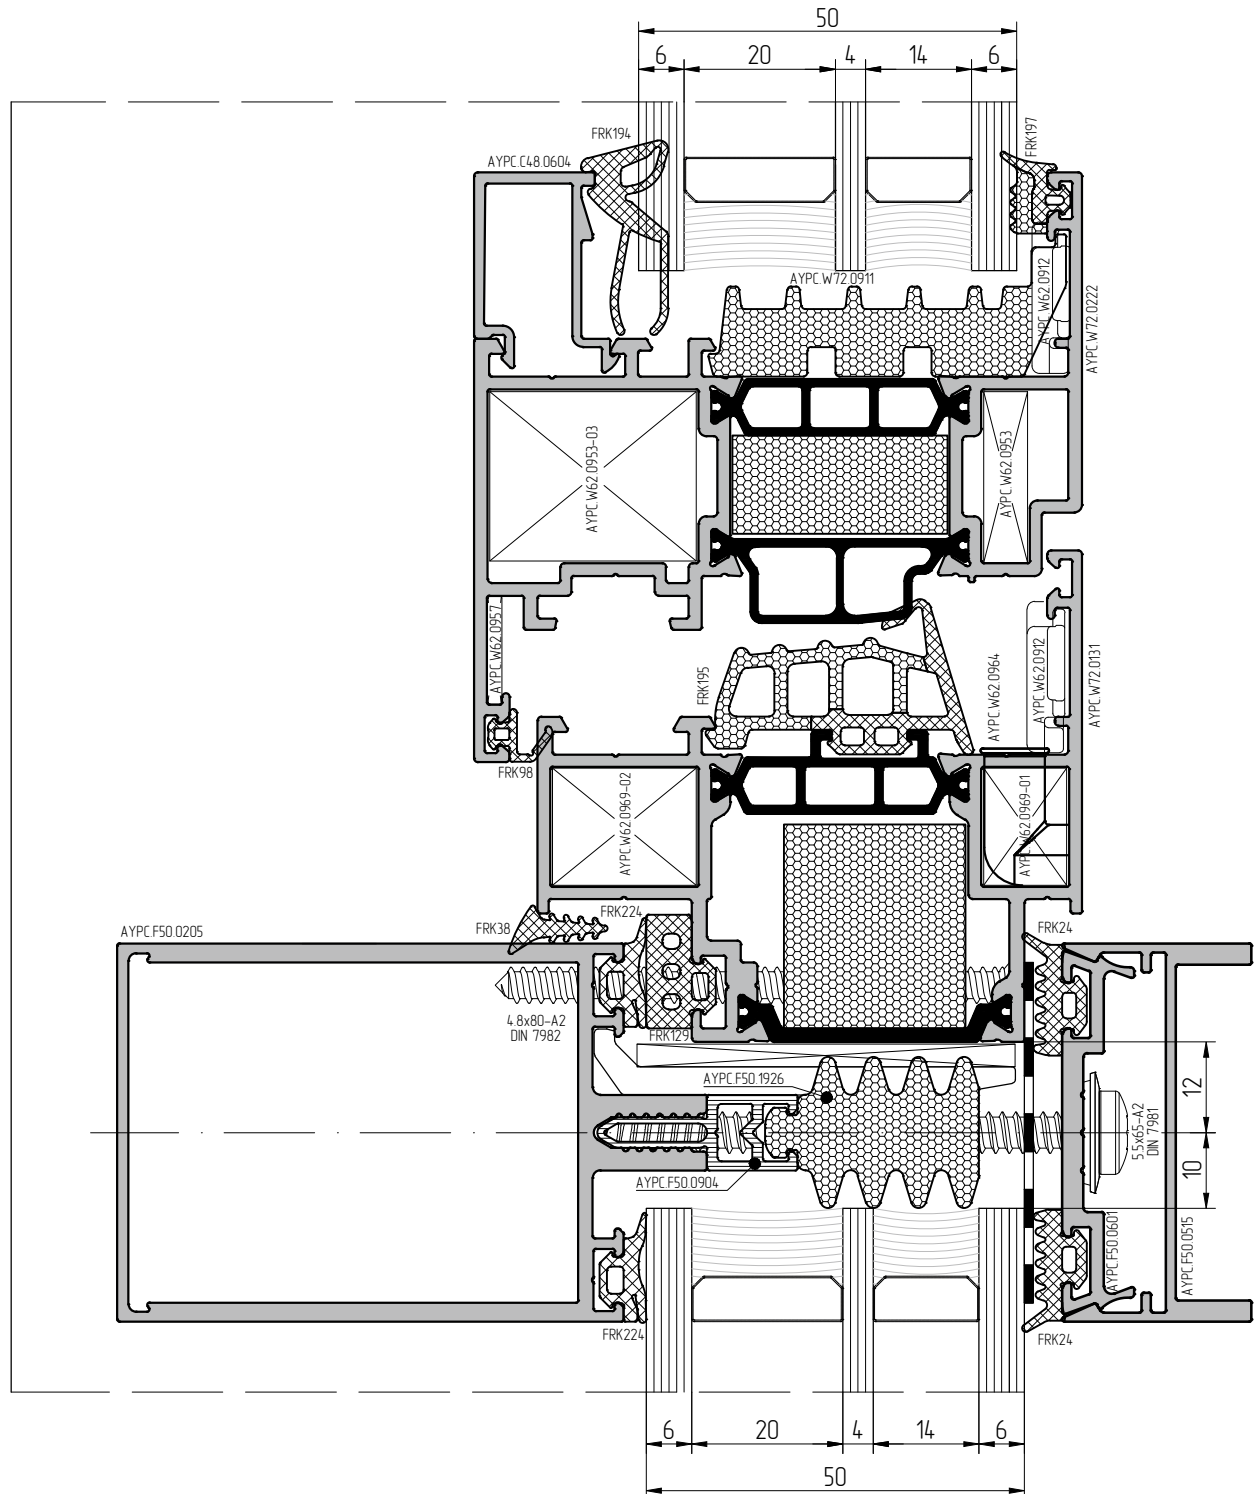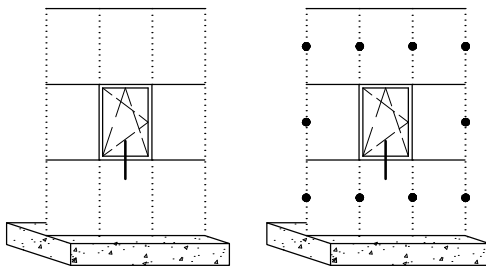


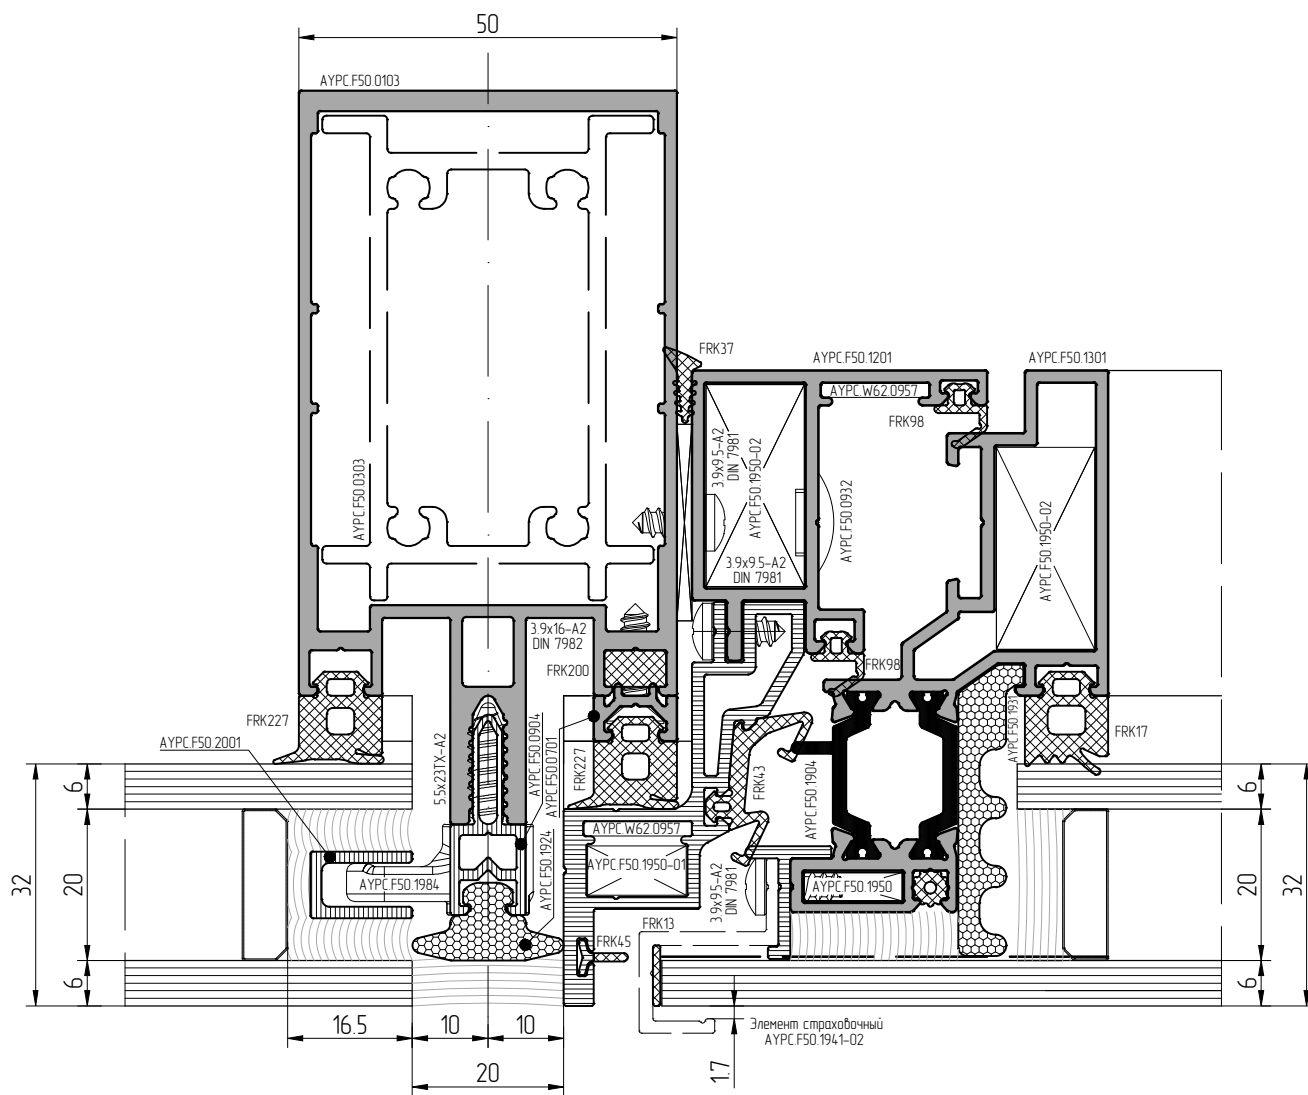



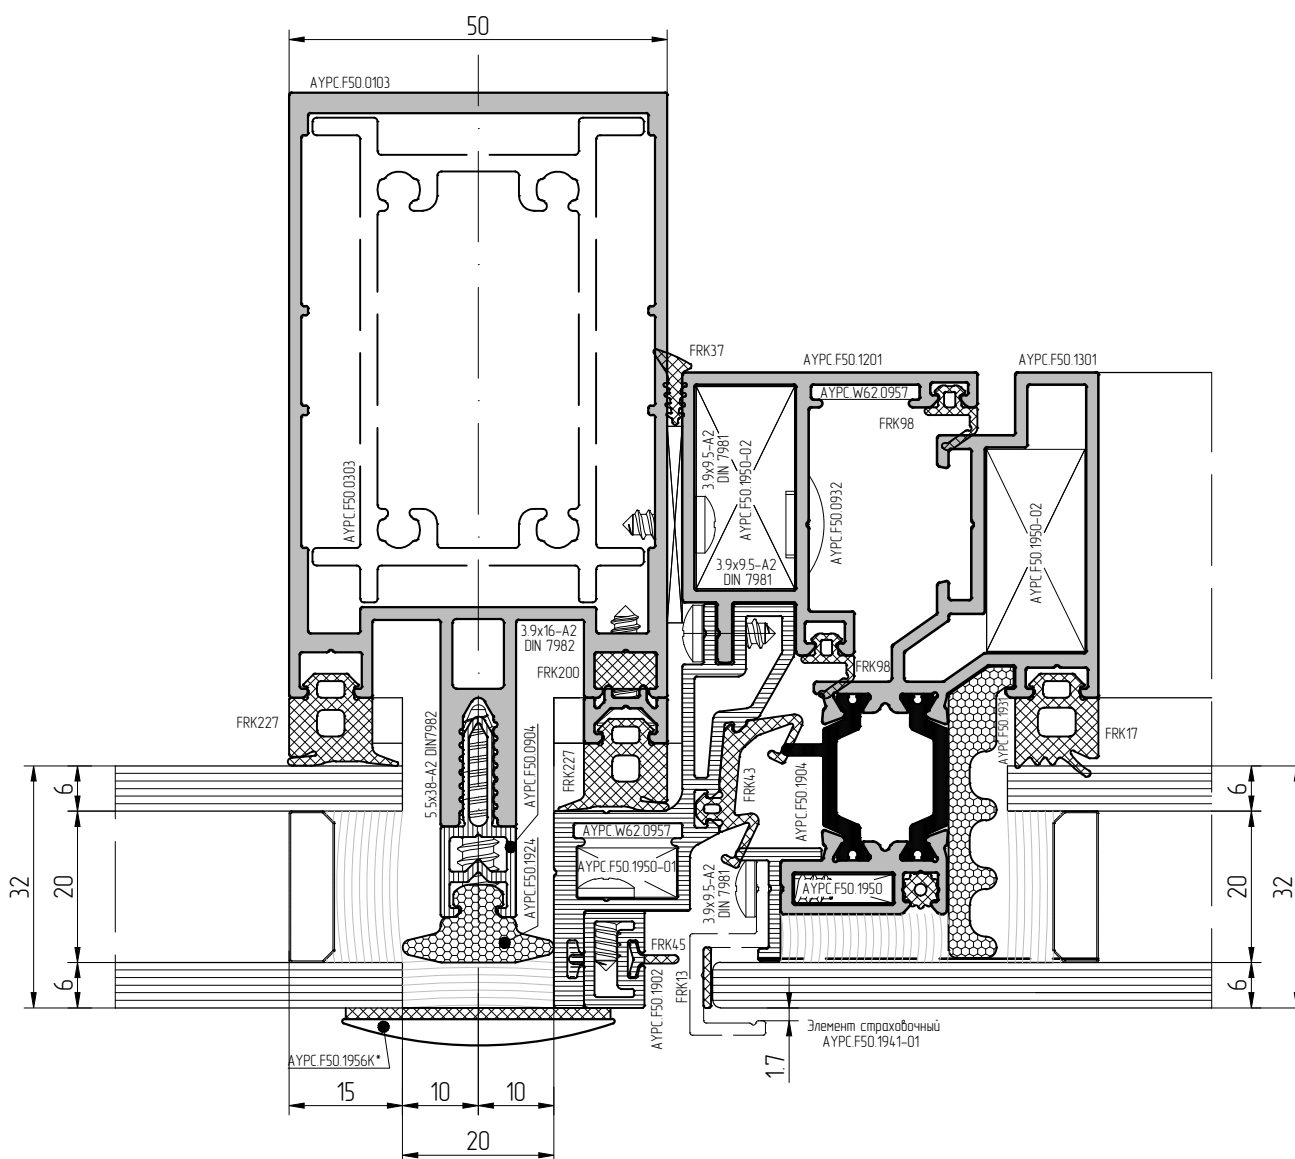



* схему расположения прижимных элементов АУРС.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС.F50.1982 – АУРС.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

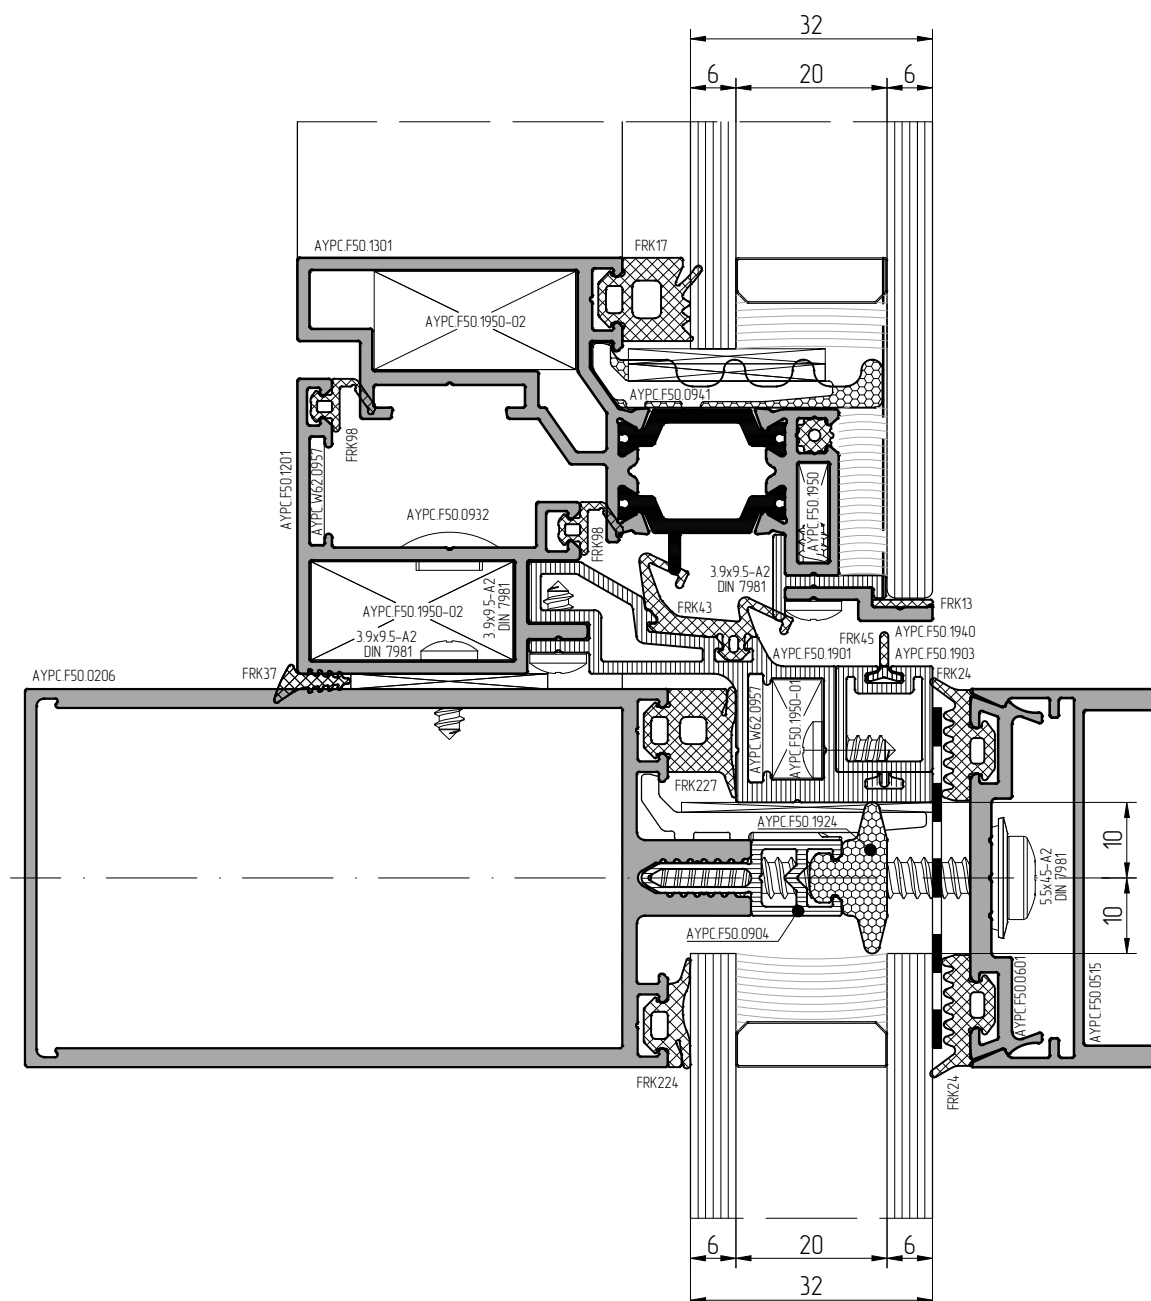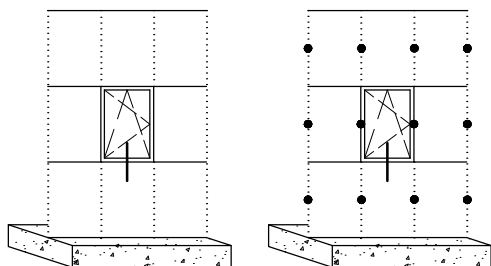


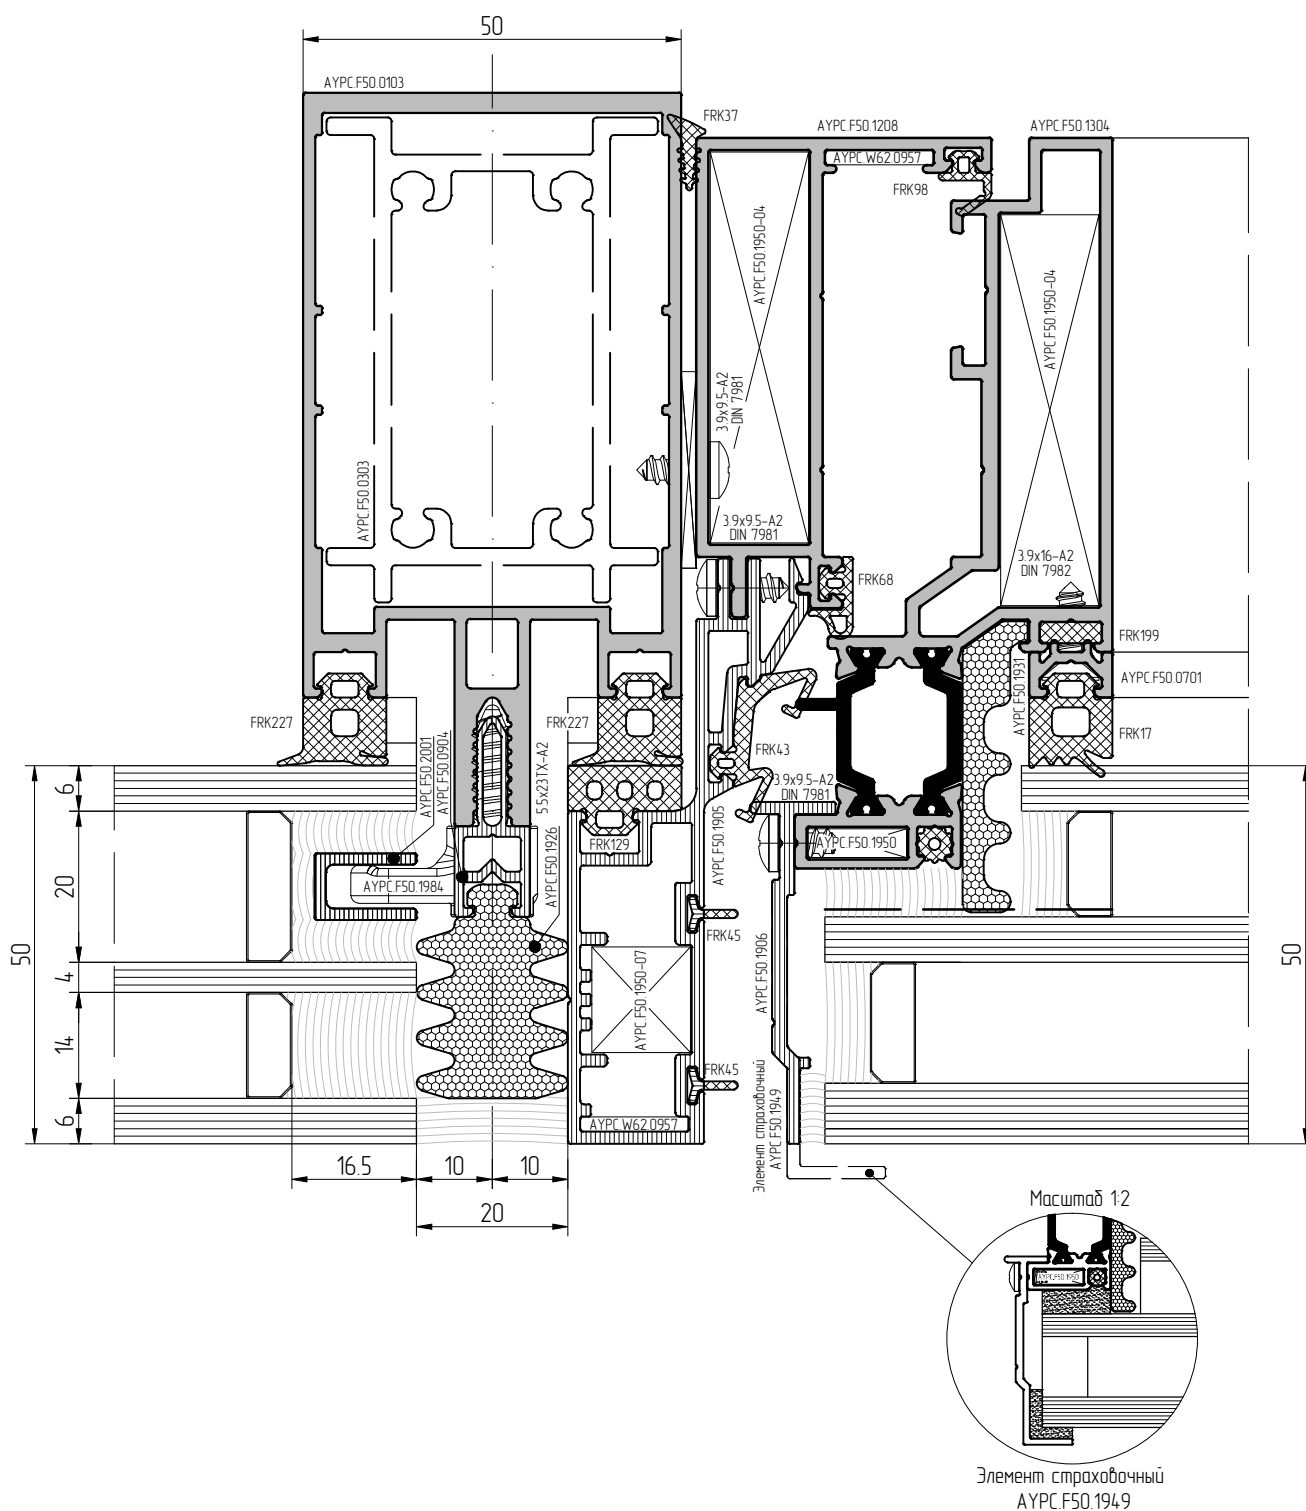

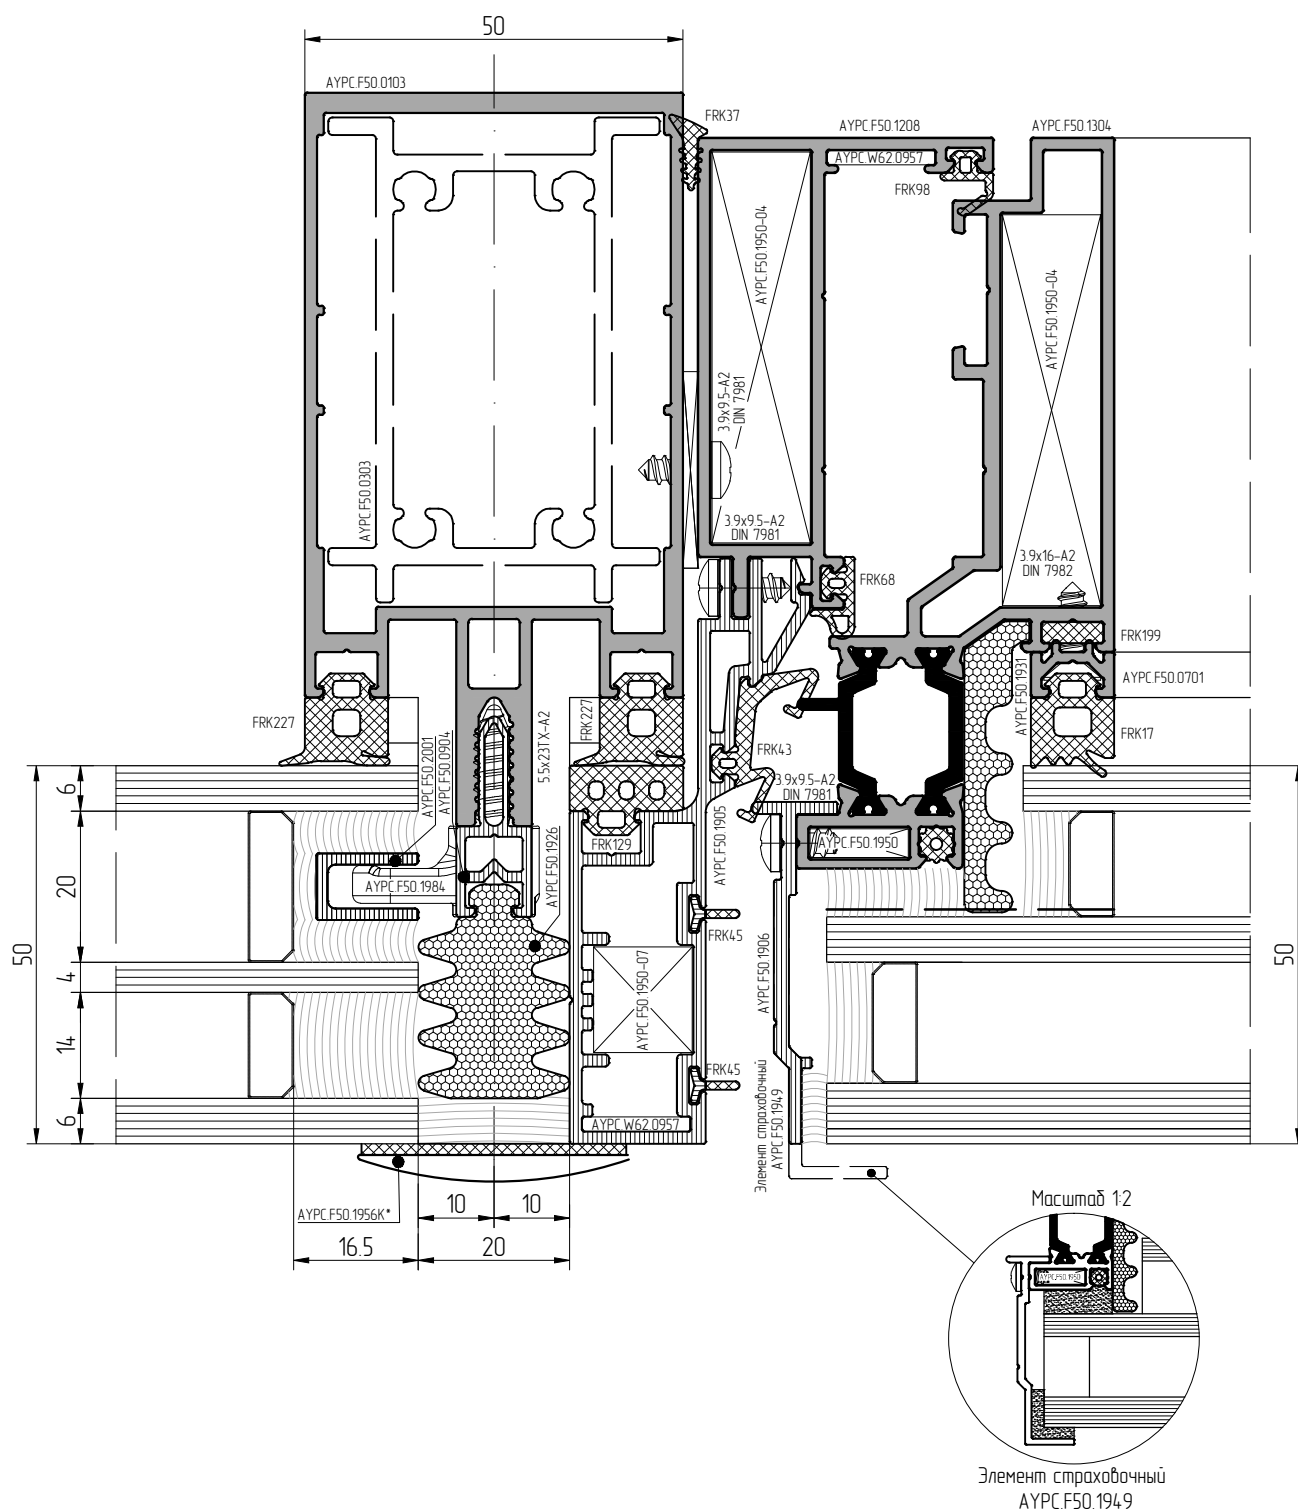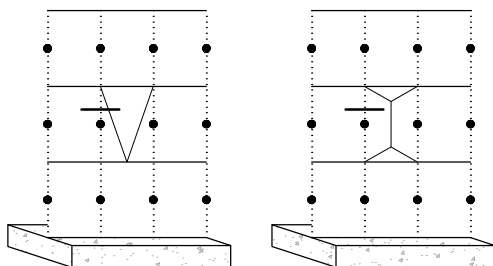



* схему расположения прижимных элементов АУРС.50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС.50.1982 – АУРС.50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" 50SG.

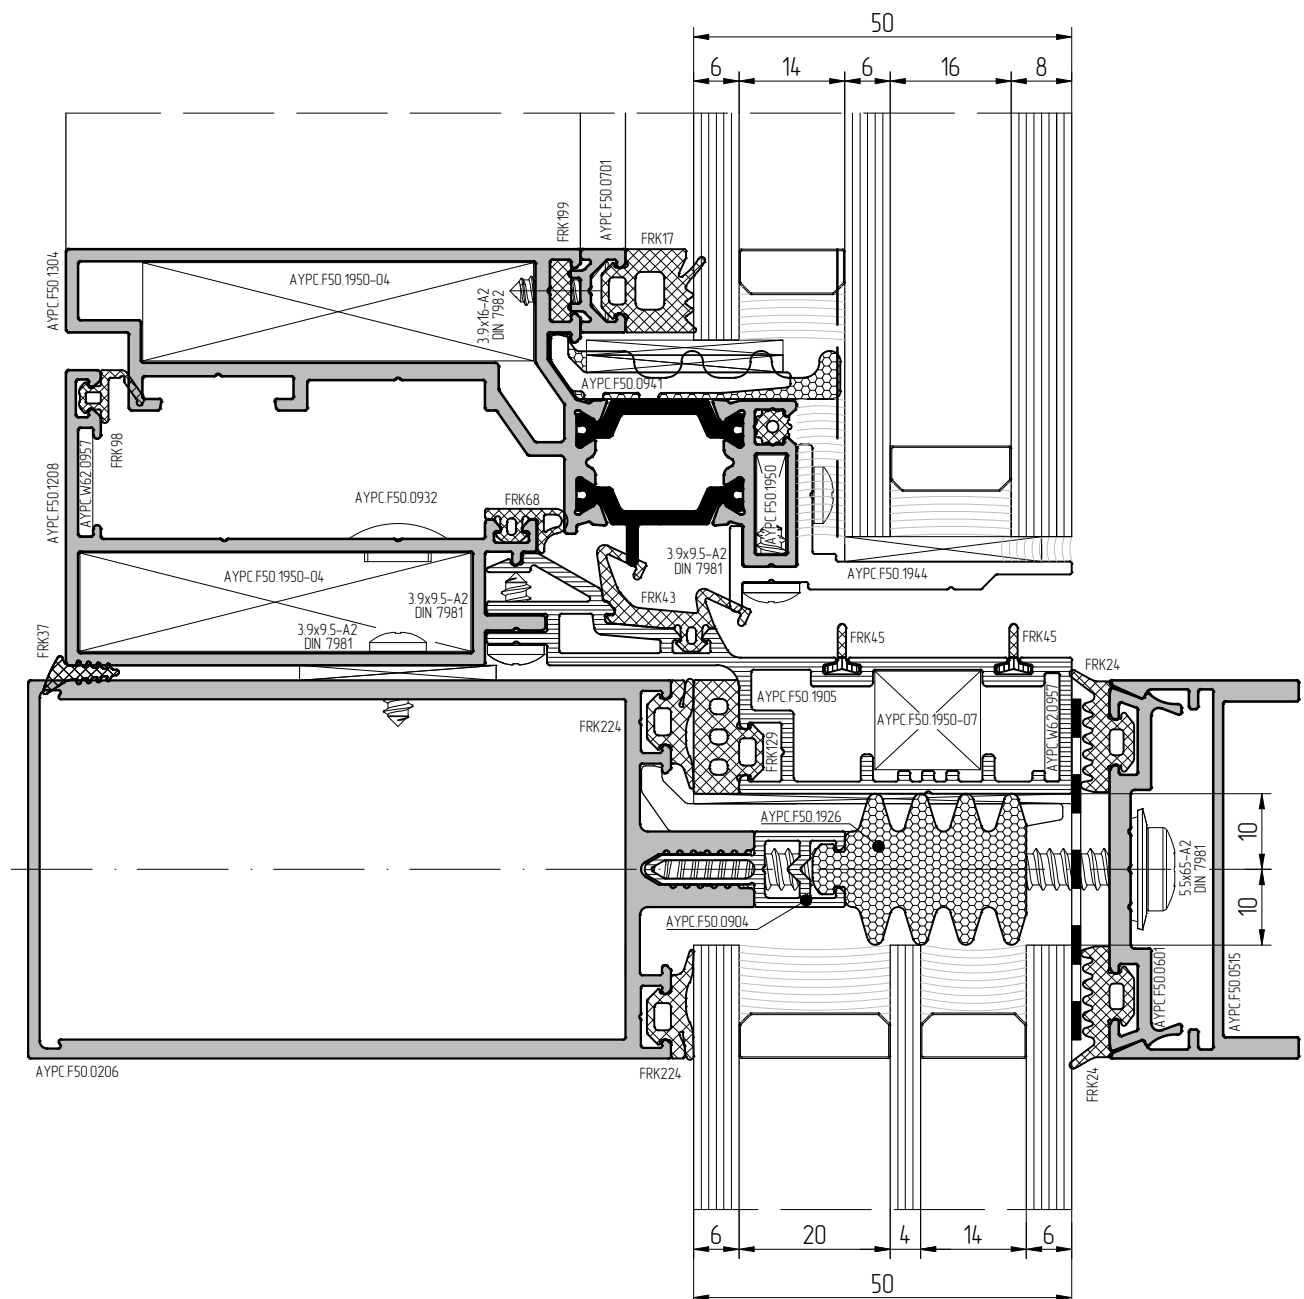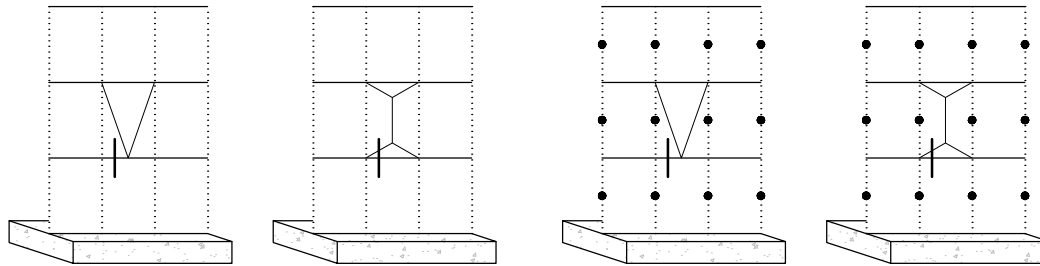


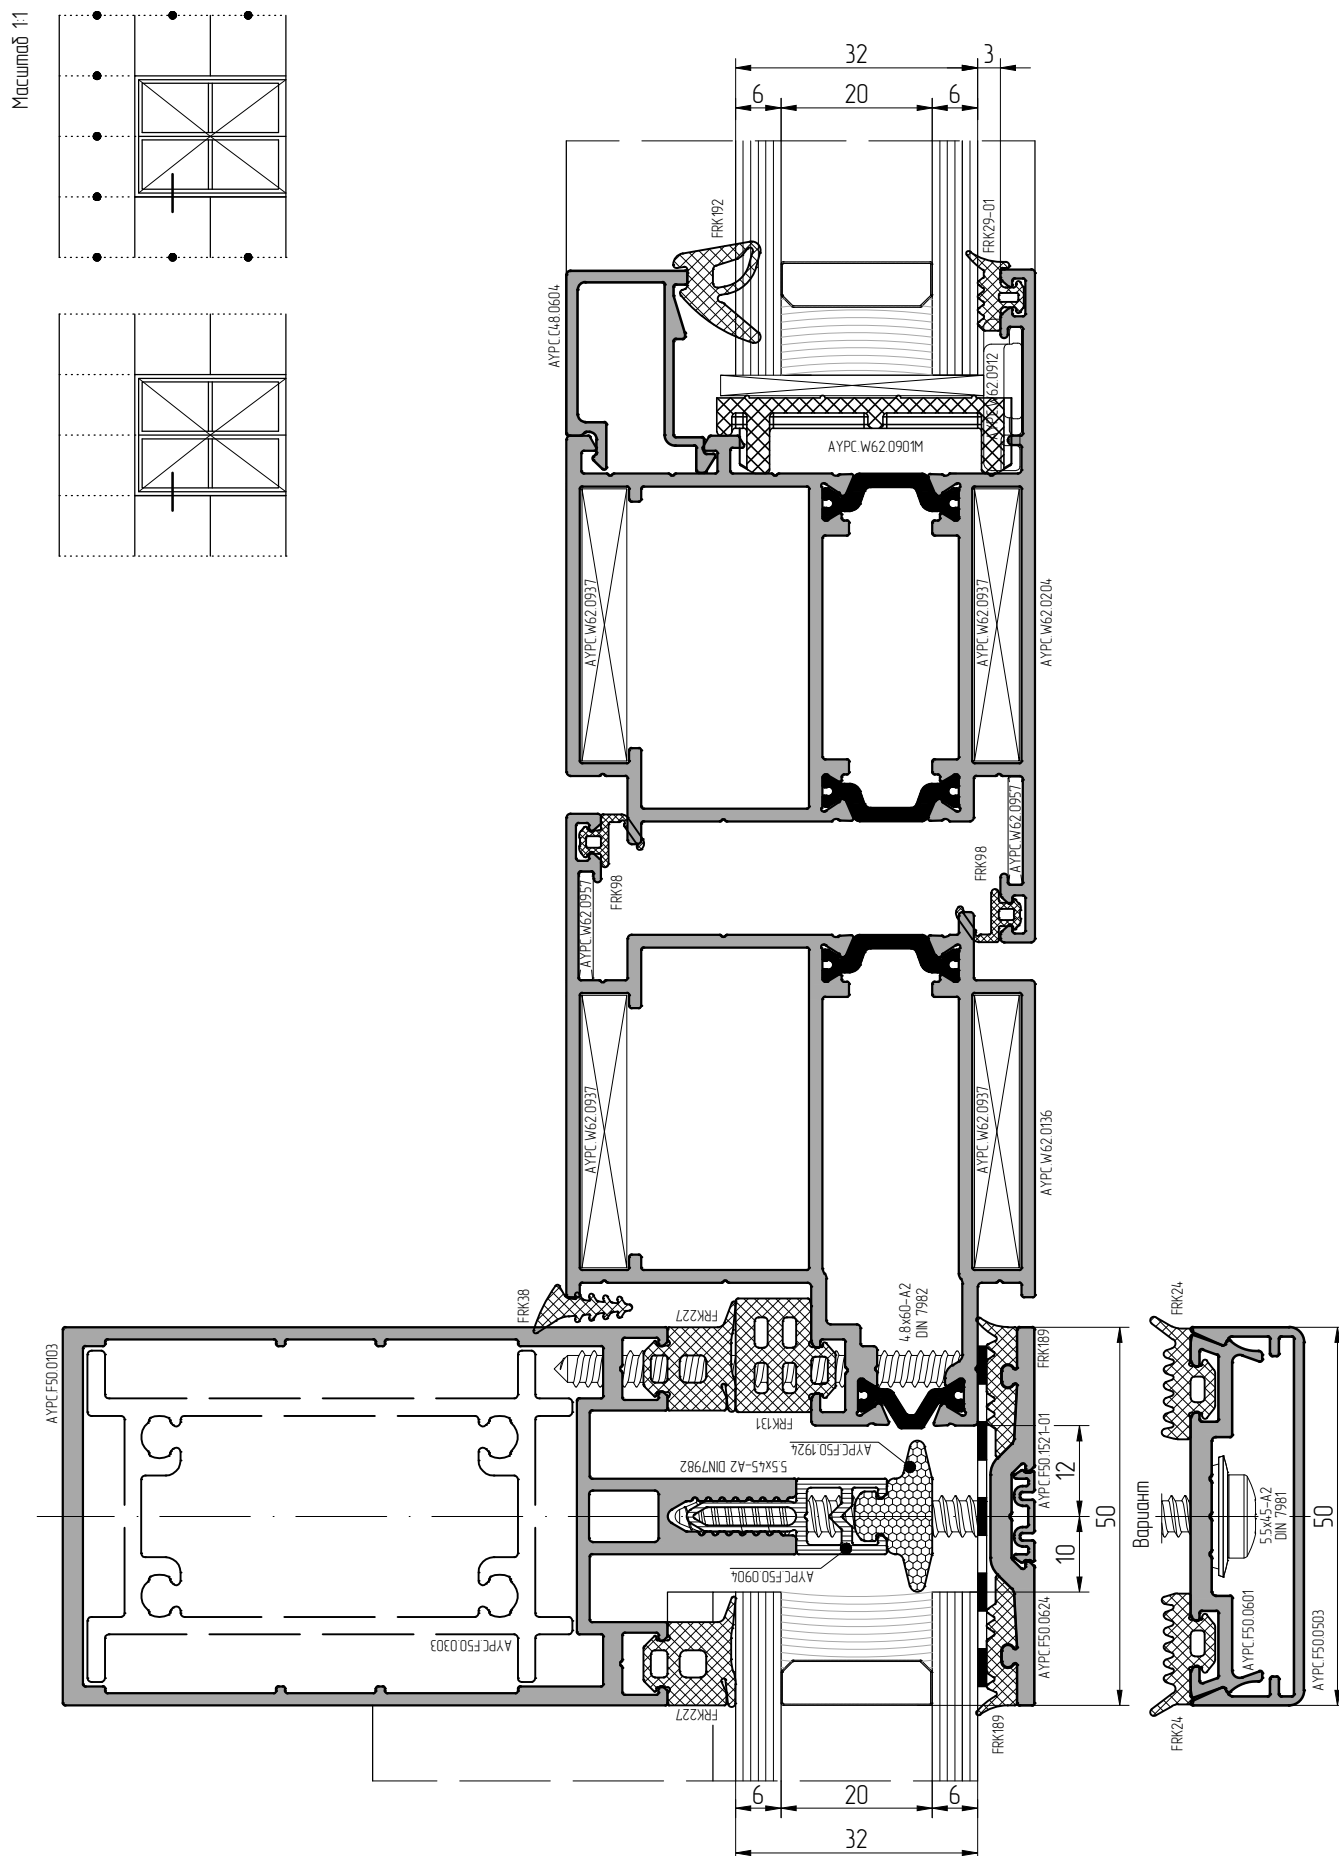



Ματθαῖος 1:1

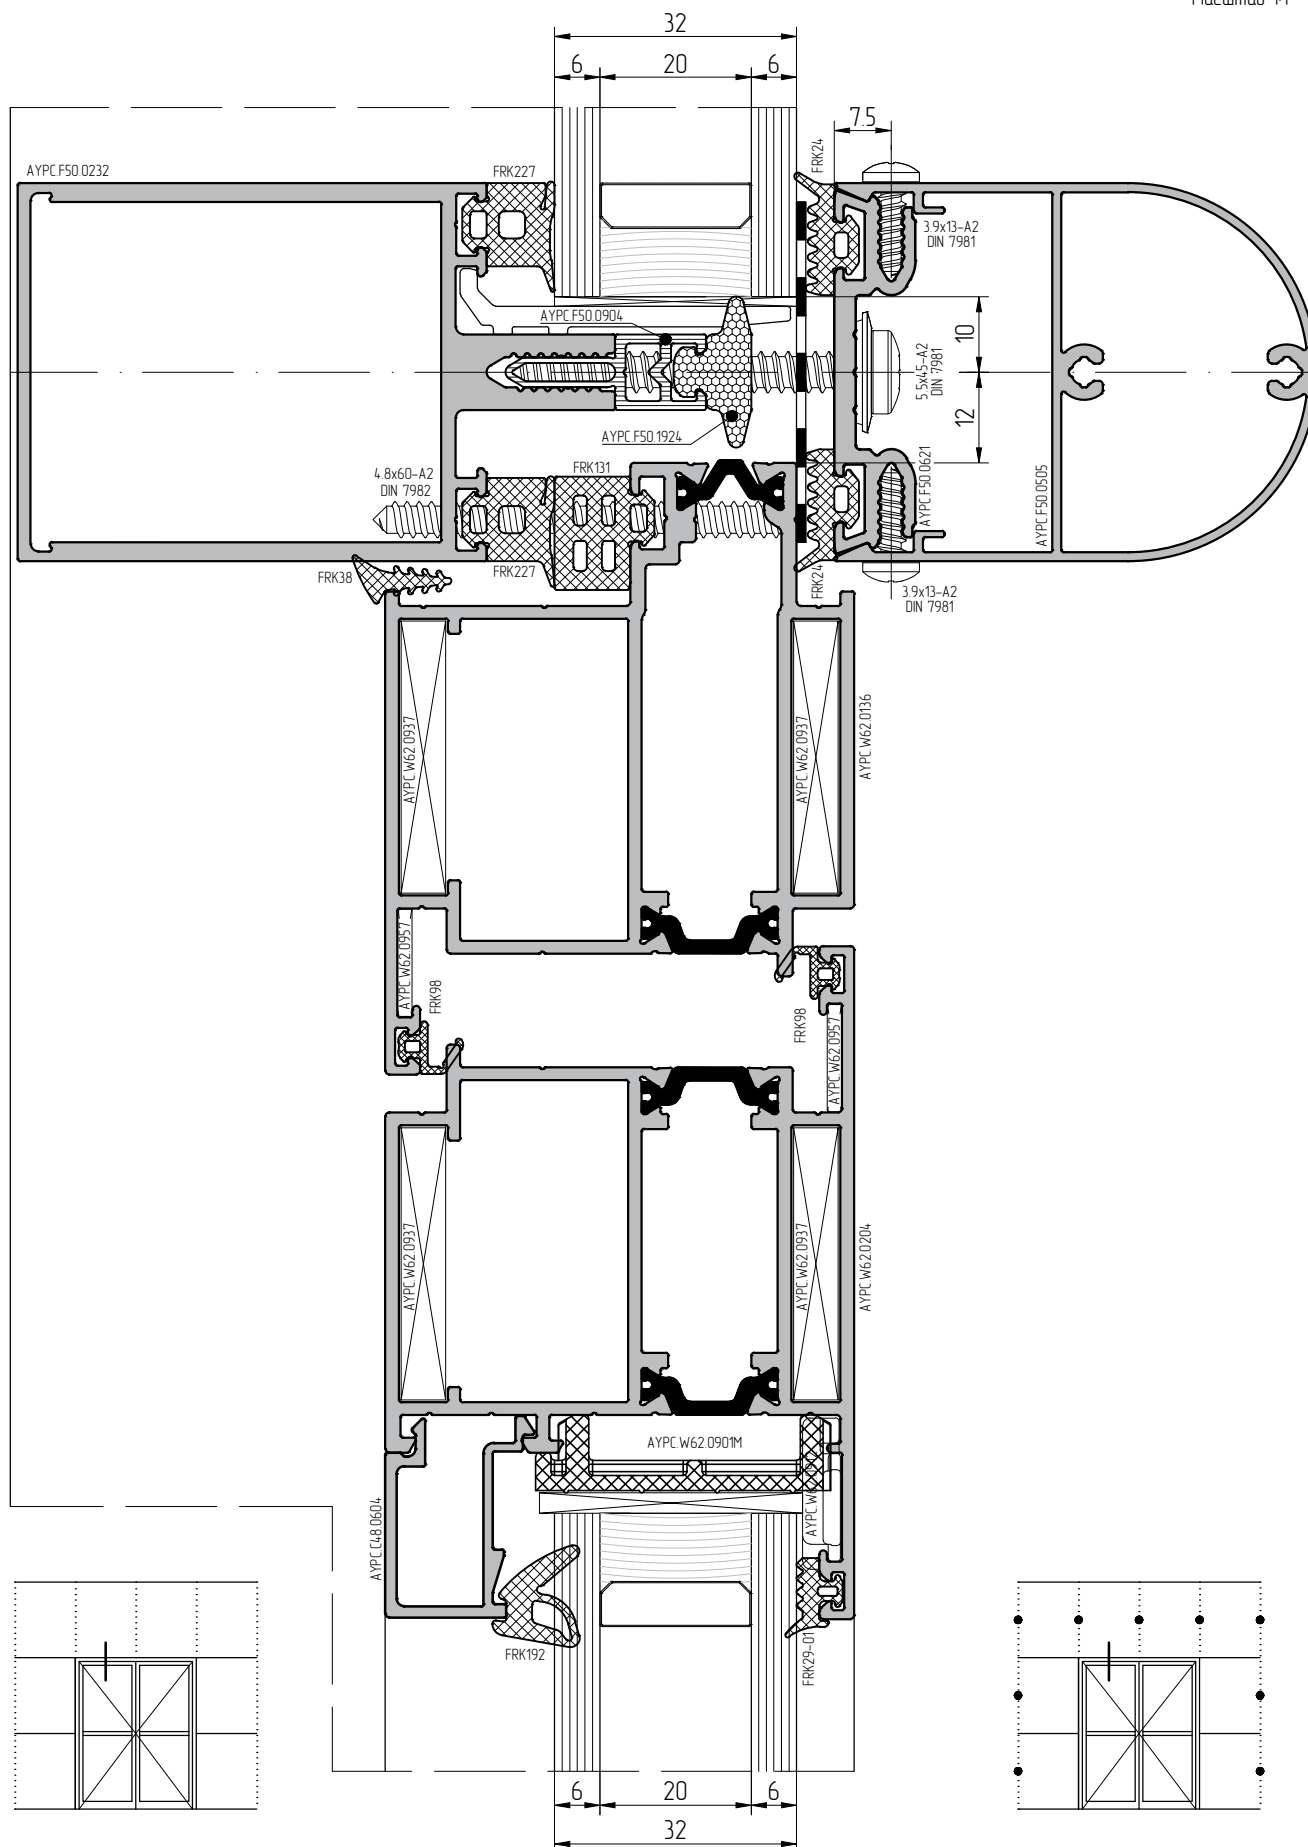


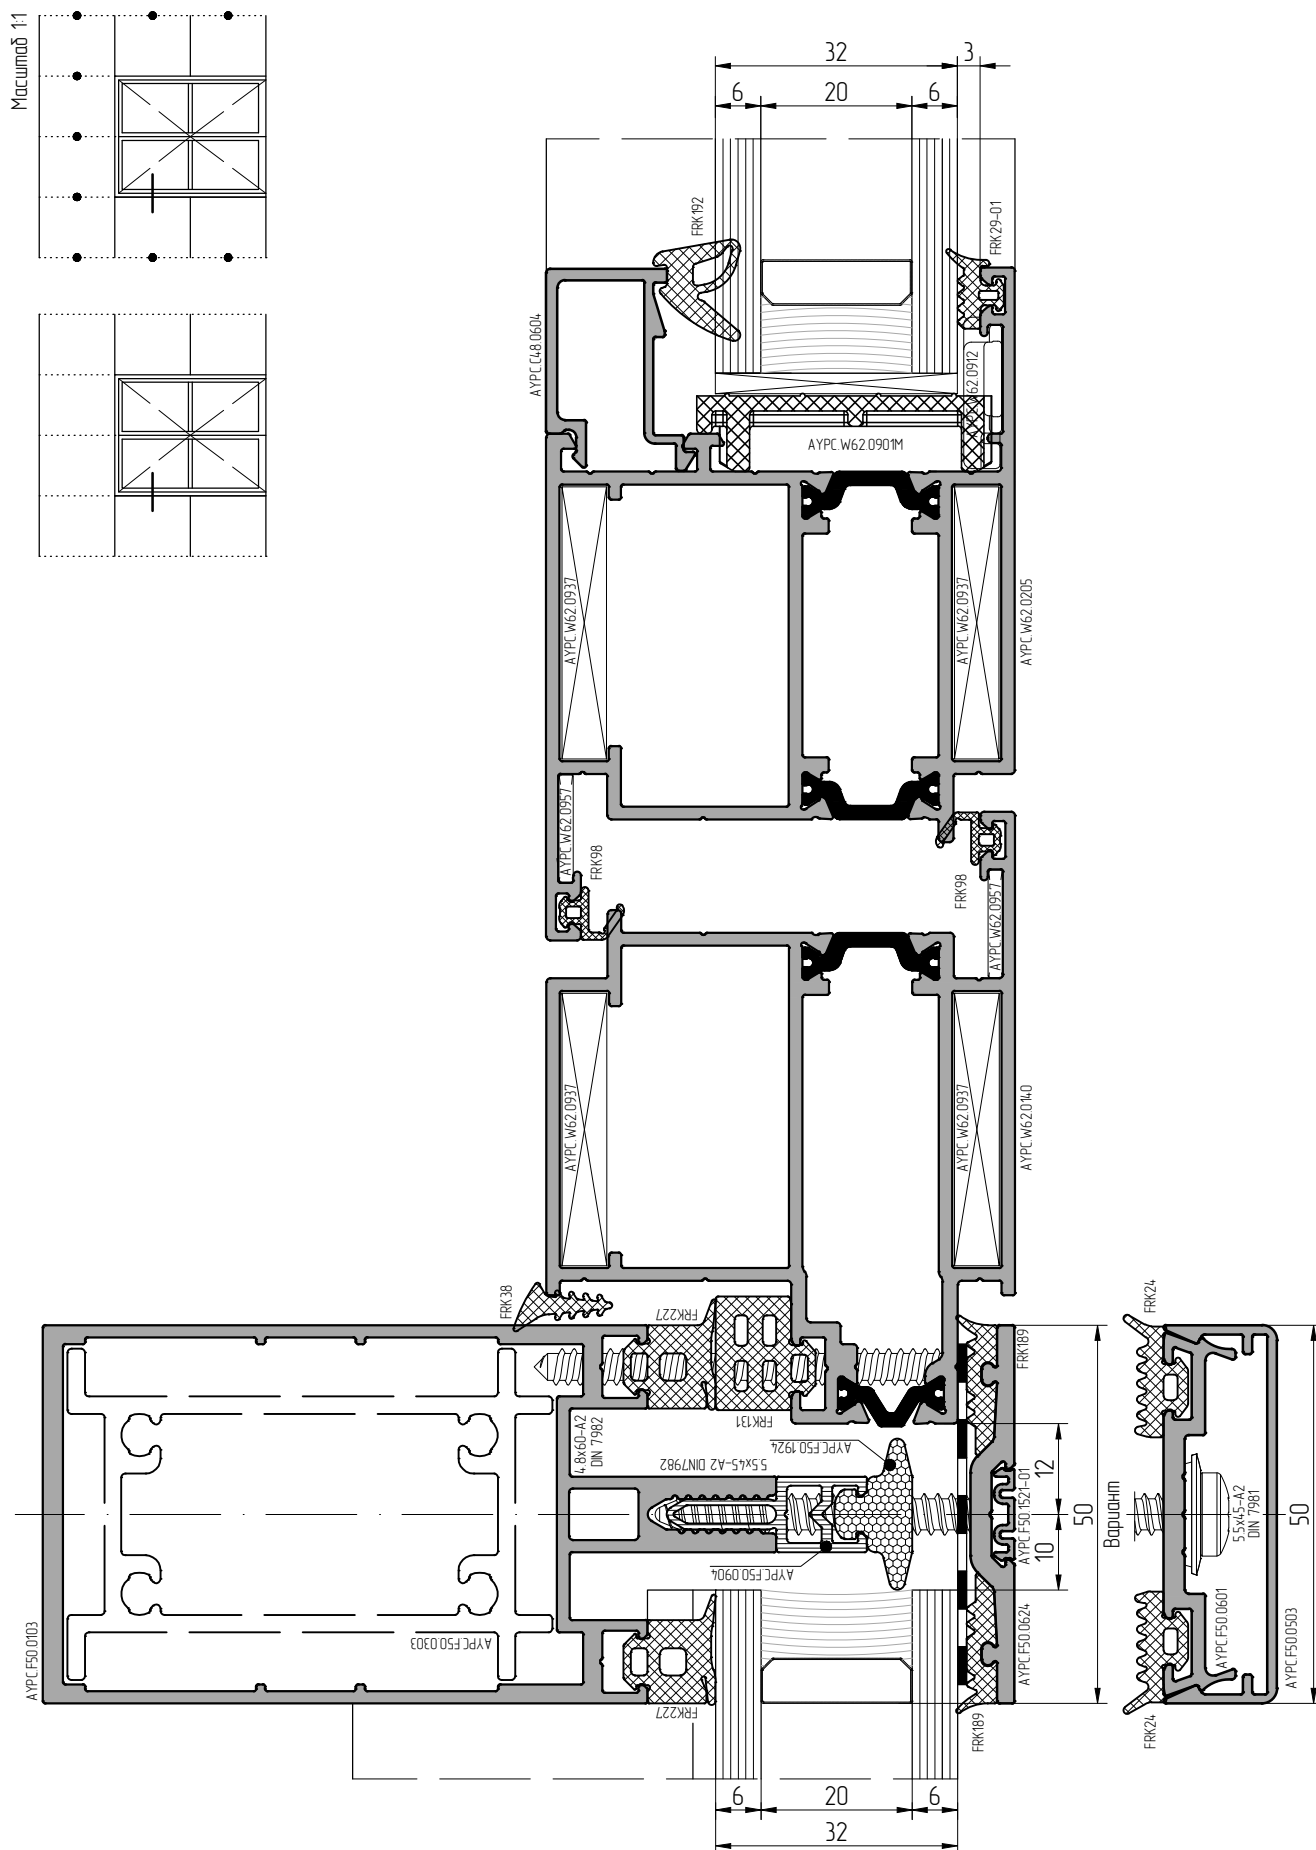


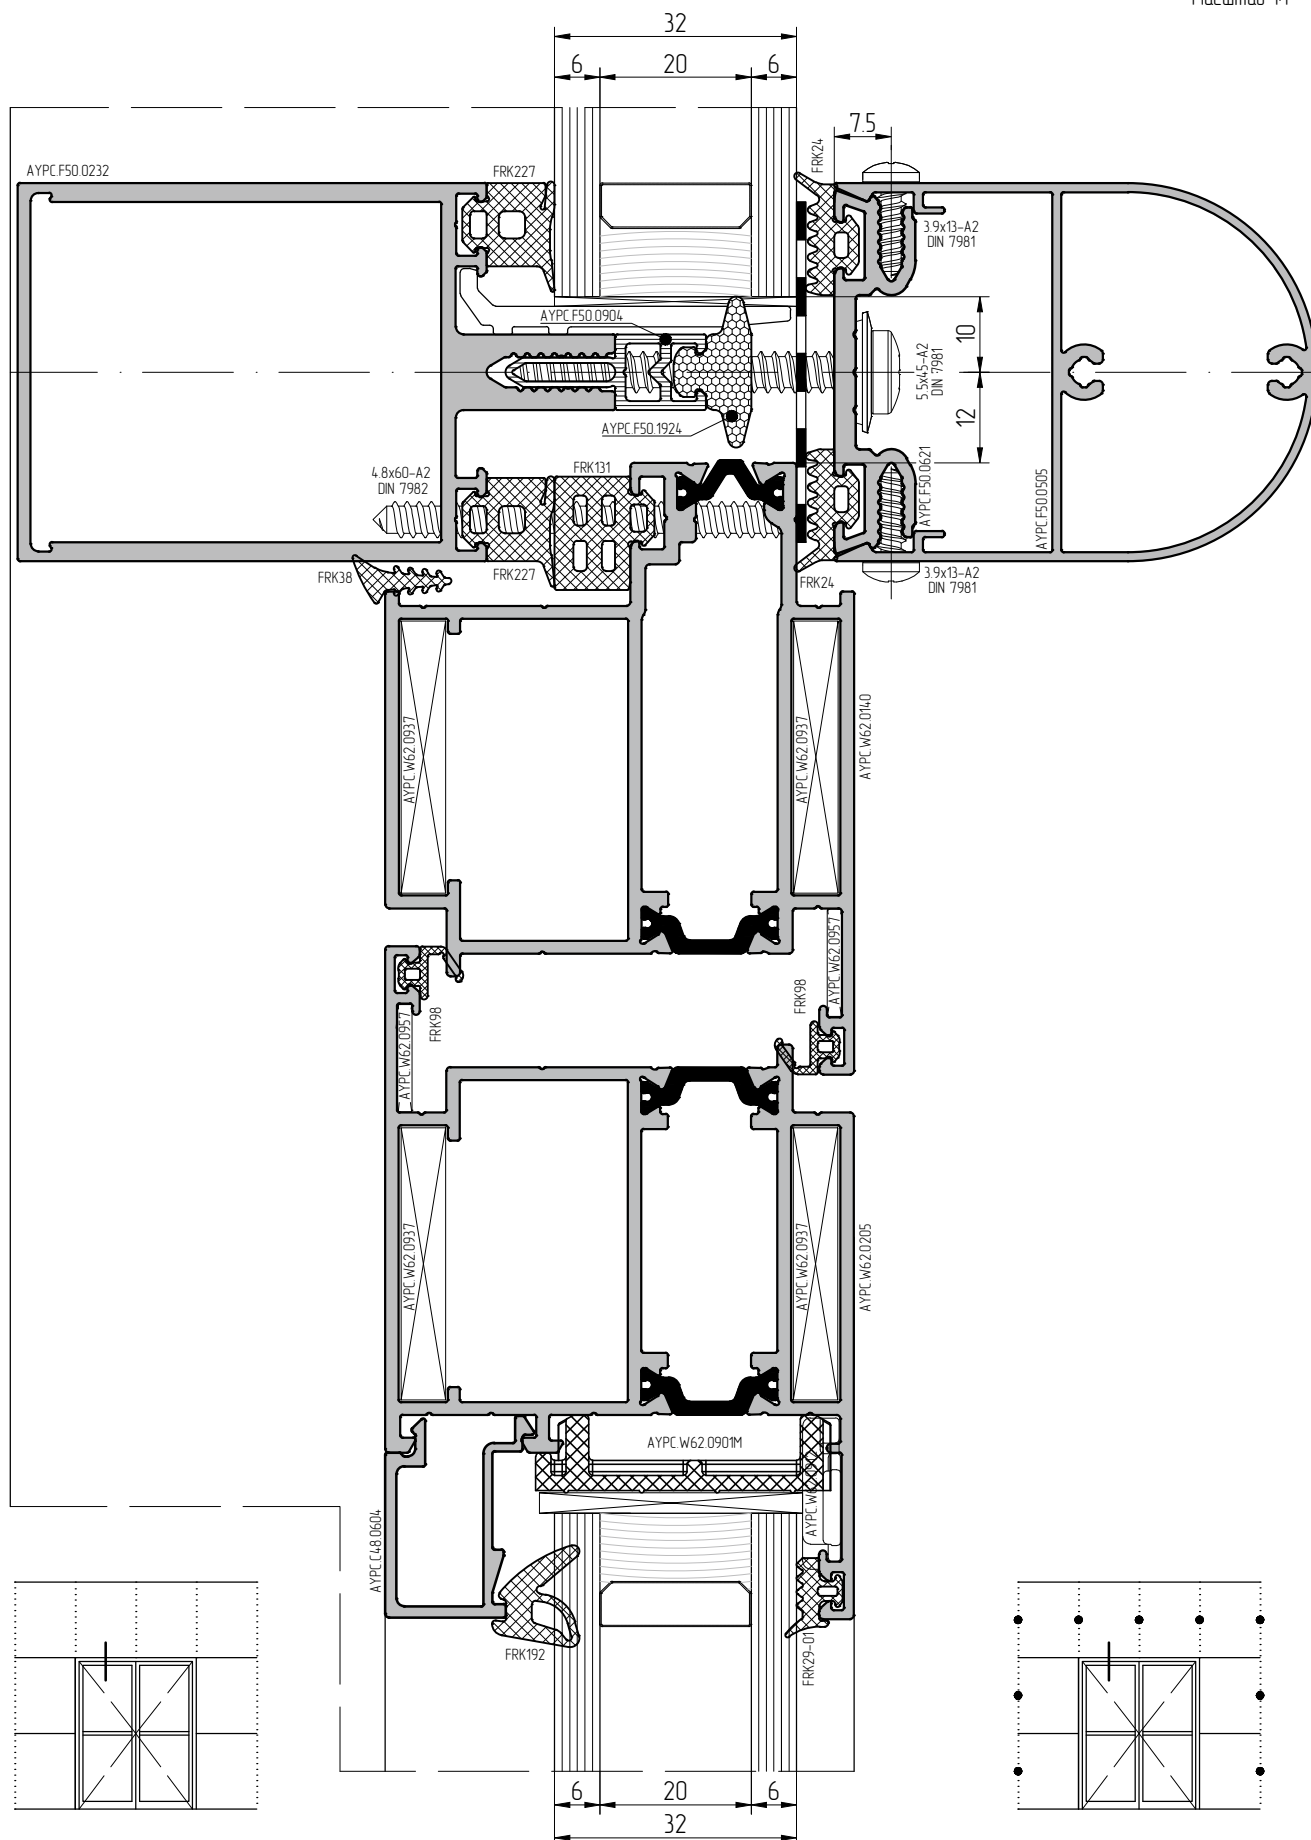


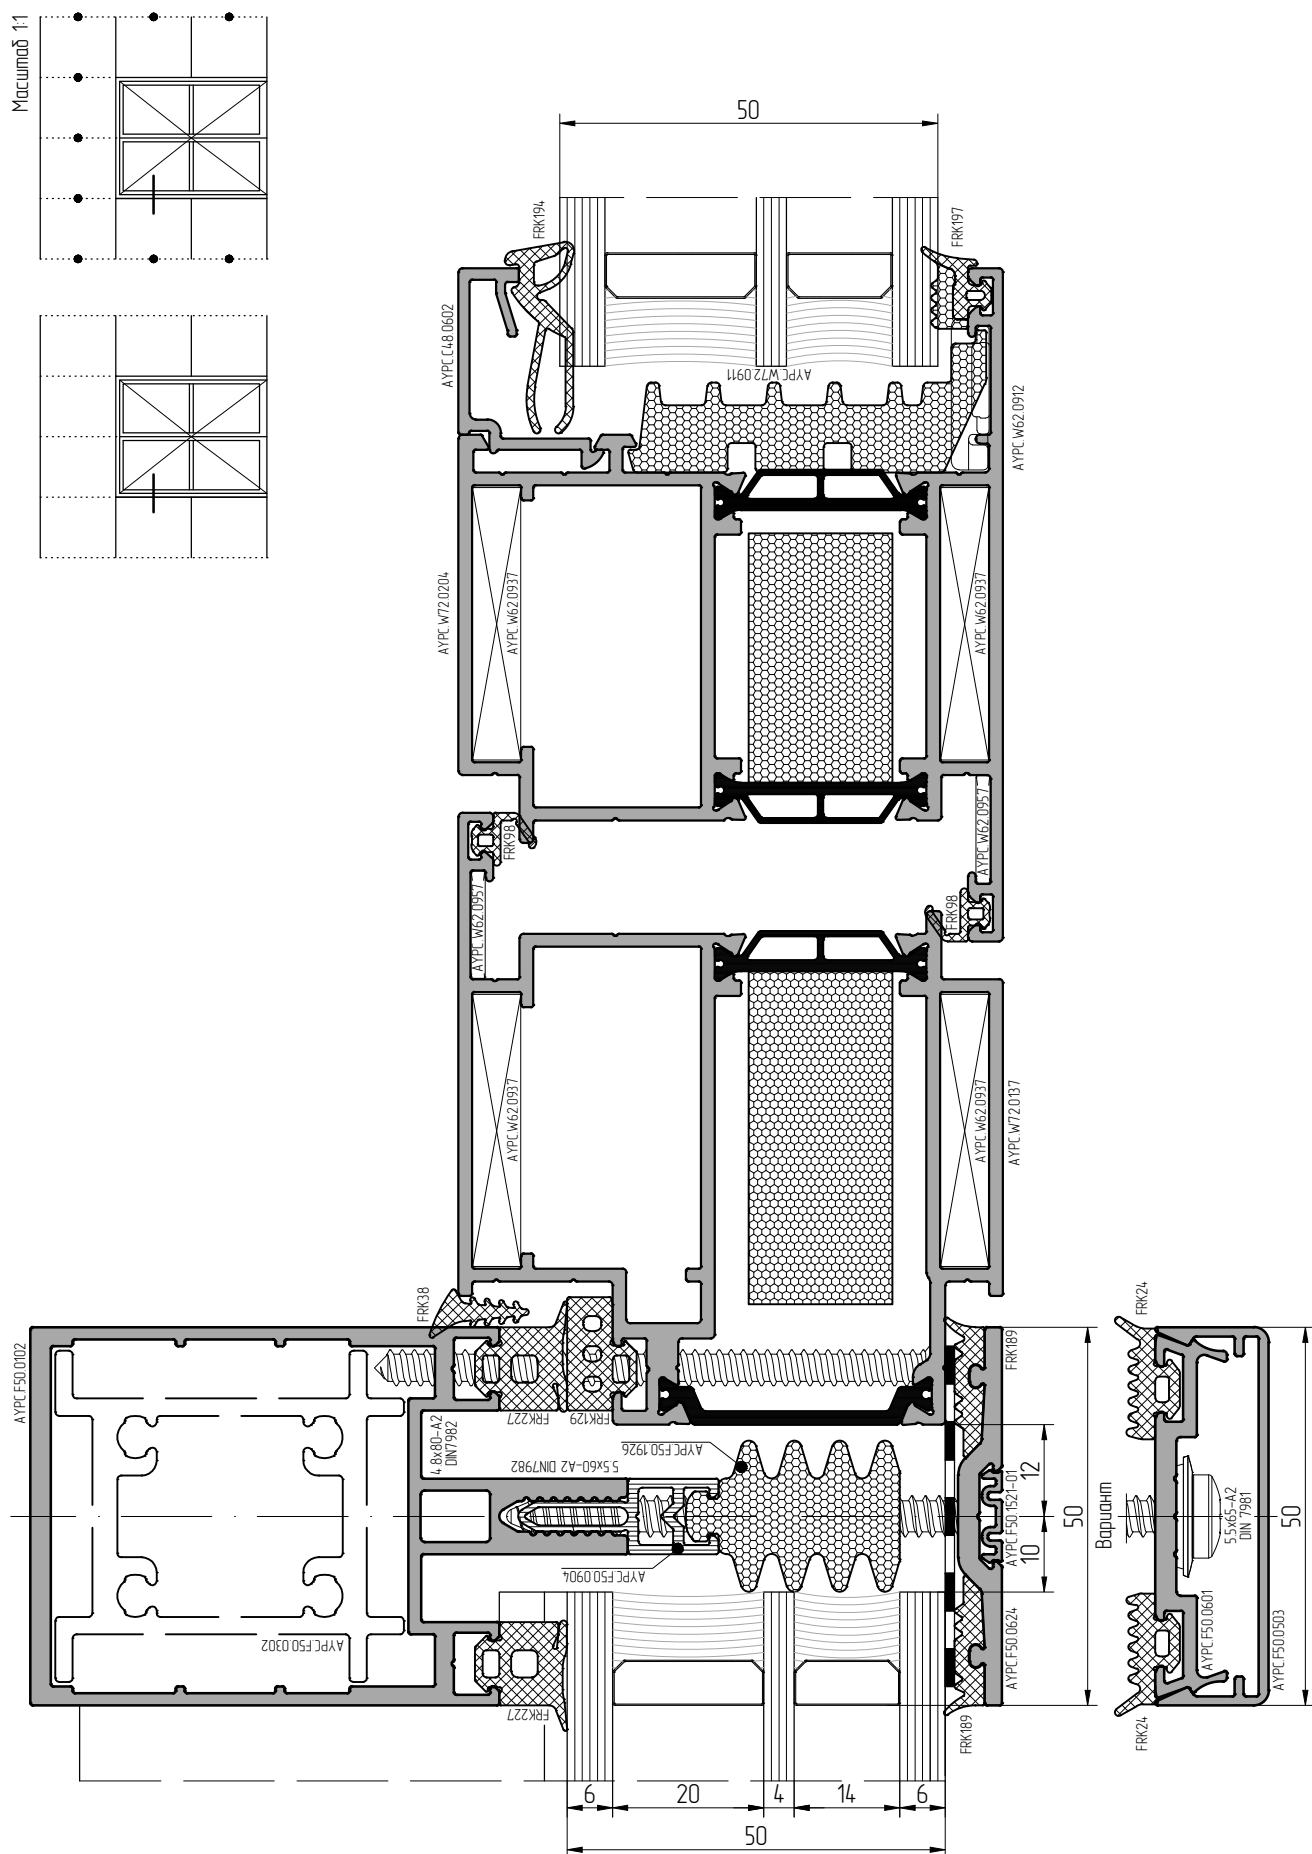


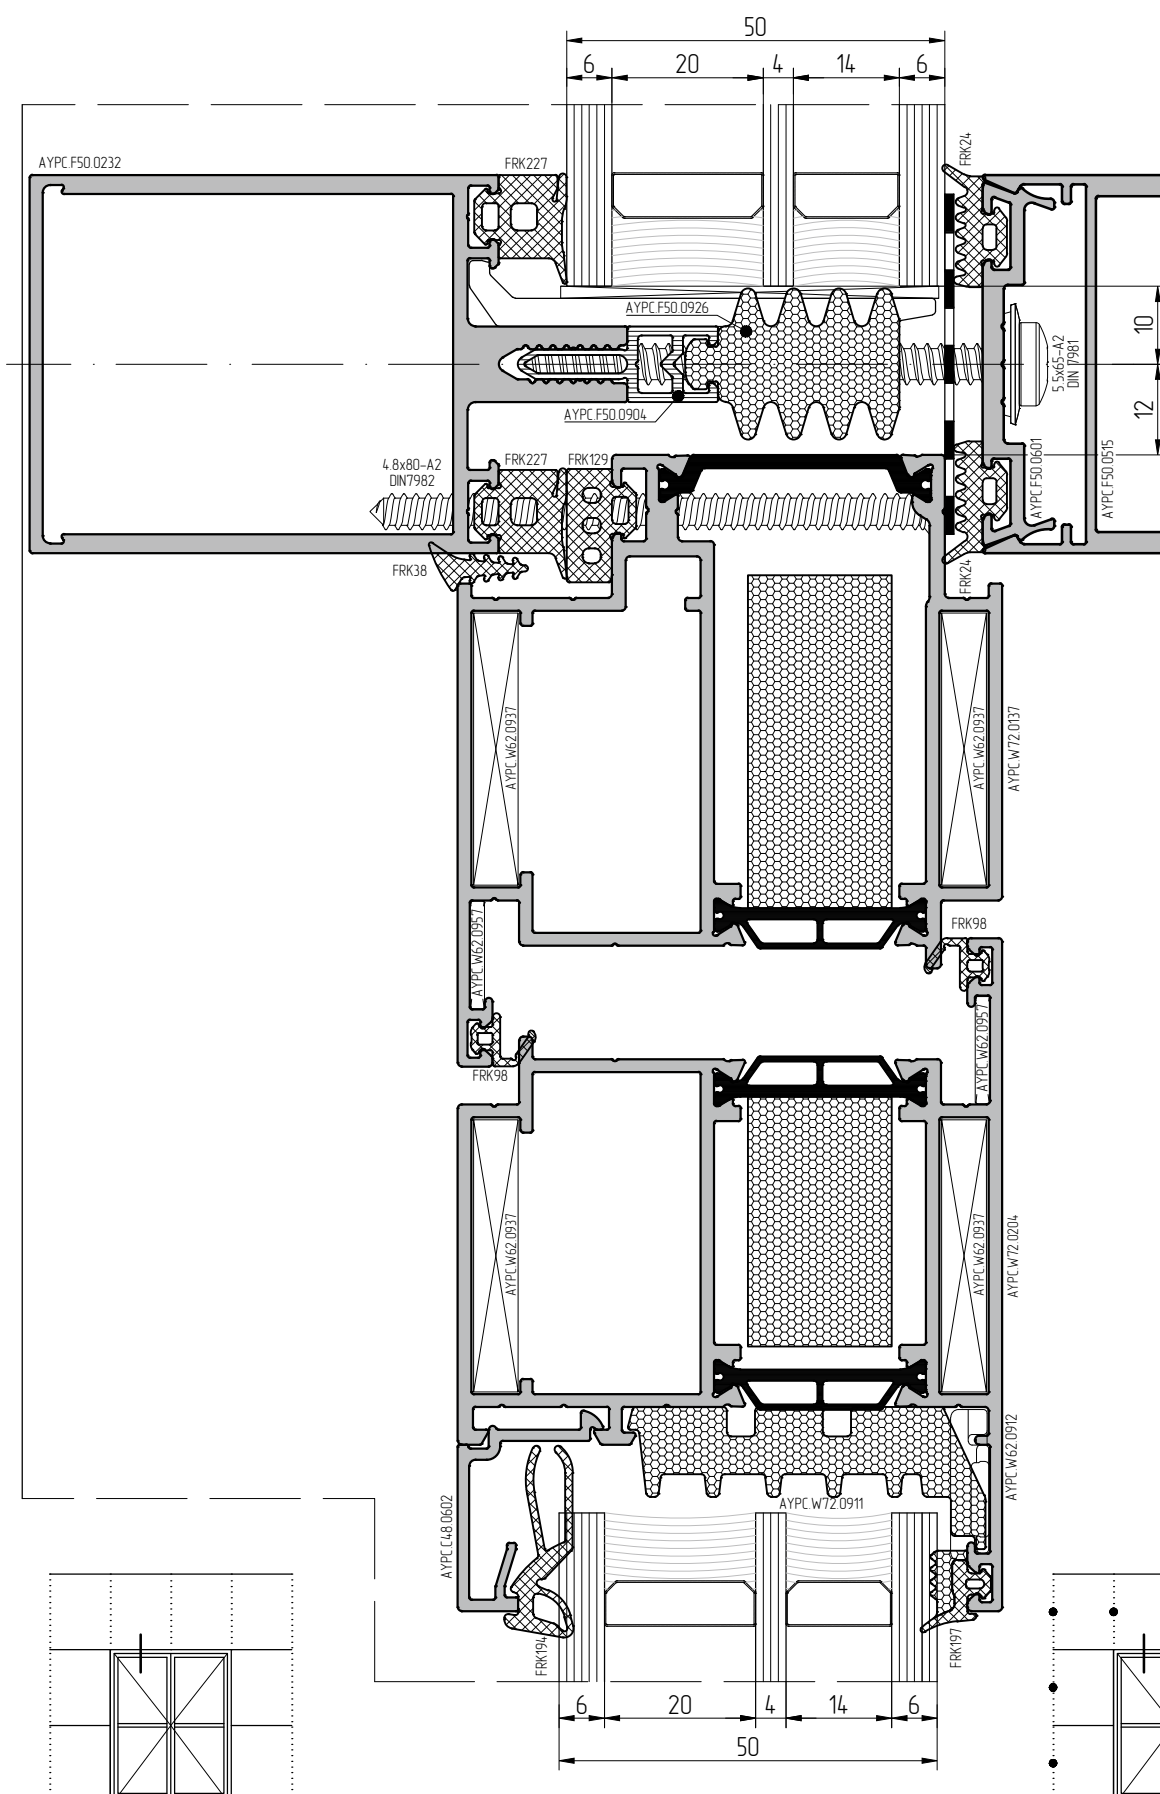

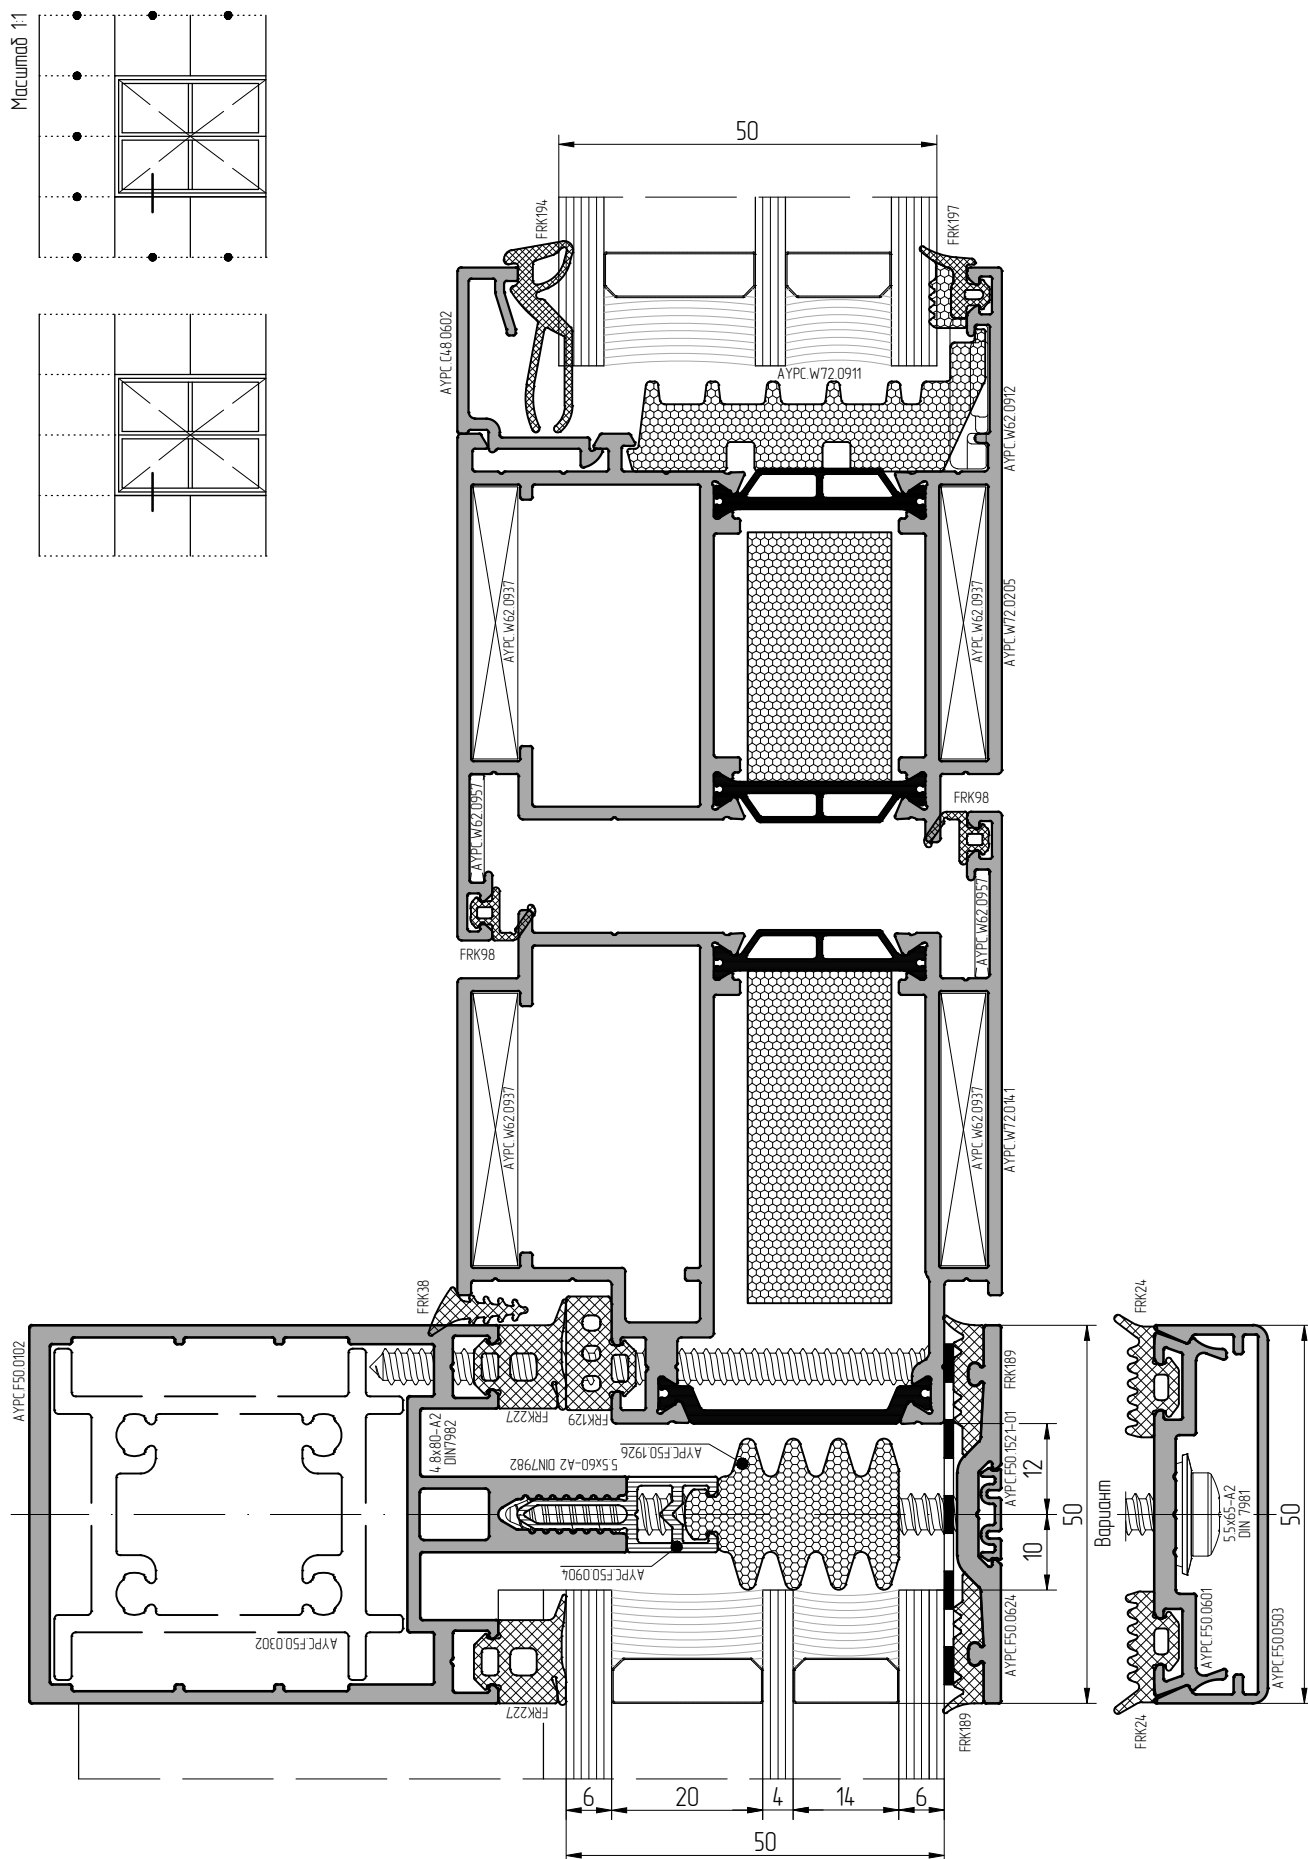


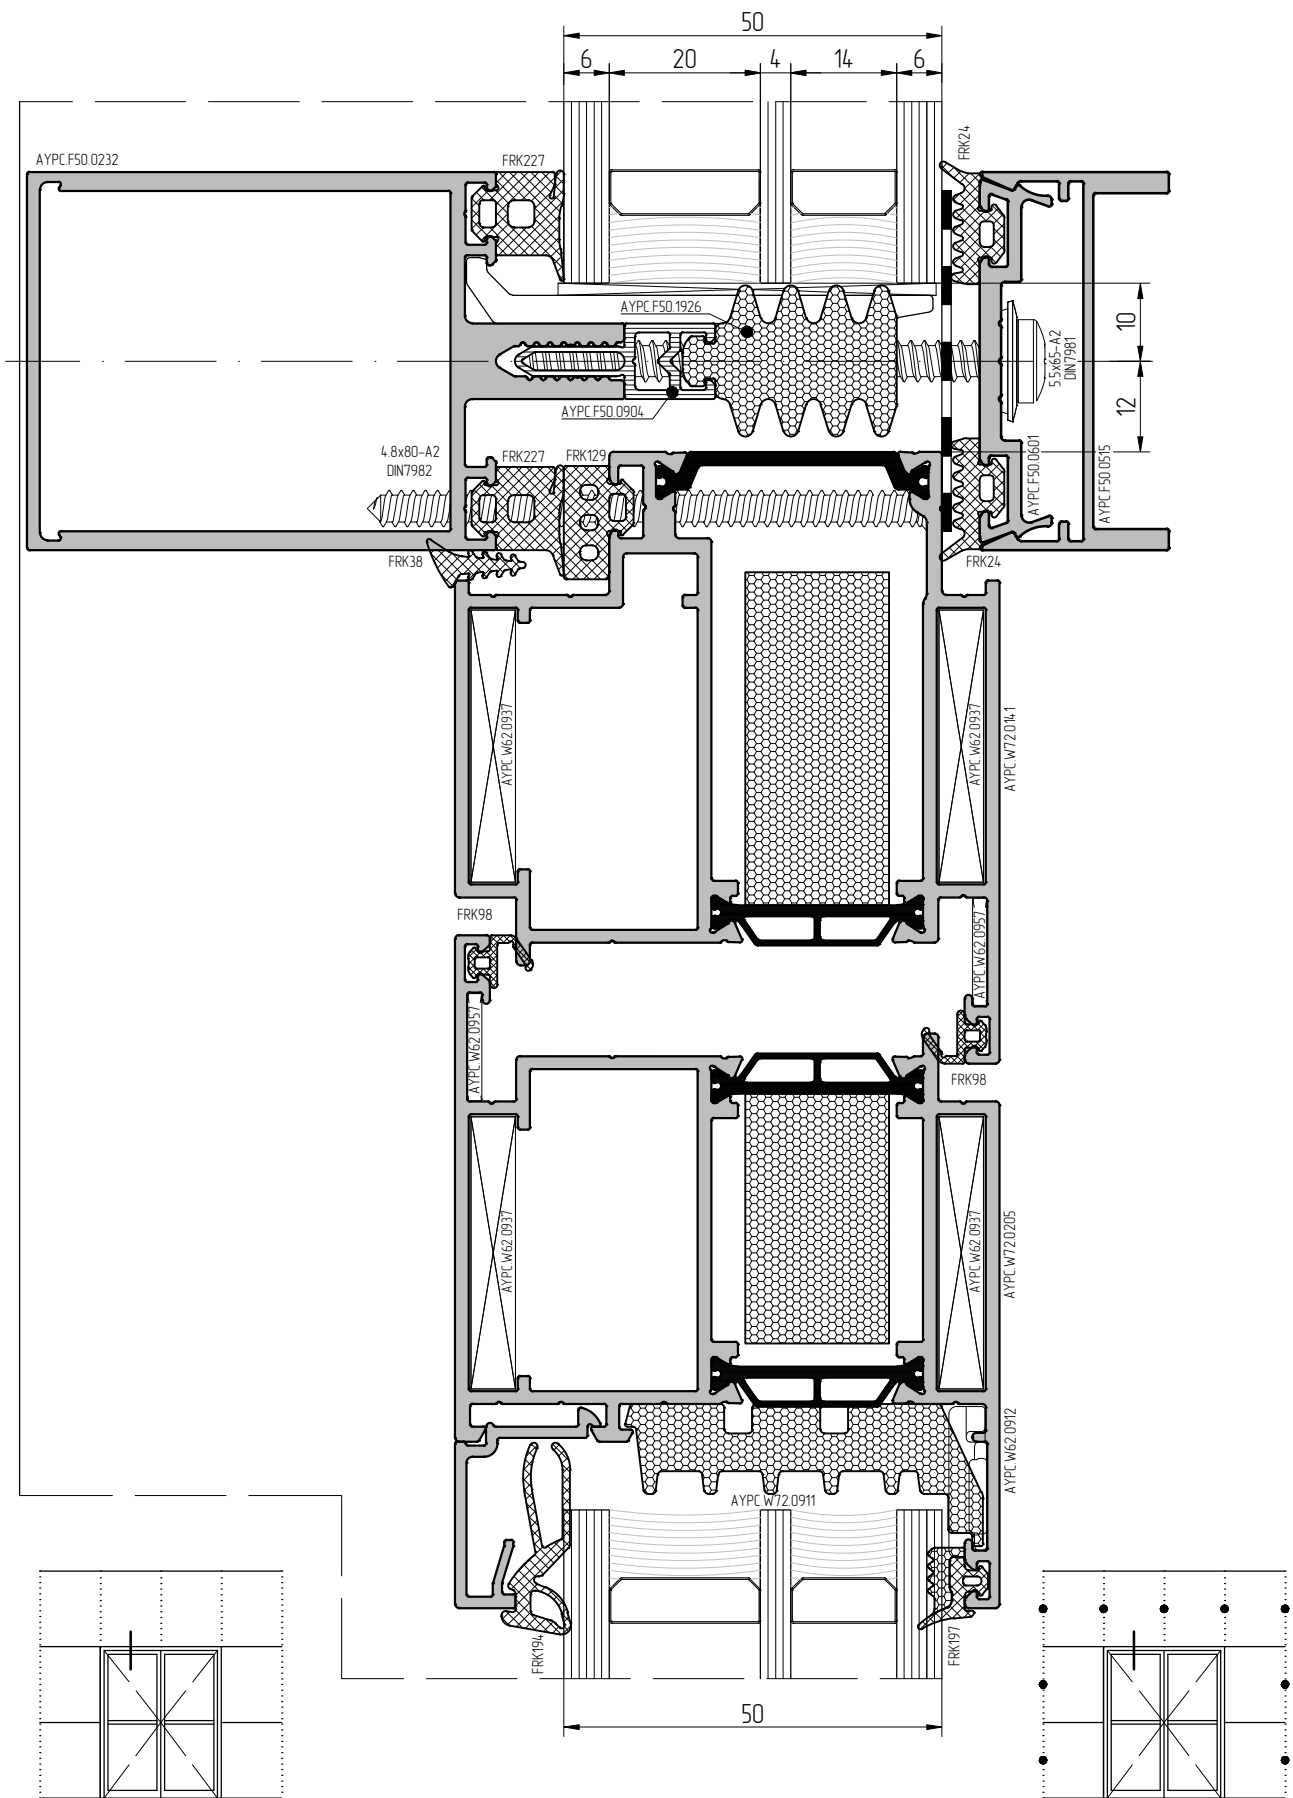


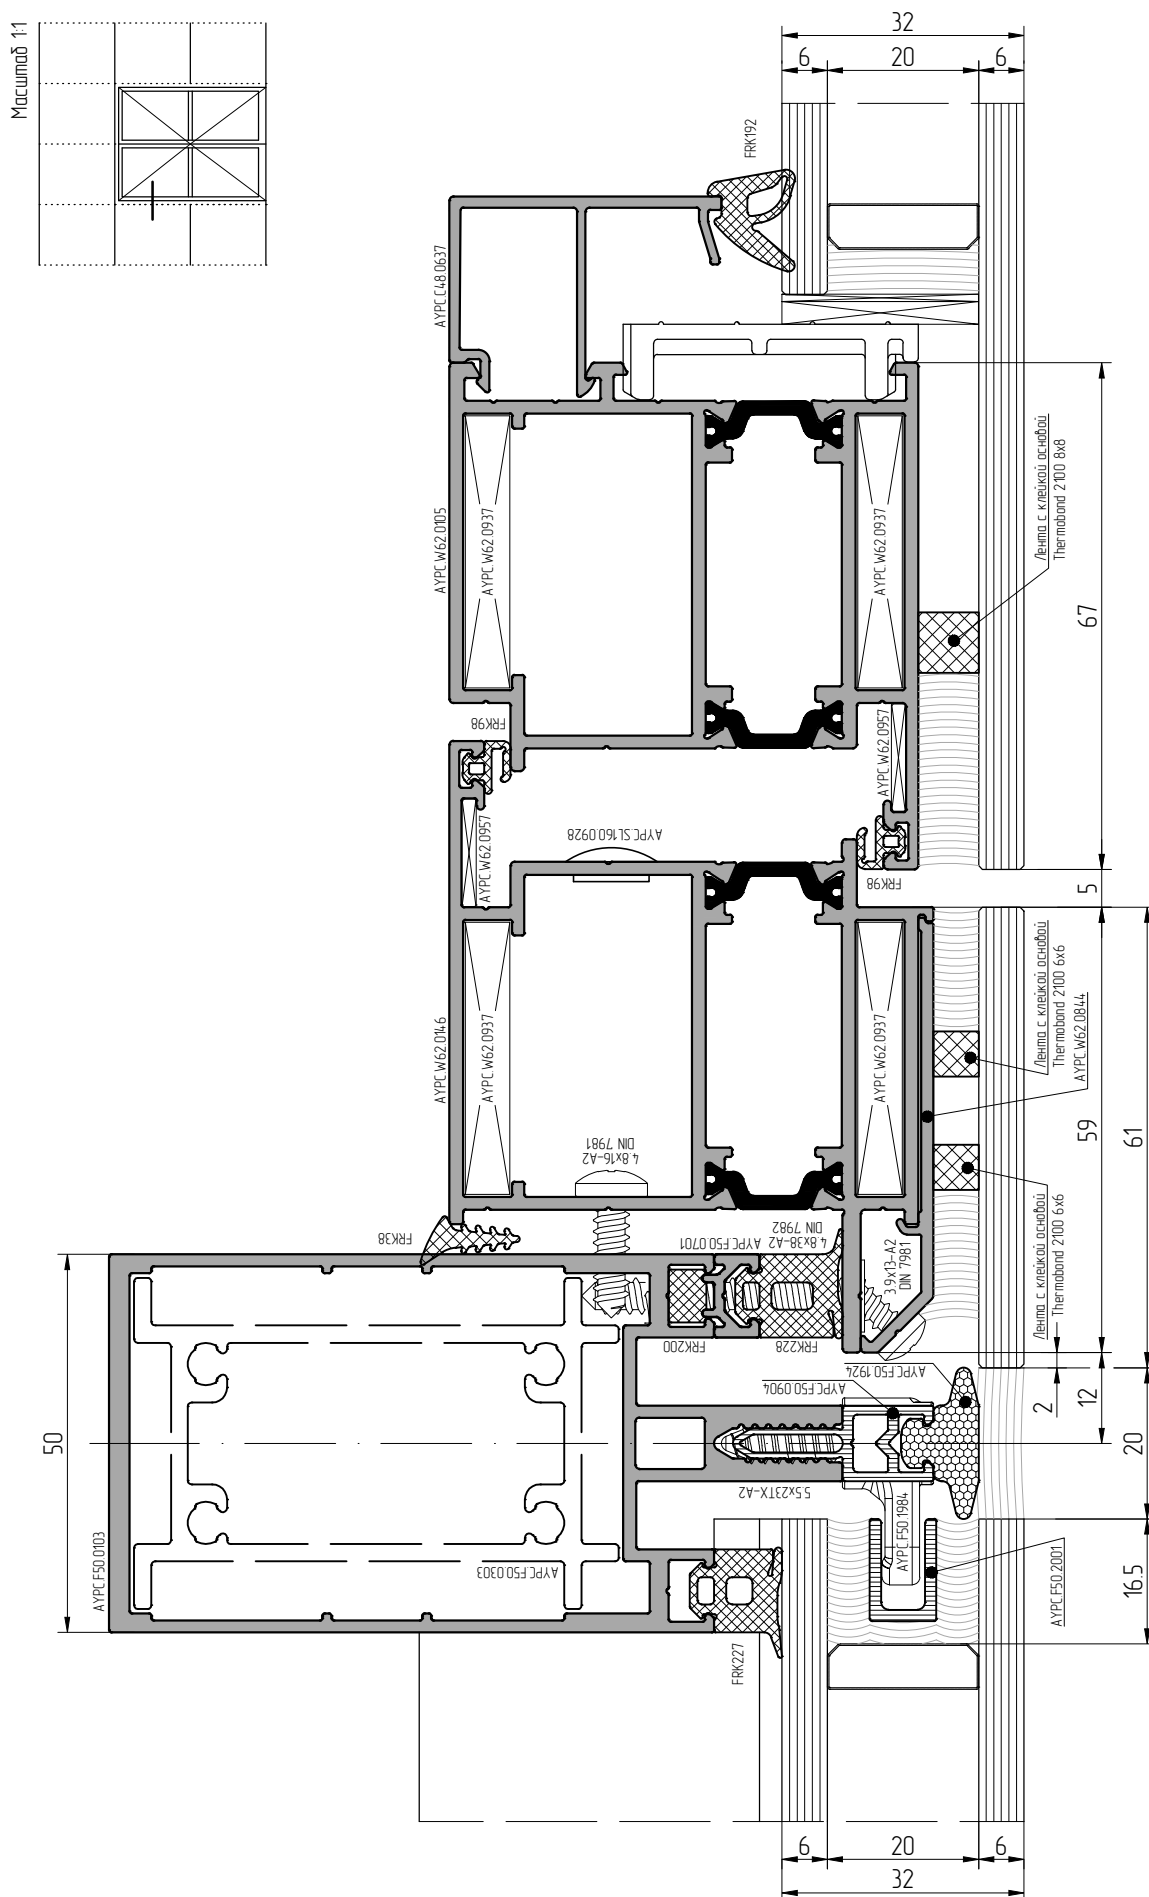


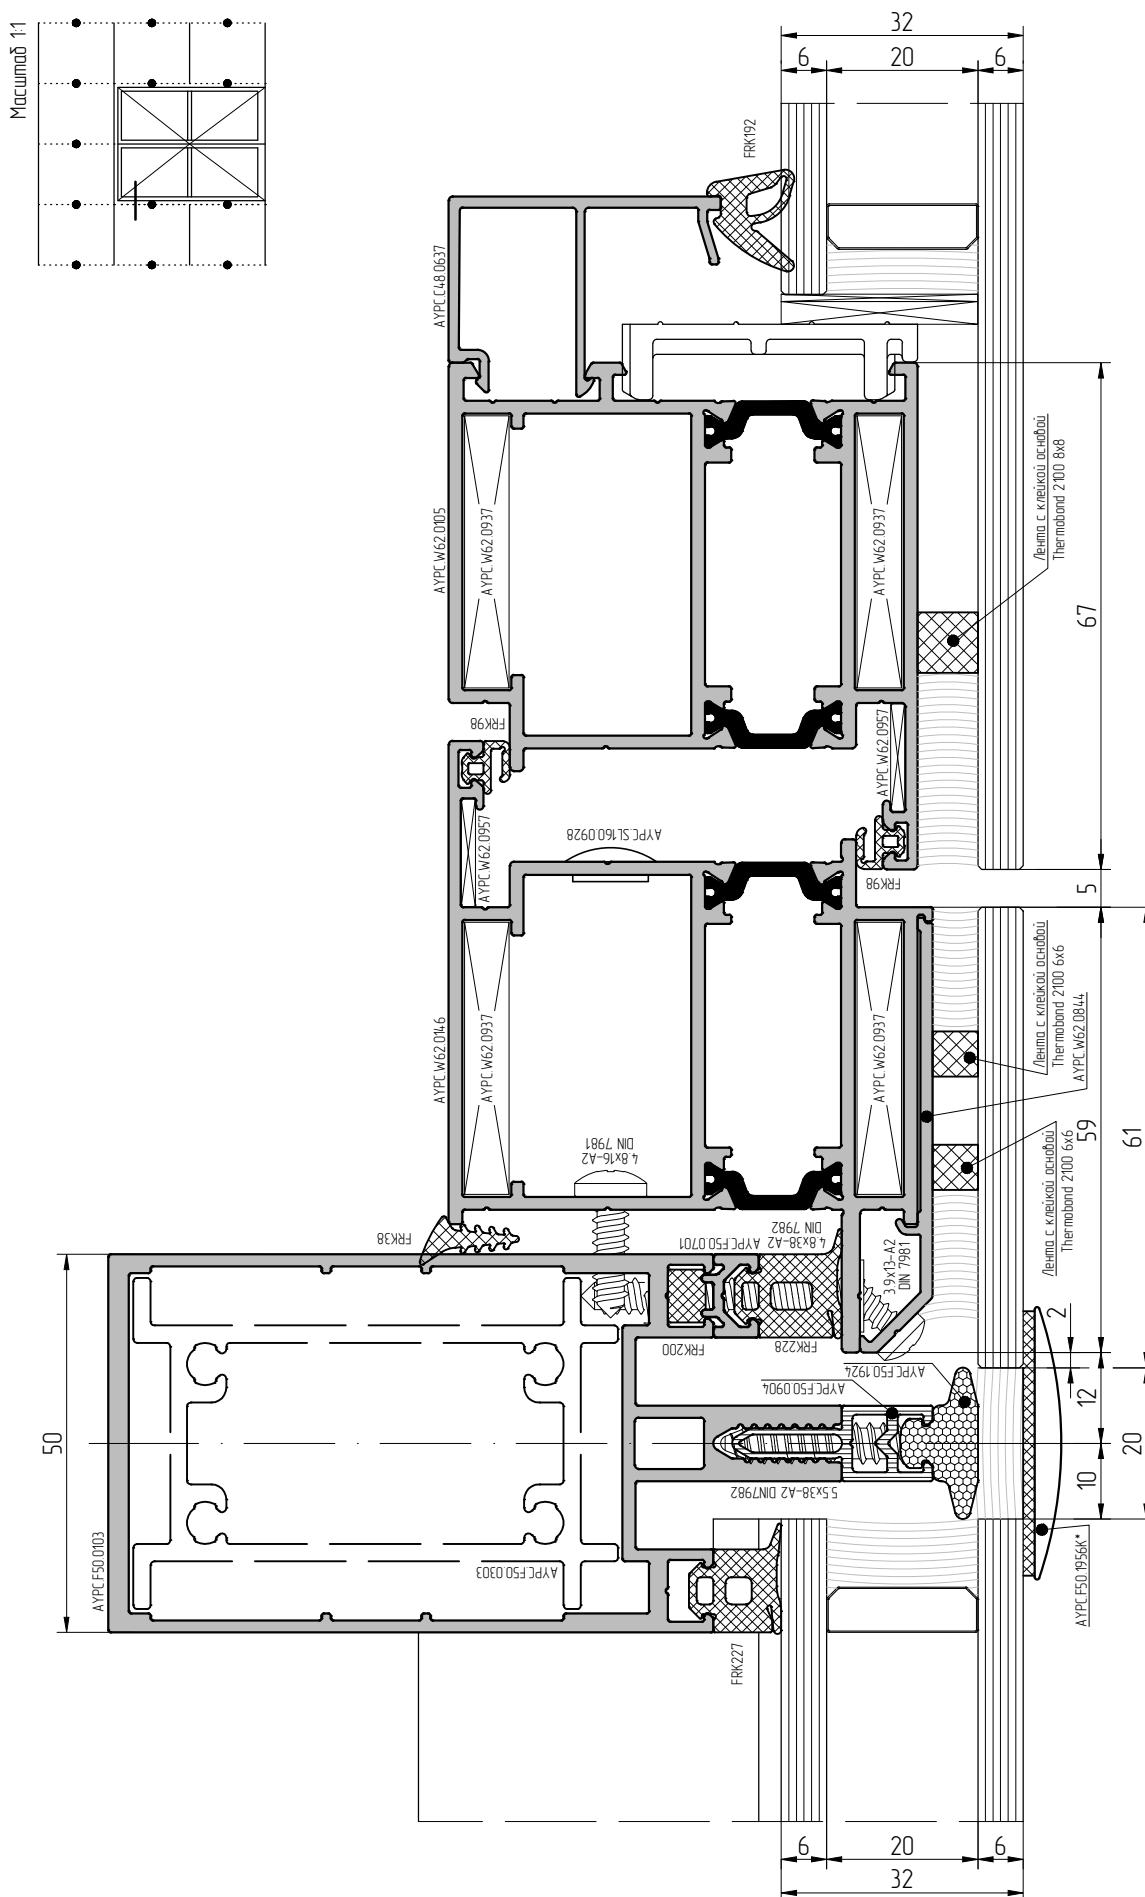


* схему расположения прижимных элементов АРС.50.1982 – АРС.50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

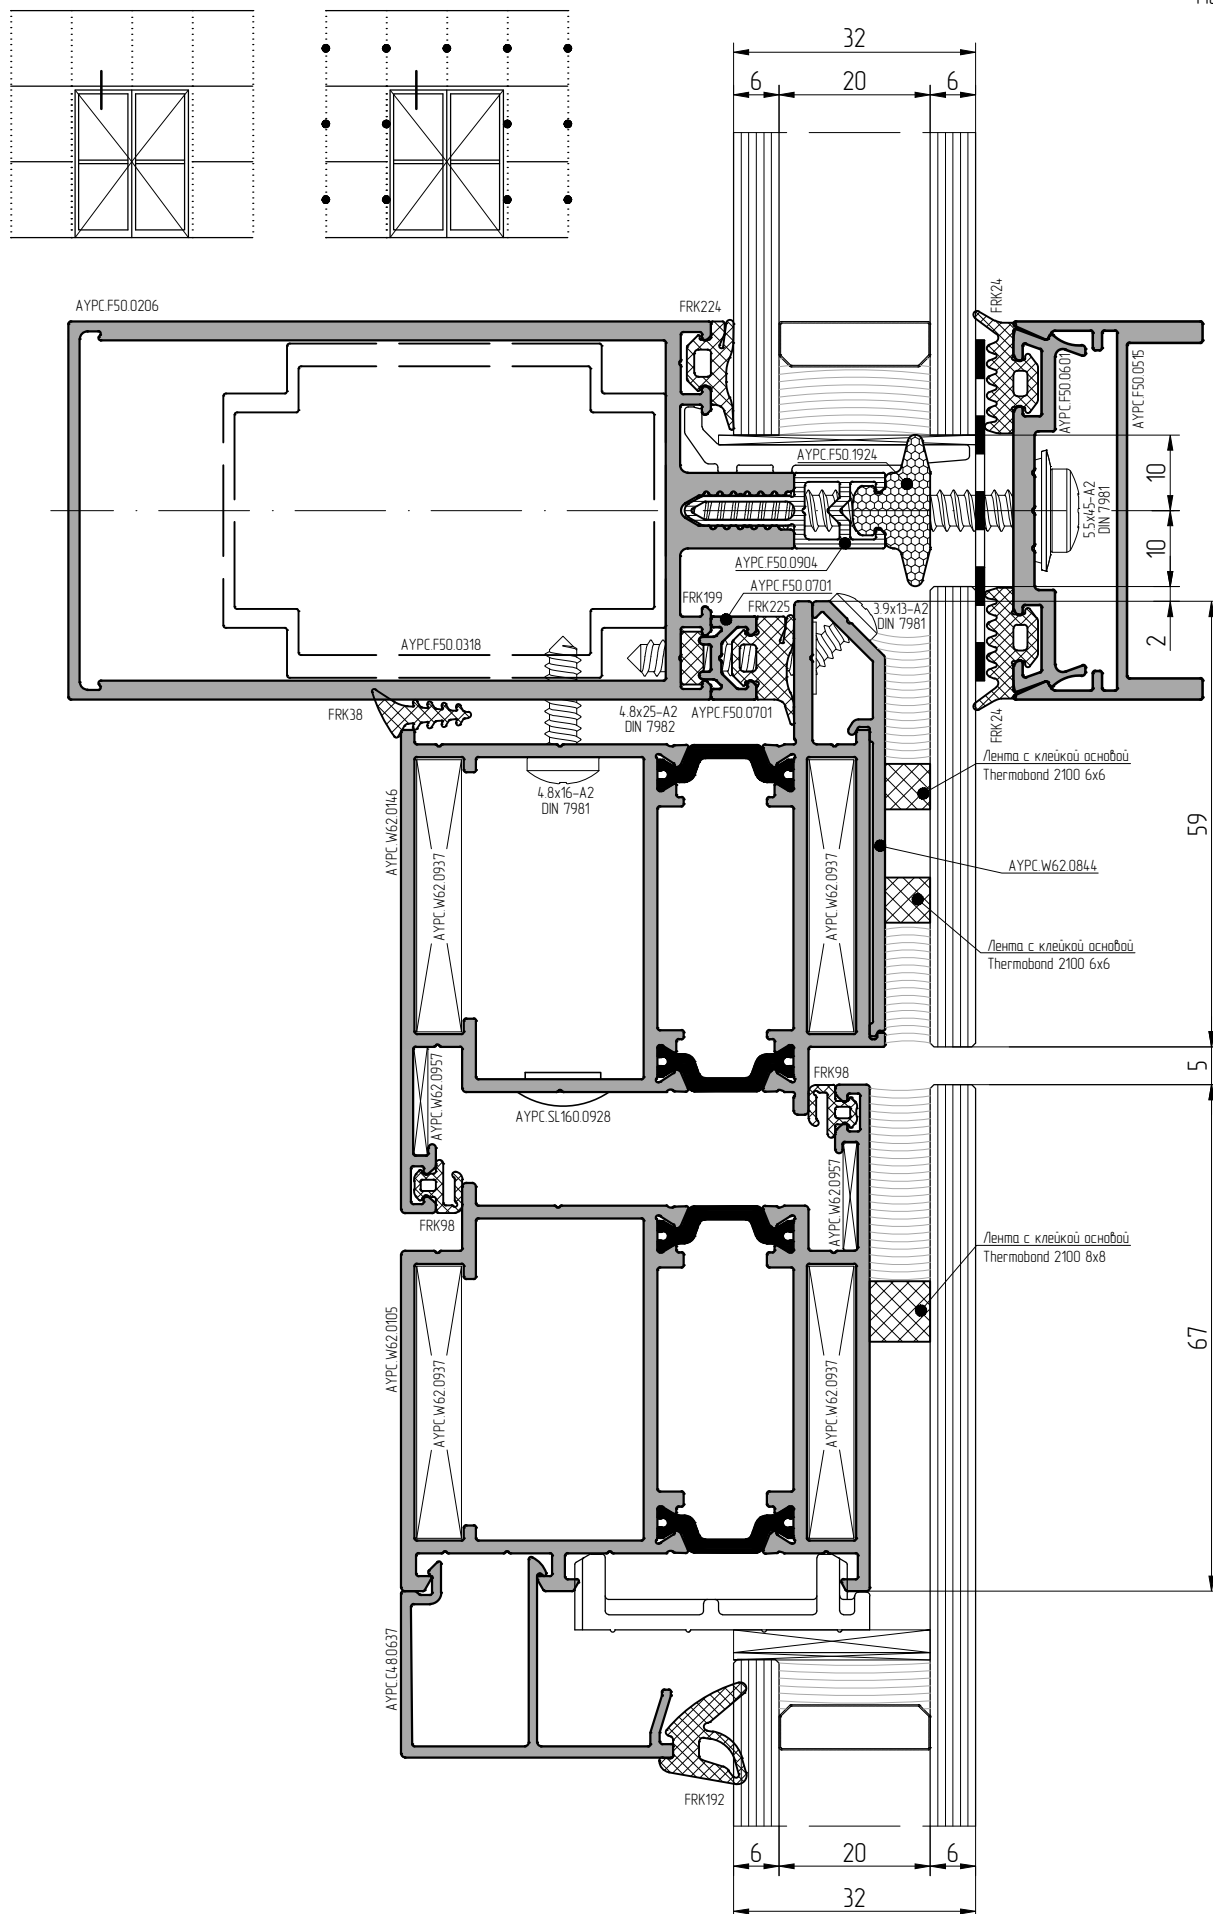


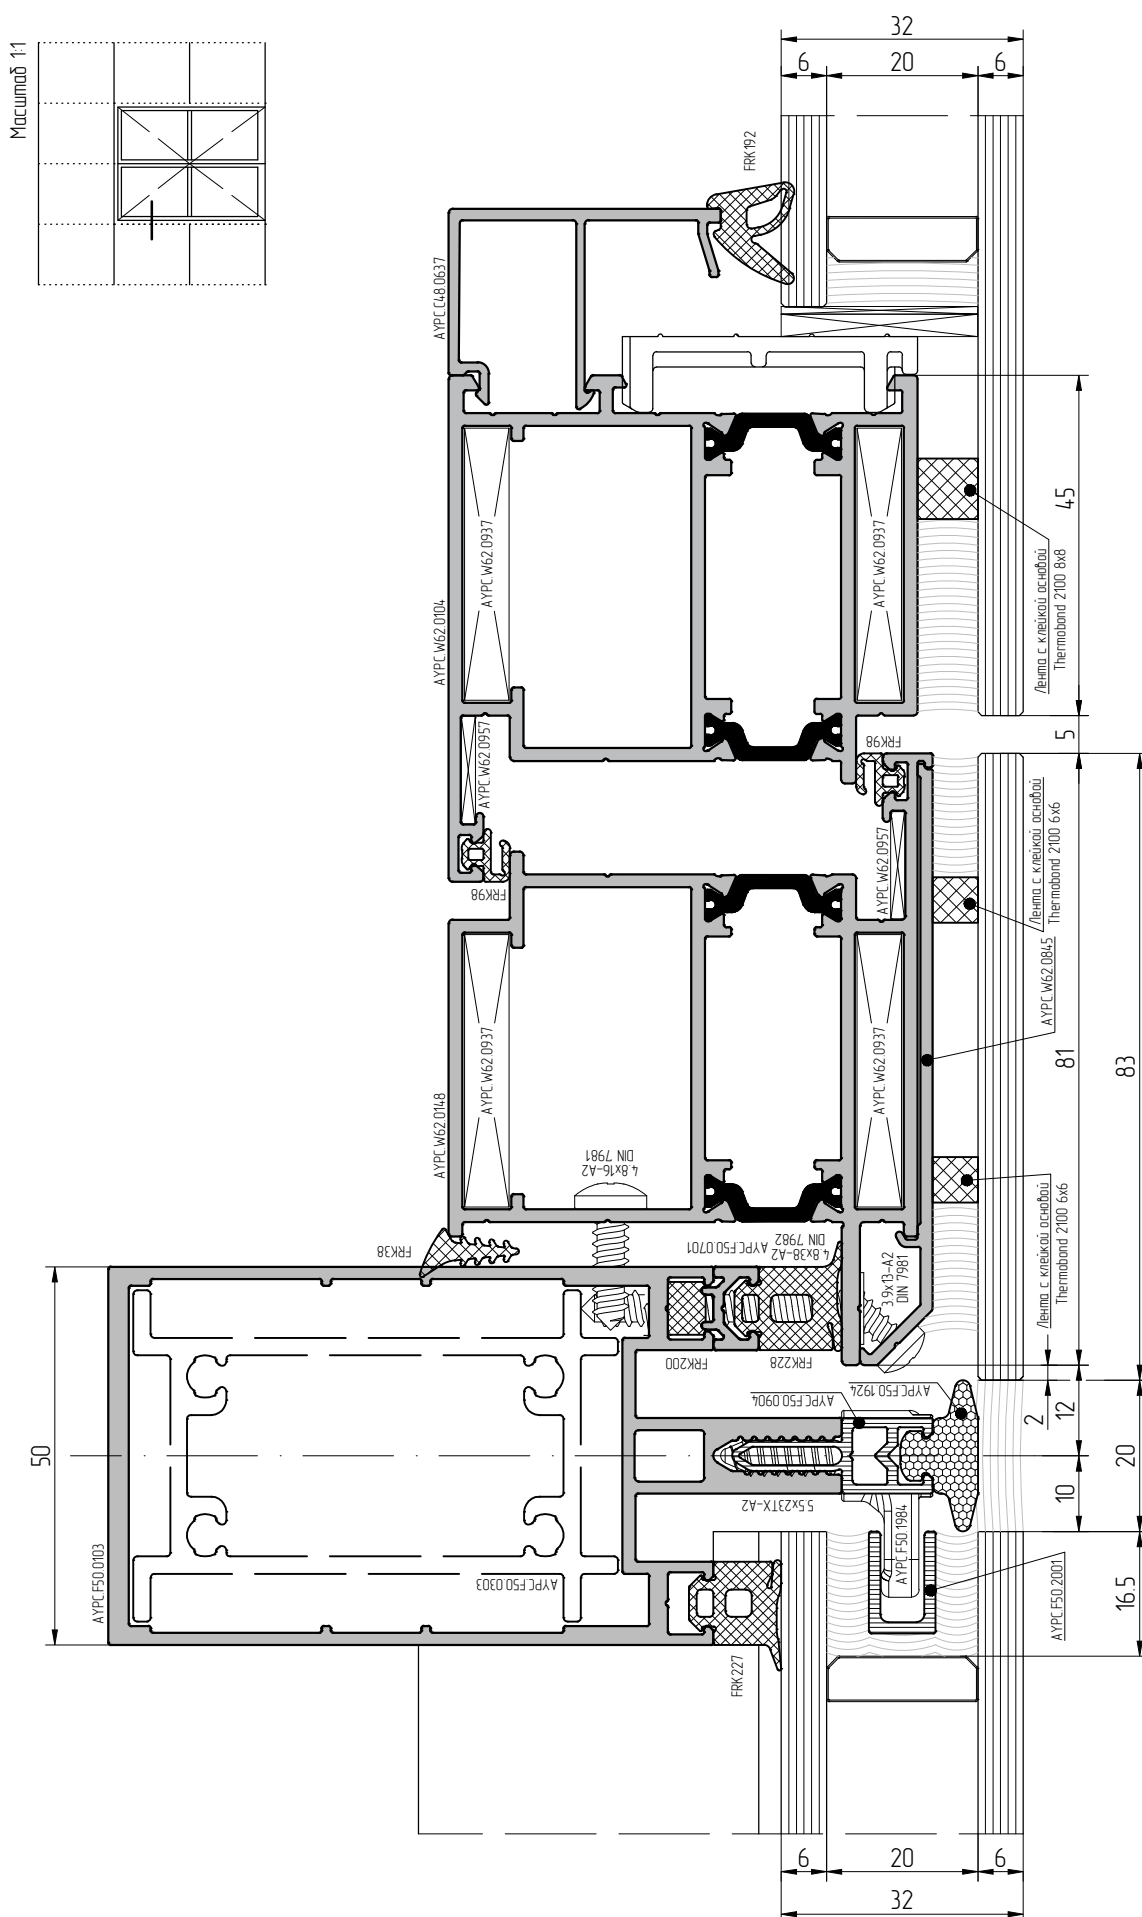


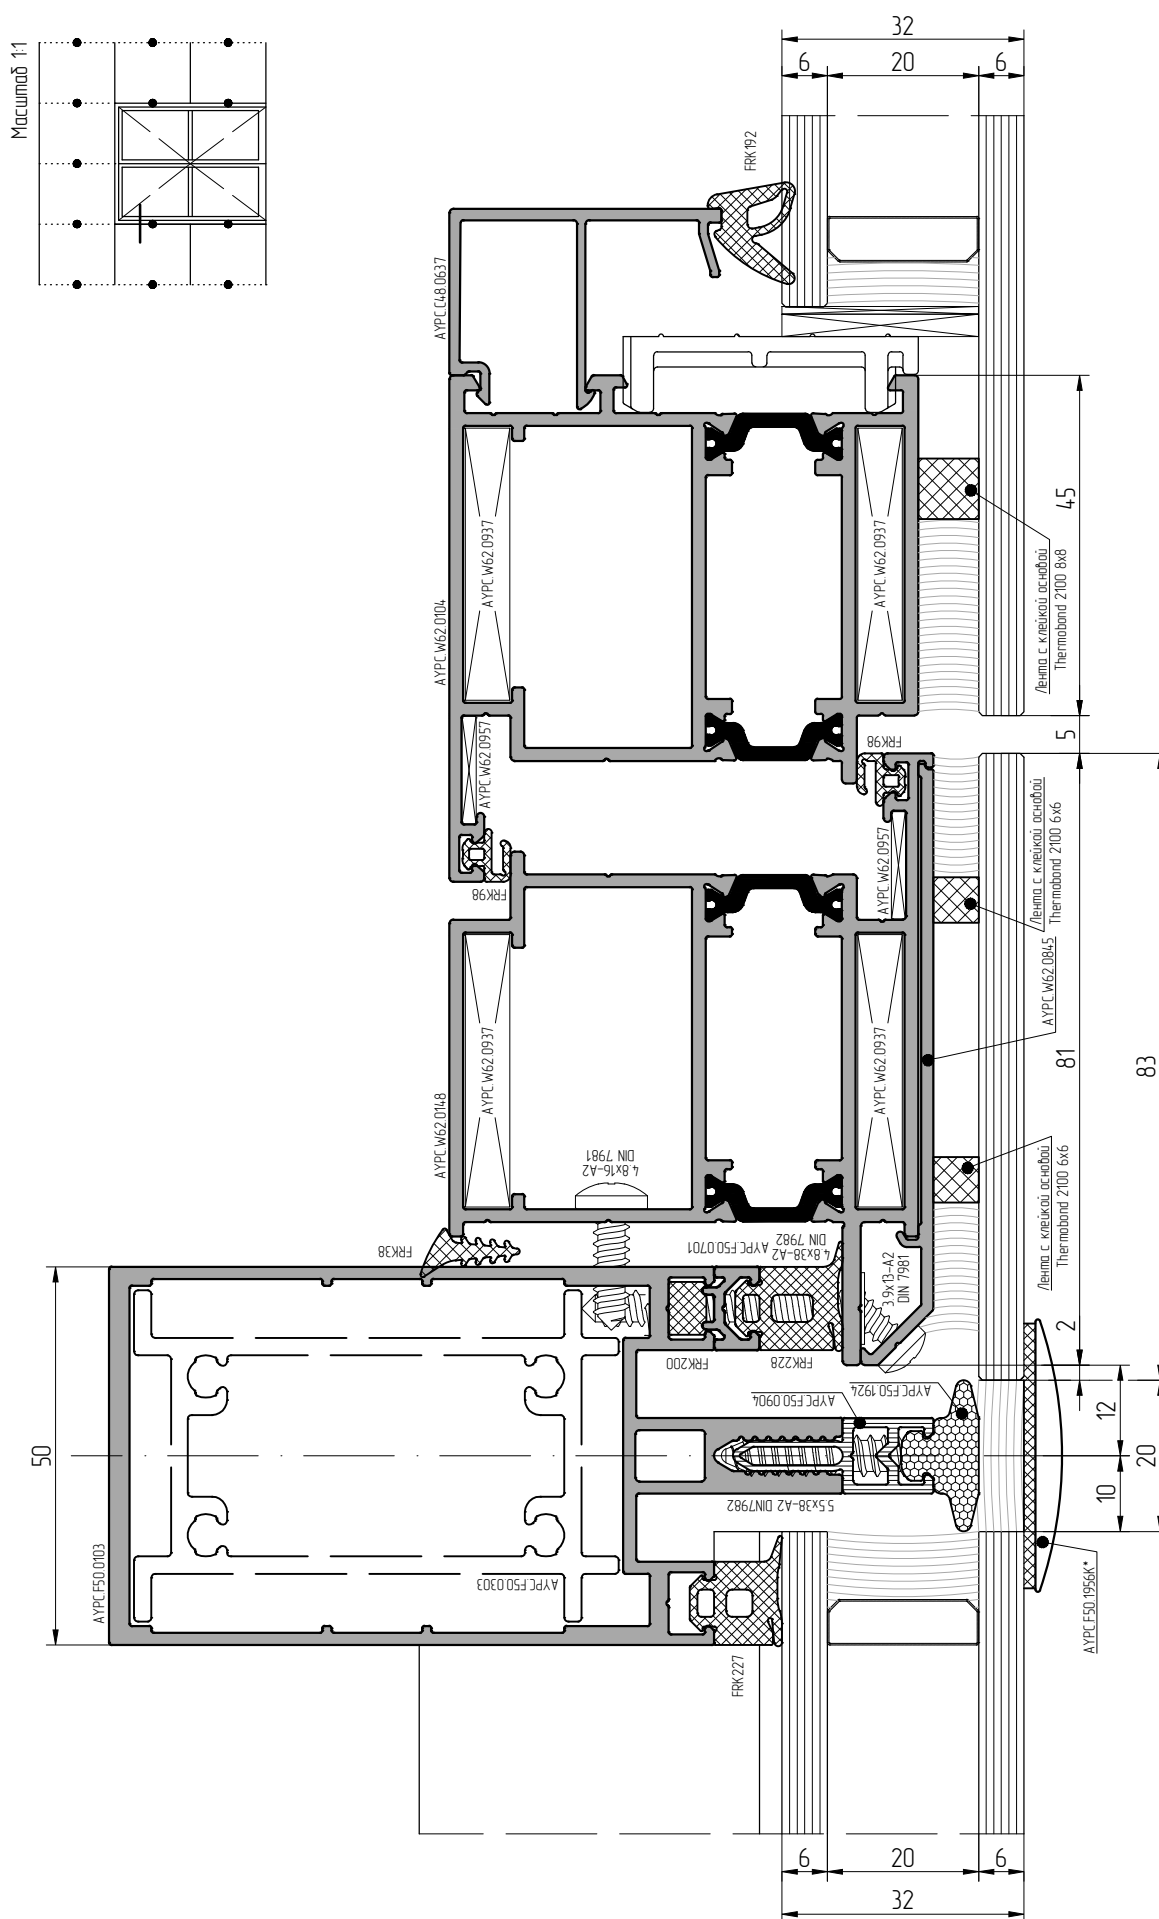


* схему расположения прижимных элементов АРС. F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АРС. F50.1982 – АРС. F50.1985 в разделе “Обработка и сборка (сборка и установка)” F50SG.


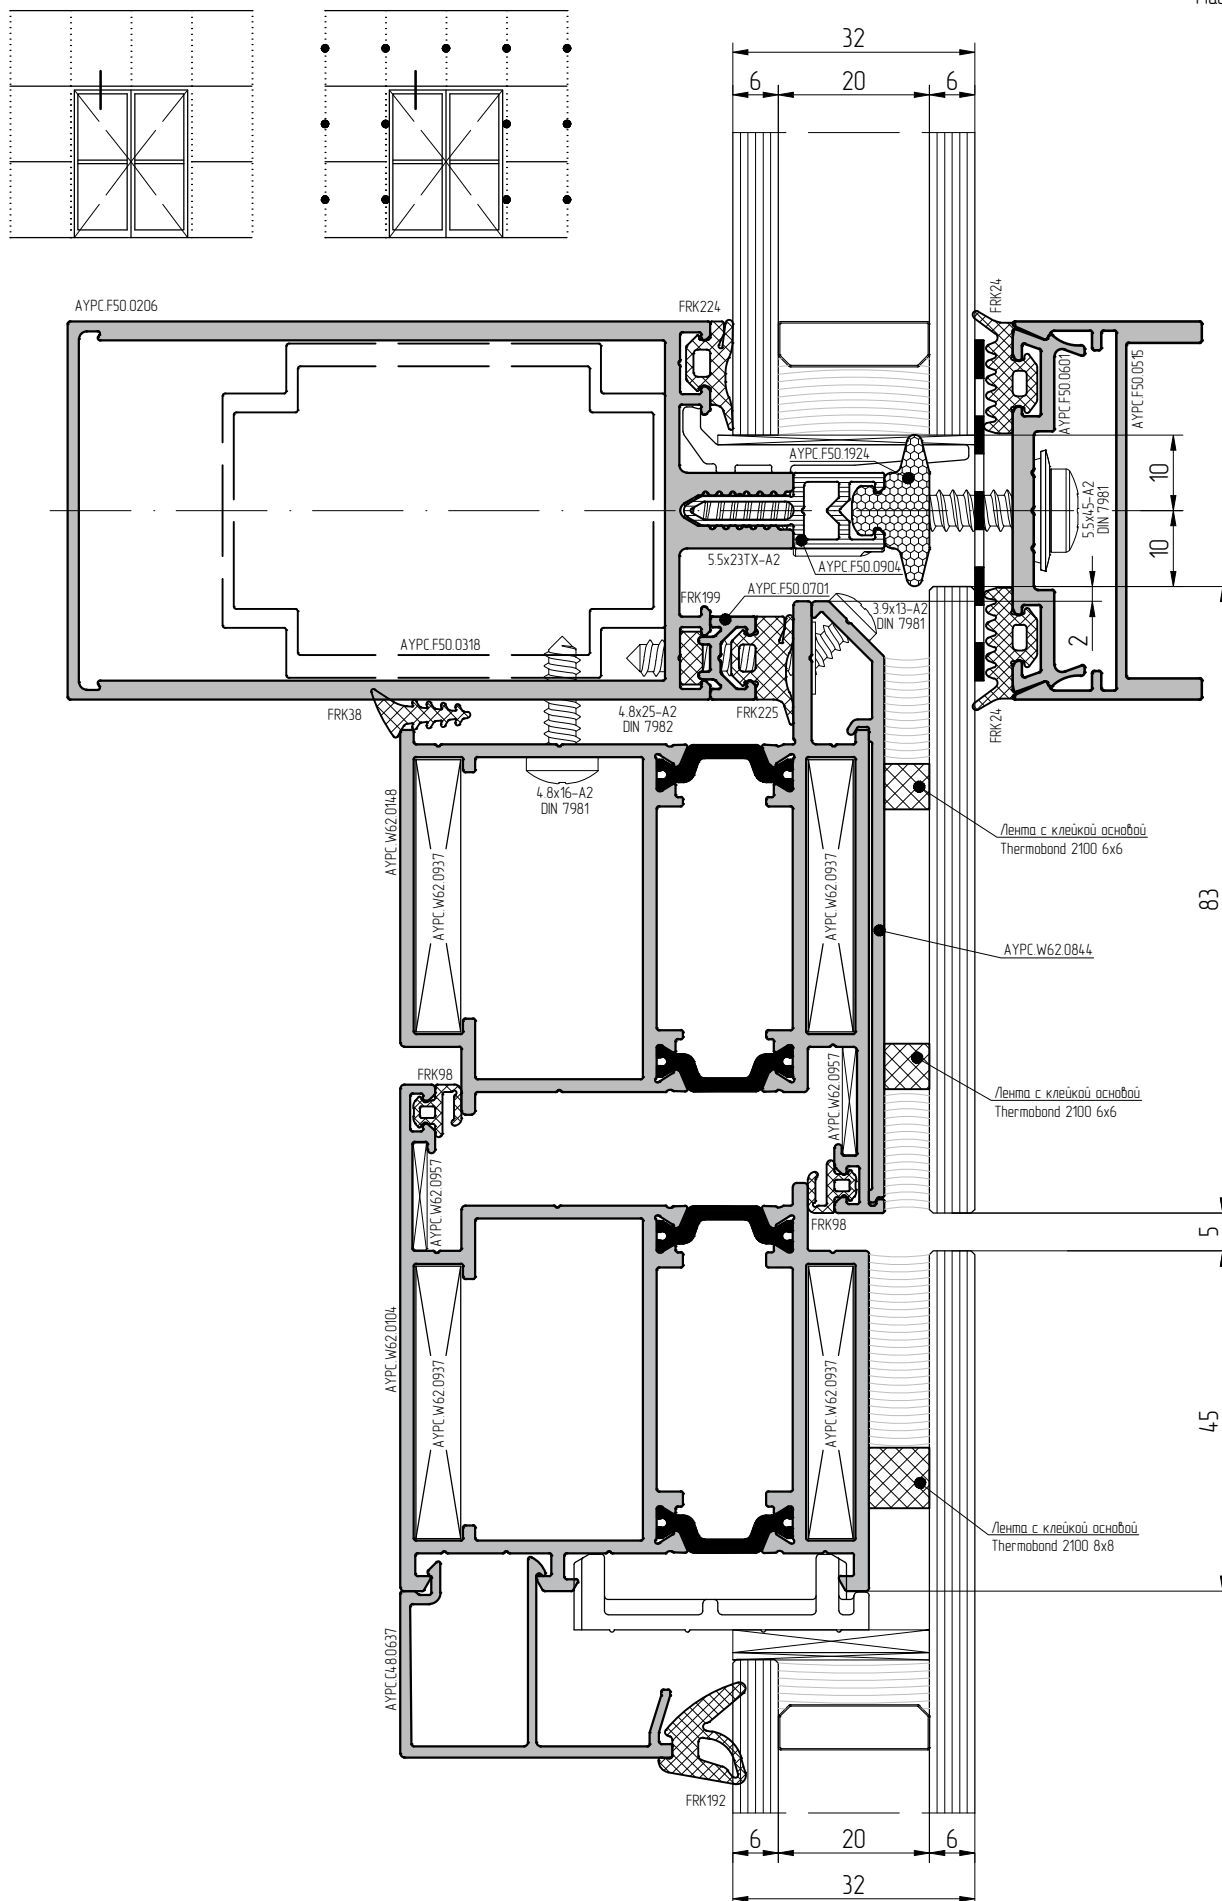


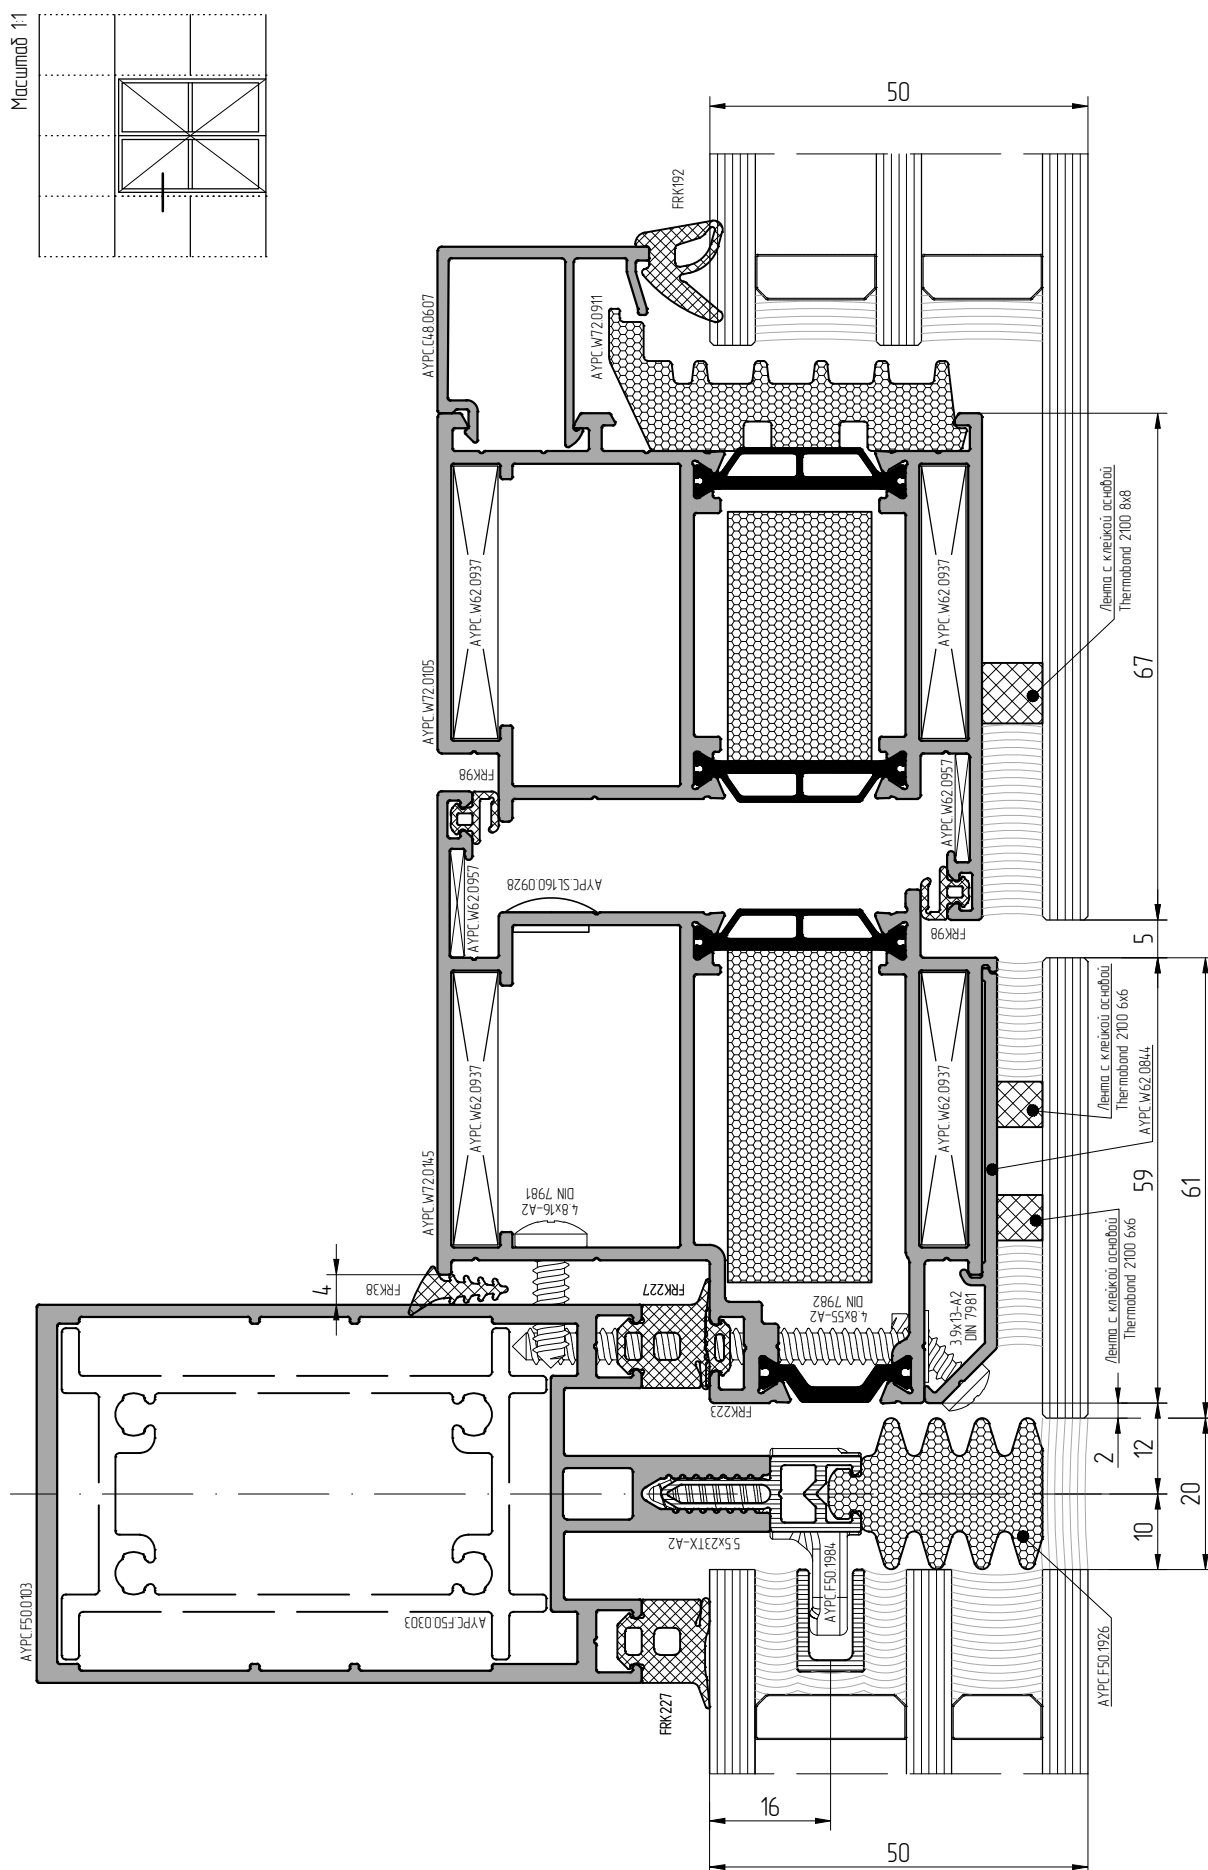

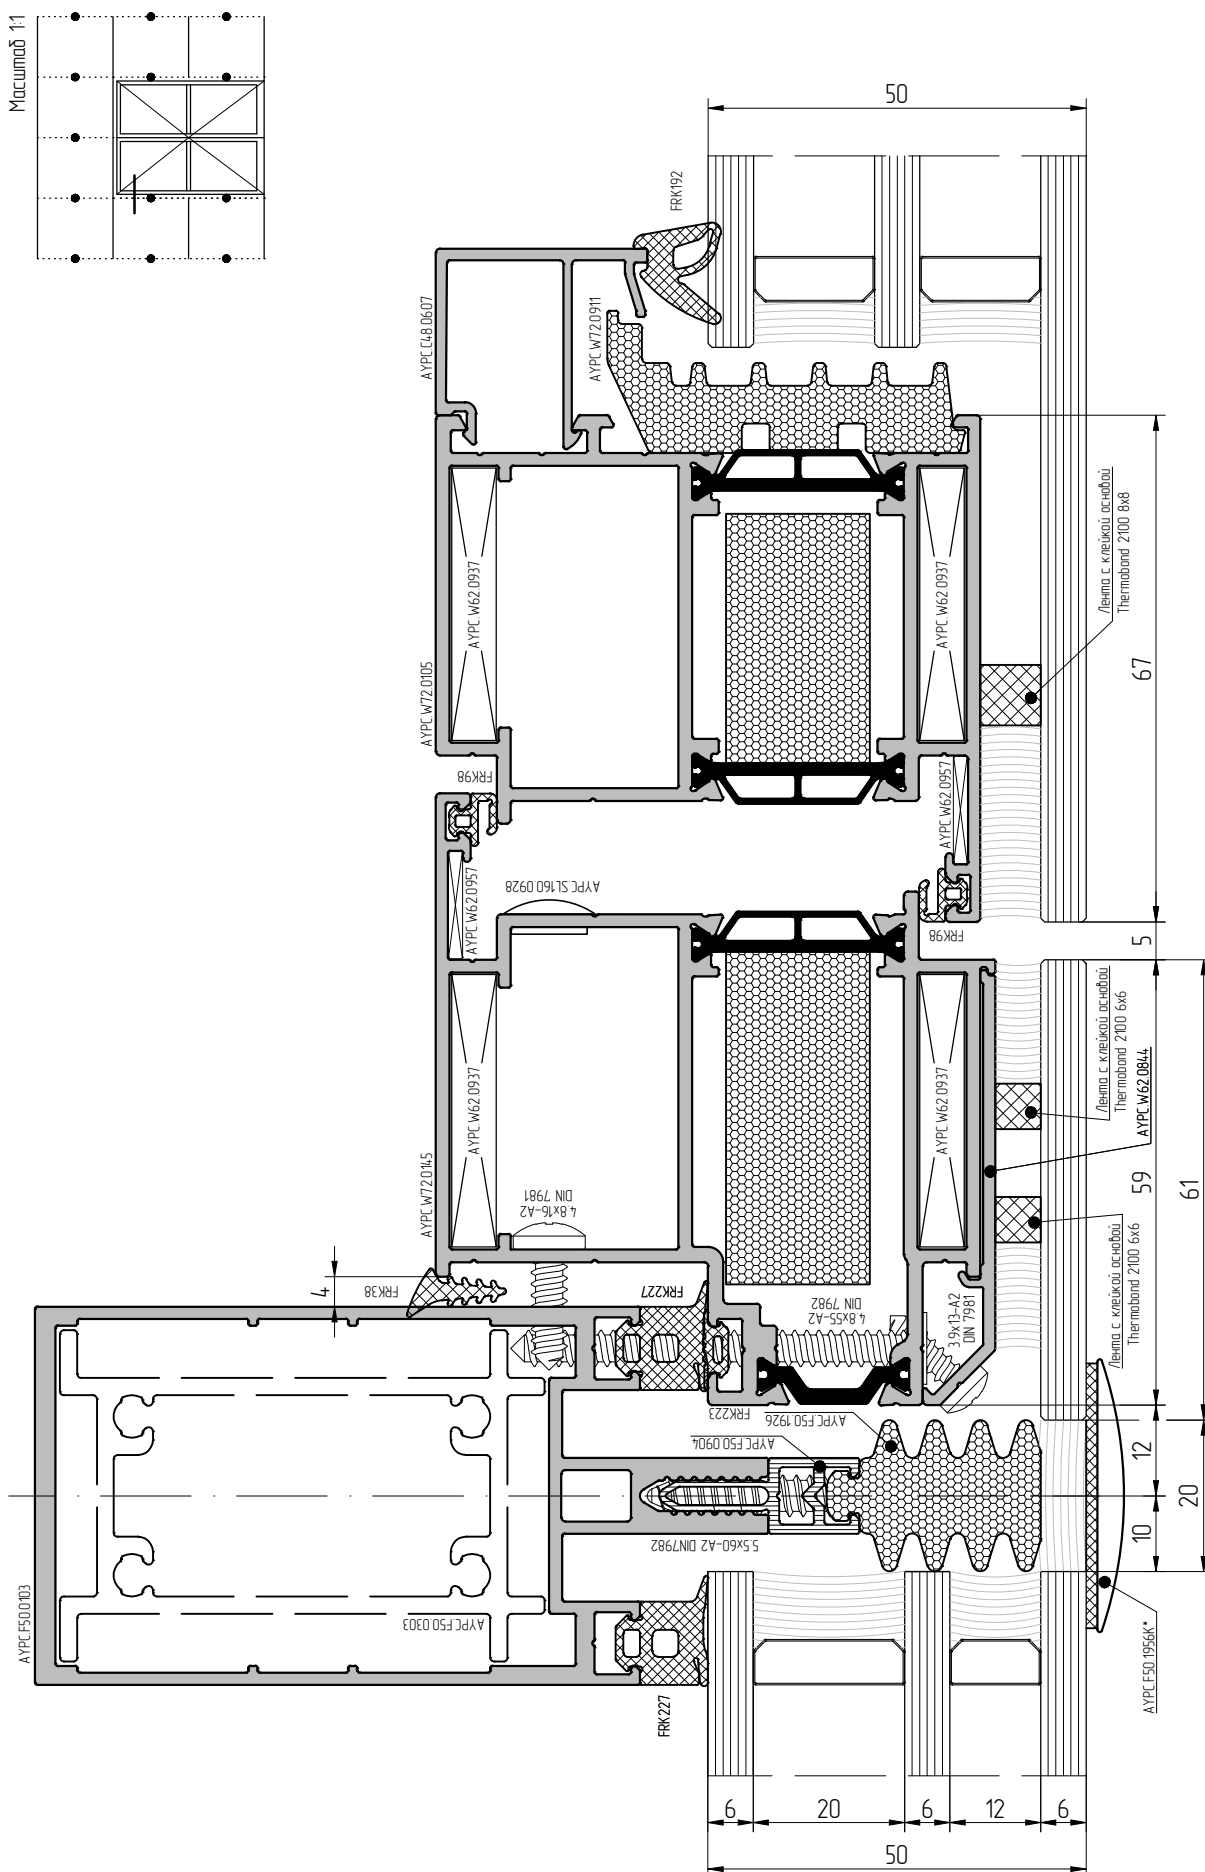


* схему расположения прижимных элементов АРС. F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АРС. F50.1982 – АРС. F50.1985 в разделе “Обработка и сборка (сборка и установка)” F50SG.

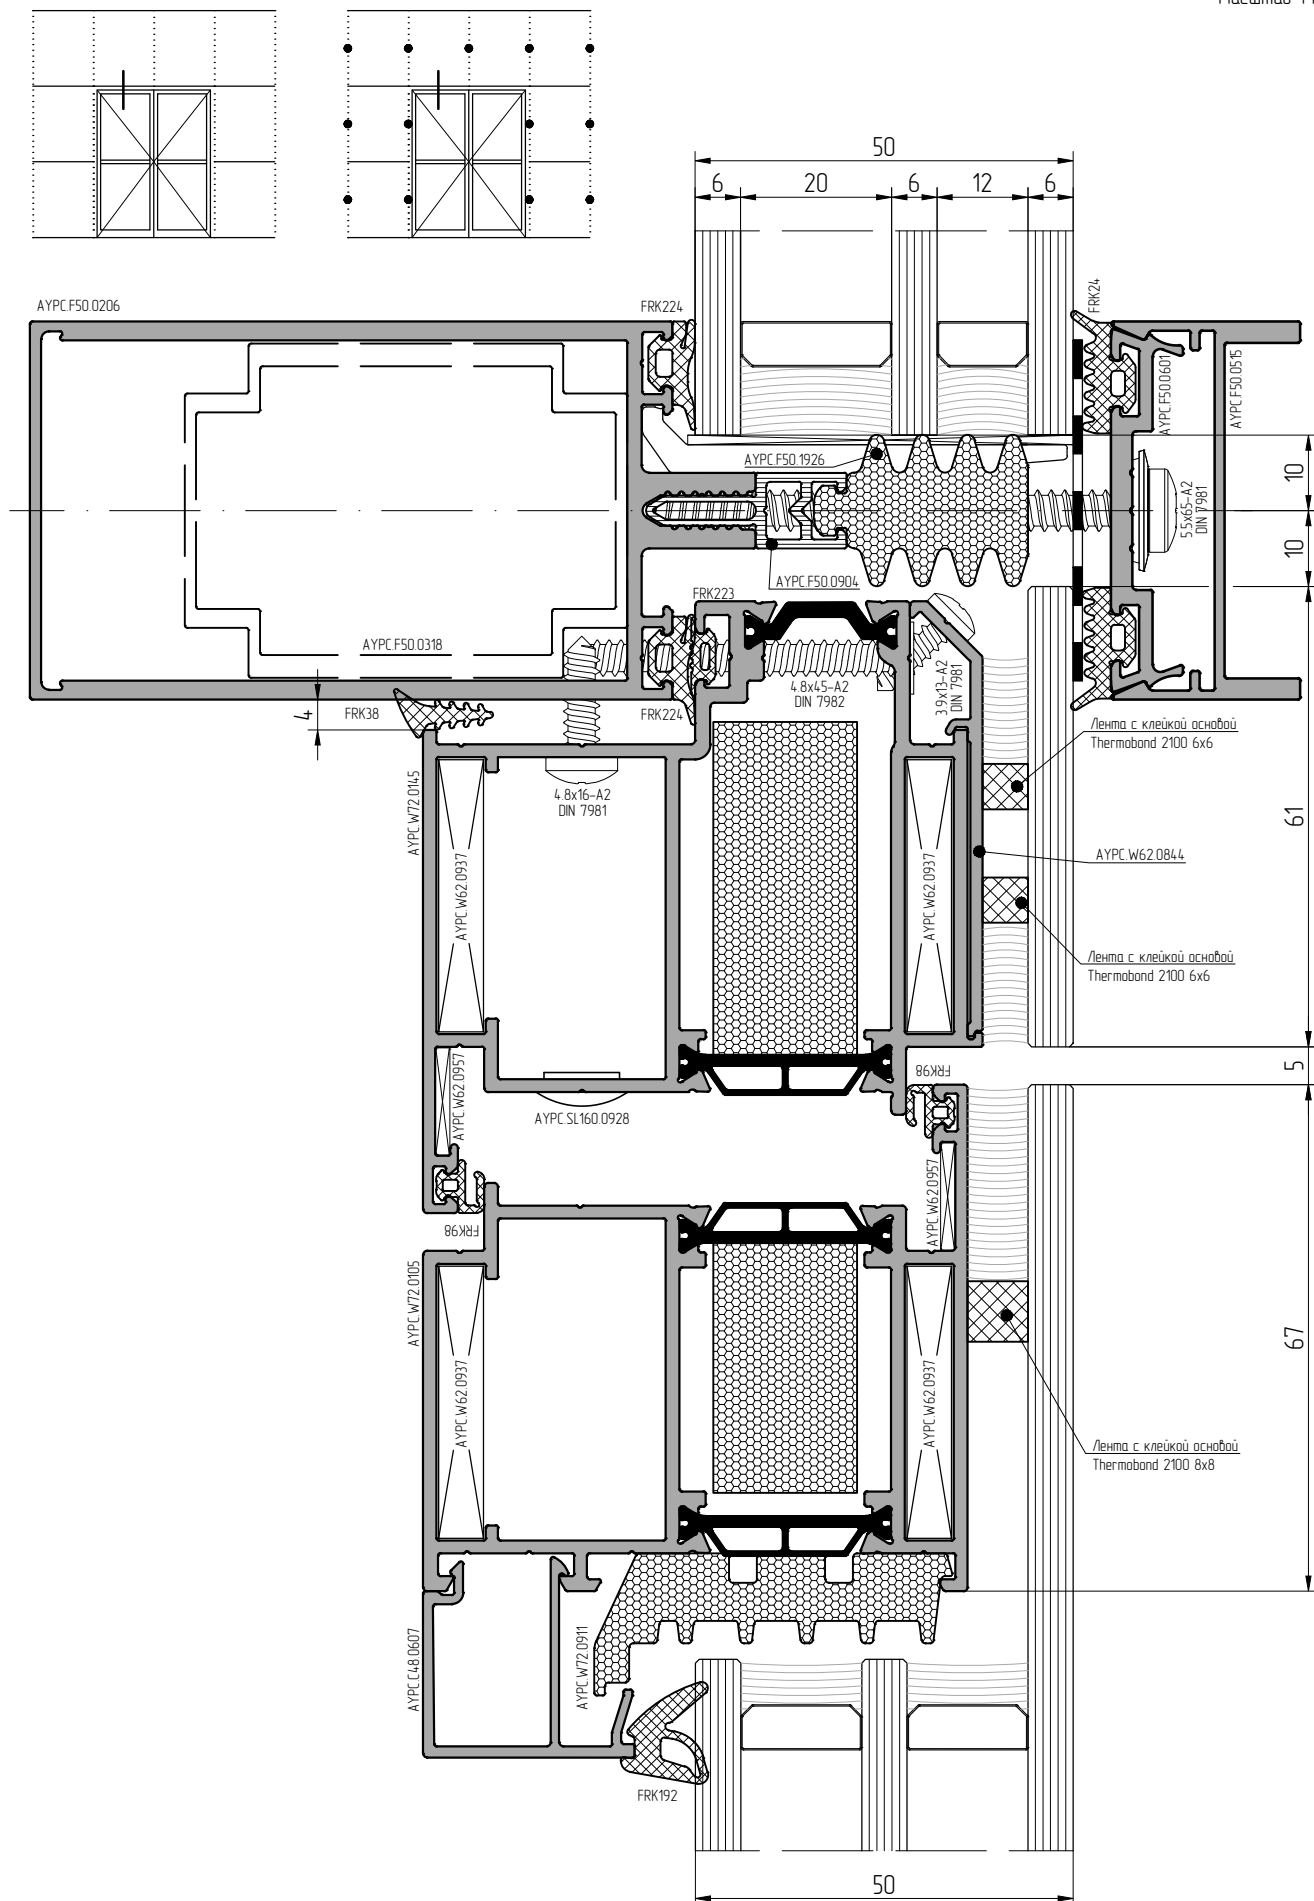

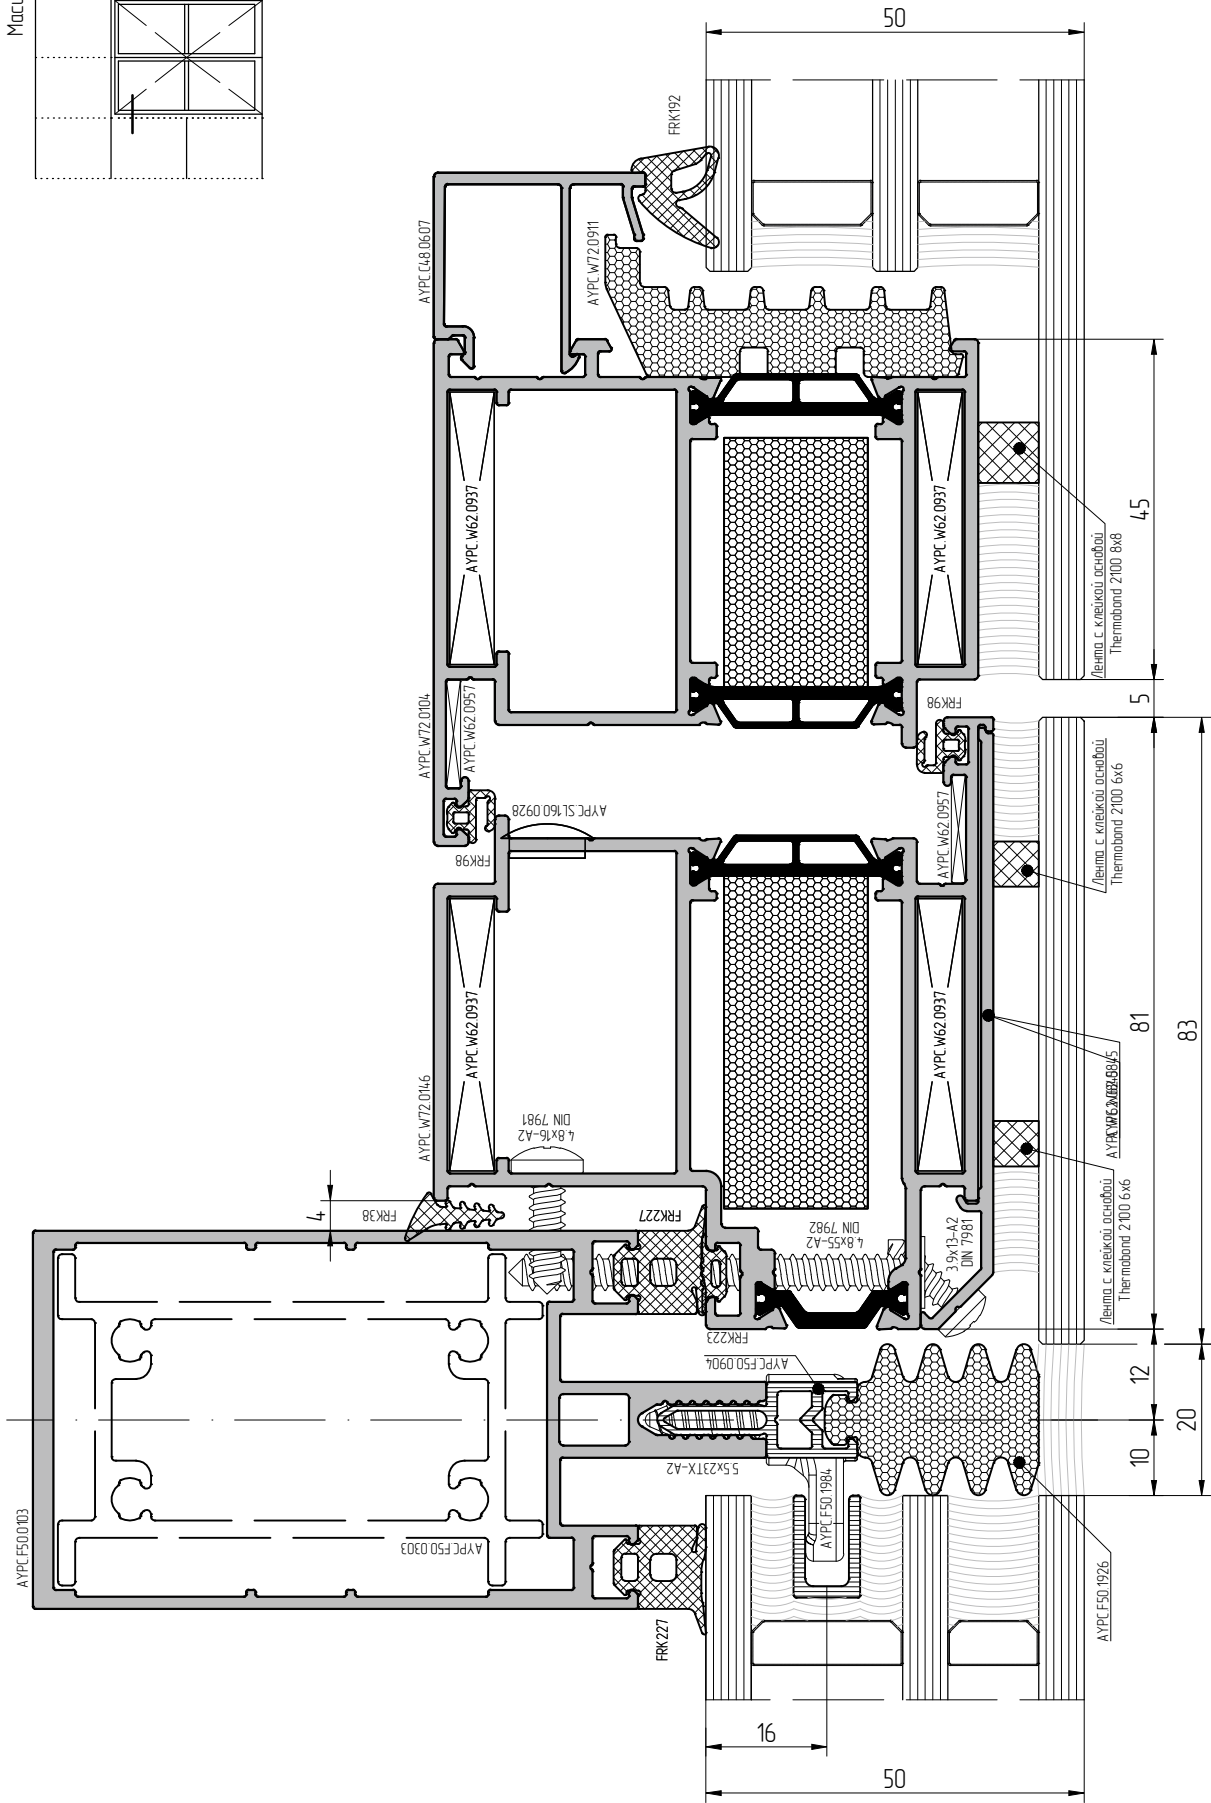



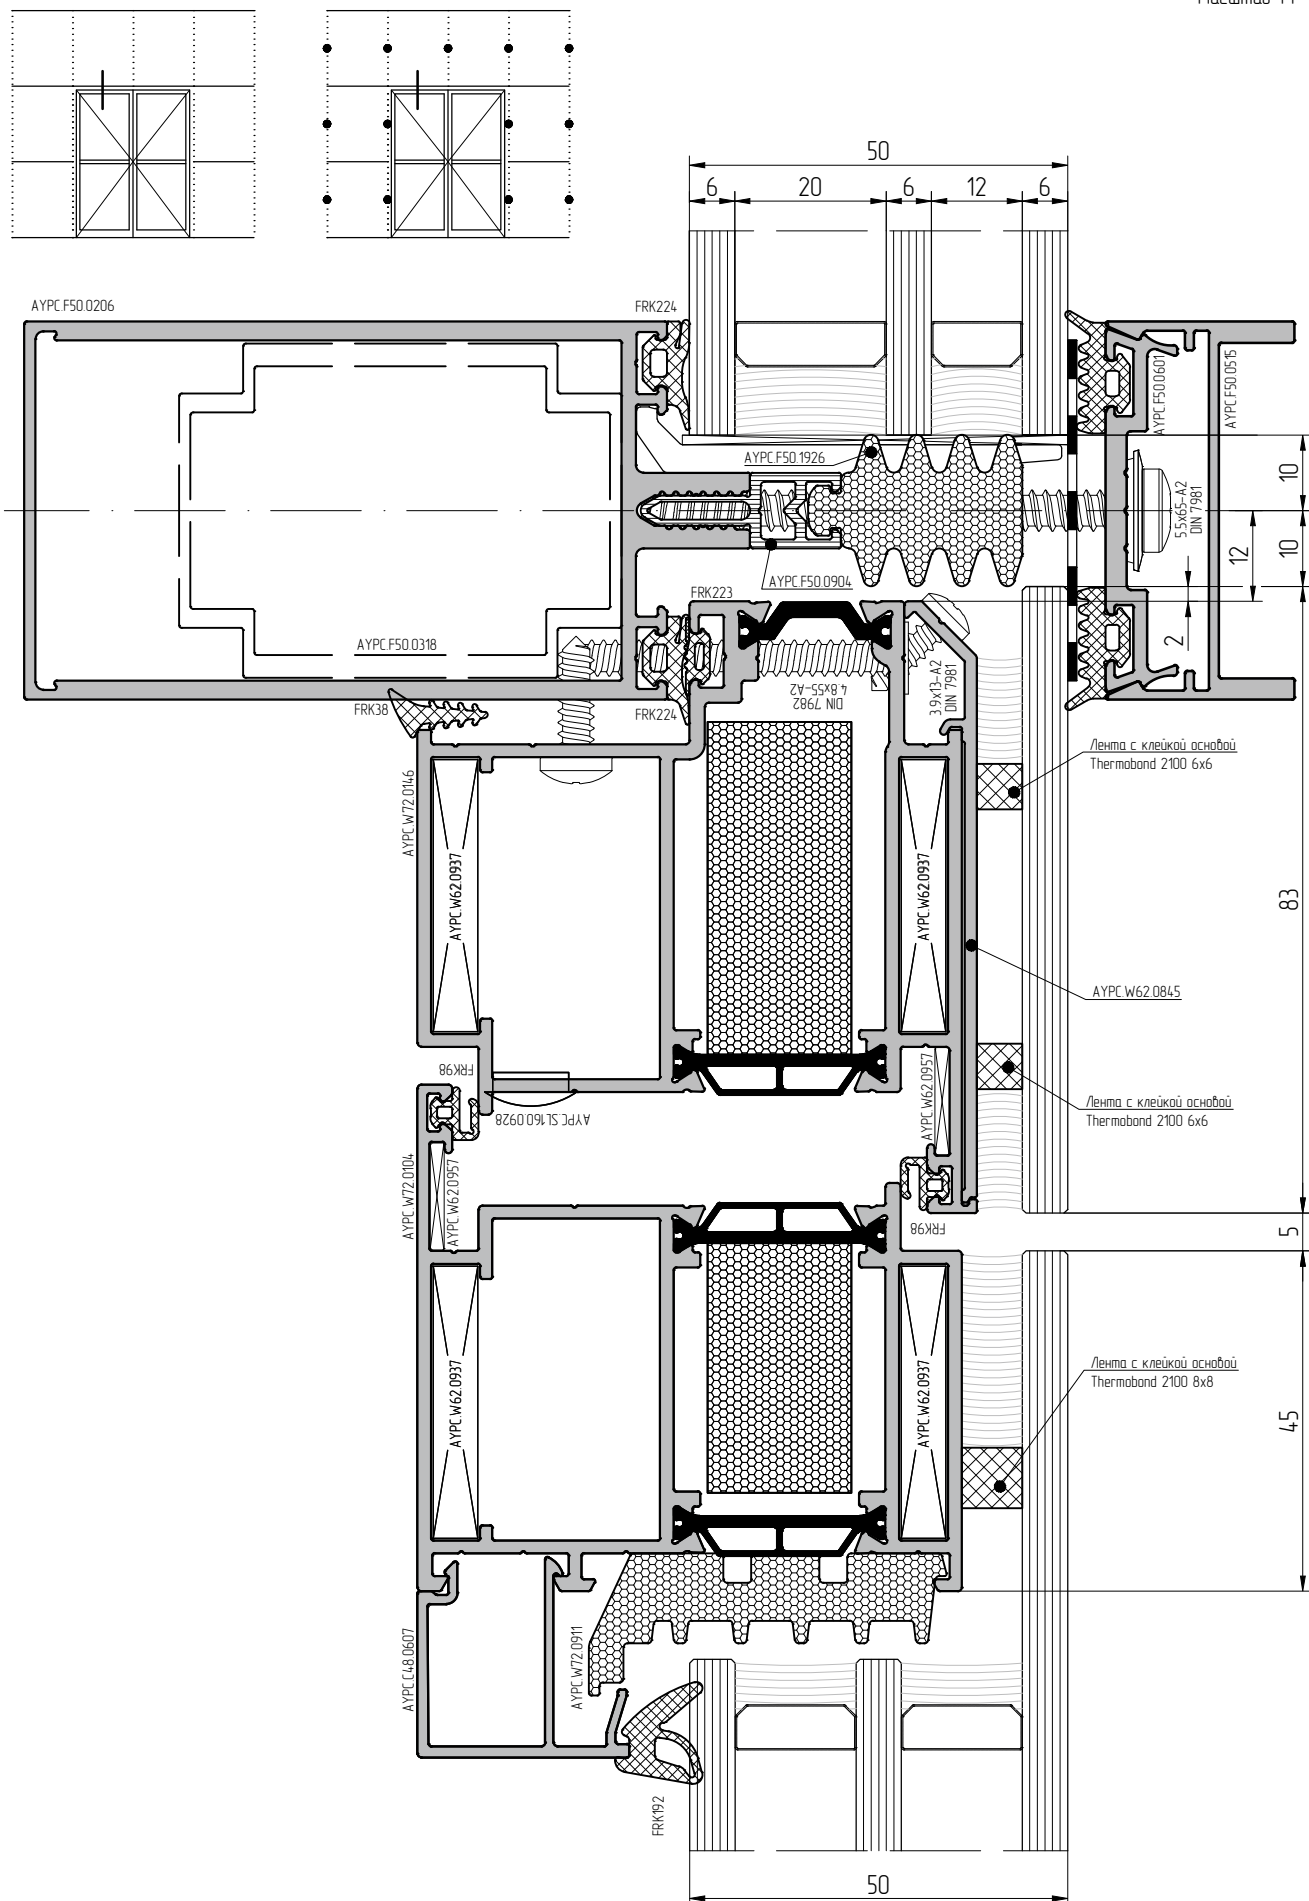

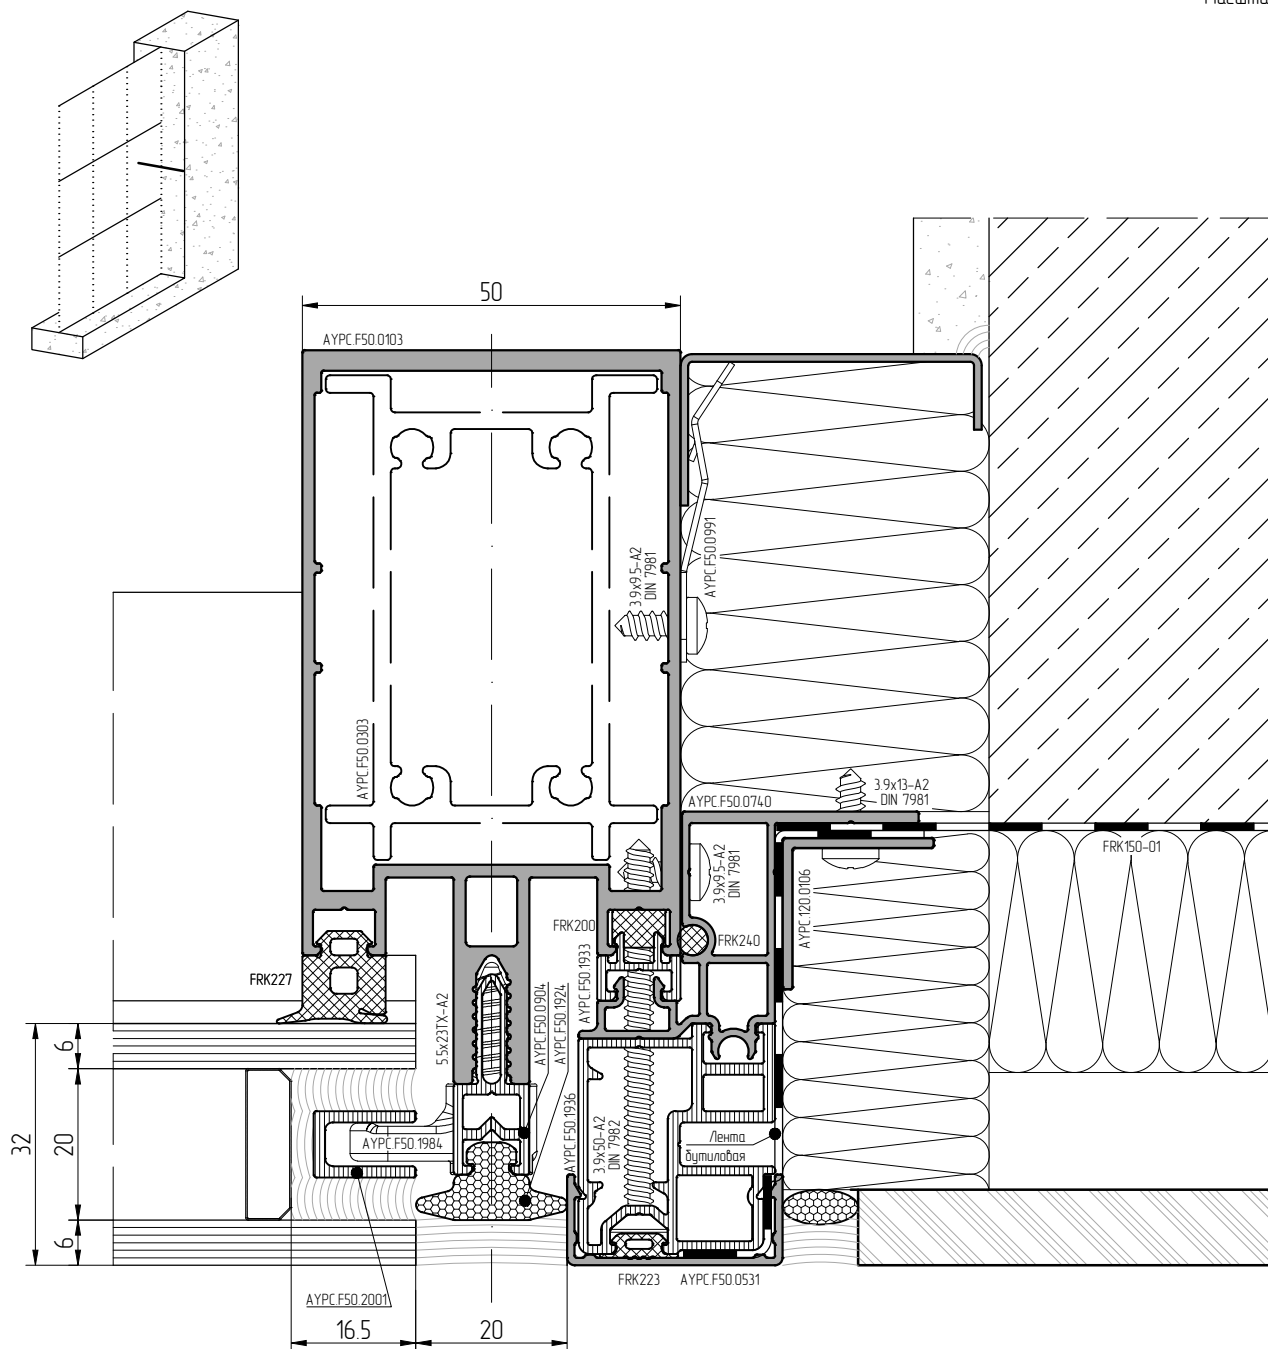


Таблица подбора дугиловой ленты

Профиль вспомогательный	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742
Профиль дистанционный	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1936 AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1938 AYPC.F50.1939
Ширина бумиловой ленты, мм	90	90	100	100	110	120



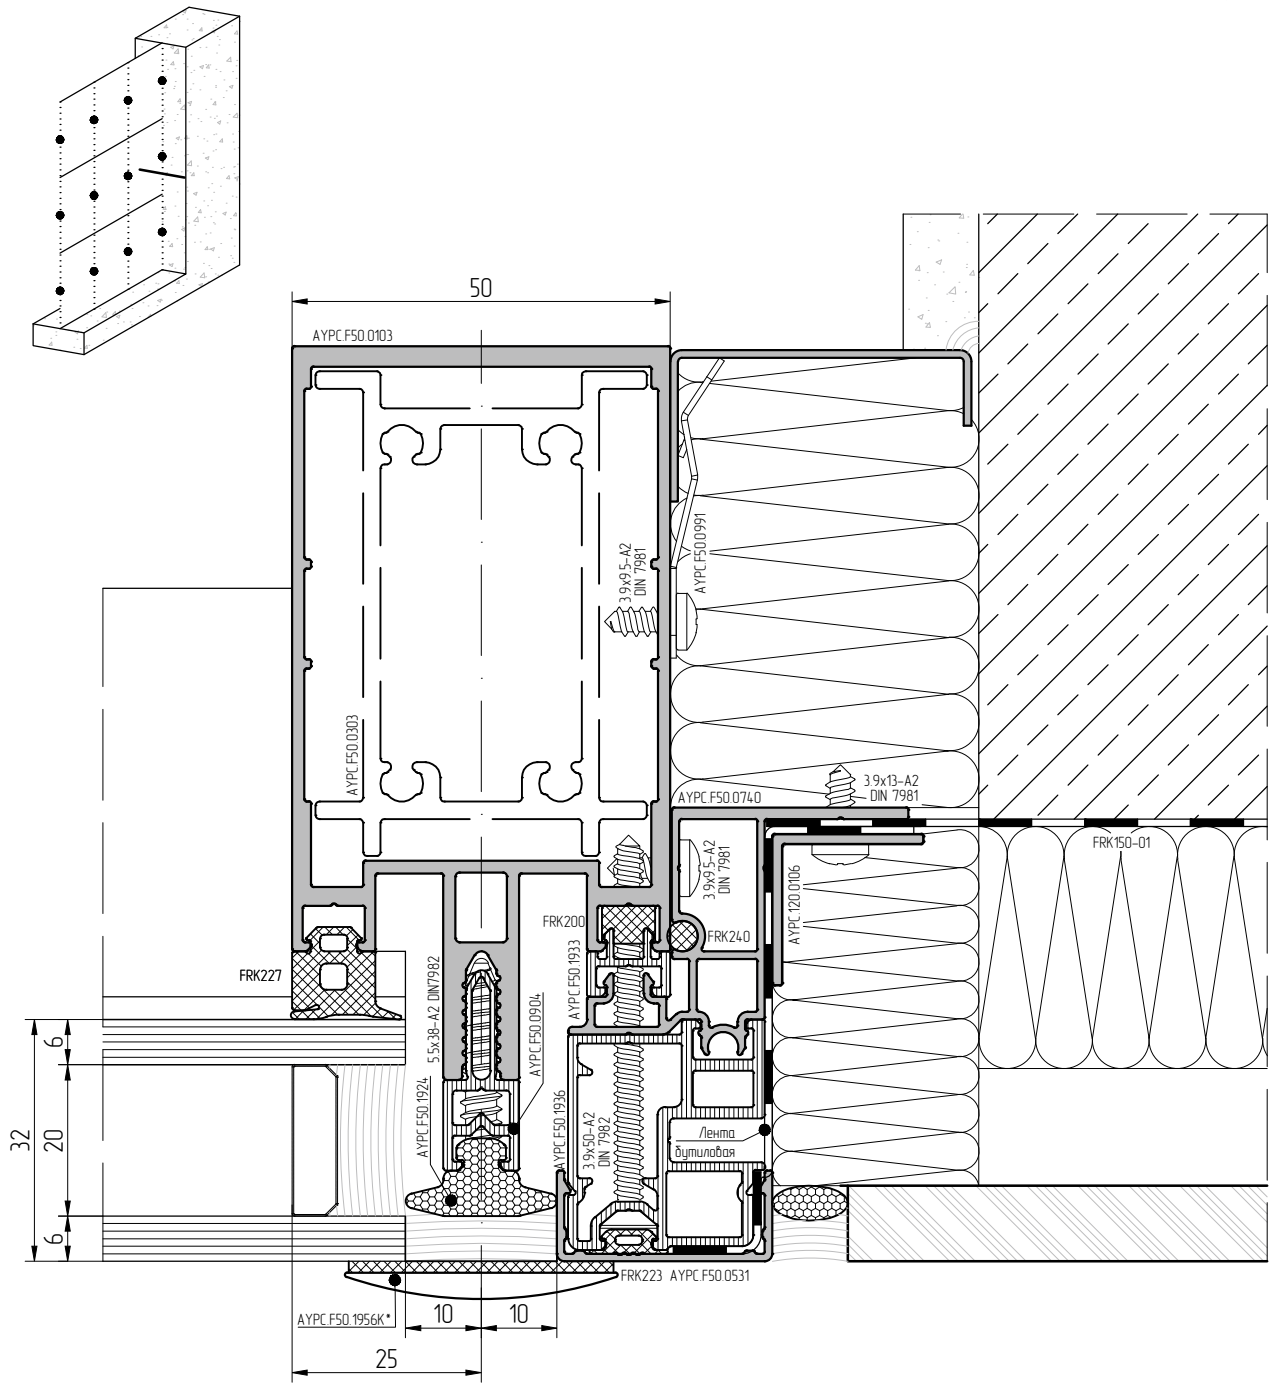



Таблица подбора дутиловой ленты


Профиль вспомогательный	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0742
Профиль дистанционный	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.1938
	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.1939
Ширина дутиловой ленты, мм	90	90	100	100	110	120

* схему расположения прижимных элементов AYPC.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения AYPC.F50.1982 – AYPC.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

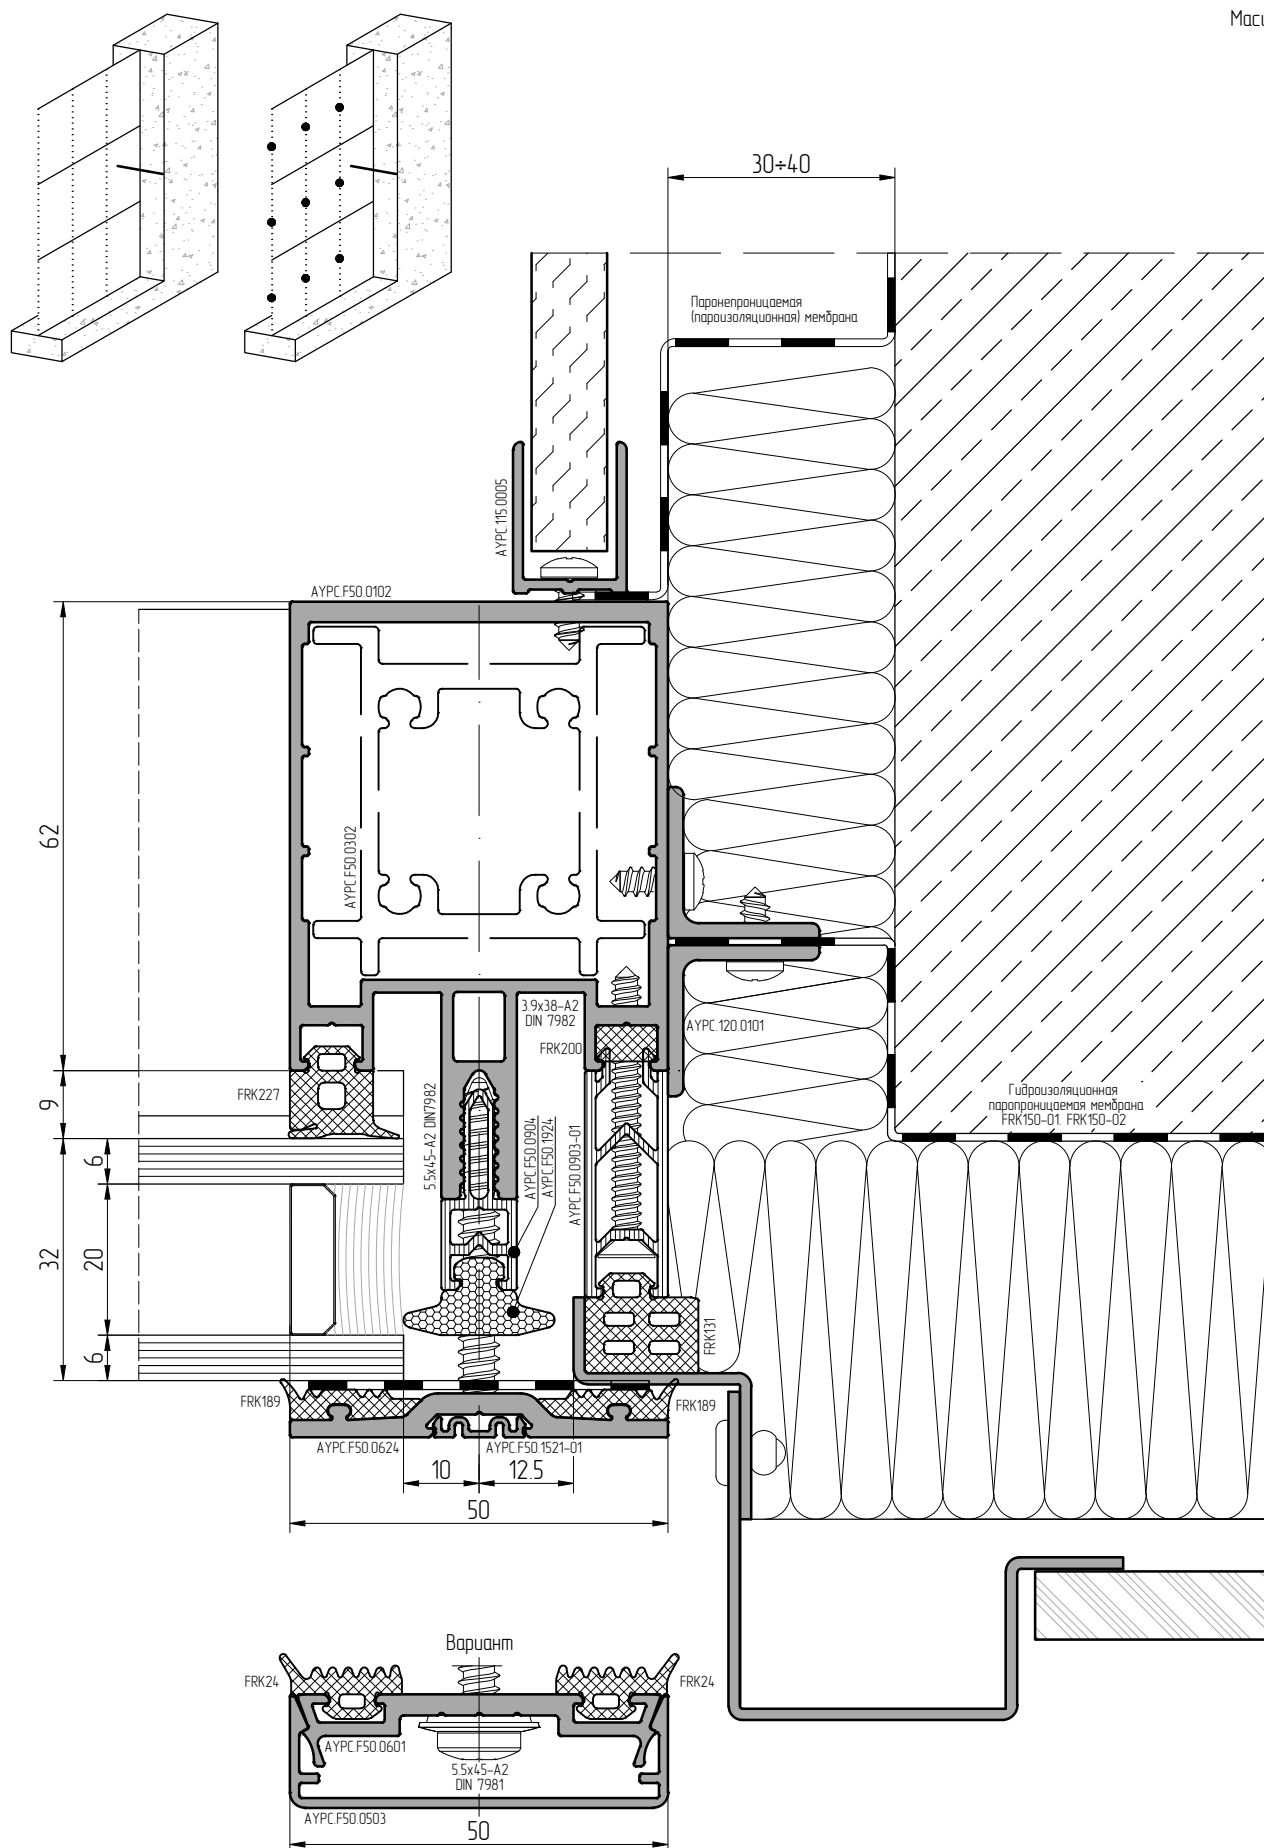

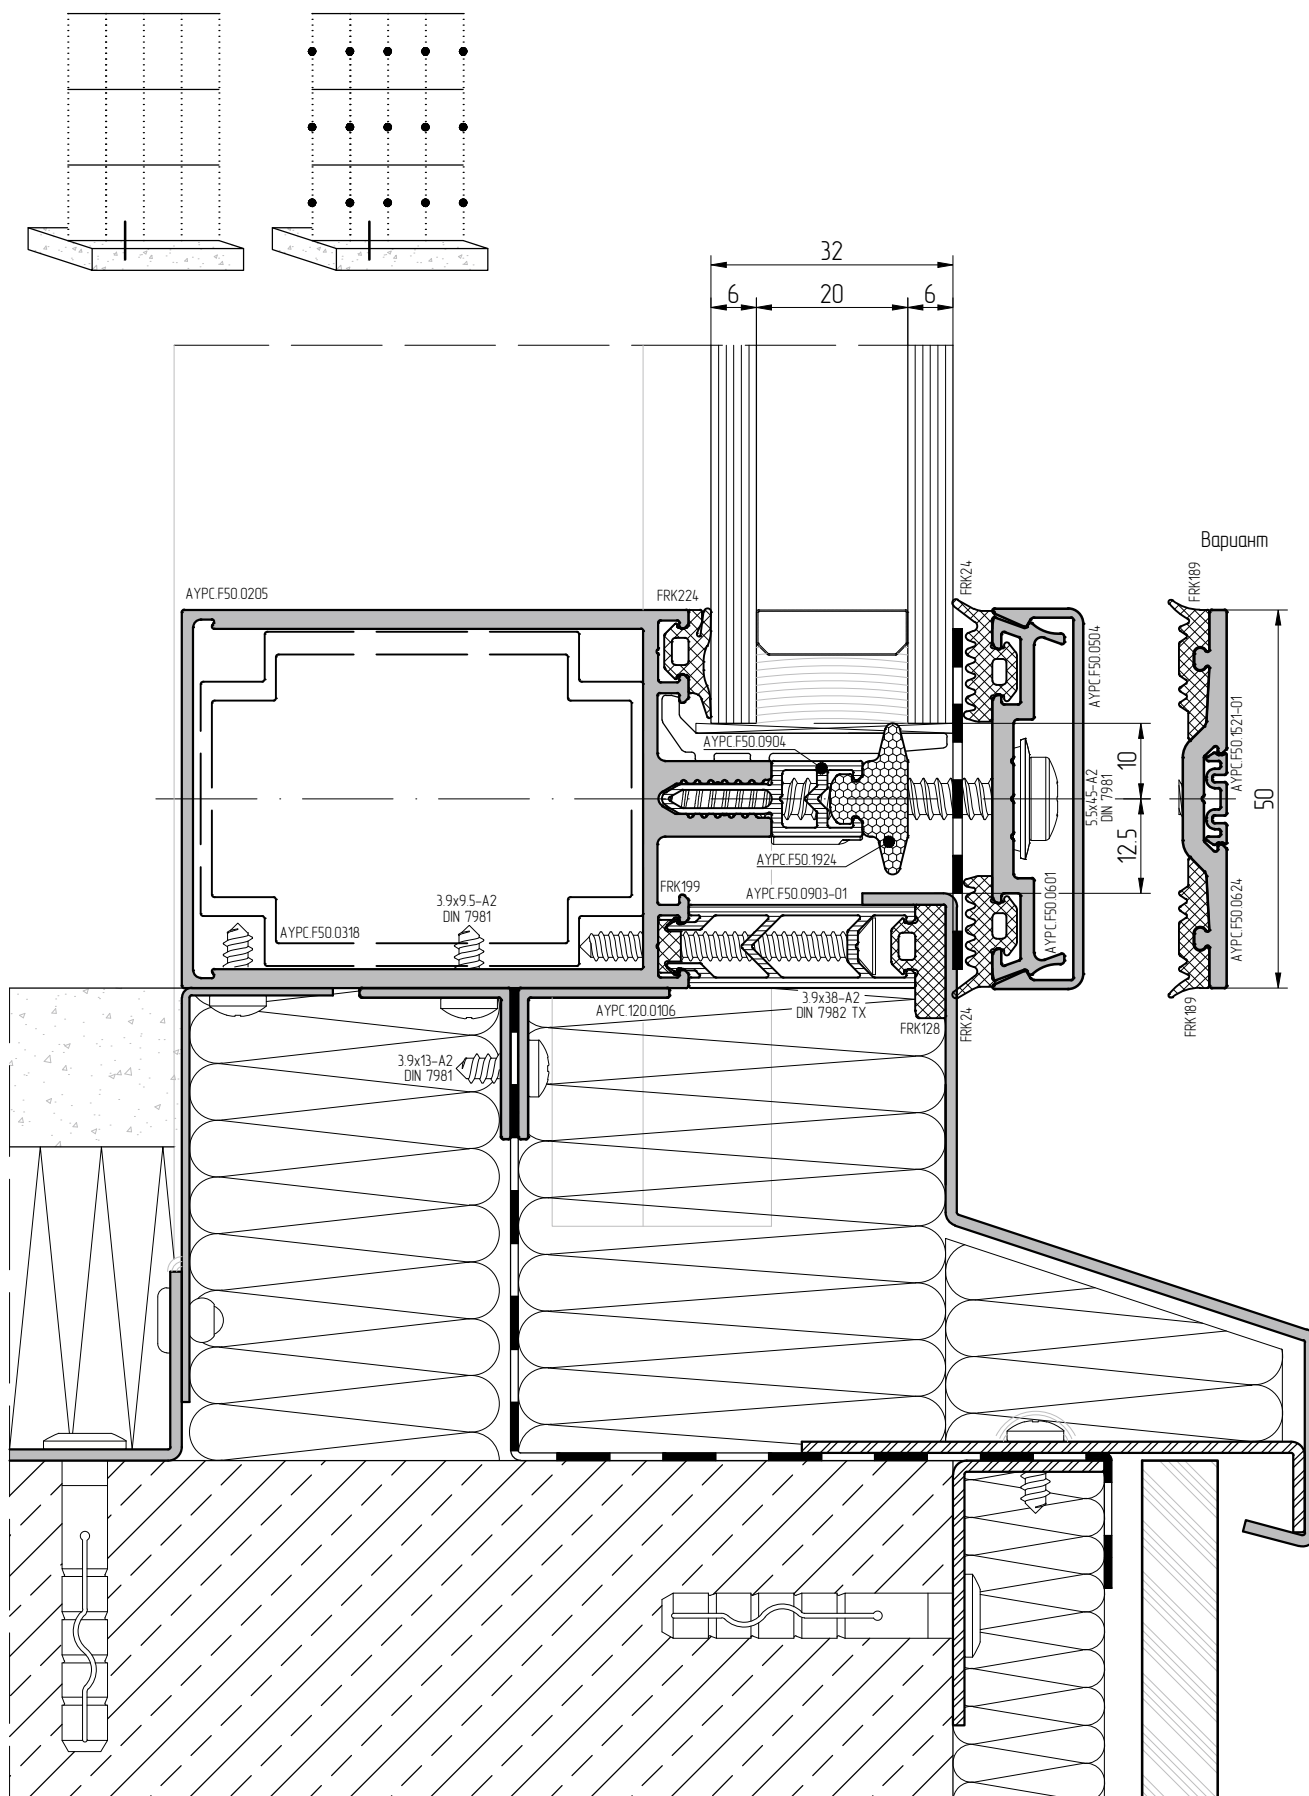


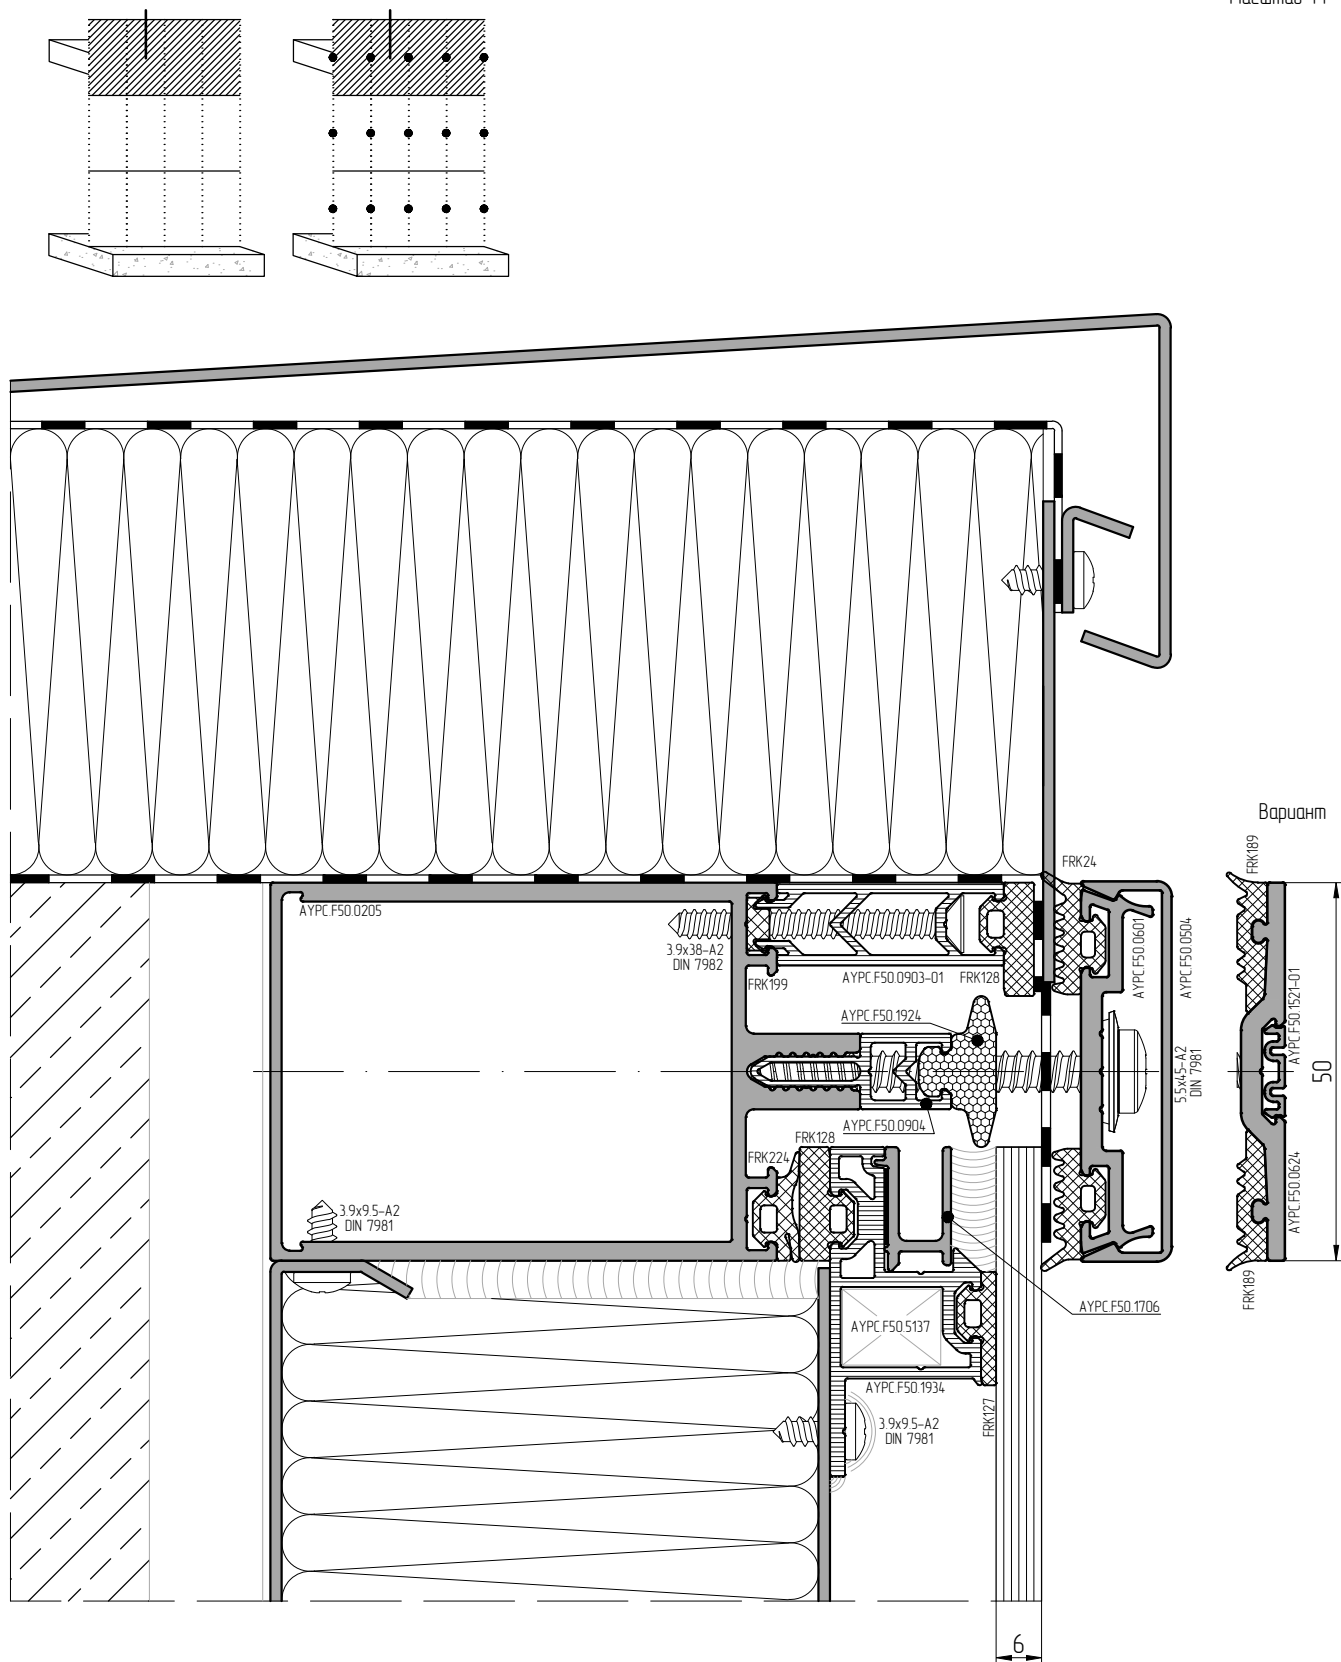


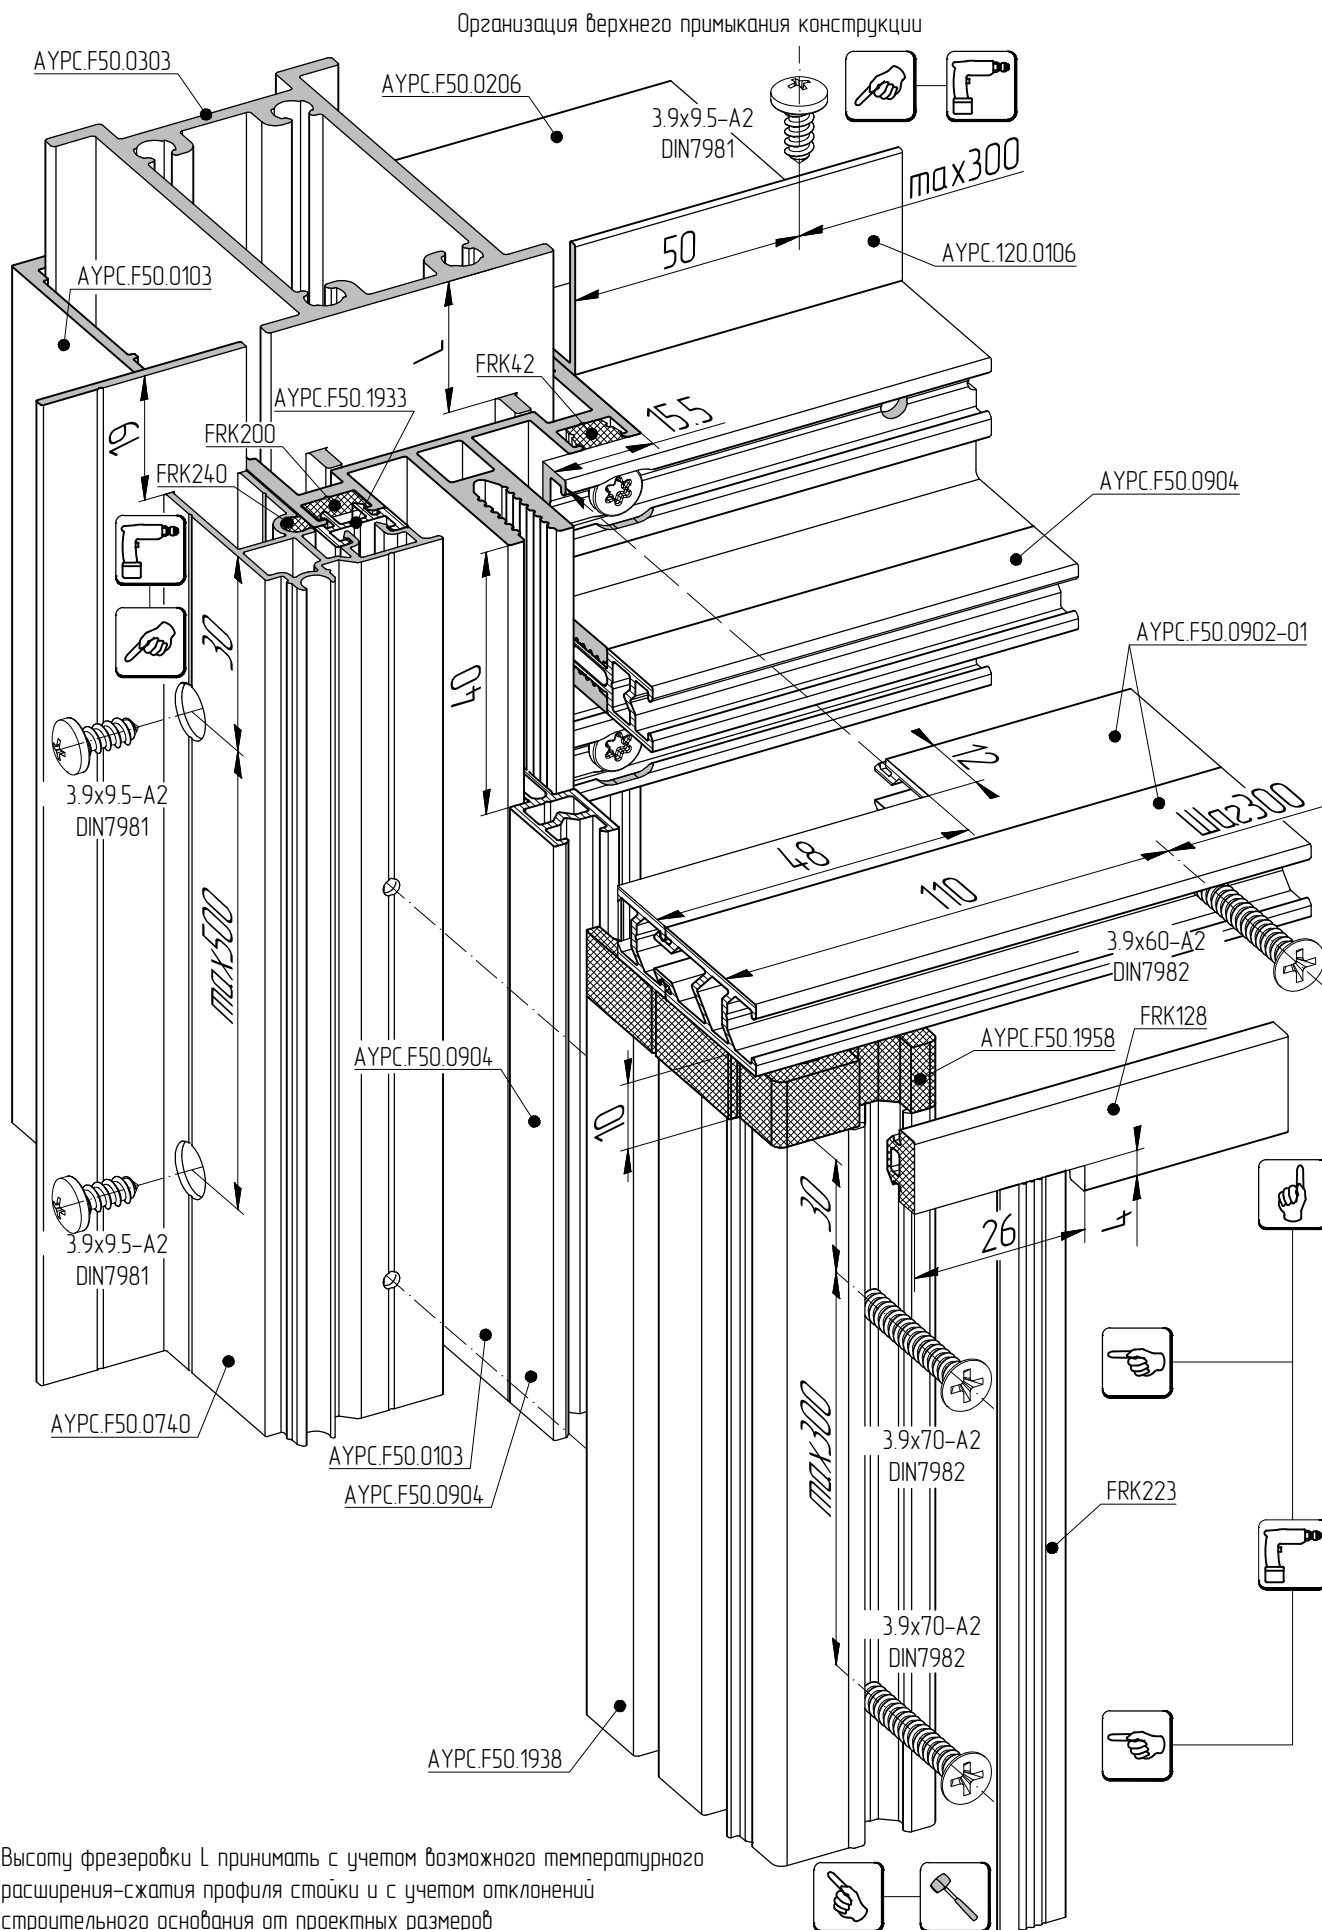


Высоту фрезеровки L принимать с учетом возможного температурного расширения-сжатия профиля стойки и с учетом отклонений строительного основания от проектных размеров

Организация верхнего примыкания конструкции

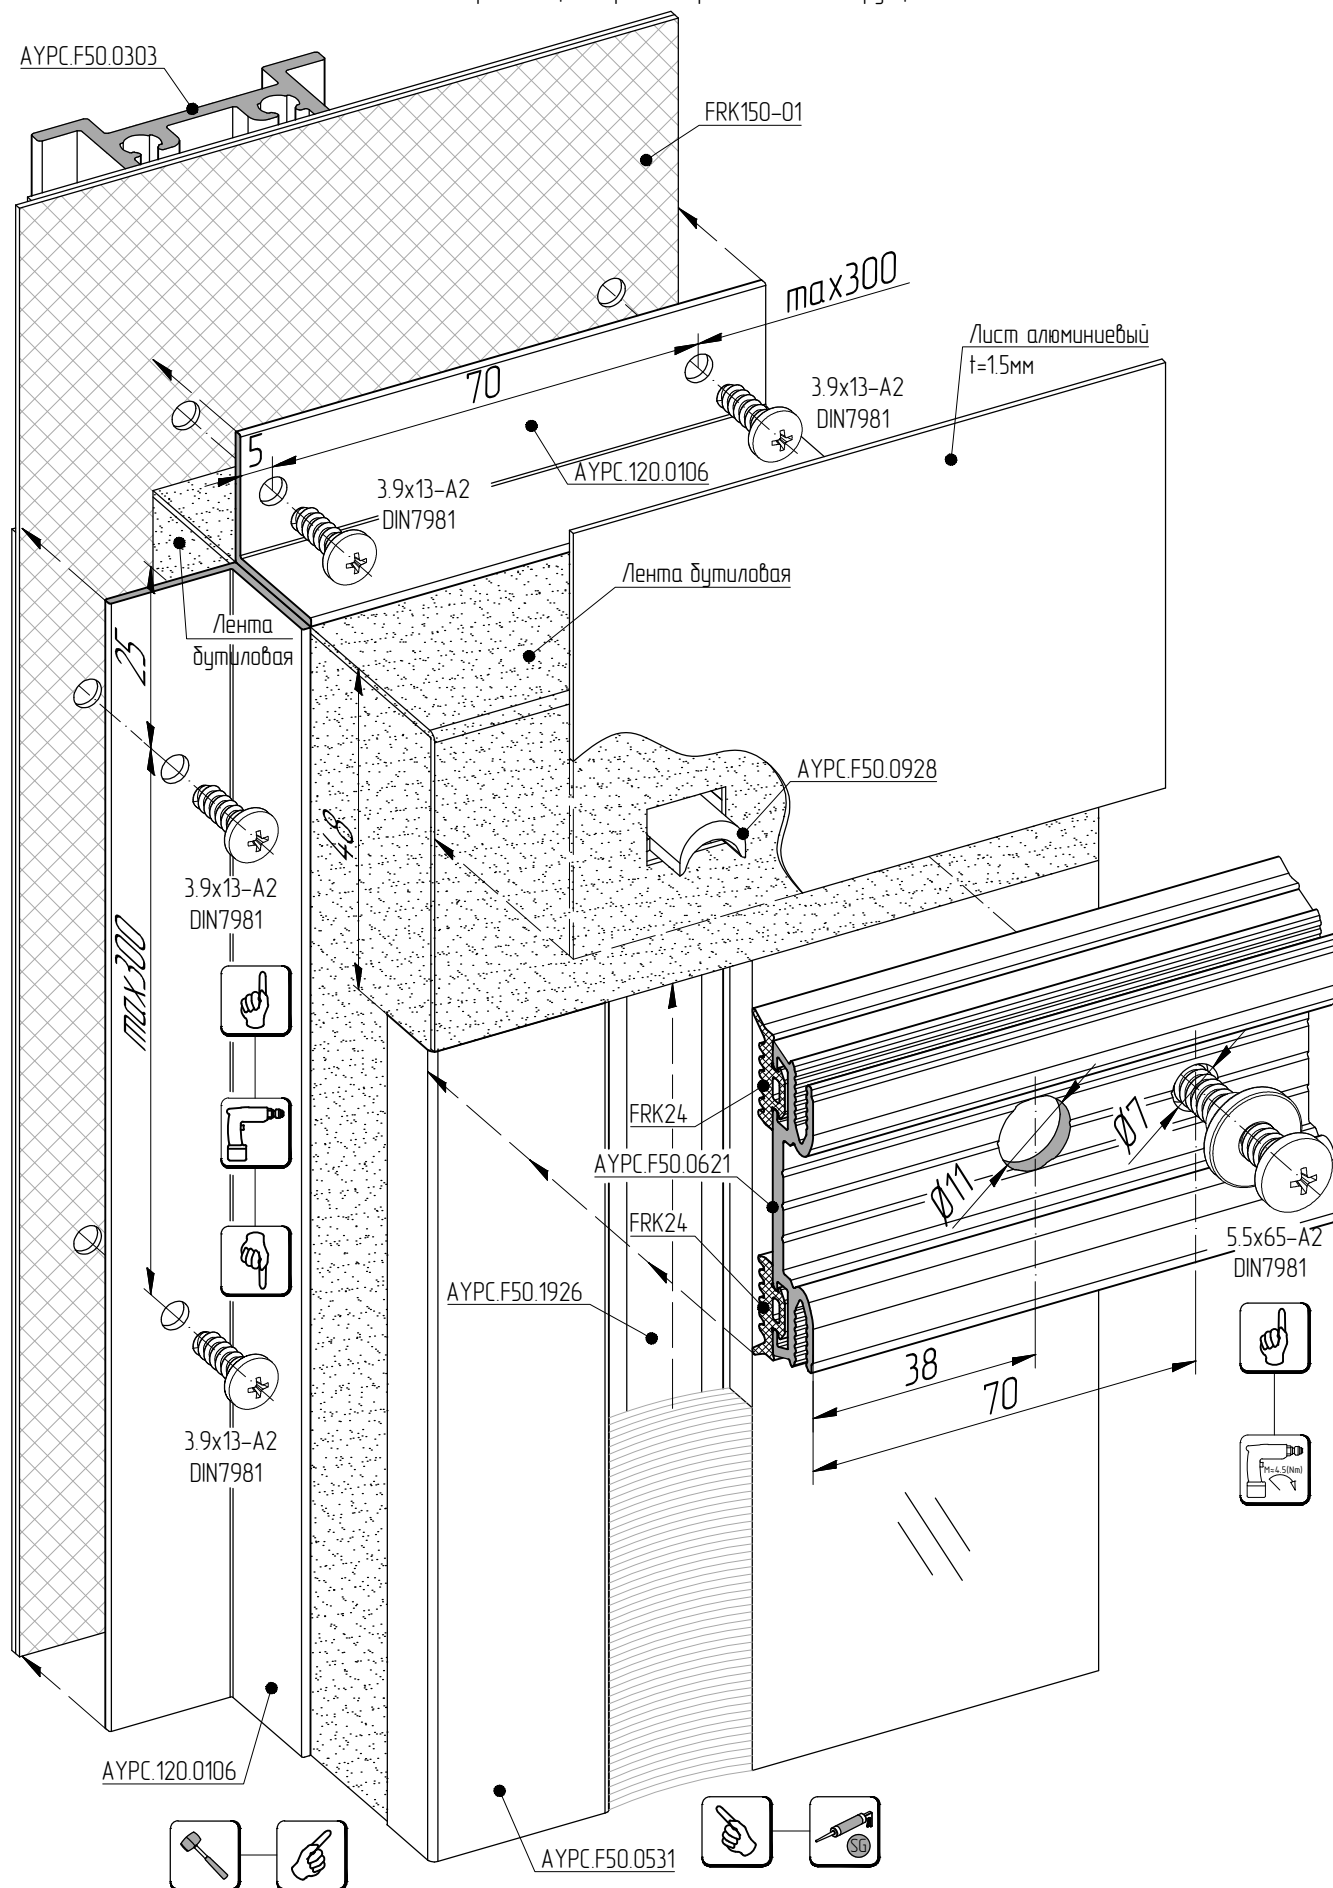


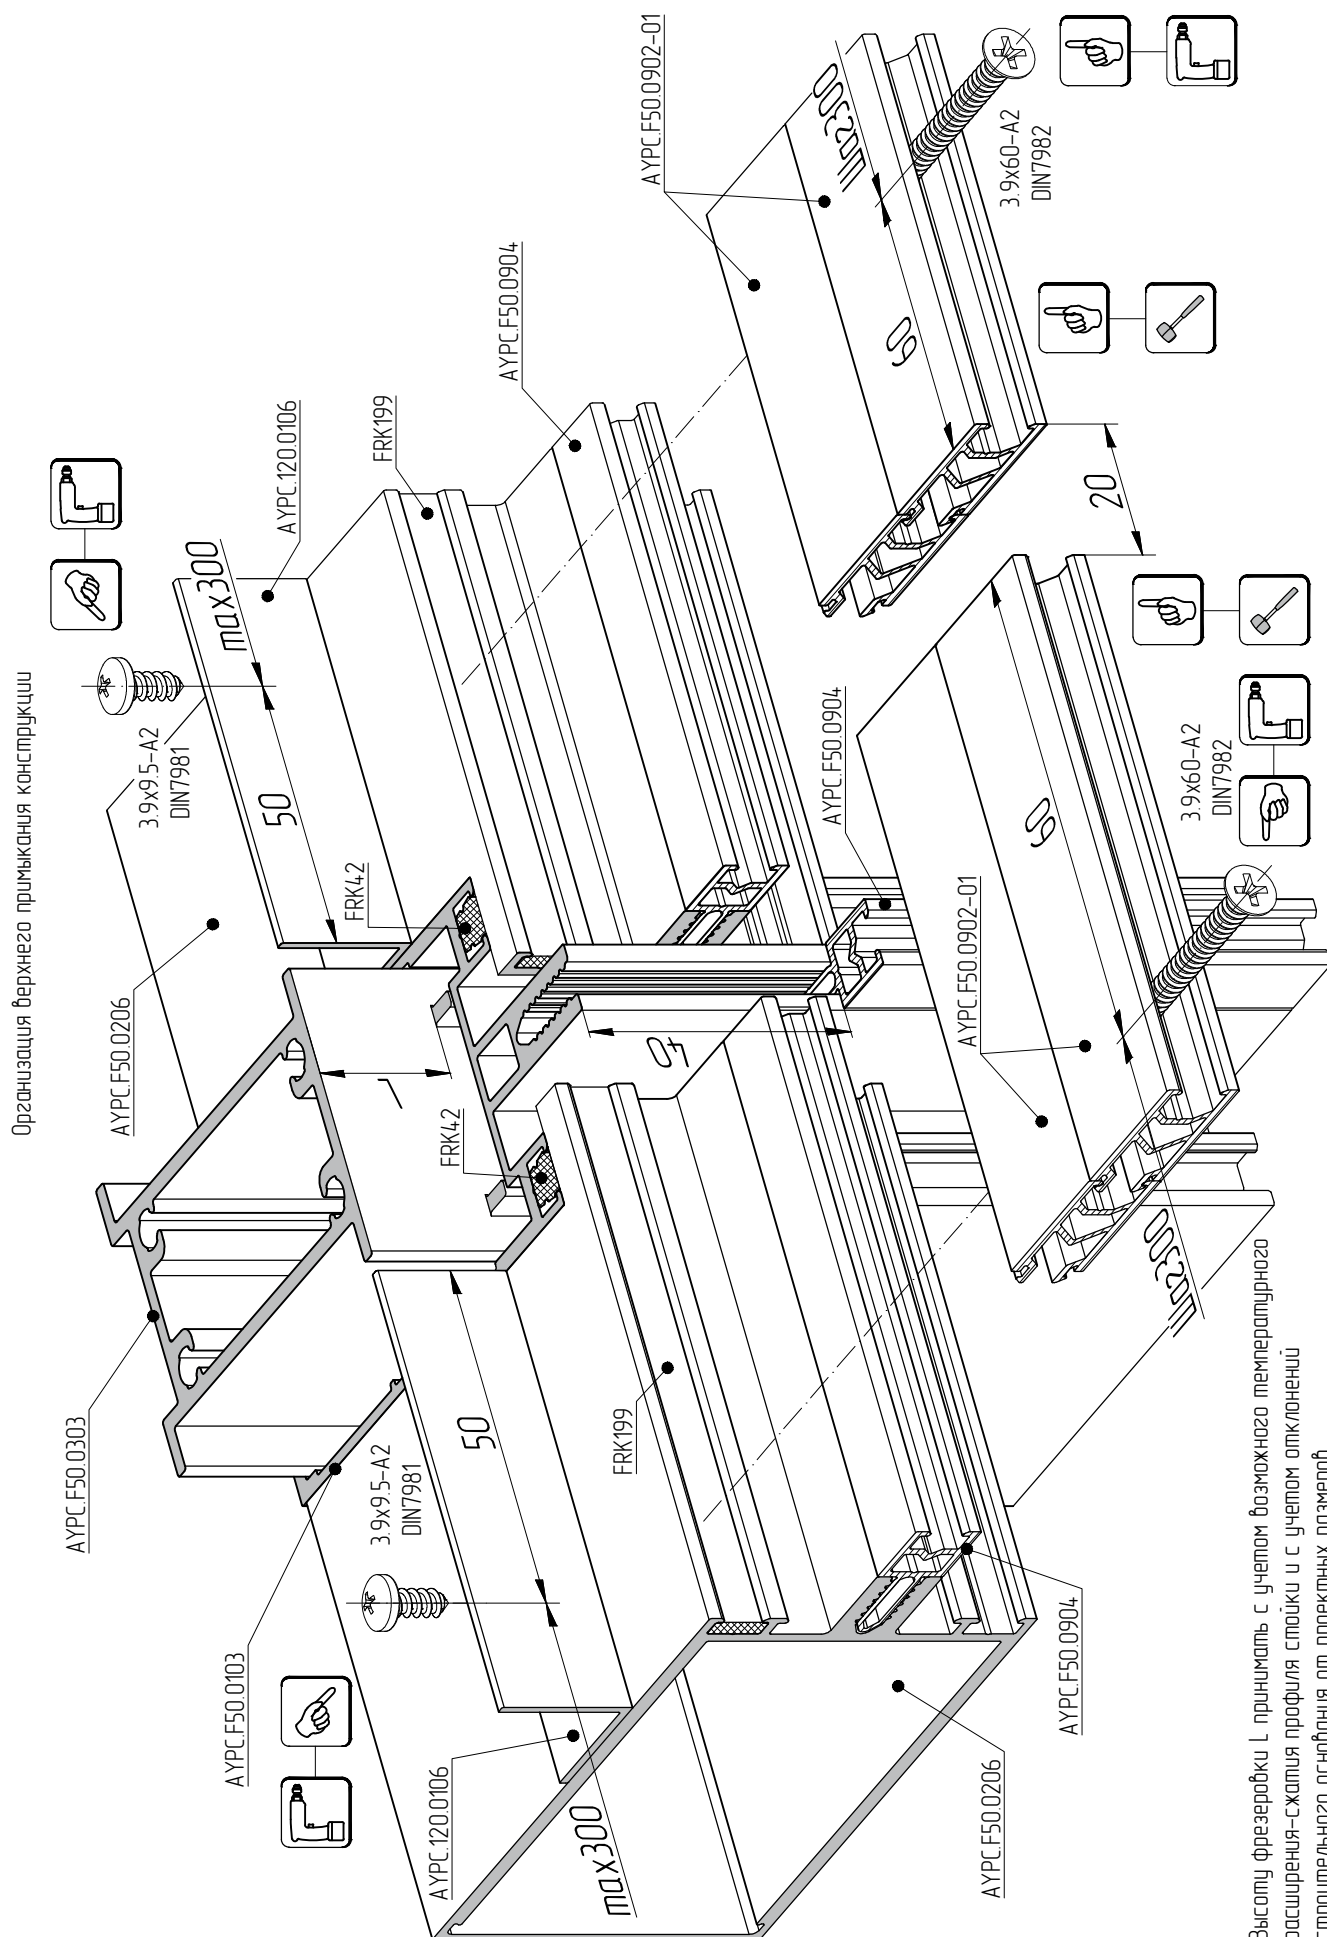



Высоту фрезеровки L принимать с учетом возможного температурного расширения-сжатия профиля стойки и с учетом отклонений строительного основания от проектных размеров

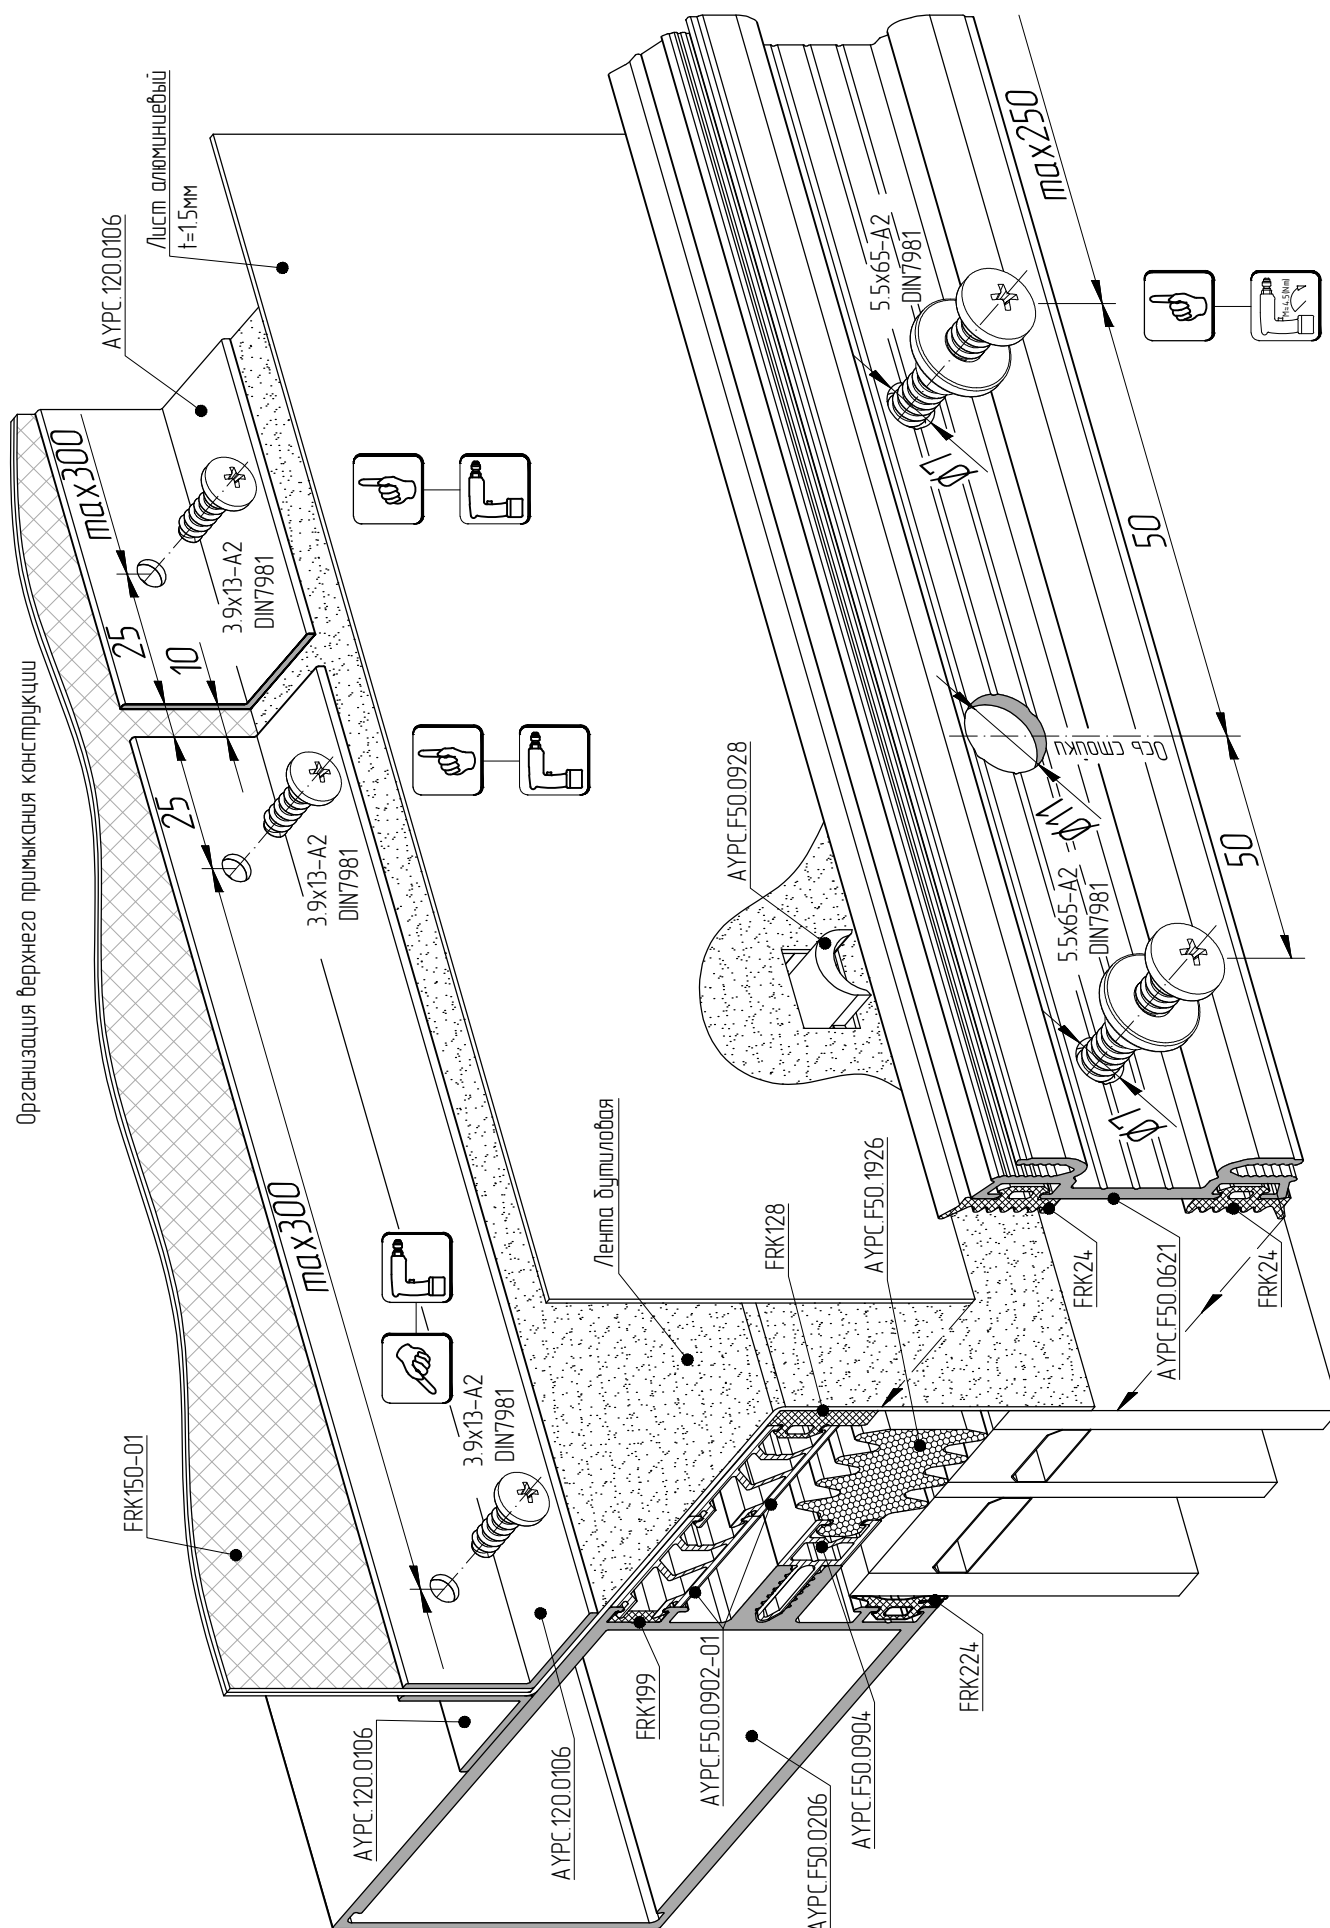


Организация нижнего примыкания конструкции

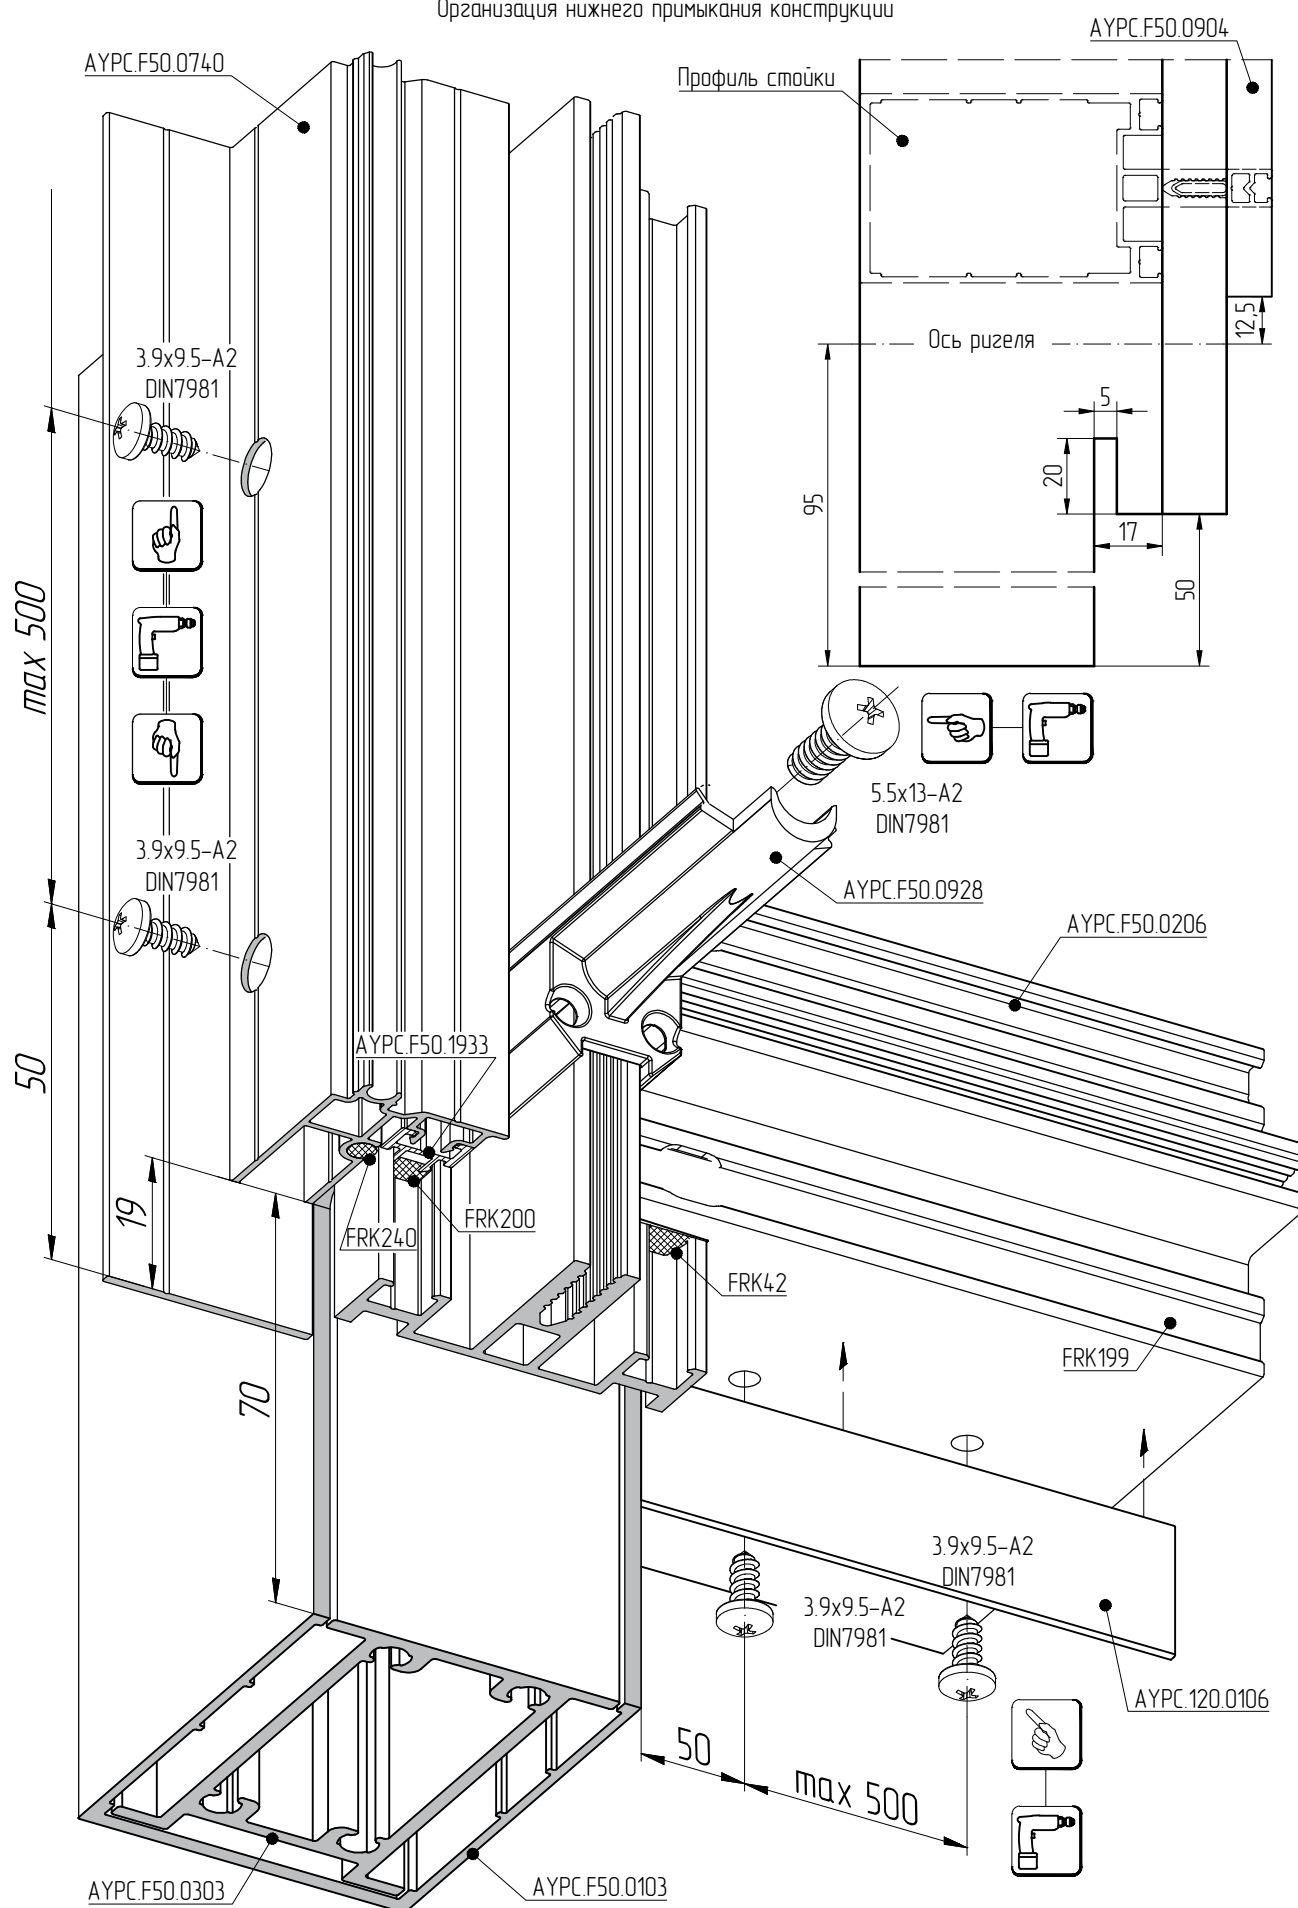

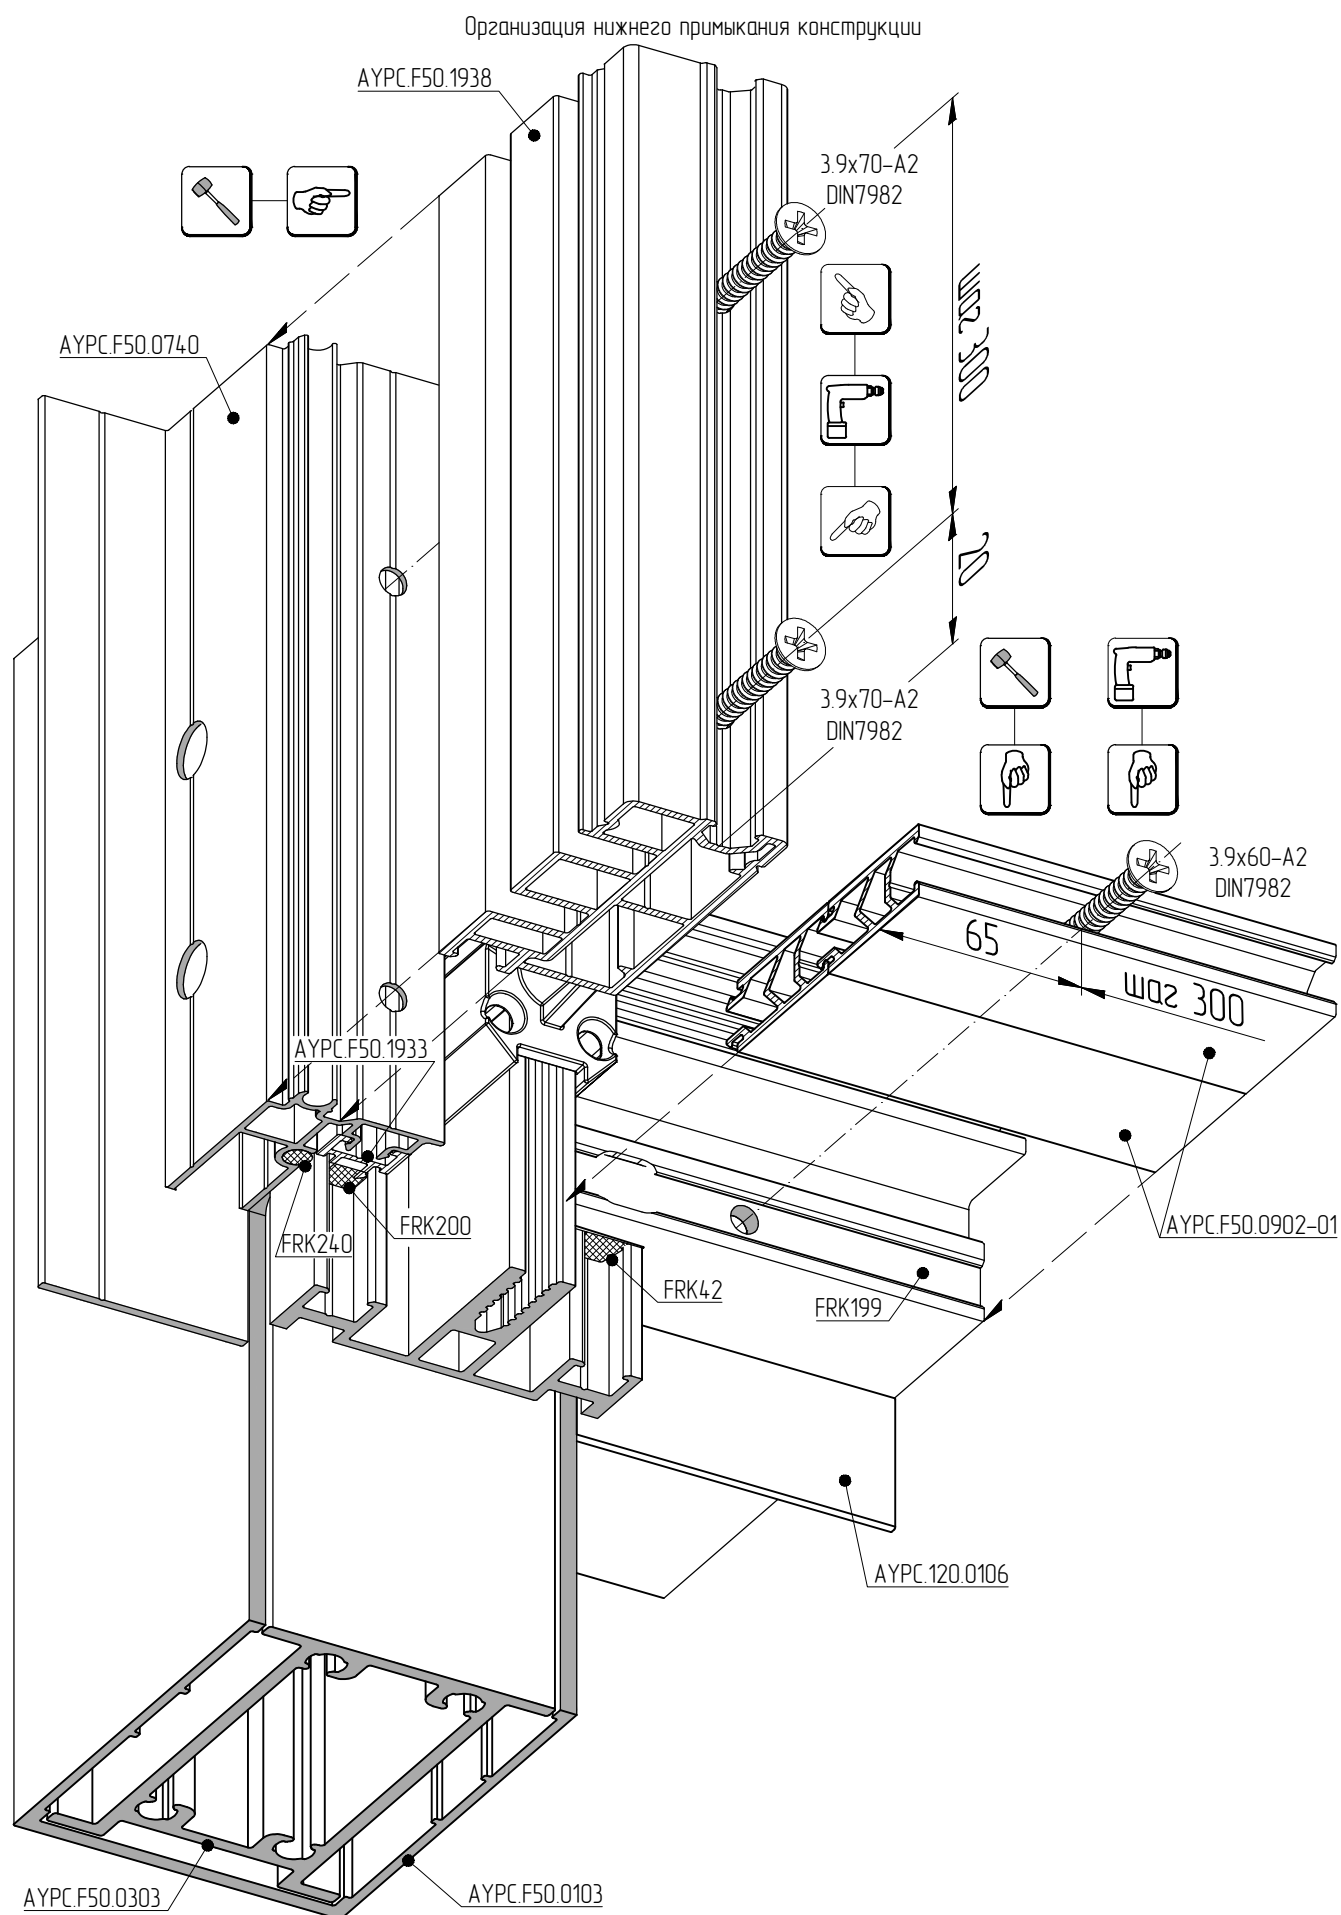


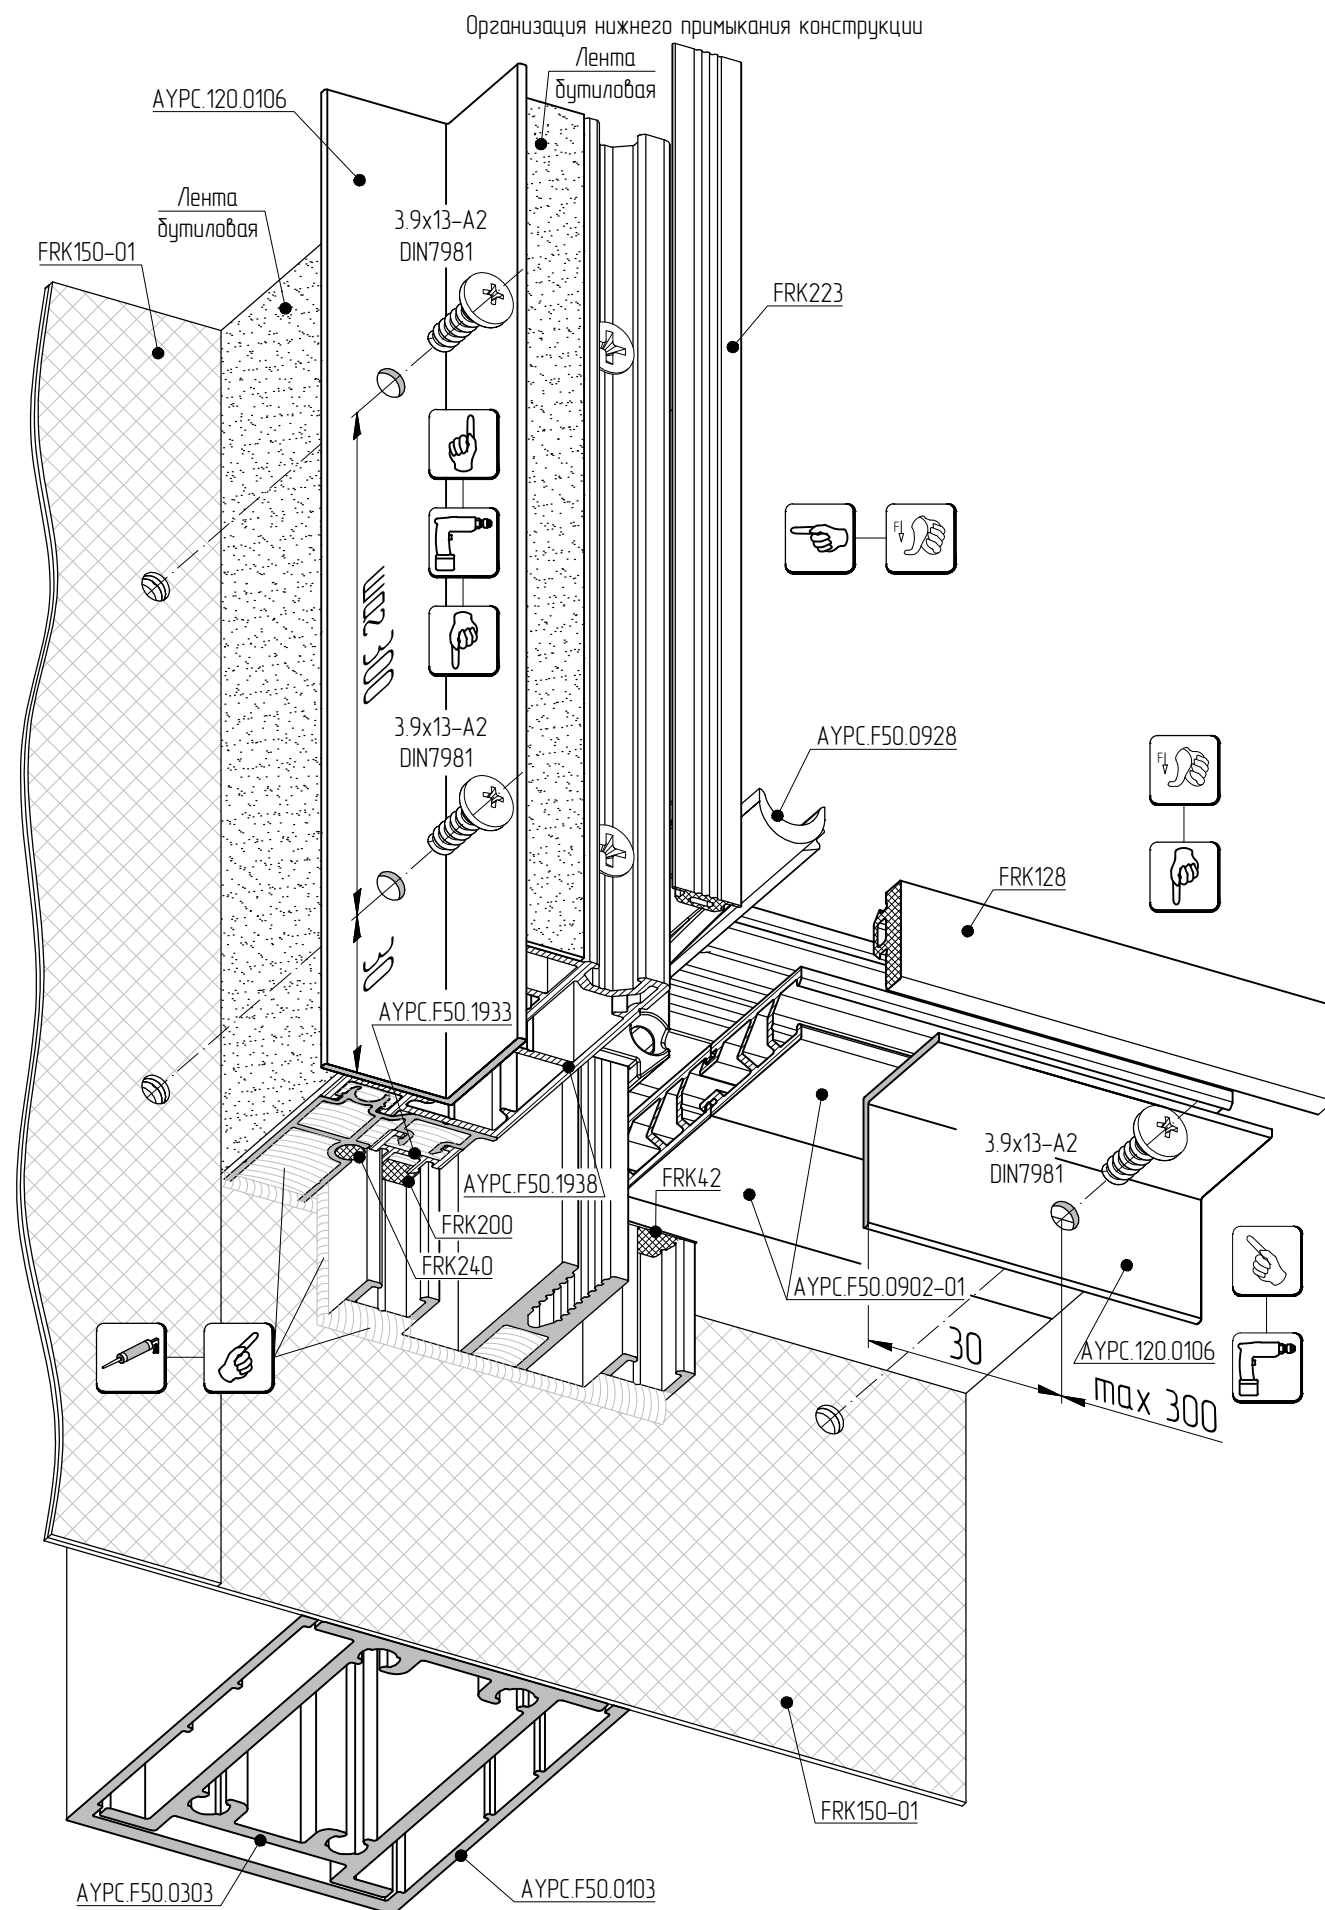


Организация нижнего примыкания конструкции

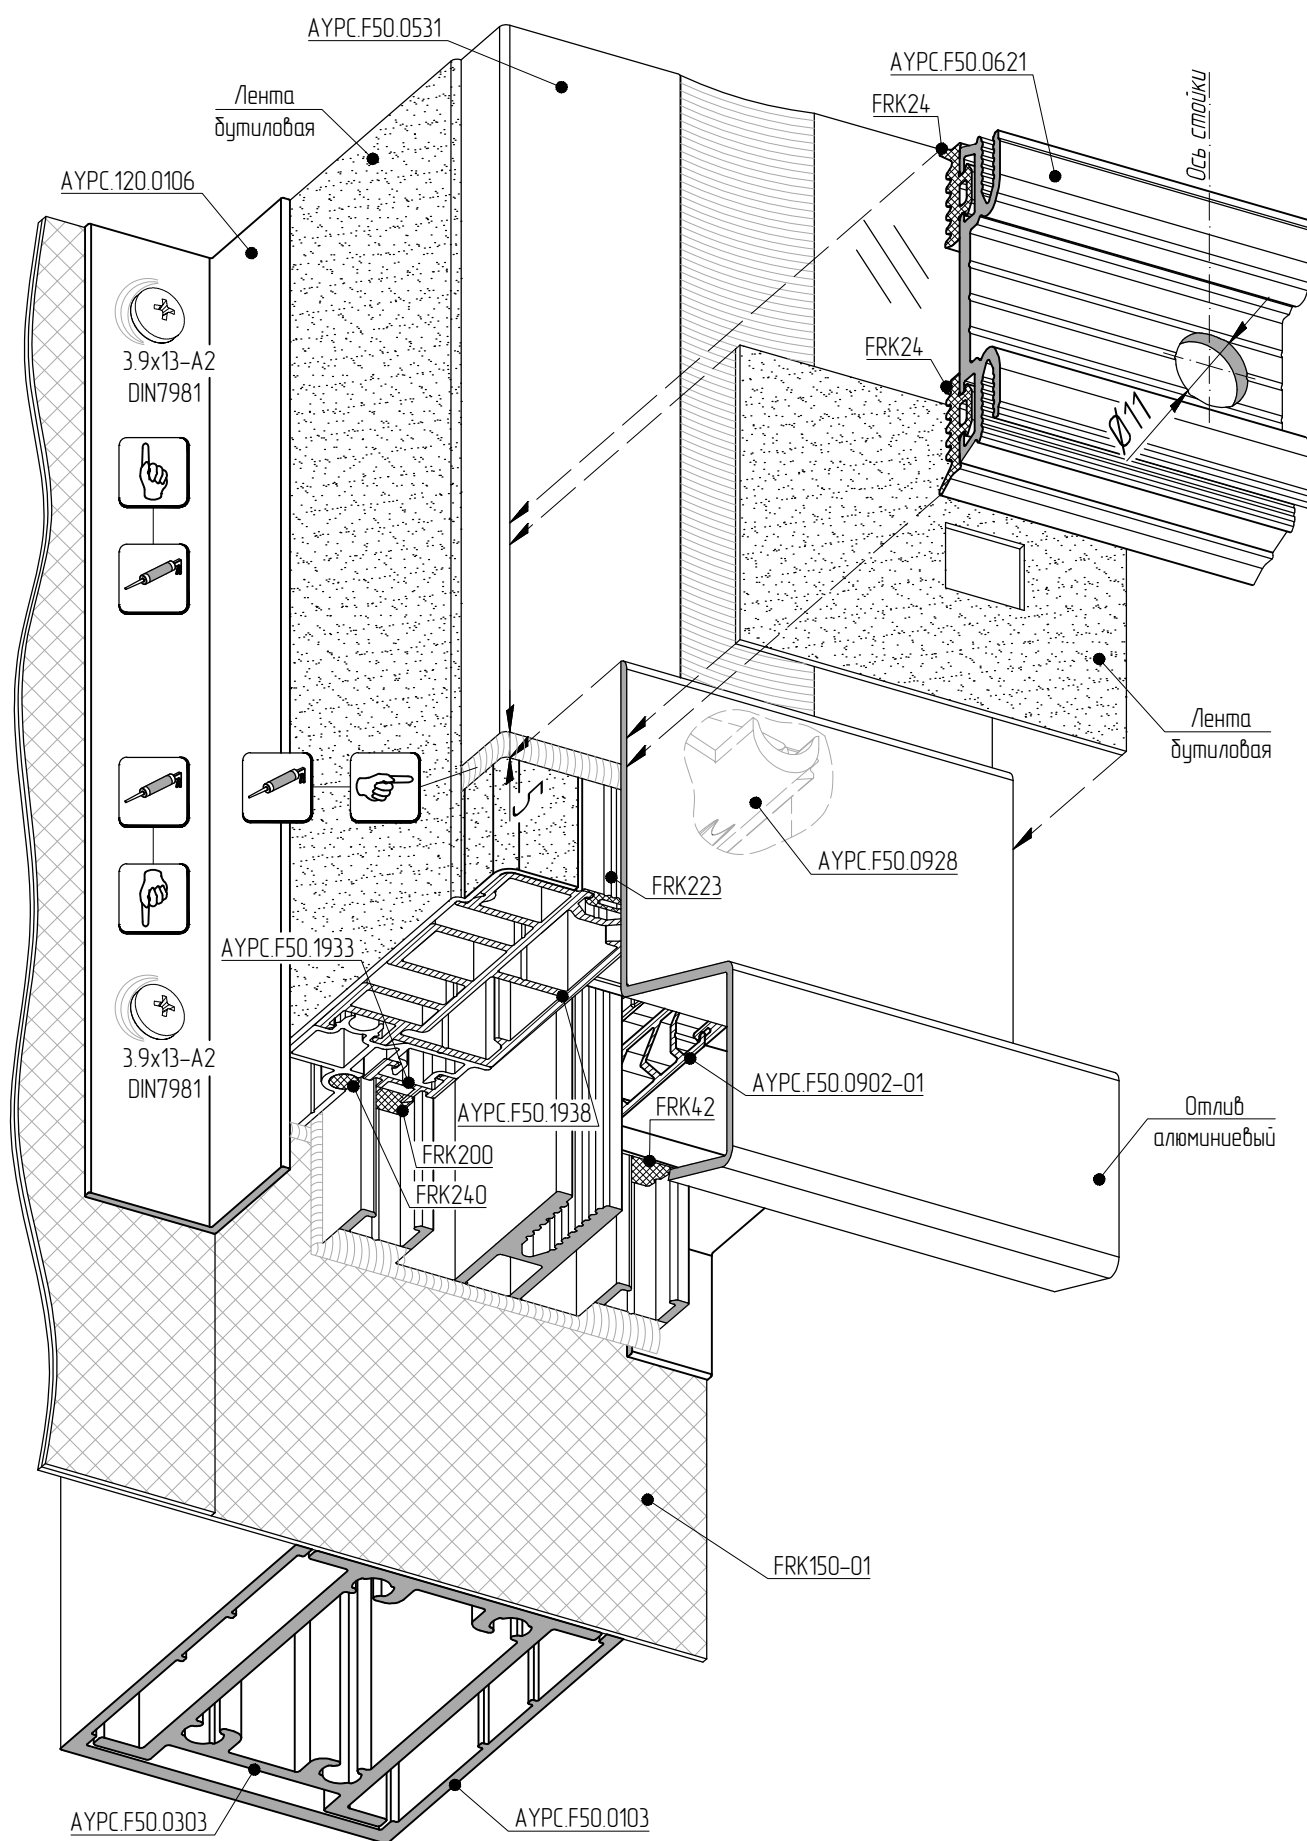


Обработка профилей примыкания АУРС.F50.0740, АУРС.F50.0741, АУРС.F50.0742

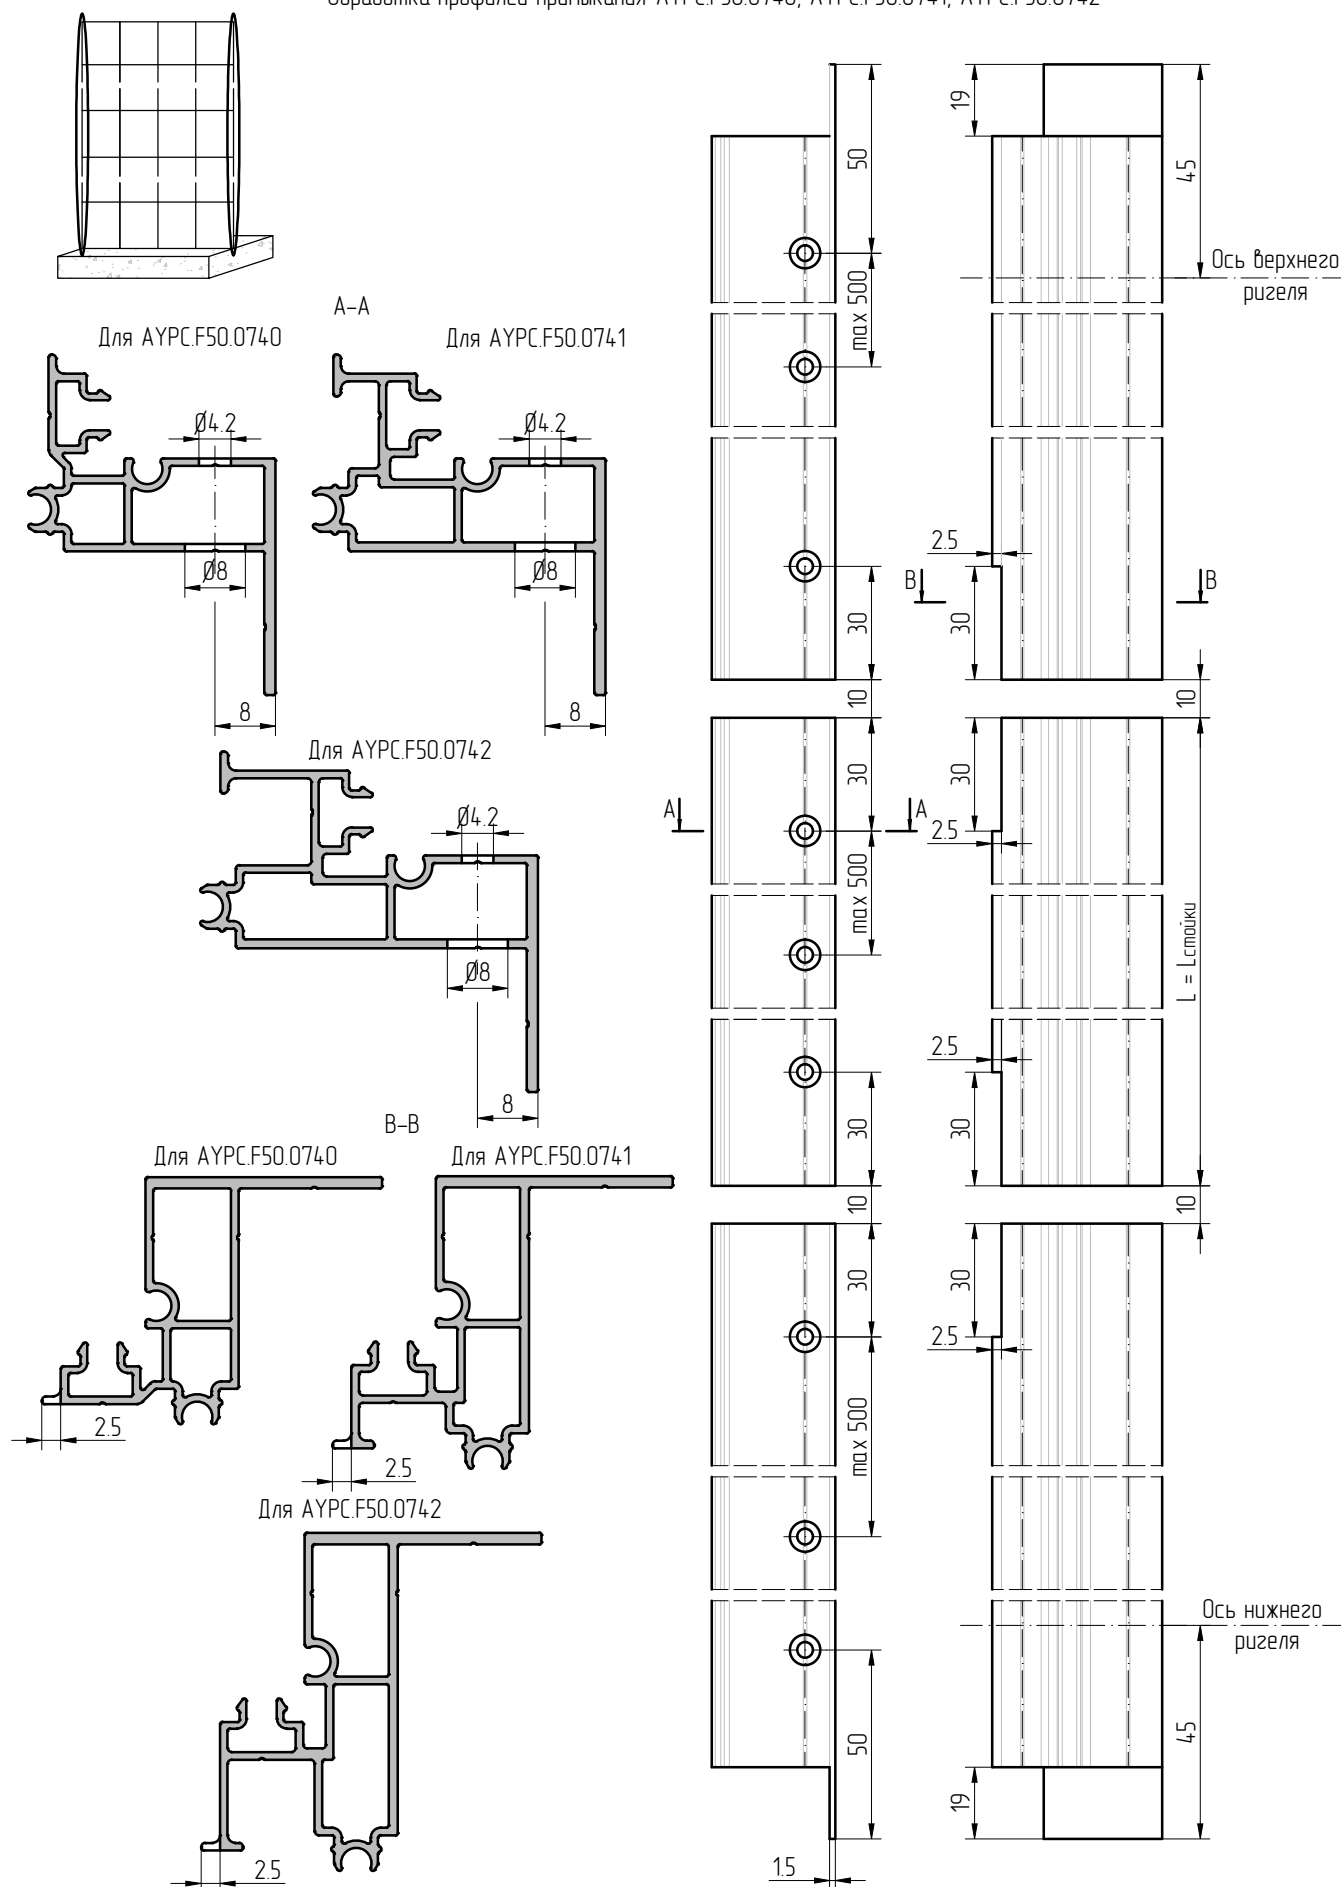

Организация стыка декоративного шва с прижимными планками для подсистемы F50HL
-при установке крестовых опорных подкладок АУРС.F50.5031 – АУРС.F50.5048

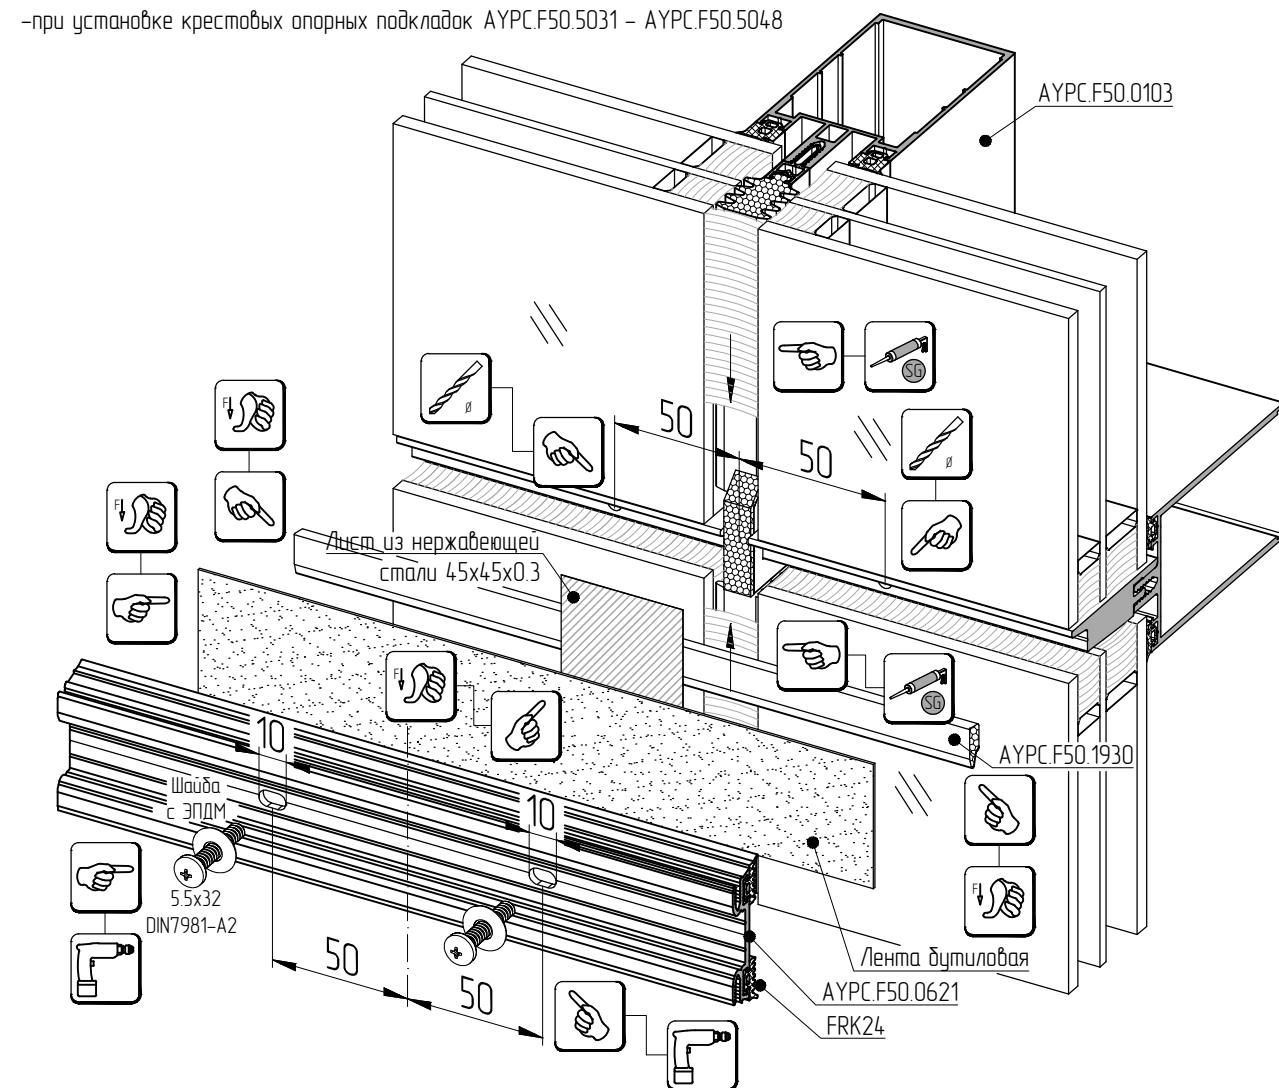


Выполнение отверстий в крестовых опорных подкладках для фиксации прижимных планок

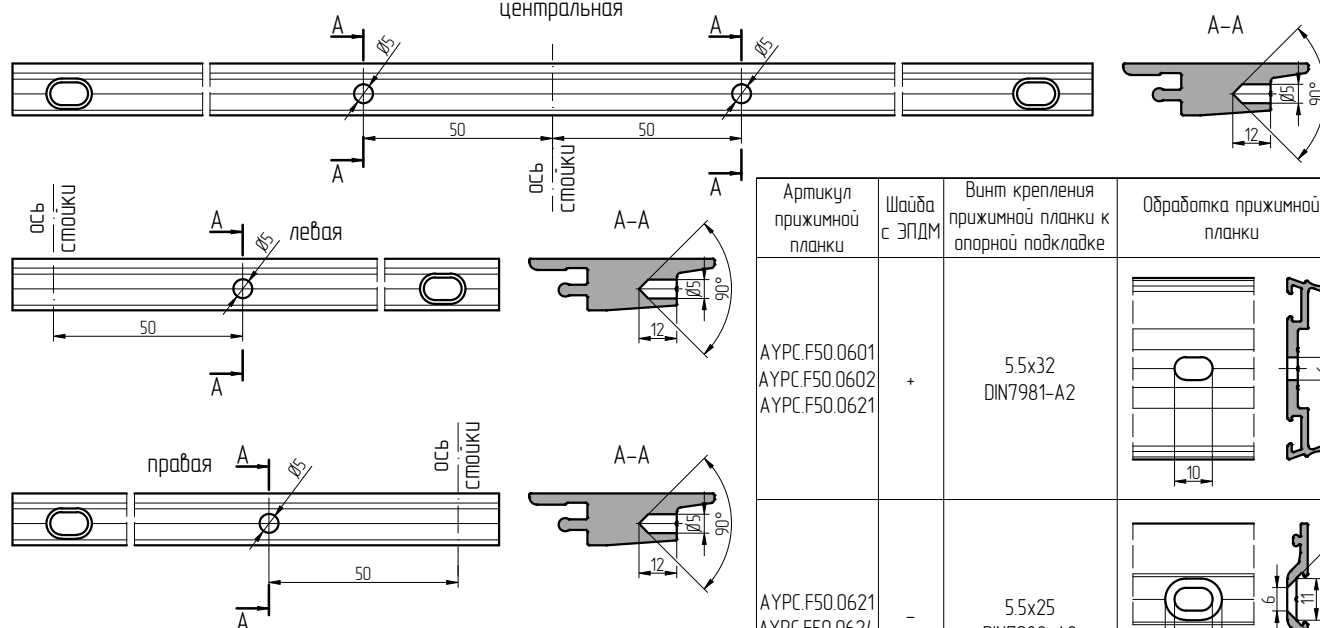


Сверление дополнительных отверстий в крестовых опорных подкладках (п.1) и обработку прижимных планок выполнить на производстве


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0505

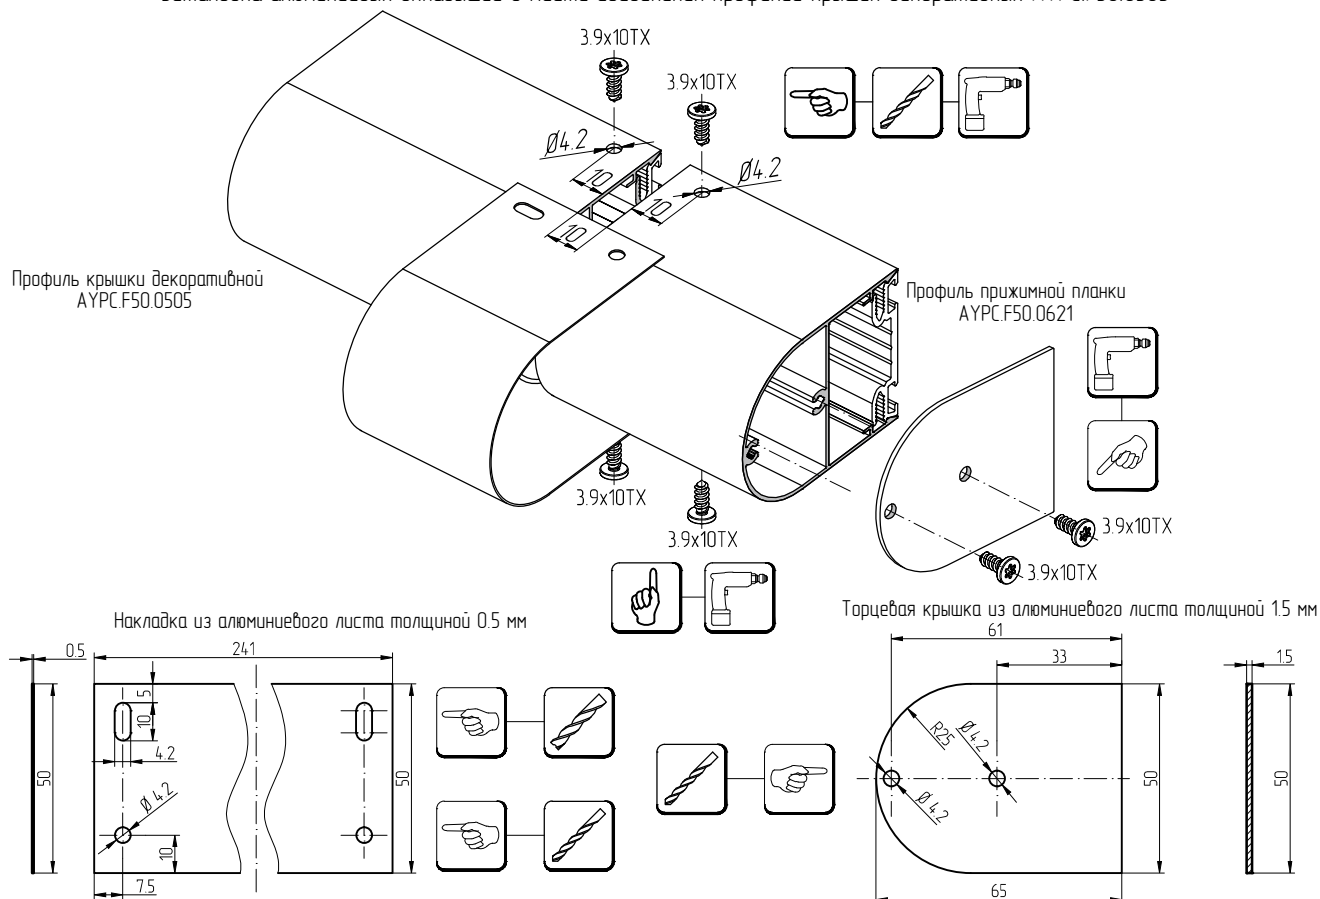


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0507

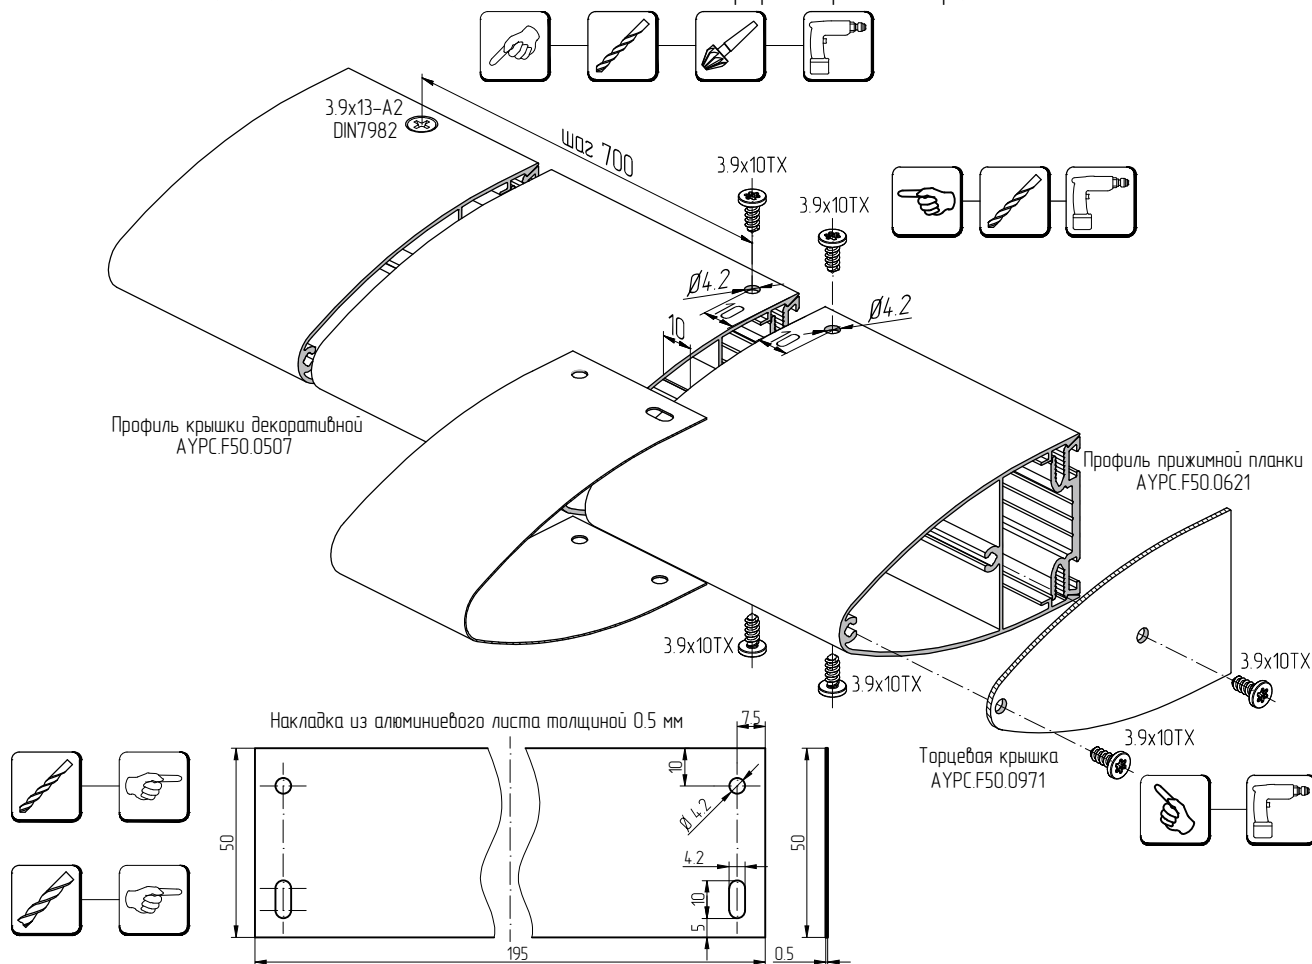

Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0509

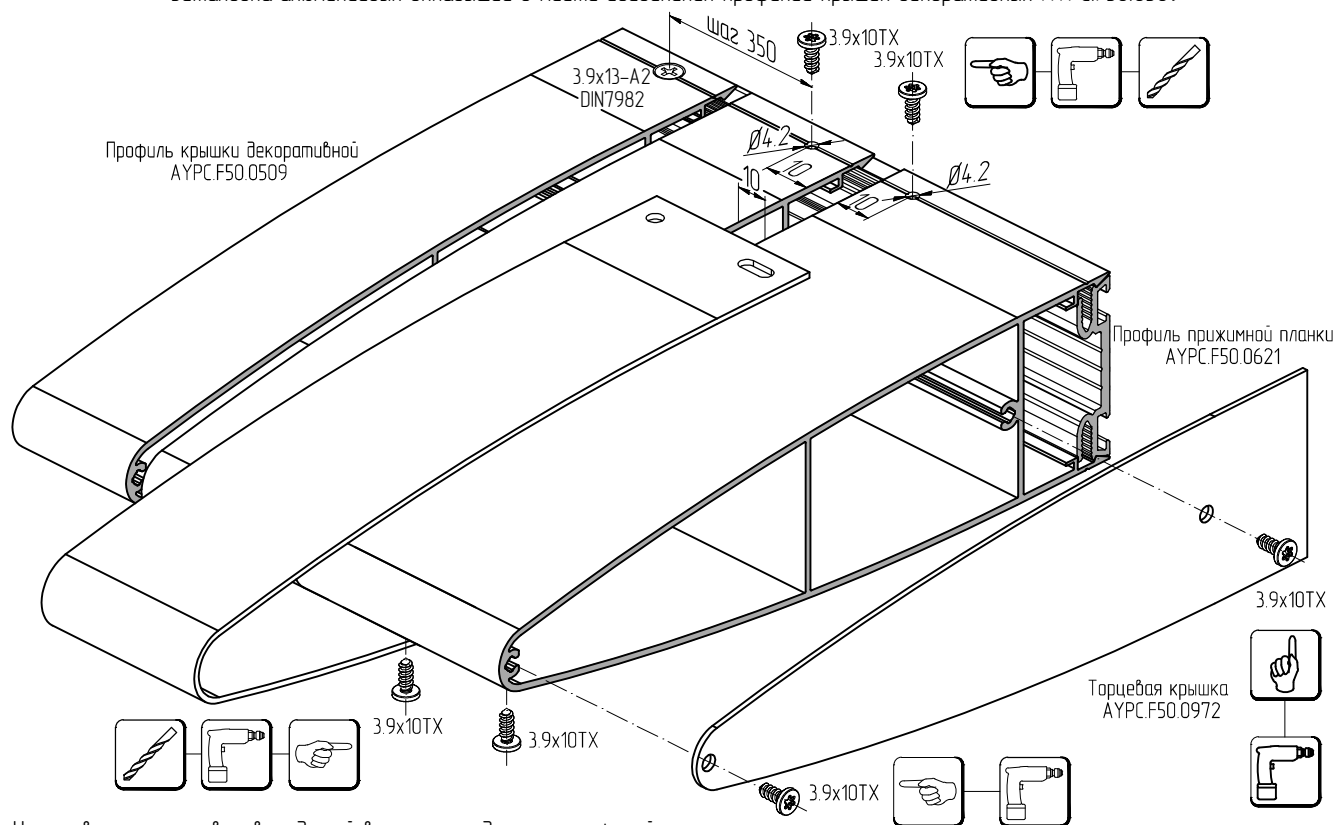


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0520

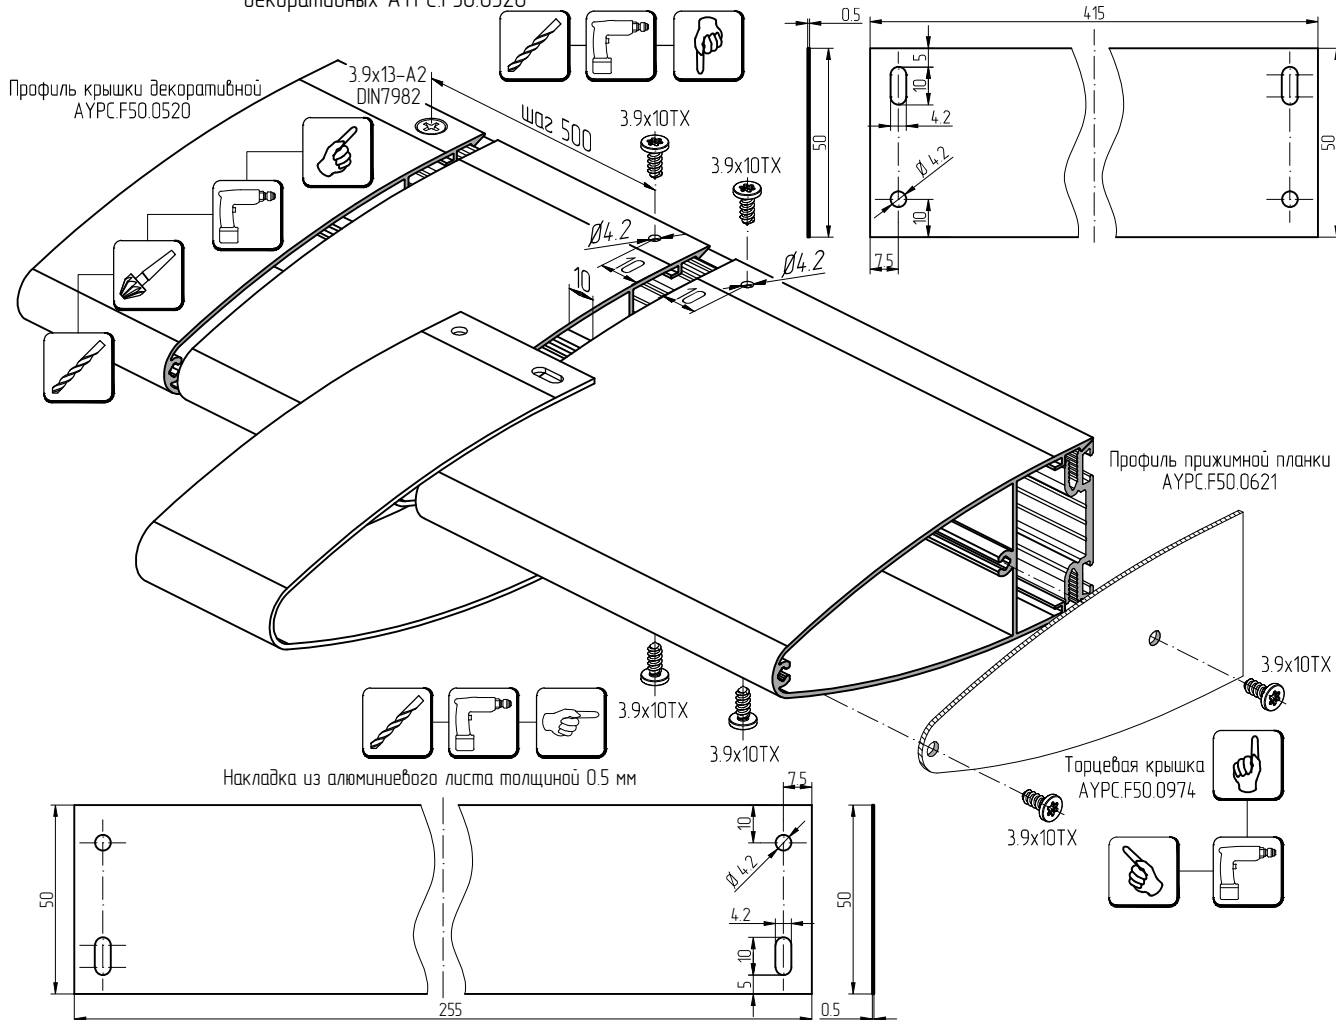


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0508

Уголок алюминиевый из профиля АУРС.120.0106

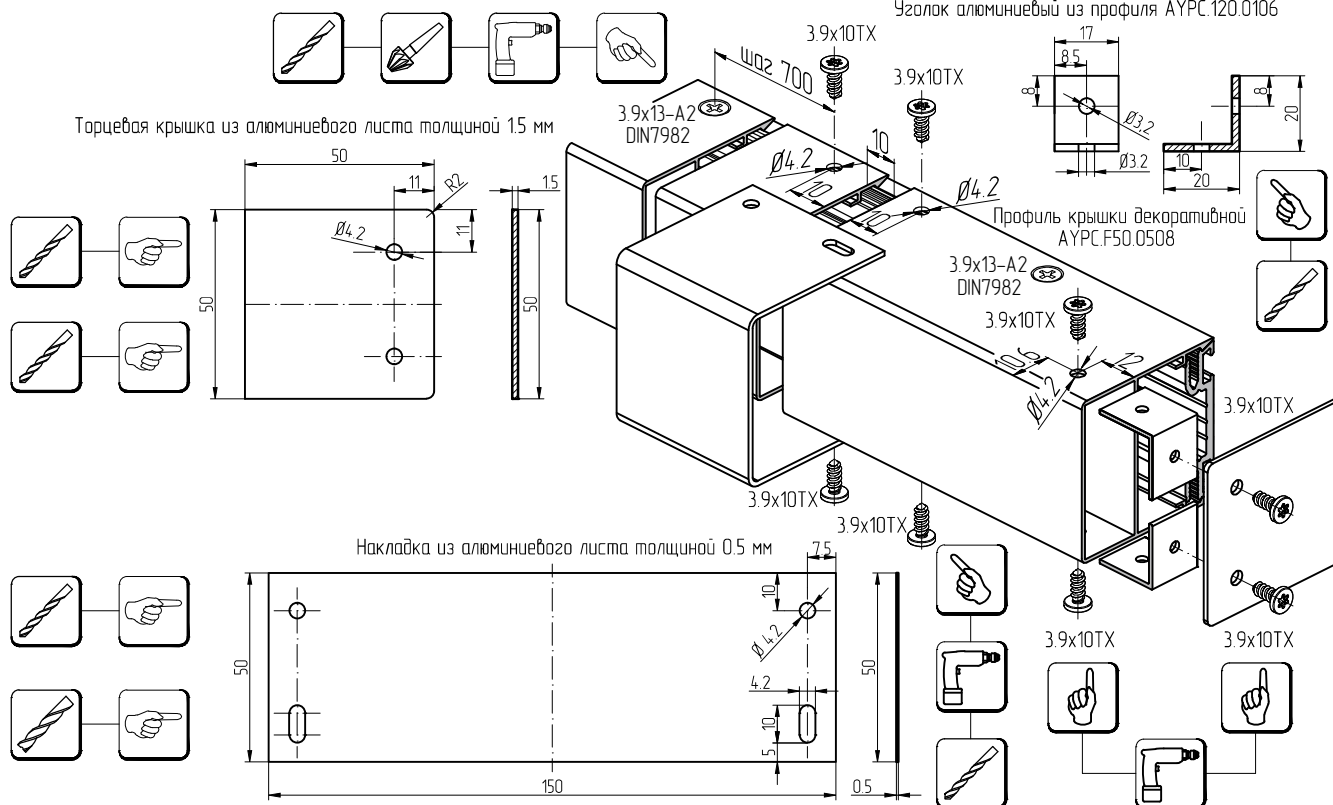


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0521


Уголок алюминиевый из профиля АУРС.120.0106

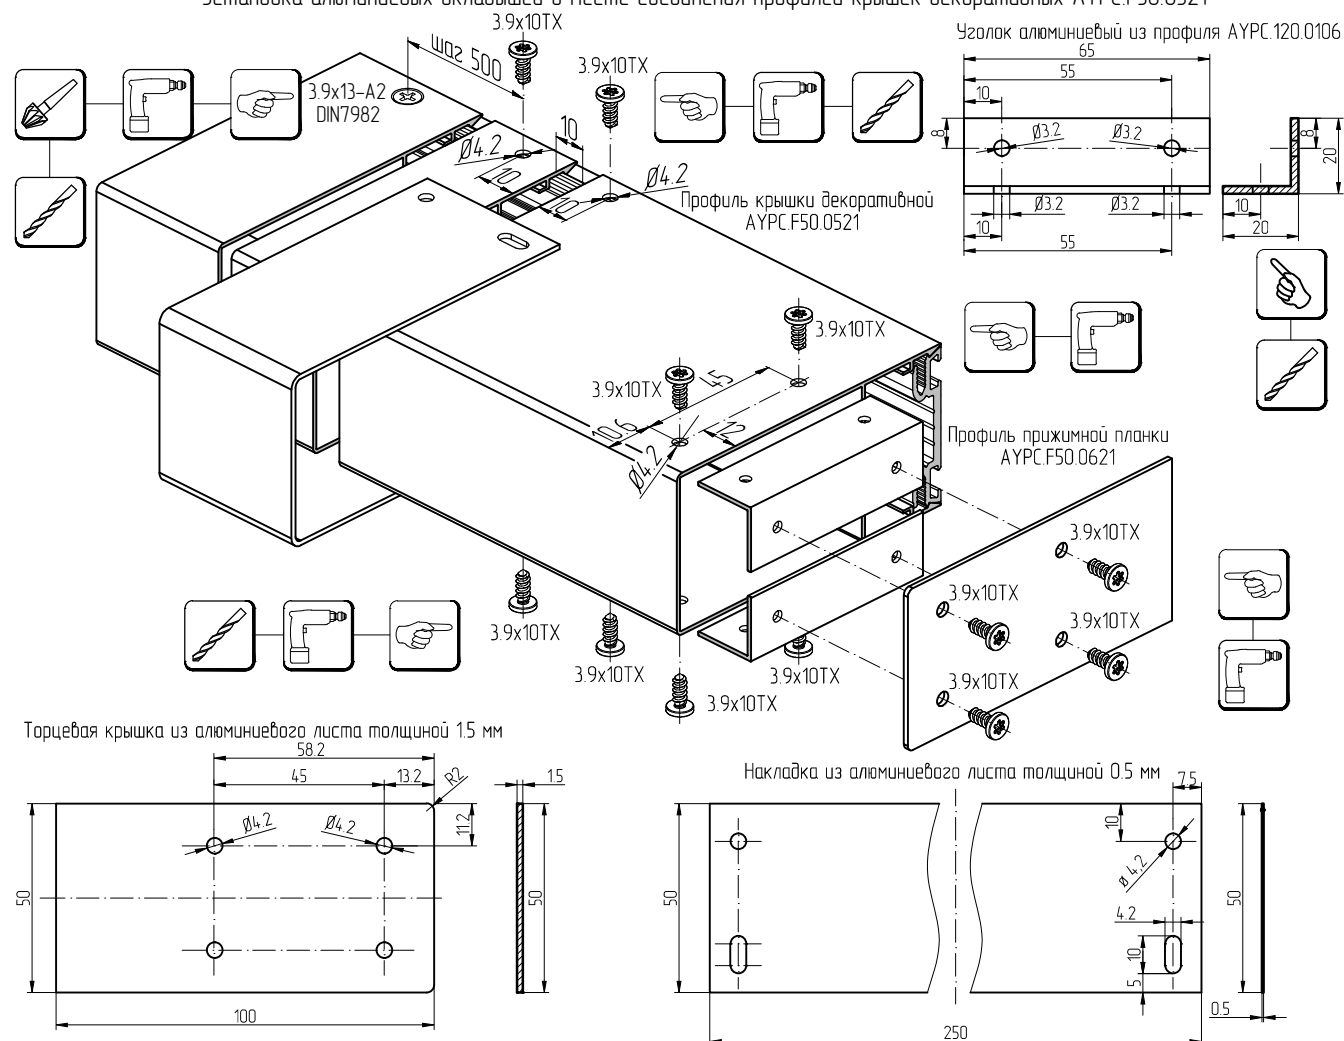


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0510

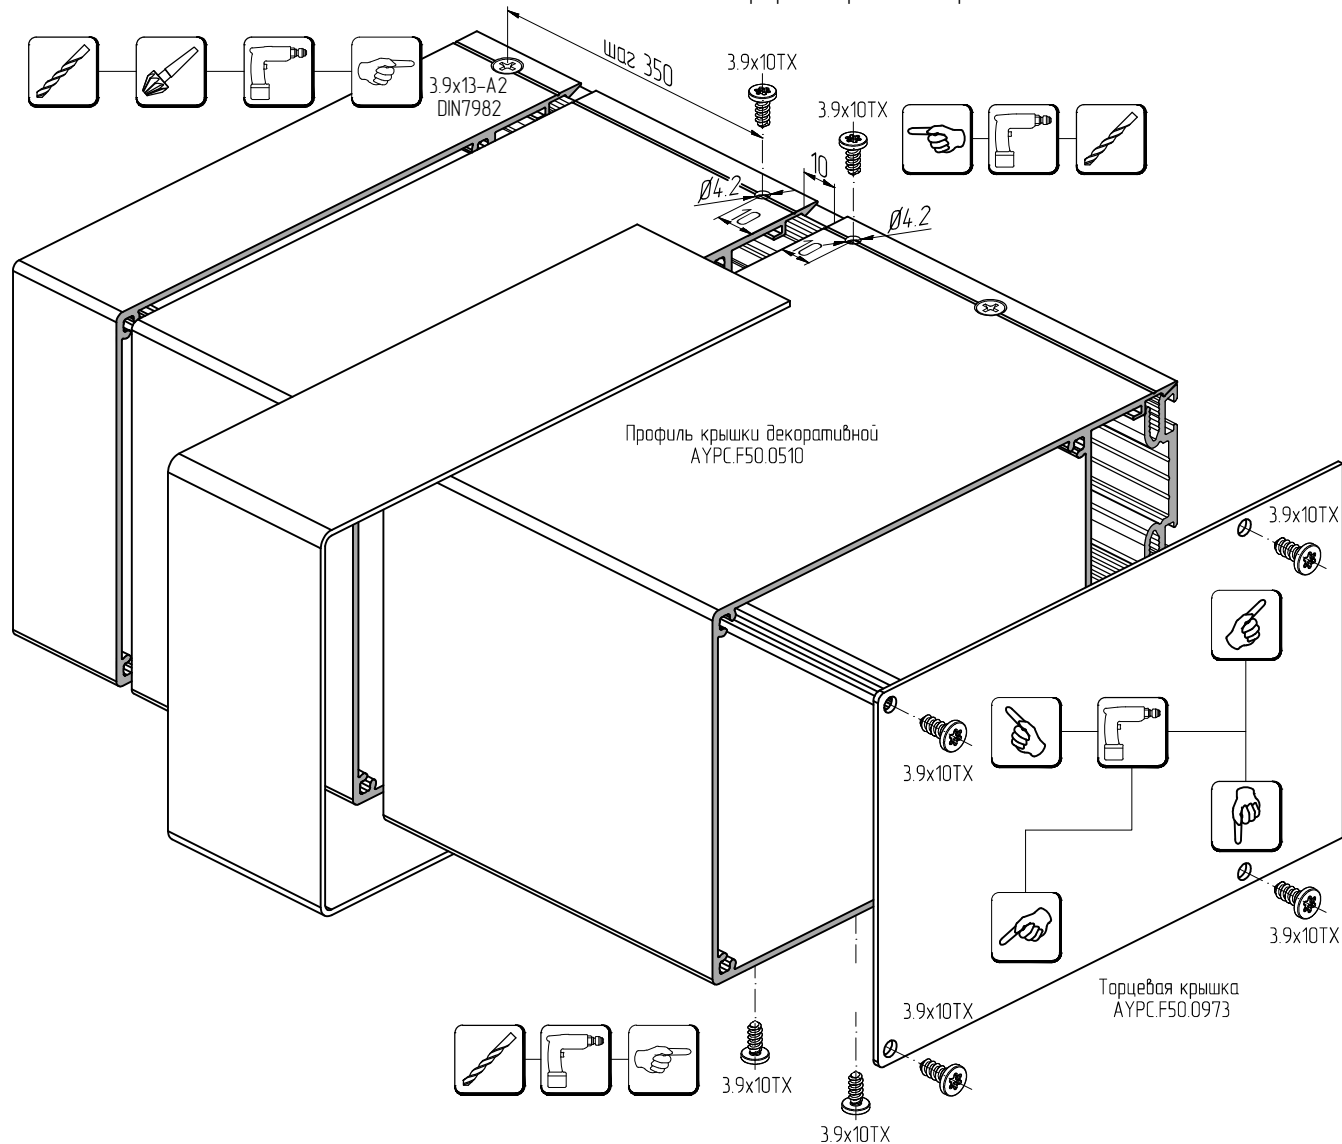


Накладка из алюминиевого листа толщиной 0.5 мм

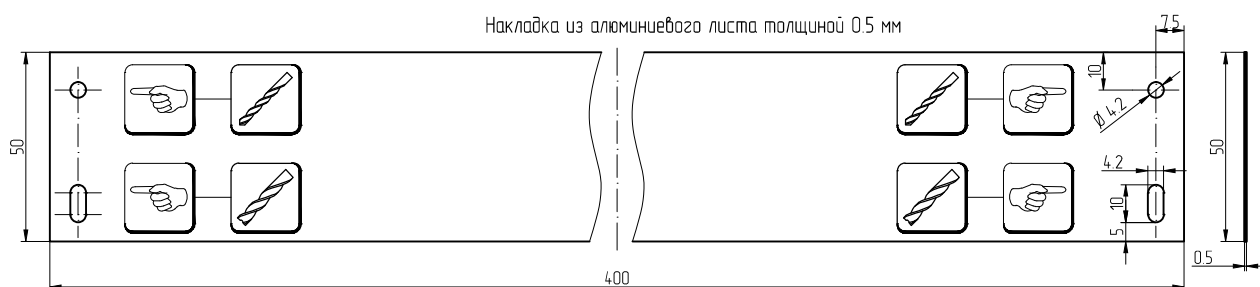


Накладка из алюминиевого листа

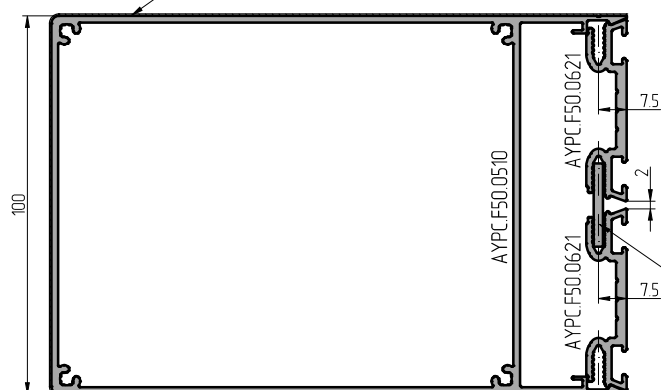


Соединитель из алюминиевого листа толщиной 2.5 мм

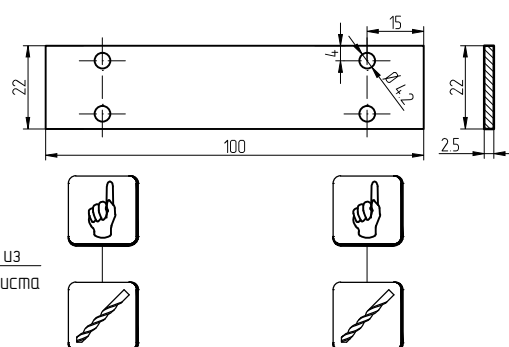


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0522

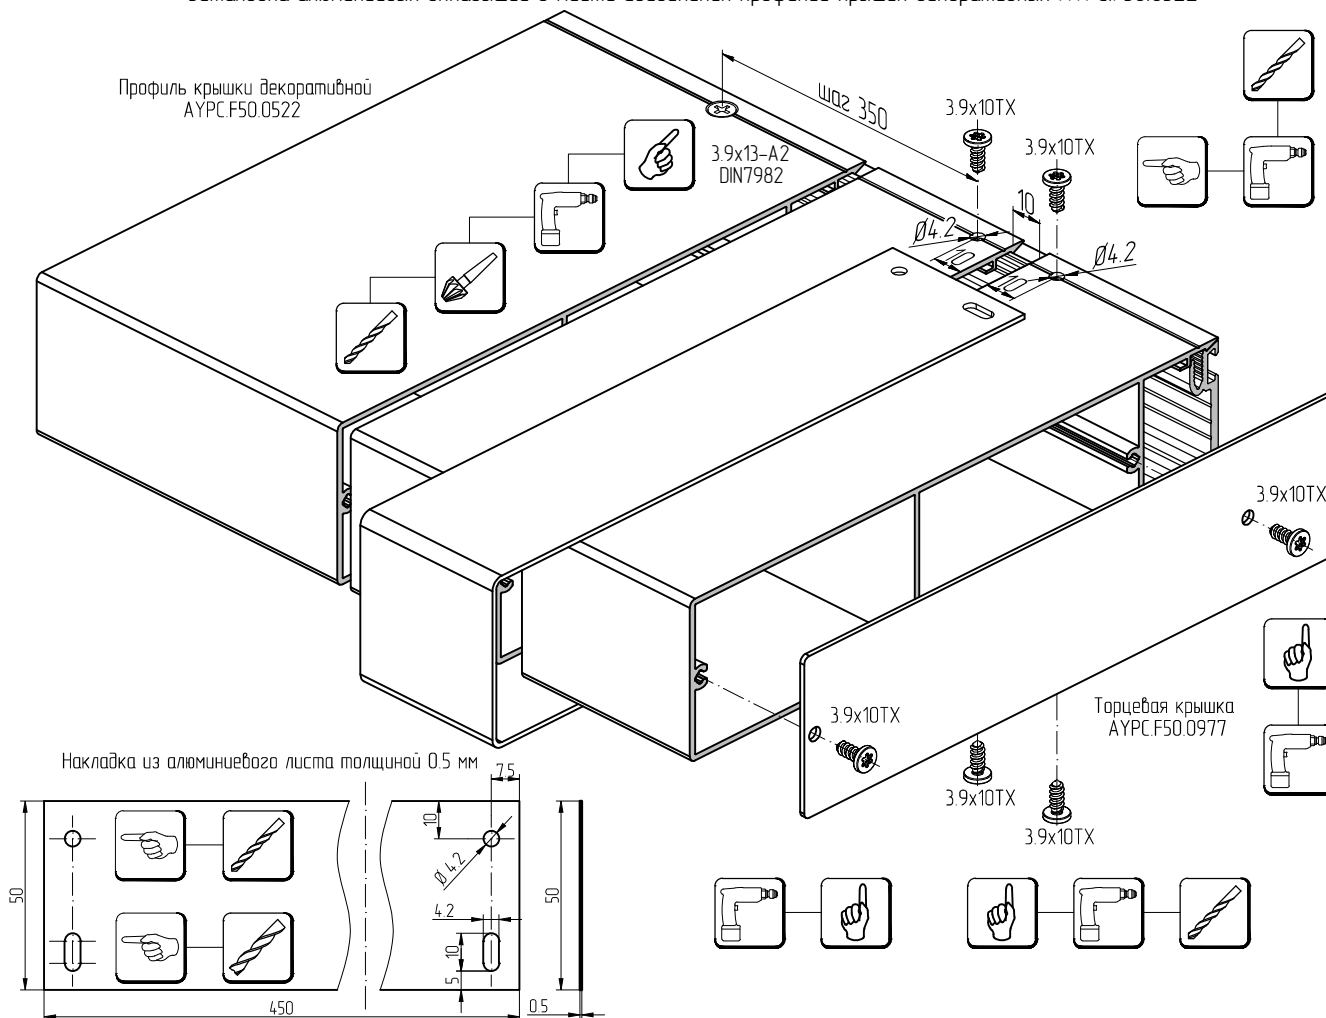


Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0527

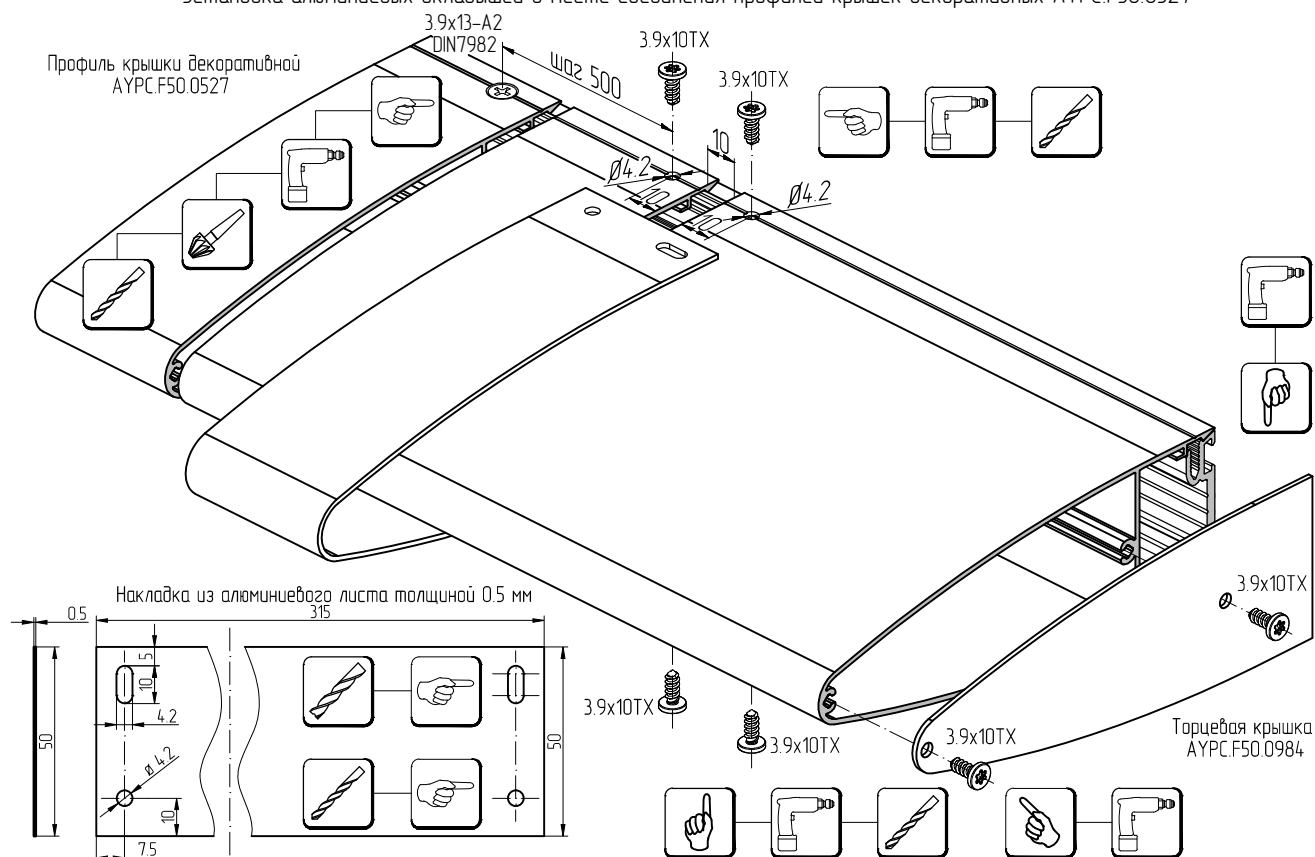

Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0528

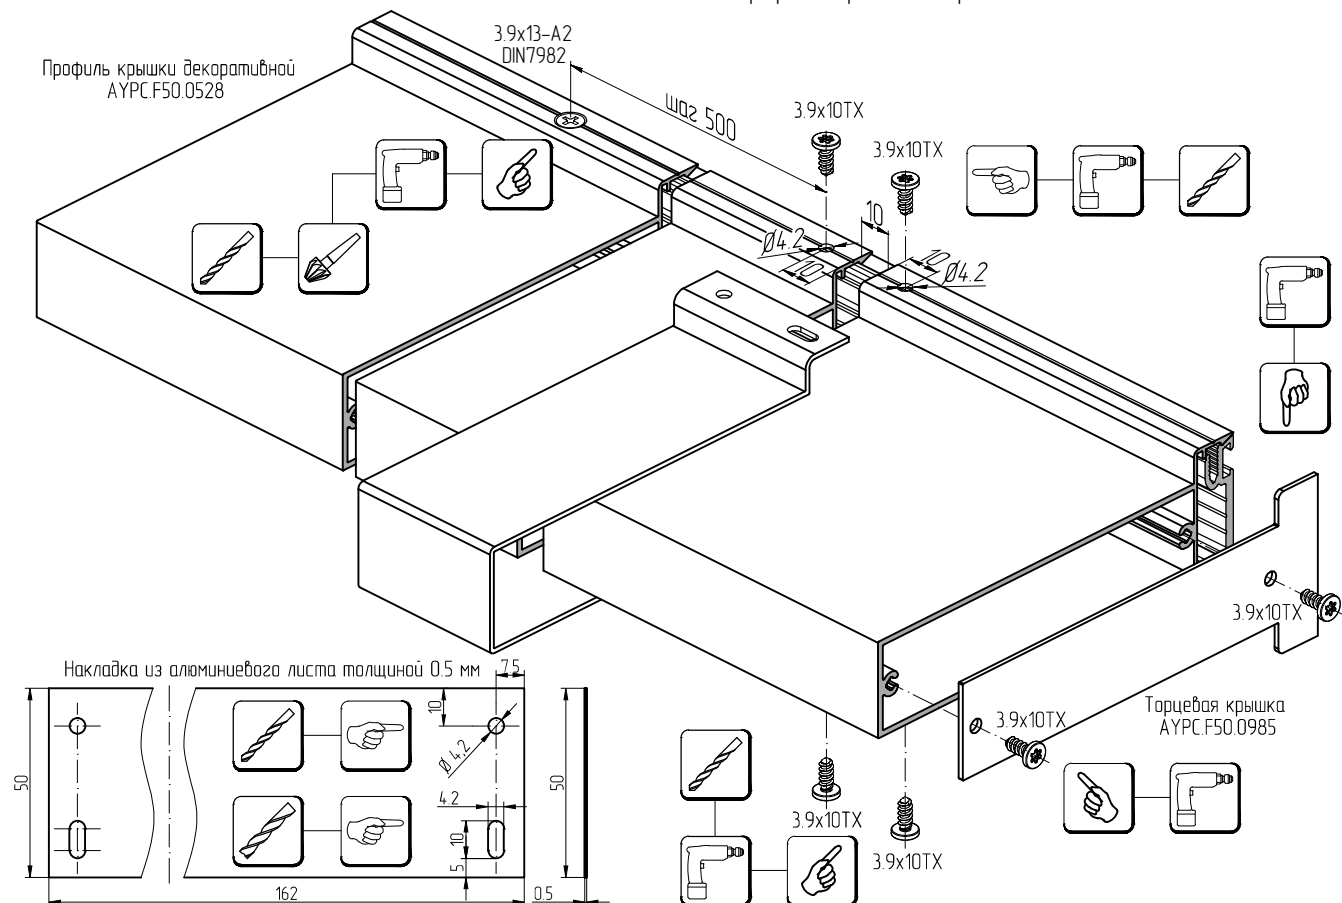

Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0535

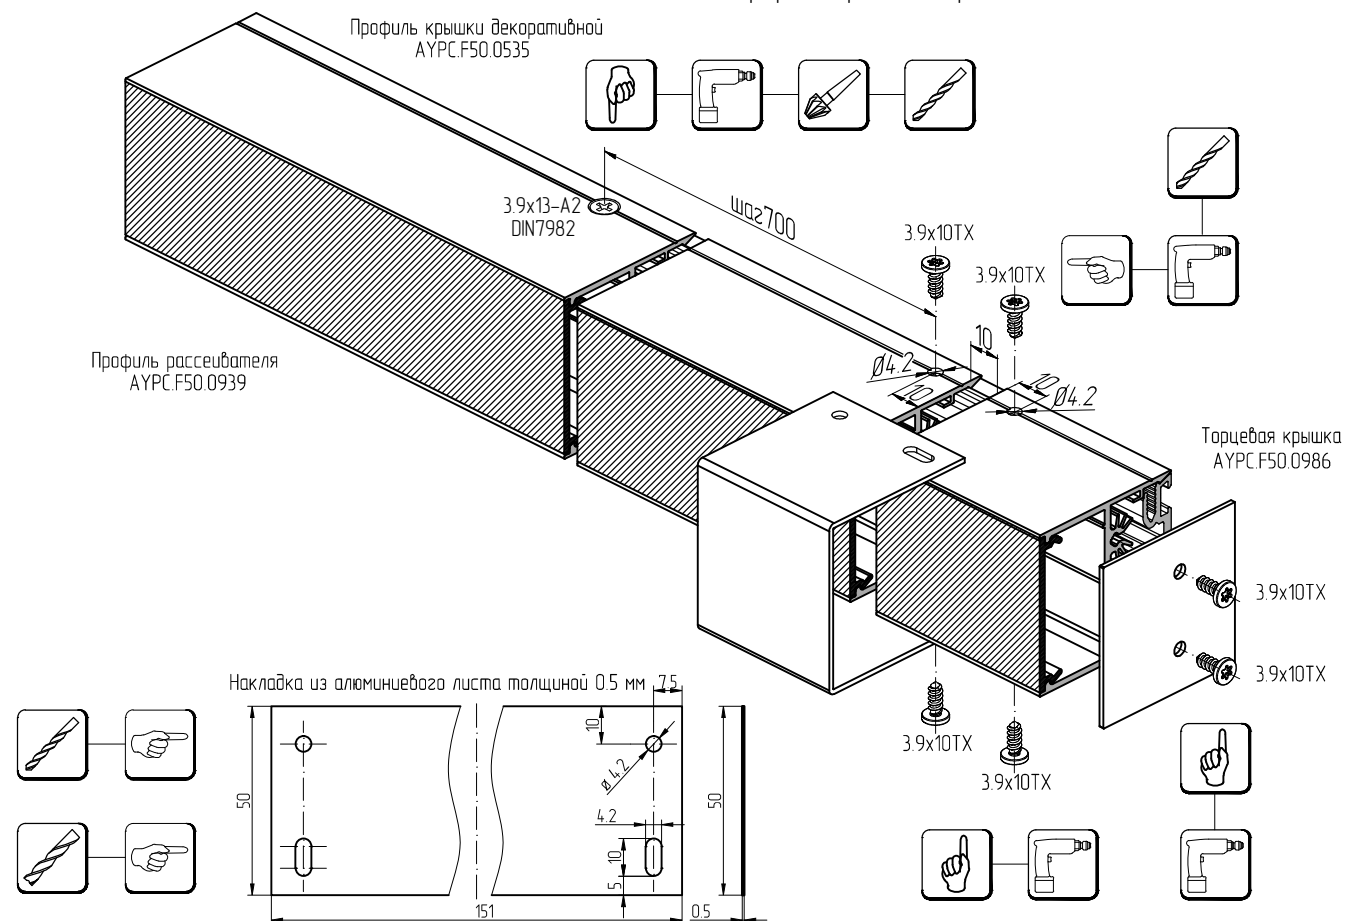

Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0533



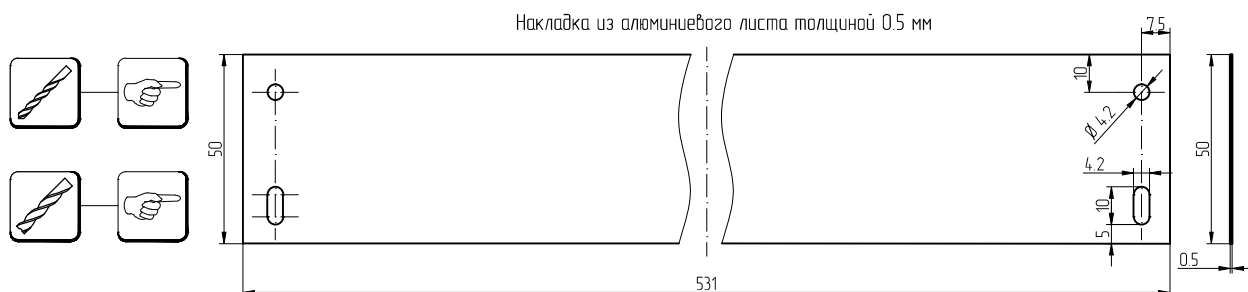


Схема установки самонарезающих винтов 3,9х13–А2 DIN7982* для соединения прижимного профиля АУРС.Р50.0621 с декоративными крышками

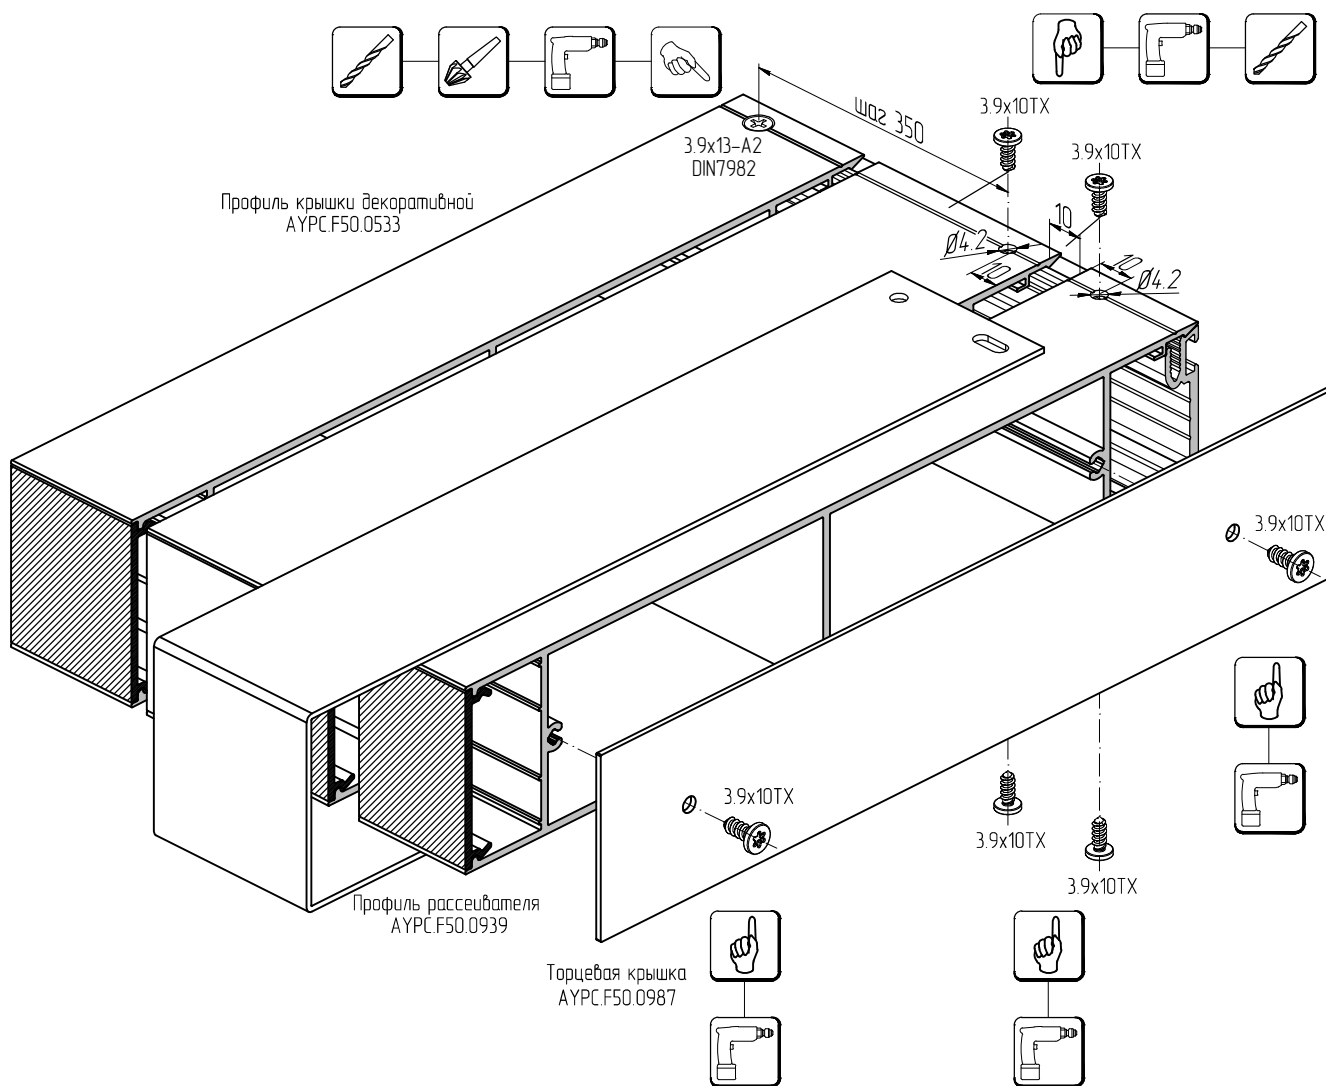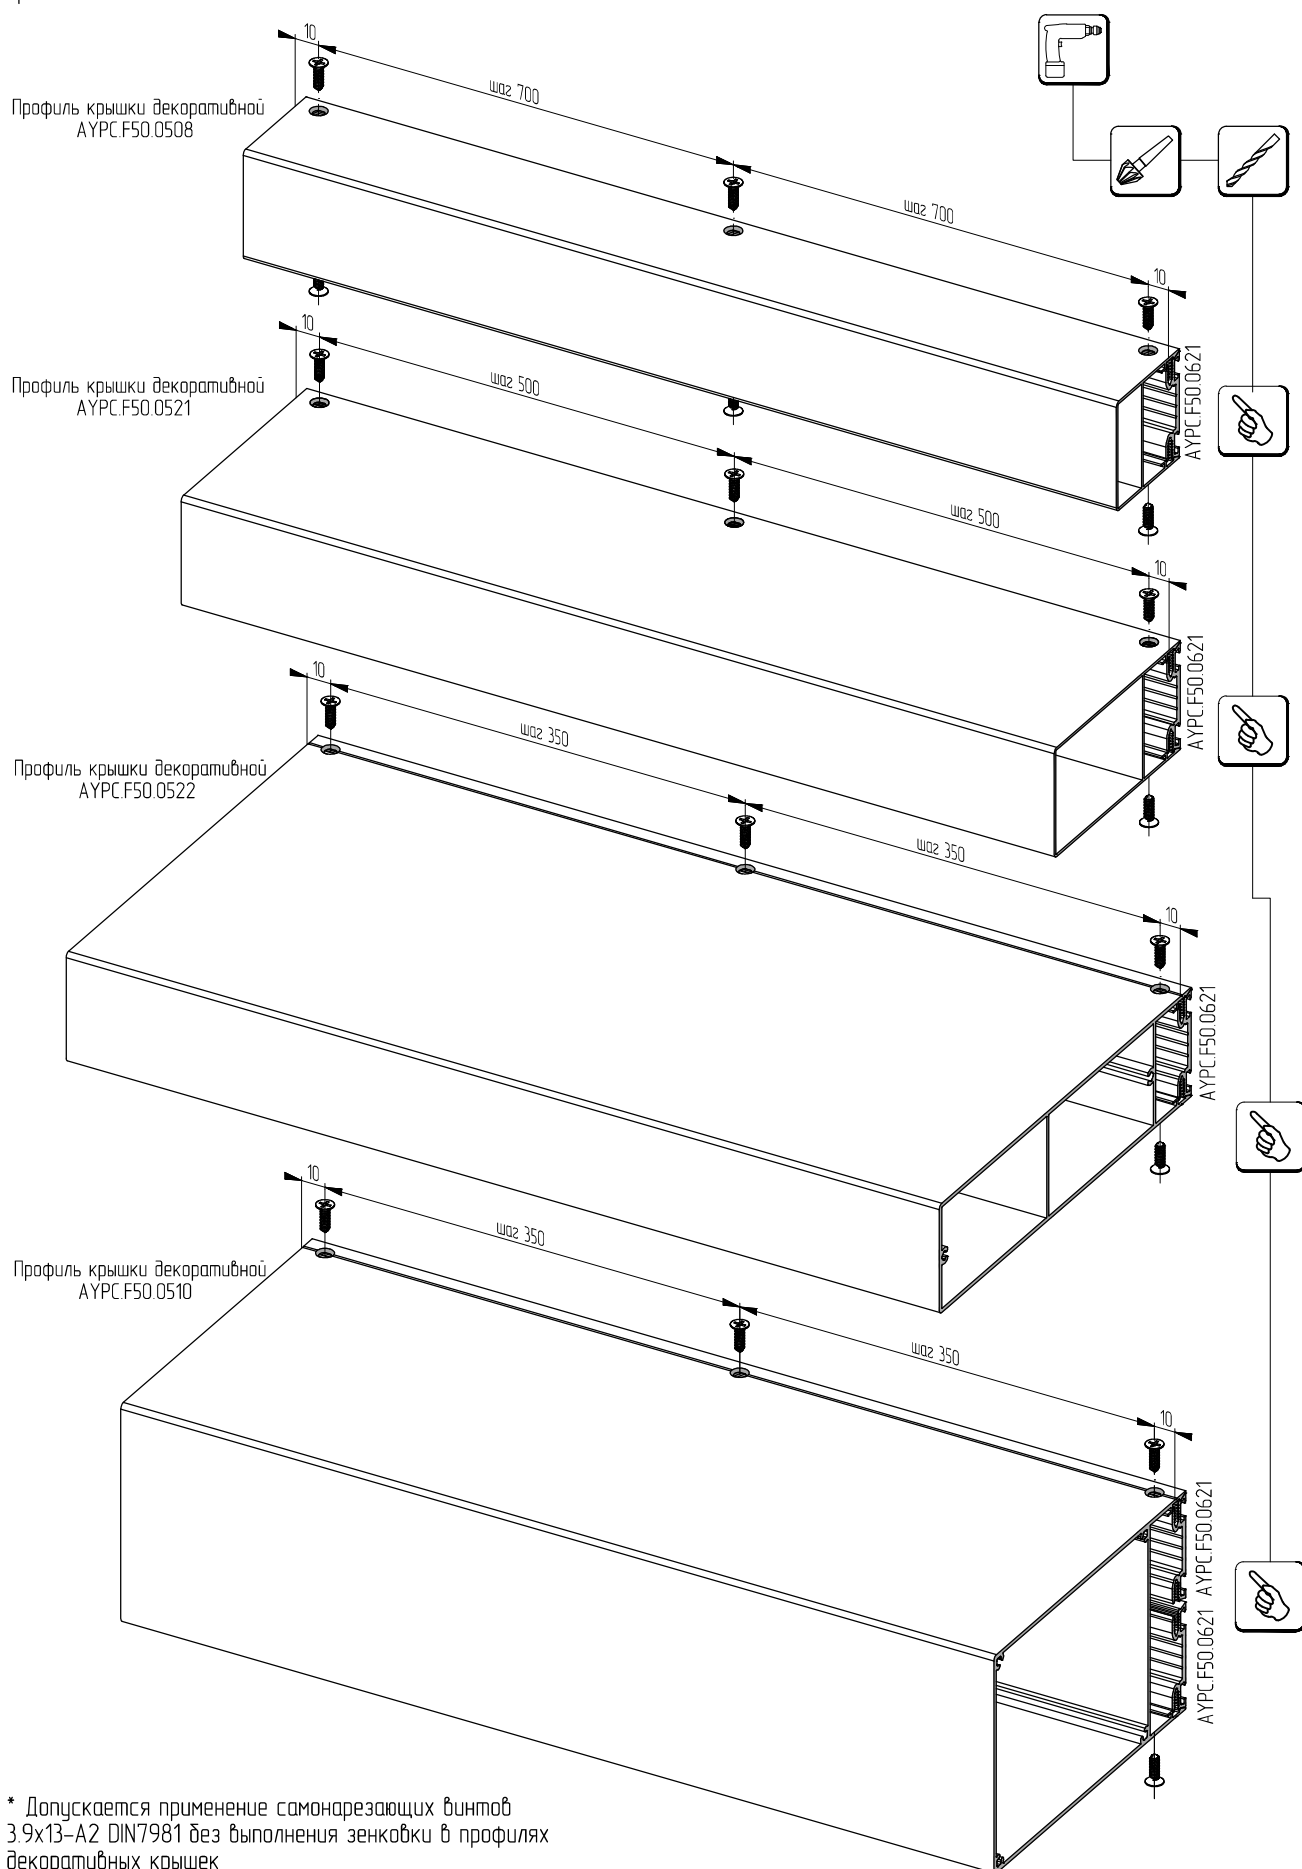

* Допускается применение самонарезающих винтов 3.9x13-A2 DIN7981 без выполнения зенковки в профилях декоративных крышек

Схема установки самонарезающих винтов 3.9x13-A2 DIN7982* для соединения прижимного профиля АУРС.F50.0621 с декоративными крышками


Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0505

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0507

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0520


Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0527

Профиль крышки декоративной
АУРС.F50.0509

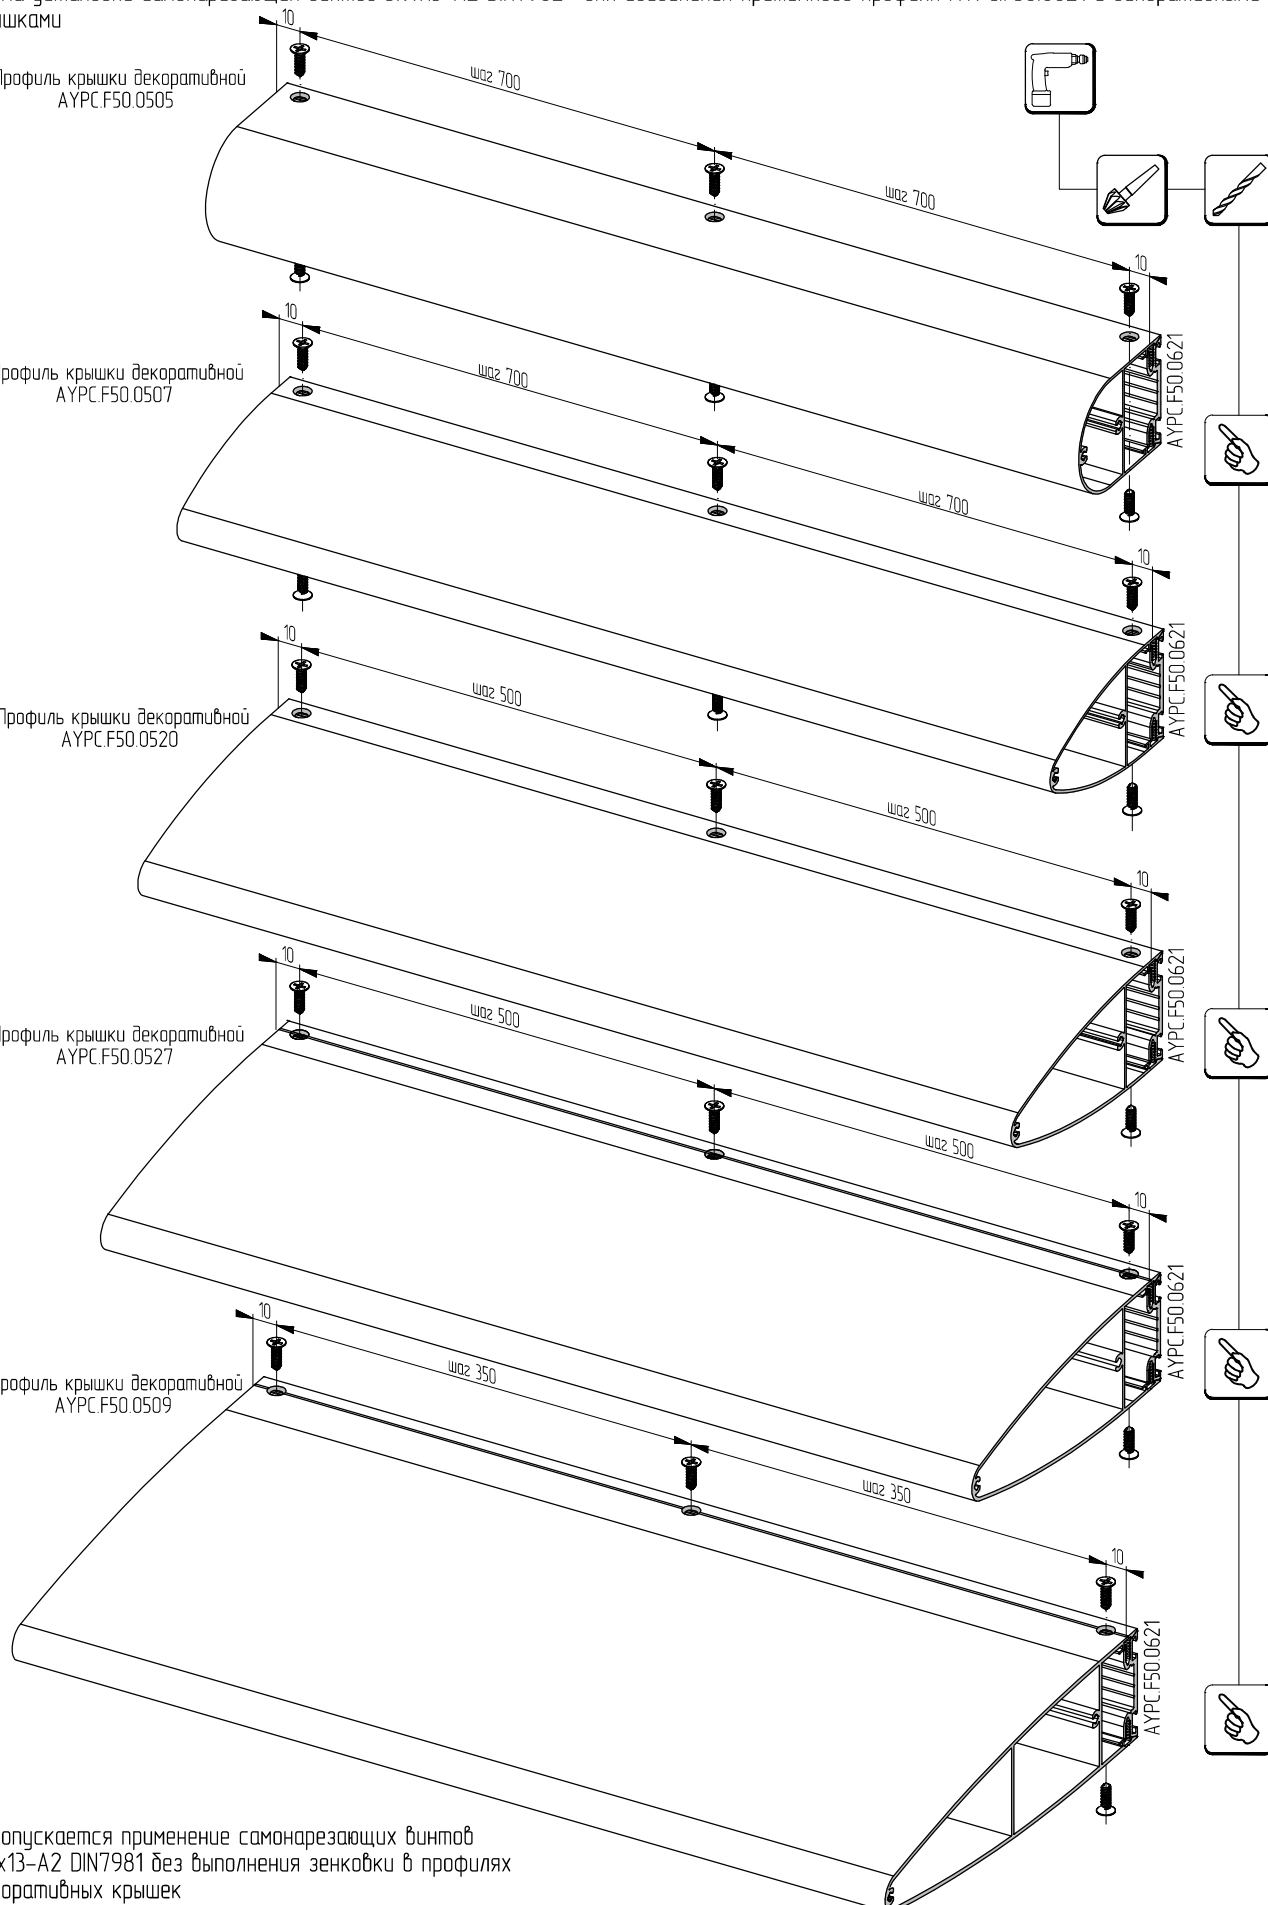

* Допускается применение самонарезающих винтов 3.9x13-A2 DIN7981 без выполнения зенковки в профилях декоративных крышек

Схема установки самонарезающих винтов 3.9x13-A2 DIN7982* для соединения прижимного профиля АУРС.F50.0621 с декоративными крышками

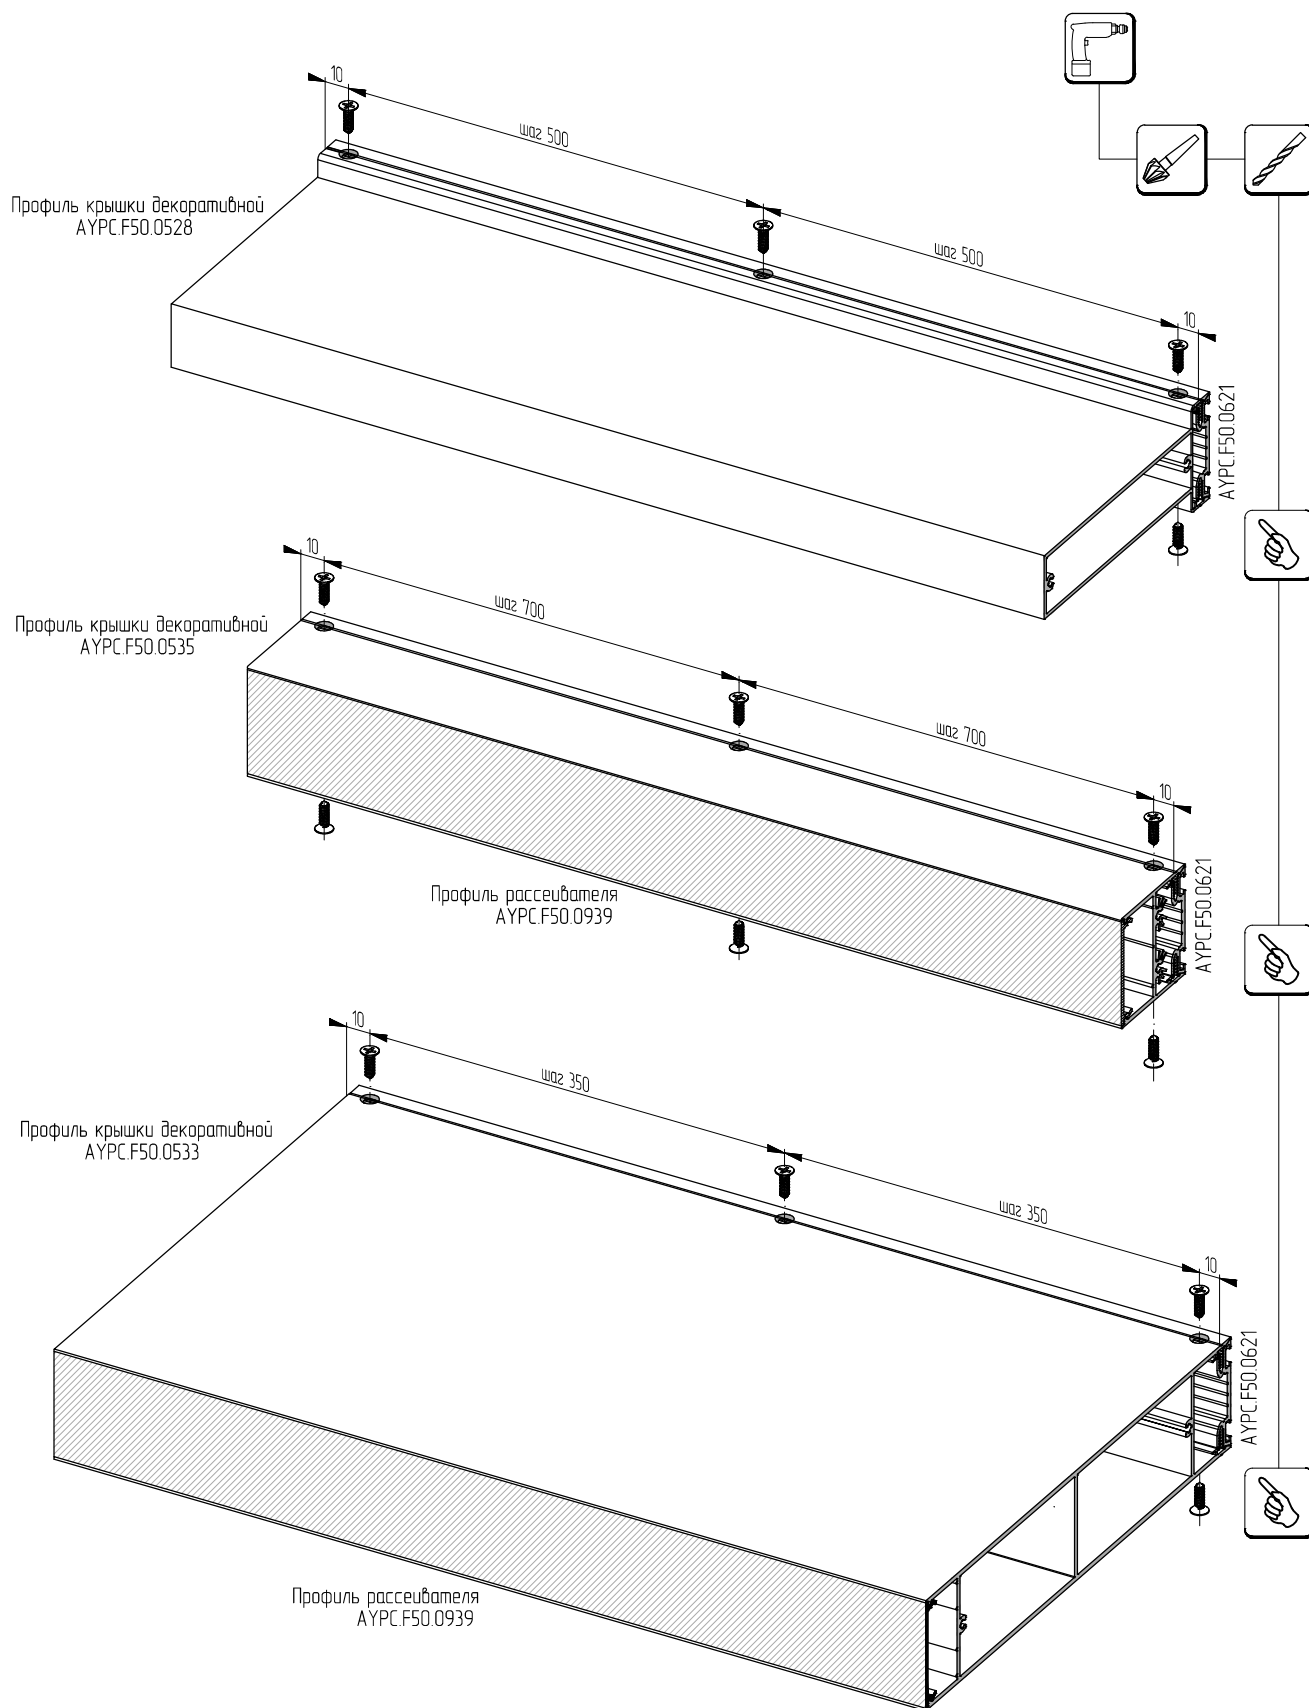

* Допускается применение самонарезающих винтов 3.9x13-A2 DIN7981 без выполнения зенковки в профилях декоративных крышек



АЛЮТЕХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


ALT F50 VL

«ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ»


Описание системы	05.01.01
Таблица остекления	05.02.01
Сечения и узловые решения	05.03.01
Обработка и сборка	05.04.01

Система **ALT F50 VL** «Вертикальная линия» является эстетической разновидностью стоечно-ригельного фасада ALT F50, в которой снаружи с помощью объемного механического прижима стеклопакета подчеркивается вертикальное направление конструкции. Такой эффект достигается посредством применения различных маскирующих планок (например, эллиптических F50.0507, полукруглых F50.0505 или других объемных профилей различных форм и габаритов). При этом в другом горизонтальном направлении фиксирующие стеклопакет планки заменяются на шовный силиконовый герметик, устойчивый к различным погодным факторам.

Сечение конструкции по стойке

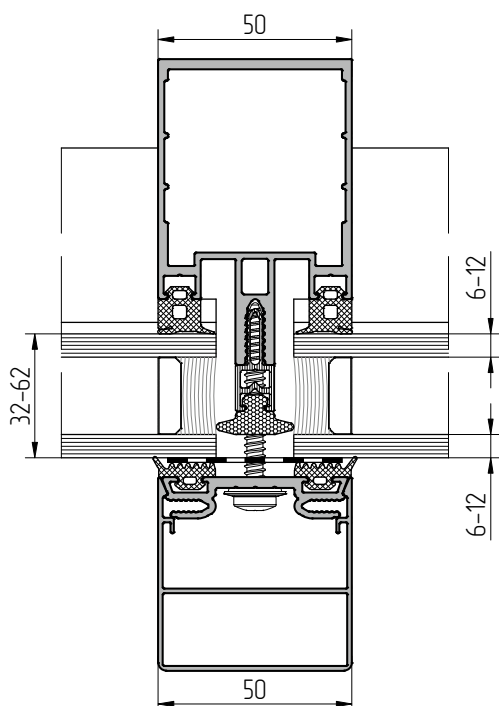

Сечение конструкции по ригелю

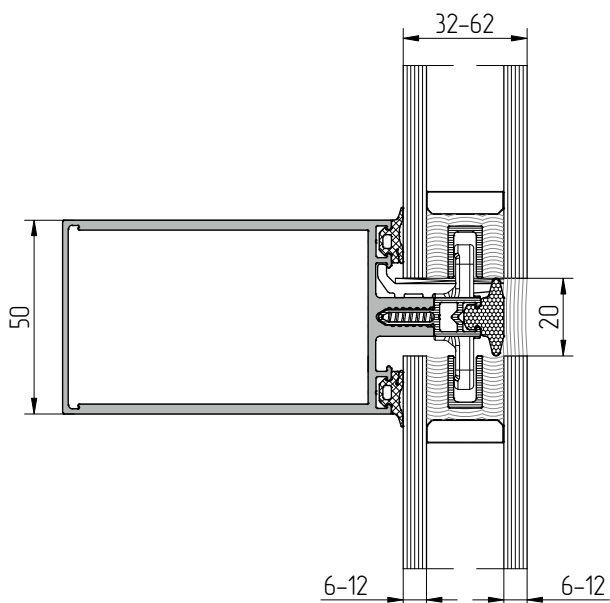



Так же, как и в других версиях фасада ALT F50, в конструкции типа «Вертикальная линия» могут быть применены встраиваемые оконные и дверные блоки различных типов открывания без изменения вида фасада.

Использование имеющихся термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать стеклопакеты толщиной от 32 до 62 мм, изготовленные по требованиям, предъявляемым к структурному остеклению.

Остекление, а также установка оконных блоков производятся снаружи здания.



Сечение по ригелю

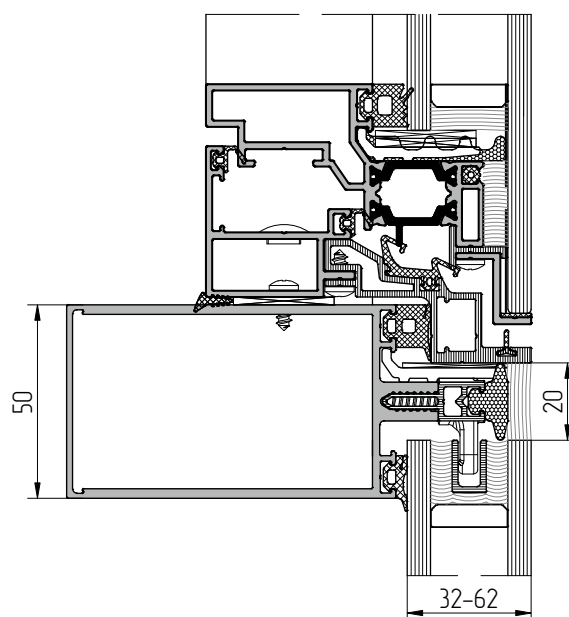

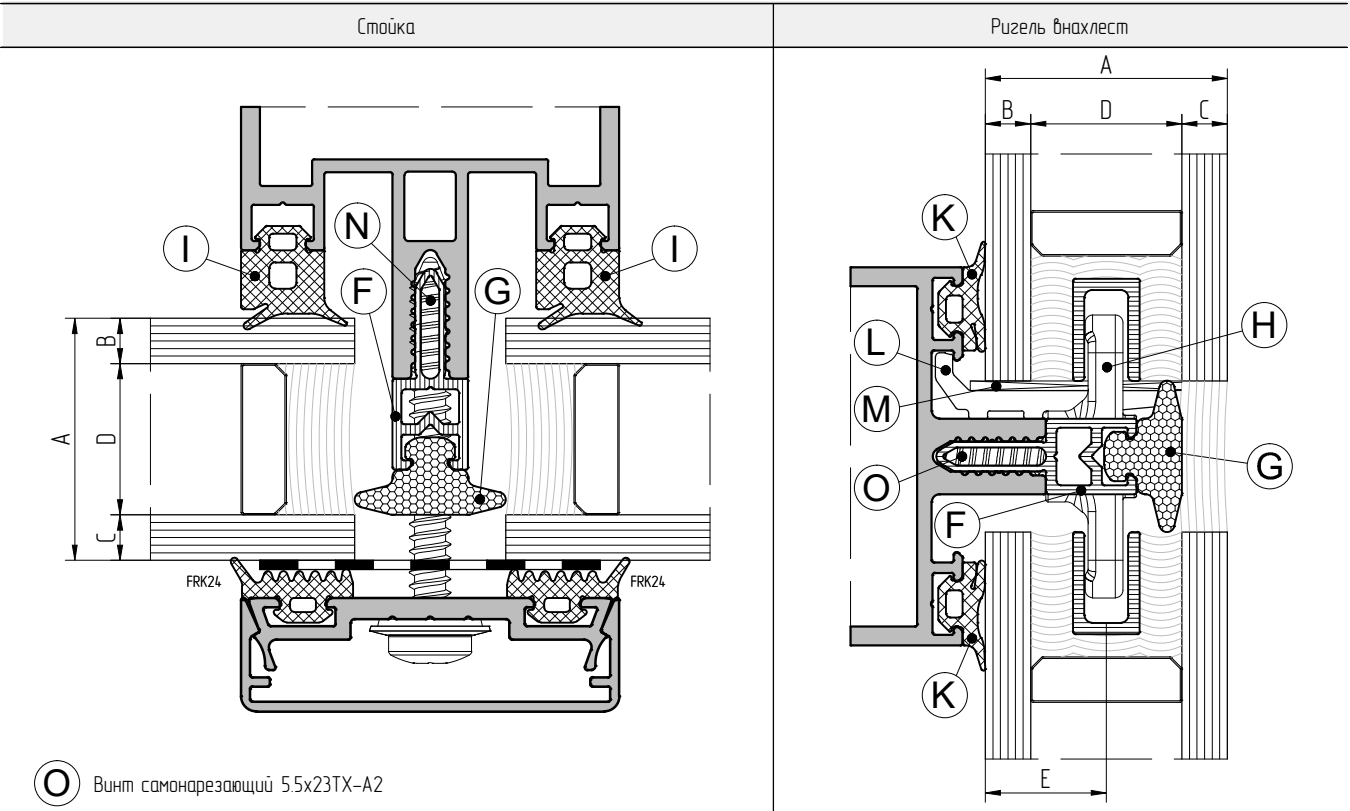


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопаст ПВХ	Термопаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Опорная подкладка – Ручьевая подкладка		Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-01 – 100x32x1 AYPC.F50.5001* – 100x32x2		5.5x45	
	6	8	18										
	8	6	16										
	8	8	16										
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1 AYPC.F50.5002* – 100x38x2		5.5x55	
	8	6											20
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225				
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983						
	10	6											
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224				
	8	10											
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983						
	12	6											
	12	8	18										
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1 AYPC.F50.5003* – 100x44x2		5.5x60	
	10	10											
42	10	12	20	20									
	12	10											
44	12	12	20	22									


* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2

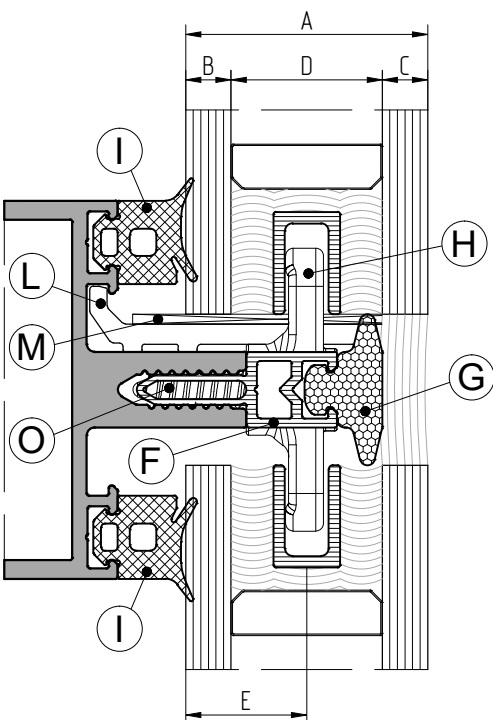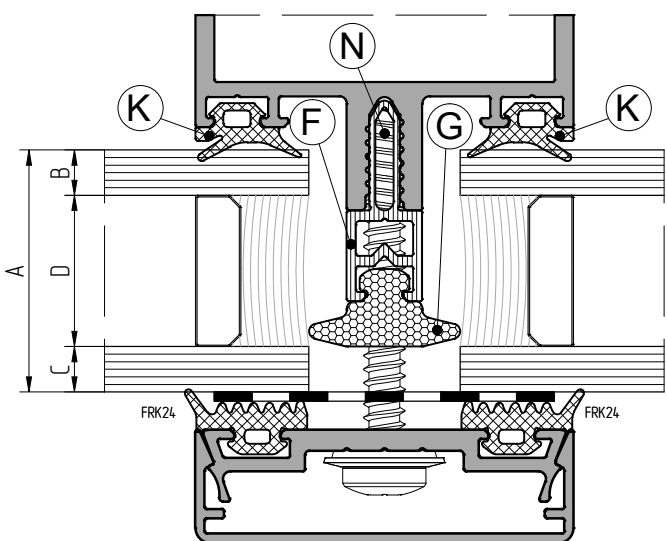Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест					Ригель внахлест							
												
					 Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2							

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термопост ПВХ	Термопост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Уплот- нитель на ригеле внахлест	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0941-02 – 100x38x1		5.5x45
	6	8	18									
	8	6	16									
	8	8	16									
34	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952 – 100x44x1		5.5x55
	8	6										
36	6	10	20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8		20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983					
	10	6										
38	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10										
	10	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983						
	12	6										
	12	8					18					
40	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-01 – 100x50x1		5.5x60
	10	10										
42	10	12	20	20								
	12	10										
44	12	12	20	22				FRK227	FRK224			

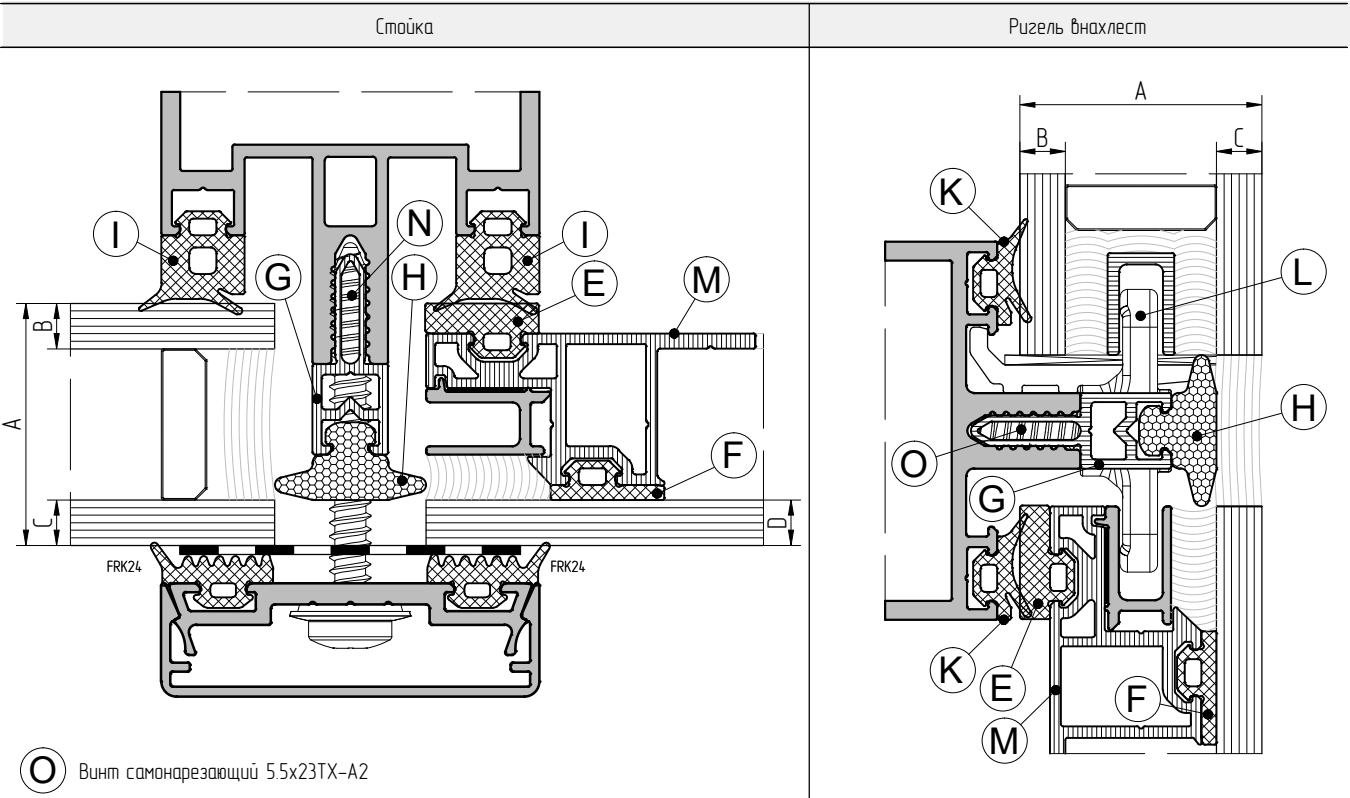


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Толщина одинар- ного стекла, мм	Внут- ренний уплотни- тель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Прижим	Профиль рамы	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
32	6	6	6	FRK128	FRK127	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x45
	6	8										
	8	6										
34	6	8	6	FRK129	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
	8	6										
	8	8										
36	6	10	6	FRK127	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK127	FRK129							
			10	FRK127	FRK128							
			12	FRK127	FRK127							
36	8	8	6	FRK130	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
38	6	12	6	FRK128	FRK130	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK128	FRK129							
			10	FRK128	FRK128							
			12	FRK128	FRK127							
38	10	8	6	FRK131	FRK127	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
40	8	12	6	FRK129	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x55
			8	FRK129	FRK129							
			10	FRK129	FRK128							
			12	FRK129	FRK127							
42	10	12	6	FRK130	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x60
			8	FRK130	FRK129							
			10	FRK130	FRK128							
			12	FRK130	FRK127							
44	12	12	6	FRK131	FRK130	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x60
			8	FRK131	FRK129							
			10	FRK131	FRK128							
			12	FRK131	FRK127							

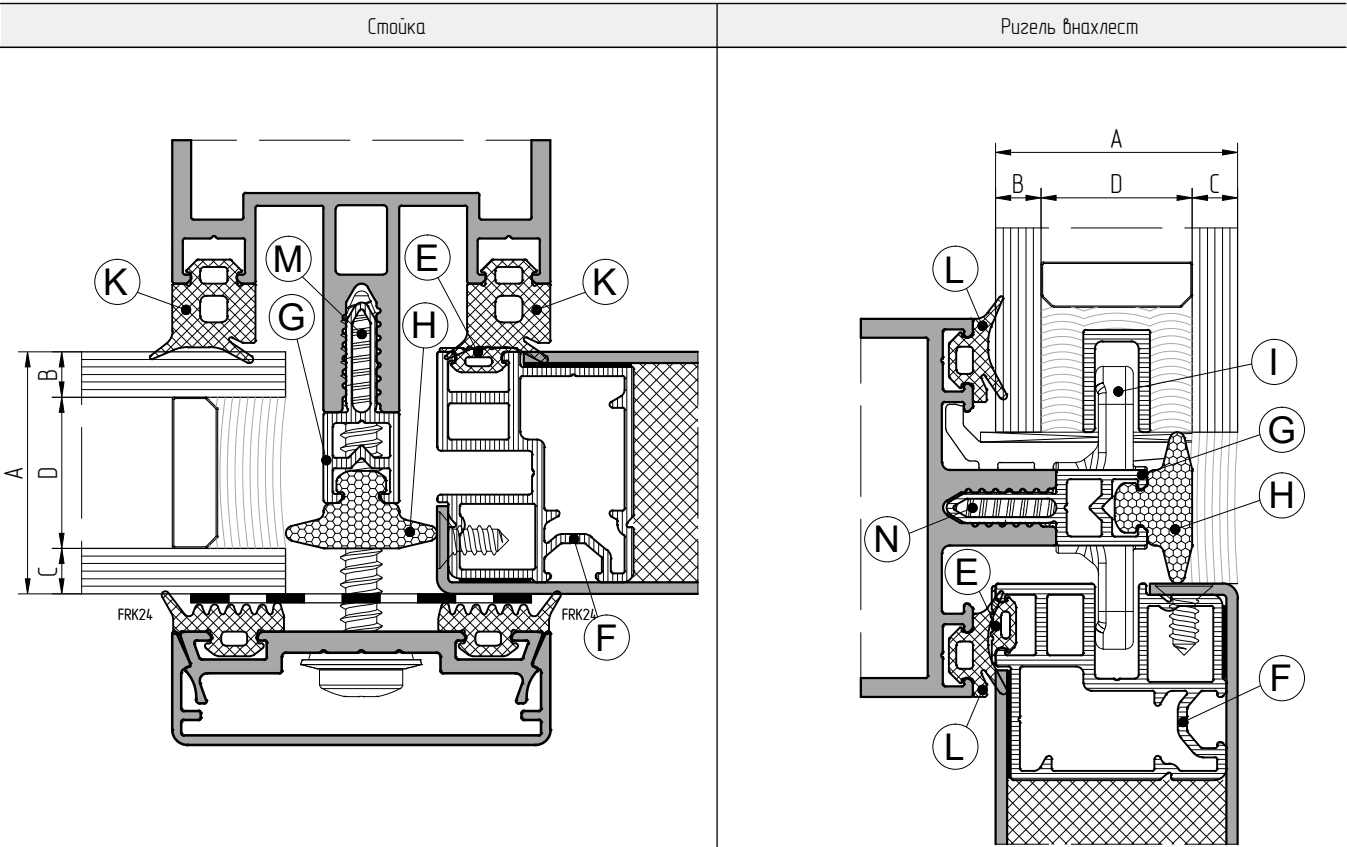


N Винт самонарезающий 5,5х23ТХ-А2


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Уплотнитель на сэндвич- панели	Профиль дистанционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
32	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x45	
	6	8	18	FRK223	AYPC.F50.1936							
	8	6	18	FRK223	AYPC.F50.1936							
	8	8	16	FRK223	AYPC.F50.1936							
34	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x55	
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1936							
36	6	10	20	FRK128	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		
	8	8		FRK128	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1936							
38	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		
	8	10		FRK129	AYPC.F50.1937							
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1936							
	12	8	18	FRK129	AYPC.F50.1936							
40	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x60	
	10	10		FRK130	AYPC.F50.1937							
42	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1937				FRK228	FRK225		
	12	10		FRK131	AYPC.F50.1937							
44	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1937							FRK227

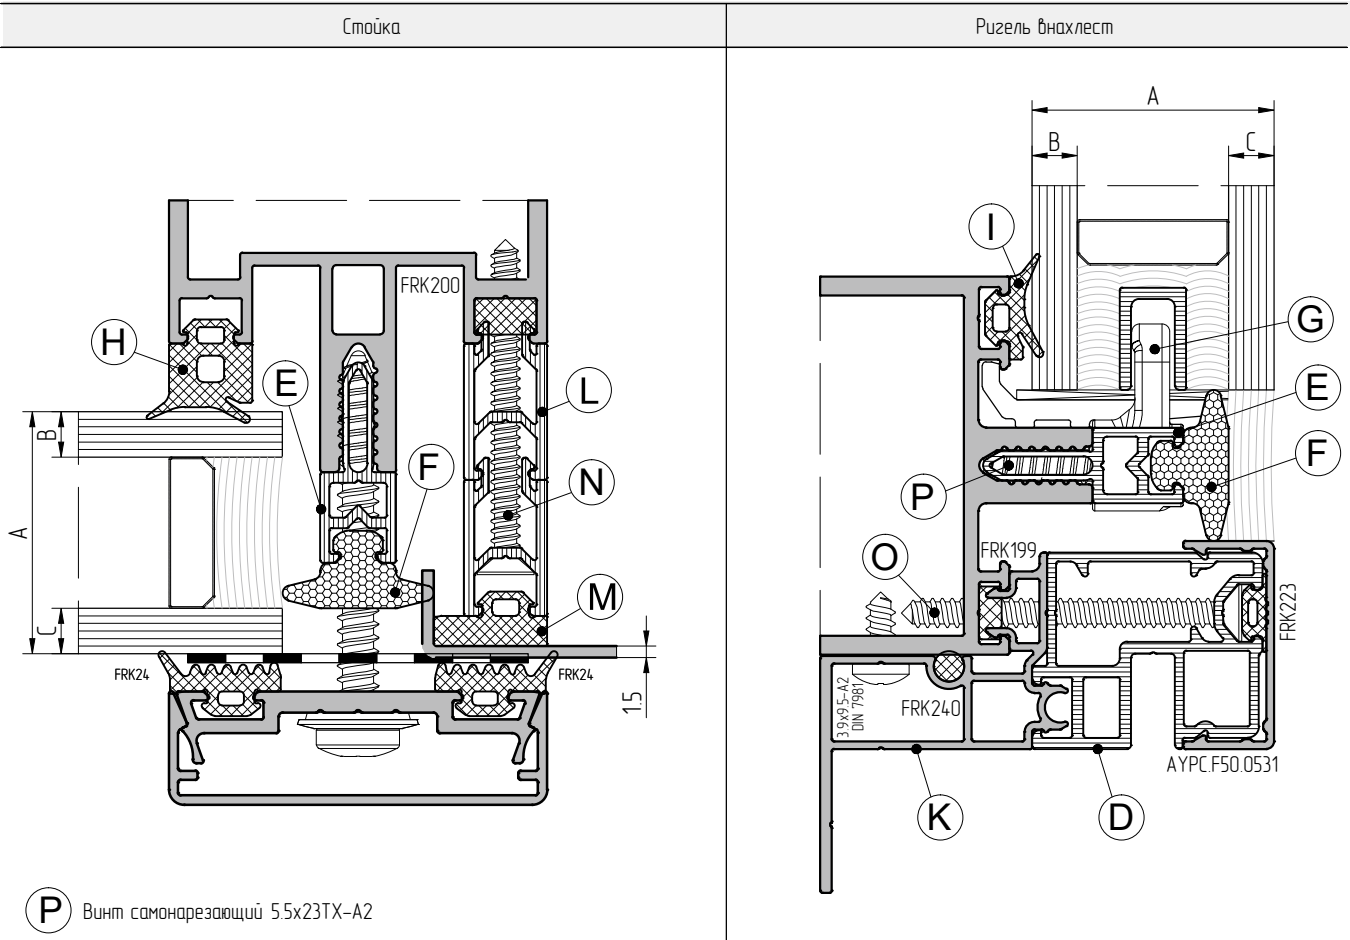


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистанцион- ный	Уплотни- тель на профиле дистан- ционном	Винт са- монаре- зающий. DIN7982-A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x45/45
	6	8	AYPC.F50.1936									
	8	6	AYPC.F50.1936									
	8	8	AYPC.F50.1936									
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/50
	8	6	AYPC.F50.1936									
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/55
	8	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985						
	10	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985						
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/50
	8	10	AYPC.F50.1937									
	10	8	AYPC.F50.1936									
	12	6	AYPC.F50.1936									
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/55
	10	10	AYPC.F50.1937									
42	10	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK228	FRK225	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/55
	12	10	AYPC.F50.1937									
44	12	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x60/55

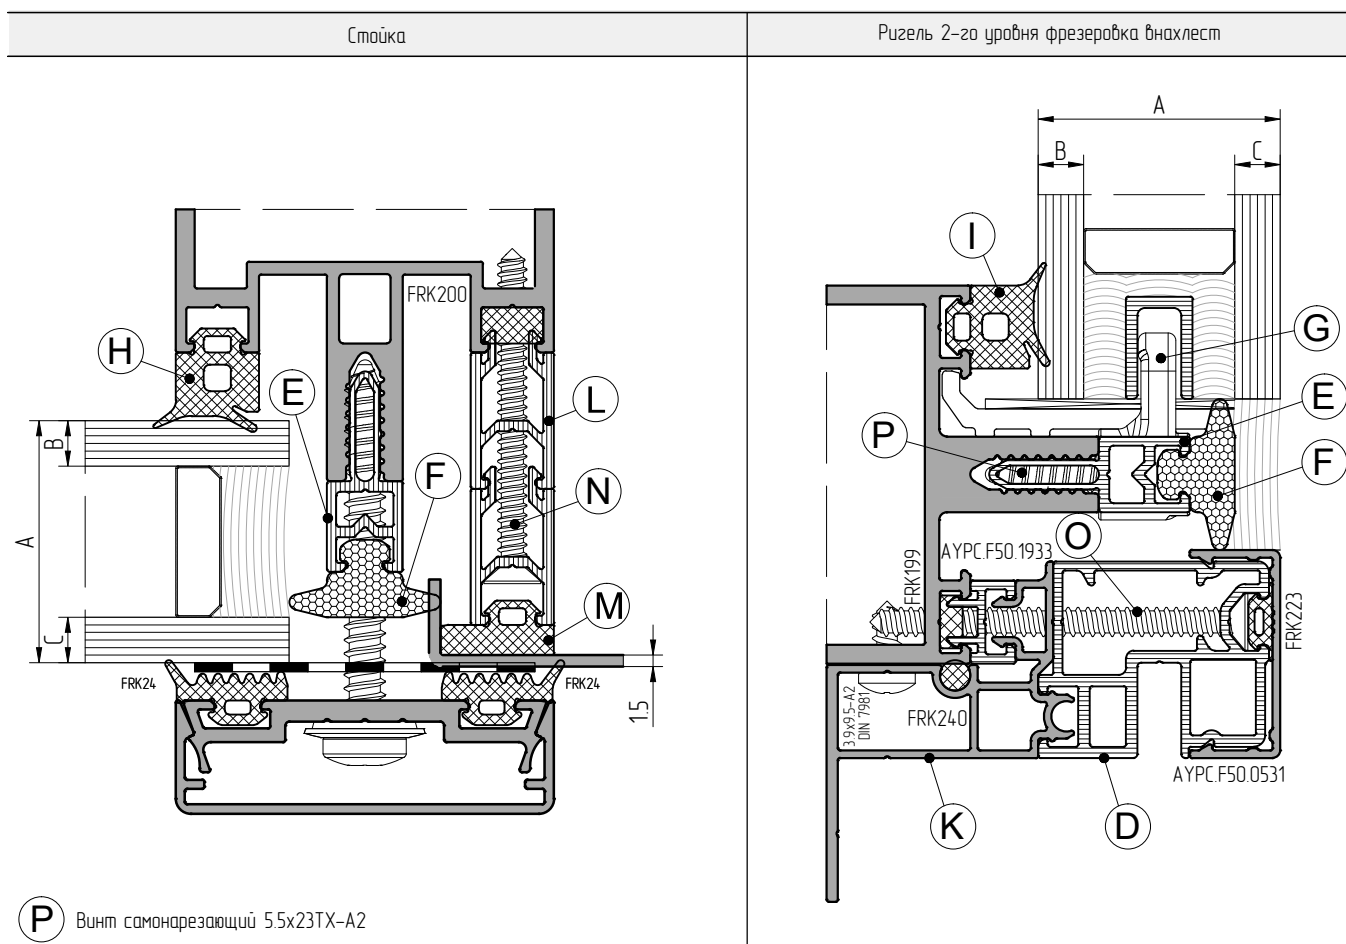


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистанцион- ный	Уплотни- тель на профиле дистан- ционном	Винт са- монаре- зающий. DIN7982-A2				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O				
32	6	6	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x45/50				
	6	8	AYPC.F50.1936													
	8	6	AYPC.F50.1936													
	8	8	AYPC.F50.1936													
34	6	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/55				
	8	6	AYPC.F50.1936													
36	6	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK228					AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/55
	8	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985										
	10	6	AYPC.F50.1936													
38	6	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK128	3.9x50/55				
	8	10	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1984										
	10	8	AYPC.F50.1936	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1985										
	12	6	AYPC.F50.1936													
	12	8	AYPC.F50.1936													
40	8	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229	AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	3.9x60/60				
	10	10	AYPC.F50.1937													
42	10	12	AYPC.F50.1937	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1985	FRK228	FRK228					AYPC.F50.0742	AYPC.F50.0902-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	3.9x60/60
	12	10	AYPC.F50.1937													
44	12	12	AYPC.F50.1937				FRK227	FRK227								

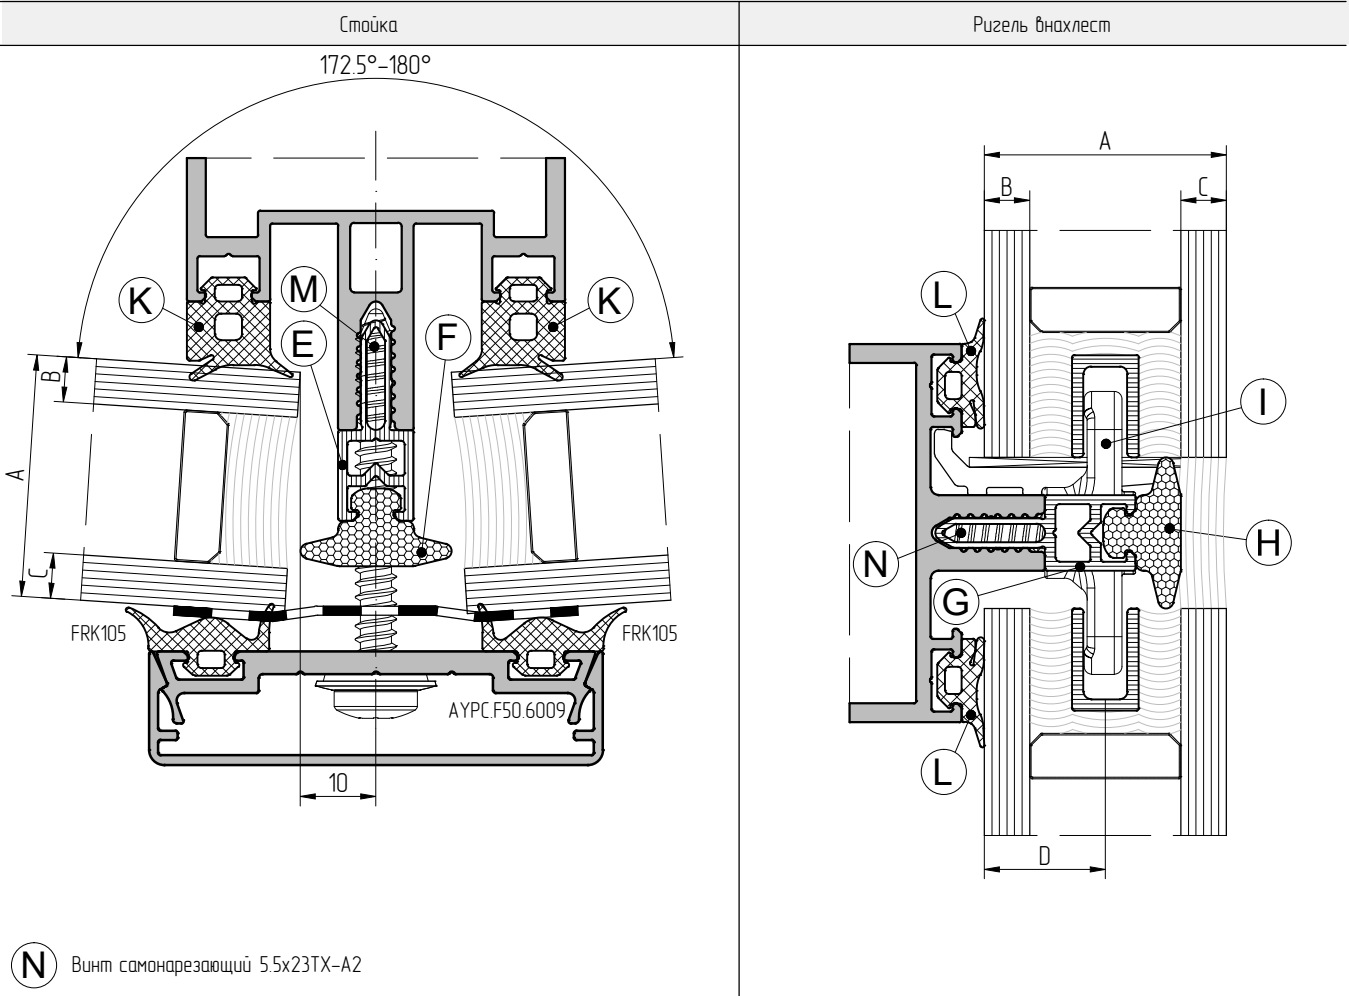

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	
32	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x45	
	6	8										
	8	6										
	8	8										
34	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x55	
	8	6										
36	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	10	6										
38	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.1983				
	12	6										
	12	8										
40	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226		
	10	10							FRK228	FRK225		
42	10	12	20								FRK227	FRK224
	12	10										
44	12	12	22									

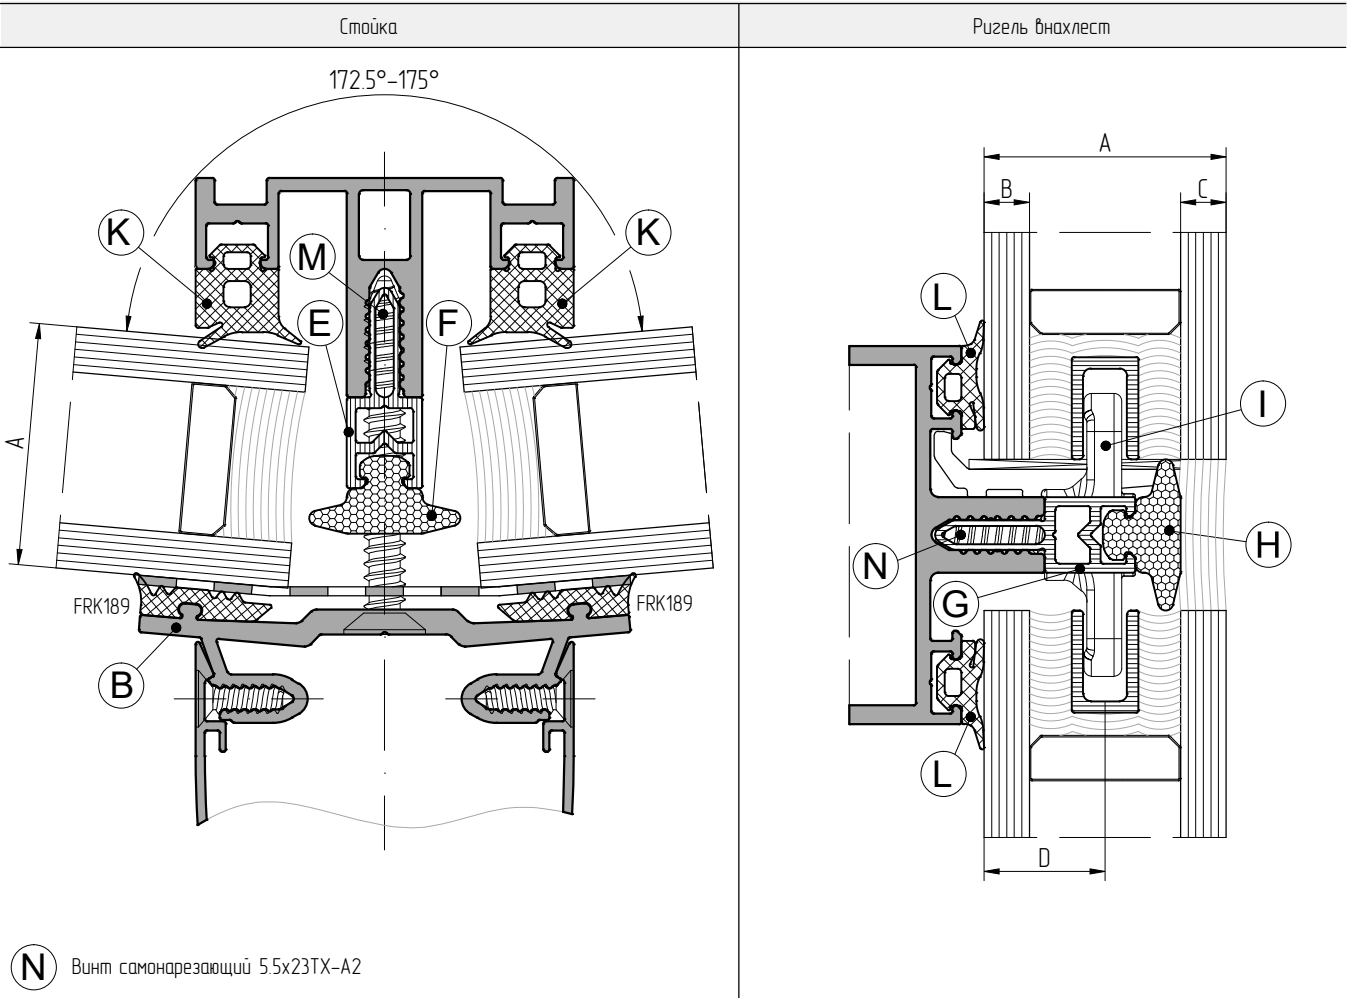

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7982
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
32	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x45
	6	8									
	8	6									
	8	8									
34	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x50
	8	6									
36	6	10	20	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK228	FRK225	
	8	8									
	10	6									
38	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	
	8	10									
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1924	АУРС.F50.1983			
	12	6									
	12	8									
40	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x55
	10	10									
42	10	12	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK228	FRK225	
	12	10									
44	12	12	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1925	АУРС.F50.1983	FRK227	FRK224	


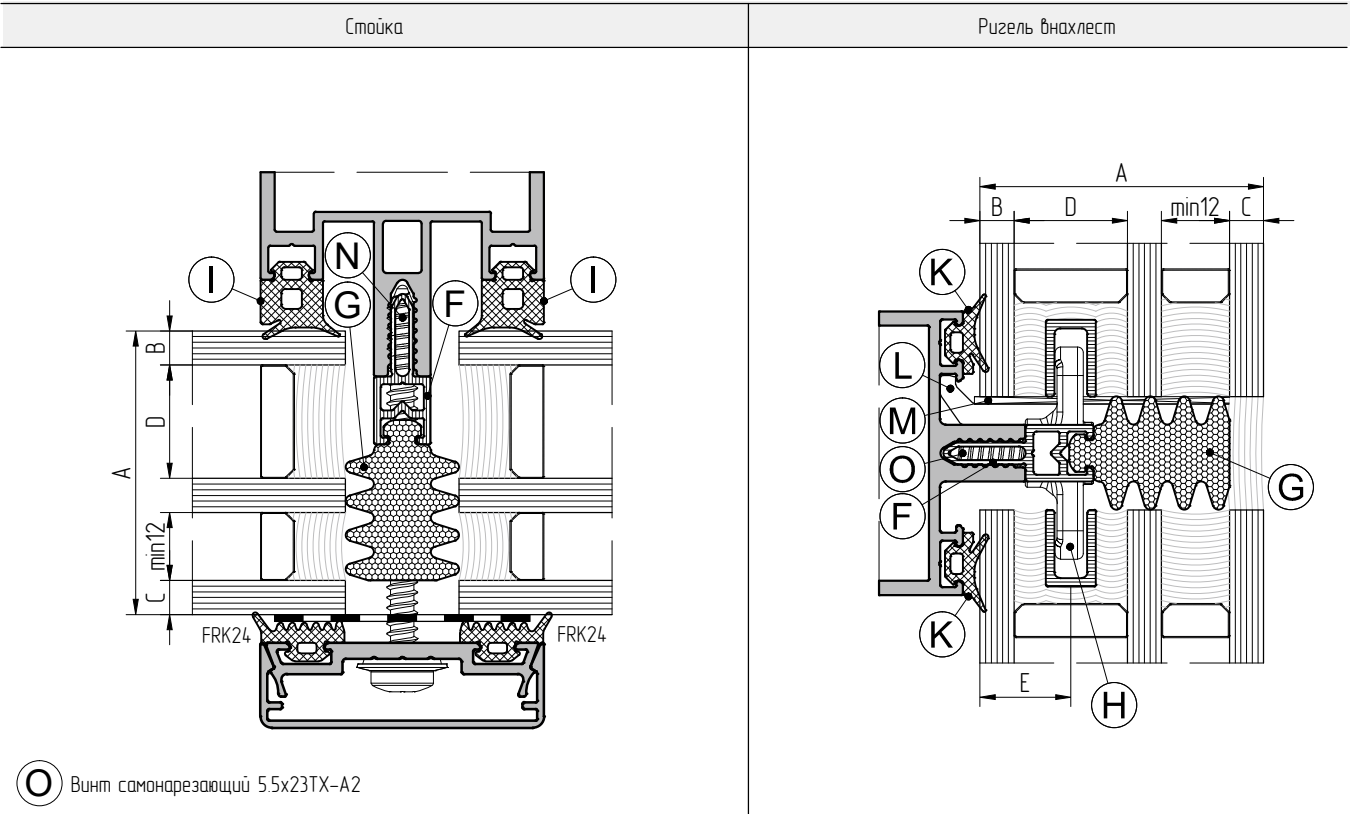


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01-100x50x1 AYPC.F50.5004 * – 100x50x2		5.5x65
	6	8	20									
	8	6	16									
	8	8	16									
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005 * – 100x56x2		5.5x70
	8	6										
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	10	6										
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10	16, 18, 20									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8	18, 20									
58	8	12	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226			
	10	10	16, 18, 20									
60	10	12	20	20								
	12	10	16, 18, 20									
62	12	12	20	22							FRK227	FRK224

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5.5x23TX-A2


Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест

Ригель внахлест

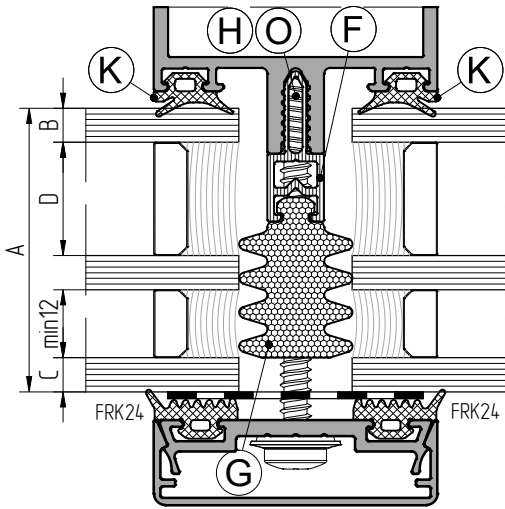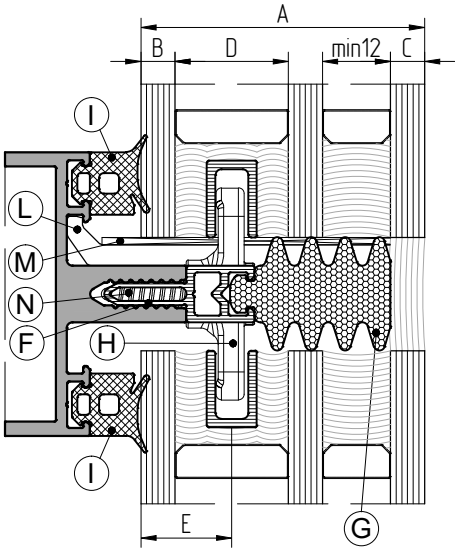


О Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02-100x56x1		5.5x65
	6	8	20									
	8	6	16									
	8	8	16									
52	6	8	20	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03-100x62x1		5.5x70
	8	6										
54	6	10	16, 18, 20	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225			
	8	8	20	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	10	6										
56	6	12	20	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224			
	8	10	16, 18, 20									
	10	8	20	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983					
	12	6										
	12	8										

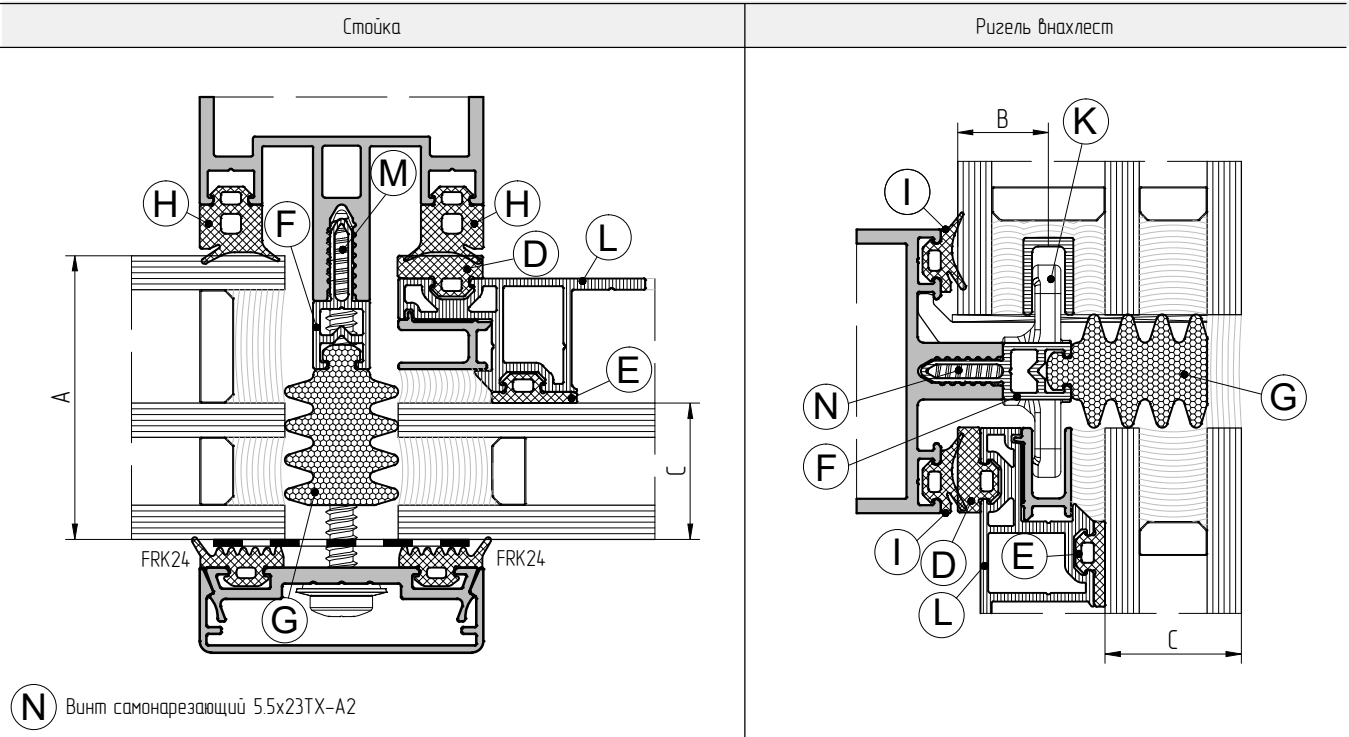


Толщина стекло- пакета, мм	Расстоя- ние до оси вставки, мм	Толщина стекло- пакета, мм	Внут- ренний уплот- нитель	Наруж- ный уплот- нитель	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Прижим	Профиль рамы	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
50	16	22	FRK128	FRK128	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982	AYPC.F50.1934	5.5x65
		24	FRK128	FRK127							
52	18	22	FRK129	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983		
		24	FRK129	FRK127							
54	14	22	FRK127	FRK131							
		24	FRK127	FRK130							
		26	FRK127	FRK129	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1982		
		28	FRK127	FRK128							
		30	FRK127	FRK127							
	20	22	FRK130	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x70
		24	FRK130	FRK127							
56	16	22	FRK128	FRK131							
		24	FRK128	FRK130							
		26	FRK128	FRK129	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1982		
		28	FRK128	FRK128							
		30	FRK128	FRK127							
	22	22	FRK131	FRK128	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983		
		24	FRK131	FRK127							
58	18	22	FRK129	FRK131							
		24	FRK129	FRK130							
		26	FRK129	FRK129	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK229	FRK226	AYPC.F50.1983		
		28	FRK129	FRK128							
		30	FRK129	FRK127							
60	20	22	FRK130	FRK131							
		24	FRK130	FRK130							
		26	FRK130	FRK129	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK228	FRK225	AYPC.F50.1983	AYPC.F50.1934	5.5x75
		28	FRK130	FRK128							
		30	FRK130	FRK127							
62	22	22	FRK131	FRK131							
		24	FRK131	FRK130							
		26	FRK131	FRK129	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	FRK227	FRK224	AYPC.F50.1983		
		28	FRK131	FRK128							
		30	FRK131	FRK127							

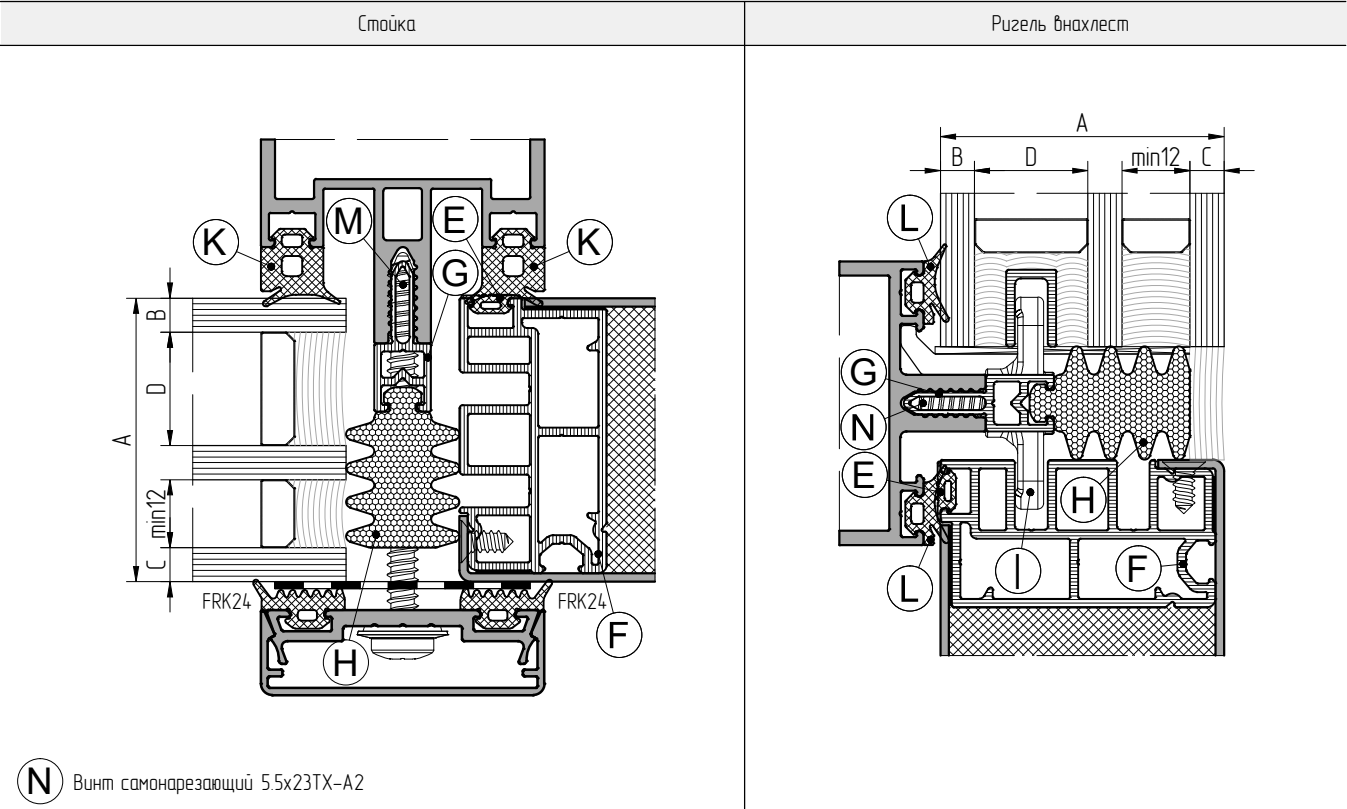


N Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Уплотнитель на дистан- ционном профиле	Профиль дистанционный	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт самонаре- зающий Ø5.5 DIN7981					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M					
50	6	6	20	FRK223	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x65					
	6	8		FRK223	AYPC.F50.1938											
	8	6	16	FRK223	AYPC.F50.1938							AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226
	8	8		FRK223	AYPC.F50.1938											
52	6	8	20	FRK127	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x70					
	8	6		FRK127	AYPC.F50.1938											
54	6	10	16, 18, 20	FRK128	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225		5.5x70				
	8	8	20	FRK128	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983								
	10	6		FRK128	AYPC.F50.1938											
56	6	12	20	FRK129	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224		5.5x70				
	8	10	16, 18, 20	FRK129	AYPC.F50.1939											
	10	8	20	FRK129	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983								
	12	6		FRK129	AYPC.F50.1938											
	12	8		18, 20	FRK129								AYPC.F50.1938			
58	8	12	20	FRK130	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x75					
	10	10	16, 18, 20	FRK130	AYPC.F50.1939											
60	10	12	20	FRK131	AYPC.F50.1939				FRK228	FRK225						
	12	10	16, 18, 20	FRK131	AYPC.F50.1939											
62	12	12	20	FRK132	AYPC.F50.1939				FRK227	FRK224						

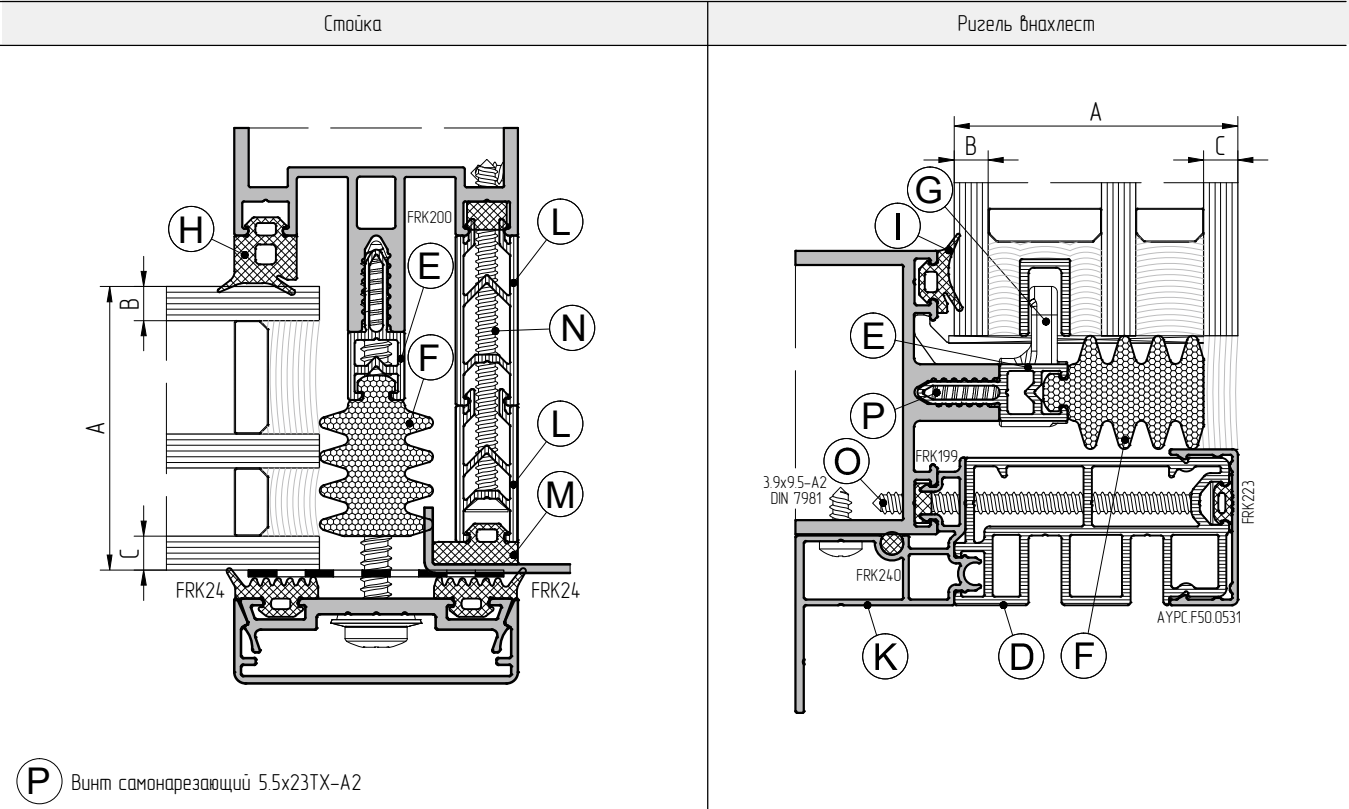


Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный на ригеле	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Профиль дистан- ционный на ригеле	Профиль дистан- ционный на стойке	Уплот- нитель на стойке	Винт само- нарезаю- щий. DIN7982 – A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O
50	6	6	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK224	АУРС.F50.0740	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0902-01	FRK128	3.9x60/60
	6	8	АУРС.F50.1938									
	8	6	АУРС.F50.1938									
	8	8	АУРС.F50.1938									
52	6	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985	FRK229	FRK226	АУРС.F50.0741	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0903-01	FRK128	3.9x70/65
	8	6	АУРС.F50.1938									
54	6	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK228	FRK225				
	8	8	АУРС.F50.1938	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985						
	10	6	АУРС.F50.1938									
56	6	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1984	FRK227	FRK224				
	8	10	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1985						
	10	8	АУРС.F50.1938									
	12	6	АУРС.F50.1938									
	12	8	АУРС.F50.1938									
58	8	12	АУРС.F50.1939				FRK229	FRK226	АУРС.F50.0742	АУРС.F50.0903-01 + АУРС.F50.0903-01	FRK131	3.9x70/75
	10	10	АУРС.F50.1939									
60	10	12	АУРС.F50.1939	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1985	FRK228	FRK225				
	12	10	АУРС.F50.1939									
62	12	12	АУРС.F50.1939				FRK227	FRK224				

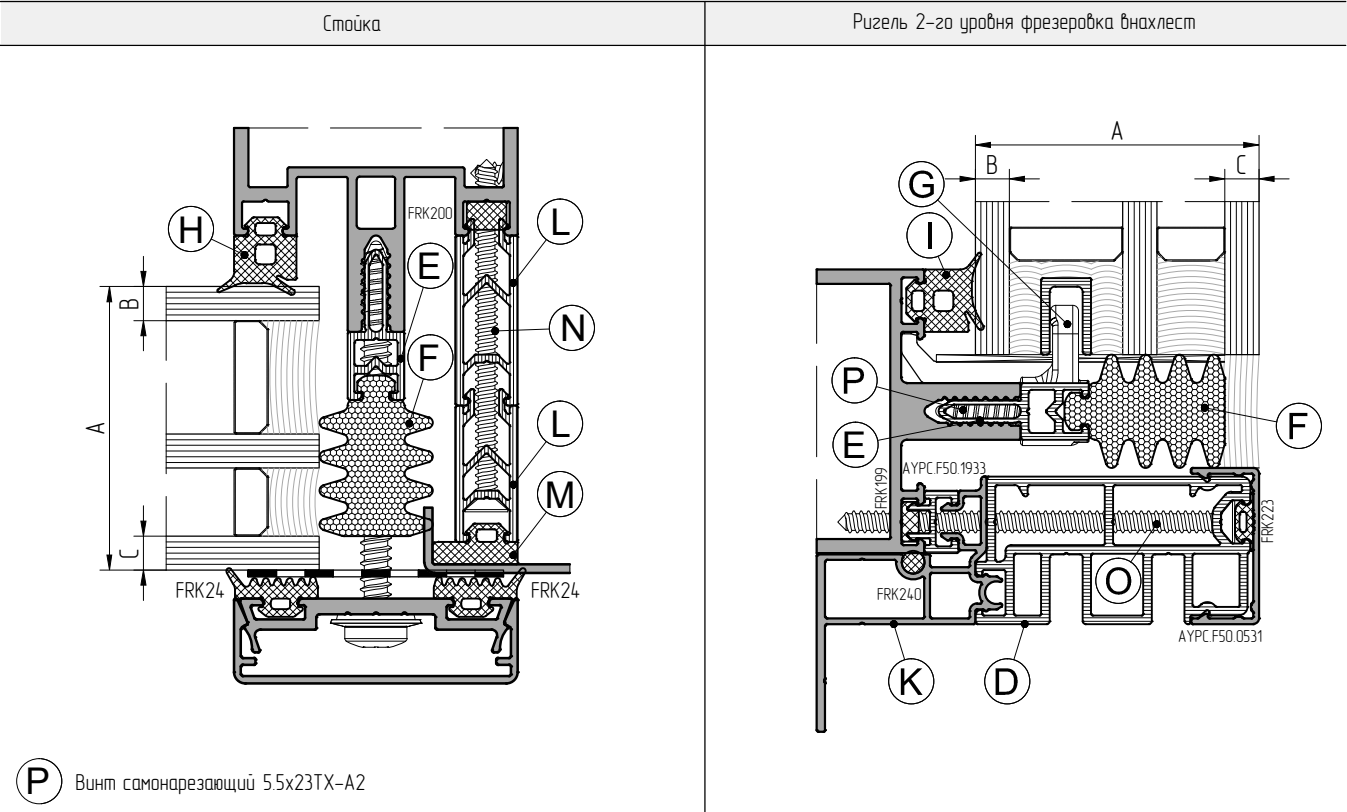

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Профиль дистан- ционный на ригеле 2-го уровня	Термомост ПВХ	Термомост ПЗ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле 2-го уровня	Профиль дистанцион- ный	Профиль дистан- ционный на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий. DIN7982 - A2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N/O
50	6	6	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227	AYPC.F50.0740	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0902-01	FRK128	3.9x60/65
	6	8	AYPC.F50.1938									
	8	6	AYPC.F50.1938									
	8	8	AYPC.F50.1938									
52	6	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985	FRK229	FRK229				
	8	6	AYPC.F50.1938									
54	6	10	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK228	FRK228	AYPC.F50.0741	AYPC.F50.0903-01 + AYPC.F50.0903-01	FRK128	3.9x70/75
	8	8	AYPC.F50.1938									
	10	6	AYPC.F50.1938									
56	6	12	AYPC.F50.1939	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1984	FRK227	FRK227				
	8	10	AYPC.F50.1939									
	10	8	AYPC.F50.1938	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1985						
	12	6	AYPC.F50.1938									
	12	8	AYPC.F50.1938									

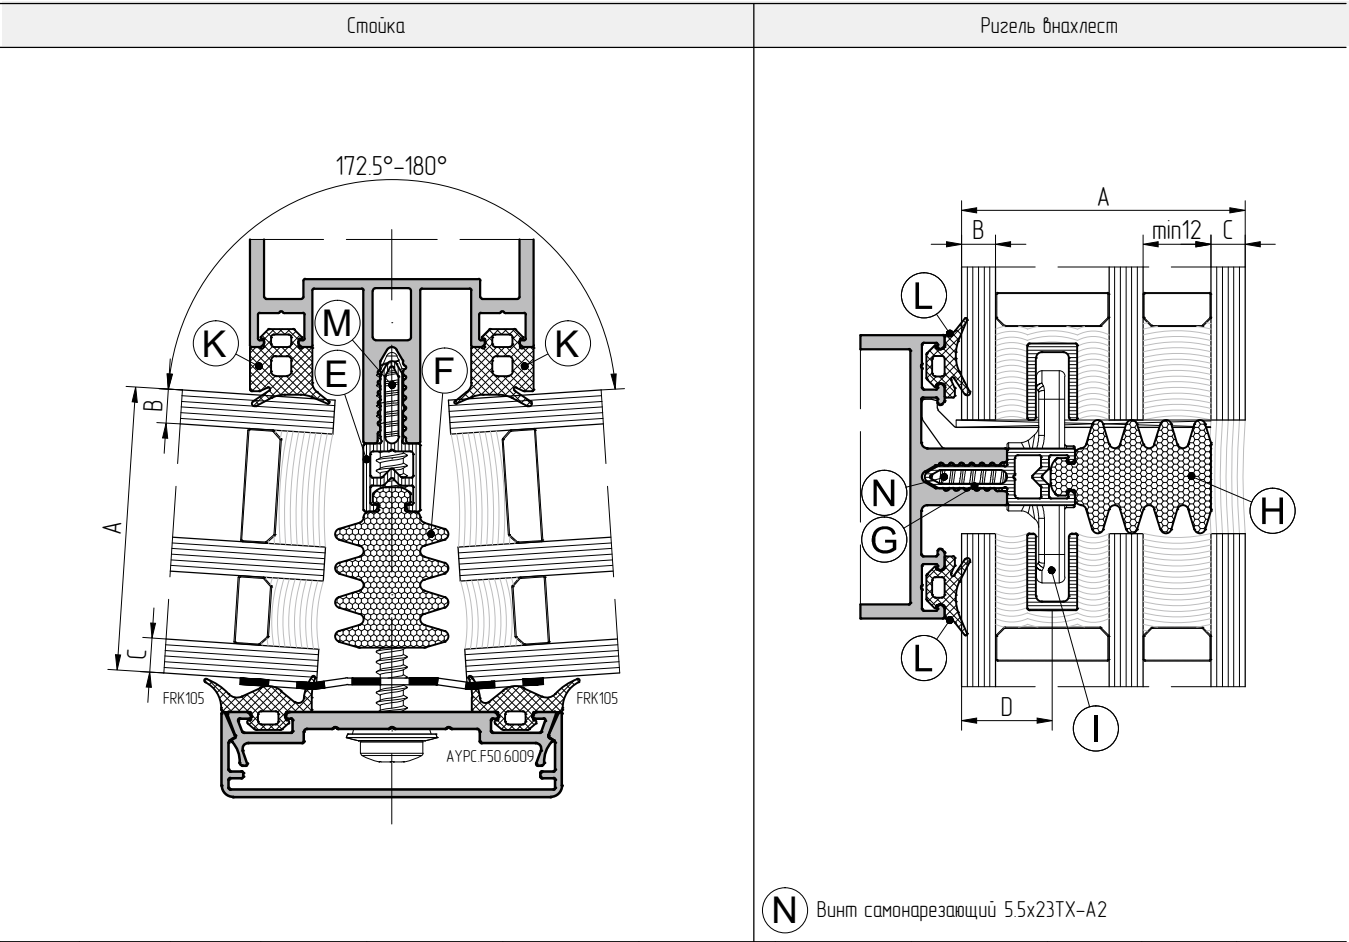

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт самона- резающий Ø5.5 DIN7981					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M					
50	6	6	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x65					
	6	8														
	8	6														
	8	8														
52	6	8	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x70					
	8	6														
54	6	10	14	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1982	FRK228	FRK225						
	8	8	20	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1983								
	10	6														
56	6	12	16	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1982	FRK227	FRK224						
	8	10														
	10	8	22	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1983								
	12	6														
	12	8														
58	8	12	18	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1983	FRK229	FRK226						
	10	10							20	FRK228	FRK225					
60	10	12	22									АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.1983
	12	10														
62	12	12	22											FRK227	FRK224	

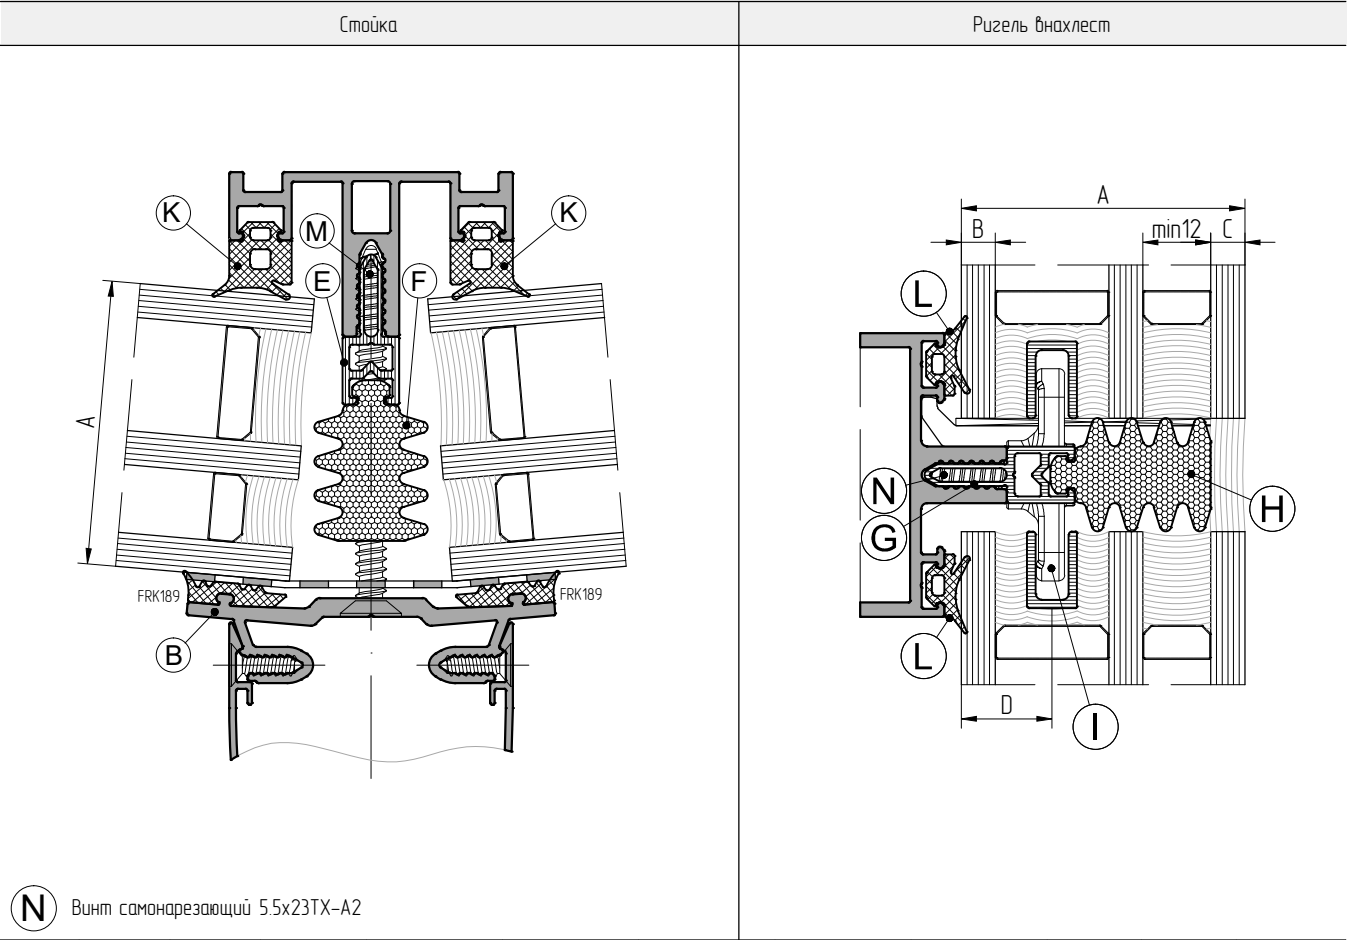

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Рассстоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЗ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЗ на ригеле	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7982				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M				
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224	5.5x65				
	6	8													
	8	6													
	8	8													
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226	5.5x70				
	8	6													
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK228	FRK225					
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983							
	10	6													
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1982	FRK227	FRK224					
	8	10													
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.1983							
	12	6													
	12	8													
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.1983	FRK229	FRK226					
	10	10							20	FRK228	FRK225				
10	12	62	12									12	22	FRK227	FRK224
12	10														



Стойка					Ригель внахлест							
					Винт самонарезающий 5,5х23ТХ-А2 (2шт. на крепление прижима)							

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термоост ПВХ	Термоост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на стойке	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5,5 DIN7981												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N												
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-01-100x50x1 AYPC.F50.5004* – 100x50x2		5,5x65												
	6	8	16																					
	8	6	20																					
	8	8	16																					
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2		5,5x70												
	8	6	20																					
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225				AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2		5,5x70									
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K																	
	10	6	20																					
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224							AYPC.F50.0952-02-100x56x1 AYPC.F50.5005* – 100x56x2		5,5x70						
	8	10																						
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K																	
	12	6	20																					
	12	8	16																					
58	8	12	20	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03-100x56x1 AYPC.F50.5006* – 100x56x2		5,5x75												
	10	10																						
60	10	12	20	38				AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925				AYPC.F50.5090K	FRK228	FRK225				AYPC.F50.0952-03-100x56x1 AYPC.F50.5006* – 100x56x2		5,5x75			
	12	10																						
62	12	12	20	40										AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925							AYPC.F50.5090K	FRK227	FRK224

* крепление подкладки – 3 винта самонарезающих 5,5х23ТХ-А2


Ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест

Ригель внахлест

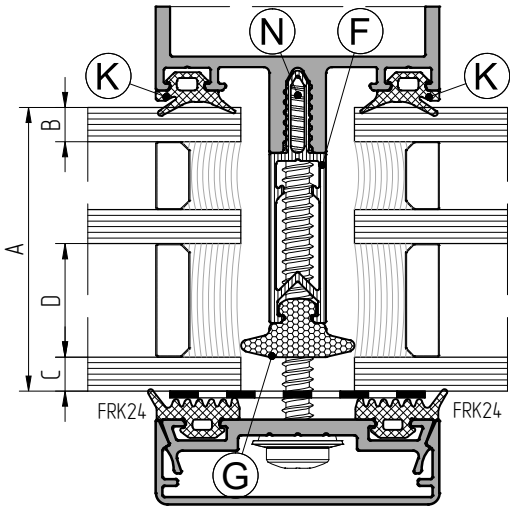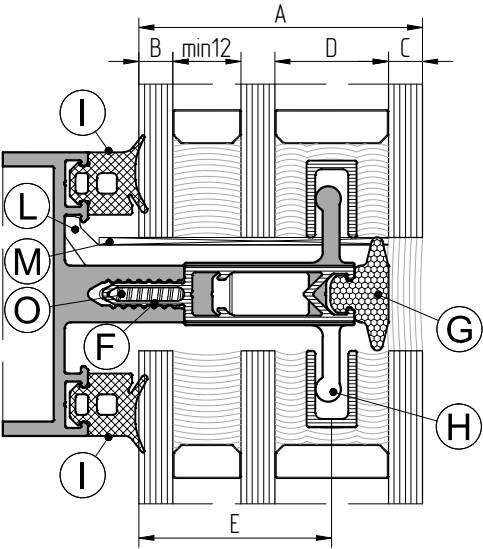


О Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима)

Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Ширина дistan- ционной рамки, мм	Растоя- ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплотни- тель на ригеле 2-го уровня	Уплотни- тель на ригеле	Опорная подкладка – Рихтовочная подкладка		Винт само- нарезающий Ø5.5 DIN7981						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N						
50	6	6	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	AYPC.F50.0952-02-100x56x1		5.5x65						
	6	8	16															
	8	6	20															
	8	8	16															
52	6	8	16	36	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	AYPC.F50.0952-03-100x62x1		5.5x70						
	8	6	20															
54	6	10	20	32	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225				AYPC.F50.0952-03-100x62x1		5.5x70			
	8	8	16	38	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K											
	10	6	20															
56	6	12	20	34	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224							AYPC.F50.0952-03-100x62x1		5.5x70
	8	10																
	10	8	16	40	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K											
	12	6	20															
	12	8	16															



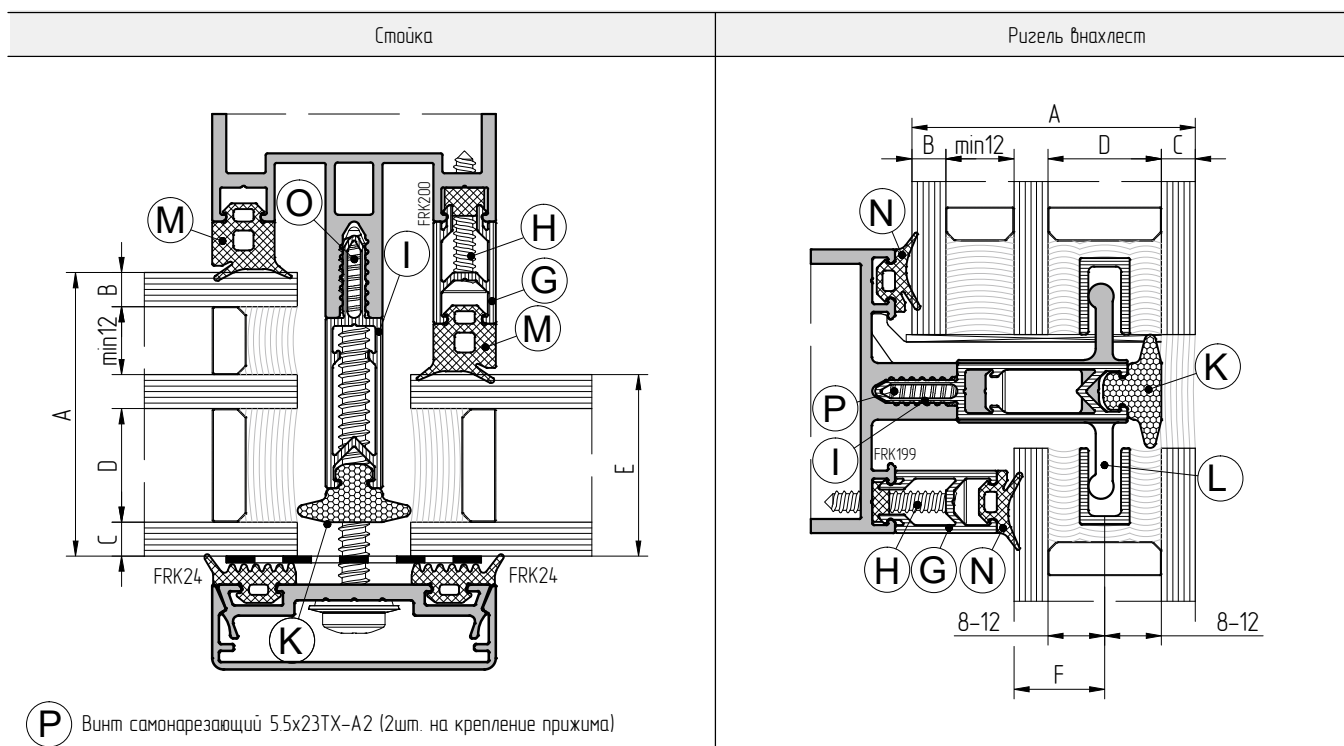



Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3,9 DIN7982-A2	Термомаст ПВХ	Термомаст ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N	O
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	5.5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	5.5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK225	
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	6	20									
	8	8	16									
56	10	6	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK224	
	8	10	16									
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	12	6	20									
	12	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	8	16									
	12	6	20									
12	8	16										
58	8	12	20	40/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK226	
	10	10										
60	10	12	20	36/14	AYPC.F50.0902-01	x32				FRK228	FRK225	
	12	10										
	10	12	20	42/20	AYPC.F50.0901-01	x25						
	12	10										
62	12	12	20	38/16	AYPC.F50.0902-01	x32				FRK227	FRK224	
	12	12	20	44/20	AYPC.F50.0901-01	x25						

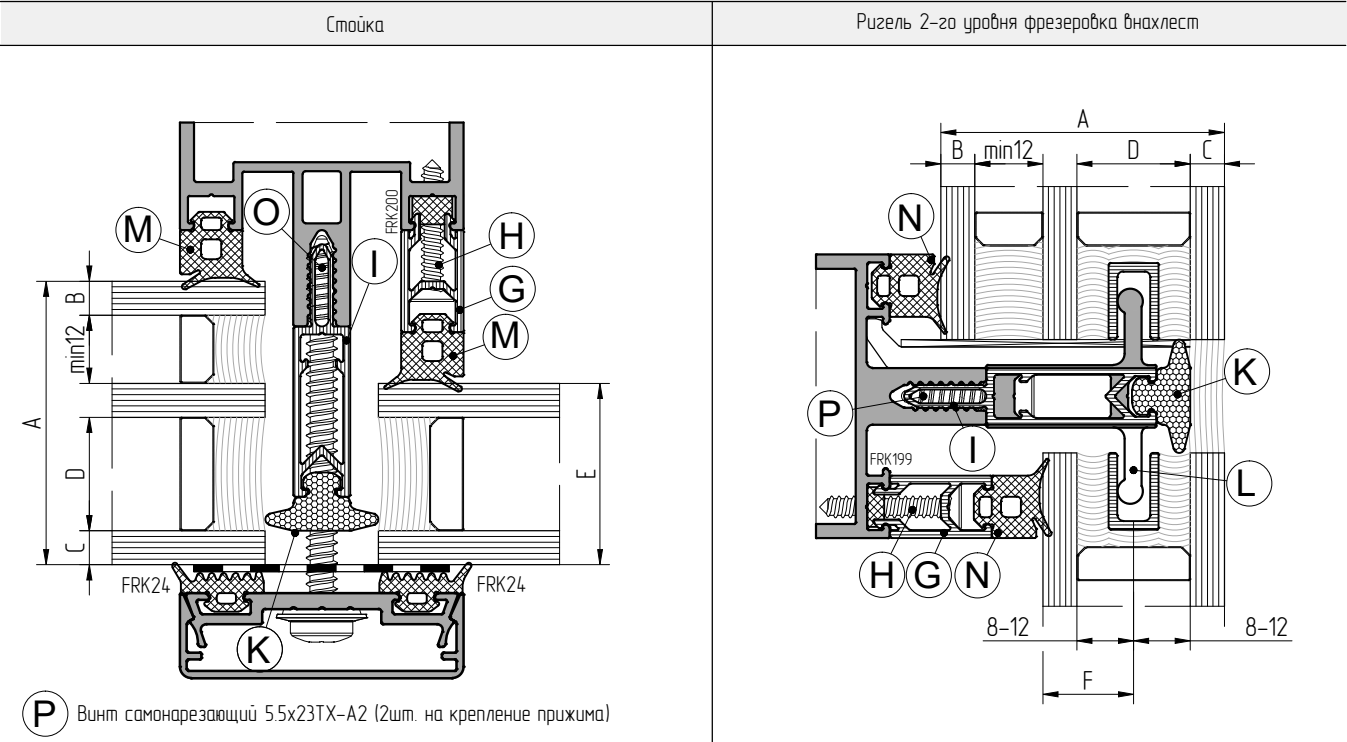






Толщина стекло- пакета, мм	Толщина внут- реннего стекла, мм	Толщина наруж- ного стекла, мм	Ширина дистан- ционной рамки, мм	Толщина стеклопакета/ расстояние до оси вставки, мм	Профиль дистанционный	Винт самоназ. Ø3,9 DIN7982-A2	Термомост ПВХ	Термомост ПЭ	Прижим	Уплот- нитель на стойке	Уплот- нитель на ригеле	Винт само- нарезаю- щий Ø5,5 DIN7981
A	B	C	D	E/F	G	H	I	K	L	M	N	O
50	6	6	20	32/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	5,5x65
	6	8	16									
	8	6	20									
	8	8	16									
52	6	8	16	34/18	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K	FRK229	FRK229	5,5x70
	8	6	20									
54	6	10	20	36/14	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK228	FRK228	
	8	8	16	30/14	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	6	20									
	8	8	16	36/20	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	10	6	20									
56	6	12	20	38/16	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0907	AYPC.F50.1925	AYPC.F50.5089K	FRK227	FRK227	
	8	10										
	10	8	16	32/16	AYPC.F50.0902-01	x32	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	12	6	20									
	12	8	16									
	10	8	16	38/22	AYPC.F50.0901-01	x25	AYPC.F50.0915	AYPC.F50.1924	AYPC.F50.5090K			
	12	6	20									
	12	8	16									

Масштаб 1:1

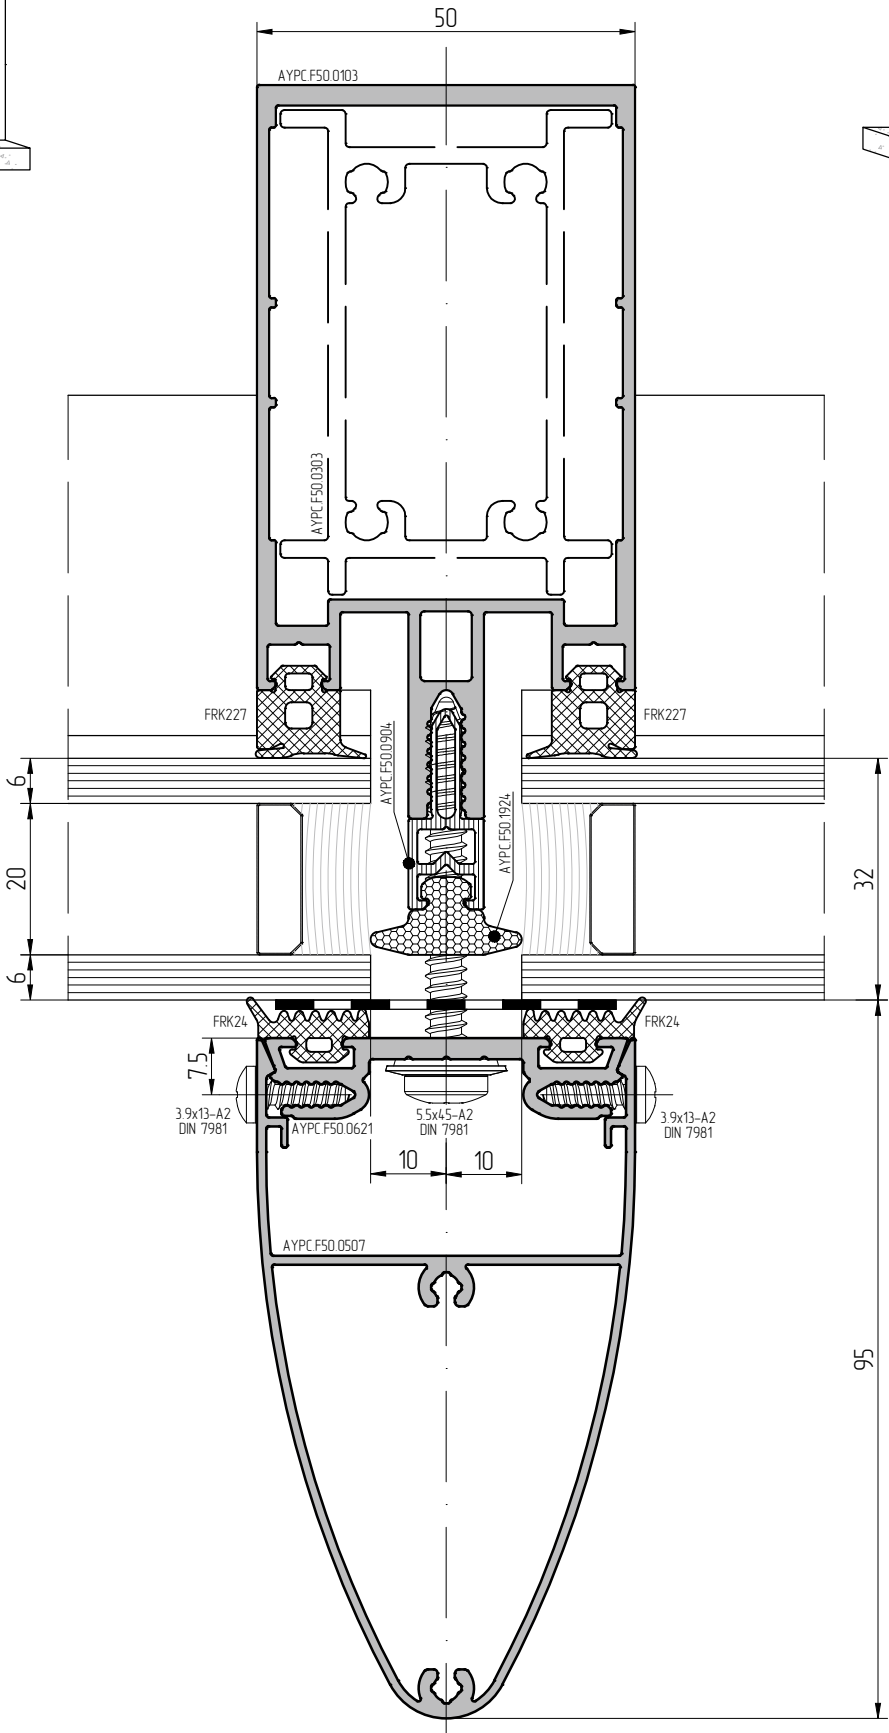



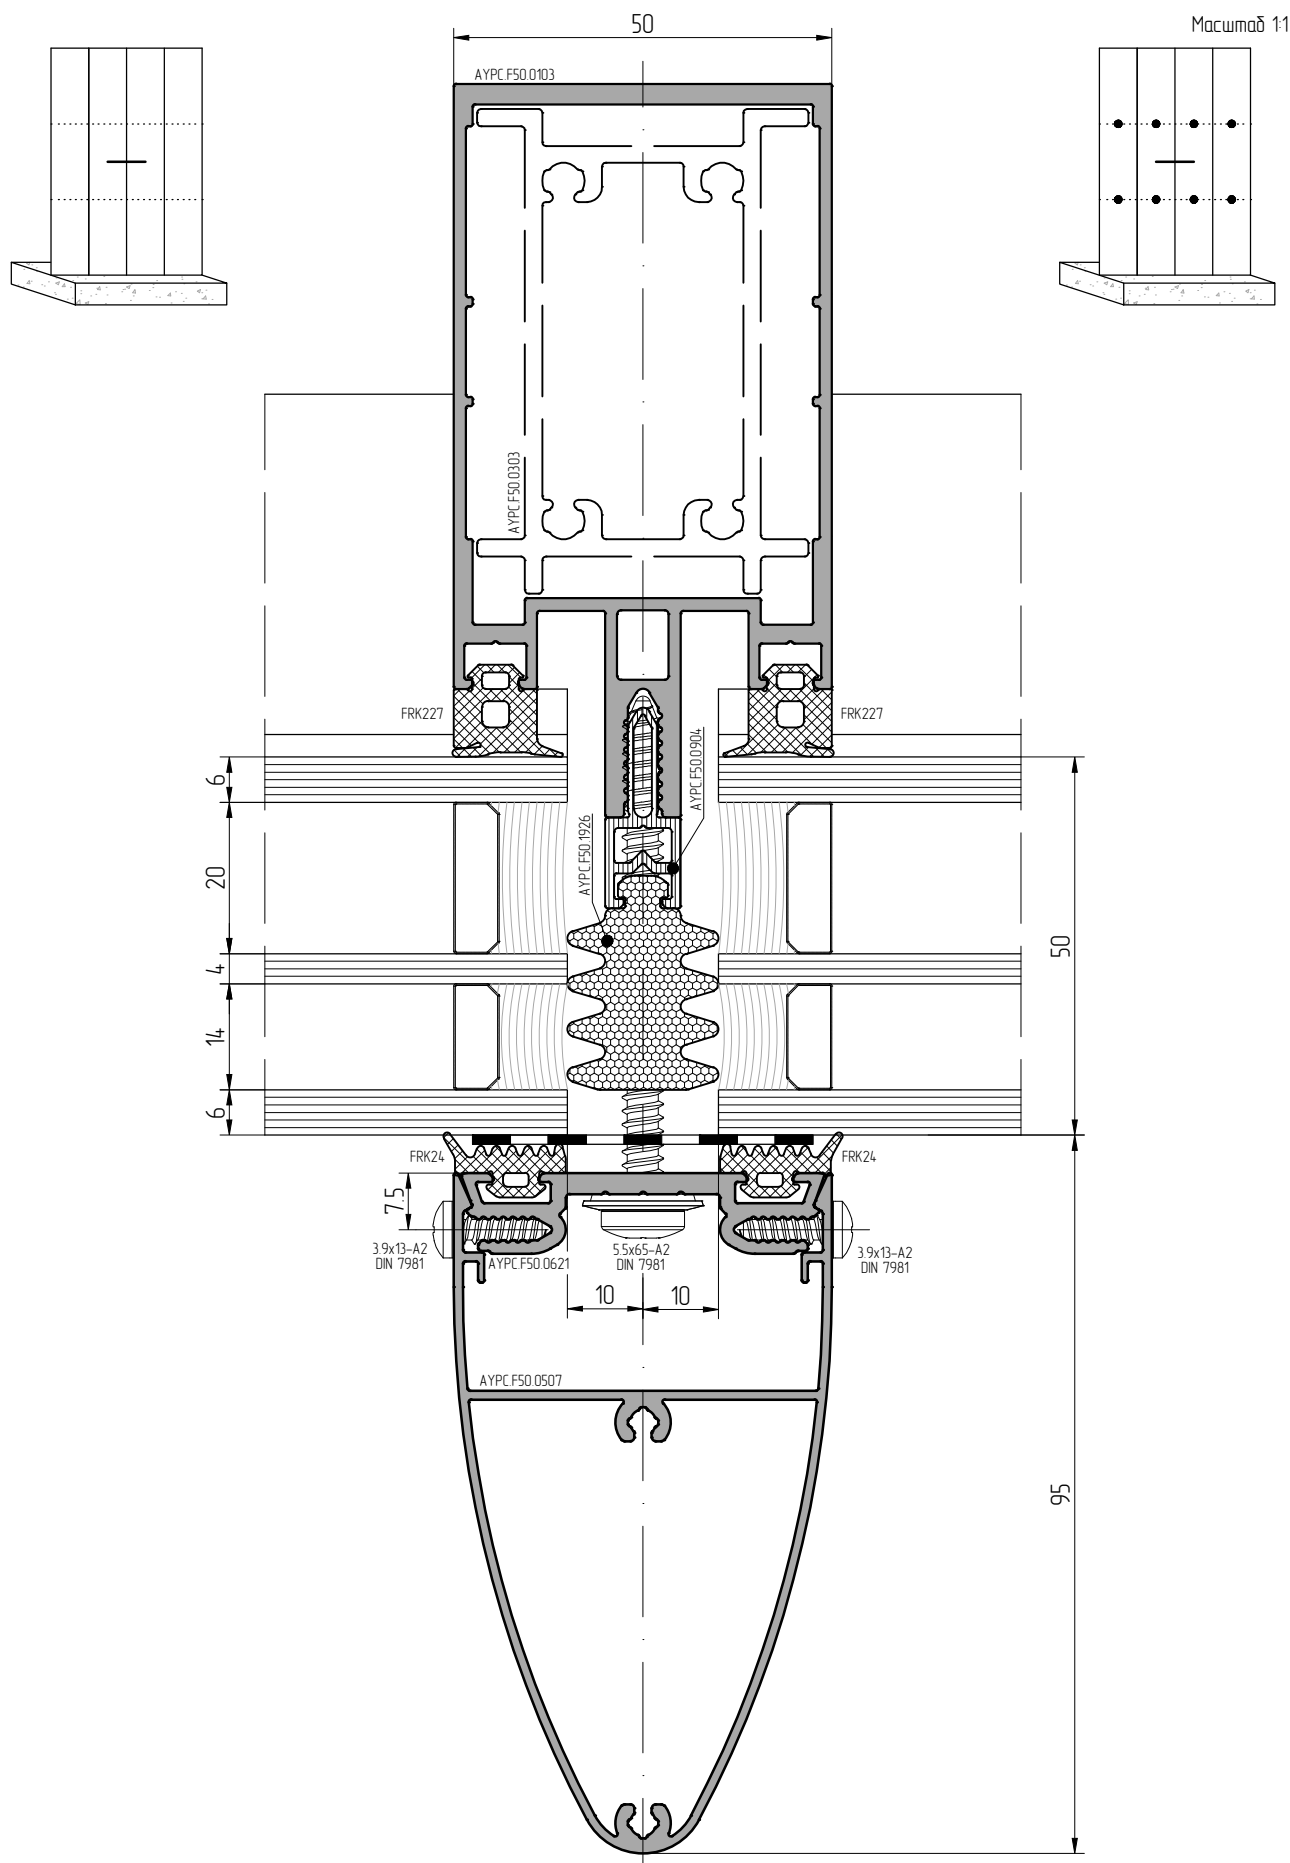



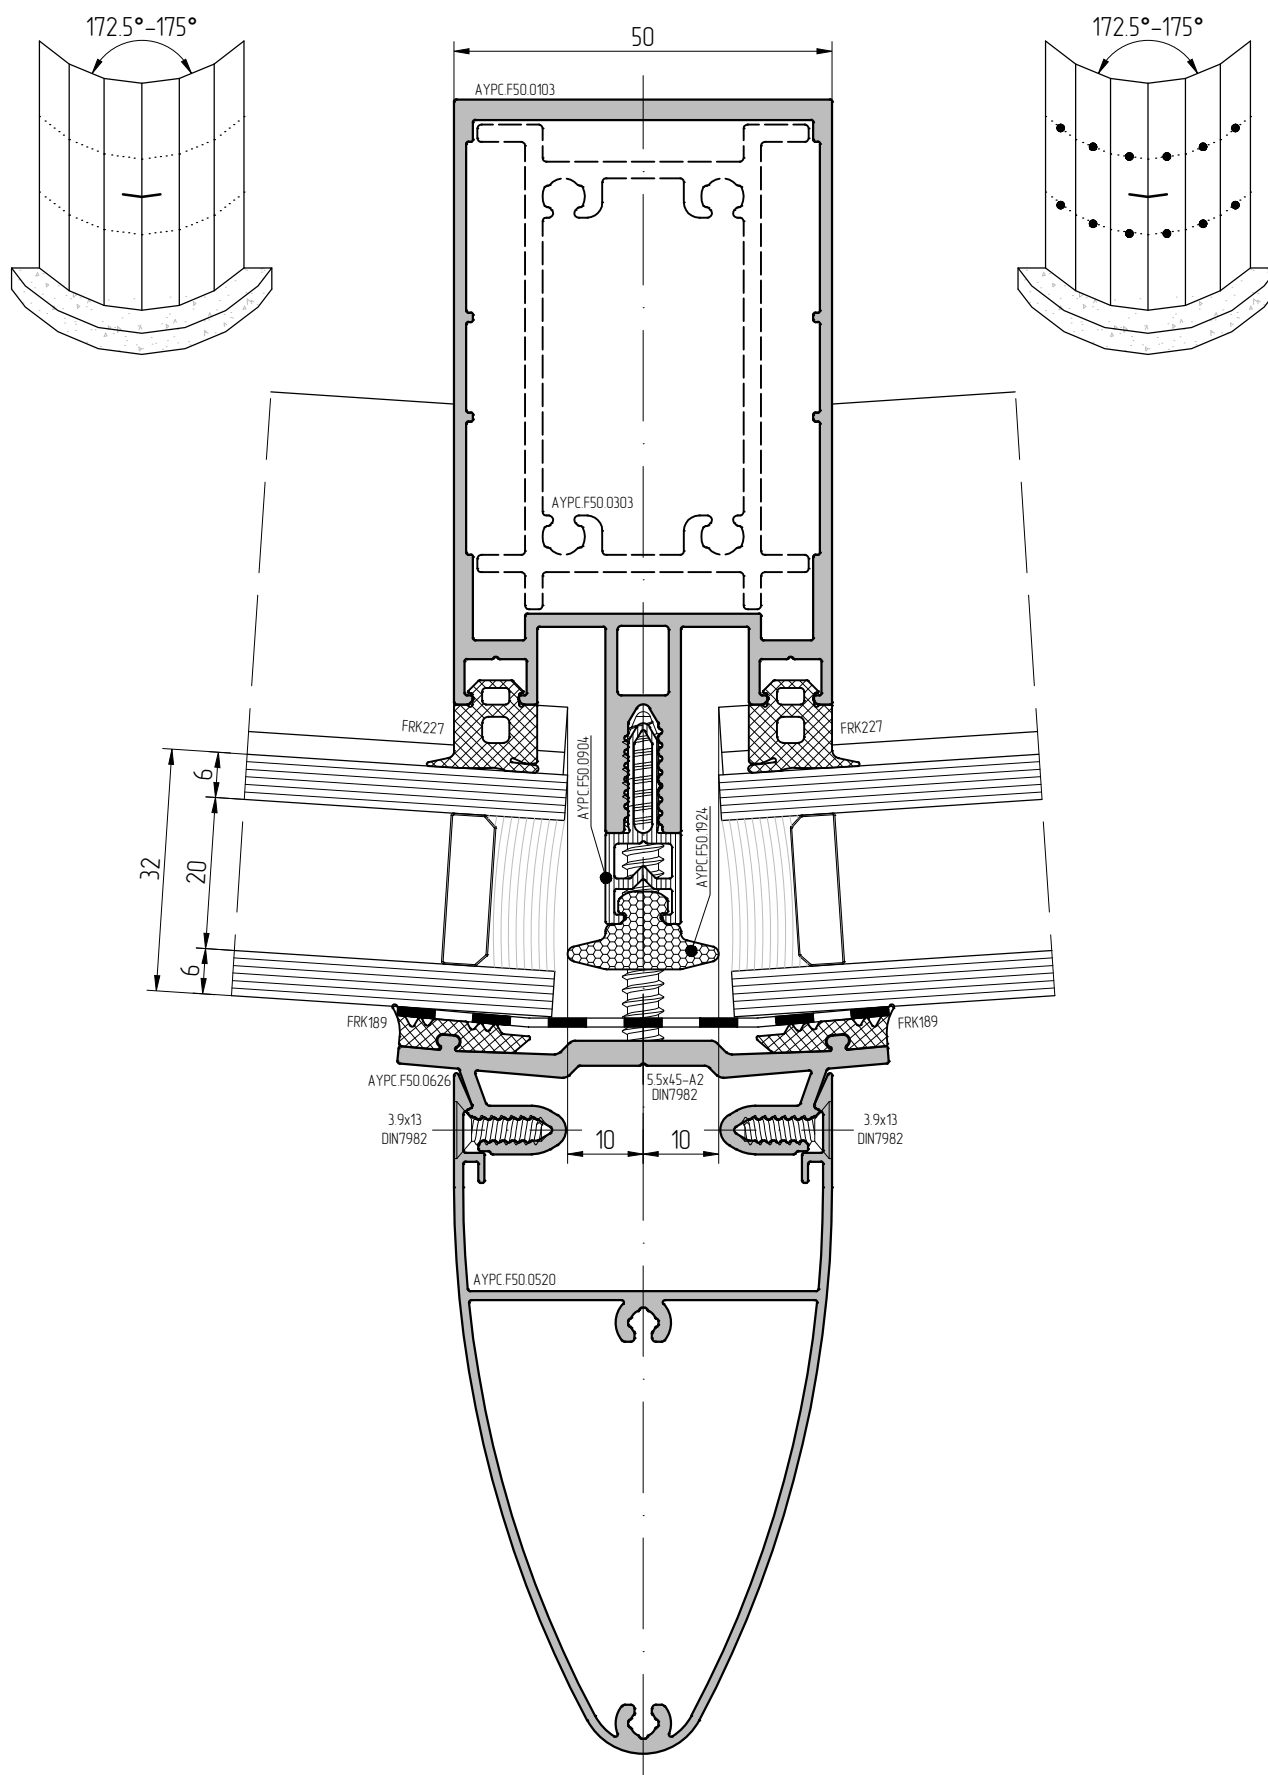


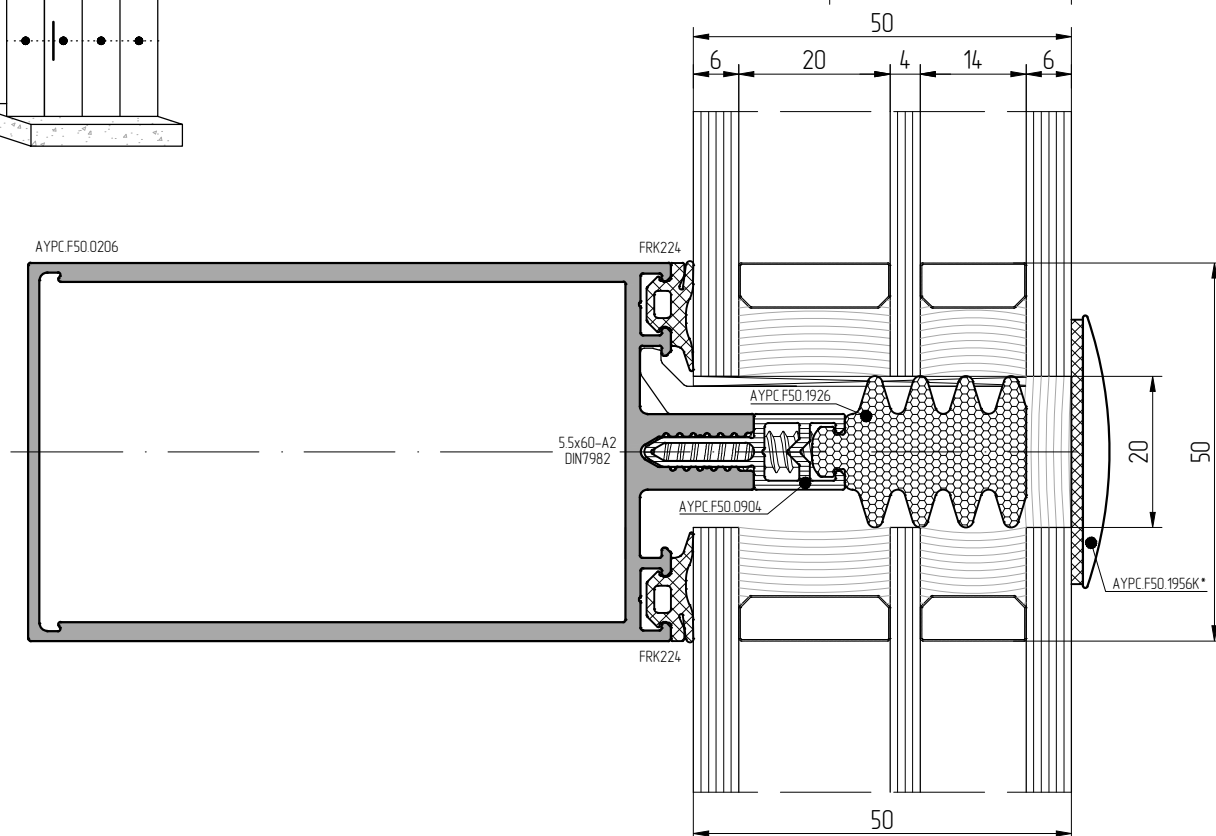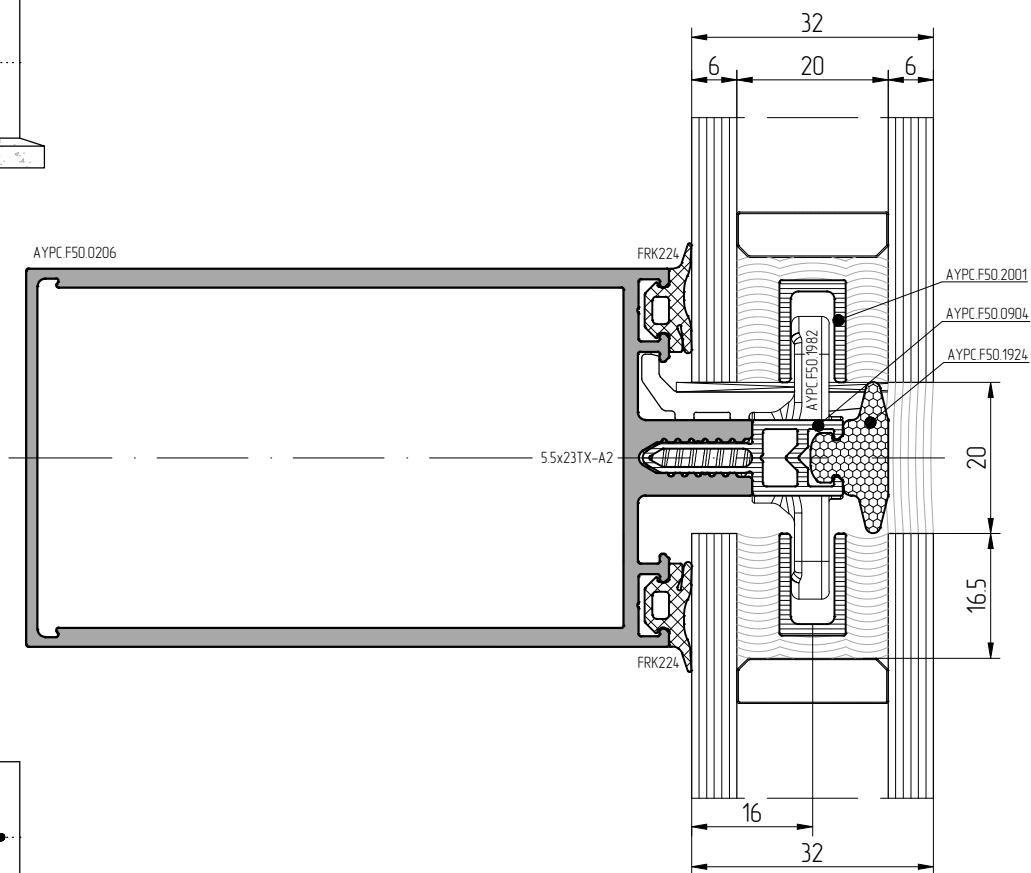


* схему расположения прижимных элементов АYPС.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АYPС.F50.1982 – АYPС.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

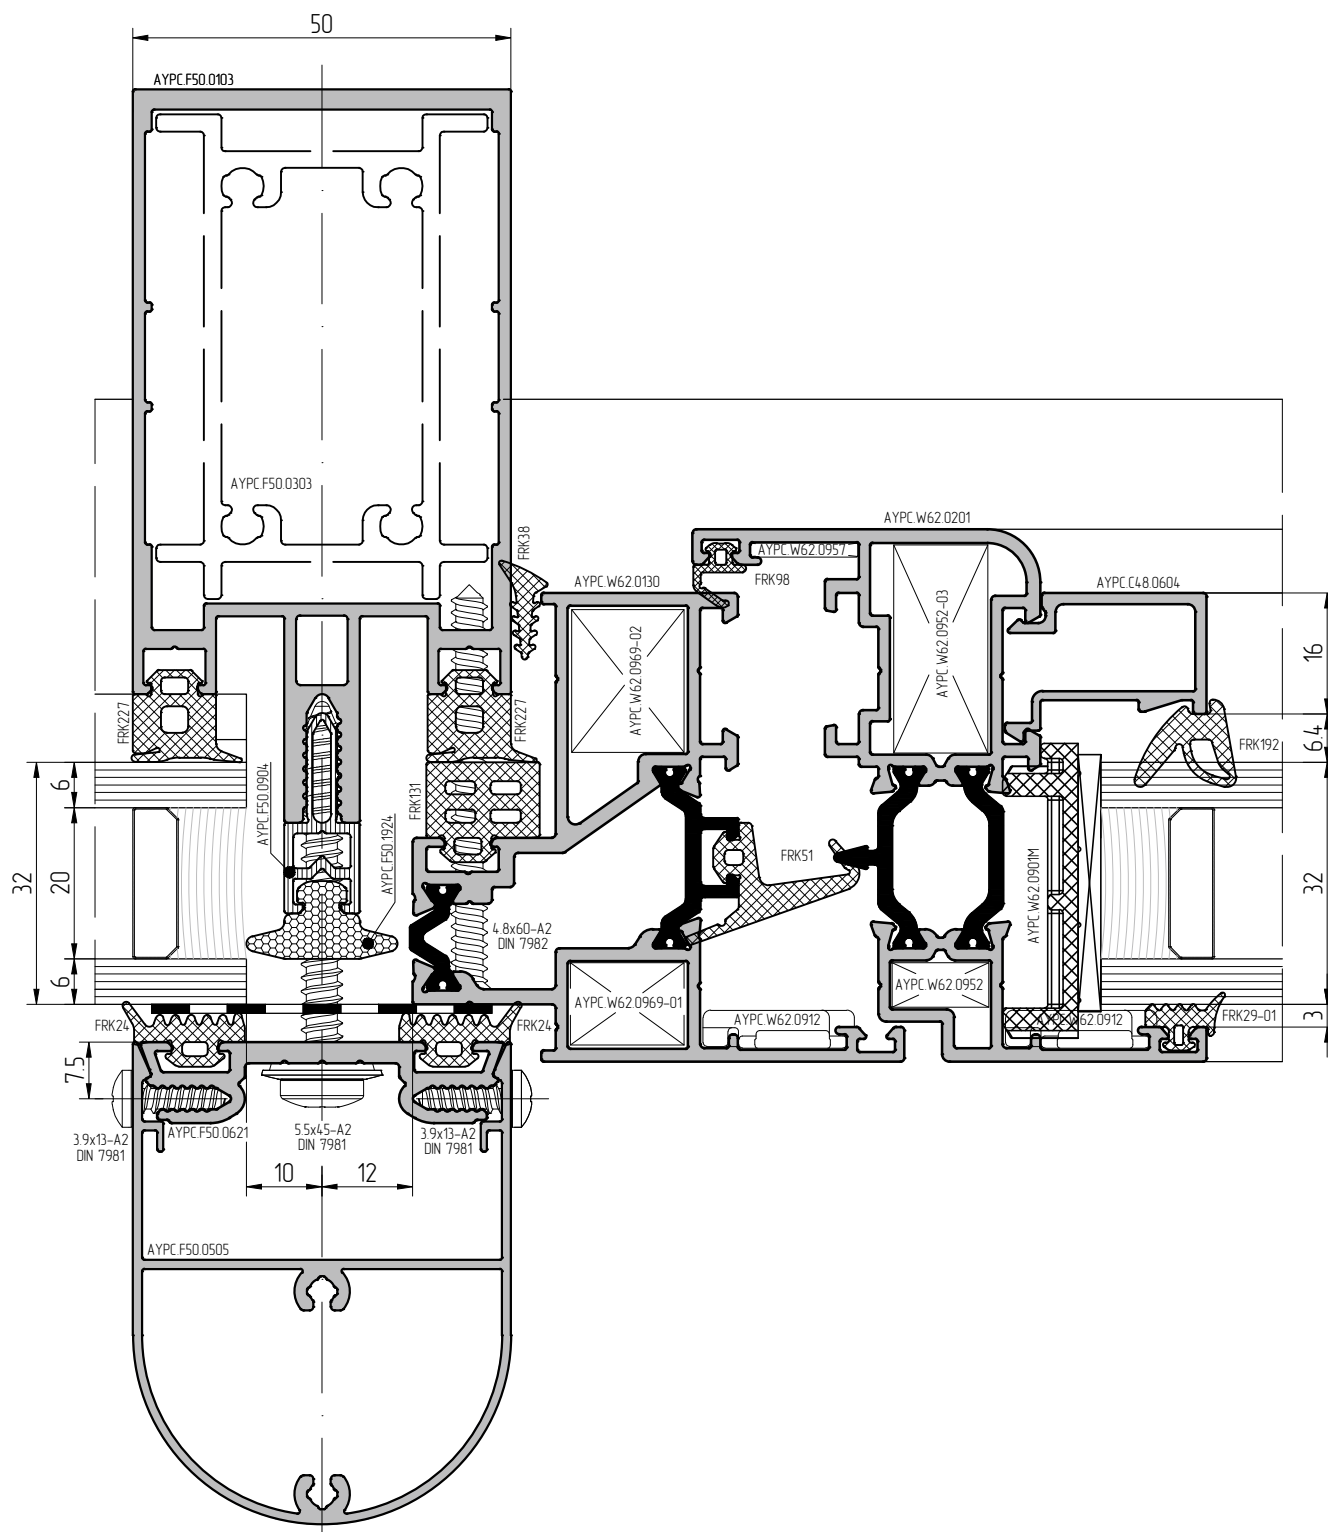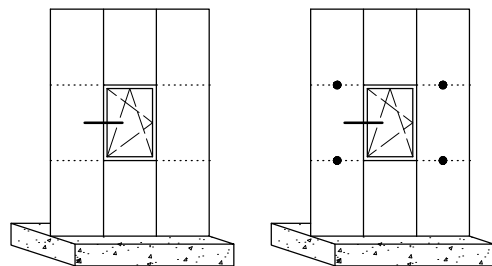



Масштаб 1:1

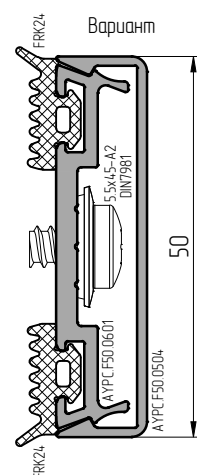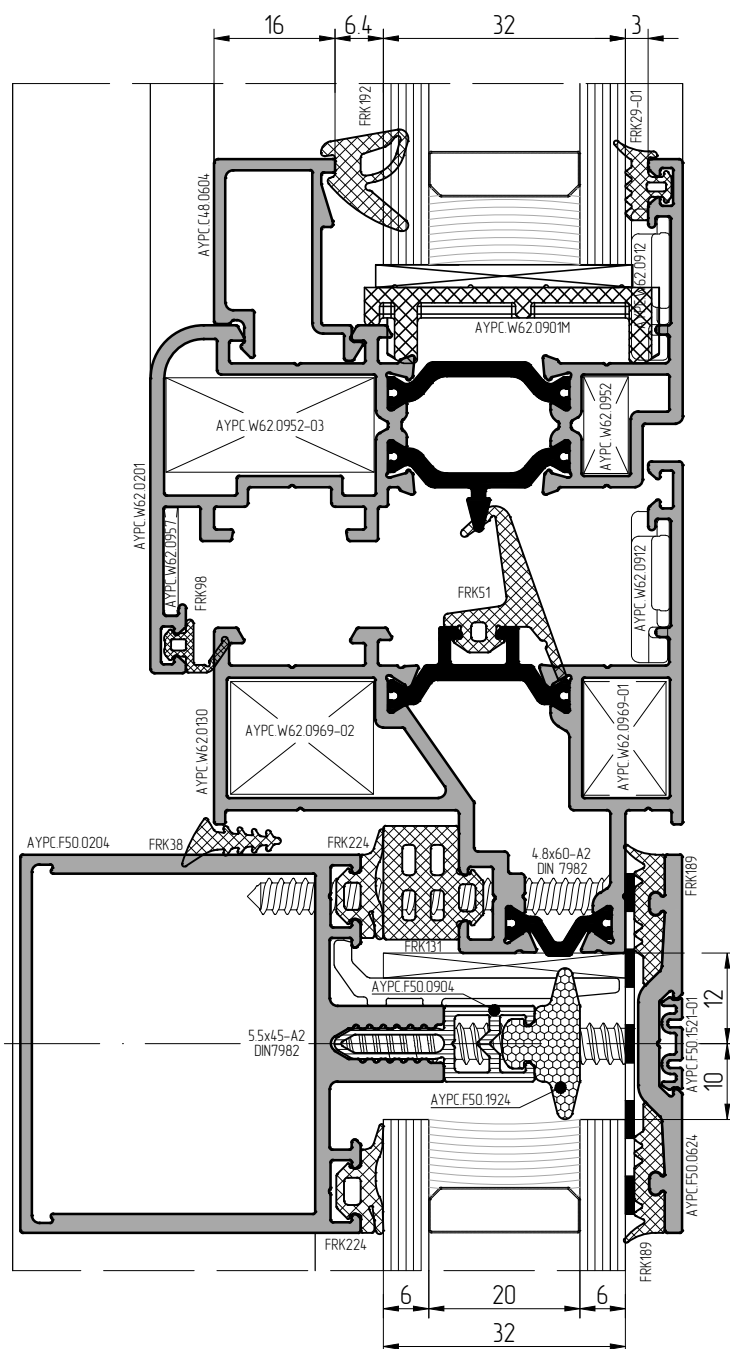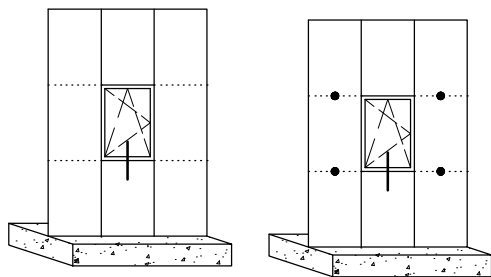




Масштаб 1:1


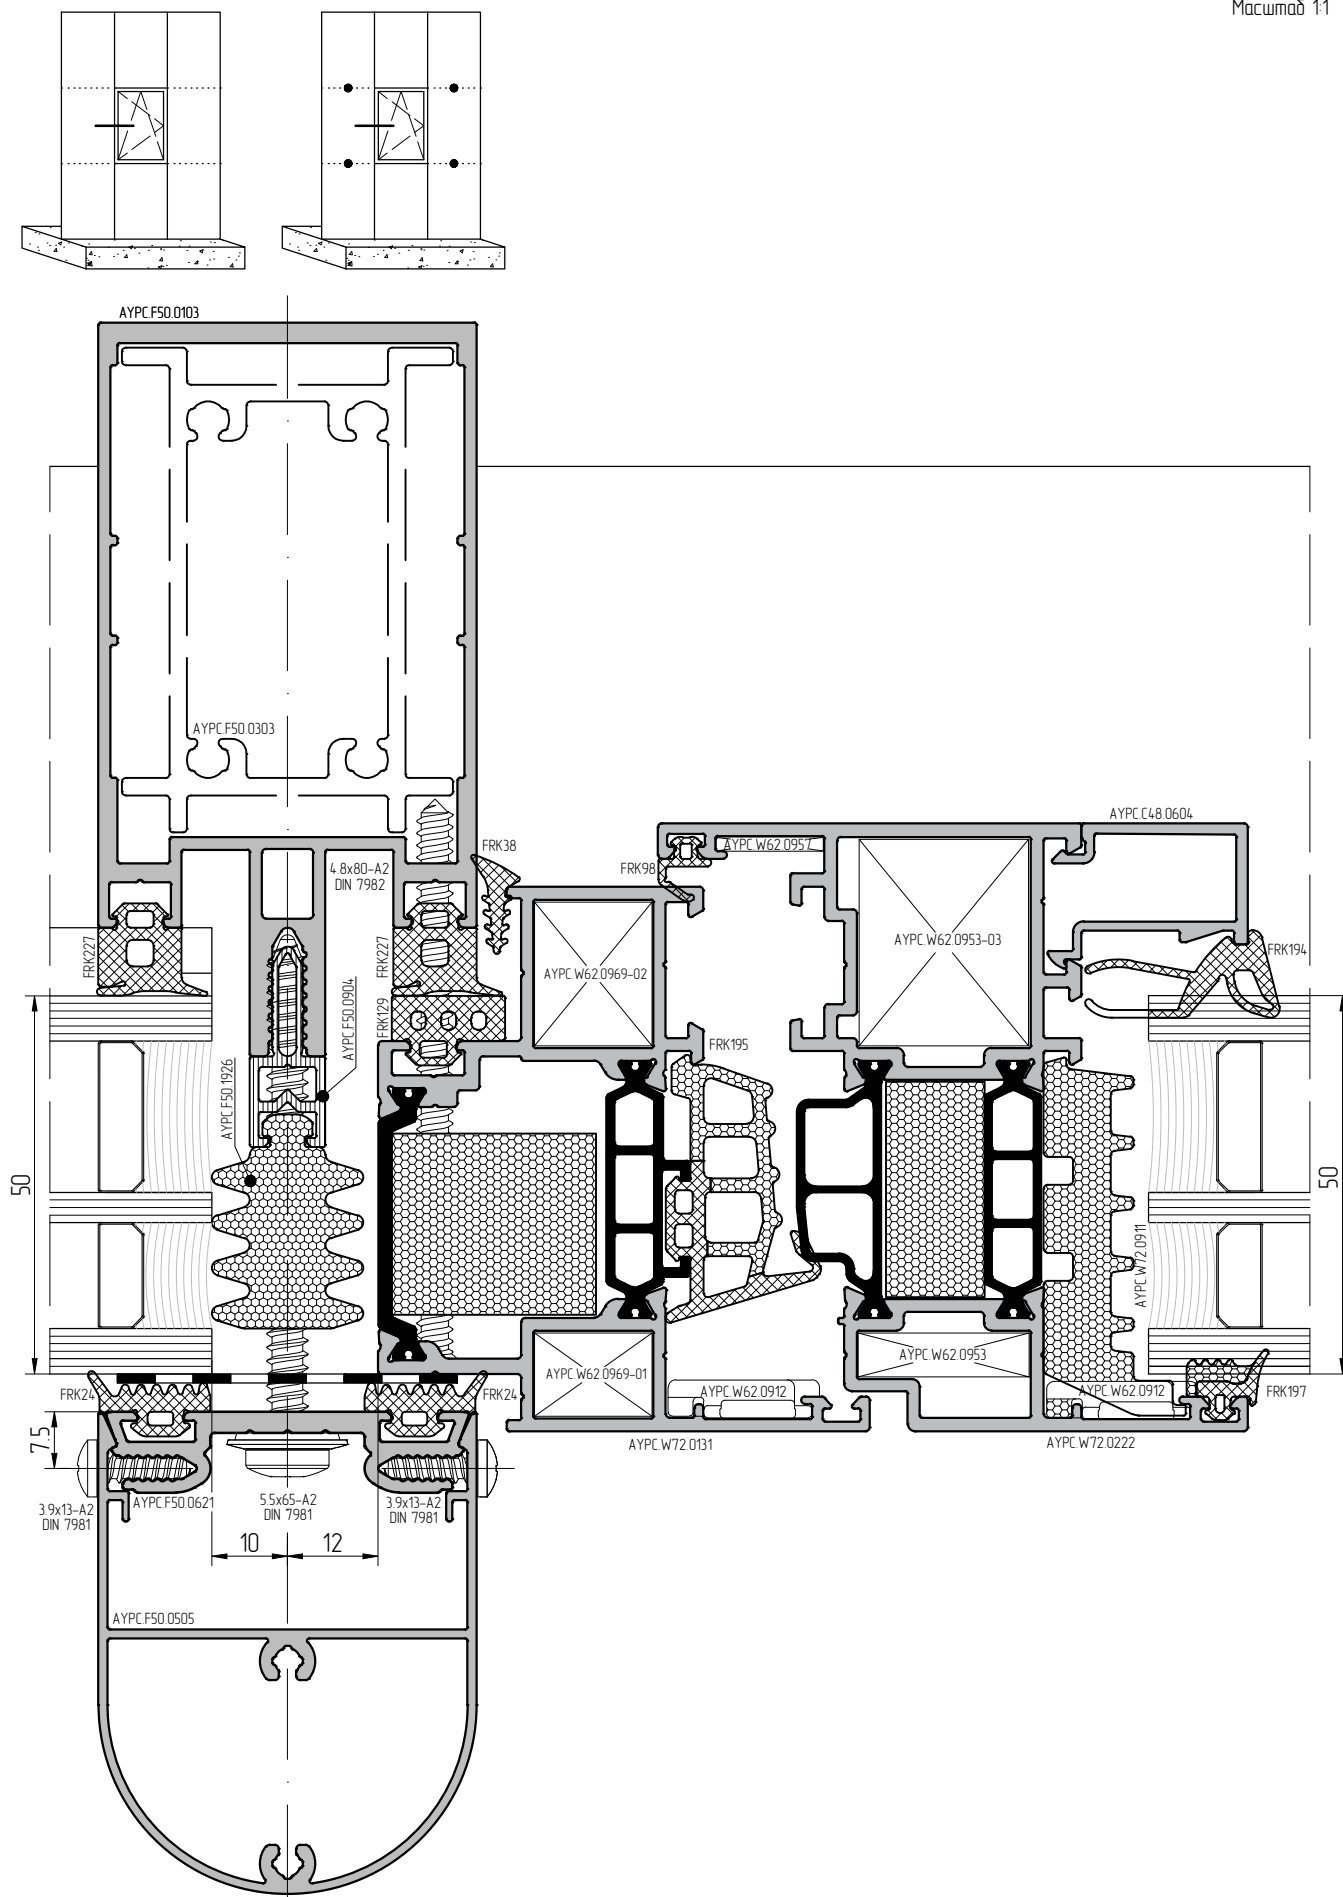


Ματθαιαδ 1:1

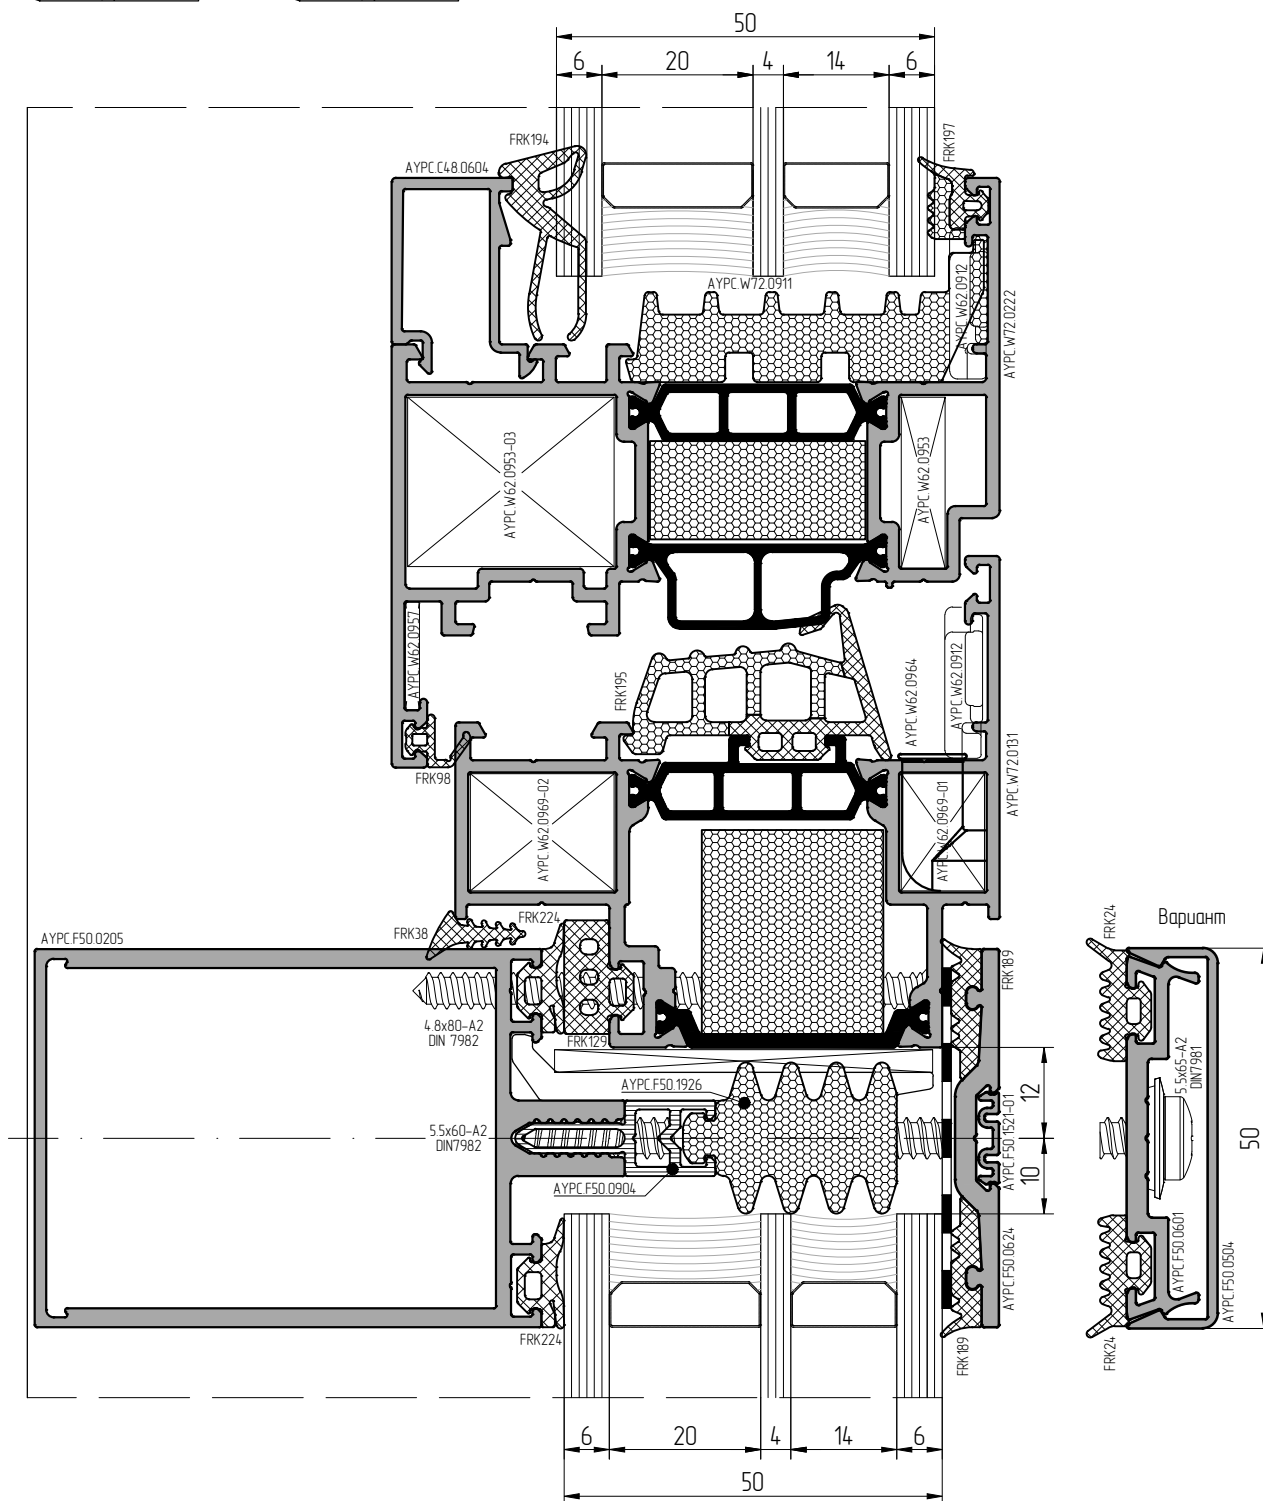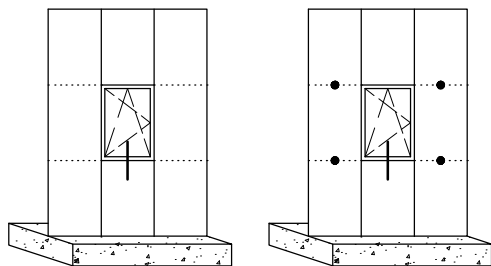



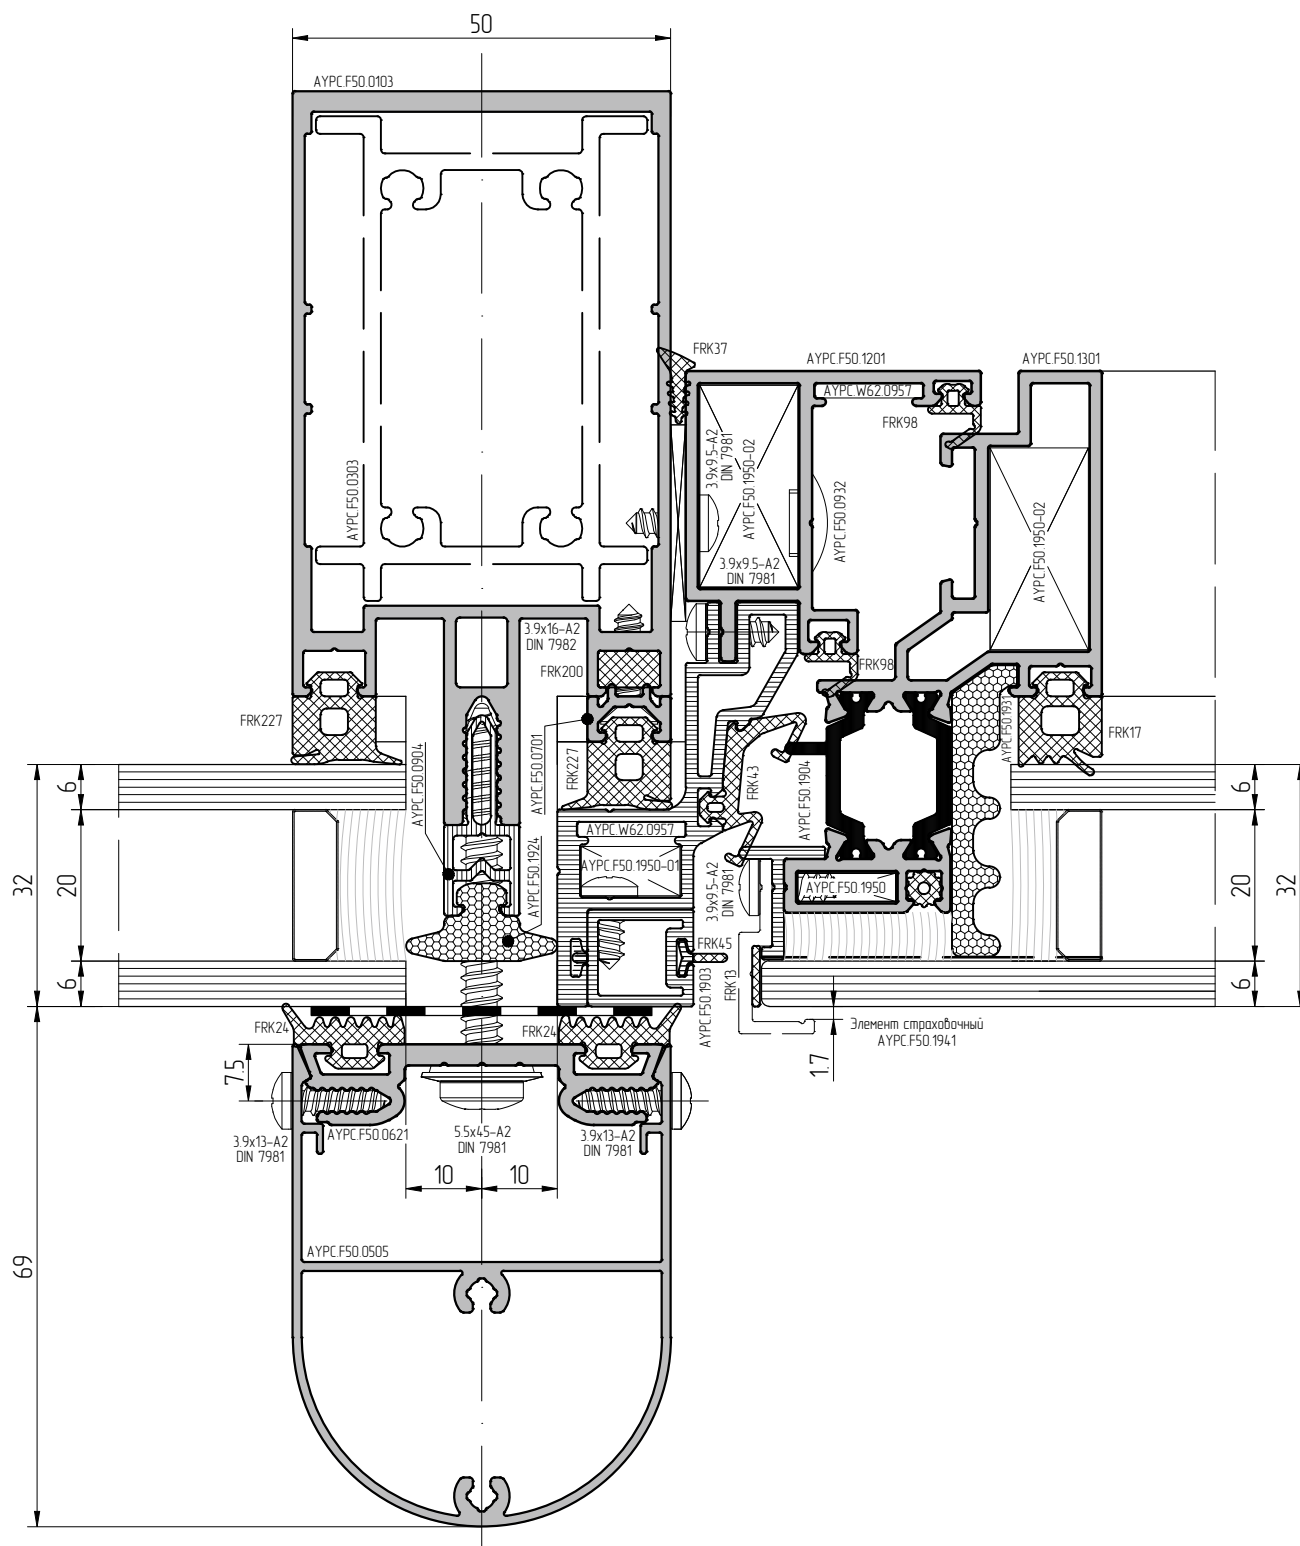


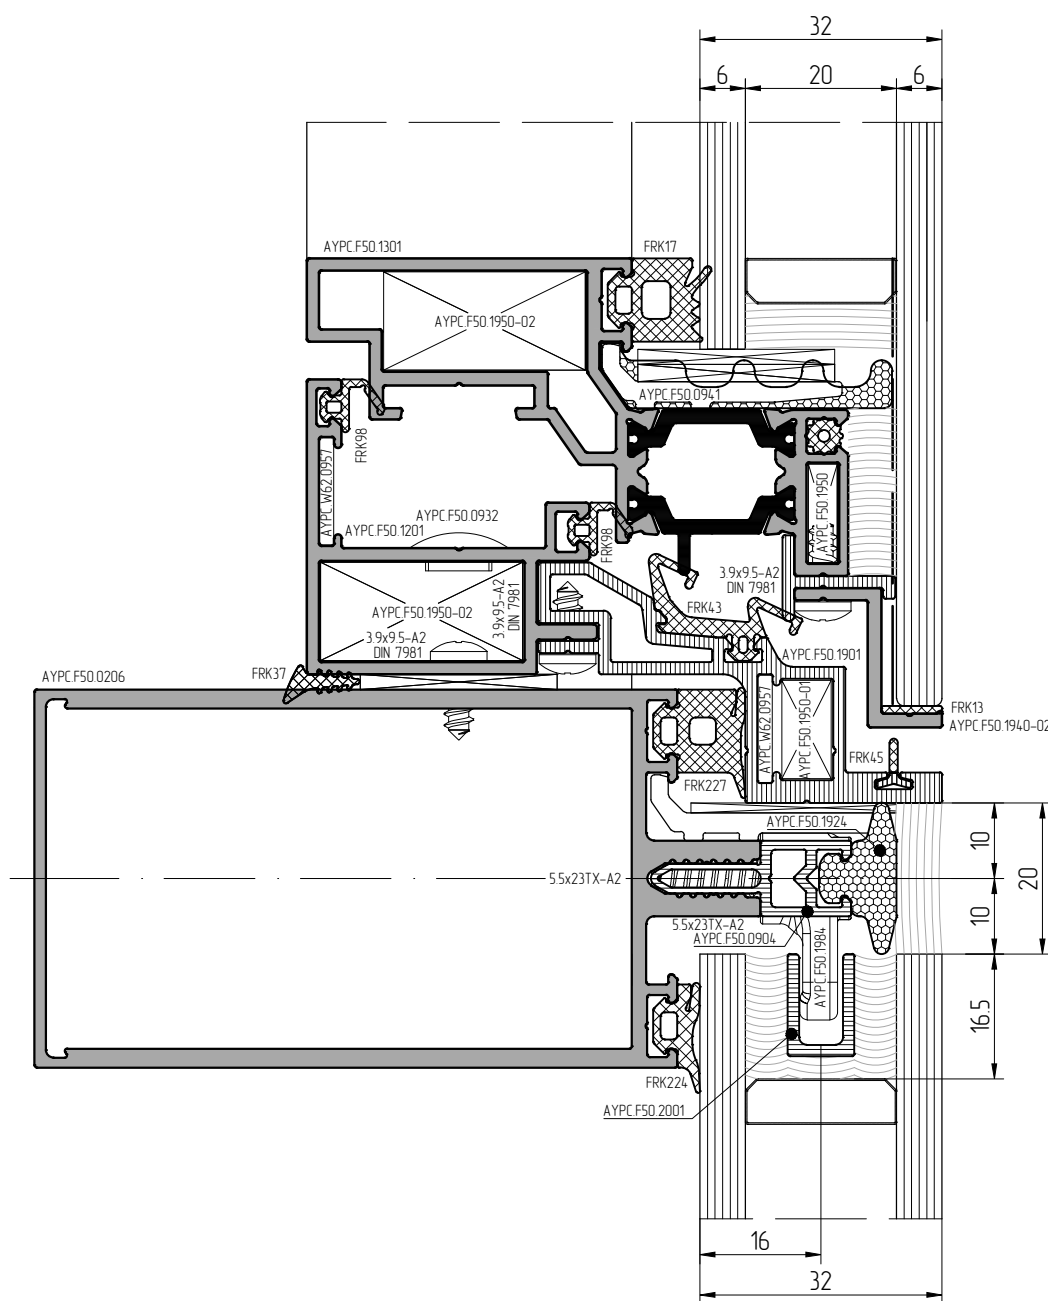



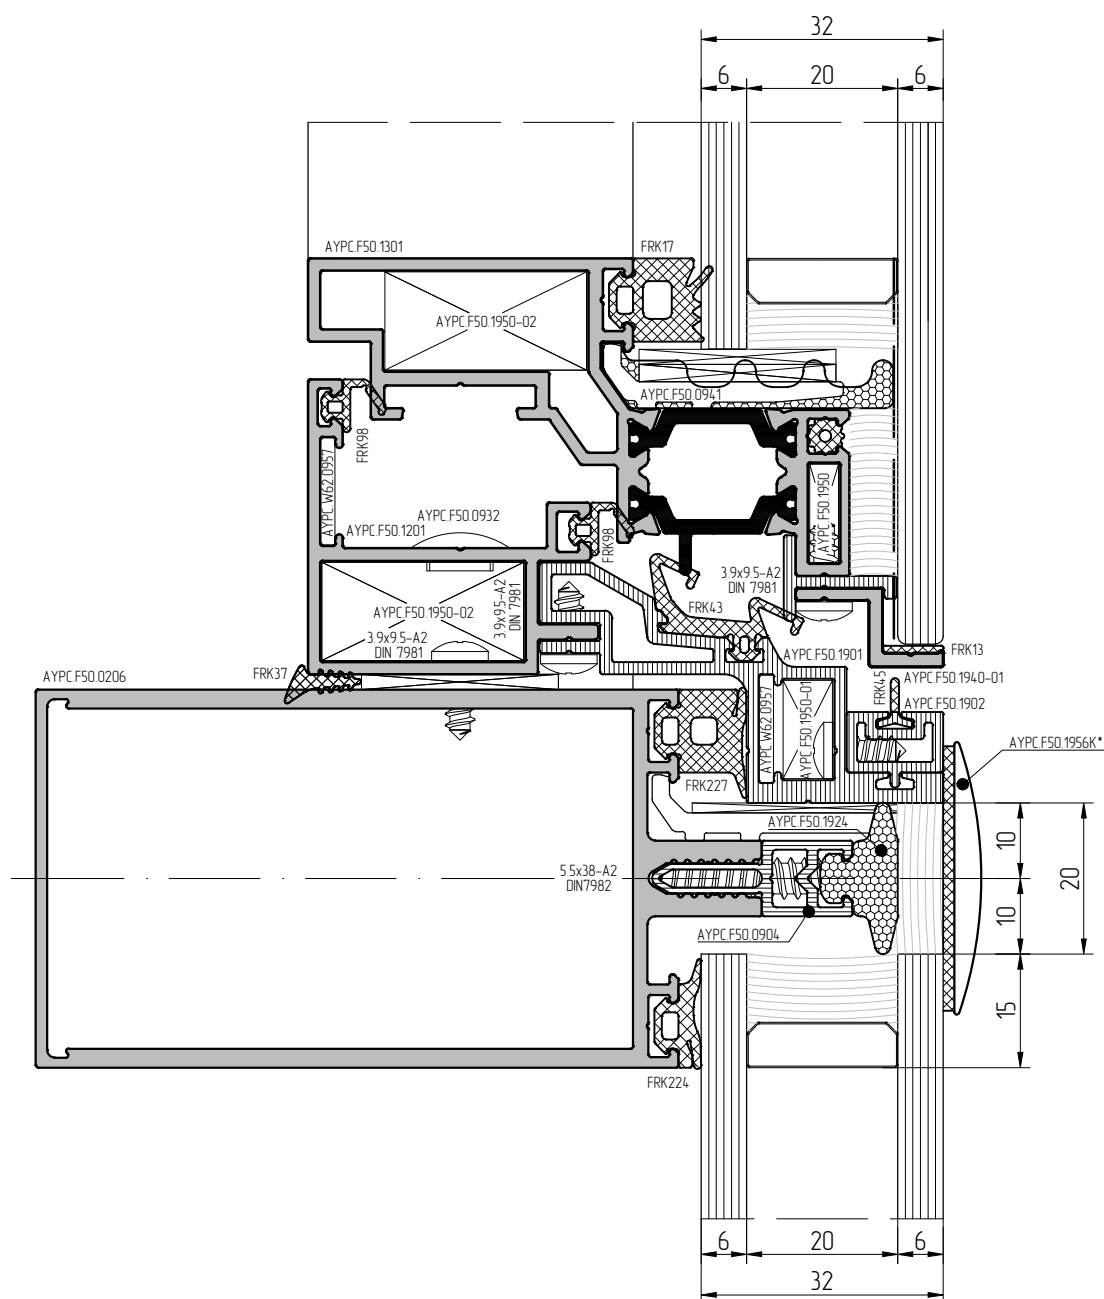

* схему расположения прижимных элементов АYPС.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АYPС.F50.1982 – АYPС.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

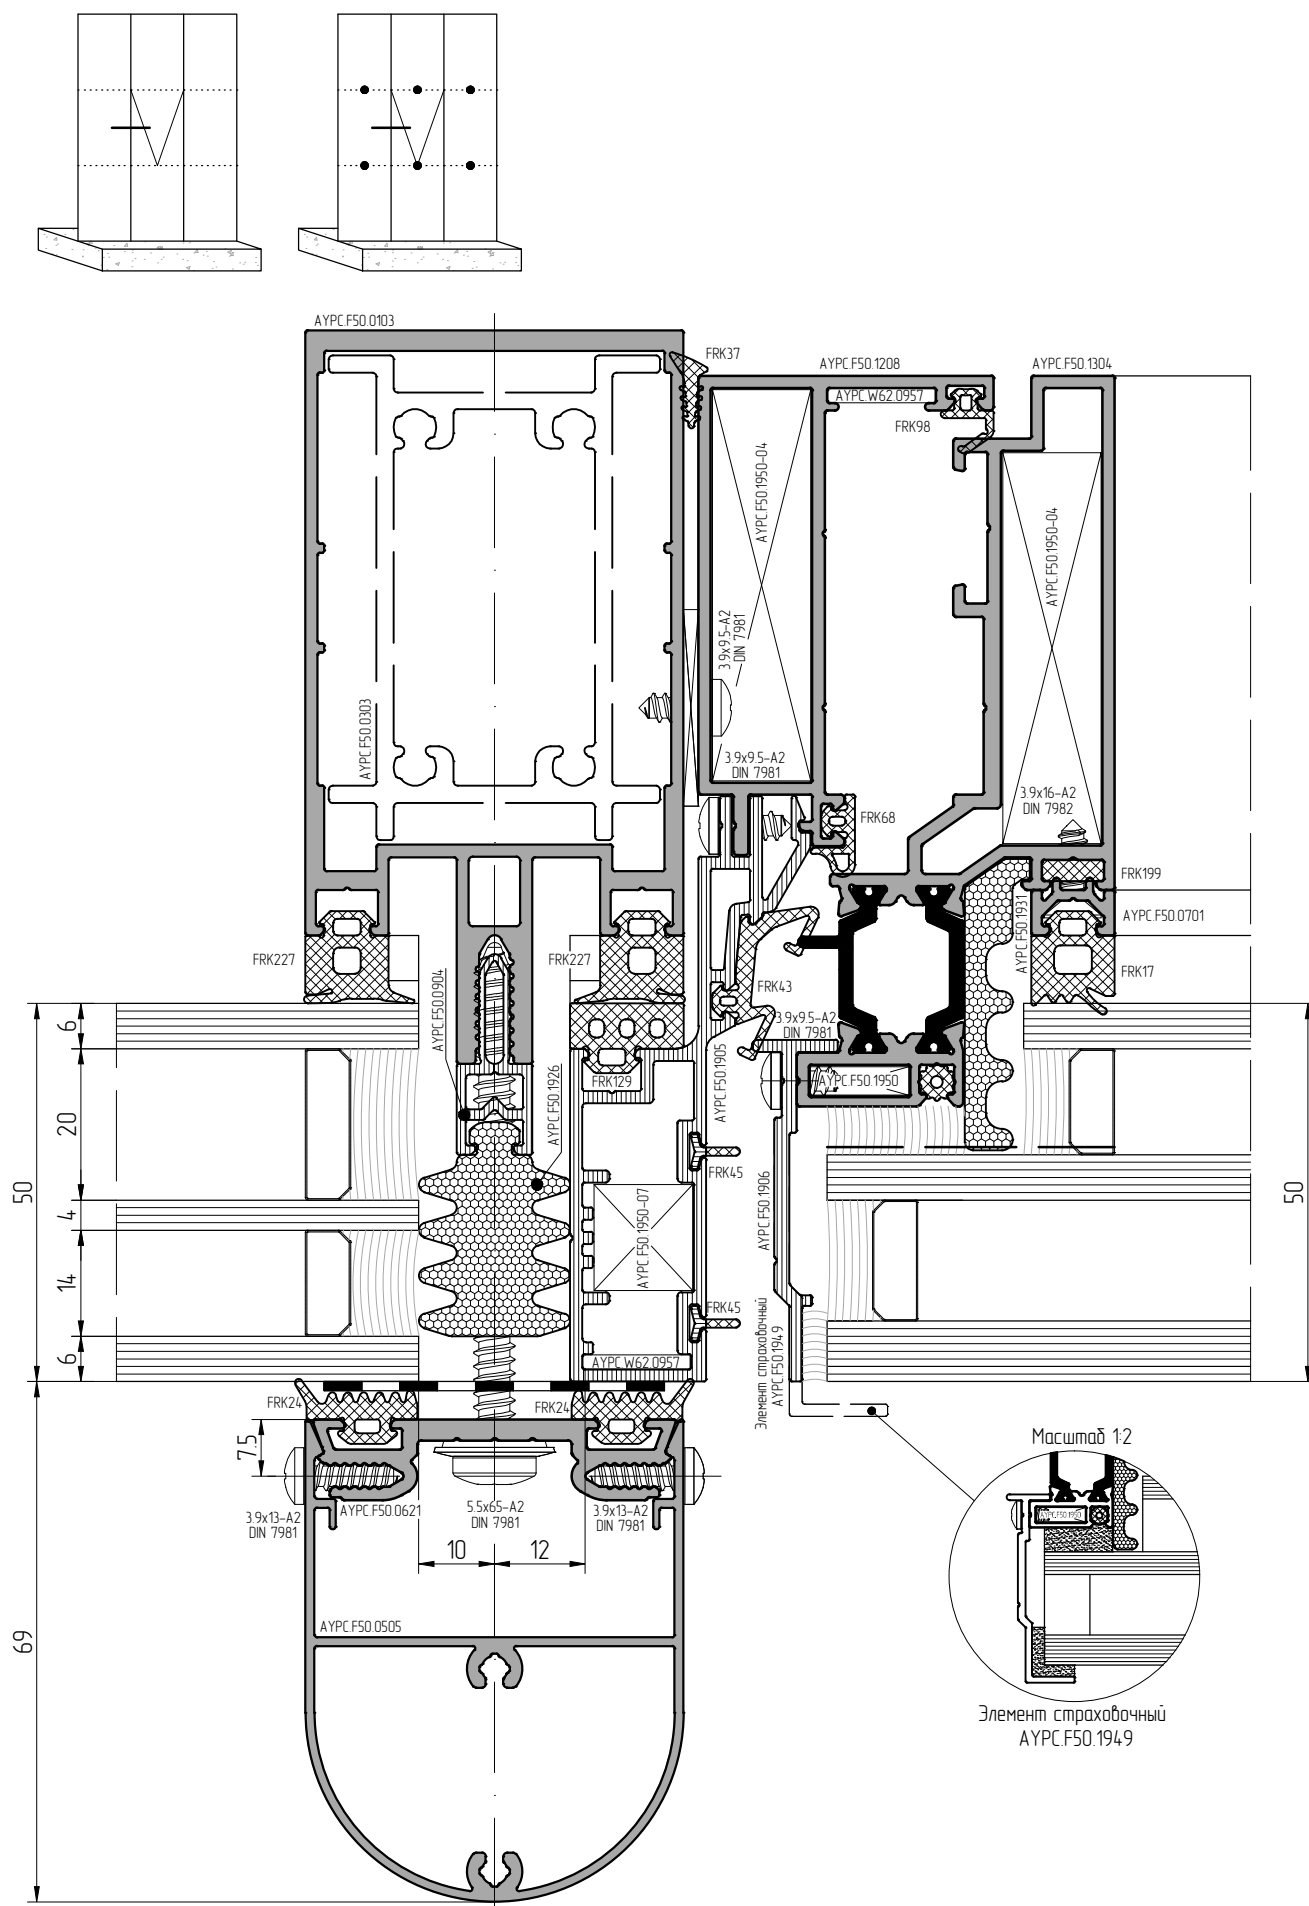


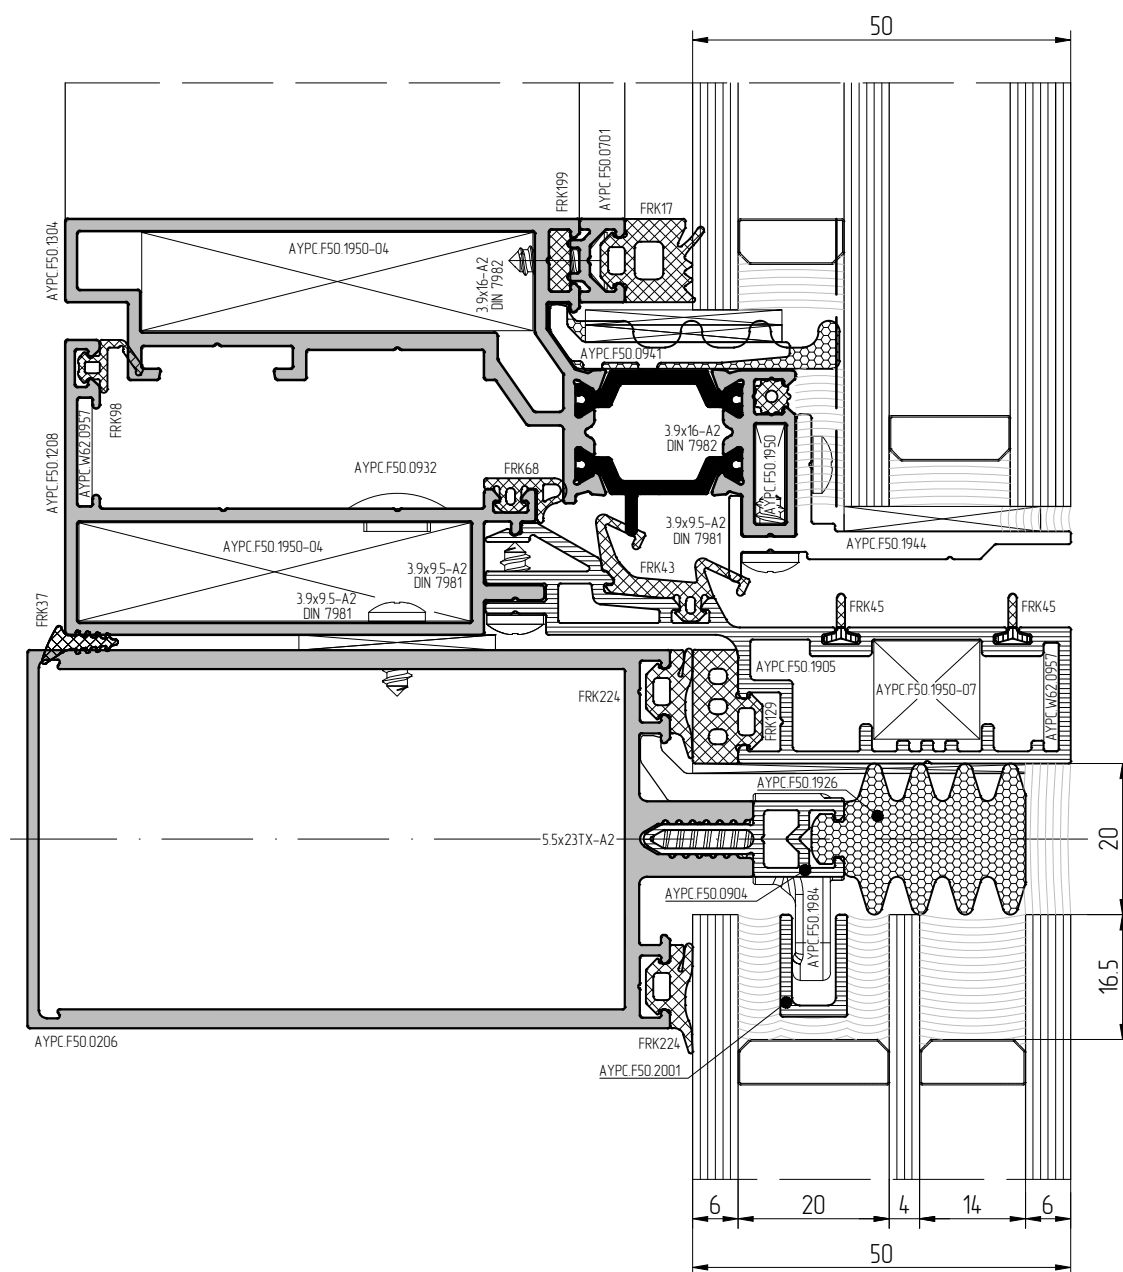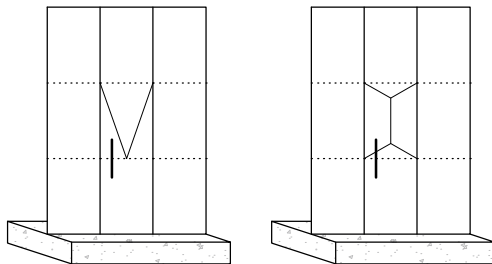


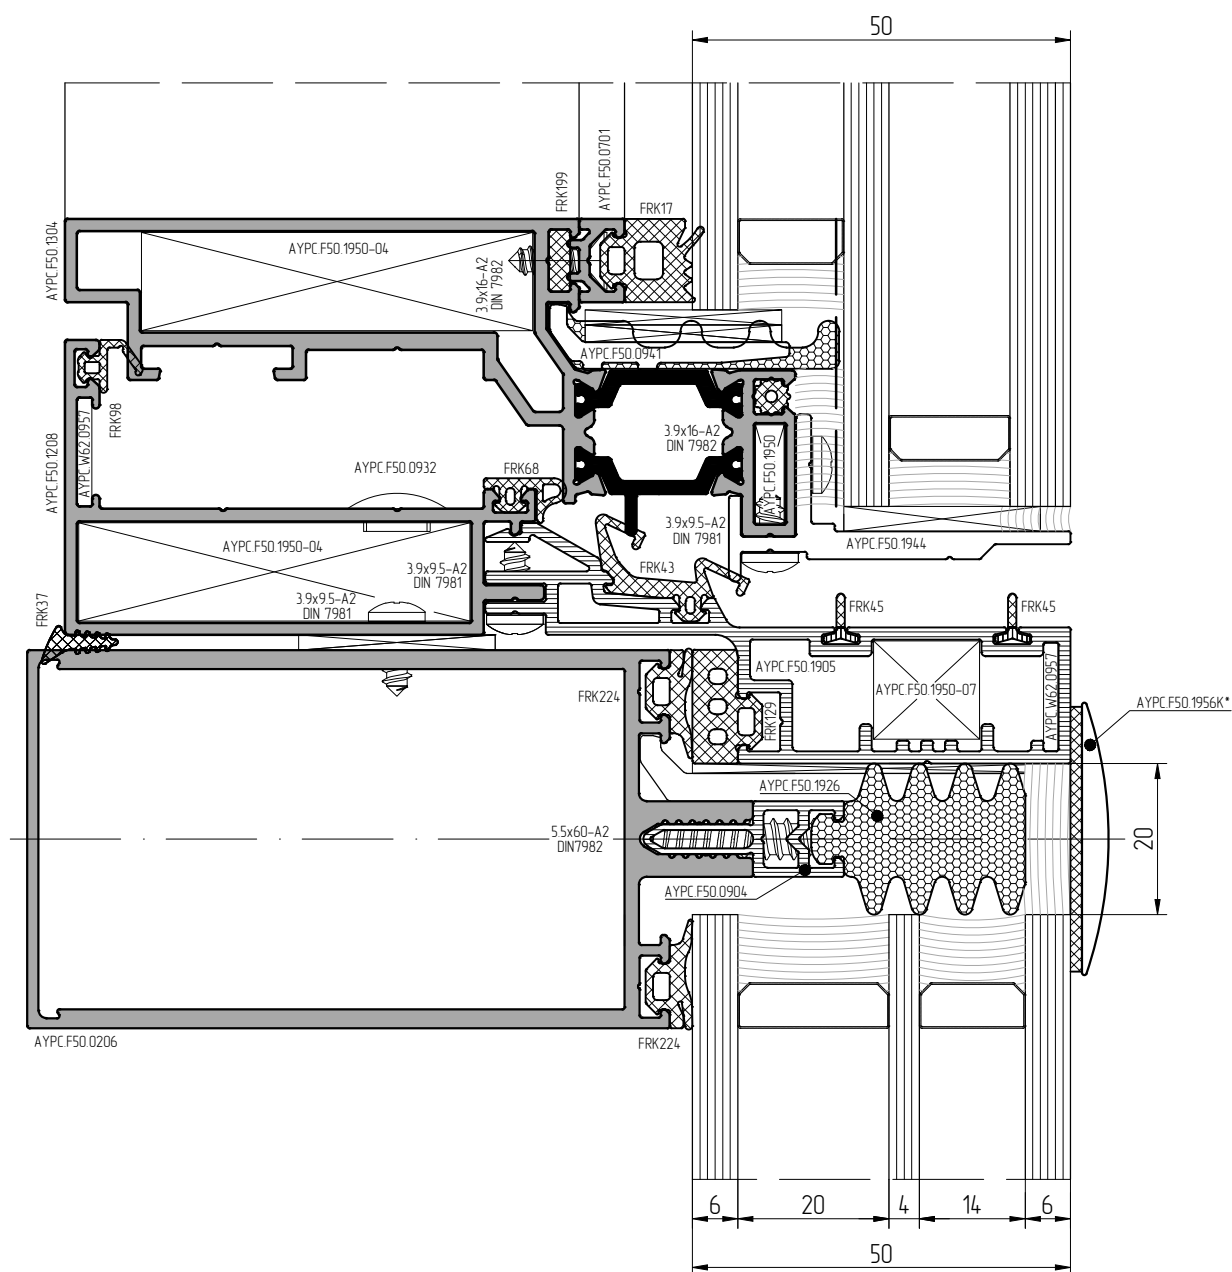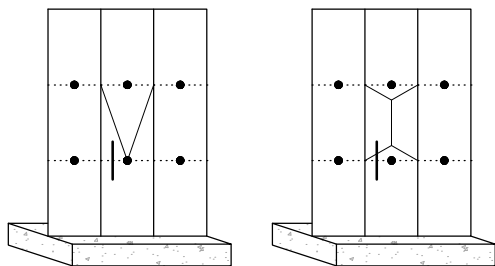


* схему расположения прижимных элементов АУРС.50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС.50.1982 – АУРС.50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.


Масштаб 1:1

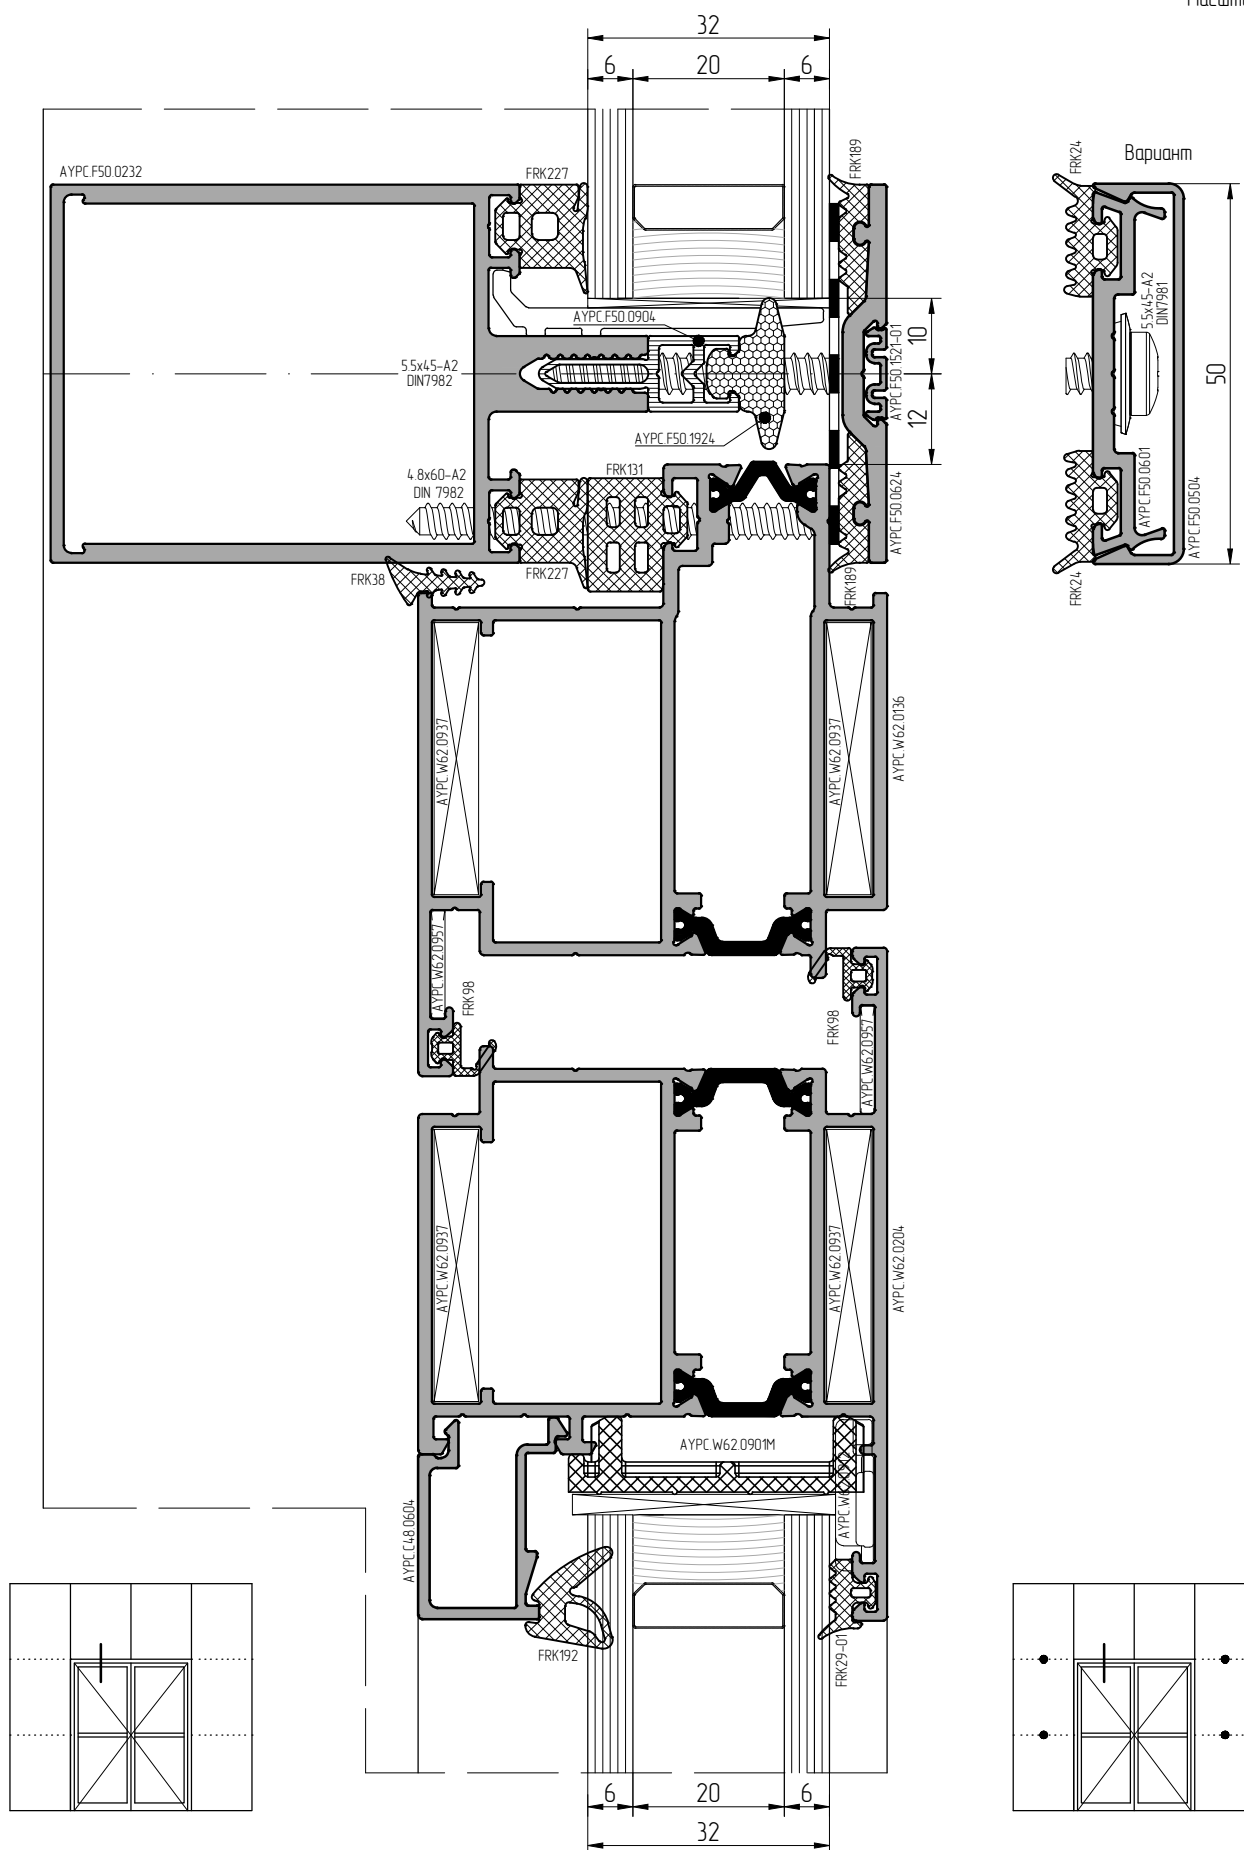


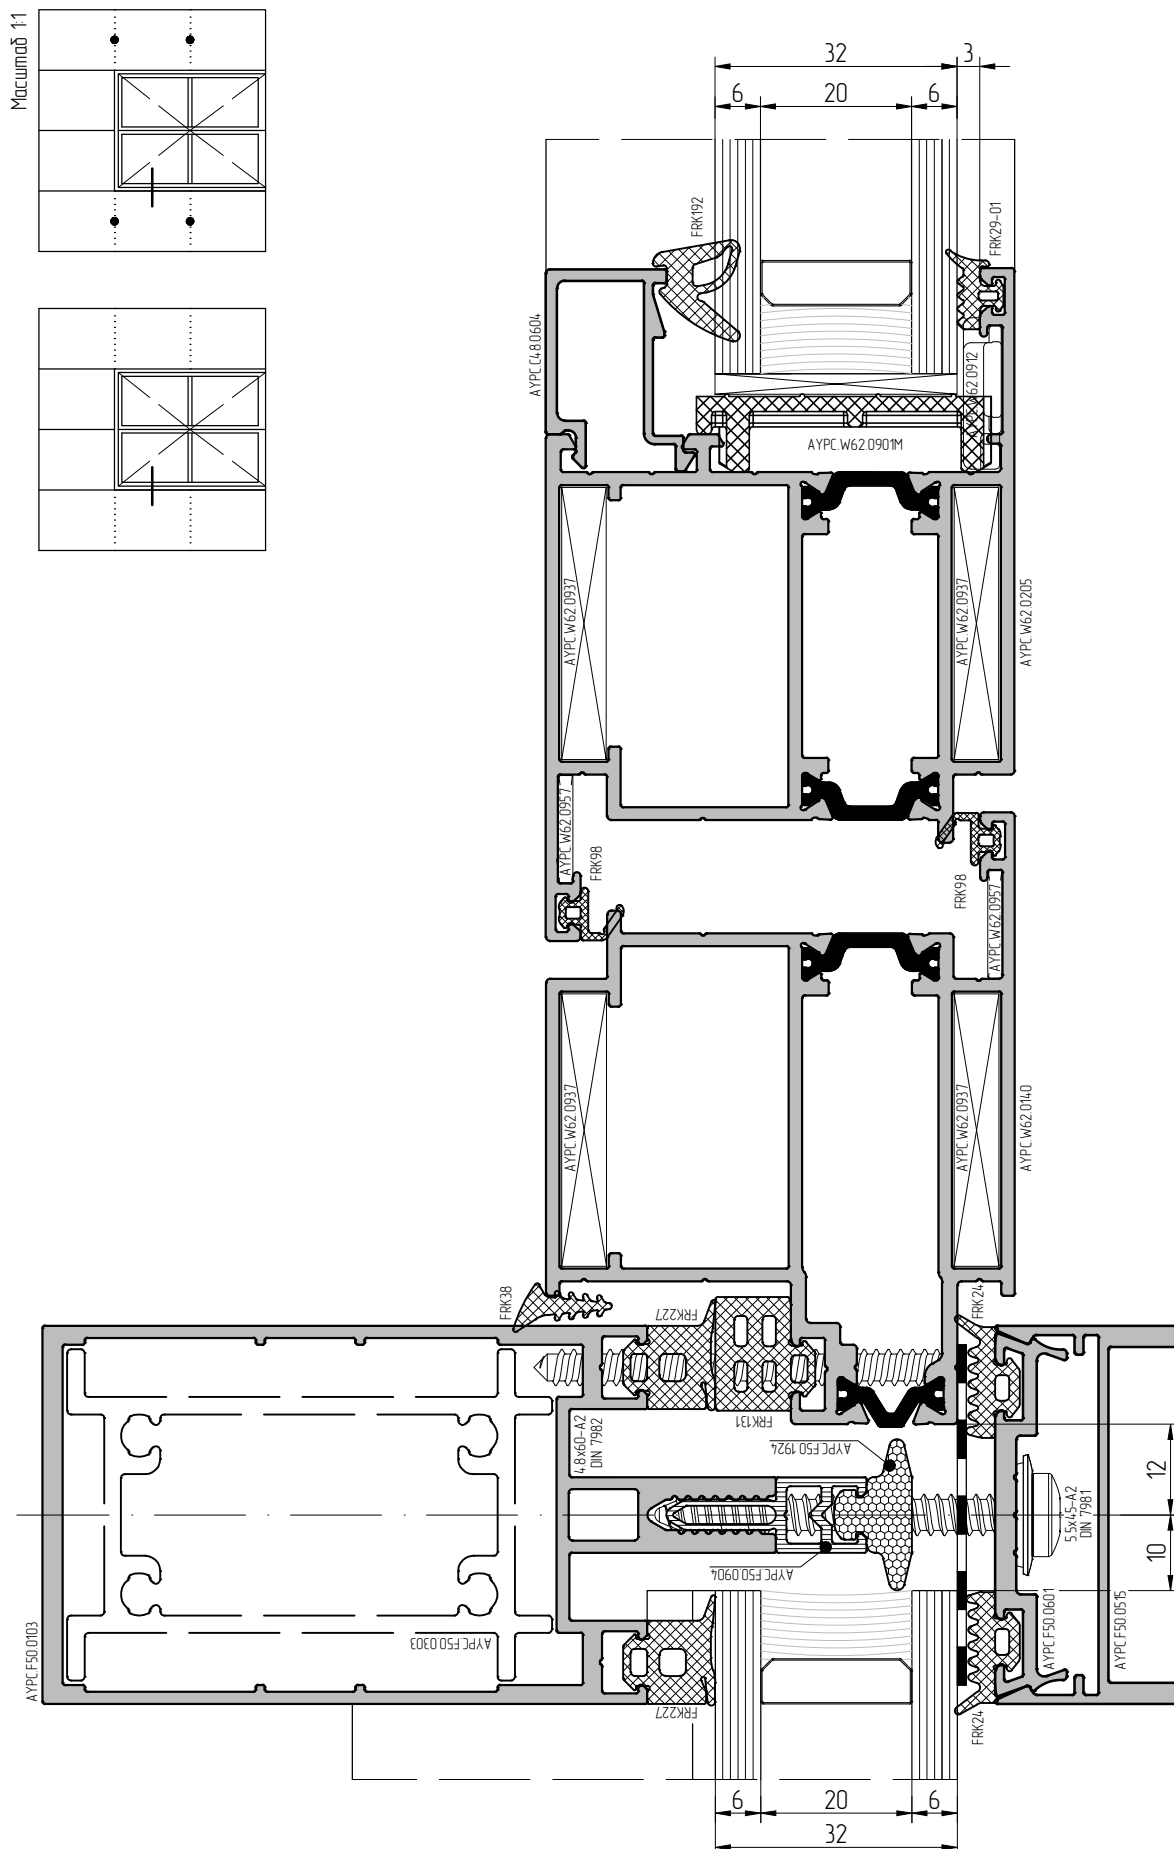



Ματθαῖος 1:1

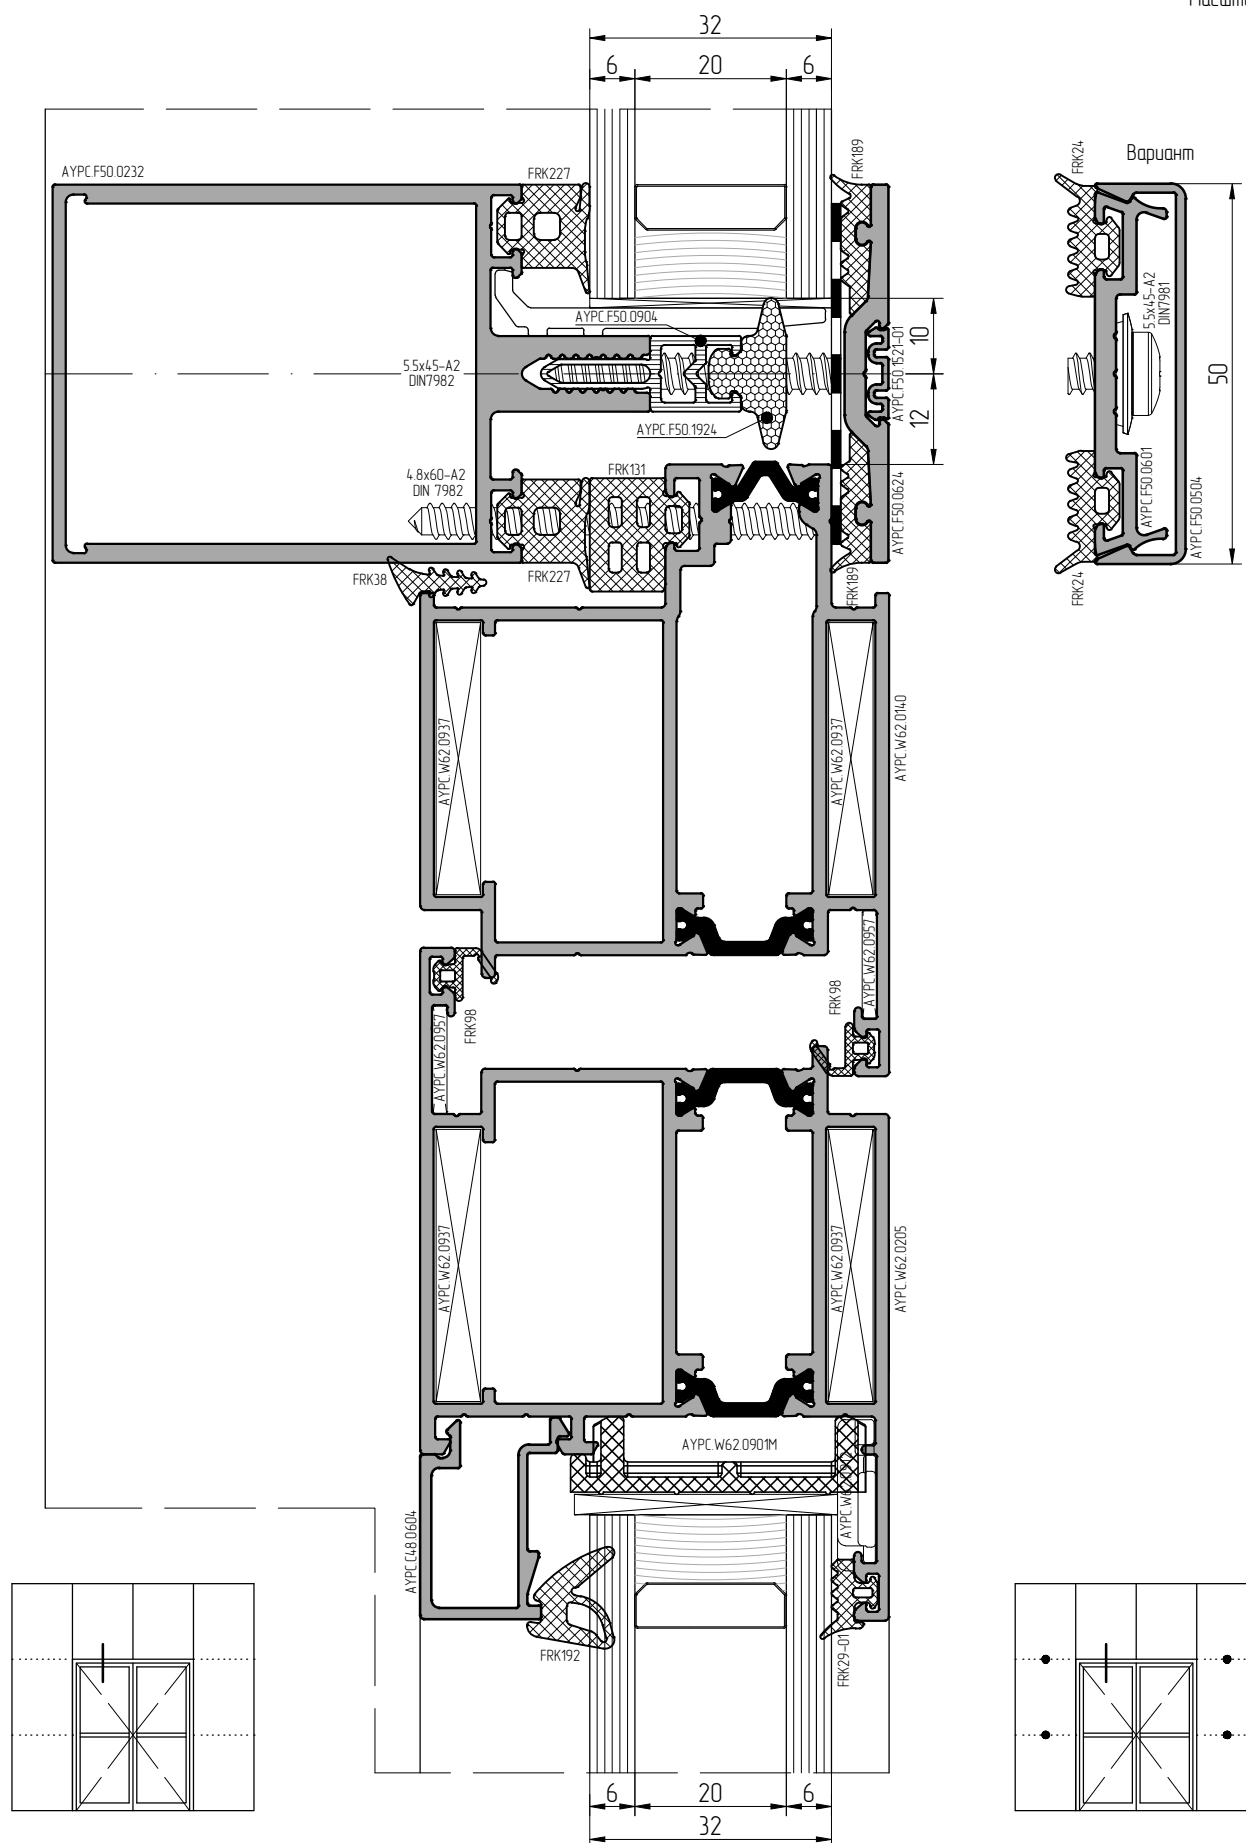



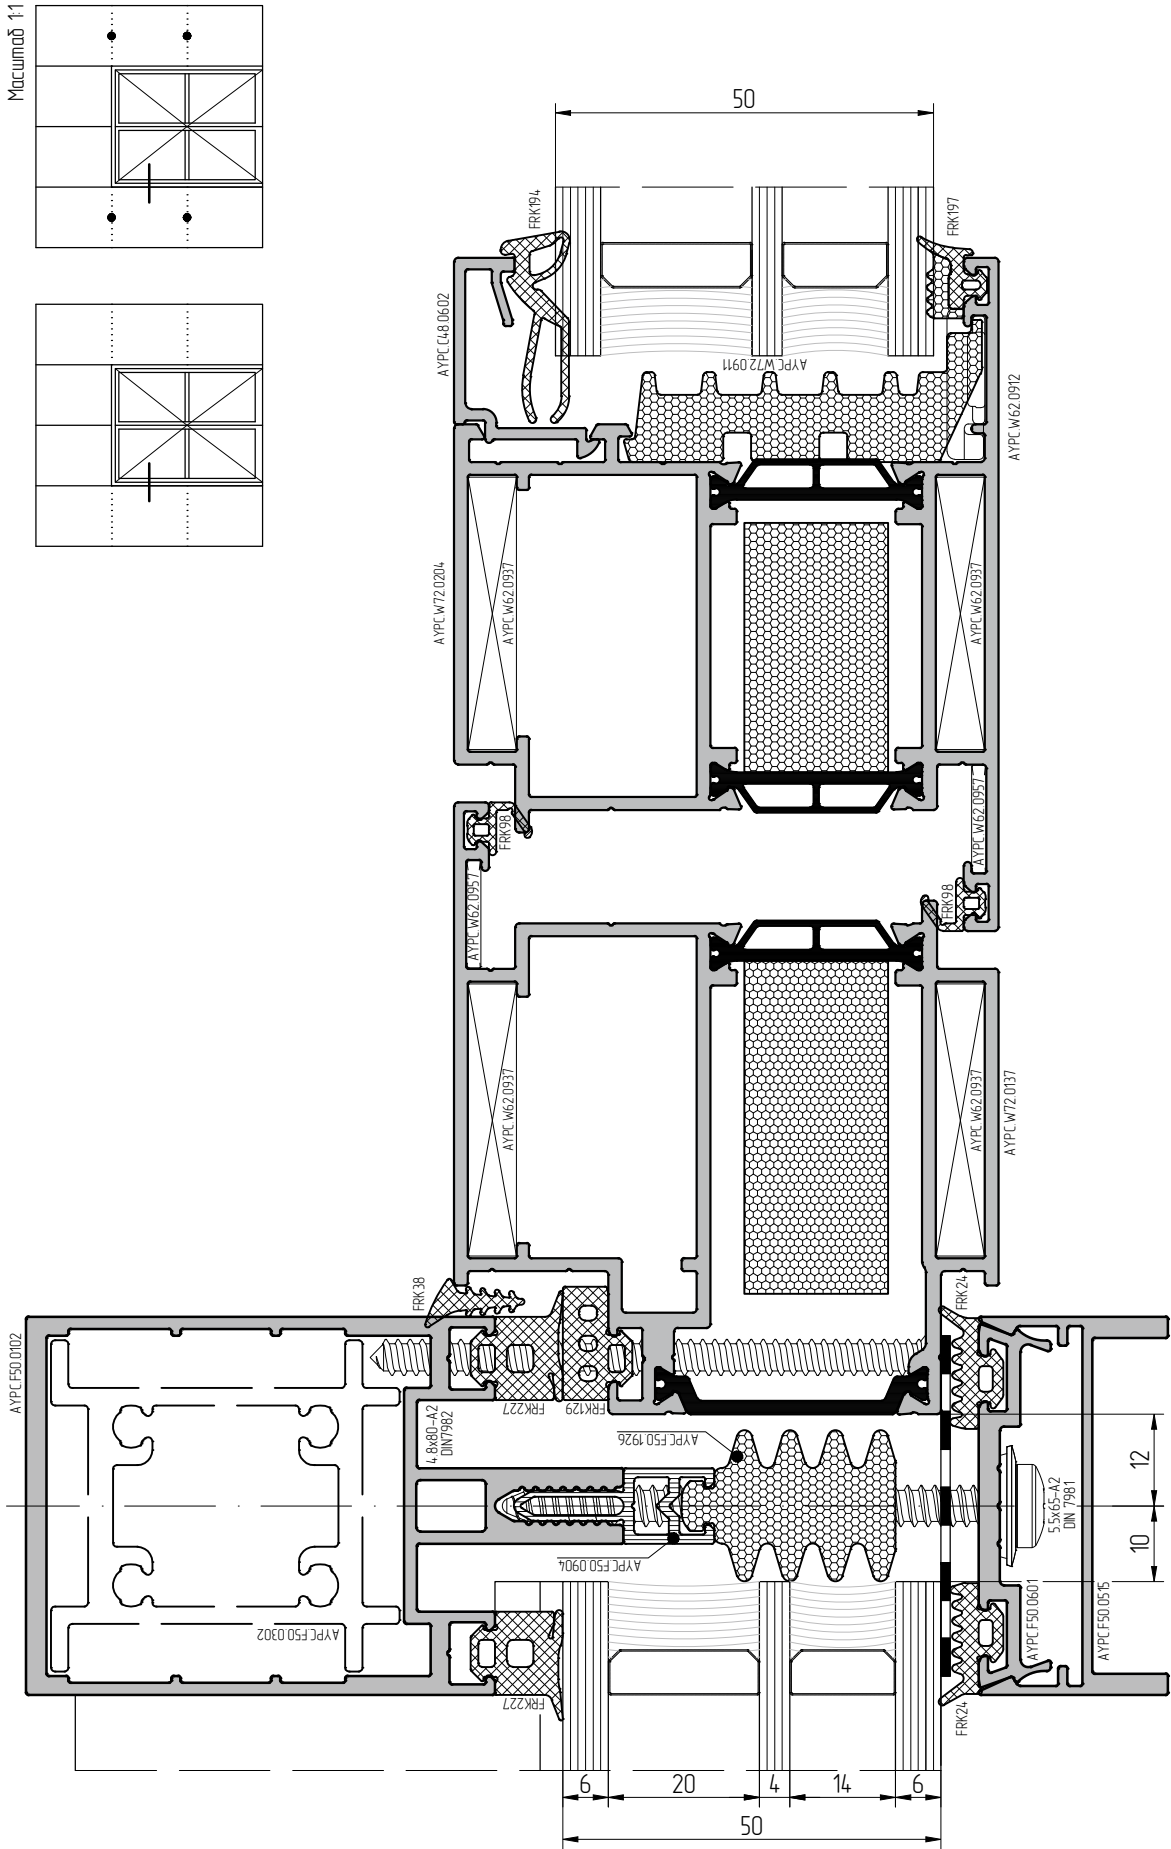


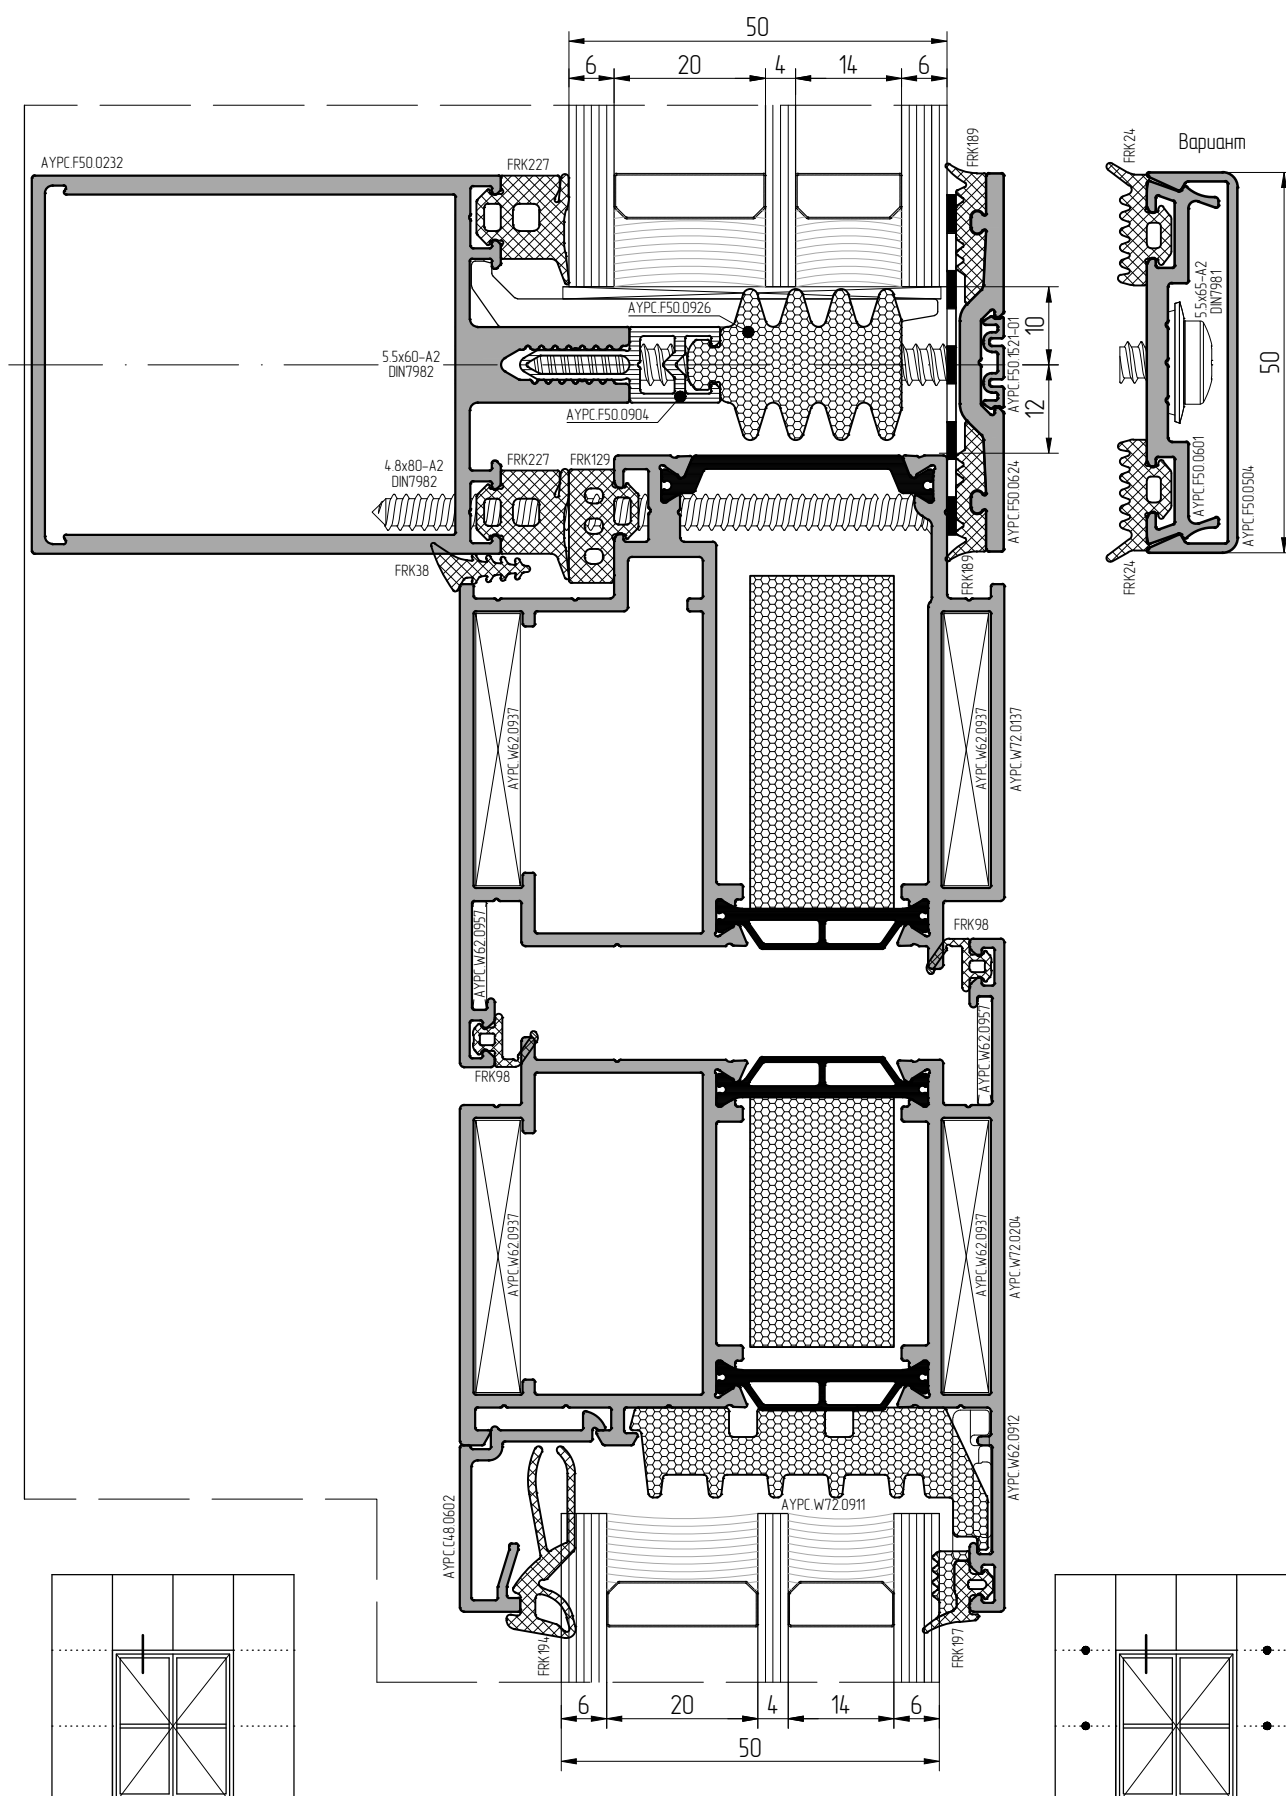

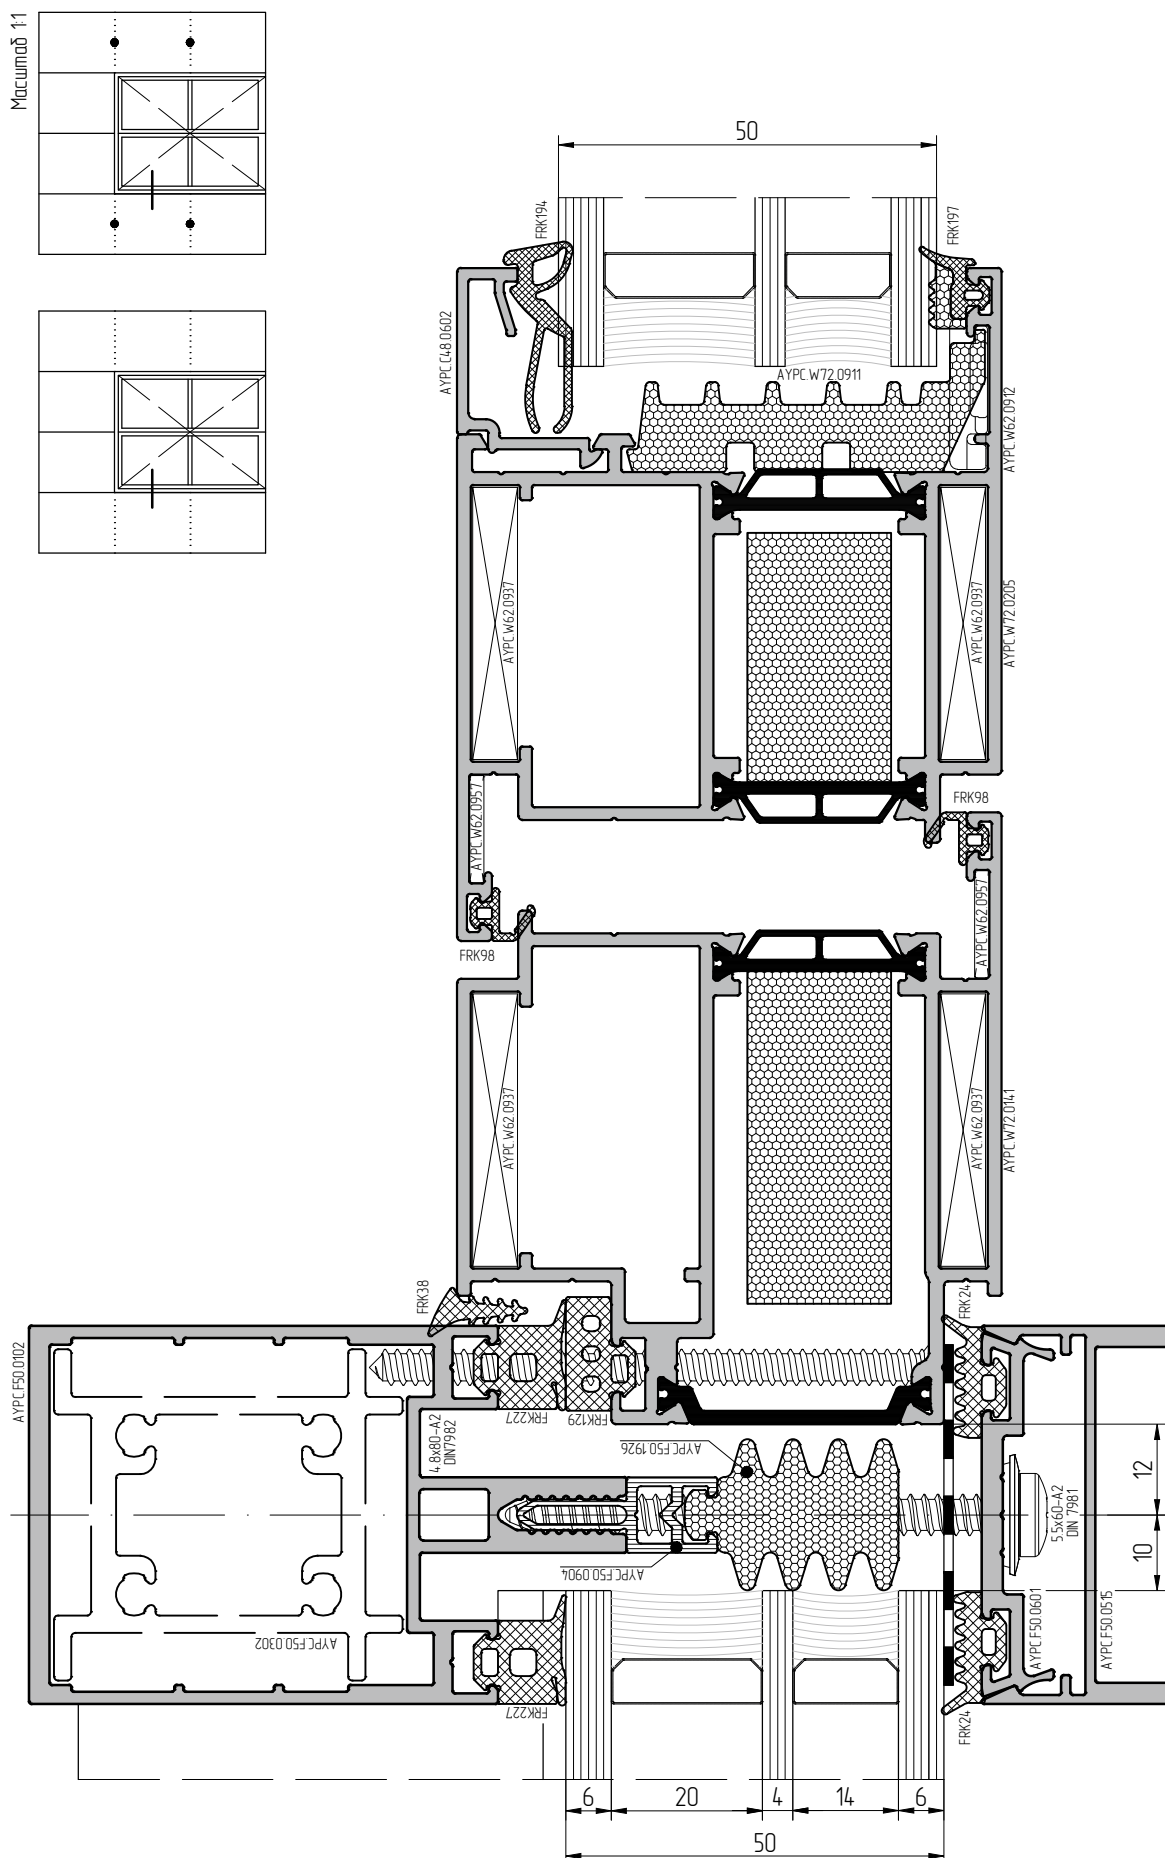


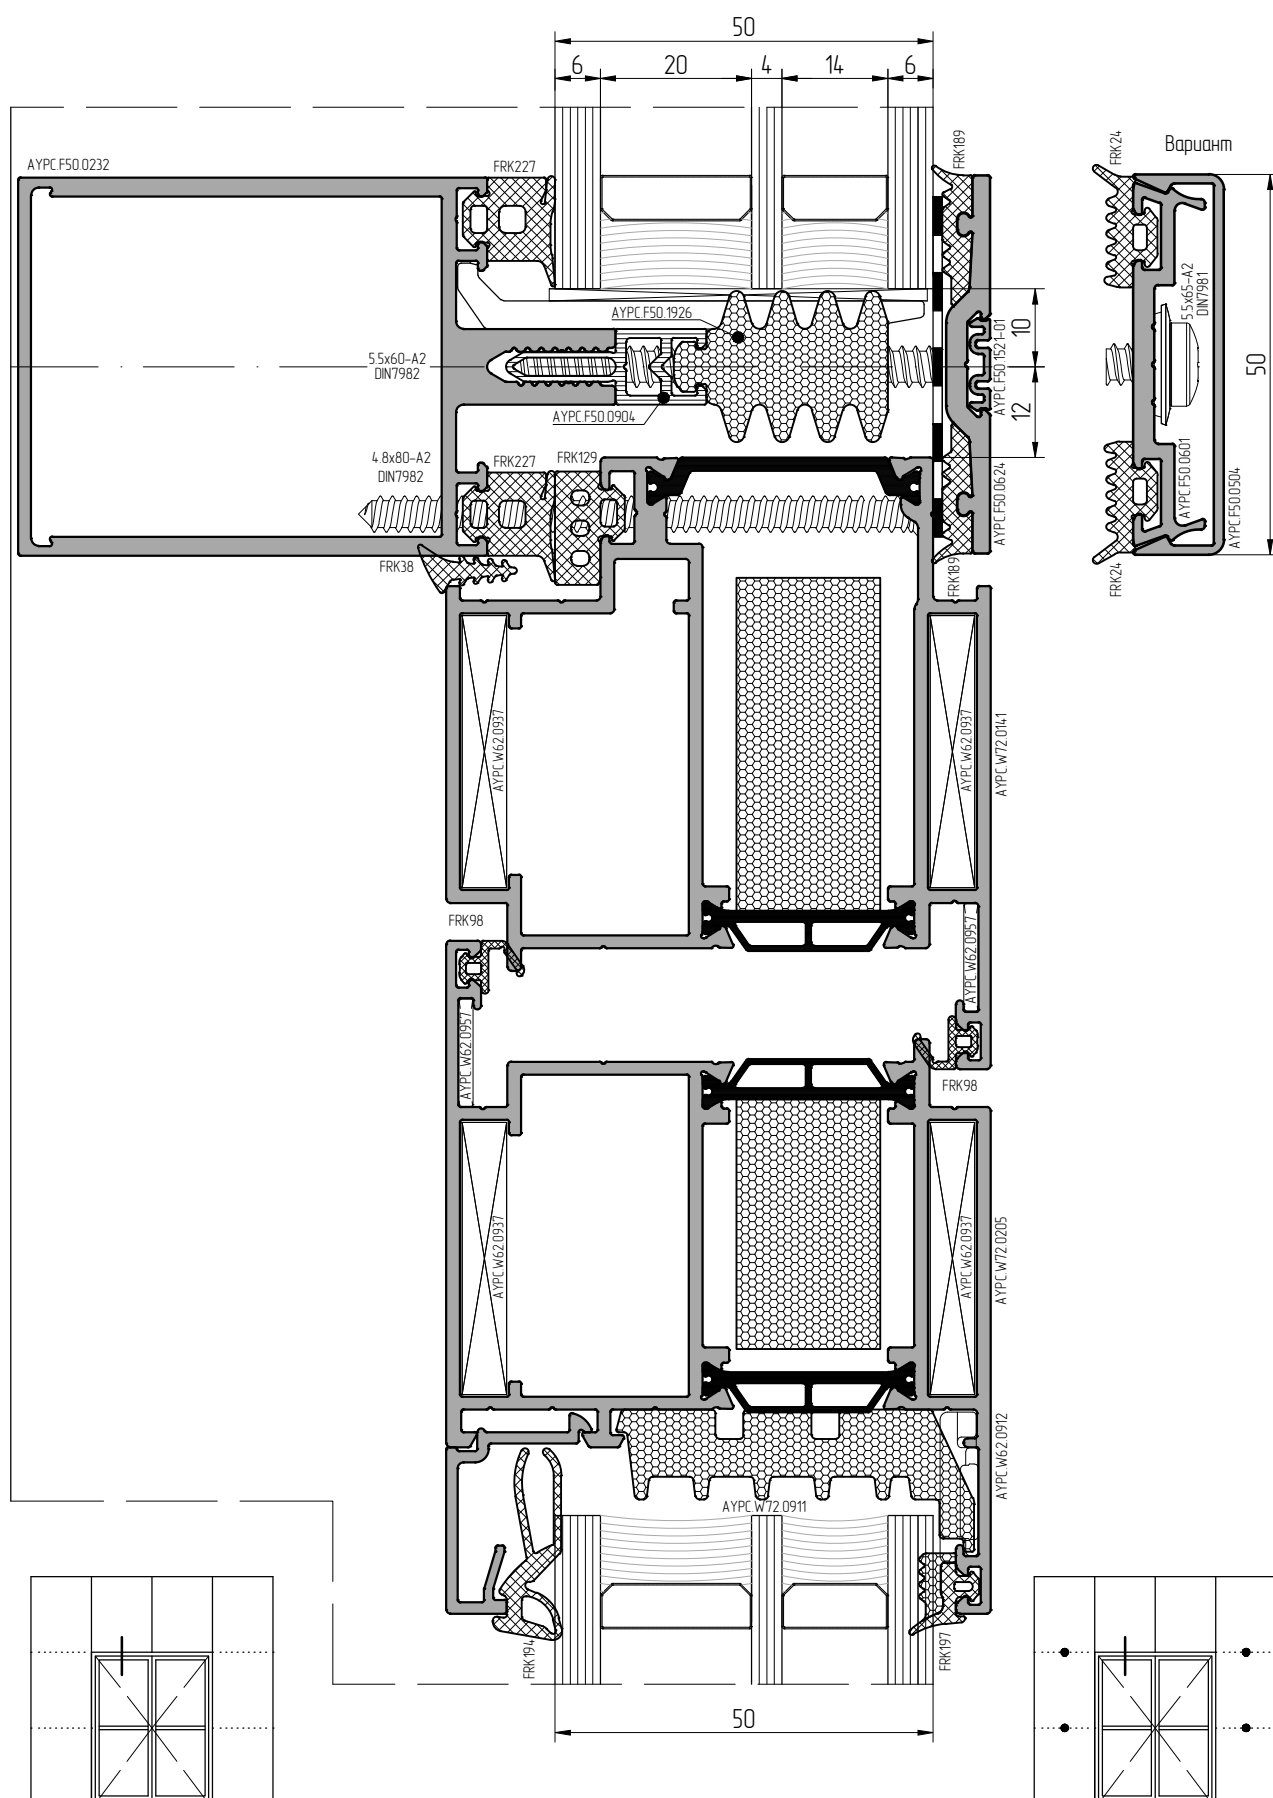

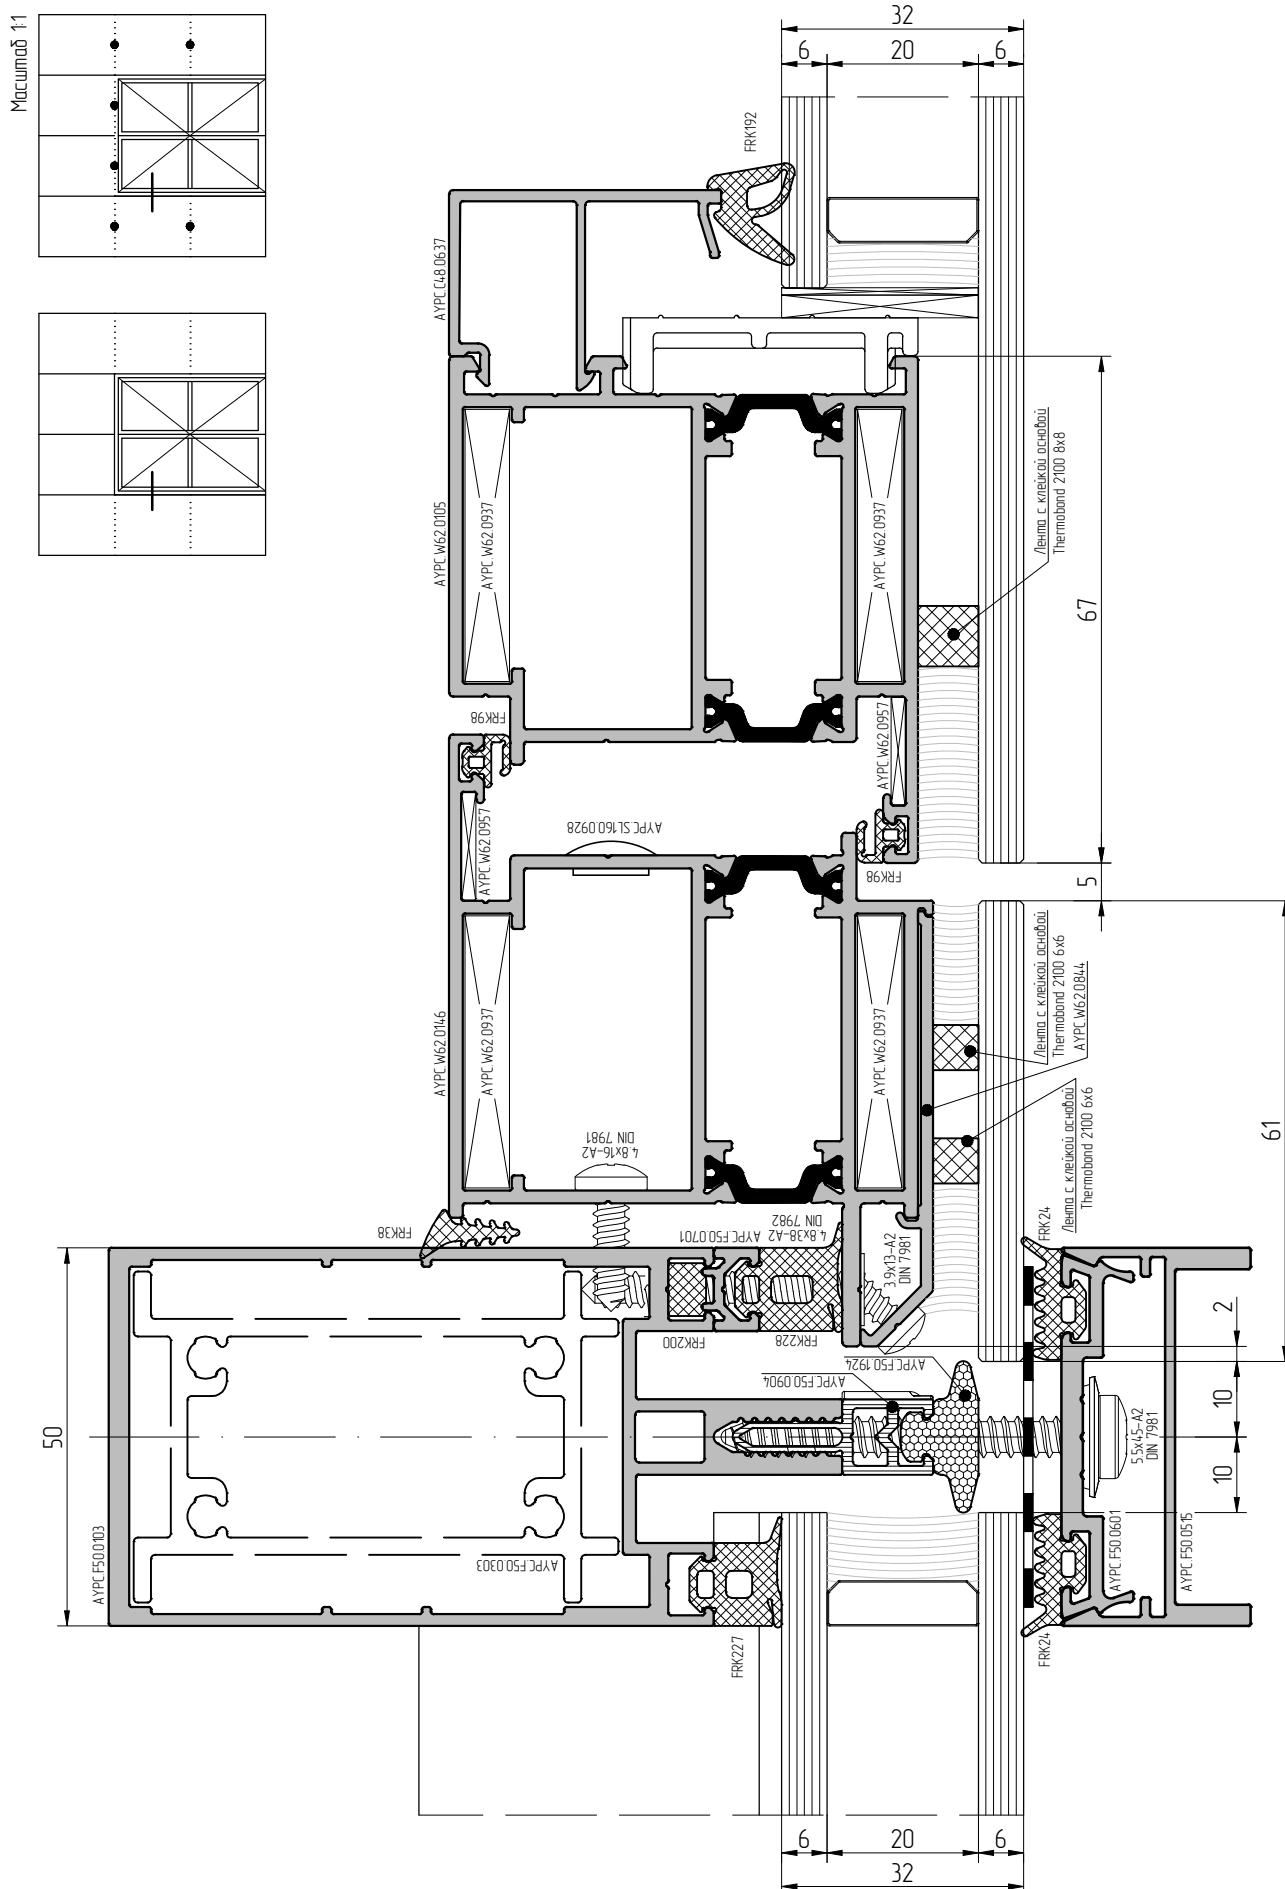

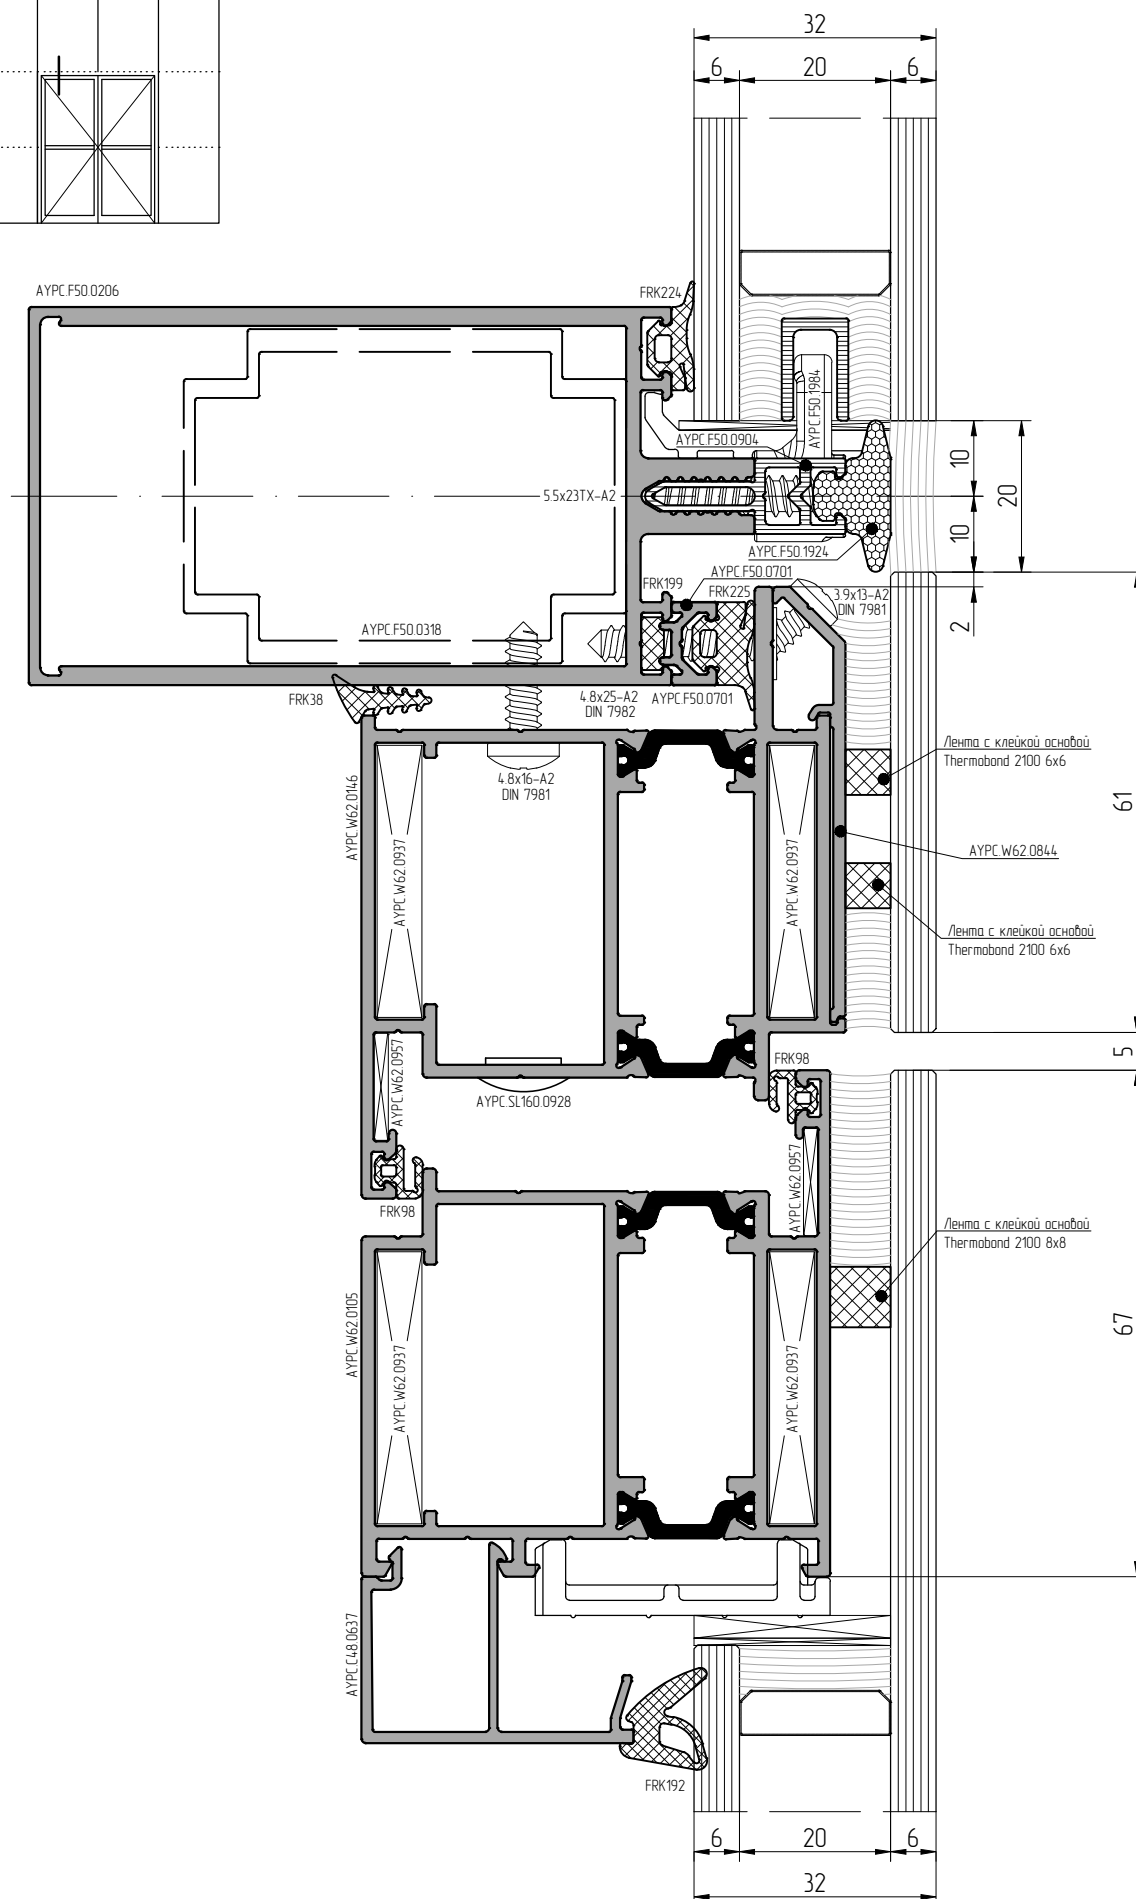


Ματθαιαδ 1:1

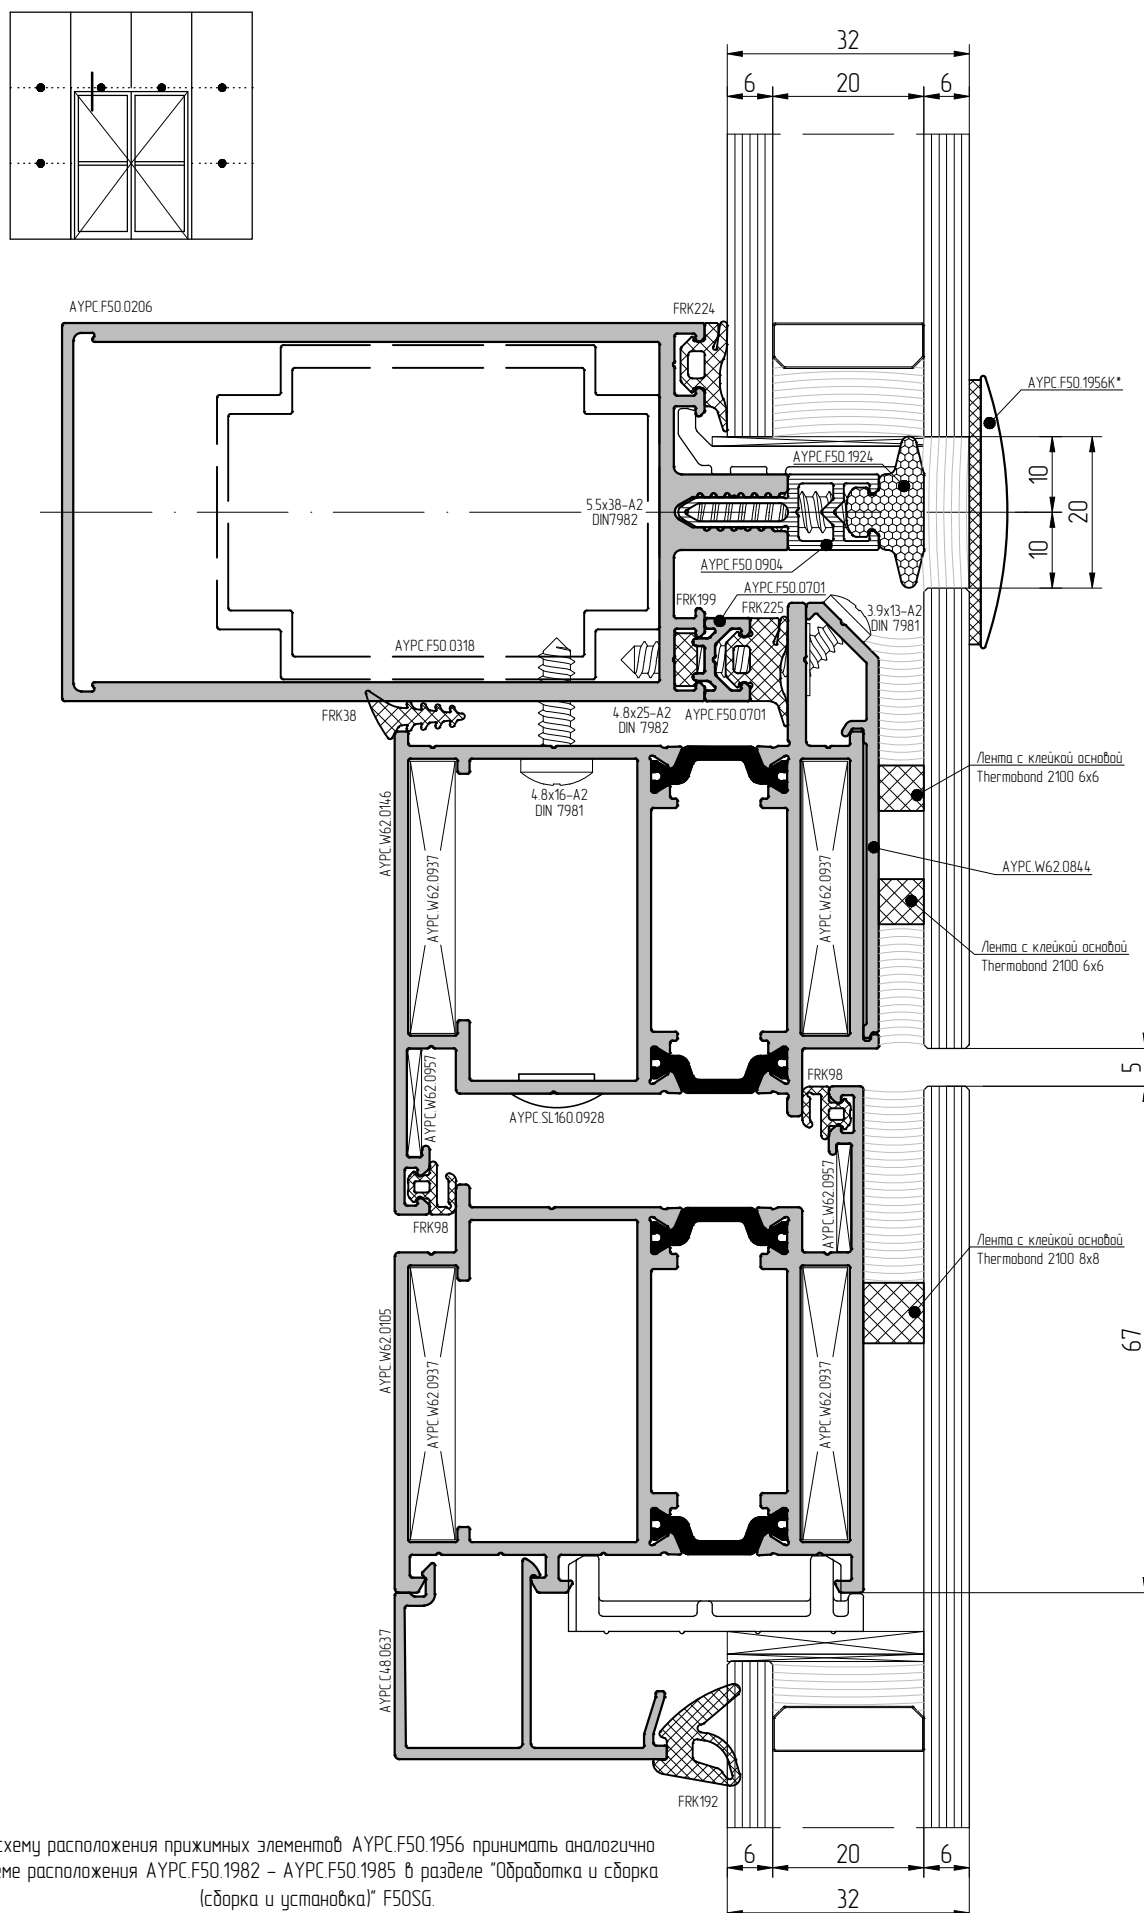


* схему расположения прижимных элементов АУРС F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС F50.1982 – АУРС F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.





Ματθαῖος 1:1

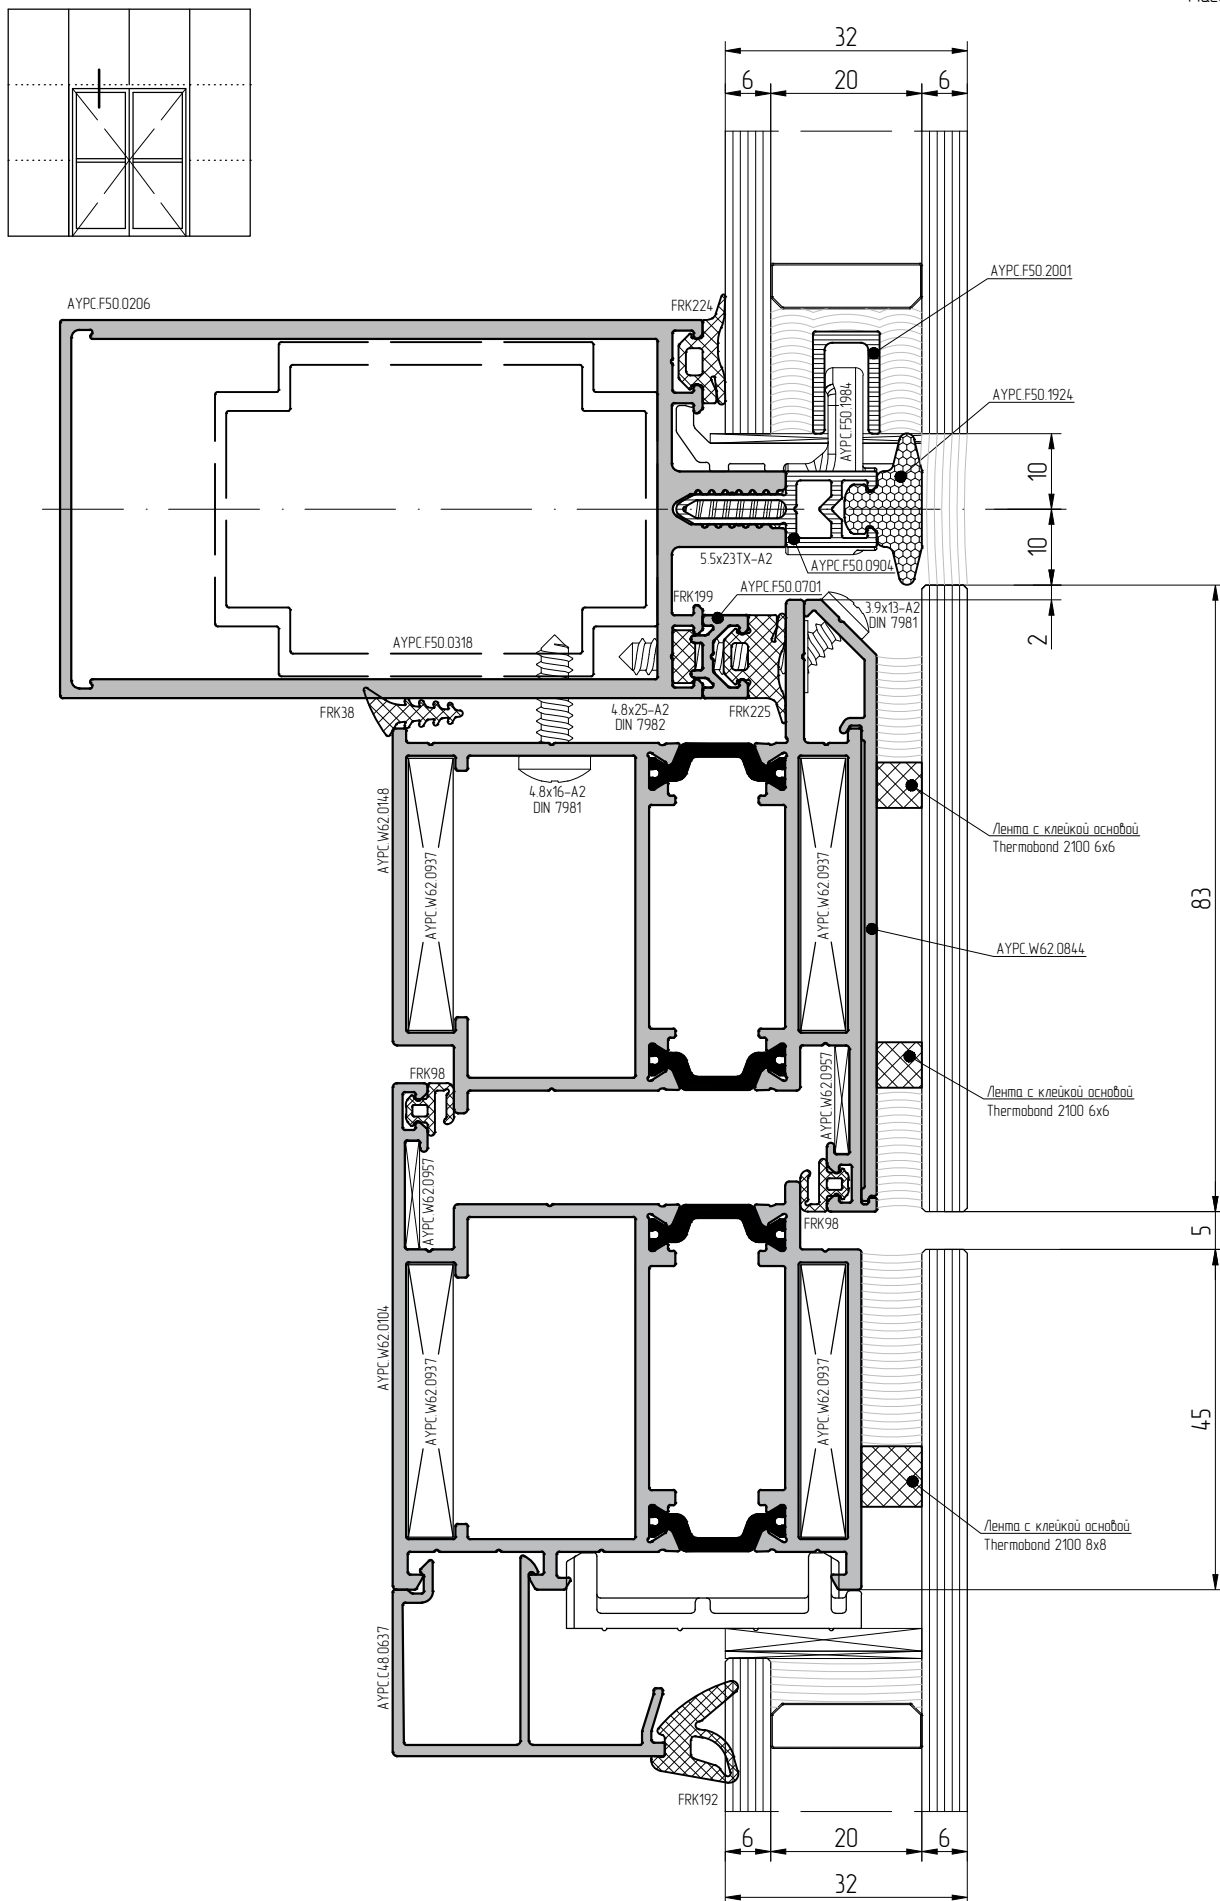


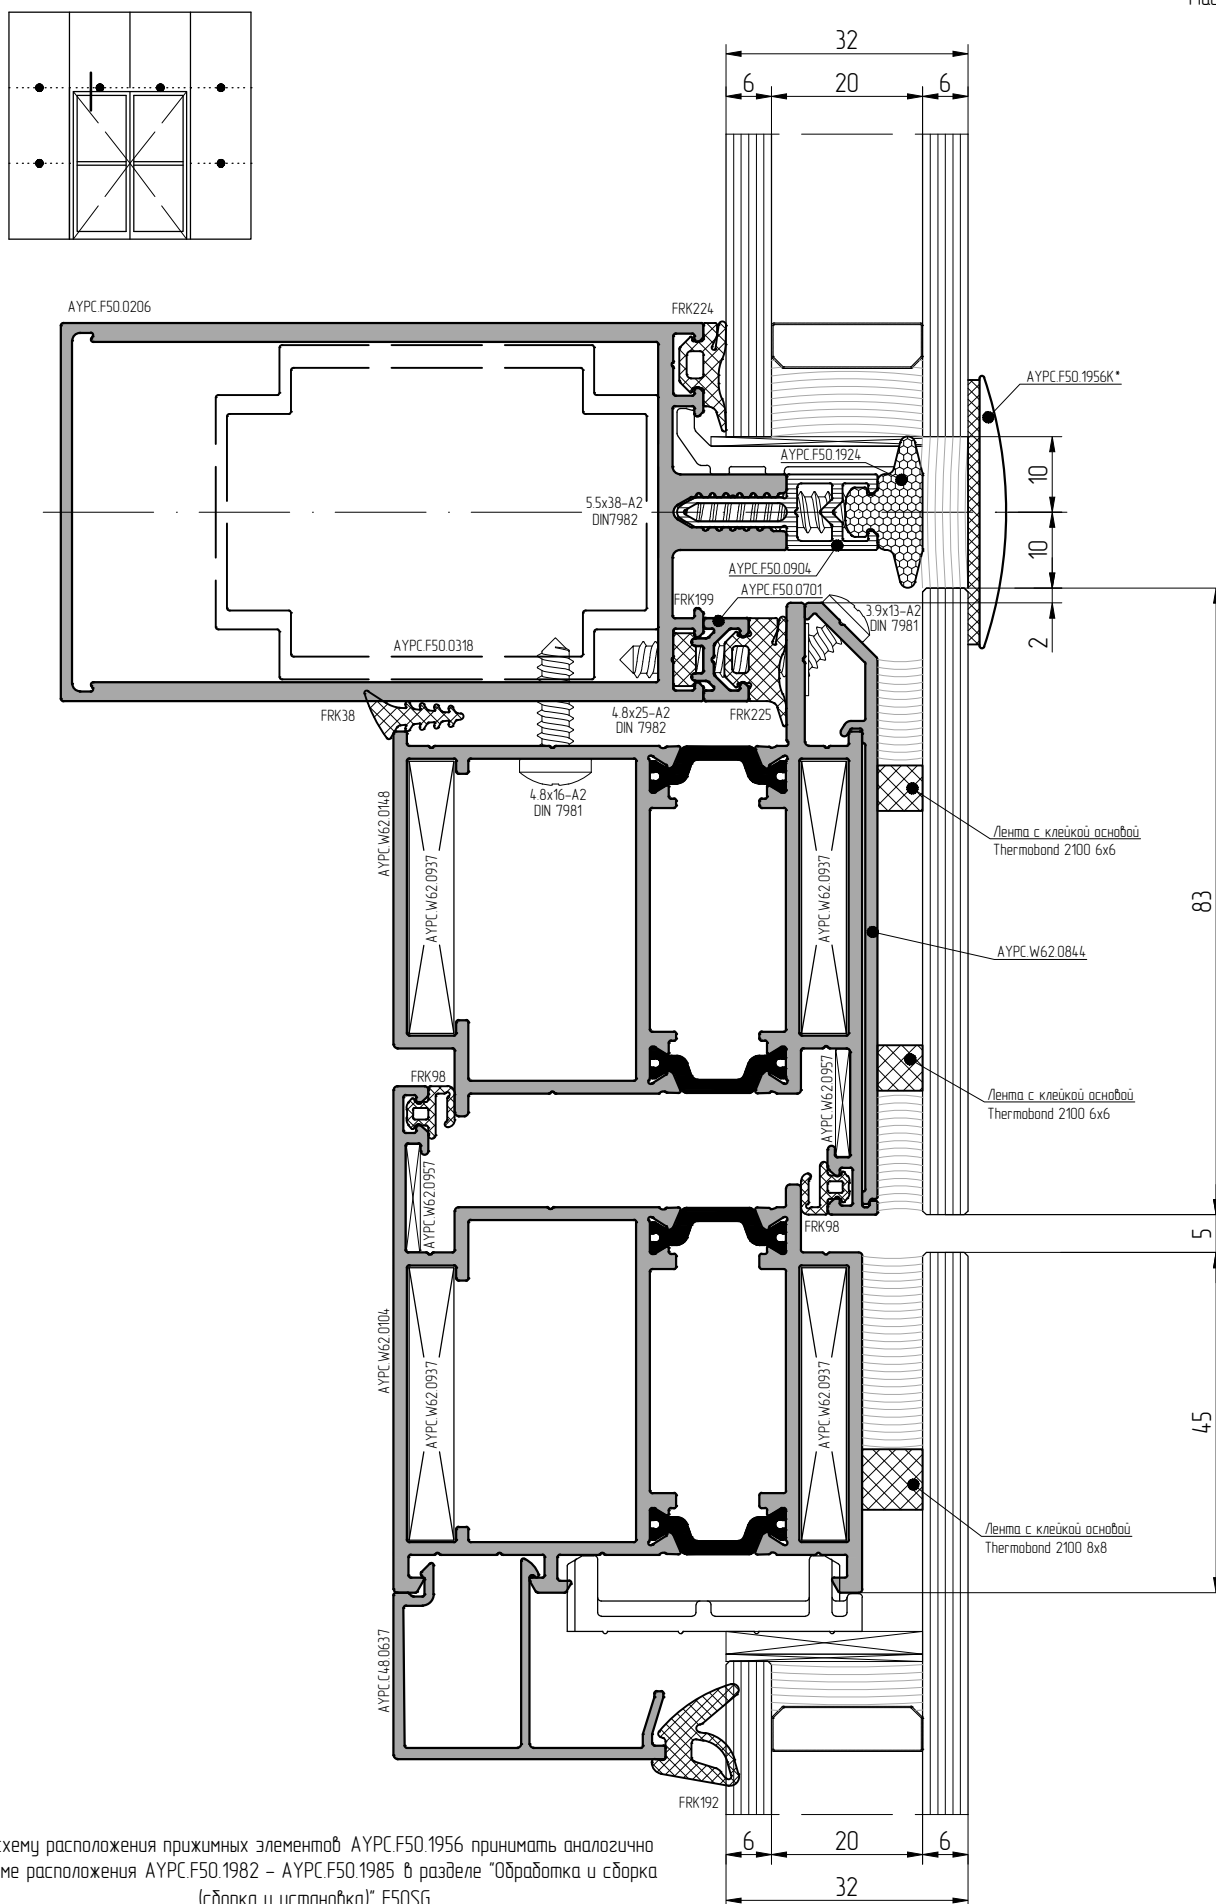


* схему расположения прижимных элементов АУРС F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС F50.1982 – АУРС F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.




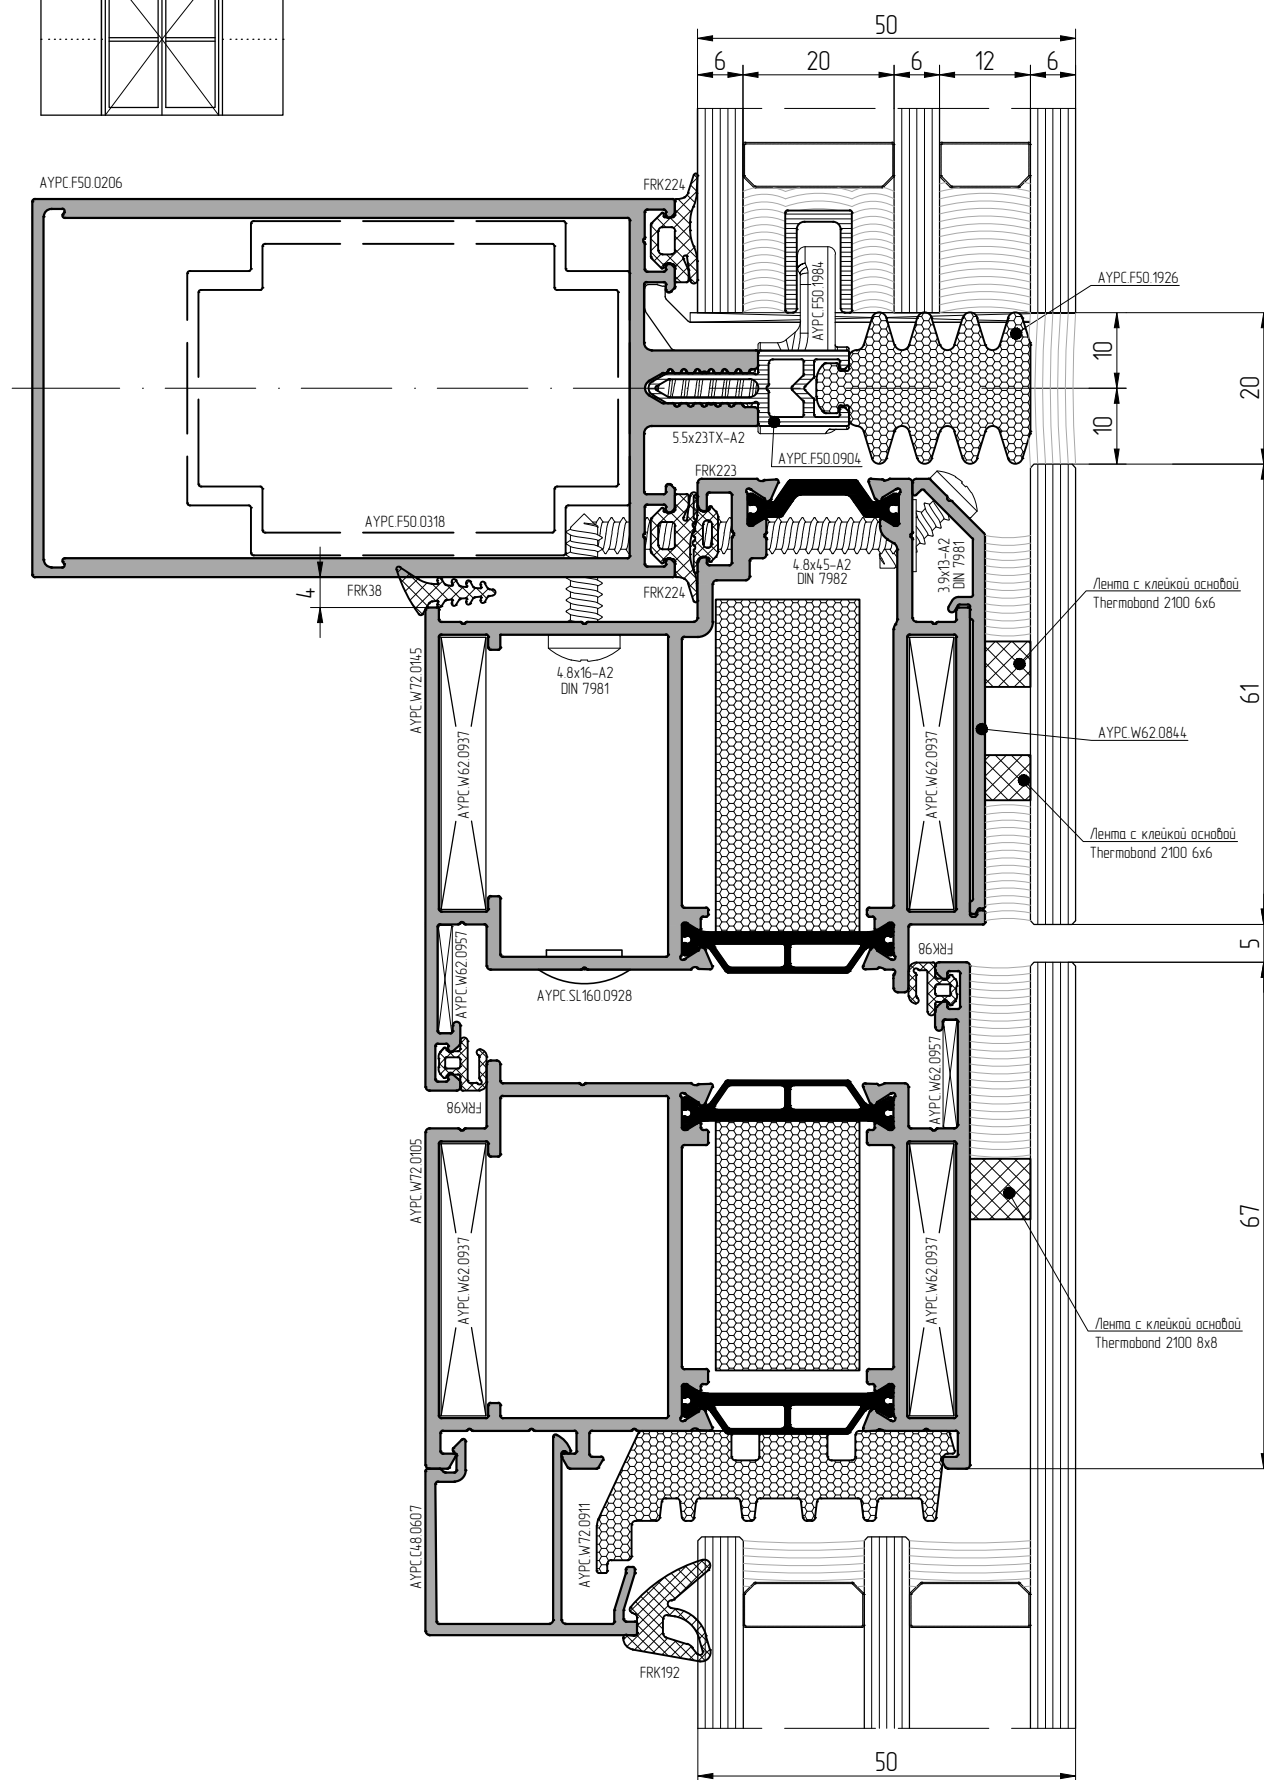



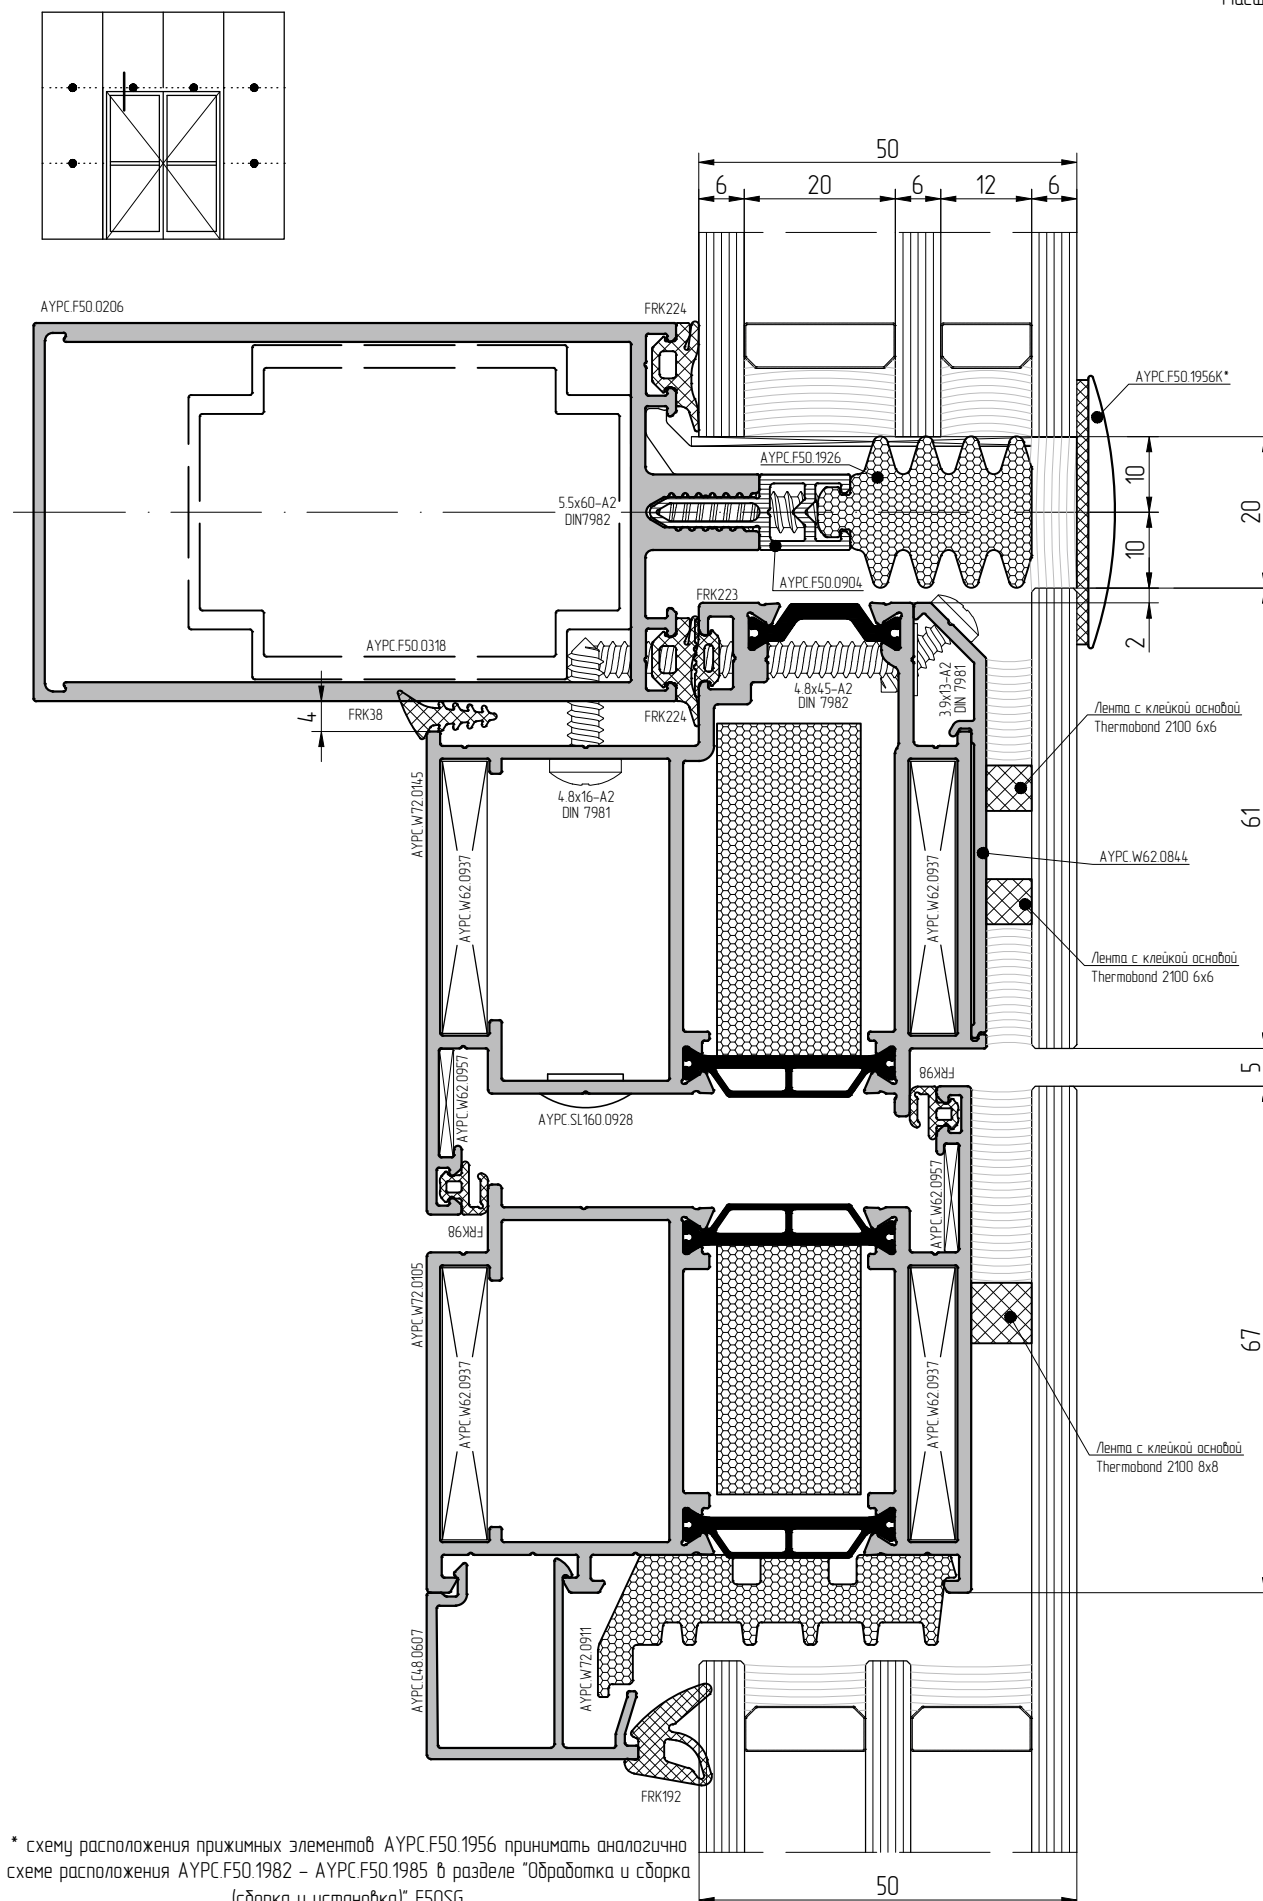

* схему расположения прижимных элементов АУРС F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС F50.1982 – АУРС F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

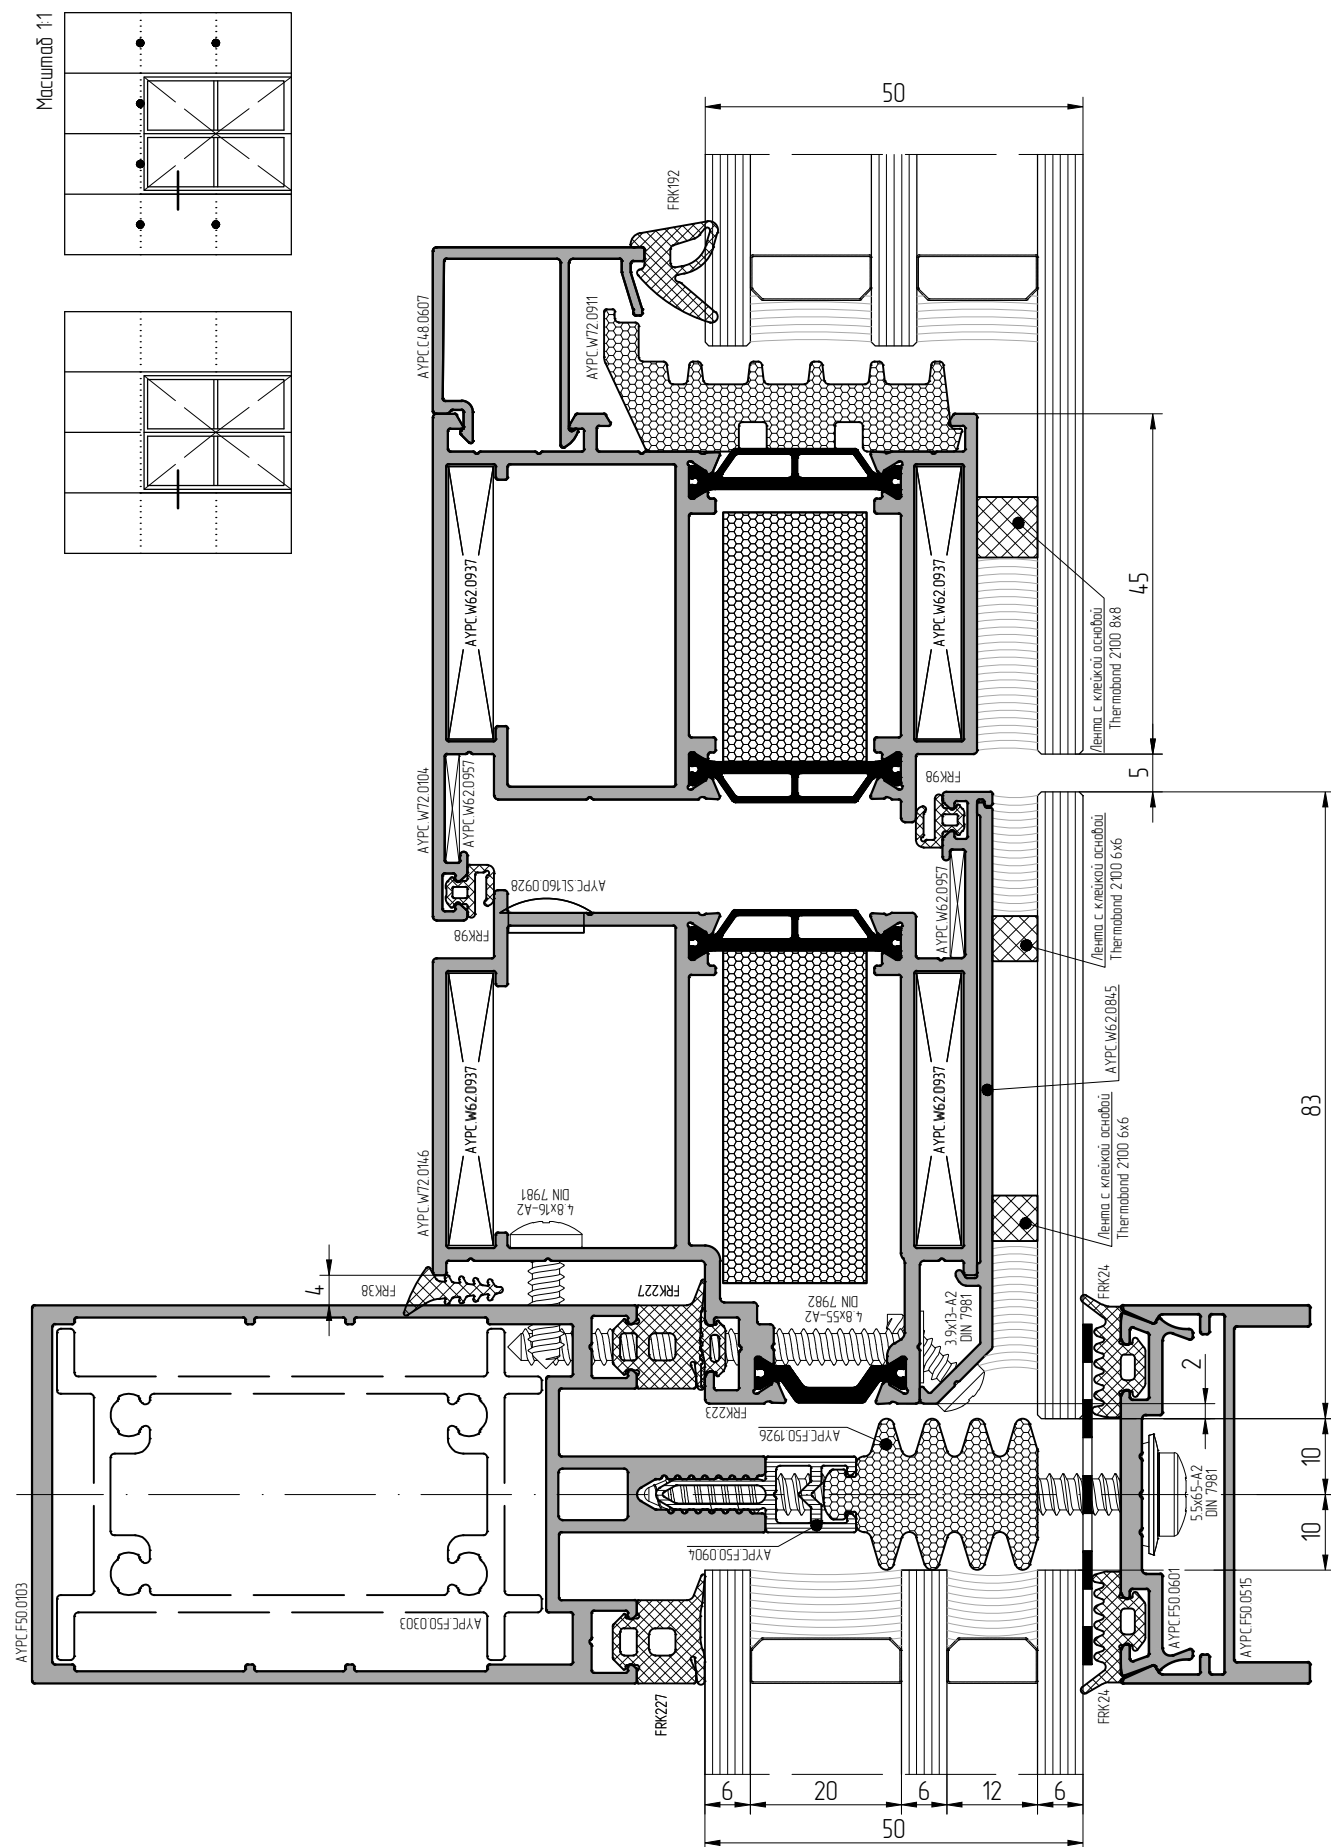


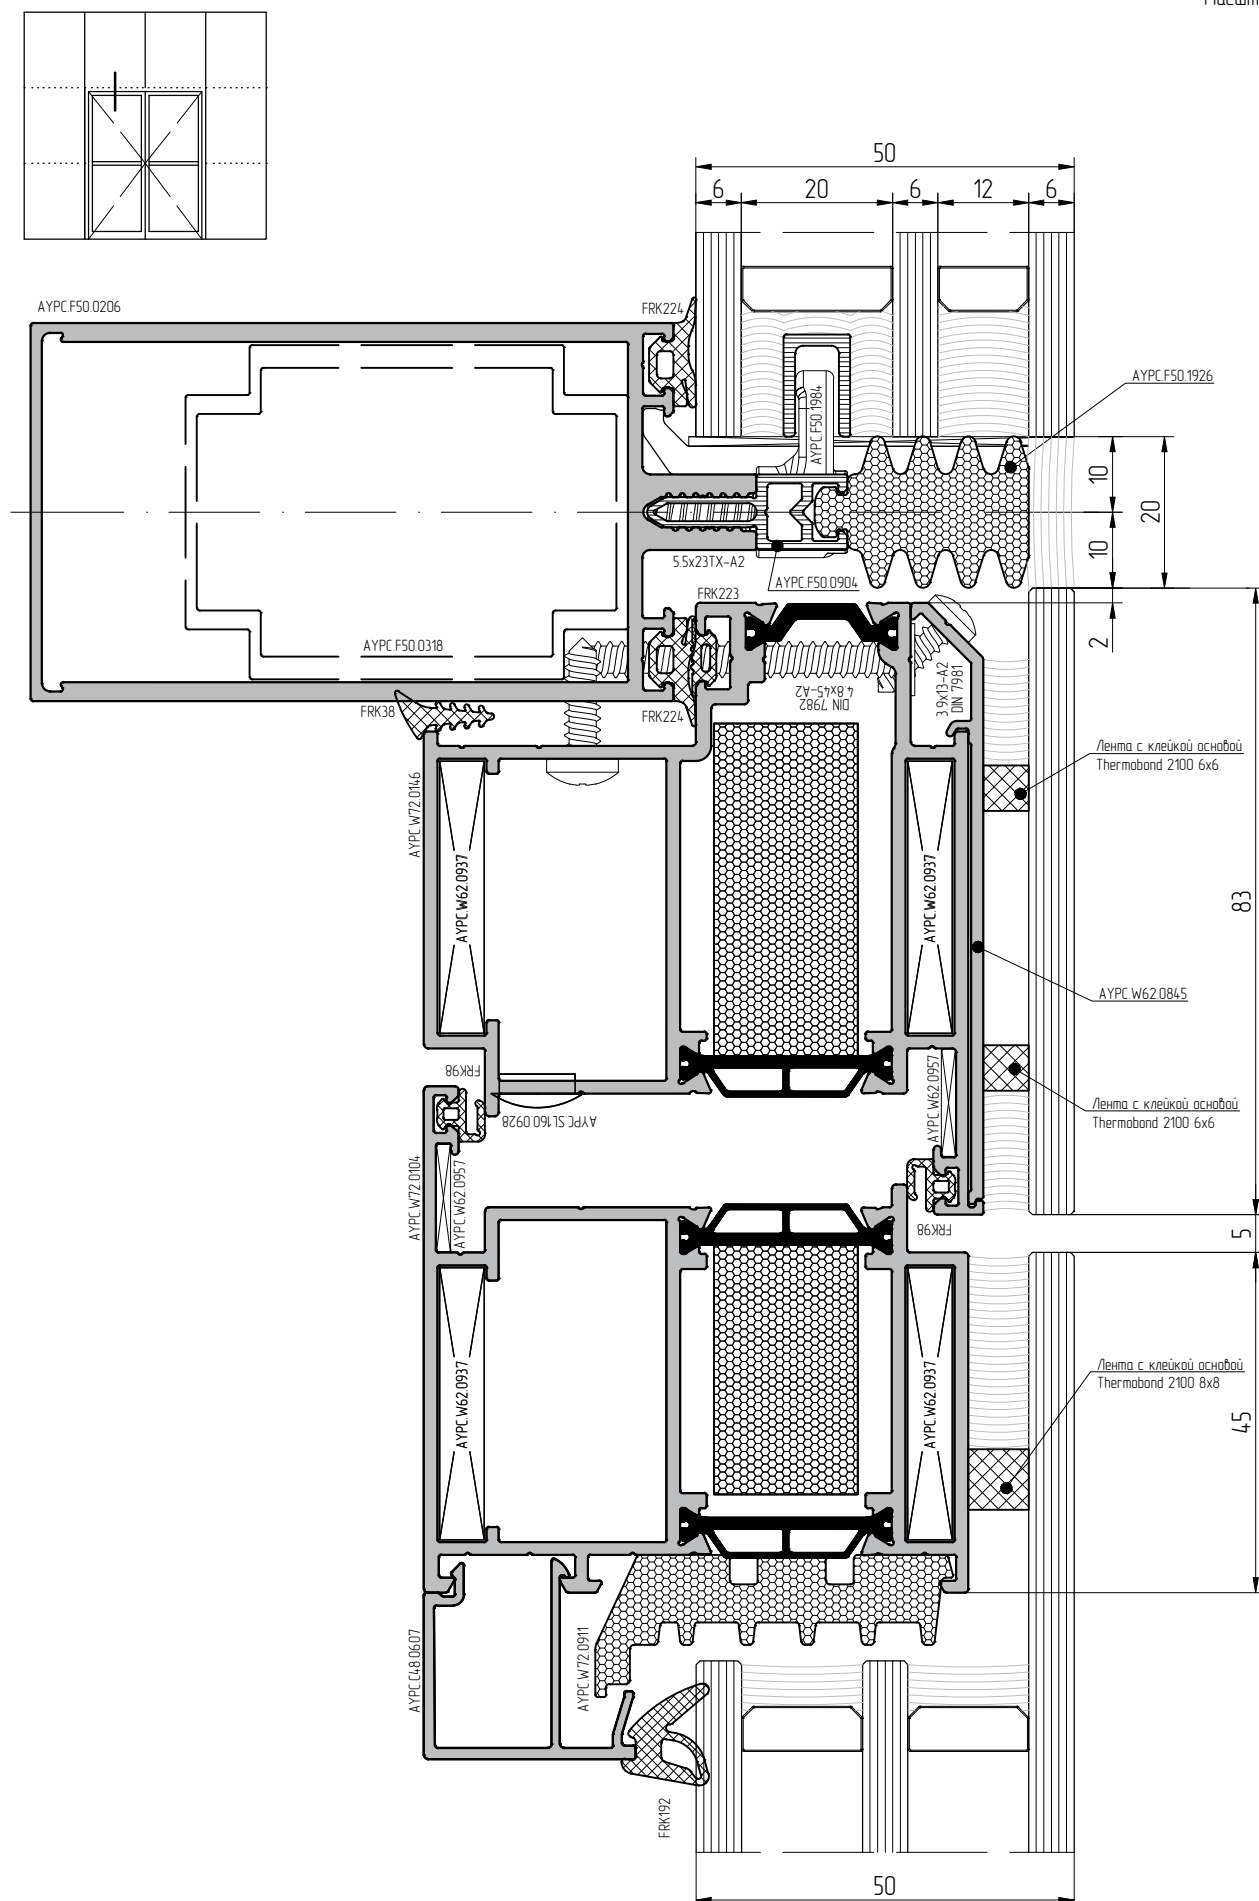


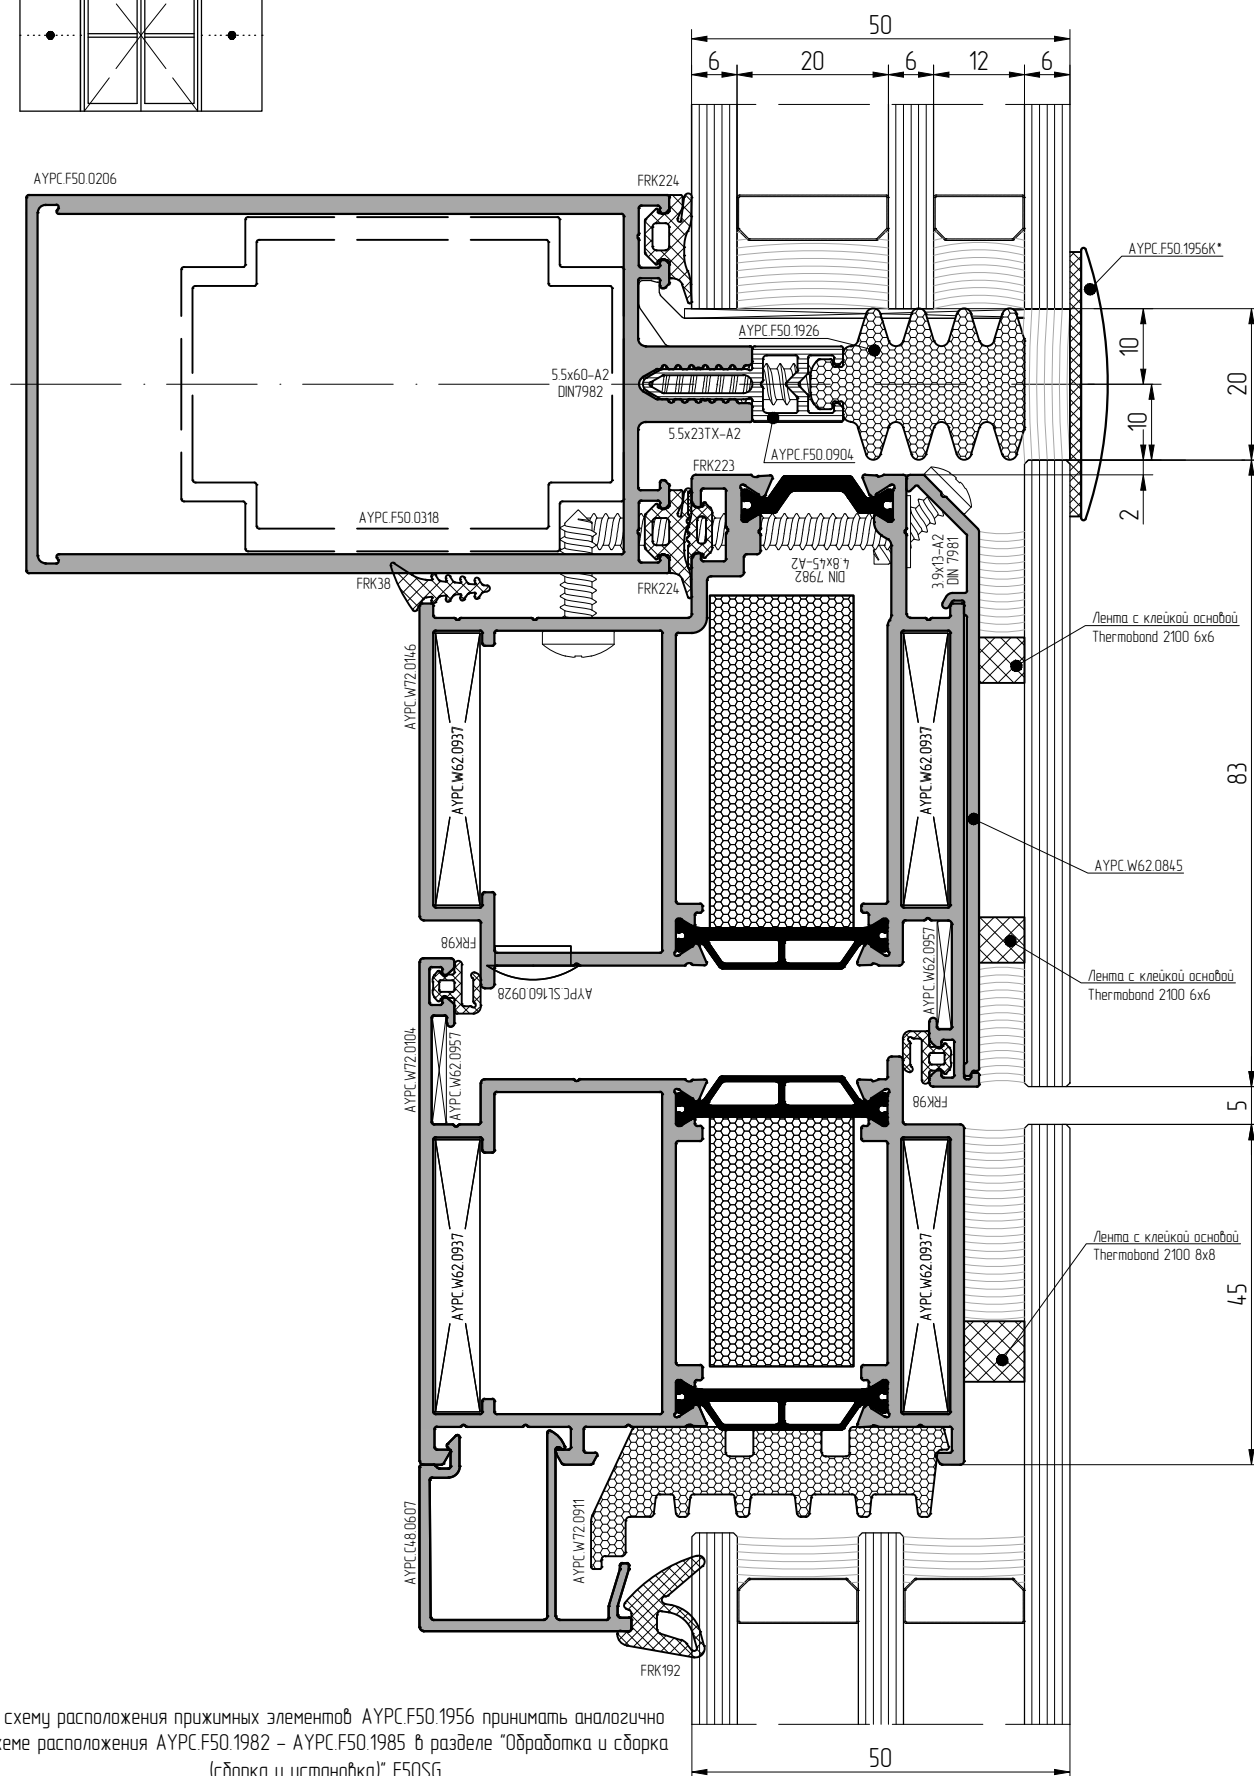


* схему расположения прижимных элементов АУРС F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС F50.1982 – АУРС F50.1985 в разделе “Обработка и сборка (сборка и установка)” F50SG.


Mac 7:1

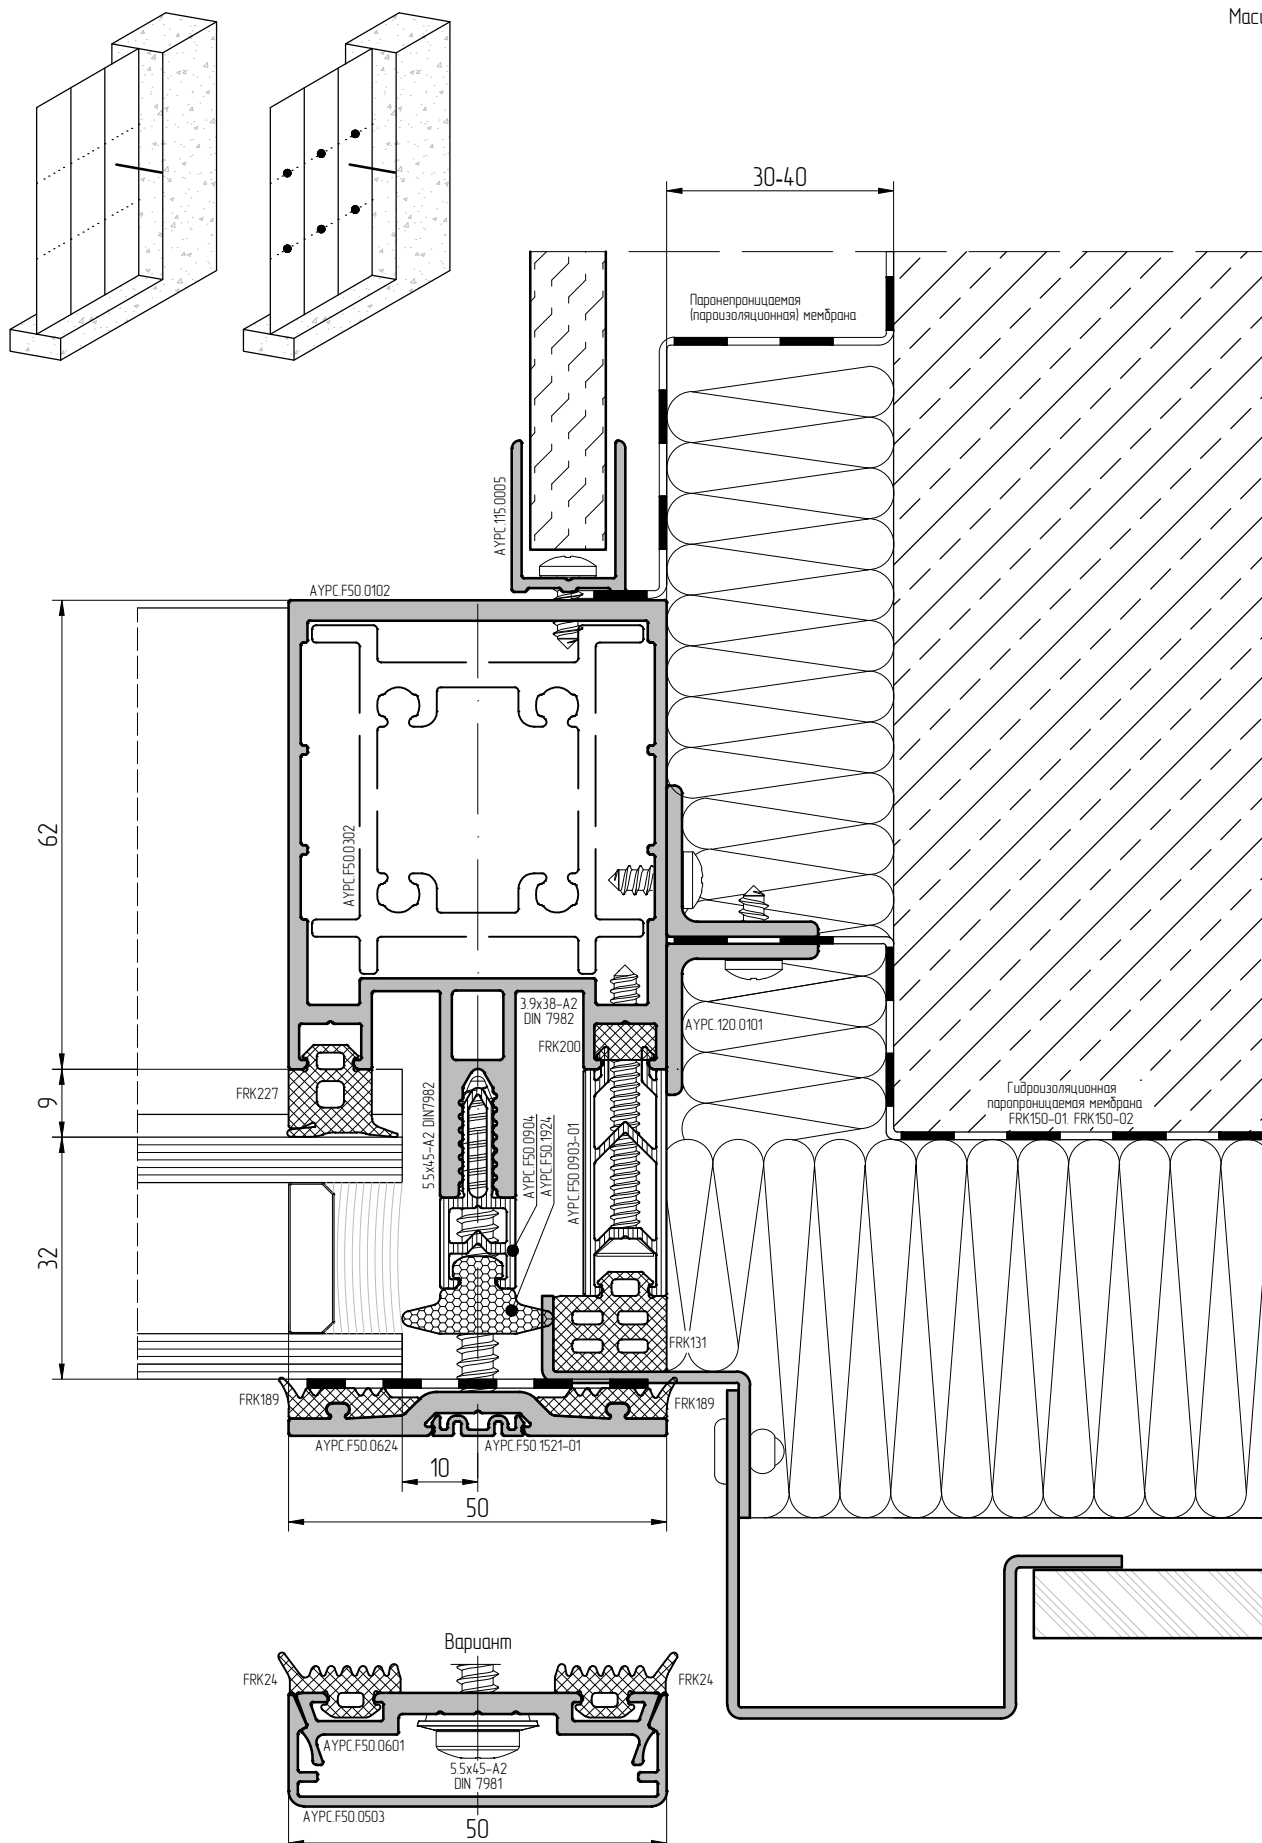



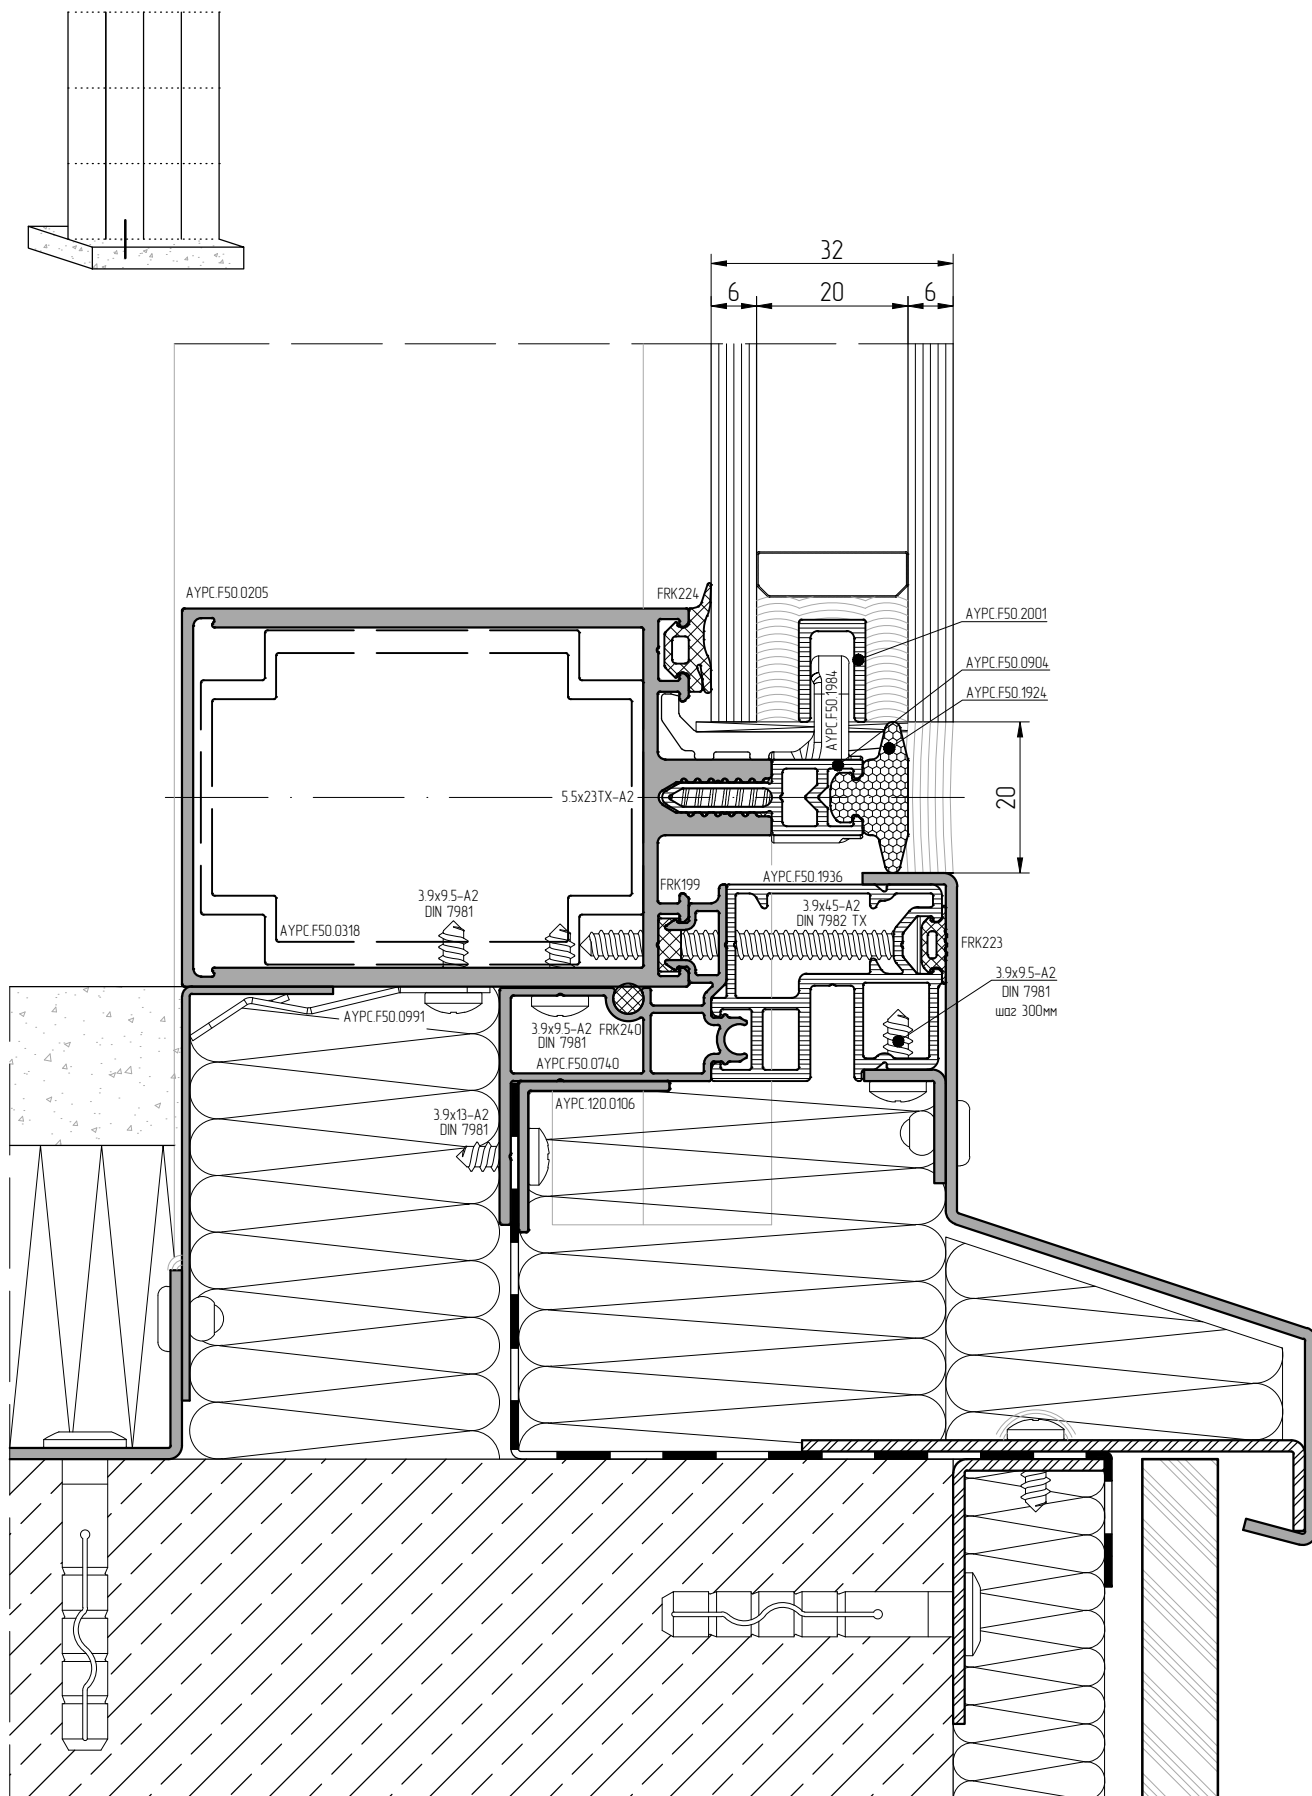



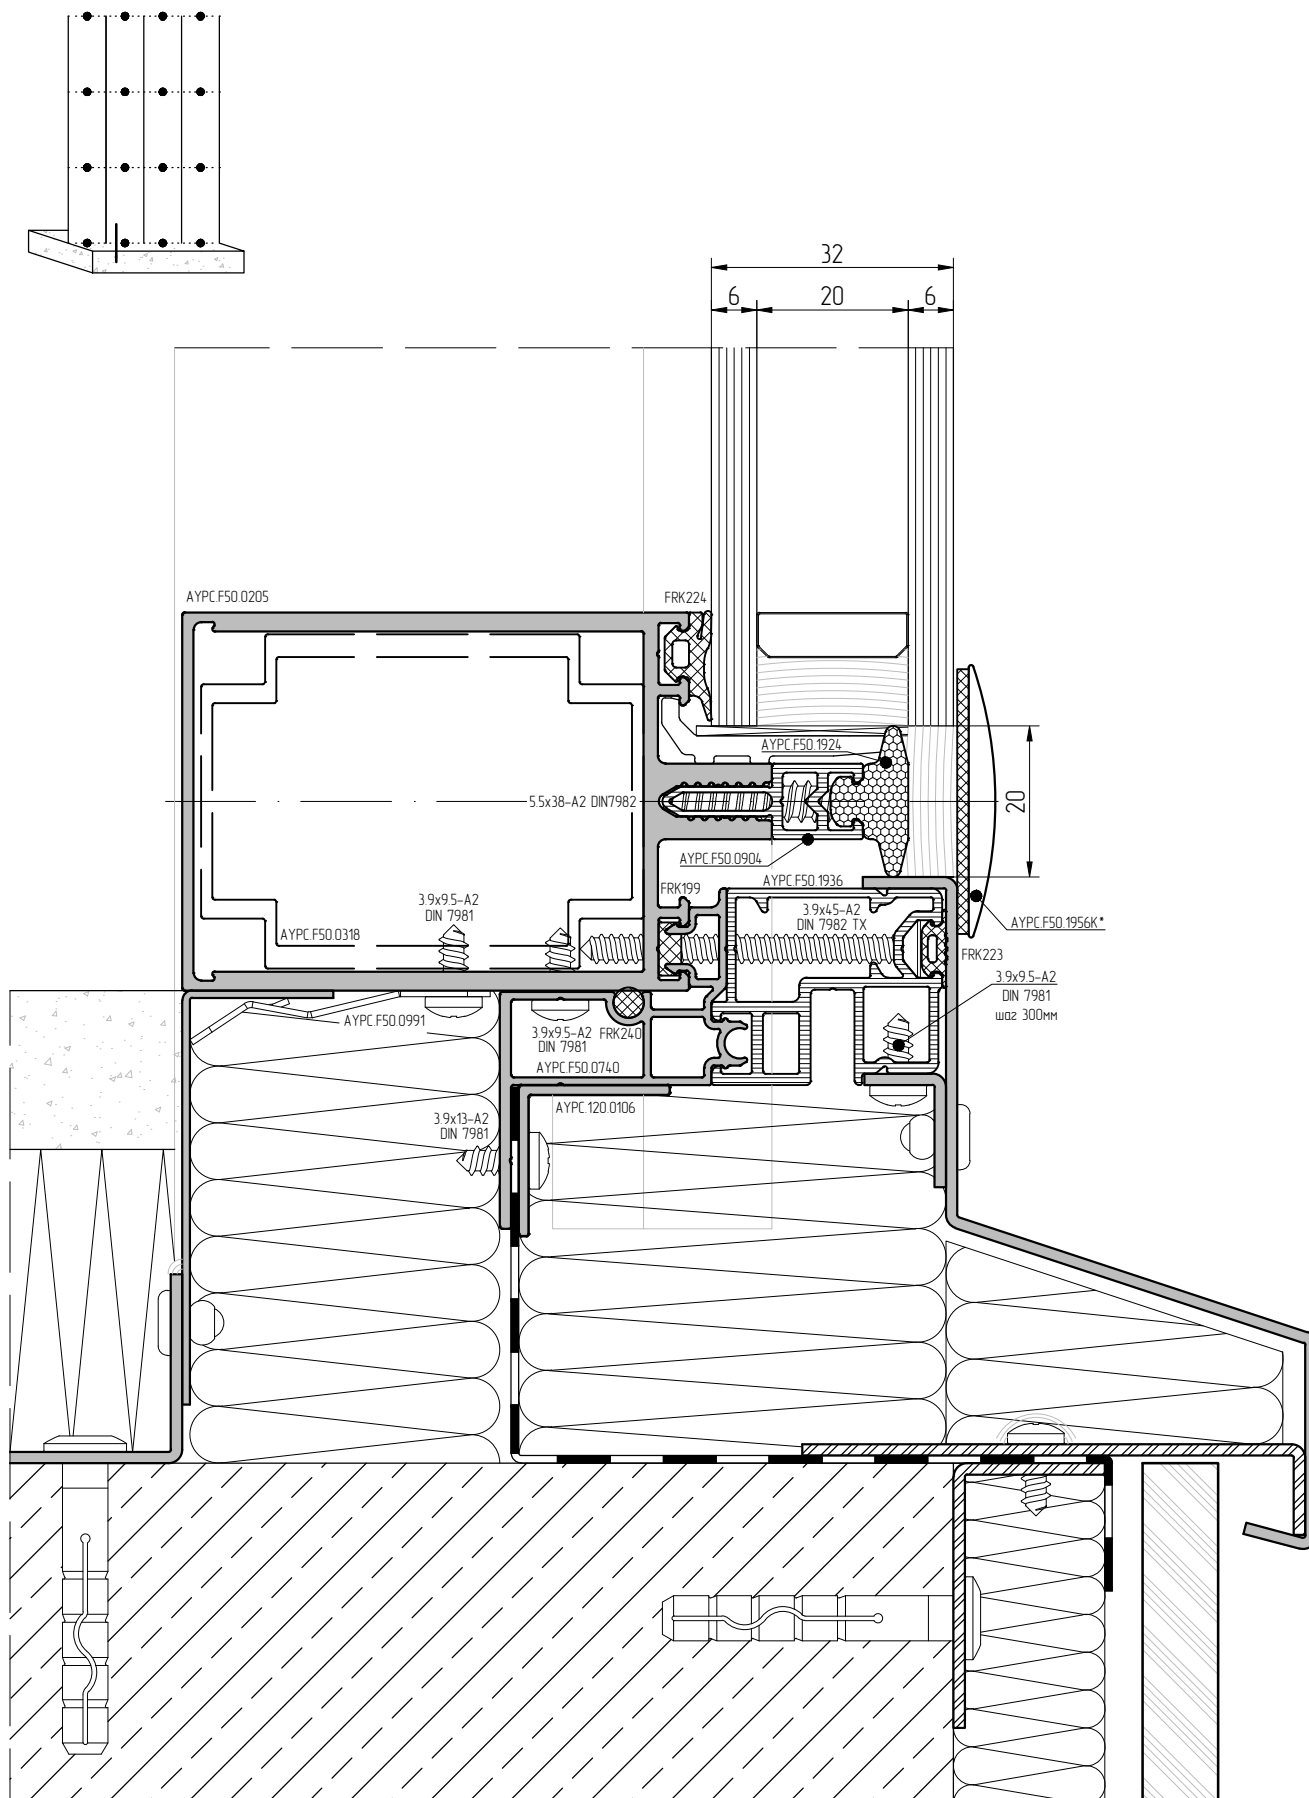


* схему расположения прижимных элементов АУРС.У50.1956 принимать аналогично схеме расположения АУРС.У50.1982 – АУРС.У50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

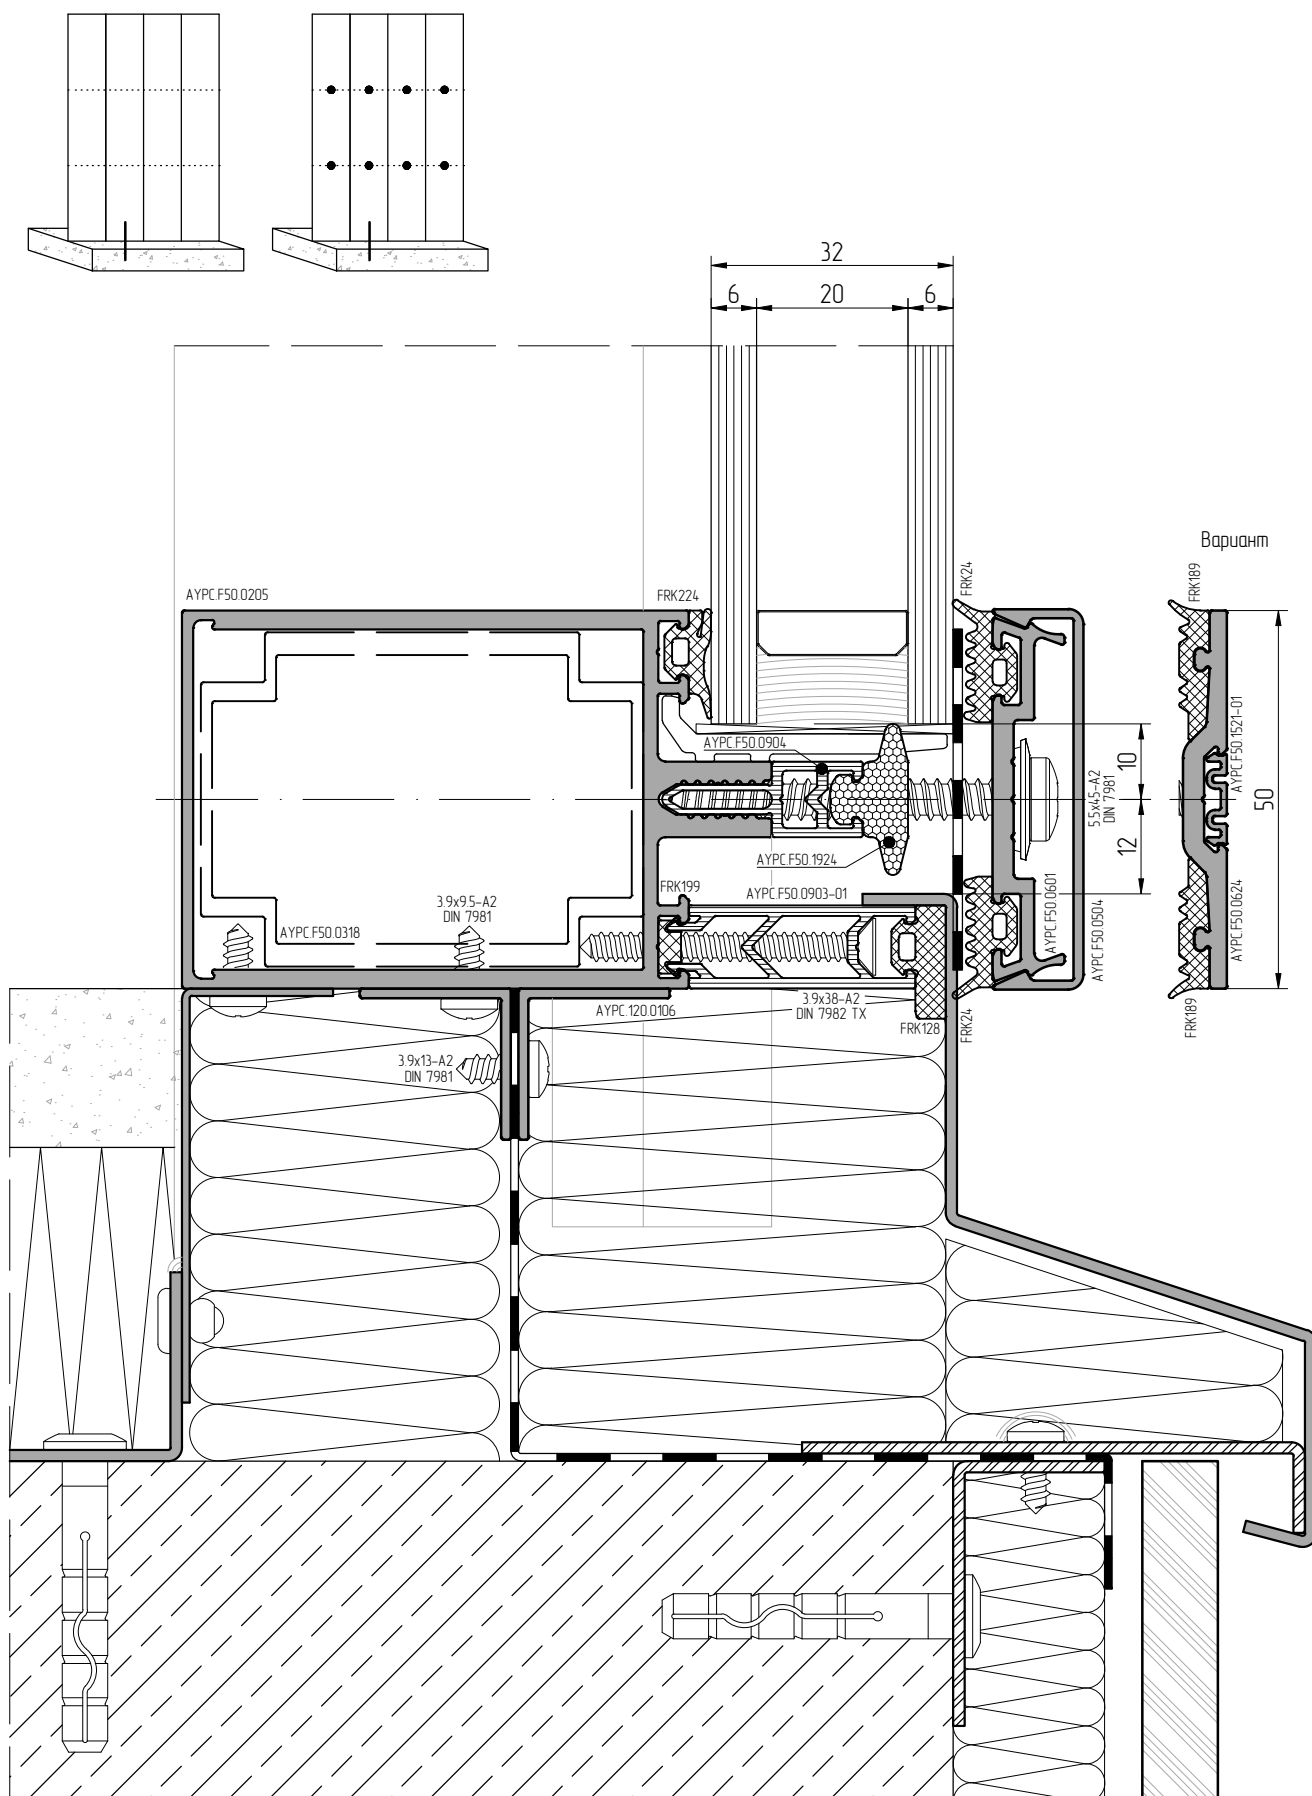


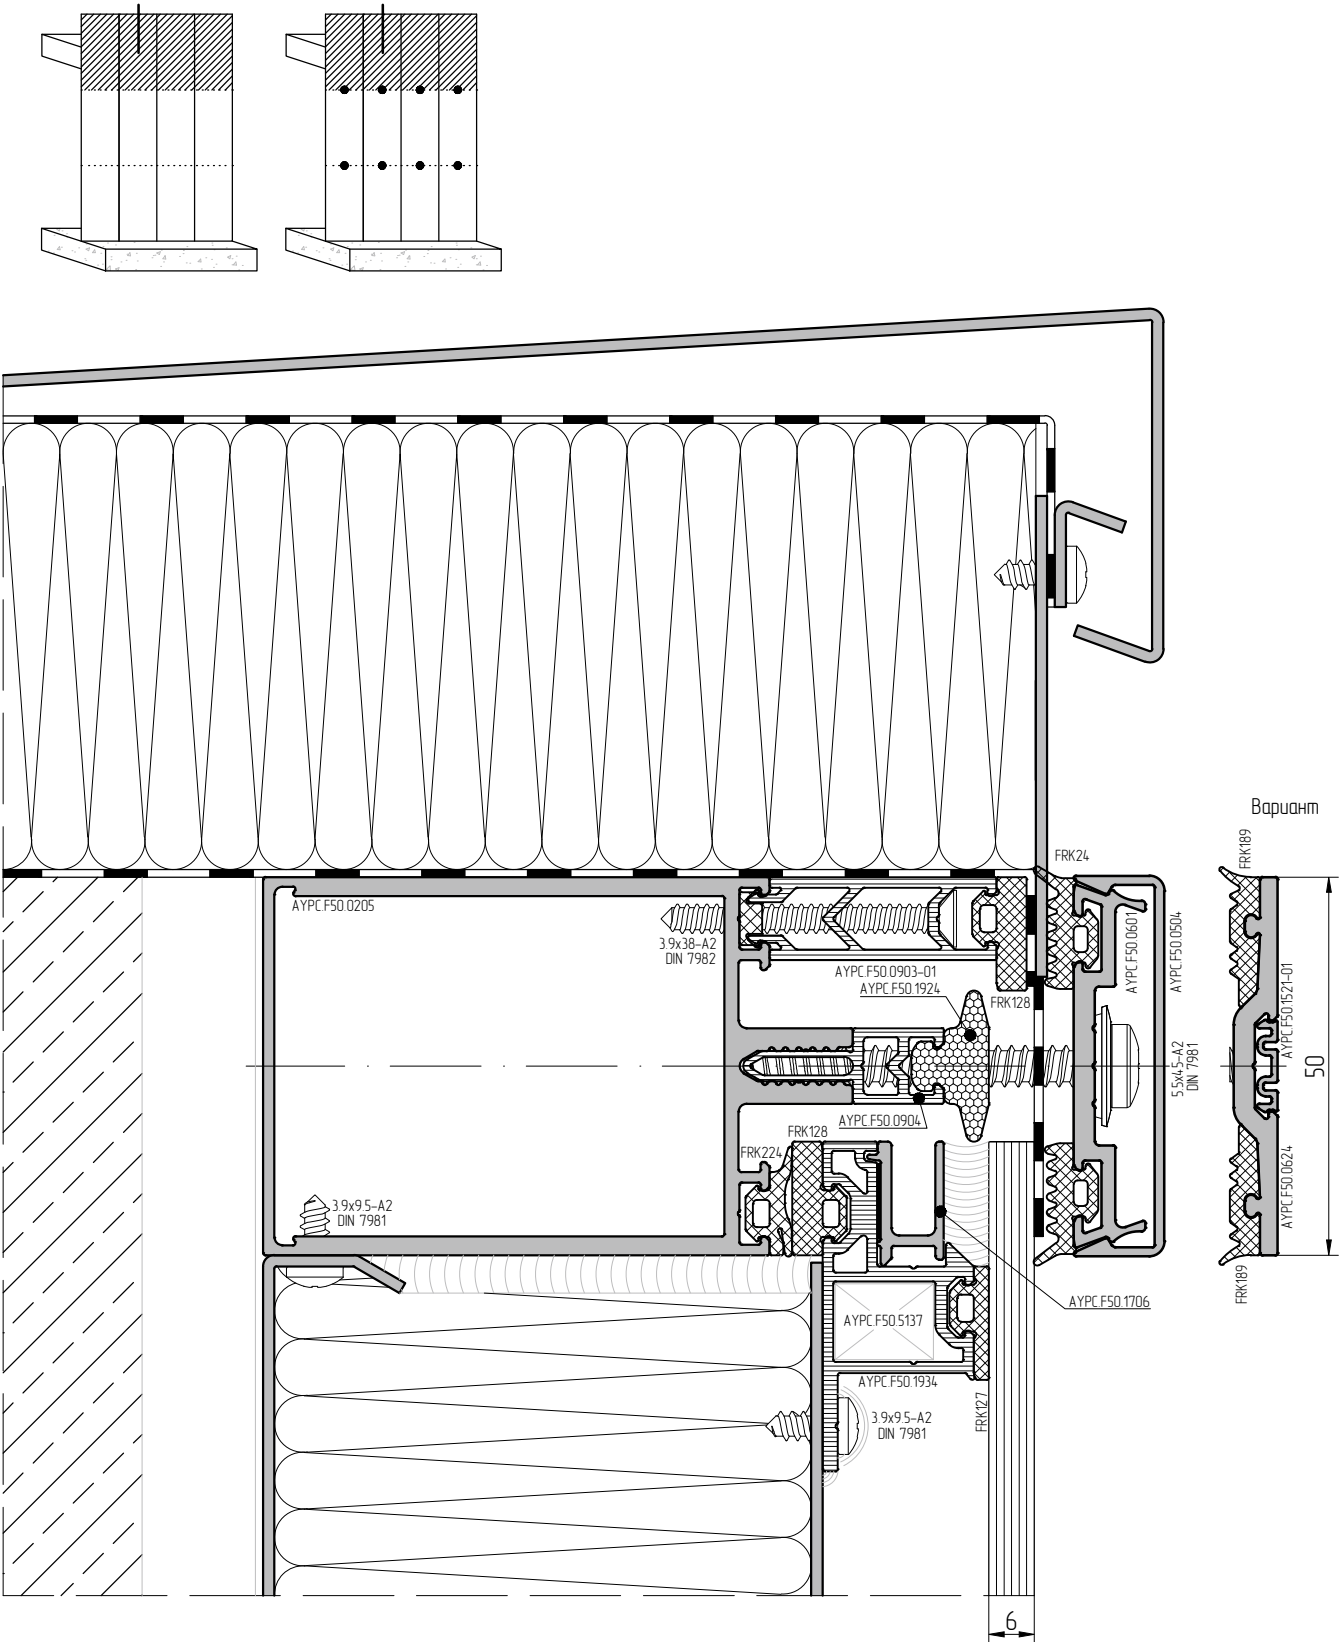

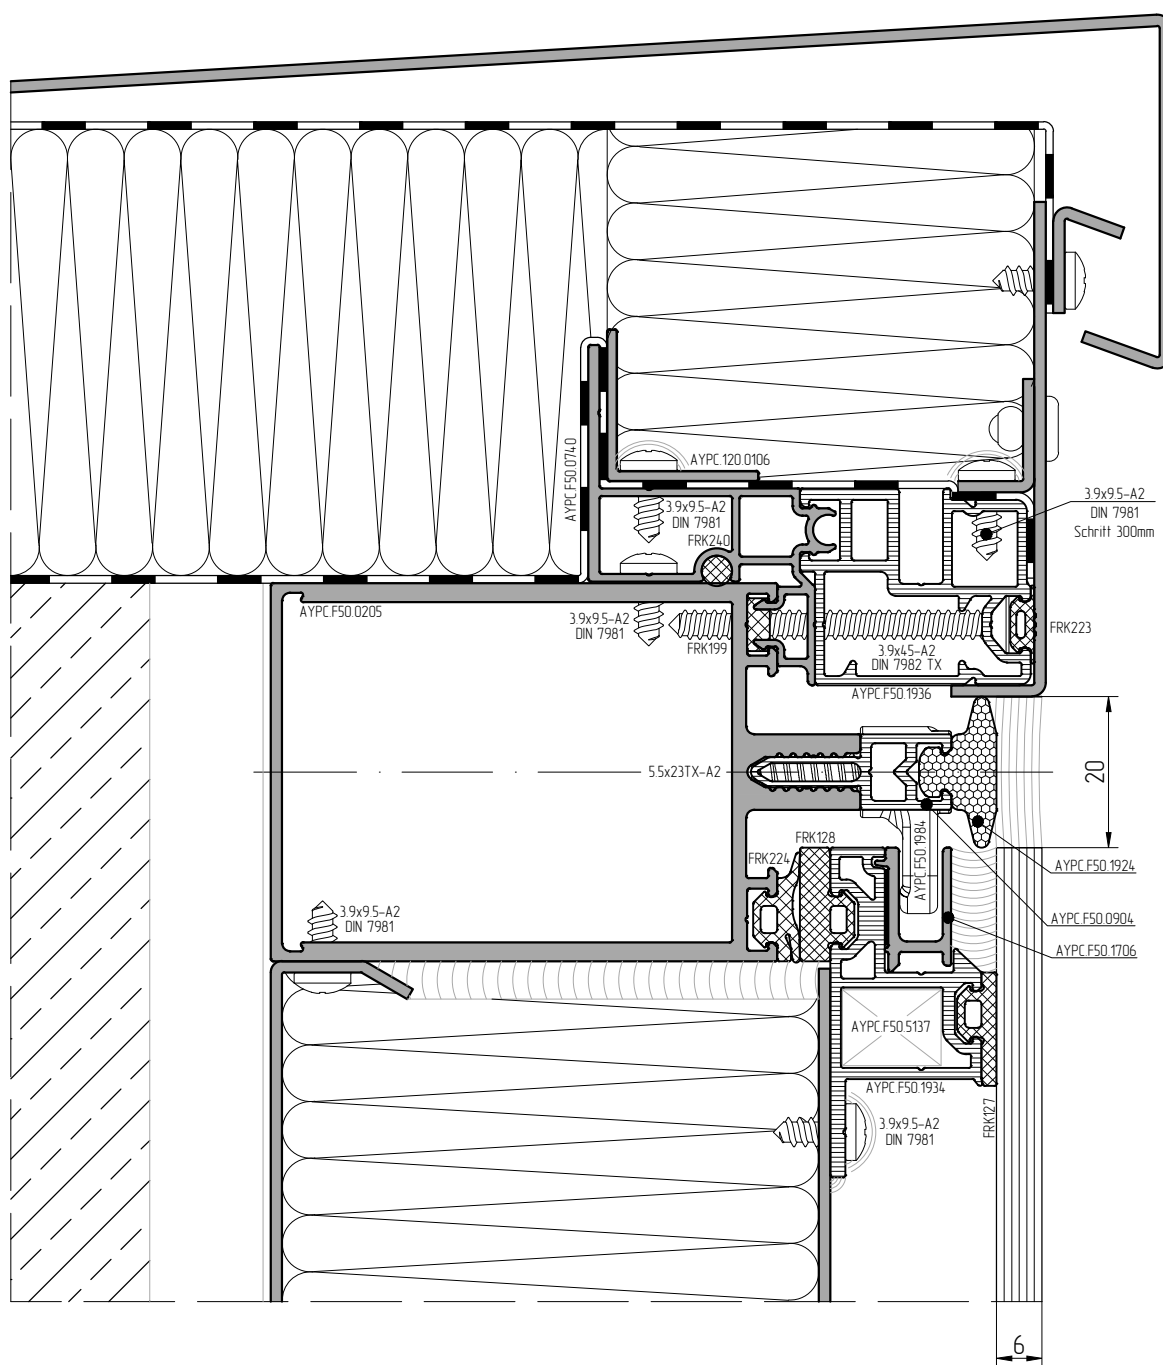


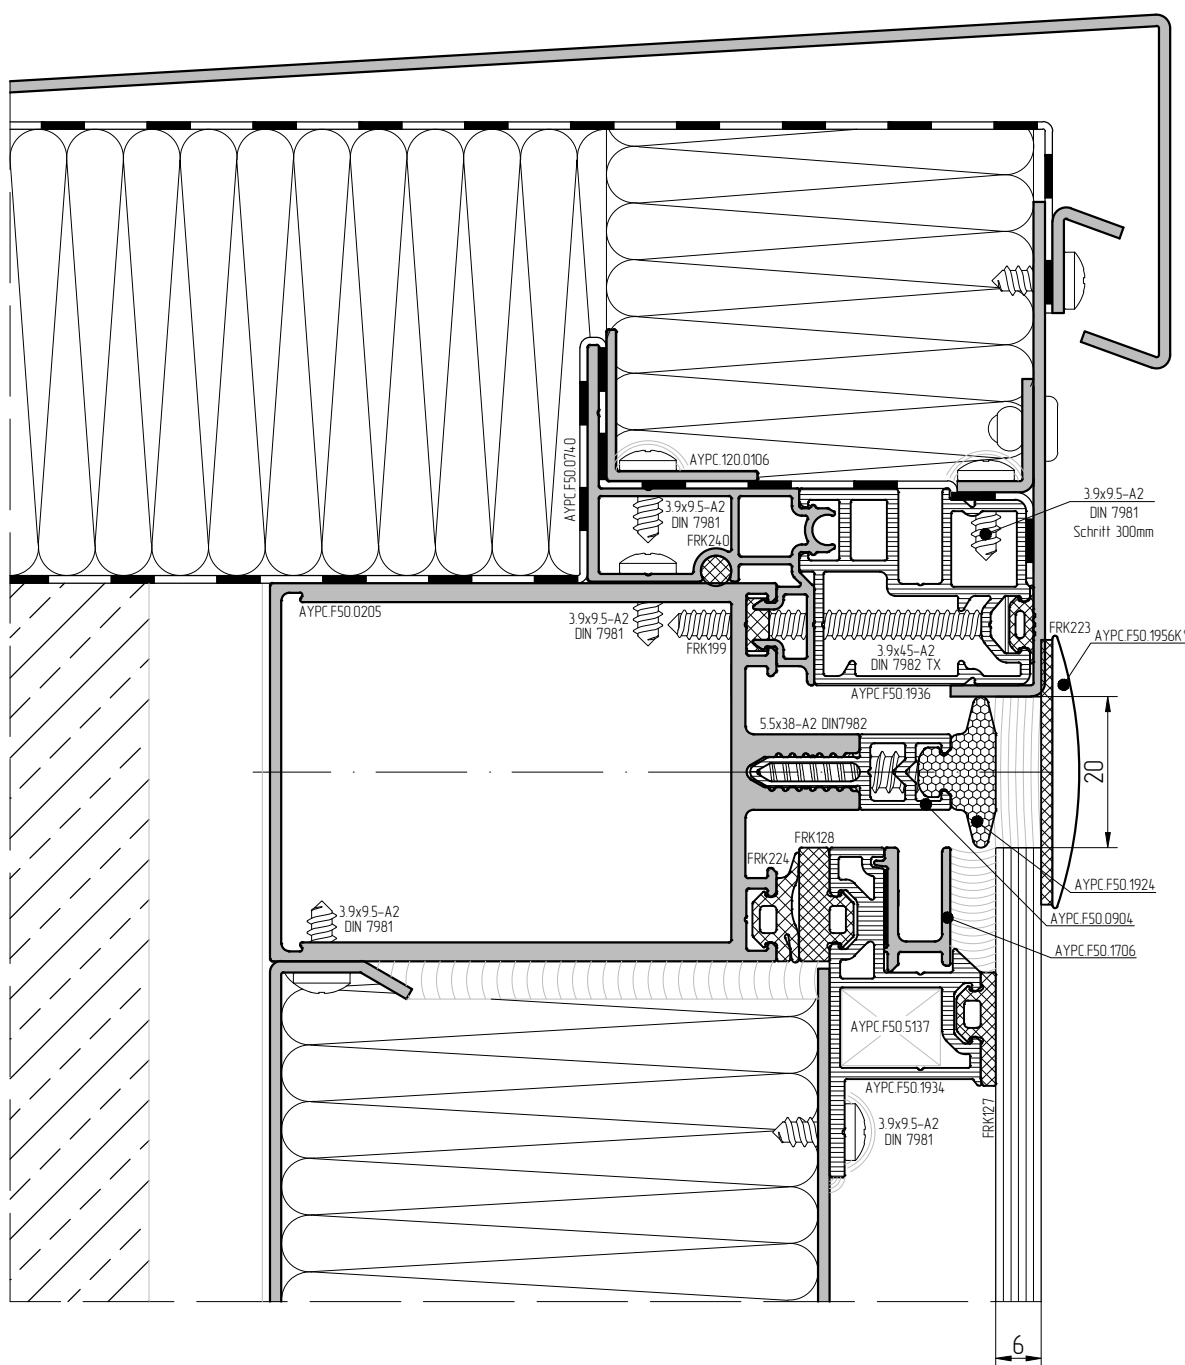



* схему расположения прижимных элементов АYPС.F50.1956 принимать аналогично схеме расположения АYPС.F50.1982 – АYPС.F50.1985 в разделе "Обработка и сборка (сборка и установка)" F50SG.

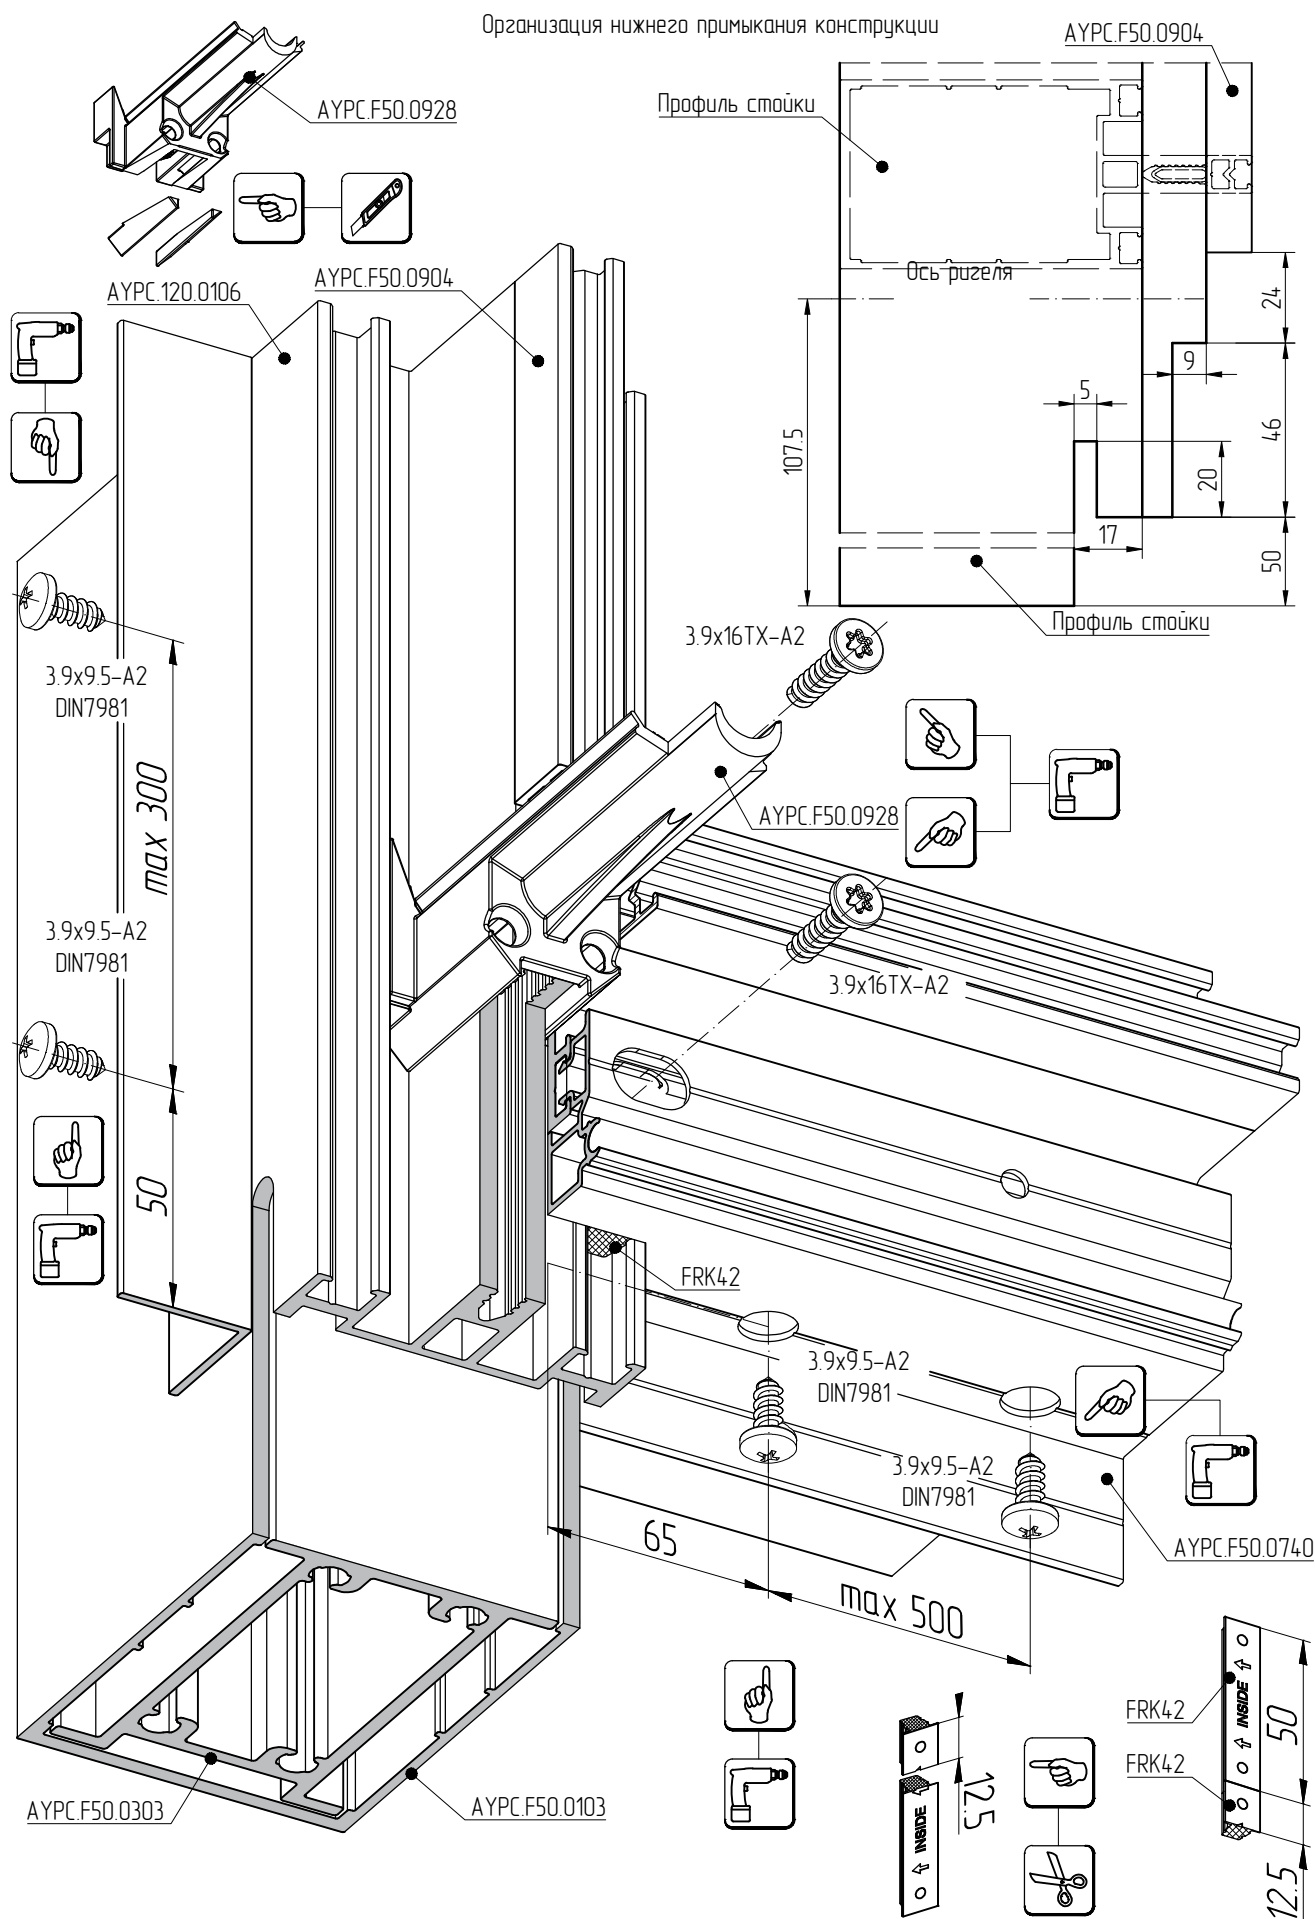


Организация нижнего примыкания конструкции

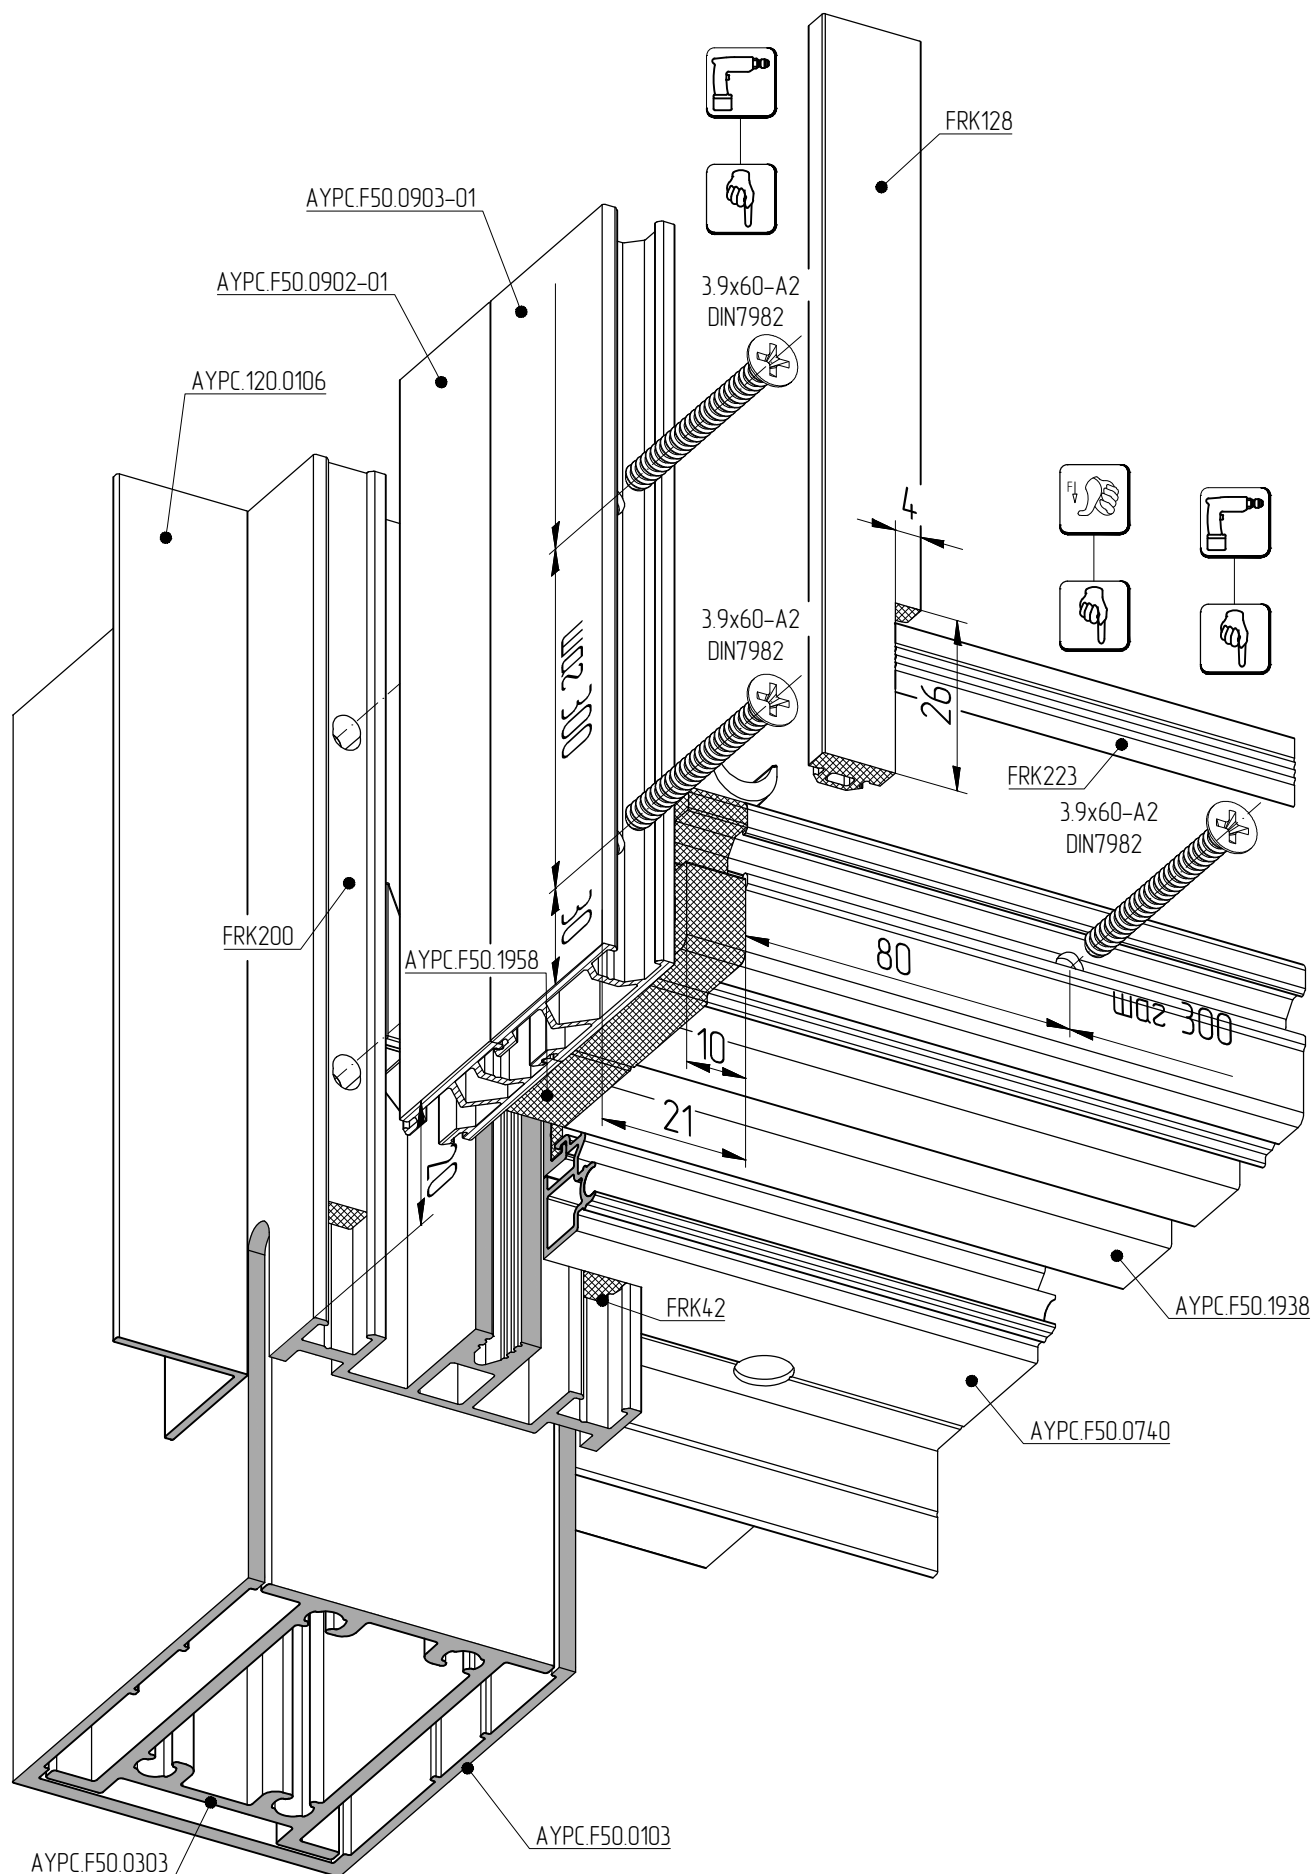


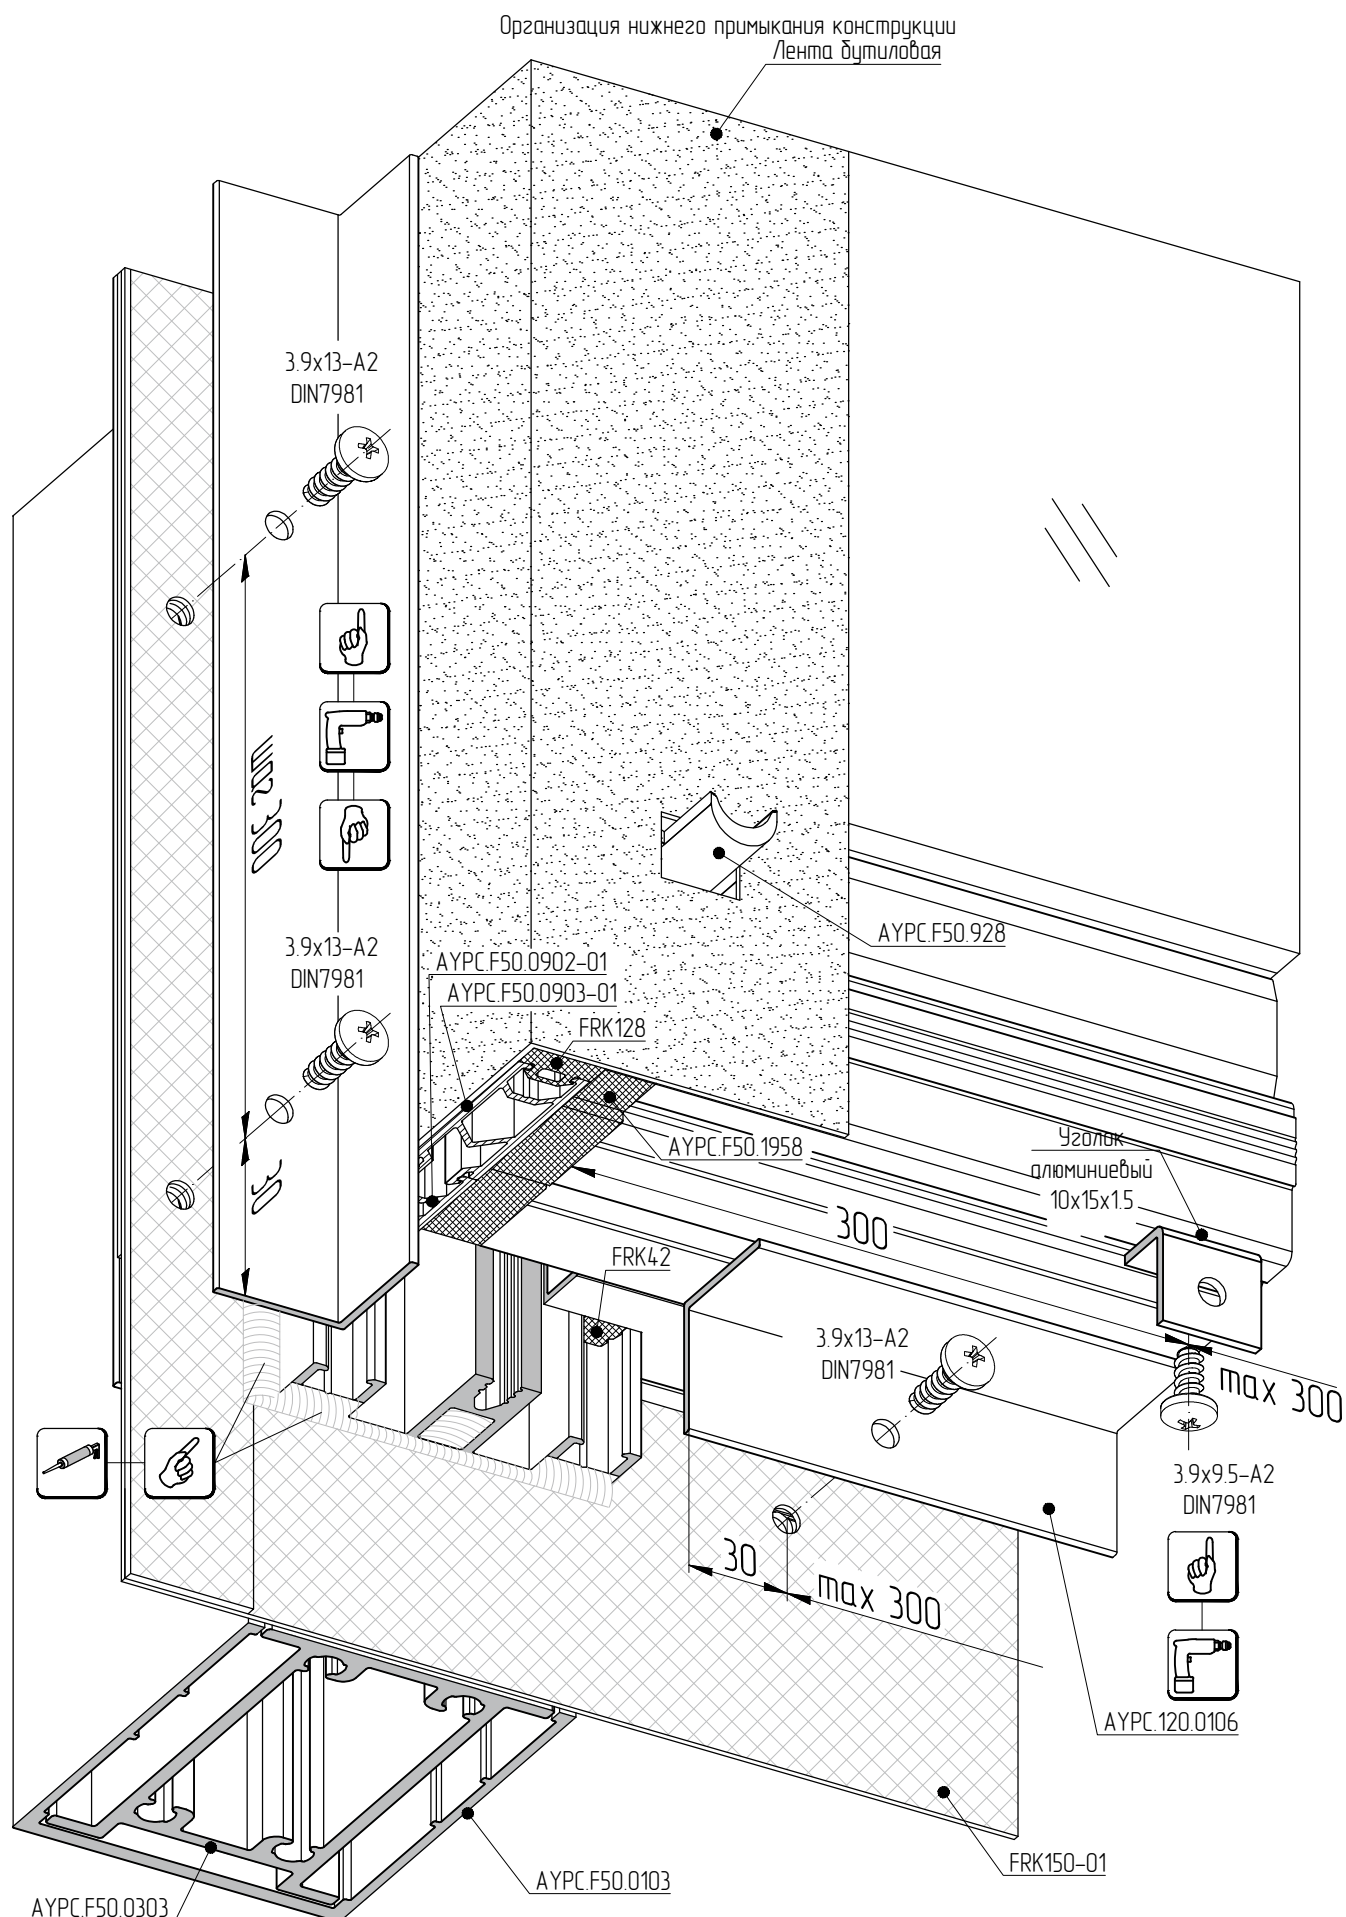


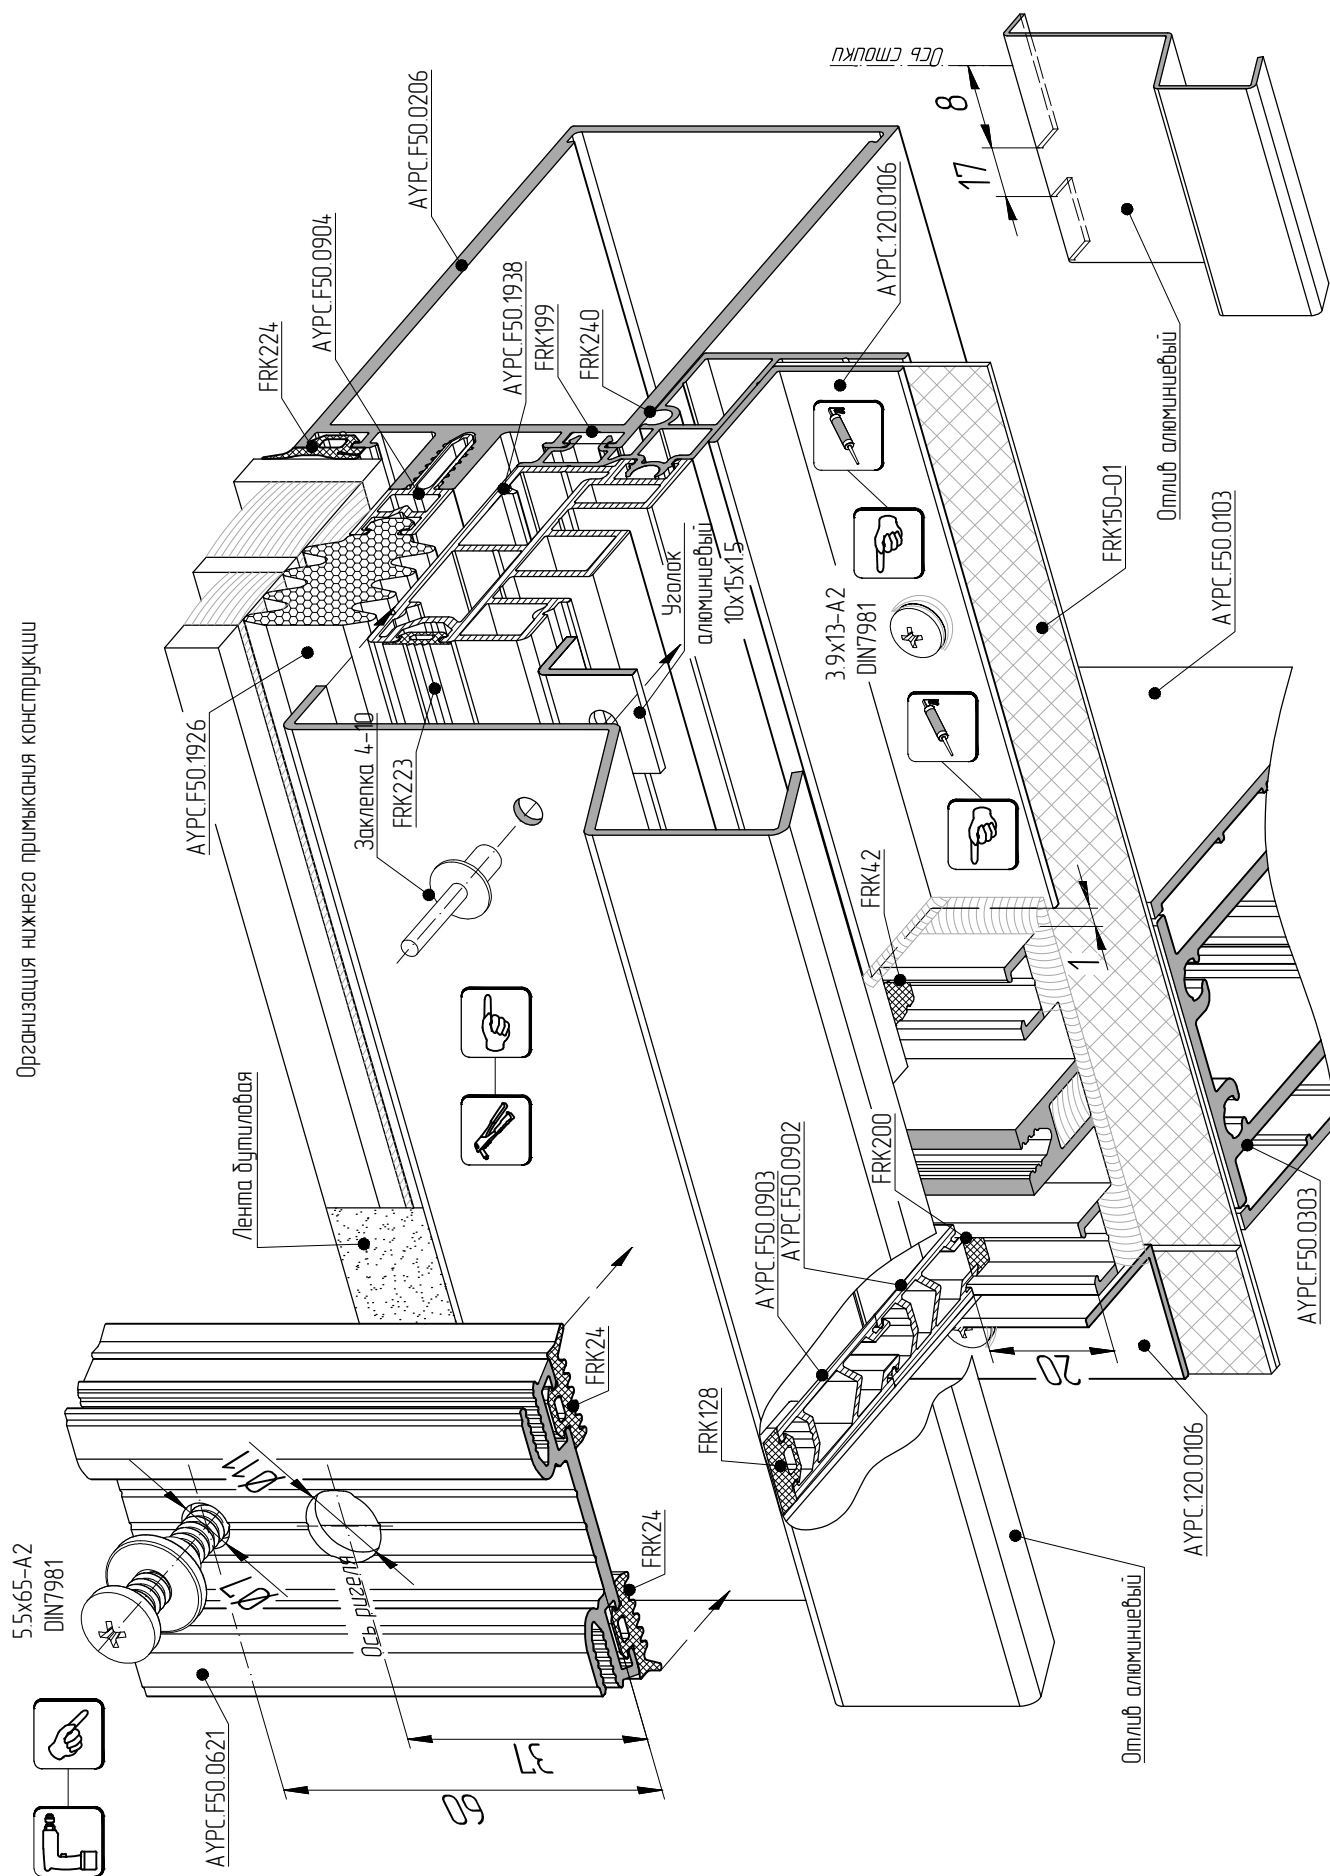



Обработка профилей примыкания АУРС.F50.0740, АУРС.F50.0741, АУРС.F50.0742

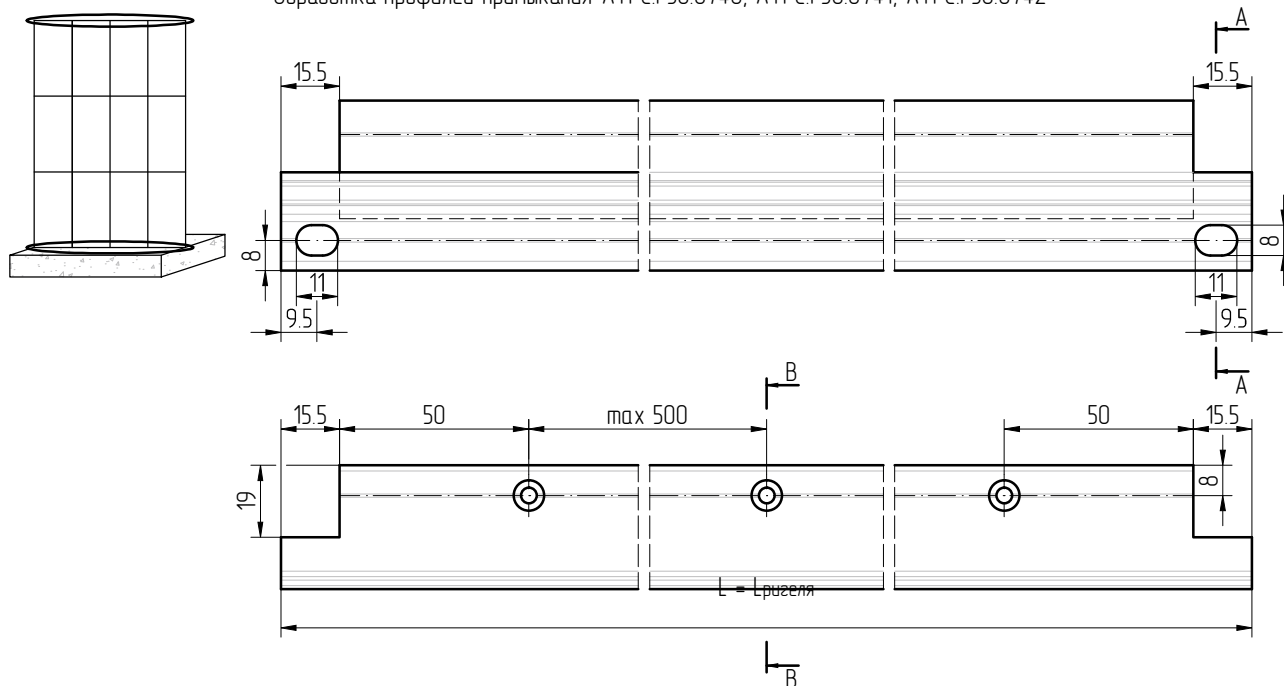



Для АУРС.F50.0740

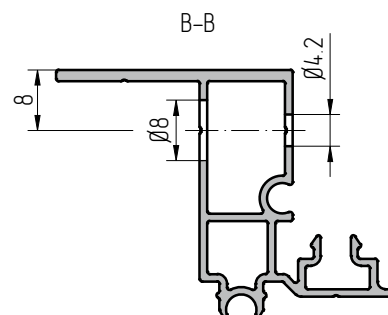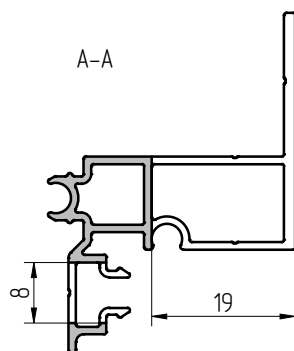


Для АУРС.F50.0741

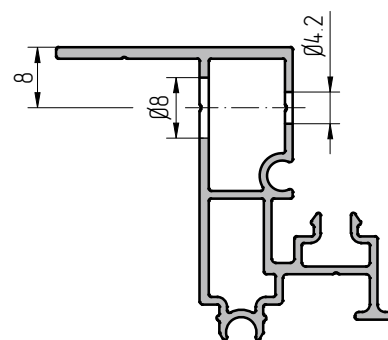


Для АУРС.F50.0742

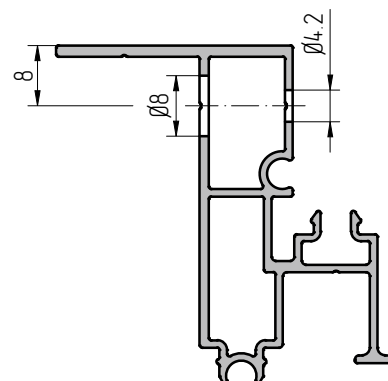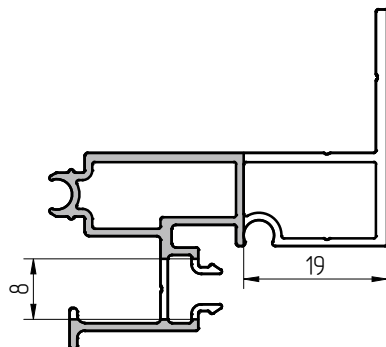


Организация верхнего примыкания конструкции

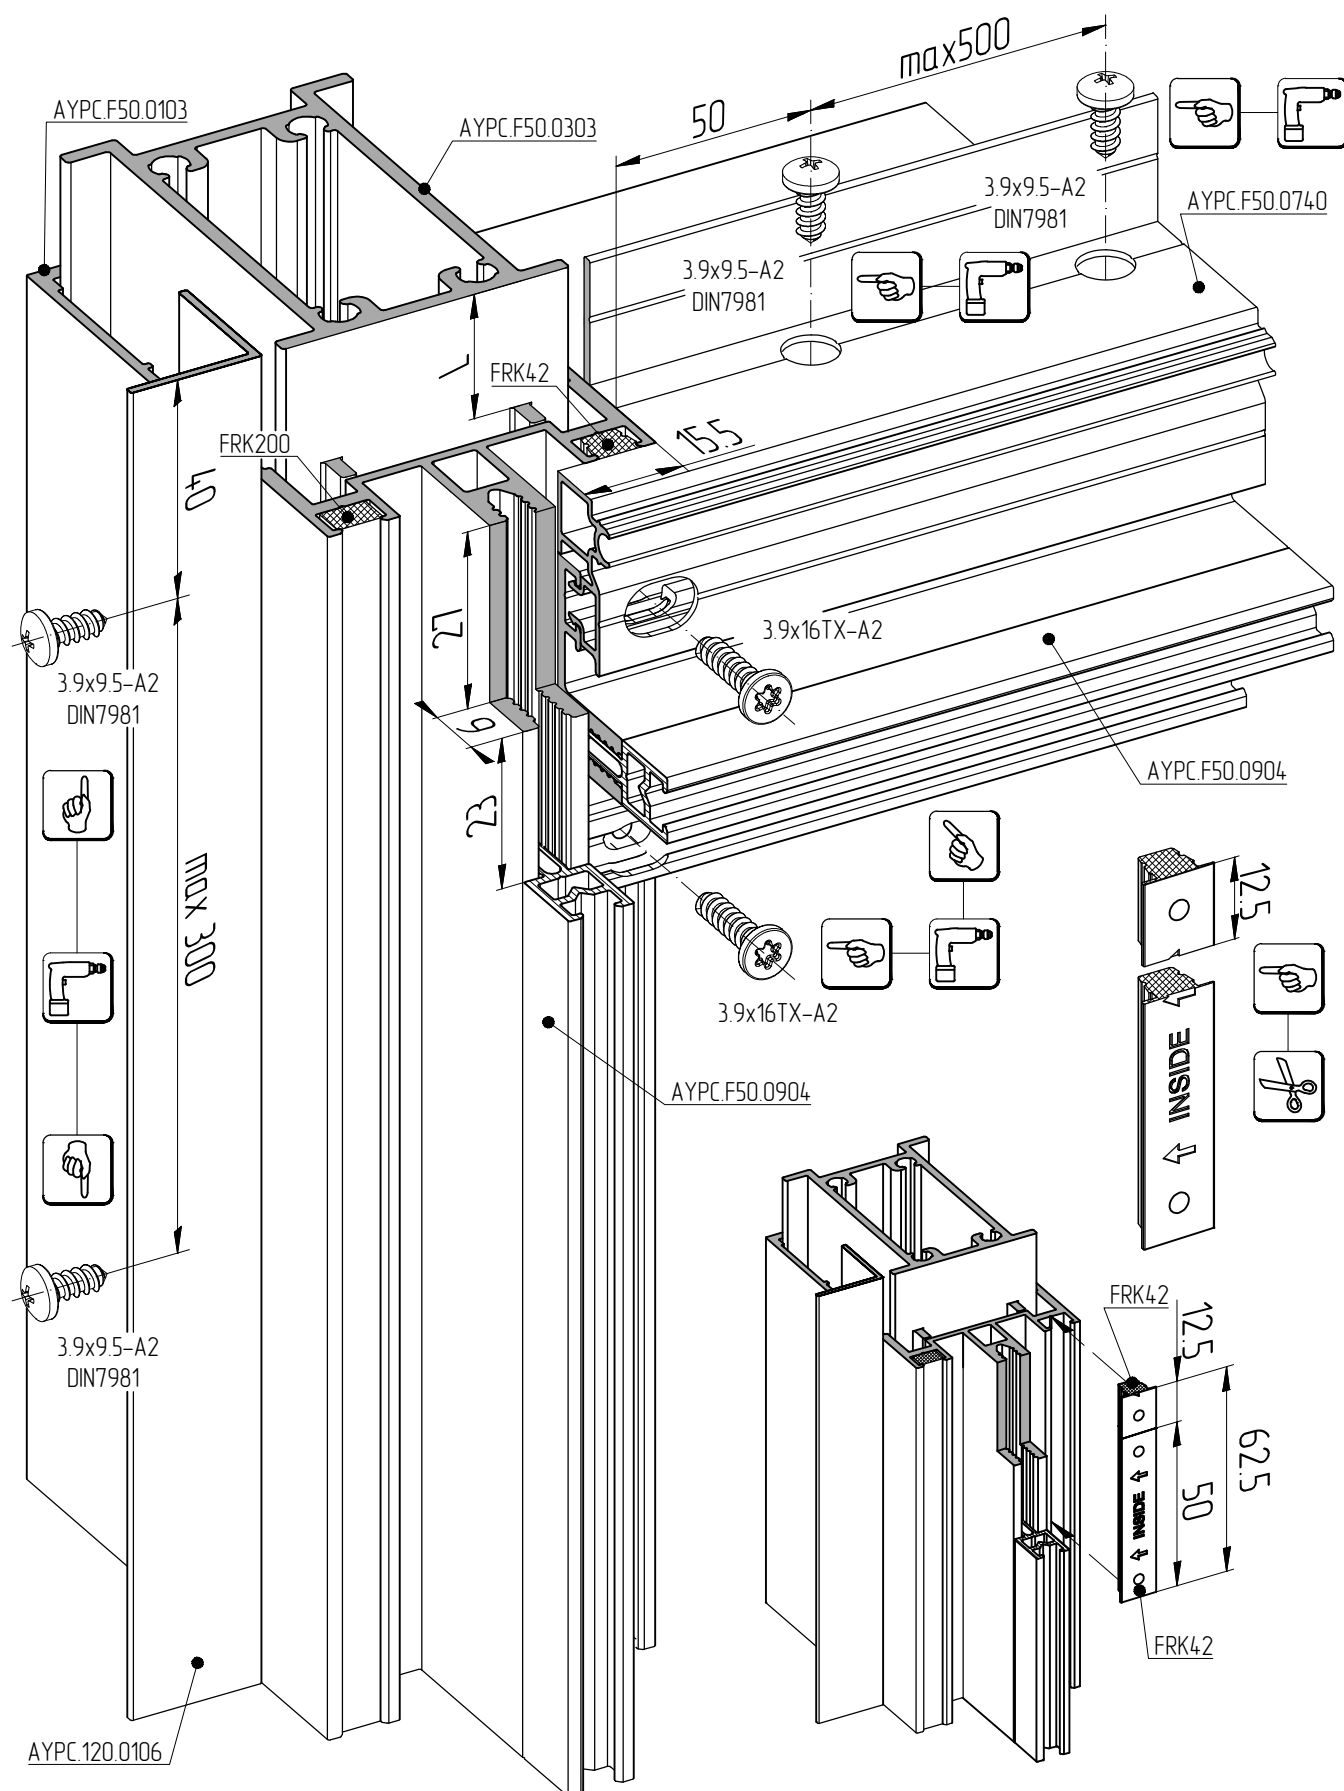

Высоту фрезеровки L принимать с учетом возможного температурного расширения-сжатия профиля стойки и с учетом отклонений строительного основания от проектных размеров

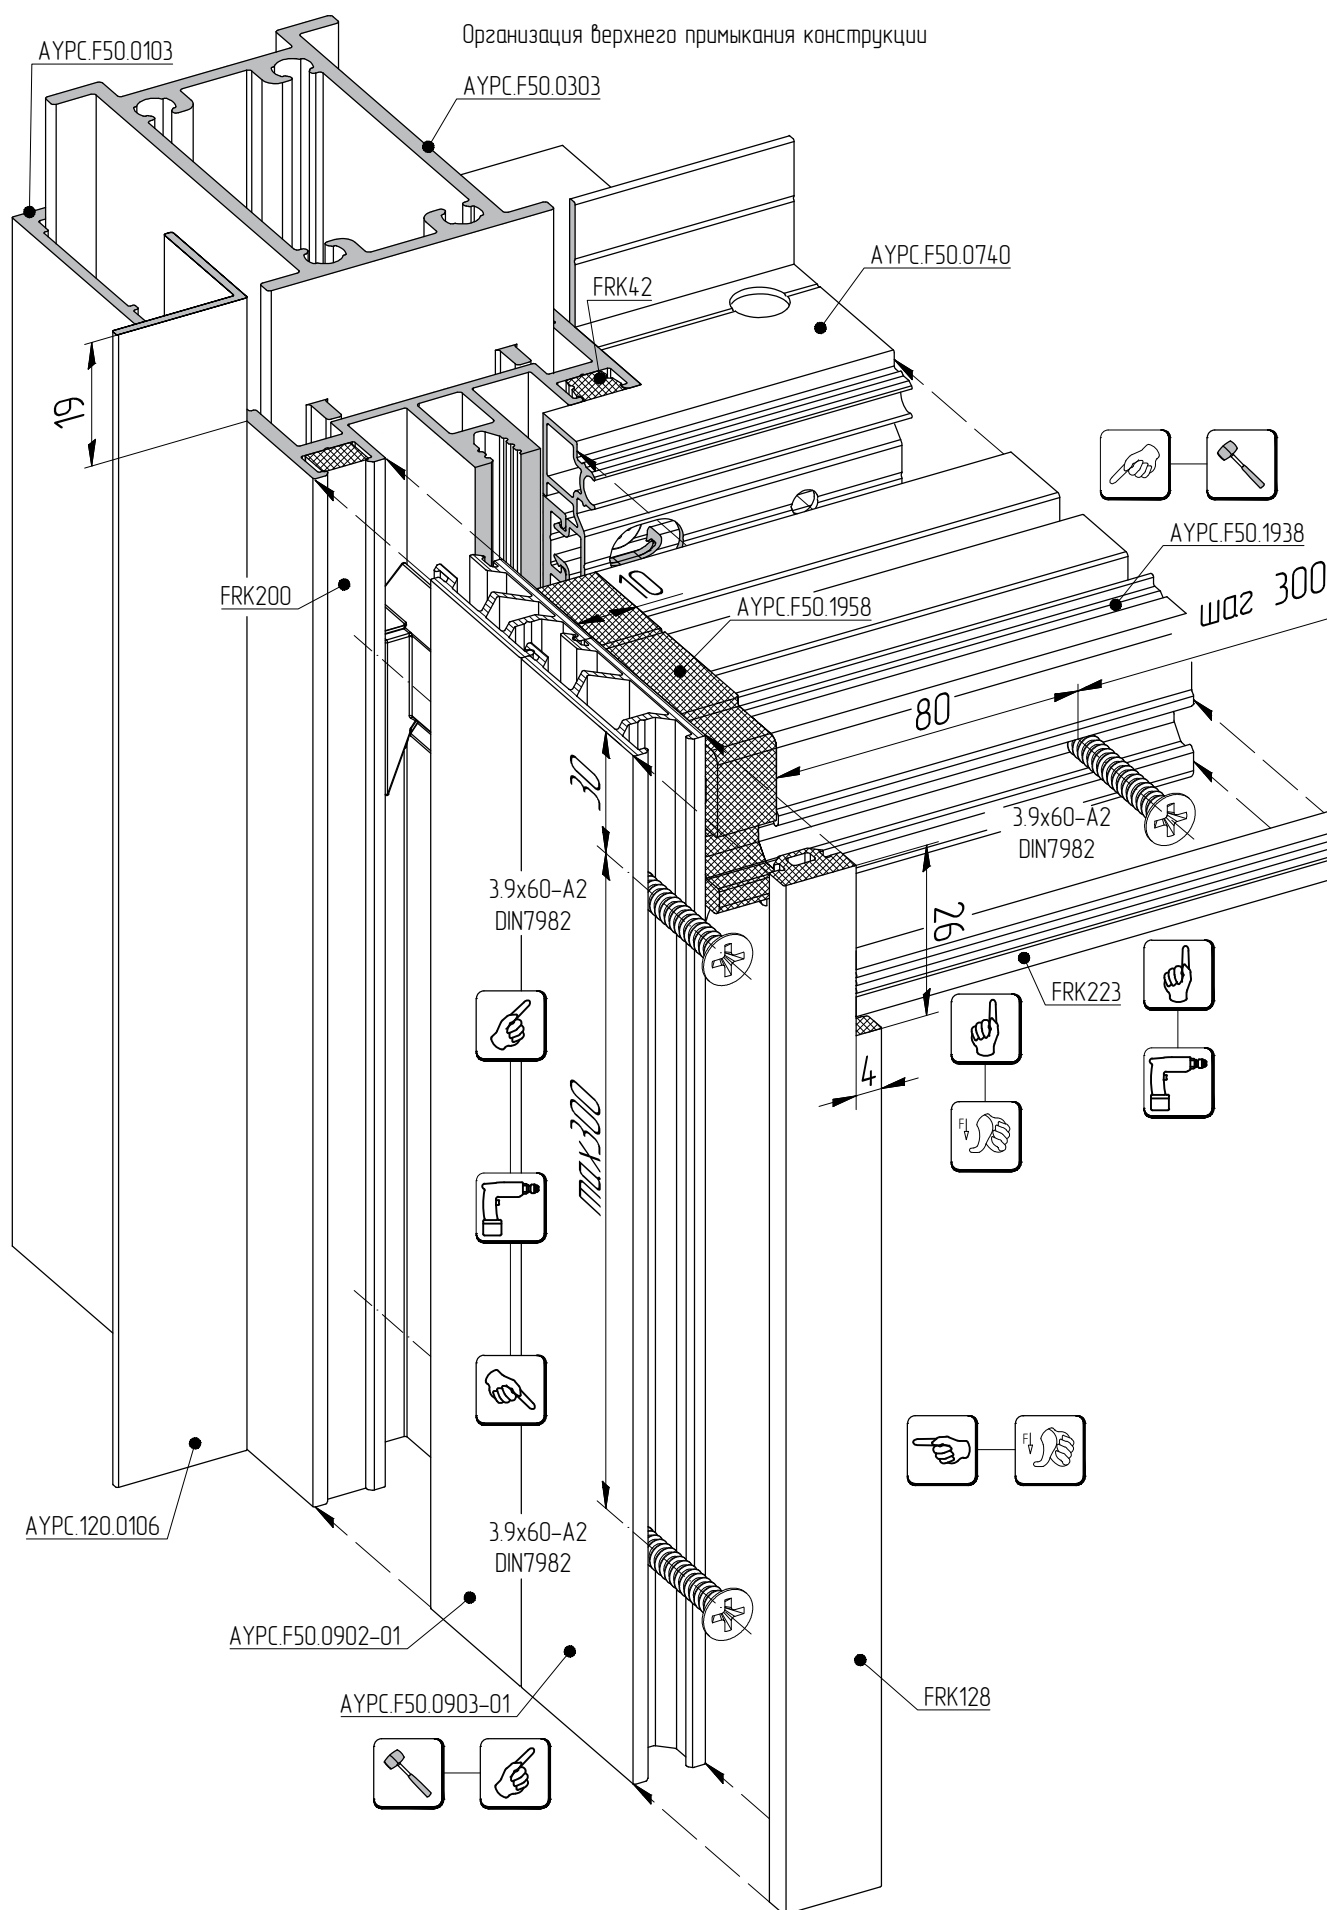

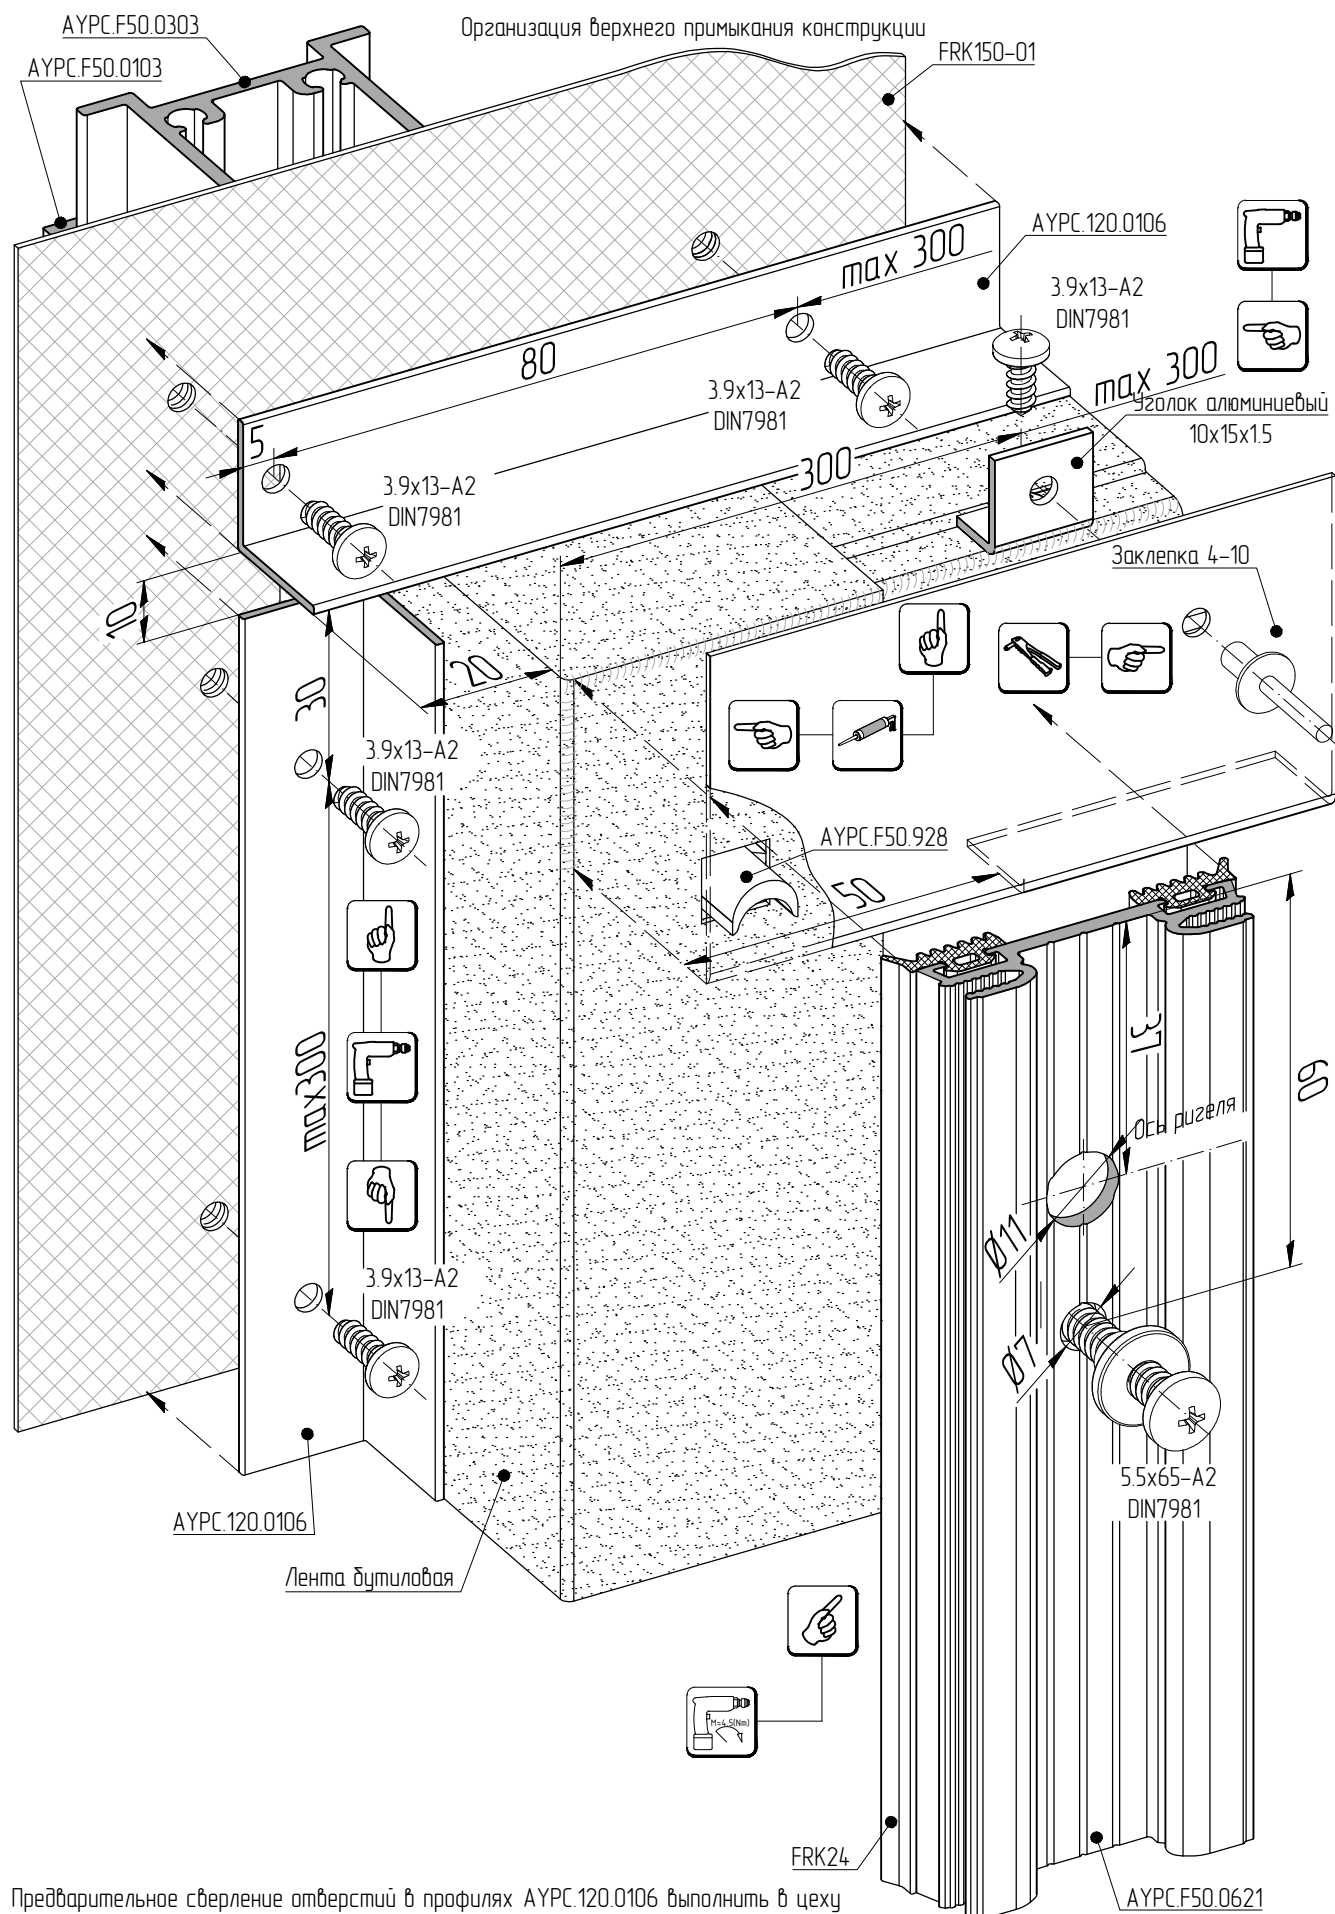

Предварительное сверление отверстий в профилях АУРС.120.0106 выполнить в цеху



СООО «АлюминТехно» — современное высокотехнологичное предприятие по производству экструдированных алюминиевых профилей, полимерной окраске и анодированию, входящее в Группу компаний «АЛЮТЕХ».

Завод оснащен оборудованием ведущих производителей США, Германии, Италии. У ряда технологических процессов и элементов производственного оборудования нет аналогов в СНГ.

На «АлюминТехно» реализован полный цикл производства: от плавки первичного алюминия до окраски прессованных профилей. Главными составляющими производства являются современные литейные комплексы, высокотехнологичные прессовые линии, передовое окрасочное производство и анодирование.

Общие производственные мощности предприятия составляют:

- литейный цех — свыше 55 000 тонн в год;
- прессовые линии — свыше 50 000 тонн в год;
- покрасочные линии — свыше 45 000 тонн в год;
- комплекс анодирования — свыше 10 000 тонн в год.

В настоящее время СООО «АлюминТехно» выпускает более 1000 различных конфигураций алюминиевых профилей, которые применяются в автомобиле- и станкостроении, авиации, строительстве, энергетике, мебельной и легкой промышленности.

Система менеджмента качества и система менеджмента окружающей среды отвечают требованиям международных стандартов (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015) и сертифицированы в системе TUV INTERNATIONAL CERTIFICATION. Сертификаты TUV являются одними из самых престижных и признаваемых документов в области качества в мире.



«АлюминТехно» — единственный экструзионный завод в СНГ, качество покрытия профилей которого подтверждено сразу несколькими международными сертификатами: Qualicoat/Seaside и Qualanod.



На алюминиевые профили с анодно-окисным покрытием, используемые в архитектурном строительстве, также получен сертификат Cradle to Cradle Certified® Silver. Это зарегистрированная торговая марка Инновационного Института Cradle to Cradle Products Innovation Institute, подтверждающая экологичность жизненного цикла продукции.

