


Затемнение участков стекол в стеклопакетах производить согласно проектным решениям с учетом рекомендаций изготовителей структурных герметиков и стеклопакетов. При изготовлении стеклопакетов необходимо придерживаться допусков на габаритные размеры, приведенных на рисунке ниже.

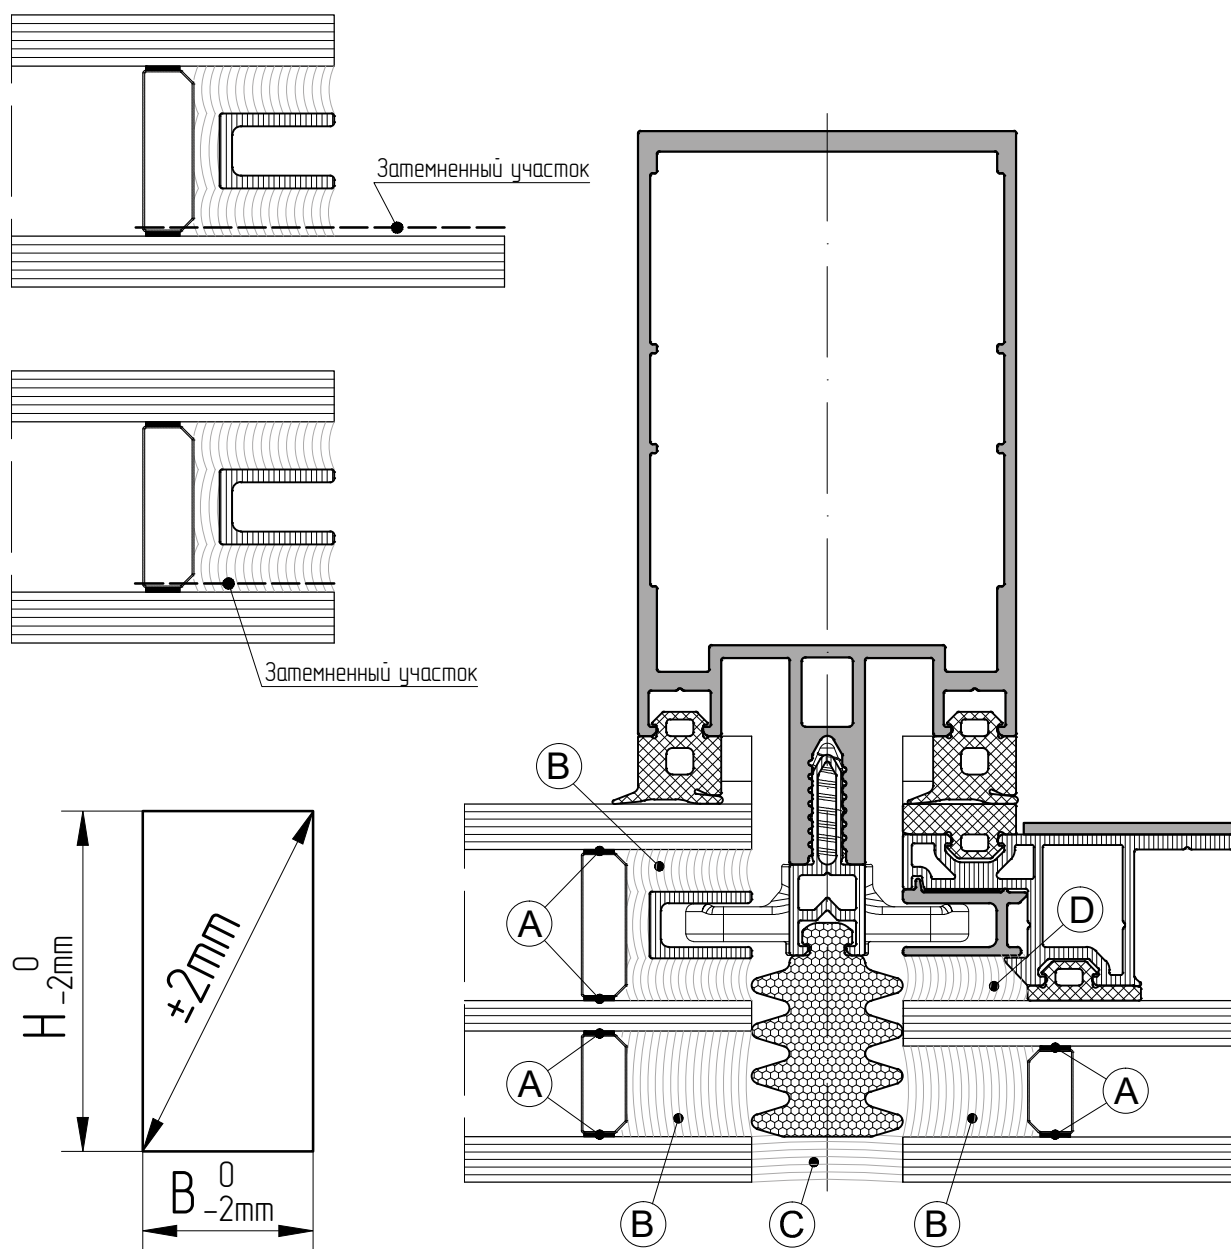

Герметики SG для структурного остекления				
	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферо- стойкий герметик	Структурный герметик
Производитель	A	B	C	D
Dow Silicones	Полиизобутилен	DOWSIL 3362 DOWSIL 3362 HD	DOWSIL 791	DOWSIL 993 DOWSIL 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N	Ködiglaze S

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование.