

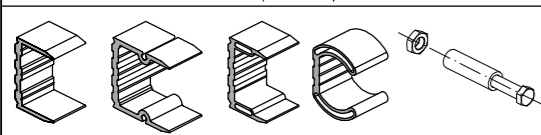
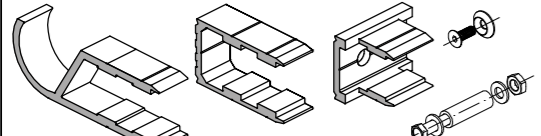



Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки с ригелем

Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	Стандартные подкладки		Усиленные подкладки		Крестообразные подкладки средние		Крестообразные подкладки левая и правая				
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель с фрезеровкой внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест				
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН			
 2x Винт 3.9x16 TX AluPro – ВН-01, ВНС-01, ЗВН-01, ВН-11	22-26	АУРС.F50.0941	100	АУРС.F50.0941-01	100	-	-	-	-			
	28-32	АУРС.F50.0941-01	100	АУРС.F50.0941-02	100	-	-	-	-			
	34-38	АУРС.F50.0941-02	100	АУРС.F50.0952	100	-	-	-	-			
	40-44	АУРС.F50.0952	0.8	АУРС.F50.0952-01	0.8	-	-	-	-			
	46-50	АУРС.F50.0952-01	0.8	АУРС.F50.0952-02	0.8	-	-	-	-			
	52-56	АУРС.F50.0952-02	0.8	АУРС.F50.0952-03	0.8	-	-	-	-			
	58-62	АУРС.F50.0952-03	0.8	-	-	-	-	-	-			
 АУРС.F50.9941 + 2x Винт 3.9x16 TX AluPro – ВН-02, ВНС-02, ЗВН-02	22-26	АУРС.F50.0941	140	АУРС.F50.0941-01	180	-	-	-	-			
	28-32	АУРС.F50.0941-01	140	АУРС.F50.0941-02	180	-	-	-	-			
	34-38	АУРС.F50.0941-02	140	АУРС.F50.0952	160	-	-	-	-			
	40-44	АУРС.F50.0952	120	АУРС.F50.0952-01	160	-	-	-	-			
	46-50	АУРС.F50.0952-01	120	АУРС.F50.0952-02	160	-	-	-	-			
	52-56	АУРС.F50.0952-02	120	АУРС.F50.0952-03	160	-	-	-	-			
	58-62	АУРС.F50.0952-03	120	-	-	-	-	-	-			
 АУРС.F50.0405, АУРС.F50.0413, АУРС.F50.0414, АУРС.F50.0415 + 4x Винт 3.9x13 DIN 7981 *АУРС.F50.0413 +2x (БО/ЛТ М10x80 DIN 931, ВТУЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)	22-26	АУРС.F50.0941	180	АУРС.F50.0941-01	180	-	-	-	-			
	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.5001	2.80/3.20*	АУРС.F50.5031К	6.50*	АУРС.F50.5032К	АУРС.F50.5033К	4.70*
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.5002	2.80/3.20*	АУРС.F50.5034К	6.30*	АУРС.F50.5035К	АУРС.F50.5036К	4.70*
	40-44	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.5003	2.50/2.90*	АУРС.F50.5037К	6.00*	АУРС.F50.5038К	АУРС.F50.5039К	4.60*
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.5004	2.40/2.80*	АУРС.F50.5040К	5.8*	АУРС.F50.5041К	АУРС.F50.5042К	4.50*
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.0952-03	160	АУРС.F50.5005	2.20/2.60*	АУРС.F50.5043К	5.6*	АУРС.F50.5044К	АУРС.F50.5045К	4.40*
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	-	-	АУРС.F50.5006	2.10/2.40*	АУРС.F50.5046К	5.4*	АУРС.F50.5047К	АУРС.F50.5048К	4.30*
 АУРС.F50.0407, АУРС.F50.0417, АУРС.F50.6005 +2x (БО/ЛТ М10x80 DIN 931, ВТУЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8x16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.5001	4.30	АУРС.F50.5031К	6.50	АУРС.F50.5032К	АУРС.F50.5033К	4.70
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.5002	4.30	АУРС.F50.5034К	6.30	АУРС.F50.5035К	АУРС.F50.5036К	4.70
	40-44	АУРС.F50.0952	160	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.5003	4.00	АУРС.F50.5037К	6.00	АУРС.F50.5038К	АУРС.F50.5039К	4.60
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.5004	3.70	АУРС.F50.5040К	5.8	АУРС.F50.5041К	АУРС.F50.5042К	4.50
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	АУРС.F50.0952-03	160	АУРС.F50.5005	3.40	АУРС.F50.5043К	5.6	АУРС.F50.5044К	АУРС.F50.5045К	4.40
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	-	-	АУРС.F50.5006	3.00	АУРС.F50.5046К	5.4	АУРС.F50.5047К	АУРС.F50.5048К	4.30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Применяется только с АУРС.F50.0251 AluPro – ВН-07+ АУРС.F50.9948 +2x (ШПИЛЬКА М10x90 DIN 970, ВТУЛКА F50.0950, 2x ГАЙКА М10 DIN 934, 2x ШАЙБА 10 DIN 125), 6x(ВИНТ М8x30 DIN 912, ШАЙБА 8 DIN125, Втулка L=4,6мм из профиля АУРС.SP50.0404)	28-32	АУРС.F50.0941-01	180	-	-	АУРС.F50.5001	4.30	АУРС.F50.5031К	6.50	АУРС.F50.5032К	АУРС.F50.5033К	4.70
	34-38	АУРС.F50.0941-02	180	-	-	АУРС.F50.5002	4.30	АУРС.F50.5034К	6.30	АУРС.F50.5035К	АУРС.F50.5036К	4.70
	40-44	АУРС.F50.0952	160	-	-	АУРС.F50.5003	4.00	АУРС.F50.5037К	6.00	АУРС.F50.5038К	АУРС.F50.5039К	4.60
	46-50	АУРС.F50.0952-01	160	-	-	АУРС.F50.5004	3.70	АУРС.F50.5040К	5.8	АУРС.F50.5041К	АУРС.F50.5042К	4.50
	52-56	АУРС.F50.0952-02	160	-	-	АУРС.F50.5005	3.40	АУРС.F50.5043К	5.6	АУРС.F50.5044К	АУРС.F50.5045К	4.40
	58-62	АУРС.F50.0952-03	160	-	-	АУРС.F50.5006	3.00	АУРС.F50.5046К	5.4	АУРС.F50.5047К	АУРС.F50.5048К	4.30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Нагрузка справедлива при креплении сухаря к стойке с помощью болтов М10x80