
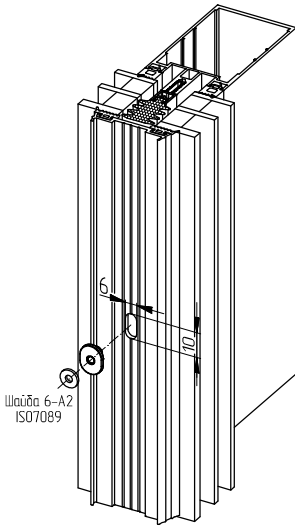

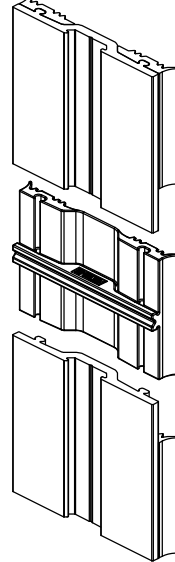

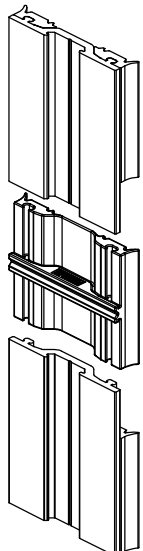


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение								
<p>Втулка уплотнительная FRK151-01</p>  <table border="1" data-bbox="103 817 470 884"> <tr> <td>F50SG</td> <td>F50SSG</td> <td>F50HL</td> <td>F50VL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table> <p>единица измерения - шт.</p>	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●	●	●	-	15101000	0.0006	500	0.30	<p>Предназначена для направления прижимного самонарезающего винта при прохождении через вспененный термомост</p>  <p>Шайба 6-A2 ISO7089</p>
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
	●	●	●											
<p>Заглушка FRK189-35</p>  <table border="1" data-bbox="103 1422 470 1489"> <tr> <td>F50SG</td> <td>F50SSG</td> <td>F50HL</td> <td>F50VL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table> <p>единица измерения - шт.</p>	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●	●	●	-	11318700	0.007	100	1.17	<p>Устанавливается на стыке прижимных планок АУРС.F50.0624</p> 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
	●	●	●											
<p>Заглушка FRK202-35</p>  <table border="1" data-bbox="103 2027 470 2094"> <tr> <td>F50SG</td> <td>F50SSG</td> <td>F50HL</td> <td>F50VL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>единица измерения - шт.</p>	F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL		●			-	11318800	0.005	60	0.58	<p>Устанавливается на стыке прижимных планок АУРС.F50.0627</p> 
F50SG	F50SSG	F50HL	F50VL											
	●													