



Система **ALT F50 SG** предназначена для изготовления легких светопрозрачных ограждающих конструкций подвесного и встраиваемого типа, а также для изготовления наклонных покрытий, зенитных фонарей, куполов и зимних садов. Несущим каркасом конструкции являются профили стоек и ригелей фасадной системы ALT F50 с видимой шириной 50 мм. Вид структурного фасада снаружи напоминает однородную структурную стеклянную стену без выступающих профилированных элементов. Пространство между стеклопакетами заполняется шовным атмосферостойким герметиком, видимая ширина которого составляет 20 мм.



Однокамерный стеклопакет

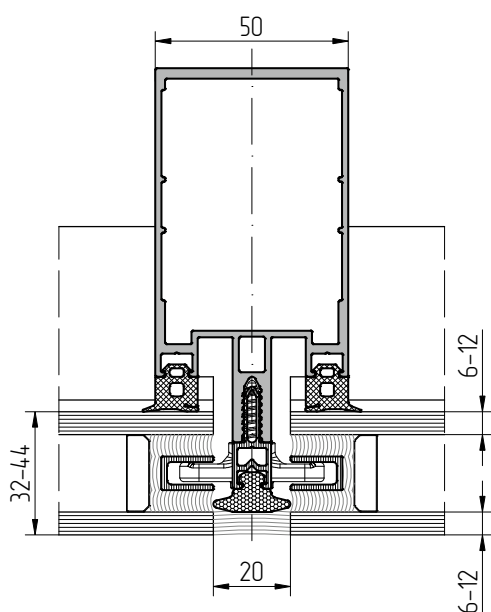

Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за внутреннюю камеру

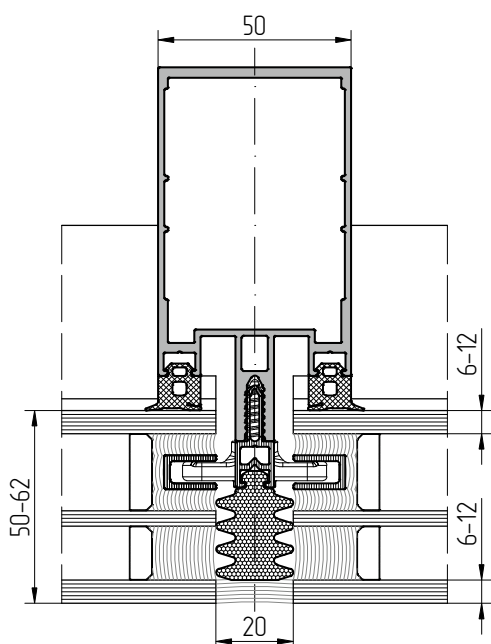

Двухкамерный стеклопакет с фиксацией за наружную камеру

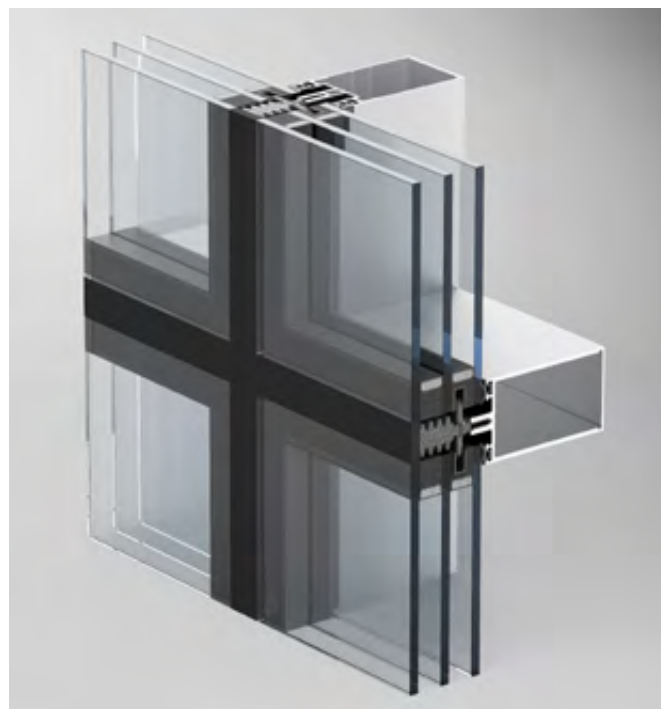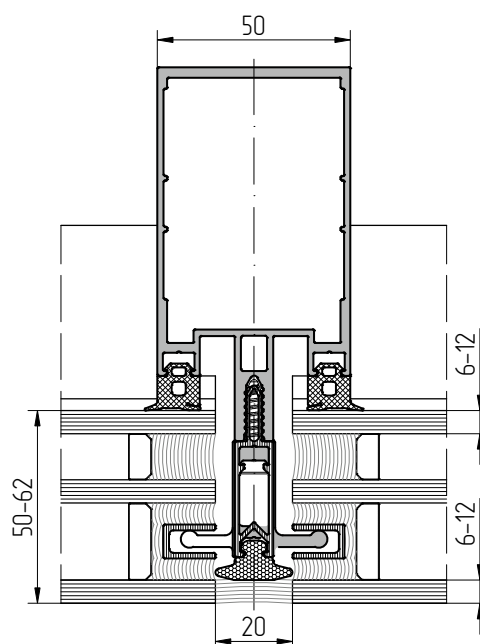

Стеклопакеты на несущем каркасе фиксируются с помощью скрытых прижимных элементов (при использовании двухкамерных стеклопакетов возможна фиксация заполнения за наружную камеру). Система предполагает установку как однокамерных (толщиной 32–44 мм), так и двухкамерных (толщиной 50–62 мм) стеклопакетов. Толщина внутреннего и наружного стекла стеклопакетов может составлять 6, 8, 10 и 12 мм. В зоне проstenков имеется возможность перехода с двухкамерного на однокамерный стеклопакет, а также с однокамерного стеклопакета на одинарное стекло. Комплектация системы позволяет осуществлять наружные и внутренние развороты конструкций в плане от 90° до 180°. Максимальная масса устанавливаемых заполнений составляет 650 кг.