
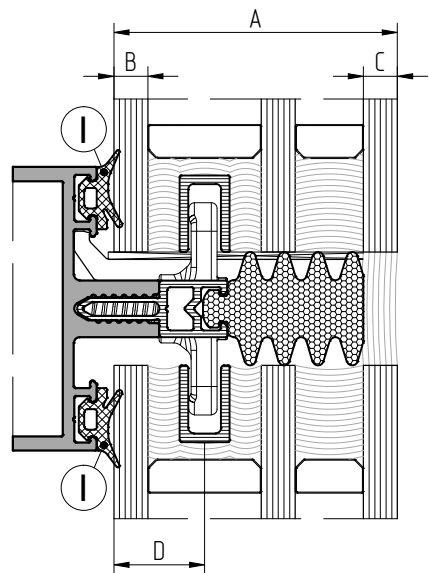


Стойка Ригель бнахлест

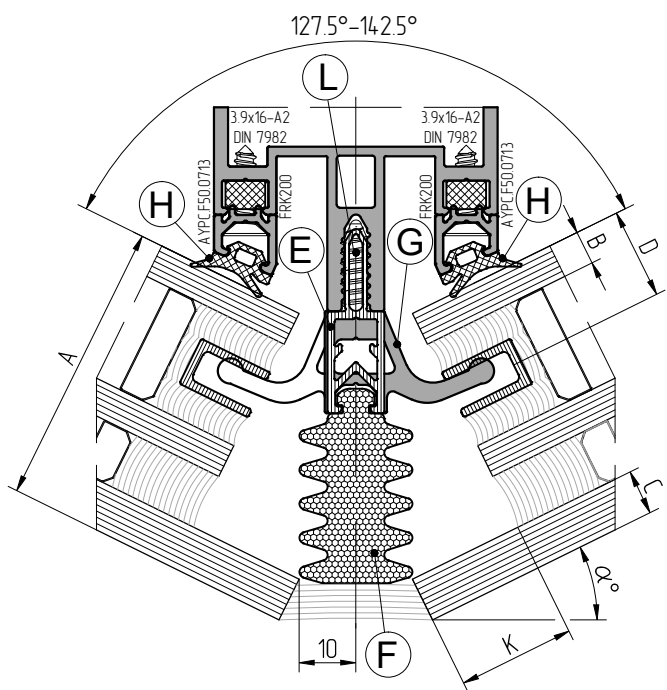

L Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке при угле поворота		Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм							
					127.5°-135°	135°-142.5°											
A	B	C	D	E	F		G	H	I	K							
50	6	6	16	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5071K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°							
	6	8															
	8	6															
	8	8															
52	6	8	18	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5080K	FRK226	FRK226	(56-C) x tgα°							
	8	6															
54	6	10	14	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5071K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°							
	8	8	20	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5080K										
	10	6															
56	6	12	16	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5071K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°							
	8	10															
	10	8	22								АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5080K			
	12	6															
12	8																
58	8	12	18	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5080K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°							
	10	10															
60	10	12	20												FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°
	12	10															
62	12	12	22					FRK224	FRK224								