Стойка	Ригель внахлест

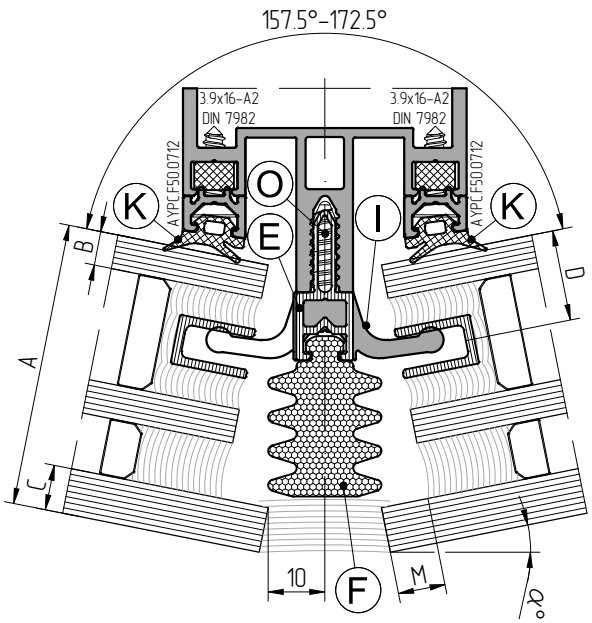

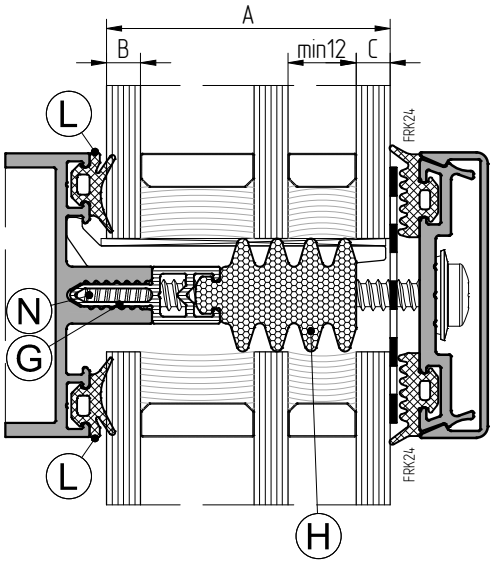

(O) Винт самонарезающий 5.5x23TX–A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стекло-пакета, мм	Толщина внут-реннего стекла, мм	Толщина наруж-ного стекла, мм	Расстоя-ние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотни-тель на стойке	Уплотни-тель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самона-резающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224	(50–C) x tgα°	5.5x65
	6	8										
	8	6										
	8	8										
52	6	8	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(56–C) x tgα°	5.5x70
	8	6										
54	6	10	14	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK225	FRK225		
	8	8	20	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K				
	10	6										
56	6	12	16	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0904	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5069K	FRK224	FRK224		
	8	10										
	10	8	22	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1926	AYPC.F50.5078K				
	12	6										
	12	8										
58	8	12	18	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.0905	AYPC.F50.1927	AYPC.F50.5078K	FRK226	FRK226	(62–C) x tgα°	5.5x75
	10	10										
60	10	12	20						FRK225	FRK225		
	12	10										
62	12	12	22						FRK224	FRK224		